

XERION 12

- Max. Leistung¹: 585-653 PS
- Zylinderanzahl: 6
- Getriebeart: CMATIC



XERION 5000-4200

Max. Leistung¹	462-530 PS
Zylinderanzahl	6
Getriebeart	CMATIC



AXION 900

Max. Leistung¹	325-445 PS
Zylinderanzahl	6
Getriebeart	CMATIC



AXION 800

Max. Leistung¹	205-295 PS
Zylinderanzahl	6
Getriebeart	CMATIC / Schaltgetriebe



AXOS 200

Max. Leistung¹	92-103 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



ELIOS 300

Max. Leistung¹	85-103 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



NEXOS COMFORT

Max. Leistung¹	85-120 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



ARION 600-500

Max. Leistung¹	125-205 PS
Zylinderanzahl	4-6
Getriebeart	CMATIC / Schaltgetriebe



Frontladerschwinger



Hubkraft über gesamte Aushubhöhe	1600-2910 kg
Max. Aushubhöhe	3500-4600 mm

ELIOS 200

Max. Leistung¹	75-103 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



NEXOS TREND

Max. Leistung¹	75-103 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



ARION 400

Max. Leistung¹	90-155 PS
Zylinderanzahl	4
Getriebeart	Schaltgetriebe



JAGUAR 900

Max. Leistung¹	462-925 PS
Arbeitsbreite	2,62-8,93 m
Messertrommel	V-FLEX / V-MAX



JAGUAR 800

Max. Leistung¹	435-653 PS
Arbeitsbreite	2,62-7,60 m
Messertrommel	V-CLASSIC



JAGUAR 900 TERRA TRAC

- Max. Leistung¹: 653 / 925 PS
- Arbeitsbreite: 2,62-8,93 m
- Messertrommel: V-FLEX / V-MAX



ORBIS	Arbeitsbreite
	4,48-8,93 m



DIRECT DISC	Arbeitsbreite
	5,13-5,96 m



PICK UP	Arbeitsbreite
	2,62-3,60 m

QUADRANT



- Quaderballenpressen
- Ballenmaß: 1,20 x 0,90 m
 - 1,20 x 0,70 m
 - 0,80 x 0,50 m

VARIANT



Rundballenpressen mit variabler Kammer	Presskammerdurchmesser
	0,90-1,80 m

ROLLANT



Rundballenpressen mit Festkammer	Presskammerdurchmesser
	1,25 m

LEXION 6000 / 5000

Max. Leistung¹	313-507 PS
Korntank	9000-13500 l
Dreschtrommelbreite	1420-1700 mm
Sekundärabscheidung	5- / 6-Schüttler



TRION 700

Max. Leistung¹	367-435 PS
Korntank	10500-12000 l
Dreschtrommelbreite	1420 mm
Sekundärabscheidung	ROTO PLUS



Maispflücker ROVO 4	6-12 Reihen
---------------------	-------------

LEXION 8000 / 7000

- Max. Leistung¹: 408-790 PS
- Korntank: 10000-18000 l
- Dreschtrommelbreite: 1420-1700 mm
- Sekundärabscheidung: ROTO PLUS



TRION 600 / 500

Max. Leistung¹	258-408 PS
Korntank	8000-12000 l
Dreschtrommelbreite	1420-1700 mm
Sekundärabscheidung	5- / 6-Schüttler



EVION 400


Max. Leistung¹	205-258 PS
Korntank	5600-8000 l
Dreschtrommelbreite	1420 mm
Sekundärabscheidung	5-Schüttler



Pickup-Vorsatzgeräte SWATH UP	4,77 m
-------------------------------	--------



Schneckschneidwerke	
VARIO	4,95-13,97 m
CERIO	5,56-9,22 m
MAXFLEX	5,56-9,22 m
Klappbare Schneidwerke	4,55-5,46 m
Standardschneidwerke	3,71-4,92 m

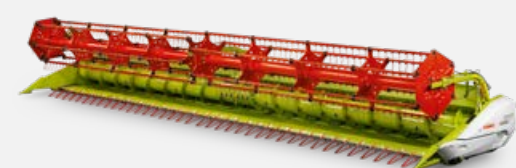

Bandschneidwerke CONVIO	7,77-15,24 m
-------------------------	--------------



Sonnenblumenvorsatzgeräte SUNSPEED	8-16 Reihen
------------------------------------	-------------



LINER




Vierkreiselschwader LINER	Arbeitsbreite
	9,30-15,00 m



Zweikreiselschwader LINER mit Mittenablage	Arbeitsbreite
	6,20-10,00 m



Zweikreiselschwader LINER mit Seitenablage	Arbeitsbreite
	3,50-8,40 m

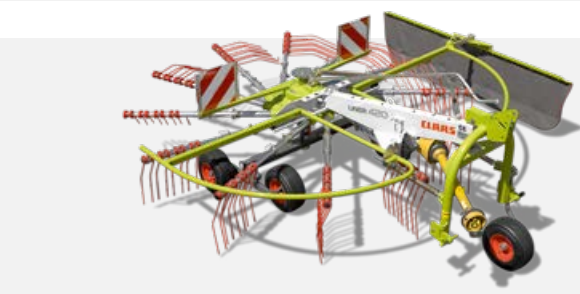

Einkreiselschwader LINER	Arbeitsbreite
	3,70-4,80 m

Frontmäherwerke DISCO	Arbeitsbreite
	3,00-3,40 m



Heckmäherwerke DISCO	Arbeitsbreite
	2,20-4,20 m



DISCO


- Großflächenmäherwerke DISCO
- Arbeitsbreite: 8,10-10,70 m



VOLTO



Gezogene Wender VOLTO	Arbeitsbreite
	7,70-15,10 m



Angebaute Wender VOLTO	Arbeitsbreite
	4,50-10,70 m

SCORPION 960-733



- Teleskoplader
- Max. Leistung¹: 143-156 PS
 - Max. Traglast: 3300-6000 kg
 - Max. Aushubhöhe: 6,13-9,75 m

TORION



Radlader Große Baureihe	
Max. Leistung¹	222-249 PS
Einsatzgewicht	19000-20300 kg
Kipplast voll eingeknickt	9500-12700 kg



Radlader Mittlere Baureihe	
Max. Leistung¹	158-252 PS
Einsatzgewicht	13570-18000 kg
Kipplast voll eingeknickt	6100-10250 kg



SINUS Teleskopradlader	
Max. Leistung¹	73 PS
Einsatzgewicht	7000 kg
Kipplast voll eingeknickt	3800 kg



Radlader SINUS Baureihe	
Max. Leistung¹	73-103 PS
Einsatzgewicht	5550-9120 kg
Kipplast voll eingeknickt	3750-5575 kg

Radlader Kleine Baureihe	
Max. Leistung¹	46-74 PS
Einsatzgewicht	4600-5700 kg
Kipplast voll eingeknickt	3000-3900 kg

¹ Nach ECE R 120

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt und enthält Maschinen, die nicht in allen Märkten verfügbar sind. Verfügbarkeit und technische Ausstattung entnehmen Sie bitte der Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Sollte bei Leistungsangaben keine Norm angegeben sein, handelt es sich um ECE R 120 / ISO TR 14396.

