

XERION 12

- Potenza max.¹: 585-653 CV
- N. di cilindri: 6
- Tipo di trasmissione: CMATIC



XERION 5000-4200



Potenza max. ¹	462-530 CV
N. di cilindri	6
Tipo di trasmissione	CMATIC

AXION 900



Potenza max. ¹	325-445 CV
N. di cilindri	6
Tipo di trasmissione	CMATIC

AXION 800



Potenza max. ¹	205-295 CV
N. di cilindri	6
Tipo di trasmissione	CMATIC / Trasmissione meccanica

AXOS 200



Potenza max. ¹	92-103 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

Braccio oscillante
caricatore
frontale



Capacità di sollevamento per tutta l'altezza di sollevamento	1600-2910 kg
Altezza di sollevamento max.	3500-4600 mm

ELIOS 300



Potenza max. ¹	85-103 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

ELIOS 200



Potenza max. ¹	75-103 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

NEXOS COMFORT



Potenza max. ¹	85-120 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

NEXOS TREND



Potenza max. ¹	75-103 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

ARION 600-500



Potenza max. ¹	125-205 CV
N. di cilindri	4-6
Tipo di trasmissione	CMATIC / Trasmissione meccanica

ARION 400



Potenza max. ¹	90-155 CV
N. di cilindri	4
Tipo di trasmissione	Trasmissione meccanica

LEXION 6000 / 5000



Potenza max. ¹	313-507 CV
Serbatoio cereali	9000-13500 l
Larghezza del battitore	1420-1700 mm
Separazione secondaria	5 / 6 scuotipaglia

TRION 700



Potenza max. ¹	367-435 CV
Serbatoio cereali	10500-12000 l
Larghezza del battitore	1420 mm
Separazione secondaria	ROTO PLUS



Spannocchiatore ROVIO 4	6-12 file
----------------------------	-----------

LEXION 8000 / 7000

- Potenza max.¹: 408-790 CV
- Serbatoio cereale: 10000-18000 l
- Larghezza battitore: 1420-1700 mm
- Separazione granello residuo: ROTO PLUS



TRION 600 / 500



Potenza max. ¹	258-408 CV
Serbatoio cereali	8000-12000 l
Larghezza del battitore	1420-1700 mm
Separazione secondaria	5 / 6 scuotipaglia

EVION 400



Potenza max. ¹	205-258 CV
Serbatoio cereali	5600-8000 l
Larghezza del battitore	1420 mm
Separazione secondaria	5 scuotipaglia



Testate pickup SWATH UP	4,77 m
----------------------------	--------



Piattaforme di taglio a coclea	
VARIO	4,95-13,97 m
CERIO	5,56-9,22 m
MAXFLEX	5,56-9,22 m
Piattaforme di taglio pieghevoli	4,55-5,46 m
Piattaforme di taglio standard	3,71-4,92 m



Piattaforme di taglio a nastro CONVIO	7,77-15,24 m
--	--------------



Piattaforme di taglio da girasole SUNSPEED	8-16 file
---	-----------

JAGUAR 900



Potenza max. ¹	462-925 CV
Larghezza di lavoro	2,62-8,93 m
Tamburo di trinciatura	V-FLEX / V-MAX

JAGUAR 800



Potenza max. ¹	435-653 CV
Larghezza di lavoro	2,62-7,60 m
Tamburo di trinciatura	V-CLASSIC

JAGUAR 900
TERRA TRAC

- Potenza max.¹: 653 / 925 CV
- Larghezza di lavoro: 2,62-8,93 m
- Tamburi di trinciatura: V-FLEX / V-MAX



ORBIS	
Larghezza di lavoro	4,48-8,93 m



DIRECT DISC	
Larghezza di lavoro	5,13-5,96 m



PICK UP	
Larghezza di lavoro	2,62-3,60 m

QUADRANT



- Presse quadre
- Dimensioni delle balle:
1,20 x 0,90 m
1,20 x 0,70 m
0,80 x 0,50 m

VARIANT



Rotopresse a camera variabile	
Diametro camera di pressatura	0,90-1,80 m

ROLLANT




Rotopresse con camera fissa	
Diametro camera di pressatura	1,25 m

LINER




Andanatori a 4 giranti LINER	
Larghezza di lavoro	9,30-15,00 m

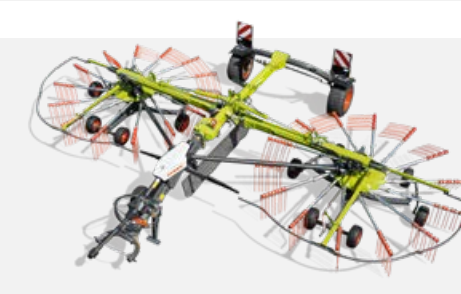

Andanatori a 2 giranti LINER con deposizione centrale	
Larghezza di lavoro	6,20-10,00 m



Andanatori a 2 giranti LINER con deposizione laterale	
Larghezza di lavoro	3,50-8,40 m

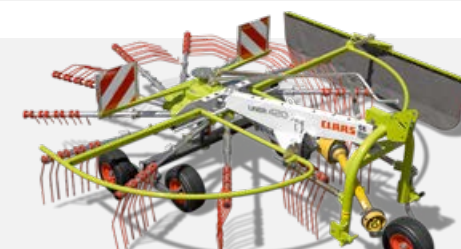

Andanatori monogirante LINER	
Larghezza di lavoro	3,70-4,80 m

DISCO

- Falciatrici per grandi estensioni DISCO
- Larghezza di lavoro: 8,10-10,70 m



Falciatrici anteriori DISCO	
Larghezza di lavoro	3,00-3,40 m



Falciatrici posteriori DISCO	
Larghezza di lavoro	2,20-4,20 m



Voltattieno trainati VOLTO	
Larghezza di lavoro	7,70-15,10 m



Voltattieno portati VOLTO	
Larghezza di lavoro	4,50-10,70 m

TORION



Caricatrice gommata grande	
Potenza max. ¹	222-249 CV
Peso operativo	19000-20300 kg
Carico di ribaltamento alla massima articolazione	9500-12700 kg



Caricatrice gommata media	
Potenza max. ¹	158-252 CV
Peso operativo	13570-16000 kg
Carico di ribaltamento alla massima articolazione	6100-10250 kg



Pala caricatrice telescopica SINUS	
Potenza max. ¹	73 CV
Peso operativo	7000 kg
Carico di ribaltamento alla massima articolazione	3800 kg



Caricatrice gommata serie SINUS	
Potenza max. ¹	73-103 CV
Peso operativo	5550-9120 kg
Carico di ribaltamento alla massima articolazione	3750-5575 kg



Caricatrice gommata piccola	
Potenza max. ¹	46-74 CV
Peso operativo	4600-5700 kg
Carico di ribaltamento alla massima articolazione	3000-3900 kg

SCORPION 960-733



- Sollevatore telescopico
- Potenza max.¹:
143-156 CV
 - Capacità di carico
max.: 3300-6000 kg
 - Altezza
di sollevamento
max.: 6,13-9,75 m

