

XERION 12

- Potência máx.¹: 585–653 CV
- Número de cilindros: 6
- Tipo de caixa de velocidades: CMATIC



XERION 5000-4200



Potência máx. ¹	462–530 CV
Número de cilindros	6
Tipo de caixa de velocidades	CMATIC

AXION 900



Potência máx. ¹	325–445 CV
Número de cilindros	6
Tipo de caixa de velocidades	CMATIC

AXION 800



Potência máx. ¹	205–295 CV
Número de cilindros	6
Tipo de caixa de velocidades	CMATIC / Caixa de velocidades

AXOS 200



Potência máx. ¹	92–103 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

Braço oscilante do carregador frontal



Capacidade de elevação sobre a totalidade da altura de elevação	1600–2910 kg
Altura de elevação máx.	3500–4600 mm

ELIOS 300



Potência máx. ¹	85–103 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

ELIOS 200



Potência máx. ¹	75–103 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

NEXOS COMFORT



Potência máx. ¹	85–120 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

NEXOS TREND



Potência máx. ¹	75–103 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

ARION 600-500



Potência máx. ¹	125–205 CV
Número de cilindros	4–6
Tipo de caixa de velocidades	CMATIC / Caixa de velocidades

ARION 400



Potência máx. ¹	90–155 CV
Número de cilindros	4
Tipo de caixa de velocidades	Caixa de velocidades

LEXION 6000 / 5000



Potência máx. ¹	313–507 CV
Tegão	9000–13500 l
Largura do batedor	1420–1700 mm
Separação secundária	5- / 6-sacudidores

TRION 700



Potência máx. ¹	367–435 CV
Tegão	10500–12000 l
Largura do batedor	1420 mm
Separação secundária	ROTO PLUS



Barra de corte de milho ROVIO 4	6–12 linhas
---------------------------------	-------------

LEXION 8000 / 7000

- Potência máx.¹: 408–790 CV
- Tegão: 10000–18000 l
- Largura do batedor: 1420–1700 mm
- Separação secundária: ROTO PLUS



TRION 600 / 500



Potência máx. ¹	258–408 CV
Tegão	8000–12000 l
Largura do batedor	1420–1700 mm
Separação secundária	5- / 6-sacudidores

EVION 400



Potência máx. ¹	205–258 CV
Tegão	5600–8000 l
Largura do batedor	1420 mm
Separação secundária	5 – sacudidores



Dispositivos frontais do tambor-recolhedor SWATH UP	4,77 m
---	--------



Mecanismo de corte do sem-fim VARIO	4,95–13,97 m
CERIO	5,56–9,22 m
MAXFLEX	5,56–9,22 m
Mecanismo de corte dobrável	4,55–5,46 m
Mecanismo de corte padrão	3,71–4,92 m



Mecanismo de corte de cinta CONVIO	7,77–15,24 m
------------------------------------	--------------



Barra de corte para colheita de girassóis SUNSPEED	8–16 linhas
--	-------------

JAGUAR 900



Potência máx. ¹	462–925 CV
Largura de trabalho	2,62–8,93 m
Tambor porta-facas	V-FLEX / V-MAX

JAGUAR 800



Potência máx. ¹	435–653 CV
Largura de trabalho	2,62–7,60 m
Tambor porta-facas	V-CLASSIC

JAGUAR 900 TERRA TRAC

- Potência máx.¹: 653 / 925 CV
- Largura de trabalho: 2,62–8,93 m
- Tambor porta-facas: V-FLEX / V-MAX



ORBIS	Largura de trabalho 4,48–8,93 m
-------	---------------------------------



DIRECT DISC	Largura de trabalho 5,13–5,96 m
-------------	---------------------------------



PICK UP	Largura de trabalho 2,62–3,60 m
---------	---------------------------------

QUADRANT



Enfardadeiras de fardos quadrados

- Medida dos fardos: 1,20 x 0,90 m, 1,20 x 0,70 m, 0,80 x 0,50 m

VARIANT



Enfardadeiras de fardos redondos com câmaras variáveis

Diâmetro câmara de compressão 0,90–1,80 m

ROLLANT



Enfardadeiras de fardos redondos com câmara fixa

Diâmetro câmara de compressão 1,25 m

LINER




Encordador de quatro rotores LINER	Largura de trabalho 9,30–15,00 m
------------------------------------	----------------------------------



Encordador de rotor duplo LINER com entrega central	Largura de trabalho 6,20–10,00 m
---	----------------------------------



Encordador de rotor duplo LINER com entrega lateral	Largura de trabalho 3,50–8,40 m
---	---------------------------------

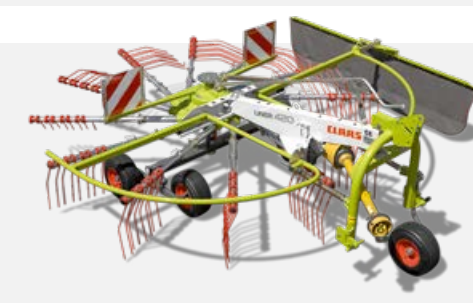

Encordador de rotor único LINER	Largura de trabalho 3,70–4,80 m
---------------------------------	---------------------------------

DISCO

Gadanhadeira de grandes superfícies DISCO

– Largura de trabalho: 8,10–10,70 m



Gadanhadeira frontal DISCO	Largura de trabalho 3,00–3,40 m
----------------------------	---------------------------------




Gadanhadeira traseira DISCO	Largura de trabalho 2,20–4,20 m
-----------------------------	---------------------------------



VOLTO



Virador VOLTO rebocado	Largura de trabalho 7,70–15,10 m
------------------------	----------------------------------



Virador VOLTO montado	Largura de trabalho 4,50–10,70 m
-----------------------	----------------------------------

SCORPION 960-733



Carregadores telescópicos

- Potência máx.¹: 143–156 CV
- Capacidade máx. de carga: 3300–6000 kg
- Altura máx. de elevação: 6,13–9,75 m

¹ Segundo ECE R 120

A CLAAS esforça-se, continuamente, por adaptar todos os produtos aos requisitos práticos. Por este razão, estão previstas modificações técnicas. As imagens e as informações devem ser consideradas aproximadas e podem, igualmente, abranger equipamento opcional não incluído no âmbito de entrega padrão. Este catálogo foi impresso para utilização a nível mundial e inclui máquinas que não estão disponíveis em todos os mercados. Devem consultar a lista de preços do seu concessionário de vendas da CLAAS para obter mais informações acerca de disponibilidade e equipamento técnico. Caso, em relação às especificações de desempenho, não seja apresentado nenhum regulamento, aplica-se a norma ECE R 120 / ISO TR 14386.

