



Traktorok

ELIOS

340 330 320

CLAAS



Kényelmesen jobban megy a munkavégzés

A napi munkáját az időjárás, a haszonállatok, a földek és a vásárlók határozzák meg. Nem könnyű mindezekre előre tervezni. Különösen akkor, amikor a cél a sikeres betakarítás és a magas minőségű termék. Az új kompakt traktorokat azért fejlesztettük ki, hogy segítsünk Önnek elérni a céljait. Sokoldalúak, hatékonyak, kényelmesek és megbízhatóak – megkönnyítik a mindennapi feladatok elvégzését, csökkentik a költségeit, és segítenek abban, hogy még produktívabb legyen.

Meg fog lepődni, mennyire kényelmes a kompakt ELIOS 300. A tágas, sík padlójú vezetőfülke hosszú munkanapok során is nyugodt maradást biztosít. Az első rakodót és a hátsó függesztést két ujjal, erőfeszítés nélkül kezelheti – akárcsak a TWINSHIFT terhelés alatt kapcsolható váltót és a REVERSHIFT kuplung nélküli irányváltót. Mostantól kényelmesebben és hatékonyabban végezheti munkáját, mint valaha.



ELIOS 300.
Együtt többet érhetünk el



Kényelmesen jobban megy a munkavégzés	02
Kényelem / Sokoldalúság	06
Teljesítmény / Megbízhatóság	08
CLAAS POWER SYSTEMS	10
Motor	12
Hajtómű	14
Felépítés	16
Hidraulika	18
Hátsó függesztés	22
Frontfüggesztés / TLT	24
Homlokrakodó	26
Kényelem	28
Vezetőfülke	30
Konzolok	32
Műszerfal / Klíma	34
Karbantartás	36
Fejlesztés / Gyártás	38
CLAAS Szervíz és Alkatrészek	40
Érvek	42
Műszaki adatok	43



Mindent az új
ELIOS 300-ról.
elios.claas.com



Scan me.

Kényelmesebben és sokoldalúan.

Kényelem. Hatékonyabb munkavégzés.

Tágas belső tere, állítható kormányke-reke és nagy látótere révén az ELIOS 300 vezetőfülkéjében minden méretű ember otthonosan érezheti magát. Ergonomikus kialakítása csökkenti a vezető erőfeszítéseit és fáradtságérzetét.

A kezelőelemek logikus és intuitív elrendezése egyszerű munkavégzést tesz lehetővé. A gépkezelő így teljes mértékben a munkaeszközhöz, a tevékenységére, a növényekre és az állatokra koncentrálhat. Az intenzív és gyakran ismétlődő műveletekhez kényelmi funkciók állnak rendelkezésre, például elektronikus kihelyezett körök és a SMART STOP funkció.



Az ergonomikus oldalsó konzol lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.
32. oldal



A vezetőülés és kormány beállítási lehetőségei kényelmes munkateret biztosítanak.
30. oldal



A SMART STOP-pal kuplung nélkül is problémamentesen megállíthatja gépét.
15. oldal



Az E-PILOT S segítségével könnyen és pontosan kezelhető a homlokrakodó.
27. oldal



Az alacsony súlypontnak köszönhetően biztonságban van a lejtőkön.
16. oldal



Az alacsony teljes magasság és a jó manőverezhetőség nagyfokú rugalmasságot biztosít.
16. oldal

Sokoldalúság. Időmegtakarítás.

A mindössze 2,6 m alatti magassággal és 3,51 m-es fordulókörrel az ELIOS 300 bárhová eljuthat, és a legszűkebb sarkokban is könnyedén manőverezik. Ráadásul a csupán 3,6 tonnás alacsony súlyának köszönhetően gyakorlatilag semmilyen nyomot nem hagy maga után szénabetakarításkor vagy növény-permetezéskor

Az ELIOS 300-at pontosan az Ön igényeihez igazíthatja a számos, gyárilag rendelkezésre álló felszerelési lehetőségnek köszönhetően, mint például az frontfüggesztés, a front TLT vagy az elülső homlokrakodó.

Teljesítmény és megbízhatóság, amelyek bizalmat teremtenek.

Teljesítmény.
Hatékonyabb munkavégzés.

Az ELIOS 300 hatékonyságának kulcsa a lendületes motor, a jól elosztott sebességfokozatok és a nagy, akár 87 l/perc hidraulikateljesítmény. A motor minden fordulatszámon egyenletesen és erőteljesen működik.

A REVERSHIFT és TWINSHIFT sebességváltó minden helyzethez a megfelelő fokozatot kínálja. A 40 km/h végsebességnél csökkentett, 1.800 fordulat/perc motorfordulatszám jelentősen csökkenti az üzemanyag-fogyasztást a szállítási munkák során.



A REVERSHIFT irányváltó gyors és kényelmes fordulást tesz lehetővé
14. oldal



A 87 l/perc hidraulikateljesítmény nagy teljesítményű munkaeszköz-kombinációkat tesz lehetővé
18. oldal



40 km/h mindössze 1.800-as fordulatszámon csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a zajszintet az úton.
14. oldal



A sima járású 4 hengeres motor nagy erőtartékokat kínál.
12. oldal



A kiváló gyártási minőségnek köszönhetően az ELIOS 300 abszolút megbízható.
38. oldal



A hosszú időközök és a jó hozzáférhetőség csökkenti a karbantartási költségeket és az állásidőt.
36. oldal

Megbízhatóság.
Biztonságos a használatuk.

Az ELIOS 300 koncepciót ügyfeleinkkel folyamatosan együttműködve fejlesztettük ki. Gyakorlati tapasztalataik minden fejlesztésbe beépülnek, és egyre jobbá és jobbá teszik traktorainkat.

Az ELIOS 300 minőségében megbízhat. Minden egyes napon élvezheti a kiváló minőségű alkatrészek, a gondos gyártás és természetesen a CLAAS szervíz előnyeit, amely mindig az Ön rendelkezésére áll.

CPS | CLAAS POWER SYSTEMS

Meghajtásunk a legjobb összetevők
összjátéka

Az Ön CLAAS gépe sokkal több, mint az egyes alkatrészek összessége. A legnagyobb teljesítmény akkor érhető el, ha minden egyes rész egymással jól összehangoltan dolgozik.

A CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) név alatt az intelligens hajtásrendszerért a legjobb összetevőket kombináltuk. Teljes motorteljesítmény mindig csak akkor, amikor arra Önnek szüksége van. A munkafolyamatokhoz optimalizált meghajtás. Üzemanyag-takarékos technológia, amely hamar megtérül az Ön gazdaságában is.





Az erőforrás.

Valamennyi modell motorházteteje alatt 3,6 literes lökettérfo-gatú FPT Fiat Powertrain Technologies motorok dolgoznak a legmodernebb technológiával.

- Viszko ventilátor
- 1.800 bar nagy nyomású Common-Rail befecskendező rendszer (HPCR)
- Turbótöltő
- Töltőlevegő-hűtés
- A DOC katalizátornak, a dízel részecskeszűrőnek (DPF) és az SCR katalizátornak köszönhetően megfelel a Stage V. kibocsátási szabványnak.

A 3,6 literes lökettérfogát alacsony fogyasztást tesz lehetővé. Az egyenletes teljesítményű 4-hengeres motorral kifejezetten kiegyensúlyozott működés érhető el. Ehhez alacsony zajszint és hosszú élettartam társul. A hűtőventilátorral és modern befecskendező és kipufogó technológiával felszerelt ELIOS a kompakt kialakítása révén a hatékony munkavégzés kiváló segédeszköze.



Tiszta kipufogógáz a Stage V-nek köszönhetően.

A Stage V-szabványnak megfelelő ELIOS 300-ban az összes kipufogógáz-utókezelő rendszer komponenseit úgy helyezték el, hogy biztosítsák a motorházhoz és a karbantartási pontok-hoz való könnyű hozzáférést. A dízel oxidációs katalizátor (DOC), a dízel részecskeszűrő (DPF) és a szelektív katalitikus redukció (SCR) egyetlen elemben lettek elhelyezve, amely követi a motorháztető sima vonalait. Ez zavartalan kilátást biz-tosít előre és a kerekek felé. A 105 literes üzemanyagtartály és a 10 literes AdBlue-tartály elegendő hatótávot biztosít a hosz-szú munkanapokra.

Dolgozzon pontosan a megfelelő sebességgel.

Az ELIOS 300 alapfelszereltségéhez tartozik egy elektronikus Common-Rail befecskendezőrendszer és egy fordulatszám memória. Opcionálisan elérhető egy további memória is. A kívánt motorfordulatszám egy gombnyomással előhívható. Két gomb segítségével elvégezhető a fordulatszám finomhangu-lása, ami főként a TLT-vel hajtott munkákat könnyíti meg.

Állandó teljesítmény

A CLAAS-specifikus motorkarakterisztikának köszönhetően a motor teljes nyomatéka széles fordulatszám-tartományban áll az Ön rendelkezésére. Ez biztosítja az állandó teljesítményt és teljesítményleadást, amikor az számít. Az üzemanyag-takaré-kos munkavégzés alacsony fordulatszámon és maximális nyo-maték az ECO TLT-vel, vagy a névleges fordulatszámon tör-ténő munkavégzés teljes tartalékkal nem jelent problémát. A nagy teljesítménynek köszönhetően nincs szükség gyakori sebességváltásra.

ELIOS	340	330	320
Maximális teljesítmény LE ¹	103	92	85
Maximális teljesítmény Nm ¹	406	366	334

¹ ECE R 120

Az ELIOS alapfelszereltségként motorlevegő-előmelegítővel van felszerelve. Opcióként elektromos hidegindítási segédbe-rende-zés is rendelhető, amely alacsony hőmérsékleten, akár -30 °C-ig megbízható és kíméletes motorindítást biztosít.

REVERSHIFT és TWINSHIFT.

A kuplungpedál használata a múlté.

Tökéletes egyensúly.

A REVERSHIFT / TWINSHIFT váltó és a 30 előremeneti és 15 hátrameneti fokozata kiváló egyensúlyt teremt az ELIOS 300 számára a nagy mechanikai hatékonyság, az egyszerű kezelés és a kiemelkedő menetkényelem között. A rendszer tökéletes erőátvitelt biztosít a kerekre, ami csökkenti a fogyasztást. A magától értetődő kezelőrendszer intuitív kezelést tesz lehetővé, és még hosszú munkanapokon is elősegíti a fáradtság kialakulásának elkerülését. Az ELIOS a fő munkatartományban elérhető 5 és 15 km/h közötti 10 sebességfokozatával mindig a megfelelő megoldást kínálja.

Agilitás a hegytetőn.

A kormánykeréken található REVERSHIFT váltó biztosítja a zökkenőmentes kanyarodási manővereket. A kihelyezett körökkel kombinálva az ELECTROPILOT a jobb oldalon további REVERSHIFT funkcióval rendelkezik.

Minden helyzetre készen áll.

A TWINSHIFT powershift sebességváltó egy gombnyomással 20%-kal növeli a vonóerőt. Ez lehetővé teszi, hogy alkalmazkodjon a változó terepi körülményekhez anélkül, hogy mechanikus sebességet kellene váltania.

Otthon van a speciális kultúrákban.

A névleges fordulatszámon minimum 500 m/h sebesség (300 m/h 1.400 fordulat/percnél) lehetővé teszi a hatékony munkavégzést a speciális kultúrákban.



Védi az Ön pénztárcáját és a járművezetőt az úton.

A 40 km/h csúcsebesség már 1.800 ford./perc motorfordulatszámmal elérhető. Ezáltal az ELIOS 300 értékes üzemanyagot takarít meg, és a szállítási munkák során csökkenti a zajszintet.

Váltson olyan könnyedén, mint az autójában.

A jobb oldali konzolba integrált rövid váltókar pontosan kezelhető.

Három lehetőség az erőátvitel leválasztására.

1

Tartsa a REVERSHIFT kart felemelt helyzetben, pl. kanál kiürítéséhez, mielőtt a homlokrakodóval végzett munka során hátramenetbe kapcsol.




2

Nyomja meg a sebességváltó gomb elején lévő gombot a sebességváltáshoz menet közben.



3

Nyomja le a fékpedált, hogy a SMART STOP segítségével megállítsa a traktort, pl. egy bálázó kiürítéséhez.

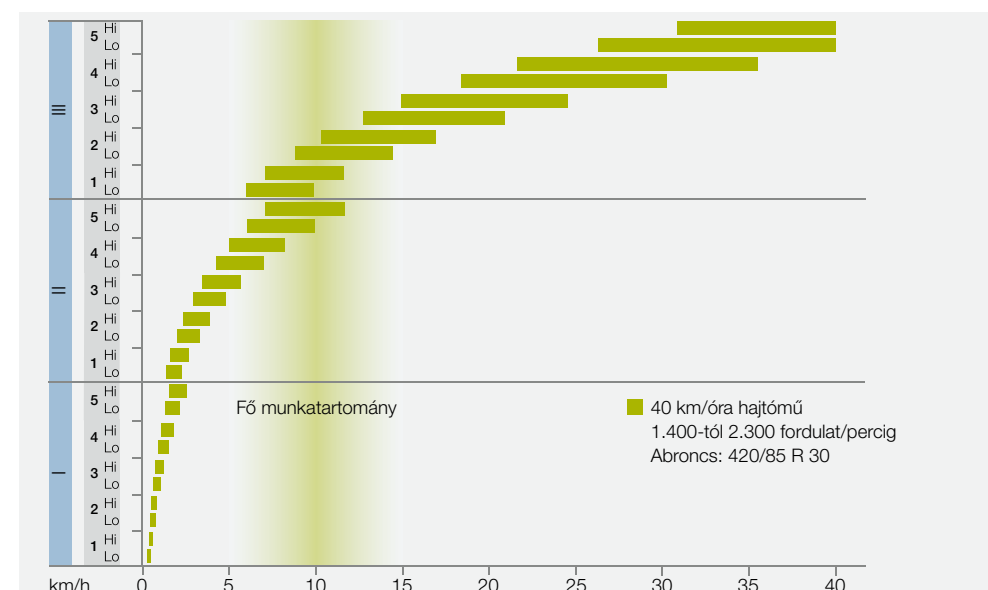

CLAAS traktor koncepció.

Kompakt, stabil és fordulékony.



Az alacsony súlypont nehéz terepen, például lejtős talajon igazán jól érvényesül, és az ELIOS traktorok kiváló stabilitást biztosítanak. A 2.310 mm-es maximális nyomtáv tovább erősíti ezt a hatást. A kiegyensúlyozott súlyelosztással együtt ez kivételes biztonságot nyújt. A 3,6 t-nál kezdődő alacsony saját tömeggel pedig a talajbarát, üzemanyag-takarékos munkavégzés adott.

A gyakorlatban egy másik követelmény a megfelelő hasmagasság, legyen szó akár a széna betakarítása során a kaszálókön való áthajtásról, akár a zöldségtermesztés során az ágyásokon és a bakhátakon való munkavégzésről. Az ELIOS itt is kiválóan teljesít.

Átgondolt megoldás

A homlokrakodókkal vagy nehéz első és hátsó tartozékokkal, például faaprítás vagy gyepkezelés során a napi használathoz optimális súlyelosztás biztosítja a biztonságos vezetési magatartást az úton és a szántóföldön.



Jó manőverezőképesség és alacsony súlypont.

A hosszú tengelytáv és az optimális súlyelosztás elől és hátul) a kompakt teljes hosszal kombinálva rugalmasságot és nagy teljesítményt nyújt.

Nagy tengelytáv, optimális súlyelosztás.

- Alacsony súlypont, ideális lejtőn való munkavégzéshez.
- Kimagasló kezelői kényelem
- Jó és biztonságos úttartás szállításkor
- Magasabb emelőerő a nagyobb stabilitásnak köszönhetően
- Magasabb vonóerő és teljesítmény az alacsony súlyozás miatt
- Talajkímélés a szántóföldön és dinamikus közúti szállítás a kedvező teljesítmény-súly arálynak köszönhetően.
- Optimalizálja az üzemanyag-felhasználást


Rövid teljes hossz.

- Jól manőverezhető
- Tökéletes látási viszonyok
- Kiváló vezetés fronthidraulikára kapcsolt munkagépnél is
- Kompakt és manőverezhető a mindössze 3,51 m-es minimális fordulási sugárnak köszönhetően.
- Minimális külső szélesség 1,65 m-től

A megfelelő érvek.

Az ELIOS 300-zal a kommunális szektorban, a kertészetben, a lótenyésztésben, valamint a zöldség- és bortermelésben is jó helyen van.

Az ELIOS 300 kiváló választás kifejezetten széles gyümölcsösökben vagy szőlőültetvényekben. A megfelelően keskeny első híd és a járműhöz illő gumibroncsok révén a teljes szélesség csupán 1,65 m. Az ELIOS számára az alacsony kapuk sem jelentenek akadályt, mivel a magassága csupán 2,53 méter.

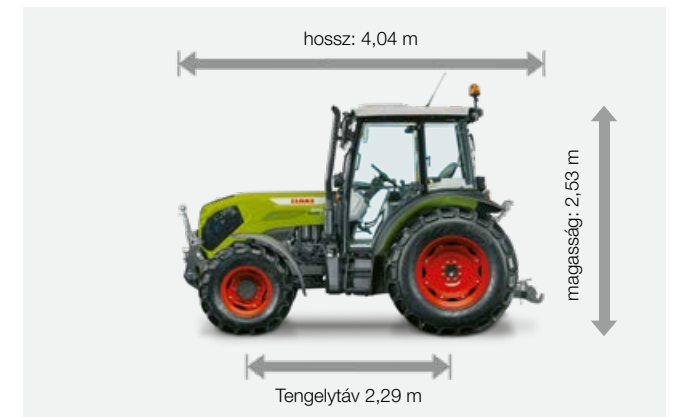


A CLAAS opcionális, gyárilag felszerelt Trelleborg gyepgumikat (méretek: 600/55-26,5 hátul és 400/55-22,5 elől) kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy az ELIOS parkokban és sportpályákon az értékes gyepfelület károsítása nélkül közlekedhessen érzékeny fűfelületen vagy nedves altalajon - egész évben.

Első a biztonság

A fékek maximális biztonsággal kezelik az 5,2 tonna megengedett össztömeget. Az összkerékhajtás automatikus bekapcsolása fékezéskor azt jelenti, hogy az egész traktor könnyebben megállítható.

Tökéletes üzemi nyomás: a hidraulika

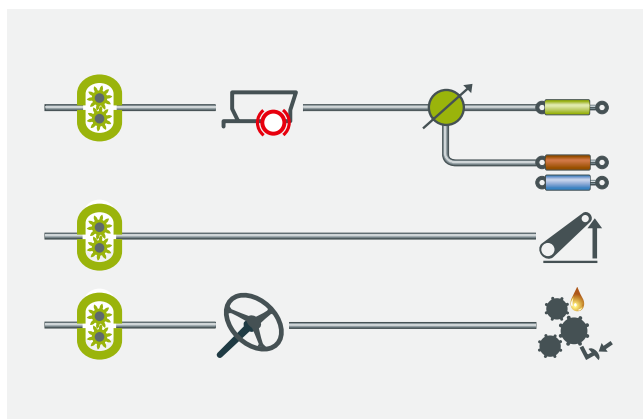

Igény szerinti hidraulikus teljesítmény

Az ELIOS 300 két hidraulikaszivattyún alapul, amelyek együttesen 87 l/perc teljesítményt nyújtanak. Az egyik hidraulikakör 27 l/perc, míg a másik a hátsó erőemelőt és a kihelyezett köröket látja el 60 l/perc sebességgel.

Opcionálisan elérhető három hidraulikaszivattyú, melyek együttesen 114 l/perc teljesítményre képesek. Az első kör a kormányzást látja el 27 l/perc teljesítménnyel. A szintén 27 l/perc teljesítményű második kör kizárólag a hátsó függesztőszervezethez tartozik. A 60 l/perc teljesítményt biztosító szivattyú a hidraulikus kihelyezett köröket látja el. Ezáltal azonos időben elvégezhetők a párhuzamos műveletek, vagy akár nagy hidraulikus teljesítményt igénylő munkaeszköz-kombinációk is üzemeltethetők. Továbbá értékes üzemanyag takarítható meg az alacsony motorfordulatszám melletti nagy hidraulikus teljesítménnyel.



A hidraulikus csatlakozók, amelyek a felső függesztő ponttól balra helyezkednek el, megkönnyítik a hátulra szerelt munkagépek csatlakoztatását. A csatlakozások a színekódolásnak és a megfelelő matricáknak köszönhetően könnyen azonosíthatók. A traktor hátsó része a cseppolajtárolóknak köszönhetően tiszta marad. Két első hidraulikus kihelyezett kört a fülke jobb első oldalán található négy csatlakozón keresztül lehet vezérelni.

Például hidraulikamotor folyamatos üzemben történő használatakor a hátul vagy elől rendelkezésre álló szabad visszafolyó ág (narancssárga csatlakozó) korlátozza az olaj felmelegedését.



Elöl akár négy hidraulikus csatlakozó és egy szabad visszafolyó ág is rendelkezésre áll.

Magasabb termelés, kevesebb fogyasztás.

- A hidraulikus kihelyezett körök az Ön igényeihez igazíthatóak
- A 3 szivattyús rendszerrel akár három hidraulikus funkciót is vezérelhet egyszerre, és időt takaríthat meg, különösen dombos területeken.
- A kihelyezett körök áramlásszabályozása lehetővé teszi a funkciók pontos vezérlését.
- A szabad visszafolyó ág csökkenti a nyomáscsökkenést, növeli a teljesítményt és csökkenti a fogyasztást.



A hátul lévő csatlakozókat könnyű azonosítani a színekódolásnak és a matricáknak köszönhetően.

Öné a választás

Kompakt felépítésének köszönhetően az ELIOS érdekes felszerelési lehetőségeket tartogat, és így a legjobb feltételeket kínálja a kemény mindennapi használathoz:

- Hidraulikus rendszer 60 vagy 87 l/perc szállítási sebességgel a hátsó függesztéshez és kihelyezett körökhöz
- Akár három mechanikus vagy négy elektrohidraulikus kihelyezett kör



A 3. mechanikus kihelyezett kör maximális áramlási sebessége a fülkében található forgókapcsolóval állítható.

Mechanikus kihelyezett kör.

A mechanikus kihelyezett körök ergonomikus kezelőszervei könnyen kezelhetők. Az úszó pozíció lehetővé teszi, hogy a kasza kövesse a talaj egyenetlenségeit.

A karok elején lévő csúszkával minden egyes szelepet külön-külön semleges állásban rögzíthet. Ha csökkenteni kell egy hidraulikamotor sebességét, egyszerűen korlátozza a harmadik kihelyezett kör áramlási sebességét a fülkéből egy mozdulattal.


Elektronikus kihelyezett kör.

A 3 szivattyús hidraulika rendszerrel együtt az ELIOS szükség esetén akár négy elektrohidraulikus kihelyezett körrel is felszerelhető. Kettő az ELECTROPILOT-tal, a másik kettő pedig billenőkapcsolókkal működtethető. Az ELECTROPILOT harmadik és negyedik funkciójának köszönhetően az ELECTROPILOT a homlokrakodó teljes működtetésére is használható.



Az elektronikus kihelyezett körök működése.

- 1 ELECTROPILOT keresztkar a 3. és 4. számú elektronikus kihelyezett körökhöz
 - Nyomás / Semleges / úszó helyzet
 - A harmadik és negyedik homlokrakodó funkciói az F3 és F4 gombokkal vezérelhetők.
 - Állítható maximális áramlási sebesség
 - Integrált REVERSIFT hátrameneti sebességváltó funkció
- 2 Az 1. és 2. elektronikus kihelyezett körök billenőkapcsolója
 - Nyomás / semleges / úszó helyzet
 - Állítható áramlási sebesség, idővezérlés
- 3 Zárófunkció az elektronikus kihelyezett körökhöz a nagyobb biztonság érdekében, pl. szállításkor

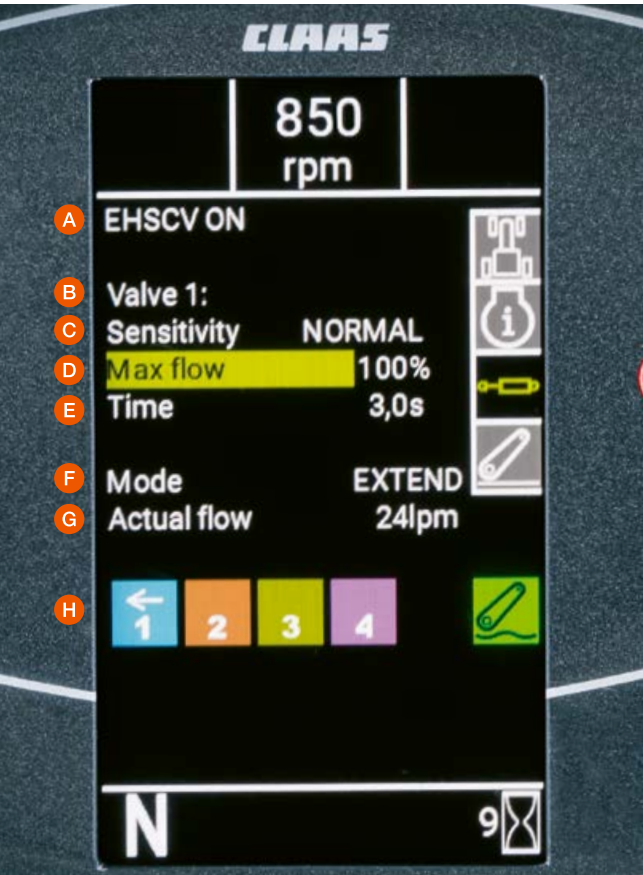

A műszerfalon lévő elektronikus kihelyezett körök beállítási- és állapotának áttekintése.

- A Az elektronikus kihelyezett körök aktiválási állapota
- B Vezérlőegység 1. menü
- C 3 lépcsős válasz
- D Áramlási sebesség
- E Időzített és állandó működés (1. és 2. kihelyezett körök)
- F Jelenlegi állapot
- G Jelenlegi áramlási sebesség
- H A négy elektronikus kihelyezett kör állapotának kijelzése



Mindent megemel, amit Ön szeretne

Az ELIOS 300 emelőereje a hátsó függesztőszerkezet csatlakozási pontjain akár 3,2 tonna, ezáltal a jármű a dolgozó munkapokon a legjobban felszerelt segítség. A hátsó függesztőszerkezet alapfelszereltségben elektronikus vezérléssel kapható. A járművezető a műszerfal megfelelő menüjében folyamatosan információkat kap a hátsó függesztőszerkezetéről.

Öné a választás

Kompakt mérete ellenére az ELIOS számos felszerelési lehetőséggel rendelkezik. Ezért a legjobb feltételeket kínálja Önnek a kemény mindennapi használathoz:

- Elektronikus hátsó függesztés 3,2 tonna maximális emelőkapacitással
- A hátsó függesztés külső működtetése mindkét sárvédőn
- Számos csatlakoztatási lehetőség, mint például csapos hashúzó, különböző vonófejek, vonóhorog, piton-fix vagy CUNA vonófej.
- Hidraulikus kétkörös pótkocsifék



Egyszerű kezelés

- 1 A függesztés gyors behúzása
- 2 Rögzített szállítási pozíció aktív lengéscsillapítással
- 3 A hátsó függesztés leengedése - A hátsó függesztés leállítása - A hátsó függesztés felemelése
- 4 Forgókapcsoló a hátsó függesztés mélységének korlátozásához



A legjobb áttekintés.

- A A helyzeterő szabályzás automatikus vagy normál üzemmódban történő beállítása
- B Az emelési sebesség beállítása
- C A mélységkorlátozó forgókapcsoló húzóerő- vagy pozíciómódja
- D Emelési határérték beállítása
- E Az függesztés aktuális alsó pozíciója
- F Mélységhatár beállítása
- G A mért helyzeterő értéke
- H A helyzeterő értékének beállítása

A hátsó függesztést mindkét hátsó sárvédőn kívülről működtetheti.



A jobb oldali konzolon kényelmesen beállítható a helyzeterő-szabályozás, a leengedési sebesség és a felemelési maximum.





Teljesen az alvázba integrált frontfüggesztés

Az ELIOS 300 opcionálisan teljesen integrált első frontfüggesztéssel rendelkezik, amelynek emelőképessége 3,2 tonna. Az első frontfüggesztéssel az optimális integráció és az első tengely és a csatlakozási pontok közötti kis távolság jellemzi. Ez rövidebb túlnyúlást jelent az első súly vagy az első munkaeszköz esetében. A traktor felszereltségétől függően a homlokakodó mechanikus vagy hidraulikus vezérlőegységgel működtethető.



Erős első TLT

Az 1.000 fordulat/perc fordulatszámú első TLT a lehetséges alkalmazások széles körét nyitja meg. Az 540 fordulat/perc ECO első TLT lehetővé teszi, hogy a munkagépet alacsonyabb motorfordulatszámon működtesse, és így üzemanyagot takarítson meg. Ebben a konfigurációban az 540 ECO PTO üzemmódban egyidejűleg egy első és egy hátsó munkagép is meghajtható. Az első mellékhatás elektrohidraulikusan kapcsol be.

Három különböző TLT fordulatszám.

Az ELIOS különböző TLT opciókkal kapható. Ezek közé tartozik az 540 ECO PTO tengely csökkentett motorfordulatszámmal. Ez csökkenti a gázolajfogyasztást és a zajszintet a könnyű TLT munkák során. Opcióként külön út-arányos TLT is rendelhető.

- 540 és 540 ECO ford./perc
- 540 és 1.000 ford./perc
- TLT tengely elérhető minden konfigurációhoz



Az elektrohidraulikus TLT vezérlés a csatlakoztatott munkagép függvényében szabályozza a zökkenőmentes indítást, és védi a mechanikát.

- 1 Az első és hátsó TLT digitális fordulatszám-kijelzőjének köszönhetően mindig a megfelelő fordulatszámon dolgozhat.
- 2 Az első és hátsó mellékhatás egy gombnyomással könnyen aktiválható.

Tökéletesen illeszkedik. CLAAS homlokrakodó.

Nincs kompromisszum a kényelemben még akkor sem, ha homlokrakodóról van szó

A biztonságos és gyors rakodás érdekében a homlokrakodóknál nagyon fontos, hogy hogyan kapcsolódnak a traktorhoz. Éppen ezért az ELIOS sorozat fejlesztése során nagy hangsúlyt fektetünk a konzolok megfelelő integrálására a traktor egész koncepciójába. A konzolok egészen hátulra helyezése biztosítja a stabilitást nehéz munka közben.

A homlokrakodó konzoljait a motor félkeretével összekötő, nagy szilárdságú acélöntvényből készült csavarkötései sem befolyásolják a kormányozást és a könnyű karbantarthatóságot.



A rögzítő konzolok koncepciójának köszönhetően egy CLAAS homlokrakodó később is könnyen utólagosan felszerelhető.



Tudjon meg többet a CLAAS homlokrakodókról weboldalunkon.
frontloader.claas.com

Scan me.



E-PILOT S



ELECTROPILOT

Kétféle kezelési mód

Az ELIOS CLAAS homlokrakodóját az ELECTROPILOT vagy az E-PILOT S joystick segítségével kezeli. Mindkét változat az oldalkonzolba van beépítve.

Az E-PILOT S a mechanikus vezérlőkészülékekkel kiegészítve ideális elektronikus vezérlést biztosít a traktoron. Segítségével a homlokrakodó minden funkciója egy kézmozdulat-tal irányítható.

Az ELECTROPILOT az elektronikus kihelyezett körökkel ellátott felszereltség rész. Rugalmasságot biztosít a homlokrakodó vagy a traktorhoz csatlakoztatott munkagépek vezérléséhez. A keresztváltókarba integrált REVERSHIFT tolatási funkció gyorsabb manőverezést tesz lehetővé a kar elengedése nélkül.

Erős pluszpontok

- A homlokrakodó konzoljai és vezérlése gyárilag beépíthetők
- A homlokrakodó munkára szánt traktorokat FOPS-kompatibilis fülkével (leeső tárgyak elleni védelem)* szállítjuk.
- Két kényelmes működési változat közül választhat: ELECTROPILOT vagy E-PILOT S
- Választható PCH hidraulikus párhuzamvezetés az FL front-rakodónál vagy PCM mechanikus párhuzamvezetés az FL C és FL E modelleknél
- FITLOCK rendszer a homlokrakodó gyors és egyszerű rögzítéséhez/leválasztásához
- MACH gyorscsatlakozó az elektronikus és hidraulikus csatlakozásokhoz
- FASTLOCK a munkaeszköz hidraulikus reteszelésére
- SPEEDLINK a munkaeszköz hidraulikus és elektronikus csatlakozásainak automatikus biztosításához
- SHOCK ELIMINATOR lengéscsillapítás
- Munkaeszközök széles választéka
- És ne felejtsük el: teljes körű CLAAS szerviz

ELIOS	340	330	320
FL	60	60	60
FL C	40, 60	40, 60	40, 60
FL E	40, 60	40, 60	40, 60

FITLOCK rendszer a gyors rögzítéshez/leválasztáshoz és MACH gyorscsatlakozó az elektromos és hidraulikus csatlakozásokhoz.



Azzal is növelheti a termelékenységet, ha kényelmessé teszi magát.

A tágas belső térrel, az állítható kormánykerékkel és a nagy kilátóterülettel minden vezető kényelmesen fogja érezni magát az ELIOS 300 vezetőfülkéjében. Az ergonómia különösen kifinomult, hogy minimalizálja a vezető erőfeszítéseit és fáradtságát. A kezelőszervek logikus és intuitív elrendezése lehetővé teszi, hogy Ön a gépre, a munkára, a termésre vagy az állatokra koncentrálhasson. Az intenzív és ismétlődő munkákhoz olyan kényelmi funkciók állnak rendelkezésre, mint az elektronikus kihelyezett körök és a SMART STOP.



Több mint egy munkahely: a vezetőfülke



Minden szem előtt, minden kézben.

Üdvözöljük az ELIOS 300 vezetőfülkéjében: A szélesre nyíló ajtó, a kényelmes fogantyúk és az öntisztuló lépcső megkönnyíti a vezetőfülkébe való bejutást. Az ülés és a kormánykerék számos beállítási lehetősége minden vezető számára kényelmes munkakörnyezetet biztosít. A légrugós ülés és a légkondicionáló rendszer még nagyobb kényelmet biztosít. A növényvédelemben való használathoz a hagyományos fülkeszűrő helyett aktív szén-szűrő használható a gépkezelő védelme érdekében.

A nagyméretű üvegezésnek köszönhetően az ELIOS 300 fülkéje kiváló körkörös kilátást biztosít. Különösen a fülke hátsó részén lévő ívelt ablakok nyújtanak akadálytalan kilátást. Széles munkagépeket is szemmel tarthat, illetve az istállóban és az szántóföldeken végzett munka során is.

Négy munkalámpa világítja meg a munkaterületet sötétben vagy akkor, amikor az istállóban nincs elegendő fény.



Az állítható kormányoszlop kényelmes ülőpozíciót biztosít a vezető számára. A dőlésszög és a mélység változtatható az optimális utazás érdekében.



A széles ülésfelület kényelmes utazást biztosít a behúzható ülésen. A beépített öv behúzó mechanizmussal további biztonságot nyújt.



A DAB+ rádióval kiváló minőségben hallgathatja kedvenc állomásait. A bal oldali konzolon található két USB-csatlakozó segítségével töltheti telefonját és más elektronikus eszközeit.



A szélvédő, a hátsó ablak és az oldalablakok a természetes szellőzés érdekében felhúzhatók.



A főfényoszlopok LED-es változatban is kaphatók, amelyek biztonságosabbá teszik a vezetést, különösen az úton, de a szántóföldeken is.



A nagyméretű tükörhöz még egy széles látószögű tükör is tartozik, amely a még biztonságosabb közúti közlekedést teszi lehetővé.

Az oldalsó konzol. Tökéletes az intuitív munkához.



Ergonomikus oldalsó konzol.

A nyugodt, hatékony munka központi eleme. Az oldalsó konzol a vezetőfülkében zajló munkafolyamatok átfogó elemzésének eredménye. A gyakran használt funkciók előrébb, a ritkábban használt funkciók a jobb oldali oldalkonzol hátsó részén találhatók.

- 1 Váltókar
- 2 Homlokrakodó és mechanikus vagy elektronikus kihelyezett körök üzemeltetése
- 3 Elektronikus kézifék
- 4 Legfeljebb két motorfordulatszám-memória beállítása és aktiválása
- 5 Hátsó felfüggesztés kezelő panel
- 6 Elektronikus első és hátsó mellékajtás aktiválás
- 7 Összkerékajítás és differenciálzár
- 8 Az elektronikus hátsó összekötőszervezet beállítása
- 9 25 A csatlakozó
- 10 A TLT fordulatszámának és az alapijárat fordulatszámának az előválasztása a bal oldali konzolon.

Letisztult elrendezés.

Az elektronikus emelővezérlő vezérlőpanelje a vezető jobb oldalán, könnyen elérhető helyen található. A finombeállítások forgókapcsolói a jobb oldali konzolon, a jobb oldali C-oszlop alatt találhatók, így munka közben közvetlen hozzáférést biztosítanak. Az elektronikus emelőerő-szabályozás beállítása hátrafelé nézve optimalizálható.

Az elektronikus hátsó függesztés beállításai:

- 11 Pozíció- és erőszabályozás
- 12 Süllyesztés sebessége
- 13 Emelési magasság-korlátozás

Minden a helyén

Az ELIOS 300 kezelési koncepcióját úgy alakították ki, hogy a gépet váltó járművezetők is azonnal produktívan tudjanak dolgozni a géppel. A kezelőszervek elrendezése, színkódolása és feliratozása kulcsfontosságú elemek, amelyek csökkentik a fáradtságot és megkönnyítik a vezetést.




A részletek különböztetik meg.

Minden szem előtt.

A műszerfalra való rálátás mindig tökéletes, függetlenül a kormánykerék helyzetétől. A fordulatszám-mérő, az üzemanyag- és karbamidszint-mérők, valamint a motor hűtőfolyadék-hőmérsékletének kijelzője mindig látható. A 4,2 colos digitális kijelző közvetlen látómezőben van. Lehetővé teszi a pontos értékek megjelenítését és számos funkció áttekintését. A 24 rendelkezésre álló nyelv megkönnyíti a navigációt a különböző menükben.

- 1 Első TLT fordulatszám
- 2 Motor fordulatszám
- 3 Hátsó TLT fordulatszám
- 4 Haladási sebesség
- 5 Fogyasztás óránként
- 6 A részecskeszűrő szennyezettségi foka
- 7 Összkerékajtás állapota
- 8 Hűtőfolyadék hőmérséklete
- 9 Sebességváltó olaj hőmérséklete
- 10 Motor fordulatszám memória 1 és 2 beállítása
- 11 Navigációs menü
- 12 Az elektronikus kihelyezett körök és a hátsó függesztés állapota
- 13 Menetirány, ill.a váltó semleges helyzete
- 14 Munkaórák

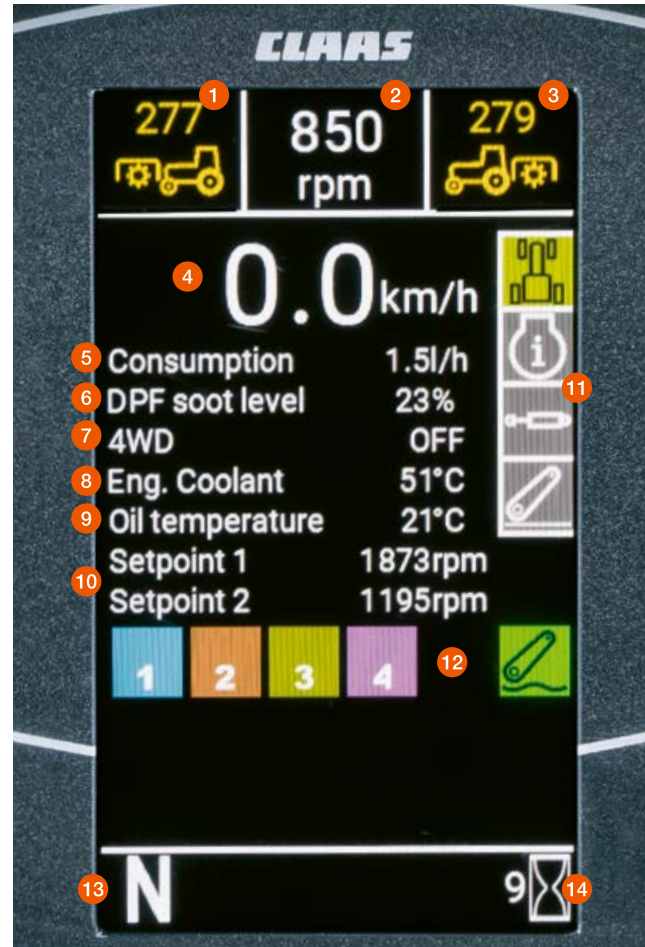

Takarítson meg időt.

Az áttekinthető menük és ikonok számos funkciót és beállítást kínálnak, amelyek időt takarítanak meg és nagyobb biztonságot nyújtanak. A műszerfal jobb oldalán található forgatógomb segítségével csak a beállításokat kell elvégezni. Forgassa el a gombot a menüben való navigáláshoz. Rövid megnyomással erősítse meg a választást. Tartsa lenyomva a gombot az előző menübe való visszatéréshez. Ennél egyszerűbb már nem is lehetne.

A következő funkciók állíthatók be:

- Fordulatszám-rögzítés
- Elektronikus kihelyezett körök: beállítás visszajelzés, maximális áramlási sebesség, idővezérlő
- A hátsó függesztés emelési sebessége
- A DPF regenerálása



A forgatógombbal kényelmesen navigálhat a menüben. Ez a kormányoszlop mellett található.



A kellemes munkavégzésért

A fűtési/szellőztetőrendszer négyfokozatú ventilátorral és számos állítható légfűvőkával rendelkezik. A fülke bal oldalán található légbeömlő biztosítja a friss, pormentes levegőt. A nagyméretű szűrő hosszabb tisztítási időközöket tesz lehetővé. A még nagyobb kényelem érdekében állítható légkondicionáló rendszer is rendelkezésre áll.

Aktív szén-szűrő szerelhető a normál szűrő helyére, hogy megvédje a kezelőt a növényvédelmi permetezési műveletek során. A különösen jól szigetelt fülkével és a nagy teljesítményű szellőztetőrendszerrel együtt ez még intenzív használat közben is véd.



A szellőzőrendszer kezelőszervei a jobb oldalon, a tetőkárpitban könnyen hozzáférhetőek.



Gyorsan elintézve.

A napi karbantartásnak kell a legegyszerűbbnek lennie, mivel a tapasztalatok alapján ami bonyolult és kényelmetlen, azt nem szívesen végezzük el.

- Az egyben nyíló motorháztető egy gombnyomásra szabad hozzáférést biztosít minden karbantartási ponthoz a motorban
- Az olajsint a ELIOS 300 jobb oldalán ellenőrizhető és pótolható, még akkor is, ha a motorháztető zárva van.

- Minden, napi karbantartás szerszámok nélkül elvégezhető

A hosszú olajcsere-intervallumok (motor 600 h, sebességváltó és hidraulika 1.200 h) sok időt és pénzt takarítanak meg. Ez azt jelenti, hogy kevesebb értékes üzemidő vesz el a szezonban, és a gép ott van, ahová való: a munkában.



A hűtő pillanatok alatt kihúzható, és a szűrő eltávolítható ellenőrzés és tisztítás céljából.



A PowerCore® légszűrő elől, a motorháztető alatt könnyen hozzáférhető, és csökkenti a tisztítási időközöket.



A fülke légszűrője kívülről könnyen hozzáférhető a tisztításhoz, és mindig friss klímát biztosít a fülkében.



A motoron lévő szűrők is könnyen hozzáférhetők a homlokrakódó konzoloknál.



A 105 literes dízelüzemanyag-tartály és a 10 literes karbamidtartály elegendő mennyiséget biztosít még a hosszú és intenzív munkanapokon is.



Az olajsint ellenőrzése és feltöltése az ELIOS 300 jobb oldalán történik, amikor a motorháztető zárva van.



Ellenőrizze a sebességváltó és a hidraulika olajsintjét a hátsó mellékajátás csomja melletti látóüvegen keresztül.



Az akkumulátor leválasztó kapcsoló kényelmesen a bal oldali hozzáférési ponton található.



Az ELIOS 300 számos ötletes megoldást tartalmaz, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkát, például a fülke jobb oldalán található, könnyen hozzáférhető akkumulátorcsatlakozókat.



Hosszú évek tapasztalata

Egy kiemelkedő termék készítéséhez nemcsak a gyártásnak kell tökéletesnek lennie, hanem minden részegységnek is megfelelően összehangoltnak kell lennie. A Rovigóban található műhelyben közel 35 éve fejlesztünk és gyártunk kompakt traktorokat, illetve traktorokat szőlőültetvényekre és gyümölcsösökbe.

Kiváló gyártási minőség

Az ELIOS traktorok gyártásakor nem csupán a hosszú ideig tartó minőség a célunk, hanem főként az Ön elégedettsége. 2009 óta összesen három generáció és több mint 10.000 CLAAS traktor került a piacra.

Az intelligens gyártási folyamatok és a mindent lefedő minőségellenőrzések biztosítják a kiemelkedő gyártási minőséget. Ennek köszönhetően Ön a használat minden percében tökéletesen megbízhat a traktorjában.




Tudjon meg többet a rovigói üzem termeléséről.



Minden működik: CLAAS szerviz és alkatrészek



CLAAS Service & Parts a hét minden napján 24 órban áll az Önök rendelkezésére.
service.claas.com



Még több biztonság az Ön gépe számára.

Növelje munkájának biztonságát, és minimalizálja szerelési- és kiesési költségeit. A MAXI CARE tervezhető költséget jelent. Állítsa össze egyéni igényeinek megfelelő szerviz csomagját.



Speciálisan az Ön gépéhez.

Pontosan az Ön gépéhez készült alkatrészek, kiváló minőségű kenőanyagok és tartozékok. Rendeljen Ön is mindent átfogó termékínálatunkból, amiből mi pontosan azt a megoldást nyújtjuk Önnek, amire gépének a 100%-os rendelkezésre álláshoz szüksége van. Hogy minden menjen.



Személyre szabottan: CLAAS FARM PARTS

A CLAAS FARM PARTS az egyik legátfogóbb márka- és felhasználási területeket magában foglaló alkatrészprogram, az Ön üzemébe bármilyen mezőgazdasági munkához. Hogy minden menjen.



Ellátottság világszerte.

A CLAAS Parts Logistics Center Hamm-ban több mint 200.000 féle alkatrészt tart készleten a 183.000 m² területén. Mint központi alkatrészraktár, számos eredeti alkatrészt szállít a világ minden tájára.



Az Ön CLAAS kereskedője.

Mindegy hol van éppen - folyamatosan biztosítjuk ügyfeleink számára a szervizt és elérhetőséget, melyre bármikor szüksége lehet. Egész közel. A nap minden órájában rendelkezésre áll az Ön és gépe számára CLAAS kereskedő partnere. Tudással, tapasztalattal, elhivatottsággal és a legjobb technikai felszereléssel. Hogy minden menjen.

Több jó érvel létrehozva.

Kényelem

- A jobb oldali konzolba épített rövid kapcsolókar pontos kezelést tesz lehetővé
- Az utasülés széles ülőfelülete gondoskodik a kényelmes ülőhelyzetről
- A kipufogógáz-utókezelés a lapos motorháztető alá kerül, így szabad kilátás nyílik előre
- Az elektronikus hátsó függesztőszerkezet a számtalan beállítási lehetőségével, például a függesztőszerkezet magasságának korlátozásával megkönnyíti a kezelő munkáját
- Az elektronikus kihelyezett körök önmagukért gondolkodnak, állítható áramlási sebességgel és időszabályozással.
- A SMART STOP funkcióval könnyedén megállhat a kuplungpedál lenyomása nélkül.
- Az E-PILOT S segítségével könnyen és pontosan kezelhető a homlokrakodó

Teljesítmény

- A sima járású 4 hengeres motor minden fordulatszám-tartományban nagy teljesítménytartalékot kínál.
- Az ELIOS a fő munkatartományban elérhető 10 fokozatával 5 és 15 km/h között mindig erőteljesen közlekedik
- A kormánykeréken található REVERSHIFT irányváltó gyors és kényelmes fordulást tesz lehetővé
- A terhelés alatt kapcsolható TWINSHIFT fokozat egy gombnyomásra 20%-kal növeli a vonóerőt
- 40 km/h mindössze 1.800 fordulat/perc sebességgel csökken a üzemanyag-fogyasztást és a zajszintet az úton
- Az 500 m/óra minimális sebesség lehetővé teszi a speciális növénykultúrákkal való hatékony munkavégzést
- A 87 l/perc hidraulikateljesítmény nagy teljesítményű munkaeszköz-kombinációkat tesz lehetővé

Sokoldalúság.

- Az alacsony súlypont még lejtőn is kiemelkedő stabilitást biztosít
- Hosszú tengelytáv és optimalizált súlyelosztás biztosítja a nagyfokú rugalmasságot és teljesítményt
- A csupán 3,51 m-es fordulókör gyors és fordulékony közlekedést tesz lehetővé
- Az ELIOS 300 és a CLAAS homlokrakodó tökéletesen harmonizálnak egymással, és gyors és hatékony munkát biztosítanak
- Az 1,65 m minimális külső szélesség révén alkalmazható szőlőültetvényeken vagy gyümölcsösökben is
- Kompakt formája ellenére az ELIOS számos felszerelési lehetőséggel lép meg, és így a legjobb feltételeket kínálja a kemény mindennapi használatához.

Megbízhatóság.

- A hosszú karbantartási időközök és az jó hozzáférhetőség révén csökkennek a költségek és lerövidül az állásidő
- A MAXI CARE növeli az alkalmazásbiztonságot és minimalizálja a javítások és állásidők kockázatát
- A kiváló minőségű ELIOS gondoskodik a traktor megbízható működéséről bármilyen felhasználás során
- A CLAAS képviselője a szaktudásával, tapasztalatával és elkötelezettségével mindig az Ön rendelkezésére áll a járműveivel kapcsolatban

ELIOS		340	330	320
Méretek és súly				
Olajjal és üzemanyaggal, kezelő nélkül				
Hátsó hídközép és kabintető között (a)	mm	1855	1855	1855
Teljes magasság (b): 380/85 R 30 hátsó gumibroncsokkal	mm	2530	2530	2530
Teljes magasság (b): 540/65 R 30 hátsó gumibroncsokkal	mm	2555	2555	2555
Tengelytáv (c)	mm	2286	2286	2286
Hossz (orrsúly és frontfüggesztés nélkül) (d)	mm	4041	4041	4041
Hasmagasság első hídnál (e)	mm	345	345	345
Hasmagasság hátsó hídnál (vonórúd nélkül) (f)	mm	470	470	470
Minimális külső szélesség: 320/85 R 36 hátsó gumibroncsokkal	mm	1644	1644	1644
Kiegészítő súly nélkül	kg	3635	3635	3635
Megengedett össztömeg	kg	5200	5200	5200
Max. kiegészítő első súly frontfüggesztés nélkül	kg	420	420	420



ELIOS		340	330	320
Motor				
Gyártó		FPT	FPT	FPT
Hengerek száma		4	4	4
Lökettérfogat	cm³	3600	3600	3600
Közös nyomócsöves befecskendezés	bar	1800	1800	1800
Névleges teljesítmény (ECE R 120 szerint) ¹	kW/LE	72/98	67/91	61/83
Maximális teljesítmény (ECE R 120 ¹)	kW/LE	76/103	68/92	62/85
Névleges teljesítmény Homologizációs érték ²	kW	72	67	61
Maximális teljesítmény Homologizációs érték ²	kW	76	68	62
Max. forgatónyomaték (ECE R 120) ¹	Nm	406	366	334
Névleges fordulatszám	1/perc	2300	2300	2300
Fordulatszám maximum teljesítménynél	1/perc	2000	2000	2000
Fordulatszám a maximális nyomaték leadásakor	1/perc	1500	1500	1500
Viszkókuplungos ventilátor		●	●	●
Üzemanyagtartály mérete max.	l	105	105	105
Karbamidtartály max.	l	10	10	10
Olajcsere-intervallum	h	600	600	600
Hajtómű				
Sebességfokozatok száma		5	5	5
Csoportok száma		3	3	3
30 F/ 15 R elektronikus REVERSHIFT hátrameneti sebességváltóval és TWINSHIFT 2 fokozatú powershift váltóval		●	●	●
Min. sebesség 2200 ford./percen	km/h	0,5	0,5	0,5
Haladási sebesség (max.)	km/h	40	40	40
A motor fordulatszáma maximális fordulatszámon	1/perc	1800	1800	1800
Hátsó híd				
Elektrohidraulikusan kapcsolt differenciálzár		●	●	●
Maximális hátsó abroncsméret		540/65 R 30	540/65 R 30	540/65 R 30
Olajcsere-intervallum	h	1200	1200	1200
Menetbiztonság				
Fékrendszer		●	●	●
(többtárcsás olajfűrdős fékek és automatikus négykerék-meghajtás aktiválás)				
Hidraulikus pótkocsifék		○	○	○
TLT				
Elektrohidraulikus tengelykapcsoló		●	●	●
540 / 540 ECO		○	○	○
540/1000		●	●	●
Útarányos TLT		○	○	○
TLT-csonk 1⅜", 6-bordás		●	●	●

¹ Megfelel: ISO TR 14396

² Teljesítményadatok az engedélyezéshez

A CLAAS a gyakorlati követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az AXIÁL Kft.-hez (tel.: 79/ 526 400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes jogszabályoknak megfelelően szállítjuk. Az összes műszaki specifikáció, amely a motorokra vonatkozik, az európai kibocsátási szabványok alapján készült: Stage. A Tier szabványokra való hivatkozás ebben a dokumentumban kizárólag tájékoztató jellegű és a könnyebb megértést szolgálja. Nem jelenti azt, hogy azok engedélyezettek azokban a régiókban, ahol a kibocsátást a Tier szabványok szabályozzák.

ELIOS		340	330	320
Első híd hajtott				
Elektronikus vezérlés		●	●	●
Sebességfüggő automata összkerékhajtás		●	●	●
Önzáró differenciálmű		●	●	●
Optimális fordulási sugár	m	3,51	3,51	3,51
Elforduló mellső sárvédők		○	○	○
Hidraulika				
Hidraulikus szivattyú a kormányzáshoz és a sebességváltóhoz		●	●	●
Hidraulikus teljesítmény	l/p	27	27	27
2 szivattyús hidraulikarendszer		●	●	●
Hidraulikus erőforrás a hátsófüggesztéshez és kihelyezett körökhöz	l/p	60	60	60
3 szivattyús hidraulikarendszer		○	○	○
Hidraulikus erő a hátsó függesztéshez	l/p	27	27	27
Hidraulikus teljesítmény a kihelyezett körökhöz	l/p	60	60	60
Maximális üzemi nyomás	bar	190	190	190
Mechanikus kihelyezett körök száma (min./max.)		2-3	2-3	2-3
Átfolyás szabályzás elektronikus kihelyezett körökön		○	○	○
4 elektronikus kihelyezett kör, amelyek közül 2 az ELECTROPILOT által vezérelt (csak 3 szivattyús hidraulikus rendszernél)		○	○	○
Átfolyás szabályzás egy mechanikus kihelyezett körön		●	●	●
Szabad visszafolyás		●	●	●
Hátsó függesztés				
Maximális emelőerő a függesztőkampókon	kg	3240	3240	3240
Átmenő emelési kapacitás 610 mm-nél	kg	2330	2330	2330
Elektronikus működés rezgéscsillapítással		●	●	●
Külső vezérlés		●	●	●
Frontfüggesztés				
Max. emelőerő	kg	3230	3230	3230
Első TLT hajtás 1000		○	○	○
TLT hajtás 540 ECO		○	○	○
Lengéscsillapítás		●	●	●
Alsó rögzítőhorog Cat. II		●	●	●
Vezetőfülke				
Vezetőülés, légrugózással		●	●	●
Utasülés		○	○	○
állítható kormányoszlop		●	●	●
Fűtés		●	●	●
Klímaberendezés		○	○	○
Felnyitható szélvédő		○	○	○
Billenthető oldalablakok		●	●	●
Nyitható hátsó szélvédő		●	●	●
Hátsó ablaktörő		○	○	○
Max. Munkalámpák száma elől/hátul		2 / 2	2 / 2	2 / 2
25 Ah-s elektromos csatlakozó		●	●	●

Növekedjünk együtt!

Minden tevékenységünk középpontjában Ön áll. Tudjuk, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenéznie, és Önnel együttműködve olyan mezőgazdasági gépeket fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik vállalkozása sikeres és fenntartható működtetését most és a jövőben. Digitális megoldásaink leegyszerűsítik az összetett folyamatokat, és megkönnyítik az Ön munkáját. Szeretnénk segíteni Önnek, hogy a legjobb legyen.



AXIÁL Kft.

Gépek | Alkatrészek | Szerviz

6500 Baja, Szegedi út 147.

Tel.: +36-79/525-400

Fax: +36-79/525-447

E-Mail: axial@axial.hu

www.axial.hu | www.claas.hu

