



Spreader

VOLTO

CLAAS



VOLTO nyheter	4
Teknikk for proffer	10
MAX SPREAD avlingsflytkonsept	12
Detaljer som forenkler	16
Best fôrkvalitet	18
Stor serie	20
VOLTO 1500 TS / T	
VOLTO 1300 TS / T	22
VOLTO 1500 TS 1300 TS	24
VOLTO 1500 T 1300 T	26
VOLTO 1100 T / 1100	28
VOLTO 900 T / 900 /	
800 T / 800 / 700	30
Kompaktserie	32
VOLTO 80 / 60	36
VOLTO 65 / 55 / 45	38
CLAAS Service & Parts	40
Tekniske data	42

VOLTO.

Komfortabel fra felt til felt.

Arbeidet foregår ute på jorden. Trygg transport dit er like viktig. Den fleksible tilkoblingen, det lave tyngdepunktet og de ekstra store hjulene til de nye VOLTO 1500- og VOLTO 1300-modellene sørger for sikkerhet og komfort på veien.



CLAAS-verden.

Tradisjon og innovasjon for fremtiden.

Vi elsker arbeidet vårt. For det utfordrer oss. Krever alle våre evner. Og det gir variasjon. Hver dag noe nytt. Fordi hvert areal er forskjellig – og hver person. Vi trenger den rette løsningen. Fra de frodige engene i Øst-Frisland, Tyskland til engene i Trentino, Italia. Hvor som helst i verden. Våre kunder krever en rekke løsninger som passer perfekt til deres behov. Gårdene vokser og endrer seg – og vi holder tritt med dem. Vi ønsker å bevare det som er bra – og gjøre alt annet bedre og bedre.



CLAAS Saulgau GmbH er selskapets kompetansesenter for innhøsting, og det tilhørende produktutviklingssenteret er et av de mest moderne i verden.

VOLTO.

Uansett hvordan du vrir og snur på det:
Teknologien må være riktig.

Designet av profesjonelle for profesjonelle! De nye modellene:
VOLTO 1500 og VOLTO 1300 kombinerer velprøvd teknologi med
innovative løsninger for optimalt å møte de individuelle kravene til
våre kunder.

PERMALINK HD
fingerkobling for sikker
kraftoverføring.



Solid og varig konstruksjon
gjør maskinen varig og sterk.



Høyeste for kvalitet og
jordbeskyttelse takket
være XXL-B-dekk.



MAX SPREAD konsept med
29,3° etterløpende tindarmer.



VOLTO.

Slagkraft på en ny måte.

Tid er ofte den begrensende faktoren. Med de nye modellene VOLTO 1500 og VOLTO 1300 er du godt i stand til å takle denne stadig økende utfordringen! Med en enorm arbeidsbredde på opptil 15,10 m og maksimal manøvreringsevne i bruk, tilbyr vi den perfekte kombinasjonen – kombinert i én sprederive.



Maksimal arbeidsbredde – maksimal manøvreringsevne!

De nye modellene VOLTO 1500 og 1300 tilbyr maksimal ytelse med en arbeidsbredde på over 15 m. Men slagkraft er mer enn bare arbeidsbredde! Tekniske nyvinninger som det unike selvstyringsystemet ute på jordet øker effektiviteten betydelig. TS-modellene VOLTO 1500 TS og VOLTO 1300 TS kan styre 180 grader fra ett kjørespor til det neste på vendeteigen uten å måtte løftes. Dette sparer verdifull tid, beskytter grastorven og øker produktiviteten.

Takket være pålitelig teknologi og enkel betjening har VOLTO-modellene ikke bare stor kapasitet, men de gjør også svinging til en komfortabel og avslappet jobb selv på stressende innhøstingsdager.



Med en arbeidsbredde på 15,10 m, snu 180° og beskytt grastorven. Slik at du oppnår det du har tenkt å gjøre hver dag: høyeste kvalitet.

Hva er likheten mellom en sommerdag og
MAX SPREAD? 29,3°.

Mer informasjon om
VOLTO med MAX SPREAD
finner du her:



Scan me.




Effektiv avlingsflyt betyr større kapasitet.

MAX SPREAD etterløpende konsept for avlingsflyt sørger for at tindene alltid går i kjøreretningen eller på tvers av den når avlingen plukkes opp. I motsetning til konvensjonell innfesting av tinder der tindene arbeider mot kjøreretningen i halve opptakssektoren og dermed begrenser kjørehastigheten, så arbeider tindene med MAX SPREAD konseptet 33% lengre i eller på tvers av kjøreretningen. Dermed kan disse venderne arbeide med vesentlig høyere kjørehastighet, alternativt med redusert turtall.


Rettlinjet avlingsflyt er skånsom.

Da tindene alltid står vinkelrett i forhold til avlingen når den plukkes opp, kan den unnsnippe bakover i retning med tindenes vinding. I forhold til konvensjonelle systemer føres her strømmen av materiale nesten rettlinjet mellom rotorene. Slik blir det bedre plass til avlingen under gjennomstrømningen. Det gir økt kapasitet og svært skånsom behandling av fôret. Derfor gjør MAX SPREAD-teknologien det mulig å behandle bladrike vekster som kløver og luserne med redusert hastighet.

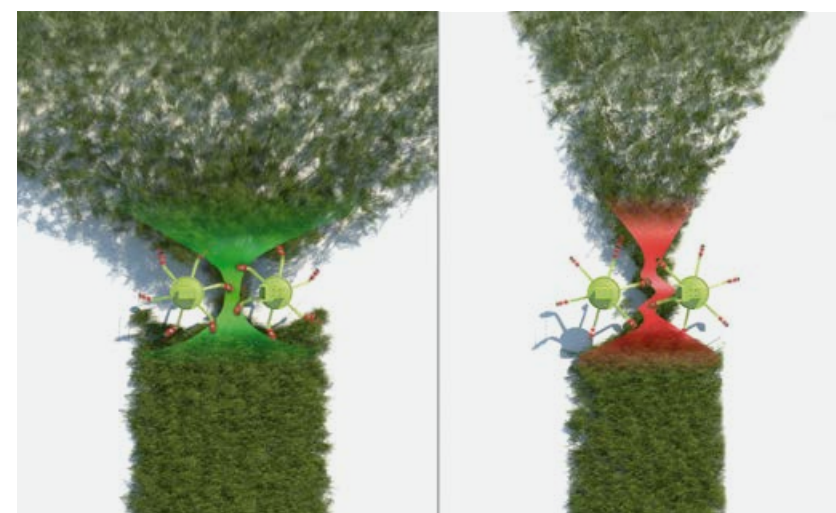

Bedre fordeling takket være etterløpende tindearmer.

Også under spredning av avlingen virker den etterløpende føringen av tindene på 29,3° positivt. På samme måte som spredeskovlene på en gjødselspreder gir arbeidsmetoden en bredere og jevnere fordeling av avlingen kombinert med et optimalt spredebilde. Gjødselspredereffekten understøttes i tillegg av retningen på tindenes vindinger. Med denne ekstra impulsen fordeles avlingen jevnere over hele spredebredden.

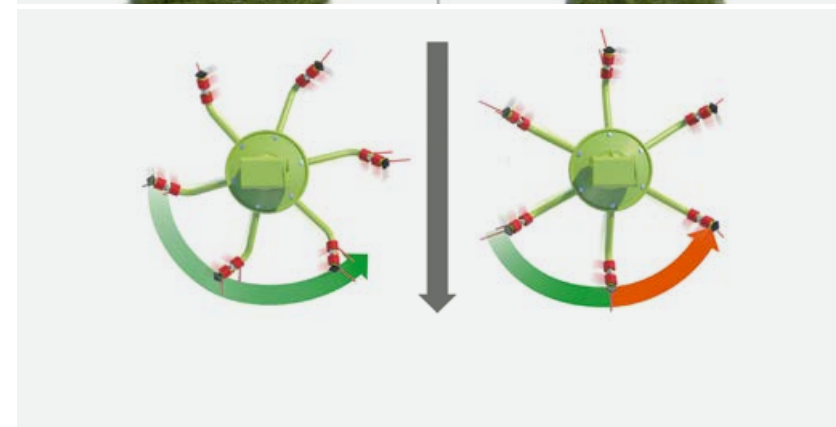



De tre viktigste kriteriene for arbeid:
Kvalitet, kvalitet, kvalitet.

MAX SPREAD – Overbeviser ekspertene.

„Ingen av jurymedlemmene kunne forestille seg at det fortsatt er et slikt potensial for innovasjon i en velkjent arbeidsprosess som vending av gras. MAX SPREAD konseptet for avlingsflyt overbeviste juryen og derfor ble VOLTO tildelt ZLF sin innovasjonspris.“

Norbert Bleisteiner, representant for juryen



Familie Buck, Oberschwaben: 1500 da og leiekjøring **Melkeproduksjon:** 120 melkekuer
Maskin: VOLTO 1500 T

Hvorfor CLAAS VOLTO?
Rent spredemønster under alle forhold, stor arbeidsbredde og stabil konstruksjon

Praktisk rapport

I Oberschwaben, Tyskland, driver familien Buck en melkegård med 120 kyr. Ved innhøsting av fôr og i leiekjøring er de avhengige av den nyeste teknologien fra CLAAS - i år har de vendt gras med en VOLTO 1500 T.

„Med en arbeidsbredde på over 15 meter passer sprederen perfekt inn i kjeden vår med finsnitter. Vi kan enkelt holde tritt med slåttekombinasjonen og har muligheten til å vende én gang til om nødvendig“, forteller Matthias Buck.

Det vi liker spesielt godt er det rene og jevne spredemønsteret for både tungt gras og lett høy. „Takket være den stabile konstruksjonen og den effektive avlingsflyten, kan vi bevege oss raskere og fôret blir fortsatt jevnt vendt.“

Kvaliteten på grunnfôret må være riktig fordi det reflekteres i melketanken etterpå, og teknologien som brukes bidrar også til dette: „Vi vender nesten alt fordi dette gjør at vi bedre kan kontrollere tørrstoffinnholdet og fine smusspartikler ristes ut av fôret. Hva var det som overbeviste oss om VOLTO: Du kan justere rakehøyden nøyaktig, og fordi den går veldig presist over bakken, stikker ikke tindene ned i bakken,“ forklarer Matthias Buck avslutningsvis.

Stødig. Pålitelig.

Detaljer som forenkler



Kjør rolig og sikkert med CLAAS kraftflytkontroll.

Alle tre maskinene er trepunktsmonterte med CLAAS kraftoverføringsstag (CKL). Dette sikrer rolig etterløp i svingene og får maskinen til å følge traktoren på en pålitelig måte i hellinger. Automatisk sentrering under løft overfører vekten fra maskinen til traktorens trekkstenger. Dette avlaster ikke bare maskinen, men tyngdepunktet beveges også nærmere traktoren.



Solid og varig konstruksjon gjør maskinen varig og sterk.

Den nødvendige styrken under bruk får VOLTO bl.a. fra sine tykkveggede firkantrør. De har en veggtykkelse på 8 mm, og er dessuten snudd 45 °. Bøyekreftene tas opp der rørene er sterkest og sikrer permanent driftssikkerhet. I tillegg opptar de massive støpte leddene kreftene som virker på rammen.



Effektivitet i praksis: Kantspredning.

Med utstyr for kantspredning kan du tørke avlingen jevnt langs kantene. Ved å svinge kantplaten inn i arbeidsområdet gjøres førets bane kortere så det forblir der det hører til. I tillegg kan du alltid arbeide med hele arbeidsbredden og unngå skråstilling av hjulene, som er skadelig for maskinen.



Kraftoverføring: PERMALINK fingerkobling.

På VOLTO blir kraften overført via fingerkoblingen, PERMALINK. Denne sikrer pålitelig kraftoverføring i alle arbeidsstillinger. Denne koblingstypen gjør det også mulig å bevege leddet inntil 180 grader og dermed oppnå en kompakt transportstilling.



Enkelt å snu med stabile armer.

De største kreftene under vending virker på spredearmene. Derfor er disse laget av runde og dermed svært vridningsstive rør. Spredearmene er skrudd til rotorplaten, og stabiliseres i tillegg med fordypningene i støttingen.

Avhengig av modell har VOLTO en rotordiameter på 1,30 m, 1,50 m eller 1,70 m, med henholdsvis fem, seks eller syv spredearmer.



Stabile tinder. Godt sikret.

Alle VOLTO sprederiver har stabile doble tinder med fem viklinger. De er stukket inn på tindarmen og festet med en skrue. Dersom det skulle oppstå en brekkasje er det en egen sikring som hindrer at tinden faller av og havner i føret.

Skritt for skritt mot best mulig fôr.
Eller retter sagt: Sjøkt for sjøkt.



Ansvarlige hjelpere.

Fôr kvalitet er avgjørende for dyrenes helse og velferd. Venderen spiller en viktig rolle. Den er kvalitetsmaskinen i den grønne fôrhøstingsprosessen. Den ikke bare tar vare på kvaliteten i fôret, den forbedrer den. VOLTO er laget nettopp for dette: Høste kvalitet - og levere kvalitet.

Justerbar spredevinkel øker fleksibiliteten.

For å tilpasse maskinen til de respektive innhøstingsforholdene er spredevinkelen justerbar i et område fra 12° til 18° avhengig av modell. I tillegg kan tindene stilles i hakk på 7° forover eller bakover. Slik kan man finjustere spredebildet.

Høyest mulig kvalitet ved sjiktvis tørking.

For å høste fôr av høy kvalitet, kreves det en jevn tørking av avlingen. Derfor er tindene på VOLTO like lange. De tar tak i avlingen i lag og sørger for at dette blir godt blandet. Slik sikres et jevnt spredebilde, som gir rask nedtørking.

Effektiv sikring hindrer at defekte tinder faller av.

Med fem vindinger får tindene en effektiv avfjæring og en tykkelse på 9,5 mm gir nødvendig styrke til å rake rent og vare lenge. Hver arm har en sikring som gjør at ødelagte tinder ikke faller av. Det beskytter både husdyrene og høstmaskiner som kommer bak.

Jevn belastning øker levetiden.

Raking i sjikt har også den fordel at fremre og bakre tind blir belastet likt. Dermed blir levetiden vesentlig lenger. Trenger du likevel å skifte en tind, har du alltid en riktig erstatning på lager. Med like lange tinder, kan de brukes i begge rotorretninger.



Raker rent: Tindene samler avlingen i små porsjoner.



Spredevinkelen kan stilles inn uten verktøy og sørger for ren raking og riktig tilpasning under alle forhold.

Slagkraft? VOLTO er uslåelig.

Serien med store maskiner.

Vi støtter deg i å tenke stort - og i store dimensjoner. Vi heier på nye ideer, utvikling og vilje til å gjøre det beste ut av alt. Slik kan du gjøre arbeidet ditt raskt og effektivt. MAX SPREAD er et godt eksempel på en slik idé og utvikling. Det sparer ikke bare verdifull tid, men gjør også arbeidet ditt enda mer komfortabelt.

VOLTO 1500 TS	15,10 m
VOLTO 1500 T	15,10 m
VOLTO 1300 TS	13,00 m
VOLTO 1300 T	13,00 m
VOLTO 1100 T	10,70 m
VOLTO 1100	10,70 m
VOLTO 900 T	8,70 m
VOLTO 900	8,70 m
VOLTO 800 T	7,70 m
VOLTO 800	7,70 m
VOLTO 700	6,70 m

Nyheter



Flott teknologi.
For store dimensjoner.




Vendeteigsstilling.

VOLTO 1500- og 1300-modellene løftes godt over bakken på vendeteigen ved hjelp av en enkeltvirkende hydraulikkventiler. Takket være den stabile konstruksjonen og den store bakkeklaringen kan grøfter eller allerede bearbejdede vendeteiger kjøres enkelt og komfortabelt over.



Gjennomtenkt drivverkskonsept.

Transportunderstellet tilbyr det høyeste nivået av sikkerhet og kjørekomfort, selv ved høye hastigheter takket være sine 500/55-20 dekk med en diameter på 1,06 m og et lavt tyngdepunkt. Det innovative Y-designet med en slank hovedramme minimerer opphopning av avling samtidig som den sikrer høy bakkeklaring.

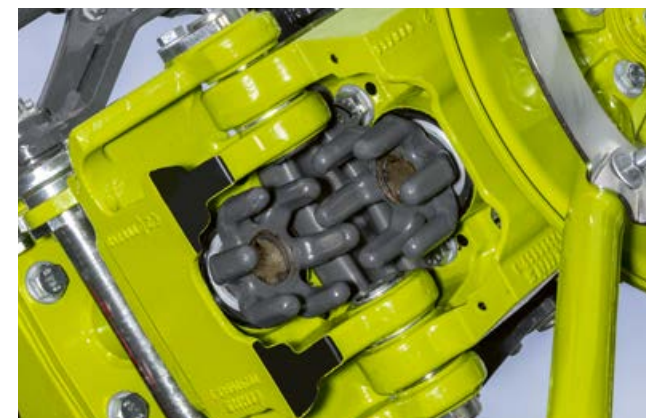

Stabilitet og sikkerhet i stor skala.


Den nye PERMALINK HD fingerkoblingen er spesialdesignet for maksimal slagkraft og arbeidsbredder på opptil 15,10 m. De store og ekstremt robuste fingrene sikrer en pålitelig og positiv forbindelse i alle posisjoner. Koblingen består av en robust konstruert 180° dobbel kobling for mer frihet ved sammenfolding.



Permanent smøring med oljebad.

For garantert langtidsytelse blir drevene i rotorhusene permanent smurt i et oljebad, noe som reduserer friksjonen og minimerer slitasje på komponentene. Ved forskjellige hastigheter og belastninger sørger oljen for jevn smøring og øker dermed effektiviteten og levetiden til drevene.

Maksimal slagkraft i en smidig pakke.

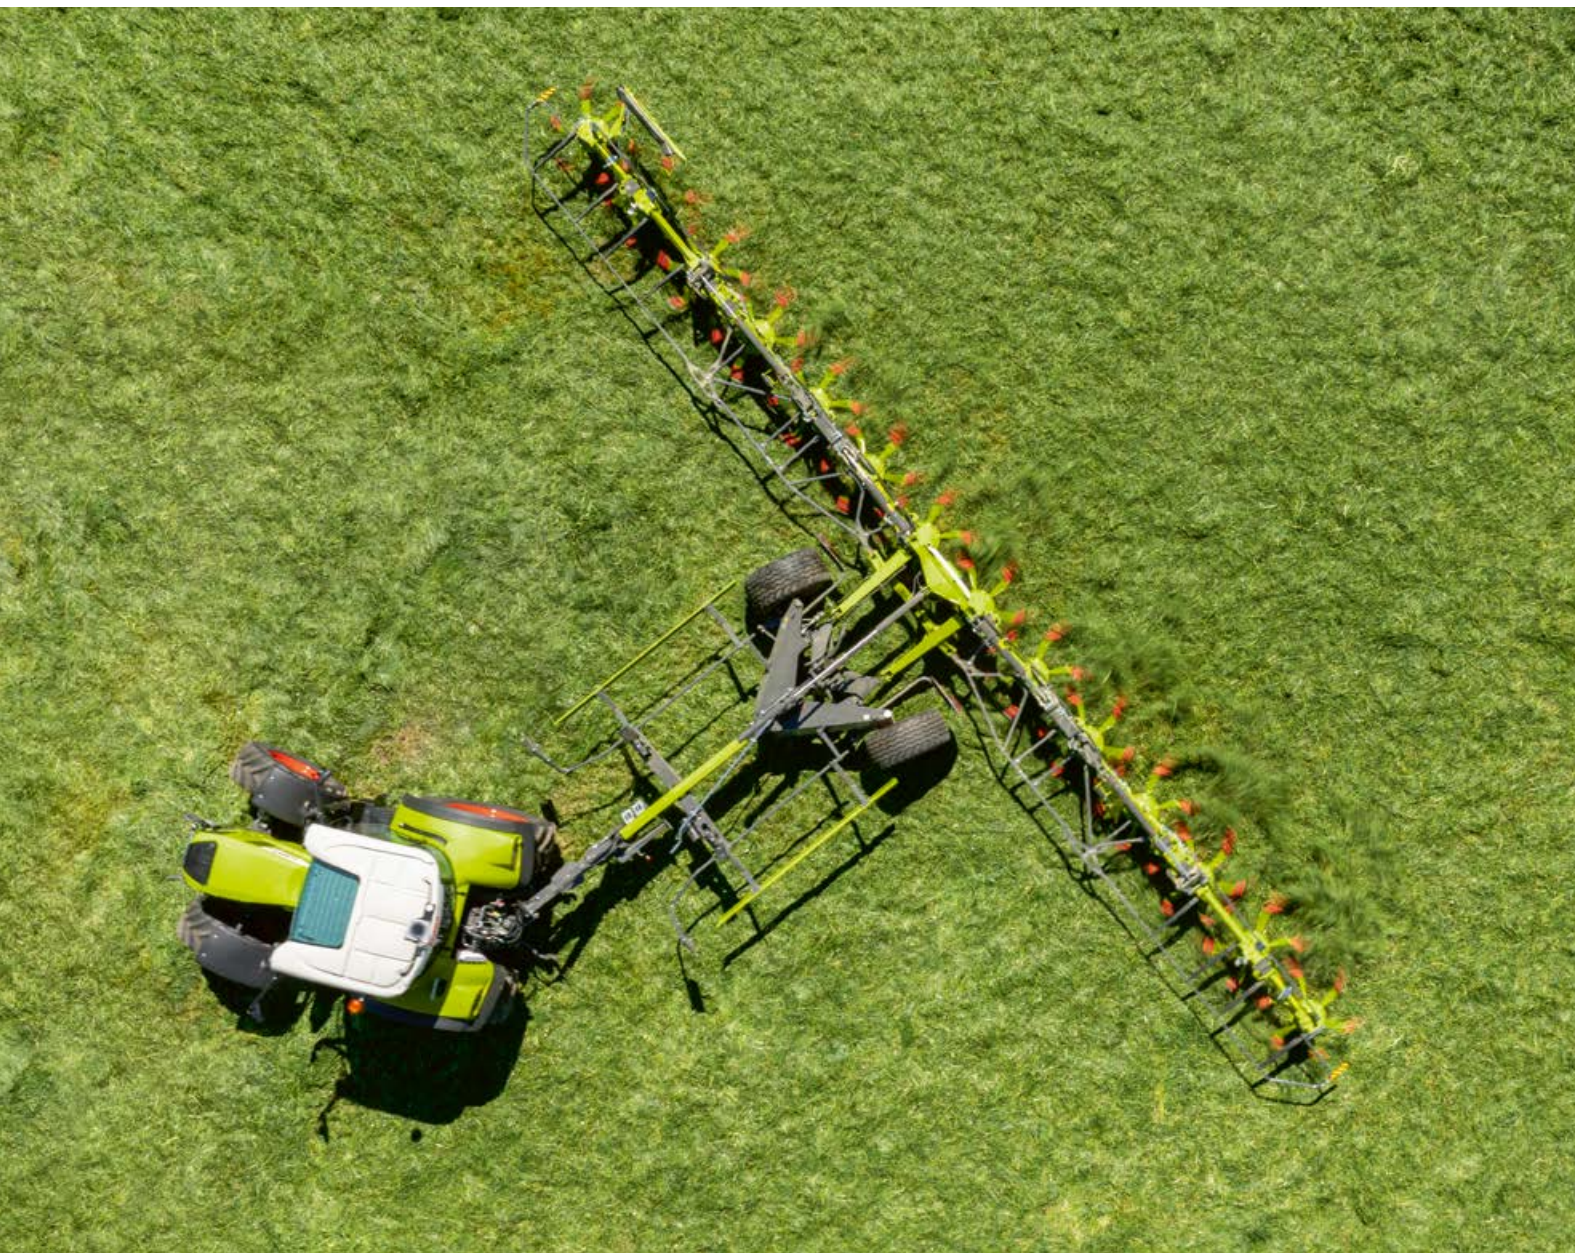



Smidig som en liten en.

Hvis den enkeltvirkende hydraulikkventilen er plassert i flytestilling, aktiveres selvstyringssystemet automatisk i arbeidsstilling. Dette eliminerer behovet for å løfte på vendeteigen ved trange svingmanøvrer. På denne måten utnyttes den enorme arbeidsbredden på opptil 15,10 m enda mer effektivt og på en måte som beskytter underlaget.



Passende tilkoblet.

Det påskrudde trekkdraget på VOLTO 1500- og 1300-modellene kan ikke bare monteres som høyt eller lavt feste, men kan også roteres 180 grader. For enda bedre justering kan draghøyden finjusteres ved hjelp av et hullmønster i festeplatene, hver med en hullavstand på 45 mm. Disse variable tilkoblingsmulighetene gjør at spredningen kan tilpasses optimalt til ulike traktormodeller og driftsforhold.

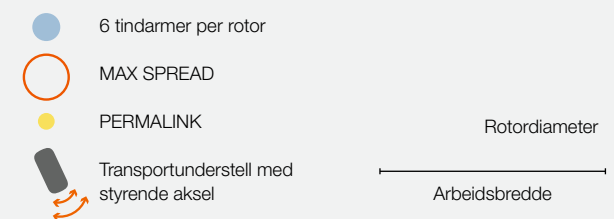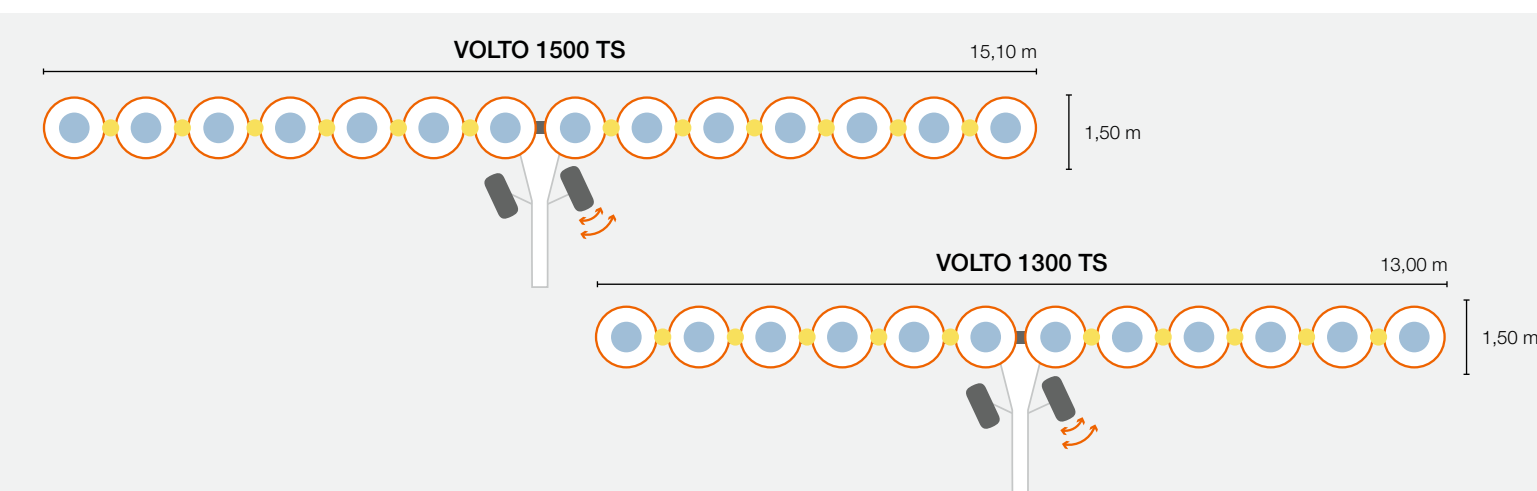

Optimalt spredningsmønster. Justerbar rakehøyde.

Rakehøyden justeres manuelt ved hjelp av en lett tilgjengelig håndseiv. Ved å dreie med urviseren øker avstanden mellom tindene og bakken; Et stort display med en pil viser den innstilte rakehøyden nøyaktig.

Den snille kjempen.
Skånsom ute på jordet.




XXL-dekk.

De ekstra store 500/55-20 dekkene med en diameter på 1,06 m gir betydelige fordeler når det gjelder jordvern og kjøreegenskaper på ujevnt og mykt underlag. Den større kontaktflaten reduserer marktrykket, noe som beskytter torven og minimerer jordpakking. Dette har ikke bare en positiv effekt på kjørekomforten, men reduserer også effektivt forurensning av fôret, selv under våte forhold på myrlende arealer.



Tilpasningsdyktig.

Fordi hvert grasstrå teller og forurensning ikke har plass i fôret, tilpasser de opptil 14 små rotorene seg optimalt til bakken. De store slepemonterte sprednerne med transportunderstell oppfører seg som kompakte trepunktsmonterte modeller på jordet, da rotorene, som er lagret i flytende oppheng, går tett inntil understellet, som fungerer som et støttehjul.

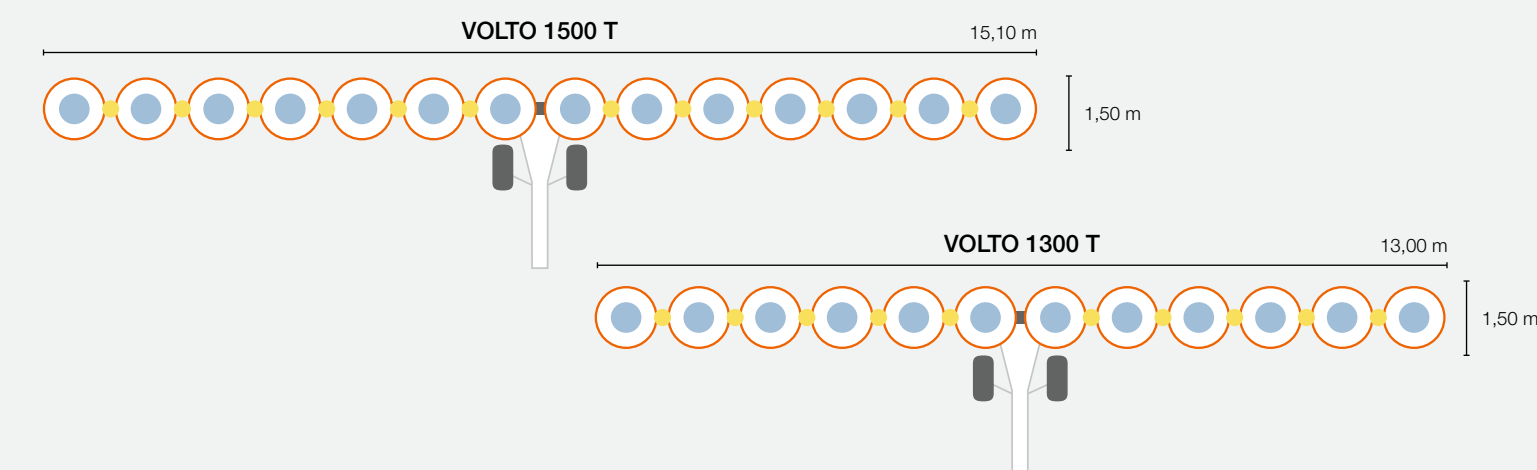

- 6 tindarmer per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Transportunderstell

Rotordiameter
Arbeidsbredde

Optimalt spredningsmønster. Justert spredningsvinkel.

Spreddevinkelen kan enkelt justeres ved hjelp av forskyving på rotorhjellets aksel. Med alternativene 12° eller 16° kan spredneren justeres nøyaktig til kravene.

Ren avling?
Vi mener det bokstavelig.



Maksimal kapasitet med 10 rotorer.

Med VOLTO 1100 presenterer CLAAS en ny generasjon store vendere med 10 rotorer for trepunktsmontering. De nye VOLTO sprederivene har en arbeidsbredde på 10,7 m og det nyutviklede MAX SPREAD konseptet for avlingsflyt. Dermed oppnår du maksimal arealkapasitet og forbedret spredebilde.

Alltid på rett spor med hydraulisk CKL.



VOLTO 1100 følger rolig og eksemplarisk etter traktoren også i kurver og hellinger fordi den har hydraulisk CKL (CLAAS kraftoverføringsstag) som sentrerer maskinen og hindrer at den sporer av.




Enkel å folde sammen, enkel å kjøre langs veien.

Sammenfoldingen av VOLTO 1100 skjer uten kabler via en dobbeltvirkende hydraulikkfunksjon. Ved å folde bommen sammen to ganger oppnås en kompakt transportstilling. CLAAS kraftoverføringsstag gir dessuten ekstra støtte under transport.

Transporthjulene på VOLTO 1100 T tillater kjørehastigheter opp til 40 km/t grunnet den store sporvidden.

Individuell innstilling og meget brukervennlig.

Løft på vendeteigen og sammenleggbare kantskjerming gjør maskinen meget brukervennlig langs kantsoner på feltet. Braketter av glassfiberforsterket polyamid absorberer vibrasjoner i vernebøylene og øker dermed både holdbarhet og komfort.

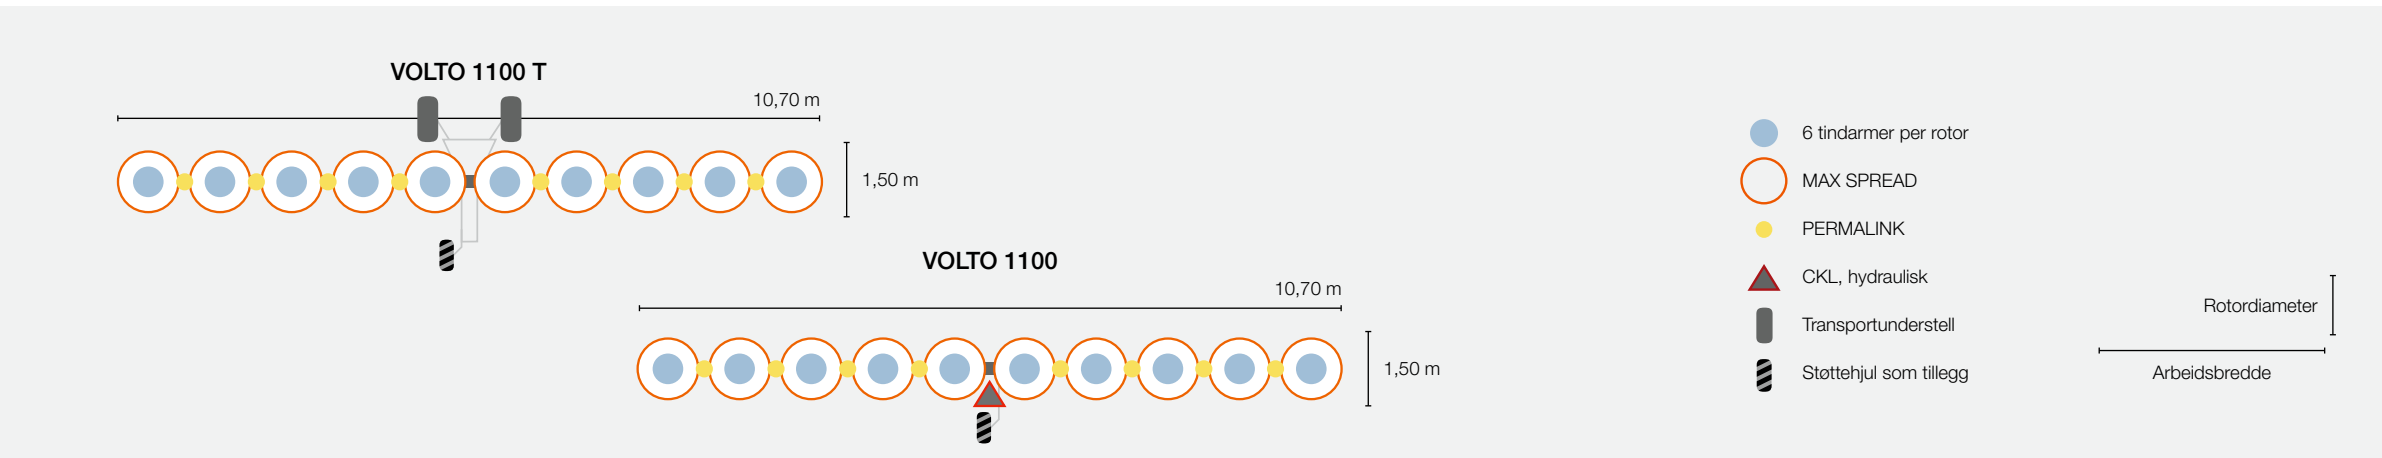

Profesjonalitet?
Det er VOLTO sin kjernekompetanse.






En sprederive for gårder i alle størrelser.

VOLTO 900-700 modellen ble designet for profesjonelt og kontinuerlig bruk. Så også i denne klassen finnes det to slagkraftige sprederivemodeller, 800 T og 900 T med understell som er laget for hastigheter opp til 40 km/t. Med arbeidsbredder fra 6,7 m til 8,7 m og seks eller åtte rotoror tilbyr CLAAS den rette sprederiven for enhver driftsstørrelse og alle kjente slåmaskinbredder.

Stabil, effektiv og skånsom mot fôret.

En massiv bæreramme av firkanttrør i 45° stilling gir høy stabilitet. Og som alle andre store VOLTO modeller har den vedlikeholdsfrie drev som sparer tid og penger. MAX SPREAD med etterløpende tinder i vinkel på 29,3° sørger for et jevnt spredebilde og skånsom behandling av fôret.

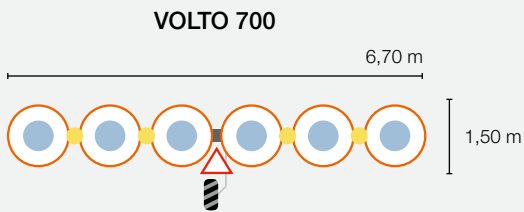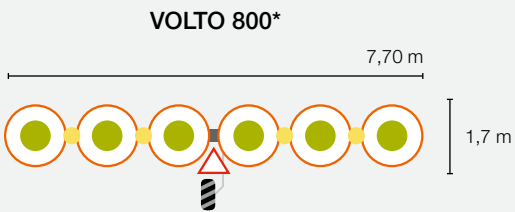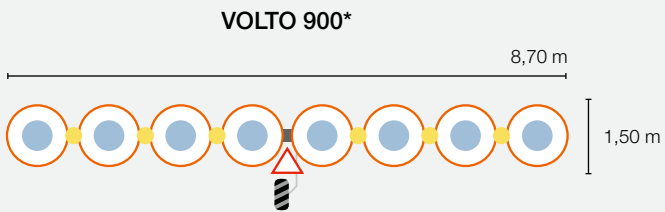

- 6 tindarder per rotor
- 7 tindarder per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Mekanisk CKL
- Støttehjul som tillegg

* Kan også leveres som slepemodell med transportunderstell.



Det er ofte de små som gjør det stort.

Kompaktklassen.

Liten, men må på ingen måte undervurderes: Kompaktklassen av VOLTO-maskiner med arbeidsbredder fra 4,5 til 7,7 m er spesialdesignet for mindre traktorer. De er derfor den ideelle følgesvenn hvis du driver en liten eller mellomstor gård og kjører egne maskiner. Den kompakte konstruksjonen og den lave vekten gjør alle modellene ideelle i bakker. De er laget for å mestre både de små og store utfordringer som arbeidsdagene i slåtten bringer.

VOLTO 80	7,70 m
VOLTO 65	6,4 m
VOLTO 60	5,8 m
VOLTO 55	5,2 m
VOLTO 45	4,5 m



Kvalitet i stor stil.
Med små detaljer.



Gjennomtenkt konstruksjon.

Også VOLTO kompaktklasse er utstyrt med PERMALINK fingerkobling. De sørger for konstant kraftoverføring. Modellene for trepunktstilkobling er raske å koble til og stabiliseres i svinger og nedoverbakke med CLAAS CKL kraftoverføringsstag.



Alt i en stabil ramme.

Den robuste rammekonstruksjonen og den massive forbindelsen med runde rør mellom rotorene sørger for meget høy stabilitet og virkelig lang levetid.



Pålitelig kraftoverføring.

Kompaktklassen er bygget med vår gjennomprøvde drivinjeteologi. Maskinene i denne klassen kjennetegnes av en lett, men stabil konstruksjon som tåler store belastninger.

Liten, men effektiv: VOLTO-modellene 65, 55 og 45 er utstyrt med absolutt profesjonell teknologi. Du kan finne ut mer om dette her:



Scan me.

„Vennligst vend“.
Ingenting er bedre enn det.



Optimal flyt gjennom maskinen.

Modellene VOLTO 80 og VOLTO 60 har MAX SPREAD konsept for avlingsflyt. Med 6 eller 8 armer og 5,8 til 7,7 m arbeidsbredde er de ideelle for små traktorer på store arealer.





Proffe på høy.

Med rotordiameter på 1,3 m er begge disse VOLTO modellene ekte proffer på høy. Rotorhastigheten kan reduseres for å skåne fôret. Resultatet er garantert et jevnt spredebilde.



Komfortabel vending.

Arbeidet skal være så komfortabelt som mulig, også på vendeteigen. Derfor er VOLTO 60 utstyrt med vendeteigsløft som standard. På VOLTO 80 kan det leveres tilleggsutstyr.

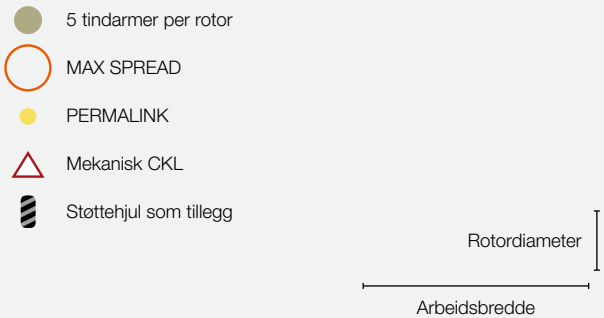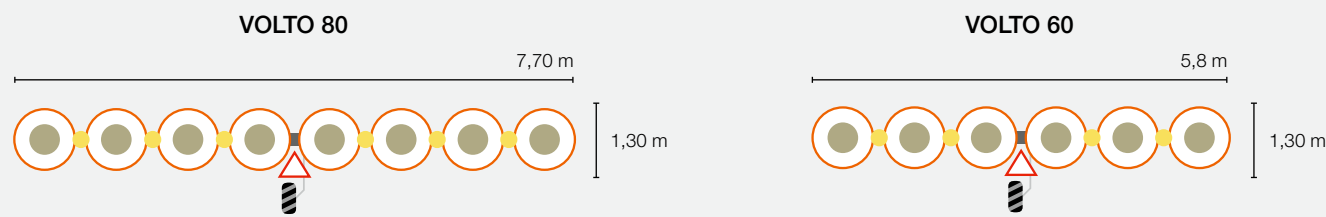

Selv de minste har nå MAX SPREAD.



Små og proffe.

Med VOLTO modellene 65 - 45 tilbyr CLAAS absolutte proffmaskiner, selv om de er mindre. Med arbeidsbredder fra 4,5 til 6,4 m og fire eller 6 rotoror finner en hver kunde en passende modell også i dette størrelsessegmentet.





MAX SPREAD. Konsept for avlingsflyt.

Selv om de er små, er de store: Med tindvinkel på 29,3° får VOLTO stor kapasitet, skånsom forbehandling og et jevnt spredebilde. Slik får bonden bedre kvalitet både på arbeid og fôr.




Robust og varig.

Brakettene til vernebøylen er laget av glassfiberforsterket polyamid. De er ekstremt robuste og slitesterke, og kompenserer effektivt for vibrasjoner i maskinen.

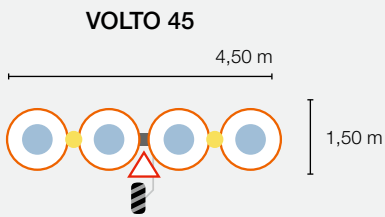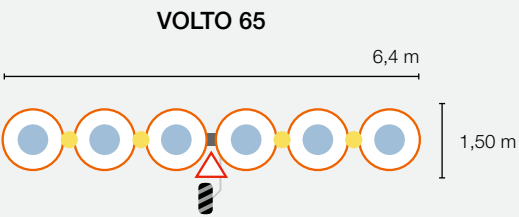

- 6 tindarmer per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Mekanisk CKL
- Støttehjul som tillegg



Slik holder vi hjulene i gang.
CLAAS Service & Parts.





CLAAS Service & Parts
hjelper deg 24/7.
service.claas.com



Scan me.

Produktutvalget fra CLAAS Service & Parts kan variere avhengig av land.



Spesielt tilpasset maskinen din.
Reservodeler som passer nøyaktig, utstyr av høy kvalitet og nyttig tilbehør. Bruk vårt omfattende produktsortiment og få nøyaktig den løsningen som maskinen din trenger for 100 % driftssikkerhet.



For dine CLAAS-maskiner: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS tilbyr deg et av de mest omfattende reservedels- og tilbehørsprogrammer på tvers av merkevarer for alle anvendelse innen landbruket på gården din.



CLAAS leverer over hele verden.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har nesten 200000 forskjellige deler på et lager på over 183000 m². Som et sentralt reservedelslager, leverer det alle originale deler raskt og pålitelig over hele verden.



Din lokale CLAAS-forhandler.
Uansett hvor du er – vi gir deg alltid service og kontaktene du trenger. Helt i nærheten. CLAAS-folkene er tilgjengelige døgnet rundt for deg og maskinen din. Med kunnskap, erfaring, lidenskap og det beste tekniske utstyret. Slik at det fungerer.

Om den er liten eller stor.
Så kan den være proff på jord.



VOLTO		Stor serie											Kompaktserie				
		1500 TS	1500 T	1300 TS	1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Mål og vekt																	
Arbeidsbredde	m	15,10	15,10	13,00	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Høyde frakoblet	m	3,29	3,29	3,29	3,29	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Transportbredde	m	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Transportlengde	m	6,22	6,22	6,22	6,22	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Tilkobling	Kategori	–	–	–	–	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Vekt avhengig av utstyr	kg	3350	3350	2900	2900	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540

Drivverk																	
Kraftuttakshastighet	o/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERMALINK HD		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Smørbar girkasse		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Girkasse fylt med fett		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Oljefylt girkasse		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rotor																	
Rotorhode	antall	14	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Rotordiameter	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Sprederarmer pr. rotor	antall	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
MAX SPREAD avlingsflytkonsept		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spredvinkel	Grader	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Tindenes helling	Grader	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7

Komfort																	
CLAAS kraftoverføringsstag (CKL)		–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Støttehjul		– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doble støttehjul		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hydraulisk løft på vendeteigen		●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Kantduk		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reduksjonsgir for samling i nattranker		–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulikktilkoblinger																	
Sammenfolding		1 × EV + 1 × DV	1 × EV + 1 × DV	1 × EV + 1 × DV	1 × EV + 1 × DV	1 × EV + 1 × DV	1 × EV + 1 × DV	1 × dv	1 × dv	1 × dv	1 × dv	1 × ev	1 × dv	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev
Hydr. kantduk (tilleggsutstyr)		1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × dv	1 × ev	1 × ev

Dekk på støttehjul																	
16 x 6.5-8		14	14	12	12	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5 x 8.5-8		–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65-15		–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75-15.3		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Dekk, støttehjul																	
15/70-18		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500/55-20		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16x6.5-8 10 PR		–	–	–	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5x8.5-8		–	–	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Støttehjul = hjul for transportunderstell

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor kan produktendringer skje uten varsel. Alle beskrivelser og spesifikasjoner i denne brosjyren må betraktes som omtrentlige og kan inkludere ekstrautstyr som ikke er med i standard spesifikasjoner. Denne brosjyrens innhold er likt for alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler og be om prisliste med detaljerte spesifikasjoner for ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner tydeligere. Bruk aldri maskinen uten vernedeksler, det kan medføre stor fare. Vis respekt for mulige farer - se relevant instruksjon i brukerhåndboken.

Vokse sammen.

Du som kunde er i sentrum for alt vi gjør. Vi kjenner dine daglige utfordringer og jobber sammen med deg for å utvikle landbruksteknologi som vil gjøre deg i stand til å drive vellykket og bærekraftig i dag og i fremtiden. Våre digitale løsninger forenkler komplekse prosesser og gjør arbeidet ditt enklere. Vi ønsker å gjøre deg i stand til å bli best innen ditt felt.



Norwegian Agro
MACHINERY

claas.no

531018090824 NO LC 1024