



Mejetærskere

LEXION

8900 8800 8700 8600

7700 7600 7500 7400

CLAAS




Mejetærskerne fra CLAAS.

Mere end en maskine.

Du investerer i muligheden for at få din bedste høst.

Udfordringerne i landbruget bliver stadig mere komplekse. CLAAS er til enhver tid og under alle betingelser en perfekt ledsager – før, under og efter høsten, så du er i stand til at klare udfordringerne. Når du køber en CLAAS mejetærsker, investerer du i optimal tilpasningsevne, så du kan arbejde fleksibelt. I vedvarende ydelse, så der kan flyttes grænser. Og i tilliden til altid at være driftsklar.

Oplev mere end bare en maskine.
combines.claas.com



LEXION fra CLAAS.

Mere end en maskine.

Nedsæt forbruget, og forøg udbyttet.

Først når alle maskiner i din maskinpark arbejder så effektivt som muligt, kan du arbejde udbytterigt. Netop ved ugunstige forhold er maksimal ydelse og effektivitet det vigtigste succeskriterie. LEXION topmodellerne overbeviser med et brændstofforbrug på ca. 1 liter/ton ved maksimal kapacitet og udnytter sin maksimale ydelse præcis, når det er virkelig nødvendigt. Oplev den nye standard inden for effektivitet.



Klar dig også optimalt under tidspres.

Selv ved høstarbejde under tidspres vil du godt opnå optimale resultater. Med den rigtige støtte er nøjagtighed en mulighed selv under tidspres. CEMOS AUTO HEADER er assistentsystemet, som automatisk tilpasser skærebordsindstillinger som bordlængde og vindstilling til tærskningsbetingelserne. Det medfører en homogen materialestrøm og forbedrer tærskværkets ydelse og arbejds kvalitet, udskillelse og rensning. Dermed byder denne del til automatisering af mejetærskningen på langt bedre komfort. Oplev præcisionsarbejde og aflastning med et tryk på en knap.



Forøg produktiviteten med den nye LEXION kabine.

Lige præcis når høstarbejdet lægger an til slutspurten, er det nødvendigt, at du arbejder så koncentreret og afslappet som overhovedet muligt. Derfor er alt i kabinen i LEXION indrettet med henblik på komfort. Den byder på markant mere bevægelsesfrihed for hoved, skuldre og ben samt et helt nyt klimatiseringskoncept. Med det intelligente betjeningskoncept kan man udnytte hele maskinens potentiale. Og den lyse CEBIS terminal giver dig præcise informationer, så du med et enkelt blik kan se alle relevante data. Gør det dig bekvemt, og forøg produktiviteten.



Du investerer i topkapacitet for at flytte grænser.

Effektivitet	6
Præcision	8
Komfort	10
Pålidelighed	12

Frontudstyrsautomatik	14
Indførselskanal	16

Materialestrøm	18
APS SYNFLOW HYBRID	20
Tærskværk	22
ROTO PLUS	24
Soldkasse	26
Kornbjergning	28
Fordeling af avner og halm	30

CLAAS POWER SYSTEMS	32
DYNAMIC POWER	34
DYNAMIC COOLING	36
Drivlinje og transmissionskoncept	38
TERRA TRAC	40
MONTANA	42

Kabine	46
Komfortkabine	48
Betjeningskoncept	50

Digitalisering	52
CEMOS AUTOMATIC	54


Førerassistentsystemer	56
Styresystemer	60
Databehandling	62

Service	64
CLAAS Service & Parts	68
Teknik i detaljer	70
Argumenter	72

Tekniske data	75
---------------	----

Effektiv
som aldrig før.

APS SYNFLOW HYBRID øger
gennemstrømningen med 10 %.
Side 20

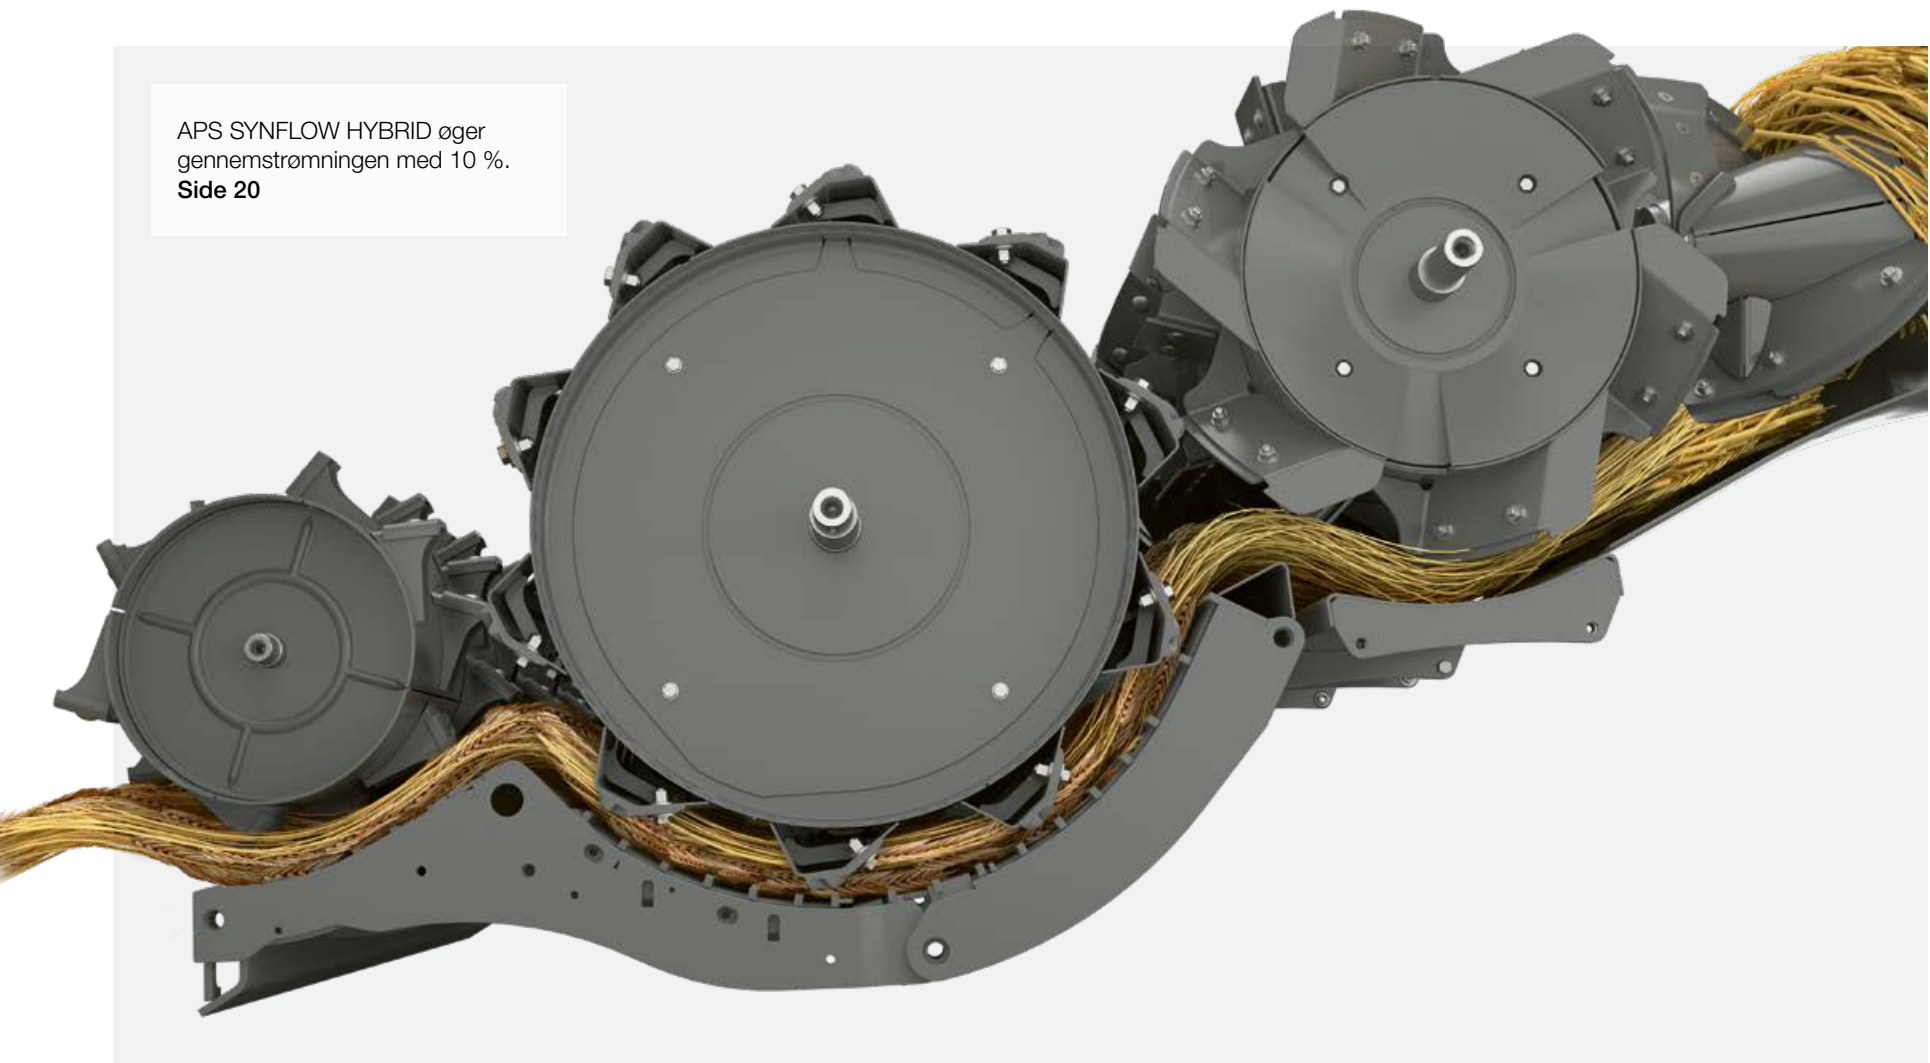

DYNAMIC POWER
sparer op til 10 % brændstof.
Side 34



Skæreborde op til 13,8 m giver
endnu mere slagkraft.
Side 14



18.000 l er tømt på 100 sek.
Side 28



40 km/t:
Hurtigt fra sted til sted
(kun 30 km/t tilladt i Danmark).
Side 38



Få større udbytte.

Imponerende styrke forvandles til indbringende effektivitet. I topmodellerne i LEXION tages den maksimale kapacitet kun i brug, når førerne virkelig har brug for den. Dermed sparer man tid og brændstof, og arbejdet bliver mere slagkraftigt end nogensinde før.

Effektivitet skaber succes:


- APS SYNFLOW HYBRID tærse-system med maksimal udskillelses-kapacitet.
- Kraftbesparende materialestrøm i en lige linje.
- Stor tærsekcylinder med 755 mm diameter.
- Større tærsekboudskillelsesareal ved lavere omslutningsvinkel.
- Parallel tærsekbroidstilling med overbelastningssikring.
- Korn tank op til 18.000 l og tømmekapacitet op til 180 l/sek.
- Intelligent motorstyring DYNAMIC POWER.
- 40 km/t sluthastighed som hjul-maskine og TERRA TRAC variant (kun 30 km/t tilladt i Danmark).
- Skæreborde op til 13,8 m.



Se fordelene her.



Præcis
som aldrig før.

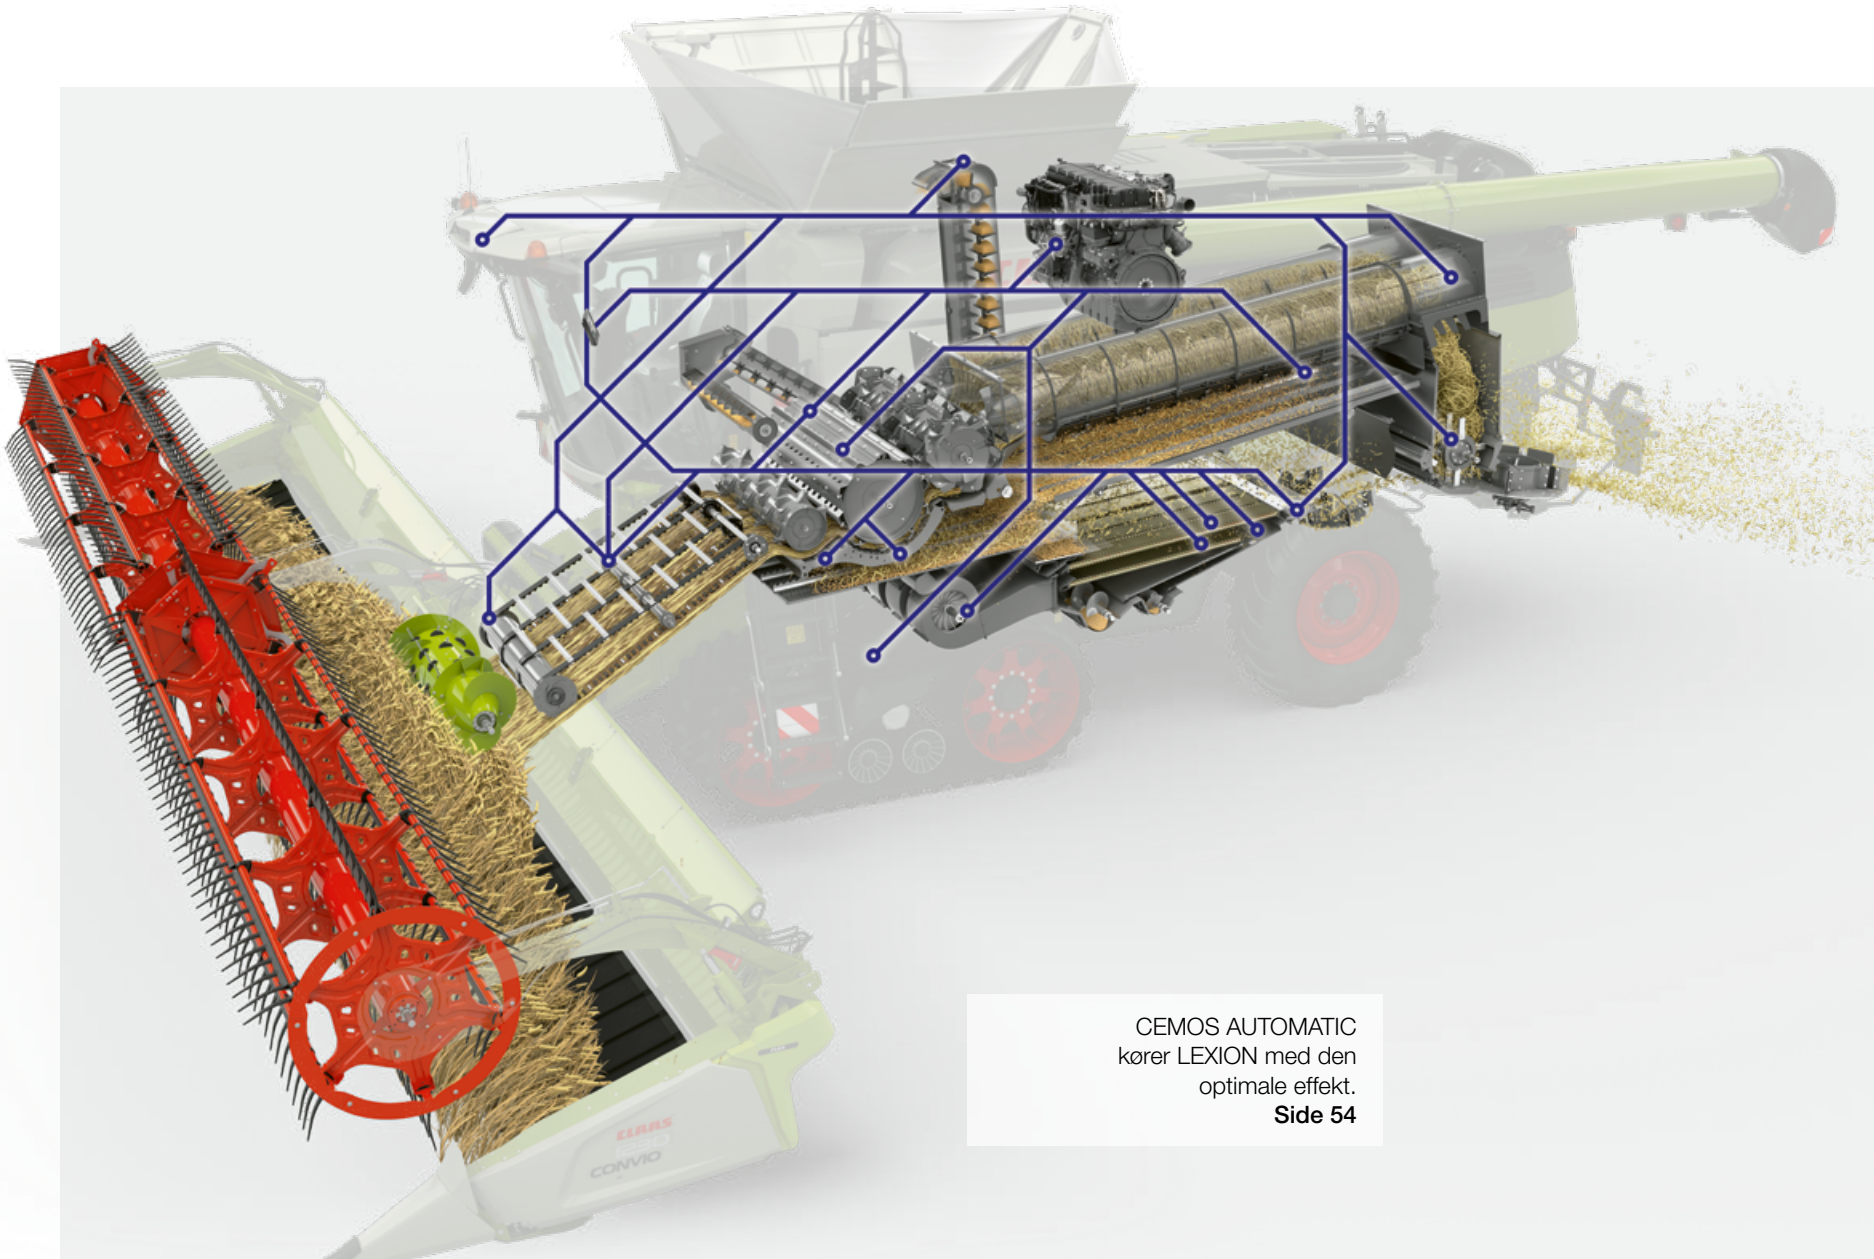

CEMOS AUTOMATIC
kører LEXION med den
optimale effekt.
Side 54



QUANTIMETER
måler udbyttet præcist.
Side 28



CLAAS connect
dokumenterer dine arbejds-
og udbyttedata.
Side 62



Udnyt dens intelligens.

For at forøge høstudbyttet har man brug for en mejetærsker, der tænker med og tænker frem. I LEXION arbejder selvlærende assistentsystemer som CEMOS AUTOMATIC i baggrunden og støtter føreren minutløst hele vejen gennem høstarbejdet.

Præcision skaber rentabilitet:


- CEMOS AUTOMATIC optimerer løbende tærskværket, renseriet og materialestrømmen.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimerer halmhåndteringen og brændstofforbruget.
- FIELD SCANNER registrerer afgrødekanter og kørespor.
- Machine connect overfører dine data fra maskinen til CLAAS connect.
- Med DataConnect behandler du din maskines data på tværs af producenter.
- CEMOS AUTO HEADER styrer aktivt stillingen for vinden og VARIO knivgangen.



CEMOS AUTO THRESHING
kan betjenes med CEBIS.
Side 56



CEMOS AUTO CHOPPING
blev hædret af DLG med en
sølvmedalje i 2019.
Side 30

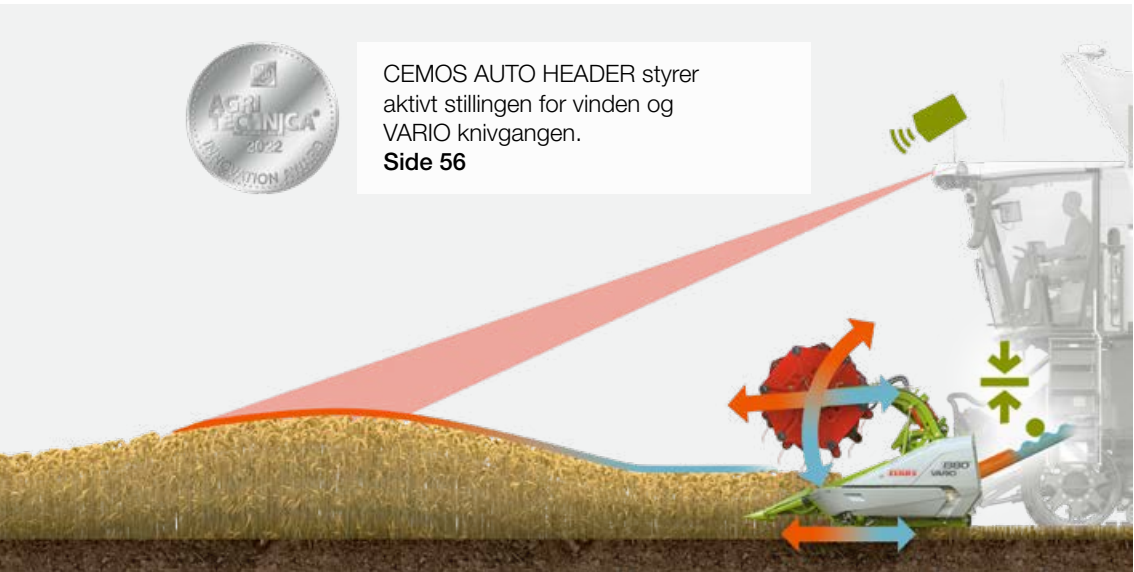


CEMOS AUTO HEADER styrer
aktivt stillingen for vinden og
VARIO knivgangen.
Side 56



Se, hvordan du
kan udbygge dit
forspring med
præcision.



Mere komfortabel
end nogensinde.

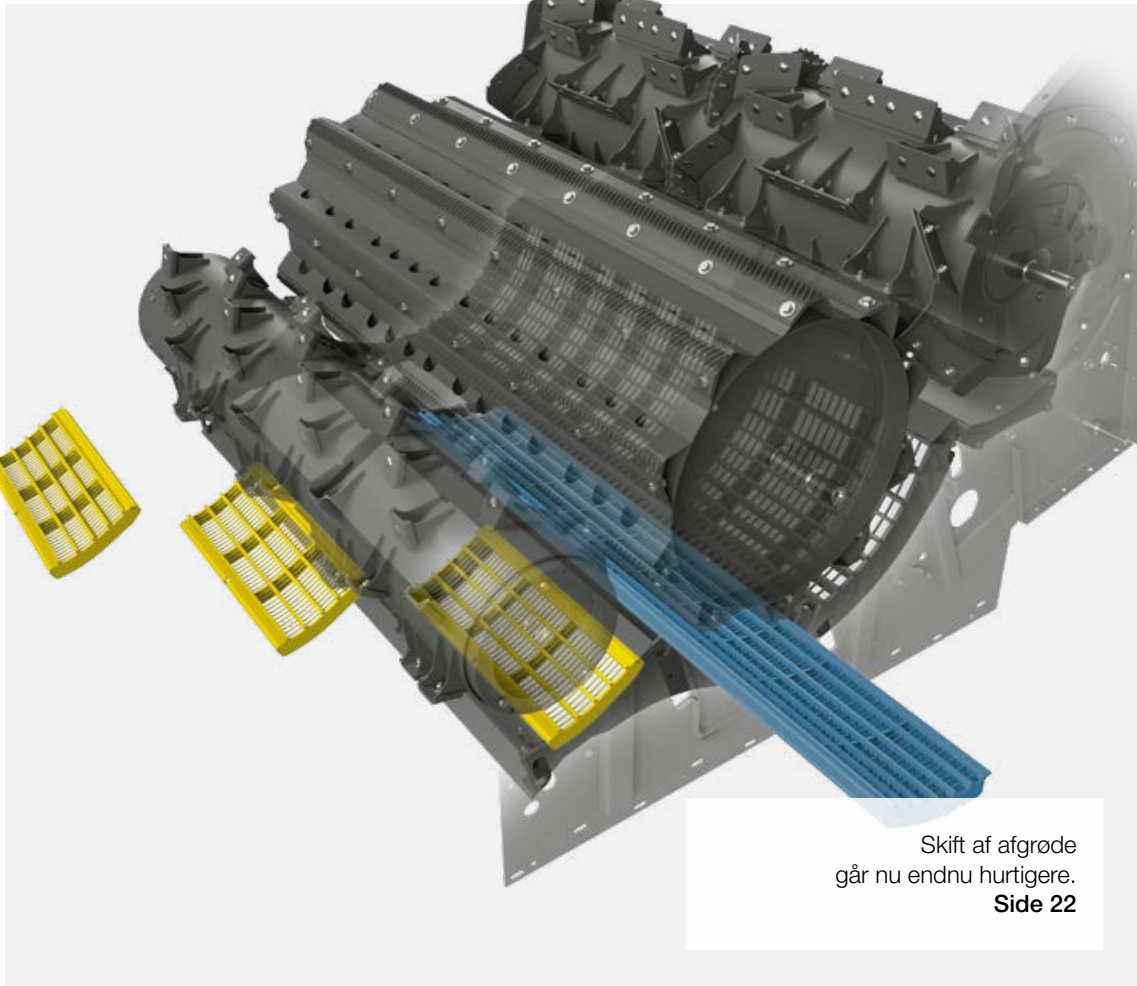


Høst i længere tid.

LEXION letter eller delvis overtager arbejdet på marken. Funktionerne i LEXION giver enhver fører maksimal individuel støtte, så han kan bevare koncentrationen og være effektiv – ligegyldigt hvor tidligt han starter, eller hvor sent han stopper.

Komfort skaber effektivitet:


- CEBIS terminal med touchfunktion og skydeknapper til CEMOS AUTOMATIC.
- Hurtigt skift af afgrøde med få, enkle håndgreb.
- Større kontrolrude til hurtig kontrol af materialet i kornranken.
- Tømmerør med 105°-svingvinkel.
- Klimatiseringen sørger med en helt ny luftføring for, at du kan holde hovedet koldt og fødderne varme.
- Store opbevaringsrum i B-stolpen og en køleboks under ekstrasedet.
- Digital radio med håndfri telefon.
- LED-arbejds- og servicebelysning fås i forskellige versioner.

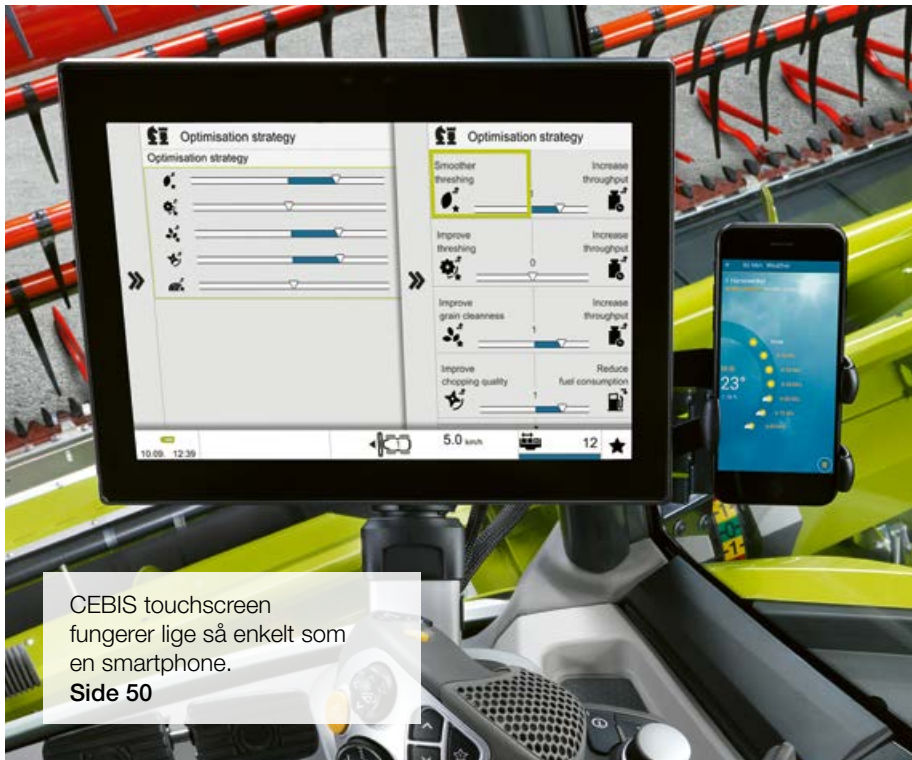

Scan me.

Se, hvorfor komfort i høsten er uundværlig.

Mere pålidelig
end nogensinde.


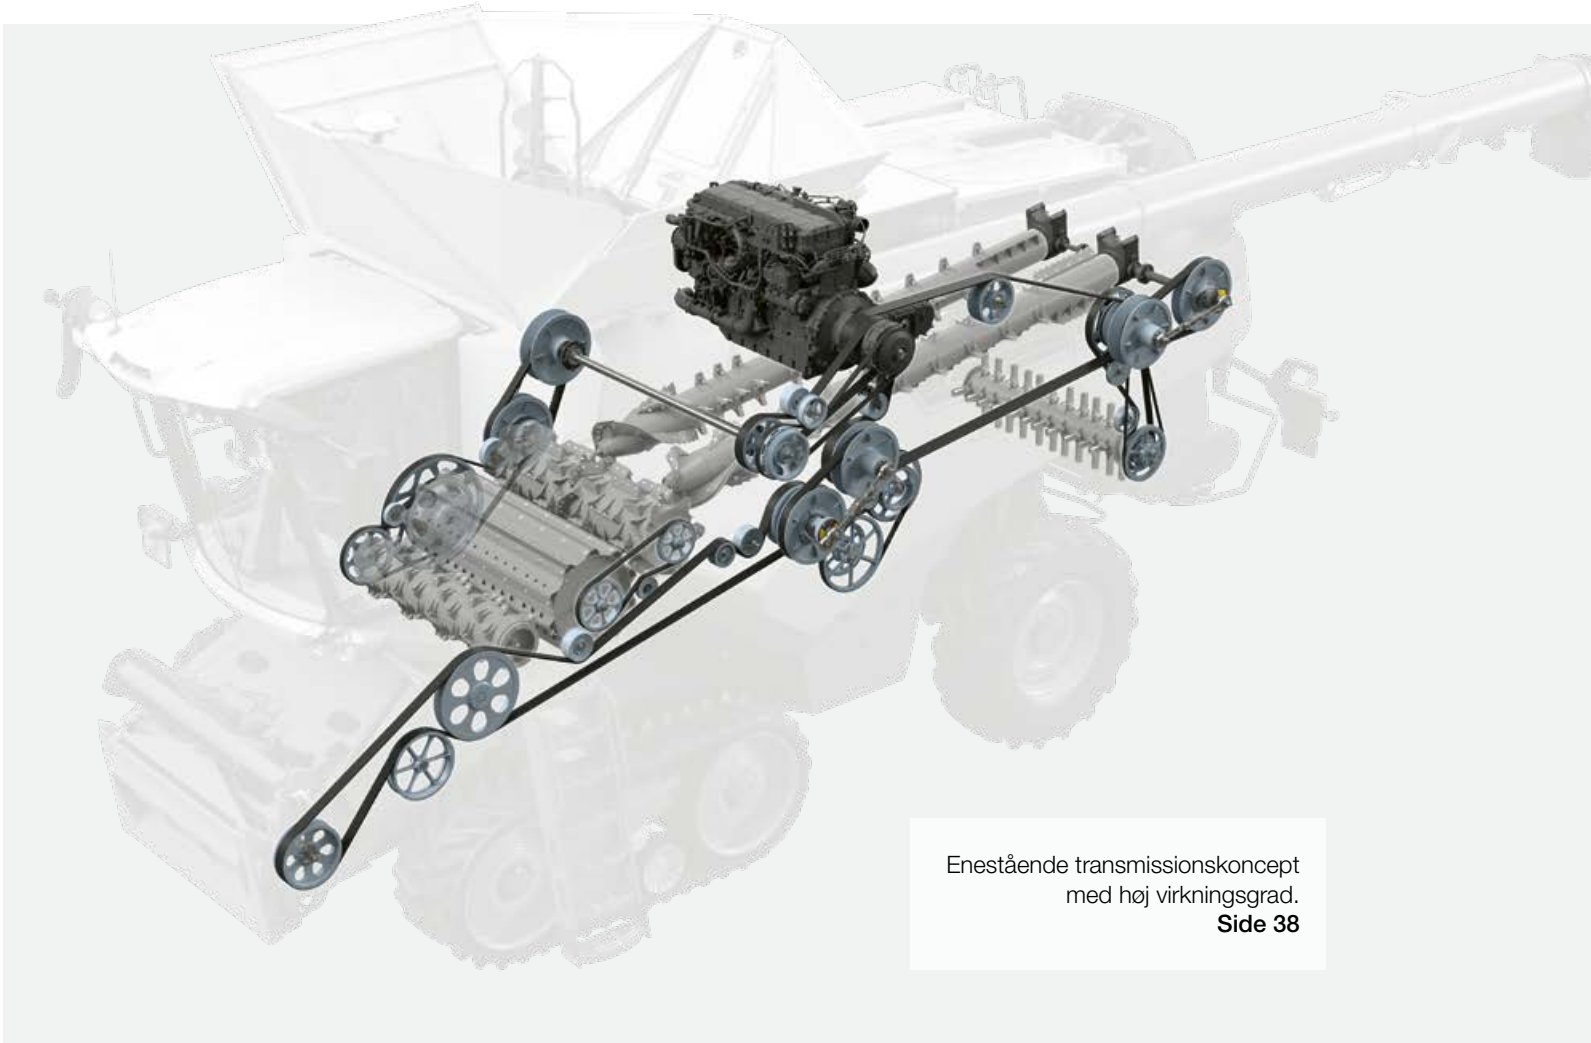


Til at stole på.

Når en mejetærsker sætter standarder for kraft og ydelse, bør den også gøre det for udholdenhed og pålidelighed. Den intelligente transmission i LEXION er en af mange faktorer, der sikrer lavt servicebehov og høj driftssikkerhed.

Pålidelighed skaber sikkerhed:

- Centralsmøreanlæg til alle smørepunkter, inklusive variatorerne.
- Integreret overbelastningssikring til undgåelse af blokeringer i tærskværket.
- Automatisk parkeringsbremse for større sikkerhed.
- Sænket bundplade i indførsiskanalen for højere kapacitet.
- Fleksible MAXI CARE serviceprodukter for øget anvendelsessikkerhed.
- Dele, der belastes kraftigt, i slidstærk PREMIUM LINE kvalitet.
- CLAAS connect for hurtigt og enkelt vedligeholdelses- og servicearbejde.


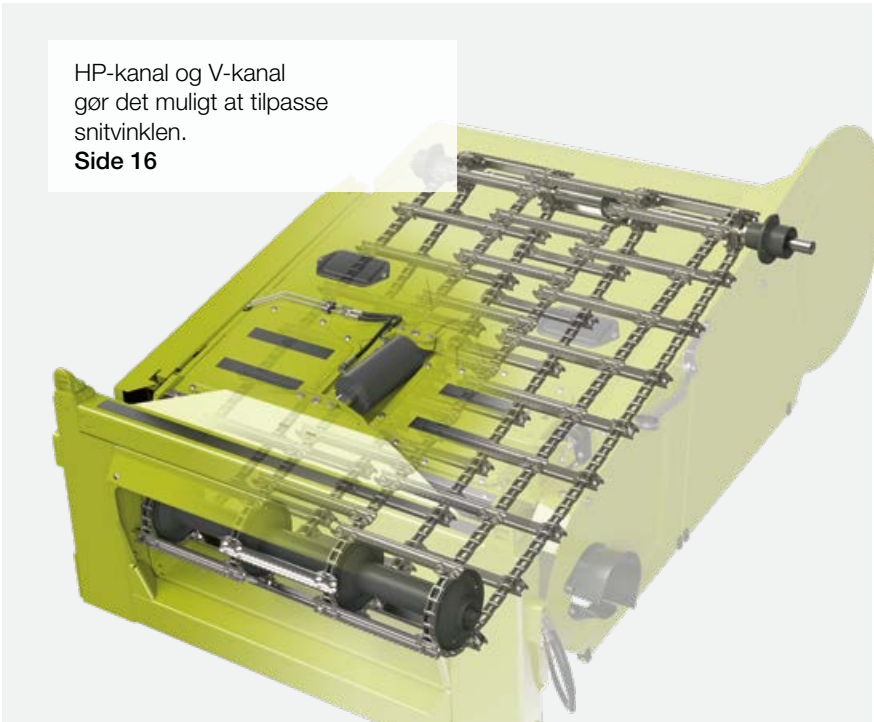
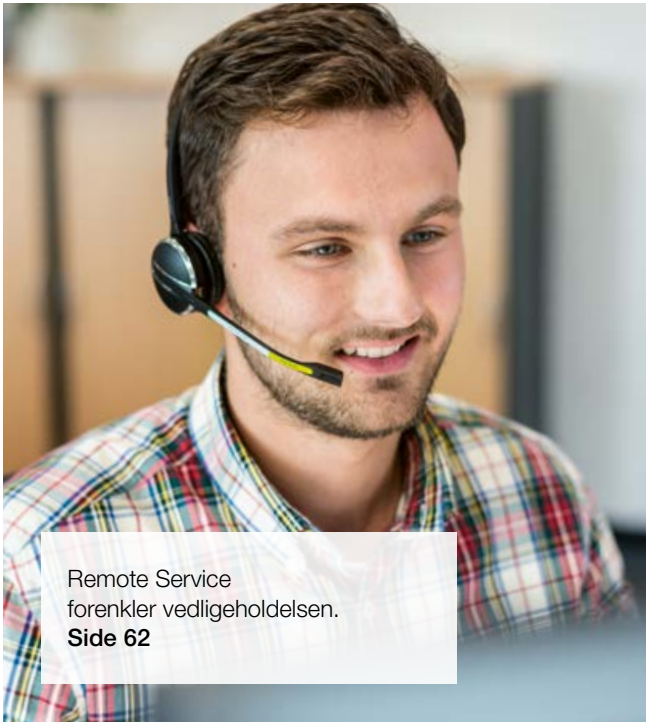


Lær de stærke sider i
LEXION at kende.

Den registrerer frontudstyret, og du har mindre arbejde.

Godt snit helt fra start af.

Med det rigtige skærebord høster du effektivt fra første minut. Du får hjælp af den automatiske registrering af frontudstyret til at gøre din LEXION endnu hurtigere driftsklar.

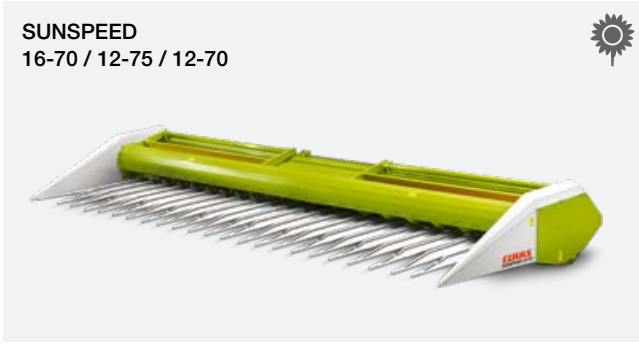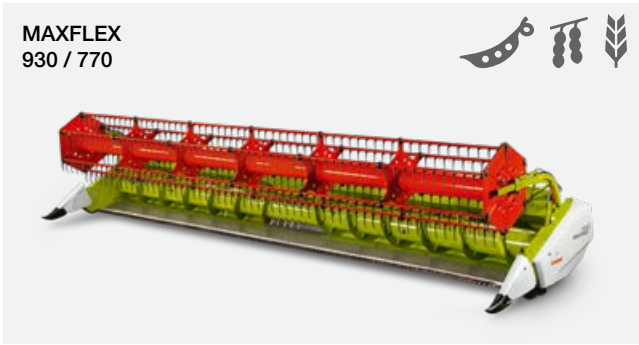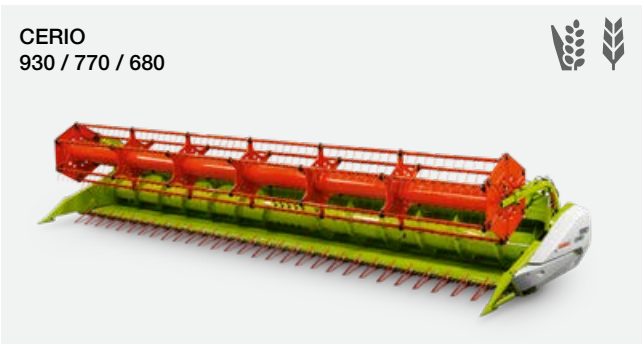

Automatisk registrering af frontudstyr sparer tid.
LEXION indstiller de vigtige parametre automatisk. Til det sender frontudstyrsmodulet følgende informationer: Skærebordstype, arbejdsbredde, antal delbredder, vindestilling, parkeringsstilling samt AUTO CONTOUR indstillingsværdierne for arbejds højde og hektartæller.


Det profiterer du af helt fra starten.

- Mejetærskeren er meget hurtigt klar til høsten.
- Betjeningen bliver tydeligt enklere og nemmere.
- Der bliver taget højde for positionerne for vinde, VARIO knivgang og indførsningskanal, så kollisioner og skader udelukkes.

AUTO CONTOUR skærer mere præcist.
AUTO CONTOUR tilpasser ethvert skærebord præcist til terrænet. Tastebøjler under skærebordet reagerer på ujævnheder i jorden, sensorer registrerer udstyringen og udløser skærebordscyklindrene. Den ønskede stubhøjde indstilles i CEBIS.

Bliv aflastet.

- AUTO CONTOUR dæmper og skåner frontudstyret.
- Det letter arbejdet med store skærebordsbredder.
- Dine førere profiterer især ved arbejde i mørke, i lejesæd, i sidehæld og på stenet jordbund.
- Det øger kapaciteten og gør arbejdet med LEXION endnu mere rentabelt.



Vælg det passende frontudstyr.
combine-front-attachments.claas.com



Scan me.

Indføeringskanalen klarar alt.



Optimal materialestrøm starter allerede ved indføringen.

Især ved krævende høst har en optimal snitvinkel store konsekvenser for en opsamling af materiale uden spild og tilstopninger. Indføeringskanalen er derfor afgørende for et godt høstresultat. Den skal passe perfekt til arbejdsbredden, frontudstyret og terrænet.

Du finder den passende indføeringskanal til enhver anvendelse og ethvert krav til din LEXION. Med V-kanalen kan du hurtigt justere snitvinklen mekanisk. HP-kanalen har hydraulisk støtte, så det er let at tilpasse indstillingerne kontinuerligt til høstbetingelserne fra kabinen.

En stærk indføring gør den mere effektiv.

- Støvsugning med større tværsnit sikrer endnu mere effektiv rengøring
- Den ekstra blæser på indføeringskanalen forhindrer aflejring af støv
- Indføeringsvalsens højde kan indstilles uden værktøj.
- En sænket bundplade giver mulighed for endnu større gennemstrømning.




Indføeringskanal.

Den universelle indføeringskanal med mekanisk stramme-anordning fås både med åben eller lukket styrevalse. Den er egnet til alle skærebørde op til 13,80 m arbejdsbredde eller til majsplukkere op til 9 m.



V-kanal.

V-kanalen giver mulighed for hurtig, mekanisk indstilling af snitvinklen. Derved kan du høste lejesæd, soja og græs enklere og med mindre spild og mindre tendens til ophobning. V-kanalen fås fabriksmonteret med åben eller lukket styrevalse.

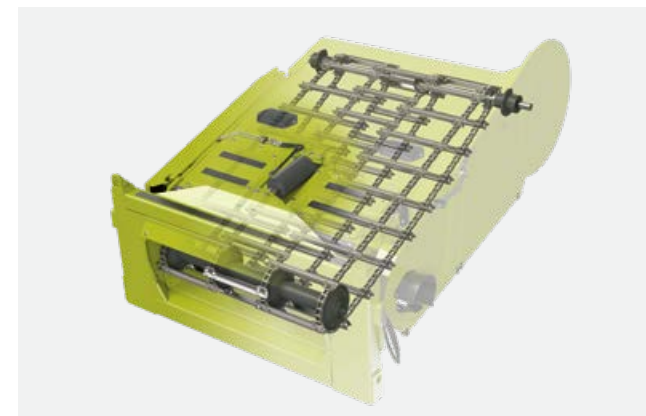

HP-kanal.

Med multifunktionshåndtaget i kabinen kan snitvinklen på HP-kanalen indstilles trinløst og hydraulisk fra -8° til $+11^\circ$ – ved fuld hastighed med monteret frontudstyr. I CEBIS kan der gemmes fire stubhøjder med hver sin snitvinkel. På den måde kan du reagere hurtigt og komfortabelt på forskellige afgrøder, tærseafgrøder eller terrænforhold.



Alt til din sikre høst.

Frontudstyrsbremsen beskytter effektivt mod fremmed-legemer. Med multifunktionshåndtaget standser du straks frontudstyret i nødstilfælde. Tilstopninger fjernes med skånsom reversering med højt startmoment. Den langsomme indføring af materialet efter reverseringen modvirker belastningsspidser. Alle funktioner kan aktiveres roligt.

Maksimal ydelse ligger i dens DNA.

Din høst bliver endnu bedre.

Hver høst giver nye udfordringer. Så er det godt at vide, at man hver arbejdsdag i marken kan stole på en procesteknologi, som opfylder alle betingelser. LEXION kommer med alle forudsætninger for et godt høstudbytte. Indføringskanal, APS SYNFLOW tærskværk, ROTO PLUS sekundær udskillelse og halmhåndtering arbejder præcist sammen og sikrer en succesfuld høst.

Af materialestrøm bliver den bedste strøm.

LEXION førere har altid kørt med enorm slagkraft. Maksimal ydelse og effektivitet ligger i denne maskines DNA. Det bliver der ikke lavet om på fremover.

- APS SYNFLOW HYBRID tærsker alle afgrødetyper.
- CEMOS AUTO THRESHING indstiller tærskværket automatisk og præcist.
- ROTO PLUS sekundær udskillelsen er lige så variabel som dine arbejdsopgaver. Med den hydrauliske rotorklapindstilling og CEMOS AUTO SEPARATION får du det hele med.
- Rent korn er penge værd. JET STREAM renser kornet intensivt.
- Ved renseriet aflaster AUTO SLOPE og AUTO CLEANING dig. Soldvarianten passer til din region.
- Bjerg dit korn mere effektivt. Med op til 18.000 l korntankvolumen og op til 180 l/sek. tømmekapacitet.
- Dens halmhåndtering er udmærket. Radialfordeleren lægger også halmen præcist ved kraftig sidevind, store mængder halm eller skråningshældning.




APS SYNFLOW HYBRID

yder betydeligt mere.



Jo mere lige
materialestrøm, desto mere
effektiv høst.

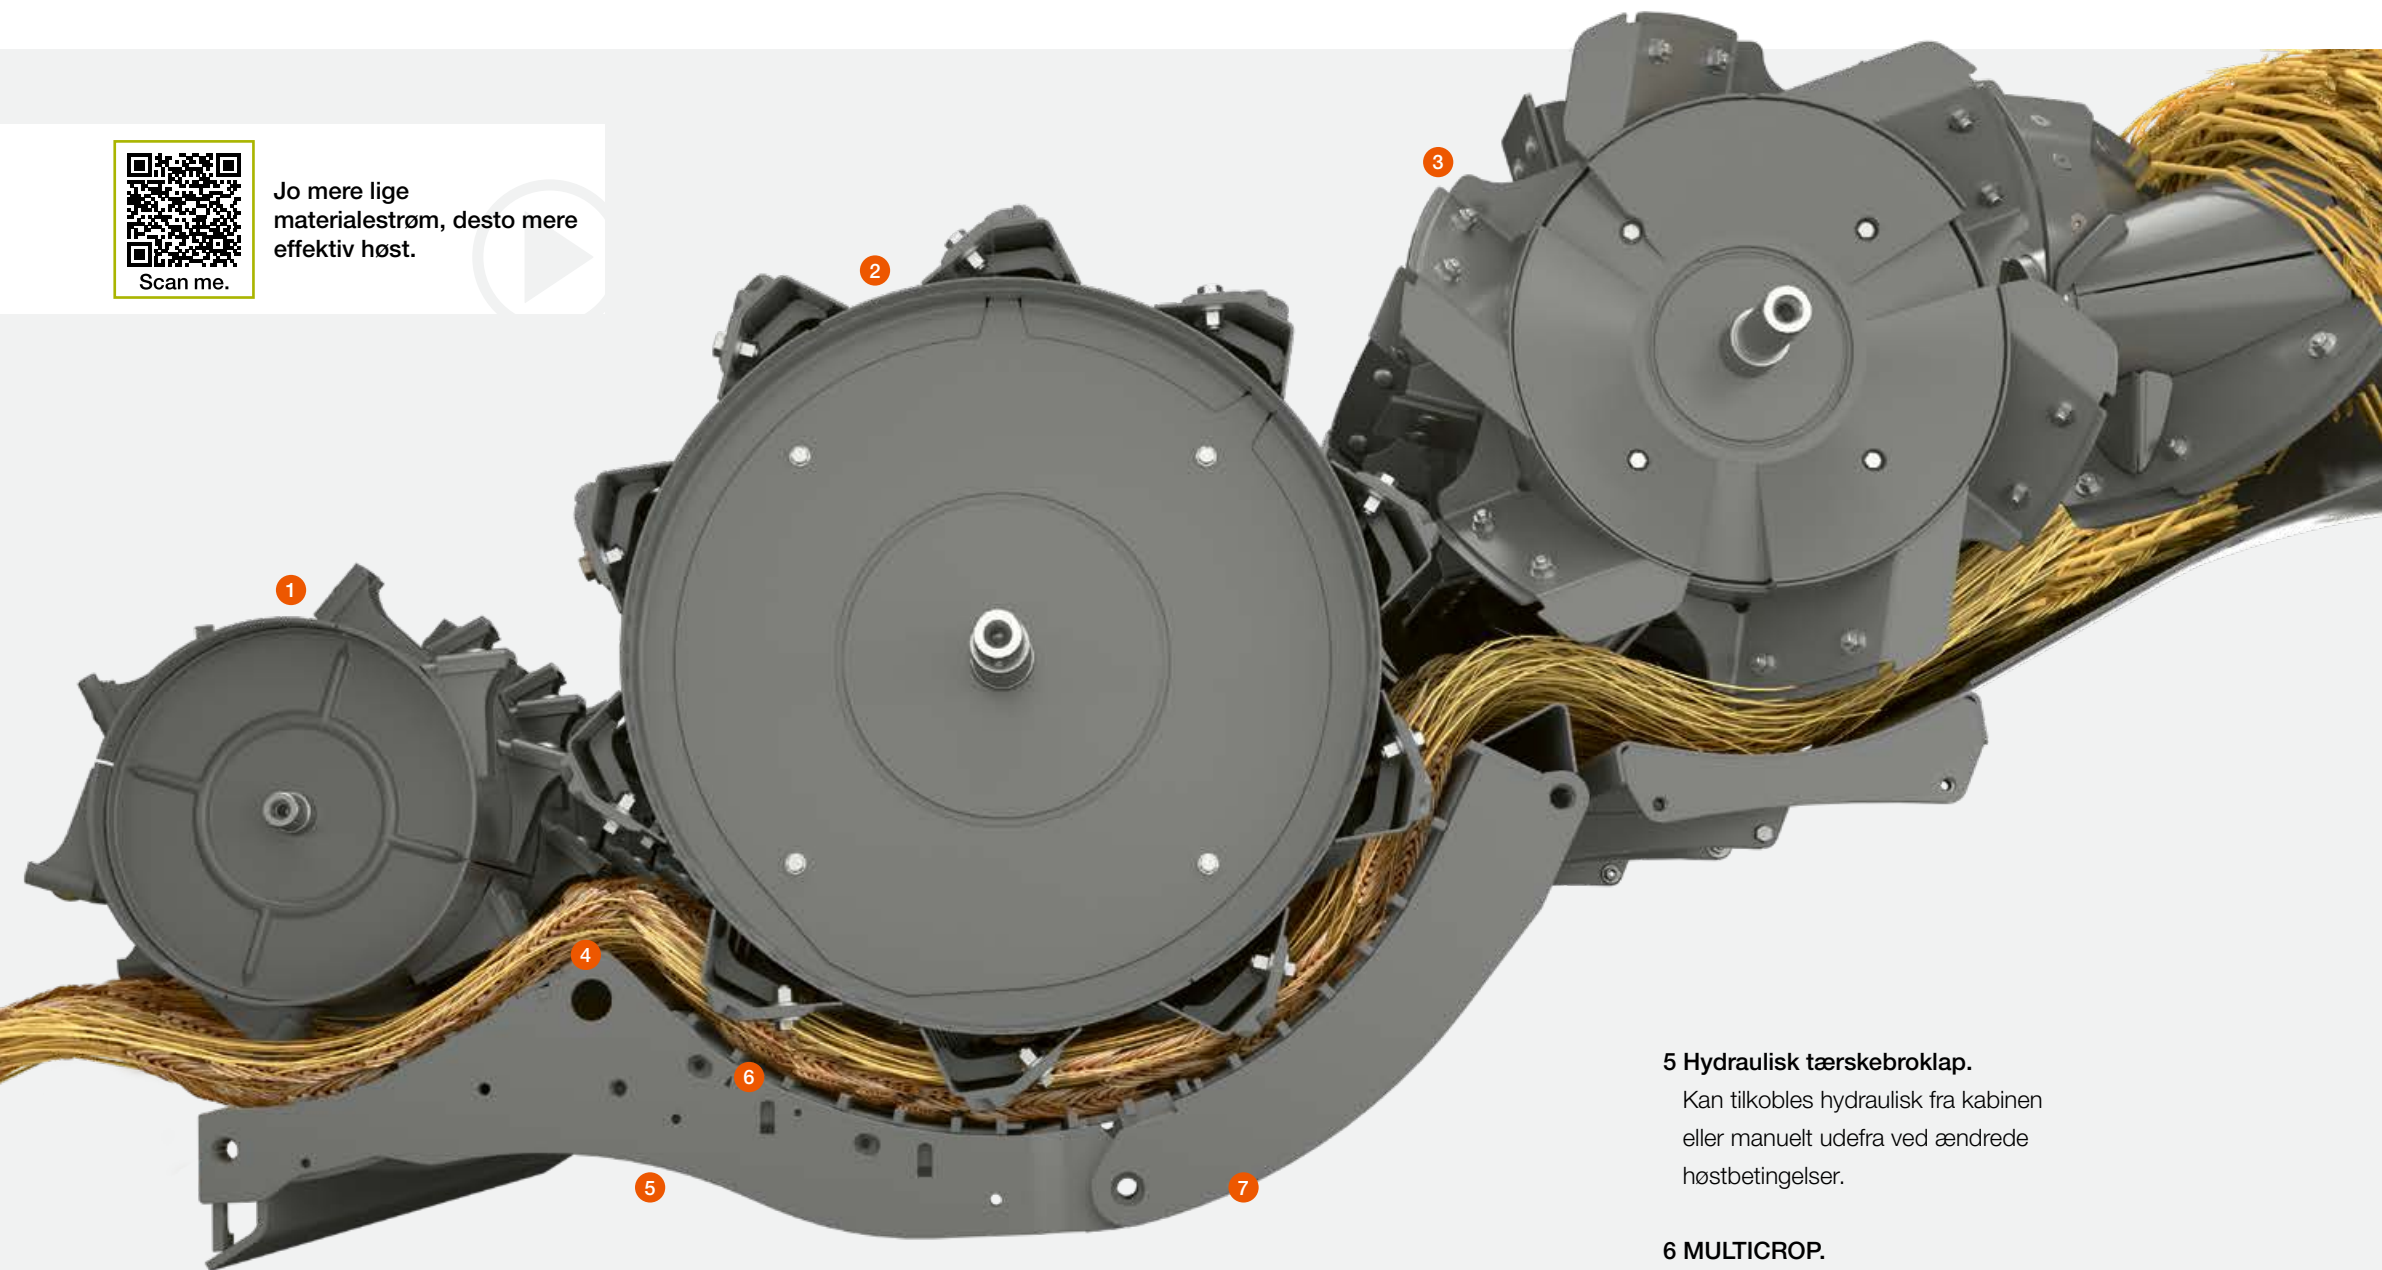

- 1 Maksimal udskillelseskapacitet.**
Ensartet acceleration af materialestrømmen til op til 20 m/sek. ved alle broarealer.
- 2 755 mm tærsekcylinder.**
Stor tærsekcylinder til stor udskilningseffekt og stabil kapacitet.

- 3 600 mm tilførselstromle.**
Fører materialet videre til roterne uden tilstopninger.
- 4 Drejelig tærsekbrolineal.**
Kan tilkobles hydraulisk fra kabinen med CEBIS til hurtigt skift af afgrøde.

- 5 Hydraulisk tærsekbrolap.**
Kan tilkobles hydraulisk fra kabinen eller manuelt udefra ved ændrede høstbetingelser.

- 6 MULTICROP.**
Korte omstillingstider og forskellige kombinationsmuligheder sørger for lettere skift mellem afgrøderne.

- 7 Synkron indstilling.**
Forbroen og tærsekbrolen indstilles parallelt. Omdrejningstallene på cylindrene ændrer sig synkront.

Materialestrøm i en lige linje sparer brændstof.

I APS SYNFLOW HYBRID tærsekværket indleder den 450 mm store accelerator en topeffektiv tærsekeproces, der giver mulighed for en enorm gennemstrømningskapacitet. Den accelererer materialestrømmen ensartet til 20 m/sek. Derved frembringer den en høj centrifugalkraft, der giver en maksimal udskillelseskapacitet på alle broarealer.

Store cylinderdiametre og små omslutningsvinkler sørger for meget flade overgange mellem tærsekcylindren og tilførselstromlen og roterne. Derved føres materialet kraftbesparende gennem mejetærskerens i en lige linje. Desuden er der ingen unødvendige ændringer af hastigheden og strømningsretningen. Det skåner halmen og sparer brændstof.



APS SYNFLOW

tærsker alle afgrøder.

Sikker kapacitet under alle høstbetingelser.

Vi har gjort brug af mange års erfaring ved udviklingen af tærskesystemet. Kombinationen af et tangentielt APS SYNFLOW tærskværk og en aksial ROTO PLUS sekundær udskillelse gør APS SYNFLOW HYBRID tærskværket til en frontløber i sin klasse. Uanset hvad du skal høste, kan du regne med stor kapacitet – samtidig med det lavest mulige brændstofforbrug og en førsteklasses snittekvalitet.

Bekvem tilkobling af for- og tærskbroklap.


Føreren kan tilkoble for- og tærskbroklappen manuelt udefra, så han hurtigt kan reagere på skift af afgrøde eller fleksibelt tilpasse friktionsfladen i tærsk- og udskillelsesområdet. Som ekstraudstyr fås tærskbroklappen også med hydraulisk indstilling. Den betjenes komfortabelt fra kabinen og er integreret i CEMOS AUTO THRESHING.

Synkron indstilling af omdrejningstallene.

Tærskcylinderomdrejningstallet kan bekvemt tilpasses til alle betingelser og afgrøder. Det kan indstilles trinløst i CEBIS fra 330 til 930 o/min uafhængigt af ROTO PLUS. Omdrejningstallene på acceleratoren, tærskcylinderen og tilførsels-tromlen ændrer sig synkront.

Perfekt tilpasning af tærskværket.

Der findes seks tærskværksvarianter og tre ombygningssæt til den nye LEXION, så den kan tilpasses bedst muligt til den enkelte bedrift og de foretrukne afgrøder. Alt efter sammensætningen af høstarealerne kan man altid finde det ideelle tærskværk til ris, majs, bønner og korn med højt eller lavt udbytte.

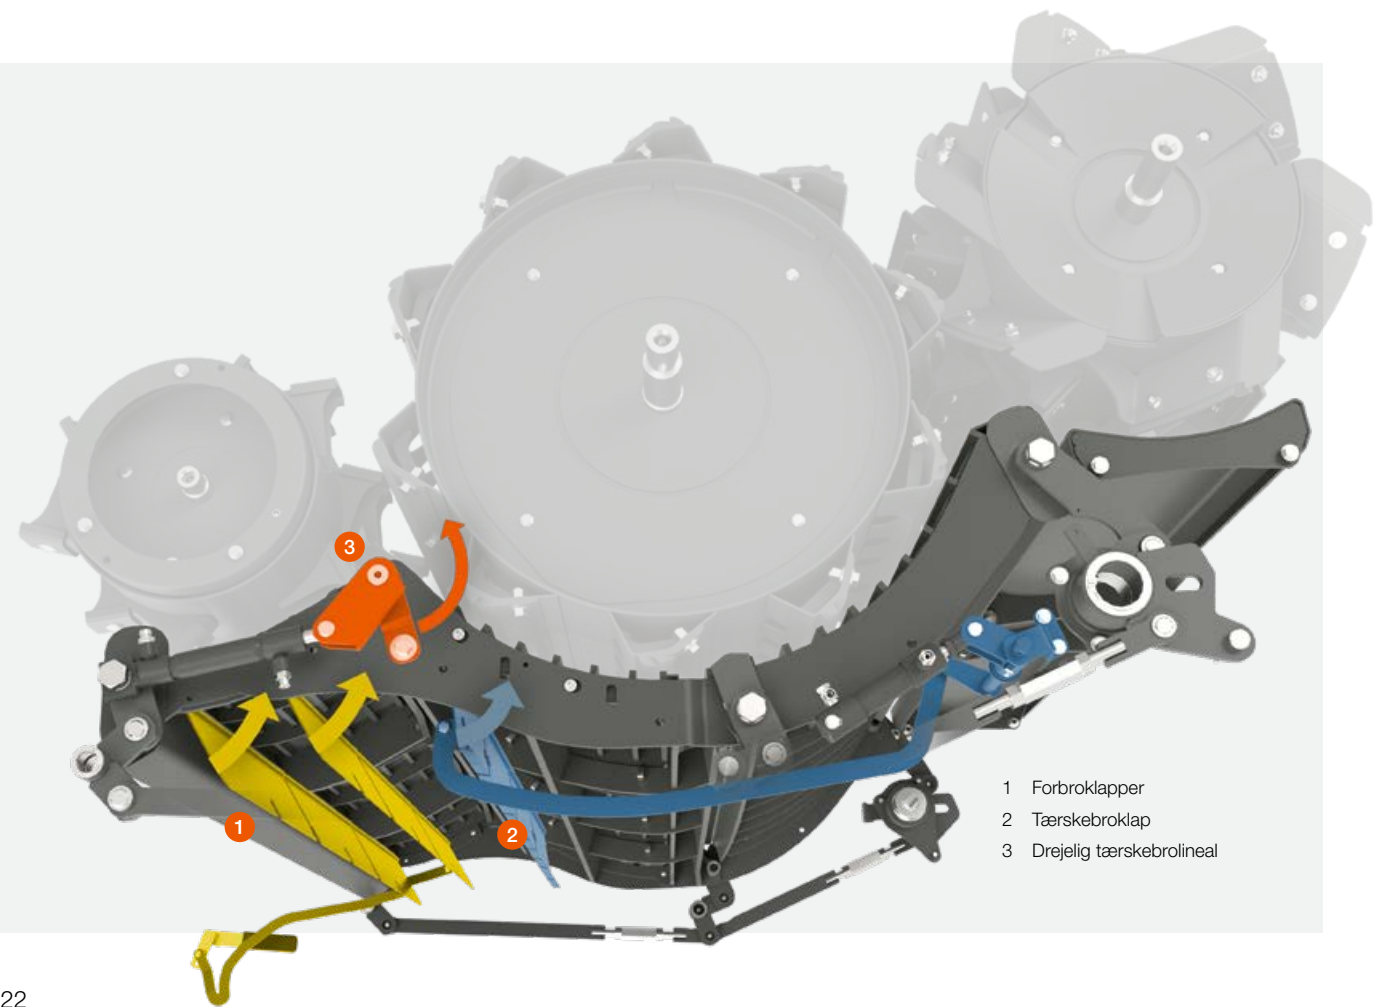

Parallel indstilling af tærskbroen.


Tærskbroens stilling kan ændres trinløst hydraulisk i CEBIS. Samtidig indstilles for-, tærsk- og udskillelsesbroen parallelt og synkront. Det giver sikkerhed for, at materialet altid strømmer ensartet igennem maskinen og skåner halmen. En integreret overbelastningssikring forhindrer blokeringer og beskytter tærskværket mod skader.

Hydraulisk drejning af tærskbrolinealen.

Tærskbrolinealen kan drejes hydraulisk ind med CEBIS, så tærskningen er ren under alle høstforhold, for eksempel også ved vanskeligere køring og fjernelse af avner. Ligesom den hydrauliske tilkobling af tærskbroklappen er denne komfortfunktion også integreret i CEMOS AUTO THRESHING.


Hurtig udskiftning af brosegmenter.

Tiden til omstilling fra én afgrøde til en anden bliver hele tiden kortere. Ved skiftet bliver hovedkomponenterne til tærskbroen siddende i maskinen. Forbrosegmenterne udskiftes hurtigt igennem stenfælden, tærskbrosegmentet trækkes blot ud til siden. De mange kombinationsmuligheder udgør tilsammen den enestående MULTICROP alsidighed i LEXION.

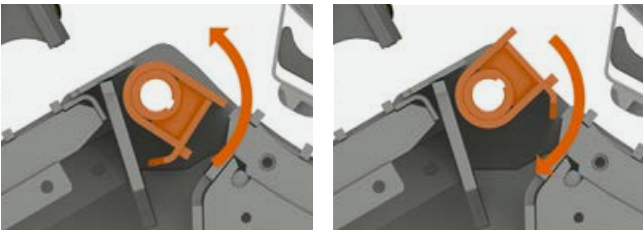

ROTO PLUS

får alle kerner ud.

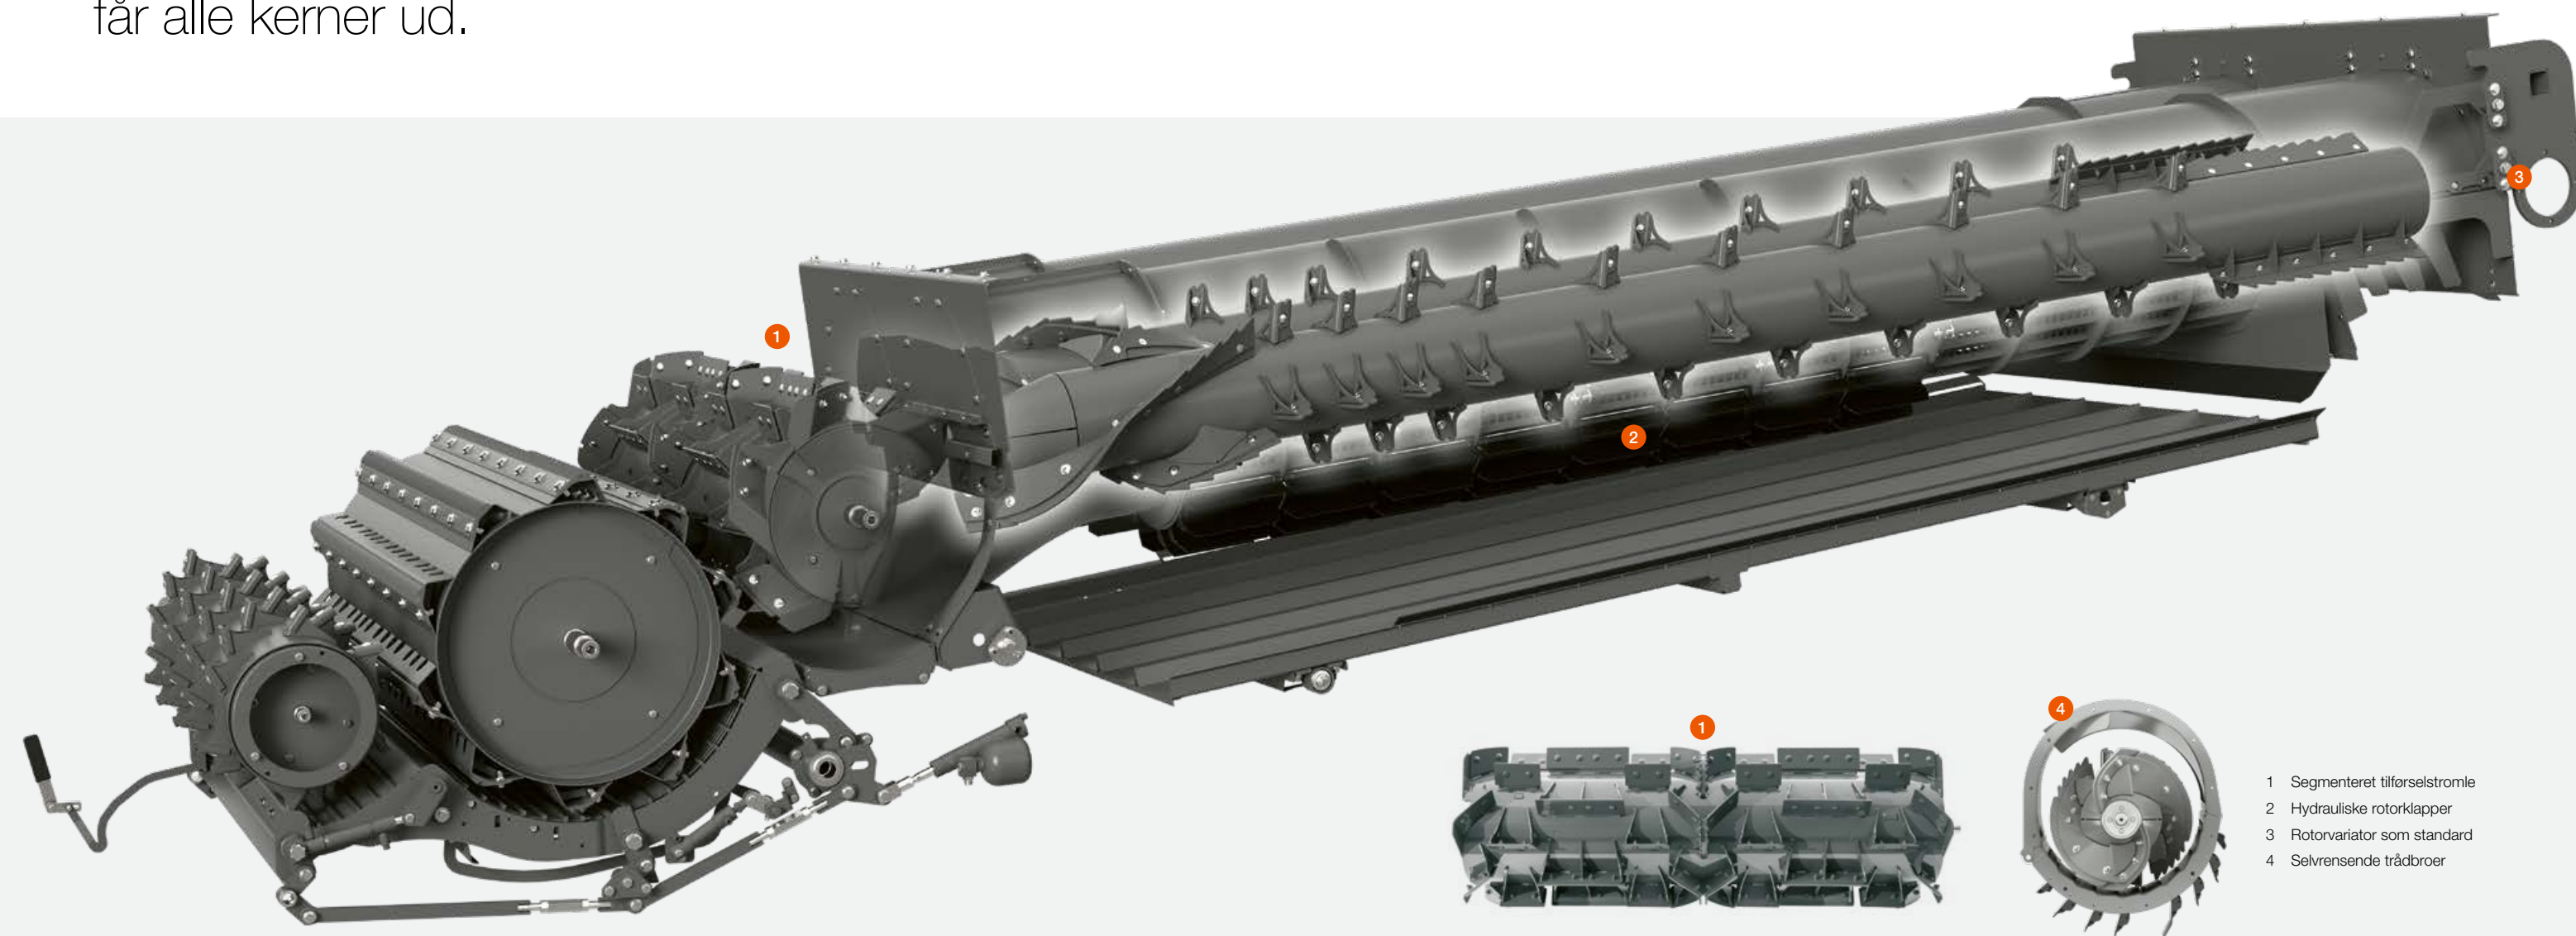

- 1 Segmenteret tilførselstrømle
- 2 Hydrauliske rotorklapper
- 3 Rotorvariator som standard
- 4 Selvrensende trådbroer


Alle kerner tæller.

De effektive excentrisk lejrede ROTO PLUS rotor udvikler en enorm centrifugalkraft, så de resterende kerner kan udskilles fra halmen. Deres diameter på hver 445 mm og længde på hver 4.200 mm sørger for et enormt udskillelsesareal.

Blandingen af korn, halmstumper og avner føres gennem det separate tilbageløbsplan til tilløbsplanet og derfra til faldtrinene på soldkassen. Dette giver en klar aflastning af soldkassen.


Nyheder, der optimerer den sekundære udskillelse:

- Med seks rotorsvøb og maks. 1.250 o/min rotoromdrejninger tærsker LEXION 8700 nu i en liga med LEXION 8900 / 8800.
- En 600 mm større tilførselstrømle fører materialet til rotorerne uden tilstopning.
- Op til fire hydrauliske rotorklapper er delt fra fabrikken og forberedt for hældningsafhængig styring af rotorklapperne.
- Slidstærke CLAAS PREMIUM LINE komponenter forlænger levetiden.

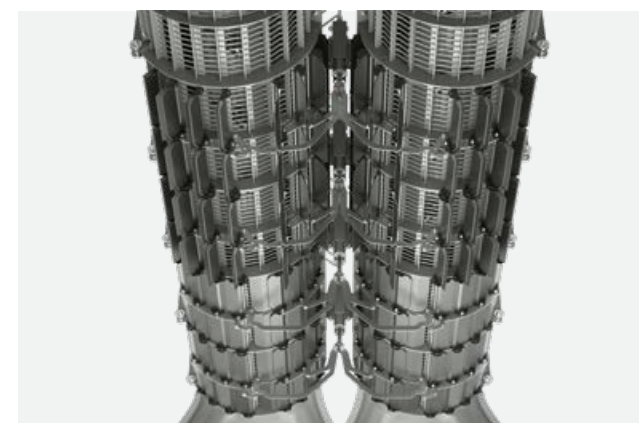

Hydraulisk indstilling af rotorklapper.

Det sekundære udskillelsesareal kan tilpasses variabelt i CEBIS. Hydrauliske rotorklapper lukker op til fire rotor-segmenter under kørslen.

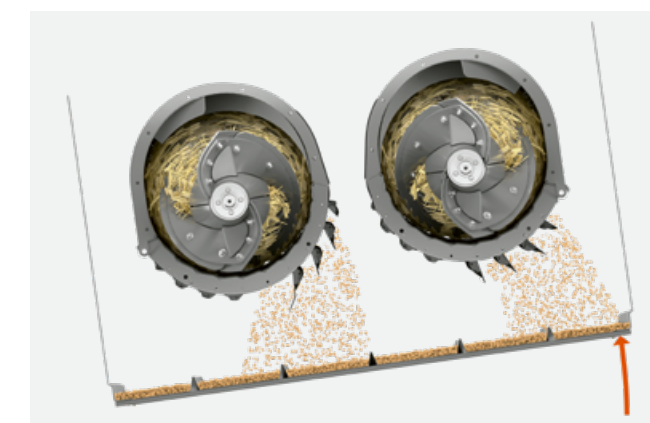

Kraftig 4D-soldkasse.

Renserydelsen forbliver stabil i kuperet terræn. 4D regulerer rotorklappernes stilling automatisk og understøtter føreren aktivt i baggrunden.

Du bliver målt på kvaliteten af dit korn.

Intensiv rensning.


Rent korn er penge værd. JET STREAM rensersystemet med sin hydrauliske blæservariator og det effektive returløb er specielt afstemt til ROTO PLUS sekundærudskillelsen. Et dobbelt trykluftventileret faldtrin giver mulighed for intensiv forrensning.

Du kan let betjene JET STREAM fra kabinen. Du skal ikke længere indstille noget manuelt. JET STREAM renseriet kan også reguleres fuldautomatisk af CEMOS AUTO CLEANING (ekstraustyr).



Få førsteklases kerner.

- JET STREAM rensr kornet intensivt.
- 3D-soldkassen holder rensereffekten stabil på skråninger.
- CLAAS PREMIUM LINE dele forlænger levetiden.

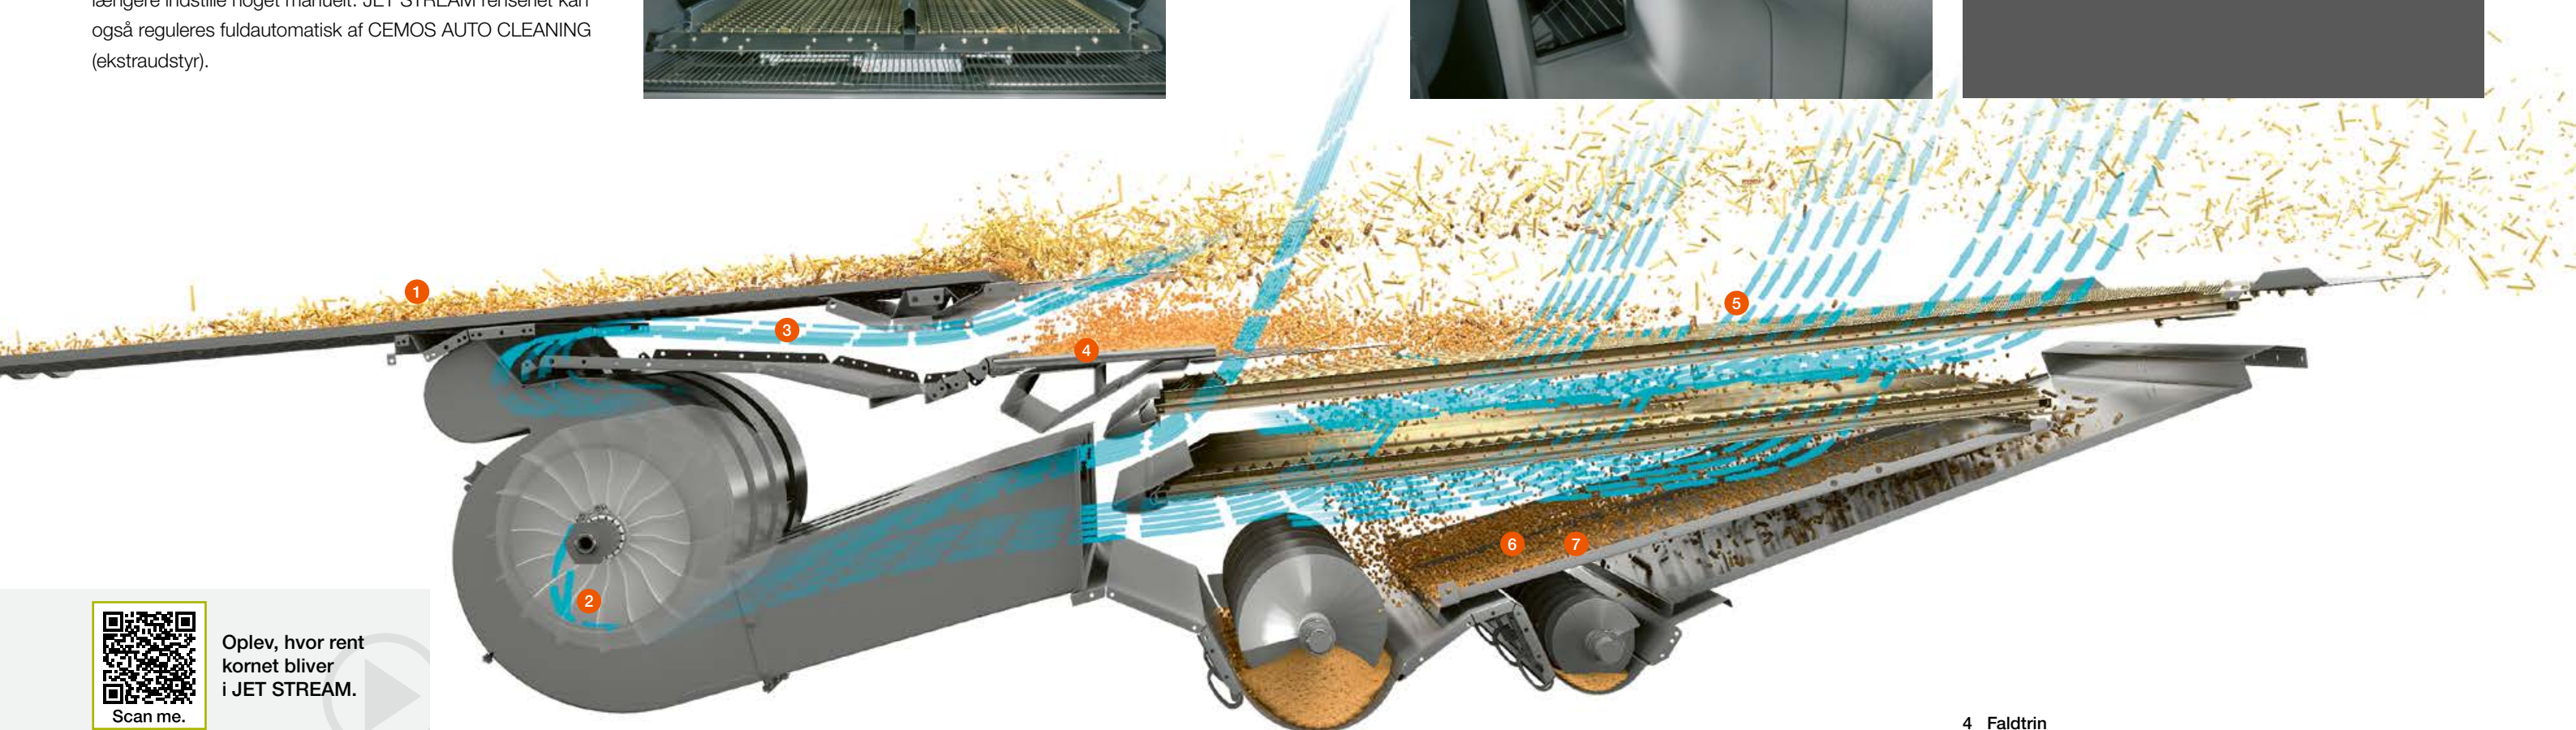

Oplev, hvor rent kornet bliver i JET STREAM.

Scan me.



1 Tilløbsplan

Det øger rensningskapaciteten i LEXION og aflaster samtidigt oversolden. Plastbundene kan tages ud gennem stenfælden og let renses.

2 Turbineblæser

Den effektive turbineblæser har nok reserver til vanskelige forhold. Den hydrauliske variator kan styres af CEMOS AUTO CLEANING.

3 Vindreducerende kanal

Den lange vindreducerende kanal med en opadrettet luftstrøm leverer en konstant rensning. Allerede i det første faldtrin opnås en stor udskillelse.

4 Faldtrin

Det første faldtrin er dobbelt gennemblæst og 56 % større sammenlignet med standardrenseriet. Dermed er en effektiv forrensning mulig. Soldet belastes kun lidt.

5 3D-soldkasse

Systemet arbejder vedligeholdelsesfrit i baggrunden. Med den aktive tværstyring fordeler det materialet jævnt på oversoldet. Derved forbliver rensningen stabil i bakket terræn.

6 GRAINMETER

GRAINMETER analyserer returgodset ved hjælp af en fotocelle. Det gør det muligt at beregne kornandelen i den samlede mængde returgods. CEMOS AUTOMATIC bruger også disse data.

7 Returgods

Returgodset henter de sidste kerner fra utærskede aksdele. Materialet lægges på acceleratoren, trækkes bredt ud og føres igen ensartet ind i tærskencylinderen.

Hurtig og sikker kornbjergning.

Op til 18.000 l korn i tanken.

Med en volumen på op til 18.000 l tilpasser rumfanget sig til den øgede kapacitet i LEXION. Med taster i armlænet klappes korn tanken automatisk op og i. Yderligere trin og håndtag gør adgangen endnu mere sikker.



Korntanktømning med op til 180 l/sek.

Med 180 l/sek. tømmes den store korntank i LEXION på rekordtid. Hastigheden kan reduceres fra 180 l/sek. til 90 l/sek. Ved behov kan processen afbrydes øjeblikkeligt eller sneglene kobles fra i trin, så korntanktømmerøret først tømmes helt.

- Sikker fyldning af transportvognene
- Ingen spild ved fyldningen

Nøjagtig udbyttmåling.

QUANTIMETER måler udbyttet hurtigt og præcist via en nedholderplade med integreret målecelle i kornelevatorens udkastningspunkt. Det er muligt at kalibrere fra kabinen af.




- 1 Kornelevator
- 2 GRAIN QUALITY CAMERA
- 3 QUANTIMETER udbyttmåling
- 4 Vandindholdsmåling

Sådan tømmes korntanken på rekordtid.



Scan me.

Større højde og bredde til komfortabel tømning.

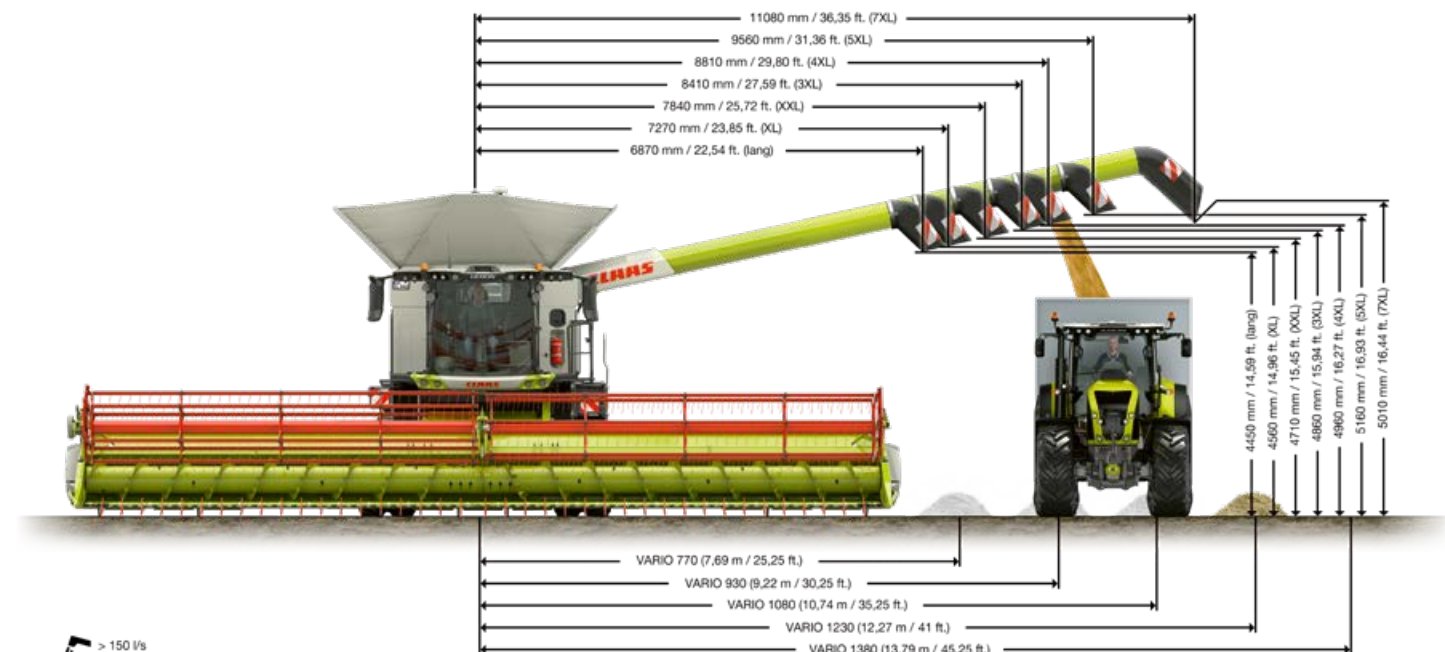

Korntanktømmerør med svingtud.

Svingvinklen på 105° giver et udmærket udsyn til korntanktømmerøret. Længden kan vælges, så den passer til frontudstyrsbredden. Diameteren afhænger af tømme hastigheden: 420 mm ved 180 l/sek. eller 330 mm ved 80 til 130 l/sek.

For enden af røret samler en svingtud strålen. Den kan indstilles med CMOTION multifunktionshåndtaget og forenkler den præcise fyldning af transportvognene.

Sikker bjergning.

Den samlede stråle gør det lettere at fylde transportvognene sikkert. Det automatiske låg for enden af korntanktømmerøret sørger for, at intet drysser ud. Der er ikke noget spild ved tømningen.

Præcist GRAIN QUALITY CAMERA.

GRAIN QUALITY CAMERA leverer realtidsbilleder af materialet. Softwaren registrerer ikke-kerneandelen og knækkede kerner. Dermed kan man til enhver tid kontrollere kornkvaliteten og kornrenheden i CEBIS og foretage en digital evaluering.

Korntanktømmerør 7XL.

Korntanktømmerøret 7XL giver mulighed for at arbejde med CTF-metoden (Controlled Traffic Farming), så jordbunden skånes. Ved denne effektive bjærtningsmetode kører transportkøretøjet med 12 m afstand i mejetærskerens forrige spor under tømningen.

Klapbare korntanktømmerør 4XL, 5XL og 7XL.

De klapbare varianter af korntanktømmerørene reducerer maskinens samlede længde. Så skal LEXION bruge mindre plads på vejen og i maskinhallen.

Præmieret halmhåndtering.

Fordeling af avner og halm



Tager altid højde for den næste afgrøde.


Store halm-mængder, skiftende vandindhold i halmen, sidevind, skråningshældning og store arbejdsbredder er særlige udfordringer ved kornhøsten. LEXION arbejder godt ved halm- og avnefordelingen. God snittekvalitet og præcis fordeling af snittet halm lægger grundstenen for den kommende jordbearbejdning og bestilling.

Stærk i alle afgrødetyper.

Ud over to halmsnittertræk med manuelt indstilleligt snitter- omdrejningstal fås også en hydraulisk indstilling af omdrejningstallet, der betjenes bekvemt fra førersædet. En fordel, hvis man ofte arbejder i forskellige afgrøder. Ved aflægning af hel halm sparer en neutralstilling brændstof og nedsætter sliddet.

Præcis halmfordeling.

Radialfordeleren lægger også halmen præcis ved en stor mængde halm, kraftig sidevind eller i bakket terræn. To modsat roterende kasterotorer arbejder med et stabilt omdrejningstal. Både det snittede materiale og avnerne fra renseriet optages direkte fra bevægelsen, accelereres yderligere og fordeles ensartet i hele arbejdsbredden.

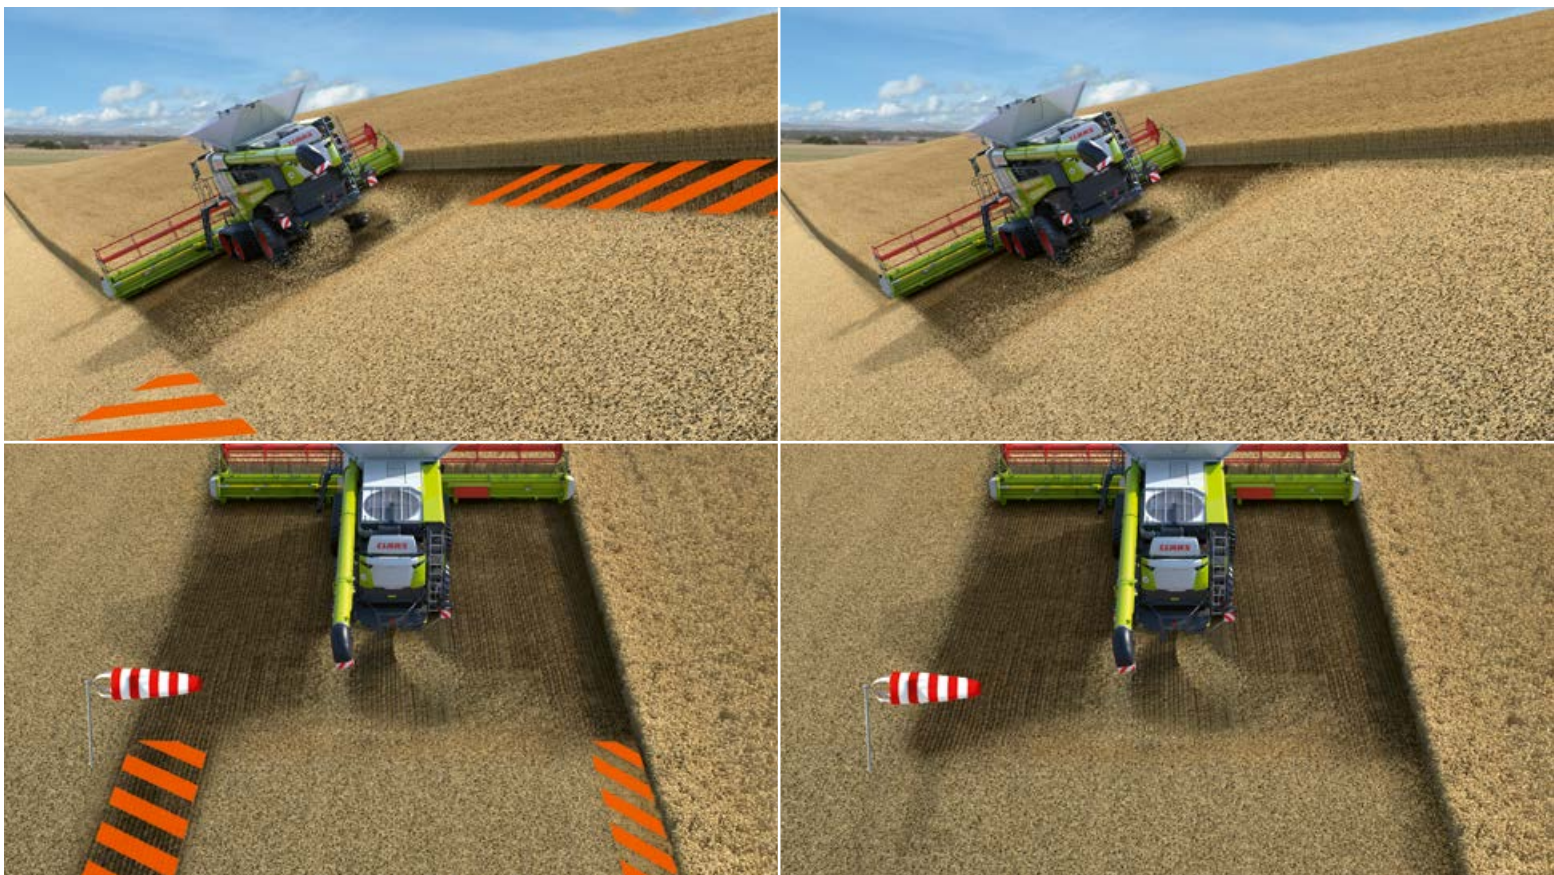

Automatisk tilpasset kasteretning.

LEXION kan udstyres med to sensorer, der automatisk tilpasser kasteretningen på materialet til terrænforholdene. Sensorerne er monteret på lygtearmene bag på maskinen og sørger for, at radial- og spredepladefordeleren fordeles materialet ensartet på skråninger eller i sidevind. Følsomheden indstilles i CEBIS.

Måltrettet avnefordeling.

Ved aflægning af hel halm drejer avnekastebløseren automatisk udad. Halmskår og blandingen af avner og halmstumper lægges separat. Ved halmfordeling transporterer avnekastebløseren derimod materialet fra soldkassen direkte ind i radialfordeleren og fører den til den aktive fordeling. Den snittede halm og materialet fra soldkassen fordeles i hele arbejdsbredden.

Teknik, der gør halmhåndteringen effektiv:


- Radialfordeler for præcis halmfordeling ved stor mængde halm, sidevind eller bakket terræn
- Omstilling til aflægning af halm fra kabinen
- CEMOS AUTO CHOPPING for optimal snittekvalitet og mindre brændstofforbrug



Sensor for automatisk tilpasning af kasteretningen.



Faste knive og svingbart svøb i SPECIAL CUT snitteren.

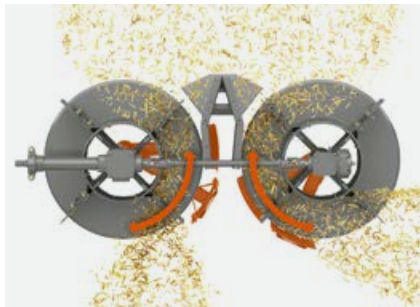

Radialfordeler til effektiv fordeling af halmen ved minimalt kraftforbrug.

God høstydelse har brug for power. CLAAS Power Systems.

Samspil af de bedste komponenter.

Topkapaciteten opnås, når alle dele i din CLAAS maskine er præcis afstemt til hinanden og arbejder godt sammen. CLAAS POWER SYSTEMS kombinerer de bedste komponenter til et intelligent transmissionssystem: Transmissioner, der passer til dine behov og krav; kun fuld motoreffekt, når du har brug for den; brændstofbesparende teknologi, som hurtigt betaler sig for dig.

Gå ikke på kompromis.

Du har mange muligheder for at afstemme LEXION så præcist til din drift og marker, at høstydelsen øges betydeligt.

- Du nyder godt af mere motoreffekt. LEXION 8800 har 700 hk i stedet for 653 hk, og i LEXION 8700 er der 626 i stedet for 585.
- DYNAMIC POWER tilpasser motoreffekten til det aktuelle effektbehov og sparer op til 10 % brændstof.
- DYNAMIC COOLING reducerer dieselomkostningerne. Det variable ventilatortræk regulerer selv sin hastighed efter behovet.
- TERRA TRAC skåner din mark. Bæltet giver god kørekomfort og er smalt nok til kørsel på vejene.
- Du høster lige så godt i bakket som i fladt terræn. LEXION 7700 fås også i MONTANA udgaven.
- Takket være differentialespærren på forakslen kommer man også sikkert frem på vanskelige jorder.
- For at opnå mere trækraft i tungt terræn kan du også udstyre din maskine med et POWER TRAC firehjulstræk.




DYNAMIC POWER overfører hensigtsmæssigt hestekræfter til jorden.

Mere intelligens i motoren.

DYNAMIC POWER tilpasser automatisk motoreffekten i LEXION til høstbetingelserne. På den måde kører man altid i dellastområdet med den meste effektive effektkarakteristik og sparer – for eksempel ved aflægning af hel halm – op til 10 % brændstof. Ved arbejde under fuld belastning som korn tanktømning og tilkoblet halmshitter er den maksimale effekt automatisk aktiv.

Kraft og intelligens.

DYNAMIC POWER trigger automatisk forskellige effektkarakteristikker afhængigt af belastningen. Parameteren for tilpasningen af effekten er faldende eller stigende motoromdrejningstal på grund af et ændret effektbehov.

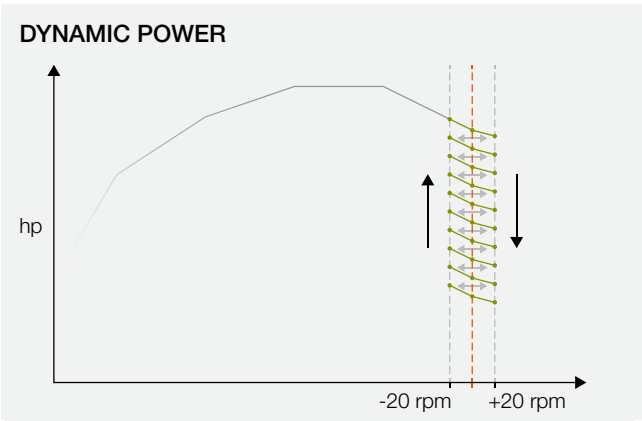

Lavere omdrejningstal ved landevejskørsel.

Ved landevejskørsel har LEXION kun brug for 1.600 o/min. Denne teknologi sikrer en markant større brændstofbesparelse og en meget komfortabel kørsel på grund af det reducerede lydstyrkeniveau.



MAN D42 med 581 kW / 790 hk til LEXION 8900



Mercedes Benz OM 473 med 460 kW / 626 hk til LEXION 8700

LEXION		8900 / 8900 TT	8800 / 8800 TT	8700 / 8700 TT	8600 / 8600 TT	7700 / 7700 TT / 7700 MONTANA	7600 / 7600 TT	7500 / 7500 TT	7400
Type		MAN D42	MAN D42	Mercedes-Benz OM 473 LA	MAN D26	MAN D26	MAN D26	Mercedes-Benz OM 470 LA	Mercedes-Benz OM 470 LA
Cylinder / slagvolumen	l	6 / 16,2	6 / 16,2	6 / 15,6	6 / 12,4	6 / 12,4	6 / 12,4	6 / 10,7	6 / 10,7
Maks. effekt	kW/hk	581/790	515/700	460/626	404/549	404/549	373/507	340/462	300/408



Teknik, der sparer brændstof:

- I LEXION 8800 er der 700 hk i stedet for 653 hk, i LEXION 8700 er der 626 i stedet for 585.
- DYNAMIC POWER tilpasser motoreffekten til det aktuelle effektbehov.
- Du kører altid med den mest effektive effektkarakteristik i dellastområdet.
- Ved aflægningen af hel halm kan der spares op til 10 % brændstof.
- Motoromdrejningstallet sænkes til 1.600 o/min ved landevejskørsel
- Det reducerer lydstyrkeniveauet og dieselforbruget markant.

DYNAMIC COOLING

køler med forstand.



Intelligens sparer diesel.

DYNAMIC COOLING er baseret på et variabelt ventilatortræk, der er unikt for mejetærskersegmentet. Det regulerer sin hastighed automatisk og ikke mindst doseret efter behov.

DYNAMIC COOLING klarer alle udendørs temperaturer uden problemer. Systemet leverer ikke alene en pålidelig køleeffekt, det reducerer også ophvirvningen af støv på grund af en luftstrøm med forhængseffekt. Den dynamiske køling kræver 20 kW mindre motoreffekt og er derved med til at spare brændstof.

Hvad der gør DYNAMIC COOLING så unik:

- Variabelt ventilatortræk, køler efter behov
- Leverer en sikker og pålidelig køleeffekt
- Kun fuldt omdrejningstal ved fuld belastning
- Minimerer ophvirvningen af støv
- Reducerer tilsmudsningen af køleren og motorrummet
- Øger omdrejningstallet automatisk, når korntankrøret er klappet ud, og blæser aktivt motorrummet rent
- Forlænger intervallerne for vedligeholdelsen af luftfiltrene



Køling og rensning i ét.


Den friske luft suges lodret ind fra oven og føres nedad gennem køleren via en roterende si med 1,60 m diameter. Derefter føres den ud gennem motorrummet via åbninger i siden. Denne ideelle luftstrøm bevirker, at der stort set ikke hvirvler støv op, og den fungerer nærmest som en permanent rensning.

Stor kølerenhed til tilstrækkelig kølereserve.

- 1 Vandkøler
- 2 Oliekøler
- 3 Ladeluftkøler
- 4 Kondensator
- 5 Brændstøfkøler



Der er ingen tid
at spille.

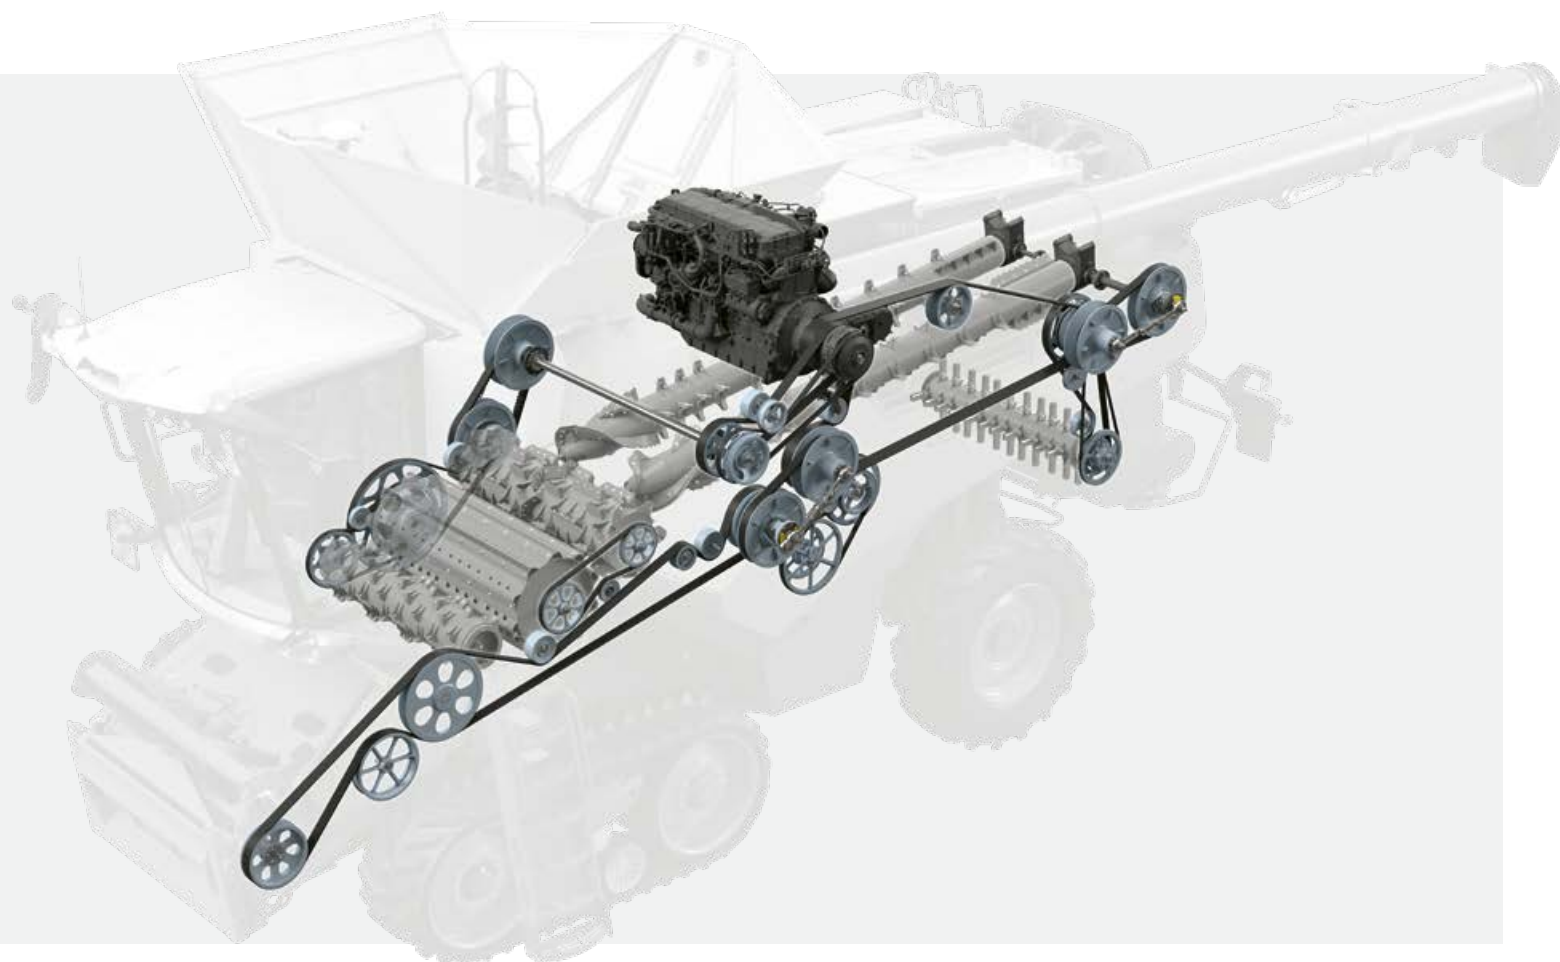

Hydrostatisk fremdrift op til 40 km/t
(kun 30 km/t er tilladt i Danmark).

Alle LEXION modeller er udstyret med en hydrostatisk 2 gears fremdrift, som betjenes bekvemt med tasterne i armlænet. Hydrostatens høje virkningsgrad giver en kraftbesparelse, som står til rådighed for resten af maskinen. Både hjulmaskinerne og TERRA TRAC modellerne kan køre med op til 40 km/t.

Automatisk parkeringsbremse af hensyn til din sikkerhed.

Hvis man kører med under 1 km/t i mere end et sekund, skifter gear, slukker motoren eller forlader førersædet, aktiverer LEXION automatisk parkeringsbremsen. Det forbedrer kørekomforten og øger førerens sikkerhed, når han forlader kabinen. Så snart kørehåndtaget aktiveres, løsnes bremsen igen.



40

40 km/t tophastighed på alle hjulmaskiner og TERRA TRAC modeller.

Et transmissionskoncept, der har det i sig:

- Hydraulisk betjent tør kobling
- Hydraulisk strammede hovedremme
- Universelle remstrammere
- Bedre kraftoverføring
- Lavere serviceomkostninger



Differentialespærre til bedre trækraft.

På grund af den el-hydraulisk betjente differentialespærre, som aktiveres helt enkelt med en tast i betjeningskonsollen, kommer man sikkert frem under ekstreme betingelser. Den høje traktion og trækraft i LEXION bevares i skrånende og vådt terræn. Differentialespærren kan også tilkobles under belastning.

Automatikfunktion til større komfort.

Den automatiske til- og frakobling af differentialespærren gør arbejdet med LEXION meget komfortabelt og sikkert.

- Automatisk tilkobling ved kørehastigheder under 10 km/t, en styrevinkel under 15° eller slip
- Automatisk frakobling ved en kørehastighed over 10 km/t, en styrevinkel over 15° eller bremsning


Dæk til skånsom kørsel på marken.

En dækdiameter på op til 2,15 m på forakslen og 1,71 m på bagakslen til kørsel, der skåner jordbunden.

Stærkt POWER TRAC firehjulstræk.

Ved vanskelige jordbundsforhold tilkobles firehjulstrækket med et tryk på en knap, så du kan profitere af den større traktion. Eller du kan bruge standby-mode. Så er firehjulstrækket permanent til rådighed i baggrunden. Du kan hurtigt aktivere den ved behov.

- TIL: Baghjulene koblet til mekanisk og trækkes
- STANDBY: Baghjulene koblet til mekanisk, men trækkes ikke
- FRA: Baghjulene er koblet fra mekanisk

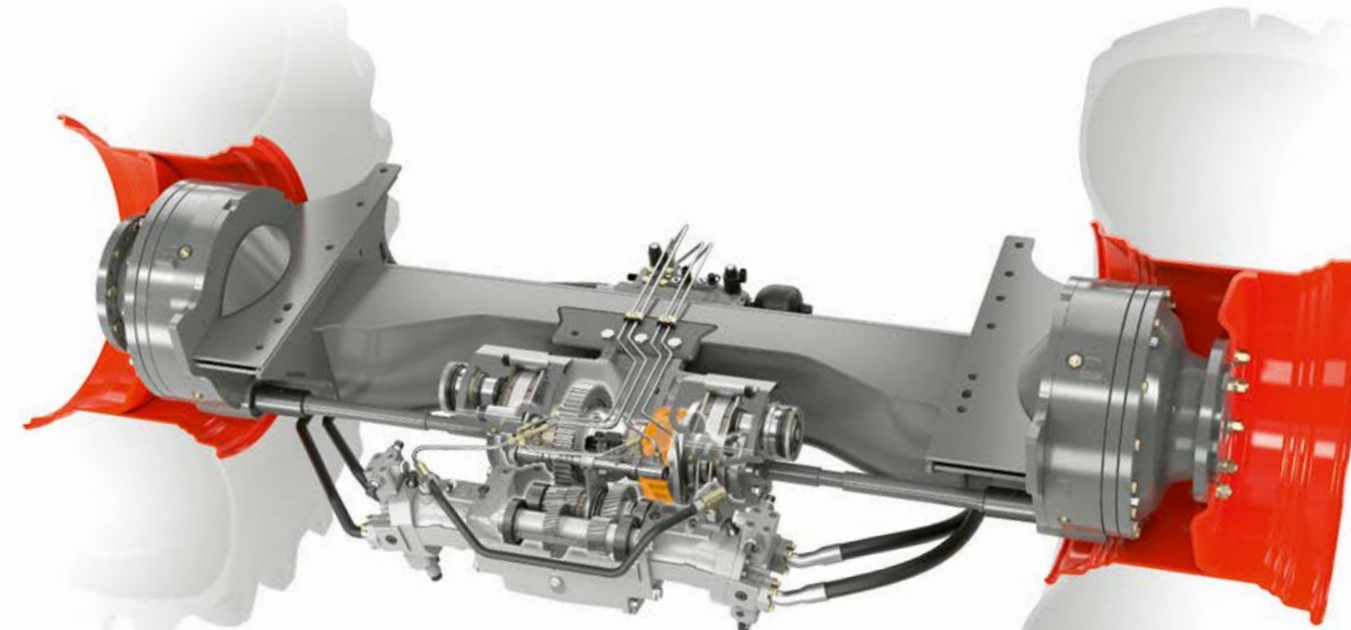



LEXION 8000 TERRA TRAC



LEXION 7000 TERRA TRAC

TERRA TRAC til alle krav.



TERRA TRAC 635 mm



TERRA TRAC 735 mm



TERRA TRAC 890 mm



TERRA TRAC 890 mm med eager



TERRA TRAC 890 mm ris

Bælte i tredje generation.

Jorden er landmandens vigtigste produktionsgrundlag. Den kan ikke øges. For at kunne få stadig større udbytte fra de eksisterende marker har man brug for mere effektive maskiner, der med TERRA TRAC skåner jordbunden ekstremt meget.

Den tredje TERRA TRAC bæltegeneration er overbevisende med en stor diameter på løberullerne, hydro-pneumatisk affjedring, forbedret bæltespænding og automatisk niveau-udligning fra 2 km/t. TERRA TRAC øger trækkræften ekstremt og efterlader næsten ingen spor på våde områder, blød jordbund og i sidehæld. Det letter transportkøretøjernes arbejde mærkbart.

TERRA TRAC på landevejen.

- Mulighed for en tophastighed på 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark)
- Godkendt til landevejskørsel med 20, 25, 30 eller 40 km/t
- Meget sikker kørsel og kørsel i sporet
- Større kørekomfort sammenlignet med hjulmaskine

TERRA TRAC på marken.

- Op til 66 % mindre marktryk end hjulmaskiner
- Bedre trækevne i majs, vådt terræn og i bakket terræn
- Mindre slip og større stabilitet i sidehæld
- Mindre køremodstand og lavere brændstofforbrug

TERRA TRAC i ris.

- 890 mm bredt specielt risbælte
- Større afstand mellem gummibæltets ribber til selvrensende effekt
- Høj trækraft og bæreevne
- Ikke nedsynkning i våd jordbund

LEXION høster lige så godt i bakket som i fladt terræn.

LEXION 7700 MONTANA.

Lige så effektiv og kraftig tærskning i bakket terræn som i fladt terræn – i denne disciplin har MONTANA mejetærskerne fra CLAAS fået internationalt ry. Med sin fuldautomatiske sidehældningsudligning op til 18 % og en længdeudligning op til 6 % klarer LEXION 7700 også de mest bakkede marker.

Bygget til vanskeligt terræn.

LEXION 7700 MONTANA er den ideelle mejetærsker, når din bedrift ligger i et bjergigt område. Den føler sig hjemme i rigtig tungt terræn og kommer også godt frem under ekstreme betingelser.

- Maskinen aflaster dig mærkbart ved høsten i bakket terræn. Alle MONTANA funktioner sker fuldautomatisk.
- Du høster også spildfrit i bakket terræn. Det sørger den præcise skærebordsføring, MONTANA indføringskanalen og MULTI CONTOUR styringen for.
- På stejle skråninger og i tung jord kommer man godt frem takket være firehjulstræk og differentialespærre.
- Du kører effektivt på marken. Det er ikke nødvendigt at skifte gear, før der køres over 12,5 km/t.



Den udligner automatisk hældninger op til 18 %.



Fuld støtte i stejlt terræn.

Med samspillet mellem alle MONTANA komponenter kan du også høste effektivt i krævende bakket terræn. Du kommer sikkert frem under alle betingelser og nyder høj kørekomfort, fordi du hele tiden sidder lige. Alle MONTANA funktioner sker automatisk – tilpasset hældningen på marken.

Indføring ved op til 20 % hældning.

MONTANA indførigsskanalen er udstyret med to lodrette cylindre til AUTO CONTOUR styringen og sidehældningsudligningen indtil 20 %.

MULTI CONTOUR indførigsskanalen har en liggende cylinder til hydraulisk tilpasning af snitvinklen. Den muliggør en automatisk længdeudligning på op til 6 %. Afhængigt af akselstillingen styrer MULTI CONTOUR systemet svingrammen, indstillingen af snitvinklen og alle kendte AUTO CONTOUR funktioner.



- 1 MONTANA indførigsskanal**
Op til 20 % hældningsudligning
- 2 MONTANA foraksel**
Op til 18 % hældningsudligning og differentialespærre for mere traktion
- 3 AUTO SLOPE**
Automatisk tilpasning af blæseromdrejningstallet
- 4 3D-soldkasse**
Aktiv tværstyring af oversoldet
- 5 POWER TRAC firehjulstræk**
Maksimal traktion i krævende terræn
- 6 MAN motor**
Stor kraft og store effektereserver


Præcis snitning med AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR fører skærebordet præcist langs markens konturer og sørger for ren opsamling, fejlfri tærskning og en ensartet stubhøjde i alle afgrøder.

Effektivt arbejde på to måder.

Der findes to forskellige driftsmåder til MONTANA funktionen. I indstillingen for en maksimal hældningsudligning udnyttes hele forakslens indstillingsområde. Denne funktion anbefales til de fleste arbejdsområder.

Indstillingen af en konstant snitvinkel begrænser forakslens indstillingsområde og bruger i stedet den indstillede snitvinkel. Denne funktion foretrækkes ved høst af lejesæd, lavt voksende bælgrugter og ærteblomster.

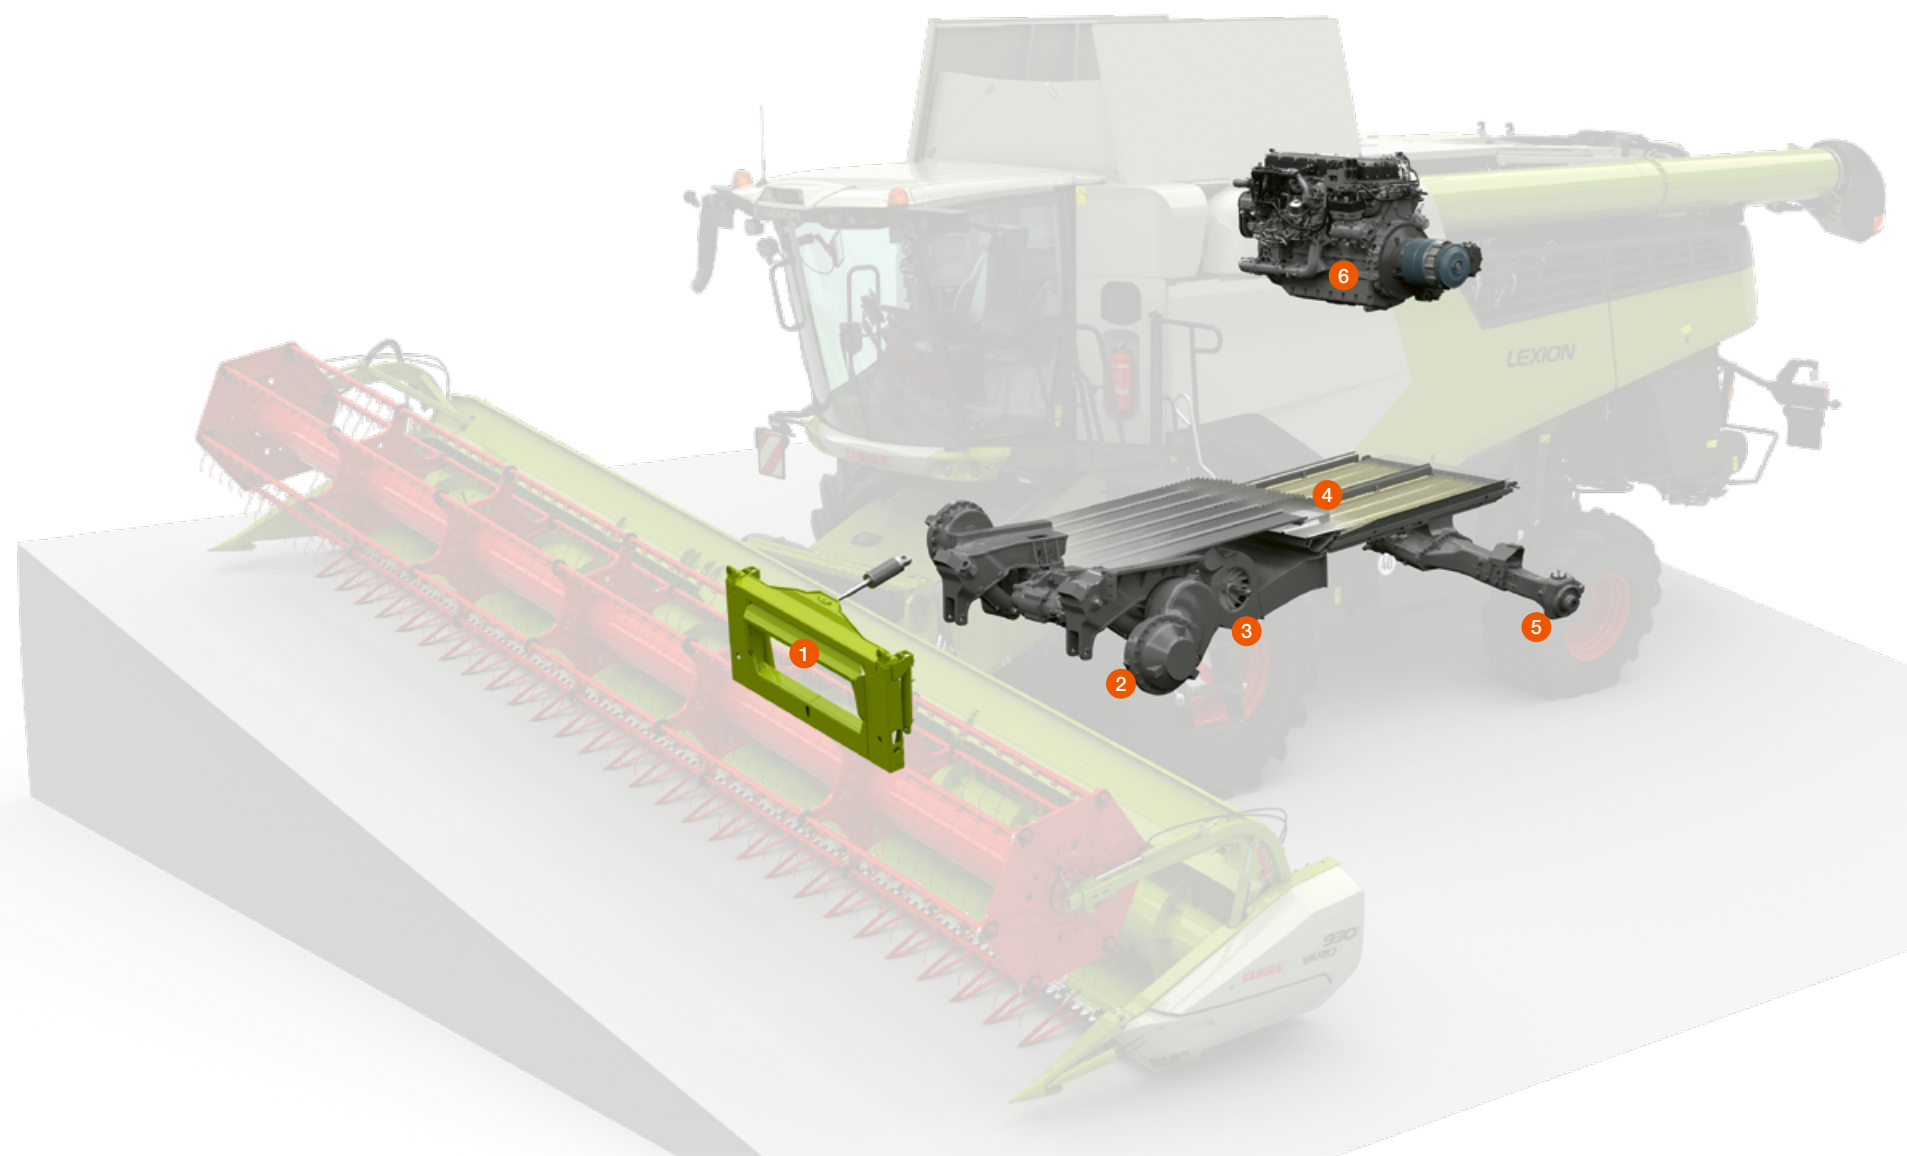

Forbliv bevægelig ved 18 % sidehældning.

MONTANA undervognen udligner sidehældninger på op til 18 %. Vinkelsensoren registrerer akselstillingen. Hydrauliske svingcylindre drejer finaledrevne og tilpasser hjulene til underlaget. På den måde tærsker du selv i stejle områder lige så effektivt som i fladt terræn.

Komfortabel høst med to køretrin.

En 2-gears gearkasse med automatisk tilpasning af lasten garanterer dig stor trækraft i stejlt terræn. I begge gear kan du gøre brug af to køretrin. Når maskinen har brug for maksimal trækraft, skifter den automatisk til det lavere køretrin. Takket være firehjulstræk og el-hydraulisk differentialespærre (ekstraudstyr) kører du sikkert og har altid nok traktion.

Alt, hvad du har brug for på en bakke.

- MONTANA styringen regulerer automatisk undervognen ved op til 18 % hældning.
- Indførigsskanalen udligner op til 20 % hældning.
- MULTI CONTOUR indførigsskanalen yder op til 6 % længdeudligning.
- Differentialspærre og firehjulstræk giver høj traktion og sikkerhed.
- Med den kraftige 2-gears fremdrift kan der køres med en arbejdhastighed på op til 12,5 km/t i første gear.
- AUTO SLOPE tilpasser blæseromdrejningstallet automatisk.

Ydelsen kan også øges ved,
at du gør dig det bekvemt.

Dagene bliver længere.

Du sidder i maskinen fra morgen til aften for at få et godt høstudbytte. Og så har du brug for al den støtte, du kan få. I den henseende har LEXION så meget at byde på som aldrig før: lige fra selvælrende førerassistentsystemer til High-End-belysningspakker, der lyser høstområdet op i dagslys.

Komfort skaber effektivitet.

Vi ved, at du arbejder mere produktivt i marken, når du føler dig tilpas. Derfor er kabinen i LEXION dimensioneret til komfort. Med mærkbart meget plads til hoved, skuldre og ben, et intelligent betjeningskoncept og en lys CEBIS terminal, som giver dig alle informationer helt tydeligt.

- Du har det godt på både varme og kølige dage. Den ideelle luftføring sørger for et behageligt klima i kabinen.
- Selv på de lange arbejdsdage sidder du bekvemt, uanset om du har valgt standardsædet eller premiumlædersædet.
- Alt opbevares sikkert og godt afkølet i opbevaringsrummene i B-stolpen eller køleboksen under ekstrasædet.
- Hold dig godt informeret og organiseret takket være den digitale radio med håndfri telefon og tabletholderen.
- Bevar overblikket efter solnedgang. LED-arbejds- og servicebelysning fås i forskellige versioner.
- Det er sikkert og bekvemt at fylde eller tilkoble transportvognen. Kamerasystemer holder øje med det hele.



Når vi forbedrer noget, spørger vi dig først.



Helt efter dine ønsker.

Når vi videreudvikler en mejetærsker, tester vi også kabine-konceptet. Det får vi hjælp til af førere over hele verden. Sammen med dem træffer vi de vigtige beslutninger med hensyn til komfort og betjening. Det velgennembrøvede videreføres, det gode gøres bedre, og nyt testes.

Den nye kabine i LEXION vil glæde dig. Især klimatiseringskonceptet med den mere effektive luftføring, mere ben- og hovedplads, den aktivt afkølede 30 l køleboks til dine drikkevarer eller det lyse CEBIS display med høj opløsning. Væsentlige ting har naturligvis ikke ændret sig. For eksempel den uforlignelige CLAAS komfort eller det intelligente betjeningskoncept, der giver dig bekvem adgang til alle maskinfunktioner.



1 Lys CEBIS terminal

Det lyse og skarpe HD-display informerer dig tydeligt.

2 Logisk CEMIS 1200 terminal

CEMIS 1200 støtter med den præcise GPS-spornavigation og den netopkoblede dokumentation.

3 Armlæn med genvejstaster

Din højre hånd betjener logisk alle vigtige maskinfunktioner.

4 Mere benplads

Masser af plads til lange ben og brede fodstøtter sørger for mere bekvemmelighed.

5 Behagelige sæder

Førersædet med 30° drejevinkel (ekstraudstyr) og et komfortabelt ekstrasede skåner ryggen selv på lange dage.

6 Godt udsyn hele vejen rundt

Fritbærende spejlarne sikrer frit udsyn til alle sider.

7 Rummelige opbevaringsrum

Alt, hvad du tager med, ligger sikkert i LEXION.

8 Stor kontrolrude til korntanken

Så kan du endnu lettere kontrollere høstmaterialet.

9 High-end-lygtepakke

Oplys dit arbejdsområde i 360°-radius (ekstraudstyr).

10 LED til god oplysning af marken foran

Op til 26 arbejdslygter lyser hele arbejdsområdet op, som var det dagslys.

11 Diskret kabinelys

Kabinen er behageligt oplyst, LED-lysstriber oplyser opbevaringsrummene.

12 Aircondition

Arbejd i en behagelig temperatur både på kolde og varme dage.

LED-lygtepakker gør nat til dag.

- Arbejdsfjernlygterne hjælper dig med at orientere dig på grund af deres meget store rækkevidde.
- Frontudstyret oplyses lige så meget som området foran, siderne og stubbene.
- Alle vigtige maskinkomponenter er udstyret med servicelygter.

Det er let at køre en LEXION.

CEBIS er logisk.

Betjeningen er logisk og kræver ingen forkundskaber. Dermed er også nye førere på kort tid i stand til at betjene LEXION. I den forbindelse spiller CEBIS en afgørende rolle. Systemet leverer informationer, optimerer ydelsen og løser problemer.

CEBIS tilbyder øjeblikkelig hjælp.

På basis af erfaringerne fra utallige CLAAS mejetærskerførere indeholder CEBIS tiltag til forskellige problemstillinger. De tager hensyn til alle parametre, der kan bidrage til løsningen. Dermed giver de føreren en omfattende hjælp til at udnytte maskinens kapacitet optimalt.

CEBIS forenkler menuen.

Begynder, normal eller ekspert: Føreren fastlægger sin brugertype, CEBIS tilpasser dybden i menustrukturen til erfaringen. Dermed bliver nye førere ikke udsat for komplekse menuer. Også førerassistentsystemet er integreret i CEBIS. CEMOS DIALOG og CEMOS AUTOMATIC kan let betjenes på touchscreenen. Med de fire skydeknapper bestemmer du den ønskede strategi i systemets automatikfunktioner.



1 CEBIS touchscreen

Tryk på touchscreenen, og CEBIS reagerer straks. Du har direkte adgang til maskinfunktionerne ved markarbejde og vejførsel samt til alle moduler i førerassistentsystemet CEMOS AUTOMATIC.

2 CEBIS dreje- / trykkontakter

Med drejeknapper, Escape-tasten og favorittaster kan du navigere sikkert gennem CEBIS betjeningspanelet, selv ved urolig kørsel på marken – fx til indstilling af tærskencylinder-omdrejningstallet.

3 Direkte indstilling med kontakter

Fastlagte basisfunktioner betjenes direkte med allokerede kontakter. Med dem kan du fx indstille soldåbningen eller blæseromdrejningstallet.

4 CMOTION styring af favoritter

Syv indstillinger kan programmeres i CEBIS som favoritter. Ved arbejdet henter du let disse med vippekontakten på CMOTION kørehåndtaget. Din hånd navigerer intuitivt, dit blik er fortsat koncentreret om frontudstyret.



CEMOS DIALOG integreret i CEBIS.



Intelligent styring med CEMOS AUTOMATIC via CEBIS.

Betjeningskomfort, der støtter og giver afslappet arbejde.

- Alt efter hvad du foretrækker, kan du indstille LEXION på tre måder: Med CEBIS-touchscreenen, CEBIS-drejetryk-knappen eller direkte indstilling via knap.
- Ved aktivering af en genvejstast åbnes et dialogfelt i CEBIS.
- Du indtaster præcise målværdier på et tastatur
- Alle parametre kan ændres bekvemt i CEBIS med en indstillingsskive og skydeknapper.
- Alle funktioner i førerassistentsystemet CEMOS AUTOMATIC samt CEMOS DIALOG er integreret i CEBIS.
- Du kan hente dine syv favoritter direkte på CMOTION kørehåndtaget.

Enhver høst profiterer af disse systemer.

Digitalisering er uundværlig.

Når vi digitaliserer vores maskiner, er der gode grunde til det. Tre, for at være nøjagtig: Vi vil gøre førerne mere sikre, gøre høsten mere problemfri og reducere omkostningerne. For eksempel med selvlærende førerassistentsystemer som CEMOS AUTOMATIC eller styresystemer, som støtter dig med centimeternøjagtig præcision.

Netopkoblede maskiner yder mere.

For at du kan få mere ud af dine CLAAS maskiner, tilbyder vi forskellige komponenter til at forbinde maskine og bedrift med hinanden. Udbuddet strækker sig fra udbyttekortlægning over flådekoordinering til den løbende dokumentation af dine arbejds- og udbyttedata.

- Lad CEMOS AUTOMATIC lave meget af arbejdet. Vælg de passende moduler lige fra basisversionen til den fulde version.
- Stillingen for vinden og VARIO knivgangen styres af CEMOS AUTO HEADER.
- Jo mere præcist du kører på marken, desto mere effektivt høster du. LASER PILOT eller GPS PILOT CEMIS 1200 minimerer overkørsler med nøjagtigheder op til 2,5 cm.
- Du kan registrere og behandle dine data, hvordan og hvor du ønsker. Takket være CLAAS connect har du alle muligheder.
- Øg kapaciteten, kornkvaliteten og komforten. En aktiv kørehastighedsregulator eller et tærskværk, som indstiller sig selv, hjælper dig.



CEMOS førere er ikke til at slå.

CEMOS AUTOMATIC konfigureres individuelt.


CEMOS AUTOMATIC er et selvlærende førerassistentsystem. Dets automatikfunktioner hjælper dig og dine førere permanent og aktivt under hele arbejdet. På basis af landbrugstekniske størrelser som kornkvalitet, tærskes kvalitet, renhed, halmkvalitet og gennemstrømning kontrollerer systemet sensorer og indstillinger og optimerer LEXION løbende under arbejdet til de tekniske kapacitetsgrænser.

Føreren beslutter.

Du fastsætter dine krav med hensyn til kornkvalitet og spildniveau i systemet. Under høsten får CEMOS AUTOMATIC maskinen til at yde optimalt, så dine kriterier opfyldes præcist.

Sammensæt selv CEMOS.

Uanset om det er basisversionen eller den fulde version, kan du konfigurere dit CEMOS AUTOMATIC system helt individuelt. Alt efter hvilke funktioner der giver mening på dine marker og optimerer dit arbejde.

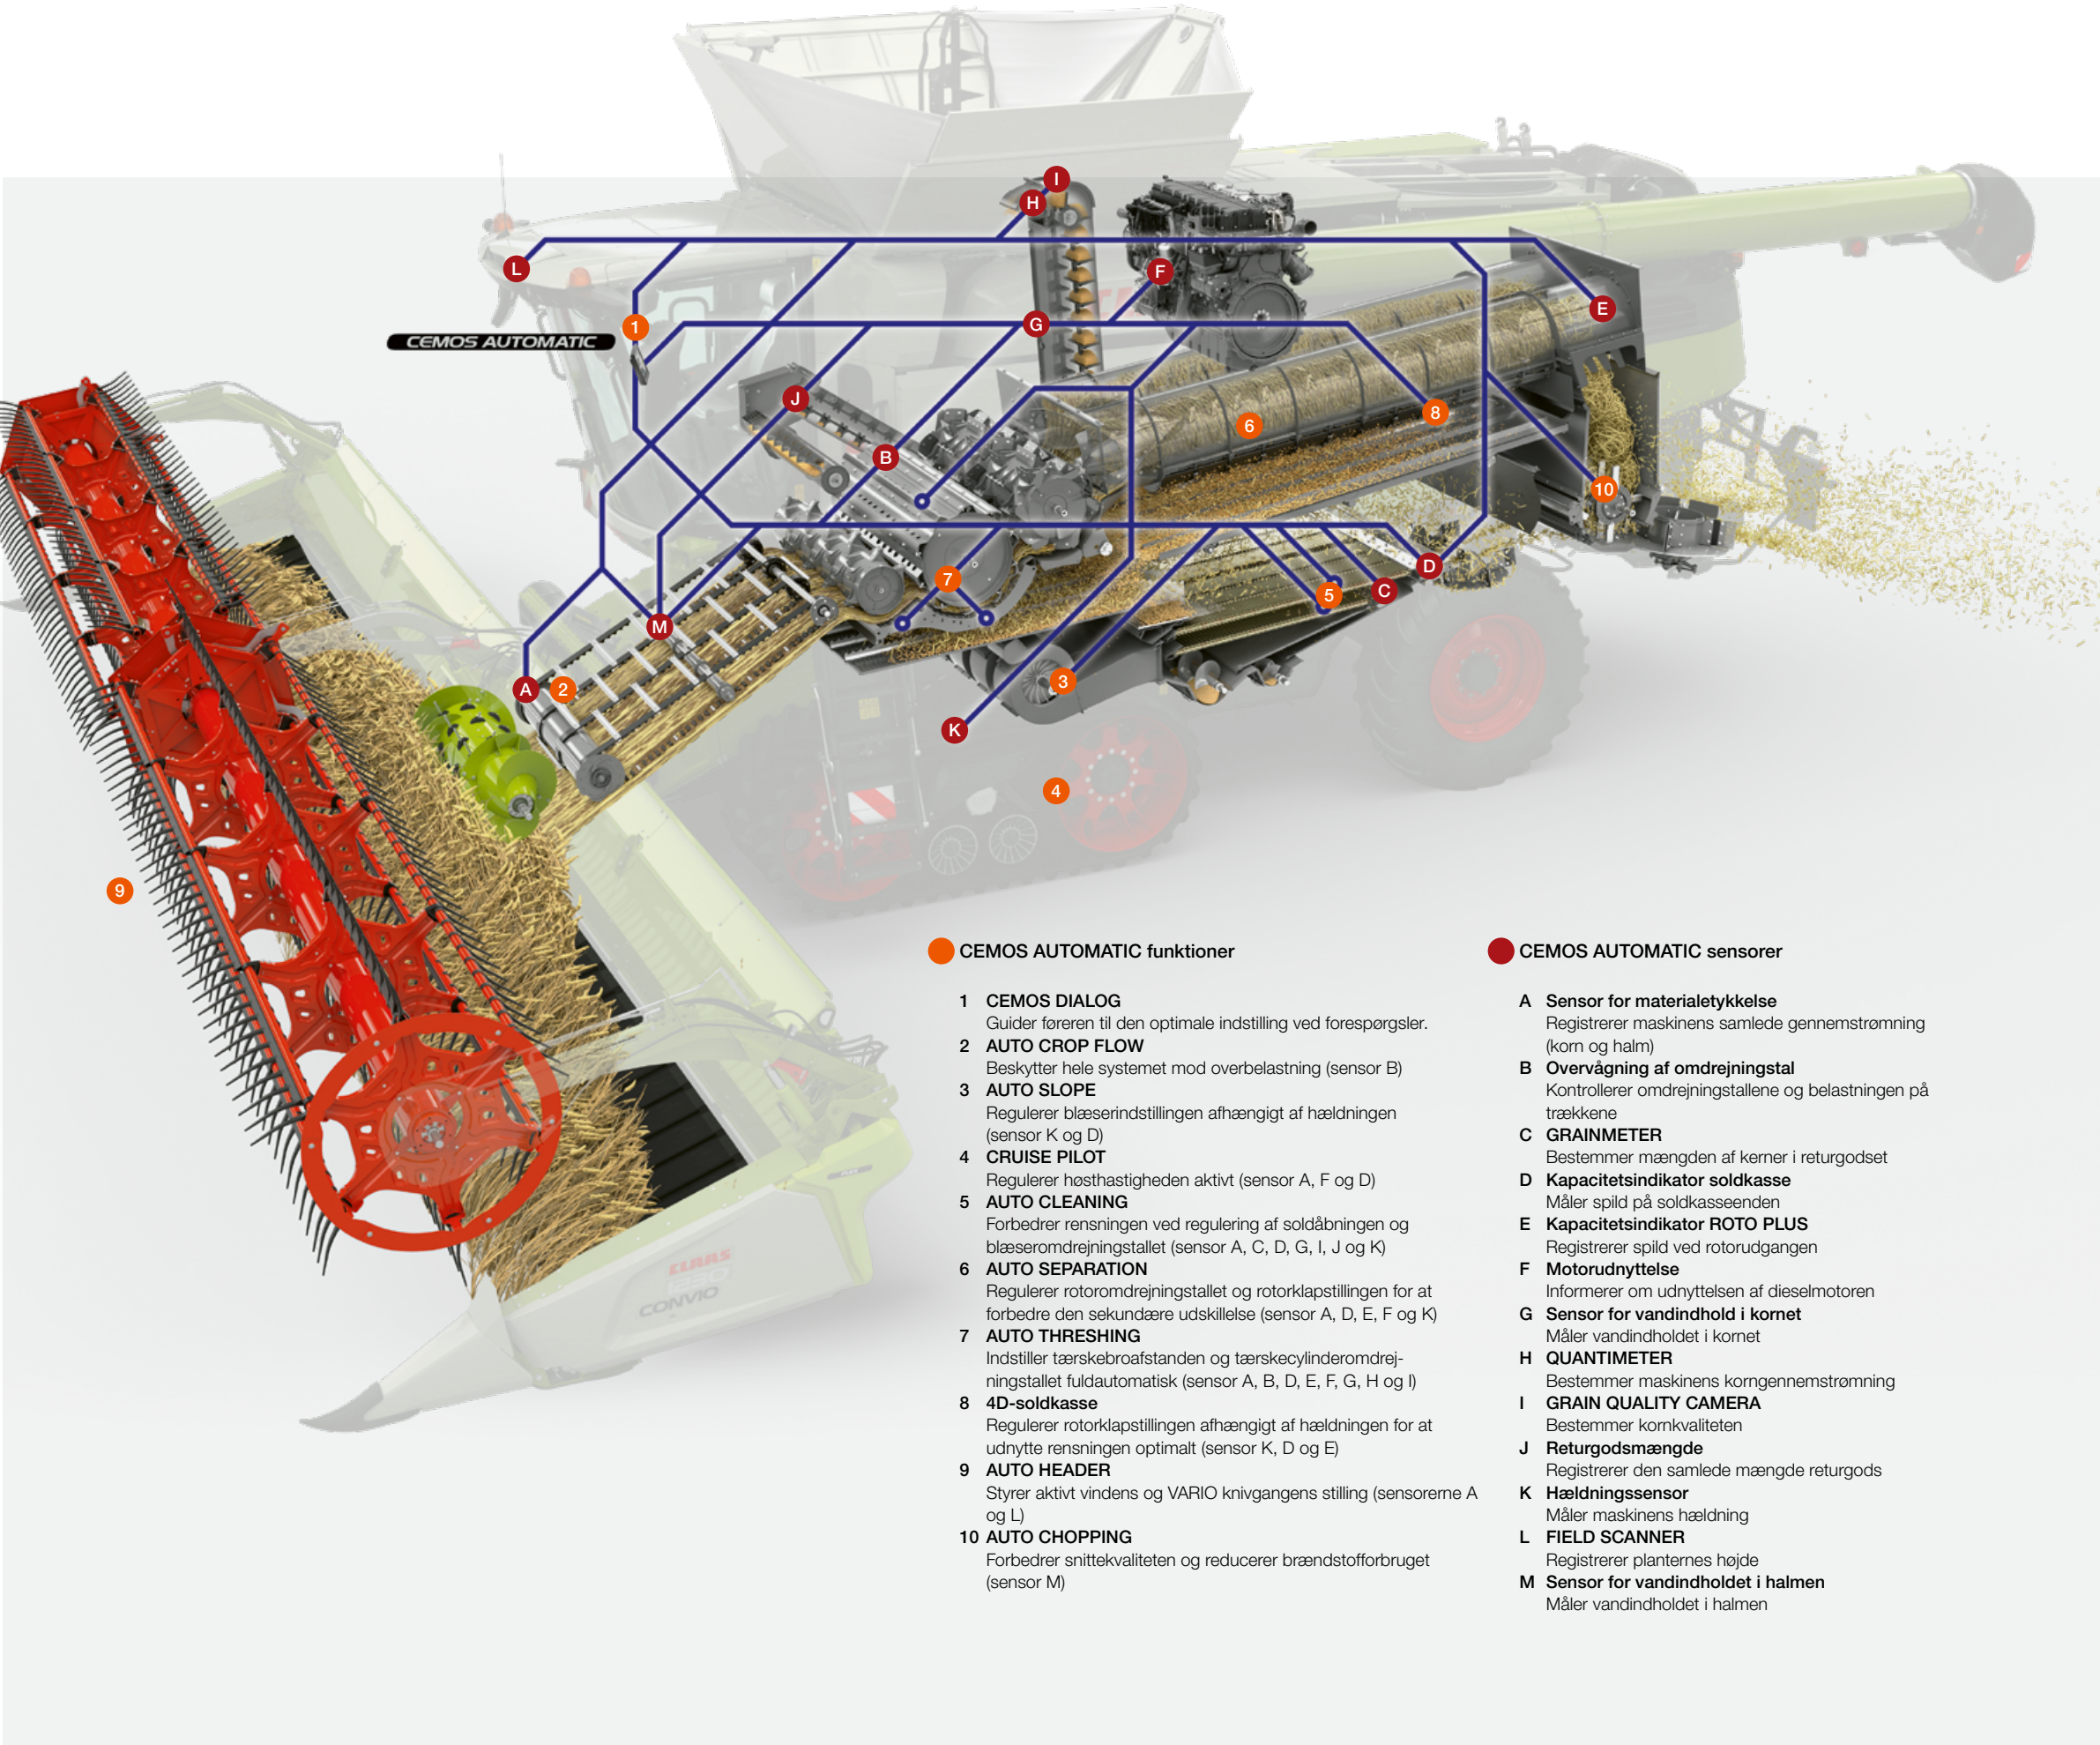

CEMOS AUTOMATIC funktioner

- 1 CEMOS DIALOG**
Guider føreren til den optimale indstilling ved forespørgsler.
- 2 AUTO CROP FLOW**
Beskytter hele systemet mod overbelastning (sensor B)
- 3 AUTO SLOPE**
Regulerer blæserindstillingen afhængigt af hældningen (sensor K og D)
- 4 CRUISE PILOT**
Regulerer høsthastigheden aktivt (sensor A, F og D)
- 5 AUTO CLEANING**
Forbedrer rensningen ved regulering af soldåbningen og blæseromdrejningstallet (sensor A, C, D, G, I, J og K)
- 6 AUTO SEPARATION**
Regulerer rotoromdrejningstallet og rotorklapstillingen for at forbedre den sekundære udskillelse (sensor A, D, E, F og I)
- 7 AUTO THRESHING**
Indstiller tærskesbroafstanden og tærskesylinderomdrejningstallet fuldautomatisk (sensor A, B, D, E, F, G, H og I)
- 8 4D-soldkasse**
Regulerer rotorklapstillingen afhængigt af hældningen for at udnytte rensningen optimalt (sensor K, D og E)
- 9 AUTO HEADER**
Styrer aktivt vindens og VARIO knivgangens stilling (sensorerne A og L)
- 10 AUTO CHOPPING**
Forbedrer snittekvaliteten og reducerer brændstofforbruget (sensor M)

CEMOS AUTOMATIC sensorer

- A Sensor for materialetykkelse**
Registrerer maskinens samlede gennemstrømning (korn og halm)
- B Overvågning af omdrejningstal**
Kontrollerer omdrejningstallene og belastningen på trækkene
- C GRAINMETER**
Bestemmer mængden af kerner i returgodset
- D Kapacitetsindikator soldkasse**
Måler spild på soldkasseenden
- E Kapacitetsindikator ROTO PLUS**
Registrerer spild ved rotorudgangen
- F Motorudnyttelse**
Informerer om udnyttelsen af dieselmotoren
- G Sensor for vandindhold i kornet**
Måler vandindholdet i kornet
- H QUANTIMETER**
Bestemmer maskinens korgennemstrømning
- I GRAIN QUALITY CAMERA**
Bestemmer kornkvaliteten
- J Returgodsmængde**
Registrerer den samlede mængde returgods
- K Hældningssensor**
Måler maskinens hældning
- L FIELD SCANNER**
Registrerer planternes højde
- M Sensor for vandindholdet i halmen**
Måler vandindholdet i halmen

Tilpasser CEMOS AUTOMATIC til din høst.

Funktionerne i CEMOS AUTOMATIC.

Med CEMOS AUTOMATIC står et selvlærende, modul-opbygget førerassistentsystem til rådighed. Vælg de funktioner i værktøjskassen, som er mest velegnede til din bedrift.

For eksempel er CRUISE PILOT og AUTO SLOPE den økonomiske overgang til automatiseringen. Dermed har din LEXION ikke kun en intelligent regulering af kørehastigheden. Den tilpasser også automatisk blæseromdrejningstallet, så kornrenseriet arbejder spildfrit i kuperet terræn.

Eller du kan vælge den fulde version i CEMOS AUTOMATIC og lade maskinen selv optimere tærskværk, primær og sekundær udskillelse. Du nyder godt af høj kapacitet, rent korn og nedsat brændstofforbrug.

Høst til grænsen.

- Førerne aflastes markant.
- Opnå større gennemstrømning med høj kornrenhed.
- Stilstandstider pga. tilstopning eller overbelastning undgås.
- Brændstofeffektiviteten i LEXION forbedres.
- Der er ingen nedetider på grund af forkerte indstillinger
- Omkostningerne reduceres effektivt.
- Høstudbyttet forbedres.


CEMOS AUTOMATIC sikrer høstudbyttet.

AUTO THRESHING
AUTO SEPARATION
AUTO CLEANING

CRUISE PILOT

AUTO CROP FLOW

CEMOS DIALOG

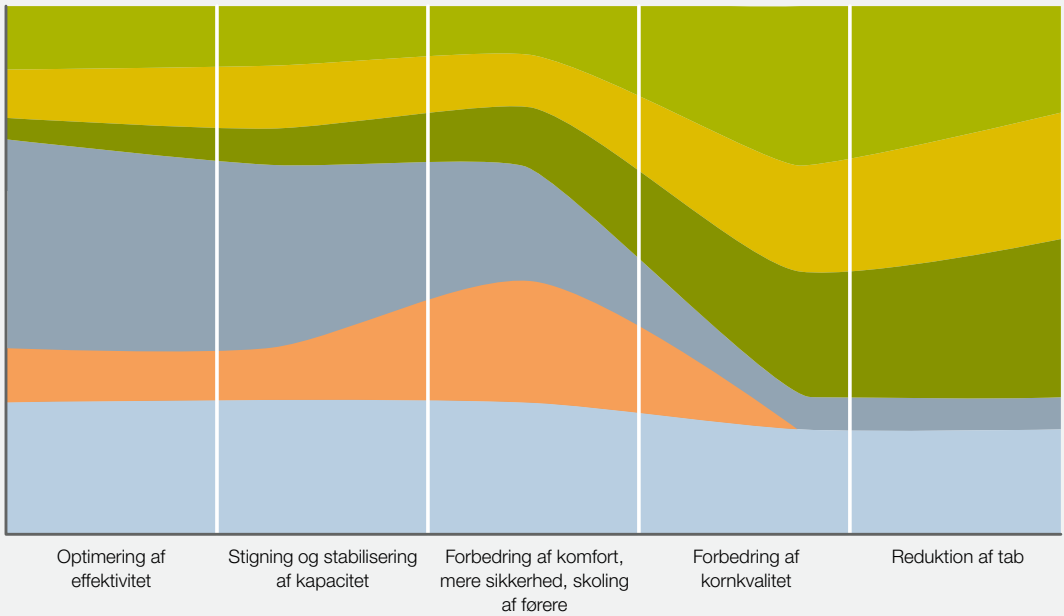

Funktionerne i CEMOS AUTOMATIC støtter dig under hele høsten. Funktionerne kan kombineres, så de passer præcis til dine krav. Den komfortable CRUISE PILOT hjælper dig fx med at optimere effektiviteten og øge og stabilisere kapaciteten. Hvis du vil forbedre kornkvaliteten og reducere tabene, kan AUTO THRESHING bedst støtte dig.

AUTO CROP FLOW registrerer spidsbelastninger.

Hvis den forudindstillede slipgrænse overskrides, forhindrer AUTO CROP FLOW, at der kommer mere materiale ind i maskinen. På den måde undgås stilstand på grund af tilstopning, skader eller overbelastning.

AUTO SLOPE renser i skrånende terræn.

AUTO SLOPE aflaster dig ved at styre blæseromdrejningstallet afhængigt af længdehældningen.

- Du øger gennemstrømningen og nedsætter kernespildet i bakket terræn.
- Renseriydelsen forbliver altid stabil.
- Materialestrømmen i renseriet opretholdes

CRUISE PILOT regulerer farten.

Den optimale høsthastighed øger sæsonydelsen. Den reguleres automatisk af CRUISE PILOT afhængigt af motorudnyttelsen. Man kan vælge mellem tre strategier:

- 1 Maksimal gennemstrømning med spildkontrol: Der høstes altid til maskinens ydelsesgrænse.
- 2 Konstant gennemstrømning: Alle aggregater udnyttes ensartet ved skiftende betingelser.
- 3 Tempomat: Høst med konstant høsthastighed.

CEMOS AUTO CHOPPING.

Stillingen på de faste knive og slaglesvøbet tilpasses automatisk til halmens aktuelle beskaffenhed, så snittekvaliteten forbedres.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING regulerer automatisk renseriet ved hjælp af parametrene blæseromdrejningstal, oversolds- og undersoldsåbning. Systemet tester permanent forskellige indstillinger til ydelsesoptimering i baggrunden. Hvis parametre som udbytte, kornkvalitet, gennemstrømning eller vandindhold ændrer sig, reagerer CEMOS AUTO CLEANING straks.

CEMOS AUTO SEPARATION.

LEXION optimerer den sekundære udskillelse permanent med CEMOS AUTO SEPARATION. Den indstiller automatisk rotores omdrejningstal og rotorklappernes stilling på ny, så snart høstbetingelserne ændrer sig. CEMOS AUTO SEPARATION kontrollerer, uden at føreren bemærker det, forskellige indstillinger i baggrunden og vælger den bedste.

CEMOS AUTO THRESHING.


Systemet forbedrer ydelsen i tærskværket og den primære udskillelse. Det regulerer fuldautomatisk tærskebroafstanden og tærskcylinderomdrejningstallet. I baggrunden sker der afstemning af alle relevante indstillinger for ydelsesoptimering. Dataene leveres af talrige sensorer i maskinen.

CEMOS AUTO HEADER.

Sensoren i FIELD SCANNER registrerer planternes højde, materialetykkelsessensoren i indføringskanalen vurderer materialestrømmen. Disse data bruger CEMOS AUTO HEADER til aktivt at styre vindens og VARIO knivgangens stilling. Føreren aflastes meget, og høstmaterialet trækkes altid optimalt ind.



CEMOS AUTO HEADER er blevet præmieret med en sølvmedalje af Agritechnica Neuheitenkommission.

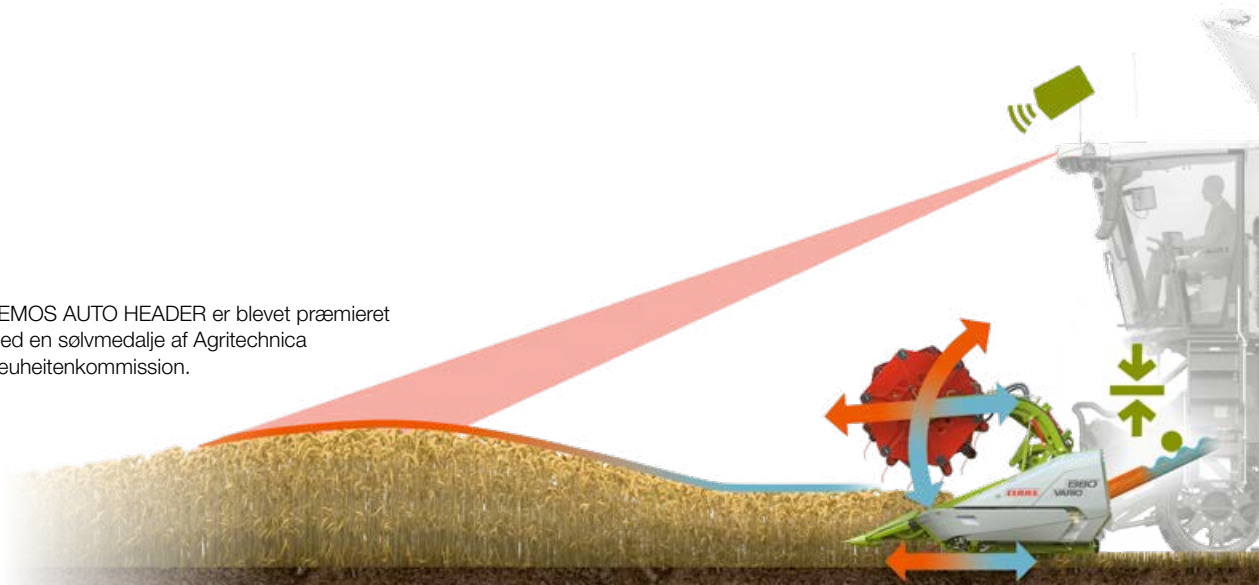

CEMOS DIALOG motiverer dig mere end nogensinde.



Større sikkerhed ved arbejdet.

Førerassistentsystemet CEMOS DIALOG betjenes via CEBIS. Det guider dig til optimal maskinindstilling ved forespørgsler. CEMOS DIALOG foretager de bekræftede indstillinger direkte. Du motiveres til at kontrollere indstillingerne hyppigere og nyder godt af det lærte.

NYHED: CEMOS DIALOG analyserer effekten.

Mejetærskeren holder dig hele tiden opdateret, hvad optimeringspotentialet angår. Den viser dig hele tiden alle faktorer, som begrænser gennemstrømningen mest, og kommer aktivt med forslag til at øge ydelsen yderligere.

Den kalibrerer endda selv spildsensorernes følsomhed undervejs. Hvis du ændrer det accepterede spildniveau under arbejdet, indstiller CEMOS DIALOG automatisk sensorernes følsomhed. Det er ikke nødvendigt med en ny spildmåling.

CEMOS Advisor appen støtter dig.

Den gratis CEMOS Advisor app hjælper dig via smartphone med at finde den optimale maskinindstilling. Spildkerneberegningen er allerede integreret i denne værdifulde indstillingshjælp.



Bestemmelse af spild.

Forøgelse af høstydelser.

Det korrekte spildniveau er en afgørende faktor for at forøge høstydelser. Hvis spildgrænsen er defineret præcist, mister du ikke ydelse. Når spildberegningen er afsluttet og følsomheden tilpasset, foretager CEMOS AUTOMATIC de optimale indstillinger. På den måde bringer systemet altid maskinen lige til grænsen af det accepterede spild. Også indtastningen af forkerte værdier, som evt. kan bremse maskinen, undgås.

Indlæring af spildsensor.

CEMOS DIALOG støtter dig med at kalibrere spildsensorerne til udskillelse og renseri. Du kan bruge den spildskål, du allerede har i brug.

Systemet fører dig trin for trin gennem spildmålingerne. Der bliver spurgt om målene på din spildskål og meddeler, hvornår den kan kastes ud. Når du har indtastet måleresultaterne fra spildskålen (volumen, vægt eller kerneantal), foreslår CEMOS DIALOG en værdi for spildsensorernes følsomhed. Jo bedre sensorfølsomhed, der er indstillet, desto mere præcis er spildvisningen.



Indtastning af målene i den forhåndenværende spildskål i CEBIS.

Tilpasning af følsomhed.

Du genkender denne situation: Du høster om morgenen med et spildniveau på 0,5 %. Om eftermiddagen truer regnen. Du vil forskyde spildgrænsen til 1 %. Så snart du indtaster den nye spildværdi, beregner CEMOS DIALOG automatisk værdien for spildsensorernes følsomhed. CEMOS AUTOMATIC kører igen maskinen til den maksimale spildgrænse og optimerer gennemstrømningen. Du sparer en masse tid, fordi det ikke er nødvendigt med en ny måling af spildet ved at smide en prøveskål.

NYHED: CEMOS DIALOG optimerer kvaliteten af materialet.

Du definerer kvaliteten af materialet, CEMOS DIALOG spørger om dine målværdier og støtter dig med kalibreringen af GRAIN QUALITY CAMERA. Derefter guider systemet dig trin for trin til det tilstræbte resultat.

GRAIN QUALITY CAMERA analyserer permanent materialet i baggrunden for knækkede kerner og ikke-kerneandele. Du er hele tiden opdateret med hensyn til materialets kvalitet. Derudover bruger CEMOS AUTO THRESHING analyseværdierne til kontinuerligt at optimere tærskværkets indstillinger.

Høst præcis til spildgrænsen.

- Du skal kun kalibrere spildsensorerne ved starten af dagen.
- CEMOS DIALOG støtter dig aktivt ved spildmålingerne.
- Efter ændring af spildniveauet tilpasses sensorfølsomheden automatisk.
- Maskinen arbejder altid lige til grænsen af det accepterede spild.


LEXION høster mere præcist end nogensinde.

Minimer antallet af overkørsler.

Styresystemer er uundværlige hjælpere i det daglige arbejde. LEXION kan udstyres med tre automatiske styresystemer, som kan benyttes alt efter arbejdet: Den digitale AUTO PILOT, den satellitstøttede GPS PILOT CEMIS 1200 og den elektronisk-optiske LASER PILOT, der som ekstraudstyr også kan udstyres med FIELD SCANNER.

Præcision til alle opgaver.

- GPS PILOT styrer præcist og kan betjenes logisk med CEMIS 1200.
- LASER PILOT med FIELD SCANNER har tre forskellige styrefunktioner.
- AUTO PILOT støtter dig, så du kan arbejde præcist i majs.
- Det er hurtigt og let at vende for enden af marken med den dynamiske styring.

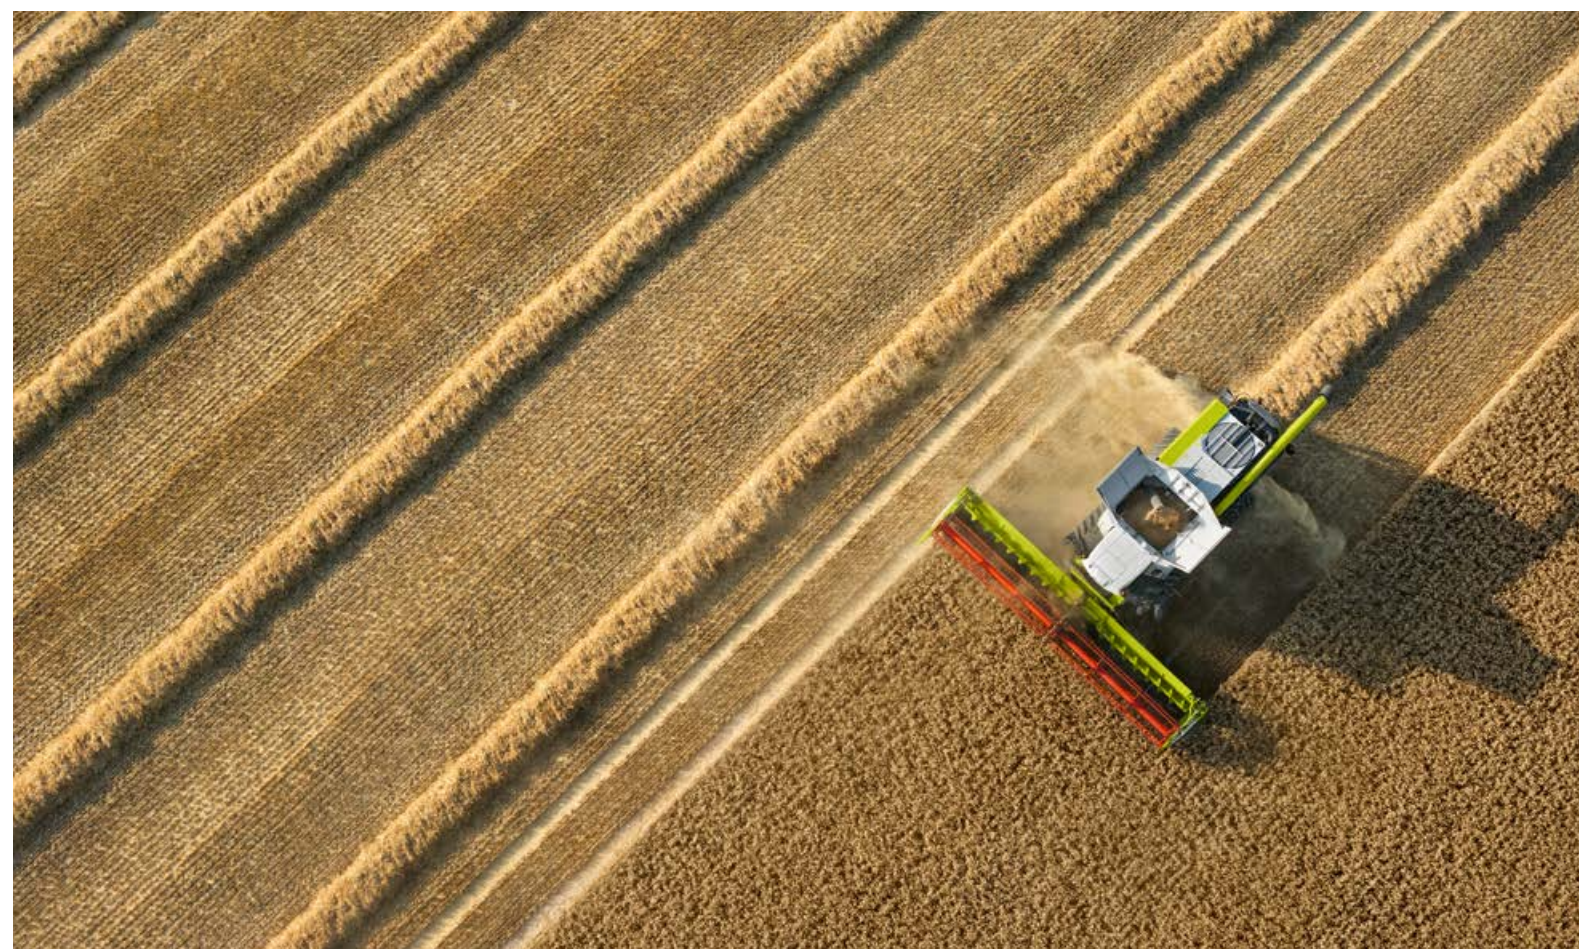

GPS PILOT med uovertruffen styrepræcision.

Det satellitstøttede, automatiske styresystem fra CLAAS er fast integreret i maskinen. Det støtter ved alt arbejde, som kræver høj spor-til-spor-nøjagtighed. GPS PILOT startes med multifunktionshåndtaget. Det griber aktivt ind i styrehydraulikken og guider dig præcist over marken i alle hastighedsområder. I den forbindelse spiller lysforholdene ingen rolle. Systemet arbejder lige så præcist om natten og i tåge som om dagen. Der sendes korrektionssignaler for hver ønsket nøjagtighed.

CEMIS 1200 terminal med intuitiv betjening.

I CEMIS 1200 har du en helt ny styreterminal i mejetærskerkabinen. Den er en pålidelig hjælper til GPS-navigation. Derudover klares alle gængse opgaver inden for præcisionsdyrkning. Udbyttet kortlægges i realtid, ordrene administreres og dokumenteres direkte på maskinen. Betjeningslogikken er kendt fra CEBIS. CEMIS 1200 er lige så logisk at betjene.

- Det fremragende 12"-display informerer komfortabelt både nat og dag.
- Med direkte adgang kommer man hurtigt til alle relevante funktioner.
- Du kan tilpasse arbejdsområderne til dine ønsker og konfigurere dem frit.


LASER PILOT til den venstre afgrødekant (LEXION MONTANA).

Den elektronisk-optiske sensor i LASER PILOT aftaster den venstre afgrødekant mellem den høstede og den uhøstede mark med lysimpulser og navigerer på denne måde LEXION MONTANA automatisk langs den venstre afgrødekant.

LASER PILOT med FIELD SCANNER.

Man kan udskifte sensoren på ydersiden af skærebordet med en FIELD SCANNER (ekstraudstyr), der er anbragt midt på kabinetaget.

Dynamisk styring

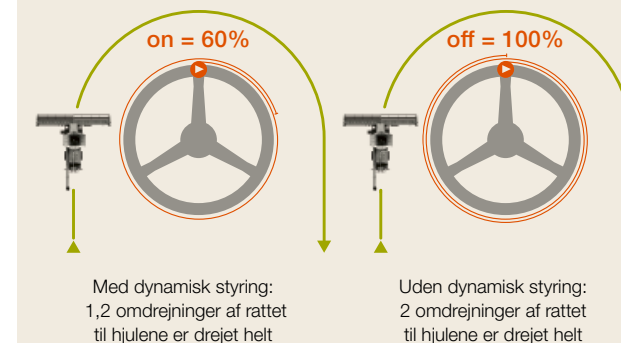

Dynamisk styring til hurtig vending.

LEXION styres fra den ene side til den anden med ca. fire ratomdrejninger. Hvis du ønsker at bruge mindre kraft, når der skal vendes, kan du aktivere den dynamiske styring. Så skal du fra ligeudkørsel til fuld drejning af hjulene bruge 40 % mindre ratomdrejning – forudsat, at farten er mindre end 10 km/t.

Scanneren skal hverken klappes ind eller ud. Der skal heller ikke kalibreres. Med en tast i armlænet aktiveres tre styrefunktioner: Langs den højre eller venstre afgrødekant eller langs køresporet.


AUTO PILOT.

To digitale sensorer i en plukkeenhed i majsplukkeren styrer LEXION automatisk gennem majsrækkerne og sikrer dermed den bedst mulige position i majs



Her kan du finde det passende CLAAS styresystem til din LEXION.

Scan me.

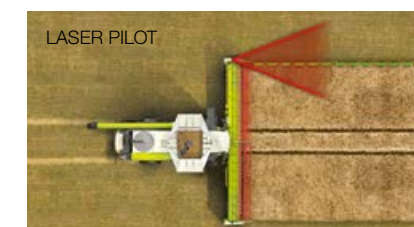

En opkoblet LEXION yder mere.

Digitalisering betaler sig.

En hensigtsmæssig digitalisering, der er afstemt efter din bedrift, sparer dig for meget arbejde og øger produktiviteten. Data, der er indsamlet de mest forskellige steder, kan samles centralt og analyseres. Det skåner ressourcerne og forbedrer produktionsprocesserne.

For at få større udbytte af LEXION og dine andre maskiner tilbyder CLAAS forskellige komponenter, så systemer, teknologi og arbejdsprocesser kan kobles op med hinanden på tværs af producenter.

Planlæg forudseende på kontoret.

- Med CLAAS connect fastlægges høstrækkefølgen for hver afgrøde ud fra graden af modenhed
- Ordre inklusive referencespor forberedes og sendes til CEMIS 1200

Optimer på maskinen.

- Alle ordrer oprettes og administreres direkte på maskinen med CEMIS 1200
- I baggrunden dokumenteres alle ordredata online og automatisk
- Data fra forskellige producenter overføres uden problemer til skyen
- Med CLAAS connect og CEMOS Advisor bevarer du overblikket og udnytter mejetærskerens ydelse fuldt ud via app
- Spar værdifuld vedligeholdelses- og servicetid med fjerndiagnose

Analyser udførligt på kontoret.

- Arbejds- og høstdata overføres og dokumenteres hurtigt
- Marker analyseres let, og udbytte kortlægges præcist
- Arbejdsprocesser analyseres intensivt, og forbedringspotentialer identificeres

NYHED: CLAAS connect. Hele din bedrift på én app.

Automatisk dokumentation af maskin- og høstdata for hver mark, tilkoblingsfunktioner, Farm-Management-løsninger, reservedele, licenser – med CLAAS connect har du hele CLAAS universet i din bukselomme.

Større driftssikkerhed.

Du har adgang til alle service- vedligeholdelsesdata og er direkte forbundet med forhandleren. Du finder hurtigt brugsanvisningen til LEXION og bestiller drivmidler og reservedele¹ direkte hos din forhandler.

Fuld maskinoversigt.

Uanset hvor du er, så har du altid der fulde overblik over maskinens performance og ser den anslåede tid for, hvornår arbejdet i marken sandsynligvis vil være afsluttet. Med CEMOS Advisor optimerer du indstillingerne i din LEXION.

¹Shoptilbuddet kan afvige afhængigt af land

Effektiv ordrestyring.

Med CEMIS 1200 opretter du ordrer med et klik og sender dem online til marken og retur.

Overskuelige udbyttekort.

Geocenteret tager sig af oprettelsen af dine udbyttekort. Alle geodata og kort med tilhørende maskindata har du i struktureret form ét sted.

Flådestyring på tværs af producenter.

Fremmede maskiner kan du let integrere med Data Connect. Med Connection Manager kan du udveksle alle maskindata direkte.

To Connect pakker gør arbejdet lettere.

Med Connect pakkerne baner du vejen for alle digitale opgaveområder i din bedrift. Den digitale specialist hos din CLAAS partner indstiller gerne alle de funktioner, du har brug for på din bedrift.



CLAAS connect pakker til mejetærskere.

Connect pakke 1	Dokumentation – CLAAS connect – Ekstraudstyr: Driftslicenser til CLAAS connect – Machine connect
Connect pakke III	Dokumentation, styring, præcisionslandbrug – CLAAS connect – Ekstraudstyr: Driftslicenser til CLAAS connect – Machine connect – GPS PILOT CEMIS 1200 – TC Geo

Hurtig service er afgørende for din høst.



Mindre service pr. dag.

Hvad angår service, er den nye LEXION ligesom alle sine forgængere imponerende nøjsom. Serviceintervallerne er lange, intervallerne for olieskift i arbejds hydraulikken er 1.000 timer. Det daglige servicearbejde udføres hurtigt og enkelt. Alle vigtige servicesteder er lette at komme til.

Sikker smøring.

Centralsmøreanlægget forsyner automatisk alle smøresteder, inklusive smørepunkterne på variatorerne, med fedt, når der er behov for det. Det er tilstrækkeligt med en enkelt forudindstilling af smørestederne og -intervallerne.



Perfekt adgang.

Den robuste motorrumsafdækning gør adgangen til servicearbejde på og i kornranken markant lettere. Den er skridsikker, og man kan gå på den. Håndtag og et trin, der kan klappes ud, giver ekstra sikkerhed.

- Alle servicesteder på maskinen er lettilgængelige.
- Anbringelsespunkter for den mobile stige giver dig sikkerhed ved service- og rengøringsarbejde.
- Sideklapperne, stigen og motorrummet er godt oplyst.
- En dør gør det let at få adgang til 18.000-l-kornranken.

Mere tid til at høste.

- De centralt lagte aftapningsslanger til motor- og hydraulikolie er let at komme til.
- Alle variatorer er tilsluttet til centralsmøreanlægget.
- Trykluftkompressoren med lagertank giver mulighed for hurtig rengøring på marken.
- Man kan gå på den delte motorrumsafdækning. Det giver let adgang til kornranken.

Velgennemtænkt komfortpakke.

Servicekomfortpakken indeholder praktiske løsninger til at udføre den daglige service mere bekvemt:

- Sikker holder til fedtpressen
- Aftagelig 15 l vandtank
- Separat hane til vask af hænder på siden af værktøjskassen

Automatisk slangetromle.

Til servicekomfortpakken på den nye LEXION hører også en 15 m trykluftslange, der rulles let og rent ind og ud ved hjælp af en integreret automatik. Tromlen låses, så snart slangen er trukket ud. Hvis man trækker kort i slangen en gang til, ruller den automatisk ind igen. Det gør det endnu mere komfortabelt at rengøre maskinen indimellem arbejdet.



LEXION

tilpasser sig hurtigt.




Ombygning i en håndevending.

For hvert minut, hvor LEXION ikke står stille på gården, er det en gevinst for din høst. Det gælder ikke kun for den daglige vedligeholdelse, men også for ombygninger og udskiftningen af sliddele, som du skal udføre fra tid til anden. Når du fx udskifter tærskebroen eller tilpasser omdrejningstallene for tærskcylinder og halmsnitter. Vi har konstrueret LEXION, så dine omkostninger for dette arbejde er så små som muligt.

Sliddele skal udskiftes sjældnere.

Alle komponenter, der belastes særligt meget i maskinens materialestrøm, fås i PREMIUM LINE kvalitet som ekstraudstyr. De er det rigtige valg, hvis du høster under ekstreme betingelser, som belaster din mejetærsker særligt meget.

PREMIUM LINE komponenter er ekstra slidstærke, korrosionsbestandige og har lang levetid. Delene skal ofte først udskiftes efter adskillige høstsæsoner, selv ved stor årlig belastning eller aggressivt høstmateriale. Denne øgede holdbarhed opnås ved særlige produktionsmetoder, førsteklasses materialer og specielle belægninger.

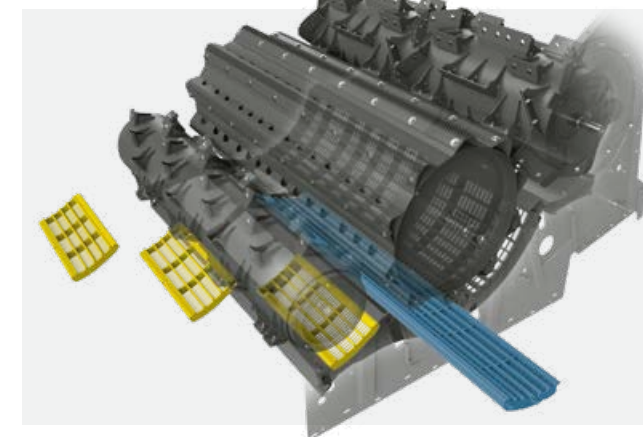

Hurtigere udskiftning af brosegmenter.

Når du skifter fra den ene afgrøde til den anden og fx forbereder LEXION til majs efter kornhøsten, kan du regne med korte omstillingstider. Hovedkomponenterne i tærskebroen forbliver i maskinen. Forbrosementerne skifter du hurtigt gennem stenfælden. Tærskebrosegmentet trækker du let ud i siden.

Tilpasning af omdrejningstal uden brug af værktøj.

Tærskcylinderen forlanger forskellige omdrejningstal alt efter afgrøde. Med tærskcylinderreduktionsgearet skiftes der hurtigt mellem to omdrejningsområder. I det lave omdrejningsområde er der 170-460 o/min, i det høje 330-930 o/min.



Der skal heller ikke bruges værktøj til indstillingen ved den mekaniske variant. Hvis du vil spare endnu mere tid, skal du vælge den hydrauliske indstilling (ekstraudstyr). Så kan du let foretage tilpasningen fra kabinen af.

Snitterknivene skal bare blive i maskinen.

Det tager næsten heller ingen tid at tilpasse halmhåndteringen. Hvis du beslutter dig for snitterknive i slidstærk PREMIUM LINE kvalitet, nyder du godt af god holdbarhed og skal sjældnere udskifte knivene.

Universal-snitterknive til korn og majs i PREMIUM LINE kvalitet.

Disse slidstærke snitterknive egner sig både til korn- og majshøsten. Ved skift af afgrøde skal de bare blive i maskinen.

Hvert minut er kostbart.

- Ekstra slidstærke PREMIUM LINE komponenter skal udskiftes sjældnere.
- Du skifter hurtigt forbrosementerne gennem stenfælden.
- Tærskebrosegmentet trækker du let ud i siden.
- Tærskcylinderomdrejningstallet indstilles uden brug af værktøj eller hydraulisk fra kabinen af (ekstraudstyr).
- Ved skift fra korn til majs forbliver snitterknivene i maskinen.

Så det hele fungerer. CLAAS Service & Parts.



CLAAS Service & Parts
er til rådighed 24/7.
service.claas.com

Scan me.



CLAAS servicekontrakter.

Der er næppe en faktor, der er så afgørende for dit driftsresultat, som dine maskiners pålidelighed. Derfor tilbyder vi dig serviceydelser, der kan beregnes nøjagtigt for din CLAAS maskine, og som giver dig en høj grad af driftssikkerhed.

Machine connect.

Machine connect er en tjeneste, der giver din servicepartner adgang til alle relevante data i maskiner, der er udstyret med telemetri. Derved bliver det betydeligt nemmere at foretage fjerndiagnose og yde fjernsupport. Servicen kan udføres mere effektivt, og maskinens beredskab forbedres. Du skal blot samtykke.

Produktudbuddet fra CLAAS Service & Parts kan afvige afhængigt af land.



Passer præcist til hver enkelt maskine.

Skræddersyede reservedele, førsteklasses drivmidler og nyttigt tilbehør. Udnyt vores omfattende produkttilbud, og få præcis den løsning, der gør din maskine 100 % driftssikker.



Til bedriften: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS tilbyder landmænd og maskinstationer et omfattende reservedels- og tilbehørsprogram med produkter af forskellige fabrikater til alle landbrugsfunktioner på en bedrift.



Forsyning over hele verden.

CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har op mod 200.000 forskellige reservedele på over 183.000 m². Som centralt reservedelslager leverer det hurtigt og pålideligt alle ORIGINALE reservedele til hele verden.



Den lokale CLAAS partner.

Uanset hvor i verden vores kunder er, leverer vi altid den service og de kontaktpersoner, der er brug for. Lige i nærheden. CLAAS partnerne står til rådighed døgnet rundt. Med viden, erfaring, entusiasme og førsteklasses teknisk udstyr. Så det fungerer.



- | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 Komfortkabine | 8 Kornelevator med QUANTIMETER | 15 Avnekastebleser |
| 2 CEMOS AUTOMATIC | 9 Korntank med op til 18.000 l | 16 Radialfordeler |
| 3 Indførsningskanal med støvsugning | 10 Svingtud | 17 TERRA TRAC med 40 km/t |
| 4 APS SYNFLOW HYBRID tærskværk | 11 Korntanktømning med op til 180 l/sek. | maks. hastighed |
| 5 600 mm tilførselstrømle | 12 Låg til korntanktømmerør | (kun 30 km/t tilladt i Danmark) |
| 6 JET STREAM renseri | 13 DYNAMIC COOLING | 18 Separat tilbageløbsplan |
| 7 ROTO PLUS sekundær udskillelse | 14 MAN / Mercedes-Benz motorer | 19 3D-soldkasse |



Effektivitet.

- APS SYNFLOW HYBRID revolutionerer gennemstrømningen.
- En stor tærsekcylinder og en stor tilførselstrømle sørger for en lige, ensartet og hurtig materialestrøm.
- DYNAMIC COOLING køler doseret.
- DYNAMIC POWER sparer op til 10 % brændstof.
- JET STREAM renser kornet perfekt.
- 18.000 l er tømt på 100 sek.
- 40 km/t: Hurtigt fra sted til sted (kun 30 km/t tilladt i Danmark).
- CLAAS skærebordet sørger fra starten af for en optimal materialestrøm.
- LEXION 7700 MONTANA høster lige så godt i bakket terræn som i fladt.



Præcision.

- CEMOS AUTOMATIC optimerer løbende tærskværket, renseriet og materialestrømmen.
- CEMOS AUTO THRESHING i CEBIS indstiller tærsekcylinderomdrejningstallet, tærsekbroadstanden, tærsekbrolinealen og tærsekbrolappen.
- AUTO SLOPE aflaster i bakket terræn.
- LASER PILOT og GPS styring minimerer overkørslerne.
- CEMOS AUTO CHOPPING optimerer snittekvaliteten og sænker brændstofforbruget.
- CEMOS AUTO HEADER optimerer allerede materialestrømmen i skærebordet.
- CEMIS 1200 styrer og dokumenterer præcist.
- Automatisk dokumentation af dit arbejde og udbyttedata med CLAAS connect
- Sammenligning og optimering af maskiner i arbejde med CLAAS connect.



Komfort.

- Komfortkabinen med det nye klimatiseringskoncept har meget ben- og hovedplads.
- CEBIS touchscreen fungerer lige så enkelt som en smartphone.
- CMOTION multifunktionshåndtaget betjenes intuitivt.
- Genvejstasterne i armlænet giver mulighed for direkte adgang til de vigtigste funktioner.
- Man kan reagere hurtigt på afgrødeskift.
- 105°-svingvinklen forbedrer udsynet over korntanktømmerøret.
- LED-lygtepakker gør nat til dag.
- Svingtuden på korntanktømmerøret justerer strålen præcist.



Pålidelighed.

- Det ændrede transmissionskoncept er overbevisende med en høj virkningsgrad.
- Tærskoblingen sørger for blød tilkobling af hovedtrækket.
- Centralsmøreanlægget forsyner alle smørepunkter, inklusive variatorerne.
- PREMIUM LINE komponenter er ekstra slidstærke og har meget lang levetid.
- Fleksible MAXI CARE serviceprodukter øger anvendelsessikkerheden.
- CLAAS connect forenkler vedligeholdelses- og servicearbejde.
- Alle servicesteder på maskinen er lettilgængelige.



LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		8900 / 8900 TT	8800 / 8800 TT	8700 / 8700 TT	8600 / 8600 TT	7700 / 7700 TT / 7700 MONTANA	7600 / 7600 TT	7500 / 7500 TT	7400
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------

Tærskeværk og primær udskillelse

APS SYNFLOW HYBRID		●	●	●	●	●	●	●	●
Tærskecylinderbredde	mm	1700	1700	1700	1700	1420	1420	1420	1420
Tærskecylinderdiameter	mm	755	755	755	755	755	755	755	755
Tærskecylinderomdrejningstal	o/min	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930	330-930
Med reduktionsgear	o/min	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930
Omslutningsvinkel tærskebro	grader	132	132	132	132	132	132	132	132
Hovedtærskebroareal	m²	1,55	1,55	1,55	1,55	1,30	1,30	1,30	1,30
Risttærskeværk		○	○	○	○	○	○	○	○

Sekundær udskillelse

Højeffektive rotorer ROTO PLUS	antal	2	2	2	2	2	2	2	2
Tilførselstromlediameter	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
Rotorlængde	mm	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
Rotordiameter	mm	445	445	445	445	445	445	445	445
Rotorsvøb	antal	6	6	6	5	5	5	5	5
Rotoromdrejningstal	o/min	450-1250	450-1250	450-1250	370-1050	370-1050	370-1050	370-1050	370-1050

Soldkasse

JET STREAM		●	●	●	●	●	●	●	●
Turbineblæser		8-dobbelt	8-dobbelt	8-dobbelt	8-dobbelt	6-dobbelt	6-dobbelt	6-dobbelt	6-dobbelt
Blæserregulering, hydraulisk		●	●	●	●	●	●	●	●
Dobbelt faldtrin, gennemblæst		●	●	●	●	●	●	●	●
4D-soldkasse		○	○	○	○	○	○	○	○
Samlet soldareal	m²	6,20	6,20	6,20	6,20	5,10	5,10	5,10	5,10
Returgodsindikator i CEBIS		○	○	○	○	○	○	○	○
GRAINMETER		○	○	○	○	○	○	○	○

Korntank

Indhold (jf. ANSI/ASAE S312.2)	l	15000 / 18000	15000 / 18000	13500 / 15000	12500 / 13500	13500 / 12500 (11000 l til MONTANA)	12500 / 13500	11000 / 12500	10000 / 11000
Svingvinkel tømmerør	grader	105	105	105	105	105	105	105	105
Drejelig udløbstyle		○	○	○	○	○	○	○	○
Tømmekapacitet	l/sek.	130/180	130/180	130/180	130/180	130/180	110/130	110/130	110/130
Udbyttmåler QUANTIMETER		○	○	○	○	○	○	○	○

Snitter

SPECIAL CUT snitter, knive	antal	108	108	108	108	72	72	72	72
STANDARD CUT snitter, knive	antal	64	64	64	64	52	52	52	52
Radialfordeler		○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulisk omstilling fra kabinen (vej, skår, snitning)		●	●	●	●	●	●	●	●
Hydraulisk indstilling af faste knive og kørnerement		○	○	○	○	○	○	○	○
Avnefordeler		○	○	○	○	○	○	○	○
Avnekastblæser med radialfordeler		○	○	○	○	○	○	○	○
Automatisk tilpasning af kasteretning		○	○	○	○	○	○	○	○

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		8900 / 8900 TT	8800 / 8800 TT	8700 / 8700 TT	8600 / 8600 TT	7700 / 7700 TT / 7700 MONTANA	7600 / 7600 TT	7500 / 7500 TT	7400
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------

Undervogn

TERRA TRAC bælteundervogn med hydropneumatisk affjedring		○	○	○	○	○	○	○	—
POWER TRAC firehjulstræk		○	○	○	○	○	○	○	○
2-gears gearkasse		●	●	●	●	●	●	●	●
40 km/t (ikke tilladt i DK)		○	○	○	○	○	○	○	—
Differentialespærre hjulmaskine		○	○	○	○	○	—	○	○
Automotiv kørsel		●	●	●	●	●	●	●	●

Motor Stage V

Producent / type		MAN D42	MAN D42	Mercedes-Benz OM 473 LA	MAN D26	MAN D26	MAN D26	Mercedes-Benz OM 470 LA	Mercedes-Benz OM 470 LA
Cylinder / slagvolumen	antal/l	6/16,2	6/16,2	6/15,6	6/12,4	6/12,4	6/12,4	6/10,7	6/10,7
Maks. effekt (ECE R 120)	kW/hk	581/790	515/700	460/626	404/549	404/549	373/507	340/462	300/408
Måling af brændstofforbrug		○	○	○	○	○	○	○	○
Brændstoftank	l	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
AdBlue-tank	l	110	110	110	110	110	110	110	110
DYNAMIC COOLING		●	●	●	●	●	●	●	●
DYNAMIC POWER		●	●	●	●	●	●	●	●

Databehandling

Machine connect – 5-årig licens		●	●	●	●	●	●	●	●
Ordrestyring		○	○	○	○	○	○	○	○
Udbyttekortlægning		○	○	○	○	○	○	○	○

Førerassistentsystemer

CRUISE PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO THRESHING		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO CLEANING		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO SEPARATION		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO CHOPPING		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS AUTO HEADER		○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO SLOPE		○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CROP FLOW		○	○	○	○	○	○	○	○
CEMOS DIALOG		○	○	○	○	○	○	○	○
GRAIN QUALITY CAMERA		○	○	○	○	○	○	○	○

Styresystemer

GPS PILOT CEMIS 1200, LASER PILOT, AUTO PILOT, FIELD SCANNER		○	○	○	○	○	○	○	○
Vægt (kan afvige afhængigt af udstyr) uden frontudstyr, snitter og avnefordeler, brændstoftank fuld, AdBlue-tank fuld	kg	19700 / 22400 (TT)	19700 / 22400 (TT)	19700 / 22400 (TT)	19700 / 22400 (TT)	18700 / 21400 (TT)	18700 / 21400 (TT)	18700 / 21400 (TT)	18700

CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindelse. Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuel prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS forhandler. På nogle af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der derved kan opstå faresituationer. Der henvises i øvrigt til de almindelige instruktioner i brugsanvisningen. Alle tekniske motordata er baseret på EU's regulering af udstødningsgasser, Stage. Oplysningerne om Tier-standarden er i denne publikation udelukkende tænkt som information og hjælp til forståelsen. De betyder ikke, at motorerne automatisk er godkendt i regioner, hvor udstødningsgasserne er reguleret med Tier.

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA			8900 / 8900 TT	8800 / 8800 TT	8700 / 8700 TT	8600 / 8600 TT	7700 / 7700 TT / 7700 MONTANA	7600 / 7600 TT	7500 / 7500 TT	7400
Køreakseldækkenes størrelse		Ø klasse	Udv. bredde							
VF 900/60 R 42 CFO	m	2,15	3,90	3,90	3,9	—	3,62	—	—	—
900/60 R 42 CHO	m	2,15	3,90	3,90	3,9	—	3,62	—	—	—
800/70 R 42 CHO	m	2,15	3,76	3,76	3,76	—	3,48	—	—	—
680/80 R 42 CHO	m	2,15	3,49	3,49	3,49	—	3,22	—	—	—
VF 900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	3,90	3,62	3,62	3,62	3,62
900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	3,90	3,62	3,62	3,62	3,62
IF 800/70 R38 CFO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	3,76	3,48	3,48	3,48	3,48
800/70 R 38 CHO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	3,76	3,48	3,48	3,48	3,48
680/80 R 38 CHO	m	2,05	3,49	3,49	3,49	3,49	3,22	3,22	3,22	3,22
900/60 R 32 ¹	m	1,95	—	—	3,90	3,90	3,62	3,62	3,62	3,62
IF 800/70 R 32 CFO	m	1,95	—	—	3,76	3,76	—	3,48	3,48	3,48
800/70 R 32 ¹	m	1,95	—	—	3,76	3,76	3,48	3,48	3,48	3,48
710/75 R 34 ¹	m	1,95	—	—	—	3,65	3,37	3,37	3,37	3,37
IF 680/85 R 32 CFO	m	1,95	—	—	3,49	3,49	—	3,20	3,20	3,20
680/85 R32 ¹	m	1,95	—	—	3,49	3,49	3,20	3,20	3,20	3,20

TERRA TRAC 635 mm	m	—	3,49	3,49	3,49	3,49	3,29	3,29	3,29	—
TERRA TRAC 735 mm	m	—	3,79	3,79	3,79	3,79	3,49	3,49	3,49	—
TERRA TRAC 890 mm	m	—	3,99	3,99	3,99	3,99	3,79	3,79	3,79	—

Styreakseldækkenes størrelse		Ø klasse	Udv. bredde							
710/60 R 30 ²	m	1,65	3,89	3,89	3,89	3,89	3,69	3,69	3,69	3,69
VF 620/70 R 30 ²	m	1,65	3,69	3,69	3,69	3,69	3,49	3,49	3,49	3,49
620/70 R 30 ²	m	1,65	3,69	3,69	3,69	3,69	3,49	3,49	3,49	3,49
VF 520/85 R 30 ²	m	1,65	3,49	3,49	3,49	3,49	3,29	3,29	3,29	3,29
500/85 R 30 ²	m	1,65	3,47	3,47	3,47	3,47	3,27	3,27	3,27	3,27
500/85 R 34 ²	m	1,75	3,47	3,47	3,47	—	—	—	—	—
VF 500/85 R 34 ²	m	1,75	3,47	3,47	3,47	—	—	—	—	—
VF 620/70 R 26	m	1,50	—	—	—	—	3,49	3,49	3,49	3,49
600/65 R 28	m	1,50	—	—	—	—	3,69	3,49	3,49	3,49
500/85 R 24	m	1,50	—	—	—	—	3,48	3,28	3,28	3,28


LEXION LEXION TERRA TRAC (TT) LEXION MONTANA		8900 / 8900 TT	8800 / 8800 TT	8700 / 8700 TT	8600 / 8600 TT	7700 / 7700 TT / 7700 MONTANA	7600 / 7600 TT	7500 / 7500 TT	7400
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	------

Frontudstyr		
VARIO skærebørde		VARIO 1380 ³ , VARIO 1230, VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680
CERIO skærebørde		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680
Rapsudstyr		Til alle CONVIO og VARIO skærebørde, fås ikke til CERIO skærebørde
Klapbare skærebørde		C 540
ROVIO majsplukkere	Rækker	12, 8, 6
SUNSPEED	Rækker	16, 12, 8
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770
CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 1380 ³ , CONVIO FLEX 1230, CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770
CONVIO		CONVIO 1380 ³ , CONVIO 1230, CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770
VARIO risskærebørde		Som HD variant med rissnittesystem
CERIO risskærebørde		Som HD variant med rissnittesystem
SWATH UP		SWATH UP 450
Variatortræk frontudstyr (el-hydraulisk)	o/min	284-420
Flersporet træk frontudstyr	o/min	332, 420
Aktiv skærebordsbremse		o

¹ Kun til MONTANA ved 7700

² Fås ikke til MONTANA

³ Kun til LEXION med TERRA TRAC

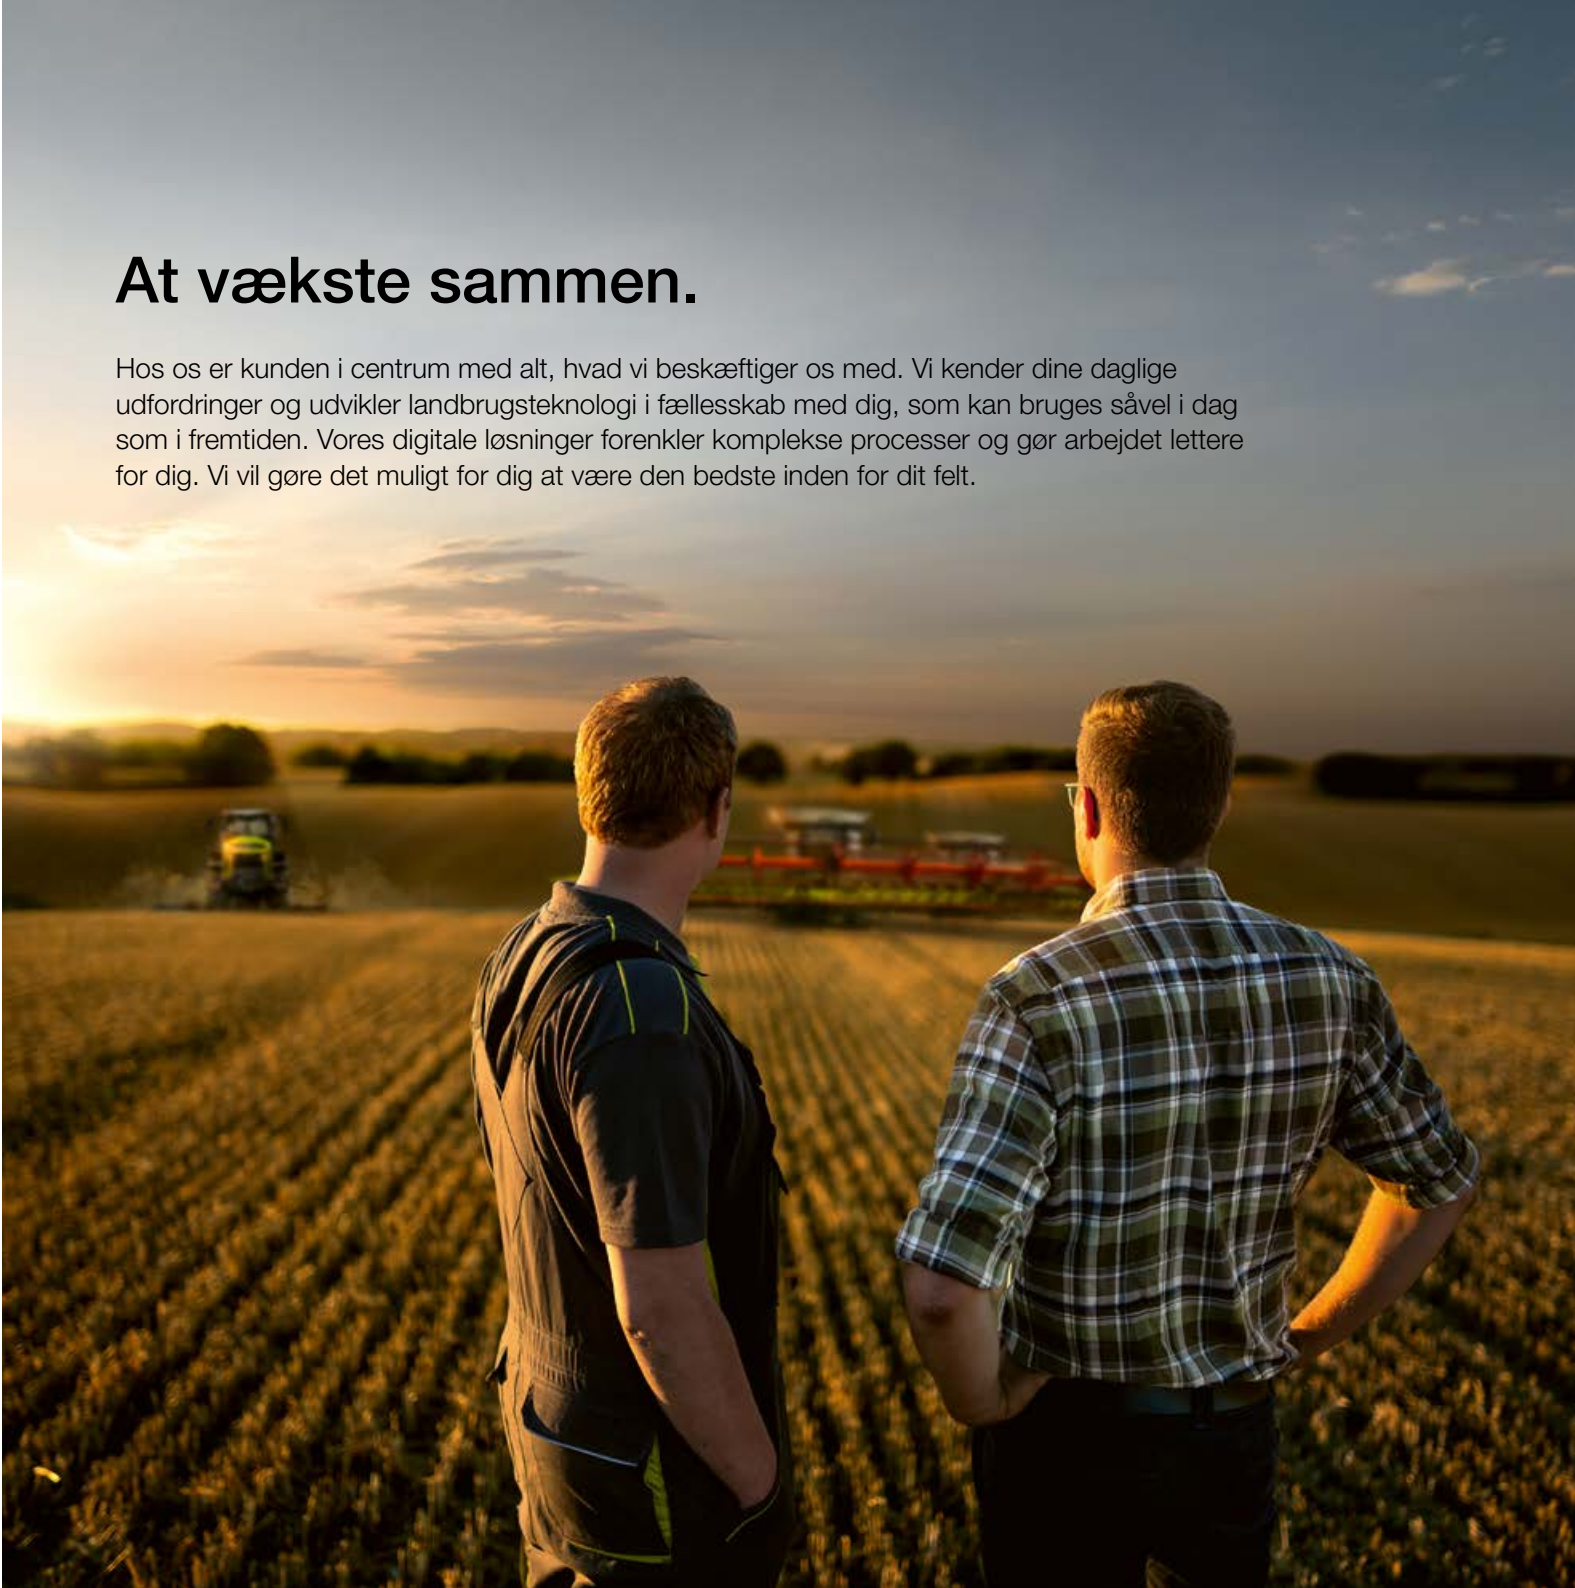

At vækste sammen.

Hos os er kunden i centrum med alt, hvad vi beskæftiger os med. Vi kender dine daglige udfordringer og udvikler landbrugsteknologi i fællesskab med dig, som kan bruges såvel i dag som i fremtiden. Vores digitale løsninger forenkler komplekse processer og gør arbejdet lettere for dig. Vi vil gøre det muligt for dig at være den bedste inden for dit felt.



Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00
info@da-machinery.dk