



Schudders

VOLTO





VOLTO nieuws	4
Techniek voor professionals	10
MAX SPREAD gewasdoorvoer	12
Comfortabele details	16
Uitstekende kwaliteit voer	18
Grote serie	20
VOLTO 1500 TS / T	
VOLTO 1300 TS / T	22
VOLTO 1500 TS 1300 TS	24
VOLTO 1500 T 1300 T	26
VOLTO 1100 T / 1100	28
VOLTO 900 T / 900 /	
800 T / 800 / 700	30
Compacte serie	32
VOLTO 80 / 60	36
VOLTO 65 / 55 / 45	38
CLAAS Service & Parts	40
Technische gegevens	42

VOLTO.

Comfortabel van het ene naar het andere perceel.

Al het werk wordt op percelen uitgevoerd. Het transport daar naartoe is minstens zo belangrijk. Flexibel aankoppelen, het lage zwaartepunt en de grote wielen van de nieuwe VOLTO 1500 en VOLTO 1300 zorgen voor veiligheid en comfort op de weg.



De wereld van CLAAS.

Traditie en innovatie voor de toekomst.

Wij houden van ons werk omdat het ons voor grote uitdagingen stelt. Daarbij moeten we elke dag opnieuw een beroep doen op onze vaardigheden en kennis. Omdat elk perceel anders is, net zoals ieder mens. We moeten steeds de juiste oplossing zien te vinden. Niet alleen op weiden in het Duitse Oost-Friesland of die in het Italiaanse Trentino, maar overal ter wereld. Onze klanten eisen veelzijdige oplossingen die perfect op hun behoeftes zijn afgestemd. Landbouwbedrijven blijven namelijk altijd groeien en veranderen. En daar gaan wij in mee. Al het goede willen we gewoon behouden. Maar de rest blijven we steeds verder verbeteren.



CLAAS Saulgau GmbH is het kenniscentrum voor voederwinning. Het bijbehorende productontwikkelingscentrum is een van de modernste ter wereld.

VOLTO.

Hoe u het ook wendt of keert, de techniek moet gewoon kloppen.

Gemaakt door professionals voor professionals. Bij de nieuwe modellen VOLTO 1500 en VOLTO 1300 is beproefde techniek gecombineerd met innovatieve oplossingen om optimaal aan de individuele eisen van onze klanten te voldoen.


PERMALINK HD
vingerkoppeling voor veilige
krachtoverbrenging.



Volhardend en krachtig
dankzij stevige constructie.



Voer van topkwaliteit
en uitstekende
bodembescherming
dankzij XXL-banden.

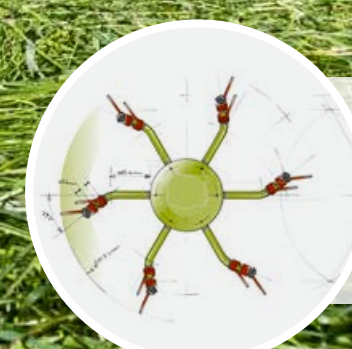

MAX SPREAD met
29,3° naloop van
tandarmbevestiging.

VOLTO.

Een nieuwe kijk op slagkracht.

Tijd is vaak de beperkende factor. Deze steeds groter wordende uitdaging kunt u met de nieuwe VOLTO 1500 en VOLTO 1300 modellen uitstekend de baas blijven. Met een enorme werkbreedte van maximaal 15,10 m en superieure wendbaarheid bieden we in één schudder de perfecte combinatie.



Maximale werkbreedte. Maximale wendbaarheid.

De nieuwe VOLTO 1500 en VOLTO 1300 modellen met een werkbreedte van meer dan 15 m beschikken over maximale slagkracht. Maar slagkracht is veel meer dan alleen maar een werkbreedte. Dankzij technische innovaties als de uitgekiende naloopbesturing op het perceel neemt de efficiëntie aanzienlijk toe. De TS-modellen VOLTO 1500 TS en VOLTO 1300 TS kunnen, zonder dat het systeem hoeft te worden uitgeheven in de kopakkerstand, 180 graden draaien van het ene naar het andere spoor. Dat bespaart niet alleen tijd, maar ontziet eveneens de graszode en verhoogt de productiviteit.

Dankzij betrouwbare techniek en eenvoudige bediening leveren de VOLTO modellen niet alleen uitstekende prestaties, maar zorgen er ook voor dat u tijdens de stressvolle oogstperiode comfortabel en ontspannen kunt werken.



Met een werkbreedte van 15,10 m 180° draaien en daarbij de graszode ontzien. Zodat u elke dag uw voornemen om topkwaliteit te produceren kunt waarmaken.

Wat heeft een zomerse dag te maken met MAX SPREAD? 29,3°.

Verdere informatie over de VOLTO met MAX SPREAD kunt u hier vinden:



Scan me.




Bredere gewasopname dankzij efficiëntere gewasdoorvoer.

Vanwege de nalopende bevestiging van de tanden van MAX SPREAD gewasdoorvoer staan de tanden tijdens de gewasopname altijd in of dwars op de rijrichting. Bij een conventionele bevestiging werken de tanden al na de helft van het opnamegedeelte tegengesteld aan de rijrichting, waardoor de rijnsnelheid wordt beperkt. De tanden van MAX SPREAD gewasdoorvoer werken echter 33% langer in of dwars op de rijrichting, zodat er niet alleen met een duidelijk hogere snelheid kan worden gewerkt maar ook met een verlaagd toerental.


Behoedzame doorvoer dankzij rechtlijnige gewasstroom.

Omdat de tanden bij de gewasopname altijd haaks op het gewas staan, kunnen deze in de richting van de tandwinding naar achter uitwijken. In vergelijking met een conventioneel systeem levert dit het voordeel op dat de gewasstroom tussen de rotoren vrijwel rechtlijnig verloopt. Daardoor ontstaat bij de doorvoer meer ruimte voor het oogstmateriaal, waardoor de doorvoer toeneemt en het voer behoedzaam kan worden behandeld. Hierdoor kunnen met de MAX SPREAD techniek met gereduceerd toerental ook bladrijke voedergewassen zoals luzerne worden gekeerd.

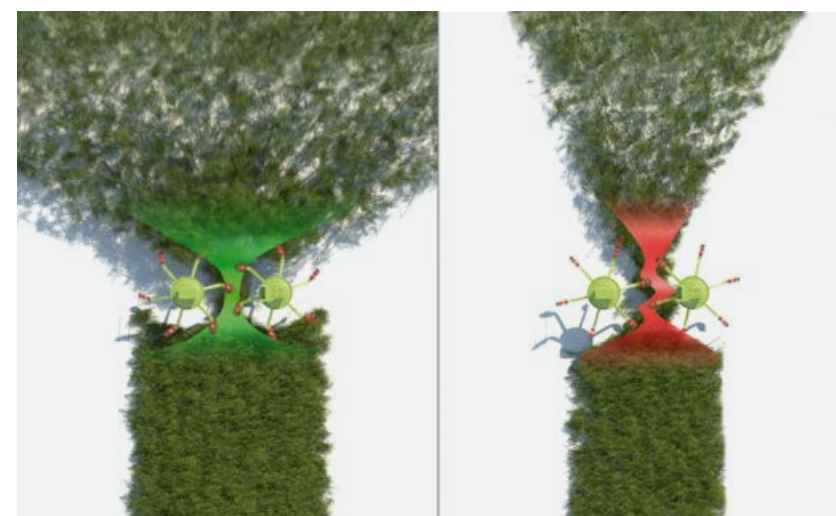

Gelijkmatigere verdeling dankzij de nalopende bevestiging van de tanden.

Vanwege de nalopende bevestiging van de tanden onder een hoek van 29,3° oefent MAX SPREAD een positieve invloed uit op de gewasdoorvoer. Net zoals bij de nalopende strooischeopen van een kunstmeststrooier, zorgen deze voor een bredere en gelijkmatigere verdeling van het oogstmateriaal en optimaal strooibeeld. Dit kunstmeststrooiereffect wordt bovendien ondersteund doordat de tanden zich in de richting van de windingen ontspannen. Deze extra impuls zorgt ervoor dat het oogstmateriaal over de volledige breedte wordt verdeeld.

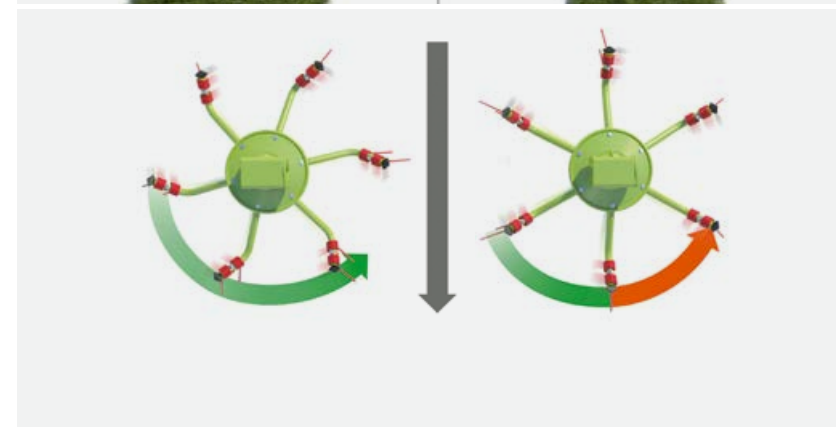



De drie belangrijkste criteria voor uw werk: kwaliteit, kwaliteit, en nog eens kwaliteit.

MAX SPREAD overtuigt de experts.

"Niet een van de juryleden kon zich voorstellen dat er nog zoveel potentieel voor innovatie mogelijk is bij de uitontwikkelde schuddertechniek. De MAX SPREAD gewasdoorvoer heeft de jury zonder meer overtuigd en is daarom bekroond met de ZLF- innovatieprijs."

Norbert Bleisteiner, vertegenwoordiger van de jury.



Familie Buck, Oberschwaben Bedrijf:
150 ha en loonwerk **Melkkoeien:** 120 stuks
Fleckvieh **Machine:** VOLTO 1500 T

Waarom CLAAS VOLTO?
Schoon strooibeeld onder alle omstandigheden,
grote werkbreedte en stevige constructie.

Verslag uit de praktijk.

De familie Buck heeft een melkveebedrijf met 120 koeien in Oberschwaben, Duitsland. Bij de voederoogst en als loonbedrijf maken ze gebruik van ultramoderne techniek van CLAAS. Sinds dit jaar wordt er met een VOLTO 1500 T geschud.

"Met een werkbreedte van meer dan 15 meter is deze schudder perfect op onze hakselketen afgestemd. We rijden soepel achter de maaicombinatie aan en kunnen, als dat nodig is, het gewas ook nog een tweede keer schudden," aldus Matthias Buck.

Wat uitstekend bevalt, is het schone en gelijkmatige strooibeeld bij zowel zwaar gras als licht hooi. "Dankzij de stevige constructie van de machine en de effectieve gewasstroom kunnen we met een hogere snelheid werken en toch het voer gelijkmatig schudden."

De kwaliteit van het basisvoer moet in orde zijn, omdat die later in de melktank wordt weerspiegeld. De gebruikte techniek draagt ook daaraan bij. "Vrijwel elke snede wordt geschud, omdat we op die manier het drogestofgehalte beter onder controle kunnen houden en fijne vuildeeltjes uit het voer worden geschud. Wat ons bij de VOLTO vooral heeft weten te overtuigen is dat de harkhoogte heel nauwkeurig kan worden ingesteld. En omdat de VOLTO heel rustig over het perceel rijdt, blijven de tanden niet in de bodem steken," zegt Matthias Buck ter afsluiting.

Houvast. Dankzij betrouwbaarheid.



Rustig en veilig rijden dankzij de gestuurde CLAAS trekstang.

Om comfortabel te kunnen werken zijn alle driepuntsmachines uitgerust met de gestuurde CLAAS trekstang, die voor een rustige naloop in bochten zorgt en bovendien effectief oplopen op hellingen voorkomt. Door automatisch te centreren bij het opheffen wordt het gewicht op de trekstangen naar de tractor overgebracht. Daardoor worden niet alleen de hefarmen ontlast en de machine gefixeerd, maar wordt het zwaartepunt eveneens dichter naar de tractor verplaatst.



Volhardend en krachtig dankzij stevige constructie.

De massieve vierkante buizen van de VOLTO zorgen ervoor dat er soepel langdurig kan blijven doorgewerkt. De buizen beschikken over een wanddikte van 8 mm en zijn bovendien 45° gedraaid. Op deze manier worden buigkrachten geabsorbeerd en permanente bedrijfszekerheid gewaarborgd. Daarnaast absorberen de massieve gegoten gewrichten met dubbelzijdige bevestiging de krachten die op het frame inwerken.



Efficiënte randstrooi-inrichting.

Dankzij de randstrooi-inrichting kan oogstmateriaal ook aan de randen van een perceel gelijkmatig drogen. Door de randstrooidoek te draaien wordt voorkomen dat oogstmateriaal wegvliegt. U werkt daarbij steeds met de volledige werkbreedte en voorkomt dat de loopwielen scheef gaan staan en daarmee schade aan de machine veroorzaken.



Krachtoverbrenging met PERMALINK koppeling.

De PERMALINK koppeling zorgt ervoor dat onder alle werkomstandigheden kracht betrouwbaar naar de VOLTO wordt overgebracht. Bovendien zorgt de koppeling voor vouwbewegingen tot 180° voor een compacte transportstand.



Eenvoudig schudden met stevige strooiarmen.

Omdat bij het schudden de strooiarmen het zwaarst worden belast, zijn deze vervaardigd van torsiebestendige buisprofielen. De strooiarmen zijn aan de schotels van de rotor geschroefd en worden extra gestabiliseerd door een geprofileerde steuning.

Afhankelijk van het model beschikt de VOLTO over een rotordiameter van 1,30, 1,50 of 1,70 m, met respectievelijk vijf, zes of zeven strooiarmen.



Goed beveiligde, stevige tanden.

Alle VOLTO schudders zijn uitgerust met stevige tanden. De dubbele tanden met vijf windingen worden op de tandarm aangebracht en met een schroef vastgezet. Bij breuk voorkomt de borging tegen tandverlies ervoor dat een tand kan wegvliegen.

Stap voor stap naar het beste voer.
Of beter gezegd laag voor laag.



Bewuste hulpkracht.

Voor de gezondheid van uw vee is de kwaliteit van het voer een doorslaggevende factor. De schudder speelt daarbij een belangrijke rol. De VOLTO is de machine die bij groenvoerwinning de juiste, betere kwaliteit levert. De VOLTO is namelijk primair gemaakt om kwaliteit te oogsten en te produceren.

Meer flexibiliteit met instelbare strooihoek.

Om de machine aan de heersende oogstomstandigheden te kunnen aanpassen, kan de strooihoek, afhankelijk van het model, worden ingesteld van 12 tot 18°. De tanden kunnen met 7° voor- of naloop worden ingesteld om nauwkeurig het gewenste strooibeeld te realiseren.

Topkwaliteit door in lagen te drogen.

Om hoogwaardig voer te oogsten, moet oogstmateriaal gelijkmatig kunnen drogen. Daarom zijn de tanden van de VOLTO uitgevoerd met even lange poten, die het gewas in lagen opnemen en grondig mengen. Daardoor ontstaat een gelijkmatig strooibeeld, dat er bovendien voor zorgt dat gewas snel droogt.

Betere bescherming met beveiliging tegen verlies van tanden.

Om de belasting te kunnen weerstaan, zijn de tanden voorzien van vijf windingen. Met een materiaaldikte van 9,5 mm beschikken de tanden over voldoende stijfheid om schoon te kunnen harken. Als bescherming tegen wild en de achteropkomende oogstmachine, is elke strooiarm voorzien van een beveiliging tegen verlies van de tanden. Deze voorziening voorkomt bij een tandbreuk het verlies van de betreffende tand en zorgt er dankzij de trapeziumvorm voor dat gewas zich niet rond de strooiarm kan gaan wikkelen.

Langere levensduur dankzij gelijkmatige belasting.

De opname in lagen heeft bovendien het voordeel dat de voorste en achterste tanden gelijkmatig worden belast, wat hun levensduur duidelijk verhoogd. En wanneer u toch eens een tand moet vervangen, dan hebt u altijd vervanging op voorraad. Vanwege de gelijke lengte van de poten kunt u de tanden voor beide draairichtingen van de rotor gebruiken.



Schoon harken. Gewas wordt in kleine porties opgenomen.



De strooihoek kan zonder gereedschap worden versteld voor uitstekende resultaten onder alle omstandigheden.

Slagkracht? Met de VOLTO bent u onverslaanbaar.

De grote serie.

Wij helpen u om groots te denken. En te schudden. Met nieuwe ideeën, ontwikkelingen en de wil om uit alles altijd het beste te halen. Zodat u uw werk efficiënt en snel kunt uitvoeren. En niet alleen dankzij MAX SPREAD. Daarmee bespaart u immers niet alleen kostbare tijd, maar kunt u ook uw werk gemakkelijker uitvoeren.

VOLTO 1500 TS	15,10 m
VOLTO 1500 T	15,10 m
VOLTO 1300 TS	13,00 m
VOLTO 1300 T	13,00 m
VOLTO 1100 T	10,70 m
VOLTO 1100	10,70 m
VOLTO 900 T	8,70 m
VOLTO 900	8,70 m
VOLTO 800 T	7,70 m
VOLTO 800	7,70 m
VOLTO 700	6,70 m

Noviteiten



Grootse techniek. Voor grote dimensies.



Kopakkerstand.

De VOLTO 1500 en 1300 modellen worden in de kopakkerstand met behulp van een enkelwerkend regelventiel ver boven de bodem geheven. Dankzij de stevige constructie en grote bodemvrijheid kan er soepel en eenvoudig over sloten of de eerder bewerkte kopakker worden gereden.



Stevig en veilig onder alle omstandigheden.

De nieuwe PERMALINK heavy-duty-koppeling is speciaal voor maximale slagkracht en werkbreedtes tot 15,10 m ontworpen. De grote, stevige vingers zorgen in elke stand voor een betrouwbare koppeling. De koppeling bevat eveneens een stevige 180° kruiskoppeling voor meer ruimte bij het opklappen.



Uitgekiend ontwerp onderstel.


Het transportonderstel beschikt – ook bij hoge snelheden – over veel veiligheid en rijcomfort dankzij banden in de maat 500/55-20, met een diameter van 1,06 m en laag zwaartepunt. Het innovatieve Y-ontwerp met slank hoofdframe minimaliseert opeenhoping van materiaal en zorgt daarbij tegelijkertijd voor grote bodemvrijheid.



Permanente smering in oliebad.

Om betrouwbaar te kunnen blijven doorwerken, wordt de aandrijfkast van de roteren permanent gesmeerd in een oliebad, waardoor wrijving afneemt en slijtage van de componenten tot een minimum wordt gereduceerd. Bij uiteenlopende toerentallen en belasting zorgt de olie voor gelijkmatige smering, hogere efficiëntie en een langere levensduur van de aandrijfkast.

Maximale slagkracht.
In een wendbare verpakking.

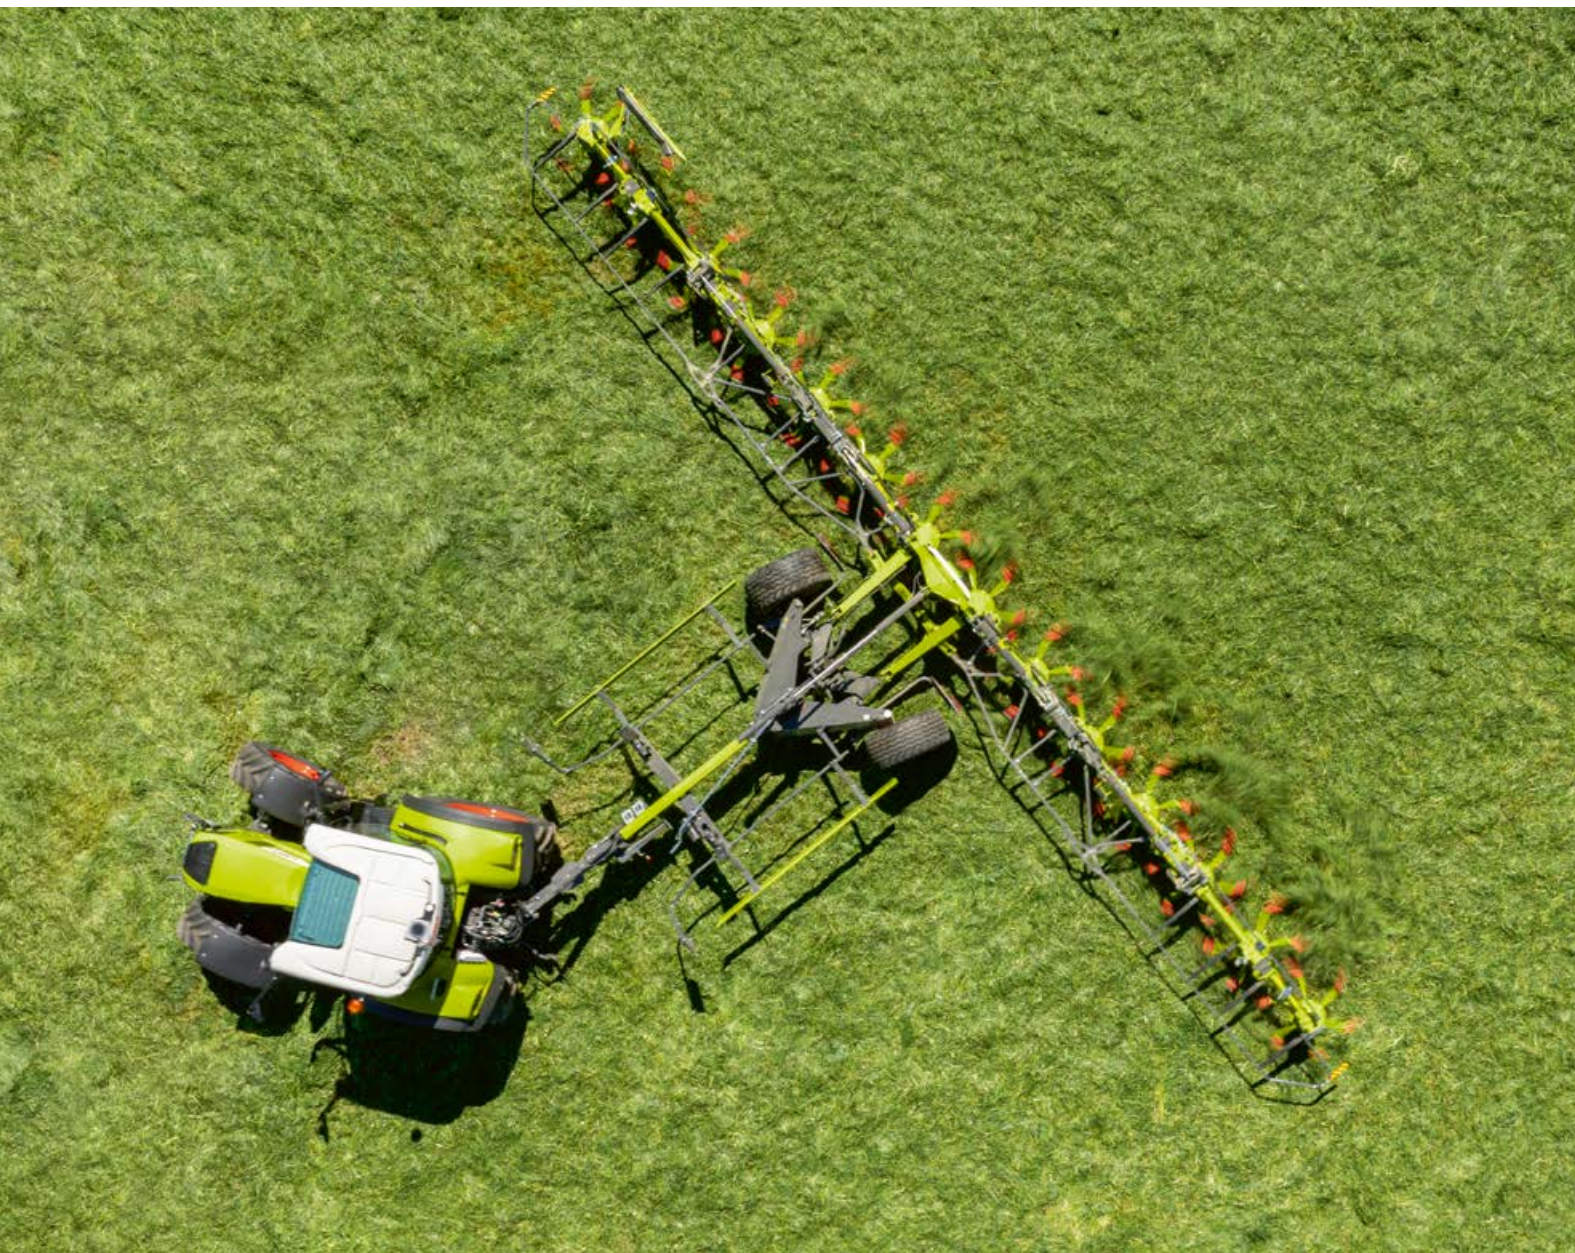



Uiterst wendbaar.

Zodra een enkelwerkend regelventiel in de zweefstand wordt gezet, wordt de naloopbesturing automatisch in de werkstand geactiveerd. Hierdoor hoeft de schudder, wanneer er weinig ruimte is om te manoeuvreren, in de kopakkerstand niet meer te worden geheven. Op deze wijze kan de enorme werkbreedte tot 15,10 m nog efficiënter worden gebruikt en wordt ook de bodem beter beschermd.



Op de juiste wijze aanhangen.

De geschroefde dissel van de VOLTO 1500 en 1300 kan niet alleen boven en onder worden aangehangen, maar ook 180° draaien. Om nog nauwkeuriger te kunnen werken, kan de hoogte voor de aanspanning van de dissel worden afgesteld met behulp van een patroon waarin op afstanden van 45 mm gaten zijn aangebracht. Dankzij deze variabele aanhanging kan de schudder optimaal worden aangepast aan verschillende tractormodellen en gebruiksomstandigheden.

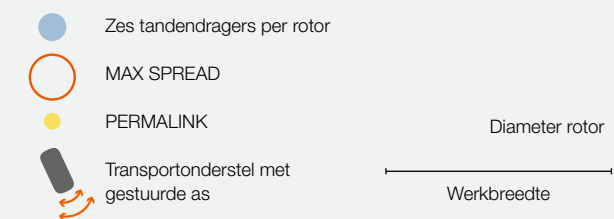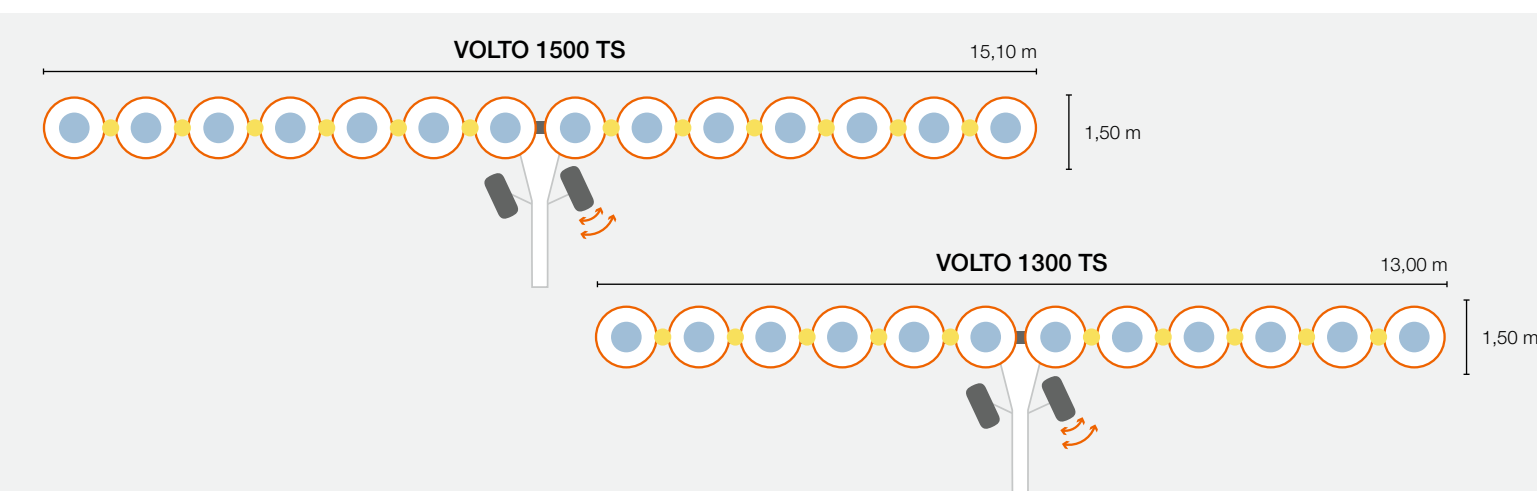

Optimaal strooibeeld. Aangepaste harkhoogte.

De harkhoogte wordt handmatig ingesteld met behulp van een goed toegankelijke slinger. Door de slinger met de klok mee te draaien, wordt de afstand van de tanden ten opzichte van de bodem groter. Door tegen de klok in te draaien, wordt de afstand kleiner. Een indicator met een pijl geeft nauwkeurig de ingestelde harkhoogte aan.

De zachtmoedige reus die het perceel ontziet.





XXL-banden.

De extra grote banden in de maat 500/55-20, met een diameter van 1,06 m zorgen voor duidelijke voordelen met betrekking tot bodembescherming en rijgedrag op een oneffen of zachte ondergrond. Dankzij het grotere contactvlak van de banden wordt de bodemdruk gereduceerd, waardoor de graszode wordt beschermd en verdichting van de bodem tot een minimum beperkt. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het rijgedrag, maar vermindert ook effectief vervuiling van voer, zelfs bij natte omstandigheden, zoals op een veenachtige bodem.



Past zich gemakkelijk aan.

Omdat elke grasspriet telt en vuil niet in voer aanwezig hoort te zijn, passen de 14 kleine rotoren zich optimaal aan de ondergrond aan. De grote, getrokken schudders met een transportonderstel gedragen zich op het perceel net zoals compacte, aangebouwde modellen, omdat de in zweefstand gelagerde rotoren dichtbij het onderstel werken, dat als tastwiel functioneert.

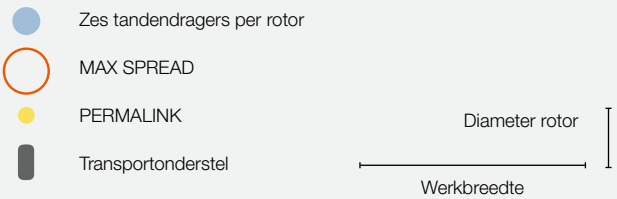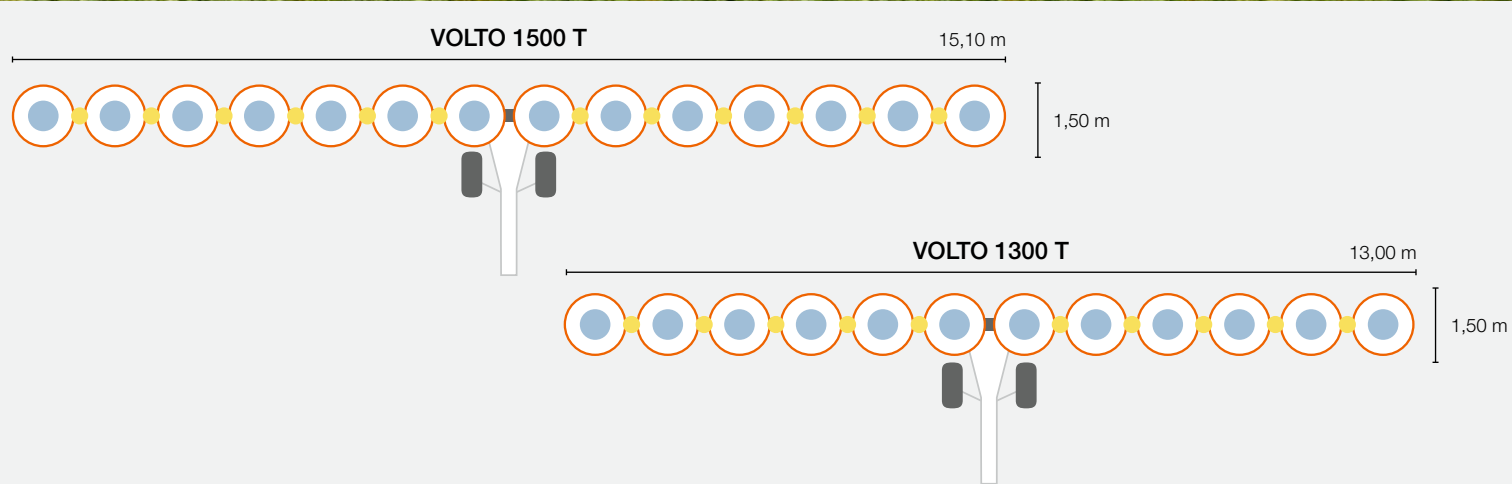

Optimaal strooibeeld. Aangepaste strooihoek.

De strooihoek kan soepel met behulp van de indicator op de rotoras worden aangepast. Met opties voor 12 of 16° kan de schudder nauwkeurig op de eisen worden afgesteld.



Maximale capaciteit dankzij een schudder met tien rotoren.

Met de VOLTO 1100 beschikt CLAAS over de meest slagvaardige schudder met tien rotoren voor driepuntsaanbouw ter wereld. De modellen VOLTO 1100 en VOLTO 1100 T zijn uitgerust met een werkbreedte van 10,70 m en MAX SPREAD gewasdoorvoer voor maximale capaciteit per hectare en tegelijkertijd een verbeterd strooibeeld.



Altijd op het juiste spoor dankzij hydraulisch gestuurde CLAAS trekstang.


Voor een rustige naloop is de VOLTO 1100 voorzien van een hydraulische, onderhoudsvrije gestuurde CLAAS trekstang, waarmee de machine wordt gecentreerd bij het heffen en rijden door bochten. De trekstang voorkomt ook oplopen op hellingen.



Eenvoudig inklappen, eenvoudig transport.

De VOLTO 1100 wordt niet ingeklapt met behulp van trekkoorden maar door een dubbelwerkend regelventiel. De compacte transportstand wordt gerealiseerd door de armen dubbel op te klappen. De gestuurde CLAAS trekstang zorgt daarbij voor veiligheid tijdens het transport.

Dankzij brede ondersteuning van het transportonderstel kan de VOLTO 1100 T met een rijsnelheid tot 40 km/h worden verplaatst.

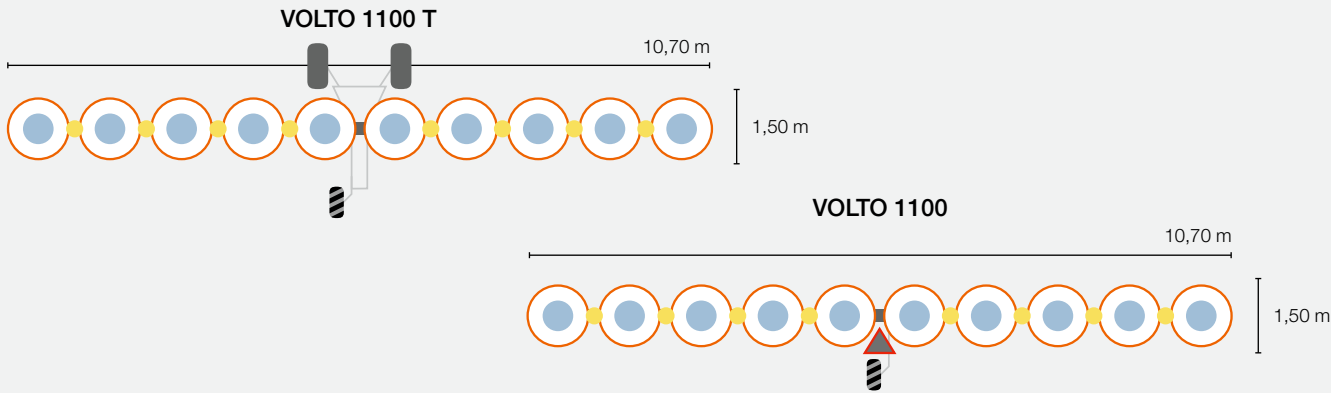

- Zes tandendragers per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- ▲ Hydraulische, gestuurde CLAAS trekstang
- Transportonderstel
- ▨ Tastwiel optie
- Diameter rotor
- Werkbreedte

Individuele instelling, maximaal comfort.

Opheffen op de kopakker en de hydraulisch inklapbare randstrooidoek zorgen voor gebruiksgemak. De houders van de beschermingsbeugels zijn vervaardigd van met glasvezel verstevigde polyamide, die de trillingen van de beugels absorberen, en daarmee bijdragen aan een lange levensduur van de schudder.

Professionaliteit?
Voor de VOLTO een vanzelfsprekendheid.






Schudders voor bedrijven van elke omvang.

De VOLTO 900-700-serie is ontworpen voor professioneel en langdurig gebruik. Ook deze klasse beschikt met de modellen 900 T en 800 T over twee slagvaardige schudders met een onderstel waarmee met een snelheid tot 40 km/h kan worden gereden. Met werkbreedtes van 6,70 tot 8,70 m en zes of acht rotoren biedt CLAAS de juiste machine voor elk bedrijf.

Stevig, efficiënt en behoedzame behandeling van voer.

Een massief draagframe met 45° gedraaide vierkante buizen zorgt voor een bijzonder stevige constructie, die kenmerkend is voor alle VOLTO modellen van de grote serie. Onderhoudsvrije aandrijfkasten besparen tijd en geld. MAX SPREAD gewasdoorvoer met een 29,3° nalopende bevestiging van de tanden zorgt voor een gelijkmatig strooibeeld en behoedzame behandeling van het voer.

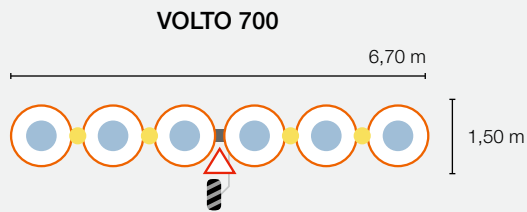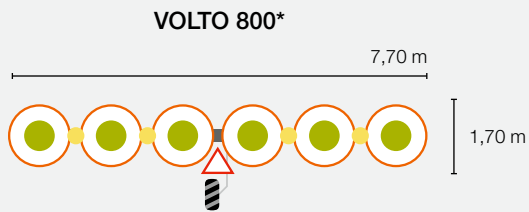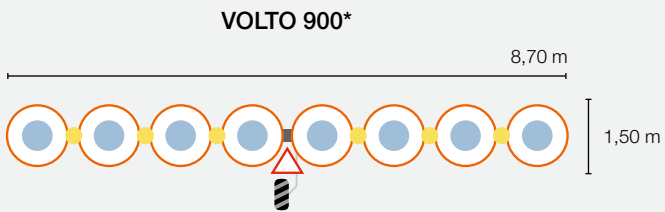

- Zes tandendragers per rotor
 - Zeven tandendragers per rotor
 - MAX SPREAD
 - PERMALINK
 - △ Mechanisch gestuurde trekstang
 - ▨ Tastwiel optie
- * Naar keuze ook leverbaar als getrokken machine met transportonderstel.
- Diameter rotor
- Werkbreedte

Vaak zijn het de kleintjes die groots werk verrichten.

Compacte serie

Compacte klasse.

Klein, maar niet te onderschatten – dat is de compacte klasse van VOLTO, die met werkbreedtes van 4,50 tot 7,70 speciaal is ontworpen voor kleinere tractoren. Deze machines vormen de ideale oplossing wanneer u in een klein of middelgroot bedrijf zelf uw voederoogst organiseert. Dankzij de compacte constructie en het geringe gewicht zijn alle modellen ideaal om op hellingen te werken. Ze zijn immers gemaakt om kleine en grote obstakels te overwinnen tijdens het dagelijks werk.

VOLTO 80	7,70 m
VOLTO 65	6,40 m
VOLTO 60	5,80 m
VOLTO 55	5,20 m
VOLTO 45	4,50 m



Grootse kwaliteit.
Met kleine details.



Ze mogen dan wel klein zijn, maar desalniettemin. De VOLTO modellen 65, 55 en 45 zijn stuk voor stuk uitgerust met professionele techniek. Meer daarover kunt u hier ervaren:



Scan me.



Doordachte techniek.

Ook de VOLTO van de compacte klasse is uitgerust met een PERMALINK koppeling, die voor permanente krachtoverbrenging zorgt. Dankzij de driepuntsaankoppeling zijn de kleine VOLTO modellen in een handomdraai klaar voor gebruik. De gestuurde CLAAS trekstang stabiliseert deze schudders wanneer door bochten en heuvelaf wordt gereden.



Stevig frame.

De robuuste frameconstructie en de massieve verbinding tussen de roteren door middel van ronde buizen zorgen voor de noodzakelijke stevigheid tijdens gebruik, waardoor de VOLTO een lange levensduur heeft.



Betrouwbare aandrijfkast.

De compacte klasse beschikt over onze beproefde aandrijftechniek, die zich vooral kenmerkt door een lichtgewichtconstructie, die desalniettemin bestand is tegen hoge belasting.



Optimale gewasstroom.

De modellen VOLTO 80 en VOLTO 60 zijn uitgerust met MAX SPREAD gewasdoorvoer, acht of zes rotoren en een werkbreedte van respectievelijk 7,70 of 5,80 m. Daarmee zijn deze twee modellen ideaal voor landbouwers die met kleine tractoren grote percelen willen bewerken.





Hooispecialisten.

Met een rotordoorsnede van 1,30 m zijn beide VOLTO modellen ware hooispecialisten. Het toerental van de rotoren kan heel eenvoudig worden gereduceerd – een schoon strooipatroon is altijd gegarandeerd.



Comfortabel schudden.

Werk moet comfortabel kunnen worden uitgevoerd, ook op de kopakker. Daarom is de VOLTO 60 standaard uitgerust met kopakker aanslagen, die voor de VOLTO 80 als optie leverbaar zijn.

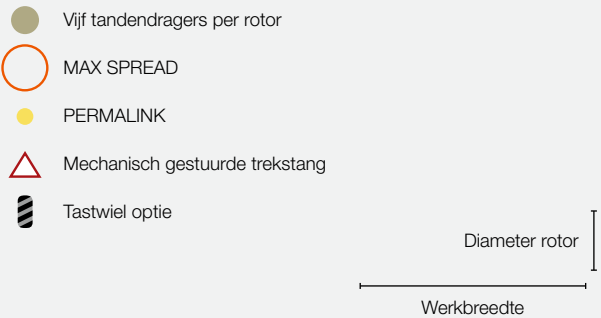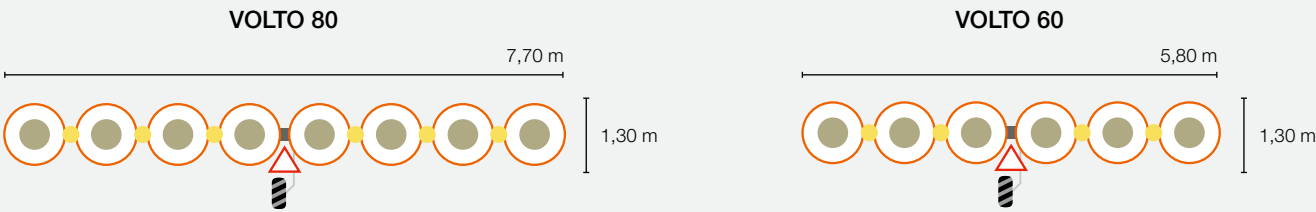

Ook onze kleinste modellen beschikken nu over MAX SPREAD.



Kleine, ware professionals.

Met de VOLTO serie 65-45 beschikt CLAAS ook in het kleinere capaciteitssegment over professionele machines. Met werkbreedtes van 4,50 tot 6,40 m en vier of zes rotoren kan voor iedere klant het juiste model worden geleverd.





MAX SPREAD gewasdoorvoer.

Ook de kleine modellen leveren grootse prestaties. Dankzij de naloop van de tanden van 29,3° levert de VOLTO hogere harkprestaties, wordt voer behoedzaam overgedragen en een schoon strooibeeld gerealiseerd. Hierdoor neemt niet alleen de doorvoercapaciteit toe maar levert een landbouwer ook werk af van hoge kwaliteit.



Stevige constructie, lange levensduur.

De houders van de beschermingsbeugels van met glasvezel versterkt polyamide absorberen trillingen van de machine, waarbij niet alleen voor de noodzakelijke stevigheid wordt gezorgd maar ook voor een lange levensduur.

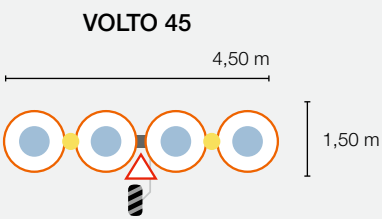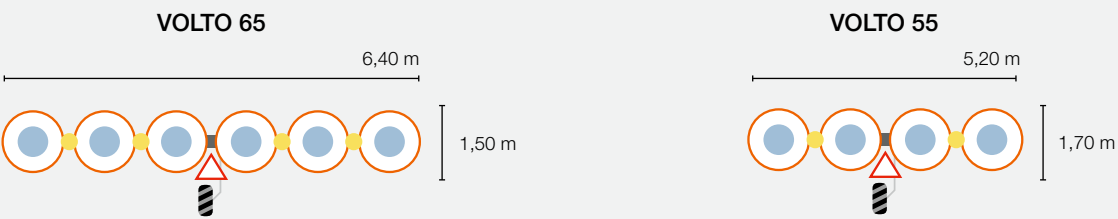

Zes tandendragers per rotor

MAX SPREAD

PERMALINK

Mechanisch gestuurde trekstang

Tastwiel optie

Diameter rotor

Werkbreedte

Zodat alles perfect verloopt.
CLAAS Service & Parts.





CLAAS Service & Parts is 24/7
voor u beschikbaar.
service.claas.com



Scan me.

De aangeboden producten van CLAAS Services & Parts kunnen per land verschillen.



Speciaal afgestemd op uw machine.
Nauwkeurig passende onderdelen, hoogwaardige bedrijfsmiddelen en handige accessoires. Gebruik ons uitgebreide productassortiment voor exact de juiste oplossing die uw machine nodig heeft voor 100% operationele veiligheid.



Voor uw bedrijf: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS biedt een van de meest uitgebreide merkonafhankelijke onderdelen- en accessoireprogramma's voor alle landbouwtoepassingen op uw bedrijf.



Wereldwijde levering.
Het CLAAS Parts Logistics Center in Hamm, Duitsland, heeft bijna 200.000 verschillende onderdelen op meer dan 183.000 m² bedrijfsoppervlak. Als centraal onderdelenmagazijn levert het alle ORIGINELE onderdelen snel en betrouwbaar over de hele wereld.



Uw CLAAS dealer ter plekke.
Waar u ook bent, wij bieden u altijd de service en contacten die u nodig hebt. Heel dichtbij u in de buurt. Uw CLAAS partners zijn de klok rond beschikbaar voor u en uw machine. Met kennis, ervaring, passie en de beste technische apparatuur. Zodat alles perfect verloopt.

Groot of klein.
Iedereen kan een professional zijn.



VOLTO		Grote serie											Compacte serie				
		1500 TS	1500 T	1300 TS	1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Maten en gewichten																	
Werkbreedte	m	15,10	15,10	13,00	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Wegzethoogte	m	3,29	3,29	3,29	3,29	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Transportbreedte	m	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Transportlengte	m	6,22	6,22	6,22	6,22	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Aanbouw	Categorie	–	–	–	–	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Gewicht afhankelijk van uitrusting	kg	3350	3350	2900	2900	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540

Aandrijving																	
Aftakstoerental	t/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERMALINK HD		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Smeerbare aandrijfkast		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Aandrijfkast met vet		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Aandrijfkast met olie		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Rotor																	
Rotoren	Aantal	14	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Diameter rotor	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Strooiarmen per rotor	Aantal	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
MAX SPREAD gewasdoorvoer		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Strooihoek	Graden	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Naloop tanden	Graden	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7

Comfort																	
Gestuurde CLAAS trekstang		–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Tastwiel		– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dubbel tastwiel		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Heffen op kopakker		●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Randstrooidoek		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nachtzwadenaandrijving		–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservewiel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Hydraulische aansluitingen																	
Opklappen		1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × ew + 1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × dw	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew
Hydraulische randstrooidoek (optie)		1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × ew	1 × dw	1 × ew	1 × ew

Bandenmaat loopwielen																	
16 x 6.5-8		14	14	12	12	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5 x 8.5-8		–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65-15		–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75-15.3		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Bandenmaat tastwiel																	
15/70-18		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500/55-20		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16x6.5-8 10 PR		–	–	–	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5x8.5-8		–	–	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Tastwielen = wielen transportonderstel

Samen groeien.

Bij alles wat we doen staat u, onze klant, centraal. We kennen uw dagelijkse uitdagingen en werken met u samen om landbouwtechnologie te ontwikkelen waarmee u vandaag en in de toekomst succesvol en duurzaam kan werken. Onze digitale oplossingen vereenvoudigen complexe processen en maken uw werk gemakkelijker. We willen u in staat stellen om de beste te zijn in uw vakgebied.



Kamps de Wild BV
Edisonstraat 10
6902 PK ZEVENAAR
Tel: 0316-369111
www.kampsdewild.nl

