



Pļaujmašīnas

DISCO

Frontālās un aizmugurējās pļaujmašīnas

CLAAS



Produktu pārskats	4
Tehnika profesionāļiem	6
MAX CUT pļaujmašīnas pamatne	8
Kondicionētāji	16
Vienkārša vadība	18
Piekares spiediens un piedziņas ātruma samazināšana	20
Aizmugures pļaujmašīnas	22
DISCO CONTOUR ar sakabi centrā	24
DISCO 100 ar sakabi sānos	32
DISCO 10 ar sakabi sānos	38
Frontālās pļaujmašīnas	44
DISCO MOVE	46
DISCO PROFIL	50
DISCO 3150 F	54
Savvaļas dzīvnieku aizsardzība	58
CLAAS Service & Parts	60
Tehniskie parametri	63

Vai jums ir vajadzīga pļaujmašīna?
Mēs varam jums palīdzēt.

Frontālās pļaujmašīnas		Aizmugures pļaujmašīnas	
DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei (vertikāla kustība neatkarīgi no traktora) – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare	3,40 m 3,00 m	DISCO CONTOUR 4400 4000 3600 / C / RC 3200 / C / RC 2800 / C / RC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Pievienošana vidū – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Vektoriāla salocīšana transporta pozīcijai, modelis DISCO 4400	4,20 m 3,80 m 3,40 m 3,00 m 2,60 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija) – Atsperes tipa piekare	3,40 m 3,00 m	DISCO 100 sērija 360 320 / C 280 C / RC 240 RC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Piekabināma sānos – Smagumcentra piekare	3,40 m 3,00 m 2,60 m 2,20 m
DISCO kompakto modeļu sērija 3150 F – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – 2D reljefa kopēšana – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija) – Atsperes tipa piekare	3,00 m	DISCO 10 sērija 32 28 24 – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Piekabināma sānos – Smagumcentra piekare	3,00 m 2,60 m 2,20 m

Apzīmējumi:
bez papildu aprīkojuma = bez kondicionētāja
F = frontāla pļaujmašīna
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Lielā izmēra DISCO pļaujmašīnas			
DISCO DUO reversa režīmam 9400 C – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Traktoriem ar reversās lietošanas sistēmu – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare ar automātisku vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,10 m	DISCO BUSINESS 1100 C / RC 9700 C / RC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Neierobežoti maināms darba platums – ar DISCO 1100 un DISCO 9700 C / RC BUSINESS – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare ar automātisku vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,40-10,70 m 8,80-9,50 m
DISCO vālu apvienošana, izmantojot lentes 9700 C / RC AUTO SWATHER 9300 C AUTO SWATHER – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Vālu apvienošana, izmantojot lentes – Neierobežoti maināms darba platums ar DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare ar automātisku vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m	DISCO COMFORT 1100 1010 9700 9300 C / RC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Load Sensing (ISOBUS saderība) un hidroizvadi – Vektoriāla salocīšana transporta pozīcijai	9,90 / 9,70 m 9,90 / 9,70 m 8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m
DISCO vālu apvienošana, izmantojot šnekus 9300 C / DIRECT SWATHER – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Vālu apvienošana, izmantojot šnekus – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare ar automātisku vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,10 / 8,90 m	DISCO TREND 1010 9300 8500 C / RC – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – Apgriezienu samazināšana – Neierobežoti maināms darba platums modelī DISCO 1100 BUSINESS – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Tieša vadība, lietojot traktora hidroizvadu – Vektoriāla salocīšana transporta pozīcijai, modelis DISCO 1010	9,40-10,70 m 9,90 / 9,70 m 9,10 / 8,90 m 8,30 / 8,10 m

Vairāk informācijas par šiem modeļiem var atrast DISCO frontālo un lielā izmēra pļaujmašīnu brošūrā.

Leonardo Mattei, lauksaimnieks, Itālija



"Mēs pļaujam ar DISCO 9700 RC BUSINESS un pārsvarā strādājam kalnainos apvidos ar ļoti stāvām nogāzēm. Mēs pat necerējām, ka tik liela mašīna šajos sarežģītajos apstākļos tiks galā."

Andreas Binder, zemnieks, Vācija



"Mēs ar savu DISCO 9700 RC AUTO SWATHER ar divu ruļļu kondicionētāju varam viegli nopļaut 4 m augstu sorgo un vislabākā veidā to sagatavot darbam ar JAGUAR, kas seko pēc tam."

Masanori Mukai, saimniecības vadītājs, Nobels Farm, Japāna



"Tā ir ne tikai lieliska mašīna darbam uz lauka, bet ir arī pārsteidzoši draudzīga apkopes ziņā. Visvairāk mani pārsteidza tas, ka DISCO aiz sevis neatstāj nekādas pļaušanas pamatnes pēdas. Pat uz nelīdzena reljefa – ACTIVE FLOAT darbojas patiešām uzticami."

Didier Grasset, lauksaimnieks, Francija



"Mēs esam ļoti apmierināti ar jauno pļaujmašīnas pamatni. Mēs novērtējam ne tikai pļaušanas kvalitāti, bet arī zemās uzturēšanas izmaksas un vienkāršo apkopi."

Sam McNamara, lauksaimnieks, Rietumaustrālija



"Ar divām DISCO 1100 pļaujmašīnu kombinācijām mēs varam nopļaut aptuveni 200 ha tikai 10 stundās. Iepriekš mēs izmantojām pašgājējplaujmašīnas, ar kurām būtu grūti sasniegt šādu ražīgumu."

Willi Schmech, lauksaimnieks, Vācija



"Es esmu patiešām priecīgs par DISCO un tās pļaušanas kvalitāti! Tā viegli tiek galā ar sarežģītām kultūrām, tīri nogriež un izveido irdeni, vienmērīgu vālu."

Jaakko Suominen, Venna Ltd, Somija



"Venna ir 400 hektāru liela bioloģiska pienlopu ferma. Mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību dzīvnieku labturībai un barības kvalitātei. Augstākās kvalitātes zāle, kas nopļauta īstajā laikā, ir ārkārtīgi svarīga bioloģiskā piena ražošanā. No šī piena mēs gatavojam savu bioloģisko saldējumu. CLAAS produktu veikspēja un kvalitāte ir attaisnojusi mūsu cerības."

Erik Sandmo, lauksaimnieks Utsira, Norvēģija



"Esmu ļoti apmierināts ar to, cik vienkārši CLAAS pļaujmašīna kopē augsnes reljefa kontūras. Atkarībā no apstākļiem es varu mierīgi pļaut ar ātrumu līdz 18 km/h." Sandmo ir sajūsmā: "Tā iet kā vells!"

MAX CUT – vienmēr soli priekšā.

Jo svarīgs ir katrs zāles stiebrs.

Vai no pirmā acu uzmetiena visas pļaujmašīnas pamatnes ir vienādas? Noteikti nē – ieskatieties tuvāk!

CLAAS, izlaižot tirgū MAX CUT pļaujmašīnas pamatni, ir ne tikai revolucionāri mainījis pļaušanas tehnoloģiju, bet arī no jauna noteicis standartus. DISCO pļaušanas tehnoloģija ir sevi pierādījusi un veicinājusi šī produkta panākumus.

Pļaujmašīnas pamatnes izcilība ir viļņveida pamatne, pateicoties kurai nodilumizturīgos pļaušanas diskus var uzstādīt vēl tālāk uz priekšu. Pateicoties šai ģeometrijai un dažādu formu pļaušanas disku starpelementiem, atkarībā no tā, vai tie griežas uz iekšu vai uz āru, tiek garantēta maksimāla pārklāšanās un perfekts griezumus.


Mēs uzskatām kas svarīga ir ne tikai veikspēja uz lauka, bet arī jūsu lopbarības kvalitāte. Apskatiet tuvāk mūsu pļaujmašīnas pamatnes apakšpusi, un jūs redzēsiet, kā mēs to panākam. Tuneļa efektu pastiprina īpaši izstrādāti spoileri, kas novirza netīrumus lejā. Ja lopbarībā nav netīrumu, tad lopbarība ir izcila!

MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes platums ir no 2,20 līdz 4,20 m. Tās var uzstādīt jebkurai mūsu pļaujmašīnai – no vismazākās līdz vislielākajai. Uzstādot DIRECT DISC, tā var pat strādāt kopā ar JAGUAR.

Mums patīk, ka kvalitāte ir mūsu pašu rokās, jo mēs jums atlasām tikai to, kas ir vislabākais. Made in Bad Saulgau (Ražots Bādzaulgavā, Francija)



Kas jūsu DISCO plaujmašīnai ir galvenais? Tā ir MAX CUT plaujmašīnas pamatne.

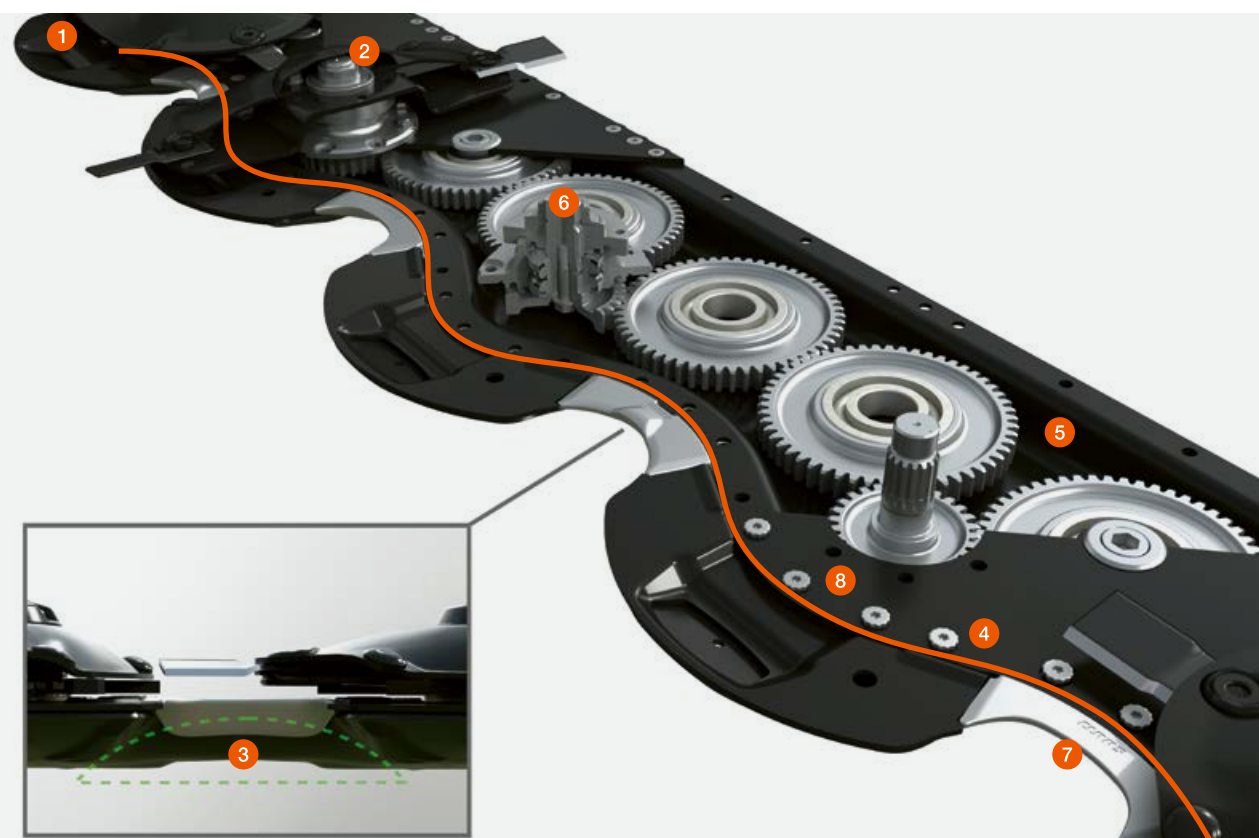

Unikāls piedziņas risinājums.

MAX CUT plaujmašīnas pamatnes priekšrocības apvieno dažādu piedziņas koncepciju priekšrocības, kas šo mehānismu padara patiešām unikālu un efektīvu. Pateicoties viļņveida formai, lielie plaušanas disku satelītzobratī atrodas vēl tālāk uz priekšu, lai divos punktos sakertos vairāk zobu. Savukārt unikālās atstarpes starp diskus nodrošina perfektu plāvēšanu visos darbības apstākļos. MAX CUT plaujmašīnas pamatne tiek pastāvīgi eļļota, tāpēc tai nav jāveic apkope.

- 1 Unikālas viļņveida formas vienlaidu štancēta tērauda plaujmašīnas pamatne
- 2 Plaušanas diski ir izvirzīti vēl tālāk uz priekšu, liekot nažiem griezties 360° amplitūdā
- 3 Optimāls tuneļa efekts, kuru vēl vairāk palielina prettiluma pamatnes ar spoileru efektu
- 4 Inovatīva skrūvju savienojuma koncepcija maksimālai lieces un formas stabilitātei
- 5 Pastāvīgi eļļotajai plaujmašīnas pamatnei nav nepieciešama apkope, tāpēc tās kalpošanas laiks ir maksimāli ilgs
- 6 SAFETY LINK drošības moduļi aizsargā plaujmašīnas gultni sadursmes gadījumā
- 7 Īpaši pastiprināti uzliku starpelementi nodrošina tīru griezumumu
- 8 Plaujmašīnas pamatnē ir ļoti mazas atveres, kas nodrošina maksimālu izturīgumu



MAX CUT plaujmašīnas pamatne 2018. gadā ir saņēmusi Steel Innovation Award balvu.




Viļņveida formas štancēta plaujmašīnas pamatne.

MAX CUT plaujmašīnas pamatnes galvenā sastāvdaļa ir viļņveida forma, un ir tā štancēta no vienlaidu tērauda gabala, pielietojot 3000 t lielu spēku. Tas piešķir plaujmašīnas pamatnei izturību un unikālas tehniskās iespējas. Tikai viļņveida forma var pilnībā un efektīvi iemiesot visas tās prasības, kādas šobrīd tiek izvirzītas plaujmašīnas pamatnei.



2018. gada MAX CUT plaujmašīnas pamatne ir saņēmusi Steel Innovation Award balvu par tās unikālo konstrukciju, kurā ir izmantots mikrosakausējuma smalkgraudains tērauds un nav pielietota metināšana, kas citādi varētu būt vājie punkti.

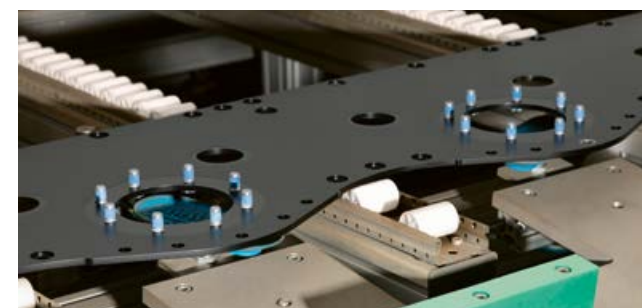

Izturīga plaujmašīnas pamatnes vāka plāksne.

Īpašā viļņveida forma nodrošina pamatnes maksimālo šķēsgriezumu, savukārt ļoti mazās moduļa atveres pamatnes vāka plāksnē padara šo konstrukciju vēl izturīgāku.



Skrūvēta, nevis metināta.

Vēl viens MAX CUT plaujmašīnas pamatnes noslēpums ir tas, ka pamatne un tās vāks jau no paša sākuma ir tikušas veidotas kopā, tāpēc abas šīs pusēs ir ideāli saderīgas. Inovatīvā bultskrūvju koncepcija nodrošina pilnīgu sakļaušanos, un, tā ka nekur nav metināts, potenciāli vājie punkti nodrošina maksimālu lieces pretestību un formas saglabāšanu.



“Izstrādājot MAX CUT plaujmašīnas pamatni, galvenais bija tās izturība. Tāpēc mēs izvēlējāmies skrūvēšanu, tam izmantojot īpašas pilnas sakļaušanas uzvelmētās skrūves, šādi nodrošinot triecienizturīgu un stabilu savienojumu starp pamatni un vāka plāksni.”

DISCO attīstības inženieris Martins Obers

Īpaši augstas precizitātes inženierija. Atšķirība slēpjas detaļās.



Starpelementi ar vai bez pretgriezēja – tā ir liela atšķirība.

Precīzajai viļņveidīgajai formai ir vēl viena tehniska priekšrocība: tā nodrošina vietu diviem, atšķirīgas formas rūdītiem pretgriezējiem, kas palielina plaušanas virsmu un ļauj maksimāli pārklāties nažu lokiem, lai plāvums būtu nevainojams.

- 1 Vietā, kur naži griežas, pretgriezējs efektīvi aizsargā pamatni. Pretgriezējam ir arī neliels izvirzījums, kas darbojas kā tīrītājs un neļauj uzkrāties netīrumiem.
- 2 Vietā, kur naži rotē viens prom no otra, sašaurinātais pretgriezējs liek tiem nedaudz agrāk iznākt no plaujmašīnas pamatnes, šajā brīdī palielinot naža loka pārklāšanos. Īpašā forma nodrošina arī optimālu augu masas plūsmu.

Tīrs griezumš – jo to pieprasa klienti.

Sākot ar 2022. finanšu gadu, plaušanas diskam, kas griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ir sarkans vāciņš, un sarkani ir arī atbilstīgie asmeņi. Tas atvieglo asmeņu maiņu, ietaupa laiku un nodrošina precīzu plaušanu.



Tuneļa efekts, lai nodrošinātu tīru masas plūsmu.

Speciālas formas ļoti platās pretnodiluma uzlikas, pateicoties "spoilera efektam", ne tikai novirza netīrumus, bet arī aizsargā plaujmašīnas pamatni. Pateicoties raksturīgajai viļņveida formai, pretnodiluma uzlikas ir izvirzītas tālāk uz priekšu, lai tās nodrošinātu vēl lielāku stabilitāti.



Liela diametra zobrati.

Ļoti precīzie liela izmēra piedziņas zobrati nodrošina ļoti efektīvu pārneš. Savu izmēru dēļ tie griežas daudz lēnāk nekā plaujmašīnas disku piedziņas satelītzobratī, kas atrodas vairāk uz priekšu. Tāpēc plaujmašīnas pamatne strādā klusi, ar ļoti mazu nodiluma līmeni.



Nažu turētāji ir aizsargāti pret nodilumu.

Nažu turētāju ārpusi aizsargā īpašs volframa karbīda pārklājums. Tas nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu.



Naži brīvi griežas 360° amplitūdā.

Ilgstoši asi, turklāt droši: brīvi rotējošiem nažiem ceļā nav šķēršļu un pretējā pusē tie ne pret ko neatsitas. Tas nozīmē, ka nažu abas puses vienmēr var izmantot un mainīt tikai tad, kad abas puses ir nodilušas.



Pārdomāta plaujmašīnas disku koncepcija.


Īpašā forma nodrošina optimālu masas plūsmu un maksimālu nodilumizturību. Papildu nodiluma skrūves aizsargā slīpās virsmas. Speciālais karbīda skrāpis plaujmašīnas diska apakšā palīdz samazināt netīrumu uzkrāšanos uz plaujmašīnas pamatnes, kā arī samazināt palāides griezes momentu.

Minimāls nodilums.
Lai tā kalpotu ilgstoši.



Izturības tests lucernā noritēja spīdoši.

Francijas žāvēto augu produktu speciālists Luzéal divu ražas novākšanas gadu laikā savā Sentremī pie Bisi ražotnē ar DISCO pļaujmašīnu kombināciju nopļāva un kondicionēja aptuveni 20 000 hektāru lucernas. Kopumā ik gadu sešās vietās tiek saražots ap 162 000 tonnu sausas lucernas granulu un ķīpu veidā. Uz darbnīcu šajā laikā bija jāiet tikai vienu reizi, kad SAFETY LINK modulis bija sadūries ar svešķermeni. Tāpēc uzņēmuma vadītājs Hughes Dubreuil nešaubās, ka viņi "ir pilnībā apmierināti ar šo pļaujmašīnas kombināciju un MAX CUT pļaujmašīnas pamatni."

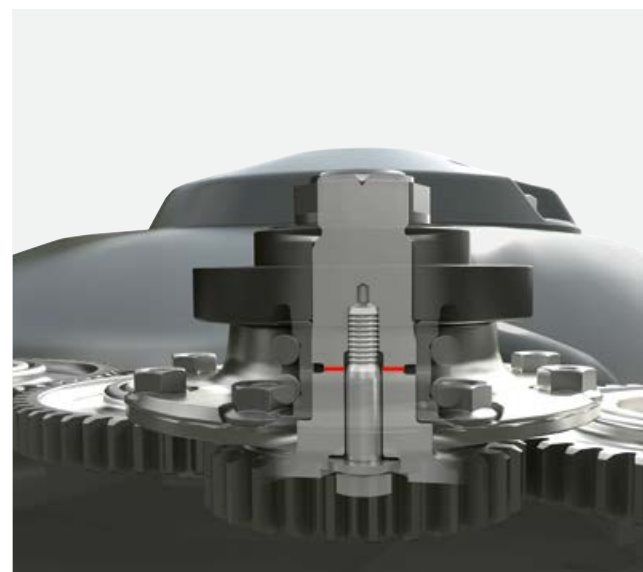

SAFETY LINK drošības modulis.

Katru pļaujmašīnas disku MAX CUT pamatnē aizsargā drošības moduli noteiktais cirpes punkts. Sadursmes gadījumā pļaujmašīnas disku izolē no piedziņas mehānisma, bet aksiālā skrūve notur disku savā vietā, lai tas netiktu izsviests gaisā. Liela izmēra satelītzobratī nodrošina, ka vienmēr iesaistās vairāk zobu un tādējādi uzticami pielāgo slodžu maksimumus. Maksimālo ilgmūžību garantē papildus noblīvēti, ļoti lieli dubultrievas lodīšu radiālgultņi ar lielu attālumu starp tiem. Turklāt pļaušanas diski ir izvietoti tā, lai tie nesadurtos.



Maksimāla aizsardzība īpašiem apstākļiem.

Ja jāpļauj lielas platības vai apstākļi ir abrazīvi, MAX CUT pļaujmašīnas pamatni ir iespējams aprīkot ar pretnodiluma uzlikām. Pieejamas ir arī par 15 mm augstākas uzlikas. Īpaši intensīvai lietošanai smagos apstākļos (piemēram, lucernā) pieejams arī pļaujmašīnas pamatnes papildu aizsargs uzliktņu starpām.



Augsti vai vēl augstāk? Mums ir uzlikas dažādām vajadzībām.

Lai pļautu augstāk, jūs varat vienkārši pieskrūvēt uzlikas (izvēles opcija), kas pļaušanas augstumu palielina par 30 mm, vai arī lietot uzlikas, kas augstumu palielina par 60 mm. Unikālā leņķiskā forma nodrošina ļoti lielu uzliku kontaktaukumu dažādiem pļaušanas augstumiem.

Ekonomējiet laiku. Kondicionētājs.



Zaru kondicionētājs.

Zaru kondicionētāji ar spirālveida konfigurācijā izkārtotiem V veida zariem ir ideāli piemēroti zāles novākšanai. Kondicionēšanas intensitāti iestata ar berzes plāksni. Elastīgā montāža ļauj zariem kondicionētājā izliekties un apiet jebkādas šķēršļus, piemēram, akmeņus. Tas ļauj izvairīties no remontu izmaksām. Ja vēlaties, nopļauto masu var arī visā darba platumā izkliegt ar masas kliektāja deflektoru vai arī noklāt to vienā vālā, izmantojot regulējamus vālošanas deflektorus.


Ruļļu kondicionētājs.

Lopbarības kultūrām, kam ir daudz lapu, piemēram, lucernai, ir nepieciešama saudzīga apstrāde. Svarīgi ir saspiest kātus, nezaudējot lapas. Te noder DISCO pļaujmašīna ar ruļļu kondicionētāju. V veida savstarpēji saplūstošie, īpaši izturīgie polietilēna ruļļi saspiest cietos kātus un pasaudzē lapas. Kondicionēšanas pakāpi var iestatīt, regulējot atsperes stingrumu. Vāla veidošanai var izmantot regulējamus vālošanas deflektorus.



Zaru apkopes un montāžas rīks.

Zaru apkopes instruments ļauj viegli iztaisnot zarus, kas saliekušies, saduroties ar svešķermeņiem. Montāžas palīgierīce atvieglo zaru nomaiņu.

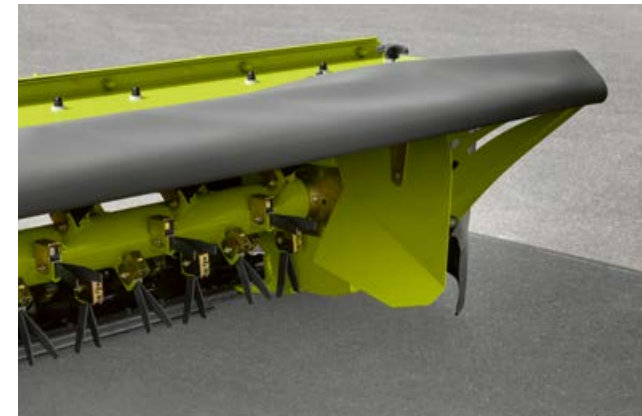


Masas kliektājs un vālošanas deflektori.

Masas kliektājs (izvēles opcija) pļaujmašīnām, kas aprīkotas ar zaru kondicionētāju, nodrošina, ka masa tiek vienmērīgi izklidēta visā darba platumā. Regulējamie vālošanas deflektori ļauj jums vienkārši un ērti pielāgoties mainīgajiem lopbarības apjomiem un elastīgi iestatīt nepieciešamo darba platumu.



Padeves trumuļi.

Ārējie pļaušanas diski ir aprīkoti ar padeves trumuļiem, kas nodrošina optimālu masas plūsmu.

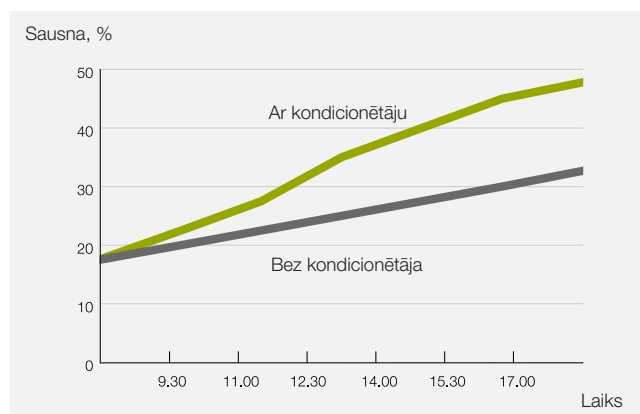

Pārspēt viltībā laikapstākļus.

Izmantojot pļaujmašīnas ar kondicionētāju var ievērojami saīsināt lopbarības vītināšanas un žāvēšanas laiku. Jūs ietaupāt arī laiku, lai nopļauto materiālu apvērstu. Tādēļ pļaujmašīnas ar darba platumu sākot no 2,60 metriem, CLAAS piedāvā ar zaru un ruļļu kondicionētājiem.




Vālošanas diski.

Lai veidotos tādas formas vāli, kādi nepieciešami, modeļus bez kondicionētāja var aprīkot ar vālošanas diskiem.

Detaļas, kas jūs ieinteresēs.

Virkne risinājumu, kas uzlabo komfortu.

DISCO pļaujmašīnas ir būvētas, lai tās izturētu ilgstošas maksimālas slodzes, vienlaikus pastāvīgi nodrošinot augstākās kvalitātes pļaušanas rezultātu. Tās ir viegli izmantojamas un ļoti efektīvi strādā pat minimālas jaudas režīmā. Visus nepieciešamos apkopes darbus var veikt ātri un ērti, turklāt montāža un demontāža ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk.

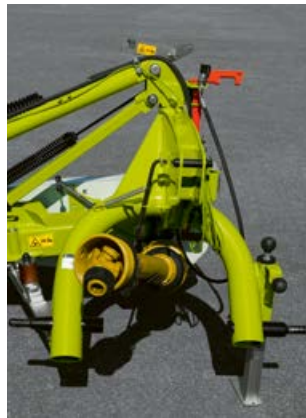

Vienkārša un ērta pievienošana.

Dažādiem pļaujmašīnas tipiem ir vajadzīgi dažādi risinājumi. Piemēram, CONTOUR aizmugures pļaujmašīnām, lai atvieglotu sakabināšanu, ir sakabes konusi, savukārt uz sāniem nolaižamām aizmugures pļaujmašīnām pievienošanas tapas ir novietotas dažādos augstumos. Visas frontālās pļaujmašīnas ir ātri un ērti pievienojamas ar ātrās savienošanas A balstu.



Tiri un kārtīgi.

Lai prāts būtu mierīgs, darba laikā vai darba dienas beigās atvienojamos komponentus, piemēram, kardānvārpstu, hidrauliskās šļūtenes vai vadības troses var droši nostiprināt uz pļaujmašīnas.



Ātra nažu maiņa.

Izmantojot komplektācijā iekļauto speciālo instrumentu, nažus var ļoti ātri nomainīt. Pļaujmašīnā atrodas no lietus pasargāta kaste, kurā var ērti uzglabāt nomaināmos nažus un nažu maiņas instrumentu.

Dizains: stilīgs un funkcionāls.

Pirmās dilšanas pazīmes parasti ir pamanāmas uz malām. Tāpēc gandrīz visām aizmugurē uzkabīnāmajām pļaujmašīnām ir uzstādīts aizsargs, dažos gadījumos tas izgatavots no augstākās kvalitātes nerūsējoša tērauda.



Netraucēta piekļuve.

Visos modeļos pļaujmašīnas pamatnei var ļoti ērti piekļūt, lai to varētu tīrīt un apkopt. Lai nostiprinātu ārējos aizsargus, komplektācijā tiek piegādāti ērti lietojami āķi.



Ārējo aizsargu koncepcija.

Ārējie aizsargi sastāv no vairākām daļām, tāpēc bojātās sekcijas var ātri nomainīt (tas nav dārgi), piemēram, sānu sekcijas, kuras ir visvairāk pakļautas dilšanai.



Kardānvārpsta.

Kardānvārpstu eļļošanas intervāls ir 250 stundas, tāpēc tām nepieciešama pavisam neliela apkope.



Izcila tehnoloģija – kvalitatīvai lopbarībai un izmaksu efektivitātei.



Berzes pretestība kļūst par rites pretestību.

ACTIVE FLOAT ir CLAAS hidropneimatiskās piekāres sistēma. Atkarībā no pļaujmašīnas modeļa tā ir vai nu jau iekļauta standarta komplektācijā, vai arī pieejama kā izvēles opcija atsperu balstiekārtas vietā. Tā pārnēs pļaujmašīnas masu uz traktoru, lai tādējādi samazinātos spiediens uz velēnu. Vēl viens ieguvums ir tas, ka šī piekāre nogāzēs samazina sānspēkus, uzlabojot operatora ērtības un darba efektivitāti.

Maksimāla amortizēšana, minimāli noslogojot.

ACTIVE FLOAT piekāre ļauj ātri reaģēt uz dažādiem apstākļiem, piemēram, uz salījušu zemi vai sausākām vietām nogāzē, un pielāgoties nevienmīgai audei. Ar vienas pusējas darbības hidroizvadu pļaujmašīnas amortizācijas spiedienu var regulēt pat traktoram braucot. Pilnīgs piekāres spiediens ir īpaši vēlams, pļaujot kultūras malās, lai pļaujmašīna burtiski peldētu pa zemi. Iestatīto vērtību var nolasīt manometrā, kuru var labi redzēt, atrodoties kabīnē.



ACTIVE FLOAT nodrošina augstāko kvalitāti.

- Optimāla reljefa kopēšana un velēnas aizsardzība
- Tīra lopbarība
- Vajag mazāk jaudas un mazāk degvielas
- Mazs nodilums
- Lielu darba ātrumi

Izmantojot ACTIVE FLOAT, pļaujmašīna slid pa zemi laideni un viegli.



Degvielas ekonomija samazinot ātrumu.


Ja apstākļi to atļauj, visas DISCO pļaujmašīnas var darbināt ar samazinātiem jūgvārpstas 850 apgr./min. Šī "integrētā ekonomiskā jūgvārpsta" ievērojami samazina degvielas patēriņu.

Maksimāla efektivitāte ar ACTIVE FLOAT un ekonomisko jūgvārpstu.

ACTIVE FLOAT piekāres sistēma par 17% samazina koppelnu saturu. Turklāt par 2,5% samazinās degvielas patēriņš un jūgvārpstas ātruma samazināšana līdz 850 apgriezieniem minūtē var degvielu ietaupīt vēl par 20%.

Ekonomija ir apstiprināta.

Pēc žurnālā "profi" 11/2015 numurā publicētajiem neatkarīgu praktisko pārbaužu rezultātiem: "Dīzeļdegvielas ietaupījumi bija no 0,4 līdz 1 litram uz hektāru."

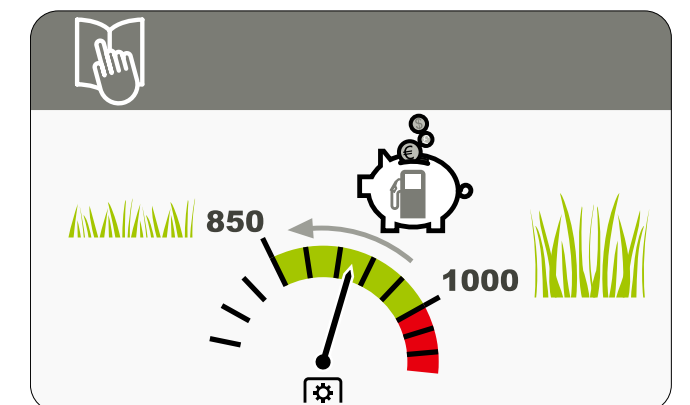

Uzticams partneris,
uz kuru var paļauties.

Aizmugures pļaujmašīnu ģimene.

Aizmugures pļaujmašīnu DISCO sērijas:
DISCO CONTOUR, DISCO 100, DISCO 10.



	DISCO CONTOUR	DISCO 100	DISCO 10
Modeli un darba platumi	4400: 4,20 m 4000: 3,80 m 3600 / C / RC: 3,40 m 3200 / C / RC: 3,00 m 2800 / C / RC: 2,60 m	360: 3,40 m 320 / C: 3,00 m 280 / C / RC: 2,60 m 240 RC: 2,20 m	32: 3,00 m 28: 2,60 m 24: 2,20 m
Tips	Pievienošana vidū	Piekabināma sānos	Piekabināma sānos
Pļaujmašīnas pamatne	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Slodzes noņemšana	Smaguma centra piekare (ACTIVE FLOAT)	Smaguma centra piekare (atsperes tipa piekare)	Smaguma centra piekare (atsperes tipa piekare)
Transporta leņķis	120° ar gala pozīcijas slāpēšanu	105° ar gala pozīcijas amortizāciju (95° mašīnām ar kondicionētāju)	95°
Jūgvārpstas apgriezieni	1000 (850) apgr./min	1000 (850) apgr./min	540 (460) apgr./min

C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Aizmugures pļaujmašīnas,
paredzētas ļoti smagiem apstākļiem.



Liela uzticamība.

DISCO CONTOUR aizmugurē uzkabināmās pļaujmašīnas ir produktīvas un uzticamas jebkādos apstākļos.

DISCO CONTOUR	
4400	4,20 m
4000	3,80 m
3600 / C / RC	3,40 m
3200 / C / RC	3,00 m
2800 / C / RC	2,60 m

Plata. Kompakta. Ģeniāla. DISCO 4400.

DISCO CONTOUR ar sakabi centrā



Ģeniāli efektīva – intelektiska salocīšana.

DISCO 4400 CONTOUR ar darba platumu 4,20 m ir gan lielākais, gan kompaktākais modelis savā klasē un ir pirmais solis uz liela izmēra aprīkojumu. Tāpat kā citiem CONTOUR sērijas pļaujmašīnas modeļiem, arī šai pļaujmašīnai ir unikāla vektorāla locīšanas sistēma, kas ļauj pļaujmašīnu transportēšanai salocīt vertikāli līdz 120°. Turklāt sadursmes gadījumā DISCO 4400 CONTOUR nedaudz padodas atpakaļ – to nodrošina

cilindrs un hidrauliskā Non-Stop prettriecienu sistēma. Var pasūtīt arī automātisku 180° salokāmu vāla aizkaru. Tas nozīmē, ka pļaujmašīnas transporta augstums ir mazāks par 4,0 m, un pārvadājot, tās smaguma centrs atrodas tuvu traktoram. Pļaujmašīna, pateicoties saviem kompaktajiem gabarītiem, var viegli iebraukt šaurās iebrauktuvēs, pat neskatoties uz lielo darba platumu.

Ieguvumi.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne pēc izvēles ar uzlikām (dubultām), lai pļautu augstu
- ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
- Regulējamas apakšējo atsaišu tapas, sakabes konusi un Kennfixx hidrauliskie savienotāji ērtai pievienošanai
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma
- Kompakta transporta pozīcijā, kaut arī darba platums ir 4,2 m
- Labi redzams augstuma indikators
- Hidraulisks transporta bloķētājs (izvēles opcija)
- Hidrauliska vāla deflektora salocīšana (izvēles opcija)
- Brīdinājuma aprīkojums ar apgaismojumu (izvēles opcija)
- Grozāmi vālošanas diski (izvēles opcija)
- Uzglabāšanas platforma (izvēles opcija)



Vienmērīga pļaujmašīnas darbība – tīrs griezumums

Saskrūvētā, vērpes izturīgā pļaujmašīnas pamatnes konstrukcija, kā arī sakabe tās smaguma centrā ļauj optimāli kopēt augsnes virsmas reljefu. Kopēšanu uzlabo arī taisnos leņķos braukšanas virzienā esošie pļaujmašīnas pagriešanas punkti, kas darbojas neatkarīgi no traktora sakabes. Regulējamā piekares atspere uz spēka pleca nodrošina, ka pļaujmašīna nolaižas vienmērīgi. Šiem komponentiem mijiedarbojoties, pļaujmašīnas pārvietošanās ir laidena, tiek aizsargāta zāles velēna un nodrošināta augsta vienmērīgu griezumumu un tīru materiālu.



Ērti izmantojama nažu kaste.

Nažu kastes "komforta" versijā ir atsevišķi nodalījumi ne tikai labās un kreisās puses rezerves nažiem, bet arī izlietotajiem nažiem. Nažu krājumus var redzēt no ārpuses un, uzvelkot cimdus, tos var viegli satvert. Turklāt šī kaste tika konstruēta tā, lai naži būtu optimāli pasargāti no mitruma.



Viena pļaujmašīna – divi vāli.

Izvēles opcija: DISCO 4400 CONTOUR ir unikālā divu vālu noklāšana. Šī funkcija ir īpaši noderīga, pļaujot uz mitras vai mīksta zemes, jo tādējādi var izvairīties no braukšanas pa lopbarību. Tas tiek panākts, pļaujmašīnas pamatnes vidū novietojot papildu padeves trumņus.



120° transporta pozīcija.

Plaujmašīnu saloka uz iekšu ar divpusējas darbības peldošā pozīcijā atrodošu virzuļa tipa cilindra palīdzību, un, pakāpeniski bremzējot, apstādina. To pēc tam nobloķē transporta pozīcijā vai nu mehāniski, vai arī izmantojot hidraulisko bloķēšanas sistēmu (izvēles opcija). Lai samazinātu transporta augstumu, kas būtu mazāks par 4,00 m, aizmugures plaujmašīnas DISCO 4000 CONTOUR sānu aizsargus var mehāniski vai hidrauliski, salocīt.

120° transporta pozīcija un smaguma centrs tuvu traktoram nodrošina vienmērīgu slodzi uz aizmugurējo tiltu, kas neļauj plaujmašīnai braukšanas laikā šūpoties. Tas novērš šūpošanos un nodrošina drošu un vieglu vadāmību uz ceļa. Kompaktā transporta pozīcija ļauj bez grūtībām iebraukt zemās konstrukcijās, savukārt atpakaļgaitas spogulis nodrošina pietiekami labu redzamību uz aizmuguri.

Lai drošība braucot pa ceļu būtu vēl lielāka, ir pieejamas brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu (izvēles opcija).



Optimāla augsnes virsmas kopēšana – arī nogāzēs

CONTOUR modeļu sērijā plaujmašīnas segmenti ir pievienotas smaguma centrā, tāpēc tās var brīvi pagriezties un pielāgoties virsmas kontūrām. Pareizais regulējuma augstums tiek attēlots ar indikatoriem uz izlices. Ērti vadāma ACTIVE FLOAT hidrauliska piekare, kuru var regulēt kustībā, uz nogāzes samazina sānspēkus, kā arī aizsargā augsni.



Labi aizsargātas.

Visām DISCO plaujmašīnām ir mehāniska aizsardzība. Saduroties ar šķērslī, tās tiek paceltas un 15° leņķī aiziet atpakaļ. Pēc nelielas atiestatīšanas darbības plaušanu var atkal turpināt.



Stabila konstrukcija.

Mūsu mašīnas ir stabilas, un tām ir vienkārša konstrukcija. Plaujmašīnas komponenti ir konstruēti tā, lai tie būtu maksimāli stabili un izturīgi. Lai tiktu aizsargāti hidrauliskie komponenti, tie pēc iespējas ir integrēti rāmja konstrukcijā.




Ar kondicionētāju.

Aizmugurē uzstādāmās DISCO CONTOUR plaujmašīnas pieejamas darba platumā no 2,60 m līdz 3,40 m un – vai nu ar bez kondicionētāju, vai ar zaru vai ruļļu kondicionētāju.



Jo, pabeidzot vienu nopļaušanas ciklu, tiek iezīmēts nākamais.

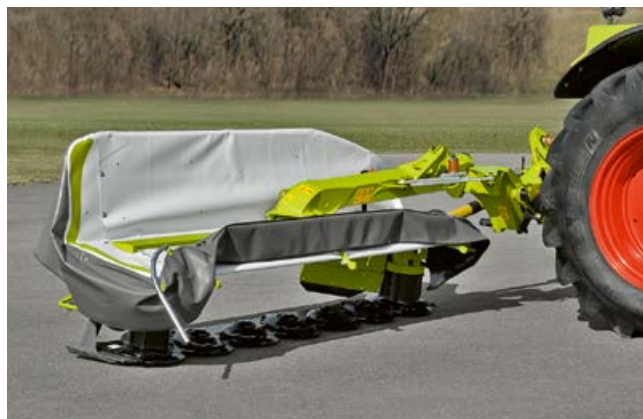

Apkope un tīrīšana.

Ārējie aizsargi, kurus var visapkārt uzlocīt, ļauj ērti piekļūt pļaujmašīnas pamatnei, kā arī visiem apkopes punktiem, – tie ir ideāli piemēroti lai, piemēram, nomainītu nažus. Tāpat kā visām pārējām DISCO pļaujmašīnām, arī šim modelim ir integrēta nažu kaste ar maiņas nažiem. Universālo šarnīru eļļošanas intervāls ir 250 h – tas arī samazina uzturēšanas izmaksas.



Novietojot glabāšanai, viss tiek atstāts kārtībā.

Izvēles veidā pieejama arī praktiska glabāšanas platforma ar vai bez ritenīšiem, lai mašīnu, pabeidzot darbu, varētu novietot kompaktā pozīcijā. Glabāšanas platforma uz riteņiem ir ideāls risinājums visur, kur ir ierobežota telpa. Tas ļauj pļaujmašīnu viegli pārvietot bez traktora palīdzības.

DISCO CONTOUR priekšrocības.

- Aizmugures pļaujmašīna ar sakabi centrā
- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne pēc izvēles ar uzlikām (dubultām), lai pļautu augstu
- ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare
- Bez kondicionētāja vai arī ar zaru vai ruļļu kondicionētāju – pēc izvēles
- Regulējamas apakšējo atsaišu tapas ar dubultiem konusiem
- Kennfixx hidrauliskie savienotāji ērtai savienošanai
- Aizsardzības sistēma
- Labi redzams augstuma indikators
- 120° transporta pozīcija
- Hidrauliskā vāla aizkaru locīšana (pēc izvēles DISCO 4000 un 4400)
- Hidraulisks transporta bloķētājs (izvēles opcija)
- Brīdinājuma aprīkojums ar apgaismojumu (izvēles opcija)
- Grozāmi vālošanas diski (izvēles opcija)
- Uzglabāšanas platforma (izvēles opcija)



Izturīga un viegli velkama.

DISCO 100 sērijas aizmugurē uzakabināmās pļaujmašīnas garantē lielus darba ātrumu pie zema jaudas patēriņa. Tās ir ārkārtīgi izturīgas, un tām ir tā pati profesionālā tehnoloģija, kas lielajām sērijām, – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne.

DISCO 100 sērija	
360	3,40 m
320 / C	3,00 m
280 C / RC	2,60 m
240 RC	2,20 m



Augstākais punktu skaits visos rādītājos.

DISCO 100 ar sakabi sānos




Smaguma centra piekare.

Lielās piekares atspere iedarbojas mašīnas rāmim pa vidu. Turklāt atspere spēka līnija iet taisni caur plaujmašīnas smaguma centru. Iekšējais un ārējais stiprinājums nodrošina vienmērīgu spēka pārnesi uz plaujmašīnas pamatni. Plaujmašīnas pamatnes piedziņu aizsargā arī mazā atspere. Mūsu unikālā smaguma centra piekare ļauj amortizētos modeļus vidū pagriezt uz sāniem.



MAX CUT plaujmašīnas pamatne ar iebūvētu jūgvārpstas piedziņu.

MAX CUT plaujmašīnas pamatne ir aprīkota ar ātrās nažu maiņas sistēmu un ar tiem pašiem augstas kvalitātes komponentiem kā lielajiem DISCO modeļiem. Pastāvīgā eļļošana, kam nav vajadzīga apkope, nodrošina perfektu plāvumu. Atkarībā no apstākļiem ir iespējams arī samazināt ātrumu no 1000 līdz 850 apgr./min un tādējādi ietaupīt degvielu.

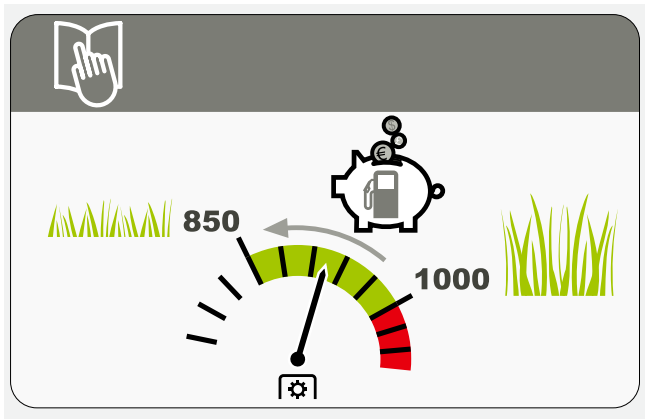

Piedziņa.

Plaujmašīnu darbina ar jūgvārpstu, kam nav nepieciešama drošības ķēde. Izturīgā siksnas piedziņa absorbē maksimumslodzes un tiek nospiesta ar pagriežamu kloķi, neizmantojot instrumentus. No turienes jauda tiek pārsūtīta uz divkārtšo pārrēķinātāju, kas no augšas tieši darbina pirmo plaušanas disku, tādējādi nodrošinot optimālu materiāla plūsmu.



Mehāniska aizsardzība, saduroties ar šķērslī.

Atduroties pret šķērslī, pārrēķinātāja aizsardzības sistēma reaģē uzreiz, plaujmašīnu pagriežot uz augšu un atpakaļ. Lai turpinātu braukt, traktors tikai nedaudz jāpadod atpakaļ. Arī papildu atbalsta rāmis aizsargā plaujmašīnas ārējo malu no bojājumiem.



Pievienošana un atvienošana.

Ir iespējami dažādi sakabes kategorijas varianti. Arī kreisās puses apakšējās atsaites tapa atrodas nedaudz zemākā pozīcijā, lai varētu ērti pievienot. Daudz ērtāk strādāt ļauj arī iebūvētā glabāšanas vieta apgaismojuma rozetei, hidrauliskām šļūtenēm un pagriežamajam kardānvārpstas balstam. KENNFIXX® satvērēji ļauj ērti savienot šļūtenes.



105° transporta pozīcija.

Mašīnas smaguma centrs pārvietojas vēl tālāk uz vidu, lai traktora aizmugurējie riteņi būtu pēc iespējas vienmērīgāk noslogoti. Divkārtšo pārrēķinātāja nodrošina šauru transporta platumu un labu redzamību uz aizmuguri. Dubultais peldošais virzuļa cilindrs ļauj nogāzēs plaujmašīnu droši salocīt, viegli to bremzējot, līdz tā sasniedz gala punktu.



Netraucēta piekļuve.

Abas ārējo aizsargu puses var ērti uzlocīt, lai varētu veikt apkopi vai tīrīšanu. Aizsarga ārējo malu, kas nodilst ātrāk, var nomainīt atsevišķi.



Tiek ietaupīta vieta.

Lai ietaupītu vietu, ir pieejams atsevišķs uzglabāšanas rāmis. Pļaujmašīnu uz tā var uzlikt tieši no traktora – neizmantojot papildu balstus.



Papildu ērtības.

Pieejams arī mehāniski darbināmais laukmales ierobežotājs, un tas nozīmē, ka gan laukmales ierobežotājam, gan transporta bloķētājam nepieciešama tikai viena trose.



Vāla veidošana.

Lai veidotos akurāts vāls, DISCO 100 pļaujmašīnām ir pieejams papildu ārējais vālošanas disks un, atkarībā no modeļa, arī iekšējais disks vai plāksne.



Lieliska kondicionēšana – pat ar nelielu darba platumu – sākot no 2,20 m.

Modeļi ar kondicionētāju DISCO 100 sērijā ir optimāli konfigurēti un, protams, aprīkoti ar MAX CUT pļaujmašīnas pamatni. Nedaudz zemāk esošā kreisās atsaites tapa nodrošina ātru sakabināšanu un, izmantojot 95° transporta pozīciju, tos var droši pārvadāt pa ceļu. Iebūvētais laukmales ierobežotājs tagad pļaujmašīnās ar kondicionētāju ir standarts. Ja apstākļi to ļauj, arī ar šiem modeļiem var samazināt ātrumu.

Pļaujmašīnām ar kondicionētāju var ievērojami samazināt nopļautās masas žāvēšanas laiku. Mēs piedāvājam kultūrai atbilstīgu kondicionētāju, kas aprīkots vai nu ar zariem, vai ruļļiem.




Visas DISCO pļaujmašīnas ir domātas profesionāļiem – bez iekšpuses pamatnes.

Visām DISCO pļaujmašīnām pamatā ir augstas kvalitātes tehnoloģija – MAX CUT pamatne – jau sākot ar 2,20 m darba platumu. Galu galā katrs lauks ir pelnījis perfektu pļāvumu.

DISCO 10 sērija

32	3,00 m
28	2,60 m
24	2,20 m



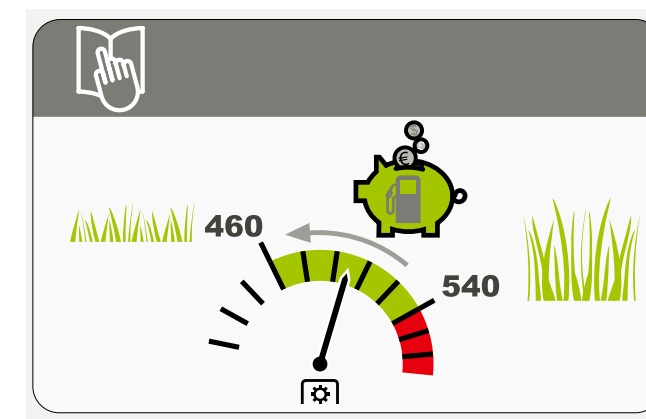

Piedziņa.

Plaujmašīnu darbina ar jūgvārpstu, kam nepieciešama tikai neliela apkope. Stabīlā siksnas piedziņa absorbē maksimumslodzes un tiek spriegota ar pagriežamu kloķi, neizmantojot instrumentus. No turienes jauda tiek pārsūtīta uz divkāršo pāresumkārbu, kas no augšas tieši darbina pirmo plaušanas disku – tāpat nav nepieciešama iekšpuses pamatne un tiek nodrošināta optimāla materiāla plūsma.

Ekonomē degvielu.

Pāresumkārbas attiecība ļauj vieglākās kultūrās jūgvārpstas ātrumu samazināt no 540 apgr./min līdz 460 apgr./min. Tas samazina degvielas patēriņu, nesamazinot plaušanas veiktspēju.



MAX CUT plaujmašīnas pamatne.

Ar CLAAS profesionālā līmeņa tehnoloģiju ir aprīkotas pat vismazākās plaujmašīnas. Plaujmašīnās, kuru darba platums ir sākot no 2,20 m, tiek izmantota MAX CUT plaujmašīnas pamatne ar tādiem pašiem kvalitatīviem komponentiem, kādas ir lielajās plaujmašīnās, un tās tāpat tiek pastāvīgi eļļotas. Atkarībā no valsts jūs varat izvēlēties – ar vai bez ātras nažu maiņas sistēmas.



Smaguma centra piekare.

Lielās piekares atsperes iedarbojas mašīnas rāmim pa vidu. Turklāt atsperes spēka līnija iet taisni caur plaujmašīnas smaguma centru. Iekšējais un ārējais stiprinājums nodrošina vienmērīgu spēka pārnešanu uz plaujmašīnas pamatni. Plaujmašīnas pamatnes piedziņu aizsargā arī mazā atspere. Mūsu unikālā smaguma centra piekare ļauj amortizētos modeļus vidū pagriezt uz sāniem.



Piemērots nogāzēm.

Lai strādātu nogāzēs, DISCO 10 sērija ir tikusi optimizēta, izmantojot speciālus pastiprinātus komponentus un konstrukciju, kas ir ļoti jutīga uz svaru. Šī sērija ir arī ideāli piemērota, lai plautu ceļa grāvjus un uzbērumus, kuru slīpums ir līdz 45°.



Aizsardzība, atduroties pret šķērsli

Atduroties pret šķērsli, pārslodzes aizsardzības sistēma reaģē uzreiz, pļaujmašīnu pagriežot uz augšu un atpakaļ. Lai turpinātu braukt, traktors tikai nedaudz jāpadod atpakaļ. Arī papildu atbalsta rāmis aizsargā pļaujmašīnas ārējo malu no bojājumiem.



Drošība uz ceļa ir prioritāte.

Mašīnu salokot 95° transporta pozīcijā, tās smaguma centrs nobīdās vēl vairāk uz vidi, lai tādējādi tiktu pēc iespējas noslogoti traktora aizmugurējie riteņi. Divkārsā pārnesumkārbā nodrošina šauru pārvadāšanas platumu un netraucētu skatu uz aizmuguri.



Pievienošana un atvienošana.

Ir iespējami dažādi sakabes kategorijas varianti un ātrdarbīgie sakabes rāmji. Arī kreisās puses apakšējās atsaites tapa atrodas nedaudz zemākā pozīcijā, lai varētu ērti pievienot. Ērtāk strādāt ļauj arī iebūvētā glabāšanas vieta apgaismojuma rozei, hidrauliskām šļūtenēm un pagriežamajam kardānvārpstas balstam.



Ērta piekļuve.

Abas ārējo aizsargu puses var ērti uzlocīt, lai varētu veikt apkopi vai tīrīšanu. Aizsarga ārējo malu, kas nodilst ātrāk, var nomainīt atsevišķi.

Precīzs nākamā gājiena sākums.

Jūs varat, izmantojot vāla deflektoru (izvēles opcija), starp nenoplautiem augiem un nopļauto zāli izveidot braukšanas joslu. Tas nozīmētu, ka nākamais gājiens tiks precīzi pieskaņots, nepiesārņojot lopbarību.



Papildu ērtības.

Lai ērtības būtu vēl lielākas, var pasūtīt hidraulisku laukmales ierobežotāju. Savukārt, lai ietaupītu vietu, ir pieejams atsevišķs uzglabāšanas rāmis. Pļaujmašīnu uz tā var uzlikt tieši no traktora – neizmantojot papildu balstus.



Pļaujmašīnas pamatnes opcijas.

Ja zeme ir smilšaina vai akmeņaina, pretnodiluma uzlikas aizsargā pļaujmašīnas pamatni un palielina tās kalpošanas laiku. Ja vēlaties pļaut augstāk vai vēl augstāk, mēs piedāvājam

dubultās uzlikas, kas palielina pļaušanas augstumu par 30 mm vai 60 mm.



Lai jūsu priekšrocības būtu vēl lielākas.
Frontālās pļaujmašīnas.



	DISCO MOVE	DISCO PROFIL	DISCO 3150 F
Modeļi un darba platumi	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3150 F: 3,00 m
Pļaujmašīnas pamatne	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Montāža	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis un tieša pievienošana	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis
Slodzes noņemšana	ACTIVE FLOAT, kas integrēta trīspunktu uzkarē	Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT	Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT
Tips	Kompakta un vienkārša.	Slaida un vienkārša.	Īsa un tuvu traktoram
Stiprinājuma punkts	Pagriešanās punkti šķērsvirziena un garenvirziena svārstībām; integrēta uzkares ģeometrija vertikālai kustībai neatkarīgi no traktora priekšējās uzkares	Pagriešanās punkts šķērsvārstībām un garensvārstības (vertikāli virs traktora priekšējiem savienojumiem)	Pagriešanās punkts šķērsvārstībām (vertikāli virs traktora priekšējiem savienojumiem)

F = frontāla
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Pielāgošanās mākslinieks. DISCO MOVE.

Elastīga, dinamiska un uzticama.

Ātrāka pļaušana ar lielākiem ātrumiem. Optimāla reljefa kopēšana nodrošina izcilu zaļmasas kvalitāti un ļauj sagatavot enerģētiski vērtīgu lopbarību. DISCO MOVE, pateicoties 1000 mm vertikālās kustības diapazonam, ātri un efektīvi pielāgojas nelīdzenumiem pat tad, ja tā piekabināta traktoram ar lielu priekšējo uzkari un strādā ar lieliem braukšanas ātrumiem, lai tādējādi varētu panākt izcili tīru lopbarību. DISCO MOVE ir maksimālas pielāgošanās partneris. MAX CUT pļaujmašīnas pamatne nodrošina optimālu griezumumu.

DISCO MOVE	
3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO MOVE. Seko katrai kustībai.



Optimāli pielāgojas augsnes reljefam – nav atkarīgi no traktora uzkares.

DISCO MOVE pārvietojas gan horizontāli, gan vertikāli neatkarīgi no traktora priekšējās uzkares un nodrošina pļaujmašīnas pacelšanu. Zemais pļaujmašīnas pamatnes pagriešanās punkts nodrošina ideālu reljefa kopēšanu, braucot pāri mazākiem izciļņiem, savukārt MOVE uzkares kinemātika rūpējas par lielākiem virsmas nelīdzenumiem, lai ar unikālas vertikālas 1000 mm izlieces palīdzību piekļaušanās virsmai būtu nevainojama. ACTIVE FLOAT hidropneimātiskā piekare, kuru var regulēt kustības laikā, ir apvienota ar pļaujmašīnas rāmi, un tā ir standartaprīkojums.



Daudzfunkcionāls montāžas bloks.

Šis unikālais montāžas bloks ļauj ātri un vienkārši pievienot pļaujmašīnu. Lai pievienotu, izmanto vai nu traktora hidroaulisko uzkaru, vai arī ātrās sakabes A rāmi. Pievienošanai un noņemšanai nav nepieciešami papildu balsti. KENNFIXX savienotāji ir standartā un ir atkarīgi no traktora aprīkojuma; lauksaimnieks var izvēlēties, kurā pusē uzstādīt hidroauliskās šļūtenes un manometru.



ACTIVE FLOAT standarts.

Unikālā konfigurācija ar atsevišķiem hidroauliskiem kontūriem, kas paredzēti celšanai un amortizācijai, ļauj cilindriem optimāli pielāgoties to funkcijām. Pļaujmašīnu visā kustību zonā vienmērīgi atslogo hidroauliskā sistēma. Iestatījumus var jebkurā brīdī braukšanas laikā regulēt, lietojot attiecīgo hidroaulisko kontūru. Tas ļauj ātri un vienkārši reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem, kādi ir uz lauka.



Frontālās pļaujmašīnas un aizmugures pļaujmašīnas paralēla vadība

DISCO MOVE kļūst par lielisku DISCO lielā izmēra pļaujmašīnas partneri. Atkarībā no aprīkojuma frontālo pļaujmašīnu var vadīt tieši, izmantojot lielā izmēra pļaujmašīnas hidroaulisko sistēmu. Līdz ar papildu funkcijām, kas nodrošina izcilu veiktspēju, darbu atvieglo arī automatizēti procesi.



Viss ir pārskatāms.

Dubultais spoguļis (izvēles opcija) uz pļaujmašīnas ir paredzēti aklajiem punktiem. Kompaktā montāžas kronšteina konstrukcija neaizsedz skatu virzienā uz priekšu.

Pareizā izvēle.

PROFIL frontālās pļaujmašīnas ir vienkārši nepārspējamas. Kombinējot tās ar aizmugurē uzkabināmiem vai lielā izmēra pļaujmašīnas moduļiem, izveidojas patiešām izcila "sapņu komanda". Patentētās PROFIL piekares ģeometrija nodrošina nevainojamu virsmas reljefa kopēšanu, strādājot uz jebkādas virsmas.

DISCO PROFIL

3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO PROFIL.

Lai varētu ātrāk pielāgoties reljefam.



PROFIL. Trīsdimensiju augšnes reljefa kopēšana

PROFILA uzkares ģeometrija nodrošina pļaujmašīnām reljefa trīsdimensiju kopēšanu, kas nav atkarīga no traktora kustības. Pļaujmašīna ir piekabīnāta pie pagriežama balsta, tāpēc tā perfekti pielāgojas sānu kontūrām braukšanas virzienā. Garenvirziena pielāgošanos nodrošina stiprinājuma punkts, kas atrodas tuvu zemei. Reljefa kopēšana tuvu augšnes virsmai neļauj pļaujmašīnas elementiem ierakties zemē, kā arī aizsargā velēnu. Tas arī ļauj izmantot lielākus pļaušanas ātrumus. Tam visam rezultāts ir vienmērīgs plāvums.

Salokāmi ārējie aizsargi.

Salokāmie ārējie aizsargi samazina transporta platumu līdz 3 vai 3,40 metriem, bet izvēles opcija ir hidrauliska ārējo aizsargu atlocīšana. Tam ir nepieciešams divpusējas darbības hidroizvads.

Apkope un tīrīšana.

Ārējos aizsargus, kurus var uzlocīt visapkārt, ļauj ērti piekļūt pļaujmašīnas pamatnei, kā arī visiem apkopes punktiem, – tie ir ideāli piemēroti lai, piemēram, nomainītu nažus. Tāpat kā visām DISCO pļaujmašīnām, arī šim modelim ir integrēta nažu kaste ar maiņas nažiem. Kardānvārpstām ir 250 stundu eļļošanas intervāls, kas vēl vairāk samazina apkopes laiku un izmaksas.




Ieguvumi.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne, kas nodrošina maksimāli iespējamo pļaušanas kvalitāti
- ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija)
- Pieejama bez kondicionētāja vai arī ar zaru vai ruļļu kondicionētāju – pēc izvēles
- Izvēles opcija: brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu drošai braukšanai pa ceļu



Brīvi svārstīga pamatne, lai braukšanas virzienā pilnībā pielāgotos reljefam visā darba platumā.

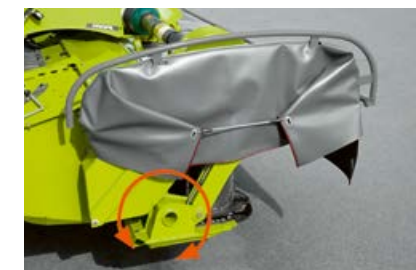

Pateicoties zemajam pagriešanās punktam, DISCO PROFIL seko virsmas reljefam, nevis traktoram.



Kompakts stiprinājuma rāmis pie priekšējās uzkares nodrošina pļaujmašīnai lielu klīrensu pie apgriešanās laukumā.

Jūs ienākat profesionāļu segmentā.

DISCO 3150 F

Uzticams izpildītājs.

Rentabilitātes ziņā šis plaujmašīnas modelis ir nepārspējams. Frontālā DISCO plaujmašīna ar MAX CUT plaujmašīnas pamatni ir gatava jebkuram uzdevumam.

DISCO kompakto modeļu sērija

3150 F

3,00 m



DISCO 3150 F. Kompakta uz ceļa.

DISCO 3150 F



Labi manevrējama frontāla pļaujmašīna ar profesionālā līmeņa tehnoloģiju.

Tagad arī DISCO 3150 F ir aprīkota ar MAX CUT profesionālā līmeņa tehnoloģiju. Tuneļa efekts nodrošina minimālu piesārņojumu – tā ir galvenā prasība augstas kvalitātes lopbarībai. Standarta aprīkojumā ir vālošanas diski un puštrumulis, kas garantē tīru un akurātu vālu.

DISCO 3150 F modelim var izvēlēties piekares sistēmu: atspēres tipa piekari vai ACTIVE FLOAT.

Nevainojama veiktspēja.

Ulrihs Haslers no Algava reģiona Vācijā ir priecīgs par savu DISCO 3150 F: "Pļaušanas kvalitāte vienmēr ir bijusi ļoti laba, un kompaktā konstrukcija šajā kalnainajā apvidū ir ideāli piemērota. Pļaujmašīna ir viegla un nevis laižas lejā pa nogāzi, bet precīzi kopē reljefu." Tā kā zeme ir tik mainīga, Ulrihs Haslers dažas platības pļauj tikai reizi gadā, bet citas – līdz pat piecām reizēm gadā. Tāpēc tehnikai ir jāspēj pļaut ļoti dažādos apstākļos. "Ne katra frontālā pļaujmašīna var, braucot lejup pa kalnu, pļaut zemus augus, bet DISCO 3150 F to var."

Tuvu traktoram.

Kompakta sakabe, kas atrodas tuvu traktoram, nodrošina ideālu reljefa kopēšanu un perfektu pļaušanas rezultātu.

Pateicoties konstrukcijai, DISCO 3150 F ir ideāli piemērota izmantošanai ar mazākiem un speciāliem traktoriem.



Intelektiskas sūniskās svārstības.


Slīpais pagriešanās punkts ļauj perfekti kopēt reljefu. Tas aizsargā velēnu un nodrošina, ka nopļautais materiāls paliek tīrs.



Masīva konstrukcija.

DISCO 3150 F pļaujmašīnai ir raksturīgā CLAAS kvalitāte. Visiem komponentiem ir tādi paši kvalitātes standarti un materiāla biezumi kā frontālajām MOVE un PROFIL sērijas pļaujmašīnām.

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība – kā mēs varam palīdzēt?

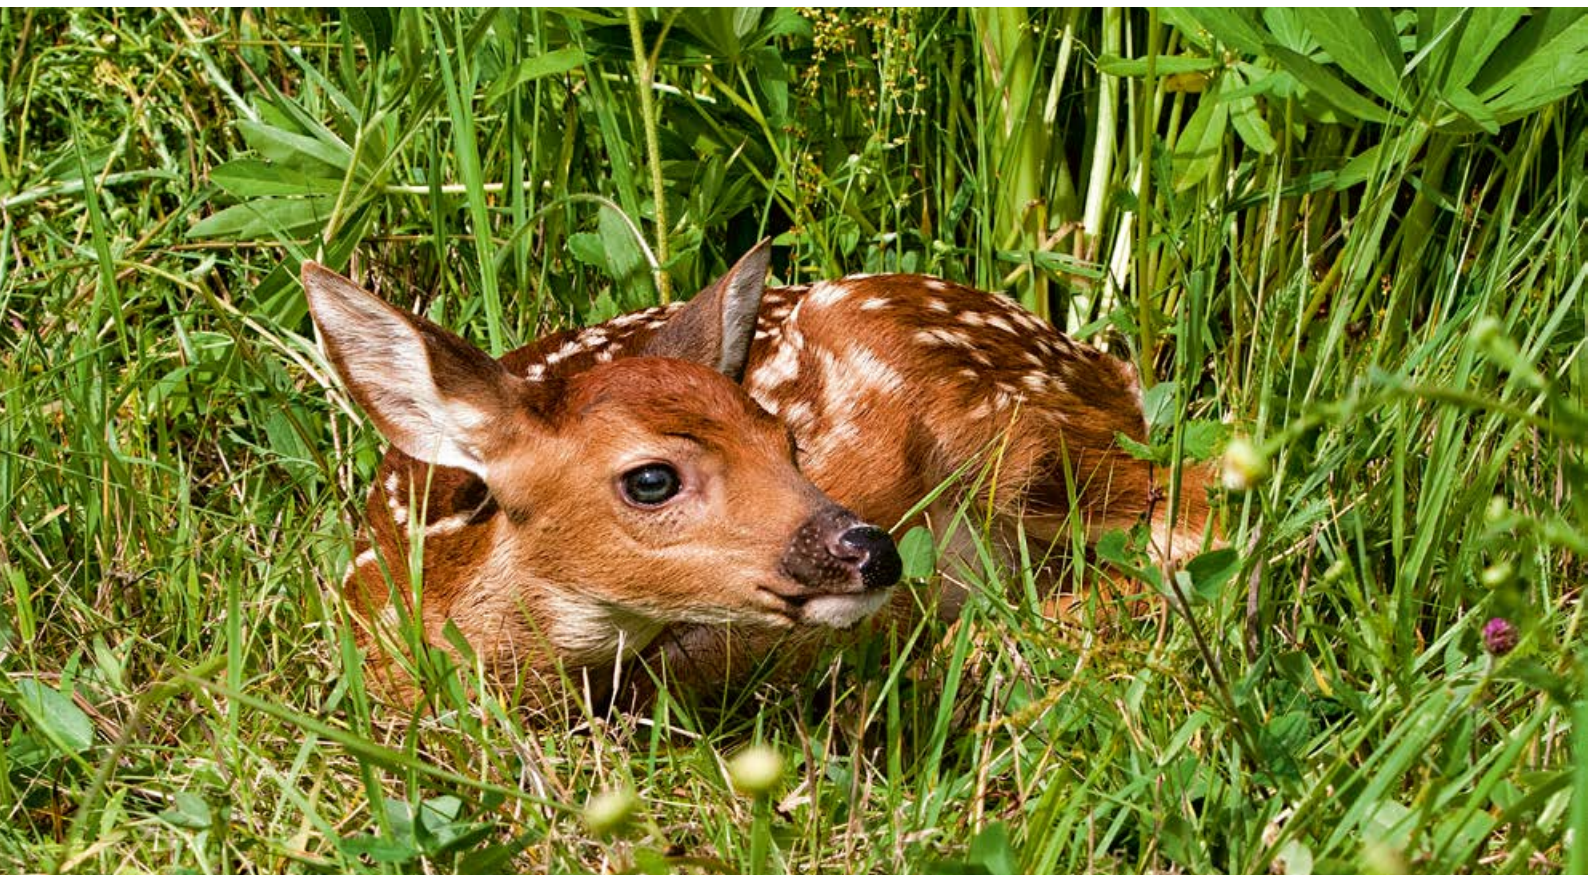

Katru gadu pavasarī.

Pļaušanas sezonas laikā, sākot no aprīļa līdz jūnijam, riskam visvairāk ir pakļauti savvaļas dzīvnieki, it īpaši brieži. Dzirdot troksni vai sajūtot draudus, briedēni pieliecas un paslēpjas. Tāpēc var gadīties, ka lauksaimnieki tos nepamana un tie nokļūst pļaušanas mehānismā. Dzīvnieku labturības iemeslu

dēļ mēs iestājamies par proaktīviem savvaļas dzīvnieku aizsardzības pasākumiem un arī par to, lai nepieļautu jebkādu būtiska risku lauksaimniecības dzīvniekiem, kā arī lai nepakļautu pļaujamāšinas operatorus psiholoģiskam stresam.



CLAAS ievieš pārmaiņas.

Sadarbībā ar lauksaimniekiem CLAAS ir piedalījies pētījumā, lai rastu inovatīvus praktiskus risinājumus, kā lauksaimniecības kultūraugu zonās noteikt savvaļas dzīvnieku, it īpaši briežu mazuļu klātbūtni. Infrasarkanā staru kameras skenē laukus no gaisa, uztverot viņu ķermeņa siltumu, un konkrētajā zonā uzticami atklāj jebkuru dzīvnieku, pat ja tas atrodas augstā zālē vai citos kultūraugos.

Akustiskie un vizuālie aizbaidīšanas līdzekļi.

Komerčiāli pieejamus briežu aizbaidīšanas risinājumus, piemēram, akustiskus signālus vai vizuālus atbaidīšanas līdzekļus, ideālā gadījumā vajadzētu izvietot uz lauka naktī pirms pļaušanas.

Kopīgi strādājot.


Ļoti efektīva stratēģija, bet arī ļoti dārga laika un personāla ziņā ir lauka iepriekšēja apsekošana kopā ar medniekiem.

Pļaušanas stratēģijas.




Pļaušana iepriekšējā vakarā.

Nelielu lauka daļu var nopļaut iepriekšējā vakarā. Tas maina dzīvnieku paradumu, padarot mātīti nemierīgu un pamudinot to savus mazuļus aizvest drošā vietā.

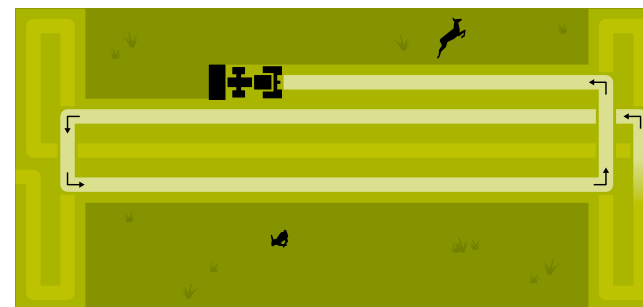


Jāsāk ar lauka malu.

Apstrādājot garus laukus, vispirms var nopļaut laukmales, pēc tam gareniskās malas un pļaut, virzoties uz āru. Tad savvaļas dzīvnieki var aizbēgt no pļaušanas zonas.

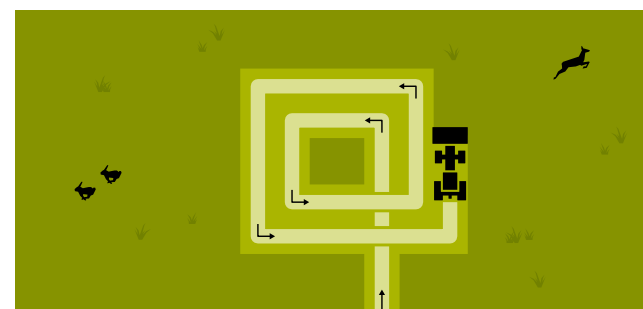

Pļaušana no iekšpuses uz āru.

Pļaušana no iekšpuses virzienā uz āru dod iespēju savvaļas dzīvniekiem izkļūt no pļaušanas vietas.

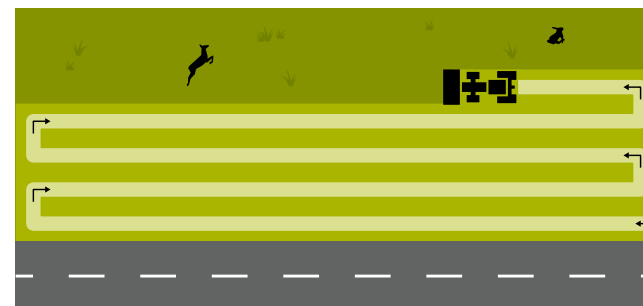

Pļaušana no ceļa puses.

Ja lauki atrodas blakus ceļam, vispirms būtu jāpļauj malas, kas atrodas blakus ceļam. Tad turpiniet pļaut no ceļa puses uz iekšpusi, lai dzīvnieki neskrietu uz ceļu.

Lai jūs atbalstītu visu laiku –
CLAAS Service & Parts.



CLAAS Service & Parts produktu pieejamība katrā valstī var atšķirties.



Atbilst tieši jūsu mašīnai.

Precīzi izgatavotas detaļas, augstas kvalitātes palīgmateriāli un noderīgi piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu no mūsu visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu simtprocentīgi droši ekspluatējama.



Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākiem dažādu zīmolu rezerves daļu un piederumu klāstiem visiem lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā.



Piegāde uz jebkuru vietu pasaulē.

CLAAS rezerves daļu loģistikas centrā Hammā, Vācijā atrodas gandrīz 200 000 dažādu rezerves daļu, un tās noliktavas platība pārsniedz 183 000 m². Šī centrālā rezerves daļu noliktava ātri un uzticami nogādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru vietu pasaulē.



Jūsu vietējais CLAAS tirdzniecības pārstāvis.

Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri reģionā, kurā jūs atrodaties, ir pieejami cauru diennakti, lai jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Lai jūs atbalstītu visu laiku.

Jo tīrs plāvums nozīmē apmierinātu klientu.

Krāsu kodēšana, kas nodrošina perfektu plaušanu.

Izstrādājot DISCO plaujmašīnu, mūsu radošums redzams arī niansēs. Lai jūs varētu šo plaujmašīnu perfekti pielāgot, mēs esam iekļāvuši virkni praktisku palīgīdzekļu. Un mēs tās esam nokrāsojuši sarkanā krāsā, lai tās būtu viegli pamanāmas. Sarkana ir pat nažu ātrās nomaiņas uzstādīšanas svira, lai, noliekot to uz lauka, jūs to nevarētu neieraudzīt un aizmirst.


Sākot ar 2022. gada sezonu, visas MAX CUT plaujmašīnu pamatnes ir ar krāsu kodiem, lai jūs varētu uzreiz noteikt, kuri plaušanas diski griežīsies pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Attiecīgajiem plaušanas diskiem ir ne tikai sarkani vāciņi – sarkani ir arī asmeņi. Šāda krāsu kodēšana ietaupa dārgo laiku un novērš kļūdas – tas viss nodrošina perfektu griezumu.



Pretēji pulksteņrādītāja virzienam rotējošie plaujmašīnas diski un ar tiem saistītie naži ir nokrāsoti sarkanā krāsā.



Rezerves naži tiek uzglabāti kastē uz plaujmašīnas, kur tiem netiek klāt lietus. Nažus var ātri un vienkārši nomainīt, izmantojot plaujmašīnā integrētu nažu nomaiņas instrumentu.

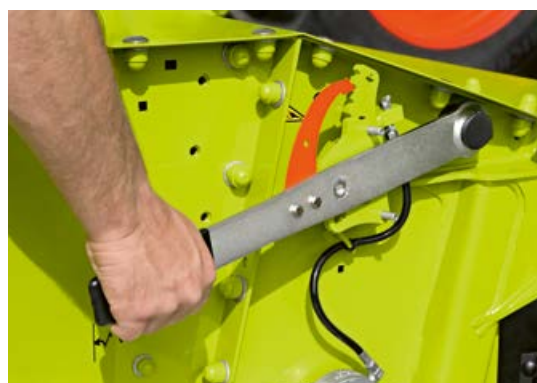

Kondicionētāja intensitātes regulēšana



1 Darba augstuma iestatišana, 2 ACTIVE FLOAT spiediena manometrs



Darba augstuma regulēšana



Darba augstuma regulēšana

		DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	360	320 C	320	280 RC	280 C	240 RC	32	28	24							
				Frontālās plaujmašīnas												Vidū uzkabinātas aizmugurējās CONTOUR plaujmašīnas								100. sērijas uz sāniem nolaižamās aizmugurējās plaujmašīnas						10. sērijas uz sāniem nolaižamās aizmugurējās plaujmašīnas										
Plaujmašīna																																								
Darba platums	m			3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,20	3,00	2,60	2,20							
Transporta platums	m			3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Mašīnas augstums transporta pozīcijā	m			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	2,70	3,50	3,10	2,70							
Salocišanas leņķis transporta pozīcijā	°			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	120	120	120	120	120	120	120	105	95	105	95	95	95	95	95	95							
Svars (atkarībā no kondicionētāja)	kg, aptuveni			1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830	1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	850	1130	800	1060	1040	980	750	700	650							
MAX CUT plaujmašīnas pamatne ²				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Diski (2 naži vienam diskam)				8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	5	7	6	5							
Ātra nažu maiņa				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○								
Kondicionētāja griešanās ātrums	apgr./min			950	900/770	–	950	900/770	–	950	900/770	–	950	900/770	–	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	900	–	900	900	900	–	–	–							
Atsperes tipa piekare				–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
ACTIVE FLOAT piekare				● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Prasības traktoram																																								
Sakabes kategorija				II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II						
Jūgvārpstas apgriezieni	apgr./min			1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	II / Saka-bes āķis 540 (460)	II / Sakabes āķis 540 (460)	II / Sakabes āķis 540 (460)							
Hidroizvadi				1 × vd (+1 × dd ⁴ + 1 × vd ³)						(1 × dd ⁴ + 1 × vd ³)						1 × dd ⁵ 1 × dd ⁹ (+1 × vd ³)				1 × dd ⁵ (+1 × vd ³)				1 × dd				1 × vd	1 × dd	1 × vd	1 × vd	1 × vd	1 × vd	1 × vd						
Aprīkojums																																								
Hidrauliski salokāmi sānu aizsargi				○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Masas kļiedšana				–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–							
Regulējami vālošanas deflektori				●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–							
Ārējais vāla disks				–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	● (1 x)	○	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	○	–	○	–	–	–	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷							
Plāksnes augstai plaušanai (+ 30 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
Dubultplāksnes augstai plaušanai (+ 60 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
Pretdiluma plāksnes				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
Pretdiluma plāksnes (+ 15 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Plaujmašīnas pamatnes aizsargs (intensīvai izmantošanai)				○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	–	○	–	○	– / ○	○	– / ○	○	– / ○	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Bridinājuma zīmes ar apgaismojumu				○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
Dubultais spoguļis				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Hidraulisks transporta bloķētājs				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–							
Mehāniska aizsardzība pret sadursmi				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
Uzglabāšanas rāmis				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
Laukmales ierobežotājs				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸							

⁹ Pagriešana un ārējā aizsarga locīšanas sistēma kombinācijā ar hidraulisku prettriecienu Non-Stop sistēmu

● Standartā ○ Izvēles opcija – Nav pieejams

Lai jūs būtu labākie savā jomā.

Visā, ko mēs darām, mūsu uzmanības centrā esat jūs – mūsu klienti. Mēs zinām, ar kādiem izaicinājumiem jūs ikdienā saskaraties. Mēs esam ciešā sadarbībā ar jums un izstrādājam lauksaimniecības tehnoloģijas, kas ļauj jums veiksmīgi un ilgtspējīgi saimniekot šodien un perspektīvā. Mūsu digitālie risinājumi vienkāršo sarežģītus procesus un padara jūsu darbu daudz ērtāku.



Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
24h ☎ 8558