



Pļaujmašīnas

DISCO

Frontālās un liela izmēra pļaujmašīnas

CLAAS

DISCO

Liela izmēra pļaujmašīnas



Produktu pārskats	4
Tehnika profesionāļiem	6
MAX CUT pļaušanas pamatne	8
Kondicionētāji	16
Vienkārša vadība	18
Piekares spiediens un piedziņas ātruma samazināšana	20
DISCO pievienotā vērtība	22
Liela izmēra pļaujmašīnas	24
Pārskats	26
Vadība	28
Reversa režīms	32
DISCO 9400 C DUO	34
Vālu apvienošana, izmantojot lentes	36
DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER	38
DISCO 9300 C AUTO SWATHER	42
Vālu apvienošana, izmantojot šnekus	46
DISCO 9300 DIRECT SWATHER	46
Ar kondicionētāju	50
DISCO 1100 C / RC BUSINESS	52
DISCO 9700 C / RC BUSINESS	54
DISCO 9300 C / RC COMFORT	56
DISCO 8500 C / RC TREND	58
Bez kondicionētāja	60
DISCO 1100 COMFORT	62
DISCO 1010 TREND COMFORT	64
DISCO 9700 COMFORT	66
DISCO 9300 8500 TREND	70
Frontālās pļaujmašīnas	72
Pārskats	74
DISCO MOVE	76
DISCO PROFIL	78
DISCO 3150 F	80
Savvaļas dzīvnieku aizsardzība	82
CLAAS Service & Parts	84
Tehniskie parametri	87

Vai jums ir vajadzīga pļaujmašīna?

Mēs varam jums palīdzēt.

Frontālās pļaujmašīnas	
DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei (vertikālā kustība neatkarīgi no traktora) – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare	3,40 m 3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – 3D reljefa kopēšana ar pagriešanās punktu tuvu zemei – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija) – Atsperes tipa piekare	3,40 m 3,00 m
DISCO kompakto modeļu sērija 3150 F – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – 2D reljefa kopēšana – ACTIVE FLOAT hidropneimatiska piekare (izvēles opcija) – Atsperes tipa piekare	3,00 m

Aizmugures pļaujmašīnas	
DISCO CONTOUR 4400 4000 3600 / C / RC 3200 / C / RC 2800 / C / RC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Pievienošana vidū – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Vektoriāla salocīšana transporta pozīcijā modelim DISCO 4400	4,20 m 3,80 m 3,40 m 3,00 m 2,60 m
DISCO 100 sērija 360 320 / C 280 C / RC 240 RC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Piekabināma sānos – Smagumcentra piekare	3,40 m 3,00 m 2,60 m 2,20 m
DISCO 10 sērija 32 28 24 – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Piekabināma sānos – Smagumcentra piekare	3,00 m 2,60 m 2,20 m

Liela izmēra pļaujmašīnas	
DISCO DUO reversa režīmam 9400 C – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Traktoriem ar reversas piedziņas sistēmu – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar automātisko vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,10 m
DISCO vālu vapvienošana, izmantojot lentes 9700 C AUTO SWATHER 9700 RC AUTO SWATHER 9300 C AUTO SWATHER – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Vālu apvienošana, izmantojot lentes – Pastāvīgi regulējams darba platums ar DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar automātisko vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	8,80-9,50 m 8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m
DISCO vālu veidošana, izmantojot šnekus 9300 DIRECT SWATHER – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Vālu apvienošana, izmantojot šnekus – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar automātisko vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,10 / 8,90 m

DISCO BUSINESS 1100 C / RC 9700 C / RC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Neierobežoti maināms darba platums modeļiem DISCO 1100 un DISCO 9700 C / RC BUSINESS – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā amortizācija ar automātisko vadību – Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – Load Sensing un ISOBUS saderība	9,40-10,70 m 8,80-9,50 m
DISCO COMFORT 1100 1010 9700 9300 C / RC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Load Sensing (saderība ar ISOBUS) un hidroizvadi – Vektoriāli salokāms transporta pozīcijai modelim 1100 COMFORT	9,70-10,80 m 9,90 / 9,70 m 8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m
DISCO TREND 1010 9300 8500 C / RC – MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – Neierobežoti maināms darba platums modelim DISCO 1100 BUSINESS – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare – Tieša vadība, lietojot traktora hidroizvadu – Vektoriāli salokāms transporta pozīcijai modelim DISCO 1010	9,40-10,70 m 9,90 / 9,70 m 9,10 / 8,90 m 8,30 / 8,10 m

Apzīmējumi:
bez papildu aprīkojuma = bez kondicionētāja
F = frontāla pļaujmašīna
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

Plašāku informāciju par šiem modeļiem var atrast DISCO frontālo, aizmugurējo un piekabināmo pļaujmašīnu brošūrā.

Leonardo Mattei, lauksaimnieks, Itālija



"Mēs pļaujam ar DISCO 9700 RC BUSINESS un pārsvarā strādājam kalnainos apvidos ar ļoti stāvām nogāzēm. Mēs pat necerējām, ka tik liela mašīna šajos sarežģītajos apstākļos tiks galā."

Andreas Binder, lauksaimnieks, Vācija



"Mēs ar savu DISCO 9700 RC AUTO SWATHER ar divu ruļļu kondicionētāju varam viegli nopļaut 4 m augstu sorgo un vislabākā veidā to sagatavot darbam ar JAGUAR, kas seko pēc tam."

Masanori Mukajs, saimniecības vadītājs, Nobels Farm, Japāna



"Tā ir ne tikai lieliska mašīna darbam uz lauka, bet ir arī pārsteidzoši draudzīga apkopes ziņā. Visvairāk mani pārsteidza tas, ka DISCO aiz sevis neatstāj nekādas pļaušanas pamatnes pēdas. Pat uz nelīdzena reljefa ACTIVE FLOAT darbojas patiešām uzticami."

Didier Grasset, lauksaimnieks, Francija



"Mēs esam ļoti apmierināti ar jauno pļaujmašīnas pamatni. Mēs novērtējam ne tikai pļaušanas kvalitāti, bet arī zemās uzturēšanas izmaksas un vienkāršo apkopi."

Sam McNamara, lauksaimnieks, Rietumaustrālija



"Ar divām DISCO 1100 pļaujmašīnu kombinācijām mēs varam nopļaut aptuveni 200 ha tikai 10 stundās. Iepriekš mēs izmantojām pašgājējplaujmašīnas, ar kurām būtu grūti sasniegt šādu ražīgumu."

Willi Schmech, lauksaimnieks, Vācija



"Es esmu patiešām priecīgs par DISCO un tās pļaušanas kvalitāti! Tā viegli tiek galā ar sarežģītām kultūrām, tīri nogriež un izveido irdeni, vienmērīgu vālu."

Jaakko Suominen, Venna Ltd, Somija



"Venna ir 400 hektāru liela bioloģiska pienlopu ferma. Mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību dzīvnieku labturībai un barības kvalitātei. Augstākās kvalitātes zāle, kas nopļauta īstajā laikā, ir ārkārtīgi svarīga bioloģiskā piena ražošanā. No šī piena mēs gatavojam savu bioloģisko saldējumu. CLAAS produktu veikspēja un kvalitāte ir attaisnojusi mūsu cerības."

Erik Sandmo, lauksaimnieks, Utsira, Norvēģija



"Esmu ļoti apmierināts ar to, cik vienkārši CLAAS pļaujmašīna kopē augsnes reljefa kontūras. Atkarībā no apstākļiem es varu mierīgi pļaut ar ātrumu līdz 18 km/h." Sandmo ir sajūsmā: "Tā iet kā vells!"

MAX CUT – vienmēr soli priekšā.

Jo svarīgs ir katrs zāles stiebrs.

Vai no pirmā acu uzmetiena visas pļaujmašīnas pamatnes ir vienādas? Noteikti nē – ieskatieties tuvāk!

CLAAS, izlaižot tirgū MAX CUT pļaujmašīnas pamatni, ir ne tikai revolucionāri mainījis pļaušanas tehnoloģiju, bet arī no jauna noteicis standartus. DISCO pļaušanas tehnoloģija ir sevi pierādījusi un veicinājusi šī produkta panākumus.

Pļaujmašīnas pamatnes izcilība ir tās viļņveida pamatnes plāksne, kas ļauj nodilumizturīgos pļaušanas diskus uzstādīt vēl tālāk uz priekšu. Pateicoties šai ģeometrijai un dažādu formu pļaušanas disku starpelementiem, atkarībā no tā, vai tie griežas uz iekšu vai uz āru, tiek garantēta maksimāla pārklāšanās un perfekts griezumus.


Mēs uzskatām kas svarīga ir ne tikai veikspēja uz lauka, bet arī jūsu lopbarības kvalitāte. Apskatiet tuvāk mūsu pļaujmašīnas pamatnes apakšpusi, un jūs redzēsiet, kā mēs to panākam. Tuneļa efektu pastiprina īpaši izstrādāti spoileri, kas novirza netīrumus lejā. Ja lopbarībā nav netīrumu, tad lopbarība ir izcila!

MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes platums ir no 2,20 līdz 4,20 m. Tās var uzstādīt jebkurai mūsu pļaujmašīnai – no vismazākās līdz vislielākajai. Uzstādot DIRECT DISC, tā var pat strādāt kopā ar JAGUAR.

Mums patīk, ka kvalitāte ir mūsu pašu rokās, jo mēs jums atlasām tikai to, kas ir vislabākais. Made in Bad Saulgau (Ražots Bādzaulgavā, Francija).



Kas jūsu DISCO plaujmašīnai ir galvenais? Tā ir MAX CUT plaujmašīnas pamatne.

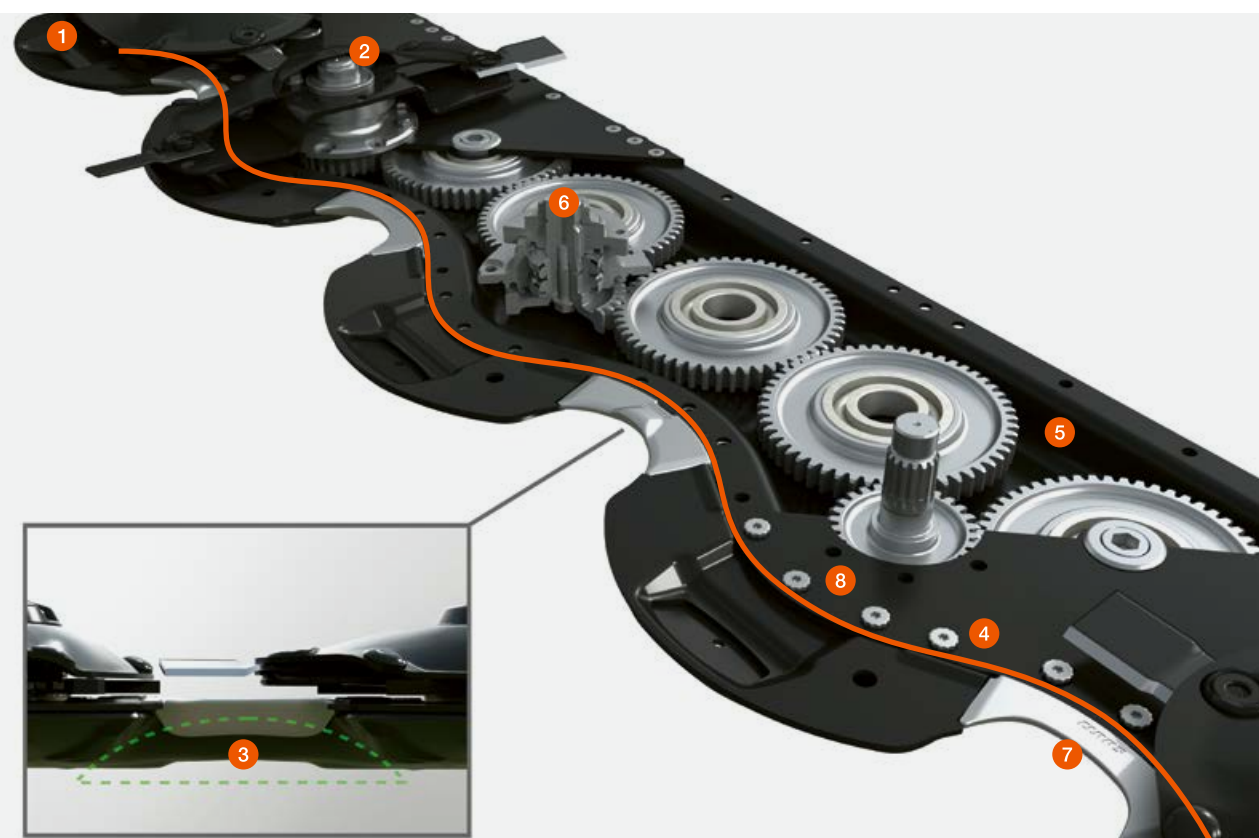

Unikāls piedziņas risinājums.

MAX CUT plaujmašīnas pamatnes priekšrocības apvieno dažādu piedziņas koncepciju priekšrocības, kas šo mehānismu padara patiešām unikālu un efektīvu. Pateicoties viļņveida formai, lielie plaušanas disku satelītzobratī atrodas vēl tālāk uz priekšu, lai divos punktos punktos saķertos vairāk zobu. Savukārt unikālās atstarpes starp diskus nodrošina perfektu plātvumu visos darbības apstākļos. MAX CUT plaujmašīnas pamatne tiek pastāvīgi eļļota, tāpēc tai nav jāveic apkope.

- 1 Unikālas viļņveida formas vienlaidu štancēta tērauda plaujmašīnas pamatne
- 2 Plaušanas diski ir izvēršti vēl tālāk uz priekšu, liekot nažiem griezties 360° amplitūdā
- 3 Optimāls tuneļa efekts, kuru vēl vairāk palielina prettiluma pamatnes ar spoileru efektu
- 4 Inovatīva skrūvju savienojuma koncepcija maksimālai lieces un formas stabilitātei
- 5 Pastāvīgi eļļotajai plaujmašīnas pamatnei nav nepieciešama apkope, tāpēc tās kalpošanas laiks ir maksimāli ilgs
- 6 SAFETY LINK drošības modulis aizsargā plaujmašīnas gultni sadursmes gadījumā
- 7 Īpaši pastiprināti uzliku starpelementi nodrošina akurātu plātvumu
- 8 Plaujmašīnas pamatnē ir ļoti mazas atveres, kas nodrošina maksimālu izturīgumu



MAX CUT plaujmašīnas pamatne 2018. gadā ir saņēmusi Steel Innovation Award balvu.




Viļņveida formas štancēta plaujmašīnas pamatne.

MAX CUT plaujmašīnas pamatnes galvenā sastāvdaļa ir viļņveida forma, un ir tā štancēta no vienlaidu tērauda gabala, pielietojot 3000 t lielu spēku. Tas piešķir plaujmašīnas pamatnei izturību un unikālas tehniskās iespējas. Tikai viļņveida forma var pilnībā un efektīvi iemiesot visas tās prasības, kādas šobrīd tiek izvērštas plaujmašīnas pamatnei.



2018. gada MAX CUT plaujmašīnas pamatne ir saņēmusi Steel Innovation Award balvu par tās unikālo konstrukciju, kurā ir izmantots mikrosakausējuma smalkgraudains tērauds un nav pielietota metināšana, kas citādi varētu būt vājie punkti.

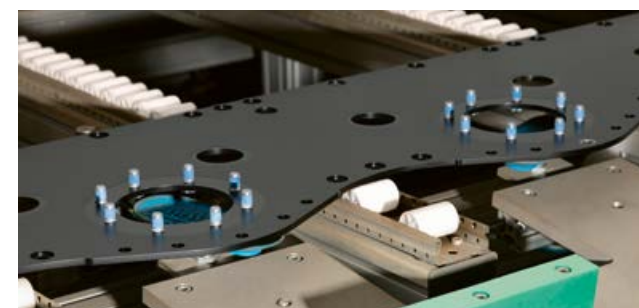

Izturīga plaujmašīnas pamatnes vāka plāksne

Īpašā viļņveida forma nodrošina pamatnes maksimālo šķēsgriezumu, savukārt ļoti mazās moduļa atveres vāka plāksnē padara šo konstrukciju vēl izturīgāku.



Skrūvēta, nevis metināta.


Vēl viens MAX CUT plaujmašīnas pamatnes noslēpums ir tas, ka pamatne un tās vāks jau no paša sākuma ir tikušas saspiestas kopā, tāpēc abas šīs puses ir ideāli saderīgas. Inovatīvā bultskrūvju koncepcija nodrošina pilnīgu sakļaušanos, un, tā kā nekur nav metināts, potenciāli vājie punkti nodrošina maksimālu lieces pretestību un formas saglabāšanu.



“Izstrādājot MAX CUT plaujmašīnas pamatni, galvenais bija tās izturība. Tāpēc mēs izvēlējāmies skrūvēšanu, tam izmantojot īpašas pilnas sakļaušanas uzvelmētās skrūves, šādi nodrošinot triecienizturīgu un stabilu savienojumu starp pamatni un vāka plāksni.”

DISCO attīstības inženieris Martins Obers

Īpaši augstas precizitātes inženierija. Atšķirība slēpjas detaļās.

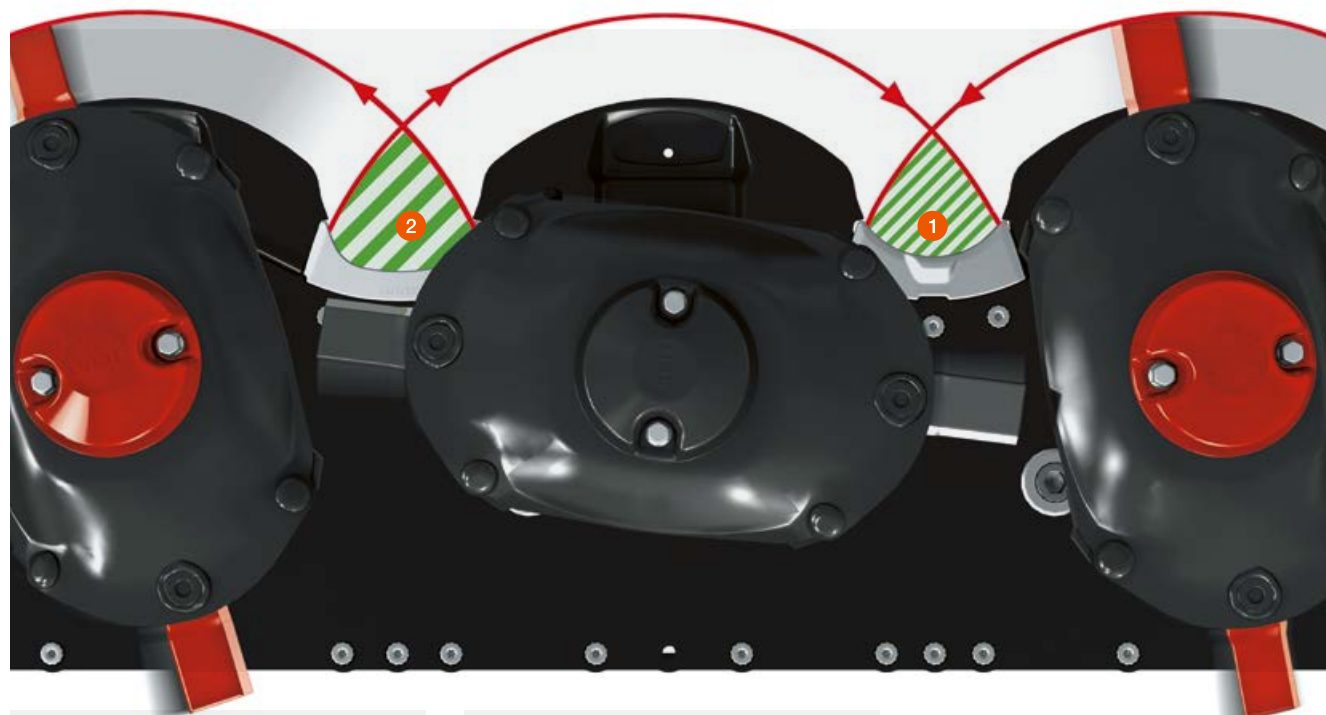

Starpelementi ar vai bez pretgriezējiem – tā ir liela atšķirība.

Precīzajai viļņveidīgajai formai ir vēl viena tehniska priekšrocība: tā nodrošina vietu diviem atšķirīgas formas rūdītiem starpelementiem, kas palielina plaušanas virsmu un ļauj maksimāli pārklāties nažu lokiem, lai plāvums būtu nevainojams.

- 1 Vietā, kur naži griežas viens pret otru, starpelements nodrošina efektīvu pamatnes aizsardzību. Starpelementam ir arī neliels izvirzījums, kas darbojas kā bīdes stienis un neļauj uzkrāties netīrumiem.
- 2 Vietā, kur naži rotē prom viens no otra, sašaurinātais starpelements liek tiem nedaudz agrāk iznākt no plaujmašīnas pamatnes, šajā brīdī palielinot naža loka pārklāšanos. Īpašā forma nodrošina arī optimālu augu masas plūsmu.

Tīrs griezumš – jo to pieprasa klienti.

Sākot ar 2022. finanšu gadu, plaušanas diskām, kas griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ir sarkans vāciņš, un sarkani ir arī atbilstīgie asmeņi. Tas atvieglo asmeņu maiņu, ietaupa laiku un nodrošina precīzu nopļaušanu.



Tuneļa efekts, lai nodrošinātu tīru masas plūsmu.

Speciālas formas ļoti platās pretnodiluma uzlikas, pateicoties "spoilera efektam", ne tikai novirza netīrumus, bet arī aizsargā plaujmašīnas pamatni. Pateicoties raksturīgajai viļņveida formai, pretnodiluma uzlikas ir izvirzītas tālāk uz priekšu, lai tās nodrošinātu vēl lielāku stabilitāti.



Lieli piedziņas zobrati

Ļoti precīzie liela izmēra piedziņas zobrati nodrošina ļoti efektīvu pārneš. Savu izmēru dēļ tie griežas daudz lēnāk nekā plaujmašīnas disku piedziņas satelītzobratī, kas atrodas vairāk uz priekšu. Tāpēc plaujmašīnas pamatne strādā klusi, ar ļoti mazu nodiluma līmeni.



Nažu turētāji ir aizsargāti pret nodilumu.

Nažu turētāju ārpusi aizsargā īpašs volframa karbīda pārklājums. Tas nodrošina optimālu aizsardzību pret nodilumu.



Naži brīvi griežas 360° amplitūdā.

Ilgstoši asi, turklāt droši: brīvi rotējošiem nažiem ceļā nav šķēršļu un pretējā pusē tie neatsitas. Tas nozīmē, ka nažus vienmēr var izmantot no abām pusēm un mainīt tikai tad, kad abas puses ir nodilušas.



Pārdomāta plaujmašīnas diska koncepcija.


Īpašā forma nodrošina optimālu masas plūsmu un maksimālu nodilumizturību. Papildu nodiluma skrūves aizsargā slīpās virsmas. Speciālais karbīda skrūvis plaujmašīnas diska apakšā palīdz samazināt netīrumu uzkrāšanos uz plaujmašīnas pamatnes, kā arī samazināt palaišanas griezes momentu.

Minimāls nodilums.
Lai jums tā kalpotu ilgstoši.



Izturības tests lucernā noritēja spīdoši.

Francijas žāvēto augu produktu speciālists Luzéal divu ražas novākšanas gadu laikā savā Sentremī pie Bisi ražotnē ar DISCO pļaujmašīnu kombināciju nopļāva un kondicionēja aptuveni 20 000 hektāru lucernas. Kopumā ik gadu sešās vietās tiek saražots ap 162 000 tonnu sausas lucernas granulu un ķīpu veidā. Uz darbnīcu šajā laikā bija jāiet tikai vienu reizi, kad SAFETY LINK modulis bija sadūries ar svešķermeni. Tāpēc uzņēmuma vadītājs Hughes Dubreuil nešaubās, ka viņi "ir pilnībā apmierināti ar šo pļaujmašīnas kombināciju un MAX CUT pļaujmašīnas pamatni."

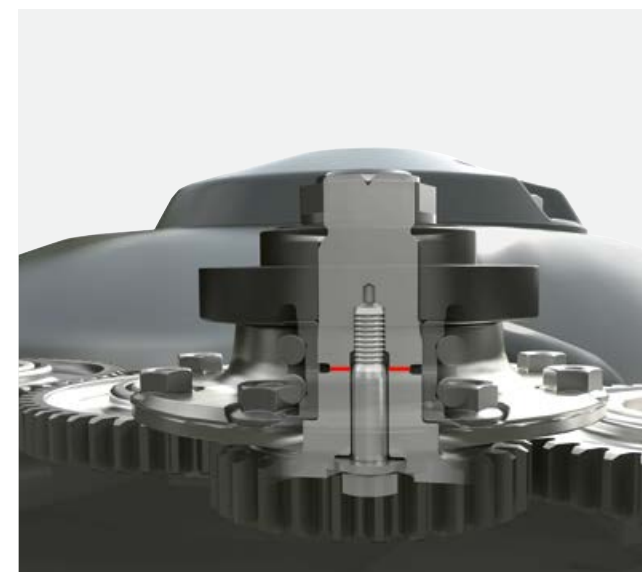

SAFETY LINK drošības modulis.

Katru pļaujmašīnas disku MAX CUT pamatnē aizsargā drošības moduli noteiktais cirpes punkts. Sadursmes gadījumā pļaujmašīnas disku izolē no piedziņas mehānisma, bet aksiālā skrūve notur disku savā vietā, lai tas netiktu izsviests gaisā. Liela izmēra satelīta zobrats, kas ļauj vienmēr iesaistīties vairākiem zobratiem uzticami pielāgojot slodžu maksimumus. Maksimālo ilgmūžību garantē papildus noblīvēti, ļoti lieli dubultrievas lodīšu radiālgultņi ar lielu attālumu starp tiem. Turklāt pļaušanas diski ir izvietoti tā, lai tie nesadurtos.



Maksimāla aizsardzība īpašiem apstākļiem.

Ja jāpļauj lielas platības vai apstākļi ir abrazīvi, MAX CUT pļaujmašīnas pamatni ir iespējams aprīkot ar pretnodiluma uzlikām. Pieejamas ir arī par 15 mm augstākas uzlikas. Īpaši intensīvai lietošanai smagos apstākļos (piemēram, lucernā) pieejams arī pļaujmašīnas pamatnes papildu aizsargs uzliktnu starpām.



Vai vēlaties aizsargāt plāvēju un pļaut augstāk?


Lai nodrošinātu optimālu lopbarības kvalitāti, izvēlieties par 15 mm augstākas pretnodiluma uzlikas.



Augsti vai vēl augstāk? Mums ir uzlikas dažādām vajadzībām.

Lai pļautu augstāk, jūs varat vienkārši pieskrūvēt uzlikas (izvēles opcija), kas pļaušanas augstumu palielina par 30 mm, vai arī lietot uzlikas, kas augstumu palielina par 60 mm. Unikālā leņķiskā forma nodrošina ļoti lielu uzliku kontaktaukumu dažādiem pļaušanas augstumiem.

Ietaupiet laiku un izmantojiet zaru vai ruļļu kondicionētāju.

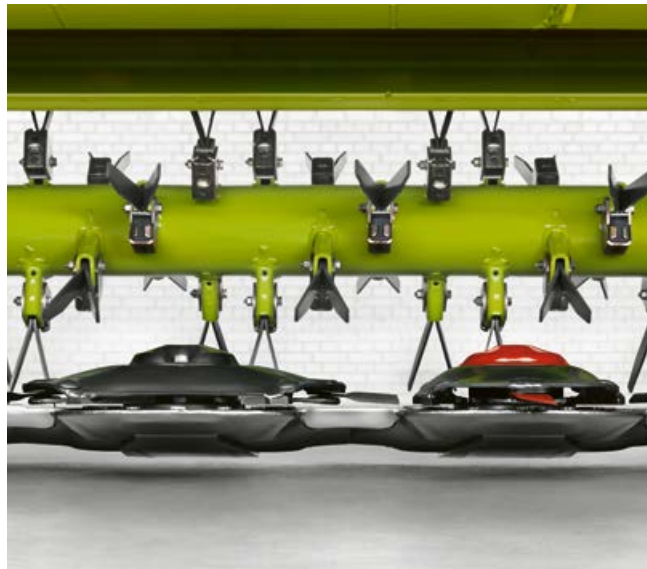

Zaru kondicionētājs.

Zaru kondicionētāji ar spirālveida konfigurācijā izkārtotiem V veida zariem ir ideāli piemēroti zāles novākšanai. Kondicionēšanas intensitāti iestata ar berzes plāksni. Elastīgā montāža ļauj zariem kondicionētājā izliekties un apiet jebkādas šķēršļus, piemēram, akmeņus. Tas ļauj izvairīties no remontu izmaksām. Ja vēlaties, nopļauto masu var arī visā darba platumā izkliegt ar masas klievētāja deflektoru vai arī noklāt to vienā vālā, izmantojot regulējamus vālošanas deflektorus.



Padeves trumuļi.

Ārējie plaušanas diski ir aprīkoti ar padeves trumuļiem, kas nodrošina optimālu masas plūsmu.


Ruļļu kondicionētājs.

Lopbarības kultūrām, kam ir daudz lapu, piemēram, lucernai, ir nepieciešama saudzīga apstrāde. Svarīgi ir saspiest kātus, nezaudējot lapas. Te noder DISCO plaujmašīna ar ruļļu kondicionētāju. V veida savstarpēji saplūstošie, īpaši izturīgie poliuretāna ruļļi saspiež cietos kātus un pasaudzē lapas. Kondicionēšanas pakāpi var iestatīt, regulējot atsperes stingrumu. Vāla veidošanai var izmantot regulējamus vālošanas deflektorus.



Pārspēt viltībā laika apstākļus.

Izmantojot plaujmašīnas ar kondicionētāju, var ievērojami saīsināt lopbarības vītināšanas un žāvēšanas laiku. Jūs ietaupāt arī laiku, lai nopļauto materiālu apvērstu. Tādēļ plaujmašīnas ar darbu platumu sākot no 2,60 metriem, CLAAS piedāvā ar zaru un ruļļu kondicionētājiem.

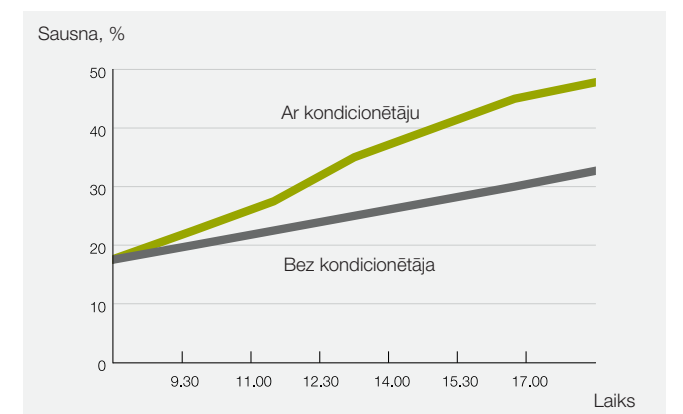

Atjautīgi izstrādāts. Līdz pat sīkākai detaļai.

Kvalitāte, uz kuru varat paļauties.

DISCO pļaujmašīnas ir būvētas, lai tās izturētu ilgstošas maksimālas slodzes, vienlaikus pastāvīgi nodrošinot augstākās kvalitātes pļaušanas rezultātu. Tās ir viegli izmantojamas un ļoti efektīvi strādā pat minimālas jaudas režīmā. Visus nepieciešamos apkopes darbus var veikt ātri un ērti, turklāt montāža un demontāža ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk.



Vienkārša un ērta pievienošana.

Visas DISCO lielā izmēra pļaujmašīnas ir aprīkotas ar apakšējām šķērsstabilizatoru vadīklām, kas nodrošina pļaušanu bez stresa jau no paša sākuma.



Nav iespējams sajaukt.

Ar krāsu kodētos Kennfixx hidrauliskos savienotājus var viegli savienot ar magnētisko kronšteinu vai bez tā.



Ātra nažu maiņa.

Izmantojot komplektācijā iekļauto speciālo instrumentu, nažus var ļoti ātri nomainīt. Rezerves un lietotos asmeņus var uzglabāt nažu kastē. Pļaujmašīnai ir īpašs kronšteins, kur uzglabāt nomaināmos nažus un nažu mainīšanas instrumentu.

Kvalitāte – līdz pat pēdējai skrūvītei.

Pirmās dilšanas pazīmes parasti pamana pie aizsargstieņiem, tāpēc DISCO lielā izmēra pļaujmašīnām izmanto nerūsošus tērauda aizsargstieņus. Aizsargpārklāji tiek nostiprināti ar nerūsoša tērauda kniedēm, kuras nepieciešamības gadījumā var viegli noņemt arī pēc ilgāka laika.



Vālošanas diski.

Lai veidotos tādas formas vāli, kādi nepieciešami, modeļus bez kondicionētāja var aprīkot ar vālošanas diskiem.



Brīva piekļuve.

Visos modeļos pļaujmašīnas pamatnei var ļoti ērti piekļūt, lai to varētu tīrīt un apkopt. Lai nostiprinātu aizsargpārklājus, komplektācijā tiek piegādāti ērti lietojami āķi.



Viegli veicama apkope.

DISCO pļaujmašīnām ir novatoriska eļļošanas koncepcija: pateicoties krāsu indikatoriem, jūs varat uzreiz redzēt apkopes intervālus. Piedziņas vārpstām tas ir pat 250 stundu eļļošanas intervāls.



Izcila tehnoloģija – kvalitatīvai lopbarībai un izmaksu efektivitātei.



Berzes pretestība kļūst par rites pretestību.

ACTIVE FLOAT ir CLAAS hidropneimatiskās piekares sistēma. Atkarībā no plaujmašīnas modeļa tā ir vai nu jau iekļauta standarta komplektācijā, vai arī pieejama kā izvēles opcija atsperu balstiekārtas vietā. Tā pārnēs plaujmašīnas masu uz traktoru, lai tādējādi samazinātos spiediens uz velēnu. Vēl viens ieguvums ir tas, ka šī piekare nogāzēs samazina sānspēkus, uzlabojot operatora ērtības un darba efektivitāti.

Maksimāla amortizēšana, minimāli noslogojot.

ACTIVE FLOAT piekare ļauj ātri reaģēt uz dažādiem apstākļiem, piemēram, uz salījušu zemi vai sausākām vietām nogāzē, un pielāgoties nevienmīgai audei. Ar vienas pusē darības hidroizvadu plaujmašīnas amortizācijas spiedienu var regulēt pat traktoram braucot. Pilnīgs piekares spiediens ir īpaši vēlams, plaujot kultūras malās, lai plaujmašīna burtiski peldētu pa zemi. Iestatīto vērtību var nolasīt manometrā, kuru var labi redzēt, atrodoties kabīnē.



ACTIVE FLOAT nodrošina augstāko kvalitāti.

- Optimāla reljefa kopēšana un velēnas aizsardzība
- Tīra lopbarība
- Vajag mazāk jaudas un mazāk degvielas
- Mazs nodilums
- Lielu darba ātrumi

Ar ACTIVE FLOAT plaujmašīna slid pa zemi maksimāli vienmērīgi.



Degvielas ekonomija samazinot ātrumu.


Ja apstākļi to atļauj, visas DISCO plaujmašīnas var darbināt ar samazinātiem jūgvārpstas 850 apgr./min. Šī "integrētā ekonomiskā jūgvārpsta" ievērojami samazina degvielas patēriņu.

Maksimāla efektivitāte ar ACTIVE FLOAT un ekonomisko jūgvārpstu.

ACTIVE FLOAT piekares sistēma par 17% samazina koppelu saturu. Turklāt degvielas patēriņš samazinās par 2,5 %, un, samazinot jūgvārpstas apgriezienus līdz 850 apgriezieniem, degvielas ietaupījumu var palielināt vēl par 22 %.

Ekonomija ir pierādīta.

"Samazinot jūgvārpstas apgriezienus, saimniecības var ietaupīt vidēji līdz 22% degvielas. DISCO 9200 C AUTO SWATHER plaujmašīnai tas ir aptuveni 1,16 litri uz hektāru vai aptuveni 7 litri stundā." Pie šāda secinājuma nonāca Ķīles Lietišķo zinātņu universitātes students, vecot 32 lauka testus.

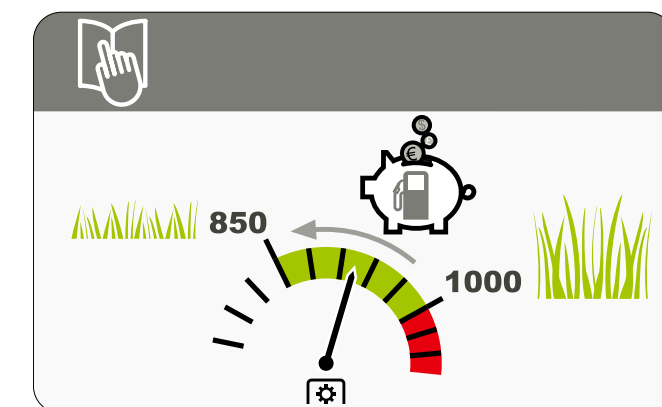

Vai vēlaties vienkārši pļaut vai tomēr izmērģināt DISCO pieredzi?

Mēs nodrošinām jums pievienoto vērtību.

Mēs jums nodrošinām vairāk nekā tikai vienkāršu pļaujmašīnu – mēs esam rūpīgi pārdomājuši, kas jums ir nepieciešams un kā mēs varam atvieglot jūsu darbu. DISCO mašīnas tiek izmēģinātas un pārbaudītas uz lauka, un katrs tās komponents ir labi pārdomāts. Bet mēs neguļam uz lauriem un nepārtraukti pilnveidojamies, lai varētu jums piedāvāt pašu labāko pļaušanas aprikojumu.



Vairāk stabilitātes.

Konstrukcija, uz kuru vienmēr var paļauties. Tieši to arī lauksaimnieki vēlas – un mēs to jums nodrošinām!

Jūsu lielā izmēra pļaujmašīnas mugurkauls ir sakabe centrā. Mēs esam pārliecinājušies, ka tā ir ārkārtīgi izturīga, jo, kā jau redzat, tā ir ļoti liela. Galvenā loma ir izlicēm. Pļaujmašīnas segmenti ir iekarināti centrā, lai tie ir pagriežami, savukārt iebūvētie amortizatori nodrošina stabilitāti pie apgriešanās

Šīs ārkārtīgi lielās stabilitātes pamatā ir tās izgatavošana, un to mēs uztveram ļoti nopietni – jau no paša sākuma! Tāpēc visi mūsu metinātie savienojumi ir tīri noslīpēti.

DISCO.

Jo tā strādā vienmērīgi jau no paša sākuma. Mašīnas, kas vienkārši pļauj.

Kristians Šmits ir montāžas darbu vadītājs un uzrauga DISCO līnijas kvalitāti jau no paša sākuma: "Mēs ieliekam pamatus ilgam mašīnas darbmūžam. Centrālais stiprinājums, izlices un pļaujmašīnas pamatne ir augstākās kvalitātes un izgatavoti tā, lai tās ilgi kalpotu. Katra mašīna pirms nobraukšanas no mūsu montāžas līnijas tiek rūpīgi pārbaudīta no augšas līdz pat apakšai."

Kāds ir ieguvums?

Jūs saņemat visuzticamāko un visilgāk kalpojošo pļaujmašīnu tirgū.



Vēl kvalitatīvāka.

Mēs katrai DISCO pļaujmašīnu detaļai uzstādām tikai augstākās kvalitātes komponentus. MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ir primāri paredzēta, lai sagatavotu kvalitatīvu lopbarību. Mums ir svarīgi, lai pļaujmašīna pēc iespējas mazāk nodiltu. Un ir svarīgs arī tās vizuālais izskats: piemēram, jūsu DISCO pļaujmašīnai uz ārējiem aizsargiem ir nerūsējošā tērauda skrūves, kas jau uzreiz liecina par konstrukcijas kvalitāti.

Vēl manevrējamāka.

Vai vēlaties jaudīgu un ilgi kalpojošu pļaujmašīnu, kas ir arī gana veikla, lai būtu izmantojama ar mazākiem traktoriem? Mums tāda ir! DISCO pļaujmašīnām ir izlices, kas ir ļoti nedaudz noliekas uz aizmuguri. Šāda konstrukcija pārnēs svaru tuvāk traktoram un ir stabilāka gan uz lauka, gan uz ceļa.

Lielā izmēra DISCO pļaujmašīnas. Izcila pļaušanas veikspēja.

Tīra jauda.

Izvēloties jebkuru DISCO lielo pļaujmašīnu, jūs varat būt droši, ka esat izdarījuši pareizo izvēli. Jo tām visām ir kopīga iezīme: pļaujmašīnas pamatne MAX CUT, kas nodrošina optimālus pļaušanas rezultātus. Jūs paši zināt vislabāk, ko jūs no savas pļaujmašīnas sagaidāt, un mums patiešām ir tieši tāda mašīna: ar kondicionētāju vai bez tā, ar vālu apvienošanu un ar reversa režīmu.

Daudzās vadības iespējas nodrošina, ka jūs savu DISCO vienmēr pilnībā kontrolējat – un tieši tā, kā jūs to vēlaties.

Reversa režīms:
DISCO 9400 C DUO 9,10 m

Vālu apvienošana, izmantojot lentes:
DISCO 9700 C AUTO SWATHER 8,80-9,50 m
DISCO 9700 RC AUTO SWATHER 8,80-9,50 m
DISCO 9300 C AUTO SWATHER 9,10 / 8,90 m

Vālu apvienošana, izmantojot šnekus:

DISCO 9300 DIRECT SWATHER 9,10 / 8,90 m

Ar kondicionētāju:
DISCO 1100 C / RC BUSINESS 9,40-10,70 m
DISCO 9700 C / RC BUSINESS 8,80-9,50 m
DISCO 9300 C / RC COMFORT 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC TREND 8,30 / 8,10 m

Bez kondicionētāja:
DISCO 1100 COMFORT 9,70-10,80 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT 9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT 8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND 9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND 8,30 / 8,10 m

Jaunumi



Vai meklējat spēcīgu partneri?
Mums ir risinājums.

							
	DISCO DUO 9400 C9,10 m	DISCO AUTO SWATHER 9700 C / RC8,80-9,50 m 9300 C9,10 / 8,90 m	DISCO DIRECT SWATHER 93009,10 / 8,90 m		DISCO BUSINESS 1100 C / RC9,40-10,70 m 9700 C / RC8,80-9,50 m	DISCO COMFORT 11009,70-10,80 m 10109,90 / 9,70 m 97008,80-9,50 m 9300 C / RC9,10 / 8,90 m	DISCO TREND 10109,90 / 9,70 m 93009,10 / 8,90 m 8500 C / RC8,30 / 8,10 m
Kopīgas iezīmes	– MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare				– MAX CUT pļaušanas pamatne – Samazināts piedziņas ātrums – ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare		
Tipam raksturīgās funkcijas	– Reversās piedziņas sistēma – Zaru kondicionētājs	– Vālu apvienošana, izmantojot lentes, ko var pagriezt uz iekšu vai uz āru – 9700 C / RC AUTO SWATHER ar neierobežoti regulējamu darba platumu – Zaru vai ruļļu tipa kondicionieris	– Vālu apvienošana bez kondicionētāja, izmantojot pagriežamus šnekus – Šeku korpusa kabatas – optimālai masas plūsmai		– 1100 C / RC un 9700 C / RC BUSINESS ar neierobežoti regulējamu darba platumu – Bez kondicionētāja vai ar zaru vai ruļļu kondicionētāju, atkarībā no modeļa	– 1010 COMFORT ar vektorālu salocišanu transporta pozīcijai – 9700 COMFORT ar neierobežoti regulējamu darba platumu – 9300 C / RC ar zaru vai ruļļu kondicionētāju, atkarībā no modeļa	– 1010 TREND ar vektorālu salocišanu – Bez kondicionētāja – 8500 C / RC ar zaru vai ruļļu kondicionētāju, atkarībā no modeļa
Vadība	– ISOBUS saderība	– ISOBUS saderība	– ISOBUS saderība (pacelšana ar hidroizvadiem)		– ISOBUS saderība	– ISOBUS saderība (pacelšana ar hidroizvadiem)	– Tieša vadība ar traktora hidroizvadiem vai vadības sviru, terminālis nav nepieciešams
Hidrauliskā sistēma	– Load Sensing	– Load Sensing	– Load Sensing		– Load Sensing	– Load Sensing un hidroizvadi	– Hidroizvadi
Prettriecienu sistēma	– Hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma	– Hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma	– Hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma		– Mehāniskā vai hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma, atkarībā no modeļa	– Hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma	– Mehāniskā
Frontālās pļaujmašīnas opcijas	– Ir integrētas visas frontālās pļaujmašīnas opcijas	– Disku apgriezienu kontrole – ACTIVE FLOAT displejs un vadība – Ārējā aizsarga automātiska hidrauliska salocišana – Pacelšanas vadības ierīce frontālai pļaujmašīnai MOVE	– Disku apgriezienu kontrole – ACTIVE FLOAT displejs un vadība – Ārējā aizsarga automātiska hidrauliska salocišana (izvēles opcija)		– Disku apgriezienu kontrole – ACTIVE FLOAT displejs un vadība – Ārējā aizsarga automātiska hidrauliska salocišana – Pacelšanas vadības ierīce frontālai pļaujmašīnai MOVE	– Disku apgriezienu kontrole – ACTIVE FLOAT displejs	



CEMIS 700.
Ergonomisks, ar ISOBUS saderīgs terminālis ar skārienekrānu, taustiņiem vai regulēšanas slēdzi.



Ergonomisks, ar ISOBUS saderīgs terminālis ar skārienekrānu, cieto taustiņu vai regulēšanas slēdzi.
Tieša mašīnas vadība – ar ISOBUS saderīgu traktora termināli.




CMOTION vadības svira.
Darbība ar programmētiem ISOBUS funkciju taustiņiem.



PLUS vadība.
Mašīnas vadība ar CEMIS 10.
Lielākas ērtības, strādājot ar TREND pļaujmašīnām.

ISOBUS vadība,
kas nodrošina maksimālu elastību.

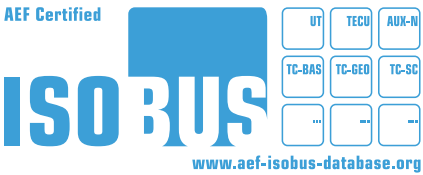

CEMIS 700.

Ar termināli CLAAS CEMIS 700 jūs varat vadīt iekārtas neatkarīgi no traktora, tam izmantojot Load Sensing komforta hidroliko sistēmu un ISOBUS. Lai iekārtas vadītu intuitīvi, CEMIS 700 kombinē ar dažādiem vadīšanas elementiem – skārienekrānu, taustiņiem un regulēšanas slēdzi. Šie elementi ir ergonomiski un nodrošina ērtu vadību un vienkāršu navigāciju pa izvēlnēm. Terminālī ir arī krāsu displejs, kas var parādīt attēlus, ko uzņem viena vai divas kameras.

Īsa atkāpe:



UT nozīmē universāls terminālis. Tas ļauj ar jebkuru termināli vadīt vienu agregātu (mašīnu), vai arī ar vienu termināli vadīt vairākus agregātus – ar nosacījumu, ka abas puses ir saderīgas ar UT.



AUX ir saīsinājums no Auxiliary Control. Tas nozīmē mašīnas funkciju piešķiršanu funkciju taustiņiem vai traktora funkciju svirai – tātad vadīt tieši no tiem. Ir divi atšķirīgi ārējās vadības standarti: AUX-O un AUX-N.



	CEMIS 700	CEBIS ar ISO UT
Ekrāna izmērs	7 collas	12 collas
ISOBUS vadība (ISO UT)	UT 1 / UT 2	UT 1 / UT 2
Vadība	Taustiņi / regulēšanas slēdzis / AUX-O / AUX-N	Regulēšanas slēdzis / AUX-O / AUX-N
Skārienekrāns	Standartā	Standartā
Kameras saskames	Standartā (2)	Standartā (2)

Elastīga vadība.

DISCO modeļi DUO, AUTO SWATHER BUSINESS un COMFORT standartā ir aprīkoti ar Load Sensing hidroliko sistēmu. Tos vada centralizēti, izmantojot CEMIS 700 vai ar ISOBUS saderīgu traktora termināli, piemēram, ar jaunākās AXION un ARION sērijas CEBIS ar ISO UT. Bez tam pļaujmašīnu var vadīt arī ar parastajiem tirgū pieejamajiem ISOBUS termināļiem, piemēram, CEMIS 1200.



Pļaujmašīnas vadība ar vienu roku.

Izmantojot AUX vadību jūs varat pārsūtīt visas galvenās pļaujmašīnas funkcijas individuāli uz sava traktora vadības sviru. Tādējādi jūsu iekārtas vadība burtiski ir jūsu rokās.



Vienmēr uz pareizās slejas.
Un ļoti labi savienots.



GPS PILOT CEMIS 1200. Precīzs, perspektīvs, vienkāršs.

Celiet savas saimniecības ienesīgumu un vienkāršojiet savu ikdienas darbu: ar CEMIS 1200 termināli jūs sperat soli nākotnē. GPS PILOT automātiskā stūrēšanas sistēma liek jūsu mašīnai braukt kā pa sliedēm: tā vienmēr nonāks pareizajā slejā, izmantojot visu darba platumu, un strādās bez pārklāšanās. Jums nav jāiziet ilgs apmācības kurss, turklāt jūs būsit pārsteigti, cik viegli ir vadīt automātisko stūrēšanas sistēmu, izmantojot intuitīvo CLAAS lietotāja interfeisu. CEMIS 1200 ir ceļš uz vēl precīzāku lauksaimniecību, pateicoties ISOBUS un standartizētiem datu apmaiņas formātiem.

ISOBUS Universal Terminal (ISO UT).

ISO UT iekārtas var tikt attēlotas jūsu traktora terminālī, piemēram, CEBIS vai atsevišķā CEMIS 1200 ISOBUS terminālī. Tas ļauj pielāgot displeja iestatījumus un vadību. Turklāt ar CEMIS 1200 jūs varat caur AUX-N piešķirt funkcijas taustiņiem, piemēram, CLAAS daudzfunkciju svirai.

Jūsu priekšrocības:

- Pielāgojami displeja iestatījumi ISOBUS agregātiem CEMIS 1200 terminālī
- Funkciju taustiņu piešķiršana nozīmē ļoti ērtu vadību
- Jaunu licenču pārsūtīšana tiešsaistē vai aktivizēšana tieši terminālī

CLAAS connect savieno jūs ar CLAAS.

CLAAS connect savieno cilvēkus, mašīnas un sistēmas. Izmantojot šo lietotni, jūs varat redzēt visu mašīnparku, jums vienmēr ir pa rokai īstās lietošanas rokasgrāmatas, un jūs varat ātri atrast savai mašīnai pareizās smērvielas, nodilstošās detaļas un rezerves daļas. Un, ja jums ir nepieciešama jauna mašīna, konfigurējiet to, lai tā precīzi atbilstu jūsu darbam prasībām. Turklāt jūs varat piekļūt daudzām citām CLAAS lietotnēm, kā arī pārvaldīt servisa un licences līgumus.

Birojs un mašīna ir sasaistīti tīklā: pasūtījumu pārvaldība.

Traktorā jūs varat ar CEMIS 1200 un, izmantojot aktīvu Machine connect licenci, ar pāris klikšķiem mobilajā tālrunī organizēt uzdevumus – tas ir standartizēti un ērti. Plānojiet darba uzdevumus savā saimniecības pārvaldības programmatūrā un caur TELEMATICS pārsūtiet tos tieši no 365FarmNet vai citām savienotām sistēmām uz mašīnu. Operators redz visus savus uzdevumus un, darbu pabeidzot, var tos ātri un ērti nosūtīt atpakaļ uz biroju. Piešķiriet, pabeidziet darbu un dokumentējiet – precīzi un uzticami.

Ar pilnu jaudu uz priekšu.
Jo jūs varat.

Netraucēta redzamība.

DISCO DUO modeļiem vienmēr ir trīs segmenti. Uztādiet tos traktoram ar reversas piedziņas sistēmu un – jūs varat netraucēti pārredzēt visu triju segmentu priekšu. Tiem, kuri ir pieraduši pie pašgājējiem, šī ir lieliska pļaušanas pieredze.

DISCO 9400 C DUO

9,10 m



DISCO DUO.

Plaušana tāpat kā ar pašgājēju.

DISCO 9400 C DUO



Individuāla plaujmašīnas segmenta pacelšana, lai apgrieztos lauka malā.



Netraucēta redzamība atvieglo darbu un uzlabo produktivitāti.



Hidrauliska Non-Stop aizsardzības sistēma – saduroties ar šķērslī, plaujmašīna tiek pagriezta uz augšu, pāriet pāri šķērslim un automātiski atgriežas atpakaļ.



ACTIVE FLOAT piekares sistēmas pacelšanas un atslēgšanas cilindri garantē, ka tiks saudzēta velēna.



Kompakta transporta pozīcija.



Ērta vadība, piemēram, izmantojot dažādus ISOBUS termināļus un ISOBUS funkciju taustiņus uz vadības sviras.

Netraucēta redzamība visapkārt.

DISCO 9400 C DUO modelis ar 9,10 m darba platumu ir tirgū platākā plaujmašīna traktoriem ar reversas piedziņas sistēmu. To uzstāda tieši kabīnes priekšā, lai operators varētu labi redzēt plaujmašīnas segmentus un kultūru, tādējādi nodrošinot maksimālu braukšanas komfortu. Ja nepieciešams, šo plaujmašīnu var konfigurēt un izmantot to kā frontālās-aizmugurējās kombināciju.

Disku apgriezienu vadība un piedziņas aizsardzība.

Ja plaujmašīnas segmenta apgriezieni nokrīt zem (sākotnēji iestatītās) robežvērtības, operators tiek brīdināts ar vizuālu un akustisku signālu. Tas nozīmē, ka pilnu mašīnas veiktspēju var izmantot visu laiku. Lai saglabātu nepieciešamo pacelšanas augstumu pie apgriešanās, var izmantot leņķa sensoru. Tas kombinācijā ar disku apgriezienu vadību efektīvi pasargā piedziņu no kļūmēm tad, ja operators ir kļūdījies.

DUO priekšrocības.

- ACTIVE FLOAT visiem segmentiem (arī frontālajai plaujmašīnai)
- MAX CUT vislabākai plaušanas kvalitātei
- Zaru kondicionētājs
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma
- Kennfixx hidrauliskais savienotājs ar savienojuma marķējumu un magnētisko turētāju
- Hidrauliski nolokāmi sānu aizsargi (standarts)
- Hidrauliska bloķēšana, mašīnu pārvadājot
- Apakšējo atsaišu vadīklu cilpas ērtai montāžai
- LED apgaismojums
- Izvēles opcija ir četri LED starpeši, lai profesionāli varētu strādāt arī tumsā

Trīs vienā vālā. Vai citā veidā.

Īpaši elastīgais AUTO SWATHER.

Trīs vienā vālā. Vai citā veidā. Izmantojot šo DISCO modeli, jūs varat pielāgot pļaušanas metodi apstākļiem un vajadzībām. Neatkarīga elevatora lentu vadība nozīmē, ka jūs varat masu izkliegt, to izmest tikai vienā pusē vai arī apvienot visu platumu vienā vālā.

DISCO 9700 C AUTO SWATHER	8,80-9,50 m
DISCO 9700 RC AUTO SWATHER	8,80-9,50 m
DISCO 9300 C AUTO SWATHER	9,10 / 8,90 m

Jaunami



DISCO – pļaujmašīna, kas pārsitīs visus ražas rekordus.

Džulians Knolls ir testēšanas inženieris un ir pabijis uz daudziem laukiem pasaulē. Viņš jau no paša sākuma pakļauj prototipus vislielākajām slodzēm. Viņa spriedums par DISCO: 60 t/ha, strādājot ar ātrumu līdz 18 km/h.

Kāds ir ieguvums?

Perfekta zaļmasas plūsma nodrošina vienmērīgu plāvumu un optimālu JAGUAR izmantošanu.

Izcilas pļaujmašīnas. Gatavas milzīgām ražām.



DISCO 9700 RC AUTO SWATHER. Darba platumi no 8,80 līdz 9,50 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- Ruļļu kondicionētājs – saudzīgai kondicionēšanai
- Dubultruļļa piedziņa – lieliem zaļmasas apjomiem
- 1100 mm platas lentes maksimālai plūsmai
- Vidū uzstādīta, plata izlice ar regulēšanas diapazonu 700 mm
- ACTIVE FLOAT Komfort – automātiska amortizācijas spiediena vadība (plānotā/faktiskā salīdzinājums)
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu mazāk blīvās kultūrās
- ISOBUS vadība
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Detaļas, kas pakļautas lielai slodzei, izgatavotas no Hardox
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka

Pļaujmašīna, kas pārsītis visus ražas rekordus.

Izstrādājot DISCO 9700 RC AUTO SWATHER, mēs, papildus tradicionālai lucernas novākšanai, lielā mērā fokusējāmies uz pilnaugu skābbarību – tāpat uz lielām ražām un lieliem lopbarības apjomiem. Tā kā tas prasa ļoti efektīvu jaudas pārvadi, mēs sadarbojāmies ar Walterscheid un izstrādājām unikālu tīskārša pagarinājuma piedziņas vārpstu. Šī piedziņa ir paredzēta traktoriem ar jaudu līdz 500 ZS un aprīkota ar K-90 berzes sajūgiem. Pats par sevi saprotams, ka pļaujmašīnai ir praksē pārbaudītās AUTO SWATHER funkcijas, piemēram, MAX CUT, ACTIVE FLOAT, BELT BOOST, ātruma monitorēšana un automātika darbam nogāzēs.



Viens nazis pēc otra – konsekventi, uzticami, neapturami.

Pretēji rotējošie poliuretāna ruļļi saberž masu saudzējoši un bez zudumiem – tiek apstrādāts katrs kātiņš. Turklāt ruļļu kondicionētāji ir visā pļaujmašīnas pamatnes platumā, un tas nodrošina pastāvīgu, taisnu plūsmu bez aizsprostošanās. Dubultruļļa piedziņa ar speciāli izstrādātu šķērveida pārnesumkārbu nodrošina maksimālu plūsmu pat tad, ja ražas apjomi ir lieli.




Lielāks darba platums un intelektiskums.

Ar darba platumu līdz 9,50 m un kopējo regulēšanas diapazonu 700 mm jūs esat spēks, ar ko būs jāreķinās. Tas nodrošina maksimālu pārklāšanu pļaušanas laikā, kā arī augstu produktivitāti, pļaujot taisnās slejās. Ja ir uzstādīts slīpuma sensors, tad nogāzēs tiek automātiski regulēts ne tikai gājiena diapazons, bet arī amortizācijas spiediens un lēnu ātrums. Vidū uzstādītā izlice ar ļoti platu stiprinājumu nodrošina pastāvīgu augsnes kopēšanu – pat to izvelkot un ievelkot. Šo pļaujmašīnu segmentu dubultā vadotne arī nodrošina vienmērīgas kustības un amortizēšanos.



Divas leņķa pozīcijas perfektai masas plūsmai.

Ruļļu tipa kondicionētājam ir citāds masas plūsmas mehānisms nekā zaru kondicionētājam. Tajā pašā laikā ļoti lieliem apjomiem ir nepieciešami jauni risinājumi. Tāpēc mēs nākam klajā ar inovatīvu konstrukciju, kas optimizē gan to, kā masa tiek padota elevatoram, gan to, kā tā tiek izkrauta vālā. Divas dažādas elevatora lēnu pozīcijas nozīmē ne tikai to, ka elevators ir vienmērīgi piepildīts, bet arī to, ka materiāls tiek saspiests vienā, perfektas formas vālā, kuru pēc tam savāc labības novākšanas mašīna.

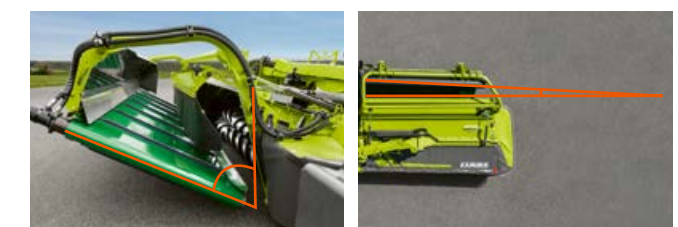

Jauda un veikspēja. Intelektiskums visā.



No elastīgas daudzciņnieces līdz profesionālam līmenim.

DISCO ar zaru kondicionētāju un vāla apvienošanas funkciju tiek izmantota jau gadiem ilgi, un tas ir patiešām veiksmes stāsts. DISCO 9700 C AUTO SWATHER iezīmē nākamo soli uz vēl lielāku darba platumu: 8,80-9,50 m un 700 mm regulēšanas diapazons padara šo elastīgo daudzciņnieci par profesionāli. Jūs varat regulēt pārklāšanos atbilstoši apstākļiem un izvēlēties, kā noklāt zaļmasu – vai nu vienā vālā, kuru uzreiz var apstrādāt lopbarības novākšanas mašīna; noklāt to vienā pusē, tādējādi sagatavojoties darbam ar četru rotoru LINER vālotāju, vai arī – ja laikapstākļi prasa – masu izkliegt.



Noslēgta kondicionētāja paplāte, stabils atbalsts un intelektiska masas klievēšana.

Novāktā zaļmasa ar zaru palīdzību ir jānogādā līdz elevatora lentēm bez zudumiem. Tāpēc C AUTO SWATHER modeļi ir aprīkoti ar noslēgtu kondicionētāja paplāti. Turklāt, lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti, lentes segmenti ir atbalstīti četros punktos.



Ja lentes vairs nav vajadzīgas, tās var salocīt pāri pļaušanas segmentiem, lai smaguma centrs atrastos ļoti tuvu traktoram.

Plata izlice un dubulta vadotne.

Hidrauliskai 700 mm sānu nobīdei izmanto centrā uzstādītu izlici, kurai ir ļoti plats stiprinājuma rāmis. Tas ir noteicošais, lai vienmēr panāktu perfektu augsnes reljefa kopēšanu – pat izlici izvelkot un ievēlot. Pie lielām slodzēm pļaušanas sekcijas stabilizē dubultā vadotne. Dubultā vadotne arī stabilizē pļaujmašīnas segmentus lielas slodzes apstākļos. Izvēloties ACTIVE FLOAT –automātiku darbam nogāzēm, kas regulē amortizācijas spiedienu un sānsveri, – jūs esat ideāli aprīkots jebkurai situācijai.



ACTIVE FLOAT Komfort visiem AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT modeļiem.

Praksē pārbaudītā ACTIVE FLOAT piekare pārveido berzes pretestību rītes pretestībā un tādējādi nodrošina optimālu augsnes kopēšanu. AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT sērijas ar ISOBUS ir aprīkotas ar ACTIVE FLOAT komforta versiju. Tajā amortizācijas spiediena sensors pastāvīgi salīdzina plānoto ar faktisko spiedienu un automātiski to pielāgo apstākļiem. Tas nozīmē, ka spiediens vienmēr paliek nemainīgs neatkarīgi no reljefa un darba platuma izmaiņām. Tas ļauj pasargāt velēnu, nodrošina optimālu lopbarības kvalitāti un arī palielina operatora komfortu.

DISCO 9700 C AUTO SWATHER.
Darba platumi no 8,80 līdz 9,50 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- Zaru tipa kondicionētājs – intensīvai kondicionēšanai
- 900 mm plata elevatora lente maksimālai plūsmai
- Vidū uzstādīta, plata izlice ar regulēšanas diapazonu 700 mm
- ACTIVE FLOAT Komfort – automātiska amortizācijas spiediena vadība (plānotā/faktiskā salīdzināšana)
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- ISOBUS vadība
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Detaļas, kas pakļautas lielai slodzei, izgatavotas no Hardox
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka



Var izmantot elastīgi. Visās kultūrās.

Universāla pļaujmašīna.

DISCO 9300 C AUTO SWATHER ir profesionāla pļaujmašīna pakalpojumu sniedzējiem, lielajām saimniecībām vai biogāzes ražotājiem. Biomasas pļaujmašīna ar vālu apvienošanas funkciju tika īpaši izstrādāta pilnaugu skābbarības kultūrām, piemēram, lopbarības rudzu vai tritikāles novākšanai. Iespēja noklāt vālu vairākos veidos, nodrošina maksimālu elastību.

Izvēlieties drošāko ceļu.

Lai augu masa kondicionētāja zaros bez jebkādiem zudumiem nonāktu līdz lentes segmentiem, pļaujmašīna ir aprīkota ar slēgtu kondicionētāja paplāti. Kā izvēles opcija ir pieejams arī elevatora pārsegs. Tas vēl vairāk samazina materiāla zudumus, piemēram, īpaši blīvi apstādītos nogabalos. Ir samazināti arī tīrīšanas laiki.



Markus Jehle vada biogāzes ražotni ar 500 kWh Vācijas dienvidos.




"Investīcijas DISCO AUTO SWATHER pļaujmašīnā ar kondicionētāju un vālu apvienošanu drīz vien atmaksājās, jo tas ļāva mums veikt vairākas darbības vienā gājienā. Turklāt ražas novākšanas ķēdē JAGUAR vienmēr bija vislabāk izmantojams 18 m x 12 m stratēģijā. Gan zālējā, gan zaļos rudzos milzīgie materiāla apjomi tiek izklaidēti vai noklāti tīrā vālā bez zudumiem."

Viena pļaušanas kombinācija, četras metodes.



1 Vālu apvienošana:

Lai vāls tik apvienots (sapludināts), abi lentes segmenti ir nolaisti. DISCO 9300 C AUTO SWATHER, novācot biomasu vai zāles kultūru, izveido perfektu taisnstūra vālu. Lielais lentu piedziņas griezes moments ļauj izmantot zemus apgriezienus.

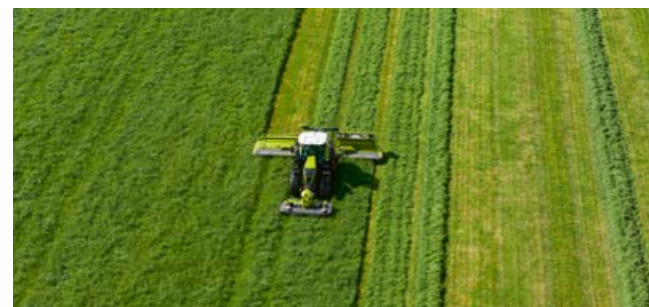

2 Pļaušanas stratēģija "no 18 uz 12"

Papildus masas noklāšanai vienā vālā, paceļot vienu lentes segmentu, ir iespēja, braucot turp un atpakaļ, no 18 m darba platuma savākt masu 12 m platumā. Kombinācijā ar LINER 4700, kas var savākt masu no 12,70 m darba platuma, pļaujmašīna no 18 m darba platuma var izveidot vienu vālu. Pieredze rāda, ka šādā veidā JAGUAR veikspēju novākšanas laikā var palielināt pat par 40%.



3 Izklaidēšana:

Palieciet elastīgs arī tad, ja laikapstākļi kļūst sliktāki: jūs varat pacelt lentes segmentus un vadīt DISCO 9300 C AUTO SWATHER kā parastu lielā izmēra pļaujmašīnu.



4 Pļaušana laukmalē:

DISCO 9300 C AUTOSWATHER nodrošina vēl efektīvāku malu pļaušanu: ar aktīvu lentes segmentu, kas ir pie ārējās lauka malas, jūs varat novācamo materiālu var samest uz iekšpusi, tādējādi nezaudējot vērtīgo augu masu.

Augstas enerģētiskās vērtības lopbarība un lielāki ieņēmumi.



Disku apgriezienu vadība un piedziņas aizsardzība.

Ja pļaujmašīnas segmenta apgriezieni nokrītās zem (sākotnēji iestatītās) robežvērtības, operators tiek brīdināts ar vizuālu un akustisku signālu. Tas nozīmē, ka pilnu mašīnas veikspēju var izmantot visu laiku. Lai saglabātu nepieciešamo pacelšanas augstumu pie apgriešanās, var izmantot leņķa sensoru. Tas kombinācijā ar disku apgriezienu vadību efektīvi pasargā pie-dziņu no kļūmēm tad, ja operators ir kļūdījies.

Frontālās pļaujmašīnas opcijas.

Lai DISCO 9300 C AUTO SWATHER mašīnu varētu vadīt vēl ērtāk, var optimizēt tās CLAAS frontālo pļaujmašīnu, tiesa gan – ar nosacījumu, ka frontālā un lielā izmēra pļaujmašīna ir aprīkota ar attiecīgajām opcijām. Tādā gadījumā frontālās pļaujmašīnas papildu vadības blokam nav nepieciešams vēl viens hidroizvārsts. Šīs opcijas ir: disku apgriezienu vadības sistēma un ACTIVE FLOAT displejs, ACTIVE FLOAT vadība, kā arī hidrauliski salokāmo ārējo aizsargu salocīšanas automatizēta vadība.

AUTO SWATHER priekšrocības.

- Divi individuāli lentes segmenti, kuriem var regulēt ātrumu, lai produktivitāte būtu maksimāla
- BELT BOOST
- ACTIVE FLOAT
- Zaru kondicionētājs
- MAX CUT vislabākai pļaušanas kvalitātei
- Automātika darbam nogāzēs (izvēles opcija)
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – pļaujmašīnas segments paceļas un patstāvīgi atgriežas sākuma pozīcijā
- Kennfixx hidrauliskais savienotājs ar savienojuma marķējumu un magnētisko turētāju
- Hidrauliski salokāmi sānu aizsargi (izvēles opcija)
- Hidrauliska bloķēšana, mašīnu pārvadājot
- Apakšējo atsaišu vadīklu cilpas ērtai montāžai
- LED apgaismojums
- Papildaprīkojumā pieejami seši LED darba lukturi profesionālam darbam arī diennakts tumšajā laikā
- Automātiska, centralizēta eļļošana (izvēles opcija)

DISCO. Kvalitāte un uzticamība.

Klientu atsauksmju trūkums daudzos sektoros var radīt vilšanos – izņemot kvalitātes vadības sektoru, kur tas ir produkta uzticamības rādītājs. Tas nozīmē, ka mašīna darbojas bez problēmām ne tikai uz papīra, bet arī, un galvenokārt, uz lauka. Iriša Fišira zina, kas ir tā pamatā: nodilumizturība un rezerves daļu kvalitāte.


Kāds ir ieguvums?

Iespaidīgā un ilgi kalpojošā MAX CUT pļaujmašīnas pamatne. Šīs sērijveidā ražotais produkts uz konveijera līnijas tiek gatavots gluži kā Šveices pulkstenis.




BELT BOOST.

Paceļot pļaušanas segmentus apgriešanās joslā, elevatora lentes tiek automātiski paātrinātas līdz maksimālam griešanās ātrumam, izmantojot BELT BOOST patentēto tehnoloģiju. Tas sašaurina vālu, nevis to paplašina. Vālu pēc tam savāc ar lopbarības novācēja pacelāju, kas nāk pēc tam, neradot nekādus materiāla zudumus.

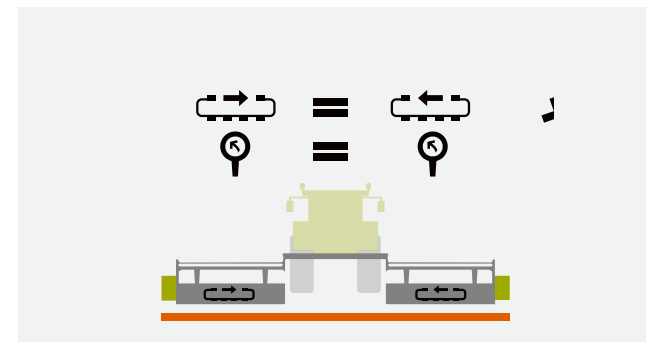

Automātika darbam nogāzēs (izvēles opcija).

Izmantojot slīpuma sensoru, kas ir montāžas blokā, amortizācijas spiedienu (ACTIVE FLOAT) un lentes ātrumu automātiski pielāgo esošajam slīpuma leņķim. Nepieciešamo spiedienu atkarībā no slīpuma pakāpes vajadzības gadījumā var ērti noregulēt, izmantojot termināli. Tas atvieglo operatora darbu

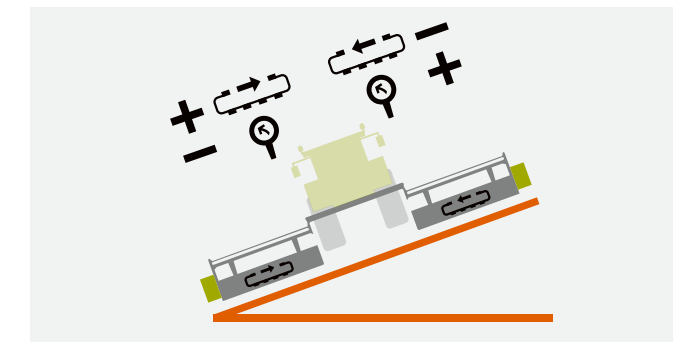

un uzlabo darba kvalitāti. Izmaiņas berzes spēkos neļauj mašīnai, braucot lejup pa kalnu, novirzīties un tādējādi samazina slodzi uz velēnu. Tāpēc nogāzēs vālam ir optimāla forma un ir mazāks risks, ka varētu palikt nenoplautas joslas vai tiktu piesārņots lopbarības materiāls.

Bez kondicionētāja. Bez kompromisiem.

Gudra inovācija – konusveida šneks, lai varētu strādāt elastīgi.

Saudzīga masas noklāšana tīrā vālā tieši no plaujmašīnas pamatnes, bez kondicionēšanas? Attaisīt vienu šķērstransportiera šneku, lai zaļmasa, kas ir tīri savākta pie lauka malas, plūstu virzienā uz vālu? Vai arī veidot platu vālu? Ar šķērstransportiera šnekiem jūs varat ar zemu jaudas patēriņu elastīgi reaģēt uz dažādām prasībām, kas saistītas ar lauku, kultūru vai ražas novākšanas laiku.

DISCO 9300 DIRECT SWATHER

9,10 / 8,90 m

Jaunumi




DISCO DIRECT SWATHER.
Perfekta masas plūsma, pateicoties konusveida šnekam.

Labu lietu padarīt vēl labāku – tāda ir dizaina inženiera Zigfrīda Epa motivācija. Tāpēc jūs varat paļauties uz mūsu mašīnām. DISCO apsola bezkompromisu veiktspēju jebkādos apstākļos, lielāku masas plūsmu un vēl labāku vāla formu (pateicoties vēl vienam padeves kanālam) un, pats galvenais – patīkamu plaušanas pieredzi.

Kāds ir ieguvums?

Konusveida šneks ar maksimālu diametru 530 mm, kas lieliski tiek galā kā ar smalkas struktūras, tā arī ar rupjas struktūras zaļmasu.

Inovatīva tehnoloģija. Visiem apstākļiem.

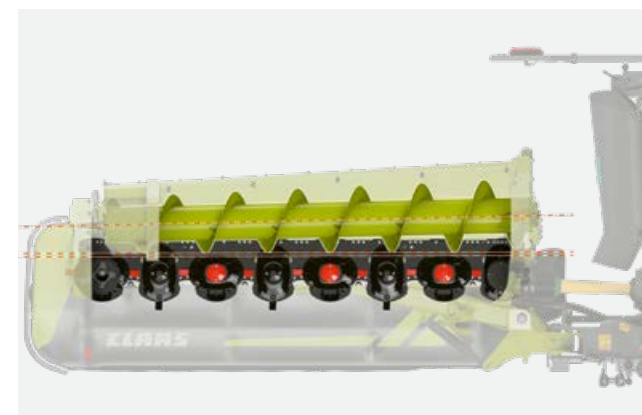

Unikāla konstrukcija.

Lai plūsma būtu maksimāla, CLAAS izmanto konusveida šķērstransportiera šneku, kura diametrs palielinās virzienā uz iekšu (virzienā uz vālu). Tas kombinācijā ar padeves kanālu ļauj irdenā, viendabīgā vālā noklāt pat lielākus zaļmasas apjomus.



Ērta vadība.

Šķērstransportiera šneku ir iespējams atvērt un aizvērt katru atsevišķi, izmantojot ISOBUS termināli, un to var izdarīt pat braukšanas laikā. Kad šneks (korpusa un kanāls) ir aizvērts, tas visā tā platumā atbalstās tieši aiz MAX CUT plaujmašīnas pamatnes. Tas nodrošina, ka padeves kanāls ir pilnīgi noslēgts, un padeves zudumi nav iespējami.

Elastīgi un degvielu ekonomējoši.

Kad abi šķērstransportiera šneki ir aiztaisīti, zaļmasa tiek noklāta irdenā vālā. Lai nodrošinātu intensīvāku žāvēšanu, šneku platās izkliedēšanas laikā attaisa vālā. Lai nodrošinātu maksimālu elastību, katru šneku ir iespējams individuāli attaisīt un aiztaisīt, neizkāpjot no kabīnes, un pat plaušanas laikā. Tātad, lai izvairītos no ražas zudumiem, jūs varat pie lauka malas kļiedēt masu virzienā uz lauka vidu, vai arī, plaujot turp un atpakaļ, 18 m darba platumu apvienot 12 m darba platumā. Tā kā plaujmašīna ir labi manevrējama, vālu apvienošana (sapludināšana) ir izmantojama arī ar zemākas jaudas traktoriem.



Optimāla masas plūsma.

Pretgriezējs pie šneka izejas un "transportēšanas kabatas" aiz šķērstransportiera šneka veido papildu vietu, tādējādi nodrošina vienmērīgu masas plūsmu un novērš materiāla uzkrāšanos.



Optimāla noklāšana visās pozīcijās

Lai panāktu pavisam platu kļiedēšanu, šķērstransportiera šneku atver vālā un pilnībā "izņem" no lopbarības plūsmas. Izmantojot vālu veidotāju, jūs varat zaļmasu mest tikai vienā pusē, lai veidotos tīrs vāls bez pārkļājumiem.

Nav dīkstāvju.

Finsterlu ģimenei Vācijas dienvidos ir piena ferma, kurā ir ganāmpulks ar 220 govīm un 60 ha plaujamas lopbarības. Kas saimniecības vadītājam Wolfgangam Finsterlam lika izvēlēties DISCO ar šneku? "Mums plaujmašīnai nav nepieciešams kondicionētājs, jo mēs veicam lopbarības ārdīšanu katrā plāvumā, un tā ir liela priekšrocība: mēs, uzsākot lauka plauju, laukmales daļu novirzām uz lauka iekšpusi". Viena lieta bija acīmredzama jau pašā sākumā: "Mums vairs nav jāapstājas. Šneku var pacelt uz augšu un nolaist lejup, traktoru neapstādinot."



Izmantojiet savu laiku lietderīgi. Augstākās kvalitātes lopbarībai.

Laika ietaupīšana.

Ko darīt tad, ja vēlaties ar savu DISCO plaujmašīnu ne tikai sagatavot optimālu lopbarību, bet arī to kondicionēt? Nav problēmu – DISCO plaujmašīnas nodrošina ne tikai izcilu produktivitāti, bet arī ļauj ietaupīt jūsu dārgo laiku. Izvēlieties disku plaujmašīnu ar kondicionētāju, un jūs būsiet lieliski aprīkots, lai varētu maksimāli izmantot īso ražas novākšanas laiku.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS	9,40-10,70 m
DISCO 9700 C / RC BUSINESS	8,80-9,50 m
DISCO 9300 C / RC COMFORT	9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 C / RC TREND	8,30 / 8,10 m

Jaunumi



DISCO : lauksaimnieku iecienītākā plaujmašīna.

Martins Obers, izstrādājot DISCO disku plaujmašīnu, ieliek daļu savas sirds katrā tās detaļā. Tāpēc plaujmašīna ir stabila, tai ir labi pārdomāta teleskopiskā izlīce ar centrāli novietotu celšanas mehānismu un īpaši platu stiprinājumu, kas nodrošina maksimālu kalpošanas laiku.

Kāds ir ieguvums?

Maksimāls regulēšanas diapazons ar pastāvīgu augsnes reljefa kopēšanu visās pozīcijās.

Pļauj kā čempions.

Vēl nepieredzēta produktivitāte.

DISCO 1100 C / RC BUSINESS nodrošina darba platumu līdz pat 10,70 m, un tā šobrīd ir vislielākā tirgū pieejamā, traktora uzkarai uzkarināma pļaujmašīna ar kondicionētāju. Tā ir ideāla mašīna profesionāļiem, kurā apvienota nepārspēta produktivitāte, gudras tehnoloģijas, turklāt tā ir ērti vadāma. DISCO 1100 BUSINESS ir pieejama ar zaru vai ruļļu kondicionētāju.



Ar hidrauliski vadāmām izlīcēm, atkarībā no frontālās pļaujmašīnas, var panākt darba platumu no 9,40 m līdz 10,70 m.



Teleskopisko izliču tehnoloģija profesionāļiem piedāvā būtiskas priekšrocības.



Pateicoties maksimālam pārklājumam (līdz 60 cm), optimāli darba rezultāti ir nodrošināti arī līkumos.



Mazāk nekā 4 m: abiem BUSINESS modeļiem ir kompakta transporta pozīcija ar lielu klīrensu.



Markuss Hagmans, Dienvidvācija

Vēl nebijusi platības produktivitāte.

Markusam Hagmanam ir sava biogāzes ražotne Vācijas dienvidos, un ar savu DISCO 1100 RC viņš gadā nopļauj no 600 līdz 700 ha. Mašīna bieži vien strādā 10 stundu vai vairāk no vietas, tāpēc galvenais uzsvars tiek likts uz uzticamām tehnoloģijām.

Viņš izmanto intensīvu piecu veidu augsekas stratēģiju – ar daudz āboliņu un ne pārāk daudz kukurūzas. Lai to optimāli izžāvētu, Markuss ir izvēlējies ruļļu kondicionētāju. "Bet šī sistēma ir arī konsekventi uzticama un izmantojama augstākā blīvuma laukaugiem, piemēram, lopbarībai," viņš saka.

DISCO pasaules rekords: 141,1 hektāri tikai 8 stundās – tas ir vēl nebijis DISCO 1100 BUSINESS sniegums.



The DISCO 1100 C / RC BUSINESS piedziņas koncepcija

Intelektiskā piedziņas koncepcija ir ārkārtīgi uzticama, un tai ir nepieciešama minimāla apkope. Tā kā pļaujmašīna tiek piedzīta no ārpuses, vienīgais, kas nepieciešams, ir – vienkārša teleskopiska kardānvārpsta.



Jaudīgs apgaismojums.

Reizēm ražas novākšana ievēlās līdz naktij, tādēļ papildaprīkojumā ir pieejami četri LED darba lukturi, kas ļauj strādāt profesionāli arī diennakts tumšajā laikā.

Disku apgriezienu vadība un piedziņas aizsardzība.

Ja pļaujmašīnas segmenta apgriezieni nokrīt zem (tos var iepriekš iestatīt pēc vajadzības) robežvērtības, operators tiek brīdināts ar vizuālu un akustisku signālu.



Frontālās pļaujmašīnas papildu opcijas.

Piemēram, disku apgriezienu vadība, ACTIVE FLOAT vadība un ārējo aizsargu salocīšana.

Tas nozīmē, ka pļaujmašīnas pilnu veiktspejas jaudu var izmantot visu laiku. Var izmantot leņķa sensoru un saglabāt pacelšanas augstumu, kāds nepieciešams, lai apgrieztos lauka malā. Leņķa sensors kombinācijā ar disku apgriezienu vadību efektīvi aizsargā piedziņu, ja gadījumā operators ir kļūdījies.

Lielā izmēra pļaujmašīnas.
Liela visos aspektos.



Pļaušana ar zaru vai ruļļu kondicionētāju

DISCO modeļiem 9700 C un RC BUSINESS darba platums atkarībā no kondicionētāja tipa ir 8,80–9,50 m. Izvēlieties pļaujmašīnu ar zaru kondicionētāju tad, ja galvenokārt pļaujat zāli, vai arī ruļļu kondicionētāju – lapu kultūrām. Smagākiem apstākļiem ruļļu kondicionētājam var pasūtīt dubultruļļa piedziņas opciju.

Plata izlice un dubulta vadotne.

Kā jau visiem DISCO 9700 modeļiem – hidrauliskai 700 mm sānu nobīdei izmanto centrā uzstādītu izlici, kurai ir ļoti plats stiprinājuma rāmis. Tas ir noteicošais, lai vienmēr panāktu perfektu augsnes reljefa kopēšanu. Pie lielām slodzēm pļaušanas sekcijas stabilizē dubultā vadotne. Izvēlieties ACTIVE FLOAT – automātiku darbam nogāzēm, kas regulē amortizācijas spiedienu un sānsveri, – jūs esat ideāli aprīkots jebkurai situācijai.



ACTIVE FLOAT Komfort visiem AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT modeļiem.

Praksē pārbaudītā ACTIVE FLOAT piekare pārveido berzes pretestību rītes pretestībā un tādējādi nodrošina optimālu augsnes kopēšanu. AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT sērijas ar ISOBUS ir aprīkotas ar ACTIVE FLOAT komforta versiju.

DISCO 9700 C / RC BUSINESS. Darba platums 8,80 – 9,50 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- Zaru tipa kondicionētājs – intensīvai kondicionēšanai
- Ruļļu kondicionētājs – saudzīgai kondicionēšanai
- Vidū uzstādīta, plata izlice ar regulēšanas diapazonu 700 mm
- ACTIVE FLOAT Komfort – automātiska amortizācijas spiediena vadība (plānotā/faktiskā salīdzināšana)
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- ISOBUS vadība
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka

Gatavas visiem apstākļiem. Vienmēr.



DISCO 9300 C / RC COMFORT. Darba platums 9,10 / 8,90 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- Zaru tipa kondicionētājs – intensīvai kondicionēšanai
- Ruļļu kondicionētājs – saudzīgai kondicionēšanai
- ACTIVE FLOAT Komfort – automātiska amortizācijas spiediena vadība (plānotā/faktiskā salīdzināšana)
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- ISOBUS vadība
- Hidrauliska prettriecienu Non-Stop sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka



DISCO. Viena komanda – vienāda kvalitāte.

Markuss Aizele ir montāžas līnijas vadītājs, lauksaimnieks un DISCO klients. Viņš rūpējas, lai viņa kolēģi pie montāžas līnijas strādātu kā komanda, būtu ieinteresēta visā un saprastu, cik katra atsevišķa detaļa ir svarīga produktam un lauksaimniekiem.

Kāds ir ieguvums?

Katra mašīna ir pārdomāta līdz sīkumam. Ar mērķi nodrošināt darbības uzticamību un optimālu lopbarības kvalitāti. Komanda pie tā strādā katru dienu.



Disku apgriezienu vadība un piedziņas aizsardzība.

Ja pļaujmašīnas segmenta apgriezieni nokrīt zem (sākotnēji iestatītās) robežvērtības, operators tiek brīdināts ar vizuālu un akustisku signālu. Tas nozīmē, ka pilnu mašīnas veiktspēju var izmantot visu laiku. Lai saglabātu nepieciešamo pacelšanas augstumu pie apgriešanās, var izmantot leņķa sensoru. Tas kombinācijā ar disku apgriezienu vadību efektīvi pasargā piedziņu no kļūmēm tad, ja operators ir kļūdījies.

Vālošanas papildu deflektori, lai noklātu šauru vālu.

Lai vālotu precīzi un elastīgi, var pasūtīt vālošanas papildu deflektoru, kuru var viegli uzstādīt un regulēt tā, lai veidotos nevis viens plats vāls, bet gan katrs pļaujmašīnas segments noklātu 90 cm šauru vālu. Zaļmasa tādējādi izžūst vienmērīgi un tiek nodrošināta lielāka efektivitāte lopbarības novākšanas mašīnām, kas nāk pēc tam.

Pļaušana un kondicionēšana. Ērta vadība.



Viens nazis pēc otra – konsekventi, uzticami, neapturami.

Pretēji rotējošie poliuretāna ruļļi saberž masu saudzējoši un bez zudumiem – tiek apstrādāts katrs kātiņš. Turklāt ruļļu kondicionētāji ir visā pļaujmašīnas pamatnes platumā, un tas nodrošina pastāvīgu, taisnu plūsmu bez aizsprostošanās. Dubultruļļa piedziņa ar speciāli izstrādātu šķērveida pānesumkārbu nodrošina maksimālu plūsmu pat tad, ja ražas apjomi ir lieli.

Nekādu kompromisu attiecībā uz kvalitāti un stabilitāti.

CLAAS DISCO pļaujmašīnām ir paši augstākie kvalitātes un stabilitātes standarti, lai ar tām varētu uzticami strādāt pat ekstremālos apstākļos. No MAX CUT pļaujmašīnas pamatnes līdz kondicionētāja vākam – viss ir paredzēts ilgām kalpošanas laikiem. Runājot par dilumaizsardzību, DISCO 8500 TREND modeļiem galvenais ir to korpusa paneli, kas saskaras ar labības plūsmu un tādējādi ir pakļauti lielam nodilumam, tāpēc tie ir kaldi no īpaša augstas stiprības tērauda.

TREND vadība.

Šie DISCO modeļi ir lieliska izvēle, ja vēlaties pļaut bez elektronikas, bet ar profesionālu aprīkojumu, proti, visam – salocīšanai, pļaušanai un pacelšanai – izmantot vienu vienaspusējas darbības hidroizvadu. Lai pļaušanas laikā regulētu ACTIVE FLOAT, jums vienkārši ir vajadzīgs vēl viens vienaspusējas darbības hidroizvads.

Izvēles opcija: tieša individuālas pacelšanas funkcija.

Jūs varat, izmantojot vēl vienu vienaspusējas darbības hidroizvadu, katru pļaujmašīnas segmentu caur atsevišķu hidroizvadu pacelt atsevišķi. Jūs varat, izmantojot laukmales programmu (un līdz ar to arī traktora intelektiskumu) pacelt abus pļaujmašīnas segmentus vienlaicīgi.

PLUS vadība. Alternatīva tiem, kuri vēlas vēl vairāk funkcionalitātes.

Šajā opcijā ir iekļauta hidrauliska transporta bloķēšana, hidrauliska ārējā aizsarga salocīšana un arī automatizētā individuālās pacelšanas funkcija, kas iestata (aktivizē) otru pļaušanas sekciju tad, kad ir pacelta pirmā sekcija.

Šī ir funkcija, kas optimāli atvieglo darbu, ir vadāma caur CEMIS 10 termināli, un, lai to varētu izmantot, – vienaspusējas darbības hidroizvada vietā ir jābūt divpusējas darbības hidroizvadam. PLUS vadība ir īpaši ieteicama traktoriem, kuriem ir tikai daži hidroizvadi vai arī tie ir darbināmi mehāniski.



CEMIS 10 – lai nodrošinātu lielākas ērtības, vadot TREND pļaujmašīnas.



Kompakta transporta pozīcija drošai braukšanai pa ceļu.



Vālošanas papildu deflektors šauram vālam

DISCO pļaujmašīnas bez kondicionētāja. Vienkārši izbaudiet pļaušanu!

Viegli vadāmas un uzticamas.

DISCO pļaujmašīnas bez kondicionētāja ir pieejamas dažādās versijās un ar dažādiem darba platumiem. Šīs pļaujmašīnas ir ļoti produktīvas, uzticamas, turklāt viegli vadāmas. Vienkārši apskatiet tās tuvāk!

DISCO pļaujmašīnas un to aprīkojums – apmierinātības garants lauksaimniekiem:

- Unikālā pļaujmašīnas pamatne MAX CUT, pateicoties tās konstrukcijai un augstākās kvalitātes komponentiem, nodrošina ne tikai perfektu pļaušanu un īpaši tīru lopbarību, bet arī garantē pļaušanas prieku visā tās ilgajā kalpošanas laikā.
- ACTIVE FLOAT piekares sistēma ļauj ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem, liekot pļaujmašīnai ar lielāku vai mazāku amortizācijas spiedienu slīdēt pa zemi. Tas ietaupa līdz vienam litram degvielas uz hektāru.
- Tātad, ja apstākļi atļauj, jūs varat vienkārši pļaut ar samazinātiem jūgvārpstas apgriezieniem 850 apgr./min un ietaupīt vēl vienu litru degvielas.
- Perfekts detaļās – tie kā sarkans pavediens iet cauri DISCO. Sarkana marķējuma ļauj pareizi iestatīt, ielikt pareizo asmeni un ne tikai to vien.

DISCO 1100 COMFORT	9,70-10,80 m
DISCO 1010 TREND / COMFORT	9,90 / 9,70 m
DISCO 9700 COMFORT	8,80-9,50 m
DISCO 9300 TREND	9,10 / 8,90 m
DISCO 8500 TREND	8,30 / 8,10 m

Jaunami



Kad ir vajadzīga lielāka produktivitāte.



COMFORT vadība.

DISCO 1100 COMFORT kombinē vienkāršās pamatfunkcijas ar ISOBUS vadību. Salocīšanu un atlocīšanu vada ar vienu hidroizvadu, tāpēc laukmales programmā var integrēt pacelšanas funkciju. Hidrauliskā Load Sensing sistēma automātiski vada ārējā aizsarga salocīšanu un transporta bloķēšanu.

Darba platuma iestatījumu var ātri un vienkārši pielāgot, izmantojot trīs atmiņā saglabātās vērtības (šauri, vidēji palti un plati). Citas funkcijas var ērti vadīt ar ISOBUS vai funkciju taustiņiem, piemēram, lai ātri abās pusēs noregulētu ACTIVE FLOAT spiedienu. Tāpēc DISCO COMFORT ir īpaši noderīgs lauksaimniekiem, kuri strādā pastāvīgi mainīgos apstākļos.

DISCO 1100 COMFORT. Pļaušana no 9,70 līdz 10,80 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- ACTIVE FLOAT – regulē amortizācijas spiedienu braukšanas laikā
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- ISOBUS vadība
- Teleskopiskā izlice – maināma darba platuma regulēšana, lai pārklāšana būtu optimāla
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka



Divas hidroiliski vadāmas teleskopiskas izlices ar pastāvīgu pielāgošanos. Strādājot ar DISCO 1100 COMFORT, tas nodrošina optimāli pārklājošu pļaušanu.



Kompakts un stabils montāžas rāmis ar sērijveidā integrētu ACTIVE FLOAT atslogošanas sistēmu.



Vienkārša centrālā rāmja augstuma regulēšana: bultu galiem jābūt pavērstiem vienam pret otru.



Mazāk nekā 4 m: kompakta transporta pozīcija drošai braukšanai pa ceļu.

Liels uz lauka,
mazs uz ceļa.



Tira jauda.

DISCO 1010 TREND un COMFORT modeļi nodrošina lielu darba platumu – 9,70 m un 9,90 m – atkarībā no vēlamā pārklājuma. Ar CLAAS jūsu rīcībā ir 9 pļaušanas diski, kas nozīmē par diviem pļaušanas diskiem vairāk, un tas savukārt vienam pļaujmašīnas segmentam nodrošina 3,80 m darba platumu!

Ideāli piemērota uz ceļa – kompakta un atrodas tuvu pie traktora, pagriešanās laikā neapdraudot pretim braucošos transportlīdzekļus. Var viegli pārvarēt stāvākas lauka iebrauktuves. Pļaujmašīnas segmentu pievienošanu un atvienošanu atvieglo arī pagāšanas leņķis. Vektoriālu salocīšanu nodrošina papildu vārsts, kas atrodas prettriecienu aizsardzības sistēmas cilindrā. Turklāt pļaujmašīnas segmentus ir iespējams viegli pagiezt uz iekšu, lai tie, skatoties atpakaļskata spogulī, netraucētu redzamībai.



DISCO 1010.
Jo pļaušanas turneja sākas jau ceļā uz lauku.

DISCO projektu vadītāja Kornēlija Paula zina to, kas ir svarīgi: "Mēs izstrādājam šo unikālo koncepciju ar konkrētu mērķi. Vektoriāla salocīšana ļauj droši pārvarēt pat pašus lielākos darba platumus, turklāt ar smaguma centru vidū."

Kāds ir ieguvums?

Traktora un pļaujmašīnas kombinācija ir ļoti laba manevrējama, un pļaujmašīna šūpojas gandrīz nemanāmi, tāpēc jūs varēsiet viegli pārvarēt šauras vai stāvas lauku iebrauktuves.



DISCO 1010 TREND / KOMFORTS. Darba platuma 9,90 / 9,70 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- ACTIVE FLOAT – regulē amortizācijas spiedienu braukšanas laikā
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- Vadības opcijas – bez elektronikas / ar individuālu pacelšanu / PLUS vadība / COMFOR vadība
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka
- Vektoriāla salocīšana braukšanai pa ceļu, neskatoties uz lielo darba platumu

Maksimālais platums un maksimālā veikspēja.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne: jebkuras DISCO galvenā sastāvdaļa.

MAX CUT pļaujmašīnas pamatne ļauj jums vienkārši sākt darbu, droši zinot, ka pļaušana būs kvalitatīva. MAX CUT apvieno veselu virkni priekšrocību, kas garantē maksimālu pārklāšanos. Turklāt tās apakša ir izveidota tā, lai netīrumu daļiņas efektīvi noslīdētu. Un tas viss – lai nodrošinātu optimālu lopbarības kvalitāti un maksimālu veikspēju.

Amortizācijas spiedienu var pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Lai jūs vienmēr varētu elastīgi reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem, mēs standarta versijai esam uzstādījuši mūsu ACTIVE FLOAT piekares sistēmu. Tagad jūs varat ērti mainīt savas pļaujmašīnas spiedienu uz zemi, to palielinot vai samazinot tieši no kabīnes. Tas ietaupa degvielu, samazina nodilumu un ļauj sagatavot augstākas kvalitātes lopbarību.



Pat apkopi var veikt ar prieku.

Visi asmeņi ir droši uzglabājami ērtā nažu kastē, lai jums vienmēr būtu pa rokai īstais. Marķējumi sarkanā krāsā uz nažiem un diskiem, kas griežiesies pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ietaupa laiku, vienkāršo to nomaiņu un garantē perfektu plāvēšanu. Un arī eļļošana neaizņem daudz laika: dažādu krāsu uzlīmes ar tekstu norāda, kad un kur eļļot.



TREND vadība.

Šie DISCO modeļi ir lieliska izvēle, ja vēlaties pļaut bez elektronikas, bet ar profesionālu aprīkojumu. Tādā gadījumā visam – salocīšanai, pļaušanai un pacelšanai – izmanto vienu vienusējās darbības hidroizvadu. Lai pļaušanas laikā regulētu ACTIVE FLOAT, jums vienkārši ir vajadzīgs vēl viens vienusējās darbības hidroizvads.

Izvēles opcija: tieša individuālas pacelšanas funkcija.

Jūs varat, izmantojot vēl vienu vienusējās darbības hidroizvadu, katru pļaujmašīnas segmentu caur atsevišķu hidroizvadu pacelt atsevišķi. Jūs varat, izmantojot laukmales programmu (un līdz ar to arī traktora intelektiskumu) pacelt abus pļaujmašīnas segmentus vienlaicīgi.

PLUS vadība. Alternatīva tiem, kuri vēlas vēl vairāk funkcionalitātes.

Šajā opcijā ir iekļauta hidrauliska transporta bloķēšana, hidrauliska ārējā aizsarga salocīšana un arī automatizētā individuālās pacelšanas funkcija, kas iestata (aktivizē) otru pļaušanas sekciju tad, kad ir pacelta pirmā sekcija.

Šī ir funkcija, kas optimāli atvieglo darbu, ir vadāma caur CEMIS 10 termināli, un, lai to varētu izmantot, – vienusējās darbības hidroizvada vietā ir jābūt divpusējās darbības hidroizvadam. PLUS vadība ir īpaši ieteicama traktoriem, kuriem ir tikai daži hidroizvadi vai arī tie ir darbināmi mehāniski.

COMFORT vadība.

DISCO 1010 ir pieejams arī COMFORT versijā. Tajā vienkāršās pamatfunkcijas kombinē ar ISOBUS vadību.

Salocīšanu uz augšu un uz leju vada ar vienu hidroizvadu, tāpēc šo pacelšanas funkciju ir iespējams integrēt laukmales programmā. Hidrauliskā Load Sensing sistēma automātiski vada ārējo aizsargu salocīšanu, pagriešanos uz aizmuguri un bloķēšanu transporta pozīcijā. Turklāt funkcijas var ērti vadīt, izmantojot ISOBUS vai funkciju taustiņus, piemēram, lai abās pusēs ātri noregulētu ACTIVE FLOAT spiedienu.

DISCO COMFORT modeļos ir kombinētais hidroizvads un ISOBUS vadība, un tā ir priekšrocība tad, ja pastāvīgi jāstrādā mainīgos apstākļos.



Pārveidošanas čempions – maksimālam pļaušanas priekam.

DISCO 9700 COMFORT



Ar lielāku darba platumu un intelektiski konstruēts.

Ar darba platumu līdz 9,50 m un kopējo regulēšanas diapazonu 700 mm jūs esat spēks, ar ko būs jāreķinās. Tas nodrošina maksimālu pārklāšanu pļaušanas laikā, kā arī augstu produktivitāti, pļaujot taisnās slejās. Ja ir uzstādīts slīpuma sensors, tad nogāzēs tiek automātiski regulēta ne tikai novirzīšanās, bet arī amortizācijas spiediens. Vidū uzstādītā izlice ar ļoti platu stiprinājumu nodrošina pastāvīgu augsnes kopēšanu – pat to izvelkot un ievēlot.



DISCO – pļaujmašīna, kas atvieglo jūsu darbu.

Mēs vēlamies, lai pļaušana būtu vienkārša un patīkama – tā uzskata par DISCO modeļiem atbildīgais elektronikas inženieris Markuss Cigelšmids.

Kāds ir ieguvums?

Izmantojot automātiku darbam nogāzēs, pļaujmašīna pielāgojas reljefam un vada amortizācijas (piekares) spiedienu un regulēšanas diapazonu.



ACTIVE FLOAT Komfort visiem AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT modeļiem.

Slavenā ACTIVE FLOAT piekare pārveido berzes pretestību rites pretestībā, tādējādi nodrošinot optimālu pielāgošanos augsnes reljefam. AUTO SWATHER, BUSINESS un COMFORT sērijas ar ISOBUS ir aprīkotas ar ACTIVE FLOAT komforta versiju, un tas nozīmē vēl augstāka līmeņa ērtības. Šī piekare, pateicoties spiediena sensoram, nepārtraukti salīdzina plānoto ar faktisko spiedienu un to automātiski pielāgo atbilstoši apstākļiem. Tātad amortizācijas spiediens vienmēr paliek nemainīgs neatkarīgi no reljefa un darba platuma izmaiņām. Tas pasargā zāles dzinumus, ļauj iegūt optimālas kvalitātes lopbarību un vienlaikus atvieglo operatora darbu.

DISCO 9700 C COMFORT. Darba platumi no 8,80 līdz 9,50 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- Vidū uzstādīta, plata izlice ar regulēšanas diapazonu 700 mm
- ACTIVE FLOAT Komfort – automātiska amortizācijas spiediena regulēšana (plānotā/faktiskā salīdzinājums)
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- ISOBUS vadība
- Hidrauliska Non-Stop prettriecienu sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ, neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka

Profesionāli, kas nodrošina optimālu pļaušanu.

DISCO 9300 | 8500 TREND



Vienkārši augstākā līmeņa efektivitāte.

DISCO 9300 TREND priekšrocība ir tā darba platums – 9,10 vai 8,90 m. Vai apsverat domu pāriet uz liela izmēra pļaujmašīnu? Tad lieliska izvēle būs sākumlīmeņa DISCO 8500 TREND. Tā darba platums ir 8,30 vai 8,10 m, un tā apvieno manevrējamību ar iespaidīgu darba ātrumu. Lieki piebilst, ka šo pļaujmašīnu galvenais komponents ir pārbaudītā MAX CUT pļaujmašīnas pamatne. Apkopi atvieglo ne tikai tādas funkcijas kā ērta nažu kaste, sarkanie marķējumi uz pretēji pulksteņrādītāja virzienā rotējošajiem asmeņiem un pļaušanas diskām, bet arī dažādu eļļošanas intervālu krāsu kodu.

Augsnes reljefa kopēšana, augstuma regulēšana un pacelšanas augstums.

Abi pļaušanas segmenti ir piekārti smaguma centrā tā, lai tie varētu brīvi svārstīties un pielāgoties augsnes reljefa kontūrām. Bultu marķējumi uz izlicēm uzreiz uzrāda pareizo augstumu, un jūs varat tūlīt pat sākt pļaušanu. Lai garantētu maksimālu klīrensu un vienmērīgas pļaujmašīnas kustības pie apgriešanās lauka malā, ir uzstādīti amortizatori, kas notur pļaujmašīnas segmentu attiecīgā pozīcijā.



TREND vadība.

Šie DISCO modeļi ir lieliska izvēle, ja vēlaties pļaut bez elektronikas, bet ar profesionālu aprīkojumu, proti, visam – salocīšanai, pļaušanai un pacelšanai – izmantot vienu vienusējās darbības hidroizvadu. Lai pļaušanas laikā regulētu ACTIVE FLOAT, jums vienkārši ir vajadzīgs vēl viens vienusējās darbības hidroizvads.

Izvēles opcija: PLUS vadība – alternatīva tiem, kas vēlas vēl vairāk funkcionalitātes

Šajā opcijā ir iekļauta hidrolikā transporta bloķēšana (fiksators), hidrolikā aizsarga salocīšana (DISCO 9300), kā arī automatizēta individuālās pacelšanas funkcija, kas iestata otru pļaušanas segmentu tad, kad ir pacelts pirmais (2). Šī ir funkcija, kas optimāli atvieglo darbu, ir vadāma ar CEMIS 10 termiņnāli (1), un, lai lai to varētu izmantot, – vienusējās darbības hidroizvada vietā ir jābūt divpusējās darbības hidroizvadam. PLUS vadība ir īpaši ieteicama traktoriem, kuriem ir tikai daži hidroizvadi, vai arī tie ir darbināmi mehāniski.

Izvēles opcija: tieša individuāla pacelšanas funkcija (2)

Jūs varat, izmantojot vēl vienu vienusējās darbības hidroizvadu, katru pļaujmašīnas segmentu caur atsevišķu hidroizvadu pacelt atsevišķi. Jūs varat, izmantojot laukmales programmu pacelt abus pļaujmašīnas segmentus vienlaicīgi.



DISCO 9300 un 8500. Daba platumi 9,10 / 8,90 und= 8,30 / 8,10 m.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne – vislabākie rugāji un vislabākā lopbarības kvalitāte
- ACTIVE FLOAT – regulē amortizācijas spiedienu braukšanas laikā
- 850 apgr./min – ietaupa degvielu
- Vadības opcijas – bez elektronikas / ar individuālu pacelšanu / PLUS darbību
- Mehāniska prettriecienu aizsardzības sistēma – novirzās uz augšu un atpakaļ neapstājoties
- Sarkanā krāsā iezīmētas detaļas – lai pļaušana būtu vienkāršāka

DISCO. Jo mēs varam konstruēt tikai to, ko paši saprotam. Mašīnas, ko izstrādājuši lauksaimnieki, domājot par lauksaimniekiem.

Matiass Bergers ir sekotājs līdz DISCO pļaujmašīnu attīstībai jau vairāk nekā 17 gadus: "Es kā testēšanas inženieris un lauksaimniecības pakalpojumu sniedzējs šīs mašīnas izmantoju katru dienu. Tāpēc es saprotu, cik svarīga ir intuitīva vadība, īpaši garās ražas novākšanas dienās."

Kāds ir ieguvums?

Izmantojot intelektisko individuālo pacelšanas funkciju, jūs varat izpļaut jebkuru lauka sašaurinājumu, nemainot roku pozīciju.



Frontālās DISCO pļaujmašīnas.

Vienmēr priekšgalā.

Līderpozīcijā, lai pārsistu rekordus.

Lielā izmēra pļaujmašīna parasti strādā komandā. Tāpēc mūsu produktu klāstā ir frontālās pļaujmašīnas, kas izmantojamas jebkurā kombinācijā.

Visiem DISCO modeļiem ir viena kopīga iezīme – MAX CUT pļaujmašīnas pamatne, kas nodrošina optimālus pļaušanas rezultātus. DISCO 3150 F ir kompakta un viegla, lai to varētu izmantot ar mazākiem traktoriem un darbam nogāzēs. DISCO PROFIL sērijai ir piekabināma pļaujmašīna pamatne ar zemu pagriešanās punktu, kas ļauj tai pielāgoties reljefa izmaiņām ātrāk nekā jebkura cita pļaujmašīna tirgū. DISCO MOVE īpatnība ir tās stiprinājuma rāmis, un šajā variantā traktors tikai pārvadā pļaujmašīnu, jo vadību un visas kustības ir pārņēmusi pati pļaujmašīna. Tas nodrošina maksimālu darbības elastību un neapšaubāmi unikālu vertikālu kustību 1 metra diapazonā.

DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC	3,40 m
DISCO MOVE 3200 F / FC / FRC	3,00 m
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC	3,40 m
DISCO PROFIL 3200 F / FC / FRC	3,00 m
DISCO 3150 F	3,00 m



Lai jūsu priekšrocības būtu vēl lielākas.
Frontālās pļaujmašīnas.



	DISCO MOVE	DISCO PROFIL	DISCO 3150 F
Modeļi un darba platumi	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3150 F: 3,00 m
Pļaujmašīnas pamatne	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Montāža	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis un tieša pievienošana	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis	Ātrdarbīgs sakabes A rāmis
Amortizācijas spiediena sistēma	ACTIVE FLOAT, kas integrēta sakabes blokā	Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT	Atsperota piekare; izvēles opcija ACTIVE FLOAT
Tips	Kompakta un vienkārša	Šaura un vienkārša	Īsa un tuvu traktoram
Stiprinājuma punkts	Stiprinājuma punkts šķērseniskām un gareniskām svārstībām; integrēta uzkares ģeometrija vertikālai kustībai neatkarīgi no traktora priekšējās uzkares	Stiprinājuma punkts šķērseniskām un gareniskām svārstībām (vertikāli, izmantojot traktora priekšējo uzkarī)	Stiprinājuma punkts šķērseniskām svārstībām (vertikāli, izmantojot traktora priekšējo uzkarī)

F = frontāla
C = zaru kondicionētājs
RC = ruļļu kondicionētājs

DISCO MOVE.

Seko ik katrai kustībai.



Optimāli pielāgojas augsnes reljefam – neatkarīgi no traktora uzkares.

DISCO MOVE pārvietojas gan horizontāli, gan vertikāli, nav atkarīga no traktora priekšējās uzkares kustībām un pilnībā nodrošina pacelšanas augstumu. Pļaujmašīnas pamatnes pagriešanās punkta novietojums tās stiprinājumā ļauj tikt pāri mazākiem izciļņiem, savukārt MOVE uzkares kinemātika rūpējas par lielākiem virsmas nelīdzenumiem, lai ar unikālu, līdz 1000 mm lielu vertikālu kustību izcili kopētu augsnes reljefu. ACTIVE FLOAT hidropneimatiskā piekare, kuru var regulēt kustības laikā, ir integrēta sakabes blokā un ir standartaprīkojums.



Daudzfunkcionāls montāžas bloks.

Šis unikālais montāžas bloks ļauj ātri un vienkārši pievienot pļaujmašīnu. Pievienošanai izmanto vai nu traktora hidroliko uzkari, vai arī ātrās sakabes A rāmi. Pievienošanai un atvienošanai nav nepieciešami papildu balsti. Kennfixx savienotāji ir standartā un ir atkarīgi no traktora aprīkojuma; lauksaimnieki var izvēlēties, kurā pusē uzstādīt hidrolikās šļūtenes un manometru.



ACTIVE FLOAT ir standarta aprīkojums.

Unikālā konfigurācija ar atsevišķiem hidrolikiem kontūriem – pacelšanai un piekarei – ļauj cilindriem optimāli pielāgoties to funkcijām. Pļaujmašīnu visā kustību zonā vienmērīgi atslogo hidrolikā sistēma.

Iestatījumus var jebkurā brīdī braukšanas laikā regulēt, lietojot attiecīgo hidroliko kontūru. Tas ļauj ātri un vienkārši reaģēt uz mainīgajiem apstākļiem uz lauka.



Paralēla frontālās pļaujmašīnas un aizmugures pļaujmašīnas vadība.

DISCO MOVE ir ideāls papildinājums lielajai DISCO pļaujmašīnai. Atkarībā no aprīkojuma frontālo pļaujmašīnu var vadīt tieši, izmantojot lielā izmēra pļaujmašīnas hidroliko sistēmu. Līdz ar papildu funkcijām, kas nodrošina izcilu veiktspēju, darbu atvieglo arī automatizēti procesi.



Viss ir pārskatāms.

Dubultais spoguļs (izvēles opcija) uz pļaujmašīnas vāka ir paredzēti aklajiem punktiem. Sakabes bloka kompaktā konstrukcija neaizsedz skatu virzienā uz priekšu.

DISCO PROFIL.

Lai varētu ātrāk pielāgoties reljefam.



PROFIL. Trīsdimensiju augšnes reljefa kopēšana.

PROFILA uzkares ģeometrija nodrošina pļaujmašīnām reljefa trīsdimensiju kopēšanu, kas nav atkarīga no traktora kustības. Pļaujmašīna ir piekabināta pie pagriežama balsta, tāpēc tā perfekti pielāgojas tām augšnes kontūrām, kas ir šķērsvirzienā pret kustības virzienu. Pļaujmašīnas pamatnes amortizētā piekare kombinācijā ar zemo pagriešanās punktu ļauj optimāli pielāgoties augšnes reljefam garenvirzienā. Reljefa kopēšana tuvu augšnes virsmai neļauj pļaujmašīnas elementiem ierakties zemē, kā arī aizsargā velēnu. Tas arī ļauj izmantot lielākus pļaušanas ātrumus. Tam visam rezultāts ir vienmērīgs pļāvums.

Salokāmi ārējie aizsargi.

Salokāmi ārējie aizsargi samazina transporta platumu līdz 3,00 vai 3,40 metriem, bet izvēles opcija ir hidrauliska aizsargu salocīšana. Tam ir nepieciešams divpusējas darbības hidroizvads.

Apkope un tīrīšana.

Ārējie aizsargi ir visapkārt salokāmi uz augšu, lai varētu ērti piekļūt pļaujmašīnas pamatnei un visiem apkopes punktiem. Tas ir ļoti labs risinājums, piemēram, ja jānomaina naži. Tāpat kā visām DISCO pļaujmašīnām, arī šim modelim ir integrēta nažu kaste ar maiņas nažiem. Kardānvārpstām ir 250 stundu eļļošanas intervāls, kas vēl vairāk samazina apkopes laiku un izmaksas.




Ieguvumi.

- MAX CUT pļaujmašīnas pamatne maksimālai pļaušanas kvalitātei
- Hidropneimatiska piekare ACTIVE FLOAT (izvēles opcija)
- Pieejama bez kondicionētāja vai arī ar zaru vai ruļļu kondicionētāju – pēc izvēles
- Izvēles opcija: brīdinājuma zīmes ar apgaismojumu drošai braukšanai pa ceļu



Brīvi svārstīga pamatne, lai braukšanas virzienā pilnībā pielāgotos reljefam visā darba platumā.

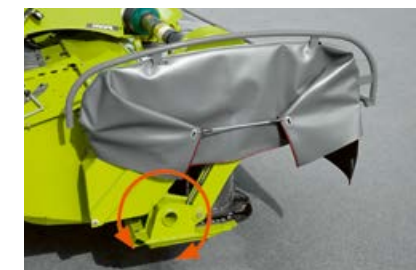

Pateicoties zēmajam pagriešanās punktam, DISCO PROFIL seko virsmas reljefam, nevis traktoram.



Kompakts sakabes bloks pie priekšējās uzkares pļaujmašīnai nodrošina lielu klīrensu, apgriežoties lauka malās.

DISCO 3150 F. Kompakta uz ceļa.

DISCO 3150 F



Labi manevrējama frontāla pļaujmašīna ar profesionālā līmeņa tehnoloģiju.

Tagad arī DISCO 3150 F ir aprīkota ar MAX CUT profesionālā līmeņa tehnoloģiju. Tuneļa efekts nodrošina minimālu piesārņojumu – tā ir galvenā prasība augstas kvalitātes lopbarībai. Standarta aprīkojumā ir vālošanas disks un puštrumulis, kas ļauj noklāt masu tīrā vālā.

DISCO 3150 F modelim var izvēlēties piekares sistēmu: atspēres tipa piekari vai ACTIVE FLOAT.

Tuvu traktoram.

Kompakta sakabe, kas atrodas tuvu traktoram, nodrošina ideālu reljefa kopēšanu un perfektu pļaušanas rezultātu.

Pateicoties konstrukcijai, DISCO 3150 F ir ideāli piemērota izmantošanai ar mazākiem un speciāliem traktoriem.

Nevainojama veiktspēja.

Ulrihs Haslers (Algava reģions, Vācija) ir priecīgs par savu DISCO 3150 F: "Pļaušanas kvalitāte vienmēr ir bijusi ļoti laba, un kompaktā konstrukcija šajā kalnainajā apvidū ir ideāli piemērota. Pļaujmašīna ir viegla un uz nogāzes nevis slīd lejā, bet precīzi kopē reljefu." Tā kā zeme ir tik mainīga, tad Ulrihs Haslers dažas platības pļauj tikai reizi gadā, bet citas – līdz pat piecām reizēm gadā. Tāpēc tehnikai ir jāspēj pļaut ļoti dažādos apstākļos. "Ne katra frontālā pļaujmašīna var, braucot lejup pa kalnu, pļaut zemu augus, bet DISCO 3150 F to var."




Intelektiskas sūniskās svārstības.

Slīpais pagriešanās punkts ļauj perfekti kopēt reljefu. Tas aizsargā velēnu un nodrošina, ka nopļautais materiāls paliek tīrs.

Stabila konstrukcija.

DISCO 3150 F pļaujmašīnai ir raksturīgā CLAAS kvalitāte. Visiem komponentiem ir tādi paši kvalitātes standarti un materiāla biezumi kā frontālajām MOVE un PROFIL sērijas pļaujmašīnām.

Savvaļas dzīvnieku aizsardzība – kā mēs varam palīdzēt?

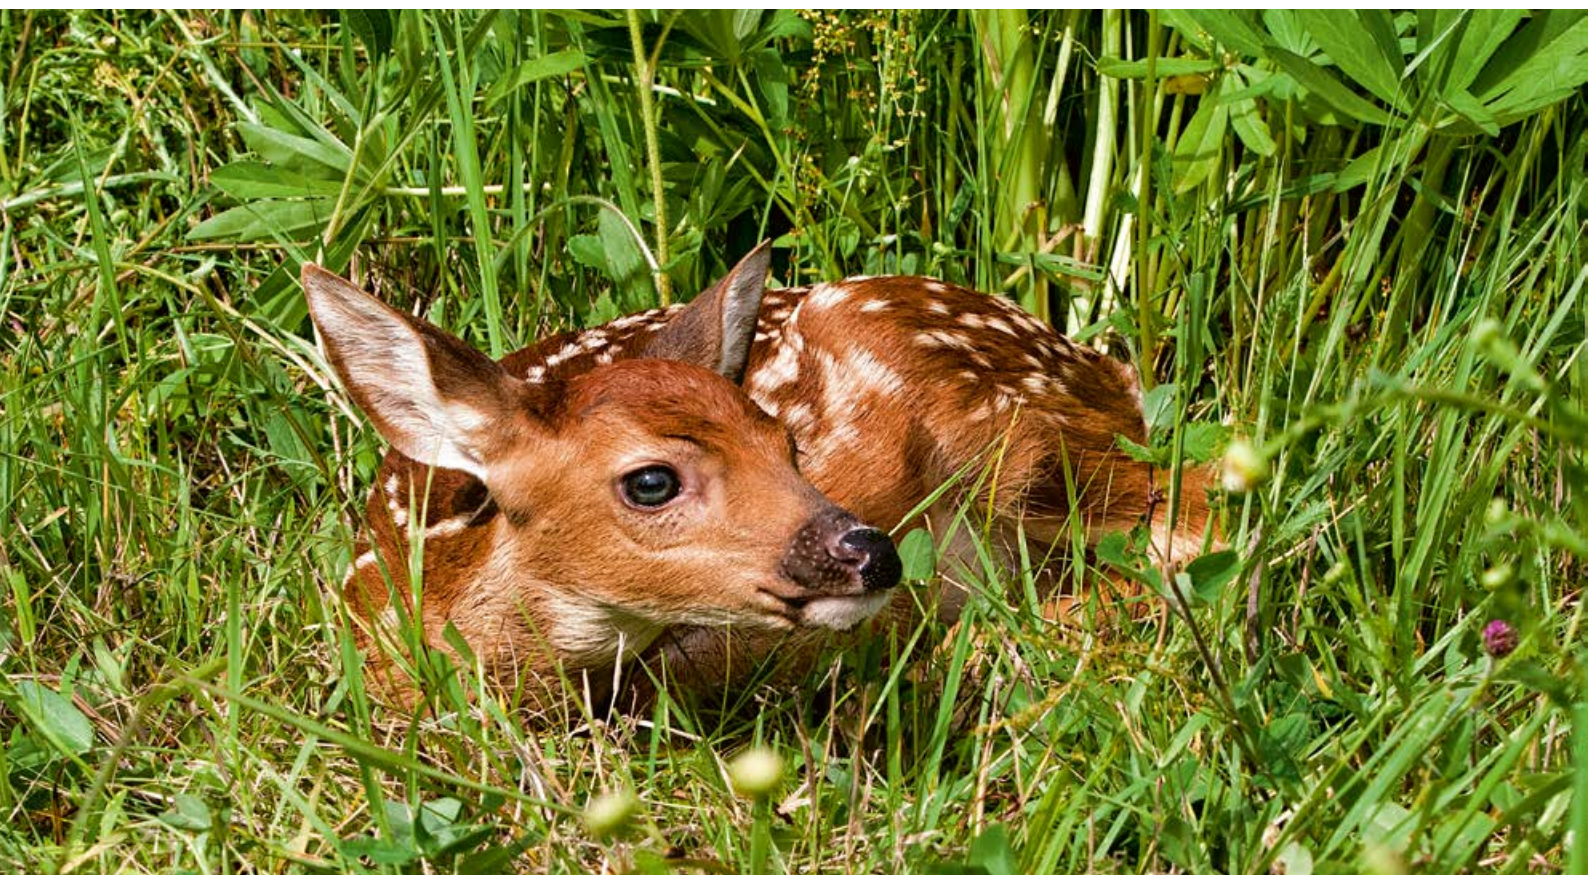

Katru gadu pavasarī.

Pļaušanas sezonas laikā, sākot no aprīļa līdz jūnijam, riskam visvairāk ir pakļauti savvaļas dzīvnieki, īpaši briedēni. Dzirdot troksni vai sajūtot draudus, dzīvnieki pieliecas un paslēpjas. Tāpēc var gadīties, ka lauksaimnieki tos nepamana un tie

nokļūst pļaušanas mehānismā. Ir vairākas iespējas, kā aizsargāt dzīvniekus, kā pasargāt mājlopus no botulisma riska un arī nepakļaut pļaujmašīnas operatorus psiholoģiskam stresam nelaiemes gadījumā.







CLAAS iniciatīva.

Sadarbībā ar lauksaimniekiem, nozares speciālistiem un medniekiem CLAAS ir izstrādājis vairākus inovatīvus un praktiskus risinājumus, kā lauksaimniecības kultūraugu zonās noteikt savvaļas dzīvnieku, īpaši briežu mazuļu klātbūtni. Lai skenētu laukus no augšas, var izmantot infrasarkanās kameras, kas ļauj uztvert dzīvniekus pēc to izdalītā siltuma, pat ja tie ir paslēpušies garā zālē.

Akustiskie un vizuālie aizbaidīšanas līdzekļi.

Komerčiāli pieejamus savvaļas dzīvnieku aizbaidīšanas risinājumus, piemēram, akustiskus signālus vai vizuālus atturēšanas līdzekļus, ideālā gadījumā vajadzētu izvietot uz lauka, naktī pirms pļaušanas.

Pļaušanas stratēģijas.

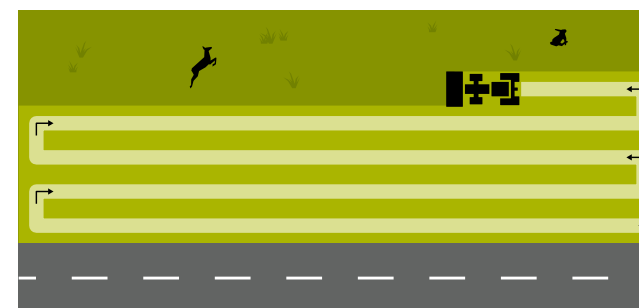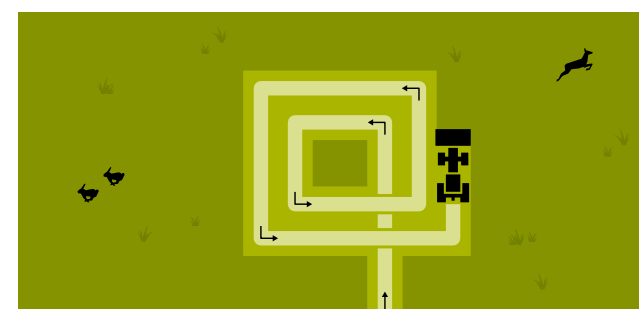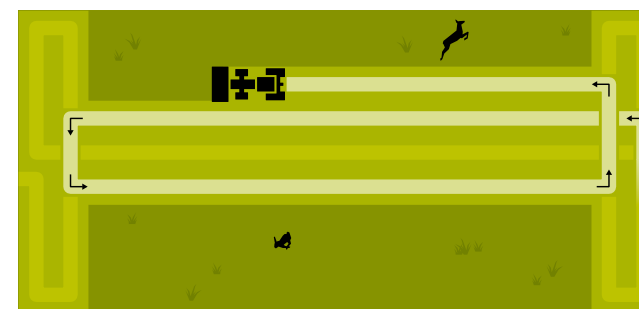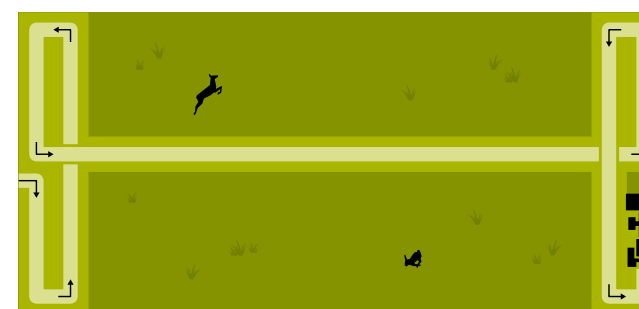

Meklēšanas komandas.

Ļoti efektīva stratēģija, bet arī ļoti dārga laika un personāla ziņā ir lauka iepriekšēja apsekošana kopā ar medniekiem.

Pļaušana iepriekšējā vakarā.

Nelielu lauka daļu var nopļaut iepriekšējā vakarā. Tas maina dzīvnieku paradumu, padarot mātīti nemierīgu un pamudinot savus mazus aizvest drošā vietā.

Sākt ar laukmalēm.

Gariem laukiem vispirms var nopļaut to galus, tad pļaut garumā, virzoties uz āru. Tad savvaļas dzīvnieki var aizbēgt no pļaušanas zonas.

Pļaušana no iekšpuses uz āru.

Pļaušana no iekšpuses virzienā uz āru dzīvniekiem atstāj iespēju izkļūt no pļaušanas vietas.

Pļaušana no ceļa puses.

Ja lauki atrodas blakus ceļam, tad vispirms būtu jāsāk ar garajām malām, kas ir blakus ceļam. Tad jāturpina pļaut no ceļa puses uz iekšpusi, lai dzīvnieki neskrietu prom ceļa virzienā.

Lai jūs atbalstītu visu laiku – CLAAS Service & Parts.



CLAAS Service & Parts produktu pieejamība katrā valstī var atšķirties.



Atbilst tieši jūsu mašīnai.

Precīzi izgatavotas detaļas, augstas kvalitātes ekspluatācijas materiāli un noderīgi piederumi. Mēs piegādāsim pareizo detaļu no mūsu visaptverošā produktu klāsta, lai jūsu mašīna būtu simtprocentīgi droši ekspluatējama.



Jūsu saimniecībai tiek piedāvātas: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS piedāvā vienu no visaptverošākiem dažādu zīmolu rezerves daļu un piederumu klāstiem visiem lauksaimniecības darbiem, kādi vien ir jūsu saimniecībā.



Piegāde uz jebkuru vietu pasaulē.

CLAAS Parts Logistics Center vairāk nekā 183 000 m² lielā platībā tiek uzglabāts turpat 200 000 dažādu rezerves daļu. Šī centrālā rezerves daļu noliktava ātri un uzticami nogādā ORIGINAL rezerves daļas uz jebkuru vietu pasaulē.



Jūsu lokālais CLAAS tirdzniecības pārstāvis.

Lai kur jūs arī atrastos, jūs varat uz mums paļauties – mēs vienmēr jums sniegsim nepieciešamo servisu un nodrošināsim saziņu ar kontaktpersonām. CLAAS tirdzniecības partneri reģionā, kurā jūs atrodaties, ir pieejami cauru diennakti, lai jums palīdzētu. Ar zināšanām, pieredzi, apņemšanos un ar pašu labāko tehnisko aprīkojumu. Lai jūs atbalstītu visu laiku.



Jo tīrs plāvums nozīmē apmierinātu klientu.

Krāsu kodēšana, kas nodrošina perfektu plaušanu.

Izstrādājot DISCO plaujmašīnu, mūsu radošums redzams arī detaļās. Lai jūs varētu šo plaujmašīnu perfekti pielāgot, mēs esam iekļāvuši virkni praktisku regulēšanas rīku. Un mēs tās esam nokrāsojuši sarkanā krāsā, lai tos var ātri sameklēt. Sarkanā ir pat nažu ātrās nomaiņas uzstādīšanas svira, lai, noliecot to uz lauka, jūs varētu to ieraudzīt un neaizmirst.



Sākot ar 2022. gada sezonu, visas MAX CUT plaujmašīnu pamatnes būs ar krāsu kodiem, lai jūs varētu uzreiz noteikt, kuri plaušanas diski griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Attiecīgajiem plaušanas diskam ir ne tikai sarkani vāciņi – sarkani ir arī asmeņi. Šāda krāsu kodēšana ietaupa dārgo laiku un novērš kļūdas – tas viss nodrošina perfektu griezumumu.

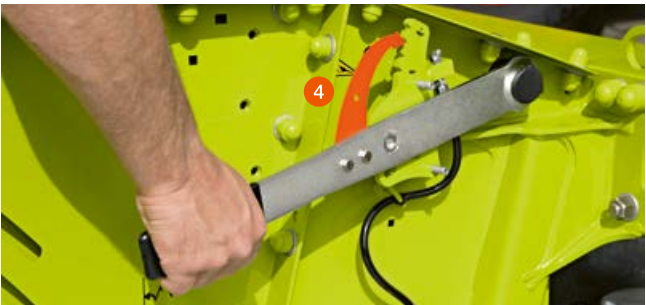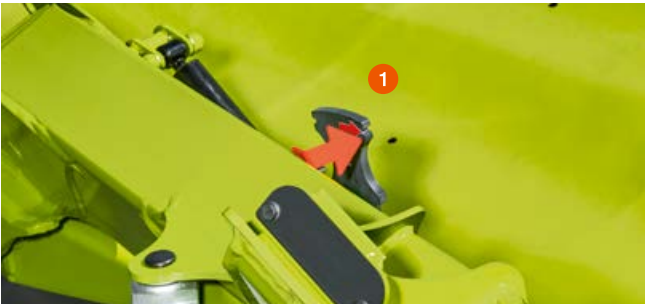

- 1 Darba augstuma regulēšana
- 2 Nažu ātrās nomaiņas uzstādīšanas svira
- 3 ACTIVE FLOAT manometrs
- 4 Kondicionētāja intensitāte
- 5 MAX CUT plaujmašīnas pamatne, pretēji pulksteņrādītāja virzienam rotējoši plaušanas diski sarkanā krāsā

	DISCO ¹	3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F
--	--------------------	---------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	-----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	---------------	--------

Frontālās plaujmašīnas

Gabarīti un masas														
Darba platums	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00
Transporta platums	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00
Mašīnas augstums	m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svars (atkarībā no kondicionētāja)	kg, aptuveni	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830	1000	970	740	685
MAX CUT plaujmašīnas pamatne ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diski (2 naži vienam diskam)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7
Plaujmašīnas pamatnes platums	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00
Ātrā nažu maiņa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kondicionētāja griešanās ātrums	apgr./min	950	900/770	—	950	900/770	—	950	900/770	—	950	900/770	—	—
Atsperes tipa piekare		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
ACTIVE FLOAT piekare		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³

Prasības traktoram														
Sakabes kategorija		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Jūgvārpstas ātrums	apgr./min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Hidroizvadi		1 vd (+1 × dd ⁴ + 1 × vd ³)							1 divp. darb. ⁴ + 1 vienp. darb. ³					

Aprīkojums														
Hidrauliski salokāmi sānu aizsargi		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	—
Masas kļedēšana		—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—
Regulējami vālošanas deflektori		●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—
Ārējais vālošanas disks		—	—	● (2 ×)	—	—	● (1 ×)	—	—	● (2 ×)	—	—	● (1 ×)	● (1 ×)
Nodiluma plāksnes		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pretdiluma plāksnes (+15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plāksnes augstai plaušanai (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dubultplāksnes augstai plaušanai (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
Pamatnes aizsargs (intensīvai izmantošanai)		○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—
Bridinājuma zīmes ar apgaismojumu		○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○ ⁵	○
Dubultais spoguļis		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ C = zaru kondicionētājs, RC = ruļļu kondicionētājs, T = velkams, bez pievienošanas = bez kondicionētāja
² Standarta plaušanas augstums 40 mm (pastāvīgi regulējams 30–70 mm)
³ 1 × vd, nepieciešams, lai iestatītu ACTIVE FLOAT spiedienu
⁴ 1 × vd, nepieciešams ārējā aizsarga hidrauliskai salokīšanai
⁵ Salocīšana

		Reversa režīms	Vālu apvienošana, izmantojot lentes		Vālu apvienošana, izmantojot šnekus	Ar kondicionētāju				Bez kondicionētāja					
DISCO lielizmēra plaujmašīnas ¹		9400 C DUO	9700 C I RC AUTO SWATHER	9300 C AUTO SWATHER	9300 DIRECT SWATHER	1100 C I RC BUSINESS	9700 C I RC BUSINESS	9300 C I RC COMFORT	8500 C I RC TREND	1100 COMFORT	1010 COMFORT	1010 TREND	9700 COMFORT	9300 TREND	8500 TREND
Gabarīti un masas															
Darba platums ²	m	9,10	8,80-9,50	9,10/8,90	9,10/8,90	9,40-10,70 ³	8,80-9,50	9,10/8,90	8,30 / 8,10	9,60-10,70 ³	9,90 / 9,70	9,90 / 9,70	8,80-9,50	9,10/8,90	8,30 / 8,10
Transporta platums	m	2,95	3,00	2,95	3,00	2,95	3,00	3,00	3,00	2,95	2,95	2,95	3,00	2,95	2,95
Mašīnas augstums transporta pozīcijā	m	3,81	3,85	3,89	3,79	3,79	3,85	3,79	3,74	3,79	3,85	3,85	3,85	3,89	3,64
Masa	kg, aptuveni	2800	3900 I 3980	3740	3120	3520 I 3570	2740 I 2890	2620 I 2640	2290 I 2310	2600	2220	2220	2180	1970	1790
MAX CUT plāvēja pamatne ⁵		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diski (2 naži vienam diskam)		2 × 8	2 × 8	2 × 8	2 × 8	2 × 9	2 × 8	2 × 8	2 × 7	2 × 9	2 x 9	2 x 9	2 × 8	2 × 8	2 × 7
Plaujmašīnas pamatnes platums	m	2 × 3,40	2 × 3,40	2 × 3,40	2 × 3,40	2 × 3,80	2 × 3,40	2 × 3,40	2 × 3,00	2 × 3,80	2 × 3,80	2 × 3,80	2 × 3,40	2 × 3,40	2 × 3,00
Ātrā nažu maiņa		●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Kondicionētāja griešanās ātrums	apgr./min	910	1100 / 990 I 940	1100 / 990	–	910 I 940	910	910 I 940	910 I 940	–	–	–	–	–	–
ACTIVE FLOAT piekare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prasības traktoram															
Sakabes kategorija		III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III	III (II)	III (II)
Jūgvārpstas ātrums	apgr./min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Hidroizvadi			LS + (+1 x vd)		LS x 1 x vd (+ 1 x vd ⁶)	LS + (+1 x vd)		LS x 1 x vd (+ 1 x vd ⁶)	2 x vd + (+1 x vd ⁶)	LS x 1 x vd (+ 1 x vd ⁶)	LS + 1 x vd (+1 x vd ⁶)	1 x dd + 2 x vd (+1 x vd ⁶)	LS + 1 × vd + (+ 1 × vd ⁶)	2 × vd + (+ 1 × vd ⁶)	
Vadība															
Saderīgs ar ISOBUS		●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	–	–
CEMIS 700		○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–	○	–	–
ISOBUS kabelis		○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–	○	–	–
PLUS vadība		–	–	–	–	–	–	–	○	–	–	○	–	○	○
Tieša individuāla pacelšana		–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	○	●	○	○
Aprīkojums															
Hidrauliski salokāmi sānu aizsargi		●	○	○	○	●	○	○	–	●	○	○	○	–	–
Masas kļiedēšana		○	–	●	●	○ I –	○ I –	○ I –	○ I –	–	–	–	–	–	–
Regulējami vālošanas deflektori		●	●	●	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–
Ārējais vālošanas disks		–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Vālošanas lentes pārsegs		–	○ I –	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Slīpuma vadība		–	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	–	–
Nodiluma plāksnes		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nodiluma plāksnes (+ 15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plāksnes augstai plaušanai (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dubultplāksnes augstai plaušanai (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pamatnes aizsargs (intensīvai izmantošanai)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Bridinājuma zīmes ar apgaismojumu		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hidraulisks transporta bloķētājs		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	–	–
Aizsardzības sistēma															
Mehāniska		–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●
Hidrauliska		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–

¹ C = zaru kondicionētājs, RC = ruļļu kondicionētājs, nav sufiksa = bez kondicionētāja

² Darba platums, ieskaitot frontālo plaujmašīnu

³ Atkarībā no izmantotās frontālās plaujmašīnas, pastāvīgi mainīga regulēšana

⁴ Centrāla eļļošana

⁵ Standarta plaušanas augstums 40 mm (pastāvīgi regulējams 30–70 mm)

⁶ Individuālas pacelšanas opcijai

CLAAS pastāvīgi uzlabo savus produktus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tas nozīmē, ka visiem produktiem var tikt veiktas izmaiņas, iepriekš par to nebrīdinot. Visas specifikācijas un apraksti šajā materiālā ir aptuveni un var ietvert aprīkojumu, kas nav standarta aprīkojums. Šis materiāls ir paredzēts izmantošanai visā pasaulē. Lūdzu, sazinieties ar jūsu CLAAS tirdzniecības pārstāvi, lai saņemtu sīkāku informāciju. Lai precizāk parādītu attiecīgā mezgla funkcijas, fotografēšanas brīdī ir noņemti aizsargpaneļi. Nekad neveiciet šo aizsarglīdzekļu demontāžu, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Lietojiet tehniku tikai saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatā dotajām pamācībām.

Lai jūs būtu labākie savā jomā.

Visā, ko mēs darām, mūsu uzmanības centrā esat jūs – mūsu klienti. Mēs zinām, ar kādiem izaicinājumiem jūs ikdienā saskaraties. Mēs esam ciešā sadarbībā ar jums un izstrādājam lauksaimniecības tehnoloģijas, kas ļauj jums veiksmīgi un ilgtspējīgi saimniekot šodien un perspektīvā. Mūsu digitālie risinājumi vienkāršo sarežģītus procesus un padara jūsu darbu daudz ērtāku.



Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
24h ☎ 8558