



Šienapjovės

DISCO

Priekinės ir galinės šienapjovės

CLAAS



Produktų apžvalga	4
Technika profesionalams	6
Pjovimo sija MAX CUT	8
Plaušintuvai ir maigytuvai	16
Paprastas naudojimas	18
Slėgio sumažinimo sistema ir mažesni sūkiai	20
Galinės šienapjovės	22
DISCO CONTOUR su centriniu prikabinimo įtaisu	24
DISCO 100-oji serija su šoniniu prikabinimo įtaisu	32
DISCO 10-oji serija su šoniniu prikabinimo įtaisu	38
Priekinės šienapjovės	44
DISCO MOVE	46
DISCO PROFIL	50
DISCO 3150 F	54
Laukinių gyvūnų apsauga	58
„CLAAS Service & Parts“	60
Techniniai duomenys	63

leškote šienapjovės?

Pas mus visada rasite tinkamiausią variantą.

Priekinės šienapjovės		
DISCO MOVE		
3600 F / FC / FRC	3,40 m	
3200 F / FC / FRC	3,00 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– 3D lauko paviršiaus kopijavimo sistema su arti lauko paviršiaus esančiu posūkio tašku (vertikalus judėjimas nepriklausomai nuo traktoriaus)		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba		
DISCO PROFIL		
3600 F / FC / FRC	3,40 m	
3200 F / FC / FRC	3,00 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– 3D lauko paviršiaus kopijavimo sistema su arti lauko paviršiaus esančiu posūkio tašku		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba (pasirenkama įranga)		
– Spyruoklinė pakaba		
DISCO kompaktiškų modelių serija		
3150 F	3,00 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– 2D lauko paviršiaus kopijavimas		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba (pasirenkama įranga)		
– Spyruoklinė pakaba		
Galinės šienapjovės		
DISCO CONTOUR		
4400	4,20 m	
4000	3,80 m	
3600 / C / RC	3,40 m	
3200 / C / RC	3,00 m	
2800 / C / RC	2,60 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Centrinis prikabinimo įtaisas		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba		
– Vektorinė užlenkimo į transportavimo padėtį sistema		
šienapjovėse DISCO 4400		
DISCO 100-oji serija		
360	3,40 m	
320 / C	3,00 m	
280 C / RC	2,60 m	
240 RC	2,20 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Šoninis prikabinimo įtaisas		
– Pakaba svorio centre		
DISCO 10-oji serija		
32	3,00 m	
28	2,60 m	
24	2,20 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Šoninis prikabinimo įtaisas		
– Pakaba svorio centre		

Didelio darbinio pločio šienapjovės		
DISCO DUO šienavimui važiuojant atbuline eiga	9,10 m	
9400 C		
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Traktoriams su važiavimo atbuline eiga sistema		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba su automati- niu valdymu		
– Hidraulinė apsauga atsitrenkus, nereikia sustoti		
– Apkrovai jautri hidraulinė sistema ir suderinamumas su ISOBUS		
DISCO pradalgių grupavimas naudojant juostinius transporterius		
9700 C / RC AUTO SWATHER	8,80-9,50 m	
9300 C AUTO SWATHER	9,10 / 8,90 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Pradalgių grupavimas naudojant juostinius transporterius		
– Bepakopis DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER darbinio pločio reguliavimas		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba su automati- niu valdymu		
– Hidraulinė apsauga atsitrenkus, nereikia sustoti		
– Apkrovai jautri hidraulinė sistema ir suderinamumas su ISOBUS		
DISCO pradalgių grupavimas naudojant sraigės		
9300 C / DIRECT SWATHER	9,10 / 8,90 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Pradalgių grupavimas naudojant sraigės		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba su automati- niu valdymu		
– Hidraulinė apsauga atsitrenkus, nereikia sustoti		
– Apkrovai jautri hidraulinė sistema ir suderinamumas su ISOBUS		
DISCO BUSINESS		
1100 C / RC	9,40-10,70 m	
9700 C / RC	8,80-9,50 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Bepakopis DISCO 1100 ir DISCO 9700 C / RC BUSINESS darbinio pločio reguliavimas		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba su automatiniu valdymu		
– Hidraulinė apsauga atsitrenkus, nereikia sustoti		
– Apkrovai jautri hidraulinė sistema ir suderinamumas su ISOBUS		
DISCO COMFORT		
1100	9,90 / 9,70 m	
1010	9,90 / 9,70 m	
9700	8,80-9,50 m	
9300 C / RC	9,10 / 8,90 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba		
– Apkrovai jautri sistema (suderinamumas su ISOBUS) ir hidraulinio skirstytuvo sekcijos		
– Vektorinė užlenkimo į transportavimo padėtį sistema		
DISCO TREND		
1010	9,40-10,70 m	
9300	9,90 / 9,70 m	
8500 C / RC	9,10 / 8,90 m	
– Pjovimo sija MAX CUT		
– Mažesni sūkiai		
– Bepakopis DISCO 1100 TREND darbinio pločio reguliavimas		
– ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba		
– Tiesioginis valdymas naudojant traktoriaus hidraulinį skirstytuvą		
– Vektorinė užlenkimo į transportavimo padėtį sistema šienapjovėse DISCO 1010		
Daugiau informacijos apie šiuos modelius rasite DISCO priekinių ir didelio darbinio pločio šienapjovių brošiūroje.		

Paaiškinimai:
Papildomos raidės nėra = be plaušintuvo / maigytuvo
F = priekinė šienapjovė
C = pirštinis plaušintuvas
RC = cilindrinis maigytuvas

DISCO įkvepia žmones. Visame pasaulyje.

Leonardo Mattei, ūkininkas, Italija



„Pjauname su DISCO 9700 RC BUSINESS. Dirbame daugiausiai kalvotose vietose, o kai kurie šlaitai yra labai statūs. Niekada nesitikėjome, kad tokia didelė mašina su šiomis sudėtingomis sąlygomis susidoros taip lengvai.“

Andreas Binder, ūkininkas, Vokietija



„Naudodami DISCO 9700 RC AUTO SWATHER su dviejų volų trauktytuvu, mes lengvai galime pjauti iki 4 metrų aukščio sorgus ir maksimaliai išnaudoti vėliau dirbančio JAGUAR pajėgumus.“

Masanori Mukai, „Nobels Farm“ ūkio vadovas, Japonija



„Ši mašina ne tik puikiai dirba lauke, bet ir yra nepaprastai lengvai aptarnaujama. Mane labiausiai nustebino tai, kad po DISCO nelieka jokių pjovimo žymių. ACTIVE FLOAT garantuoja patikimą darbą net ir nelygiame lauke.“

Didier Grasset, ūkininkas, Prancūzija



„Mes esame labai patenkinti naująja pjovimo sija. Mums patinka ne tik gera jos pjovimo kokybė, bet ir mažos išlaidos bei paprastas aptarnavimas.“

Sam McNamara, ūkininkas, Vakarų Australija



„Mūsų dvi DISCO 1100 kombinuotos šienapjovės maždaug 200 ha dabar nupjauna vos per 10 valandų. Anksčiau naudojome savaeiges šienapjoves, kurios tokio našumo negalėdavo pasiekti.“

Willi Schmeih, ūkininkas, Vokietija



„Esu labai sužavėtas DISCO šienapjove ir jos pjovimo kokybe! Ji lengvai susidoroja su sunkiai dorojamomis kultūromis, švariai pjauna ir suformuoja purią, vienodą pradalę.“

Jaakko Suominen, „Venna Ltd“, Suomija



„Venna“ yra 400 hektarų dydžio ekologiškas pienininkystės ūkis. Mums labai svarbi mūsų gyvulių gerovė ir aukšta pašarų kokybė. Ekologiško pieno gamybai labai svarbi aukščiausios kokybės ir tinkamiausiu metu nupjauta žolė. Šį pieną naudojame savo ekologiškų ledų gamybai. CLAAS gaminių našumas ir kokybė pateisino mūsų lūkesčius.“

Erik Sandmo, ūkininkas, Utsira, Norvegija



„Man labai patinka tai, kaip lengvai CLAAS šienapjovė kopijuoja lauko paviršių. Priklausomai nuo sąlygų, galiu lengvai pjauti važiuodamas iki 18 km/h greičiu.“ Savo įspūdžius Erik Sandmo apibendrina žodžiais: „Kaip per sviestą!“

Naudodami MAX CUT visada esate vienu pjūviu priekyje.

Kadangi kiekvienas žolės stiebelis yra svarbus.

Iš pirmo žvilgsnio, visos pjovimo sijos yra vienodos?
Ne visai – pažiūrėkite atidžiau!

Sukūrusi savo išskirtinę pjovimo siją MAX CUT, CLAAS ne tik padarė pjovimo technikos revoliuciją, bet ir nustatė naujus standartus! DISCO pjovimo technologija pasiteisino ir užtikrino šio gaminio sėkmę.

Pjovimo sijos standartinė savybė yra jos bangos formos pagrindinė plokštė, kuri leido dilimui atsparius diskus sumontuoti toli priekyje. Kartu su skirtingos formos tarpiniais elementais artėjantiems ir tolstantiems diskams, tai garantuoja maksimalų peilių persidengimą ir puikų pjovimą.


Mums svarbus ne tik jūsų darbo laukuose našumas – taip pat svarbi ir pašarų kokybė. Atidžiau pasižiūrėkite į savo pjovimo sijos apačią, kad pamatytume, kas mums leidžia pasiekti tokių rezultatų. Tunelio efektą sustiprina specialiai sukurti aptakai, todėl nešvarumai gali optimaliai pasišalinti. Pašaruose nėra nešvarumų – geriausia pašarų kokybė jums!

MAX CUT pjovimo sijų plotis yra 2,20–4,20 m. Jos yra naudojamos visose mūsų šienapjovėse, nuo mažiausių iki didžiausių. Ji gali būti sumontuota ir DIRECT DISC, kuri skirta JAGUAR.

Mums patinka rūpintis savo gaminių kokybe – nes tik geriausias yra pakankamai geras. Pagaminta Bad Saulgau.



Kas yra DISCO šienapjovės „širdis“? Tai MAX CUT pjovimo sija.

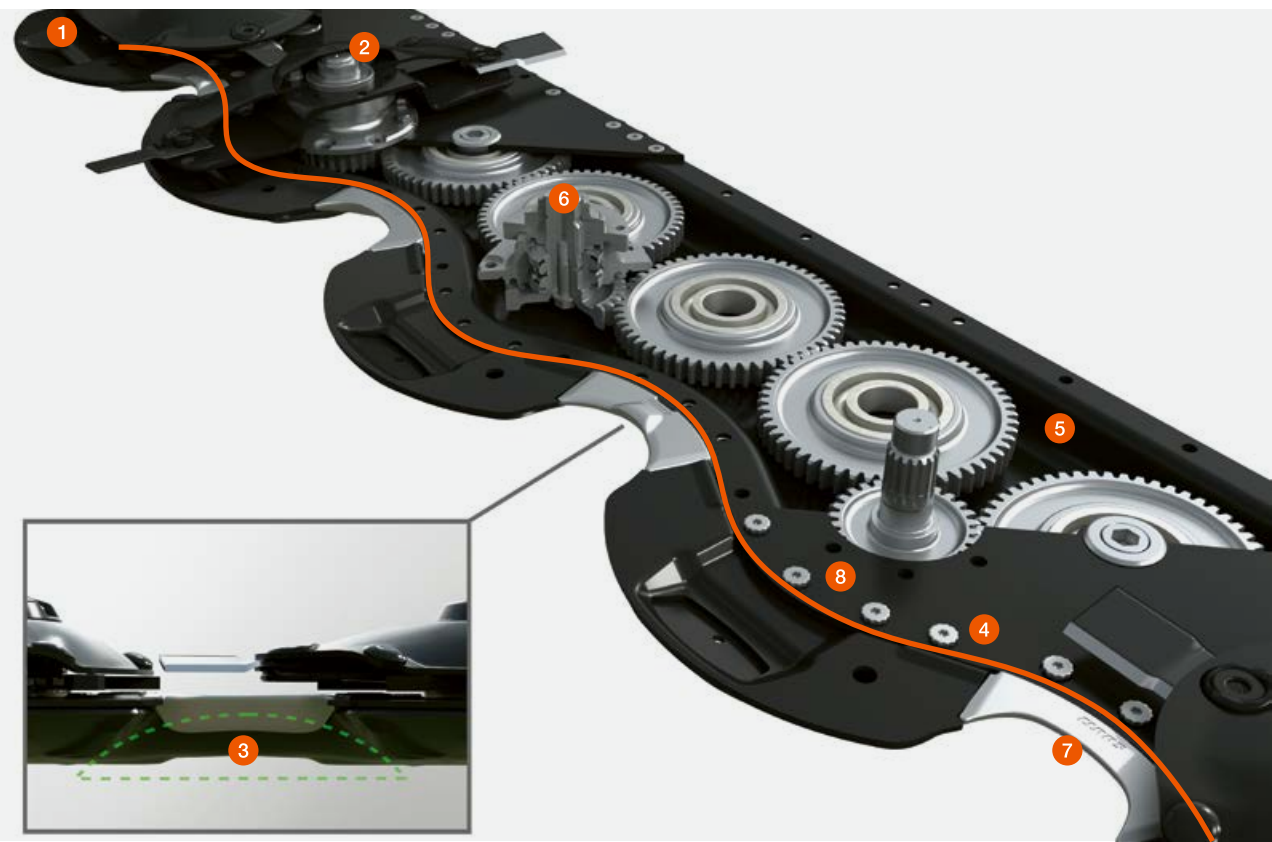

Išskirtinė pavaros koncepcija.

Skirtingų pavaros koncepcijų privalumų turinti MAX CUT pjovimo sija yra unikali ir išsiskiria nepralenkiamu efektyvumu. Dėl bangos formos, dideli pjovimo disko varantieji krumpliaračiai pastumti toli į priekį, o krumpliai sukimba dviejuose taškuose. Vienodi atstumai tarp diskų užtikrina aukščiausią pjovimo kokybę bet kokiomis darbo sąlygomis. MAX CUT pjovimo sija yra nuolat tepama, todėl nereikalauja jokios priežiūros.

- 1 Unikalus bangos formos pjovimo sijos korpusas pagamintas štampuojant, iš vientiso ruošinio
- 2 Šienapjovės diskai pastumti toli į priekį, peiliai gali apsisukti 360°
- 3 Optimalų tunelio efektą dar sustiprina aptakios formos pavažos
- 4 Pažangus sujungimas varžtais – maksimalus atsparumas sukimui ir smūgiams
- 5 Nuolat tepama ir priežiūros nereikalaujanti pjovimo sija – maksimalus tarnavimo laikas
- 6 SAFETY LINK apsauginiai moduliai apsaugo pjovimo siją atsitrenkus į kliūtį
- 7 Papildomi užgrūdinti tarpai tarp pavažų – švarus pjovimas
- 8 Labai mažos pjovimo sijos angos – maksimalus stiprumas



2018 m. MAX CUT pjovimo sijai skirtas apdovanojimas už inovatyvius gaminius iš plieno.




Bangos formos štampuota pjovimo sija.

Bangos formos MAX CUT pjovimo sijos korpusas suformuotas iš vientiso ruošinio, štampuojant 3000 t jėga. Toks gamybos būdas garantuoja reikalingą pjovimo sijos stiprumą ir unikalias technines charakteristikas. Tik ideali bangos forma gali be jokių kompromisų ir efektyviai patenkinti visus reikalavimus, kuriuos turi atitikti šiuolaikinė pjovimo sija.



2018 m. MAX CUT pjovimo sijai skirtas apdovanojimas už inovatyvius gaminius iš plieno. Unikalus pjovimo sijos korpusas pagamintas iš mikrolegiruoto smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno, nenaudojant stiprumą galinčių sumažinti suvirinimo siūlių.

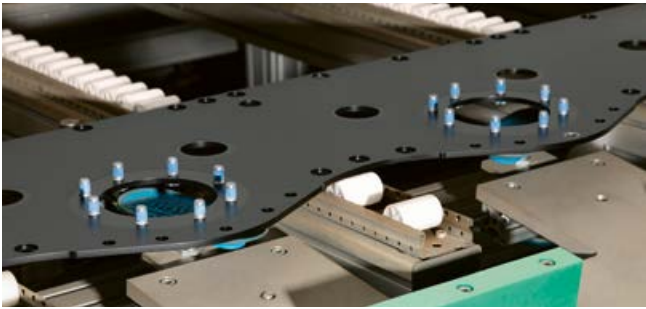

Stiprus pjovimo sijos dangtis.

Dėl specialios bangos formos gaunamas maksimalus sijos skerspjuvio plotas. Konstrukcijos stiprumą dar padidina labai mažos sijos dangčio angos moduliams.



Varžtai vietoje suvirinimo siūlių.

Dar viena MAX CUT pjovimo sijos sėkmės paslaptis – pjovimo sijos korpusas ir dangtis nuo pat pradžių apdirbami kartu, kad būtų užtikrintas abiejų dalių idealus sutapimas. Pažangi sujungimo varžtais koncepcija garantuoja idealų dalių sujungimą, maksimalų atsparumą sukimui ir smūgiams. Suvirinimo siūlių, kurios gali sumažinti konstrukcijos stiprumą, nėra.



„Tobulinant MAX CUT pjovimo siją, viena svarbiausių sąlygų buvo jos ilgaamžiškumas. Todėl mes pasirinkome sujungimo varžtais koncepciją. Mes naudojame specialios formos tvirtinimo varžtus, kurie garantuoja atsparumą smūgiams ir patvarų korpuso ir dangčio sujungimą.“

Martin Ober, DISCO ir pjovimo sijos tobulinimo inžinierius

Pjovimo technologija maksimaliam tikslumui. Skirtumą lemia detalės.



Daug ką lemia tarpiniai elementai, su priešpeiliais arba be jų.

Išskirtinė bangos forma turi dar vieną techninį privalumą: vietos pakanka dviem skirtingiems užgrūdintiems tarpiniams elementams, kad būtų užtikrintas idealus pjovimas. Šie elementai garantuoja didesnį pjovimo plotą, maksimalų peilių apskritimų persidengimo plotą ir, atitinkamai, idealų pjovimą.

- 1 Peilių artėjimo vienas prie kito vietoje sumontuotas tarpinis elementas užtikrina efektyvią pjovimo sijos apsaugą. Taip pat jis turi nedidelį pakilimą, kuris atlieka priešpeilio funkciją ir apsaugo nuo nešvarumų susikaupimo.
- 2 Dėl labai siauro tarpinio elemento, tolstantys peiliai anksčiau išeina iš persidengimo su pjovimo sija, todėl padidėja peilių apskritimų persidengimo plotas šiame taške. Speciali forma taip pat užtikrina optimalų augalų masės srautą.

Švarus pjovimas – kadangi klientas mums yra svarbiausias.

Pradedant 2022 finansiniais metais, šienapjovės diskai, kurie sukasi prieš laikrodžio rodyklę, turės raudonus dangtelius, o jų peiliai atitinkamai bus pažymėti raudonai. Taip palengvės peilių keitimas, bus taupomas laikas ir bus užtikrintas švarus pjovimas.



Tunelio efektas švariai augalų masei.

Specialios formos labai plačios pavažos sukuria „aptako efektą“ ir nukreipia nešvarumus. Jos taip pat apsaugo pjovimo siją. Dėl į bangą panašios formos, pavažos gali būti sumontuotos toliau į priekį, todėl jos yra daug stabilesnės.



Dideli krumpliaračiai.

Ypatingai tiksliai pagaminti dideli krumpliaračiai užtikrina labai efektyvų galios perdavimą. Dėl didelio dydžio, jie sukasi daug lėčiau nei šienapjovės diskų satelitiniai krumpliaračiai, kurie sumontuoti toli priekyje, todėl pjovimo sija veikia tyliai ir labai mažai dyla.



Peilių laikiklių apsauga nuo dėvėjimosi.

Peilių laikikliai iš vidinės pusės yra padengti aukštos kokybės volframo karbido danga, kuri užtikrina optimalią apsaugą nuo dėvėjimosi.



360° kampu pasisukantys peiliai.

Ilgai išliekantys aštrūs ir saugūs: aplink apsisukantys peiliai išvengia kliūčių, nepažeisdami kitos pusės. Tai reiškia, kad gali būti naudojamos abi peilio pusės, o tik tada peilis pakeičiamas nauju.




Gerai apgalvota pjovimo disko konstrukcija.

Speciali forma užtikrina optimalų augalų masės srautą ir maksimalų atsparumą dilimui. Papildomi dykantys varžtai apsaugo nuožulnius paviršius. Specialus šienapjovės disko apatinėje pusėje pritvirtintas grandiklis iš kietmetalio padeda iki minimumo sumažinti ant pjovimo sijos prilipusių nešvarumų kiekį, taip pat paleidimo sukimo momentą.



Ištermės testo pjaunant liucerną įvertinimas – puikiai.

Saint-Remy-sur-Bussy (Prancūzija) esantis sausųjų pašarų gamintojas „Luzéal“ per du derliaus nuėmimo sezonus naudojamas DISCO kombinuotą šienapjovę su plaušintuvu nupjovė 20 000 ha liucernos. Šešiose skirtingose vietose kiekvienais metais ši įmonė pagamina maždaug 162 000 t sausųjų pašarų, kurie yra granuliuojami arba presuojami į ryšulius. Per minėtą laikotarpį remonto dirbtuvėse reikėjo apsilankyti tik vieną kartą, kai, atsitrenkus į kliūtį, buvo nukirptas SAFETY LINK modulis. Todėl įmonės vadovas Hughes Dubreuil nei kiek neabejoja: „Mus sužavėjo šios kombinuotos šienapjovės ir MAX CUT pjovimo sijos darbo kokybė ir patikimumas.“

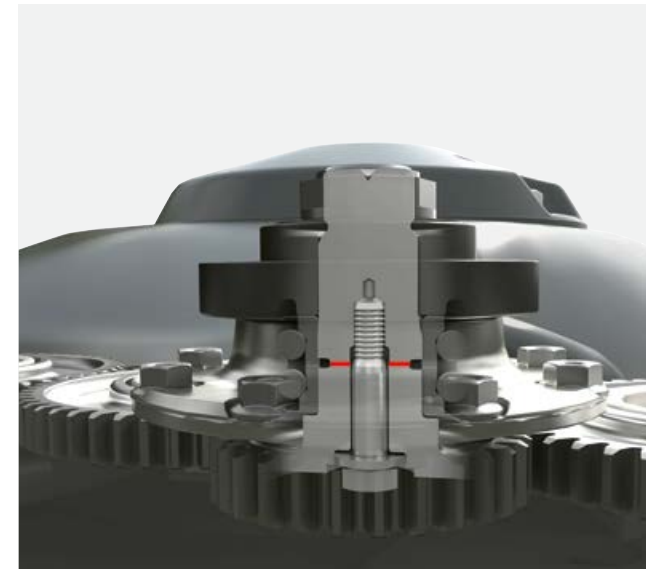

SAFETY LINK apsauginis modulis.

Kiekvienas MAX CUT pjovimo sijos pjovimo diskas turi apsaugą – iš anksto numatytą nukirpimo tašką apsauginiame modulyje. Atsitrenkus į kliūtį, pjovimo diskas atjungiamas nuo pavaros. Diską, kad jis nebūtų nusviestas, prilaiko ašinis varžtas. Satelitiniai krumpliaraičiai yra didelių matmenų, todėl visada yra sukibę keli krumpliai, o perkrovos patikimai nugali-mos. Be to, didelį ilgaamžiškumą garantuoja labai didelis, papildomai užsandarintas dvieilis rutulinis guolis, kuris turi didelį atraminį plotą. Taip pat, pjovimo diskai išdėstyti taip, kad jie neatsitrenktų vienas į kitą.



Maksimali apsauga esant ypatingoms sąlygoms.

Pjaunant labai didelius plotus arba vietovėse, kur yra dėvėji-mąsi padidinančių medžiagų, ant MAX CUT pjovimo sijos papildomai gali būti sumontuotos dylančios pavažos. Taip pat galima pasirinkti 15 mm aukštesnį variantą. Ypatingai, intensy-viai dirbant sudėtingomis sąlygomis (pvz., pjaunant liucerną), taip pat gali būti sumontuota papildoma pjovimo sijos apsauga tarp pavažų.



Aukštos ar aukštesnės? Turime jums reikalingas pavažas.

Jei augalus reikia nupjauti aukščiau, paprasčiausiai galima pri-sukti pasirenkamas aukšto pjovimo arba dvigubo pjovimo aukščio pavažas. Šios pavažos pjovimo aukštį padidina 30 mm arba 60 mm. Unikali nuožulni forma užtikrina labai didelį pavažos atraminį plotą esant įvairiems pjovimo aukš-čiams.

Taupo jūsų laiką. Plaušintuvas ir maigytuvas.




Pirštinis plaušintuvas.

Pirštinis plaušintuvas su „V“ formos, spirale išdėstytais pirštais idealiai tinka plaušinti varpinius augalus. Plaušinimo intensyvumas nustatomas keičiant skydo padėtį. Pirštai pritvirtinti lanksčiai, todėl jie gali netrukdomai judėti nepaisant pašalinių objektų, kurie patenka į plaušintuvą, pavyzdžiui akmenys. Tai leidžia išvengti išlaidų remontui. Papildomai pasirinkus augalų masės skleistuvą, augalų masė gali būti paskleista visame darbiname plotyje. Jei naudojami reguliuojami pradalgės formavimo skydai, augalų masė paklojama į vieną pradalgę.

Traiškytuvas.

Lapiniams augalams, pvz., liucernai, reikalingas lapus apsaugantis cilindrinis maigytuvas. Tikslas yra sutraiškyti augalų stiebus, nepažeidžiant ir išsaugant jų lapus. Tokiais atvejais DISCO su cilindrinio maigytuvu pasiekia savo. Tvirti, iš poliuretano pagaminti cilindriniai volai tarpusavyje susikabina „V“ formos iškilimais. Jie sutraiško kietus stiebus ir apsaugo lapus. Traiškymo intensyvumas gali būti keičiamas spyruokliniu mechanizmu. Reguliuojami pradalgės formavimo skydai leidžia formuoti pageidaujamą pradalgę.

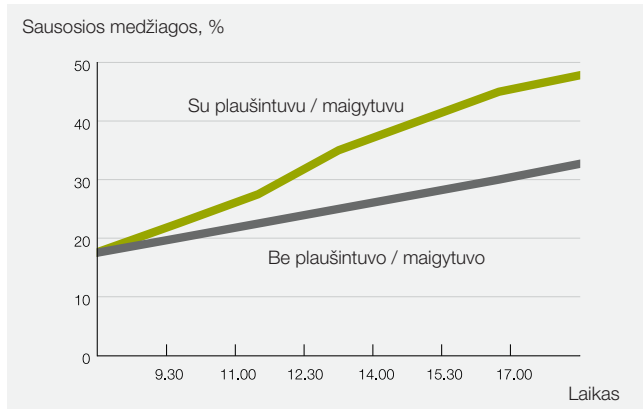


Pergudrauti oro sąlygas.

Šienapjovės su plaušintuvu ar maigytuvu gali būti naudojamos siekiant žymiai sutrumpinti vytinimo ir džiūvimo laiką, kad būtų efektyviai išnaudoti labai trumpi derliaus dorojimo laikotarpiai. Jūs taip pat sutaupote laiko, kuris reikalingas augalų masės vartymui. Todėl CLAAS siūlo nuo 2,60 metrų pločio šienapjovės su pirštiniu plaušintuvu arba cilindrinio maigytuvu.



Pirštų lyginimo įrankis ir montavimo įranga.

Naudojant pirštų lyginimo įrankį, dėl patekusių pašalinių objektų sulankstyti pirštai gali būti lengvai išlyginti. Naudojant montavimo įrangą, susidėvėję pirštai greitai pakeičiami.

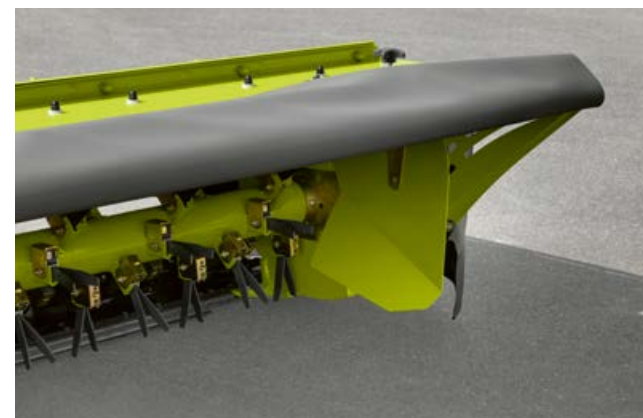

Plataus augalų masės paskleidimo gaubtas ir pradalgės formavimo skydai.

Naudojant pasirinktą paskleidimo gaubtą šienapjovėms su pirštiniu plaušintuvu, augalų masė tolygiai paskleidžiama visame darbiname plotyje. Su bepakopį reguliavimą turinčiais pradalgės formavimo skydais, galite lengvai reaguoti į skirtingus augalų masės kiekius ir nustatyti bet kokį pradalgės plotį.



Tiekimo būgnai.

Išoriniai pjovimo diskai turi tiekimo būgnus, skirtus optimaliam augalų masės srautui.




Pradalgė formavimo diskai.

Modeliuose be plaušintuvo arba maigytuvo gali būti montuojami pradalgė formavimo diskai, leidžiantys formuoti pageidaujamo pločio pradalgę.

Patrauklios savybės.

Daugybė sprendimų, padidinančių komfortą operatoriui.

DISCO šienapjovės sukonstruotos taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas ir visada užtikrintų aukščiausią pjovimo kokybę. Jas yra paprasta naudoti. Net esant minimaliam galios poreikiui, jos garantuoja išskirtinį efektyvumą. Visi aptarnavimo darbai atliekami greitai ir lengvai, o šienapjovės prikabinimas ir atkabinimas dar niekada nebuvo toks paprastas.

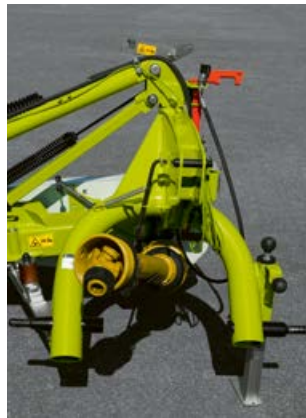

Lengvas ir efektyvus prikabinimas.

Skirtingiems šienapjovių tipams reikalingi skirtingi sprendimai. Pavyzdžiui, CONTOUR galinės šienapjovės turi du kūgius, palengvinančius prikabinimą, o šone-gale montuojamos šienapjovės turi tvirtinimo kaiščius skirtinguose aukščiuose. Naudojant greito prikabinimo trikampį, prikabinimo įrenginį, visos priekinės šienapjovės prikabinamos greitai ir lengvai.



Tvarkinga.

Kad jūs jaustumėtės ramiai darbo metu ir darbo dienos pabaigoje, nepritvirtintos dalys, pvz., laidai, kardaninis velenas, hidraulinės žarnos ar valdymo kabelis, yra tvirtai pritvirtinami prie šienapjovės.



Greitas peilių pakeitimas.

Naudojant pridedamą montavimo svirtį, peiliai gali būti pakeisti akimirksniu. Ant šienapjovės sumontuota oro sąlygomis atspari saugojimo dėžė peiliams užtikrina patogų atsarginių peilių ir montavimo svirties saugojimą.

Stilingas ir funkcionalus dizainas.

Paprastai, pirmieji dėvėjimosi požymiai yra matomi kraštuose. Todėl, beveik visose DISCO galinėse šienapjovėse yra sumontuoti apsauginiai gaubtai, kurie kai kuriais atvejais pagaminti iš aukščiausios klasės nerūdijančio plieno.



Lengvai pasiekama.

Visuose modeliuose pjovimo sija yra lengvai pasiekama, kad būtų galima lengvai atlikti valymo ir aptarnavimo darbus. Apsauginių gaubtų tvirtinimui įrengti patogūs kabliai.



Apsauginio gaubto koncepcija.

Apsauginiai gaubtai sudaryti iš kelių dalių, todėl, pažeistos dalys gali būti greitai ir nebrangiai pakeistos. Pavyzdžiui, šoninė dalis, kuri labiausiai dėvisi.



Kardaninis velenas.

Kardaninio veleno tepimo intervalai yra 250 valandų, todėl reikalauja labai mažai aptarnavimo.





Slydimo trintis paverčiama riedėjimo trintimi.

ACTIVE FLOAT – tai CLAAS hidropneumatinės pakabos sistema. Priklausomai nuo šienapjovės modelio, ši sistema yra standartinė įranga arba pasirenkama įranga vietoje spyruoklinės pakabos sistemos. Šienapjovės svoris perduodamas traktoriui, todėl sumažėja šienapjovės slėgis į veleną. Kitas privalumas – sumažėja šoninės jėgos pjaunant ant šlaitų, todėl padidėja važiavimo komfortas ir darbo kokybė.

Maksimalus slėgio sumažinimas, minimali apkrova.

ACTIVE FLOAT sistema leidžia greitai ir lengvai reaguoti į įvairiausias darbo sąlygas, pvz., drėgni slėniai ir sausos kalvos arba skirtingų rūšių kultūros. Jei reikia, slėgis į lauko paviršių sklandžiai reguliuojamas mašinai veikiant, naudojant hidraulinio skirstytuvo vienakryptę sekciją. Visiškas slėgio sumažinimas ypatingai naudingas dirbant lauko pakraščiuose – šienapjovė tiesiog sklendžia virš lauko paviršiaus. Pasirinktą slėgį rodo manometras, kuris yra gerai matomas iš kabinos.



Aukščiausia kokybė naudojant ACTIVE FLOAT.

- Optimalus lauko paviršiaus kopijavimas ir velėnos tausojimas
- Švarūs pašarai
- Mažesnis galios ir degalų poreikis
- Mažas dėvėjimasis
- Didelis darbo greitis

Naudojant ACTIVE FLOAT, šienapjovė lauko paviršiumi slysta sklandžiai ir lengvai.



Mažesnės degalų sąnaudos dėl mažesnių sūkių.


Priklausomai nuo darbo sąlygų, visos DISCO šienapjovės gali veikti esant mažesniems, 850 aps./min GTV sūkiams. Šis „integruotas ekonomiškasis GTV“ žymiai sumažina degalų sąnaudas.

Maksimalus efektyvumas naudojant ACTIVE FLOAT ir ekonomišką GTV sūkių.

ACTIVE FLOAT pakabos sistema iki 17 % sumažina žaliavinių pelenų kiekį. Be to, 2,5 % sumažėja degalų sąnaudos. GTV sūkių sumažinus iki 850 aps./min, degalų sąnaudas galima sumažinti dar 20 %.

Ekonomiškumą patvirtina rezultatai.

Specializuoto žemės ūkio žurnalo „Profi“ 2015 m. lapkričio mėnesio numeryje paskelbti nepriklausomų praktinių bandymų rezultatai: „Dyzelinis degalų sąnaudos hektarui sumažėjo 0,4–1 litru.“

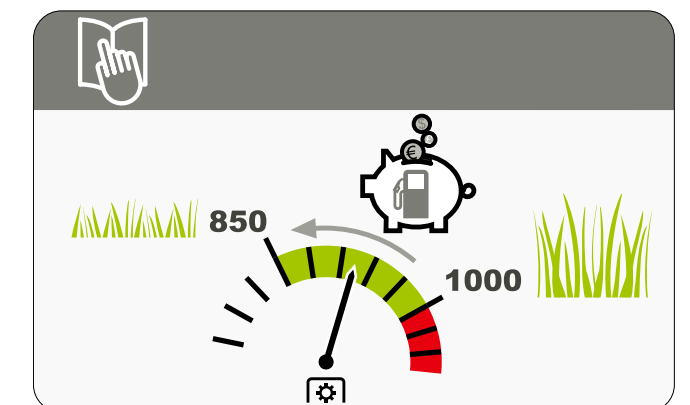

Galinių šienapjovių šeima.

DISCO serijos galinių šienapjovių šeima:
DISCO CONTOUR, DISCO 100-oji ir DISCO 10-oji serijos.



	DISCO CONTOUR	DISCO 100-oji serija	DISCO 10-oji serija
Modeliai ir darbiniai pločiai	4400:	4,20 m	
	4000:	3,80 m	
	3600 / C / RC:	3,40 m	
	3200 / C / RC:	3,00 m	32: 3,00 m
	2800 / C / RC:	2,60 m	28: 2,60 m
Tipas	Centrinis prikabinimo įtaisas	Šoninis prikabinimo įtaisas	Šoninis prikabinimo įtaisas
Pjovimo sija	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Pakaba	Svorio centre sumontuota pakaba (ACTIVE FLOAT)	Svorio centre sumontuota pakaba (spyruoklinė pakaba)	Svorio centre sumontuota pakaba (spyruoklinė pakaba)
Kampas transportavimo padėtyje	120° su amortizacija kraštinėje padėtyje	105° su amortizacija kraštinėje padėtyje (95° mašinoms su plaušintuvu / maigytuvu)	95°
GTV greitis	1000 (850) aps./min	1000 (850) aps./min	540 (460) aps./min

C = pirštinis plaušintuvas
RC = cilindrinis maigytuvas



Nepriekaištingas patikimumas.

DISCO CONTOUR galinės šienapjovės yra našios ir patikimos, bet kokiomis sąlygomis.

DISCO CONTOUR	
4400	4,20 m
4000	3,80 m
3600 / C / RC	3,40 m
3200 / C / RC	3,00 m
2800 / C / RC	2,60 m

Plačios. Kompaktiškos. Genialios. DISCO 4400.

DISCO CONTOUR su centriniu prikabinimo įtaisu



Genialus našumas – sumani užlenkimo sistema.

4,20 m darbinio pločio DISCO 4400 CONTOUR yra didžiausia ir kompaktiškiausia šienapjovė savo klasėje. Tuo pat metu, ši šienapjovė yra pirmasis žingsnis link didelio darbinio pločio šienapjovių. Dėl išskirtinės vektorinės užlenkimo sistemos, ši šienapjovė užlenkiama į 120° transportavimo padėtį, kaip ir jos giminaičiai iš CONTOUR serijos. Be to, DISCO 4400 CONTOUR, naudojant hidraulinį cilindrą, kuris sujung-

tas su apsauga atsitrenkus į kliūtį nesustojant, pasisuka atgal. Taip pat, apsauginį gaubtą galima automatiškai užlenkti 180° kampu. Todėl, transportuojant į kitą lauką, šienapjovė ne tik yra arti traktoriaus svorio centro, bet ir neviršija 4 m transportinio aukščio. Nepaisant didelio darbinio pločio, kompaktiški transportavimo matmenys leidžia be problemų važiuoti siaurais pravažiais.

Privalumai.

- MAX CUT taip pat galima pasirinkti su (dvigubomis) aukšto pjovimo pavažomis
- ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba
- Reguluojami apatinių trauklių kaiščiai, du fiksatoriai ir „Kennfixx“ hidraulinės jungtys, kad prikabinimas būtų patogus.
- Hidraulinė apsauga atsitrenkus, nereikia sustoti
- Kompaktiški matmenys transportavimo padėtyje, nepaisant 4,2 m darbinio pločio
- Aiškiai matomas aukščio indikatorius
- Hidraulinis fiksavimo mechanizmas (papildoma įranga)
- Hidrauliniu būdu valdoma apsauginė užuolaida (pasirenkama įranga)
- Perspėjimo ženklai ir apšvietimo įranga
- Besisukantys pradalgės formavimo diskai (pasirenkama įranga)
- Rėmas saugojimui (papildoma įranga)



Tiksliai kopijuojanti šienapjovė – švarus pjovimas.

Tvirta, varžtais susukta ir sukimo jėgoms atspari pjovimo sijos konstrukcija kartu su svorio centre sumontuota centrine pakaba užtikrina idealų lauko paviršiaus kopijavimą. Dėl šios konstrukcijos šienapjovė turi du papildomus posūkio taškus, todėl šienapjovė gali laisvai judėti skersai važiavimo krypties, nepriklausomai nuo traktoriaus. Be to, ant sijos sumontuota reguliuojama slėgį sumažinanti spyruoklė užtikrina vienodą šienapjovės slėgį į lauko paviršių. Šių komponentų sąveikos rezultatas – nepažeista velėna ir aukšta pjovimo kokybė, taip pat vienoda ražiena dėl tolygaus šienapjovės kopijavimo.



Patogi peilių saugojimo dėžė.

Patogiam peilių saugojimo dėžės variante ne tik tvarkingai atskirti į dešinę ir į kairę besisukančių diskų peiliai – taip pat numatytos vietos naujiems ir naudotiems peiliams. Atsarginiai peiliai gerai matomi iš išorės, juos lengva išimti net dėvint darbinės pirštines. Be to, ši dėžė buvo suprojektuota taip, kad peiliai būtų optimaliai apsaugoti nuo drėgmės.



Viena šienapjovė – dvi pradalgės.

DISCO 4400 CONTOUR išskirtinė savybė yra galimybė formuoti dvi pradalgės. Ši savybė ypatingai naudinga dirbant drėgnuose laukuose arba kai dirvožemis yra purus, kadangi nereikia važiuoti per pašarus. Pašarus į dvi pradalgės kloja pjovimo sijos vidurinėje dalyje sumontuoti du papildomi tiekimo būgnai.



120° kampas transportavimo padėtyje.

Šienapjovė užlenkiama naudojant dvikrypčius hidraulinius cilindrų su slankiu stūmokliu, kurie tolygiai stabdo prieš galinę padėtį. Šienapjovė transportavimo keliu padėtyje užfiksuojama ir pritvirtinama naudojant mechaninę arba papildomai užsakomą hidraulinę fiksavimo sistemą. Dėl mechaniniu arba hidrauliniu būdu užlenkiamų DISCO 4000 CONTOUR galinės šienapjovės šoninių gaubtų, aukštis transportavimo padėtyje yra mažesnis kaip 4,00 m.

120° kampas transportavimo padėtyje ir arti traktoriaus esantis svorio centras užtikrina tolygią galinės ašies apkrovą, todėl išvengiama siūbavimų važiuojant. Taip užtikrinamas saugumas ir manevringumas važiuojant keliais. Taip pat galima lengvai pravažiuoti net pro žemus pravažiuojimus, o situaciją gale traktoriaus visada galima matyti galinio vaizdo veidrodyje.

Kad važiavimo keliu saugumas dar padidėtų, galima papildomai užsisakyti perspėjimo ženklus ir apšvietimo įrangą.



Puikus lauko paviršiaus kopijavimas net dirbant ant šlaitų.

CONTOUR serijos šienapjovių pakabos taškas sutampa su svorio centru, todėl jos gali laisvai pasvirti ir kopijuoti lauko paviršių. Rodyklės ženklas ant atramų rodo teisingą reguliavimo aukštį. Patogi hidraulinė pakaba ACTIVE FLOAT, kurią galima reguliuoti važiuojant, ne tik saugo dirvožemį, bet ir sumažina šonines traukos jėgas dirbant ant šlaitų.



Gera apsaugota.

Visos DISCO gale pakabinamos šienapjovės turi mechaninę apsaugą, leidžiančią šienapjovei atsilenkti atgal. Prikabinimo įrenginys pakreiptas 15° kampu, todėl, atsitrenkus į kliūtį, šienapjovė pasikelia aukščiau ir pasisuka atgal. Šiek tiek pavažiavus atgal, pjovimas gali būti tęsiamas.



Tvirta konstrukcija.

Mūsų mašinų konstrukcija yra tvirta, o dalys aiškiai išdėstytos. Šienapjovių dalys pagamintos siekiant užtikrinti maksimalų stiprumą ir patvarumą. Siekiant apsaugoti hidraulinės sistemos dalis, kur įmanoma, jos yra sumontuotos rėmo viduje.



Su plaušintuvu arba maigytuvu.

DISCO CONTOUR galines šienapjoves, kurių darbinis plotis nuo 2,60 m iki 3,40 m, galima įsigyti be plaušintuvo, su pirštiniu plaušintuvu arba cilindrinio maigytuvu.



Vieno derliaus nuėmimo pabaiga yra kito derliaus nuėmimo pradžia.



Aptarnavimas ir valymas.

Apsaugines užuolaidas užlenkus į viršų, visi aptarnaujami taškai ir pjovimo sija yra lengvai pasiekiami – idealu, pvz., keičiant peilius. Kaip ir kitose DISCO šienapjovėse, taip pat yra įrengta integruota saugojimo dėžė atsarginiams peiliams. Kardaninio veleno aptarnavimo intervalai kas 250 valandų dar labiau sumažina aptarnavimų poreikį ir išlaidas.



Tvarkingas garažas.

Taip pat galima papildomai užsisakyti praktišką rėmą saugojimui, kuris gali būti su ratukais arba be ratukų. Baigus darbą, mašina gali būti pastatyta saugoti kompaktiškoje, transportavimui skirtose padėtyje. Rėmas saugojimui su ratukais idealiai tinka ten, kur užimama vieta yra nepaprastai svarbi. Taip šienapjovės pastatymo vieta gali būti lengvai pakeista, nenaudojant traktoriaus.

Argumentai DISCO CONTOUR naudai.

- Galinė šienapjovė su centriniu prikabinimo įtaisu
- MAX CUT taip pat galima pasirinkti su (dvigubomis) aukšto pjovimo pavažomis
- ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba
- Be plaušintuvo arba maigytuvo, su pirštiniu plaušintuvu arba cilindrinio maigytuvu
- Reguliuojami apatinių trauklių kaiščiai su dvigubais fiksatoriais
- „Kennfixx“ hidraulinės jungtys lengvam sujungimui
- Apsauga atsitrenkus
- Aiškiai matomas aukščio indikatorius
- 120° kampas transportavimo padėtyje
- Hidraulinio būdu valdoma apsauginė užuolaida (DISCO 4000 ir 4400 pasirenkama įranga)
- Hidraulinis fiksavimo mechanizmas (papildoma įranga)
- Perspėjimo ženklai ir apšvietimo įranga
- Besisukantys pradalgės formavimo diskai (papildoma įranga)
- Rėmas saugojimui (papildoma įranga)



Patvari ir lengvai traukiama.

DISCO 100-ios serijos gale-šone pakabinamos šienapjovės užtikrina didelį našumą ir mažą galios poreikį. Kaip ir didžiosios šienapjovės, šios labai tvirtos šienapjovės turi tikrų profesionalų „širdį“ – MAX CUT pjovimo siją.

DISCO 100-oji serija	
360	3,40 m
320 / C	3,00 m
280 C / RC	2,60 m
240 RC	2,20 m



Geriausias rezultatas pagal visus punktus.

DISCO 100-oji serija su šoniniu prikabinimo įtaisu




Svorio centre sumontuota pakaba.

Didelės pakabos spyruoklės veikia mašinos rėmo viduryje. Be to, spyruoklių jėgos linijos eina tiesiai per šienapjovės svorio centrą. Vidinė ir išorinė atramos užtikrina, kad jėgos pjovimo sijai būtų paskirstytos vienodai. Maža spyruoklė papildomai apsaugo pjovimo sijos pavara. Mūsų išskirtinė pakaba svorio centre, dėl centrinio posūkio taško šone pakabinamiems modeliams suteikia privalumų.

MAX CUT pjovimo sija su integruotu ekonomišku GTV.

MAX CUT pjovimo sija turi peilių greito pakeitimo sistemą ir tokios pat aukštos kokybės komponentus, kaip ir didieji DISCO modeliai. Dėl per visą tarnavimo laiką nekeičiamos alyvos užtikrinamas idealus pjovimas. Priklausomai nuo eksploataavimo sąlygų, sukimosi greitį galima sumažinti nuo 1000 aps./min iki 850 aps./min, todėl taupomi degalai.

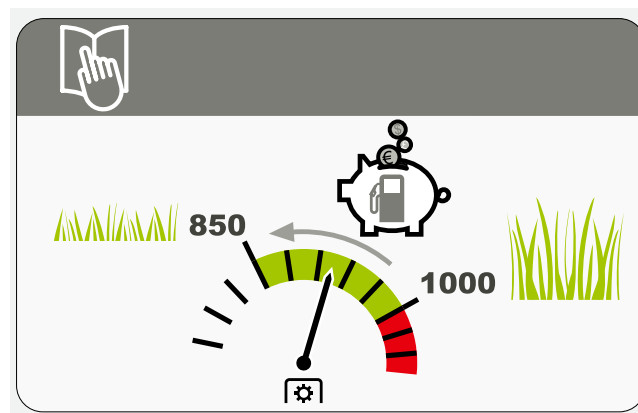

Pavara.

Šienapjovės pavaroje naudojami ypač mažai priežiūros reikalaujantys kardaniniai velenai be apsaugos grandinės. Galinga diržinė pavara, kurios diržus galima įtempti sukamąja rankenėle, nenaudojant įrankių, apsaugo nuo perkrovų. Iš jos galia perduodama į dvigubą reduktorių, kuris sukamąjį judesį iš viršaus perduoda tiesiai pirmajam šienapjovės diskui ir taip užtikrina optimalų augalų masės srautą.



Mechaninė apsauga, leidžianti atsilenkti atgal.

Atsitrenkus į kliūtį, apsauga nuo perkrovų suveikia akimirksniu. Pjovimo blokas pasisuka aukštyn ir atgal. Norint tęsti pjovimą, su traktoriumi reikia tik šiek tiek pavažiuoti atgal. Papildomas atraminis rėmas taip pat nuo pažeidimų apsaugo išorinį šienapjovės kraštą.



Prikabinimas ir atkabinimas.

Galimos įvairios prikabinimo įtaiso kategorijos, o kairiosios apatinės trauklės kaištis taip pat yra šiek tiek žemiau, kad būtų lengviau prikabinti. Papildomą naudojimo komfortą užtikrina ne tik pasukamas kardaninio veleno laikiklis, bet ir integruotas laikiklis, skirtas saugoti apšvietimo įrangos jungtį ir hidraulines žarnas. Žarnų prijungimą taip pat palengvina KENNFIXX® jungtys.



105° transportavimo padėtis.

Mašinos svorio centras dar labiau pasislenka link vidurio, todėl traktoriaus galiniai ratai apkraunami kiek įmanoma vienodžiau. Dvigubas reduktorius užtikrina mažą transportavimo plotį ir aiškų matomumą atgal. Dvikryptis kopijuojantis hidraulinis cilindras užtikrina saugų užlenkimą dirbant ant šlaitų ir amortizavimą kraštinėje padėtyje.



Netrukdomas priėjimas.

Abi apsauginio gaubto pusės galima patogiai užlenkti į viršų, kad šienapjovė būtų lengva aptarnauti ir išvalyti. Gaubto išorinį kraštą, kuris greičiau dėvisi, galima pakeisti atskirai.



Vietos taupymas.

Galima užsisakyti atskirą saugojimo rėmą, kad saugojimo metu mašina užimtų mažiau vietos. Šienapjovė ant šio rėmo gali būti užkelta naudojant patį traktorių – papildomos atramos nereikalingos.



Papildomas komfortas.

Taip pat papildomai galima užsisakyti darbui galulaukėse skirtą mechaninį ribotuvą, todėl galulaukių ribotuvui ir transportavimo padėties užraktui valdyti reikalingas tik vienas trosas.



Pradalgės formavimas.

Kad būtų gautos optimalios formos pradalgės, DISCO 100-ios serijos šienapjovės turi papildomą išorinį pradalgių formavimo diską ir, priklausomai nuo modelio, vidinį diską arba skydą.



Gerai įrengtos – net mažo darbinio pločio nuo 2,20 m.

DISCO 100-ios serijos modeliai su plaušintuvais yra gerai įrengti ir, žinoma, turi MAX CUT pjovimo siją. Dėl kairės pusės apatinės traukės kaiščio, kuris sumontuotas šiek tiek žemiau, juos galima greitai prikabinti, o 95° užlenkimo kampas užtikrina saugų transportavimą už traktoriaus. Galulaukių ribotuvai yra standartinė mašinų su plaušintuvais įranga. Dirbant lengvesnėmis sąlygomis, šiems modeliams taip pat galima pasirinkti mažesnę sukimosi greitį.

Naudojant plaušintuvą, žymiai sutrumpėja nupjautos augalų masės džiūvimo laikas. Priklausomai nuo augalų masės rūšies, galima pasirinkti pirštinių plaušintuvą arba cilindrinį maigytuvą.



Visos DISCO šienapjovės yra profesio-
nali technika – be jokios vidinės pavažos.

Visų nuo 2,20 m darbinio pločio DISCO šienapjovių
„širdis“ – MAX CUT pjovimo sija, kuri užtikrina idealy
pjovimą.

DISCO 10-oji serija	
32	3,00 m
28	2,60 m
24	2,20 m




Kontroliuojamas svorio centras.



Pavara.

Šienapjovės pavaroje naudojami ypač mažai priežiūros reikalaujantys kardaniniai velenai. Galinga diržinė pavara, kurios diržus galima įtempti sukamąja rankenėle, nenaudojant įrankių, apsaugo nuo perkrovų. Iš jos galia perduodama į dvigubą reduktorių, kuris sukamąjį judesį iš viršaus perduoda tiesiai pirmajam šienapjovės diskui ir taip užtikrina optimalų augalų masės srutą, todėl vidinė pavaža nereikalinga.

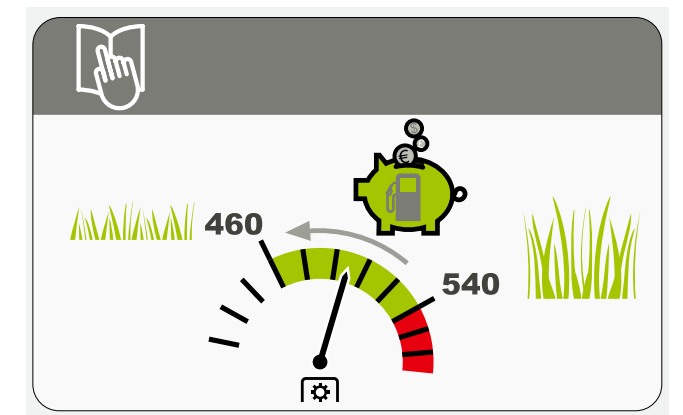

Degalus taupančios mašinos.

Dirbant lengvesnėmis sąlygomis, pakeitus pavaros perdavimo skaičių GTV greitį galima sumažinti nuo 540 aps./min iki 460 aps./min. Taip taupomi degalai, tačiau pjovimo kokybė nepasikeičia.



MAX CUT pjovimo sija.

Net pačiose mažiausiose šienapjovėse naudojama CLAAS profesionalaus lygio technologija. Nuo 2,20 m darbinio pločio šienapjovėse naudojama MAX CUT pjovimo sija ir aukštos kokybės komponentai – tokie patys, kokie naudojami ir didžiosiose šienapjovėse. Alyvos nereikia keisti per visą tarnavimo laiką. Priklausomai nuo šalies, papildomai galima pasirinkti peilių greito pakeitimo sistemą.



Svorio centre sumontuota pakaba.

Didelės pakabos spyruoklės veikia mašinos rėmo viduryje. Be to, spyruoklių jėgos linijos eina tiesiai per šienapjovės svorio centrą. Vidinė ir išorinė atramos užtikrina, kad jėgos pjovimo sijai būtų paskirstytos vienodai. Maža spyruoklė papildomai apsaugo pjovimo sijos pavara. Mūsų išskirtinė pakaba svorio centre, dėl centrinio posūkio taško šone pakabinamiems modeliams suteikia privalumų.



Darbas ant šlaitų.

Buvo sukurta mažesnio svorio konstrukcija, skirta dirbti ant šlaitų. Taip pat kai kurie komponentai buvo specialiai sustiprinti. DISCO 10-ios serijos šienapjovės idealiai tinka pjauti pagriovius ir kelkraščius, kurių nuolydis iki 45°.

Darbas su DISCO – vienas malonumas.



Apsauga atsitrenkus į kliūtį.

Atsitrenkus į kliūtį, apsauga nuo perkrovų suveikia akimirksniu. Pjovimo blokas pasisuka aukštyn ir atgal. Norint tęsti pjovimą, su traktoriumi reikia tik šiek tiek pavažiuoti atgal. Papildomas atraminis rėmas taip pat nuo pažeidimų apsaugo išorinį šienapjovės kraštą.



Saugumas kelyje yra svarbiausia.

Transportavimo padėtyje mašina užlenkiama 95° kampu, todėl svorio centras pasislenka link traktoriaus centro ir traktoriaus galiniai ratai apkraunami vienodai. Dvigubas reduktorius užtikrina mažą transportavimo plotį ir netrukdomą matomumą atgal.



Prikabinimas ir atkabinimas.

Galima pasirinkti skirtingas prikabinimo įtaiso kategorijas ir naudoti prikabinimo rėmą „Quick-Hitch“. Kairės pusės apatinės traukės kaištis taip pat yra šiek tiek žemiau, kad būtų galima lengvai prikabinėti. Papildomą naudojimo komfortą užtikrina ne tik pasukamas kardaninio veleno laikiklis, bet ir integruotas laikiklis, skirtas saugoti apšvietimo įrangos jungtį ir hidraulines žarnas.



Paprastas priėjimas.

Abi apsauginio gaubto pusės galima patogiai užlenkti į viršų, kad šienapjovė būtų lengva aptarnauti ir išvalyti. Gaubto išorinį kraštą, kuris greičiau dėvisi, galima pakeisti atskirai.

Tikslus gretimas važiavimas.

Naudojant papildomai pasirinkamą pradalgės formavimo įrenginį galima palikti juostą tarp nenupjautų ir jau nupjautų augalų. Tai reiškia, kad gretimas važiavimas bus labai tiesus, o nupjautų augalų masė nebus užteršta žemėmis.



Papildomas komfortas.

Pasirenkamas hidraulinis galulaukės ribotuvas užtikrina dar didesnį patogumą. Galima užsisakyti atskirą saugojimo rėmą, kad saugojimo metu mašina užimtų mažiau vietos. Šienapjovė ant šio rėmo gali būti užkelta naudojant patį traktorių – papildomos atramos nereikalingos.



Galimi sijos pasirinkimai.

Pjaunant laukuose, kuriuose yra daug smėlio ar akmenų, papildomos dylančios pavažos pailgina pjovimo sijos tarnavimo laiką. Jei augalus reikia nupjauti aukščiau, galima prisukti

aukšto pjovimo arba dvigubo pjovimo aukščio pavažas. Šios pavažos pjovimo aukštį padidina 30 mm arba 60 mm.



Priekyje kitų.
Priekinių šienapjovių šeima.



	DISCO MOVE	DISCO PROFIL	DISCO 3150 F
Modeliai ir darbiniai pločiai	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3150 F: 3,00 m
Pjovimo sija	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Prikabinimo įtaisas	Greito prikabinimo trikampis ir tiesioginis prikabinimas	Greito prikabinimo trikampis	Greito prikabinimo trikampis
Pakaba	ACTIVE FLOAT integruota į prikabinimo įtaisą	Spyruoklinė pakaba; ACTIVE FLOAT pasirenkama	Spyruoklinė pakaba; ACTIVE FLOAT pasirenkama
Tipas	Kompaktiška ir paprasta	Siaura ir paprasta	Trumpa ir arti traktoriaus
Posūkio taškas	Posūkio taškai skersiniam ir išilginiam kopijavimui: integruota kinematika vertikaliajam judėjimui, nepriklausomai nuo traktoriaus apatinių trauklių	Posūkio taškai skersiniam ir išilginiam kopijavimui (vertikaliai virš traktoriaus priekinio keltuvo)	Posūkio taškas skersiniam kopijavimui (vertikaliai virš traktoriaus priekinio keltuvo)

F = priekinė
C = pirštinis plaušintuvas
RC = cilindrinis maigytuvas

Prisitaikymo menas. DISCO MOVE.

Universali. Dinamiška. Patikima.

Greitesnis derliaus nuėmimas važiuojant didesniu greičiu. Geriausia pašarų kokybė dėl optimalaus lauko paviršiaus kopijavimo. Tikslas: gauti kuo daugiau energijos iš pagrindinio pašaro. Dėl savo didelio, 1000 mm, vertikalios judėjimo diapazono, DISCO MOVE greitai ir optimaliai prisitaiko prie nelygaus lauko paviršiaus net tada, kai traktoriaus kėlimo įrenginys yra didelių matmenų ir važiuojama dideliu greičiu. Taip užtikrinamas didžiausias įmanomas pjovimo švarumas. DISCO MOVE yra didžiausią universalumą užtikrinanti jūsų partnerė. Geriausią pjovimą užtikrina MAX CUT pjovimo sija.

DISCO MOVE	
3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO MOVE.

Visus judesius atlieka tinkamai.



Optimalus lauko paviršiaus kopijavimas – nepriklausomai nuo traktoriaus pakabinimo sistemos.

DISCO MOVE gali judėti tiek horizontaliai, tiek ir vertikaliai, nepriklausomai nuo traktoriaus apatinių trauklių. Tai užtikrina nepriklausomą pjovimo sijos nusileidimą. Mažiams nelygumams skirtas posūkio taškas prie lauko paviršiaus ir dideliems nelygumams skirta MOVE kinematika užtikrina idealų lauko paviršiaus kopijavimą ir išskirtinį, 1000 mm, vertikalų judėjimo diapazoną. Į pakabinimo įrenginį integruota, važiavimo metu reguliuojama ACTIVE FLOAT hidropneumatinė pakaba yra standartinė įranga.



Daugiafunkcis prikabinimo blokas.

Unikalus prikabinimo blokas garantuoja greitą ir patogų šienapjovės prikabinimą. Šienapjovė gali būti prikabinama prie traktoriaus 3-jų taškų prikabinimo įrenginio arba prie greito prikabinimo trikampio. Prikabinant ir atkabinant, papildomos atramos nereikalingos. Priklausomai nuo traktoriaus įrangos, klientas gali pasirinkti, kurioje pusėje turi būti sumontuotos hidraulinės žarnos. „Kennfixx“ hidraulinės jungtys ir manometrai yra standartinė įranga.



ACTIVE FLOAT – standartinė įranga.

Unikali konstrukcija, turinti atskiras kėlimo ir slėgio sumažinimo hidraulinės sistemos, leidžia optimaliai reguliuoti atitinkamas funkcijas atliekančius hidraulinis cilindrus. Hidraulinė sistema užtikrina vienodą šienapjovės slėgio į lauko paviršių sumažinimą visame judėjimo diapazone. Dėl atskiro hidraulinio kontūro, nustatymų reguliavimus galima atlikti bet kuriuo metu ir traktoriui važiuojant. Ši konstrukcija leidžia greitai ir be problemų reaguoti į besikeičiančias lauko sąlygas.



Lygiagretus priekinės ir galinės šienapjovių valdymas.

DISCO MOVE yra puiki didelio darbinio pločio šienapjovių DISCO partnerė. Priklausomai nuo įrangos parinkčių, priekyje pakabinama šienapjovė gali būti valdoma tiesiogiai, naudojant didelio darbinio pločio šienapjovės hidraulinę sistemą. Automatizuoti procesai, kartu su papildomomis, dideliu darbo našumui skirtomis funkcijomis, dar labiau sumažina krūvį operatoriui.



Viskas aiškiai matoma.

Pasirenkami du veidrodžiai ant šienapjovės prikabinimo įrenginio padidina saugumą važiuojant sankryžose, kuriose yra blokas matomumas. Kompaktiška prikabinimo bloko konstrukcija užtikrina netrukdomą matomumą priekyje.

Tinkamas sprendimas.

PROFIL priekinės šienapjovės paprasčiausiai yra nepralenkiamos. Jas naudojant kartu su galinėmis ar didelio darbinio pločio šienapjovėmis, sukurama tikra svajonių komanda, kuri pjauna tobulai. Net ir naudojamos atskirai, jos demonstruoja išskirtinius rezultatus. Patentuota PROFIL pakabos geometrija užtikrina nepriekaištingą lauko paviršiaus kopijavimą bet kokio tipo vietovėje.

DISCO PROFIL	
3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO PROFIL.

Greičiausiam lauko paviršiaus kopijavimui.



PROFIL. Lauko paviršiaus kopijavimas trimis kryptimis.
PROFIL kinematika leidžia šienapjovei lauko paviršių kopijuoti trim kryptimis, nepriklausomai nuo traktoriaus judėjimo. Šienapjovė sumontuota ant švytuojančio bloko, todėl idealiai kopijuoja lauko paviršių skersai važiavimo krypties. Kopijavimą išilgai važiavimo krypties garantuoja pjovimo sijos pakaba ir arti lauko paviršiaus esantis posūkio taškas. Dėl puikaus lauko paviršiaus kopijavimo, išvengiama smigimo į žemę ir apsaugoma velėna. Be to, galima pjauti važiuojant didesniu greičiu. Rezultatas: vienodas pjovimo aukštis.

Užlenkiami apsauginiai gaubtai.
Užlenkus apsauginius gaubtus, transportuojant keliu aukštis sumažėja iki 3,00 ar 3,40 metrų. Taip pat galima pasirinkti apsauginių gaubtų hidraulinį užlenkimą. Tam reikalinga dvikryptė hidraulinio skirstytuvo sekcija.

Aptarnavimas ir valymas.
Apsauginius gaubtus užlenkus į viršų, visi aptarnaujami taškai ir pjovimo sija yra lengvai pasiekiami – idealu, pvz., keičiant peilius. Kaip ir kitose DISCO šienapjovėse, taip pat yra įrengta integruota saugojimo dėžė atsarginiams peiliams. Kardaninio veleno aptarnavimo intervalai kas 250 valandų dar labiau sumažina aptarnavimų poreikį ir išlaidas.



Privalumai.

- MAX CUT pjovimo sija, skirta maksimaliai pašaro kokybei
- Pasirinktinai galima įsigyti be pirštinio plaušintuvo ar cilindrinio maigytuvo
- ACTIVE FLOAT papildomai pasirenkama hidropneumatinė pakaba
- Papildomai pasirenkami įspėjamieji ženklai su apšvietimo įranga, kad važiavimas keliu būtų saugus



Laisvai pasisukantis tvirtinimas, skirtas prisitaikyti prie paviršiaus nelygumų skersai važiavimo krypties.



Dėl žemai esančio pasisukimo taško, DISCO PROFIL kopijuoja lauko paviršiaus nelygumus, o ne traktoriaus judesius.



Kompaktiška priekinio pakabinimo įtaiso pakaba užtikrina didžiąją prošvaisą apsisukant galulaukėje.

Patikimas darbas lauke.

Šis šienapjovės modelis išsiskiria unikaliu kainos ir našumo santykiu. MAX CUT pjovimo siją turinti DISCO priekinė šienapjovė pasiruošusi bet kokiems darbams.

DISCO kompaktiškų modelių serija

3150 F

3,00 m



DISCO 3150 F.

Kompaktiška transportavimo padėtis.

DISCO 3150 F



Judri priekinė šienapjovė, turinti profesionalams skirtas technologijas.

DISCO 3150 F šienapjovėje taip pat naudojama MAX CUT profesionali technologija. Tunelio efektas užtikrina minimalų augalų masės susikaupimą. Tai labai svarbu geresnei pašarų kokybei. Standartinę įrangą sudaro pradalgės formavimo diskas ir pradalgės formavimo būgnas, kurie augalų masę pakloja į lygią pradalgę.

DISCO 3150 F šienapjovei galima pasirinkti pakabos sistemą: pakabos sistemą su spyruoklėmis arba ACTIVE FLOAT.

Nepriekaištinga.

Ulrich Hasler iš Vokietijos, Aljojaus regiono, yra patenkintas savo DISCO 3150 F: „Pjovimo kokybė visada yra gera. Kompaktiška konstrukcija idealiai tinka kalvotose regiono vietovėse. Šienapjovė yra lengva ir netraukia šlaitu žemyn, o tiksliai kopijuoja lauko paviršių.“ Kadangi reljefas yra labai nevienodas, Ulrich Hasler kai kuriuos laukus nupjauna tik vieną kartą, o kitus laukus pjauna iki penkių kartų. Taigi, techniką turi būti galima pritaikyti skirtingoms sąlygoms. „Didelį važiavimo greitį ir mažą pasipriešinimą turi ne visos šienapjovės. DISCO 3150 F tai turi.“

Arti traktoriaus.

Trumpa, arti traktoriaus esanti pakaba garantuoja idealų lauko paviršiaus kopijavimą, o tai reiškia – idealų pjovimą.

Dėl specialios konstrukcijos, DISCO 3150 F taip pat gali būti naudojama su nedideliais traktoriais ir specialiais traktoriais.



Sumaniai sukonstruotas pasvyrimo į šonus mechanizmas.


Nuožulniai sumontuotas pasisukimo taškas užtikrina puikų lauko paviršiaus kopijavimą. Taip apsaugoma velėna ir pašarai išlieka švarūs.



Stabili konstrukcija.

DISCO 3150 F siūlo CLAAS būdingą kokybę. Visi komponentai atitinka tuos pačius kokybės standartus ir medžiagos storio techninius reikalavimus, kaip MOVE ir PROFIL modelio serijos priekinėse šienapjovėse.

Laukinių gyvūnų apsauga. Kaip galite prisidėti?

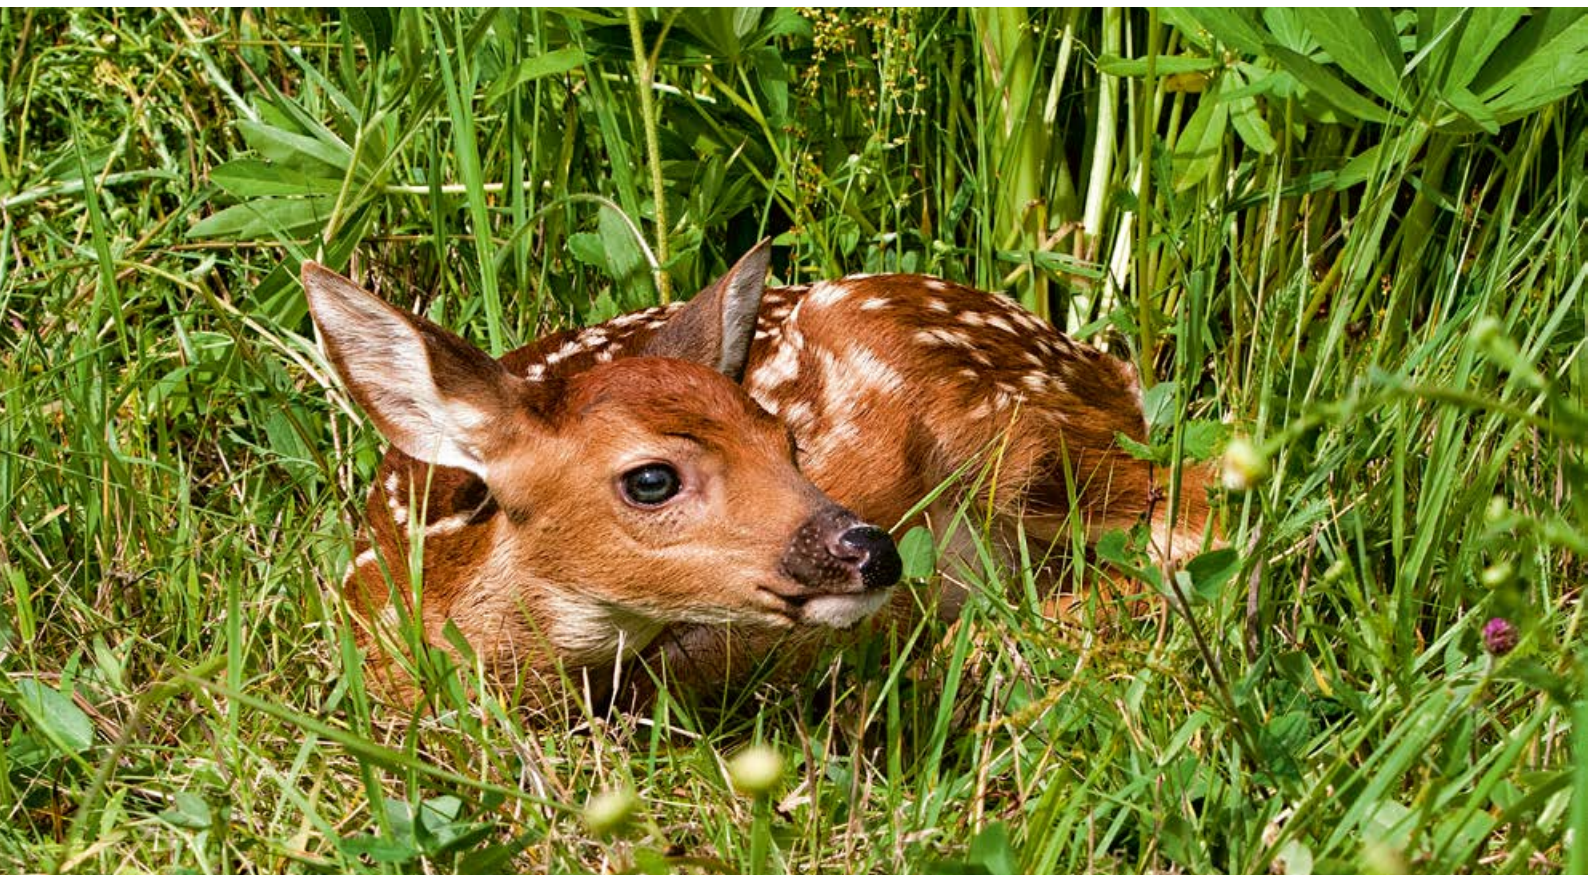

Kiekvienų metų pavasarį.

Ypatingai didelis pavojus laukiniams gyvūnams kyla nuo balandžio iki birželio, kai pradedami žaliųjų plotų šienavimo darbai. Geriausias pavyzdys yra elniukai – esant triukšmui ar pavojui, jų įgimtas instinktas verčia juos priglusti prie žemės ir ieškoti vietos, kur pasislėpti. Todėl, pjaunant augalus, yra lengva jų

nepastebėti ir jie gali patekti į šienapjovės mechanizmus. Ūkininkai ir paslaugų teikėjai turi daug būdų, kaip aktyviai apsaugoti šiuos gyvūnus, o taip pat išvengti ūkinių gyvulių užsikrėtimo botulizmu pavojaus ir technikos operatorių emocinio streso.



CLAAS bendruomenės iniciatyva.

Bendradarbiaudamas su ūkininkais, tyrinėtojai ir medžiotojais, CLAAS sukūrė keletą pažangių ir praktiškų sprendimų, leidžiančių tiksliau aptikti lauke esančius laukinius gyvūnus. Naudojamos infraraudonųjų spindulių kameros iš viršaus nuskečiuoja vietovę ir, pagal kūno išskiriamą šilumą, aptinka gyvūnus, net jei jie slepiasi aukštoje žolėje.


Garsinė ir regimoji atbaidymo įranga.

Galima įsigyti laukinės gyvūnijos atbaidymo įrangą, pvz., garsinę arba regimąją. Rekomenduojama tokią įrangą laukuose palikti iš vakaro, prieš pradedant pjovimo darbus.

Varovai.


Labai efektyvus, tačiau ir labai brangus (reikalauja daug laiko ir žmonių) būdas yra medžiotojo vadovaujami varovai.

Pjovimo būdas.

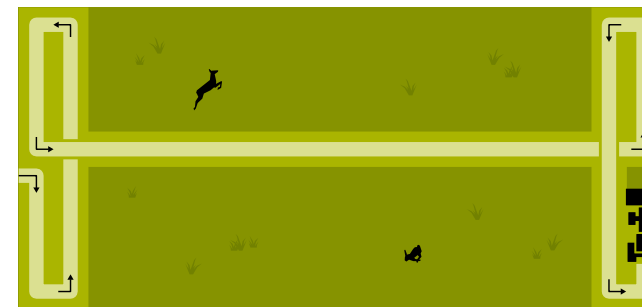


Lauko dalis nupjaunama iš vakaro, prieš pagrindinį pjovimą.

Maža lauko dalis nupjaunama iš vakaro. Pasikeitus gyvūnų gyvenamajai aplinkai, patelės sunerimsta ir skuba savo jauniklius pervedti į saugią vietą.

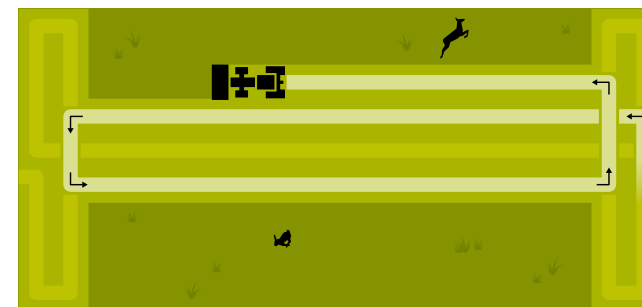


Pirmiausiai nupjaunamos galulaukės.

Pjaunant ilgus laukus, pirmiausiai nupjaunamos galulaukės. Tada pjaunama nuo lauko vidurio link kraštų. Laukiniai gyvūnai gali pabėgti iš pjaunamo ploto.

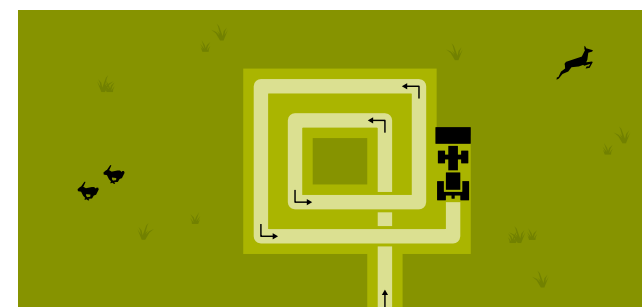

Pjaunama nuo lauko vidurio link kraštų.

Pjaunant nuo lauko vidurio link kraštų, laukiniai gyvūnai gali pabėgti iš pjaunamo ploto.

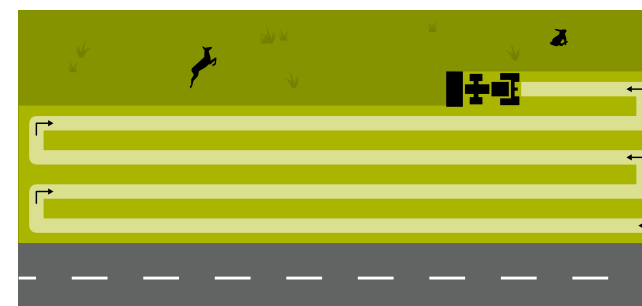

Pradedama pjauti nuo kelio pusės.

Jei laukas yra šalia kelio, pirmiausiai nupjaunamas išilgai kelio esantis lauko kraštas. Toliau pjaunama tolyn nuo kelio, kad laukiniai gyvūnai neišbėgtų ant kelio.

Darbas be jokių prastovų. „CLAAS Service & Parts“.

„CLAAS Service & Parts“



Specialiai pritaikytos jūsų mašinos.

Tiksliai pagamintos atsarginės dalys, aukštos kokybės eksploatacinės medžiagos ir naudingi priedai. Pasirinkite mūsų išsamų gaminių asortimentą ir būkite tikri, kad gausite tinkamiausią sprendimą ir užtikrinsite 100 % savo mašinos patikimumą.



Jūsų verslui: CLAAS FARM PARTS atsarginės dalys.

CLAAS FARM PARTS siūlo vieną iš plačiausių įvairių prekės ženklų atsarginių dalių ir priedų asortimentą visoms žemės ūkio reikmėms jūsų ūkyje.



Pristatymas į bet kurią pasaulio vietą.

CLAAS atsarginių dalių logistikos centre Hame, Vokietijoje, yra beveik 200 000 skirtingų dalių, o sandėlio plotas viršija 183 000 m². Šis centrinis atsarginių dalių sandėlis greitai ir patikimai pristato visas ORIGINALIAS dalis visame pasaulyje.



Jūsų vietinis CLAAS platintojas.

Kur būtumėte, galite pasiklausti, kad visada suteiksime jums reikalingą paslaugą ir kontaktinius asmenis. Jūsų CLAAS partneriai yra šalia jūsų darbo vietos, pasirengę suteikti pagalbą jums ir jūsų mašinai visą parą. Su žiniomis, patirtimi, atsidavimu ir geriausia technine įranga. Kad ir ko prireiktų.

Kadangi švarus pjovimas mums reiškia klientų pasitenkinimą.

Idealiems pjovimo rezultatams skirtas žymėjimas raudona spalva.

DISCO šienapjovių techniniai privalumai pastebimi net smulkiausiose detalėse. Yra daug praktinių pagalbinių priemonių, kurios padeda optimaliai sureguliuoti mašiną. Dėl raudonos spalvos jas lengva pastebėti. Peilių greito pakeitimo sistemos montavimo svirtis dėl jos spalvos taip pat yra lengvai pastebima, todėl jos nepamesite pievoje.


Pradedant 2022 metų sezonu, visų MAX CUT šienapjovių diskai turės spalvinį žymėjimą, kad būtų galima iškart pamatyti, kurie diskai sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Atitinkami diskai turės raudonus dangtelius, o jų peiliai bus pažymėti raudonai. Aiškus žymėjimas taupo brangų laiką ir apsaugo nuo klaidų, kad būtų užtikrintas idealus pjovimas.



Prieš laikrodžio rodyklę besisukantys šienapjovės diskai ir jiems skirti peiliai nudažyti raudonai.



Atsarginiai peiliai saugomi oro sąlygoms atsparioje dėžėje ant šienapjovės, kad juos būtų galima be problemų pakeisti tiesiog lauke. Peilius galima greitai ir lengvai pakeisti naudojant į šienapjovę integruotą montavimo svirtį.

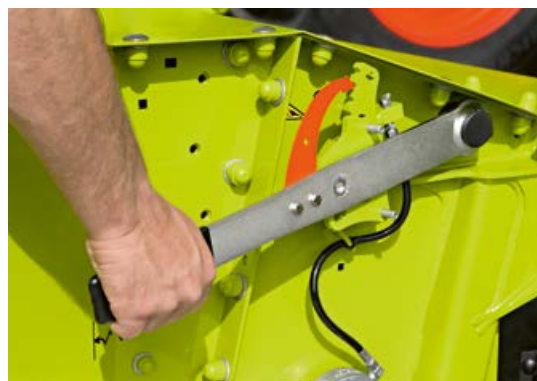

Plašėjimo intensyvumas



1 - darbinio aukščio nustatymas, 2 - ACTIVE FLOAT manometras



Darbinio aukščio reguliavimas



Darbinio aukščio reguliavimas

DISCO ¹																																
		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	360	320 C	320	280 RC	280 C	240 RC	32	28	24	
Priekinės šienapjovės															Galinės šienapjovės su centriniu prikabinimu CONTOUR								Gale šone pakabinamų šienapjovių 100-oji serija						Gale šone pakabinamų šienapjovių 10-oji serija			
Šienapjovė																																
Darbinis plotis	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,20	3,00	2,60	2,20	
Transportavimo plotis	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Mašinos aukštis transportavimo padėtyje	m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	2,70	3,50	3,10	2,70	
Užlenkimo kampas transportavimo padėtyje	°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	120	120	120	120	120	120	120	105	95	105	95	95	95	95	95	95	
Svoris (priklausomai nuo plaušintuvo / maigytuvo)	ap., kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830	1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	850	1130	800	1060	1040	980	750	700	650	
MAX CUT pjovimo sija ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diskai (2 peiliai diskui)		8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	5	7	6	5	
Peilių greito pakeitimo sistema		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	
Plaušintuvo / maigytuvo greitis	aps./min	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	900	–	900	900	900	–	–	–	
Spyruoklinė pakaba		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ACTIVE FLOAT pakaba		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Reikalavimai traktoriui																																
Prikabinimo įrenginio kategorija		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II / Greitas prikabinimas	II / Greitas prikabinimas	II / Greitas prikabinimas
GTV greitis	aps./min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	
Hidraulinės jungtys		1 × vk (+1 × dk ⁴ + 1 × vk ³)						(1 × dk ⁴ + 1 × vk ³)						1 × dk ⁵ 1 × dk ⁹ (+1 × vk ³)				1 × dk ⁵ (+1 × dk ⁴ + 1 × vk ³)				1 × dk ⁵ (+ 1 × vk ³)				1 × dk	1 × vk	1 × dk	1 × vk	1 × vk	1 × vk	1 × vk
Įranga																																
Hidrauliniu būdu užlenkiami apsauginiai gaubtai		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Platus augalų masės paskleidimas		–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	– / ○	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–
Reguliuojami pradalgiių formavimo skydai		●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	– / ●	–	●	–	●	●	●	–	–	–	–
Išorinis pradalgės formavimo diskas		–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	● (1 x)	○	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	○	–	○	–	–	–	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷
Pavažos aukštam pjovimui (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvigubo aukščio pavažos aukštam pjovimui (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dylančios pavažos		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dylančios pavažos (+ 15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pjovimo sijos apsaugos įranga (sudėt. sąlygoms)		○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	– / ○	○	– / ○	○	– / ○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ispėjamieji ženklai su apšvietimo įranga		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Du veidrodžiai		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hidraulinis užraktas transportavimo padėčiai		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○ ⁹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mech. apsauga, leidžianti atsilenkti atgal		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Saugojimo įranga		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Galulaukių ribotuvas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	○	○	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸

¹ C = pirštinis plaušintuvas, RC = cilindrinis maigytuvas, F = priekinė, T = prikabinama, be simbolių = be plaušintuvo / maigytuvo

² Standartinis pjovimo aukštis 40 mm (reguliuojamas, 30–70 mm)

³ 1 x vk reikalinga reguliuoti slėgį ACTIVE FLOAT

⁴ 1 x dk reikalinga hidrauliniam užlenkiamam apsauginiam gaubtui

⁵ Su „plaukiojančia“ padėtimi

⁶ Užlenkiama

⁷ Šiuose modeliuose pradalgės formavimo skydas

⁸ Šiuose modeliuose hidraulinis

⁹ Pasukimo procesas ir apsauginio gaubto užlenkimas kartu su hidrauline apsauga atsitrenkus į kliūtį

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet koksio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

Augimas kartu.

Kad ir ką mes bedarytume, visada mūsų dėmesio centre esate jūs, mūsų klientai. Žinome, su kokiais iššūkiais susiduriate kiekvieną dieną, todėl dirbame kartu su jumis, kad sukurtume žemės ūkio mašinas, padedančias jums ūkininkauti sėkmingai ir tvariai, dabar ir ateityje. Mūsų skaitmeniniai sprendimai supaprastina sudėtingus procesus ir palengvina jūsų darbą. Norime suteikti jums galimybę būti geriausiu savo srityje.



Baltic Agro

UAB Baltic Agro Machinery

Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.

Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.

Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys

Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.

Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj.

LT-90110

El.paštas: info@kesko.lt

balticagromachinery.lt

claas.lt