



Kaarutid

VOLTO





VOLTO uudised	4
Tehnika asjatundjale	10
MAX SPREADi materjalivoo lahendus	12
Detailid, mis lisavad mugavust	16
Parim sööda kvaliteet	18
Suurte mudelite sari	20
VOLTO 1500 TS / T	
VOLTO 1300 TS / T	22
VOLTO 1500 TS 1300 TS	24
VOLTO 1500 T 1300 T	26
VOLTO 1100 T / 1100	28
VOLTO 900 T / 900 / 800 T / 800 / 700	30
Kompaktmudelite sari	32
VOLTO 80 / 60	36
VOLTO 65 / 55 / 45	38
CLAAS Service & Parts	40
Tehnilised andmed	42

VOLTO.

Liikuge põllult põllule mugavalt.

Töö toimub põllul, aga sama oluline on ka ohutu transport põllule. Uute mudelite VOLTO 1500 ja 1300 paindlik haakimine, madal raskuskese ning ülisuured rattad tagavad maanteel ohutuse ja mugavuse.



CLAASi maailm.

Traditsioon ja uuenduslikkus tuleviku heaks.

Me armastame oma tööd, kuna see esitab meile väljakutseid, nõuab kogu meie pädevust ja muutub pidevalt. Iga päev toob midagi uut, sest iga põld on erinev, nagu ka iga inimene. Me vajame õiget lahendust nii Ida-Friisimaa kaitsetammi lopsakale niidule, Itaalia Trentino piirkonna heinamaale kui ka mis tahes muusse kohta maailmas. Meie kliendid ootavad mitmekülgseid lahendusi, mis vastaksid täpselt nende vajadustele. Põllumajandusettevõtted kasvavad ja muutuvad – ning meie arename koos nendega. Seda, mis on hea, soovime säilitada ja kõike muud tahame teha üha paremaks.



CLAAS Saulgau GmbH on ettevõtte söödakoristuskompetentsi keskus, mille juurde kuuluv tootearenduskeskus on üks maailma moodsamaid.

VOLTO.

Olgu kuidas on, aga tehniline pool peab olema korras.

Asjatundjalt asjatundjale! Uutes mudelites VOLTO 1500 ja 1300 on ennast tõestanud tehnoloogia kombineeritud uuenduslike lahendustega, et täita meie klientide individuaalseid ootusi parimal võimalikul moel.

PERMALINK HD sõrmsidur, mis tagab töökindla jõuülekande.



Tugev konstruktsioon, mis hoolitseb vastupidavuse ja jõudluse eest.



Tiipsemel sööda kvaliteet ja pinnasekaitse tänu XXL-B rehvidele.



MAX SPREADi lahendus, kus piikinnitus on 29,3° nurga all tahapoole kaldu.

VOLTO.

Ümbermõtestatud tulemuslikkus.

Aeg on sageli piirav tegur. Uued mudelid VOLTO 1500 ja 1300 annavad Teile suurepärase varustuse, mis võimaldab selle üha kasvava väljakutsega toime tulla. Tohutu, kuni 15,10 m töölaius ja tipptasemel manööverdusvõime moodustavad ühes kaarutis täiusliku kombinatsiooni.



Maksimaalne töölaius ja maksimaalne manööverdusvõime.

Uued mudelid VOLTO 1500 ja 1300, mille töölaius on üle 15 m, pakuvad maksimaalset jõudlust. Ent jõudlus on midagi enamat kui töölaius. Tehnilised uuendused, nagu ainulaadne põllul toimuv järeljooksuga juhtimine, suurendavad tõhusust märkimisväärselt. VOLTO mudelid 1500 TS ja 1300 TS suudavad järgmisele rajale liikumiseks pöörata 180° ilma põlluotsatõsteta – see säästab väärtuslikku aega, kaitseb rohukamarat ning suurendab produktiivsust.

Tänu usaldusväärsele tehnoloogiale ja kasutuslihtsusele pakuvad VOLTO mudelid esiteks tippjõudlust ning ühtlasi muudavad nad kaarutamise ka pingelisel saagikoristuspäeval mugavaks ja stressivabaks tööks.



15,10 m töölaiusega pöörata 180° ja kaitsete seejuures rohukamarat. Nii saavutate iga päev enda eesmärgi ehk tippkvaliteedi.

Mis on ühist suvepäeval ja MAX SPREADil? 29,3°.

Lisateavet MAX
SPREADiga VOLTO kohta
leiate siit:



Scan me.





Tänu tõhusamale materjalivoo lahendusele võetakse saaki üles laiemalt.

Kuna MAX SPREADi materjalivoo lahenduses on piikinnitused tahapoole kaldes, jäävad piid rehitsemise ajal sõidusuunda või sellega risti. Tavalise kinnituse puhul töötavad piid sõiduga vastupidises suunas juba pärast poolt kogumisala ja see piirab sõidukiirust. MAX SPREADi materjalivoo lahenduses töötavad piid sõidusuunas või sellega risti 33% kauem. Nii võimaldab MAX SPREAD Teil töötada märkimisväärselt kiiremini või kasutada vähendatud pöörlemiskiirust.

Sirgjooneline materjalivoog tagab õrna edastuse.

Kuna piid asetsevad materjali üles võttes alati täisnurga all, saavad nad painduda taha, piikeerme suunas. Siin tekib tavasüsteemide ees eelis: roortitevaheline materjalivoog on peaaegu täiuslikult sirgjooneline. Nii jääb materjali edastamiseks rohkem ruumi ning see tagab suurema läbilaskevõime ja sööda erakordselt õrna käitluse. Tänu sellele võimaldab MAX SPREADi lahendus kaarutada vähendatud pöörlemiskiirusel ka selliseid leherohkeid kultuure nagu lutsern.

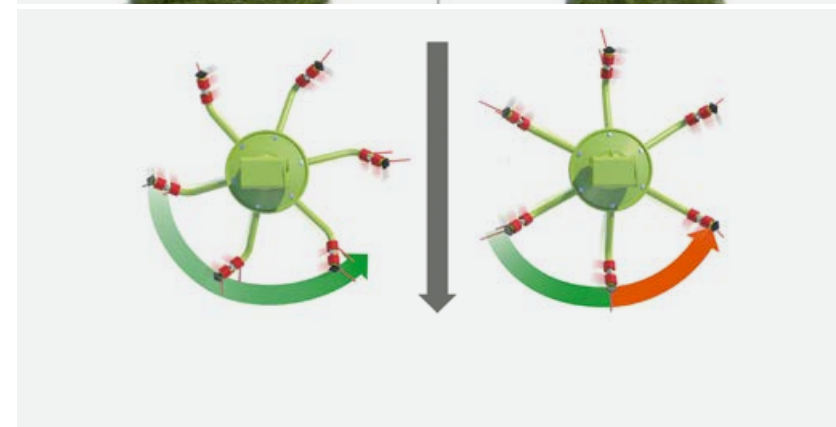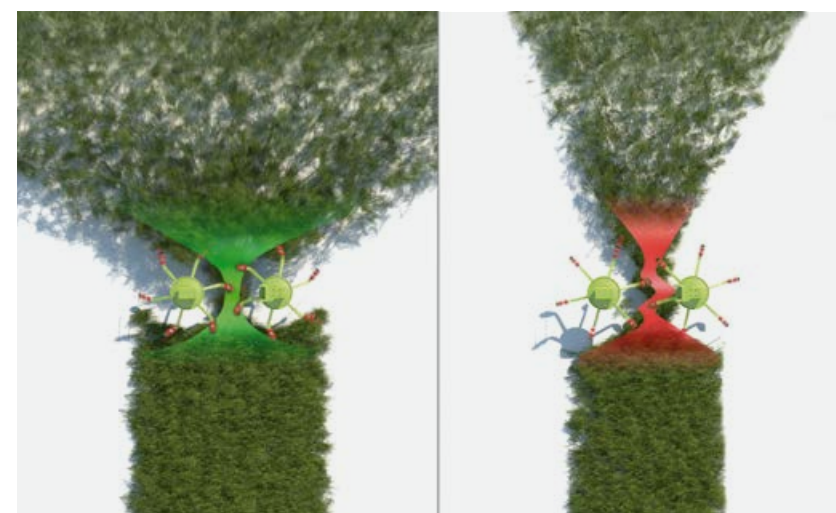

Ühtlasem jaotus tänu sellele, et piikinnitus on tahapoole kaldu.

Kinnituse 29,3° tahapoole suunatud kaldenurk suurendab materjaliedastust. Nagu väetiselaoturi tahapoole suunatud laotuskühvlid, nii tagab ka see lahendus laiema ja ühtlasema saagilaotuse, hoolitsedes optimaalse laotusmustrist eest. Niisugust väetiselaoturi efekti tugevdab asjaolu, et pii pinge annab keerme suunas järele. Selle lisaimpulsi toel laotatakse materjal üle kogu laiuse.



Töö kolm kõige tähtsamat kriteeriumit:
kvaliteet, kvaliteet ja kvaliteet.

MAX SPREAD veenab asjatundjat.

„Ükski žürii liige ei osanud arvata, et nii valmis tehnoloogiline protsess, nagu seda on kaarutamine, peidab veel sellist uuenduspotsentiaali. MAX SPREADi materjalivoo lahendus avaldas žüriile muljet ja pälvis seega ZLF-i innovatsiooniahinna.“

Norbert Bleisteiner, žürii esindaja



Kogemuslugu.

Ülem-Švaabimaal peab perekond Buck 120 lehmaga piimafarmi. Sööda koristamisel ja tellimustööd tehes toetuvad nad CLAASi kõige moodsamale tehnikale: alates sellest aastast kasutavad nad vaalutamiseks mudelit VOLTO 1500 T.

„15 meetrit ületava töölaieuga sobitub see kaaruti optimaalselt meie saagikoristusahelasse. Me suudame niidukikombinatsiooniga hõlpsasti sammu pidada ja vajaduse korral on meil võimalus ka teist korda kaarutada,“ räägib Matthias Buck.

Eriti meeldib talle see, et laotusmuster on puhas ja ühtlane nii raske rohu kui ka kerge heina puhul: „Tänu tugevale konstruktsioonile ja tõhusale materjalivoole saame kiiremini sõita ning sööda kaarutamine on sellest hoolimata ühtlane.“

Põhisööda kvaliteet peab olema õige, sest see kajastub hiljem piimamahutis. Kvaliteeti mõjutab ka kasutatav tehnika: „Me kaarutame peaaegu igat niidet, kuna nii saame kuivainesisaldust paremini kontrolli all hoida ja sööda seest väikseid mustuseosakesi välja raputada. Meid veenis VOLTO juures see, et reha kõrgust on võimalik täpselt reguleerida ja masin liigub üle põllu väga sujuvalt, tänu millele ei tungi piid maapinda,“ selgitab Matthias Buck lõpetuseks.



Bucki pereettevõtte Ülem-Švaabimaal:
150 ha ja tellimustööd
Piimakari: 120 simmentali veist
Masin: VOLTO 1500 T

Miks CLAAS VOLTO?
Puhas laotusmuster mis tahes oludes,
suur töölaius ja stabiilne konstruktsioon.

Usaldusväärsus annab kindluse.

Detailid, mis lisavad mugavust



Rahulik ja ohutu sõit tänu CLAASI jõuvoo suunajale.

Selleks et tagada võimalikult mugav töö, on kõigil kolme-punktikinnitusega masinatel CLAASI jõuvoo suunaja (CKL). See hoolitseb kurvis sujuva järeljooksu eest ja väldib nõlval töökindlalt pealejooksu. Tõstmise ajal toimuv automaatsentreerimine kannab kaalu üle traktori alumistele aistele. See kahandab tugiraami koormust ja fikseerib masina ning ühtlasi toob raskuskeskme traktori lähedale.



Tugev konstruktsioon, mis hoolitseb vastupidavuse ja jõudluse eest.

Tugevad nelikanttorud annavad VOLTO masinale tööks vajaliku vastupidavuse. Torude seinapaksus on 8 mm ja nad on pööratud 45° nurga alla. See lahendus neelab tõhusalt väändejõu ja tagab pikaajalise töökindluse. Lisaks summutavad raamile mõjuvaid jõude tugevad kahepoolse kinnitusega malmliigendid.



Tõhus servalaotusseadis.

Servalaotusseadisega tagate saagi ühtlase kuivamise ka servaalal. Tööalasse pööratud servalaotuspiire piirab sööda lennutrajektoori ja hoiab saagi seal, kus see peab olema. Ühtlasi kasutate alati kogu töölaust ja väldite masinale kahjulikku rataste kaldumist.



Jõuülekanne: PERMALINKi sõrmsidur.

VOLTO jõuülekanne toimub PERMALINKi sõrmsiduri kaudu, mis kannab jõudu kindlalt üle mis tahes tööoludes. Ühtlasi lubab see kompaktse transpordiasendi saavutamiseks teha kuni 180° klappimisliigutusi.



Lihtne kaarutamine stabiilsete laotusvartega.

Suurimat jõudu avaldab kaarutamine laotusvartele. Seetõttu on need valmistatud ümarast ja seega suure väändekindlusega torust. Laotusvarred on poltidega kinnitatud rootori plaadi külge ja lisastabiilsust pakub neile süvenditega tugirõngas.

Olenevalt mudelist on VOLTO rootori läbimõõt 1,30, 1,50 või 1,70 m ning vastavalt sellele on rootoril viis, kuus või seitse laotusvart.



Tugevad, hästi kinnitatud piid.

Kõigil VOLTO heinakaarutitel on tugevad piid. Viie keeruga kaksikpiid paiknevad piivarrel ja nad on poldiga kinnitatud. Kui pii murdub, siis hoolitseb piikaotuskaitse kindlalt selle eest, et pii minema ei lendaks.

Samm-sammult või õigemini kiht-kihilt parima sööda poole.



Vastutustundlik abiline.

Sööda kvaliteet on karja tervisele väga oluline ja kaaruti mängib siin otsustavat rolli, mõjutades haljassööda koristamise kvaliteeti. Seejuures saab kaaruti sööda kvaliteedi hoidmise kõrval seda ka parandada. VOLTO on loodud just selleks: kvaliteetseks saagikoristuseks ja kvaliteedi tagamiseks.

Parim kvaliteet tänu kihthaaval kuivatamisele.

Selleks et toota tippkvaliteediga sööta, tuleb saak ära kuivatada ühtlaselt. Seepärast on VOLTO masina piid kõik ühepikkused. Nad tõstavad materjali üles kihthaaval ja segavad põhjalikult läbi. Tulemuseks on ühtlane laotusmuster, mis võimaldab saagil kiiresti kuivada.

Ühtlaselt jaotuv koormus, mis pikendab kasutusaega.

Kihhilisel haaramisel on ka see eelis, et eesmise ja tagumise piisiid koormatakse ühtlaselt, mis suurel määral pikendab nende kasutusaega. Kui pii tuleb siiski välja vahetada, siis on Teil sobiv varuosa alati olemas: kuna piid on ühepikkused, saate neid kasutada mõlemas rootori pöörlemissuunas.

Reguleeritav laotusnurk, mis suurendab paindlikkust.

Selleks et masinat saagikoristusolude järgi kohandada, saate laotusnurka olenevalt mudelist 12–18° ulatuses reguleerida. Seejuures on võimalik ka piisiid reguleerida 7° ette- või tahapoole. Nii saate laotusmustrit enda soovide järgi peenhäälestada.

Ohutust suurendav piikaotuskaitse.

Selleks et koormust leevendada, on piidel viis keerdu. 9,5 mm materjal on veel piisavalt paks, et anda jäikus, mis tagab puhta rehitsemistulemuse. Selleks et säästa loomi ja järgmisi saagikoristusmasinaid, on igal laotusvarrel piikaotuskaitse, mis ei lase piil murdumise korral ära kaduda ning mille trapetskuju ei võimalda söödal ümber laotusvarre mähkuda.



Puhas rehitsemine: materjali haaratakse väikeste portsudena.



Laotusnurga tööriistavaba reguleerimine tagab parima tulemuse mis tahes oludes.

VOLTO tõhusus on klass omaette.

Suurte mudelite sari.

Aitame Teil suuremalt mõelda ja laiemalt laotada, pakkudes uusi ideid ja lahendusi ning soovides teha kõike kõige paremini. Nii saate töötada tõhusalt ja kiiresti, eriti tänu MAX SPREADile. See lahendus säästab Teie hinnalist aega ja ühtlasi muudab töö veel mugavamaks.

VOLTO 1500 TS	15,10 m
VOLTO 1500 T	15,10 m
VOLTO 1300 TS	13,00 m
VOLTO 1300 T	13,00 m
VOLTO 1100 T	10,70 m
VOLTO 1100	10,70 m
VOLTO 900 T	8,70 m
VOLTO 900	8,70 m
VOLTO 800 T	7,70 m
VOLTO 800	7,70 m
VOLTO 700	6,70 m

Uuendused



Tipptasemel tehnika suurteks tegudeks.



Põlluotsaasend.

Mudelid VOLTO 1500 ja 1300 tõstetakse põlluotsaasendis ühesuunalise hüdrojagaja kaudu maapinnalt kõrgele üles. Tänu tugevale konstruktsioonile ja kõrgele kliirensile ületate kraavi või juba töödeldud põlluotsa hõlpsalt ning mugavalt.



Läbimõeldud disainiga šassii.

Transpordišassii tagab ka suure kiiruse korral maksimaalse ohutuse ja sõidumugavuse – selle eest hoolitsevad 500/55-20 rehvid läbimõelduga 1,06 m ning madal raskuskese. Uuenduslik Y-disain ja kitsas põhiraam muudavad materjali kogunemise minimaalseks ning tagavad samal ajal suure kliirensi.



Mastaapne stabiilsus ja ohutus.


Uus PERMALINK HD sõrmsidur on spetsiaalselt loodud maksimaalse jõudluse ja kuni 15,10 m töölaiuse jaoks. Suured ja erakordselt vastupidavad sõrmed tagavad usaldusväärse ühenduse mis tahes asendis. Sidurit ümbritseb tugev 180° topeltliigend, mis suurendab klappimisel liikumisvabadust.



Õlivannis toimuv pidevmäärimine.

Püsiva jõudluse tagamiseks töötavad kaaruti käigukastid pidevmäärimisega õlivannis, mis vähendab hõõrdumist ja minimeerib komponentide kulumist. Õli tagab erineva pöörlemiskiiruse ja koormuse korral ühtlase määrimise, kasvatades seeläbi käigukasti tõhusust ning kasutusiga.

Maksimaalne efektiivsus paindlikus pakendis.

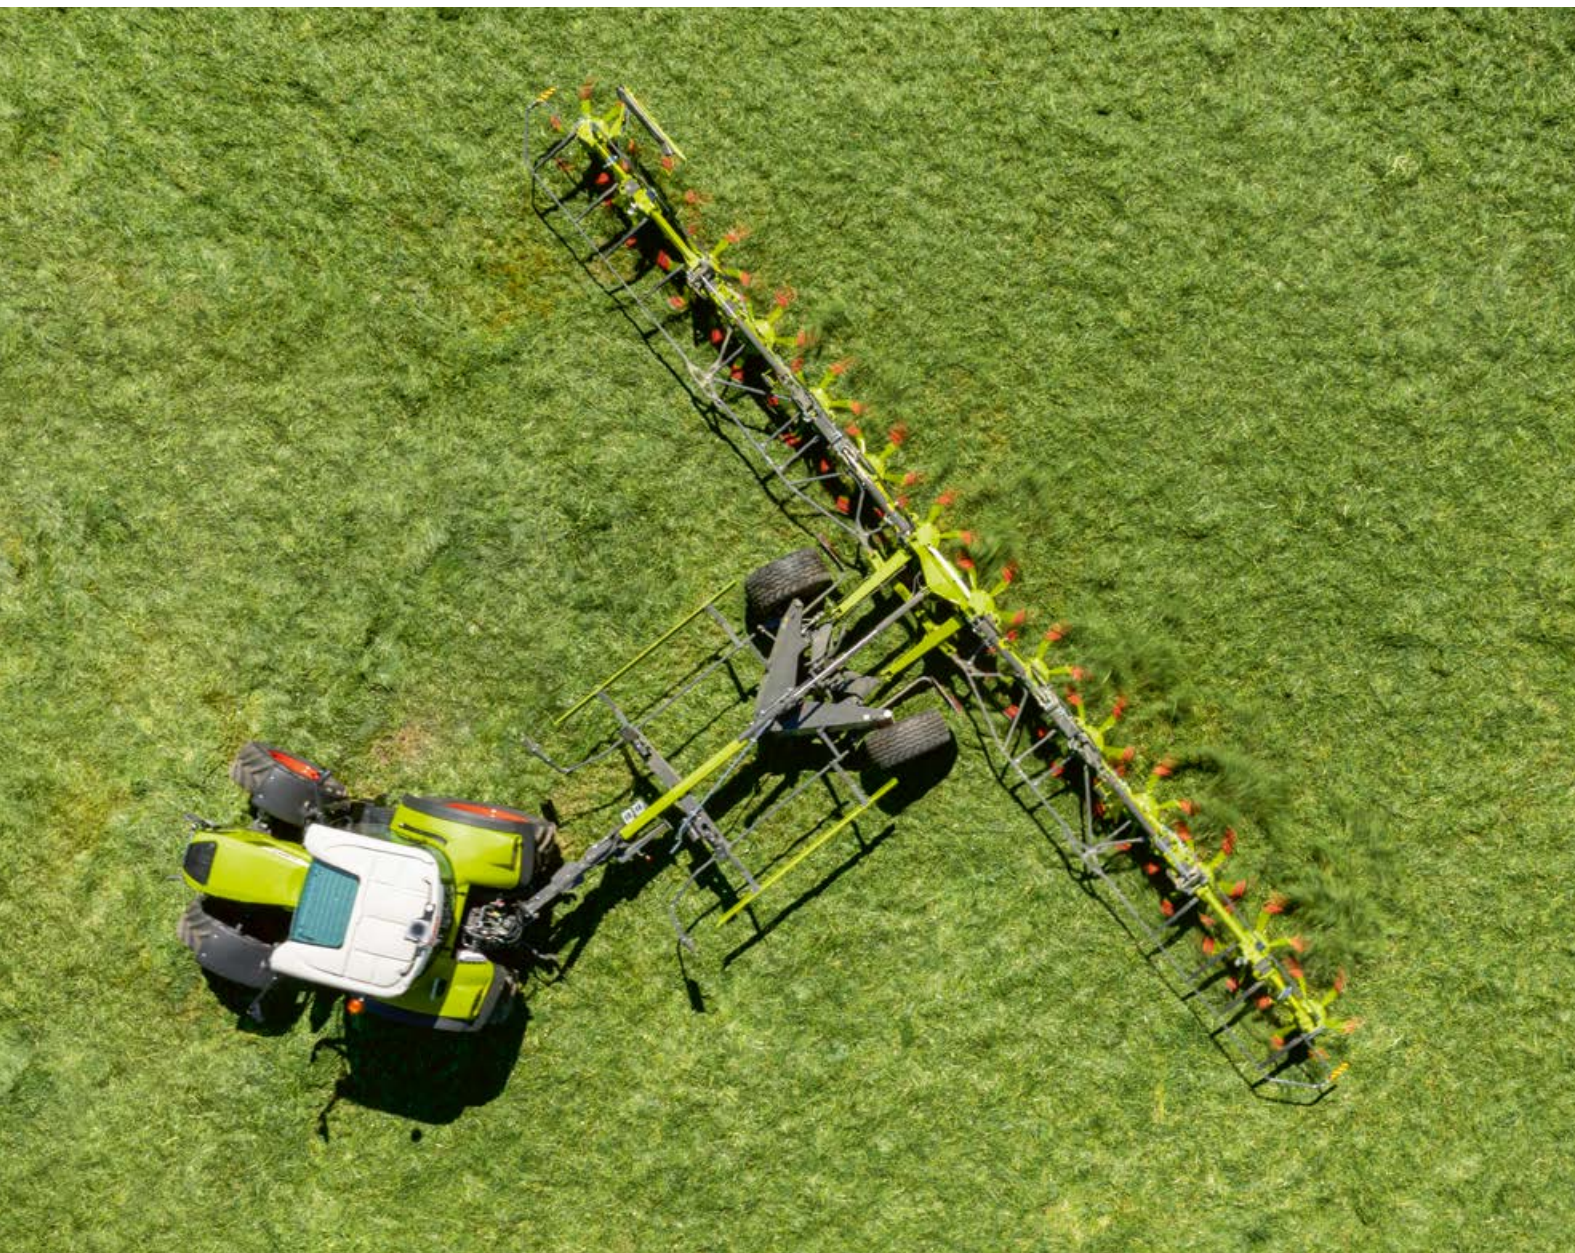



Manööverdab sama hästi kui väike masin.

Kui ühesuunaline hüdrojagaja lülitatakse ujuvasendisse, siis aktiveerub järeljooksuga juhtimine automaatselt tööasendis. See välistab vajaduse tõsta masin kitsa manöövri korral põlluotsasendisse. Nii kasutate kuni 15,10 m töölaust veelgi tõhusamalt ja pinnast säästvamalt.



Paindlik haakimine.

Mudelitel VOLTO 1500 ja 1300 on poltkinnitusega veotiisel, mida on võimalik kinnitada nii ülemise kui alumise haakeseadise külge ning pöörata 180°. Veelgi parema sobivuse tagamiseks saate veotiisi kõrgust täpselt reguleerida, kasutades kinnitusplaatide 45 mm sammuga augumustrit. Need paindlikud haakevõimalused lubavad kaarutit optimaalselt kohandada erinevate traktorimudelite ja tööolude järgi.

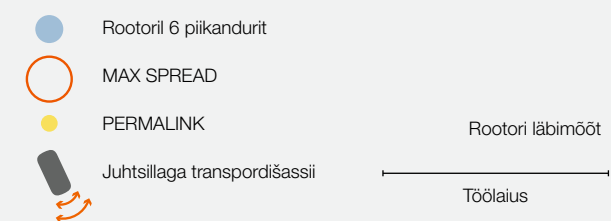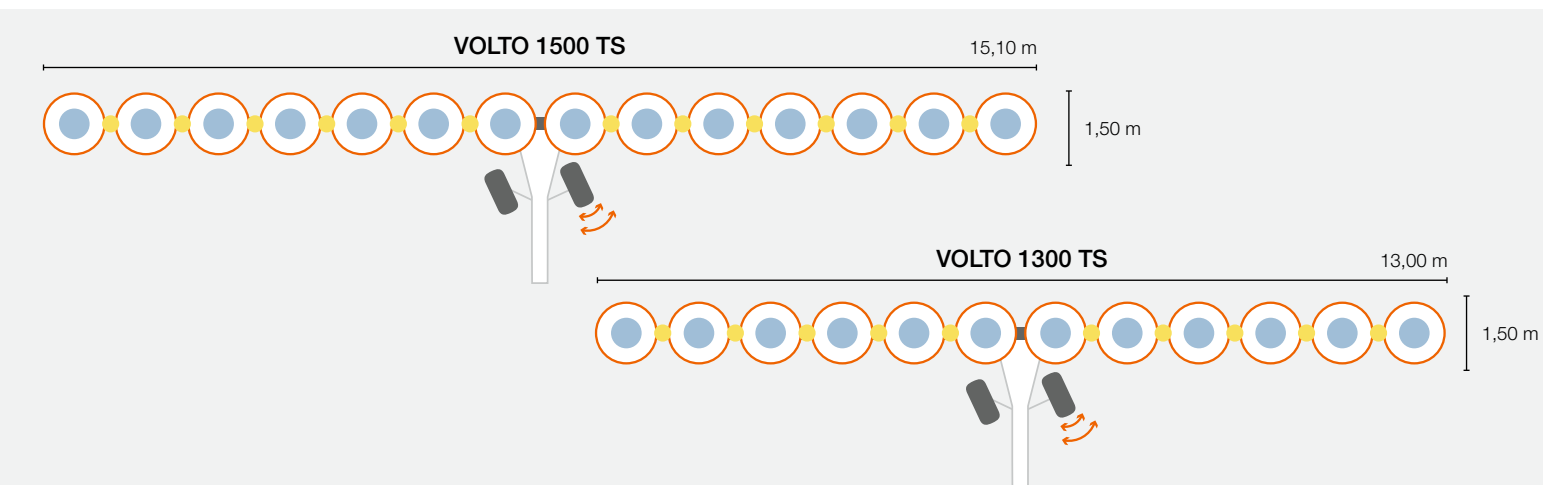

Optimaalne laotusmuster, kohandatud rehitsemiskõrgus.

Rehitsemiskõrgust reguleeritakse manuaalselt, hästi ligipääsetava käsivända abil. Päripäeva keerates piide ja maapinna vaheline kaugus suureneb ning vastupäeva keerates väheneb. Suur noolega näidik näitab täpselt, milline rehitsemiskõrgus on seadistatud.

Hiiglane, kes kohtleb põldu õrnalt.




XXL-rehvid.

Ülisuured rehvid 500/55-20 läbimõõduga 1,06 m pakuvad ebatasasel ja pehmel maapinnal märkimisväärsed eeliseid, mis on seotud pinnasekaitse ning sõidukäitumisega. Suurem kontaktpind vähendab pinnasele avaldatavat survet, kaitseb rohukamarat ja väldib pinnase tihenemist. Esiteks suurendab see sõidumugavust ning ühtlasi vähendab tõhusalt ka sööda määrdumist – isegi märgades oludes, näiteks soisel alal.



Kohandumisvõimeline.

Kuna iga rohulible on oluline ja mustus ei tohi sööda sisse sattuda, järgivad kuni 14 väikest rootorit optimaalselt maapinna kontuuri. Suured järelveetavad transpordišassiiga kaarutid käituvad põllul nagu kompaktsed rippmudelid, kuna ujukasendis rootorid liiguvad juhrattana toimiva šassi lähedal.

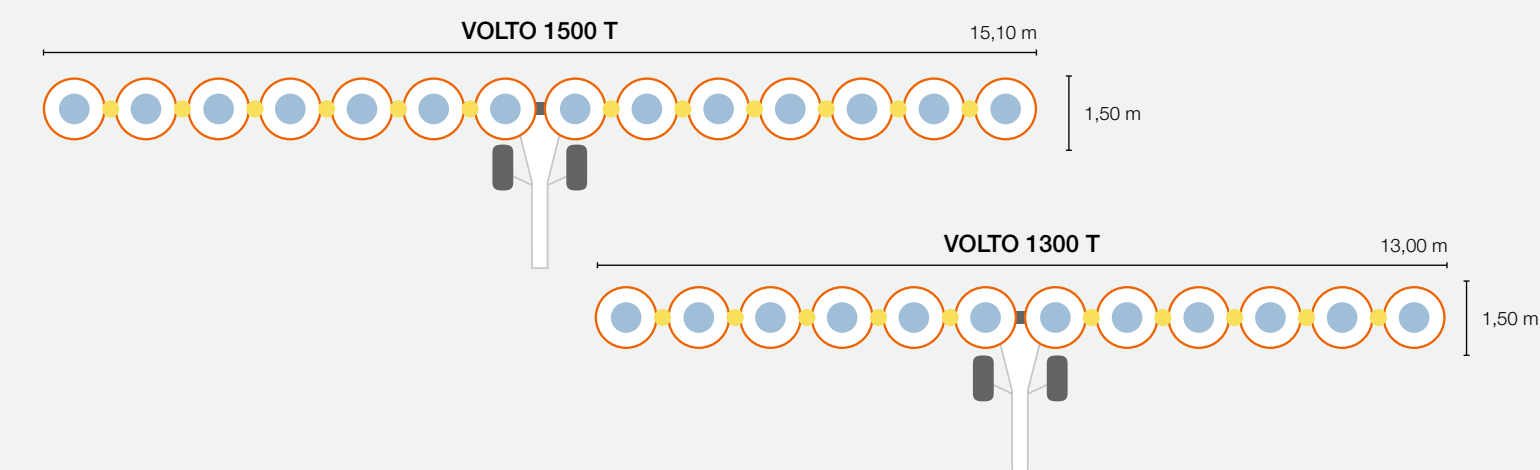

- Rotoril 6 piikandurit
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Transpordišassi

Rootori läbimõõt
Töölaius

Optimaalne laotusmuster, kohandatav laotusnurk.

Laotusnurka saate hõlpsalt reguleerida, muutes rootori silla asendit. Valides 12° ja 16° nurga vahel, võite kaarutit täpselt tööolude järgi seadistada.

Kas saak on puhas?
Loomulikult.



Maksimaalne pindalajõudlus kümnerootorilise kaarutiga.

Mudeli VOLTO 1100 kujul pakub CLAAS maailma kõige tõhusamat kümnerootorilist kolmepunktkinnitusega kaarutit. Mudelite VOLTO 1100 ja 1100 T töölaius on 10,70 m ning neil on ka MAX SPREADi materjalivoo lahendus. Tänu sellele saavutate maksimaalse pindalajõudluse ja ühtlasi täiustate laotusmustrit.



Tänu hüdraulilisele CKL-ile alati õigel rajal.

Selleks et tagada sujuv järeljooks, on mudelile VOLTO 1100 paigaldatud hüdrauliline ja hooldusvaba CLAASi jõuvoo suunaja. See tsentreerib masinat tõste ajal ja pärast kurvi ning väldib nõlval pealejooksu.




Lihtne kokkuklappimine, lihtne transport.

VOLTO 1100 klapitakse kokku kahesuunalise hüdrojagaja abil, ilma et oleks vaja kõritrosse. Poomide kahekordne kokkuklappimine tagab kompaktsed transpordiasendi. Ühtlasi hoolitseb CLAASi jõuvoo suunaja transpordi ajal ohutuse eest.

VOLTO 1100 T puhul võimaldab transpordisassii lai tugialus sõita kiirusega kuni 40 km/h.

Individuaalne seadistus, maksimaalne mugavus.

Kasutusmugavust pakuvad põlluotsatõste ja hüdrauliliselt klapiav servalaotuspiire. Kaitsekaare hoidikud on valmistatud klaaskiuga tugevdatud polüamiidist, mis summutab kaitsekaare vibratsiooni ja tagab sel moel maksimaalse vastupidavuse.

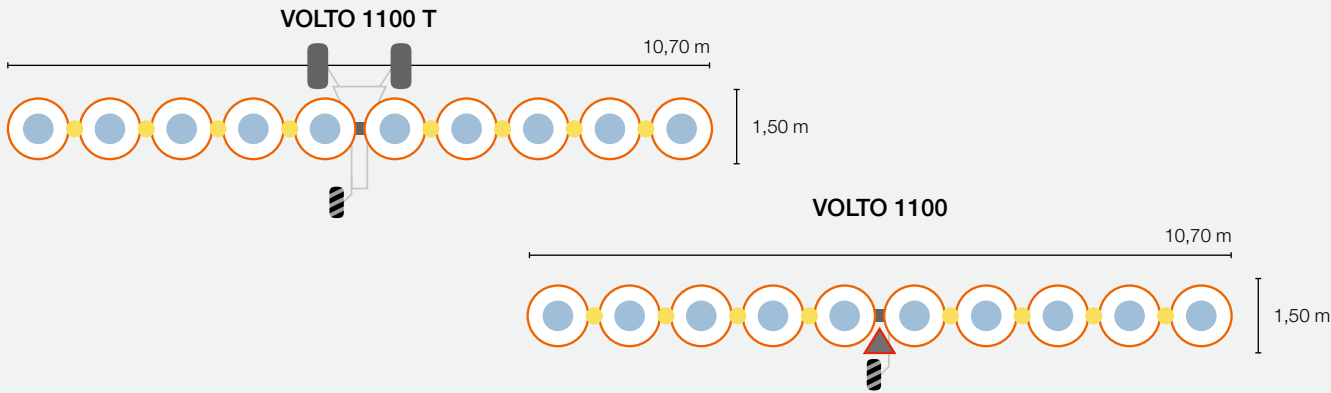

- Rootoril 6 piikandurit
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Hüdrauliline CKL
- Transpordisassii
- Juhtratas (lisavarustus)
- Rootori läbimõõt
- Töölaius






Kaaruti mis tahes suuruses ettevõttele.

Mudelid VOLTO 900–700 on loodud professionaalseks ja pikaajaliseks kasutamiseks. Sellesse võimsusklassi kuuluvad ka mudelid 900 T ja 800 T: need on kaks võimsat šassiiga kaarutit, millega saate maanteel sõita kiirusel kuni 40 km/h. Töölaieuga 6,70–8,70 m ning vastavalt kuue või kaheksa rootoriga pakub CLAAS sobivat masinat mis tahes suuruses ettevõttele ja igale niidukilausele.


Kindel, tõhus ja sööta käideldes õrn.

Tugev šassii, mis on valmistatud 45° nurga alla pööratud nelikanttorudest, pakub erakordset stabiilsust kõigi VOLTO suurte mudelite sarja masinate puhul. Hooldusvabad ülekanded säästavad aega ja raha. MAX SPREADi materjalivoo lahendus, millel on 29,3° nurga all taha kallutatud piikninnitused, tagab ühtlase laotusmustrit ja käitleb sööta õrnalt.

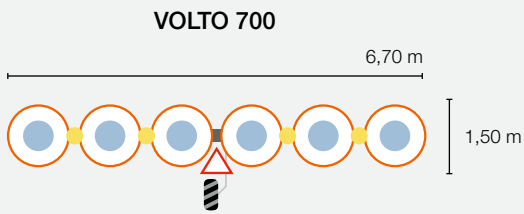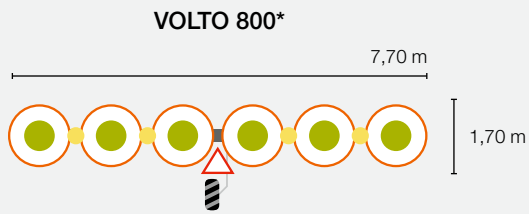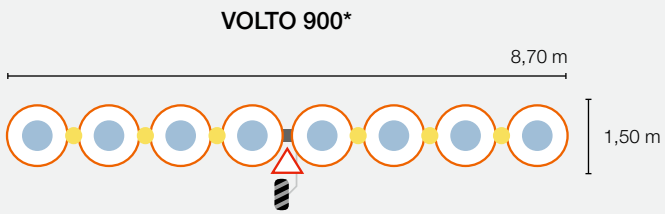

- Rootoril 6 piikandurit
- Rootoril 7 piikandurit
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Mehaaniline CKL
- Juhtratas (lisavarustus)

* Saadaval ka järelveetava masinana, millel on transpordišassii.



Sageli teevad just väiksed suuri tegusid.

Kompaktmudelite klass.

Väiksed, aga kindlasti mitte väheväärtuslikud:

VOLTO kompaktmudelid töölaiega 4,50–7,70 m on loodud just väiksemale traktorile. Seepärast sobivad nad ideaalselt, kui koristate väikse või keskmise suurusega põllumajandusettevõtte enda loomasööta ise. Tänu kompaktsel konstruktsioonil ja kergele kaalule sobivad kõik need mudelid ideaalselt töötama nõlval ning nad saavad hakkama ka igapäevatöö väikeste ja suurte katsumustega.

VOLTO 80	7,70 m
VOLTO 65	6,40 m
VOLTO 60	5,80 m
VOLTO 55	5,20 m
VOLTO 45	4,50 m



Kvaliteet nii suures pildis kui ka piasjades.



Väiksed, aga võimekad: VOLTO mudelid 65, 55 ja 45 on varustatud tõelise profitehnikaga. Uurige lähemalt:



Scan me.



Läbimõeldud tehnika.

Ka VOLTO kompaktklassi mudelitel on PERMALINKi sõrmsidur, mis hoolitseb pideva jõuülekande eest. Tänu kolmepunktikinnitusele on väiksed VOLTO mudelid tööks hetkega valmis. Nõlval ja kurvis tagab stabiilsuse CLAASI jõuvoo suunaja (CKL).



Kõik ühel stabiilsel raamil.

Tööks vajaliku stabiilsuse eest hoolitsevad tugev raam ja rootoritevahelised kindlad torujad ühendused. See konstruktsioon muudab VOLTO väga vastupidavaks.



Töökindel käigukast.

Kompaktklassi mudelid kasutavad meie järeleproovitud ajamitehnoloogiat. Selle lahenduse konstruktsioon on kerge, aga samas stabiilne, taludes ka suurt koormust.

Kaarutage suurima rõõmuga.



Optimaalne materjalivoog.

Mudelitel VOLTO 80 ja 60 on MAX SPREADi materjalivoog lahendus. See kaheksa või kuue rootoriga ning vastavalt 7,70 või 5,80 m töölaieuga masin sobib ideaalselt talunikule, kes töötab väikse traktoriga läbi suuri alasid.





Heinateo profid.

Need kaks VOLTO mudelit, mille rootori läbimõõt on 1,30 m, on tõelised heinateo profid. Sööda kaitsmiseks saate mootori pöörlemiskiirust hõlpsalt vähendada – ja seejuures on puhas laotusmuster ikkagi tagatud.



Mugav kaarutamine.

Töö peab olema võimalikult mugav, ka põlluotsal. Seepärast on mudeli VOLTO 60 standardvarustuses põlluotsapiirajad. Mudelile VOLTO 80 on need saadaval lisavarustusena.

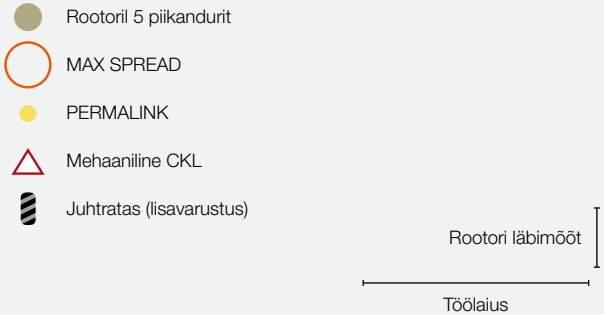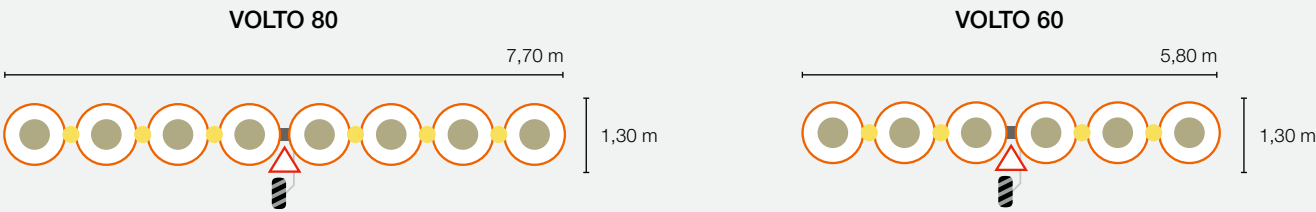

MAX SPREAD on nüüd ka meie kõige väiksematel mudelitel.



Väike, aga professionaalne.

Mudelisarjaga VOLTO 65–45 pakub CLAAS tõelist profimasinat ka väiksema võimsusega segmendis. Nelja või kuue rootoriga mudelite seas, mille töölaius on 4,50–6,40 m, leidub sobiv masin igale selle segmendi kliendile.





MAX SPREADi materjalivoo lahendus.

Ka väiksest saab suur tegija: tänu piide 29,3° kaldenurgale pakub VOLTO suuremat rehitsemisjõudlust, õrna söodakäitlust ja puhas laotusmustrit. Talunik saab kahekordse kasu: suurema läbilaskevõime ja parema töökvaliteedi.




Tugev ja vastupidav.

Kaitsekaare hoidikud, mis valmistatakse klaaskiuga tugevdatud polüamiidist, on erakordselt tugevad ja vastupidavad, kuna need summutavad usaldusväärselt masina vibratsiooni.

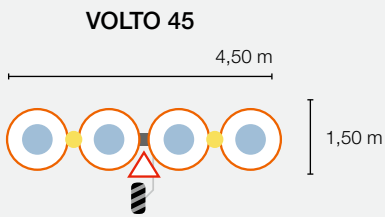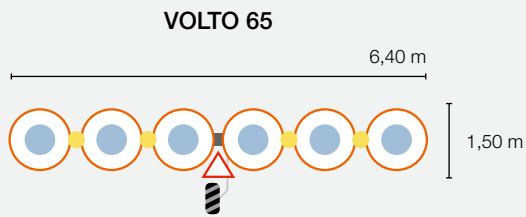

- Rootoril 6 piikandurit
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Mehaaniline CKL
- Juhtratas (lisavarustus)



Mida iganes Te vajate.
CLAAS Service & Parts.



CLAAS Service & Parts on Teie teenistuses iga päev 24 tundi.
service.claas.com



Scan me.

CLAAS Service & Partsi tootevalik võib riigiti erineda.



Just Teie masina jaoks.

Täpselt sobivad varuosad, kvaliteetsed kulumaterjalid ja kasulikud tarvikud. Meie ulatuslikust tootevalikust leiate just sellise lahenduse, mis tagab Teie masinale täieliku töökindluse.



Teie ettevõttele: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS pakub Teile üht turu kõige laialdasemat tootemargiülest varuosa- ja tarvikuvalikut kõigiks ettevõtte põllumajandustöödeks.



Üleilmne tarne.

Saksamaal Hammi linnas asuvas CLAAS Parts Logistics Centeris leidub rohkem kui 200 000 eri osa ja seal on laopinda üle 183 000 m². See varuosade keskladu tarnib ORIGINALI osad mis tahes paika maailmas kiiresti ja kindlalt.



Teie kohalik CLAASi edasimüüja.

Hoolimata Teie asukohast pakume alati sobivat teenust ja kontaktisikut, keda vajate. Teile väga lähedal. CLAASi esindaja on ööpäev läbi Teie ja Teie masina teenistuses. Teadmiste, kogemuste, pühendumuse ja parima tehnilise varustusega. Mida iganes Te vajate.

Olgu suur või väike.
Igaüks võib olla proff.



VOLTO		Suurte mudelite sari											Kompaktmudelite sari				
		1500 TS	1500 T	1300 TS	1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Mõõtmed ja kaal																	
Töölaius	m	15,10	15,10	13,00	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Kõrgus pargituna	m	3,29	3,29	3,29	3,29	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Transpordilaius	m	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Transpordipikkus	m	6,22	6,22	6,22	6,22	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Kinnitamine	Kate- gooria	–	–	–	–	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Kaal olenevalt varustusest	kg	3350	3350	2900	2900	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540
Ajam																	
Jõuvõtuvõlli pöörlemiskiirus	p/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERMALINK HD		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Määritav käigukast		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Määrdega täidetud käigukast		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Õliga täidetud käigukast		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rootorid																	
Rootorikorpused	Kogus	14	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Rootori läbimõõt	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Laotusvarsi rootori kohta	Kogus	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
MAX SPREADi materjalivoo lahendus		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laotusnurk	°	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Piide järeljooks	°	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7
Mugavus																	
CLAASI jõuvoo suunaja (CKL)		–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Juhtratas		– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaksikjuhtratas		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Põlluotsatõste		●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Servalaotuspiire		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Õõvaalutuse ajam		–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varuratas		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hüdroühendused																	
Klappimine		1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 ühesuunaline + 1 kaesuunaline	1 kaesuunaline	1 kaesuunaline	1 kaesuunaline	1 kaesuunaline	1 ühesuunaline	1 kaesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline
Hüdrauliline servalaotuspiire (lisavarustus)		1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline	1 kaesuunaline	1 ühesuunaline	1 ühesuunaline
Sõidurataste rehvid																	
16 × 6.5-8		14	14	12	12	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5 × 8.5-8		–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65-15		–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75-15.3		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Juhtrataste rehvid																	
15/70-18		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500/55-20		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16 × 6.5-8 10 PR		–	–	–	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5 × 8.5-8		–	–	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Juhtrattad = transpordisassi rattad.

CLAAS arendab oma tooteid pidevalt, et need vastaksid praktilistele nõuetele. Seepärast võidakse tooteid ilma ette teatamata muuta. Andmed ja illustratsioonid on ligikaudsed ning võivad sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu standardvarustuse hulka.

See brošüür on mõeldud ülemaailmselt kasutamiseks. Palun konsulteerige lähima CLAASI edasimüüjaga ja vaadake kohalikke tehnilisi üksikasju tema hinnakirjast.

Mõni kaitsepaneel on pildistamise ajaks eemaldatud, et vastavat funktsiooni selgelt esitleda. Et vältida ohte, ärge neid kaitsepaneele kunagi ise eemaldage. Sellises küsimuses vaadake palun kasutusmanuaalis olevaid asjakohaseid juhiseid.

Kasvame koos.

Te olete kliendina kõigi meie tegemiste keskmes. Me teame, milliste katsumustega Te iga päev silmitsi seisate, ning arendame Teiega koos põllumajandustehnikat, mis lubab edukalt ja jätkusuutlikult tegutseda nii praegu kui ka tulevikus. Meie digilahenduste toel muutuvad keerukad protsessid lihtsamaks, nagu ka Teie töö. Nii saate võimaluse olla oma ala parim.



Baltic Agro Machinery AS
Põrguvälja tee 3a
Pildiküla, Rae vald, 75308 Harju mk
ESTONIA
Tel. +372 74 47 617
e-mail: info@ba-machinery.ee
claas.ee