



Frontudstyr

Mejetærskerfrontudstyr

LEXION TRION EVION

CLAAS



Ligegyldigt hvor i verden høsten foregår, så har CLAAS et skærebord, der passer til afgrøden.

CLAAS klarer skærene uanset typen af afgrøde.

Hos CLAAS finder du det helt rigtige frontudstyr – til alle maskiner, alle anvendelser og alle tærskafgrøder. Uanset om du høster korn som hvede, rug, byg, havre og tritcale eller afgrøder som raps, majs, sol-sikker, ris, soja, hør, bønner, linser, hirse og græs- eller kløverfrø, vil du få et godt snit lige fra starten.





VARIO
øger maskinens tærskedydelse
i korn og raps med op til 10 %.
Side 20



MAXFLEX
er overbevisende og meget alsidig
og er velegnet både til bælgrugter
og korn.
Side 42



Klapbare skærebørde
sparer dig for på- og afmontering.
Side 46



CERIO
sørger for høj arealydelse i korn,
også i områder med højt udbytte.
Side 26



ROVIO 4
leverer topydelse ved høst af majs.
Side 52



CONVIO FLEX / CONVIO
sørger for en ekstremt ensartet
materialestrøm
i korn, bælgrugter og raps.
Side 32

Oversigt over frontudstyr	6
Indførsningskanal	8
Frontudstyrskompetencer	10
Førerassistentsystemer	12
CEMOS AUTO HEADER	16
Styresystemer	18
VARIO skærebørde	20
CERIO skærebørde	26
CERIO og VARIO udstyr	30
CONVIO FLEX / CONVIO skærebørde	32
CONVIO FLEX / CONVIO udstyr	40
MAXFLEX skærebørde	42
Klapbare skærebørde	46
Standardskærebørde	50
ROVIO majsplukkere	52
SUNSPED skærebørde	58
SWATH UP 450	62
Transportvogne	66
Argumenter	68
Tekniske data	71

Frontudstyr til alle arbejdsopgaver.

Med frontudstyr fra CLAAS kan du udnytte din mejetærskers ydelsespotentialer fuldt ud. Du kan vælge mellem et bredt udvalg af skærebørde, der er skræddersyet til netop dine behov. Uanset hvad du høster, vil du være på farten med masser af slagkraft. Lige fra starten nyder du godt af en homogen materialestrøm og en forbedret ydelse hvad angår tærskværket og udskillelse og rensning.



Korn



Ris



Solsikker



Majs



Bælgfrugter



Ærter



Raps



Græs

CLAAS frontudstyrskompetencer.

- VARIO: Specialisten med variabel knivgang til korn og raps
- CERIO: Det slagkraftige standardskærebord i korn
- CONVIO: Båndskærebordet til alle afgrøder og til kulturer tæt på jorden
- MAXFLEX: Det fleksible frontudstyr til spildfri høst af afgrøder tæt på jorden
- Klapbare skærebørde: Den kompakte løsning til hurtigt at komme fra mark til mark eller til næste arbejdssted
- Standardskærebørde: De robuste skærebørde til små marker
- ROVIO 4: Den højtydende plukker til høst af moden majs, majskolbemix og solsikker
- SUNSPEED: Solsikkeskærebordene til en høj arealydelse
- SWATH UP: Det pålidelige frontudstyr til spildfri pickuptærskning

VARIO

1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 /
680 / 620 / 560 / 500




CERIO

930 / 770 / 680 / 620 / 560



MAXFLEX

930 / 770 / 680 / 620 / 560

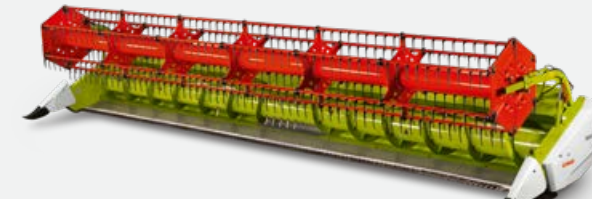

CONVIO FLEX / CONVIO

1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



Standardskærebørde

490 / 430



Klapbare skærebørde

C 540 / 450



ROVIO 4

4.1275 / 4.1270 / 4.880 / 4.875 / 4.870 /
4.680 / 4.675 / 4.670



SUNSPEED

16-70 / 12-70 / 8-70



SWATH UP

450



Indføeringskanalen klarar alt.



Optimal materialestrøm starter allerede ved indføringen.

Især under krævende høstforhold har en optimal snitvinkel stor indflydelse på, om materialet opsamles uden spild og tilstopninger. Indføeringskanalen er derfor afgørende for et godt høstresultat. Den skal passe perfekt til arbejdsbredden, frontudstyret, afgrødefølgen og terrænet.

Du finder den passende indføeringskanal til enhver anvendelse og ethvert behov til din LEXION mejetærsker. Med V-kanalen kan du hurtigt justere snitvinklen mekanisk. HP-kanalen har hydraulisk støtte, så det er let hele tiden at tilpasse indstillingerne til høstbetingelserne fra kabinen.

En stærk indføring gør den mere effektiv.

- Støvsugning med større tværsnit sikrer en endnu mere effektiv rensning.
- Den ekstra blæser på indføeringskanalen forhindrer aflejring af støv
- Indføeringsvalsens højde kan indstilles uden værktøj
- En sænket bundplade giver mulighed for endnu større gennemstrømning
- Forskellige indstillinger af snitvinklen sikrer den rigtige indstilling til alle arbejdsituationer




Indføeringskanal.

Den universelle indføeringskanal med mekanisk stramme-anordning fås både med åben eller lukket styrevalse. Den er egnet til alle skærebørde op til 12,30 m arbejdsbredde eller til majsplukkere op til 9 m.



V-kanal.

V-kanalen giver mulighed for hurtig, mekanisk indstilling af snitvinklen – også med monteret frontudstyr. Derved kan du høste lejesæd, soja og græs enklere og med mindre spild og mindre tendens til ophobning. V-kanalen fås fabriksmonteret med kæder eller gummibånd og med åben eller lukket styrevalse.

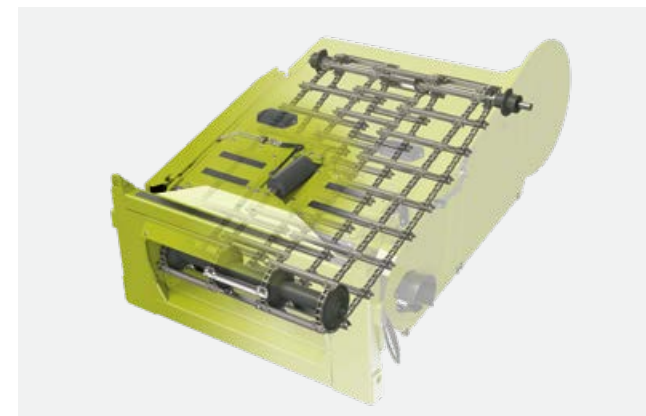

HP-kanal.

Med multifunktionshåndtaget i kabinen kan snitvinklen på HP-kanalen indstilles trinløst og hydraulisk fra -8° til $+11^\circ$ – ved fuld hastighed med monteret frontudstyr. I CEBIS betjeningsterminal kan der gemmes fire stubhøjder med hver sin snitvinkel. På den måde kan du reagere hurtigt og komfortabelt på forskellige afgrøder, tærskafgrøder eller terræforhold.



Alt til din sikre høst.

Frontudstørsbremsen giver dig effektiv beskyttelse mod fremmedlegemer. Du kan således stoppe frontudstyret med det samme i en nødsituation ved hjælp af multifunktionshåndtaget. Du kan fjerne blokeringer ved hjælp af skånsom hydraulisk reversering med et højt startmoment. Funktionen "langsom indføring" reducerer effektivt belastningsspidser efter reversering.

Alt fra et og samme sted passer perfekt sammen.

Gå ikke på kompromis.

Når skærebordet passer præcist til både afgrøde og mejetærsker, kan du høste nemmere, hurtigere og mere komfortabelt. CLAAS frontudstyr og CLAAS maskiner er afstemt præcist efter hinanden. Førerne har fuld adgang til alle førerassistentsystemer, og du vil opleve en høj høstdydelse lige fra første sekund.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Mejetærskeren genkender frontudstyret automatisk
- Mejetærskeren og frontudstyret kommunikerer med hinanden uden problemer
- Vigtige førerassistentsystemer som f.eks. automatisering af frontudstyrets styring eller vinde- og båndhastigheden er tilgængelige uden begrænsninger.
- Skærebordsindstillinger som f.eks. knivgangslængde og vindeposition tilpasses automatisk eller bekvemt fra kabinen til de respektive tærskforhold
- Der er ikke behov for yderligere betjeningsterminaler i kabinen for at indstille og styre frontudstyr
- Alt frontudstyr er fuldt integreret i CEBIS
- Vægtfordelingen er optimal, og tyngdepunktet ligger tæt på indførsningskanalen.
- Du har kun ét kontaktsted for mejetærsker og frontudstyr og nyder godt af den sædvanlige CLAAS service.



Automatiseringen begynder med frontudstyret.



Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Den automatisk registrering af frontudstyr sikrer en endnu hurtigere driftsparathed
- Alle skærebordet lagrer de vigtigste data til næste anvendelse, når de afmonteres
- Forkerte indstillinger undgås aktivt, hvilket er med til at minimere stilstandstider
- Ventilstyrede nitrogenstøddæmpere garanterer en optimal dæmpning uanset frontudstyrets vægt
- Frontudstyret styres bedre takket være AUTO CONTOUR med op til seks tastebøjler til registrering af jordens kontur
- Det vil dine førere især have glæde af på lange høstdage, i lejesæd, i sidehæld og på stenet jordbund.

Automatisk føring af frontudstyret.


En optimal materialestrøm begynder med frontudstyret. For at sikre at skærebordet altid føres præcist langs med jorden, er CLAAS frontudstyr udstyret med frontudstyrsautomatikken CONTOUR, AUTO CONTOUR og MULTI CONTOUR. Du kan nemt indstille den ønskede stubhøjde ved hjælp af CEBIS.

AUTO CONTOUR skærer præcist.

Skærebordet med CONTOUR tilpasser sig automatisk til ujævnheder i kørselsretningen. AUTO CONTOUR går et skridt videre og gør det også muligt at kompensere automatisk for ujævnheder på tværs af kørselsretningen.

I den forbindelse reagerer tastebøjler under skærebordet på ujævnheder i jorden. Sensorer registrerer drejningen og aktiverer de relevante skærebordscylindre.

- Nem indstilling direkte på multifunktionshåndtaget eller yderligere indstillingsmuligheder via CEBIS
- Aktiv stubhøjdejustering via AUTO CONTOUR
- Tvær- og længdestyringen kan altid tilsidesættes

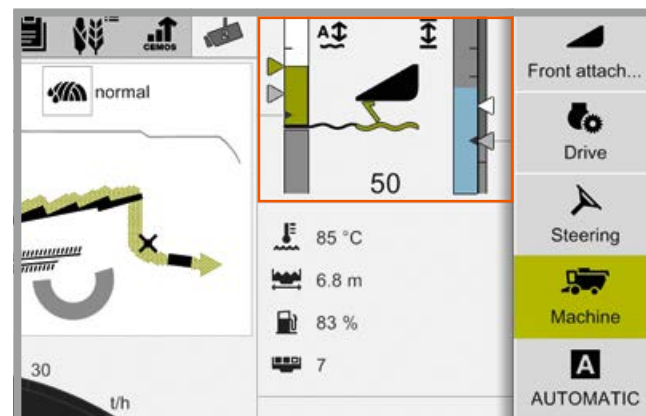

Tilpasning af stubhøjde direkte på multifunktionshåndtaget eller via styring af favoritter i CEBIS

Automatisk registrering af frontudstyr sparer tid.

For at din mejetærsker hurtigere er klar til drift, indstiller den vigtige parametre automatisk. I denne forbindelse sender frontudstyrsmodulet følgende informationer: Skærebordstype, arbejdsbredde, antal delbredder, vindestilling, parkeringsstilling samt AUTO CONTOUR indstillingsværdierne for arbejds-højde og hektartæller.

Det profiterer du af helt fra starten.

- Mejetærskeren er hurtigt klar til høsten
- Betjeningen bliver tydeligt lettere og nemmere
- Der tages højde for placeringen af vinde, VARIO knivgang og indførsningskanal, så kollisioner og skader udelukkes

Automatisk lagring.

Alle skærebordet lagrer automatisk de vigtigste data til næste anvendelse, når de afmonteres. Dertil hører forspringet på vinden, endestoppene til AUTO CONTOUR reguleringen, AUTO CONTOUR følsomheden og højden til aktivering af arealtællingen. Disse værdier er igen til rådighed for mejetærskeren ved næst høst, også selv om der i mellemtiden har været monteret en majsplukker om efteråret.



Med CLAAS frontudstyr bliver det mere komfortabelt at høste.



Automatisk indstilling.

CLAAS frontudstyr gør indstillingen så nem og tidsbesparende som muligt. Brug CEBIS og multifunktionshåndtaget til hurtigt og nemt at indstille de vigtigste parametre. Senere kan du hente dem frem igen og igen med et tryk på en knap.



- 1 Aktivering af AUTO CONTOUR
- 2 Indstilling af vindeværdier
- 3 Ekstrafunktioner til frontudstyr

Fire værdikombinationer.

Du kan gemme op til fire individuelle værdikombinationer på multifunktionshåndtaget. Den aktive og de lagrede kombinationer kan til enhver tid ses i CEBIS. Du kan manuelt tilside-sætte de enkelte parametre direkte på multifunktionshåndtaget eller i CEBIS. Hver værdikombination består af:

- Vindehøjde
- Horisontal vindeforskydning (VARIO skærebord)
- Knivgangslængde (VARIO skærebord)
- Stubhøjde (med AUTO CONTOUR)
- Snitvinkel (HP-kanal)



Komfortabel VARIO automatik.

Du kan slå VARIO automatikken til eller fra i CEBIS. Dermed aktiverer eller deaktiverer du knivgangslængden og den horisontale vindeforskydning sammen. Og med muligheden for at gemme fire individuelle værdikombinationer aflastes du, når afgrødeforholdene ændrer sig, for eksempel i lejesæd, i forager eller ved start på skårlægning.

Præcis vindehastighed.

Vindehastigheden tilpasses automatisk og proportionalt til kørehastigheden. Fremløb, synkront løb og efterløb kan indstilles og gemmes trinløst i CEBIS. Og en hydraulisk overbelastningssikring beskytter vinen mod skader.



Automatik til arbejdsposition.

Med et tryk på tasten »Stubhøjdeforvalg« bevæger skærebordets knivgang og vinde sig automatisk til den sidst anvendte arbejdsposition. På et MAXFLEX skærebord frigøres knivbjælken elektrohydraulisk. Det giver dig mulighed for at hurtigt og nemt at nå den nøjagtige arbejdsposition, så du kan påbegynde arbejdet i løbet af ingen tid.



Automatisk parkerings- og transportstilling.

Ved at trykke på tasten »Stubhøjderegulering« bevæger skærebordet sig automatisk til den optimale position for placering på transportvognen. På et MAXFLEX skærebord indstilles knivbjælken elektrohydraulisk i en fast position.

Teknologi, der imponerer ned til mindste detalje.

- Op til fire individuelle værdikombinationer kan nemt gemmes på multifunktionshåndtaget
- Vindehastigheden tilpasses automatisk til kørehastigheden
- Automatikken til knivgangslængden og den horisontale vindeforskydning kan aktiveres eller deaktiveres sammen i CEBIS
- Der køres automatisk til arbejds-, parkerings- og transportstilling

Aflaster føreren med et tryk på en knap.

CEMOS AUTO HEADER.


CEMOS AUTO HEADER er det første assistentsystem, der automatisk tilpasser skærebordsindstillinger som fx knivgangslængde og vindeposition til de konkrete tærskforhold. FIELD SCANNER registrerer planternes højde, og materialetykkelsessensoren i indførsikanalen vurderer materialestømmen. Disse data bruger CEMOS AUTO HEADER til aktivt at styre vindens og VARIO skærebordets position.

Det giver en homogen materialestøm og forbedrer effektiviteten og kvaliteten af arbejdet med tærskværket, udskillelsen og rensningen. Du får således betydeligt mere komfort og præcision med et tryk på en knap.




CEMOS AUTO HEADER blev præmieret med en sølvmedalje af Agritechnica Neuheitenkommission i 2022.

- ▶ **FIELD SCANNER.**
 - Registrerer planternes højde og afgrødens afslutning
- ➡ **Sensor for materialetykkelse.**
 - Registrerer maskinens samlede gennemstrømning og evaluerer materialestømmens homogenitet.
- ➡ **Lav afgrøde.**
 - Vinde placeret lavt og kørt ind
 - Knivgang kørt ind
- ➡ **Høj afgrøde.**
 - Vinde placeret højt og kørt ud
 - Knivgang kørt ud

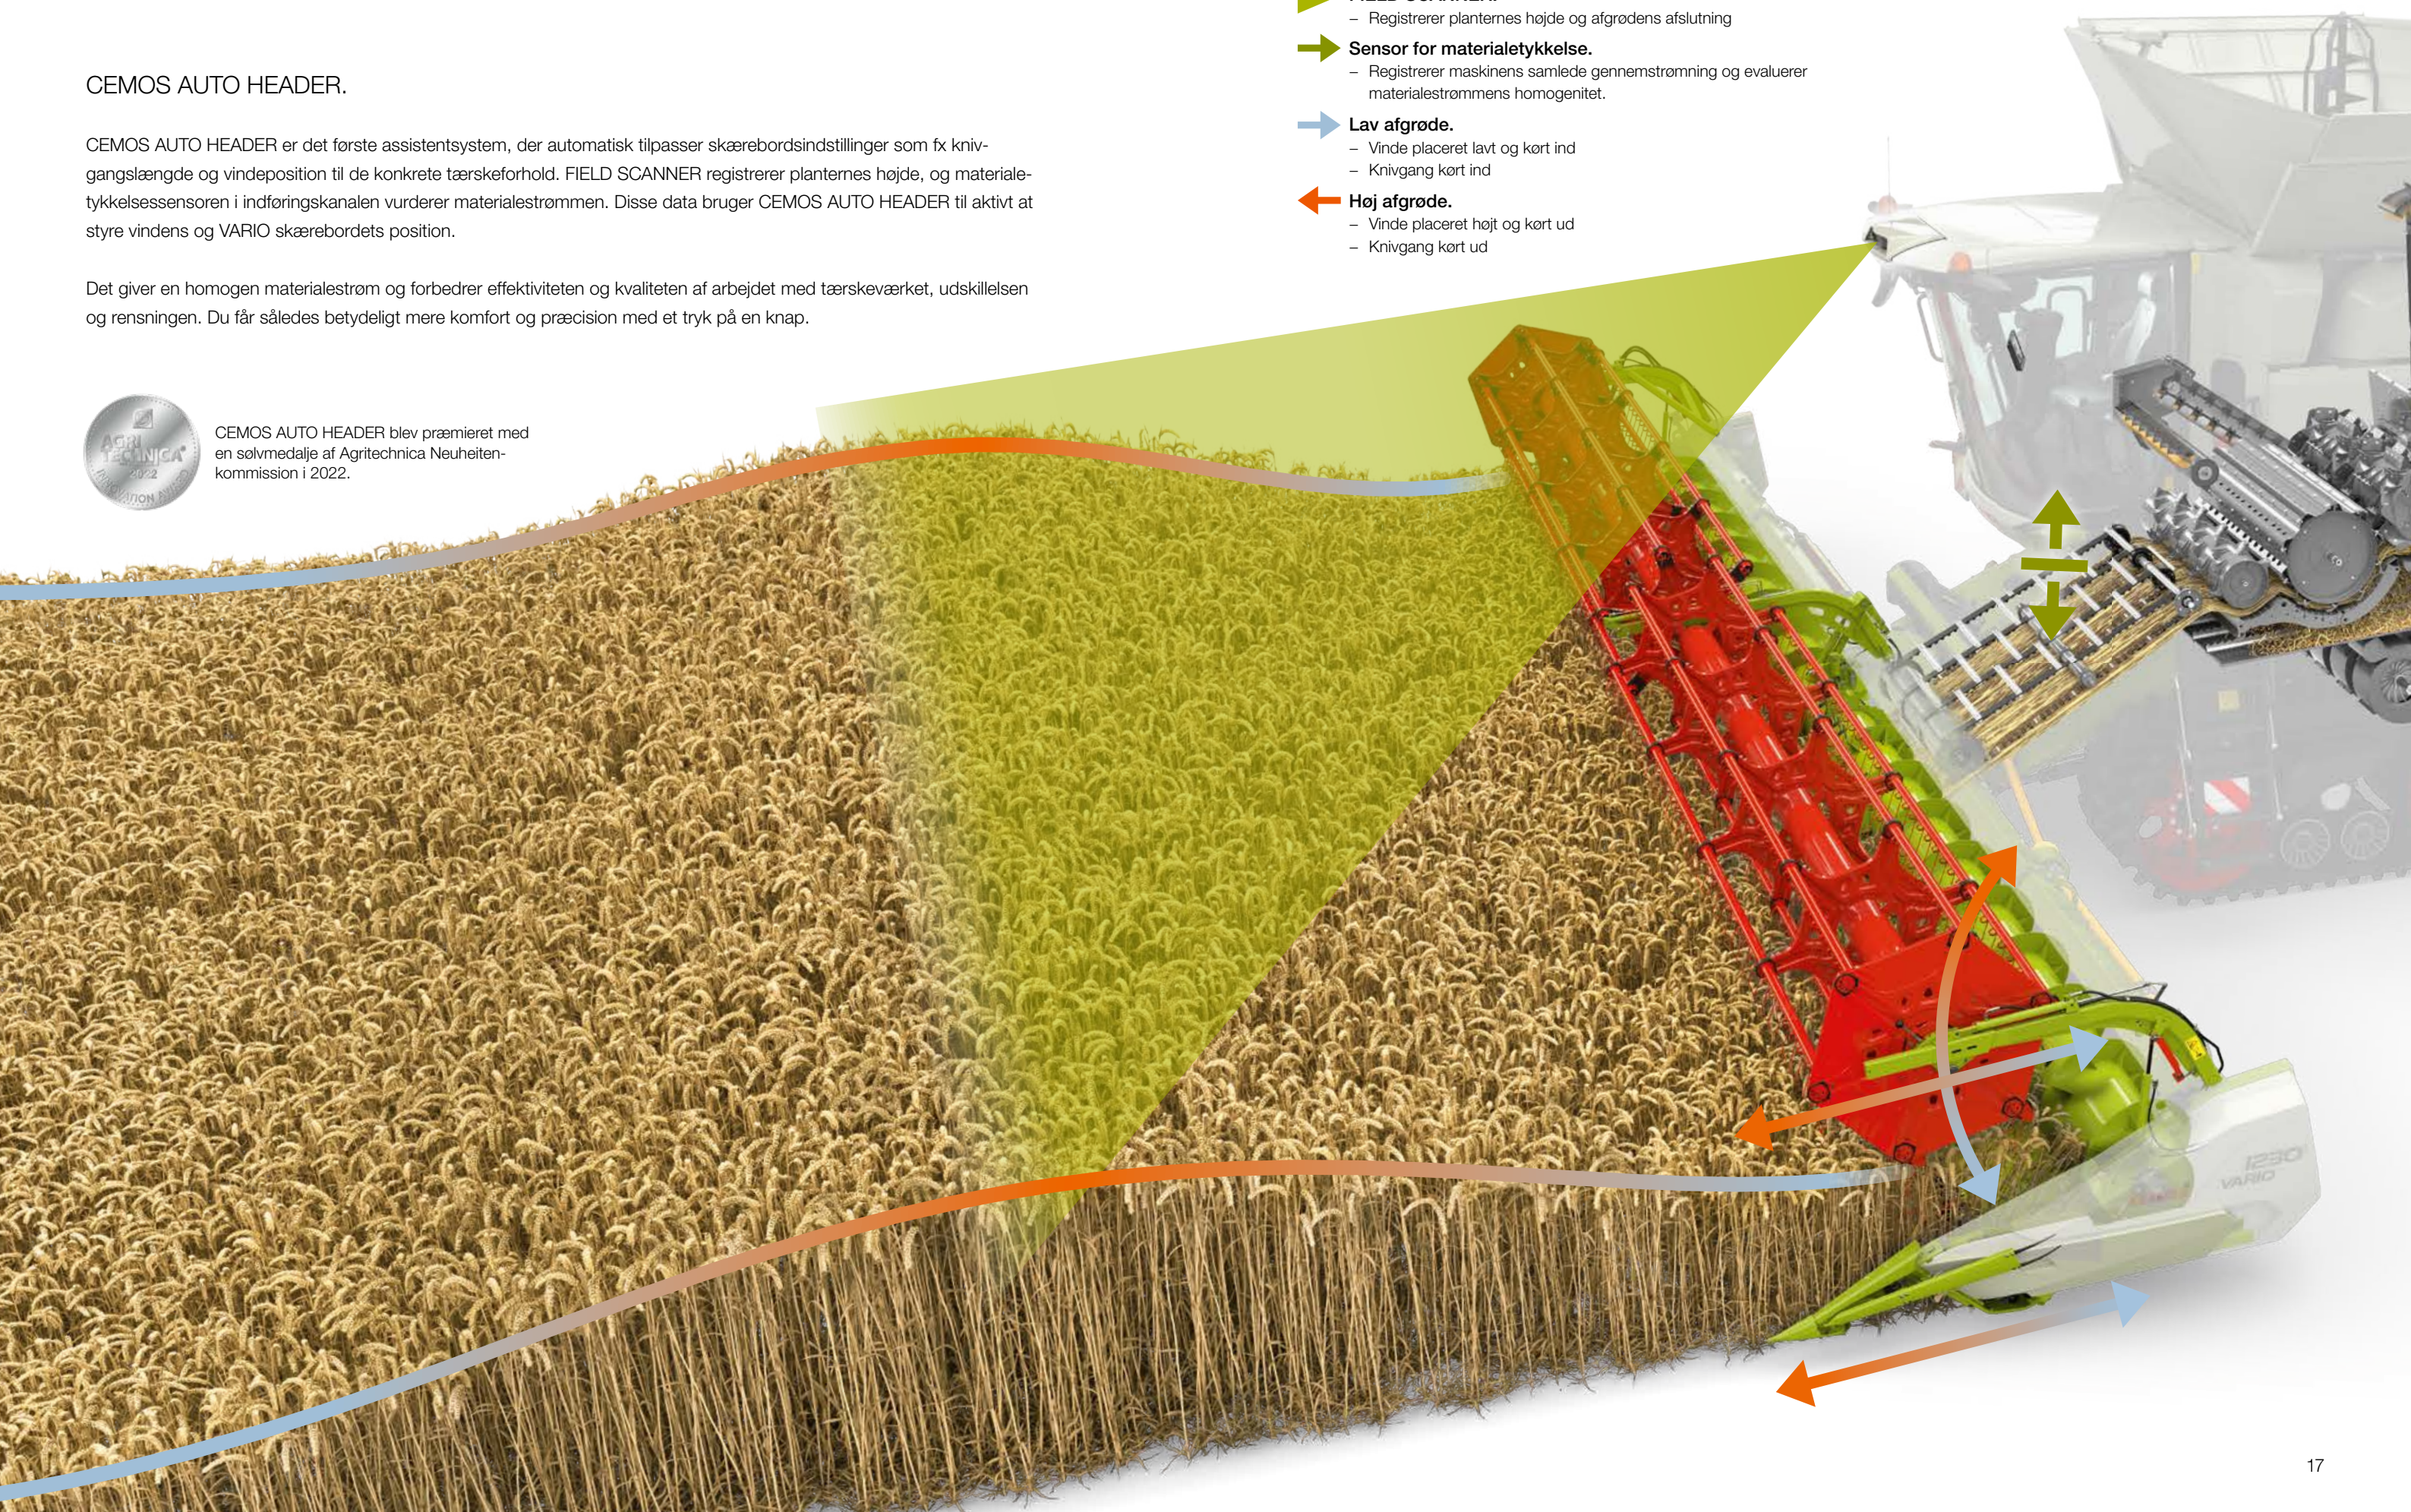

Du høster mere præcist
end nogensinde før.

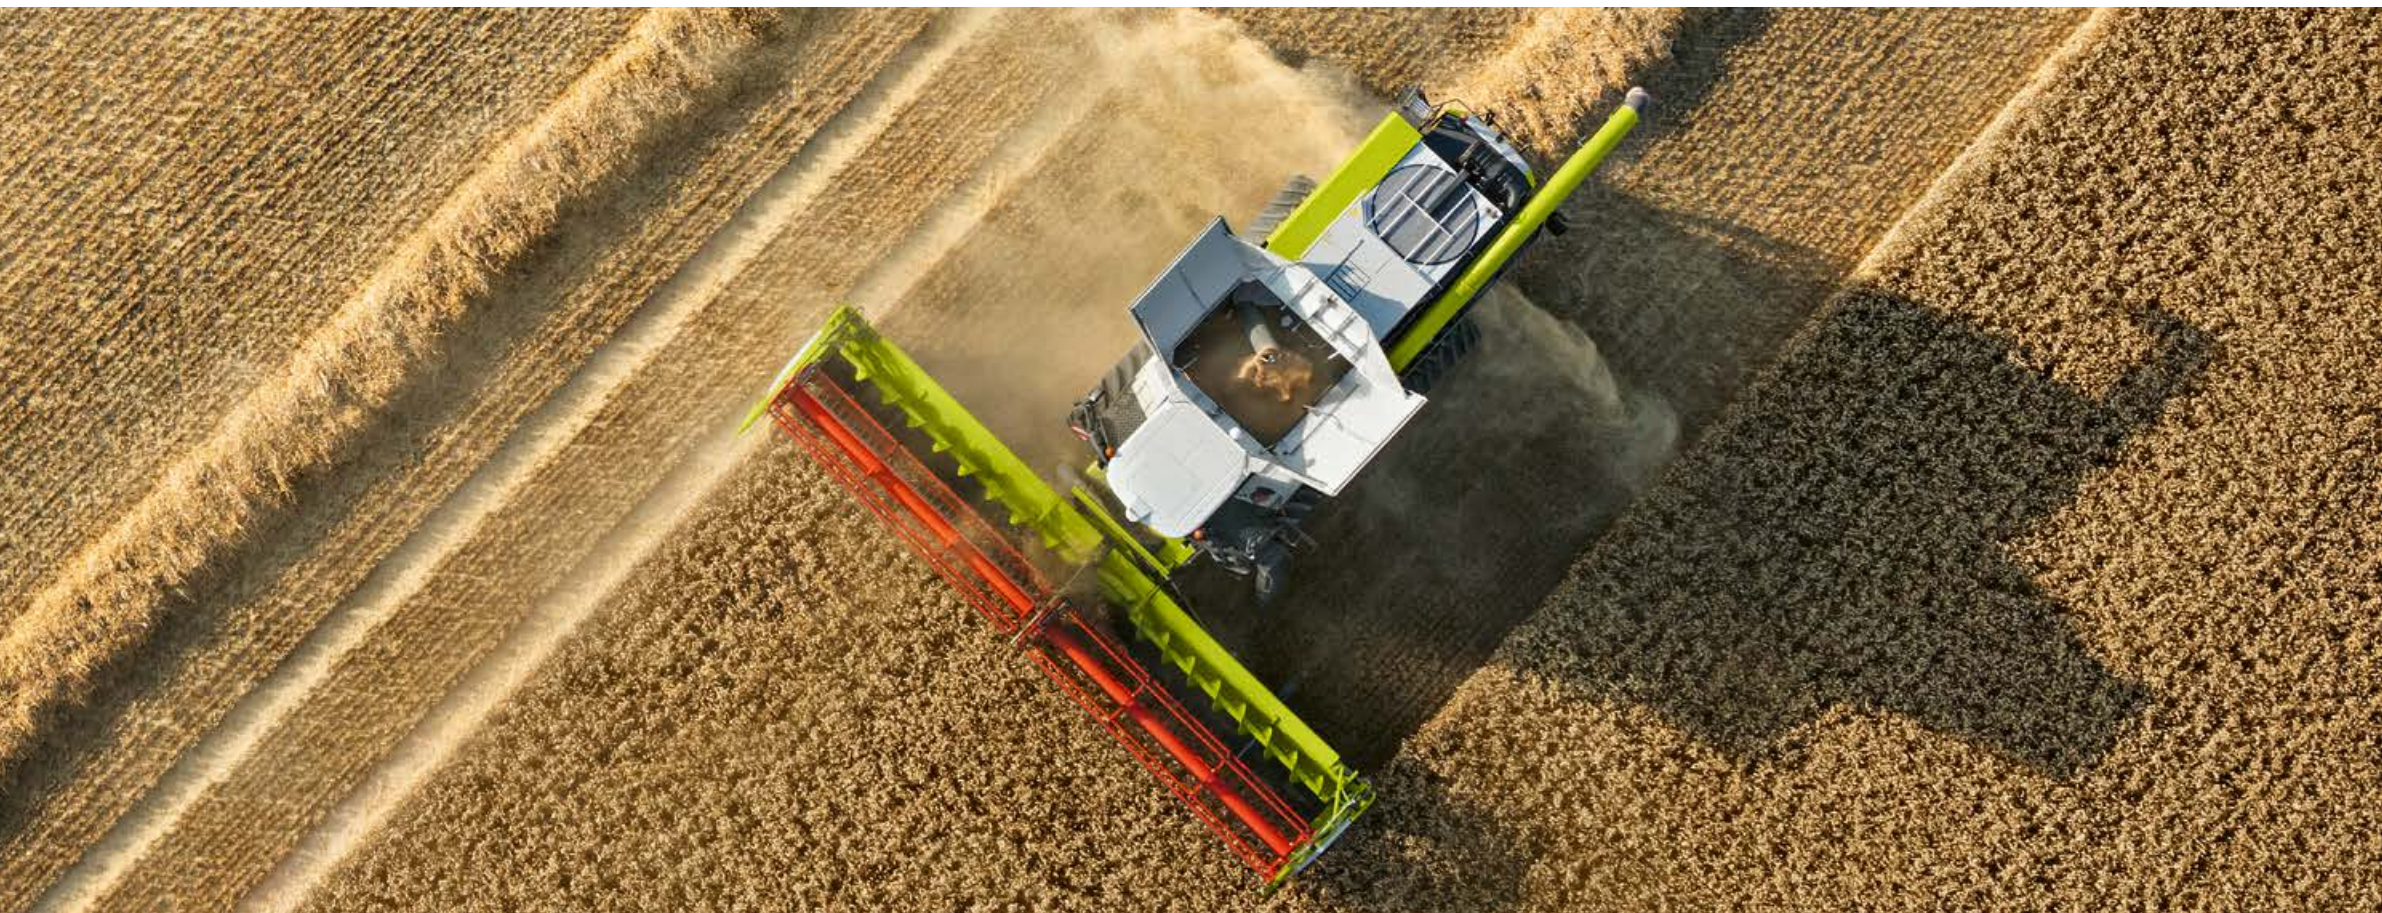

Præcision til alle opgaver.

- GPS PILOT styrer præcist og kan betjenes intuitivt med CEMIS 1200
- LASER PILOT styrer din MONTANA maskine sikkert langs venstre kant af afgrøden på hældninger
- AUTO PILOT understøtter præcist arbejde i majs

Minimer antallet af overkørsler.

Styresystemer er uundværlige hjælpere i dit daglige arbejde. CLAAS mejetærskere kan udstyres med tre automatiske styresystemer, som du kan benytte afhængigt af opgaven.


Vælg mellem den digitale AUTO PILOT, den satellitstøttede GPS PILOT CEMIS 1200 og den elektronisk-optiske LASER PILOT.

LASER PILOT til venstre afgrødekant (MONTANA).

Den elektronisk-optiske sensor i LASER PILOT scanner venstre afgrødekant mellem den høstede og den uhøstede mark med lysimpulser og fører på den måde automatisk LEXION MONTANA eller TRION MONTANA langs venstre afgrødekant. Placeringen på siden af skærebordet giver en gunstig synsvinkel og sikrer en høj funktionssikkerhed.

AUTO PILOT.

To digitale sensorer i en plukkeenhed registrerer mejetærskerens stilling, styrer den automatisk gennem majsrækkerne og sikrer den bedst mulige position i majs. De følger således majsrækkerne uanset sigtbarheden. Desuden aflastes føreren betydeligt og kan koncentrere sig fuldt ud om tærskprocessen.

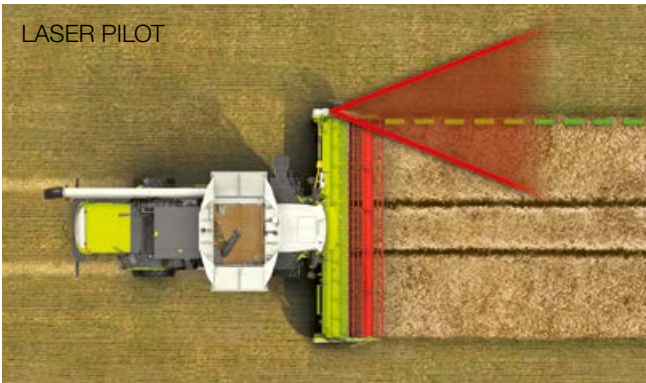

VARIO skærebørde. Forbliv fleksibel.



Testet tusindvis af gange i praksis.

VARIO skærebørde fra CLAAS er specielt udviklet til høst af korn og raps. De imponerer med deres høje effektivitet og arealudnyttelse, uanset om det er i områder med lavt eller højt udbytte. Den behovsorienterede indstilling af VARIO knivgangen sikrer en konstant optimal materialestrøm. Det gør det muligt at øge din mejetærskers samlede effektivitet med op til 10 %.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Knivgangen og integrerede rapsplader kan justeres trinløst med op til 700 mm
- Indføringssneglens store diameter på 660 mm sikrer en optimal materialestrøm
- Indføringssneglens MULTIFINGRE forbedrer indføringen
- Den optimerede vinde tager markant mindre halm med
- Den automatiske vindetrækkraftregulering aflaster dig, når du høster lejesæd
- CEMOS AUTO HEADER overtager indstillingen af vinden og knivgangslængden
- Stråskillere og rapssideknive kan let af- og påmonteres uden brug af værktøj
- Der køres automatisk til arbejds-, parkerings- og transportstilling
- Det vinklede traversør giver dig et bedre udsyn til knivgangen

VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



VARIO skæreborde.

Ombygning i en håndevending.

Med LEXION, TRION og EVION får du større fleksibilitet.

VARIO skæreborde er designet til de hårdeste høstbetingelser, når det gælder korn, raps og ris. Det store udvalg af skærebordsbredder fra VARIO 1380 til VARIO 500 gør det muligt at bruge dem i alle LEXION, TRION og EVION serier.


Alle skæreborde er nu udstyret med mekaniske rapssideknive, hydraulisk indstilling af knivgangen og automatisk regulering af vindetrækraften.

Den nye CEMOS AUTO HEADER styrer vindens og VARIO skærebordets position aktivt og automatisk. CLAAS vandt en sølvmedalje ved Agritechnica Innovation Awards 2022 for denne innovation, der forbedrer tærskedydelsen markant.



Hydraulisk indstilling af knivgangen.

Du kan nemt flytte skærebordets position fra -100 mm til +600 mm ved hjælp af multifunktionshåndtaget. Det giver dig samlet set et trinløst indstillingsområde på 700 mm, som du kan bruge til at tilpasse skærebordet optimalt til de pågældende høstbetingelser.

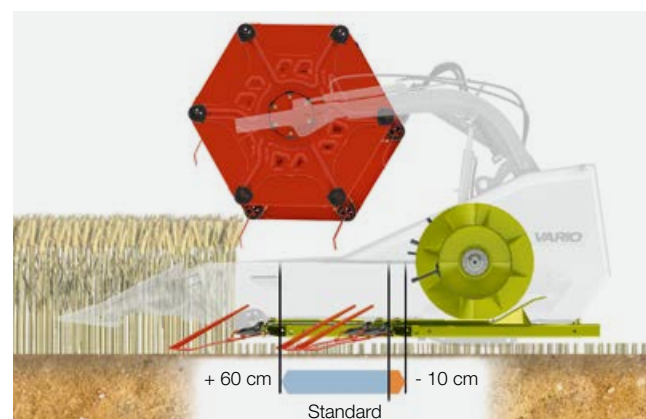

Automatisk regulering af vindetrækraften.

Med det hydrauliske vindetræk tilpasses vindens trækraft automatisk til svære høstbetingelser – som fx liggende afgrøder. Den automatiske højdeføring orienterer sig efter de foreskrevne værdier for tryk og sensitivitet og opretholder altid materialestrømmen.



VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500



Hurtig omstilling til raps.

Takket være de integrerede rapsplader og monteringen af rapssideknivene uden værktøj er omstillingen til raps klar på få minutter. De mekaniske rapssideknive er 33 % lettere og har 50 % større snittekraft. Det fulde justeringsområde er også tilgængeligt, når rapssideknivene er monteret.

Ideelle til rishøst.

VARIO skæreborde fra CLAAS er også velegnede til høst af ris. Efter ønske kan de fra fabrikken udstyres med specialbelagte komponenter som f.eks. indføringsnegl, trugbånd i midten og AUTO CONTOUR tastebøjler samt et særligt rissnit-system.

Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Modellerne VARIO 930-500 er udstyret med gennemgående knivbjælke, gennemgående vinde og mekanisk frontudstyrstræk i den ene side
- Modellerne VARIO 930-770 fås også med mekanisk frontudstyrstræk i begge sider som ekstraudstyr
- Modellerne VARIO 1380-1080 er udstyret med en delt knivbjælke, en delt vinde og som standard mekanisk frontudstyrstræk i begge sider
- Til knivtrækket benyttes der en automatisk teleskopisk kraftoverføringsaksel
- Indføringsneglen kan justeres trinløst i højden
- Mekanisk træk af indføringsnegl og knivbjælke sker pålideligt via gearkasse og kraftoverføringsaksel
- Indføringskanal og indføringsnegl kan reverseres hydraulisk

VARIO 1380-1080.

Gå efter den helt store slagkraft.

Kombinationen til store arealer.

I kombination med den store TRION 700 eller en af de kraftige LEXION modeller har VARIO topmodellerne bevist deres værd, især ved høj gennemstrømning. De tilgængelige arbejdsbredder er 13,80 m, 12,30 m og 10,80 m. CLAAS har valgt konceptet med delt vinde og indføringssnegl samt en delt knivbjælke, der drives i begge sider. Materialestrømmene fra begge sider samles i midten af skærebordet. En pålidelig bearbejdning af de store mængder materiale kræver maksimal stabilitet og styrke.

Præcise indstillinger.

En korrekt højdeindstilling af indføringssneglen har særlig stor indflydelse på materialestrømmen. CEBIS giver dig mulighed for nemt at justere sneglen fra kabinen, så skærebordet kan tilpasses afgrøden og forholdene. Afstrygerne i skærebordets trug kan også nemt indstilles udefra.

Drivlinje til VARIO 1380 / 1230 / 1080.

Den vedligeholdelsesvenlige drivlinje er skræddersyet præcist til konceptet med delt vinde. Den drives mekanisk via karkraftoverføringsaksler, gear og store kæder. Og en overbelastningskobling beskytter den mod blokeringer af indføringssneglen.

Knivene trækkes synkront i højre og venstre side via gear. Det betyder, at skærebordet kører meget stille. Gearene er endvidere udstyret med overbelastningskoblinger.

Drivlinje til VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500.

Knivbjælken trækkes af en planetgearkasse og har en meget rolig gang. Når du flytter knivgangen, teleskoperer den drivende kraftoverføringsaksel med. Det betyder, at du nemt kan arbejde i alle positioner. Indføringssneglen og knivtrækket er hver især beskyttet af overbelastningskoblinger. For en endnu roligere gang under vanskelige forhold fås modellerne VARIO 930-770 også med mekanisk frontudstyrstræk i begge sider som ekstraudstyr.



Bedre marktilpasning.

Til høst med høje hastigheder eller i meget ujævnt terræn kan du montere to robuste stabiliseringshjul. De dæmper skærebordets bevægelse og understøtter dermed AUTO CONTOURS marktilpasning. Højden kan indstilles uden brug af værktøj. Den integrerede gasstøddæmper bærer hele støttehjulets vægt under indstillingen og aflaster dermed føreren.

Bekvem parkeringsstilling.

Du behøver ikke stige ind i kabinen flere gange for at bringe skærebordet i den ideelle parkeringsposition. Du skal blot betjene kontakterne direkte på skærebordet. Du kan også benytte parkeringspositionen til rengøringsarbejde på skærebordet.



Teknologi, der imponerer ned til mindste detalje.

- De vedligeholdelsesvenlige drivlinjer er beskyttet af overbelastningskoblinger
- Afstrygerne i skærebordet trug kan let indstilles udefra
- Kontakten til parkerings- og rengøringspositionen er placeret direkte på skærebordet



To robuste stabiliseringshjul for bedre marktilpasning



Indstilling af parkerings- og rengøringsposition direkte på skærebordet

CERIO skæreborde. Øg din arealydelse.



Fuldt fokus på kornet.

Modellejerne CERIO 930 til 560 udvider serien af CLAAS standardskæreborde og er et optimalt alternativ til høstning af dine tærskafgrøder. De er udviklet på basis af VARIO skæreborde 930 til 500, som allerede har bevist deres værd tusindvis af gange. Det brede udvalg af skærebordsbredder fra CERIO 930 til CERIO 560 gør det muligt at bruge dem med alle LEXION, TRION og EVION mejetærskere.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Knivgangen kan flyttes manuelt op til 200 mm
- Indføringssnegl og knivbjælke trækkes mekanisk via gearkasse og kraftoverføringsaksel
- Indføringssneglens store diameter på 660 mm sikrer en optimal materialestrøm
- Indføringssneglens MULTIFINGRE forbedrer indføringen
- Stråskillernes højde kan indstilles uden værktøj
- Den optimerede vinde tager markant mindre halm med
- Den automatiske vindetrækkraftregulering aflaster dig, når du høster lejesæd
- Der køres automatisk til arbejds-, parkerings- og transportstilling
- Det vinklede traversør giver dig et bedre udsyn til knivgangen fra kabinen

CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



CERIO skæreborde.

Så er du hurtigt færdig med alle afgrøder.

CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560




Specialist i alle typer korn.

CERIO skæreborde imponerer med stor slagkraft og en høj arealydelse, uanset om det er i områder med lavt eller højt udbytte. Skærebordet kan justeres manuelt. Det giver dig

mulighed for at reagere fleksibelt på forskellige afgrødeforhold eller kornsorter.

Fleksibel knivgang.


Under knivgangen findes ti skrueforbindelser, som du kan bruge til manuelt at tilpasse knivgangen til den respektive korntype eller høstforholdene. Der er fem knivgangsstillinger til rådighed: +100 mm, +50 mm, 0 mm, -50 mm og -100 mm.

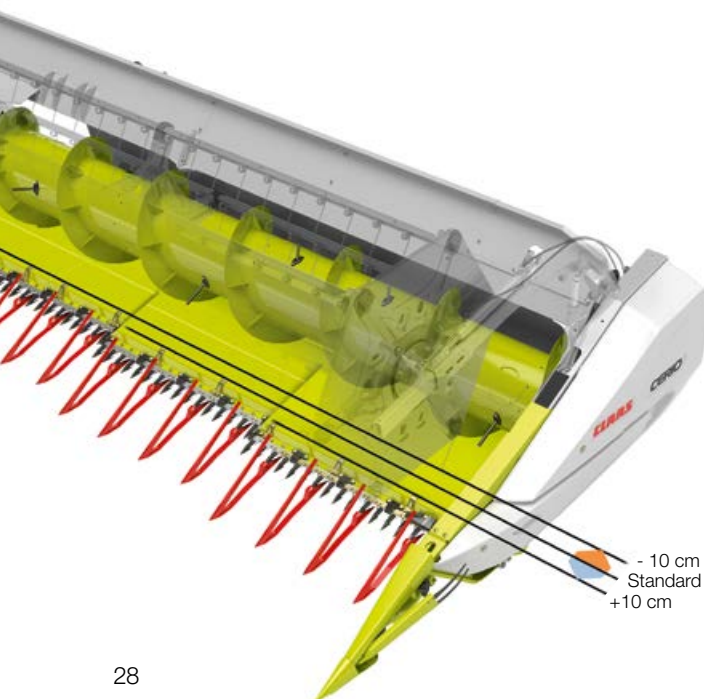

Solid drivlinje.

Knivbjælken trækkes af en planetgearkasse og har en meget rolig gang. Når du flytter knivgangen, teleskoperer den drivende kraftoverføringsaksel med. Det giver dig mulighed for at arbejde i alle positioner uden problemer.

Indføringssneglen og knivtrækket er hver især beskyttet af overbelastningskoblinger. Det øger driftssikkerheden selv under vanskelige høstbetingelser.

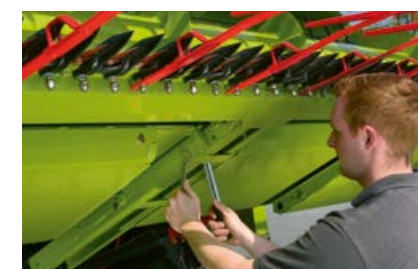

Skrueforbindelserne til justering af knivgangen er lette at nå.



Stråskillerens højde kan let justeres med en klapnøgle.



Stråskillerne er lette at udskifte.

Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- En lang række automatiske funktioner gør arbejdet afslappende
- Knivgangen kan manuelt flyttes 200 mm og tilpasses afgrøden
- Overbelastningskoblinger beskytter CERIO mod skader
- Et vinklet traversrør sikrer et bedre udsyn til knivgangen fra kabinen
- CERIO 930-770 fås også med mekanisk frontudstyrstræk i begge sider som ekstraudstyr

Automatisk regulering af vindetrækkraften.

Med det hydrauliske vindetræk tilpasses vindens trækraft automatisk til svære høstbetingelser – som fx liggende afgrøder. Den automatiske højdeføring orienterer sig efter de foreskrevne værdier for tryk og sensitivitet og opretholder altid materialestrømmen.

Sikker rishøst.

CERIO skæreborde fra CLAAS er også velegnede til høst af ris. Efter ønske kan de fra fabrikken udstyres med specialbelagte komponenter som f.eks. indføringssnegl, trugbånd i midten og AUTO CONTOUR tastebøjler samt et særligt rissnit-system.

Dette udstyr vil gøre dig mere effektiv.



Afstrygere, der kan justeres udefra.

For hurtigt at tilpasse skærebordet til høstforholdene kan du nemt justere afstrygerne i skærebordets trug udefra. De er placeret let tilgængelige på skærebordets bagvæg. Der kan indstilles to afstrygningsprofiler for at opnå optimale resultater.



Indføringsneglefigre, der kan udskiftes uden værktøj.

På alle CERIO og VARIO skæreborde kan indføringsneglefigrene som standard udskiftes uden brug af værktøj. Snaplåsene er let tilgængelige gennem de store serviceåbninger i indføringsneglen. Det sparer dig for værdifuld tid ved reparation af en eventuel skade.



Ekstra tastebøjler.

På alle CERIO og VARIO skæreborde kan et ekstra, tredje par tastebøjler om ønsket registrere skærebordets stilling direkte i midten. Dermed kan AUTO CONTOUR altid kan flytte skærebordet til den optimale stilling. Således er du selv ved store arbejdsbredder eller meget ujævnt terræn sikret en præcis stubhøjde.



Lygter med kraftigt lys.

Lygtepakken sørger for et godt udsyn i alle retninger i mørke og ved store arbejdsbredder. Der er således placeret en arbejdslygte på højre og venstre sidevæg, der oplyser afgrødekanten, mens lygter til højre og venstre på bagvæggen giver mulighed for at kontrollere stubbene direkte bag skærebordet.



Vindeindikator, der er let at se.

Der er monteret en stor indikator på vindens holdebøjle, som er let at aflæse fra førersædet. Den viser vindens aktuelle horizontale stilling præcist, og gør det let hurtigt at køre til de tidligere brugte stillinger og gemme dem.



Sikker akshævertransport.

På bagvæggen på CERIO og VARIO skæreborde sidder der en transportholder til akshæverne, som er sikkert tilgængelig i parkeringsstilling. På den måde kan du altid have en tilstrækkelig mængde akshævere med, så du hurtigt kan reagere på forskellige høstbetingelser.

CONVIO FLEX / CONVIO skærebørde.

Effektive pr. automatik.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500



Produktivitet som på samlebånd.

Båndskærebørde imponerer med en optimal materialestrøm under krævende betingelser. De garanterer en jævn indføring og øger gennemstrømningen mærkbart. Det er derfor, at CONVIO båndskærebørde med fleksibel knivbjælke benyttes overalt, hvor tærseafgrøder med lav frugtsætning eller vanskelige forhold som f.eks. lejesæd eller tilgroning kræver et meget dybt snit. CONVIO FLEX tilpasser sig præcist til jorden selv ved store arbejdsbredder. Båndene sikrer en skånsom og jævn materialestrøm. CONVIO skærebordene er udstyret med intelligente assistentsystemer, som du kan betjene fra kabinen. De hjælper dig aktivt med hurtigt og nemt at finde den optimale skærebordsindstilling til de pågældende forhold.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Den innovative vinde minimerer spildet ved frontudstyret selv ved høje kørehastigheder
- Den automatiske vindetrækkraftregulering aflaster dig, når du høster lejesæd
- AUTOMATIC BELT SPEED tilpasser automatisk båndhastigheden til høsthastigheden
- De hydraulisk drevne rapssideknive monteres uden værktøj og i løbet af få minutter
- ACTIVE FLOAT fører skærebordet tæt langs jorden med et optimalt marktryk (CONVIO FLEX)
- Fire forskellige køremodes aflaster føreren uanset markkonturen (CONVIO FLEX)



CONVIO skæreborde. Perfektion ligger i detaljen.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



CONVIO.

CONVIO båndskærebordet med fast knivbjælke er særligt velegnet til korn og raps. Knivbjælken er fast forbundet med skærebordets ramme, og uanset afgrødeforholdene sørger båndene for en jævn materialestrøm.

Innovativ vinde til maksimal gennemstrømning.


Den innovative vinde med indstillelig kurvebane gør det muligt for vindens fjedertænder at samle materialet op, før det skæres.

Specielt i korte afgrøder sørger fjedertænderne for, at materialet føres optimalt til skærebordet. Det minimerer frontudstyrs spildet markant i lejesæd.

Desuden forhindrer det unikke Flip Over-koncept, at materialet bliver viklet ind i vinden. Afgrøderne føres rent og med lavt spild til CONVIO skærebordets bånd og føres jævnt ind i mejetærskeren.



Plug and Play til rapshøst.
De hydraulisk drevne rapssideknive monteres i løbet af få minutter uden brug af værktøj. Når rapssideknivene er monteret, aktiveres tilførselsneglene automatisk, så skærebordet er klar til rapshøsten.

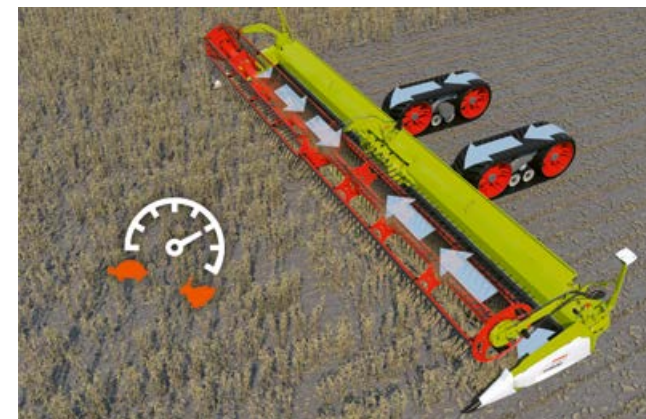

Ideel båndhastighed.

Førerassistentsystemet AUTOMATIC BELT SPEED indstilles via CEBIS. Det tilpasser automatisk båndhastigheden til høsthastigheden. Det betyder, at dine førere altid kører med de korrekte hastighedsindstillinger, selv i ujævne afgrøder, og nyder godt af en jævn materialestrøm. Yderligere assistentsystemer til højdeføring af knivbjælken og vinden samt et intelligent design aflaster føreren yderligere og sikrer en høst med lavt spild.

Automatisk regulering af vindetrækkraften.

Det hydrauliske vindetræk tilpasser automatisk vindens trækraft til vanskelige høstbetingelser – f.eks. liggende afgrøder. Den automatiske højdeføring orienterer sig efter de foreskrevne værdier for tryk og sensitivitet. Den forhindrer fjedertænderne i at synke ned i jorden og opretholder altid materialestrømmen. Alle parametre indstilles nemt i kabinen via CEBIS betjeningsterminalen.



Dobbelt reverseringsfunktion.

Reverseringen har to modes, så du kan reagere hurtigt i kritiske situationer. Tasten i armlænet reverserer vinden, midterbåndet, indføringssneglen og indføringskanalen, mens tasten på multifunktionshåndtaget reverserer midter- og sidebåndene under kørsel.

Advarselssystemet giver besked, hvis der opstår slip på båndene, så du kan registrere kritiske tilstande og gribe ind tidligt. Desuden har du altid styr på, at båndene fyldes korrekt – også når det er ved at blive mørkt eller om natten.

Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Båndskæreborde med fleksibel eller fast knivbjælke sikrer en optimal materialestrøm og en præcis marktilpasning
- Gennemtænkte førerassistentsystemer gør det muligt at koncentrere sig fuldt ud om tærskprocessen
- Alle frontudstyrsfunktioner er integreret optimalt i mejetærskerens betjeningskoncept

CONVIO FLEX skæreborde. Frontudstyret tænker med.

CONVIO FLEX 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



CONVIO FLEX.


Knivbjælken er fleksibelt forbundet med skærebordets rammen i hele bredden. Justeringsområdet på 225 mm gør det muligt at høste tæt på jorden uafhængigt af ujævnheder i underlaget.

Intelligent støtte for større effektivitet.

Et optimalt marktryk er afgørende for en problemfri og jordnær føring af knivbjælken langs markens konturer. CONVIO FLEX er som standard udstyret med den hydropneumatiske aflastning ACTIVE FLOAT. Dette førerassistentsystem kan nemt tilpasses til de respektive høstbetingelser i CEBIS. På den måde undgår du, at underlaget skubbes op, selv når du høster tæt på jorden, uden at der går korn til spilde.



- 1 Ved ujævnheder i marken som sten, kørespor eller jordbunker kan knivbjælken bevæge sig 225 mm.
- 2 For altid at kunne udnytte det fulde justeringsområde på 225 mm tilpasses knivbjælkens monteringshøjde konstant og automatisk.

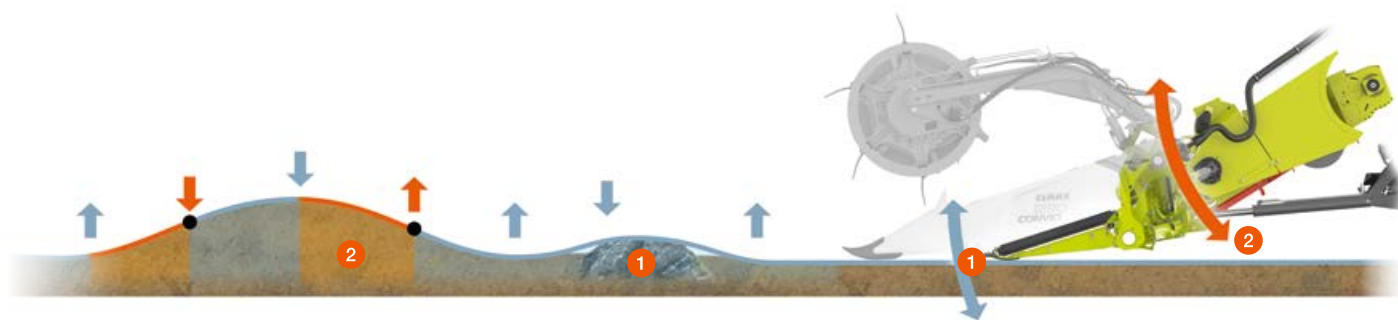

Fire køremodes til alle situationer.

Du kan køre CONVIO FLEX i fire forskellige modes. Du vil blive aflastet mærkbart og høster altid med det optimale snit.

1 Korn.

Knivgangen og knivbjælken er faste.

2 Lejesæd.

Knivbjælken er fast, men under kørslen kan der skiftes til fleksibel mode med et tryk på en knap. Dette kan især være en stor fordel til minimering af spild i korn, hvor afgrøden enkelte steder er gået i leje.

Teknologi, der imponerer ned til mindste detalje.


- ACTIVE FLOAT fører altid skærebordet tæt langs jorden med et optimalt marktryk
- Du vil du især have gavn af, når det er fugtigt, f.eks. morgen- eller aftendug
- Fire forskellige køremodes aflaster føreren uanset markkonturen: To FLEX modes til jordnær høst af bælgfrugter og to korn-modes til spildfri høst af korn og lejesæd.

3 Manuel FLEX mode.

Når du aktiverer den manuelle FLEX mode, følger knivbjælken markkonturerne præcist med det forudvalgte marktryk. Med et fleksibelt område på i alt 225 mm kan knivbjælken tilpasse sig næsten alle jordbundsforhold. Den kan undgå forhindringer opad op til 90 mm og følge markkonturen nedad op til 135 mm.

4 AUTO FLEX.

AUTO FLEX optimerer automatisk frontudstyrshøjden afhængigt af markkonturen. Det giver dig den lavest mulige stubhøjde hvert eneste minut under høsten. Knivbjælken kører så tæt på vinden som muligt, og det største mulige bevægelsesområde nedad er altid til rådighed.

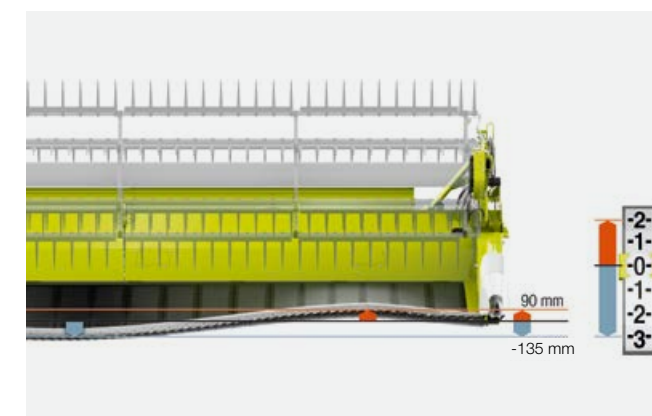

CONVIO FLEX / CONVIO.

Mange detaljer gør høsten lettere.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



Robust drivlinje.

Båndskærebordets drivlinje består af to dele. Den mekaniske del trækker indføringssneglen og knivbjælken, den hydrauliske del sidebåndene, midterbåndet, vinden og rapssideknivene. En overbelastningssikring beskytter hele drivlinjen mod skader.

Lineært træk.

Knivbjælken trækkes lineært af et eller to planetgear afhængigt af arbejdsbredden. I sidstnævnte tilfælde bevæger begge halvdele af knivbjælken sig synkront og modsatrettet.

- Udelt knivbjælke med planetgear på venstre side af maskinen ved 9,30 m og 7,70 m
- Delt knivbjælke med et separat planetgear for hver del ved 15,30, 13,80 m, 12,30 m, 10,80 m og 9,30 m (ekstraudstyr)



Kraftfuld reversering.

Indføringsneglen og indføringskanalen kan reverseres mekanisk og kraftfuldt fra stilstand. Sidebåndene og midterbåndet kan også reverseres under fuld belastning. Efter reversering starter frontudstyret forsigtigt op igen med reduceret hastighed.

Komfortabel båndspænding.

Sidebåndene strammes centralt med to styretrisser – dette kræver ikke noget værktøj. Den påkrævede båndspænding kan aflæses på indikatoren.

Fjederophængte stråskillere.

Til høst af jordnære afgrøder som soja, ærter eller bønner fås specielle stråskillere. Disse stråskillere er ophængt fjedrende og følger markens konturer. Marktrykket kan indstilles trinløst. Til meget lange afgrøder kan stråskilleren blot forlænges med en ekstra stråskiller.

Let læselig knivbjælkeindikator.


Knivbjælakens aktuelle stilling er en vigtig information for hele tiden at kunne optimere marktilpasningen. Den vises i stor skala i højre side af maskinen. Du kan således altid let se den aktuelle værdi, når du sidder i kabinen.



Fjederophængte stråskillere til høst af jordnære afgrøder



Knivbjælakens aktuelle position er let at se fra kabinen.

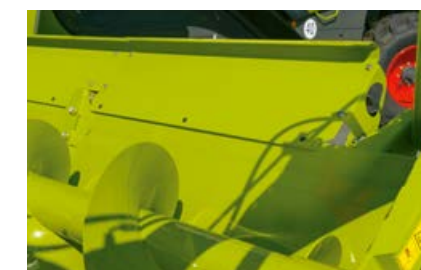

Den ekstra forhøjelse af bagvæggen forhindrer, at der opstår spild i raps.

Dette ekstraudstyr
er det hele værd.



Lygter med kraftigt lys.

Lygtepakken sørger for et godt udsyn i alle retninger i mørke og ved store arbejdsbredder. På højre og venstre sidevæg sidder der en arbejdslygte, der oplyser afgrødekanten. Mens lygterne til højre og venstre på bagvæggen giver mulighed for at kontrollere stubbene direkte bag skærebordet. Kraftige arbejdslygter oplyser desuden begge sidebånd i skæretruget. På den måde har du mulighed for at kontrollere materialestrømmen på båndene, selv om det er mørkt, så du hurtigt kan optimere den om nødvendigt.

Rolig føring af skærebordet.

Hydro-pneumatisk affjedrede stabiliseringshjul forhindrer, at skærebordet kommer i svingninger i ujævnt terræn. Dette sikrer også en rolig føring af skærebordet ved høje kørehastigheder og øger kørekomforten.



Kraftige arbejdslygter oplyser skærebordet og truget perfekt.

Stabiliseringshjul fører skærebordet roligt under alle forhold.

Akshæverne kan udskiftes hurtigt uden brug af værktøj.



MAXFLEX skæreborde. Bare følg jorden.



Jordnære og med stor slagkraft.

MAXFLEX skæreborde 930 til 560 er en slagkraftig løsning til høst af jordnære afgrøder. Den unikke alsidighed gør dem egnet til både korn og bælgrugter og giver præcis den fleksibilitet og høje grad af komfort, du har brug for til at høste vekslende afgrøder.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Den fleksible knivbjælke er egnet til soja og korn
- Med et justeringsområde på 180 mm tilpasser den sig optimalt til underlaget
- Du kan nemt gøre den fast eller frigøre den fra kabinen
- Den optimerede vinde forhindrer afgrøden i at blive viklet ind
- Den automatiske regulering af vindetrækkraften styrer vindehøjden
- Indføringsneglens store diameter på 660 mm sikrer en optimal materialestrøm
- Indføringsneglens højde kan indstilles trinløst
- Der køres automatisk til arbejds-, parkerings- og transportstilling

MAXFLEX 930 / 770 / 680 / 620 / 560

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



MAXFLEX skæreborde.

Minimer spildet på dit frontudstyr.

MAXFLEX 930 / 770 / 680 / 620 / 560



Specialist til alle former for bælgrugter.

Bælgrugter som sojabønner, ærter og linser vokser i bælge, der nærmest ligger direkte på jorden. For effektivt at undgå skærebordsspild er det vigtigt, at materialet skæres tæt på jorden. Det sikrer, at selv den sidste bælg kommer ind i maskinen, så spild på skærebordet forhindres effektivt.

En fleksibel knivbjælkeføring sikrer tilpasning til de mindste ujævnheder i jorden sammen med de bevægelige stråskillere og forhindrer, at knivene graver sig ned i jorden. Knivbjælken kan flyttes op til 180 mm.

Du kan køre MAXFLEX skæreborde i tre forskellige driftstilstande, som du nemt kan indstille i CEBIS.

1 Korn.

Knivbjælken er indstillet fast i øverste stilling.

2 FLEX.

Knivbjælken er fleksibel og følger markkonturen i overensstemmelse med den forudvalgte stubhøjde.

3 AUTO FLEX.

Knivbjælken er fleksibel og følger markkonturen. Højden på frontudstyret optimeres afhængigt af kørehastigheden og markkonturen. Målet er at skære så dybt som muligt, samtidig med at knivbjælakens fleksible område udnyttes optimalt.



Effektiv høst af bælgrugter.

Justerbare slæbesko med integreret AUTO CONTOUR system styrer frontudstyret pålideligt og følger markkonturen præcist i hele arbejdsbredden. De korte dobbeltfingre, der er åbne foran, garanterer dig et rent snit hver gang, selv under vanskelige forhold – f.eks. i fugtige omgivelser eller ved kraftig ukrudtsvækst. Der findes særlige korte stråskillere til soja, der kan undvige opad.

- 1 Sojastråskillere
- 2 Højdejusterbare og slidstærke slæbesko
- 3 Fleksibel knivbjælke med 180 mm justeringsområde
- 4 Integrerede AUTO CONTOUR tastebøjler
- 5 Snittesystem med korte dobbeltfingre



Hurtig omstilling til korn.

Korte, lukkede dobbeltfingre gør det nemt at sætte akshævere på. Til MAXFLEX 930-770 fås to ekstra AUTO CONTOUR tastebøjler som ekstraudstyr. Disse er placeret i midten og sikrer en perfekt marktilpasning.

Automatisk regulering af vindetrækkraften.

Med det hydrauliske vindetræk tilpasses vindens trækraft automatisk til svære høstbetingelser – som fx liggende afgrøder. Den automatiske højdeføring orienterer sig efter de foreskrevne værdier for tryk og sensitivitet og opretholder altid materialestrømmen.



Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- MAXFLEX kombinerer et snegleskærebords enkelhed og robusthed med fordelene ved en fleksibel knivbjælke
- Bælgrugter med dybe bælgsprer og korn, der er gået i leje, kan høstes med endnu mindre spild
- Intelligente automatiske funktioner aflaster føreren

Klapbare skærebord. Brug mindre tid på at køre fra mark til mark.

Klapbare skærebord C 540 / 450

LEXION 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



Gode køreegenskaber og et optimalt overblik.

Netop i områder med små marker er der mange fordele ved et kompakt og klapbart skærebord, der kan blive på mejetærskeren under vejførsel. De klapbare skærebord fra CLAAS eliminerer behovet for montering og afmontering og giver dig mulighed for at bevæge dig fra mark til mark næsten uden afbrydelser.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Den kompakte transportbredde på kun 3 m og klapmekanismen, der er designet i kørselsretningen, sikrer et virkelig godt overblik
- Du har ikke brug for en ekstra transportvogn
- Indføringssneglens MULTIFINGRE forbedrer indføringen
- Betjeningen til klapmekanismen er placeret let tilgængeligt på ydersiden af kabinestigen
- Alle klapbare CLAAS skærebord er fuldt kompatible med AUTO CONTOUR



Klapbare skærebord. Klar til brug på få sekunder.

Praktisk op- og nedklapning.

Under transport, uanset om det er på snævre markveje, smalle landeveje eller i tung trafik, giver de klapbare skærebord fra CLAAS et fantastisk overblik og fremragende transportegenskaber. Når du er ankommet til marken, skal du blot trykke på en knap for at aktivere den fuldt hydrauliske klapmekanisme. Den stabile profilrammekonstruktion sikrer en præcis betjening og garanterer permanent driftssikkerhed.

Sikker transport.

Det kompakte design tager højde for den tilladte transportbredde. Således nyder du godt af et fremragende udsyn og stor manøvredegtighed på selv de trangeste steder.

Hurtigt klar til brug.

Klapbare skærebord fra CLAAS er klar til brug på få sekunder. Du skal blot bringe stråskilleren i arbejdsposition og koble kraftoverføringsakslen til – så kan høsten begynde.



Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Du behøver ikke montere og afmontere skærebordet
- Du bevæger dig fra mark til mark nærmest uden afbrydelser
- Ude på vejene nyder du godt af optimale køreegenskaber og et godt udsyn



Transportpositionen påvirker hverken køreegenskaberne eller det gode udsyn.



Skærebordet er klar til brug i en håndvending.



Klapbare skærebord imponerer med deres kompromisløse arbejds kvalitet.

Standardskæreborde.

Selv kompakte mejetærskere gør et stort indtryk.

Standardskæreborde C 490 / 430

TRION 600 / 500

EVION 400



Effektivitet på begrænset plads.

De kompakte standardskæreborde fra CLAAS er ideelle, hvis du kører med en mindre CLAAS mejetærsker på korte marker og i områder med små marker.

Standardskærebordene C 490 og C 430 er udstyret med det velkendte faste skærebord. De imponerer med et godt udsyn og leverer pålidelige og optimale resultater ved arbejde i korn.



Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Indføringssneglens diameter på 580 mm sikrer en kontinuerlig materialestrøm
- Højden på MULTIFINGER indføringssneglen kan indstilles trinløst
- Det robuste knivtræk med oliebadsgear garanterer en høj driftssikkerhed
- Det hydrauliske vindetræk tilpasser automatisk vinde-omdrejningstallet til kørehastigheden
- Drivremmene spændes automatisk.




God marktilpasning.

AUTO CONTOUR fører automatisk skærebordet præcist langs jorden, og du kan nemt indstille den ønskede stubhøjde i CEBIS. Tastebøjlerne under skærebordet reagerer så på ujævnheder i jorden.



Effektivt træk.

Skærebordet drives effektivt af det robuste remtræk med automatisk stramning, og indføringssneglens overbelastningskobling beskytter pålideligt mod store fremmedlegemer. Til rapsknivgangen fås en forlænget rem.

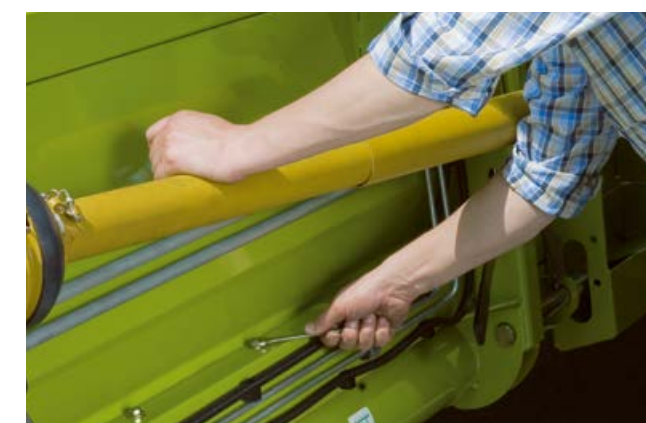

Sikker indføring.

MULTIFINGRE sørger for en sikker indføring i hele bredden selv under vanskelige forhold. Du kan justere gribevinklen i en hånddevending, og indføringssneglens højde kan også indstilles.

ROVIO majsplukker. Innovation gør forskellen.



Større slagkraft i majs.

Vi har lyttet til vores kunder og nyudviklet vores majsplukker helt fra bunden. Takket være en revideret drivlinje og et nyt plukkedrev opnår den nye ROVIO en op til 30 % højere ydelse ved majshøst end sin forgænger.

Uanset om det drejer sig om fugtige afgrøder, der giver et stort udbytte, eller modne, tørre planter, sikrer de jævnt udformede plukkevalser, at kolberne plukkes præcist under alle forhold, og at der ikke kommer rester af plantedele ind i mejetærskeren. Problemer hører fortiden til.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- De lineære plukkevalser arbejder med en konstant indtrækningshastighed
- Omdrejningstallet kan tilpasses forskellige kørehastigheder og forhold
- Den optimerede placering af horisontalsnitteren forbedrer snittekvaliteten
- Knivene, der er slebet på 3 sider, sikrer en nøjagtig snitning og reducerer kraftbehovet
- Fire knive til påskrining pr. valseenhed kan udskiftes hurtigt og sparer vedligeholdelsestid
- Slidstærke wolframcarbidoatinger reducerer omkostningerne til sliddele og drift

ROVIO 12-, 8- og 6-rækket

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



ROVIO majsplukker.

Høst hurtigere og mere præcist.


ROVIO 12-, 8- og 6-rækket

Skånsom føring af planterne.

Med deres innovative design beskytter spydspidserne planterne selv under vanskelige forhold eller ved kørsel i kurver. De sliddele, der er monteret i spyddene, kan nemt udskiftes ved behov. Du kan justere spydhøjden hurtigt og uden brug af værktøj ved hjælp af en simpel skruemekanisme.

Kraftfuldt træk.

Med 20 % højere overførselskapacitet end den tidligere model imponerer plukkedrevet også ved høj gennemstrømning. Det er udstyret med en ekstern overbelastningssikring. Drivakserne belastes jævnt takket være det dobbeltsidede træk. Og da der kun er ét oliekompartiment pr. plukkedrev, sparer du vedligeholdelsestid.

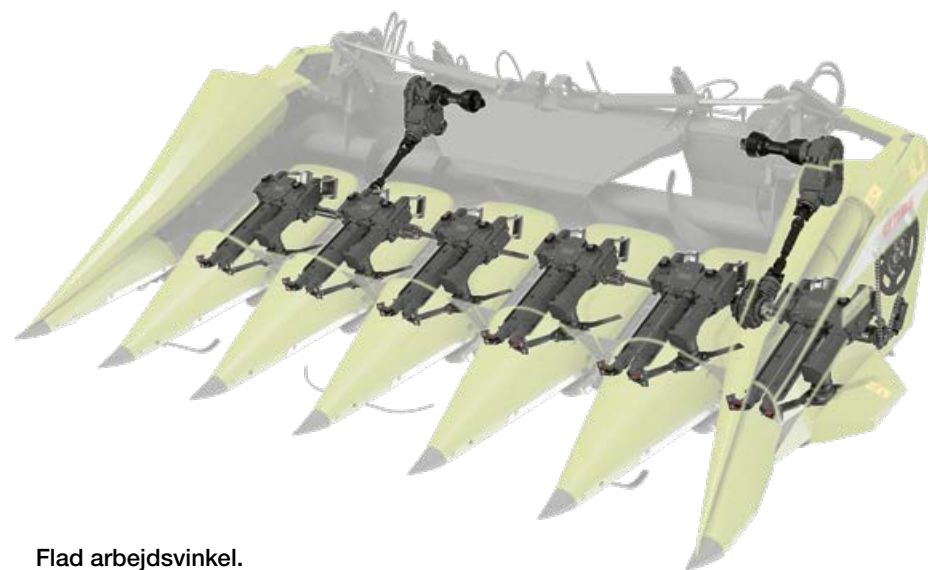

Flad arbejdsvinkel.

Med 17° har ROVIO modellerne den fladeste arbejdsvinkel på markedet. Det reducerer kolbespillet betydeligt og forhindrer, at kolberne springer ukontrolleret tilbage under plukningen. Desuden sikrer den flade vinkel og den nye spydform, at du også kan høste liggende majs uden blokeringer.



Lineære plukkervalser.

De lineære plukkervalser med frontleje muliggør universel anvendelse under tørre og fugtige forhold. De sikrer en konstant indtrækningshastighed under hele plukkeprocessen. Omdrejningstallet er desuden blevet optimeret for at opnå en bedre plukke- og snittekvalitet ved høje kørehastigheder.

Ved særligt vanskelige forhold kan du reducere omdrejningstallet for plukkevalser og knivtræk. Derved reduceres kolbernes anslagshastighed ved høje planter.

Præcis findeling.

Hver plukkeenhed er udstyret med en horisontalsnitter, der er integreret i drevenheden. Sammenlignet med den tidligere model giver den ændrede placering en betydeligt højere arbejds-kvalitet og en bedre stubhøjde.

Snitteknivens placering muliggør en præcis findeling af restplanten. Det sikrer bedre forrådnelse af planteresterne og sørger for et ensartet såbed til efterafgrøden.



God tilgængelighed.

Du kan klappe spyddene til vedligeholdelsesposition i en håndvending uden brug af værktøj. Det giver dig hurtig adgang til plukkeenheden, f.eks. for at stramme eller udskifte indfø-ringskæderne. En simpel monteringsstang er alt, hvad du behøver for at frigøre kæden.

Det nye klapsystem gør ikke kun alt vedligeholdelses- og ren-gøringsarbejde lettere. Det reducerer også bredden af de faste plukkere på transportvognen under vejkørsel.



Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Den videreudviklede drivlinje øger gennemstrømningen med op til 30 %
- Horisontalsnitterens nye placering forbedrer arbejds-kvaliteten
- Videreudviklede automatiske funktioner aflaster føreren ved spor- og frontudstyrsføring
- Nemmere og mere overskuelig vedligeholdelse øger ROVIO's pålidelighed

ROVIO majsplukker.

Gennemtænkte detaljer letter arbejdet.



Udstyret til høj produktivitet.

Automatisk styring med AUTO PILOT.

Alle ROVIO majsplukkere fås med AUTO PILOT for en sikker navigation i rækkerne og en mærkbar aflastning af føreren. AUTO PILOT bruger sine midtersensorer til at scanne to afgrøderækker på samme tid og implementerer de styrebevægelser, analysen er kommet frem til. Systemet registrerer og kompenserer for huller i afgrøderne og arbejder pålideligt ved rækkevidder på op til 80 cm.

Spildfri høst.

Alle modeller er som standard udstyret med små kolbebeskyttelsesstykker, så kolberne ikke falder ud. Som ekstraudstyr fås et stort kolbebeskyttelsesstykke til spildfri høst i høje afgrøder. På- og afmonteringen sker med en snaplås ved hvert spyd.




God marktilpasning med AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR muliggør en præcis og automatisk tilpasning til underlaget i tvær- og længderetningen. Systemet registrerer aktivt ujævnheder i marken ved hjælp af en tastebøjle. To hydraulikcylindre på indførsiskanalen regulerer tværudligningen baseret på de indsamlede sensoroplysninger. Du indstiller blot den ønskede stubhøjde via CEBIS. AUTO CONTOUR aflaster føreren mærkbart og gør den efterfølgende jordbearbejdning lettere takket være den konstante stubhøjde.

Nem plukkepladeregulering.

ROVIO er som standard udstyret med hydraulisk plukkepladeregulering. Det gør det nemt at regulere fra førersædet, så majsplukkeren hurtigt kan tilpasses skiftende afgrødebetingelser. Du kan se den aktuelle positionsvisning i CEBIS.

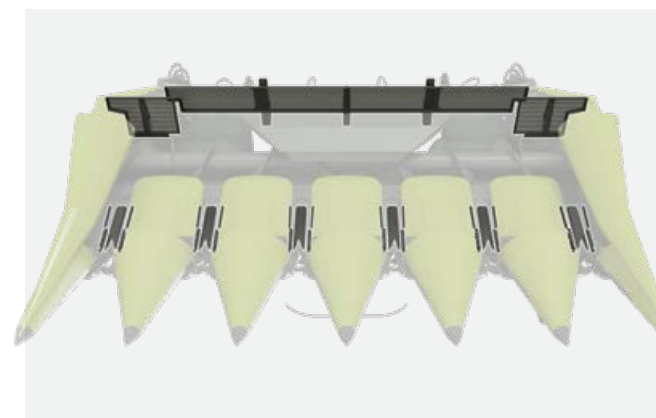

Kolbebeskyttelsesstykker sikrer en spildfri høst.



Indførsingskæderne kan let efterspændes.



Plukkepladerne kan reguleres hydraulisk.

Hurtig omstilling til solsikker.

Ved blot at dreje indførsingskæden kan majsplukkeren hurtigt omstilles til solsikkehøst. Derudover monteres der faste knive på plukkepladerne, spydforhøjelser i siderne og en forhøjelse af bagvæggen.

Sikker transport.

Afdækninger og en lygtebom sørger for sikker transport på vejene i overensstemmelse med de gældende færdselsregler. Og det gennemtænkte klapsystem reducerer bredden på plukkerne på transportvognen.

SUNSPEED skæreborde.

Erfaring på forkant med udviklingen.

SUNSPEED 16-, 12-, 8-rækket

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



Spildfri høst af blomsterkurve.

SUNSPEED solsikkeeskæreborde fra CLAAS imponerer med deres unikke plukkekoncept. I forbindelse med høsten nyder du godt af en høj grad af betjeningskomfort samt en imponerende arealydelse med et minimalt spild.

De mange variationsmuligheder med forskellige rækkebredder og stængeltykkelser gør SUNSPEED til det universelle solsikkeeskærebord. Det fås som 16-, 12- og 8-rækket.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Du høster kun blomsterkurvene uden stængler
- Vindens højde og omdrejningstal indstilles nemt og synkront med kørehastigheden fra kabinen
- Indstillelige indføringsplader holder stænglerne sikkert på plads
- Spalten mellem solsikkeakshæverne kan tilpasses til stængeltykkelsen
- Solsikkeakshæverne hældning kan indstilles




SUNSPEED skæreborde. Kun kurvene høstes.

SUNSPEED 16-, 12-, 8-rækket



Materialet er altid rent.

SUNSPEED solsikke-skærebordene er den optimale løsning til din solsikkehøst. Det unikke funktionsprincip aflaster tærskværket betydeligt og renser dit materiale effektivt for ikke-kerneandele.

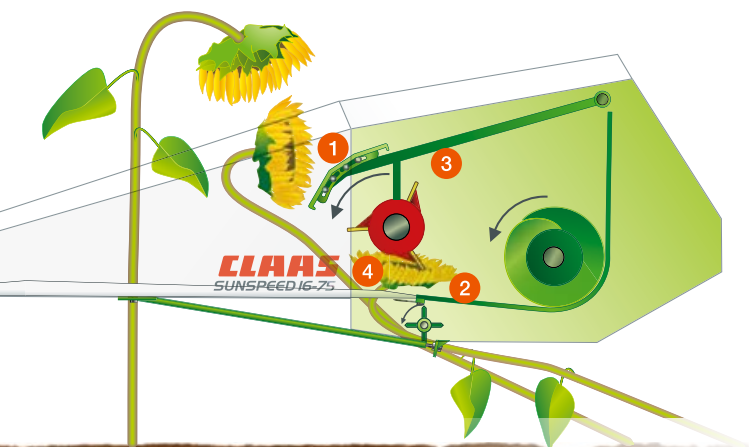

SUNSPEED høster effektivt.

Først tager solsikkeakshæverne fat i solsikkerne.

- 1 Den justerbare indføringsplade skubber solsikkekurvene fremad
- 2 Samtidig trykker plukkevalsen stænglerne nedad
- 3 Vinden tager fat i solsikkekurvene
- 4 Først derefter skærer knivbjælken

Således er det kun solsikkekurvene, der når indføringsneglen og transporteres til indføringskanalen.



Justerbar vinde.

Vindens højde og omdrejningstal kan justeres hydraulisk. Du kan gemme forskellige højder i CEBIS, og vindeomdrejningstallet kan reguleres automatisk afhængigt af mejetærskerens kørehastighed.

Justerbare solsikkeakshævere.

Spalten mellem solsikkeakshæverne kan nemt justeres til den respektive tykkelse på stænglerne. Og akshævernes hældning kan også justeres. På den måde kan du hurtigt reagere på nye høstforhold.

Synkroniseret plukkevalse.

Plukkevalsen sikrer, at planten kun skæres lige under solsikkehovedet. Dens omdrejningstal er synkroniseret med vindens hastighed. Det er desuden muligt at tilpasse omdrejningstallet ved at skifte kædehjulet.

Sikker vejtransport.

Alt SUNSPEED frontudstyr kan transporteres nemt og sikkert med den 2-akslede transportvogn fra CLAAS ved at montere særlige støtter. Kun vinklen på frontudstyret skal ændres til vejtransport.



Med denne kombination kommer du let fra mark til mark og overholder samtidig alle færdselsregler.

Teknologi, der imponerer ned til mindste detalje.

- Knivtrækket arbejder med et vedligeholdelsesvenligt oliebadsgear
- Bredden på solsikkeakshæveren kan justeres med op til 20 mm
- 1.800 mm lange akshævere fører stænglerne ensartet
- Vindens og indføringsneglens hastigheder kan indstilles
- Vindeomdrejningstallet reguleres automatisk afhængigt af kørehastigheden

SWATH UP.

Så er der ikke noget, der bliver liggende.



Spildfri opsamling.

SWATH UP fra CLAAS anvendes overalt, hvor direkte tærskning med lavt spild ikke er muligt. Under alle tænkelige forhold sikrer dette universelle frontudstyr en ren og pålidelig opsamling af næsten alle typer afgrøder – især ris, raps og græsfrø.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Materialet opsamles uden spild
- Opsamlingsbånd sikrer en homogen opsamling
- Tastehjul forhindrer effektivt, at sten eller jord samles op
- Arbejdshastigheden tilpasses automatisk til kørehastigheden
- Fire brede opsamlingsbånd med pickupfjedertænder, der er forbundet med hinanden, udgør forreste båndenhed
- Fire brede afleveringsbånd, der er forbundet med hinanden, udgør bageste båndenhed
- Opsamlingsaggregaternes omdrejningstal kan indstilles trinløst fra kabinen
- Opsamlingsenhedens ophæng er affjedret med en spiralfjeder og en gasstøddæmper
- Pakningerne mellem opsamlingsbåndene og rammen forhindrer spild



SWATH UP 450

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400

SWATH UP.

Alle former for pickuptærskning.

SWATH UP 450

Høst uden spild.

SWATH UP er det universelle frontudstyr til pickuptærskning. Funktionsprincippet med de brede opsamlingsbånd sikrer en homogen opsamling under alle forhold.

Så skånsomt arbejder SWATH UP.

Pickupfjedertænderne på den forreste båndenhed samler materialet op rent og uden spild. Derefter overføres det til den bageste båndenhed, som transporterer materialet til indføringssneglen.

For at undgå spild på grund af ujævn belastning sørger føringsblokke og føringsruller for, at båndenhederne altid er præcist placeret og spændte. Indføringssneglen transporterer materialet rent ind i indføringskanalen.



Stor indføringssnegl.

Den store indføringssnegl kan tilpasses fleksibelt til forskellige høstbetingelser. Du kan fastlåse den i den ønskede position eller bevæge den frit. Således får du en problemfri materialestrøm selv under vanskelige betingelser eller ved høst af store mængder.



Effektivt træk.

Båndenhedernes generøst dimensionerede driv- og føringsruller sikrer en jævn kraftoverførsel, forhindrer slip og giver mulighed for en høj gennemstrømning. Indføringssneglen trækkes af en robust drivkæde.

Hydraulisk nedholder.

Nedholderen sikrer en hurtig materialestrøm. Højden kan indstilles hydraulisk, så den kan tilpasses præcist til forskellige forhold. Afstanden til opsamlingsenheden kan også indstilles individuelt.

Fordele, der gør dit arbejde lettere.

- Den gode marktilpasning minimerer spild og reducerer risikoen for skader
- Den store, indstillelige indføringsvalse sikrer en perfekt materialestrøm under alle betingelser
- De robuste og enkle drev kræver kun lidt vedligeholdelse

God marktilpasning.

Opsamlingsbåndene er monteret på pendullejer, og opsamlingsvinklen kan nemt justeres. På den måde kan båndene tilpasse sig optimalt til underlaget og reagere hurtigt på ujævnheder i marken. Det forhindrer spild og skader på frontudstyret.

Robuste tastehjul.

Med to tastehjul til højre og venstre på SWATH UP er det nemt at indstille arbejdsdybden præcist. Samtidig sikrer de, at fjedertænderne ikke samler sten op under arbejdet.



Fjedertænderne opsamlers materialet hurtigt og sender det videre med det samme.



Arbejdsdybden kan indstilles med tastehjulene.

Transportvogne. Høsttiden er dyrebar.



Klar arbejdet hurtigere.

Med en transportvogn fra CLAAS er du altid sikkert på farten på veje, arbejdsveje og markveje. Selv hvis der er langt mellem markerne, kan du hurtigt og nemt genoptage arbejdet med din mejetærsker med CLAAS skærebord.

Transportvogne med 1 aksel.

Til frontudstyr med en arbejdsbredde på 3,70 til 7,70 m fås transportvogne med 1 aksel fra fabrikken. Enten med 25 eller 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark), bremsset eller ubremset. Dermed er det også muligt at transportere et skærebord med rapssideknive. Alle transportvogne kan også udstyres med markeringslygter og en højdejusterbar trækstang som ekstraudstyr.

Transportvogne med 2 aksler.

Transportvognene med 2 aksler er designet til frontudstyr med en arbejdsbredde på mellem 7,70 og 12,30 m. Også her kan man vælge mellem 25 eller 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark), bremsset eller ubremset. SUNSPEED og ROVIO frontudstyr kan transporteres sikkert ved at montere særlige støtter. Til skærebord med rapssideknive er det ikke nødvendigt at montere noget. Markeringslygter fås som ekstraudstyr.



Selv med monterede rapssideknive er VARIO skærebordene kompakte på vejen.



Alle transportvogne er udstyret med en aflåselig transportkasse, så du kan opbevare dine rapssideknive sikkert.

Dine fordele i forbindelse med arbejdet.

- Alle transportvogne er nemme og fleksible at håndtere
- Takket være korte ombygningstider og transporthastigheder på op til 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark) kan du hurtigt fortsætte arbejdet
- Du kan bruge CLAAS transportvogne til forskelligt frontudstyr og udnytte dem hele året.

Transportvogne med 2 aksler og styret bagaksel.

De 2-akslede transportvogne med firehjulsstyring er udviklet specielt til frontudstyr med en arbejdsbredde på op til 15,30 m. Forakslen er monteret på et pendulleje og kan tilpasses optimalt til ujævnheder i marken. Firehjulsstyringen forbedrer efterløbsegenskaberne i kurver mærkbart og øger kørestabiliteten.

Transportvognene fås med enten 25 eller 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark), bremsset eller ubremset. Det er uden videre muligt at montere et skærebord med rapssideknive. Til transport af SUNSPEED og ROVIO frontudstyr kan vognen udstyres med særlige støtter.

Der findes også en række ekstraudstyr fra fabrikken, som du kan vælge individuelt: Det omfatter reservehjul, en praktisk rotorblinklygte, moderne LED-belysning, konturbelysning for større sikkerhed samt en kort eller en lang trækstang, alt efter behov.

Gode intentioner har de bedste argumenter.

Optimal ydeevne uanset høstopgaven.

CLAAS maskiner og CLAAS frontudstyr er nøje afstemt til hinanden og kommunikerer gnidningsløst med hinanden. Mejetærskeren genkender automatisk frontudstyret. Du har ubegrænset adgang til vigtige CEMOS AUTOMATIC funktioner som AUTO HEADER. Desuden har du ikke brug for ekstraudstyr som f.eks. indførlingsplader eller adaptere.

VARIO.

Specialisten inden for korn og raps med variabel knivgang.



- Knivgangen kan flyttes trinløst op til 700 mm og kan dermed altid tilpasses optimalt til afgrøden og høstforholdene.
- Stråskillere og rapssideknive kan hurtigt på- og afmonteres uden brug af værktøj

Standardskæreborde.



De robuste skæreborde til små marker.

- Indførlingssneglens diameter på 580 mm sikrer en pålidelig materialestrøm
- Det hydrauliske vindetræk tilpasser automatisk vindeomdrejningstallet



CERIO.

Standardskærebordet til høj slagkraft i korn.



- Knivgangen kan flyttes manuelt op til 200 mm
- Den automatiske vindetrækkraftregulering aflaster dig, når du høster lejesæd



ROVIO.

Den nyudviklede plukker til moden majs og majsolbærmix.



- Den robuste drivlinje sikrer en høj driftssikkerhed
- Specielt udformede spyd garanterer en skånsom føring af planterne



CONVIO FLEX / CONVIO.

Båndskærebordet til alle afgrøder og til jordnære kulturer.



- AUTOMATIC BELT SPEED tilpasser automatisk båndhastigheden til høsthastigheden
- ACTIVE FLOAT fører skærebordet tæt langs jorden med et optimalt marktryk (CONVIO FLEX)

SUNSPEED.



Solsikkeskærebordene til en høj arealydelse

- Du høster kun blomsterkurvene uden stængler
- Fra kabinen kan du nemt indstille vindens højde og omdrejningstal synkront med kørehastigheden eller blot aktivere den automatiske funktion.

SWATH UP.



Det pålidelige frontudstyr til pick-up tærskning uden spild.

- Opsamlingsbånd sørger for en homogen og skånsom opsamling
- Arbejdshastigheden tilpasses automatisk til kørehastigheden

MAXFLEX.

Det fleksible frontudstyr til spildfri høst af jordnære afgrøder.



- Med et justeringsområde på 180 mm tilpasser den fleksible knivbjælke sig jorden
- Du kan nemt gøre den fast eller frigøre den fra kabinen

Klapbare skæreborde.

Den kompakte løsning i områder med små marker.



- Den kompakte transportbredde på kun 3 m og klapmekanismen, der er designet i kørselsretningen, sikrer et virkelig godt overblik
- Alle klapbare CLAAS skæreborde er fuldt compatible med AUTO CONTOUR

CLAAS transportvogne.

Den fleksible løsning til hurtigt at komme fra mark til mark.

- Alle transportvogne er optimeret til transporthastigheder på op til 40 km/t (kun 30 km/t tilladt i Danmark)
- Du kan benytte CLAAS transportvogne til forskelligt frontudstyr og optimere udnyttelsen hele året.





Frontudstyr		CONVIO FLEX / CONVIO Skærebørde						VARIO Skærebørde								CERIO Skærebørde					Standard- skærebørde		Sammenklappelige skærebørde		
		1530	1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 430	C 540	C 450
Effektiv skærebredde	mm	15392	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4320	5460	4550
Effektiv skærebredde	fod	50,50	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,17	17,91	14,93
Transmission i begge sider		●	●	●	●	○	—	●	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Transmission i den ene side		—	—	—	—	○	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—
Kornstråskillere klapbare		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Indstilling af stråskillernes højde uden brug af værktøj		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Sojastråskillere		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afstand knive – indføringsnegl (min. / maks.)	mm	—	—	—	—	—	—	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	560
Delt knivbjælke		●	●	●	●	○	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Gennemgående knivbjælke		—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTIFINGER indføringsnegl		●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Delt vinde- og snegleophæng		●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Gennemgående vinde- og snegleophæng		—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Akshævere		●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vertikal fleksibilitet knivbjælke	mm	225	225/—	225/—	225/—	225/—	225/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACTIVE FLOAT		●	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diameter indføringsnegl (udv. / indv.)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380
Reserveknive		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
muligt indstillingsområde hydraulisk	mm	—	—	—	—	—	—	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—
muligt indstillingsområde manuelt	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	200	200	200	200	—	—	—	—
Bånddybde sidebånd	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bunddybde	mm	1329	1329	1329	1329	1329	1329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bredde midterbånd	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vægt (uden rapsudstyr)	kg	4950	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1120	2100	1980
Skærebordsautomatik																									
CONTOUR		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX		●	●/—	●/—	●/—	●/—	●/—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automatisk parkeringsstilling		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Automatisk arbejdsstilling		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Regulering af vindetrækraft		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indstilling af vindeomdrejningstal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vindehøjdeautomatik		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk horisontal vindeforskydning		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Knivgangsautomatik		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOMATIC BELT SPEED		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Risudstyr																									
Slidbeskyttelse indføringsnegl		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Rissnittesystem		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Dobbeltknivsystem		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Rapsudstyr																									
Rapssideknive		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapsplader		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Afstand kniv – indføringsnegl	mm	—	—	—	—	—	—	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
muligt indstillingsområde med rapsudstyr	mm	—	—	—	—	—	—	700	700	700	150	150	150	150	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indføringsnegl		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Forhøjelse af bagvæg		●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							

● Standard ○ Ekstraudstyr □ Kan leveres — Kan ikke leveres

Frontudstyr		MAXFLEX Skærebørde				
		930	770	680	620	560
Effektiv skærebredde	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Effektiv skærebredde	fod	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Transmission i begge sider		—	—	—	—	—
Transmission i den ene side		●	●	●	●	●
Vertikal fleksibilitet knivbjælke	mm	180	180	180	180	180
Delt knivbjælke		—	—	—	—	—
Gennemgående knivbjælke		●	●	●	●	●
MULTIFINGER indføringsnegl		●	●	●	●	●
Delt vinde- og snegleophæng		—	—	—	—	—
Gennemgående vinde- og snegleophæng		●	●	●	●	●
Akshævere		○	○	○	○	○
Reserveknive		●	●	●	●	●
Rapsideknive		—	—	—	—	—
Ekstra tilførselssnegle		—	—	—	—	—
Vægt	kg	2670	2290	1960	1890	1770
Skærebordsautomatik						
CONTOUR		○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○
Automatisk parkeringsstilling		●	●	●	●	●
Automatisk arbejdsstilling		●	●	●	●	●
Indstilling af vindeomdrejningstal		●	●	●	●	●
Vindehøjdeautomatik		●	●	●	●	●
Automatisk horisontal vindeforskydning		—	—	—	—	—
LASER PILOT		○	○	○	○	○

Frontudstyr		SWATH UP 450	SUNSPEED				
			16-70	12-75	12-70	8-75	8-70
Effektiv opsamlingsbredde	mm	4523	16	12	12	8	8
Effektiv opsamlingsbredde	fod	14,84	70	75	70	75	70
Transmission i den ene side		●	1800	1800	1800	1800	1800
Antal pickup-fjedertænder	mm	392	311	337	311	337	311
Vægt	kg	1366	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Skærebordsautomatik							
Indstilling af vindeomdrejningstal			●	●	●	●	●
Vindehøjdeautomatik			●	●	●	●	●
Automatisk horisontal vindeforskydning			—	—	—	—	—

● Standard ○ Ekstraudstyr □ Kan leveres — Kan ikke leveres

CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindelse. Illustrationerne svarer ikke nødvendigvi til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuell prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS forhandler. På nogle af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der erved kan opstå faresituationer. Der henvises i øvrigt til de almindelige instruktioner i brugsanvisningen. Alle tekniske motordata er baseret på EU's regulering af udstødningsgasser, Stage. Oplysningerne om Tier-standarden er i denne publikation udelukkende tænkt som information og hjælp til forståelsen. De betyder ikke, at motorene automatisk er godkendt i regioner, hvor udstødningsgasserne er reguleret med Tier.

● Standard ○ Ekstraudstyr □ Kan leveres — Kan ikke leveres

Frontudstyr		ROVIO 4 12-rækket		ROVIO 4 8-rækket					ROVIO 4 6-rækket				
		4.1275 C	4.1270 C	4.880 FC	4.875 C	4.875 FC	4.870 C	4.870 FC	4.680 FC	4.675 C	4.675 FC	4.670 C	4.670 FC
Antal rækker		12	12	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6
Bredde på rækker	cm	75	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70
Transportstilling – fast		●	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–
Transportstilling – klapbar		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Horizontalsnitte		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbejdsbredde	m	9,00	8,40	6,40	6,00	6,00	5,60	5,60	4,80	4,50	4,50	4,20	4,20
Transportbredde	m	9,78	8,63	3,25	6,18	3,18	5,83	3,18	3,25	4,68	3,18	4,43	3,18
Stubknækkere		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Solsikkeudstyr		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spydforhøjelse		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Snegle til liggende majs		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Modskærsudstyr		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kædehjul til øget omdrejningstal på indføringsneglen		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
El-hydraulisk plukkepladeindstilling		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stopskærm til indføringsnegl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vejtransportbeskyttelse inkl. lys og beskyttelsesliste		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Aflægger til transportvogn		○	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–
Vægt	kg	4520	4450	3350	3000	3350	3000	2855	2650	2300	2650	2300	2650
Skærebordsautomatik													
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Afgroder									
Afgrode	VARIO	CERIO	CONVIO FLEX / CONVIO	MAXFLEX	Sammenklap-pelige skæreborde	Standard-skæreborde	ROVIO	SUNSPEED	SWATH UP
Korn	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Raps	x	–	x	–	–	x ¹	–	–	x
Ris	x	x	x	–	–	x	–	–	x
Solsikker	–	–	–	–	–	–	x ²	x	–
Majs	–	–	–	–	–	–	x	–	–
Græs	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Bønner	–	–	x	x	–	–	–	–	–
Ærter	–	–	x	x	–	–	–	–	x

x muligt
– ikke muligt

¹ Rapsknivgang påkrævet

² Solsikkeudstyr påkrævet



● Standard ○ Ekstraudstyr □ Kan leveres – Kan ikke leveres

At vækste sammen.

Hos os er kunden i centrum med alt, hvad vi beskæftiger os med. Vi kender dine daglige udfordringer og udvikler landbrugsteknologi i fællesskab med dig, som kan bruges såvel i dag som i fremtiden. Vores digitale løsninger forenkler komplekse processer og gør arbejdet lettere for dig. Vi vil gøre det muligt for dig at være den bedste inden for dit felt.



Danish Agro
MACHINERY

Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00
info@da-machinery.dk

160018080525 KK ME 0725