



Skärbord

Skärbord för tröskor

LEXION TRION EVION

CLAAS



För alla världens skörderegioner och för varje tröskgröda
finns ett passande skärbord från CLAAS.

CLAAS skördar alla grödor effektivt.

CLAAS har exakt rätt skärbord – för varje tröska, varje gröda och varje uppdrag. Exakt rätta snittet om du skördar spannmål som t ex vete, råg, korn, havre och rågvete eller om du skördar grödor som t ex raps, majs, solrosor, ris, soja, lin, bönor, linser, hirs och gräs- eller klöverfrö.





VARIO ökar tröskans kapacitet i spannmål och raps med upp till 10 %.
Sid 20



MAXFLEX med imponerande mångsidighet både för spannmål och baljväxter.
Sid 42



Vikbord sparar tid vid flyttning mellan fält.
Sid 46



CERIO säkerställer hög avverkning även i spannmålsgrödor med hög avkastning.
Sid 26



ROVIO 4 levererar högsta kapacitet vid majsskörd.
Sid 52




CONVIO FLEX / CONVIO levererar extremt jämn matning vid skörd av spannmål, baljväxter och raps.
Sid 32

Översikt skärbord	6
Inmatningskanal	8
Kompetenta skärbord	10
Förarassistans	12
CEMOS AUTO HEADER	16
Styrsystem	18
VARIO skärbord	20
CERIO skärbord	26
CERIO / VARIO utrustning	30
CONVIO FLEX / CONVIO skärbord	32
CONVIO FLEX / CONVIO utrustning	40
MAXFLEX skärbord	42
Vikbord	46
Standard skärbord	50
ROVIO majsbord	52
SUNSPEED skärbord	58
SWATH UP 450	62
Skärbordsvagnar	66
Fördelar	68
Tekniska data	71



Skärbord för alla utmaningar.

CLAAS skärbord ger din tröska potential till högsta kapacitet. CLAAS stora urval av skärbord erbjuder alltid det rätta för just dina önskemål och dina grödor. Du kan alltid vara trygg med att du skördar med högsta kapacitet – att skärbordet levererar konstant jämnt flöde som redan från början ger optimala förutsättningar för högsta kapacitet i tröskverk, avskiljning och rensverk.

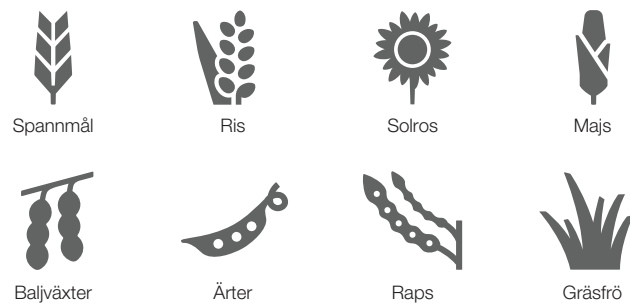

CLAAS kompetens – skärbord.

- VARIO: Specialist för spannmål och raps med variabel skärbordsbotten
- CERIO: Standard skärbord för högsta kapacitet i spannmål
- CONVIO FLEX / CONVIO: Skärbord med band för alla grödor
- MAXFLEX: Flexibelt skärbord för minimalt spill vid skörd av lågväxande grödor
- Vikbord: Kompakt lösning för att snabbt kunna flytta mellan fält eller till nästa uppdrag
- Standard skärbord: Robusta och driftsäkra för områden med mindre och oregelbundna fält
- ROVIO 4: Majsbord för skörd av tröskmajs, Corn-Cob-Mix och solrosor
- SUNSPEED: Solrosbord för högsta avverkning
- SWATH UP: Idealiskt för ren och fullständig upptagning av stränglagd gröda med minimal spillnivå

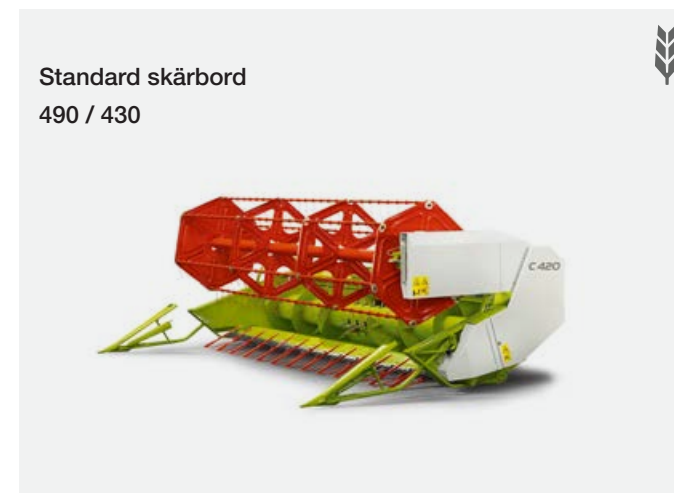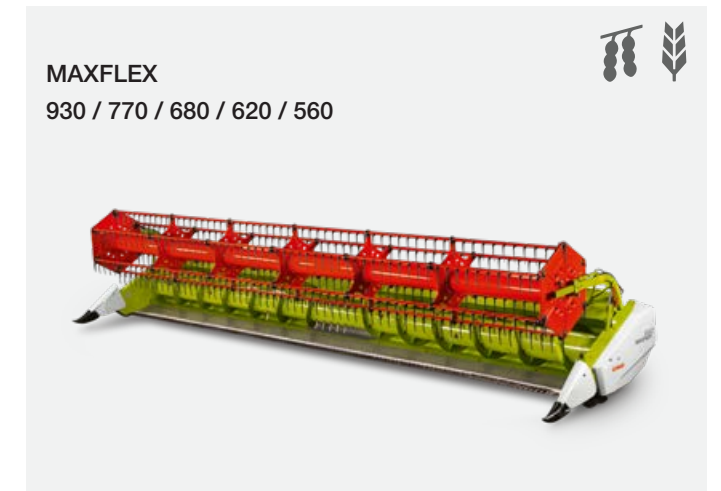



Optimalt genomflöde börjar vid inmatningskanalen.

Optimal snittvinkel är en viktig faktor för störningsfritt materialflöde, särskilt vid krävande skördeförhållanden. Därför har inmatningskanalen stor betydelse för resultatet av ditt skördearbete – den ska passa till skärbordet, skärvidden, typ av gröda och marken.

CLAAS tröskor kan utrustas med rätt inmatningskanal, passande för alla typer av skörd.

På V-kanalen kan du mekaniskt snabbt justera snittvinkeln. HP-kanalen erbjuder hydraulisk justering så att du bekvämt från hytten kan anpassa snittvinkeln kontinuerligt utifrån varierande skördeförhållanden.

Nyheter som gör inmatningen så effektiv.

- Dammreducering med större diameter ännu mer effektiv
- Extra fläkt på inmatningskanalen förhindrar pålagring av damm
- Höjden på inmatningsvalsen inställes utan verktyg
- Sänkt bottenplåt för ännu större materialflöde
- Justering av snittvinkeln gör att du kör med rätt inställning i alla situationer




Standard inmatningskanal.

Standardkanal med mekanisk justering av inmatningskedjans spänning. Kan fås med öppen eller sluten inmatningsvals. Kan användas till skärbord med skärvidd upp till 12,30 m eller till majsblockare upp till 9 meter.



V-kanal.

På V-kanalen inställes skärvinkeln mekaniskt, snabbt och enkelt även med monterat skärbord. Liggsäd, sojabönor eller gräsfrö kan skördas enklare, med minimalt spill och mindre risk för igensättning. V-kanalen kan fås från fabrik med kedjor, samt med öppen eller sluten inmatningsvals.

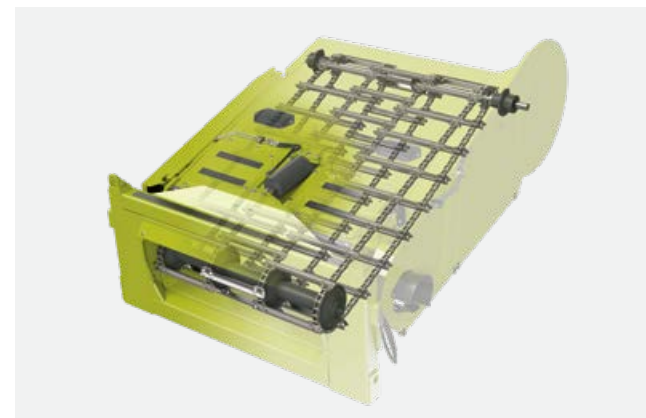

HP-kanal.

På HP-kanalen kan skärvinkeln ställas in under arbetets gång, via multifunktionsspaken i hytten, steglöst och hydrauliskt, från -8° till $+11^{\circ}$. I CEBIS kan man spara separata skärvinklar för fyra olika stubbhöjder. Snabbt och enkelt att justera vid varierande bestånd eller fältförhållanden.



Säker skörd.

Skärbordsbroms är ett effektivt skydd mot skador orsakade av främmande föremål. Du kan snabbstoppa skärbordet med skärbordsbromsen via multifunktionsspaken. Hydraulisk reversering med högt startmoment ger skonsam återstart utan spetsbelastning efter blockering i inmatningen.

Kompromissa inte.

Med ett skärbord exakt anpassat till gröda och tröska, skördar man enkelt, snabbt och bekvämt. CLAAS skärbord och CLAAS tröskor – exakt anpassad kombination. Systemen för assistans till föraren bidrar till högsta säsongskapacitet från dag ett.

Praktiska fördelar.

- Tröskan registrerar skärbordet automatiskt
- Tröska och skärbord kommunicerar kontinuerligt
- System för assistans till föraren är tillgängliga direkt – t ex haspel- eller bandhastighet
- Skärbordsinställningar anpassas automatiskt – eller bekvämt från hytten till rådande skördeförhållanden, t ex skärbordslängd eller haspelposition
- Det behövs inga extra manöverterminaler i hytten för att ställa in eller styra skärbordet
- Alla skärbord är fullt integrerade i CEBIS
- Viktfördelningen är optimal, med tyngdpunkten nära inmatningskanalen
- Du har full tillgång till CLAAS service och endast en CLAAS kontakt för din tröska och ditt skärbord





Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Automatisk registrering av skärbord gör att trösken blir snabbare driftklar
- Alla skärbord sparar vid varje frångående viktiga data till nästa tillfälle för tillkoppling
- Felinställningar förhindras och stilleståndstid minimeras
- Ventilstyrda gasackumulatorer för optimal dämpning oavsett skärbordets vikt
- AUTO CONTOUR med upp till sex sensorbågar följer markens konturer och styr skärbordet
- Stödjer alla förare vid arbete under långa arbetspass, i mörker, liggsäd, sidolutning och vid stenförekomst

Automatisk skärbordsstyrning.

Optimalt materialflöde börjar redan på skärbordet. Med skärbordsautomatiken CONTOUR, AUTO CONTOUR och MULTI CONTOUR följer CLAAS skärbord alltid markens ojämnheter på optimalt sätt och garanterar bästa resultat. Önskad stubbhöjd ställs in via CEBIS.


AUTO CONTOUR ger exakt snitt.

Skärbord med CONTOUR anpassas automatiskt till markens kontur längs med färdriktningen. AUTO CONTOUR går ett steg vidare och gör det också möjligt att automatiskt följa markens ojämnheter tvärs mot körriktningen.

Sensorbågar under skärbordet följer marken, sensorer registrerar rörelserna och aktiverar hydrauliken för reglering av skärbordet i förhållande till underlaget.

- Bekväm inställning direkt via multifunktionsspaken eller, för vidare anpassning, via CEBIS
- Aktiv stubbhöjdsreglering med AUTO CONTOUR
- Automatisk reglering i längd- och tvärriktning som kan avbrytas till manuell när som helst

Anpassning av stubbhöjd direkt på multifunktionsspaken eller via favoriter i CEBIS.

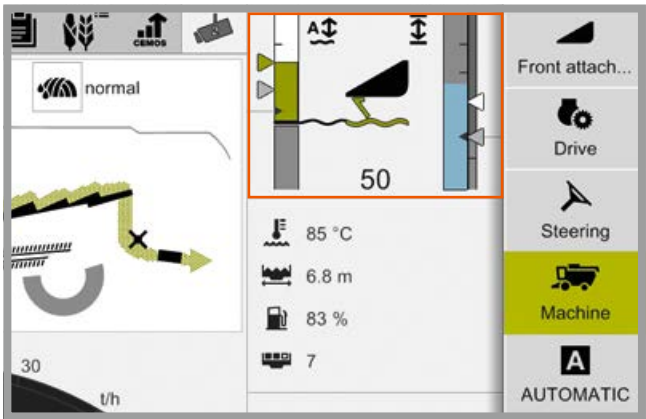

Automatisk registrering av skärbord sparar tid.

Trösken ställer in viktiga parametrar automatiskt. Modulen ger följande information: skärbordstyp, skärvidd, antal delbredder, haspelposition, parkeringsposition samt AUTO CONTOUR börvärden för stubbhöjd och arealmätning.

Du sparar tid direkt från start.

- Trösken är snabbt driftklar
- Manövrering blir betydligt enklare
- Positioner för haspel, inmatningskanal och VARIO skärbordsbotten ställs snabbt in

Alla värden lagras automatiskt.

Alla skärbord sparar vid varje frångående viktiga data till nästa tillfälle för tillkoppling. Det är värden för haspelns varvtal i förhållande till körhastighet, värden för AUTO CONTOUR känslighet, värden för höjden vid aktivering av arealberäkning samt ändlägen för reglering av AUTO CONTOUR. Värdena finns tillgängliga för trösken vid nästa skördetillfälle, även om det under tiden har varit en majsplöckare tillkopplad.





Automatisk inställning.

CLAAS skärbord – enkelt och tidsbesparande att göra inställningar.

Via CEBIS och multifunktionsspaken går det snabbt och enkelt att ställa in de viktigaste parametrarna. Senare kan du hämta fram dem igen via ett knapptryck.



- 1 Aktivering AUTO CONTOUR
- 2 Inställning av haspelvärden
- 3 Extra funktioner, skärbord

Fyra kombinationer av värden.

Du kan spara upp till fyra individuella kombinationer av värden på multifunktionsspaken. Den aktuella och de sparade kombinationerna kan hela tiden ses i CEBIS.

Du kan manuellt övergripa de enskilda parametrarna direkt på multifunktionsspaken eller via CEBIS.

Varje kombination av värden består av:

- Haspelhöjd
- Haspelhorisontal (VARIO)
- Skärbordslängd (VARIO)
- Stubbhöjd (med AUTO CONTOUR)
- Snittvinkel (HP-kanal)



Komfortabel VARIO automatik.

VARIO automatik kan kopplas Till / Från via CEBIS. Skärbordslängd och haspelhorisontal aktiveras / inaktiveras gemensamt.

Automatisk aktivering av skärbordsfunktioner underlättar förarens arbete.

Upp till fyra kombinationer av inställningar kan sparas och snabbväljas för bästa anpassning till grödans bestånd (t ex liggsäd) – eller vid körning på vändteg eller vid öppning av ett nytt fält.



Perfekt anpassad haspelhastighet.

Haspelvarvtal – och därmed även haspelhastighet – anpassas automatiskt och proportionerligt till körhastighet. Föraren kan välja samt spara olika inställningar i CEBIS för förhållandet mellan haspelhastighet och körhastighet – snabbare, synkront eller långsammare. Hydrauliskt överbelastningsskydd skyddar haspeln mot skador.



Automatik för arbetsposition.

Ett tryck på knappen för "stubbhöjdsförval" – skärbordslängd och haspel återgår automatiskt till senast valda arbetsposition. MAXFLEX skärbord går till flexibelt läge (elhydraulisk reglering). Bekväm och snabb omställning till arbetsposition – skördearbetet rullar vidare!

Automatisk parkerings- och transportposition.

Ett tryck på knappen för "stubbhöjdsinställning" – skärbordet ställer sig till parkeringsposition, förberett för placering på skärbordsvagnen. MAXFLEX skärbord går till helt rakt och stelt läge (elhydraulisk reglering).

Teknik som imponerar in i minsta detalj.

- Upp till fyra kombinationer av inställningar kan sparas på multifunktionsspaken
- Haspelns hastighet anpassas automatiskt till körhastigheten
- Automatiken till skärbordslängd och haspelhorisontal aktiveras / inaktiveras gemensamt i CEBIS
- Skärbordet ställer sig automatiskt till arbets-, parkerings- och transportposition

En knapptryckning underlättar förarens arbete.

CEMOS AUTO HEADER.

CEMOS AUTO HEADER är det första assistanssystemet som anpassar inställningar för skärbord – skärbordslängd och haspelposition – utifrån rådande skördeförhållanden.


Sensorn i FIELD SCANNER registrerar grödans höjd och sensorn för skikhöjd i inmatningskanalen mäter materialflödet. Dessa data används av CEMOS AUTO HEADER till att aktivt styra positionerna för haspel och VARIO skärbordslängd.

Optimal inmatning av grödan. Homogent materialflöde ger högsta kapacitet och arbetskvalitet i tröskverk, avskiljning och rensverk. En knapptryckning som ger betydligt mera komfort och precision. Förarens arbete underlättas betydligt.



CEMOS AUTO HEADER har 2022 premierats med silvermedalj vid Innovation Awards på Agritechnica.

- ▶ **FIELD SCANNER.**
 - Registrerar grödans höjd och slutet av kördraget.
- ➡ **Sensor för skikhöjd i inmatningen.**
 - Registrerar materialflödets totalmängd och homogenitet
- ➡ **Bestånd med låg höjd.**
 - Haspeln i låg position och indragen
 - Skärbordslängd indragen
- ➡ **Bestånd med hög höjd.**
 - Haspeln i hög position och framskjuten
 - Skärbordslängd framskjuten

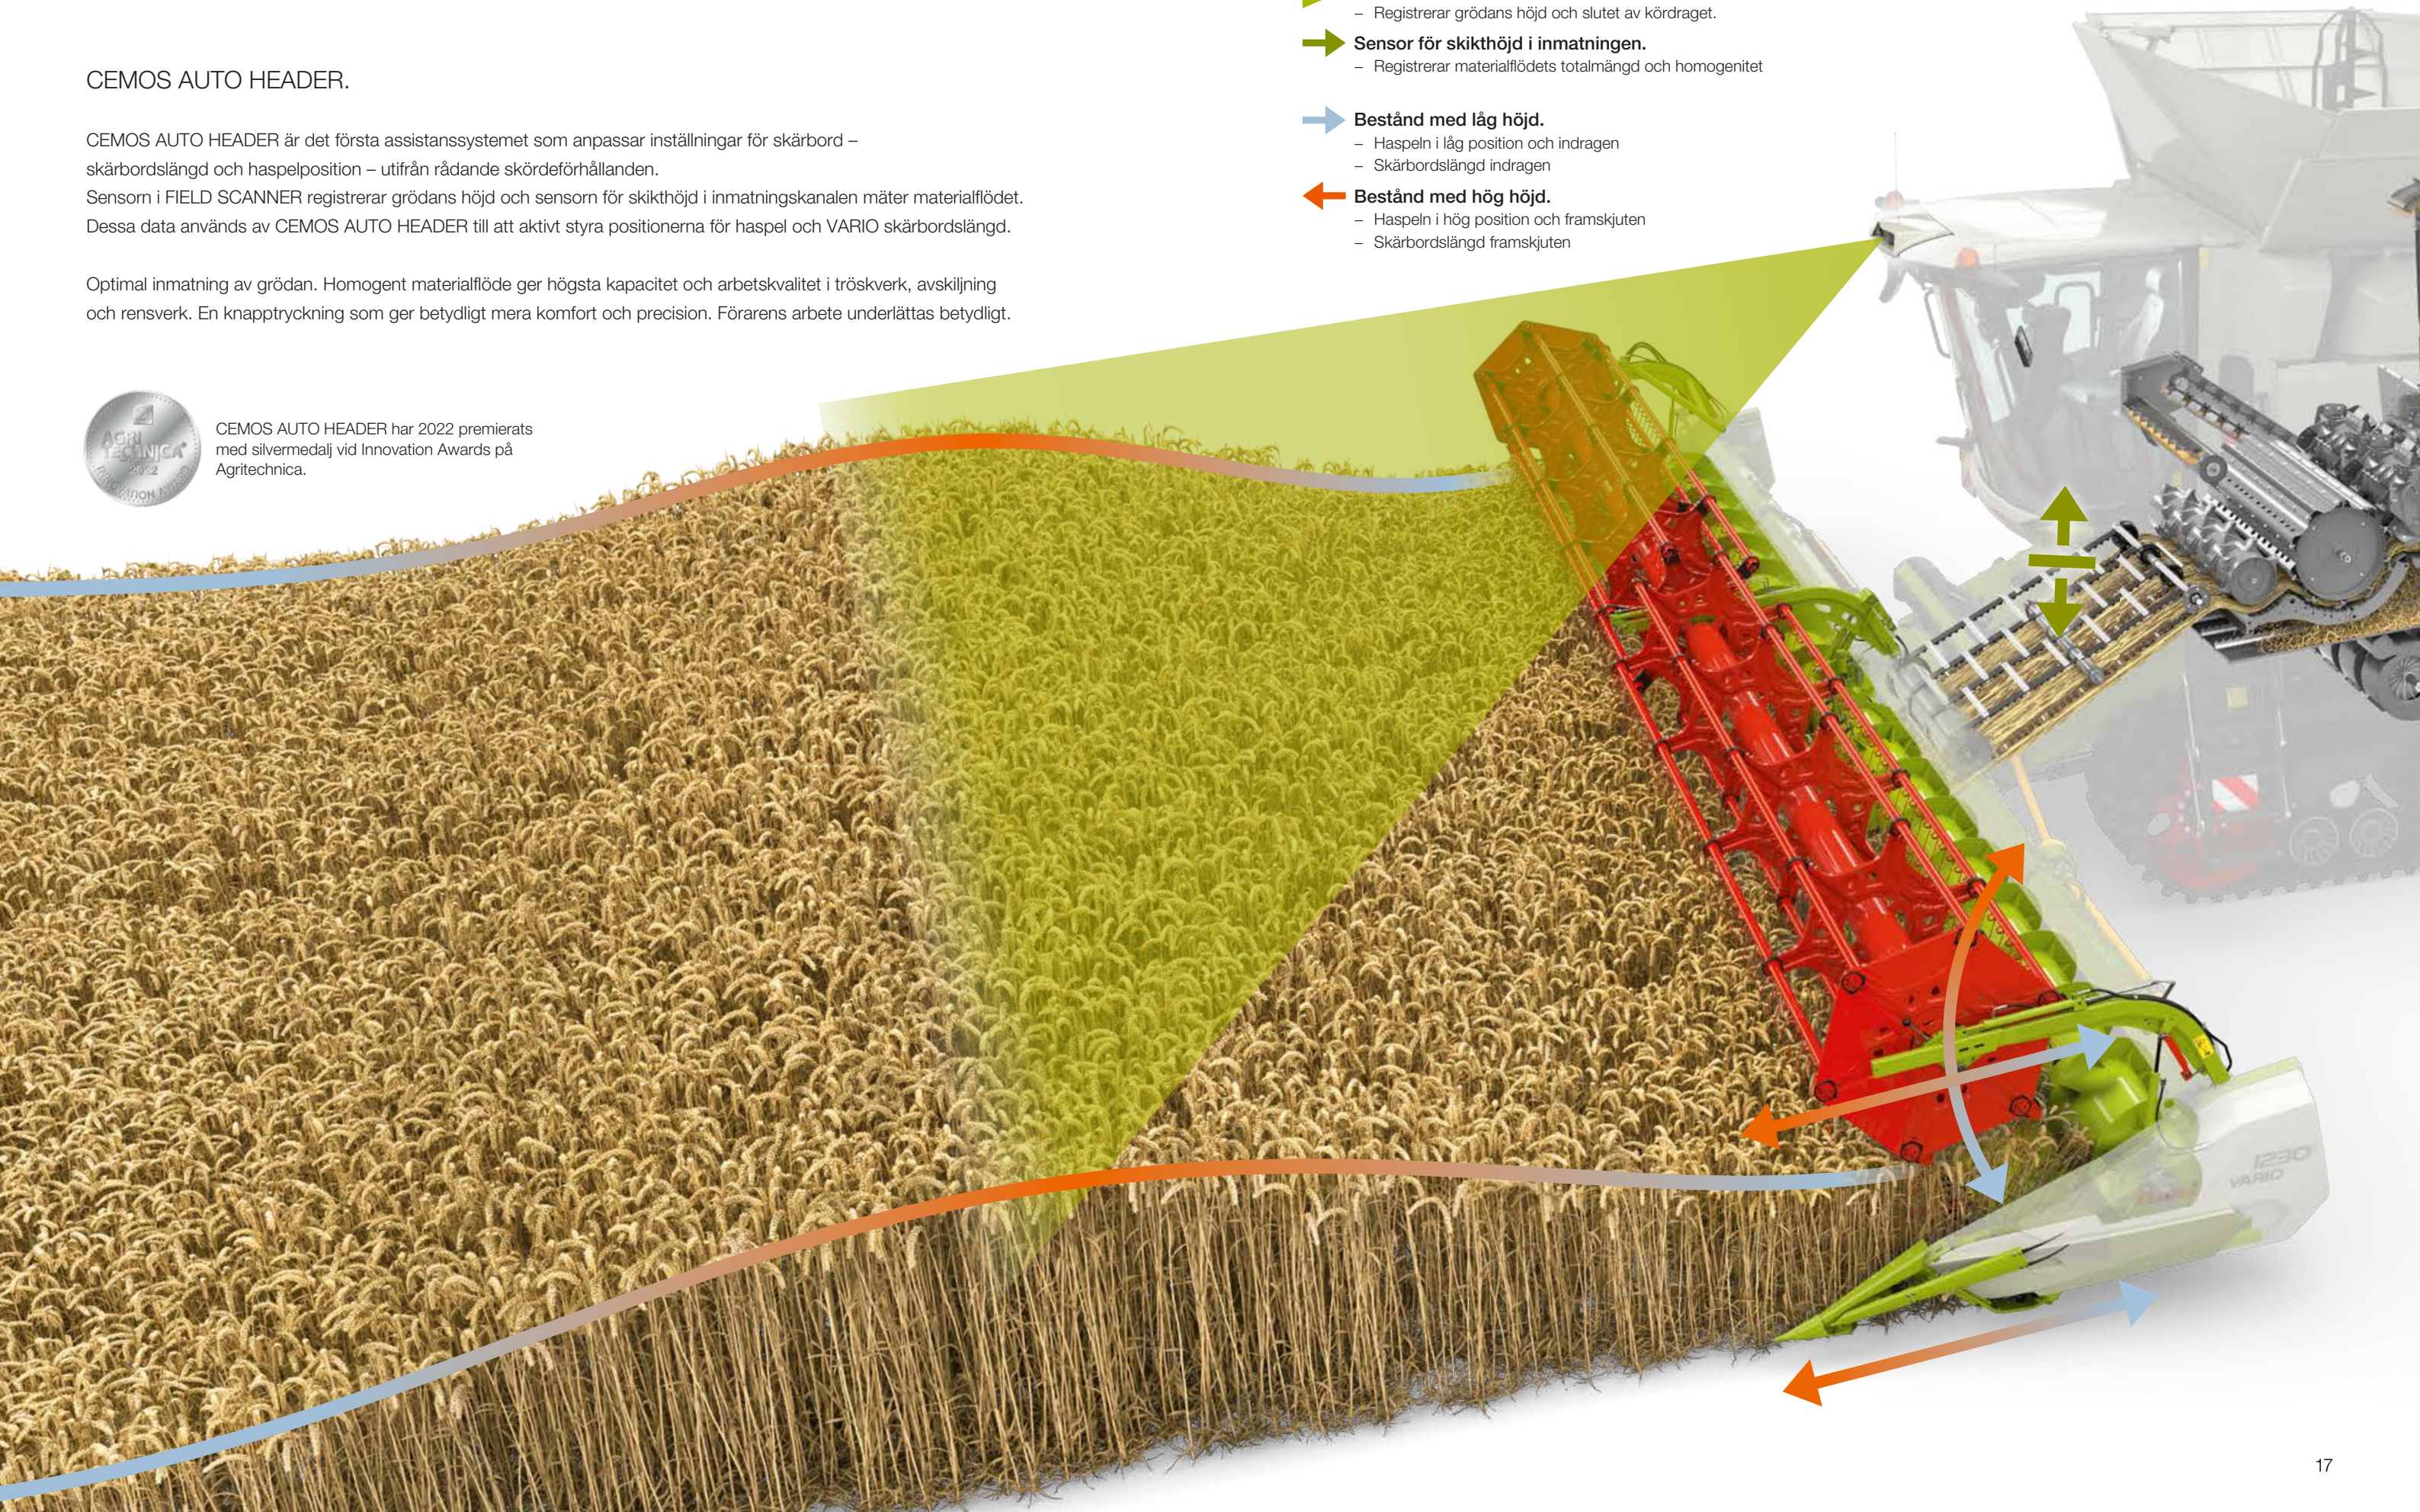

Du skördar mera exakt än någonsin tidigare.



Precision för alla arbeten.

- GPS PILOT styr exakt och manövreras logiskt via CEMIS 1200
- LASER PILOT känner av den vänstra kanten mellan skördad och oskördad gröda och styr automatiskt och betryggande din MONTANA längs denna kant på fält med sidolutning
- AUTO PILOT underlättar exakt arbete vid majsskörd

Precisionsstyrning.

Styrsystem är oundgängliga i ditt dagliga skördearbete. CLAAS tröskor kan utrustas med tre automatiska styrsystem som du kan välja, beroende på din huvudsakliga användning.

Du kan välja digitala systemet AUTO PILOT, satellitbaserade GPS PILOT CEMIS 1200 eller elektroniskt-optiska LASER PILOT.


LASER PILOT för den vänstra beståndskanten (MONTANA).

Elektronisk-optisk sensor i LASER PILOT känner av grödans vänstra kant och styr automatiskt LEXION MONTANA eller TRION MONTANA längs denna kant.

AUTO PILOT.

Två digitala sensorer på majsbordet registrerar tröskans position, styr automatiskt för exakt radföljning i majsfältet. I alla lägen på bästa sätt.

AUTO PILOT gör att föraren kan fokusera på tröskans övriga funktioner – det ökar kapaciteten och höjer lönsamheten.

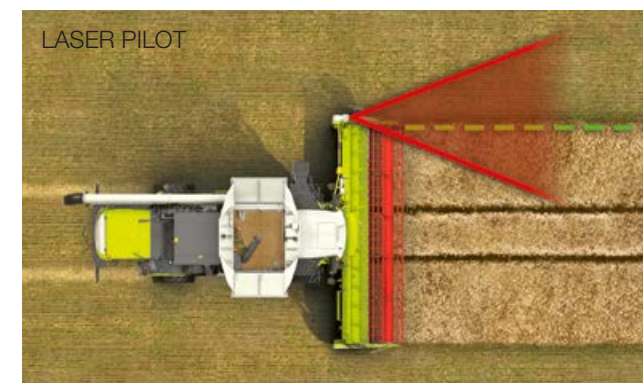

VARIO skärbord. Högsta flexibilitet.



Praktiskt beprövat tusentals gånger.

VARIO skärbord från CLAAS är perfekt lämpade för skörd med hög kapacitet av spannmål och raps, oavsett om det är låg eller hög avkastning.

Behovsanpassad inställning av VARIO skärbordslängd för spannmål med långt strå eller kortare – samt raps, ger alltid optimalt materialflöde och därmed ökad kapacitet på upp till 10 %.

Praktiska fördelar.

- Skärbordsbotten och de integrerade rapsplåtarna kan förskjutas steglöst upp till 700 mm
- Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- MULTIFINGER inmatningsskruv förbättrar inmatning av grödan
- Optimerad utformning på haspeln ger märkbart reducerad lindning
- Automatisk reglering av haspelns dragkraft underlättar förarens arbete vid skörd av liggande gröda
- CEMOS AUTO HEADER tar hand om inställningar för haspel och skärbordslängd
- Stråskiljare och rapsknivar kan bytas snabbt utan verktyg
- Skärbordet ställer sig automatiskt till arbets-, parkerings- och transportposition
- Vinklat traversrör för bästa sikt över skärbordsbotten

VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



VARIO skärbord. Omställning gör man snabbt.

VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500



Många alternativ för LEXION, TRION och EVION.

VARIO skärbord är utformade för de svåraste betingelser vid skörd av spannmål, raps och ris. Många bredder att välja på, från VARIO 1380 till VARIO 500 gör att de kan användas på alla modeller av LEXION, TRION och EVION.

Alla skärbord är nu utrustade med mekaniska rapssidoknivar, hydraulisk inställning av skärbordslängd och automatisk reglering av dragkraft på haspeln.

Nya CEMOS AUTO HEADER reglerar automatiskt haspelposition och VARIO skärbordslängd. Denna innovation ökar tröskans kapacitet betydligt. CLAAS belönades 2022 med silvermedalj vid Innovation Awards på Agritechnica.



Snabb omställning till raps.

Rapsplåtarna är integrerade i skärbordet och rapsknivarna monteras utan verktyg – omställning till raps kan göras på någon minut.

Mekaniska rapssidoknivar är 33 % lättare och har 50 % högre effekt.

Fullt inställningsområde för skärbordsbotten, även med rapssidoknivarna monterade.

Idealiskt för riströskning.

VARIO skärbord från CLAAS är också lämpliga för skörd av ris. Kan utrustas med AUTO CONTOUR sensorbågar, speciell riskniv och beläggning mot slitage på inmatningsskruven.


Hydraulisk manövrering av skärbordslängd.

Via multifunktionsspaken regleras skärbordslängden från -100 mm till +600 mm.

Du kan alltså steglöst justera skärbordet inom ett område på totalt 700 mm för optimal anpassning till rådande skördeförhållanden.

Automatisk reglering av haspelns dragkraft.

Hydraulisk haspeldrivning anpassar automatiskt momentet för drivningen vid svåra skördeförhållanden – t ex liggande gröda. Automatisk höjdställning anpassas utifrån förvalda värden för tryck och känslighet – håller alltid jämnt materialflöde.

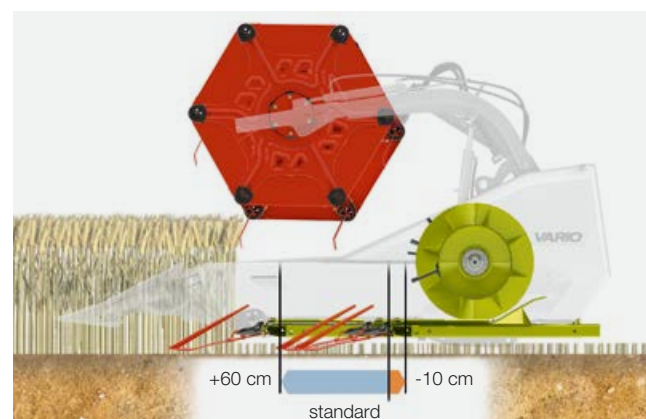

Fördelar som underlättar ditt arbete.

- VARIO 930-500 modeller är utrustade med genomgående knivbalk, genomgående haspel samt enkelsidig mekanisk drivning till skärbordet
- VARIO 930-770 modeller kan också fås med dubbelsidig mekanisk drivning till skärbordet
- VARIO 1380-1080 modeller är utrustade med delad knivbalk, delad haspel och som standard dubbelsidig mekanisk drivning till skärbordet
- Knivdrivning via automatiskt teleskopisk PTO-axel
- Inmatningsskruv med steglös höjjustering
- Mekanisk drivning av inmatningsskruv och knivbalk via transmission och kraftöverföringsaxel
- Inmatningsskruv och inmatningskanal kan reverseras hydrauliskt

VARIO 1380-1080.

Satsa på högsta skördeprestanda.

VARIO 1380 / 1230 / 1080

Kombination för stora arealer.

I kombination med kraftfulla TRION 700 eller de stora LEXION har VARIO skärborden visat unik kapacitet att hantera stora mängder material.

De finns att tillgå med bredderna 13,80 m, 12,30 m och 10,80 m.

CLAAS har utvecklat dessa skärbord med delad haspel, delad inmatningsskruv och delad knivbalk med drivning på båda sidor.

Stora volymer skördat material som ska hanteras, kräver konstruktion med styrka och stabilitet.

Exakta inställningar.

Korrekt höjdinställning på inmatningsskruven är särskilt viktigt för bästa flöde av material vidare genom tröskan. Från hytten kan du bekvämt via CEBIS justera inmatningsskruven så att skärbordet är korrekt anpassat för aktuell gröda och skördeförhållanden.

Avskraparna vid skärbordets sidor justeras bekvämt från utsidan.

Drivlina för VARIO 1380 / 1230 / 1080.

Drivlinan är konstruerad för lågt underhållsbehov och är exakt avstämd för konceptet med delad haspel på dessa modeller. Mekanisk divning via axlar, växlar och grova kedjor. Överbelastningskoppling skyddar drivlinan om inmatningsskruven skulle bli överbelastad.

Dubbelsidig synkroniserad knivdrivning för lugn och säker gång med separata överbelastningskopplingar.

Drivlina för VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500.

Planetväxlar i knivdrivningen ger lugn och jämn gång. När skärbordslängden justeras, följer knivens drivaxel teleskopiskt med i rörelsen, det är bara att fortsätta köra. Inmatningsskruv och knivdrivning har separata överbelastningskopplingar.

För ännu säkrare drift under besvärliga förhållanden, kan VARIO 930-770 modellerna som tillval levereras med mekanisk drivning på båda sidor.



Bästa markföljning.

Två robusta stödhjul kan monteras för högsta stabilitet. Dämpar skärbordets rörelser och förstärker funktionen i AUTO CONTOUR för bästa markföljning. Höjdinställning för stödhjulen utan verktyg. Inställning underlättas av att en integrerad gasdämpare bär upp stödhjulets hela vikt.

Parkeringsposition med genomtänkta fördelar.

Du behöver inte gå in i hytten flera gånger för att manövrera skärbordet till korrekt parkeringsposition. Hanteras enkelt via kontakt direkt på skärbordet. Parkeringspositionen kan också användas vid rengöringsarbete.



Teknik som imponerar in i minsta detalj.

- Drivlinor med minimalt behov av underhåll – och skyddade av överbelastningskopplingar
- Avskraparna kan enkelt justeras från skärbordets utsida
- Kontakt för parkerings- och rengöringsposition är placerad direkt på skärbordet



Två robusta stabiliseringshjul för bästa markföljning.



Inställning av parkerings- och rengöringsposition direkt på skärbordet.

CERIO skärbord. Kapacitet för hög avverkning.



Fullt fokus på grödan.

Modellerna CERIO 930 till 560 – CLAAS utökade serie av standard skärbord, ett optimalt alternativ för spannmåls-skörden, baserade på VARIO skärborden 930 till 500. Många olika skärvidder på CERIO 930 till CERIO 560 gör att de kan användas till LEXION, TRION och EVION.

Praktiska fördelar.

- Manuellt justerbar skärbordslängd upp till 200 mm
- Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv via växellåda och kraftöverföringsaxel
- Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- MULTIFINGER inmatningsskruv ger bästa inmatning av grödan
- Höjden på stråskiljarna kan ställas in utan verktyg
- Optimerad utformning på haspeln ger märkbart reducerad lindning
- Automatisk reglering av haspelns dragkraft underlättar förarens arbete vid skörd av liggande gröda
- Skärbordet ställer sig automatiskt till arbets-, parkerings- och transportposition
- Vinklat traversrör för bästa sikt över skärbordsbotten från förarhytten



CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400

CERIO skärbord. Hög avverkning i alla grödor.

CERIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560




Specialist för alla typer av grödor.

CERIO skärbord är perfekt lämpade för spannmålsskörd med högsta kapacitet, oavsett om det är låg eller hög avkastning. Enkelt att justera skärbordslängden manuellt för att vara

flexibel och kunna anpassa skärbordet till olika beståndsförhållanden eller typ av gröda.

Flexibel skärbordslängd.

Tio skruvförband under skärbordet för manuell justering av skärbordslängden – flexibel anpassning till aktuell typ av gröda eller skördeförhållanden. Fem positioner kan ställas in: +100 mm, +50 mm, 0 mm, -50 mm och -100 mm.

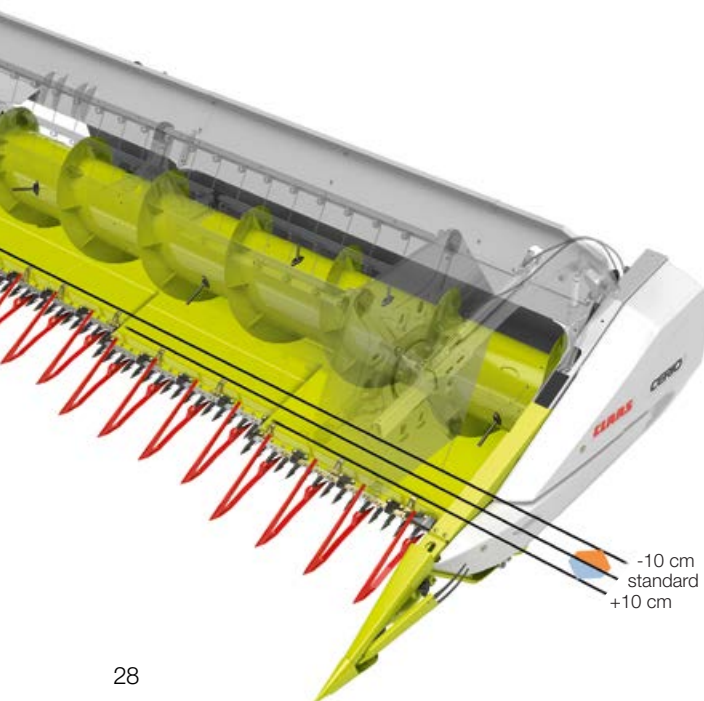

Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Flertalet automatikfunktioner underlättar ditt arbete
- Upp till 200 mm manuell justering av skärbordslängden för anpassning till aktuell gröda
- Överbelastningsskydd skyddar din CERIO mot skador
- Vinklat traversör för bästa sikt över skärbordsbotten från förarhytten
- CERIO 930-770 modellerna kan som tillval levereras med mekanisk drivning på båda sidor

Robust drivlina.

Knivdrivningens planetväxel ger mycket jämn gång och säker drift.

Den teleskopiska drivaxeln anpassar sig automatiskt när skärbordslängden ändras.

Inmatningsskruv och knivdrivning skyddas med individuella överbelastningskopplingar.

Högsta driftsäkerhet även under besvärliga förhållanden.


Automatisk reglering av haspeldrivning.

Hydraulisk haspeldrivning anpassar automatiskt momentet för drivningen vid svåra skördeförhållanden – t ex liggande gröda. Automatisk höjdinställning anpassas utifrån förvalda värden för tryck och känslighet – håller alltid jämnt materialflöde.

Anpassning för risskörd.

CERIO skärbord från CLAAS är lämpliga även för skörd av ris. Som tillval kan de från fabrik utrustas med speciell beläggning av hårdmetall på inmatningsskruven, på bottenplåten i mitten och på AUTO CONTOUR sensorbågar.

Knivbalk för risskörd, med speciella dubbelfingrar och ställbara nedhållare ger ett rent snitt.

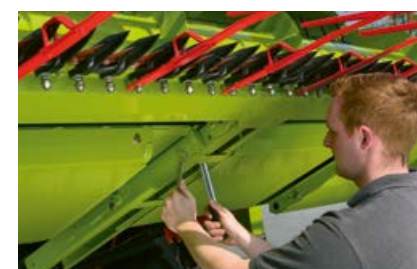

Enkelt att komma åt skruvförbanden för justering av skärbordslängd.



Enkel höjdjustering av stråskiljare med justeringsnyckel.



Snabbt och enkelt byte av stråskiljare.



Avskraparna justeras från skärbordets utsida.

För snabb anpassning till skördeförhållandena kan man enkelt ställa om avskraparna i skärbordsbotten. Justeringarna finns lätt åtkomliga på baksidan av skärbordets bakre vägg. För optimalt resultat kan två avskrapningsprofiler ställas in.



Inmatningsskruvens fingrar bytes utan verktyg.

På alla CERIO och VARIO skärbord kan inmatningsskruvens fingrar som standard bytas utan verktyg. Snabblåsen är lätta att komma åt genom stora serviceluckor i inmatningsskruv. Det sparar värdefull tid vid reparation.



Extra sensorbågar.

Ett extra tredje par sensorbågar, som registrerar skärbordets position i mitten finns som tillval på alla CERIO och VARIO. AUTO CONTOUR styr alltid skärbordet till optimal position för exakt stubb även med stor skärvidd och på ojämna fält.



Ljusstarka strålkastare.

Belysningspaket underlättar uppsikt i alla riktningar över hela arbetsområdet. På vänster och höger sida finns strålkastare som lyser längs beståndskanten. På skärbordets bakre vägg belysning för god uppsikt på stubben direkt bakom skärbordet.



Väl synlig haspelindikering.

Haspelindikator syns tydligt från hytten. Haspelns aktuella horisontala position visas exakt, så att man snabbt och enkelt kan styra haspeln till önskat läge och spara denna inställning.



Axlyftarna förvaras säkert.

På baksidan av CERIO och VARIO skärbordens bakre vägg finns hållare för axlyftarna, som man enkelt och säkert kan komma åt i parkeringsposition. På så sätt har man alltid tillräckligt antal axlyftare i reserv och kan snabbt agera på olika skördeförhållanden.

CONVIO FLEX / CONVIO skärbord. Effektiva per automatik.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500



Kapacitet på löpande band.

Skärbord med band imponerar med optimalt materialflöde under krävande förhållanden. Jämn, skonsam inmatning och hög flödeskapacitet ger hög skördeeffektivitet.

Skärbord med band används med fördel när det krävs extremt låg stubbhöjd, t ex vid skörd av liggsäd eller lågväxande gröda. CONVIO FLEX ger unik markföljning även vid stora skärvidder. CONVIO skärbord har smarta system för assistans till föraren som från sin plats i hytten får aktiv hjälp att snabbt och enkelt kunna hitta optimala skärbordsinställningar för aktuella förhållanden.

Praktiska fördelar.

- Innovativ haspel minimerar spill vid skärbordet även vid höga körhastigheter
- Automatisk reglering av haspelns dragkraft underlättar förarens arbete vid skörd av liggande gröda
- AUTOMATIC BELT SPEED anpassar automatiskt bandens hastighet till tröskans körhastighet
- Hydrauldrivna rapssidoknivar monteras utan verktyg på några minuter
- ACTIVE FLOAT styr skärbordet perfekt nära marken med optimalt marktryck (CONVIO FLEX)
- Fyra olika körlägen för CONVIO FLEX underlättar förarens arbete vid alla variationer i markens konturer



CONVIO skärbord. Perfektion i detaljer.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



CONVIO.

CONVIO skärbord med band och fast knivbalk är väl lämpat för spannmål och raps. Knivbalken är fast monterad mot skärbordets ram och banden ger unikt jämnt materialflöde.

Innovativ haspel för högsta kapacitet.


Haspelns utformning och inställbar kurv bana gör att haspelns fingrar kan nå framför knivbalken och lyfta upp grödan innan den skäres av.

Speciellt vid lågväxande gröda gör haspelns fingrar att materialet matas optimalt till skärbordet. Markant reducerat skärbordsspill vid liggsåd.

Unikt Flip Over koncept motverkar lindning i haspeln och gör att grödan lyftes rent och utan spill till CONVIO skärbordets band för att matas med jämnt flöde till tröskans inmatning och tröskverk.



Plug and Play för rapsskörd.
Montering av de hydrauldrivna rapssidoknivarna utan verktyg på några få minuter.
När monteringen är klar, aktiveras inmatningsskruvarna automatiskt – skärbordet är klart för rapsskörd.

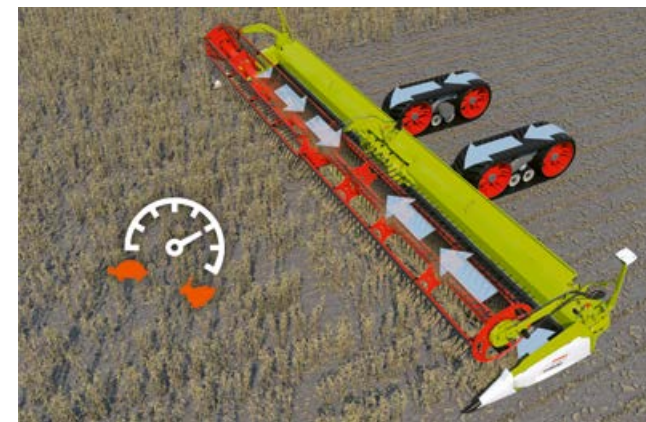

Idealisk bandhastighet.

AUTOMATIC BELT SPEED är ett system för assistans till föraren som ställes in via CEBIS. Bandens hastighet anpassas automatiskt och kontinuerligt till tröskans aktuella körhastighet. Det innebär att föraren alltid kör med rätt hastighet även om grödans bestånd är varierande och ojämnt och att matningen till tröskverket alltid är jämn. Automatik för stubbhöjd och haspelhöjd samt smart konstruktion underlättar också förarens strävan att skörda med hög kapacitet och med låg spillnivå.

Automatisk reglering av haspeldrivning.

Hydraulisk haspeldrivning gör det möjligt att ställa in gränsvärde för drivningens moment som sedan automatiskt begränsar drivkraften vid besvärliga skördeförhållanden, som t ex liggande gröda. Automatisk reglering av haspelns höjd är också ett system som underlättar förarens arbete. Haspelfingrarna förhindras att gripa tag i marken genom att haspeln automatiskt höjs utifrån förprogrammerade värden för tryck och känslighet.



Dubbel reverseringsfunktion.

Reversering kan utföras på två sätt: Brytaren i armstödet reverserar haspel, mittenband, inmatningsskruv och inmatningskanal. Knappen på multifunktionsspaken reverserar mitten- och sidobanden.

Varningssystem för slining på något av banden: Föraren kan i god tid ingripa och har hela tiden kontroll över belastning på banden, även när det är mörkt.

Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Skärbord med band, antingen med fast eller flexibel knivbalk ger optimalt materialflöde och perfekt markföljning
- Genomtänkta system för assistans till föraren som då kan fokusera på tröskresultat och skörde kvalitet
- Alla funktioner för skärbordet är optimalt integrerade i tröskans koncept för manövrering

CONVIO FLEX skärbord. Det smarta skärbordet.

CONVIO FLEX 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



CONVIO FLEX.


Knivbalken är flexibelt förbunden med skärbordets ram över hela bredden. Rörelsemån på 225 mm gör att man kan följa underlagets ojämnheter och skörda nära marken.

Smart assistans för högsta effektivitet.

Optimalt anliggningsstryck för skärbordet ger perfekt markföljning. CONVIO FLEX är som standard utrustat med det hydropneumatiska avlastningssystemet ACTIVE FLOAT, som anpassar knivbalkens anliggningsstryck mot marken. Manövreras enkelt från förarhytten under körning via CEBIS.



- 1 Vid ojämnheter i marken (körspår eller jordhögar) kan knivbalken röra sig 225 mm.
- 2 Stubbhöjden anpassas automatiskt och kontinuerligt för att kunna utnyttja hela rörelseområdet på 225 mm.

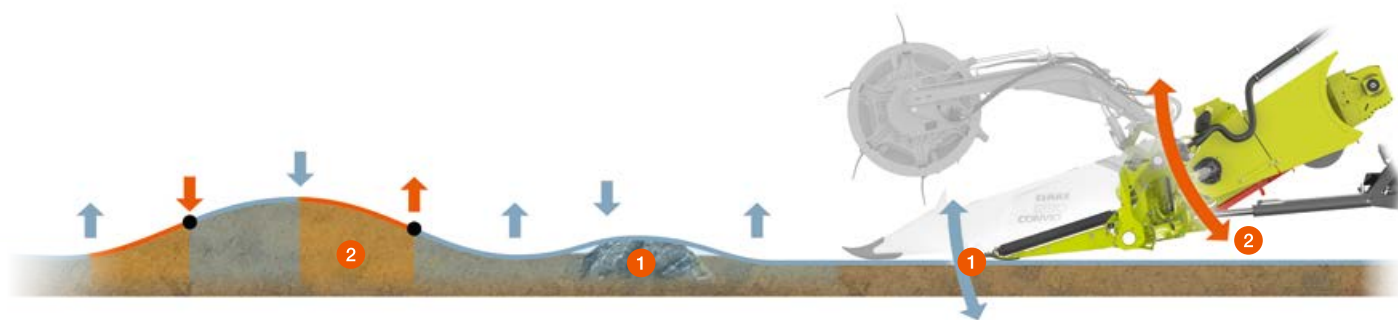

Fyra körlägen för alla tillfällen.

Markant avlastning för föraren och optimalt snitt – CONVIO FLEX kan ställas i fyra olika lägen.

1 Läge: Spannmål.

Skärbordsbotten och knivbalk i stelt läge.

2 Läge: Liggsäd.

Knivbalken i stelt läge.

Kan under körning med ett knapptryck växlas till läge FLEX. Fördelaktigt vid enstaka områden med liggsäd.

Teknik som imponerar in i minsta detalj.

- ACTIVE FLOAT styr skärbordet nära marken med optimalt anliggningsstryck
- Idealiskt vid varierande fuktighet t ex vid morgon- eller kvälldagg
- Fyra olika körlägen – underlättar för föraren vid alla markförhållanden: Två FLEX-lägen för marknära skörd av baljväxter och två lägen för skörd med låg spillnivå av spannmålsgröda eller vid liggsäd

3 Manuellt FLEX läge.


När FLEX-läget är aktiverat följer knivbalken markens konturer med förvalt anliggningsstryck. Den flexibla knivbalken kan undvika hinder 90 mm uppåt och följa marken 135 mm nedåt. CONVIO FLEX har ett rörelseområde på totalt 225 mm.

4 Läge: AUTO FLEX.

AUTO FLEX optimerar automatiskt skärbordets höjd efter markens konturer.

Viktiga fördelar:

- Rörelseområdet nedåt är alltid mesta möjliga
- Knivbalken löper så nära haspeln som möjligt
- Alltid lägsta möjliga stubbhöjd

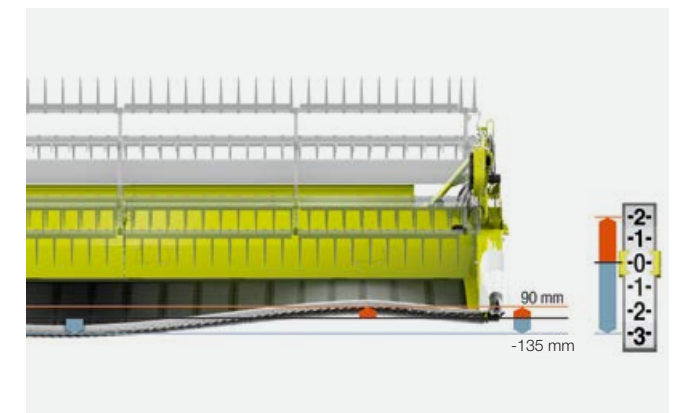

CONVIO FLEX / CONVIO.

Många detaljer underlättar skördearbetet.

CONVIO FLEX / CONVIO 1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



Kraftfull drivning.

Skärbordets drivning består av två delar.
Mekanisk drivning av kniv och inmatningsskruv.
Hydraulisk drivning av sidobanden, mittenband, haspel och rapssidoknivar.
Överbelastningssäkring skyddar hela drivlinan.

Linjär knivdrivning.

Kniven drivs linjärt av en eller två planetväxlar beroende på arbetsbredd.
Delad knivbalk har två knivar som rör sig synkront och i motsatt riktning.

- Hel kniv med planetväxel på vänster sida vid 9,30 m och 7,70 m
- Delad kniv med separata planetväxlar vid 15,30 m, 13,80 m, 12,30 m, 10,80 m och 9,30 m (tillval)



Kraftfull reversering.

Inmatningsskruv och inmatningskanal kan reverseras mekaniskt och kraftfullt från stillastående. Sidobanden och mittenbandet kan också reverseras under full belastning. Skonsam, långsam start efter reversering.

Bandspänning hanteras enkelt.

Sidobanden sträcks centralt över två styrrullar utan verktyg. Bandspänningen avläses på tydlig indikator.

Stråskiljare med fjädrande upphängning.

För skörd av lågväxande grödor som soja, ärtor eller bönor, finns speciella stråskiljare som tillval. De har fjädrande upphängning och följer markens konturer. Marktrycket kan ställas steglöst. Förlängda stråskiljare för mycket högväxande grödor (tillval).

Väl synlig indikering för knivbalkens position.


Knivbalkens aktuella position är viktig information för att kontinuerligt kunna optimera markföljningen. Positionen visas till höger på en tydlig skala enkelt synlig från hytten.



Stråskiljare med fjädrande upphängning för skörd av lågväxande grödor



Indikering för knivbalkens position, väl synlig från hytten.

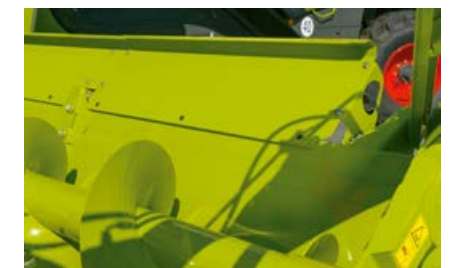

Extra förhöjning till bakre väggen förhindrar spill av rapsfrön.



Ljusstarka strålkastare.

Belysningspaketet underlättar uppsikt i alla riktningar över hela arbetsområdet.

På vänster och höger sida finns strålkastare som lyser längs beståndskanten.

På skärbordets bakre vägg belysning för god uppsikt på stubben direkt bakom skärbordet.

Starka arbetsstrålkastare belyser båda sidobanden i skärbordet.

Vid skördearbete under mörker är det enkelt att hålla uppsikt över banden och styra materialflödet på banden.

Lugn och jämn skärbordsstyrning.


Hydro-pneumatiskt fjädrade stabiliseringshjul ger jämn och lugn gång samt ökar komforten.



Kraftiga strålkastare ger mycket bra belysning över hela skärbordet.

Stabiliseringshjul styr skärbordet exakt under alla förhållanden.

Axlyftarna kan bytas snabbt och enkelt utan verktyg.

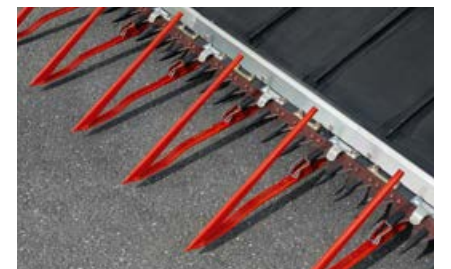

MAXFLEX skärbord. Bara att följa marken.



Marknära med högsta kapacitet.

MAXFLEX 930-560 skärborden är det perfekta valet vid skörd av lågväxande grödor.

MAXFLEX skärborden passar bra till både spannmål och baljväxter och har stor flexibilitet vid skörd av varierande gröda.

Praktiska fördelar.

- Flexibel knivbalk väl lämpad för sojabönor och spannmål
- Optimal anpassning till underlaget med 180 mm rörelseområde
- Låsning och upplåsning av knivbalken, enkelt från hytten
- Optimerad haspel, minimal lindning
- Automatisk reglering av haspelns dragkraft styr haspelhöjden
- Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- Inmatningsskruvens höjd kan justeras steglöst
- Skärbordet ställer sig automatiskt till arbets-, parkerings- och transportposition

MAXFLEX 930 / 770 / 680 / 620 / 560

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



MAXFLEX skärbord. Minimalt skärbordsspill.

MAXFLEX 930 / 770 / 680 / 620 / 560



Specialist på alla baljväxter.

Baljväxter, som t ex sojabönor, ärter och linser är lågväxande grödor med baljor mycket nära marken.

Det är viktigt att kniven skär av plantan extremt nära marken, för att undgå skärbordsspill.

Ledade och rörliga stråskiljare samt flexibel styrning av knivbalken ger säker anpassning till minsta ojämnheter i marken och förhindrar att kniven griper ner i jorden.

Knivbalken är flexibel upp till 180 mm.

MAXFLEX skärbord kan köras i tre olika driftlägen.

Val av driftläge gör man enkelt i CEBIS.

1 **Spannmål.**

Knivbalken i stel position.

2 **FLEX.**

Knivbalken är flexibel och följer markens konturer enligt den förvalda stubbhöjden.

3 **AUTO FLEX.**

Knivbalken är flexibel och följer markens konturer. Skärbordets höjd optimeras beroende på körhastighet och markens konturer. Målet är att ha så låg stubbhöjd som möjligt, samtidigt som knivbalkens flexibla område utnyttjas helt.



Effektiv skörd av baljväxter.

Ställbara släpskor med integrerat AUTO CONTOUR system för tillförlitlig styrning av skärbord.

Utmärkt markföljning över hela skärvidden.

Korta dubbelfingrar, öppna framtill, för ren avskärning

även vid svåra förhållanden (t ex fuktig gröda, ogräs).

Speciellt korta stråskiljare för sojabönor, kan vinklas uppåt.

- 1 Stråskiljare för sojabönor
- 2 Slitstarka släpskor med höjdinställning
- 3 Flexibel knivbalk med rörelseområde på 180 mm
- 4 Integrerade AUTO CONTOUR sensorbågar
- 5 Snittsystem med korta dubbelfingrar



Snabb omställning till spannmål.

Korta slutna dubbelfingrar passar för montering av axlyftare.

Två extra AUTO CONTOUR sensorbågar placerade i mitten, som tillval till MAXFLEX 930-770, för perfekt markföljning.

Automatisk reglering av haspelns dragkraft.

Hydraulisk haspeldrivning anpassar automatiskt momentet för drivningen vid svåra skördeförhållanden – t ex liggande gröda. Automatisk höjdinställning anpassas utifrån förvalda värden för tryck och känslighet – håller alltid jämnt materialflöde.



Fördelar som underlättar ditt arbete.

- MAXFLEX – ett skärbord med inmatningsskrub och robust enkelhet som kombineras med fördelarna av flexibel knivbalk
- Lågt växande baljväxter och liggande spannmålsgröda kan skördas med låg spillnivå
- Smarta automatikfunktioner underlättar förarens arbete

Vikbord.

Sparar tid vid flyttning från fält till fält.



Goda köregenskaper och bästa överblick.

I regioner med många och mindre fält är det stora fördelar med ett kompakt vikbord, som inte måste kopplas av / på vid flyttning mellan fälten. Vikbord från CLAAS behöver inte monteras eller demonteras vid transport. Vikbord gör det möjligt att flytta från fält till fält praktiskt taget utan avbrott.

Praktiska fördelar.

- Kompakt transportbredd på endast 3 m och mycket god sikt framåt i körriktningen ger säkerhet vid vägtransport
- Inget behov av skärbordsvagn
- MULTIFINGER inmatningsskruv för bästa matning av grödan.
- Manövrering av in-/utfällning från utsidan på hyttstegen
- Alla vikbord från CLAAS har full AUTO CONTOUR kompabilitet

Vikbord C 540 / 450

LEXION 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



Vikbord.

Klart för skörd på några få minuter.

Vikbord C 540 / 450

Praktisk in- och utfällning.

CLAAS vikbord ger fantastiskt bra sikt framåt och mycket bra köregenskaper, både på trånga fältvägar, smala landsvägar eller i tät trafik. Framme på fältet som ska skördas, trycker du bara på en knapp för att aktivera den helt hydrauliska utfällningen.

Hela sekvensen löper exakt och säkert, tack vare konstruktionen av stabil profilram.

Säkerhet vid transport.

Kompakt design inom lagenlig transportbredd.

God sikt framåt i trafiken och du kör smidigt vid trånga passager.

Snabbt klart för skörd.

CLAAS vikbord är redo för skörd på mycket kort tid.

Du ska bara ställa stråskiljarna i arbetsposition och koppla drivaxeln – så kan skörden starta.



Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Till- och fränkoppling av skärbordet är ett moment som du inte behöver lägga tid på
- Mycket kort avbrott i skörden för att flytta från fält till fält
- Optimala köregenskaper vid vägtransport och god sikt över trafiken



Transportpositionen begränsar varken köregenskaperna eller sikten i trafiken.



Vikbord är redo för skörd på mycket kort tid.



Vikbord imponerar med kompromisslös arbetskvalitet.

Standard skärbord. Kompakta tröskor kan också göra ett stort avtryck.

Standard skärbord C 490 / 430

TRION 600 / 500

EVION 400



Effektivitet på begränsad yta.

CLAAS kompakta standard skärbord är idealiska för en mindre CLAAS tröska om du arbetar i ett område med mindre gårdar och fält.

Standard skärborden C 490 och C 430 är utrustade med fast skärbordsbotten. De imponerar med god överblick och presterar goda och stabila resultat vid skörd av spannmål.



Praktiska fördelar.

- Inmatningsskruv med diameter på 580 mm ger jämn och kontinuerlig materialtransport
- Steglös inställning av höjden på MULTIFINGER inmatningsskruv
- Robust knivdrivning med växel i oljebad ger högsta driftsäkerhet
- Automatisk anpassning av haspelns varvtal till körhastigheten via hydraulisk haspeldrivning
- Automatisk spänning på drivremmarna



Bästa markföljning.

AUTO CONTOUR styr automatiskt skärbordet exakt längs marken, stubbhöjden ställer man enkelt i CEBIS. Inlagt värde styr systemet som via sensorbågar under skärbordet följer markens ojämnheter. Bågarnas rörelser registreras av sensorer som styr hydrauliken.



Effektiv drivning.

Skärbordet har robust och effektiv remdrift med automatisk spänning, inmatningsskruvens överbelastningskoppling skyddar mot främmande föremål.



Säkrad inmatning.

MULTIFINGER inmatning ger säker inmatning. Ingreppsvinkeln kan enkelt justeras, liksom inmatningsskruvens höjd.

ROVIO majsbord. Innovation gör skillnad.



Högre kapacitet i majs.

Vi har lyssnat till våra kunder och nyutvecklat vår majsplöckare helt från grunden.

Reviderad drivlina och ny plöckaredrivning gör att ROVIO har upp till 30 % högre kapacitet än sin föregångare.

Fuktigt bestånd med hög avkastning eller mogna och torra plantor – jämnt formade plöckvalsar gör att majskolvorna plöckas exakt under alla förhållanden, och att inga rester av plantdelar kommer in i tröskan.

Praktiska fördelar.

- Linjära plöckvalsar arbetar med konstant indragningshastighet
- Varvtalet kan anpassas utifrån olika körhastigheter och förhållanden
- Optimerad placering av horisontalhacken ger förbättrad snittkvalitet
- Hackknivarna är slipade på tre sidor för exakt hackning och lågt effektbehov
- Fyra knivar på varje valsenshet har skruvförband och kan snabbt bytas. Det sparar tid.
- Slitstark beläggning av hårdmetall reducerar kostnader för slitdelar och drift

ROVIO 12, 8 och 6 rader

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



ROVIO majsplöckare.

Skörda snabbare och mera exakt.


ROVIO 12, 8 och 6 rader

Skonsam transport av plantorna.

Innovativ design på huvarnas främre del skonar plantorna särskilt vid besvärliga förhållanden eller vid svängar i kördraget. Slitdelar, monterade i huvarna kan enkelt bytas. Höjden på spetsarna kan snabbt justeras utan verktyg via enkel skruvmekanik.

Kraftfull drivning.

Plockarnas drivning ger 20 % högre kapacitet än på tidigare modell. Detta imponerar, även vid stor mängd material. Extern säkring mot överbelastning skyddar drivningen. Dubbelsidig drivning gör att drivaxlarna belastas jämnt.

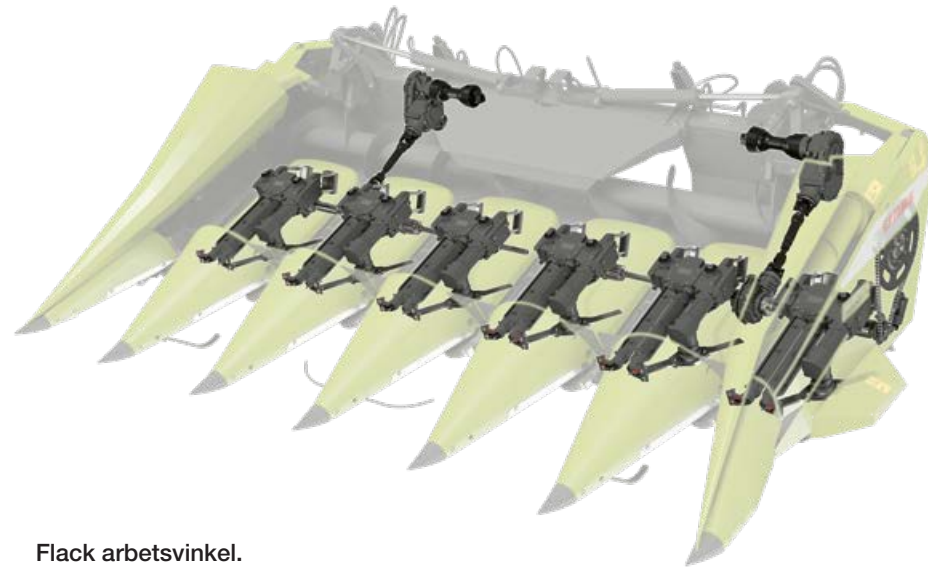

Flack arbetsvinkel.

17° arbetsvinkel på ROVIO är unikt på marknaden. Denna design gör att majscolvarna inte faller tillbaks eller åt sidorna och därmed minimeras spillnivån. Den låga vinkeln gör också arbetet enklare, när man skördar liggande majsgröda.



Raka och linjära plockvalsar.

Linjära plockvalsar (med lagring framtill) för universell användning under torra och fuktiga förhållanden. Konstant indragningshastighet under hela plockningsprocessen. Varvtalet är optimerat för bästa plocknings- och snittkvalitet vid höga körhastigheter.

Vid särskilt besvärliga förhållanden kan man reducera varvtalet för plockvalsar och knivdrivning. Då reduceras majscolvarnas hastighet vid anslaget mot huvarna om plantorna är höga.

Exakt finfördelning.

Varje plockenhet har en horisontalhack, integrerad i driv-enheten. Denna modifierade position ger betydligt förbättrad arbetskvalitet och bättre stubb jämfört med tidigare modell.

Hackknivarnas placering ger exakt hackning – snabb ned-brytning av plantrester och bra såbbädd för nästa gröda.



Bästa åtkomlighet.

Inmatningskedjorna kan spännas eller bytas både enkelt, bekvämt och snabbt. Huvarna ställs i service-läge och ett enkelt handgrepp med ett monteringsverktyg är allt som behövs för att släppa spänningen på kedjan, justera spänningen eller byta ut den.

Nytt koncept för hopfällning av huvarna ger snabb och enkel åtkomst för rengöring eller service. Efter hopfällning och när majsbordet placerats på skärbordsvagn, reduceras transport-bredden vid transport på väg.



Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Vidareutvecklad drivning ger 30 % högre kapacitet
- Horisontalhackens nya position ger förbättrad arbetskvalitet
- Utökade automatikfunktioner för spårföljning och bordets styrning, som underlättar förarens arbete
- Enklare service och underhåll ger högre driftsäkerhet för ROVIO

ROVIO majsplöckare.

Genomtänkta detaljer underlättar arbetet.



Utrustad för högsta produktivitet.

Automatisk styrning med AUTO PILOT.

Alla ROVIO majsplöckare kan fås med AUTO PILOT – tillförlitlig radföljning som underlättar förarens arbete betydligt. AUTO PILOT systemets mittsensorer känner av två plant-rader och ger impulser till styrningen för korrigering i sidled i förhållande till raderna. Systemet registrerar mistor i raderna, kompenserar för dessa och arbetar tillförlitligt vid radavstånd på upp till 80 cm.

Skörd utan spill.

Alla modeller har som standard mindre gummimedbringare (större finns som tillval) som skonsamt styr majscolvarna inåt för att minimera kolvspill. På- och avmontering med snabbblås på varje huv.




Bästa markanpassning med AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR ger automatisk och exakt anpassning till underlaget i både tvär- och längdriktningen och kompenserar för markens ojämnheter. Sensorer under skärbordet registrerar snabbt och reglerar sidoutjämningen via styrning av två hydraulkylvar på inmatningskanalens sidor. Inställning för önskad stubbhöjd görs via CEBIS. AUTO CONTOUR underlättar förarens arbete betydligt och förenklar efterföljande jordbearbetning tack vare konstant stubbhöjd.

Enkel plockplåtsjustering.

ROVIO har som standard hydraulisk plockplåtsjustering. Enkelt att reglera från hytten för snabb anpassning till skiftande förhållanden i grödan. Aktuell position för plåtarna visas i CEBIS.

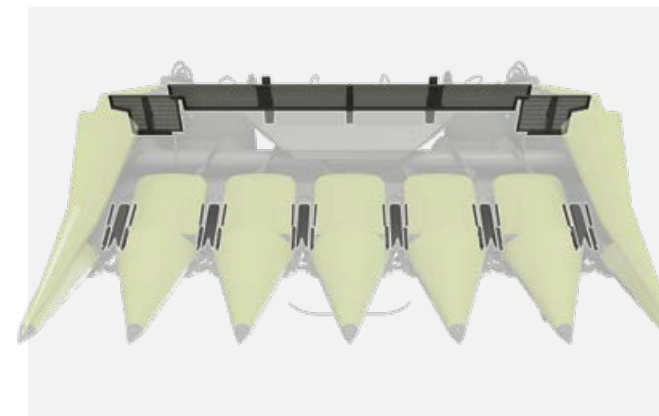

Gummimedbringare som skonsamt styr majscolvarna inåt för att minimera kolvspill.



Inmatningskedjorna kan enkelt efterspännas.



Hydraulisk inställning av plockplåtarna.

Snabb omställning till skörd av solrosor.

Majsplöckare kan försees med utrustning för skörd av solrosor. Inmatningskedjan ändras, fasta knivar monteras på plockvalsarna, sidorna höjs och en påbyggnad placeras bak till.

Säkerhet vid transport.

Varningsskyltar och ljusramp för trafiksäkerhet. Genomtänkt system för hopfällning reducerar totalbredden när majsbordet placeras på skärbordsvagn.

SUNSPEED skärbord. Erfarenhet och nytänkande.



Skörd av frökorgar utan spill.

CLAAS SUNSPEED skärbord för skörd av solrosor imponerar med unikt plockningssystem. Enkel manövrering, hög kapacitet och extremt låg spillnivå.

SUNSPEED skärbordets anpassning till olika radavstånd och stjälkarnas tjocklek gör det perfekt för skörd av solrosor. Finns med 16, 12 och 8 rader.

Praktiska fördelar.

- Endast själva frökorgarna på solrosorna skördas – utan stjälkar
- Bekvämt från hytten kan man ställa in haspelns höjd och varvtal synkront med körhastigheten
- Ställbara styrplåtar håller stjälkarna på plats
- Spalten mellan solrostorpederna anpassas med styrskenor efter stjälkarnas tjocklek
- Lutningen på torpederna kan justeras

SUNSPEED 16, 12 och 8 rader

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400



SUNSPEED skärbord. Endast frökorgarna skördas.

SUNSPEED 16, 12 och 8 rader



Alltid ren skörd.


SUNSPEED skärbordets unika funktionsprincip gör att belastning och slitage i tröskverket minimeras.

SUNSPEED skördar effektivt.

Hela plantan fångas in av solrostorpederna.

- 1 Ställbar styrplåt trycker frökorgarna framåt
- 2 Rivarvalsen pressar samtidigt stjälkarna neråt
- 3 Haspeln matar frökorgarna bakåt
- 4 Det är först nu som kniven skär av stjälkarna

De avskurna frökorgarna matas till inmatnings-skruben och inmatningskanalen.

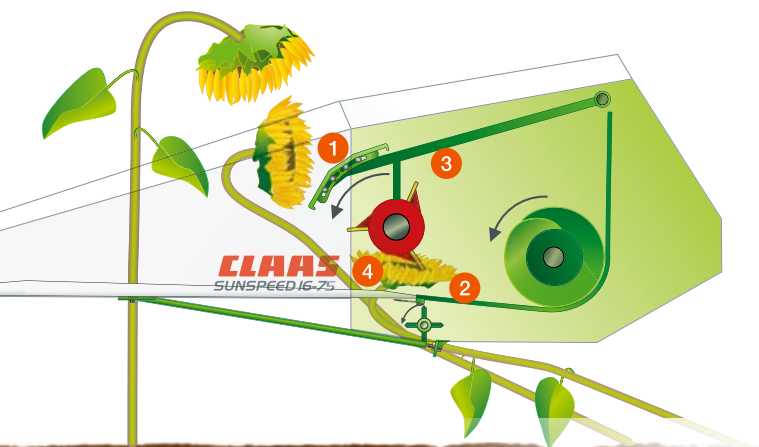

Ställbar haspel.

Haspelns höjd och varvtal kan ställas in hydrauliskt. Flera olika höjder kan sparas i CEBIS, och haspelns varvtal kan regleras automatiskt utifrån tröskans körhastighet.

Inställbara torpeder.

Spalten mellan solrostorpederna kan enkelt justeras med hänsyn till stjälkarnas grovlek. Torpedernas lutning kan också justeras. Du kan snabbt agera på variationer i grödan.



Synkroniserade rivarvalsar.

Rivarvalsen gör att plantan inte skäres av för tidigt, utan strax under frökorgen. Rivarvalsens varvtal är synkroniserat med haspelns. Du kan också stega varvtalet genom att byta kugghjul.

Säker transport på väg.

Alla SUNSPEED skärbord kan transporteras enkelt och säkert på CLAAS skärbordsvagn med 2 axlar och några specialstöd.



Du flyttar enkelt från fält till fält enligt gällande trafikföreskrifter.

Teknik som imponerar in i minsta detalj.

- Knivdrivning i oljebad (minimalt underhåll)
- Bredden på solrostorpederna har justeringsmån på upp till 20 mm
- Stjälkarna matas jämnt och smidigt längs de 1800 mm långa torpederna
- Haspelns och inmatningsskrubens varvtal är inställbara
- Haspelns varvtal regleras automatiskt beroende på tröskans körhastighet

SWATH UP.

Absolut ren upptagning.



Tar upp strängar utan spill.

SWATH UP från CLAAS – ett universalredskap för effektiv och fullständig upptagning av stränglagda grödor under alla förhållanden – speciellt raps och gräsfrö.

Praktiska fördelar.

- Den stränglagda grödan tas upp utan spill
- Upptagningsband ger homogen upptagning
- Stödhjul minimerar risken att stenar eller jord följer med upp
- Arbetshastigheten anpassas automatiskt till körhastigheten
- Främre bandenheten består av fyra breda sammanfogade upptagningsband (med upptagningsfingrar)
- Bakre bandenheten består av fyra breda sammanfogade transportband
- Varvtalet på enheterna kan ställas steglöst från hytten
- Uppsamlingsenheten är upphängd med spiralfjäder och gasdämpare
- Tätning mellan upptagningsband och ram förhindrar spill



SWATH UP 450

LEXION 8000 / 7000 / 6000 / 5000

TRION 700 / 600 / 500

EVION 400

SWATH UP.

Det oslagbara alternativet vid tröskning på sträng.

SWATH UP 450

Skörd utan spill.

SWATH UP är idealiskt vid tröskning av stränglagd gröda. Funktionsprincipen med breda band ger absolut ren och fullständig upptagning.

SWATH UP – skonsam upptagningsprincip.

Pickup-fingrarna på den främre bandenheten tar upp strängen helt rent och utan spill. Materialet matas över till den bakre bandenheten, som matar vidare till inmatningsvalsen.

Styrblock och styrrullar säkerställer rätt bandspänning och bandstyrning, även vid varierande belastning, för att minimera spill. Inmatningsvalsen matar materialet till inmatningskanalen.



Stor inmatningsvals.

Väl dimensionerad inmatningsvals som kan anpassas till skiftande skördeförhållanden. Den kan låsas i fast position eller röra sig fritt. Störningsfritt materialflöde även vid besvärliga förhållanden eller vid tröskning av strängar med stor volym.



Fördelar som underlättar ditt arbete.

- Bästa markföljning minimerar spill och reducerar risken för skador
- Stor, inställbar inmatningsvals ger perfekt materialflöde under alla skördeförhållanden
- Robust och enkel drivning kräver minimal service

Effektiv drivning.

Bandenheternas generöst dimensionerade driv- och styrrullar ger jämn kraftöverföring, förhindrar slirning och presterar hög genomströmning. Inmatningsvalsen har robust kedjedrift.

Hydraulisk nedhållare.

Nedhållaren säkrar jämnt och snabbt materialflöde. Hydraulisk höjdjustering, optimalt vid varierande förhållanden. Dessutom kan avståndet till upptagningsenheten justeras.

Bästa markföljning.

Upptagningsbanden är upphängda på pendlande lager och upptagningsvinkeln kan enkelt justeras. Banden kan anpassa sig snabbt och optimalt till underlaget och markens ojämnheter. Minimerar spill av gröda och skador på maskinen.

Robusta stödhjul.

SWATH UP har stödhjul på båda sidor – enkelt att ställa in arbetshöjden, så att pickup-fingrarna inte tar upp stenar.



Pickup-fingrarna tar effektivt upp grödan i strängen och matar snabbt vidare.



Arbetshöjden ställs in med stödhjul.

Skärbordsvagnar.

Tiden är dyrbar under skörden.



Snabb förflyttning.

Skärbordsvagnar från CLAAS – på landsväg, på fältvägar och på markvägar.

Snabb och enkel förflyttning, även vid större avstånd.

Skärbordsvagn med en axel.

Skärbordsvagn med en axel till skärbord från 770 till 370.

Antingen för 25 km/h eller 40 km/h, bromsad eller obromsad.

Kan också anpassas för skärbord med rapsknivar.

Alla skärbordsvagnar kan också som tillval utrustas med dragbom, justerbar i höjdlid samt sidomarkering.

Skärbordsvagn med två axlar.

Skärbordsvagn med två axlar till skärbord från 1230 till 770.

Antingen för 25 km/h eller 40 km/h, bromsad eller obromsad.

Skärborden SUNSPEED och ROVIO kan enkelt transporteras på denna skärbordsvagn med hjälp av anpassade stöd.

Skärbord med rapsknivar kräver inte specialstöd.

Sidomarkeringar finns som tillval.



VARIO med rapssidoknivar kan också transporteras med kompakt totalbredd.



Alla skärbordsvagnar kan utrustas med en låsbar box för säker förvaring av rapssidoknivar.

Praktiska fördelar.

- Alla skärbordsvagnar hanteras enkelt och flexibelt
- Tack vare snabb omställning och transporthastigheter på upp till 40 km/h kan du få mer tid för skörd på fältet
- CLAAS skärbordsvagnar kan användas till många olika frontaggregat och utnyttjas under stor del av året

Skärbordsvagn med två axlar och medstyrande bakaxel.

Skärbordsvagn med två axlar och fyra styrande hjul är speciellt utvecklad för skärbord upp till 15,30 m.

Framaxel med pendlande upphängning för bästa egenskaper vid ojämnheter i marken.

Fyrhjulsstyrning ger betydligt bättre följsamhet i kurvor och ökad körstabilitet.

Skärbordsvagnen kan fås antingen för 25 km/h eller 40 km/h, bromsad eller obromsad.

Kan också anpassas för skärbord med rapsknivar.

Skärborden SUNSPEED och ROVIO kan transporteras med hjälp av anpassade stöd.

Som tillval finns extra utrustning, som man kan välja helt individuellt, från fabrik: reservhjul, modern LED belysning, praktisk rotella och sidomarkering för trafiksäkerhet samt dragstång, alternativt kort eller lång.

Optimala prestanda för alla utmaningar vid skörden.

CLAAS tröskor och CLAAS skärbord är exakt anpassade till varandra och kommunicerar störningsfritt med varandra.

Tröskan registrerar skärbordet automatiskt.

CEMOS AUTOMATIC funktioner, som t ex AUTO HEADER, står alltid till ditt förfogande.

Du behöver inga extra tillbehör, som adapters eller införingsplåtar.

VARIO.

Specialisten för spannmål och raps med variabel skärbordsbotten.

- Skärbordslängden kan justeras steglöst med upp till 700 mm och alltid matchas optimalt till gröda och skördeförhållanden
- Stråskiljare och rapsknivar kan bytas snabbt utan verktyg



Standard skärbord.

Robusta skärbord för mindre fält.

- Inmatningsskruvens diameter på 580 mm ger stabilt materialflöde
- Hydraulisk haspeldrivning anpassar automatiskt haspelns varvtal



CERIO.

Standard skärbord för högsta kapacitet i spannmål.

- Manuellt justerbar skärbordslängd upp till 200 mm
- Automatisk reglering av haspelns dragkraft underlättar förarens arbete vid skörd av liggande gröda



ROVIO.

Nyutvecklat majsbord för kärnmajs och Corn-Cob-Mix.

- Robust drivlina för högsta driftsäkerhet
- Specialformade huvar ger skonsam matning av plantorna



CONVIO FLEX / CONVIO.

Skärbordet med band för alla grödor.

- AUTOMATIC BELT SPEED anpassar automatiskt bandens hastighet till aktuell körhastighet
- ACTIVE FLOAT styr skärbordet perfekt nära marken med optimalt marktryck (CONVIO FLEX)



SUNSPEED.

Skärbordet för solrosor med kapacitet för högsta avverkning.

- Endast själva frökorgarna på solrosorna skördas – utan stjälkar
- Haspelns höjd och varvtal kan ställas in synkront med körhastighet, manuellt från hytten eller med aktiverad automatik.



SWATH UP.

Tillförlitligt frontredskap för tröskning av stränglagd gröda och med minimalt spill.

- Upptagningsband för homogen och skonsam upptagning
- Arbetshastigheten anpassas automatiskt till körhastigheten



MAXFLEX.

Flexibelt skärbord för skörd av lågväxande grödor med minimalt spill.

- Flexibel knivbalk med 180 mm rörelseområde för optimal markföljning
- Låsning och upplåsning av knivbalken, enkelt från hytten



Vikbord.

Kompakt och smart lösning för smala vägar och mindre fält

- Kompakt transportbredd på endast 3 m och mycket god sikt framåt i korriktingen ger säkerhet vid vägtransport
- Alla CLAAS vikbord är fullt AUTO CONTOUR kompatibla



CLAAS skärbordsvagnar.

Flexibel lösning för snabb flyttning från fält till fält.

- Alla skärbordsvagnar är optimerade för körhastigheter i upp till 40 km/h
- CLAAS skärbordsvagnar kan användas till ett flertal olika frontaggregat och därför under större del av året





		CONVIO FLEX CONVIO Skårbord						VARIO Skårbord								CERIO Skårbord					Standard skårbord		Vikbord		
Skårbord		1530	1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 430	C 540	C 450
Effektiv skärvidd	mm	15392	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4320	5460	4550
Effektiv skärvidd	Fot	50,50	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,17	17,91	14,93
Dubbelsidig drivning		●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Enkelsidig drivning	—	—	—	—	—	○	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Stråskiljare, vikbar	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stråskiljare, höjdjustering utan verktyg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Stråskiljare, soja	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avstånd kniv – inmatningsskruv	mm	—	—	—	—	—	—	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	560
Delad kniv	●	●	●	●	●	○	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Genomgående kniv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
MULTIFINGER inmatningsskruv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Delad lagring haspel och inmatningsskruv	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Genomgående lagring, haspel och inmatningsskruv	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Avlyftare	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibel knivbalk	mm	225	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ACTIVE FLOAT	●	●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diameter inmatningsskruv (yttre / inre)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380
Reservkniv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
hydraulisk förlängning	mm	—	—	—	—	—	—	700	700	700	700	700	700	700	700	700	—	—	●	●	●	—	—	—	—
manuell förlängning	mm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200	200	200	200	200	—	—	—	—
Bandbredd, sidobanden	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Djup, skårbordsbotten	mm	1329	1329	1329	1329	1329	1329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bredd, mittenband	mm	2000	2000	2000	2000	2000	2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vikt (utan rapsutrustning)	kg	4950	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1120	2100	1980

Skårbordsautomatik																									
CONTOUR		—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		●	●	●	●	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX		●	● / —	● / —	● / —	● / —	● / —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Automatisk parkeringsposition		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Automatisk arbetsposition		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Reglering av haspelns dragkraft		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reglering av haspelns varvtal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhöjd		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhorisontal		●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Skårbordsautomatik		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AUTOMATIC BELT SPEED		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Risutrustning																								
Försiltningsskydd, inmatningsskruv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Knivbalk för ris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Dubbelknivsystem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—

Rapsutrustning																									
Rapssidoknivar		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rapsplåtar		—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avstånd kniv – inmatningsskruv, min / max	mm	—	—	—	—	—	—	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
förlängning med rapsutrustning	mm	—	—	—	—	—	—	700	700	700	150	150	150	150	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Matningsskruv		○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Förhöjning bakre vägg i skårbordet		●	●	●	●	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

● Standard ○ Tillval □ Tillgängligt — Inte tillgängligt

		MAXFLEX Skårbord				
Skårbord		930	770	680	620	560
Effektiv skärvidd	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Effektiv skärvidd	Fot	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Dubbelsidig drivning		—	—	—	—	—
Enkelsidig drivning		●	●	●	●	●
Flexibel knivbalk	mm	180	180	180	180	180
Delad kniv		—	—	—	—	—
Genomgående kniv		●	—	●	●	—
MULTIFINGER inmatningsskruv		●	—	●	●	●
Delad lagring haspel och inmatningsskruv		—	—	—	—	—
Genomgående lagring, haspel och inmatningsskruv		●	●	●	●	●
Avlyftare		○	○	○	○	○
Reservkniv		●	●	●	●	●
Rapskniv		—	—	—	—	—
Extra matningsskruvar		—	—	—	—	—
Vikt	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Skårbordsautomatik						
CONTOUR		○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		●	●	●	●	●
Automatisk parkeringsposition		●	●	●	●	●
Automatisk arbetsposition		●	●	●	—	—
Reglering, haspelvarvtal		●	●	●	●	●
Automatik, haspelhöjd		●	●	●	●	●
Automatik, haspelhorisontal		—	—	—	—	—
LASER PILOT		○	○	○	○	○

		SWATH UP				
Skårbord		450				
Antal rader		16	12	12	8	8
Radavstånd	cm	70	75	70	75	70
Längd, huvar	mm	1800	1800	1800	1800	1800
Bredd, huvar	mm	311	337	311	337	311
Ställbar spaltbredd	mm	30-50	30-50	30-50	30-50	30-50
Lagring haspel och inmatningsskruv						
genomgående		—	—	●	●	●
delad		●	—	—	—	—
Haspel: genomgående, inmatningsskruv: delad		—	●	—	—	—
Reservkniv		●	●	●	●	●
Vikt	kg	3300	2820	2638	1800	1720

Skårbordsautomatik					
Reglering av haspelns varvtal		●	●	●	●
Automatik, haspelhöjd		●	●	●	●
Automatik, haspelhorisontal		—	—	—	—

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS representant. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken. Alla tekniska uppgifter beträffande motorer avser i princip den europeiska riktlinjen om avgasreglering: emissionsklass Stage. Vi nämner endast Tier-normen i detta dokument som information och för bättre förståelse. Registrering för regioner där avgasregleringen regleras av Tier-normen kan inte garanteras genom detta omnämnande.

● Standard ○ Tillval □ Tillgängligt — Inte tillgängligt

● Standard ○ Tillval □ Tillgängligt — Inte tillgängligt

Skärbord		ROVIO 4 12 rader		ROVIO 4 8 rader					ROVIO 4 6 rader				
		4.1275 C	4.1270 C	4.880 FC	4.875 C	4.875 FC	4.870 C	4.870 FC	4.680 FC	4.675 C	4.675 FC	4.670 C	4.670 FC
Antal rader		12	12	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6
Radavstånd	cm	75	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70
Transportläge – stel		●	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–
Transportläge – vikbar		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Horisontalhack		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbetsbredd	m	9,00	8,40	6,40	6,00	6,00	5,60	5,60	4,80	4,50	4,50	4,20	4,20
Transportbredd	m	9,78	8,63	3,25	6,18	3,18	5,83	3,18	3,25	4,68	3,18	4,43	3,18
Stubbknäckare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Utrustning för solros		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Huvförhöjning		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skruvar för liggande majs		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motstål-sats		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drev för ökat varvtal, inmatningsskruv		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elhydraulisk justering, avstånd mellan plockplåtar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd,inmatningsskruv		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transportskydd inkl belysning		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Anliggningsstöd för skärbordsvagn		○	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–
Vikt	kg	4520	4450	3350	3000	3350	3000	2855	2650	2300	2650	2300	2650
Skärbordsautomatik													
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Typ av gröda									
Gröda	VARIO	CERIO	CONVIO FLEX / CONVIO	MAXFLEX	Vikbord	Standard skärbord	ROVIO	SUNSPEED	SWATH UP
Spannmål	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Raps	x	–	x	–	–	x ¹	–	–	x
Ris	x	x	x	–	–	x	–	–	x
Solrosor	–	–	–	–	–	–	x ²	x	–
Majs	–	–	–	–	–	–	x	–	–
Gräs	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Bönor	–	–	x	x	–	–	–	–	–
Ärter	–	–	x	x	–	–	–	–	x

x möjlig
– ej möjlig

¹ Rapsbord krävs

² Utrustning för solrosor krävs



Vi växer tillsammans

Våra kunder står i centrum för allt vi gör. Vi vet vilka utmaningar de möts av i det dagliga arbetet och tillsammans utvecklar vi jordbruksteknik som gör er verksamhet lönsam och hållbar, i dag och i framtiden. Våra digitala lösningar förenklar komplexa processer och underlättar arbetet. Vi hjälper våra kunder att bli bäst på sitt fält.



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

160018100525 KK ME 0925