



Preša za okrugle bale

ROLLANT

CLAAS



Legende nikada ne staju.

Novi ROLLANT 630 RC UNIWRAP: Savršeno oblikovane bale promjera bale od 1,25 m ili više. Čisto požnjevena usjeva zahvaljujući izvrsnom prilagođavanju tlu novog MULTIFLOW sakupljača. Maksimalna propusnost s većom računalnom frekvencijom. Maksimalna praktičnost zahvaljujući jednostavnom pristupu i brzom izmjeni rola folije.

Najnovija generacija naše kombinacije preše i omotača je impresivna. Testirano desetljećima, neprestano iznova izumljeno i optimizirano. U kojem trenutku se zapravo možeš nazvati legendom?



NOVO

ROLLANT 630 RC
UNIWRAP: 1 bala
sa 6 slojeva za
samo 23
sekunde.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Bilo da se radi o sijenu, slami ili silaži, pri velikim brzinama vožnje proizvodite bale izvanredne kvalitete.
Stranica 16



▲ ROLLANT 520. Iznimno svestran i robusan. Svojim nastupima impresionira na poljima diljem svijeta.
Stranica 22



▲ Visokoučinkoviti MULTIFLOW sakupljač s radnom šírinom od 2,10 m pouzdano obrađuje čak i velike otkose.
Stranica 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Za savršeno prešane bale s visokom zbijenošću jezgre i optimalnim oblikom bale.
Stranica 12

NOVO

▲ ROLLANT 630. Više performansi, manje napora. Dosljedno razvijeno sa svime što vaš rad čini učinkovitijim i lakšim.
Stranica 20



Robustan i dugotrajan.

Svojom pouzdanošću i izdržljivošću, najprodavanija preša s fiksnom komorom na svijetu uvjerava već desetljećima. Kako biste postizali sve bolje rezultate, kontinuirano razvijamo ROLLANT.

Svestran i moćan.

Bilo da se radi o sijenu, slami ili silaži, performanse stroja ROLLANT na polju su impresivne. S njim možete prešati čvrste, dimenzijski stabilne bale izvrzne kvalitete čak i pri velikim brzinama vožnje.

Intuitivno i jednostavno za korištenje.

Kako bi vam olakšao rad, ROLLANT vas podržava u svim primjenama s visokom udobnošću rukovanja i održavanja. Zahvaljujući jednostavnom upravljanju putem ISOBUS terminala CEMIS 700, svaki pokret tijekom baliranja je savršen.

Sadržaj

Pregled modela	06
Pickup	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Komora za prešanje MPS	12
Vezivanje	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Tehnički podaci	28

Tri modela koja pune snage.

ROLLANT već desetljećima postavlja standarde i nikada ne miruje. Najprodavanija preša s fiksnom komorom na svijetu neprestano se razvija i preša sve što vam je potrebno: Slama, sijeno i silaža.

Bilo da se radi o velikim površinama ili kratkim rokovima, tri modela sljedeće ROLLANT generacije prilagođavaju se i vašim zahtjevima: snažni, izdržljivi i jednostavni za korištenje.

NOVO

Snažan. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.

ROLLANT 630 UNIWRAP omotava balu sa šest slojeva za samo 23 sekunde. Zahvaljujući komori za prešu s čeličnim valjcima i MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, bala se okreće od samog početka i zbija se od veličine od 90 cm. To znači da dobivate savršeno prešane, visoko komprimirane bale čak i pri velikim protocima.

Više na stranici 16.

NOVO

Robustan. ROLLANT 630.

Novi ROLLANT 630 savladava svaki izazov. Generacija valjaka sa 16 posebno stabilnih valjaka, pogonskim panjevima debljine 50 mm i iznimno robusnim kugličnim ležajevima osigurava savršene bale silaže s optimalnim protokom usjeva. Zahvaljujući većim zupčanicima i izuzetno stabilnoj konstrukciji, spreman je i za teške usjeve.

Više na stranici 20.

Jednostavno dokazano. ROLLANT 520.

Najkompaktnija CLAAS okrugla balirka jednostavno dobro obavlja svoj posao. Svojom jednostavnošću korištenja, visokom pouzdanošću i izvrsnim omjerom cijene i performansi, značajno je pridonio svjetskom uspjehu ROLLANT preša. Također je opcionalno dostupan sa MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) u vratima prtljažnika.

Više na stranici 22.



ROLLANT. Najprodavanija preša s fiksnom komorom na svijetu.

Usredotočite se na učinkovitost.

Nijedan pojas nije preširok niti dan predug. MULTIFLOW sakupljač tvrtke CLAAS snažan je i učinkovit. Radna širina od 2,10 m jamči vrlo visok kapacitet usisa. Četiri reda standardnih zubaca ili pet redova u HD verziji ostavljaju čisto, ravno polje u svim uvjetima rada.

Ojačana osovina, posebno razvijena bregasta tračnica, precizni zatezači lanca i optimizirani sustav podmazivanja značajno smanjuju trošenje. To znatno produžuje vijek trajanja MULTIFLOW sakupljača.

„Kada više usjeva stane u balu, troškovi prijevoza i skladištenja se smanjuju.“

Ophélie Pierçon, voditeljica marketinga proizvoda Balirke u tvrtki CLAAS.



Novi MULTIFLOW pickup ima zakrivljenu gusjenicu s nižim zahtjevima za pogon.

- ▼ Od toga ćete imati koristi u svom raspoređivanju.
- Jača snaga prihvata
 - Ravnomjeran protok mase
 - Povećani vijek trajanja
 - Niski zahtjevi za pogon
 - Manja potrošnja goriva
 - Dobra pristupačnost
 - manje habanja i oštećenja



▲ Ogroman kapacitet usisavanja na radnoj širini od 2,10 m. Opružni zupci su blizu jedan drugome. Fleksibilni okvir se savršeno prilagođava podu.



▲ Držači zubaca opremljeni su plastičnom strugalicom koju možete brzo ukloniti.



◀ Svim komponentama sakupljača lako se može pristupiti kroz bočne poklopce. Dvostruki pridržni uređaj s valjkom možete otvoriti bez alata. To vam štedi vrijeme na čišćenju i održavanju.

Kontrolirano sakupljanje u stroju ROLLANT.

S radnom širinom od 2,10 m, provjereni CLAAS sakupljač skuplja i najšire otkose. Opcionalni dvostruki valjak pritišće usjev, ubrzava protok usjeva i aktivno ga vodi do rotora. To osigurava ravnomjerno punjenje komore za baliranje i stvaranje lijepih, okruglih bala. Protok usjeva ostaje konstantan čak i u zavojima i pri velikim brzinama, jer se kontrolirani sakupljač prilagođava svakoj konturi tla.



▲ Stalni protok robe. Sakupljač je postavljen daleko naprijed, što vam omogućuje promatranje protoka usjeva iz kabine i prilagođavanje brzine vožnje veličini otkosa.




- ▲ Prednosti prilagođene vašem ukusu.
- ROTO FEED štiti osjetljive vrste hrane
 - ROTO CUT pruža najbolju kvalitetu silaže
 - ROTO CUT Heavy Duty se nosi s teškim radovima
 - Senzor pravovremeno upozorava na blokade

Fino rezanje povećava prinos mlijeka.

ROTO CUT svojim preciznim kratkim rezom osigurava najbolju ishranu mliječnih krava. ROTO FEED je idealan za osjetljive krmne kulture poput lucerne. Oba CLAAS sustava hranjenja karakteriziraju ravnomjeran unos, brz protok i nježna obrada hrane.

Što je hrana sitnije usitnjena, to je životinje bolje apsorbiraju. Mliječne krave posebno imaju koristi od ROTO CUT hrane jer brže dopijeva do buraga i učinkovitije se probavlja.

Rezna podnica PRO je sustav ranog upozorenja. Detektira nadolazeće blokade. Iz udobnosti vozačkog sjedala možete reagirati na vrijeme i izbjeći zastoje.



Rezna podnica PRO može se spustiti do 30 mm i aktivno se prilagođava protoku materijala. To znači da se čak i neravni otkosi kontinuirano uvlače. Kvaliteta rezanja ostaje konstantno visoka.



- Sve oštrice na kosilici su pojedinačno osigurane. Zahvaljujući prednapretnju opruge, pouzdano izbjegavaju strane predmete. U međuvremenu, neoštećene oštrice nastavljaju čisto rezati usjev. Svi noževi se mogu brzo ugraditi i ukloniti kada je komora za prešu otvorena.

ROTO CUT Heavy Duty.

Za visoku kvalitetu rezanja u zahtjevnoj silaži: robusti rotor za rezanje teških uvjeta rada izrađen od dvostruko kaljenog borovog čelika, dvostruki zupci s četiri zvjezdaste strukture debljine 8 mm, iznimno robusti sigurnosni uređaj za pojedinačne noževe i HD noževi s premazom od volframovog karbida.

Nova značajka je sustav za čišćenje oštrica, gdje se sklop opruga oštrica može praktično okrenuti za 180° tako da su oštrice i opruge čiste i spremne za upotrebu prije zamjene oštrica.



ROTO FEED štiti usjev.

Uz ROTO FEED dobivate izvrsnu kvalitetu krmiva. Zvijezde rotora transportnog rotora raspoređene su u dinamičke spirale. To rezultira ravnomjernim usisavanjem i brzim protokom – uz zaštitu usjeva.

ROTO CUT osigurava visoku kvalitetu silaže.

ROTO CUT sustav za uvlačenje radi brzinom do 13.800 rezova u minuti. Usjev se tijekom uvlačenja vodi centralno preko rezne oštrice i precizno reže. Precizno podešen kut u odnosu na transportne zupce sprječava gnječenje hrane. Sustav strugača održava rotor trajno čistim tijekom upotrebe. ROTO CUT proizvodi ujednačene pakete rezane hrane koje možete jednostavno rasporediti tijekom pripreme silaže ili kasnije u miješalici za krmivo. To poboljšava kvalitetu silaže.

Za najbolju krmu potrebne su visoko zbijene bale.

Najbolja, hranjiva hrana zahtijeva visoko zbijene bale. Upravo zato ROLLANT ima najrobustniju tehnologiju. Čvrsti čelični valjci komore za prešanje razvijaju visoki tlak, koji se dodatno povećava MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Bala se okreće od početka i zbjija se od 90 cm.

Sa slobodno podesivim tlakom od 60 do 120 bara (MPS PLUS), dobivate savršeno prešane bale s visokom zbijenošću jezgre i optimalnim oblikom bale čak i pri velikim brzinama vožnje.

Čvrste bale u svim uvjetima.

Robusni čelični valjci su jako profilirani. To omogućuje bali da se okreće čak i u vlažnim uvjetima te postaje čvrsta i zadržava svoj oblik. Svi ležajevi i pogonska vratila prilagođeni su velikoj pogonskoj snazi i velikom protoku preše.

Stražnji poklopac se zaključava hidrauličkim cilindrom. To mu omogućuje da se prilagodi rastućem pritisku rastuće lopte i lagano se zanjše. To znači da se bala uvijek može okretati. Proces prešanja nije usporen niti blokiran.


MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.

ROLLANT stražnja vrata imaju opcionalni okretni segment s 3 valjka: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Na početku formiranja bale, tri MPS valjka strše u komoru za baliranje. Malo po malo, rastuća kugla ih gura prema gore u njihov konačni položaj. To stvara dodatni tlak u komori preše sa čeličnim valjcima. MPS je dostupan u dvije verzije: kao MPS II u solo stroju i kao MPS PLUS u kombinaciji preše i omatanja.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Sva tri ROLLANT modela mogu se po potrebi opremiti jedinicom MPS. To vam osigurava izvrsne performanse prešanja uz izvanredan omjer cijene i performansi.

Uz MPS II, segment s 3 valjka i dvije velike, podesive opruge osigurava gušće bale. Oblik bale ostaje optimalan čak i u teškim uvjetima. Ovisno o vašim potrebama, vi odlučujete koliko meko ili tvrdo trebaju biti prešane vaše bale.

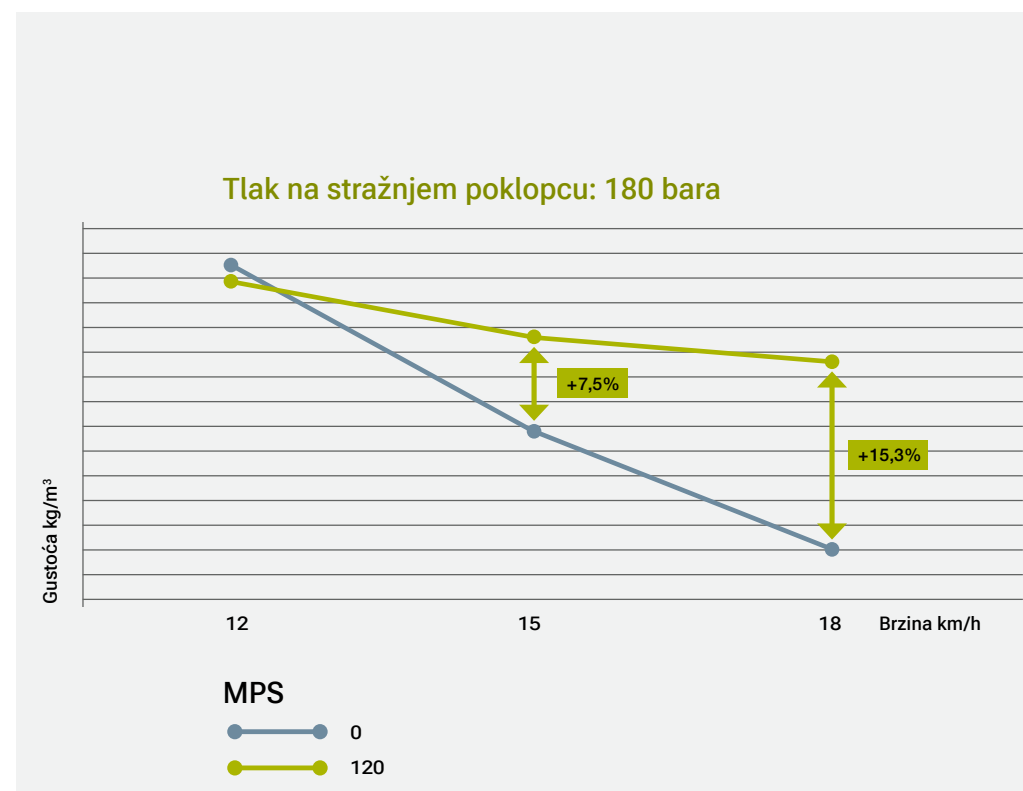

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS. S hidrauličnim MPS PLUS sustavom, ROLLANT 630 RC UNIWRAP optimalno sabija čak i pri velikim radnim brzinama. Pomoću CEMIS 700 možete podesiti tlak od 60 do 120 bara. Zahvaljujući indikatoru razine napunjenosti bale, posljednjih 5 i 10 cm bale može ostati neporezano.

„Čak i pri velikim brzinama vožnje, ROLLANT isporučuje savršeno prešane, visoko zbijene bale.“



- ▼ To je ono što MPS radi u praksi.
- Tvrde bale s visokom zbijenošću jezgre
 - Rotacija bale od samog početka
 - Zbijanje od 90 cm
 - MPS PLUS za najbolje zbijanje pri velikoj radnoj brzini



Do 15,3% veća
gustoća s MPS PLUS.

Izvucite maksimum iz svake uloge.

Bilo da se radi o mreži, špagi ili foliji, ROLLANT čvrsto veže bale uz ekonomično korištenje materijala. Sva tri pritiska omogućuju vam direktan pogled na sustav vezivanja tijekom vožnje. Broj omota na ROLLANT 630 RC UNIWRAP i ROLLANT 630 možete praktično kontrolirati putem ISOBUS upravljačke jedinice u kabini. Na ovaj način možete u bilo kojem trenutku odgovoriti na želje svojih kupaca.

Na modelima ROLLANT 630 RC UNIWRAP i ROLLANT 630 RC COMFORT, stražnja vrata se otvaraju i zatvaraju automatski. Čim je bala potpuno omotana, ona se otvara. Bala se otkotrlja na tlo u vrlo kratkom vremenu, a poklopac se automatski ponovno zatvori.

Uvezivanje folijom koje štedi materijal.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP opcionalno veže vaše bale folijom umjesto mrežom. Budući da je folija prethodno rastegnuta, posebno čvrsto prijanja uz balu. To znači da koristite manje materijala, vaše bale su bolje zatvorene, a krma optimalno očuvana. Budući da koristite samo jedan materijal za pakiranje, nema potrebe za odvajanjem mreže i folije kasnije prilikom hranjenja. To vam štedi puno vremena i znatno pojednostavljuje odlaganje.

Hidraulična kočnica na prvom gumenom valjku veziva usporava odmotavanje mreže ili folije. To osigurava potrebnu napetost i preciznije namatanje.

Vezivanje mreže u sekundama.

ROLLATEX mrežasti vez pouzdano funkcionira i štedi puno vremena. Vezivanje je potpuno automatsko i traje samo nekoliko sekundi. Dobro osmišljena vodilica mreže čvrsto se omotava cijelom širinom i također čvrsto veže rubove. Dobit ćete dobro vezane bale ujednačenog oblika.

Automatsko vezanje prede.

Uz ROLLANT 520 možete birati između ručnog ili automatskog otpuštanja vezica. U drugom slučaju, vezanje počinje automatski čim se postigne željeni promjer. Vozač prima vizualni i zvučni signal.

Jednostavna promjena uloge.

Ako vežete mrežom ili folijom, imate posla s teškim rolama. Zahvaljujući praktičnoj utovarnoj rampi na svakom stroju ROLLANT, mijenjanje rola je lako za vašu leđa.

⌂ Savršeno oblikovane kuglice.



- ▲ Vezivanje koje štedi materijal.
- Potpuno automatsko vezanje mreže za samo nekoliko sekundi
 - Jednostavna i laka prilagodba izmjena role putem praktične utovarne rampe



▲ Precizno vezanje folijom.



► Jednostavna promjena uloge.

▼ Na modelima ROLLANT 630 RC UNIWRAP i ROLLANT 630 RC COMFORT, stražnja vrata se otvaraju i zatvaraju automatski.





NOVO

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Savršeno sabijanje zahvaljujući sustavu MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Visoka kvaliteta krme zahvaljujući jedinici ROTO CUT sa 17 ili 25 noževa
- Novi, jači lanci za dulji vijek trajanja
- 14% veći spremnik ulja za trajno podmazivanje lanca
- Preciznije vođenje lanca za manje trošenje
- Robusni ovjes stražnjih vrata izrađen od još tvrdog čelika
- Veći razmak od tla prilikom prijenosa bala

Vrhunske performanse susreću se s dugovječnošću.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP ulazi u vaše polje s novim pogonskim sustavom – robusnim, učinkovitim i spremnim za dugotrajne operacije. Novi MULTIFLOW sakupljač čisto skuplja usjev i osigurava konzistentan protok materijala čak i pri velikim brzinama. ROTO CUT sustav za pomicanje sa 17 ili 25 noževa i do 13.800 rezova u minuti omogućuje kratko pomicanje najviše kvalitete.

Novi MULTIFLOW sakupljač s četiri nosača zubaca ima novu bregastu tračnicu koja smanjuje potreban napor za 20%.



- ▲ Hidraulički okretač bala. Može se lako uvlačiti i vaditi iz kabine. Sigurno postavlja gotovu okruglu balu na ravnu stranu. To znači da se ne može otkotrljati na padinama. To također olakšava prednjem utovarivaču kasnije podizanje bale.



„ROLLANT 630 UNIWRAP omotava balu sa 6 slojeva za samo 23 sekunde.“



Intuitivno rukovanje.

Zaslon osjetljiv na dodir CEMIS 700 i ISOBUS terminala omogućuju vam još brži pristup izbornicima. Sve funkcije su same po sebi razumljive. Novi CEMIS 100 dostupan je kao stražnji terminal, gdje se sve funkcije mogu praktično obavljati.

Podešen za maksimalne performanse.

Uz ROLLANT 630 RC UNIWRAP možete proizvoditi bale izvanredne kvalitete čak i pri velikim brzinama vožnje. Sve komponente izložene jakom trošenju su ojačane. Lanci su dulji i snažniji, a zupčanici veći. To manje opterećuje karike lanca. Osim toga, precizno vođenje osigurava da ne mogu proklizati ili se zaglaviti.

Permanentno podmazivanje lanaca.

Pumpa s podešavanjem količine ulja za svaki lanac i spremnik ulja od 7,2 l osiguravaju automatsko i kontinuirano podmazivanje lanaca tijekom otprilike 14 radnih sati. To povećava vijek trajanja svih potrošnih dijelova.



Toliko intuitivno da svatko može odmah početi.

Novi ROLLANT 630 RC UNIWRAP podržava vas u svim primjenama uz visoku udobnost održavanja i rukovanja. Uštedite dragocjeno vrijeme tijekom održavanja. Jednostavno, intuitivno rukovanje osigurava da je svaki pokret prilikom pritiskanja savršen.



- ▲ Visoka jednostavnost održavanja i rada.
 - CEMIS 700 za brži rad
 - Automatski centralni sustav podmazivanja za dugi vijek trajanja i brže održavanje
 - Jednostavno spajanje i odspajanje zahvaljujući jasnom označavanju
 - Optimiziran pristup komori i prednatezačima
 - Manja potrošnja filma zahvaljujući novoj hidrauličnoj kočnici
 - Zaliha od 14 rola folije u stroju

Jednostavno spajanje.

Zahvaljujući novom parkirnom položaju za crijeva i jasno označenim spojnica, balirku možete brzo spojiti i odvojiti. Opcionalno, za sakupljač su dostupni sklopivi potporni kotači.

▼ Vez, komora za prešu i predstezanje su vrlo lako dostupni. Samo jedan alat je potreban za promjenu predstezanja sa 67 na 82%.



▲ Novi gazni sloj gume potiče samočišćenje, smanjuje proklizavanje i osigurava bolje prijanjanje na bočnim nagibima. Veliki kotači dimenzija 560/60 R 22.5 i 600/55 R 26.5 štite tlo.

„Za nas je jednostavnost korištenja jednako važna kao i kvaliteta bale.“



NOVO

- ▲ ROLLANT 630. Robusno promišljeno.
- Novi HD sakupljač s 20% većom snagom prihvata
- Revidirana kinematika lanca za duži vijek trajanja i niže troškove održavanja
- Veći zupčnici za smanjenje naprezanja karika lanca
- Ojačani zatezači lanca za precizno vođenje lanca i smanjeno habanje

Dobro je ono što čini rad boljim.

ROLLANT tvrtke CLAAS je najprodavanija balirka s fiksnom komorom na svijetu. Njegov robusni, provjereni koncept fiksne komore ima najjače pritisne valjke na tržištu i CLAAS inženjeri ga kontinuirano razvijaju.

U stroju ROLLANT 630, trenutna generacija valjaka s 16 ojačanih valjaka, 50 mm debelim pogonskim polugama i ekstra robusnim kugličnim ležajevima osigurava savršene bale silaže s optimalnim protokom usjeva.

- ▼ S velikim zupčanicima i robusnim dizajnom, spreman za tešku žetvu.



- ▼ Najjači valjci za prešanje na tržištu.



- ▲ ROLLANT 630 COMFORT automatski otvara i zatvara stražnja vrata čim je vezivanje završeno.

Koncept pogona koji štedi energiju.

Svi pogoni su linearni i prenose snagu s optimalnom učinkovitošću. ROLLANT 630 koristi isključivo Tsubakijeve lance velikih dimenzija i dugog vijeka trajanja, koji su podmazani konstantnim uljnim filmom.

Lanci, zupčnici i ležajevi, tj. sve komponente koje su izložene ekstremnom opterećenju nekoliko sati dnevno, su ojačane. Zahvaljujući većim zupčnicima i izuzetno stabilnoj konstrukciji, ROLLANT 630 je spreman i za teške usjeve.

Visoka udobnost.

Ciklus čišćenja oštrica i deaktivacija oštrica odvijaju se automatski. Prekidač grupe noževa jednostavan je za rukovanje. Zajedno s intuitivnim upravljanjem putem CEMIS 700, ovo znatno smanjuje opterećenje vozača tijekom rada.



- ▲ Svim funkcijama preše možete praktično upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir CEMIS 700, pritiskom na gumb ili okretno-pritisnim prekidačem.

Jednostavno robustan za duge dane i mnogo godina.

Robustan i pouzdan u najtežim radnim uvjetima – te su karakteristike učinile ROLLANT najprodavanijom prešom za silažu u svijetu. Ojačani valjci, inteligentno podmazivanje lanca i opcionalni MAXIMUM PRESSURE SYSTEM u stražnjim vratima osiguravaju da tako i ostane. Dokazani koncept fiksne komore se stalno razvija i poboljšava.




Čak i pri velikim brzinama i u zavoјima, sakupljač uvijek ostaje blizu tla.

Ravnomjeran protok mase.

Kontrolirani prihvatnik prilagođava se svakoj konturi tla, čak i pri velikim radnim brzinama i u zavoјima. Veliki vodeći kotači vas sigurno drže na pravom putu. Kotače možete podesiti bez alata.

Hidraulično preokretanje rotora.

Začepljenja u usisu mogu se brzo i jednostavno ukloniti mehaničkim okretanjem pomoću poluge rotora. Opcionalno dostupno hidraulično preokretanje rotora može se aktivirati iz kabine kako bi se preša lako koristila na granici njezinih performansi.

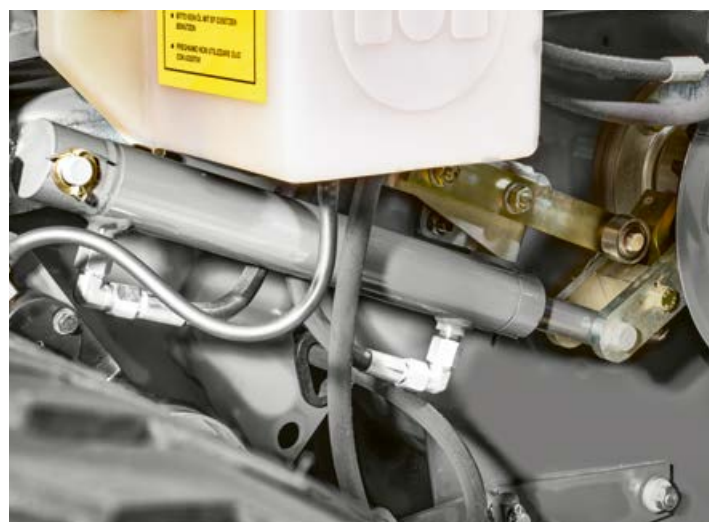

Sustav za vezanje mrežom radi pouzdanije nego ikad i štedi puno vremena. Vezivanje je potpuno automatsko i traje samo nekoliko sekundi.



Automatsko i trajno podmazivanje lanca osigurava nesmetan rad i dug vijek trajanja. Količinu ulja možete prilagoditi ovisno o uvjetima rada.

Naporan rad je lak.

Čak i oni koji vole svoj posao žele ga u nekom trenutku završiti. Zato se svakodnevno trudimo da vas podržimo dobrim idejama, robusnom opremom i inovativnom tehnologijom. Izvrsna jednostavnost korištenja i visoka udobnost rukovanja uvijek su u fokusu.



▲ Briljantan 7-inčni zaslon impresionira svojom visokom rezolucijom.



▲ Tri različita radna koncepta koja možete izabrati: Funkcija dodira, pritisak gumba ili rotacijski prekidač.

Jednostavne ručke olakšavaju upravljanje na polju.

- Praktično korisničko navođenje putem dodirnog zaslona
- 7" zaslon visoke rezolucije
- Provjerena radna struktura CLAAS
- Samorazumljivi, poznati simboli
- Brojač narudžbi za potpunu transparentnost
- Dva ulaza za kameru

Visoka jednostavnost rukovanja.

CEMIS 700 može se upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir, gumba ili okretno-pritisknog prekidača. Vi birate što najbolje odgovara vašoj primjeni. Jasni simboli i poznata CLAAS struktura osiguravaju jednostavno rukovanje u svakoj situaciji.

Brojač zadataka za 20 klijenata.

Kako biste uvijek imali pregled, brojač bilježi ukupan broj bala, dnevni učinak, broj izrezanih bala i vrijeme rada za svakog kupca. Ovako stvarate maksimalnu transparentnost – interno i eksterno.

Dva ulaza za kameru.

CEMIS 700 omogućuje spajanje dvije kamere. To povećava udobnost rada, poboljšava upravljanje strojem i smanjuje broj monitora u kabini.

Radi umjesto Vas.

CLAAS cijeni vašu predanost kao glavni prioritet. S opsežnom ponudom usluga, rezervnih dijelova i pogonskih materijala, osiguravamo da vaši strojevi uvijek optimalno funkcioniraju.

To uključuje širok raspon usluga održavanja i popravka od vašeg pouzdanog prodavača, veliki izbor ORIGINAL rezervnih dijelova i radnih materijala te digitalne alate koji će vam pomoći u planiranju i donošenju odluka.

Na taj način vaš ROLLANT je uvijek spreman za upotrebu.

MAXI CARE vam pruža sveobuhvatnu zaštitu.

Vi se pobrinite za važne zadatke, mi ćemo se pobrinuti za osiguranje vašeg stroja. MAXI CARE servisni ugovori osiguravaju da su vaši strojevi uvijek spremni za upotrebu, omogućujući vam da se u potpunosti usredotočite na svoje glavne zadatke na farmi i polju. Prilagođeni paketi usluga individualno su prilagođeni potrebama vašeg poslovanja.

S ugovorom o servisiranju MAXI CARE Flex dobro ste zaštićeni. Uključuje ugovor o održavanju, godišnju provjeru nakon žetve i produljeno jamstvo. Trajanje ugovora o servisiranju možete individualno uskladiti s vašim CLAAS servisnim partnerom.

▲ MAXI CARE ne samo da povećava vašu operativnu sigurnost. Također možete izračunati s fiksnim troškovima i smanjiti rizik od neuspjeha.

**Sve za moj
tisak?**

**Sveobuhvatna
njega.**

CLAAS Service & Parts.

**Preko 97% dijelova
isporučuje se isti dan.**



Sofisticirani logistički koncept osigurava da potrebni rezervni dijelovi za vaš ROLLANT stignu do vas u najkraćem mogućem roku.

Svi dijelovi su brzo dostupni.

Naši CLAAS prodajni centri su toliko gusto raspoređeni da su rezervni dijelovi za vaše CLAAS strojeve uvijek dostupni u blizini ili se mogu brzo dostaviti iz jednog od naših centralnih logističkih skladišta. Više od 97% dijelova otprema se isti dan – tako da je vaš stroj što prije ponovno u pogonu. Ako su vaše potrebe posebno hitne, nudimo ekspresna rješenja kako bismo vam pomogli još brže.

Trgovina dijelovima otvorena je 24 sata dnevno.

Uz CLAAS connect na vašem pametnom telefonu imate pristup važnim rezervnim dijelovima, mazivima i radnim materijalima u bilo koje vrijeme i bilo gdje. Uz Parts Doc i Parts Shop možete jednostavno identificirati rezervne dijelove i izravno ih naručiti.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Priključivanje			
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	540	540
Jednokrako zglobno vratilo sa širokim kutom sa slobodnim hodom, kvačilom		○	●
Jednokrako zglobno vratilo sa širokim kutom s posmičnim kvačilom		●	●
Kopčanje na kuglu		–	–

Pickup			
Širina	m	2,10	2,10
Montažna širina prema DIN-u	m	1,90	1,90
Jednostavan upravljački ventil za podizanje Pickup-a i noževa		–	●
Broj zubaca u redu		32	32
Razmak zubaca	mm	70	70
Osjetni kotači Pickup-a		Kruti (njihalo ○)	Kruti (njihalo ○)

Hidraulični priključak			
Jednostruki upravljački ventil za podizanje Pickup-a		●	●
Dvostruki upravljački ventil za cilindre stražnjih vrata		●	●

Dovod			
ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Broj noževa		–	14
Spustiva rezna podnica PRO		–	–

Komora za prešanje			
Broj valjaka za prešanje		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Automatsko dvostruko omotavanje konopom		●	●
Mrežno povezivanje ROLLATEX		●	●
Broj kalema konca u kutiji za konac		6	6
Broj neto valjaka		2	2
Podesivi pritisni tlak na stroju		●	●
Rampa za bale		○	○
Automatsko podmazivanje lanaca		●	●

Dimenzije komore za prešanje			
Širina	m	1,20	1,20
Promjer	m	1,25	1,25

Rukovanje			
Kabel ISOBUS		○	○
CEMIS 700		●	●

Gume			
11,5/80-15,3 8 PR		●	●
15,0/55-17 10 PR		○	○
19,0/45-17 10 PR		○	○
Vozna osovina		●	●

Masa i težina			
Dužina	m	4,43-4,71	4,43-4,71
Širina	m	2,32-2,57	2,32-2,57
Visina	m	2,56-2,57	2,56-2,57
Težina	kg	2500-3500	2500-3500

CLAAS stalno nastoji sve proizvode prilagoditi praktičnim zahtjevima. Stoga pridržava pravo na izmjene. Podaci i slike se uzimaju kao približni, a mogu sadržavati i posebnu opremu koja ne spada u serijski opseg isporuke. Ovaj prospekt je tiskan za korištenje u čitavom svijetu. Molimo da gledate tehničke opreme uzmete u obzir Cjenik svojeg ovlaštenog prodavača proizvoda CLAAS. Na fotografijama su djelomično skinuti zaštitni uređaji. To je učinjeno samo stoga da bi funkcija bila jasnija i ni u kom slučaju se ne smije vršiti samovoljno, radi izbjegavanja opasnosti. U tom smislu ukazujemo na dotične savjete iz Uputa za uporabu. Svi tehnički podaci za motore se odnose načelno na europsku Smjernicu propisa o ispušnim plinovima: Stage. Naziv Tier-Norm u ovom dokumentu služi isključivo radi informiranja i boljeg razumijevanja. Na osnovu toga se ne može podrediti dopuštenje za regije u kojima je propis o ispušnim plinovima uređen preko Tier.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
---------	--	--------	--------	----------------

Priključivanje				
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	1000	1000	1000
Jednokrako zglobno vratilo sa širokim kutom sa slobodnim hodom, kvačilom		●	●	●
Kopčanje na kuglu		○	○	○

Pickup				
Širina	m	2,10	2,10	2,10
Montažna širina prema DIN-u	m	1,90	1,90	1,90
MULTIFLOW sakupljanje (4 reda zubaca) s valjnim pritisnim valjkom		○	○	○
MULTIFLOW HD sakupljač (5 redova zubaca) s valjnim pritisnim valjcima		○	○	○
MULTIFLOW HD sakupljač (5 redova zubaca) s dvostrukim valjkom za prikupljanje usjeva		○	○	○
Podna vodilica s 2 fiksna kotača vodilice		○	○	○
Podna vodilica s 2 zakretna pomoćna kotačića		○	○	○
Podna vodilica s 2 sklopiva zakretna pomoćna kotačića		○	○	○

Hidraulični priključak				
Jednostruki upravljački ventil za podizanje Pickup-a		●	●	●
Dvostruki upravljački ventil za cilindre stražnjih vrata		●	●	●

Dovod				
ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Broj noževa		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Spustiva rezna podnica PRO		●	●	●
Čišćenje noža		–	○	○

Komora za prešanje				
Broj valjaka za prešanje		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
Omatanje mrežom ROLLATEX COMFORT		○	○	○
Rampa za bale		○	○	○
Automatsko podmazivanje lanaca		●	●	●

Dimenzije komore za prešanje				
Širina	m	1,20	1,20	1,20
Promjer	m	1,25	1,25	1,25

Rukovanje				
Kabel ISOBUS		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●

Gume				
19,0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Kočnica osovine		□	□	□

Masa i težina				
Dužina	m	4,58-4,97	4,58-4,97	4,58-4,97
Širina	m	2,70-2,90	2,70-2,90	2,70-2,90
Visina	m	2,61-2,65	2,61-2,65	2,61-2,65
Težina	kg	3665-3827	3665-3827	3665-3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Priključivanje		
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	1000
Jednokrako zglobno vratilo sa širokim kutom sa slobodnim hodom, kvačilom		●
Kopčanje na kuglu		○
Pickup		
Širina	m	2,10
Montažna širina prema DIN-u	m	1,90
MULTIFLOW sakupljanje (4 reda zubaca) s valjnim pritisnim valjkom		○
MULTIFLOW HD sakupljač (5 redova zubaca) s valjnim pritisnim valjcima		○
MULTIFLOW HD sakupljač (5 redova zubaca) s dvostrukim valjkom za prikupljanje usjeva		○
Podna vodilica s 2 fiksna kotačića		○
Podna vodilica s 2 zakretna pomoćna kotačića		○
Podna vodilica s 2 sklopiva zakretna pomoćna kotačića		○
Hidraulični priključak		
2 x jednostruko djelujuća upravljačka jedinica i slobodni povrat		●
Dovod		
ROTOR		ROTO CUT HD
Broj noževa		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Spustiva rezna podnica PRO		●
Čišćenje noža		○
Komora za prešanje		
Broj valjaka za prešanje		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
Omatanje mrežom ROLLATEX COMFORT		○
Uvezivanje folijom za pokrivanje i mrežastim uvezivanjem ROLLATEX		○
Automatsko podmazivanje lanca i centralno podmazivanje		●
Dimenzije komore za prešanje		
Širina	m	1,20
Promjer	m	1,25
Rukovanje		
Kabel ISOBUS		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Omotač		
Rastezač folije	mm	2 x 750
Kapacitet folije		14 rola
Podesivo preklapanje	%	52
Prethodna zategnutost	%	67 (82 ○)
Oprema za padine		○
Automatsko elektroničko centralno podmazivanje PLUS		○
Gume		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Sustav zračne kočnice		●
Dodatna oprema		
Postavljač bala		○
Kamera		●
Vrhunska LED radna rasvjeta, uključujući rasvjetu za održavanje		○
Masa i težina		
Dužina	m	7,20-7,40
Širina	m	2,98
Visina	m	3,04-3,44 (sa stavljačem bala)
Težina	kg	6100



Rastimo zajedno.

Kao naši kupci ste u fokusu svih naših aktivnosti. Poznajemo vaše svakodnevne izazove i radimo s vama na razvoju poljoprivredne tehnologije koja će vam omogućiti uspješno i održivo poslovanje danas i u budućnosti. Naša digitalna rješenja pojednostavljaju složene procese i olakšavaju vaš rad. Želimo vam omogućiti da budete najbolji u svom području i da rastete.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

Distributer tvrtke CLAAS u Hrvatskoj:

Eko-Terra d.o.o
Ulica Gorčica 2
40305 Nedelišće

Jerkovic d.o.o
Josipa Kozareca 51
31224 Koska