



Rundballepressere

ROLLANT

CLAAS



Legends keep rolling.

Den nye ROLLANT 630 RC UNIWRAP: Perfekt formede baller med en ballediameter fra 1,25 m. Perfekt materiale takket være den nye MULTIFLOW pickups utroligt gode marktilpasning. Maksimal gennemstrømning med højere rivefrekvens. Maksimal komfort takket være nem adgang og hurtig skift af folieruller.

Den nyeste generation af vores kombination af ballepresser og omvikler imponerer. Den har vist sit værd i flere årtier og er løbende blevet videreudviklet og optimeret. Hvornår må man egentlig kalde sig en legende?



NYHED
ROLLANT 630 RC
UNIWRAP: 1 balle
med 6 lag på kun
23 sekunder.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Uanset om det gælder hø, halm eller ensilage, så vil du producere baller i topkvalitet ved høj kørehastighed.
Side 16



▲ ROLLANT 520. Utroligt alsidig og robust. Den imponerer med sin ydeevne på makrer verden over.
Side 22



▲ Den kraftfulde MULTIFLOW pickup med 2,10 meters arbejdsbredde håndterer selv store skår effektivt.
Side 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Perfekt pressede baller med en høj kernekomprimering og optimal balleform.
Side 12



NYHED
▲ ROLLANT 630. Bedre ydeevne, mindre kraftanvendelse. Løbende videreudviklet med alt, der gør dit arbejde mere effektivt og lettere.
Side 20

Robust og holdbar.

Med sin driftssikkerhed og lange levetid har verdens bedst sælgende fastkammerrundballepresser vist sit værd i flere årtier. ROLLANT udvikles hele tiden, så du kan blive ved med at opnå bedre resultater.

Alsidig og effektiv.

Uanset om det gælder hø, halm eller ensilage, så har ROLLANT en imponerende ydeevne i marken. Den gør, at du også ved høje kørehastigheder kan presse faste, formstabile baller af højeste kvalitet.

Intuitiv og brugervenlig.

For at gøre dit arbejde lettere understøtter ROLLANT dig i forbindelse med alle opgaver med høj betjenings- og vedligeholdelseskomfort. Takket være den store brugervenlighed via CEMIS 700 ISOBUS terminalen bliver hver eneste ballepresning perfekt.

Indhold	
Modeloversigt	06
Pickup	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Pressekammer MPS	12
Binding	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Tekniske data	28

Tre effektive modeller.

I årtier har ROLLANT sat standarden og har samtidig hele tiden udviklet sig. Verdens bedst sælgende fastkammerrundballepresser er under konstant videreudvikling og kan presse alt, som du har brug for: halm, hø og ensilage.

Uanset om det gælder store arealer, eller om tiden er knap, så tilpasser de tre modeller i den næste ROLLANT generation sig til dine behov: med ydeevne, lang levetid og brugervenlighed.

NYHED


ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Kraftfuld og effektiv. På kun 23 sekunder omvikler ROLLANT 630 UNIWRAP en balle med seks lag. Takket være stålvalsepressekammeret med MAXIMUM PRESSURE SYSTEM roterer ballen fra starten og komprimeres allerede fra en størrelse på kun 90 cm. Dette sikrer perfekt pressede og højkomprimerede baller, selv ved en høj gennemstrømning.
Mere på side 16.

ROLLANT 630. Robust.

Den nye ROLLANT 630 kan klare alle udfordringer. En valsegeneration med 16 utroligt stabile valser, 50 mm tykke drivelementer og ekstra robuste kuglelejer giver perfekte ensilageballe ved en optimal materialestøm. Takket være større tandhjul og en ekstremt stabil konstruktion er den også klar til heavy crop.

Mere på side 20.

NYHED


ROLLANT 520. Har vist sit værd.

Den mest kompakte af alle CLAAS rundballepresserne yder ganske enkelt et fantastisk stykke arbejde. Med sin nemme håndtering, høje effektivitet og høje kvalitet til pengene har den bidraget væsentligt til ROLLANT ballepressernes verdensomspændende succes. Som tilvalg fås de også med MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) i bagklappen.

Mere på side 22.



ROLLANT. Verdens mest solgte fastkammerrundballepresser.

Et tilvalg af effektivitet.

Intet skår er for bredt, og ingen dag er for lang. MULTIFLOW pickup'en fra CLAAS er kraftfuld og arbejder effektivt. Dens arbejdsbredde på 2,10 m garanterer en usædvanligt høj opsamlingskapacitet. Med fire rækker tænder i standardversionen og fem tandrækker i HD-versionen, efterlader den en ren og pæn mark ved alle driftsbetingelser.

Den forstærkede aksel, en specielt udviklet kurvebane, præcise kædestrammere og et optimeret smøresystem reducerer slid betydeligt. Derved forlænger samtidig MULTIFLOW pickup'ens levetid.

"Når ballerne rummer mere materiale, reducerer det transport- og lagerudgifterne."

Ophélie Pierçon, Product Marketing Manager
Balers hos CLAAS



Den nye MULTIFLOW pickup har en kurvebane med et lavt fremdriftsbehov.



▼ Det er noget, du vil drage nytte af.

- Bedre opsamlingseffekt
- Jævn materialestrøm
- Forlænget levetid
- Lavt trækbehov
- Mindre brændstofforbrug
- God tilgængelighed
- Mindre slid



▲ Enorm opsamlingskapacitet med en arbejdsbredde på 2,10 m. Fjedertænderne sidder tæt. Den fleksible ramme tilpasser sig perfekt til jorden.



▲ Tandholderne er udstyret med en plastafviserbånd, som du hurtigt kan fjerne.



▲ Alle pickup'ens komponenter er hurtigt tilgængelige via sideafdækningerne. Den dobbelte rullenedholder kan åbnes uden brug af værktøj, hvilket sparer tid i forbindelse med rengøring samt vedligeholdelse og servicering.

Styret pickup i ROLLANT.

Med 2,10 meters arbejdsbredde opsamler den velkendte CLAAS pickup de bredeste skår. Dobbelte rullenedholdere, der fås som tilvalg, trykker afgrøden ned, accelererer materialestrømmen og fører aktivt materialet hen til rotoren. Dette fylder pressekammeret jævnt og resulterer i flotte rundballer. Materialestrømmen holdes konstant, også i sving og ved høje hastigheder, da den styrede pickup tilpasser sig til alle konturer i underlaget.



▲ Konstant materialestrøm. Takket være pickup'en, der er placeret langt fremme, kan du overvåge materialestrømmen inde fra kabinen og kan justere kørehastigheden i forhold til skårstørrelsen.




- ▲ Fordele, der er lige efter din smag.
- ROTO FEED skåner skrøbelige afgrøder
 - ROTO CUT giver den bedste ensilagekvalitet
 - ROTO CUT Heavy Duty klarer tunge arbejdsopgaver
 - En sensor advarer rettidigt mod tilstopning

Et fint snit øger mælkeydelsen.


ROTO CUT giver med sit præcise, korte snit det bedste malkekvægsfoder. ROTO FEED er ideel til sensible fodertyper som fx lucerne. Begge tilførselssystemer fra CLAAS udmærker sig ved at have et jævnt indtræk, en hurtig gennemstrømning og en skånsom behandling af foderet.

Jo finere foderet er snittet, desto bedre optages det af dyrene. Især malkekvæg profiterer af ROTO CUT foder, da det når maven hurtigere og bliver fordøjet mere effektivt.

PRO snitterbunden er et tidligt advarselssystem. Det registrerer potentielle tilstopninger. Fra førersædet kan du reagere rettidigt og undgå nedetid.



PRO-snitterbunden, der kan sænkes op til 30 mm, tilpasser sig aktivt til foderstrømmen. Dette sikrer, at ujævne skår også løbende bliver taget ind. Snitkvaliteten er dermed konstant høj.

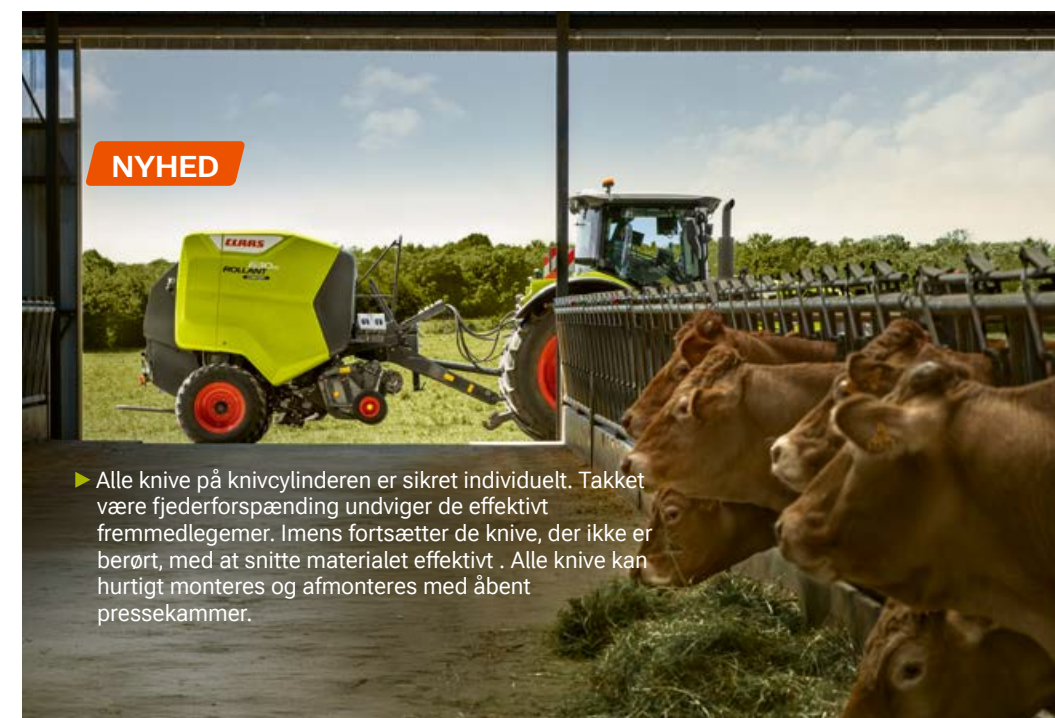

NYHED

► Alle knive på knivcylinderen er sikret individuelt. Takket være fjederforspænding undviger de effektivt fremmedlegemer. Imens fortsætter de knive, der ikke er berørt, med at snitte materialet effektivt. Alle knive kan hurtigt monteres og afmonteres med åbent pressekommer.

ROTO CUT heavy duty.

For høj snitkvalitet med krævende ensilage: en massiv heavy duty-snitterotor af dobbelthærdet borstål med 8 mm tykke firestjernede dobbelttænder, ekstra robust enkeltknivssikring og HD-knive med wolframkarbidbelægning.

En ny funktion er knivrensningssystemet, hvor knivfjederpakken nemt kan drejes 180°, så knive og fjedre er rene og klar til brug, før knivene skal skiftes.

ROTO FEED skåner materialet.

Med ROTO FEED får du en fremragende foderkvalitet. Fremføringsrotorens rotorstjerner er placeret i dynamiske spiraler. Dette giver en jævn indføring og hurtig gennemstrømning – hvilket også skåner materialet.

ROTO CUT giver en høj ensilagekvalitet.

Tilførselssystemet ROTO CUT arbejder med op til 13.800 snit i minuttet. I forbindelse med indføringen føres materialet midt hen over skærekniven og skæres præcist. Den nøjagtigt afstemte vinkel på forsyningstænderne forhindrer, at foderet bliver klemt. Et afskrabningssystem holder rotoren ren hele tiden, mens den er i brug. ROTO CUT producerer ensartede snitpakker, som du nemt kan fordele i forbindelse med ensilageforberedelsen eller senere i foderblandingsvognen. Det giver en bedre ensilagekvalitet.



Det bedste foder fås med højkomprimerede baller.

Det bedste og mest næringsrige foder kræver højkomprimerede baller. Netop derfor er ROLLANT udstyret med den mest robuste teknik. Pressekammerets stabile stålvalser genererer et højt tryk, der yderligere forstærkes af MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Ballen bliver roteret lige fra start og komprimeres allerede fra en størrelse på 90 cm.

Med frit indstilleligt tryk fra 60 til 120 bar (MPS PLUS) får du også ved høje kørehastigheder perfekt pressede baller med høj kernekomprimering og optimal balleform.

Faste baller under alle forhold.

De robuste stålvalser har en kraftig profil. Det gør, at ballen også roterer jævnt, selv i fugtige beingelser, hvilket sikrer, at den bliver fast og formstabil. Alle lejer og drivakslar er tilpasset til ballepresserens høje ydeevne og høje kapacitet.

Bagklappen låses via en hydraulikcylinder. Derved kan den tilpasse sig til det stigende tryk fra den voksende balle og nemt svinge med. Det gør, at ballen altid er i stand til at dreje. Presningen bliver hverken bremset eller blokeret.


MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.

I ROLLANT bagklappen er der et valgfrit, drejeligt 3-valset segment: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. I begyndelsen af balleformningen forlænges de tre MPS valser ind i pressekammeret. Lidt efter lidt presser den voksende balle dem opad til deres position. Dette skaber et ekstra tryk i stålvalsens pressekammer. MPS fås i to varianter: MPS II i den separate maskine og MPS PLUS i presser-omvikler-kombinationen.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Du kan efter behov udstyre alle tre ROLLANT modeller med MPS. Det giver en fremragende pre-effekt for pengene.

I MPS II giver et 3-valset segment med to store, justerbare fjedre tættere baller. Balleformen forbliver optimal selv under vanskelige betingelser. Alt efter vælger du selv, hvor bløde eller hårde dine baller skal presses.

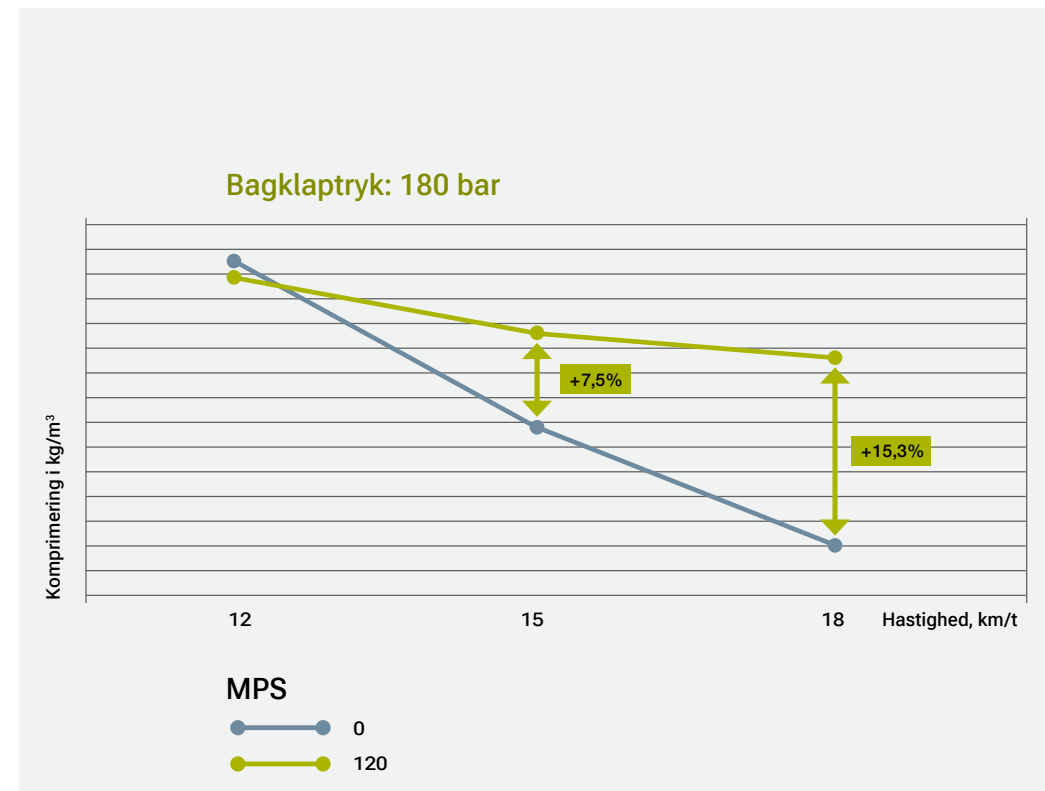

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS. Med den hydrauliske MPS PLUS komprimerer ROLLANT 630 RC UNIWRAP optimalt, også ved et højt arbejdstempo. Du kan indstille trykket fra 60 til 120 bar via CEMIS 700. Takket være balleniveauindikatoren kan de sidste 5 til 10 cm af ballen forblive uskåret.

"Selv ved høje kørehastigheder får jeg perfekt pressede og højkomprimerede baller med ROLLANT."



- ▼ Det får du med MPS.
- Hårde baller med høj kernekomprimering
 - Ballerotation lige fra start
 - Komprimering allerede fra 90 cm.
 - MPS PLUS for optimal komprimering ved høj arbejdhastighed



Op til 15,3% mere komprimering med MPS PLUS.

Få det maksimale ud af hver rulle.

Uanset om der bruges net, garn eller folie, binder ROLLANT faste baller og har i den forbindelse et økonomisk materialeforbrug. Alle tre ballepressere giver dig direkte udsyn til bindingssystemet under kørslen. Antallet af omviklinger styres på ROLLANT 630 RC UNIWRAP og ROLLANT 630 nemt via ISOBUS betjeningspanelet i kabinen. Dermed kan du altid imødekomme dine kunders behov.

I forbindelse med ROLLANT 630 RC UNIWRAP og ROLLANT 630 RC COMFORT åbner og lukker bagklappen automatisk. Når ballen er færdigviklet, åbner den sig. Ballen ruller hurtigt ned på jorden, og bagklappen lukker automatisk igen.

Materialebesparende foliebinding.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP kan som tilvalg pakke dine baller i folie i stedet for net. Fordi folien biver forstrakt, sidder den utroligt tæt på ballen. Det giver et mindre materialeforbrug, dine baller er tætnet bedre, og foderet konserveres optimalt. Da du kun anvender ét emballagemateriale, slipper du for at sortere net og folie ved den efterfølgende fodring. Det sparer meget tid og gør bortskaffelsen betydeligt nemmere.

En hydraulisk bremse på den første gummivalse i bindingen bremser afrulningen af nettet eller folien. Dette sikrer den påkrævede spænding og en mere præcis omvikling.

Netbinding på få sekunder.

ROLLATEX netbindingen arbejder effektivt og sparer meget tid. Bindingen sker fuldautomatisk på få sekunder. Den effektive netføring vikler sig stramt i hele bredden og binder også kanterne med ind. Du får godt bundne baller med en ensartet form.

Automatisk garnbinding.

Med ROLLANT 520 kan du vælge mellem manuel eller automatisk bindeudløsning. I sidstnævnte tilfælde starter bindingen automatisk, når den ønskede diameter er nået. Føreren får et optisk og akustisk signal.

Nem udskiftning af ruller.

Hvis der bindes med net eller folie, arbejdes der med tunge ruller. Takket være den praktiske læsserampe på ROLLANT er rulleskiftet skånsomt mod ryggen.

⏏ Perfekt formede baller.



▲ Materialebesparende binding.
- Fuldautomatisk netbinding på få sekunder
- Let og rygsånsomt skift af ruller takket være den praktisk læsserampe



▲ Præcis foliebinding.



► Nem udskiftning af ruller

▼ I forbindelse med ROLLANT 630 RC UNIWRAP og ROLLANT 630 RC COMFORT åbner og lukker bagklappen automatisk.





NYHED

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Perfekt komprimering med MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- God foderkvalitet med ROTO CUT med 17 eller 25 knive
- Nye, stærkere kæder for en længere levetid
- 14 % større olietank for permanent kædesmøring
- Mere præcis kædeføring for mindre slid
- Robust bagklaphæng af endnu hårdere stål
- Større frihøjde over jorden ved aflevering af ballen

Ydeevne i særklasse møder lang levetid.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP indtager din mark med et nyt drivlinjesystem – robust, effektivt og klar til lang tids brug. Den nye MULTIFLOW pickup opsamler afgrøden effektivt og sikrer en ensartet materialestrøm, også ved høje hastigheder. Tilførselssystemet ROTO CUT med 17 eller 25 knive og op til 13.800 snit i minuttet genererer kort foder af den bedste kvalitet.

Den nye MULTIFLOW Pickup med fire tandholdere har en ny kurvebane, der reducerer kraftbehovet med 20 %.



- ▲ Hydraulisk balleopvipper. Kan nemt svinges ind og ud inde fra kabinen. Den placerer den færdige rundballe, så den står sikkert på den flade side. Dermed kan den ikke rulle væk på hældninger. Endvidere letter også den efterfølgende optagning af ballen med frontlæsseren.



"På blot 23 sekunder vikler ROLLANT 630 UNIWRAP en balle med 6 lag."



Logisk betjening.

Med touchscreenen i CEMIS 700 og ISOBUS terminalen kan du få endnu hurtigere adgang til menuerne. Alle funktionerne er logiske. Den nye CEMIS 100 kan fås som terminal bagpå, hvorfra du også kan udføre alle funktioner.

Udviklet til masser af ydeevne.

Med ROLLANT 630 RC UNIWRAP producerer du baller af høj kvalitet, selv om kørehastigheden er høj. Alle komponenter, der belastes meget, er blevet forstærket. Kæderne er længere og stærkere, og tandhjulene er større. Dette giver en mindre belastning af kædeleddene. Desuden forhindrer den præcise føring, at de kan skride eller komme til at sidde i spænd.

Permanent kædesmøring.

En pumpe med mulighed for at indstille oliemængden for hver kæde og en 7,2-liters olietank gør, at kæderne bliver smurt automatisk og konstant i ca. 14 arbejdstimer. Det forlænger levetiden for alle sliddele.



Så intuitivt, at man begynde med det samme.

Den nye ROLLANT 630 RC UNIWRAP understøtter dig i forbiondelse med alle opgaver med høj vedligeholdelses- og betjeningskomfort. Du sparer værdifuld tid i forbindelse med vedligeholdelse og service. Med den enkle og intuitive betjening bliver alle presninger perfekte.



- ▲ Høj vedligeholdelses- og betjeningskomfort.
- CEMIS 700 for hurtigere betjening
- Automatisk centalsmørelæg for lang levetid og hurtigere servicering
- Nem til- og frakobling med tydelige markeringer
- Optimeret adgang til kammer og forstrækkerenhed
- Mindre folieforbrug med ny hydraulisk bremse
- Plads til 14 folieruller i maskinen

Enkel tilkobling.

Takket være den nye parkeringsposition for slangerne og tydeligt markerede koblinger kan du hurtigt til- og frakoble ballepresseren. Til pickup'en er det muligt at tilvælge sammenklappelige tastehjul.

▼ Binding, pressekammer og foliebrems er godt tilgængelige. Det skal kun bruges ét værktøj for at ændre strækningen fra 67 til 82 %.



▲ Den nye dækprofil fremmer den selvrensende effekt, nedsætter slippet og sørger for en bedre stabilitet i sidehæld. Store hjul med dimensionerne 560/60 R 22.5 og 600/55 R 26.5 skåner jorden.

"For os er brugervenlighed lige så vigtigt som kvaliteten af ballerne."



NYHED

- ▲ ROLLANT 630. Robust og videreudviklet.
- Ny HD-pickup med 20 % højere opsamlingskapacitet
- Ny kædekinematik for længere levetid og lavere serviceudgifter
- Større tandhjul for at aflaste kædeleddene
- Forstærkede kædestrammere for præcis kædeføring og mindre slid

Gode ting er ting, der gør arbejdet bedre.

ROLLANT fra CLAAS er verdens mest solgte fastkammerpresser med de stærkeste pressevalser på markedet. CLAAS' ingeniører arbejder løbende på videreudvikling af det robuste, velgennemprøvede fastkammerprincip.

I ROLLANT 630 sørger den topmoderne valsegeneration med 16 forstærkede valser, 50 mm tykke aksler og meget robuste kuglelejer for perfekte ensilageballe ved en optimal materialestøm.

- ▼ Klar til heavy crop takket være store tandhjul og et stabilt design.



- ▼ De stærkeste pressevalser på markedet.



- ▲ ROLLANT 630 COMFORT åbner og lukker bagklappen automatisk, når bindingen er afsluttet.

Kraftbesparende transmissionskoncept.

Alle træk er placeret på en lige linje og overfører overføre energi med en optimal effekt. I forbindelse med ROLLANT 630 anvendes der udelukkende stort dimensionerede Longlife-kæder fra Tsubaki, der konstant smøres med en oliefilm.

Kæder, tandhjul og lejer, det vil sige alle komponenter, der belastes kraftigt i flere timer om dagen, er forstærket. Takket være større tandhjul og et utroligt stabilt design er ROLLANT 630 også egnet til heavy crop.

Høj komfort.

Klingrengøringscyklussen og knivdeaktiveringen foregår automatisk. Til-/frakoblingen af knivgrupper er nem at betjene. Sammen med den intuitive betjening via CEMIS 700 aflaster dette føreren betydeligt.



- ▲ Du kan nemt betjene alle ballepressens funktioner via CEMIS 700's touchscreen, med knaptryk eller via dreje-tryk-kontakt.

Klar til lange dage og mange år.

Robust og driftssikker under selv de vanskeligste arbejdsbetingelser – det er egenskaber, der har gjort ROLLANT til den mest solgte ensilagepresser i verden. Forstærkede valser, intelligent kædesmøring og MAXIMUM PRESSURE SYSTEM i bagklappen (ekstraudstyr) sørger for, at det bliver ved med at være sådan. Det velkendte fastkammerkoncept videreudvikles og forbedres løbende.




Pickup'en er tæt på jorden hele tiden, også ved høje hastigheder og i sving.

Jævn materialestrøm.

Den styrede pickup tilpasser sig alle markens konturer, selv ved høj arbejdshastighed og ved kørsel i kurver. Store tastehjul holder den sikkert i sporet. Hjulene kan indstilles uden brug af værktøj.

Hydraulisk rotorreversering.

Tilstopninger i indføringen kan du nemt og hurtigt afhjælpe ved hjælp af mekanisk reversering af rotorarmen. Den hydrauliske rotorreversering, der fås som tilvalg, kan du aktivere inde fra kabinen, hvilket giver dig mulighed for at køre ballepresseren op til den maksimale ydeevne uden problemer.

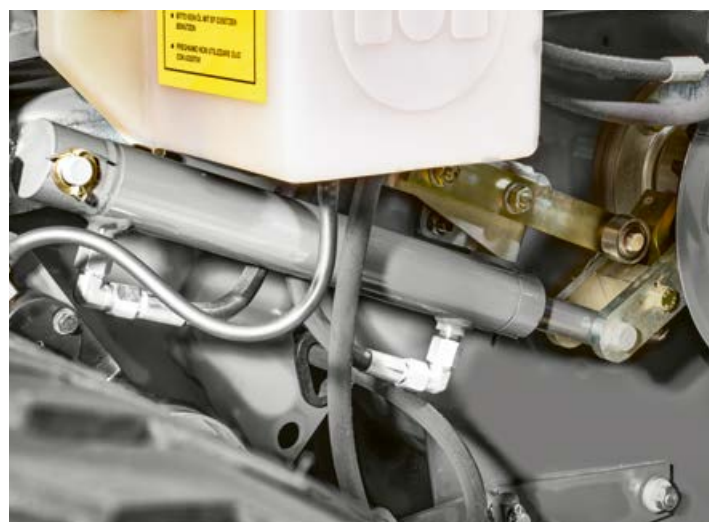

Netbindingssystemet arbejder mere effektivt end nogensinde før, hvilket sparer meget tid. Indbindingen sker fuldautomatisk på få sekunder.



Den automatiske og permanente kædesmøring garanterer driftssikkerheden og giver en lang levetid. Oliemængden kan du indstille separat alt efter arbejdsbetingelserne.

Tungt arbejde bliver legende let.

Selv om man elsker sit arbejde, vil man gerne blive færdig med det på et eller andet tidspunkt. Derfor gør vi vores bedste hver dag for at understøtte dig i dit arbejde med gode idéer, robuste redskaber og innovativ teknik. Brugervenlighed og masser af betjeningskomfort er altid vores fokusområder.



▲ Det lækre 7" store display imponerer med sin høje opløsning.



▲ Vælg mellem tre forskellige betjeningskoncepter: touchfunktion, knapbetjening eller dreje-tryk-kontakt.

Enkle håndtag letter betjeningen på marken.

- God brugerguidning via touchscreen
- 7" display med høj opløsning
- Velekendt CLAAS betjeningsstruktur
- Let forståelige, kendte symboler
- Ordretæller for fuld gennemsigtighed
- To kameraindgange

Høj betjeningskomfort.

CEMIS 700 kan betjenes via touchskærm, knap eller dreje-tryk.kontakt. Du vælger, hvad der passer bedst i situationen. Tydelige symboler og den velkendte CLAAS struktur skaber en god brugervenlighed i alle situationer.

Ordretæller til 20 kunder.

For at du altid har et overblik, registrerer tælleren det samlede antal baller, det daglige resultat, antallet af snittede baller og den brugte tid hos den pågældende kunde. Det giver dig skaber maksimal gennemsigtighed – internt og eksternt.

To kameraindgange.

Med CEMIS 700 har du mulighed for at tilslutte to kameraer. Det øget arbejdscomforten, forbedrer din kontrol over maskinen og reducerer antallet af skærme i kabinen.

Vi er her for dig.

Hos CLAAS er din driftsberedskab af højeste prioritet. Med et omfattende udvalg af serviceydelser, reservedele og drivmidler sørger vi for, at dine maskiner altid fungerer optimalt.

Det omfatter et bredt sortiment af vedligeholdelses- og reparationstjenester fra din forhandler, et stort udvalg af ORIGINALEE reservedele og drivmidler samt digitale værktøjer, der understøtter dig i forbindelse med planlægning og beslutningstagninger.

Så er din ROLLANT altid klar til brug.

Få masser af tryghed med MAXI CARE.

Du tager dig af de vigtige opgaver, og vi tager os af din maskine. Med en MAXI CARE serviceaftale er dine maskiner altid klar til brug, og du kan fokusere fuldt ud på dine vigtige opgaver på gården og i marken. De skræddersyede servicepakker er tilpasset individuelt til din bedrifts behov.

Med en MAXI CARE Flex serviceaftale er du godt dækket. Den omfatter en serviceaftale, et årligt eftersyn efter høsten og garantiforlængelse. Sammen med din CLAAS servicepartner kan du vælge, hvor lang serviceaftalens løbetid skal være.



▲ MAXI CARE øger ikke blot din driftsikkerhed; du kan også beregne ud fra faste omkostninger og minimere risikoen for nedetid.

Alt det til min ballepresser?



Så er du godt dækket.

CLAAS Service & Parts.

Over 97 % af delene
udleveres samme dag.



Et godt logistikkoncept sikrer, at de nødvendige reservedele til din ROLLANT er hos dig hurtigt.

Alle dele er hurtigt til rådighed.

Vores CLAAS forhandlernet er så fintmasket, at reservedele til dine CLAAS maskiner altid er tilgængelige i nærheden eller kan leveres hurtigt fra et af vores centrale logistiklagre. Mere end 97 % af delene sendes af sted allerede samme dag – så din maskine er driftsklar så hurtigt som muligt igen. Hvis det haster ekstra meget, har vi ekspresløsninger, så du får hjælp endnu hurtigere.

Parts Shop er åben hele døgnet.

Med CLAAS connect på din smartphone har du adgang til vigtige reservedele, smøremidler og drivmidler når som helst og hvor som helst. Med Parts Doc og Parts Shop er det nemt at finde reservedele og bestille dem direkte.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Tilkobling			
PTO-omdrejningstal	o/min.	540	540
Enkeltvidvinkel-kraftoverføringsaksel med friløb, stjernekobling		○	●
Enkeltvidvinkel-kraftoverføringsaksel med sikringskobling		●	●
Kugletræk		–	–
Pickup			
Bredde	m	2,10	2,10
DIN-pickupbredde	m	1,90	1,90
Enkeltvirkende olieudtag til pickuphævning og knive		–	●
Antal tænder pr. række		32	32
Afstand fjedertænder	mm	70	70
Pickup-tastehjul		Fast (pendulophængt ○)	Fast (pendulophængt ○)
Hydrauliktilslutning			
Enkeltvirkende olieudtag til pickuphævning		●	●
Dobbeltvirkende olieudtag til bagklapscylindre		●	●
Indføring			
ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Antal knive		–	14
Snitterbund PRO, der kan sænkes		–	–
Pressekammer			
Antal pressevalser		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Automatisk dobbelt garnbinding		●	●
ROLLATEX netbinding		●	●
Antal garnruller i garnkassen		6	6
Antal netruller		2	2
Indstilleligt pressetryk på maskinen		●	●
Ballerampe		○	○
Automatisk kædesmøring		●	●
Mål pressekammer			
Bredde	m	1,20	1,20
Diameter	m	1,25	1,25
Betjening			
ISOBUS-ledning		○	○
CEMIS 700		●	●
Dækmontering			
11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Hjulaksel		●	●
Mål og vægt			
Længde	m	4,43-4,71	4,43-4,71
Bredde	m	2,32-2,57	2,32-2,57
Højde	m	2,56-2,57	2,56-2,57
Vægt	kg	2500-3500	2500-3500

CLAAS arbejder til stadighed på at tilpasse produkterne til landbrugets krav. Derfor tages der forbehold for ændringer. Tekniske angivelser, mål og vægt er uden forbindelse. Illustrationerne svarer ikke nødvendigvis til de forskellige maskiners tilhørende standardudstyr. Denne brochure er trykt til brug over hele verden. Se aktuel prisliste over standardudstyr hos den lokale CLAAS forhandler. På nogle af illustrationerne er afskærmningen fjernet. Dette er gjort, så funktionen bliver synlig, og må på ingen måde gøres af brugeren selv, da der derved kan opstå faresituationer. Der henvises i øvrigt til de almindelige instruktioner i brugsanvisningen.

Alle tekniske motordata er baseret på EU's regulering af udstødningsgasser, Stage. Oplysningerne om Tier-standarden er i denne publikation udelukkende tænkt som information og hjælp til forståelsen. De betyder ikke, at motorerne automatisk er godkendt i regioner, hvor udstødningsgasserne er reguleret med Tier.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
Tilkobling				
PTO-omdrejningstal	o/min.	1000	1000	1000
Enkeltvidvinkel-kraftoverføringsaksel med friløb, stjernekobling		●	●	●
Kugletræk		○	○	○
Pickup				
Bredde	m	2,10	2,10	2,10
DIN-pickupbredde	m	1,90	1,90	1,90
MULTIFLOW Pickup (4 tandrækker) med rullenedholder		○	○	○
MULTIFLOW HD Pickup (5 tandrækker) med rullenedholder		○	○	○
MULTIFLOW HD Pickup (5 tandrækker) med dobbelt rullenedholder		○	○	○
Marktilpasning med 2 faste føringshjul		○	○	○
Marktilpasning med 2 pendulophængte tastehjul		○	○	○
Marktilpasning med 2 pendulophængte tastehjul, der kan klappes ind og ud		○	○	○
Hydrauliktilslutning				
Enkeltvirkende olieudtag til pickuphævning		●	●	●
Dobbeltvirkende olieudtag til bagklapscylindre		●	●	●
Indføring				
ROTOR		HD ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Antal knive		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Snitterbund PRO, der kan sænkes		●	●	●
Knivrensning		–	○	○
Pressekammer				
Antal pressevalser		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
ROLLATEX COMFORT netbinding		○	○	○
Ballerampe		○	○	○
Automatisk kædesmøring		●	●	●
Mål pressekammer				
Bredde	m	1,20	1,20	1,20
Diameter	m	1,25	1,25	1,25
Betjening				
ISOBUS-ledning		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●
Dækmontering				
19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Bremseaksel		□	□	□
Mål og vægt				
Længde	m	4,58-4,97	4,58-4,97	4,58-4,97
Bredde	m	2,70-2,90	2,70-2,90	2,70-2,90
Højde	m	2,61-2,65	2,61-2,65	2,61-2,65
Vægt	kg	3665-3827	3665-3827	3665-3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Tilkobling		
PTO-omdrejningstal	o/min.	1000
Enkeltvidvinkel-kraftoverføringsaksel med friløb, stjernekobling		●
Kugletræk		○
Pickup		
Bredde	m	2,10
DIN-pickupbredde	m	1,90
MULTIFLOW Pickup (4 tandrækker) med rullenedholder		○
MULTIFLOW HD Pickup (5 tandrækker) med rullenedholder		○
MULTIFLOW HD Pickup (5 tandrækker) med dobbelt rullenedholder		○
Markføring med 2 faste tastehjul		○
Marktilpasning med 2 pendulophængte tastehjul		○
Marktilpasning med 2 pendulophængte tastehjul, der kan klappes ind og ud		○
Hydrauliktilslutning		
2 x enkeltvirkende olieudtag og frit returløb		●
Indføring		
ROTOR		ROTO CUT HD
Antal knive		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Snitterbund PRO, der kan sænkes		●
Knivrensning		○
Pressekammer		
Antal pressevalser		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
ROLLATEX COMFORT netbinding		○
Wrap og ROLLATEX-komfortnetbinding		○
Automatisk kædesmøring og centralsmøring		●
Mål pressekammer		
Bredde	m	1,20
Diameter	m	1,25
Betjening		
ISOBUS-ledning		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Indpakker		
Foliebremsér	mm	2 x 750
Foliekapacitet		14 ruller
Indstillelig overlapning	%	52
Strækning	%	67 (82 ○)
Bjergudstyr		○
Automatisk, elektr. centralsmøring PLUS		○
Dækmontering		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Trykluftbremseanlæg		●
Ekstraudstyr		
Ballevender		○
Kamera		●
LED High End-arbejdslygter inkl. servicelygter		○
Mål og vægt		
Længde	m	7,20-7,40
Bredde	m	2,98
Højde	m	3,04-3,44 (med balleopstillér)
Vægt	kg	6100



At vækste sammen.

Hos os er kunden i centrum med alt, hvad vi beskæftiger os med. Vi kender dine daglige udfordringer og udvikler landbrugsteknologi i fællesskab med dig, som kan bruges såvel i dag som i fremtiden. Vores digitale løsninger forenkler komplekse processer og gør arbejdet lettere for dig. Vi vil gøre det muligt for dig at være den bedste inden for dit felt.



Danish Agro
MACHINERY

Vesterballevej 19
7000 Fredericia, Snoghøj
Danmark
www.claas.dk
+45 43 43 01 00
info@da-machinery.dk

630018080925 NO LC 1025