



Balirke za okrogle bale

ROLLANT

CLAAS



Legende poganjajo še naprej.

Nova ROLLANT 630 RC UNIWRAP: Bale popolne oblike s premerom od 1,25 m naprej. Čist pridelek z dobrim prilagajanjem podlagi nove pobiralne naprave MULTIFLOW. Maksimalen pretok s povečano stopnjo grabljenja. Najvišja stopnja udobja z enostavnim dostopom in hitro menjavo kolotov folije.

Najnovejša generacija tehnologije kombiniranega navijanja in baliranja prepriča. Preizkušali smo jo desetletja, a vedno znova izumili in optimizirali. Kdaj dejansko postaneš legenda?



NOVO
ROLLANT 630 RC
UNIWRAP: 1 bala
s 6 plastmi v
samo 23
sekundah.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Vseeno je, ali je to seno, slama ali silaža, tudi pri visoki hitrosti vožnje so bale izdelane v najvišji kakovosti.
 Stran 16



▲ ROLLANT 520 Izjemna vsestranskost in robustnost. Prepričuje z zmogljivostjo na poljih po vsem svetu.
 Stran 22



▲ Dovršena pobiralna naprava MULTIFLOW z 2,10 m delovne širine zanesljivo obvladuje tudi največje zgrabke.
 Stran 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM Za popolnoma stisnjene bale z visoko kompresijo jedra in optimalno obliko bale.
 Stran 12



NOVO
 ▲ ROLLANT 630 Več zmogljivosti, manj truda. Dosleden razvoj z vsem, kar olajša vaše delo in ga naredi produktivnejšega.
 Stran 20

Robustnost in dolgotrajnost.

Zaradi svoje zanesljivosti in trpežnosti najbolj prodajana balirka s fiksno komoro že desetletja navdušuje kmetovalce. Balirko ROLLANT stalno razvijamo za vedno boljše rezultate.

Vsestranska in zmogljiva.

Vseeno je, ali je to seno, slama ali silaža, zmogljuje balirke ROLLANT navdušijo na polju. Z njimi so tudi pri visoki hitrosti vožnje trdne in stabilne bale izdelane v najvišji kakovosti.

Intuitivno in uporabniku prijazno.

Balirka ROLLANT vam pri vseh načinih uporabe olajša delo z visoko stopnjo udobja pri upravljanju in vzdrževanju. Z enostavnim upravljanjem prek terminala ISOBUS CEMIS 700 je pri baliranju vsak premik pravi.

Vsebina	
Pregled modela	06
Pobiralna naprava	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Stiskalna komora MPS	12
Vezava	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Tehnični podatki	28

Trije modeli, ki imajo vse, kar potrebujete.

Že desetletja balirke ROLLANT postavljajo mejnike in se ne ustavljajo. Najbolje prodajana balirka s fiksno komoro na svetu, ki jo nenehno razvijamo, stisne vse, kar potrebujete. Seno, slamo ali silažo.

Tudi trije modeli balirke ROLLANT naslednje generacije se prilagajajo vašim zahtevam ne glede na velikost površine ali ozka časovna obdobja: so zmogljive, trpežne in preproste za upravljanje.

NOVO



Zmogljivost ROLLANT 630 RC UNIWRAP.

V le 23 sekundah balirka ROLLANT 630 UNIWRAP navije balo s šestimi plastmi. Stiskalna komora s kovinskimi valji s sistemom MAXIMUM PRESSURE SYSTEM balo vrti že od začetka in stisne že od premera 90 cm naprej. Zato dobite popolno stisnjene bale visoke gostote celo pri velikem pretoku.

Več na strani 16.

NOVO



Robustnost ROLLANT 630.

Nova balirka ROLLANT 630 obvlada vsak izziv. Generacija valjev s 16 izredno stabilnimi valji, 50-mm ojačenimi osmi in posebno robustnimi krogličnimi ležaji skrbi za popolne silažne bale pri optimalnem pretoku materiala. Zobniki so večji in konstrukcija izredno stabilna, zato je balirka pripravljena tudi za zahtevne žetve.

Več na strani 20.

Preprosto preverjeno ROLLANT 520.

Najkompaktnejša med balirkami za okrogle bale CLAAS preprosto dobro opravi delo. Z enostavno uporabo, visoko zanesljivostjo in odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo je bistveno pripomogla k uspešnosti balirk ROLLANT po vsem svetu. Opcijsko je na voljo tudi s sistemom MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) v zadnji loputi.

Več na strani 22.



ROLLANT Najbolje
prodajana balirka s fiksno
komoro na svetu.

Stavite na učinkovitost.

Noben zgrabek ni prevelik, noben dan predolg. Pobiralna naprava MULTIFLOW CLAAS deluje zmogljivo in učinkovito. Z delovno širino 2,10 m zagotavlja izredno veliko kapaciteto pobiranja. Štiri vrste žbic v standardni izvedbi oz. pet vrst žbic v izvedbi HD v vseh delovnih pogojih za seboj pusti čisto polje.

Ojačana gred, posebej razvito krivuljasto vodilo, natančen napenjalnik verige in optimiziran sistem mazanja bistveno zmanjšajo obrabo. S tem se občutno podaljša življenjska doba pobiralne naprave MULTIFLOW.

»Če v eno balo lahko spravimo več krme, zmanjšamo stroške transporta in skladiščenja.«

Ophélie Pierçon, tržni vodja za balirke pri družbi CLAAS



Nova pobiralna naprava MULTIFLOW ima krivuljasto vodilo z manjšimi zahtevami glede pogona.




▼ Izkoristite naslednje prednosti pri uporabi.

- Močnejše pobiranje
- Enakomernejši pretok
- Daljša življenjska doba
- Manjše zahteve glede pogona
- Nižja poraba goriva
- Dobra dostopnost
- Manj obrabe



▲ Ogromna zmogljivost pobiranja na delovni širini 2,10 m. Vzmetni rogļi so nameščeni tesno skupaj. Prilagodljiv okvir se popolnoma prilagodi tlom.

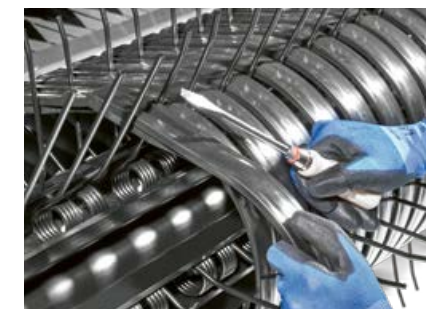

▲ Nosilci žbic imajo plastičen strgalni trak, ki ga lahko hitro odstranite.



◀ Z novimi stranskimi pokrovi so vse komponente pobiralne naprave hitro dostopne. Dvojno spodnje držalo valja lahko odprete brez orodja. Tako prihranite čas pri čiščenju in vzdrževanju.

Krmiljena pobiralna naprava balirke ROLLANT.

Z delovno širino 2,10 m preverjena pobiralna naprava CLAAS pobere tudi najširše zgrabke. Opcijska dvojna spodnja držala valja stiskajo pridelek, pospešijo pretok in krmo aktivno vodijo na rotor. Tako polnjenje stiskalne komore poteka enakomerno za lepe, okrogle bale. Pretok tudi v ovinkih in pri visoki hitrosti ostane konstanten, saj se krmiljena pobiralna naprava prilagaja vsakemu obrisu tal.




▲ Konstanten pretok. Ker je pobiralna naprava nameščena povsem spredaj na balirki, lahko spremljate pretok iz kabine in prilagajate hitrost vožnje velikosti zgrabka.



- ▲ Prednosti povsem po vašem okusu.
- ROTO FEED ščiti občutljive vrste krme
 - ROTO CUT poskrbi za najboljšo kakovost silaže
 - ROTO CUT Heavy Duty obvlada najtežja dela
 - Senzor pravočasno opozori na zamašitve



Rezalno dno PRO se lahko spusti za 30 mm in se aktivno prilagodi pretoku krme. Tako tudi dovajanje zgrabkov nepravilnih oblik poteka neprekinjeno. Kakovost rezanja vedno ostane visoka.

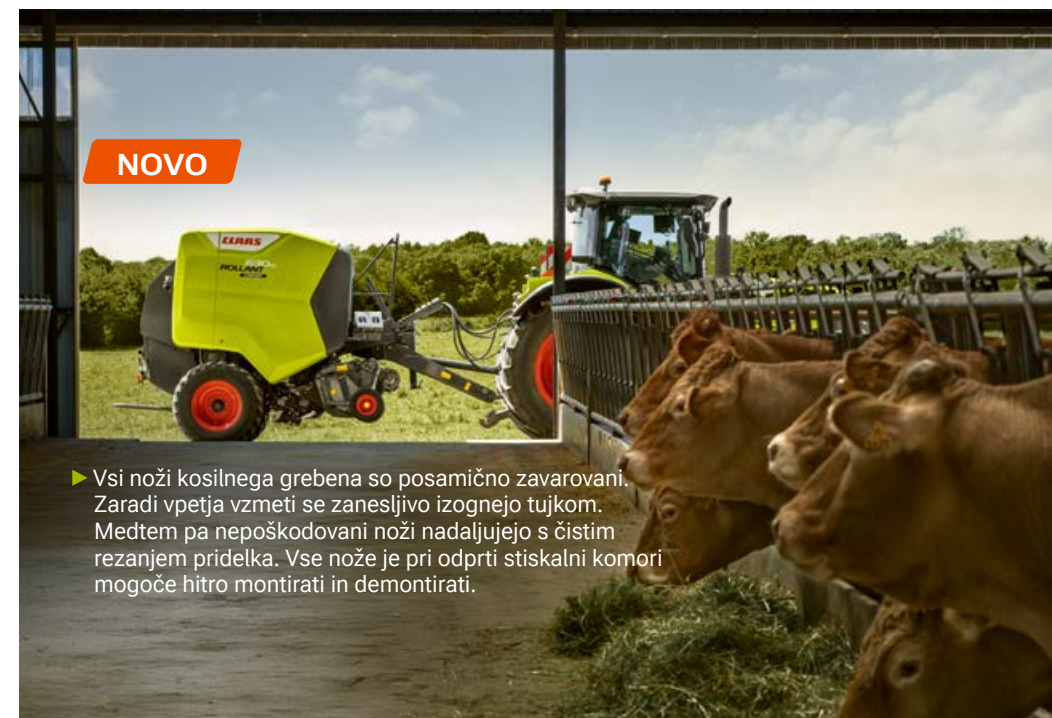

- Vsi noži kosilnega grebena so posamično zavarovani. Zaradi vpetja vzmeti se zanesljivo izognejo tujkom. Medtem pa nepoškodovani noži nadaljujejo s čistim rezanjem pridelka. Vse nože je pri odprti stiskalni komori mogoče hitro montirati in demontirati.

Natančen rez poveča donos mleka.

ROTO CUT z natančnim nizkim rezom zagotavlja najboljšo krmo za molzno živino. ROTO FEED je idealen za občutljive vrste krme, kot je lucerna. Oba dovajalna sistema CLAAS odlikujejo enakomeren dovod, močan pretok in nežna obdelava krme.

Drobneje ko je krma narezana, bolj bo všeč živalim. Sistem ROTO CUT je dober zlasti za krave molznice, saj krma hitreje pride do vampa in se učinkoviteje prebavi.

ROTO CUT Heavy Duty.

Za najvišjo kakovost reza pri zahtevni silaži: masivni rezalni rotor Heavy-Duty iz dvojno kaljenega borovega jekla, z dvojnimi žbicami debeline 8 mm s štirimi zvezdami, posebno robustnim varovanjem nožev in HD-noži s prevleko iz volframovega karbida.

Pri novem sistemu čiščenja nožev je mogoče vzmetni sklop nožev udobno zasukati za 180°, da so noži in vzmeti pred menjavo nožev čisti in pripravljeni na uporabo.


ROTO FEED varuje krmo.

S sistemom ROTO FEED dobite krmo odlične kakovosti. Rotorske zvezde podajalnega rotorja so razporejene v dinamične spirale. Te dosežejo enakomeren dovod in močan pretok – obenem pa varujejo krmo.

ROTO CUT poskrbi za visoko kakovost silaže.

Dovajalni sistem ROTO CUT deluje z do 13.800 rezi na minuto. Pri uvleku je krma sredinsko vodena prek rezalnega noža in natančno narezana. Zaradi natančno usklajenega kota do dovajalnih žbic se krma ne more zmečkati. Strgalni sistem med uporabo stalno ohranja rotor čist. ROTO CUT proizvaja enakomerno narezane pakete, ki jih je mogoče pri pripravi silaže ali kasneje v mešalcu krmil lažje razdeliti. Rezultat je izboljšana kakovost krme.

Rezalno dno PRO je sistem zgodnjega opozarjanja. Prepozna nevarnost zamašitev. Iz udobja voznikovega sedeža se lahko pravočasno odzovete in se izognete zastojem.



Za najboljšo krmo so potrebne bale visoke gostote.

Za najboljšo krmo z bogato vsebnostjo so potrebne bale visoke gostote. To zagotavlja najrobustnejša tehnologija balirk ROLLANT. Stabilni jekleni valji stiskalne komore razvijejo visok pritisk, ki ga sistem MAXIMUM PRESSURE SYSTEM dodatno okrepi. Bala se vrti že od začetka in se stisne že od 90 cm naprej.

Z nastavljenim pritiskom od 60 do 120 bar (MPS PLUS) dobite tudi pri visoki vozni hitrosti popolno stisnjene bale z visoko kompresijo jedra.

Trdne bale v vseh pogojih.

Robustni jekleni valji so močno profilirani. Tako se bala vrti tudi v vlažnih razmerah in krma stisne v trdo in stabilno obliko. Vsi ležaji in pogonske gredi so prilagojeni na visoko pogonsko moč in pretočnost balirke.

Zadnja loputa ima zaporo s hidravličnim cilindrom. Zato se zadnja loputa lahko prilagodi naraščajočemu pritisku rastoče bale in se rahlo pomakne. Bala se tako lahko vedno vrti, postopek stiskanja pa se ne zaustavlja ali celo blokira.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.


Nagibni 3-valjni segment MAXIMUM PRESSURE SYSTEM je opcijsko na voljo v zadnji loputi ROLLANT. Ob začetku izdelovanja bale trije valji MPS segajo v stiskalno komoro. Postopoma jih vse večja bala pritiska navzgor v končno lego. Zaradi tega v stiskalni komori s kovinskimi valji nastane dodaten pritisk. Sistem MPS je na voljo v dveh variantah: kot MPS II v samostojnem stroju in kot MPS PLUS v kombinaciji stiskanja in navijanja.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Vse tri modele ROLLANT lahko po potrebi opremiti s sistemom MPS. S tem si zagotovite izjemno zmogljivo baliranje z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Pri sistemu MPS II 3-valjni segment z dvema velikima nastavljivima vzmetema zagotavlja tesnejše bale. Oblika bale ostaja optimalna tudi v težkih pogojih. Po potrebi lahko sami določite, kako mehke ali trde bale želite stisniti.

»Tudi pri višji hitrosti z balirko ROLLANT dobim popolnoma stisnjene bale visoke gostote.«

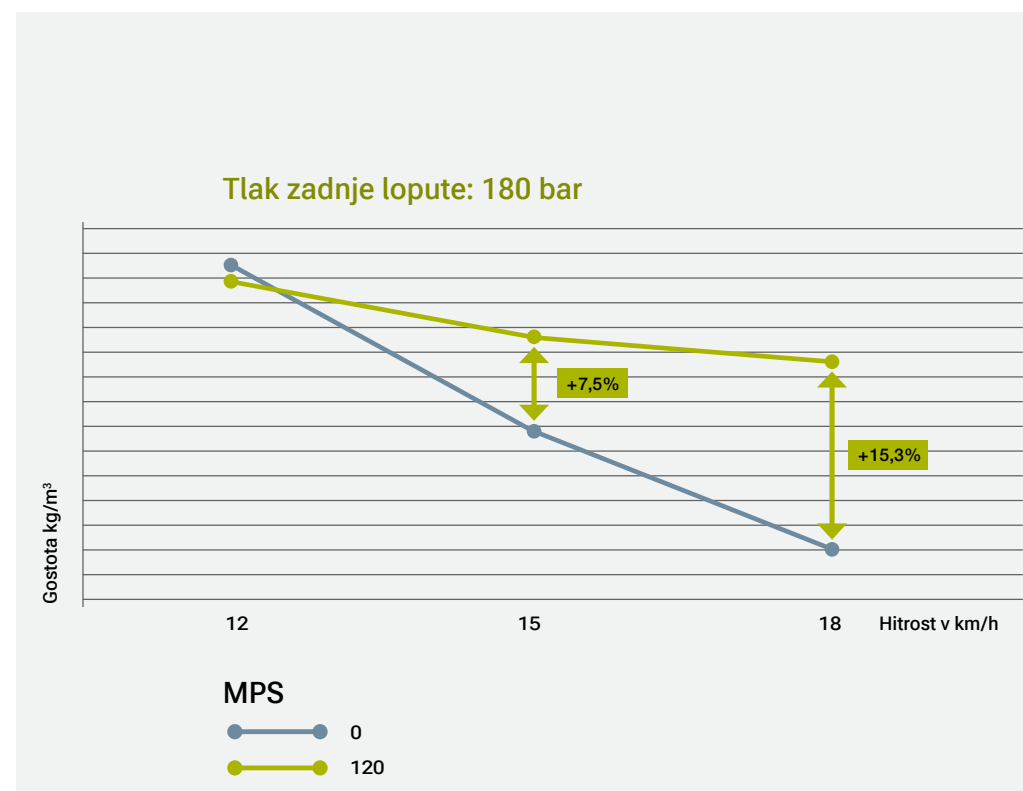

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS. S hidravličnim sistemom MPS PLUS balirka ROLLANT 630 RC UNIWRAP tudi pri visoki hitrosti optimalno balira. Pritiska lahko nastavite na 60–120 barov v CEMIS 700. S pomočjo indikatorja napolnjenosti bale lahko zadnjih 5 in 10 cm bale ostane neodrezanih.



- ▼ To zmore MPS pri uporabi.
- Trde bale z visoko kompresijo jedra
 - Obračanje bal od začetka
 - Stiskanje že od 90 cm naprej
 - MPS PLUS za najboljše stiskanje pri visoki hitrosti



Do 15,3 % več gostote
z MPS PLUS.

Iztisnite največ iz vsakega koluta.

Ne glede na to, ali izberete mrežo, vrvico ali folijo, balirka ROLLANT zveže trdne bale in je pri tem varčna z materialom. Vse tri balirke vam med vožnjo omogočajo neposreden pogled na vezavo. Število ovijanj pri ROLLANT 630 RC UNIWRAP in ROLLANT 630 udobno upravljate iz kabine z upravljalnikom ISOBUS. Tako lahko kadarkoli upoštevate želje svojih strank.

Pri ROLLANT 630 RC UNIWRAP in ROLLANT 630 RC COMFORT se zadnja loputa odpira in zapira samodejno. Ko je ovijanje bale končano, se odpre. Bala se v najkrajšem času prevrne na tla in loputa se znova samodejno zapre.

Varčna vezava s folijo.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP lahko vaše bale opsijsko zveže s folijo, namesto mreže. Ker je folija predhodno napeta, se posebej tesno prilega bali. Zaradi tega porabite manj materiala, bale so bolj zatesnjene in krma optimalno hranjena. Ker uporabljate samo en embalažni material, kasneje med hranjenjem mreže in folije ni treba ločevati. To vam prihrani veliko časa in močno olajša odstranjevanje odpadkov.

Hidravlična zavora na prvem gumijastem valju sistema vezave zavira odvijanje mreže oz. folije. To zagotavlja potrebno napetost in natančnejše ovijanje.

Vezava z mrežo v nekaj sekundah.

Vezava z mrežo ROLLATEX deluje zanesljivo in prihrani veliko časa. Vezava poteka povsem avtomatsko v le nekaj sekundah. Dovršeno vodilo za mrežo se tesno ovije po celotni širini in dobro zveže tudi robove. Rezultat so dobro zvezane bale enakomerne oblike.

Avtomatska vezava z vrvico.

Pri balirki ROLLANT 520 lahko izberete med ročno ali samodejno aktivacijo vezave. Ko je želeni končni pritisk dosežen, se v drugem primeru vezava začne samodejno. O tem je voznik tudi vidno in zvočno obveščen.

Lažja menjava kolotov.

Pri vezavi z mrežo ali folijo imate opravka s težkimi koluti. Praktična nakladalna rampa na vsaki balirki ROLLANT olajša menjavo kolotov.

 Bale popolne oblike.



- ▲ Varčna vezava.
- Povsem avtomatska vezava v nekaj sekundah
 - Olajšana menjava kolotov s praktično nakladalno rampo



▲ Natančna vezava s folijo.



► Lažja menjava kolotov

- ▼ Pri ROLLANT 630 RC UNIWRAP in ROLLANT 630 RC COMFORT se zadnja loputa odpira in zapira samodejno.





NOVO

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Popolno stiskanje z MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Visoka kakovost krme z ROTO CUT s 17 ali 25 noži
- Nove, močnejše verige za daljšo življenjsko dobo.
- 14 % večji rezervoar za olje za stalno mazanje verig.
- Natančnejše vodilo verige za manj obrabe.
- Robustno vpetje zadnje lopute iz še tršega jekla.
- Višja prehodnost pri prenosu bale.

Največja zmogljivost z dolgo življenjsko dobo.

Balirka ROLLANT 630 RC UNIWRAP bo na vaše polje zapeljala z novim pogonskim sistemom – robustnim, učinkovitim in pripravljenim za dolge delovne dni. Nova pobiralna naprava MULTIFLOW zagotavlja čisto pobiranje pridelka in tudi pri visoki hitrosti vzdržuje enakomeren pretok materiala. Dovajalni sistem ROTO CUT s 17 ali 25 noži in do 13.800 rezi na minuto zagotavlja kratko rezano krmo najboljše kakovosti.

Nova pobiralna naprava MULTIFLOW s štirimi nosilci žbic ima novo krivuljasto vodilo, ki zmanjša potrebno moč za 20 %.



NOVO

- ▲ Hidravlični navijalnik bal. Iz udobja kabine ga je mogoče zasukati tako navznoter kot navzven. Končano okroglo balo stabilno postavi na plosko stran. Zato se na pobočjih ne more odkotaliti. To obenem tudi olajša kasnejše pobiranje bal s čelnim nakladalnikom.



»V le 23 sekundah balirka ROLLANT 630 UNIWRAP navije balo s 6 plastmi.«



Intuitivno upravljanje.

Zaslon na dotik pri CEMIS 700 in terminal ISOBUS omogočata še hitrejši dostop do menijev. Vse funkcije so jasno pregledne. Kot zadnji terminal vam je na voljo CEMIS 100, s katerim lahko udobno izvedete vse funkcije.

Prirejeno za najvišjo zmogljivost.

Z balirko ROLLANT 630 RC UNIWRAP tudi pri visoki hitrosti vožnje izdelate bale v najvišji kakovosti. Vse močno obremenjene komponente so bile ojačane. Verige so daljše in močnejše, zobniki pa večji. Zato so členi verige manj obremenjeni. Poleg tega zaradi natančnega vodenja ne morejo niti zdrsniti niti se nagniti.

Nenehno mazanje verig.

Črpalka z nastavitvijo količine olja za vsako verigo ter velik 7,2-litrski rezervoar za olje zagotavljata stalno in samodejno mazanje verig za pribl. 14 delovnih ur. To podaljša življenjsko dobo vseh delov, ki so izpostavljeni obrabi.



Tako intuitivno, da lahko vsakdo takoj začne z delom.

Nova balirka ROLLANT 630 RC UNIWRAP vas podpira pri vseh načinih uporabe z visoko stopnjo udobja in enostavnim vzdrževanjem. Pri vzdrževanju prihranite dragoceni čas. S preprostimi in intuitivnimi je pri baliranju vsak premik pravi.



- ▲ Visoka stopnja udobja in enostavno vzdrževanje.
- CEMIS 700 za hitrejšo upravljanje
- Avtomatski centralni sistem mazanja za dolgo življenjsko dobo in hitrejšo vzdrževanje
- Preprost priklop in odklop zaradi jasne označitve
- Izboljšan dostop do komore in prednavijalnikov
- Manjša poraba folije zaradi nove hidravlične zavore
- Zaloge 14 kolotov folije v stroju

Enostaven priklop.

Zaradi novega parkirnega položaja za cevi in jasno označenih sklopov lahko balirko hitro priklopite in odklopite. Za pobiralno napravo so opcijsko na voljo zložljiva tipalna kolesa.

▼ Vezava, stiskalna komora in prednavijalniki so zelo dobro dostopni. Za spremembo predhodnega raztezanja s 67 na 82 % potrebujete samo eno orodje.



▲ Nov profil pnevmatike podpira samočiščenje, zmanjšuje zdrsanje in zagotavlja boljši oprijem na pobočjih. Velika kolesa v dimenzijah 560/60 R 22.5 in 600/55 R 26.5 varujejo tla.

»Preprosto upravljanje je za nas prav tako pomembno kot kakovostne bale.«



NOVO

- ▲ ROLLANT 630 Robustna prečiščenost.
- Nova HD-pobiralna naprava z 20 % zmogljivejšim pobiranjem
- Predelana kinematika verig zagotavlja daljšo življenjsko dobo in nižje stroške vzdrževanja
- Večji zobniki razbremenijo verižne člene
- Ojačani napenjalniki verige za natančno vodenje verige in manj obrabe

Dobro je to, kar izboljša delo.

Balirka ROLLANT družbe CLAAS je najbolj prodajana balirka s fiksno komoro na svetu. Njen robusten, zanesljiv koncept fiksne komore ima vgrajene najmočnejše stiskalne valje na trgu, inženirji CLAAS pa skrbijo za stalen nadaljnji razvoj.

Trenutna generacija valjev s 16 ojačenimi valji, 50-mm ojačenimi osmi in posebno robustnimi krogličnimi ležaji v modelu ROLLANT 630 skrbi za popolne silažne bale pri optimalnem pretoku materiala.

▼ Z velikimi zobniki in stabilno zasnovo je pripravljena tudi na zahtevne žetve.



▼ Najmočnejši stiskalni valji na tržišču.



▲ Zadnja loputa pri ROLLANT 630 COMFORT se odpira in zapira samodejno, takoj ko je vezava končana.

Pogonski koncept za varčevanje z energijo.

Vsi pogoni so nameščeni ravno, zato se lahko moč prenaša z optimalno učinkovitostjo. Pri ROLLANT 630 se uporabljajo samo velike verige z dolgo življenjsko dobo Tsubaki, ki so stalno mazane z oljnim filmom.

Verige, zobniki in ležaji, torej vse komponente, ki so dnevno izpostavljene večurni maksimalni obremenitvi, so ojačani. Zobniki so večji in zasnovani izredno stabilni, zato je balirka ROLLANT 630 pripravljena tudi na zahtevne žetve.

Višja raven udobja.

Cikel samodejnega čiščenja nožev in samodejno deaktiviranje nožev delujeta avtomatsko. Upravljanje skupinskega vklopa nožev je udobno. Skupaj z intuitivnim upravljanjem prek terminala CEMIS 700 to bistveno razbremeni voznika pri uporabi.



▲ Vse funkcije balirke udobno upravljate prek zaslona na dotik CEMIS 700, z gumbi ali z vrtljivim pritisknim stikalom.

Preprosto robustna za dolge delovne dni in številna leta.

Robustnost in zanesljivost v najtežjih pogojih delovanja – zaradi teh lastnosti so balirke ROLLANT postale najbolj prodajane na svetu. Ojačani valji, inteligentno mazanje verig ter dodatni sistem MAXIMUM PRESSURE SYSTEM na zadnji loputi skrbijo za to, da to tako tudi ostane. Preizkušen koncept fiksne komore stalno razvijamo in izboljšujemo.




Tudi pri visoki hitrosti in v zavojih ohranja pobiralna naprava vedno nizko oddaljenost od tal.

Enakomeren pretok.

Krmiljena pobiralna naprava se tudi pri visoki delovni hitrosti in vožnji skozi ovinke prilagaja vsem obrisom tal. Velika tipalna kolesa poskrbijo za stabilno vožnjo, kolesa pa je mogoče nastaviti brez orodja.

Hidravlično obračanje rotorja.

Zamašitve pri uvleku je mogoče enostavno in hitro odstraniti z mehanskim obračanjem s pomočjo rotorske ročice. Opcijsko hidravlično obračanje rotorja je mogoče aktivirati iz kabine in omogoča brezhibno vožnjo balirke na meji zmogljivosti.

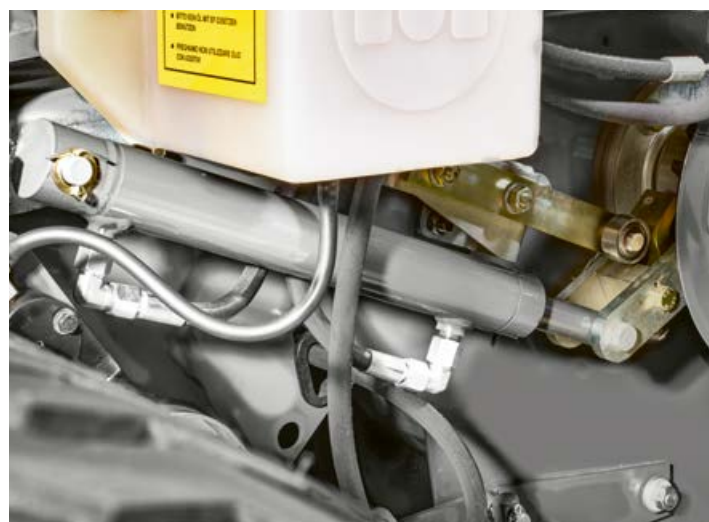

Sistem vezave z mrežo deluje bolj zanesljivo kot kdaj koli prej in vam prihrani veliko časa. Vezava poteka povsem avtomatsko v le nekaj sekundah.



Samodejno in stalno mazanje verig zagotavlja nemoteno uporabo in dolgo življenjsko dobo. Količino olja lahko prilagodite delovnim pogojem.

Težko delo gre zlahka od rok.

Tudi kdor ima rad svoje delo, ga želi enkrat končati. Zato se vsak dan po najboljših močeh trudimo, da vam pomagamo z dobrimi idejami, z inovativno tehnologijo in z robustno opremo. V ospredju sta vedno velika prijaznost do uporabnika in visoka raven udobja pri delu.



▲ Izjemen in velik 7-palčni zaslon prepiča z visoko ločljivostjo.



▲ Na izbiro so trije različni načini upravljanja: Na dotik, z gumbi ali z vrtljivim pritisknim stikalom.

Preprosti ročaji olajšajo upravljanje na polju.

- Udobnejša uporabniška izkušnja z zaslonom na dotik
- 7-palčni zaslon visoke ločljivosti
- Preverjena struktura upravljanja CLAAS
- Razumljivi, poznani simboli
- Števec naročil za popolno preglednost
- Dva vhoda za kamero

Udobno upravljanje.

CEMIS 700 lahko po želji upravljate na dotik, z gumbi ali z vrtljivim pritisknim stikalom. Sami izberete, kakšen način se najbolje prilega načinu dela. Jasni simboli in preverjena struktura CLAAS v vsaki situaciji zagotavljajo preprosto upravljanje.

Števec naročil za 20 strank.

Da vedno ohranite pregled, števec beleži skupno število bal, dnevno produktivnost, število rezanih bal in čas delovanja pri določeni stranki. Tako je zagotovljena transparentnost – tako interno kot zunanje.

Dva vhoda za kamero.

Prek CEMIS 700 lahko priključite dve kameri. To poveča udobje pri delu, izboljša nadzor nad strojem in zmanjša število monitorjev v kabini.

Dela za vas.

Za CLAAS je vaša pripravljenost za delo na prvem mestu. Z obsežno ponudbo servisov, nadomestnih delov in delovnih sredstev poskrbimo, da vaši stroji vedno delujejo optimalno.

Na voljo vam je široka ponudba storitev vzdrževanja in popravil pri vašem trgovcu, velika izbira nadomestnih delov in delovnih sredstev ORIGINAL ter digitalna orodja, ki vas podpirajo pri načrtovanju in odločanju.

Tako bo vaša balirka ROLLANT vedno pripravljena za uporabo.

MAXI CARE vas v celoti zavaruje.

Poskrbite za pomembna opravila, mi pa bomo poskrbeli za zaščito vašega stroja. Servisne pogodbe MAXI CARE zagotavljajo, da so vaši stroji vedno pripravljeni za uporabo, zato se lahko povsem posvetite svojim osnovnim opravilom na kmetiji in na polju. Servisni paketi MAXI CARE so individualno prilagojeni potrebam vaše kmetije.

S servisno pogodbo MAXI CARE Flex ste kar najboljše zavarovani. Vključuje pogodbo za vzdrževanje, letni pregled po žetvi in podaljšanje garancije. Trajanje servisne pogodbe lahko določite skupaj s svojim servisnim partnerjem CLAAS.


▲ MAXI CARE ne izboljša samo varnosti uporabe. Prav tako lahko računate s fiksnimi stroški in zmanjšate tveganje za izpad.

Vse za mojo balirko?

Povsem preskrbljeni.

CLAAS Service & Parts.

Več kot 97 % delov je dobavljenih še isti dan.

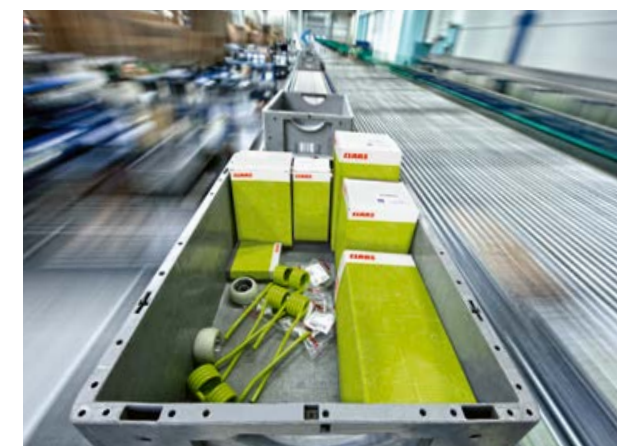

Dovršen logistični koncept zagotavlja, da so potrebni nadomestni deli za vašo balirko ROLLANT pri vas v najkrajšem možnem času.

Vsi deli so hitro na voljo.

Lokacije naših trgovcev CLAAS so tako goste razporejene, da so nadomestni deli za vaše stroje CLAAS vselej na voljo v vaši bližini, ali pa hitro dobavljeni iz centralnega logističnega centra. Tako je več kot 97 % delov odpremljenih še isti dan – vaši stroji bodo zato kar najhitreje spet pripravljeni za delovanje. Če se kdaj še posebej mudi, vam lahko nudimo še hitrejšo podporo z našimi ekspresnimi rešitvami.

Trgovina Parts Shop je stalno odprta.

S CLAAS connect na pametnem telefonu imajo kadarkoli in kjerkoli dostop do pomembnih nadomestnih delov, maziv in delovnih sredstev. S Parts Doc in Parts Shop lahko nadomestne dele preprosto identificirate in neposredno naročite.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Priklop			
Hitrost kardanske gredi	vrt./min	540	540
Enostavna priključna gred s širokokotnimi zglobi s prostim tekom, odmična vklopna sklopka		○	●
Enostavna priključna gred s širokokotnimi zglobi s strižno sklopko		●	●
Sistem krogelne glave		–	–

Pobiralna naprava

Širina	m	2,10	2,10
DIN-širina pobiranja	m	1,90	1,90
Krmilni ventil z enojnim delovanjem za dvig pobiralne naprave in nožev		–	●
Število žbic na vrsto		32	32
Razdalja med žbicami	mm	70	70
Tipalna kolesa pobiralne naprave		Togo (nihalo ○)	Togo (nihalo ○)

Hidravlični priklop

Enojnim krmilnim ventilom		●	●
Krmilni ventil z dvojnim delovanjem za valj zadnje lopute		●	●

Dovajanje

ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Število nožev		–	14
Spustno rezalno dno PRO		–	–

Stiskalna komora

Število valjev		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Avtomatska dvojna vezava z vrvico		●	●
Vezava z mrežo ROLLATEX		●	●
Število zvitkov vrvice v zaboju za vrvico		6	6
Število kolotov mreže		2	2
Na stroju nastavljiv stiskalni tlak		●	●
Rampa za bale		○	○
Samodejno mazanje verig		●	●

Mere stiskalne komore

Širina	m	1,20	1,20
Premier	m	1,25	1,25

Upravljanje

ISOBUS kabel		○	○
CEMIS 700		●	●

Pnevmatike

11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Nosilna os		●	●

Mere in teže

Dolžina	m	4,43–4,71	4,43–4,71
Širina	m	2,32–2,57	2,32–2,57
Višina	m	2,56–2,57	2,56–2,57
Masa	kg	2500–3500	2500–3500

Družba CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagaja praktičnim zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo dodatno opremo, ki ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže delovanje. Zaradi lastne varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodil za uporabo. Vsi tehnični podatki motorjev se navezujejo na evropske standarde za regulacijo izpušnih plinov: Stage. Navajanje standarda Tier služi v tem dokumentu zgolj informativno in prispeva k lažjemu razumevanju. Dovoljenja za regije, kjer je regulacija stopnje izpustov regulirana s standardi Tier, s tem ni možno izdati.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
---------	--	--------	--------	----------------

Priklop

Hitrost kardanske gredi	vrt./min	1000	1000	1000
Enostavna priključna gred s širokokotnimi zglobi s prostim tekom, odmična vklopna sklopka		●	●	●
Sistem krogelne glave		○	○	○

Pobiralna naprava

Širina	m	2,10	2,10	2,10
DIN-širina pobiranja	m	1,90	1,90	1,90
Pobiralna naprava MULTIFLOW (4 vrste žbic) s spodnjim držalom valja		○	○	○
Pobiralna naprava MULTIFLOW HD (5 vrst žbic) s spodnjim držalom valja		○	○	○
Pobiralna naprava MULTIFLOW HD (5 vrst žbic) z dvojnim spodnjim držalom valja		○	○	○
Talno vodenje z 2 fiksnima vodilnima kolesoma		○	○	○
Talno vodenje z 2 nihajnima kolesoma		○	○	○
Talno vodenje z 2 zložljivima nihajnima kolesoma		○	○	○

Hidravlični priklop

Enojnim krmilnim ventilom		●	●	●
Krmilni ventil z dvojnim delovanjem za valj zadnje lopute		●	●	●

Dovajanje

ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Število nožev		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Spustno rezalno dno PRO		●	●	●
Čiščenje nožev		–	○	○

Stiskalna komora

Število valjev		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
Vezava z mrežo ROLLATEX COMFORT		○	○	○
Rampa za bale		○	○	○
Samodejno mazanje verig		●	●	●

Mere stiskalne komore

Širina	m	1,20	1,20	1,20
Premier	m	1,25	1,25	1,25

Upravljanje

ISOBUS kabel		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●

Pnevmatike

19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Zavorna os		□	□	□

Mere in teže

Dolžina	m	4,58–4,97	4,58–4,97	4,58–4,97
Širina	m	2,70–2,90	2,70–2,90	2,70–2,90
Višina	m	2,61–2,65	2,61–2,65	2,61–2,65
Masa	kg	3665–3827	3665–3827	3665–3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Priklop		
Hitrost kardanske gredi	vrt./min	1000
Enostavna priključna gred s širokokotnimi zglobi s prostim tekom, odmična vklopna sklopka		●
Sistem krogelne glave		○
Pobiralna naprava		
Širina	m	2,10
DIN-širina pobiranja	m	1,90
Pobiralna naprava MULTIFLOW (4 vrste žbic) s spodnjim držalom valja		○
Pobiralna naprava MULTIFLOW HD (5 vrst žbic) s spodnjim držalom valja		○
Pobiralna naprava MULTIFLOW HD (5 vrst žbic) z dvojnim spodnjim držalom valja		○
Talno vodenje z 2 fiksnima tipalnima kolesoma		○
Talno vodenje z 2 nihajnim kolesoma		○
Talno vodenje z 2 zložljivima nihajnim kolesoma		○
Hidravlični priklop		
2 × enosmerni krmilni ventil in prosti povratek		●
Dovajanje		
ROTOR		ROTO CUT HD
Število nožev		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Spustno rezalno dno PRO		●
Čiščenje nožev		○
Stiskalna komora		
Število valjev		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
Vezava z mrežo ROLLATEX COMFORT		○
Vezava plaščnih folij in udobno vezanje z mrežo ROLLATEX		○
Avtomatsko mazanje verig in centralno mazanje		●
Mere stiskalne komore		
Širina	m	1,20
Premer	m	1,25
Upravljanje		
ISOBUS kabel		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Navijalnik		
Razvijalnik folije	mm	2 x 750
Kapaciteta folije		14 kolotov
Nastavljivo prekrivanje	%	52
Prednapetje	%	67 (82 ○)
Oprema za pobočja		○
Samodejno električno centralno mazanje PLUS		○
Pnevmatike		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Zračne zavore za priklopnik		●
Možnosti		
Navijalnik bal		○
Kamera		●
Delovna osvetlitev LED najvišje kakovosti in opozorilna osvetlitev		○
Mere in teže		
Dolžina	m	7,20–7,40
Širina	m	2,98
Višina	m	3,04–3,44 (z navijalnikom bal)
Masa	kg	6100



Rastimo skupaj.

Pri vsem, kar počnemo, so naše stranke v središču. Poznamo vaše vsakodnevne izzive in jih rešujemo z razvojem naših kmetijskih strojev, ki vam tako danes kot v prihodnje omogočajo uspešno in trajnostno gospodarjenje. Naše digitalne rešitve poenostavijo zapletene procese in vam olajšajo delo. Želimo vam omogočiti, da postanete najboljši na svojem področju.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram