



Vändare

VOLTO

CLAAS



VOLTO News	4
Teknik för proffs	10
MAX SPREAD – koncept för materialflöde	12
Användarvänlighet	16
Högsta foderkvalitet	18
Stor serie	20
VOLTO 1500 TS / T	
VOLTO 1300 TS / T	22
VOLTO 1500 TS 1300 TS	24
VOLTO 1500 T 1300 T	26
VOLTO 1100 T / 1100	28
VOLTO 900 T / 900 / 800 T / 800 / 700	30
Kompakt serie	32
VOLTO 80 / 60	36
VOLTO 65 / 55 / 45	38
CLAAS Service & Parts	40
Tekniska data	42

VOLTO.

Bekvämt från fält till fält.

Arbetet görs ute på fälten. Det är minst lika viktigt att transporten dit sker på ett säkert sätt. Flexibel tillkoppling, låg tyngdpunkt och extra stora hjul på de nya modellerna VOLTO 1500 och VOLTO 1300 ger säkerhet och komfort på vägen.



CLAAS värld.

Tradition och innovation för framtiden.

Vi älskar vårt arbete för att vårt kunnande ställs inför utmaningar som kräver 100 % fokus.

Samtidigt är det omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik.

Det är också skillnad på grödor och skördeförhållanden – och personer.

Vi har behov av lösningar som är väldigt olika, det är t ex stor skillnad på odling i Sverige eller i Trentino, Italien.

CLAAS arbetar på många platser över hela världen.

Lantbruken växer och förändras – och vi med dem. Det som är bra behåller vi – och allt det andra förbättrar vi hela tiden.



CLAAS Saulgau GmbH är vårt kompetenscentrum för vallskörd. Här finns centret för produktutveckling som är ett av de mest moderna i världen.

VOLTO.

Hur man än vänder det: tekniken måste stämma.

Utvecklade av proffs för proffs!
De nya modellerna VOLTO 1500 och VOLTO 1300
förenar beprövad teknik med innovativa lösningar,
för att möta våra kunders individuella krav.

PERMALINK HD
fingerkoppling för
säker kraftöverföring.



Robust konstruktion
för högsta kapacitet
och hållbarhet.



Däckutrustning XXL-B för
skonsamhet mot marken
och högsta foderkvalitet.



MAX SPREAD koncept
med 29,3° bakåtvinkling
för räfsinnarnas anfästning
på räfsarmarna.

VOLTO.

Slagkraftigt nytänkande.

Tiden är ofta en avgörande faktor.
Denna ständigt växande utmaning klarar du lätt
med de nya modellerna VOLTO 1500 och VOLTO 1300!
Enorm arbetsbredd på upp till 15,10 m och ändå lätta att
manövrera i arbetet – perfekt kombination för vändare.



Maximal arbetsbredd – maximalt lätt att manövrera!

Nya modellerna VOLTO 1500 och 1300 ger maximal kapacitet med mer än 15 m arbetsbredd –
men kapacitet är mer än enbart arbetsbredd!

Tekniska innovationer som den unika styrande axeln ökar effektiviteten avsevärt.

TS-modellerna VOLTO 1500 TS och VOLTO 1300 TS kan – utan att lyftas till vändtegsposition,
svänga 180 grader till nästa kördrag – det sparar värdefull tid, skonar marken och höjer produktiviteten.

VOLTO modellerna är enkla att manövrera och har driftsäker teknik –
det gör vändningsmomentet under vallskörden mindre stressigt.



Svängar på 180° med 15,10 m arbetsbredd och bibehållen skonsamhet
mot gräsvallen. Du uppnår dina höga målsättningar – både med kapacitet
och kvalitet.

Gemensamt för en het sommardag
och MAX SPREAD: 29,3°.

Mer information om VOLTO
med MAX SPREAD hittar
du här:



Scan me.



Bredare upptagning tack vare
effektivt koncept för materialflödet.

Räfspinnarnas vinklade infästning i MAX SPREAD konceptet
gör att räfspinnarna alltid pekar i färdriktningen eller vinkelrätt
mot den under upptagningen.

På maskiner med konventionell och rak infästning, arbetar
räfspinnarna däremot under hälften av upptagsområdet
mot färdriktningen, vilket begränsar körhastigheten.

Som jämförelse arbetar räfspinnarna i MAX SPREAD 33 %
längre tid i eller vinkelrätt mot färdriktningen.

MAX SPREAD gör att man kan köra med betydligt högre
hastighet, plus att man kan arbeta med lägre varvtal.


Skonsamt, rätlinjigt materialflöde.

I upptagningsmomentet är räfspinnarnas position alltid
vinkelrätt mot den gröda som ska lyftas upp.

Det innebär också att de kan fjädra bakåt, längs pinnarnas
lindningsriktning.

Fördelen jämfört med konventionella system, är att materialet
transporteras i stort sett rätlinjigt mellan rotorerna. På så sätt
skapar mer plats för materialet vilket i sin tur möjliggör ökat
flöde med bibehållen skonsam behandling.


Med reducerat varvtal möjliggör MAX SPREAD tekniken
därför också vändning av bladrika foderslag som lusern.

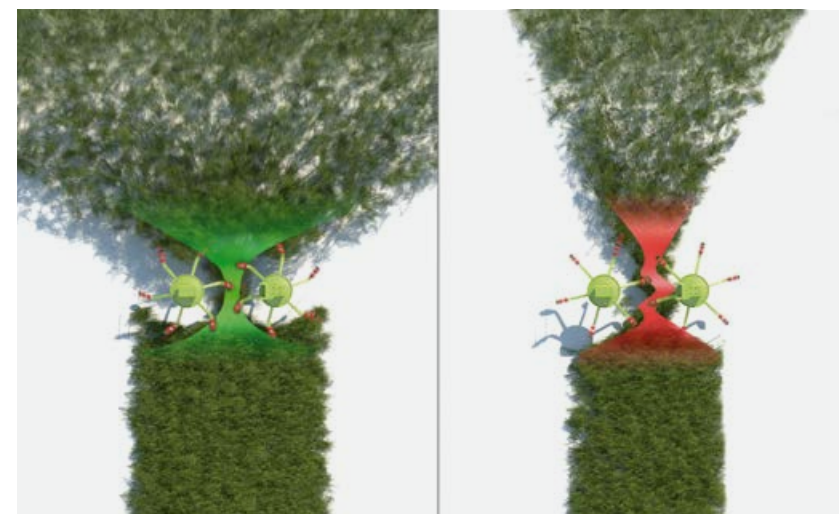

Vinklad infästning av räfspinnarna
ger jämnare spridning.

Räfspinnarnas fästen är vinklade 29,3° – det har gynnsam
inverkan på fördelning av materialet och ger optimal
spridningsbild.

Spridningseffekten ökas också genom räfspinnarnas
inbyggda fjädring som bidrar till att fördela materialet
över hela bredden.

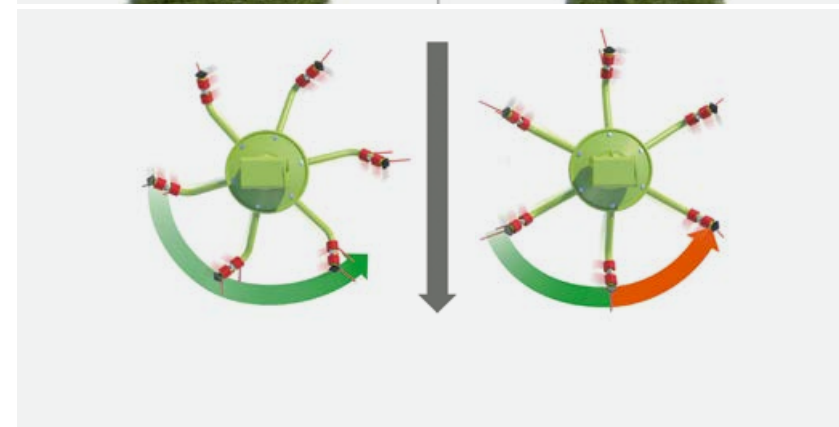



De tre viktigaste kriterierna:
kvalitet, kvalitet och kvalitet.

MAX SPREAD – övertygar experterna.

"Ingen i juryn hade kunnat föreställa sig att det fanns en sådan potential för innovation inom den redan så välutvecklade vändningstekniken. MAX SPREAD koncept för materialflöde övertygade juryn och vann därför innovationspriset på den stora tyska lantbruksmässan ZLF."

Norbert Bleisteiner, representant för juryn



Familjen Buck, Oberschwaben
Företag: 150 ha och legokörning
Mjölkkor: 120 Fleckvieh
Maskin: VOLTO 1500 T

Varför CLAAS VOLTO?
Ren spridningsbild under alla förhållanden,
stor arbetsbredd och stabil konstruktion

Rapport från fältet.

I tyska Oberschwaben driver familjen Buck en mjölkgård med 120 kor.
För sin egen vallskörd och legoarbeten satsar de på den senaste tekniken från CLAAS – från och med i år vänder de med VOLTO 1500 T.

"Med arbetsbredd på över 15 meter passar vändaren perfekt in i vår skördekedja. Den har kapacitet gott och väl som slåttermaskinen och vi hinner vända en gång till om det behövs" berättar Matthias Buck.

Jämn och snygg spridningsbild både med tungt gräs och med lätt hö är mycket uppskattad.
"Stabil konstruktion och effektivt materialflöde gör att vi kan köra snabbare med lika homogent och jämnt resultat av vändningen."

Kvalitet och hygien på grovfodret måste stämma, för det påverkar resultatet i mjöltkanten – och kvaliteten påverkas i sin tur av tekniken som används.

"Vi kör alltid med vändare i skördekedjan – vi kan styra torrsubstanshalten bättre, och små smutspartiklar skakas bort från fodret. Det som fick oss att välja VOLTO var att man kan ställa in räfhöjden exakt och att räfspinnarna inte river i marken, eftersom maskinen går så lugnt och jämnt över fältet", förklarar Matthias Buck.



Lugn och säker körning med CKL drag.

CKL draget kopplas i traktorns trepunktslyft, centrerar maskinen vid sidolutning, motverkar påskjutning i nerförslut, avlastar maskinens ram och förskjuter tyngdpunkten närmare traktorn i upplyft läge.



Robust konstruktion för högsta driftsäkerhet.

För att uppnå den hållbarhet som krävs för långvarigt dagligt bruk är VOLTO maskinerna konstruerade av 8 mm fyrkantsrör, monterade i 45° lutning. Böjkrafterna tas upp och en långsiktig hållbarhet garanteras. De krafter som belastar ramen absorberas av kraftiga, gjutna och dubbelsidiga fästdon.



Kantspridningssystem för optimal effektivitet.

Vid kantspridning får du garanterat jämn torkning av grödan även längs fältkanterna. Med nerfälld kantskärm styrs och begränsas spridningen av fodret. Du kan arbeta med full arbetsbredd hela tiden och undviker snedställning av löphjulen.



PERMALINK fingerkoppling.

Kraften överförs till VOLTO via PERMALINK kopplingen. Den ger tillförlitlig kraftöverföring under alla driftförhållanden. Dessutom möjliggörs ihopfällning på upp till 180°, vilket ger ett kompakt transportläge.



Robusta räfsarmar.

Räfsarmarna är den komponent som utsätts för störst belastning vid vändningsarbete. De tillverkas därför av runda och mycket vridstyva rör som är fastskruvade på rotortallriken med hjälp av en stabiliserande, formpressad stödring.

Beroende på modell har VOLTO rotordiameter på 1,30 m, 1,50 m eller 1,70 m med fem, resp sex eller sju räfsarmar.



Stabila räfspinnar.

Alla VOLTO vändare är utrustade med stabila dubbelpinnar med fem varv infästning och skruvförband. Vid brott på en räfspinne finns pinnbrottsskydd som håller den avbrutna pinnen kvar på plats.



Ren räfsning: upptagning av materialet sker i små portioner.



Spridningsvinkeln som ger bästa resultat under alla förhållanden kan enkelt ställas in utan verktyg.



Toppkvalitet är alltid målet.

Fodrets kvalitet är avgörande för djurhälsan. Hela kedjan i skördeprocessen av grovfoder är viktig, men vändaren har stor betydelse för att bibehålla och förbättra fodrets kvalitet. VOLTO är specifikt utvecklad för detta ändamål.

Högsta kvalitet genom skiktvis torkning.

Ett högvärdigt foder är beroende av att grödan torkas jämnt. Räfspinnarna på VOLTO är därför lika långa, vilket gör att grödan plockas upp skiktvis och blandas väl. På så vis skapas en jämn spridning, vilket ger snabb torkning av fodret.

Jämn belastning ger lång livslängd.

Det skiktvisa upptaget har dessutom fördelen att främre och bakre räfspinnarna används lika mycket. Detta ökar deras livslängd väsentligt. Om en räfspinne trots allt skulle behöva bytas, finns alltid rätt reservdel på lager. Eftersom räfspinnarna är lika långa, kan samma pinne användas för båda rotationsriktningarna.



Inställningsbar spridningsvinkel.

För att kunna anpassa maskinen till olika skördeförhållanden kan spridningsvinkeln ställas in i området 12° till 18°, beroende på modell. Dessutom kan räfspinnarna också ställas in med 7° förskjutning framåt eller bakåt. På så sätt kan den önskade spridningsbilden finjusteras.

Säkring av räfspinnar.

Pinnarna är vridna fem varv så att de fjädrar vid belastning. Med trådtjocklek 9,5 mm är de ändå styva nog för att garantera ett välräfsat resultat. Som skydd för djur och efterföljande skördemaskiner är räfsarmarna försedda med pinnbrottsskydd. Dessa förhindrar att pinnen förloras om den skulle gå sönder och minskar också på grund av sin trapetsform risken för lindning upp kring räfsarmen.

VOLTO i stora sammanhang.

VOLTO större modeller.

Högsta kapacitet och spridningsbredd – vår strävan är alltid att hitta bästa lösning specifikt för kunden.
MAX SPREAD – konceptet för materialflöde – förenklar och effektiviserar skördearbetet.

VOLTO 1500 TS	15,10 m
VOLTO 1500 T	15,10 m
VOLTO 1300 TS	13,00 m
VOLTO 1300 T	13,00 m
VOLTO 1100 T	10,70 m
VOLTO 1100	10,70 m
VOLTO 900 T	8,70 m
VOLTO 900	8,70 m
VOLTO 800 T	7,70 m
VOLTO 800	7,70 m
VOLTO 700	6,70 m

Nyheter



Storartad teknik – i stor skala.

VOLTO 1500 TS / T | VOLTO 1300 TS / T



Vändtegslyft.

Modellerna VOLTO 1500 och 1300 lyfts högt upp i vändtegsposition via en enkelverkande hydraulventil. Stabil konstruktion och hög markfrigång gör att man enkelt och bekvämt kan passera över slutfårar, små diken eller den redan bearbetade vändtegen. Denna funktion är också en fördel vid backning.



Stabilitet och säkerhet i stor skala.

Ny PERMALINK HD fingerkoppling, speciellt utformad för maximal kraft och arbetsbredder upp till 15,10 m. Kraftigt dimensionerade och extremt robusta fingrar ger säker och direkt kraftöverföring i alla positioner. Kopplingen omsluts av en stabilt konstruerad 180° dubbel-länk som ger mera fritt utrymme vid uppfällning.



Genomtänkt chassidesign.


Transportchassit ger högsta möjliga säkerhet och körkomfort – även vid höga hastigheter – tack vare låg tyngdpunkt och däckutrustning 500/55-20 med diameter på 1,06 m. Innovativ Y-design med smal huvudram minimerar materialansamlingar och ger samtidigt hög markfrigång.



Permanentsmörjning i oljebad.

För garanterat lång livslängd löper rotorernas transmission i oljebad, vilket reducerar friktion och minimerar slitage på komponenterna. Vid olika varvtal och belastning ger oljan jämn smörjning samt ökar transmissionens effektivitet och livslängd.

Smidig konstruktion – maximal effektivitet.

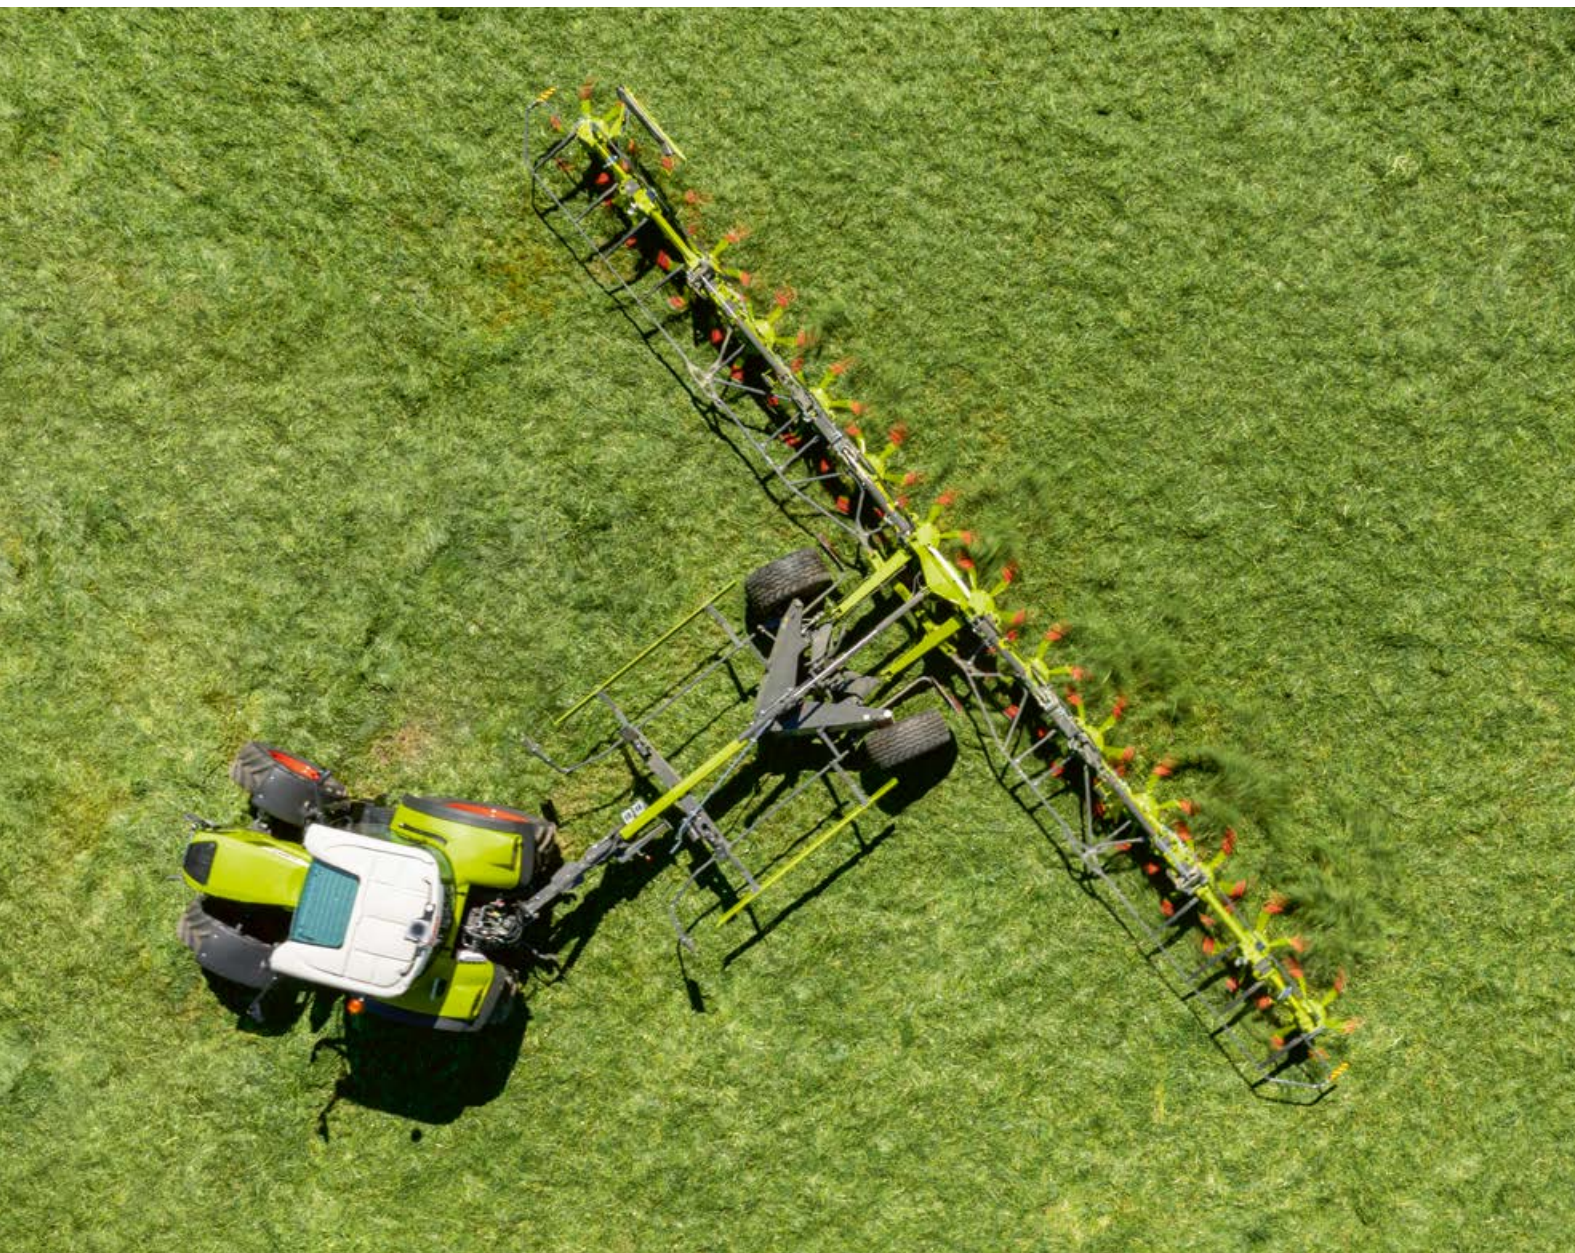



Smidighet, skonsamhet och effektivitet.

Den styrande axeln aktiveras automatiskt med den enkelverkande hydraulventilen i flytläge. Maskinen behöver då inte lyftas på vändtegen eller vid snäva svängar. Enorma arbetsbredden på upp till 15,10 m utnyttjas effektivt – och skonsamt utan att riva i gräsvallen.



Anpassad tillkoppling.

Skruvmonterad dragbom på modellerna VOLTO 1500 och 1300 kan monteras både med hög eller låg kopplingspunkt, samt vändas 180 grader. Många infästningspunkter med 45 mm hålavstånd för finjustering av dragbommens höjd ger många alternativ att anpassa maskinen perfekt till olika traktormodeller och förhållanden på olika fält.

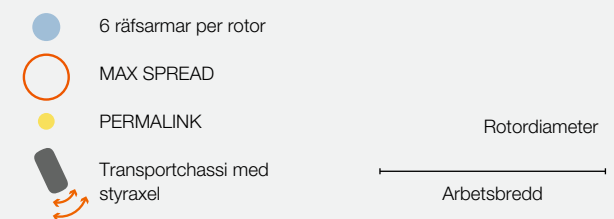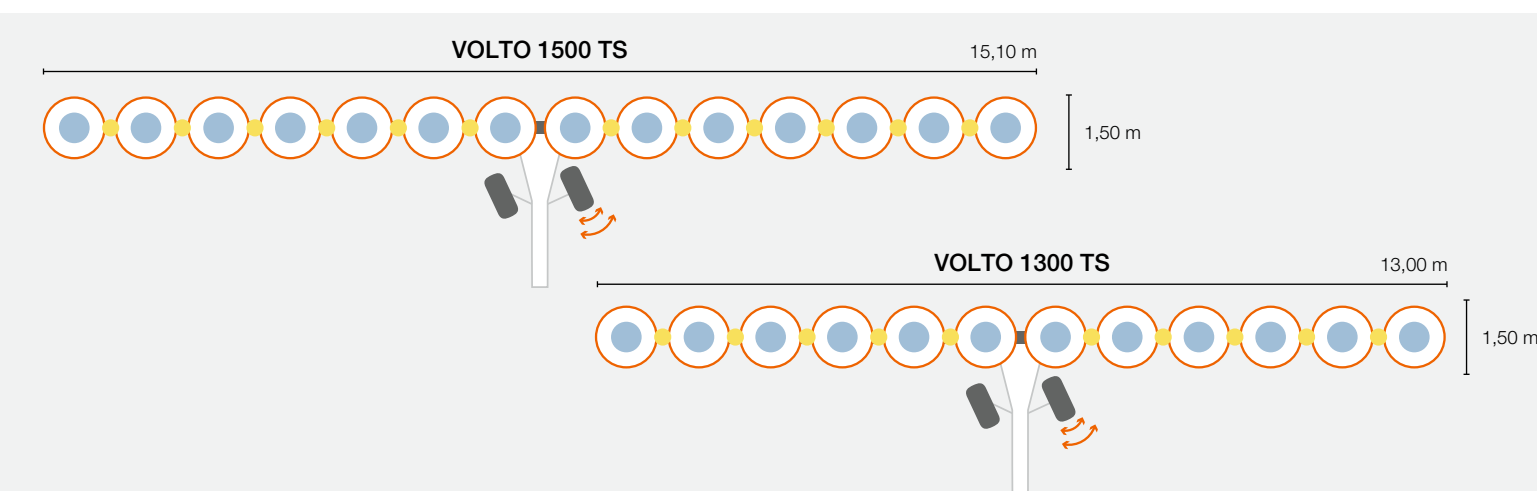

Perfekt spridningsbild. Räfshöjden justeras enkelt.

Inställning av räfshöjden görs manuellt via lättåtkomlig vev. När man vevar medurs ökas räfspinnarnas avstånd till marken, vevar man moturs minskas avståndet. Stor och tydlig indikeringspil visar inställd räfshöjd exakt.

Giganten bland vändare – ändå skonsam.




XXL däck.

Extra stora 500/55-20 däck med diameter på 1,06 m ger betydliga fördelar både för marktryck och kör-egenskaper på ojämna eller mjuka underlag. Större kontaktyta mot marken minskar marktrycket, vilket skonar gräsvallen och minimerar markpackning. Körkomforten förbättras, förorening i fodret förhindras effektivt, även på mjuka eller blöta fält.



Anpassningsbar.

Varje grässtrå räknas och orenheter hör inte hemma i fodret. Upp till 14 väl dimensionerade rotorerna följer marken perfekt. De stora bogserade vändarna med transportchassi fungerar ute på fältet precis som kompakta burna modeller. Rotorerna har flytande lagring och rotorhjulställen är monterade nära chassit.

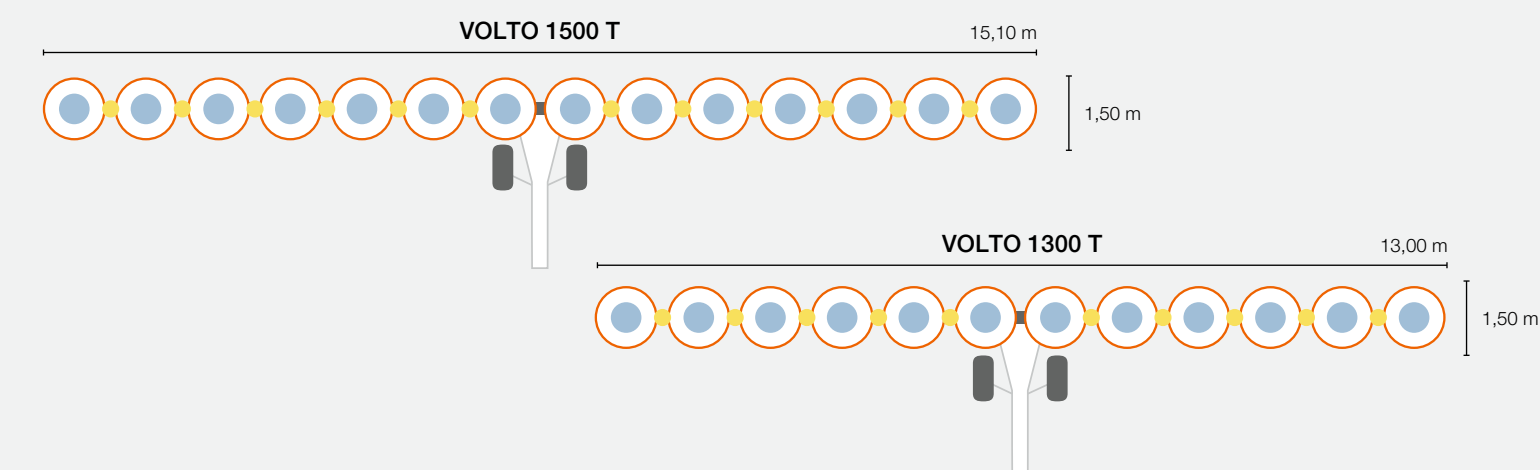

- 6 räfsamar per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Transportchassi

Rotordiameter
Arbetsbredd

Optimal spridning – ställbar spridningsvinkel.

Spridningsvinkeln kan lätt ställas in på rotorhjulaxeln. Vändaren kan ställas in exakt till rådande förhållanden med två alternativ, 12° eller 16°.



Vändare med tio rotorer för högsta kapacitet.

CLAAS introducerar VOLTO 1100 – världens mest robusta burna vändare med 10 rotorer. VOLTO 1100 och VOLTO 1100 T – arbetsbredd på 10,70 m och MAX SPREAD koncept för materialflöde. Den här kombinationen ger maximal avverkning och samtidigt utmärkt spridning.



Alltid på rätt spår med CKL draget.

VOLTO 1100 följer traktorn smidigt tack vare det hydrauliska och underhållsfria CKL draget. Maskinen centreras vid lyftning och draget motverkar sneddragning vid svängar i kördragen eller körning på sidolutning.





Enkel hopfällning för transport på väg.

Hopfällning av VOLTO 1100 sker med hjälp av dubbelverkande hydrauluttag. Hopfällning i två steg ger kompakt transportposition. CKL systemet bidrar till säker transport av VOLTO 1100.

VOLTO 1100 T har transportchassi med bred spårvidd och bred viktfordelning – stabil och säker transport i upp till 40 km/h.

Förarens individuella inställningar – högsta komfort.

Vändtegslyft och hydrauliskt fällbar kantskärm underlättar arbetet för föraren. Skyddsbygelhållarna är gjorda av glasfiberförstärkt polyamid. De tar upp vibrationer och förlänger på så vis livslängden.

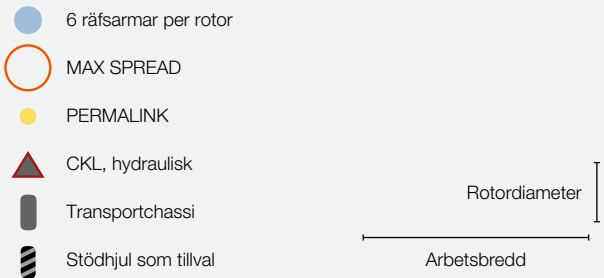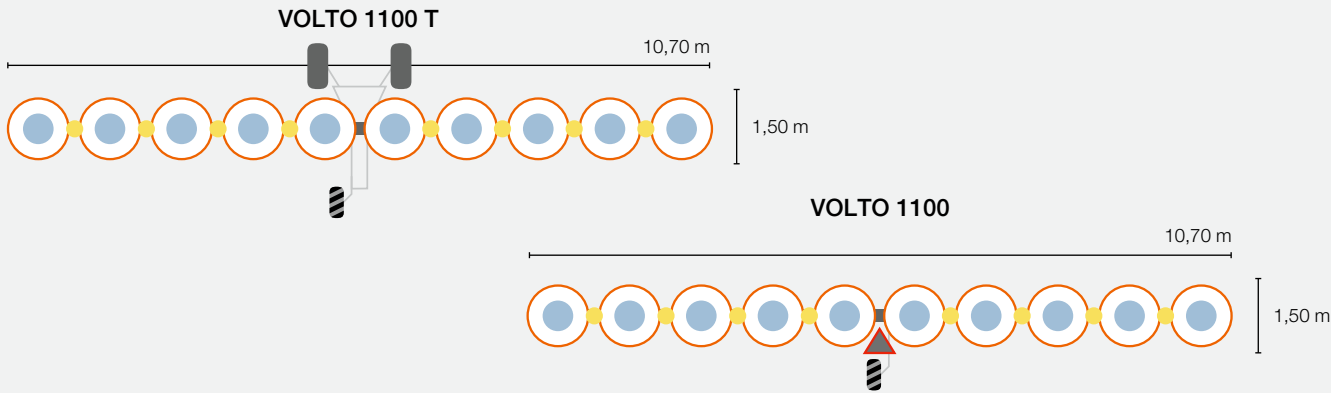






Vändare för verksamheter av alla storlekar.

VOLTO 900 - 700 vändare är konstruerade för professionell användning under lång tid. Modellerna 900 T och 800 T är kraftfulla vändare med transportchassi för snabb förflyttning i upp till 40 km/h. Arbetsbredd på 6,70 m resp 8,70 m med sex resp åtta rotorerna. CLAAS har passande vändare för alla storlekar av verksamheter och anpassade för alla arbetsbredder på slåttermaskiner.

Robust, effektiv och skonsam mot grödan.

Kraftigt chassi i sektioner av fyrkantrör, vinklade 45° för högsta styrka och stabilitet på alla VOLTO i stora serien. Underhållsfria transmissioner sparar tid och minimerar kostnader. MAX SPREAD koncept för optimalt materialflöde med 29,3° bakåtvinklad infästning av räfsarmarna säkerställer jämn spridning och skonsam behandling av grödan.

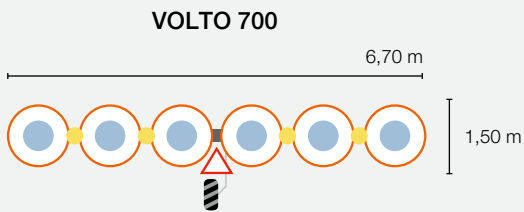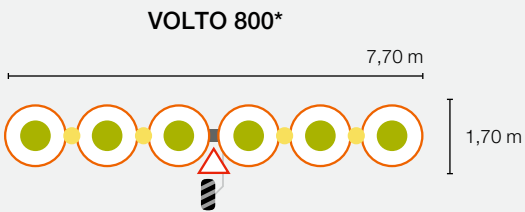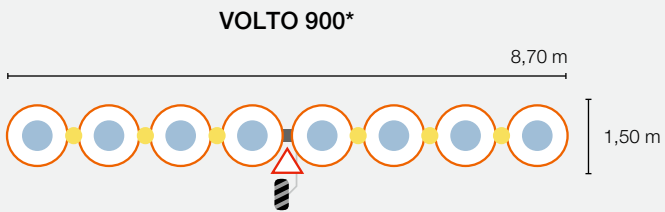

● 6 räfsarmar per rotor

● 7 räfsarmar per rotor

○ MAX SPREAD

● PERMALINK

△ Mekanisk CKL

▨ Stödhjul som tillval

* tillgänglig som bogserad maskin, med transportchassi.

Rotordiameter

Arbetsbredd

Kompaktklassen.

Mindre, men ska inte underskattas – VOLTO kompaktklass med arbetsbredder från 4,50 m till 7,70 m är konstruerade för att passa mindre traktorer.

De är därför lämpliga till mindre verksamheter och lantbrukare som bärar sitt foder i egen regi.

De har låg vikt och är kompakt byggda, vilket gör att dessa modeller är idealiska för arbete på sluttande eller ojämna fält.

VOLTO 80	7,70 m
VOLTO 65	6,40 m
VOLTO 60	5,80 m
VOLTO 55	5,20 m
VOLTO 45	4,50 m



Kvalitet i stor stil.
Noggrannhet i detaljer.



De kan tyckas små, men
VOLTO 65, 55 och 45 är utrustade med
absolut proffsteknik. Mera info här:



Scan me.



Genomtänkt teknik.

VOLTO kompaktklass är nu också utrustade med PERMALINK fingerkoppling för driftsäker kraftöverföring. Dessa VOLTO modeller kopplas snabbt och enkelt till trepunktslyften. Stabilitet på sluttande fält eller i svängande kördrag säkerställs med CKL draget från CLAAS.



Stabilt ramverk.

Dessa VOLTO maskiner har ett kraftigt ramverk av rörprofiler för styrka, stabilitet och lång livslängd.



Extremt driftsäker drivning.

Kompaktklassen har beprövad mekanisk drivning med låg vikt, men är samtidigt robust och konstruerad för driftsäkerhet och höga påfrestningar.



Optimalt materialflöde.

VOLTO 80 och VOLTO 60 är utrustade med MAX SPREAD koncept för materialflöde. Med åtta resp sex rotor och med arbetsbredd 7,70 resp 5,80 m, är dessa idealiska för lantbrukare som har behov av att skörda stora fält med mindre traktorer.





Höproffsen.

Dessa två VOLTO modeller med rotordiameter på 1,30 m är verkligen proffs i höskörden. Grödan behandlas skonsamt med bibehållen jämn och fullgod spridning, genom att helt enkelt sänka motorvarvtalet.



Att vända grödan snabbt och enkelt.

Vändtegslyft på VOLTO 45 – 65 (tillval på VOLTO 80). Förenklar arbetet vid vändtegen.

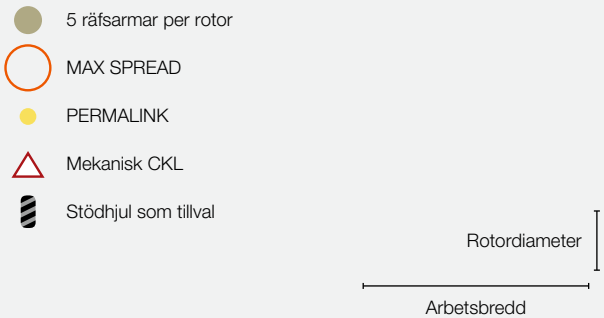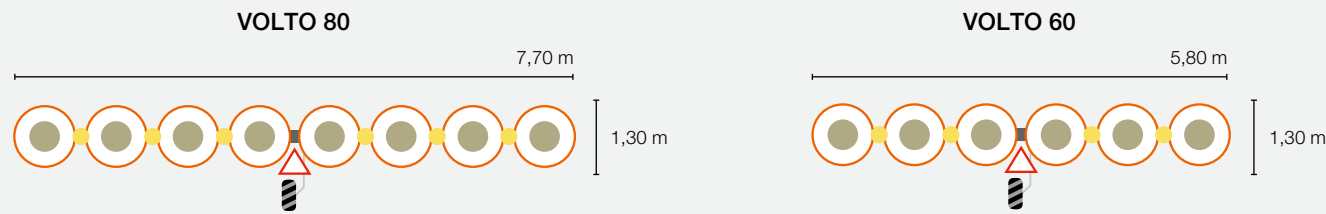

MAX SPREAD – nu som standard
också på CLAAS mindre vändare.



Mindre – men proffsiga.

VOLTO 45 - 65 modellerna kompletterar CLAAS serier av proffsiga vändare.
Arbetsbredder på 4,50 m till 6,40 m med 4 resp. 6 rotorer gör att de passar kunder i detta segment.




MAX SPREAD koncept för materialflöde.

Mindre maskiner med stor kapacitet.
VOLTO erbjuder perfekt räfsning, skonsamhet mot grödan och jämn spridning tack vare pinnar med 29,3° vinkling.
Två stora fördelar för lantbrukaren:
högsta kapacitet och foderkvalitet.



Robust med lång livslängd.

Skyddsbågarnas fästen av glasfiberförstärkt polyamid är extremt starka, tål vibrationer och har lång livslängd.

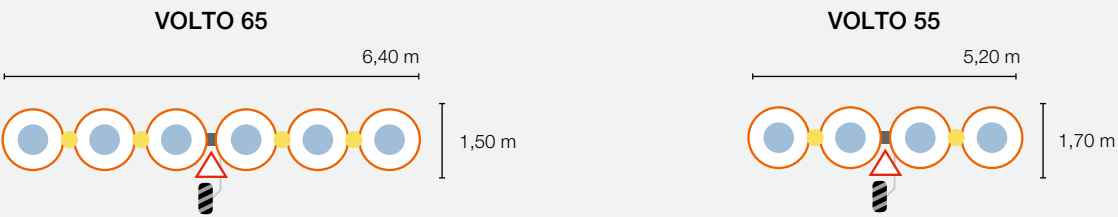

- 6 räfsarmer per rotor
- MAX SPREAD
- PERMALINK
- Mekanisk CKL
- Stödhjul som tillval



För din trygghet. CLAAS Service & Parts.





CLAAS Service & Parts
finns för dig 24/7.
service.claas.com



Scan me.

Produktutbudet från CLAAS Service & Parts kan variera från land till land.



Speciellt anpassat till din maskin.
Precisionstillverkade reservdelar, högkvalitativa service-
produkter och praktiska tillbehör.
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman-
ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 100 %
tillförlitlighet.



För din verksamhet: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS erbjuder dig de mest omfattande och
märkesövergripande reservdels- och tillbehörssortimenten
för alla tillämpningar inom din verksamhet.



Leveranser över hela världen.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland,
har ett reservdelslager med 200000 artiklar
på mer än 183000 m² yta.
Samtliga ORIGINAL reservdelar levereras från vårt
centrala lager, snabbt och tillförlitligt över hela världen.



Din lokala CLAAS återförsäljare.
Oavsett var i världen våra kunder finns så levererar vi
alltid den personliga service som de behöver.
CLAAS partners står till förfogande dygnet runt.
Med kunskap, erfarenhet, engagemang och
första klassens utrustning.
För din trygghet.

Stor eller liten – alla kan vara ett proffs.

Tekniska data



VOLTO		Stor serie											Kompakt serie				
		1500 TS	1500 T	1300 TS	1300 T	1100 T	1100	900 T	900	800 T	800	700	80	65	60	55	45
Mått och vikt																	
Arbetsbredd	m	15,10	15,10	13,00	13,00	10,70	10,70	8,70	8,70	7,70	7,70	6,70	7,70	6,40	5,80	5,20	4,50
Höjd parkerad	m	3,29	3,29	3,29	3,29	3,99	3,80	3,65	3,45	3,55	3,40	3,50	3,39	3,46	3,09	2,56	2,41
Transportbredd	m	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,97	2,93	2,75	2,50	2,75	2,75
Transportlängd	m	6,22	6,22	6,22	6,22	4,22	–	4,22	–	4,22	–	–	–	–	–	–	–
Tillkoppling	Kategori	–	–	–	–	II	II	II	II	II	II	II	II	I + II	II	I + II	I + II
Vikt, beroende på utrustning	kg	3350	3350	2900	2900	1780	1480	1440	1140	1240	980	890	910	710	720	560	540
Drivning																	
PTO varvtal	rpm	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
PERMALINK		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PERMALINK HD		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Smörjbar transmission		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●
Fettfylld transmission		–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–
Oljefylld transmission		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rotorer																	
Rotorhus	Antal	14	14	12	12	10	10	8	8	6	6	6	8	6	6	4	4
Rotordiameter	m	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,70	1,70	1,50	1,30	1,50	1,30	1,70	1,50
Räfsarmar per rotor	Antal	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	5	6	5	6	6
MAX SPREAD – koncept för materialflöde		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spridningsvinkel	Grader	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	14,5/18	12/16	12/16
Räfspinnarnas lutning	Grader	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7
Komfort																	
CKL drag		–	–	–	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●	●
Främre stödhjul		– ¹	– ¹	– ¹	– ¹	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dubbla stödhjul		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vändtegslyft		●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	●	●
Kantskärm		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reduktionsväxellåda		–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservhjul		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydraulanslutningar																	
Fällmekanism		1 × ev + 1 × dv	1 × ev + 1 × dv	1 × ev + 1 × dv	1 × ev + 1 × dv	1 × ev + 1 × dv	1 × ev + 1 × dv	1 × dv	1 × dv	1 × dv	1 × dv	1 × ev	1 × dv	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev
Hydr. kantskärm (tillval)		1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × dv	1 × ev	1 × ev
Däckutrustning löphjul																	
16 x 6.5-8		14	14	12	12	8	8	6	6	6	6	6	8	6	6	4	4
18.5 x 8.5-8		–	–	–	–	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
215/65-15		–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–
10.00/75-15.3		–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Däckutrustning stödhjul																	
15/70-18		●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
500/55-20		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16x6.5-8 10 PR		–	–	–	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○	○
18.5x8.5-8		–	–	–	–	○	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–

¹ Stödhjul = hjul på transportchassi

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS representant. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.

Vi växer tillsammans.

Våra kunder står i centrum för allt vi gör. Vi vet vilka utmaningar de möts av i det dagliga arbetet och tillsammans utvecklar vi jordbruksteknik som gör er verksamhet lönsam och hållbar, i dag och i framtiden. Våra digitala lösningar förenklar komplexa processer och underlättar arbetet. Vi hjälper våra kunder att bli bäst på sitt fält.



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

531018100824 NO LC 1025