



เครื่องอัดฟางก้อนกลม

ROLLANT

CLAAS



ตำนานยังคงดำเนินต่อไป

ROLLANT 630 RC UNIWRAP รุ่นใหม่ มอบก้อนฟางสมบูรณ์แบบ ขนาดเริ่มต้น 1.25 เมตร เก็บเกี่ยวสะอาดด้วย MULTIFLOW ปีกฉีพ่นใหม่ ติดตามพื้นดินอย่างยอดเยี่ยม ช่วยเพิ่มผลผลิตด้วยประสิทธิภาพในการคราดสูงสุด พร้อมความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นด้วยการเข้าถึงง่ายและเปลี่ยนม้วนฟิล์มรวดเร็ว

เครื่องอัดก้อนและเครื่องพันก้อนรุ่นล่าสุดของเรา ผ่านการทดสอบมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นมาตรฐานของความน่าเชื่อถือ แล้วเมื่อไหร่ที่ใครสักคนจะมีคุณสมบัติพอที่จะเรียกตัวเองว่าตำนานได้?



ใหม่

ROLLANT 630 RC
UNIWRAP พันก้อน
ฟาง 1 ก้อน ด้วยฟิล์ม
6 ชั้น ในเวลาเพียง 23
วินาที

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือใช้
เลจ — คุณสามารถผลิตก้อนอัดคุณภาพเยี่ยม ด้วยความเร็วสูงทุกครั้ง
หน้า 16



▲ ROLLANT 520 เป็นเครื่องจักรที่มีความอ่อนโยนและ
แข็งแกร่งเป็นพิเศษ สร้างความประทับใจด้วยประสิทธิภาพในการ
ใช้งานในหลากหลายแปลงทั่วโลก
หน้า 22



▲ ปีกฉีก MULTIFLOW ประสิทธิภาพสูง ความกว้างการทำงาน 2.10
ม. รองรับพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นใจ
หน้า 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM ระบบแรงดันสูงสุดเพื่อการอัด
ก้อนสมบูรณ์แบบ ด้วยแกนอัดสูงและรูปทรงก้อนที่เหมาะสมที่สุด
หน้า 12

ใหม่

▲ ROLLANT 630 พลังมากขึ้น เหนือชั้นน้อยลง
— พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทุกสิ่งที่ทำให้
งานของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพ
หน้า 20



แข็งแกร่งและทนทาน

ด้วยความน่าเชื่อถือและความทนทาน แท่นพิมพ์
แบบห้องอัดที่ขายดีที่สุดในโลก สร้างความ
ประทับใจมาหลายทศวรรษ
เราพัฒนา ROLLANT อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกวัน

อเนกประสงค์และทรงพลัง

ไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้ง ฟางข้าว หรือหญ้าหมัก
ประสิทธิภาพการทำงานของ ROLLANT ใน
แปลงนั้นน่าประทับใจ ให้ผลผลิตก้อนฟางที่แข็งแรง
มั่นคง และมีคุณภาพโดดเด่น แม้ใน
ความเร็วสูง

ใช้งานง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้

เพื่อให้การทำงานของของคุณง่ายขึ้น ROLLANT
มอบความสะดวกสบายสูงสุดในทุกการใช้งาน
และการบำรุงรักษา เทอร์มินัล CEMIS 700
ISOBUS ช่วยให้ทุกการอัดก้อนประสานงาน
อย่างสมบูรณ์แบบ

เนื้อหา

ภาพรวมของรุ่น	06
ชุดปีกฉีก	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
ห้องอัดก้อน MPS	12
การอัด	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
ข้อมูลจำเพาะ	28

สามรุ่นที่มาพร้อมความโดดเด่น

ROLLANT ไม่เคยหยุดนิ่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เครื่องอัดฟางแบบห้องอัดคงที่ที่ขายดีที่สุดในโลก พร้อมอัดฟางทุกชนิด รวมถึงหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หรือรอบเวลาที่จำกัด ROLLANT รุ่นถัดไปทั้งสามรุ่นก็สามารถปรับเข้ากับความต้องการของคุณ ทั้งทรงพลัง ทนทาน และใช้งานง่าย

ใหม่

ทรงพลัง ROLLANT 630 RC UNIWRAP
ROLLANT 630 UNIWRAP
ห่อก้อนวัสดุด้วยฟิล์ม 6 ชั้นในเวลาเพียง 23 วินาที ห้องอัดก้อน พร้อมลูกกลิ้งเหล็ก และระบบ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM ทำให้ก้อนวัสดุหนาแน่นตั้งแต่เริ่มต้นและถูกบีบอัดตั้งแต่มีขนาด 90 ซม. มันใจได้ว่าก้อนวัสดุจะอัดแน่นแม้มีปริมาณวัสดุเยอะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 16

ใหม่

ROLLANT 630 แข็งแรงทนทาน
ROLLANT 630 ใหม่
เอาชนะทุกความท้าทายด้วยลูกกลิ้งรุ่นใหม่ 16 ลูก แข็งแรงเป็นพิเศษ เพลახับหนา 50 มม. และลูกปืนเปิดกลุมที่แข็งแรง ทำให้ก้อนหญ้าหมักสมบูรณ์แบบ พร้อมการไหลเวียนของพืชที่เหมาะสม ด้วยเฟืองขนาดใหญ่และโครงสร้างมั่นคงเป็นพิเศษ จึงพร้อมรองรับพืชผลหนักทุกประเภท
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 20

ROLLANT 520 — ผ่านการพิสูจน์และทดสอบ เพื่อความมั่นใจในทุกงาน
เครื่องอัดก้อนกลมของ CLAAS รุ่นขนาดกะทัดรัดที่สุด ทำงานยอดเยี่ยมด้วยการใช้งานง่าย ความน่าเชื่อถือสูง และคุ้มค่าคุ้มราคา เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จทั่วโลกของเครื่องอัดก้อนรุ่น ROLLANT นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบ แรงดันสูงสุด II (MPS II) ที่ท้ายรถได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า 22

ROLLANT เครื่องอัดก้อนกลมแบบห้องอัดคงที่ ที่ขายดีที่สุดในโลก

มุ่งเน้นในเรื่องประสิทธิภาพ

ไม่มีแนวตัดที่กว้างเกินไป ไม่มีวันไถยาวนานเกินไป
CLAAS MULTIFLOW — ปีคัฟทรงพลังและมีประสิทธิภาพ กว้าง 2.10 ม.

รับประกันการเก็บกวาดที่สูงเป็นพิเศษ ด้วยแถวฟัน 4 แถวในรุ่นมาตรฐาน และ 5 แถวในรุ่น HD ให้พื้นที่เพาะปลูกสะอาดและราบเรียบในทุกสภาพการใช้

งาน
เพลาลำเสริมแรง รางลูกเบี้ยวที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ตัวปรับความตึงโซ่ที่แม่นยำ และระบบหล่อลื่นที่ปรับให้เหมาะสม ช่วยลดการสึกหรอได้อย่างมาก ทั้งหมดนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของปีคัฟ MULTIFLOW อย่างเห็นได้ชัด

“ยิ่งคุณอัดพืชผลเป็นก้อนได้มากเท่าไร คุณก็จะลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บได้มากขึ้นเท่านั้น”

Ophélie Pierçon ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องอัดก้อนจากคลาส, CLAAS




ชุดปีคัฟ MULTIFLOW ใหม่
มาพร้อมแทรีคลูกเบี้ยวที่
ต้องการแรงขับเคลื่อนน้อยลง

▼ คุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ในการใช้งานของคุณ

- ประสิทธิภาพการป้อนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- การไหลของพืชที่สม่ำเสมอ
- เพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- ใช้แรงขับเคลื่อนต่ำ
- ประหยัดน้ำมันมากขึ้น
- มีการเข้าถึงที่ดี
- การสึกหรอน้อยลง



▲ ความสามารถในการเก็บเกี่ยวมหาศาล ด้วยความกว้างการทำงาน 2.10 ม. ฟันสปริงระยะใกล้ชิด และโครงสร้างยึดหยุ่นปรับเข้ากับพื้นดินได้อย่างสมบูรณ์แบบ

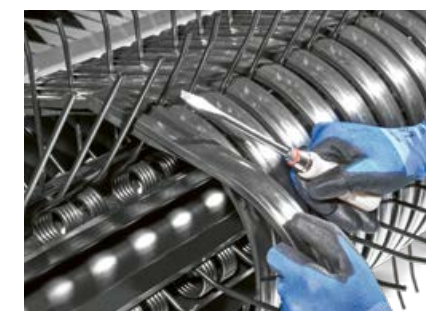

▲ ราวซี่มีแถบชุดพลาสติกที่คุณสามารถถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว



▲ สามารถเข้าถึงส่วนประกอบของกระสวยได้อย่างรวดเร็วผ่านฝาครอบด้านข้าง แท่นกดพืชแบบลูกกลิ้งคู่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดและบำรุงรักษา

ชุดปีคัฟแบบควบคุมใน ROLLANT

ด้วยความกว้างการทำงาน 2.10 ม. ชุดปีคัฟ CLAAS ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วสามารถเก็บพืชผลได้กว้างที่สุด ลูกกลิ้งคู่เสริมช่วยกดพืชผล แรงการไหล และส่งพืชผลไปยังโรเตอร์อย่างเข้มข้น ทำให้ห้องอัดฟางบรรจุพืชผลได้ทั่วถึงและผลิตก้อนฟางทรงกลมสวยงาม การไหลของพืชผลยังคงสม่ำเสมอแม้ในโค้งและที่ความเร็วสูง ด้วยชุดปีคัฟที่ปรับเข้ากับพื้นดินได้ทุกสภาพ



▲ การไหลของพืชผลอย่างต่อเนื่อง ชุดปีคัฟวางไว้ด้านหน้า ทำให้คุณตรวจสอบการไหลจากห้องโดยสารได้ง่าย และปรับความเร็วในการขับเคลื่อนให้เหมาะสมกับขนาดของแถว



โครงตัด PRO สามารถลดระดับลงได้สูงสุด 30 มม. และปรับเข้ากับการไหลของพืชผลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แน่ใจได้ว่าการดึงแนวตัดที่ไม่สม่ำเสมอเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมรักษาคุณภาพการตัดให้สูงอย่างสม่ำเสมอ



ใหม่

มีดทุกเล่มบนแถบตัดถูกยึดแยกกันอย่างแน่นหนาด้วยระบบสปริงฟรีไหล มีดสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่มีดที่ไม่ได้รับผลกระทบยังคงตัดพืชผลได้สะอาดหมดจด และสามารถติดตั้งหรือถอดออกได้อย่างรวดเร็ว แม้ห้องอัดฟางเปิดอยู่

- ▲ เลือกประโยชน์ตามความต้องการของคุณ
- ROTO FEED ปกป้องพืชอาหารสัตว์ประเภทที่ละเอียดอ่อน
 - ROTO CUT มอบคุณภาพหญ้าหมักที่ดีที่สุด
 - ROTO CUT Heavy Duty รับมือกับงานหนัก
 - เซ็นเซอร์แจ้งเตือนการอุดตันในเวลาที่เหมาะสม

การตัดละเอียดช่วยเพิ่มผลผลิตนํ้านม

ROTO CUT ตัดสั้นอย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจว่าได้อาหารที่ดีที่สุดสำหรับโคนม
ROTO FEED เหมาะสำหรับอาหารสัตว์ละเอียด เช่น อัลฟัลฟา
ทั้งสองระบบโดดเด่นด้วยปริมาณการให้อาหารสม่ำเสมอ การป้อนสารอาหารรวดเร็ว และการจัดการอาหารสัตว์อย่างนุ่มนวล

ยิ่งอาหารถูกตัดละเอียดมากเท่าไร สัตว์ก็จะยิ่งดูดซึมได้ดีเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัวนมที่ได้รับประโยชน์จากอาหารที่ใช้ ROTO CUT เพราะอาหารจะเข้าสู่กระเพาะได้เร็วขึ้นและย่อยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ROTO CUT Heavy Duty
เพื่อคุณภาพการตัดสูงสุดสำหรับหญ้าหมักที่ต้องการความปราณีต
โรเตอร์เหล็กโปรอน 2 ชั้น ใบมีดคู่ 4 แฉก 8 มม. พร้อมอุปกรณ์นิรภัย
แข็งแรงและใบมีด HD เคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ ทนทานทุกการใช้งาน

คุณสมบัติใหม่! ระบบทำความสะอาดใบมีด ชุดสปริงใบมีดสามารถหมุน
ได้ 180° อย่างสะดวก ทำให้ใบมีดและสปริงสะอาด พร้อมใช้งานก่อน
การเปลี่ยนใบมีด

ROTO FEED ช่วยปกป้องพืชผล
ROTO FEED มอบคุณภาพอาหารสัตว์ยอดเยี่ยม ใบพัดโรเตอร์อาหาร
ถูกจัดเรียงเป็นเกลียวแบบไดนามิก ช่วยให้การดูดอาหารสม่ำเสมอและ
ผลผลิตออกอย่างรวดเร็ว พร้อมปกป้องพืชผล

ROTO CUT มอบหญ้าหมักคุณภาพสูง
ระบบป้อนอาหาร ROTO CUT ทำงานด้วยอัตราตัดสูงสุด 13,800 ครั้ง
ต่อนาที พืชผลถูกนำจากส่วนกลางผ่านใบมีดตัดและตัดอย่างแม่นยำ
นุ่มที่ประสานกับฟันท้อนอาหารช่วยป้องกันหญ้าแห้งไม่ถูกบดขยี้ ระบบ
ใบมีดช่วยให้โรเตอร์สะอาดตลอดการใช้งาน ผลลัพธ์คือพืชที่ตัด
สม่ำเสมอ สามารถกระจายง่ายทั้งในระหว่างการเตรียมหญ้าหมักหรือใน
เครื่องผสมอาหาร ช่วยปรับปรุงคุณภาพของหญ้าหมัก

โครงตัด PRO ทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า เมื่อตรวจจับสิ่งอุดตันที่
กำลังจะเกิดขึ้น ช่วยให้ตอบสนองได้ทันก่วงที่และหลีกเลี่ยงเวลาหยุด
ทำงาน ทั้งหมดนี้ทำได้จากที่นั่งคนขับอย่างสะดวกสบาย



อาหารสัตว์ที่ดีที่สุดต้องใช้ก้อนฟางที่อัดแน่น อย่างดีที่สุด

ก้อนฟางอัดแน่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ROLLANT มาพร้อมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งที่สุด ลูกกลิ้งเหล็กในห้องอัดฟางส่งแรงดันสูง และระบบแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure System) เพิ่มแรงอัดให้แน่นขึ้น ก้อนฟางหนาแน่นตั้งแต่เริ่มต้นและอัดแน่นตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 90 ซม.

คุณสามารถปรับแรงดันได้อย่างอิสระระหว่าง 60–120 บาร์ (MPS PLUS) เพื่อให้ก้อนฟางถูกบีบอัดอย่างสมบูรณ์ด้วยแรงอัดสูงและรูปร่างที่เหมาะสมที่สุด แม้ในขณะขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง

อัดแน่นภายใต้ทุกสภาวะ

ลูกกลิ้งเหล็กที่แข็งแรงและหนา ช่วยให้ก้อนฟางหนาแน่นได้อย่างราบรื่นแม้ในสภาพชื้น มันใจว่าก้อนฟางคงความมันคงและขนาดสม่ำเสมอ ตลับลูกปืนและเพลาขับทั้งหมดได้รับการออกแบบให้รองรับกำลังขับเคลื่อนสูงและปริมาณงานมาก

ประตูท้ายล็อกด้วยกระบอกสูบไฮดรอลิก สามารถปรับเข้ากับแรงดันที่เพิ่มขึ้นและการแกว่งเล็กน้อยของก้อนฟาง ทำให้ก้อนฟางหนาแน่นได้ต่อเนื่อง กระบวนการอัดฟางจึงไม่ช้าลงหรือขัดข้อง

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM


ฟาก่ายรถ ROLLANT มีตัวเลือกเสริมสำหรับระบบลูกกลิ้งสามลูกกลิ้งแบบหมุนได้ คือ ระบบแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure System – MPS) ในช่วงเริ่มต้นของการขึ้นรูปก้อน ลูกกลิ้งทั้งสามจะยื่นเข้าไปในห้องอัดก้อน เมื่อก้อนขยายตัว ลูกกลิ้งจะค่อยๆ ถูกดันขึ้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย ทำให้เกิดแรงดันเพิ่มขึ้นภายในห้องอัดที่ทำจากลูกกลิ้งเหล็ก MPS มีให้เลือกสองรุ่น ได้แก่ MPS II สำหรับเครื่องอัดแบบแยกส่วน และ MPS PLUS สำหรับเครื่องอัดและห่อแบบผสมผสาน

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II

ROLLANT ทั้งสามรุ่นสามารถติดตั้งระบบ MPS ได้ตามต้องการ ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการอัดก้อนที่ยอดเยี่ยม พร้อมความคุ้มค่าในทุกการลงทุน

MPS II ประกอบด้วยลูกกลิ้งสามลูกกลิ้ง พร้อมสปริงขนาดใหญ่สองตัวที่ปรับได้ ช่วยให้ก้อนฟางมีความหนาแน่นมากขึ้น โดยยังคงรักษารูปร่างของก้อนได้ดีแม้ในสภาวะที่ท้าทาย คุณสามารถปรับระดับความนุ่มหรือความแน่นของก้อนได้ตามต้องการ

แม้ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูง ROLLANT ก็สามารถอัดก้อนให้แน่นและสมบูรณ์แบบได้ทุกครั้ง

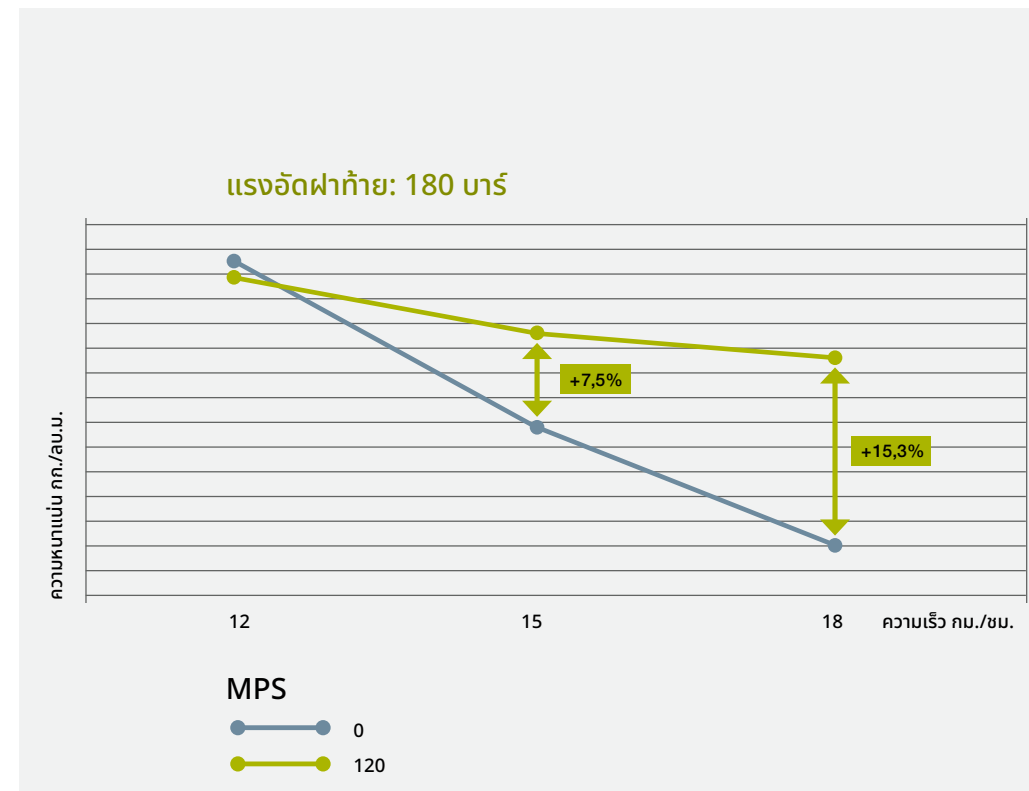

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS

ด้วยระบบไฮดรอลิก MPS PLUS ทำให้ ROLLANT 630 RC UNIWRAP สามารถอัดก้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แม้ขณะทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 60–120 บาร์ผ่าน CEMIS 700 พร้อมตัวแสดงระดับการเติมก้อน ทำให้ก้อนสุดท้ายยังคงยาว 5–10 ซม. โดยไม่ถูกตัด

- ▼ นี่คือสิ่งที่ MPS ประสบความสำเร็จในแปลง
- ก้อนแข็งที่มีการอัดแน่นสูง
 - การหมุนก้อนตั้งแต่เริ่มต้น
 - การอัดเริ่มตั้งแต่ 90 ซม.
 - MPS PLUS เพื่อการอัดที่ดีที่สุดด้วยความเร็วในการทำงานสูง



ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นถึง
15.3% ด้วย MPS PLUS

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกม้วน

ไม่ว่าจะใช้ตาข่าย เชือก หรือฟิล์ม ROLLANT ก็สามารถมัดหรือห่อก้อนฟางให้แน่นและมีประสิทธิภาพได้ เครื่องห่อหุ้มทั้งสามรุ่นช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการพันได้โดยตรงขณะขับเคลื่อน สำหรับ ROLLANT 630 RC UNIWRAP และ ROLLANT 630 คุณสามารถควบคุมจำนวนรอบการพันได้อย่างสะดวกผ่านแผงควบคุม ISOBUS ในห้องโดยสาร ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ใน ROLLANT 630 RC UNIWRAP และ ROLLANT 630 RC COMFORT ประตูท้ายสามารถเปิดและปิดอัตโนมัติได้ทันทีที่ห่อหุ้มก้อนฟางเสร็จ ก้อนฟางจะกลิ้งลงสู่พื้นภายในเวลาอันสั้น และประตูท้ายจะปิดลงอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

การพันด้วยฟิล์มช่วยประหยัดวัสดุ

ROLLANT 630 RC UNIWRAP สามารถห่อหุ้มก้อนฟางด้วยฟิล์มแทนตาข่ายได้ เนื่องจากฟิล์มได้รับการยึดไว้ล่วงหน้า จึงแนบสนิทกับก้อนฟางเป็นพิเศษ ทำให้ใช้วัสดุน้อยลง ปิดผนึกก้อนฟางได้ดีขึ้น และช่วยเก็บรักษาอาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การใช้วัสดุเพียงชนิดเดียวยังทำให้ไม่ต้องแยกตาข่ายและฟิล์มออกเมื่อป้อนอาหาร ช่วยประหยัดเวลาและง่ายต่อการกำจัด

เบรกไฮดรอลิกบนลูกกลิ้งยางตัวแรกของระบบห่อหุ้มช่วยลดการคล้อยของตาข่ายหรือฟิล์ม ทำให้แน่ใจว่าตาข่ายมีความตึงที่เหมาะสมและการพันก้อนฟางแม่นยำยิ่งขึ้น

การพันด้วยตาข่ายภายในไม่กี่วินาที

ระบบพันตาข่าย ROLLATEX ทำงานอย่างน่าเชื่อถือและช่วยประหยัดเวลาได้มาก การมัดเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ตัวนำตาข่ายอันทันสมัยพันรอบความกว้างทั้งหมดอย่างแม่นยำ พร้อมรัดขอบให้มั่นคง ทำให้คุณได้ก้อนฟางที่แน่นและมีรูปร่างสม่ำเสมอ

ระบบมัดด้วยเชือกอัตโนมัติ

ROLLANT 520 ให้คุณเลือกการเริ่มต้นการมัดได้ทั้งแบบมือและแบบอัตโนมัติ ในกรณีแบบอัตโนมัติ การมัดจะเริ่มทันทีเมื่อก้อนฟางมีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่กำหนด พร้อมแจ้งสัญญาณภาพและเสียงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

เปลี่ยนม้วนได้ง่ายดาย

หากคุณห่อหุ้มด้วยตาข่ายหรือฟิล์ม การจัดการกับม้วนที่หนักจะง่ายขึ้น ช่องบรรจุที่สะดวกสบายใน ROLLANT ทุกเครื่องช่วยให้เปลี่ยนม้วนได้ง่าย พร้อมลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ

▲ ก้อนอัดที่ได้รูปร่างสมบูรณ์แบบ



- ▲ การห่อหรือมัดก้อนแบบประหยัดวัสดุ
- การพันตาข่ายแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
 - การเปลี่ยนม้วนที่ง่ายดายผ่านทางลาด ไหลดที่สะดวกช่วยป้องกันอาการปวดหลัง



▲ การพันด้วยฟิล์มที่แม่นยำ



▶ เปลี่ยนม้วนได้ง่ายดาย

▼ ใน ROLLANT 630 RC UNIWRAP และ ROLLANT 630 RC COMFORT ประตูท้ายจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติ





ใหม่

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP
 - การอัดแน่นอย่างสมบูรณ์แบบด้วยระบบ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
 - คุณภาพอาหารสัตว์ระดับสูงด้วย ROTO CUT ที่มี 17 หรือ 25 ใบมีด
 - โซ่ใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
 - ถังน้ำมันใหญ่ขึ้น 14% สำหรับการหล่อลื่นโซ่
 - การนำทางโซ่ที่แม่นยำมากขึ้นเพื่อลดการสึกหรอ
 - การรองรับประตูกายกักกัน ทำจากเหล็กที่แข็งแรงขึ้น
 - ความสูงใต้ท้องรถที่มากขึ้นสำหรับการถ่ายโอนก้อนฟาง

ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ROLLANT 630 RC UNIWRAP มาพร้อมระบบขับเคลื่อนใหม่ แข็งแรง มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานระยะยาว ระบบปั๊ม MULTIFLOW รุ่นใหม่ช่วยปั๊มพืชผลได้อย่างสะอาดหมดจด รับประกันการไหลของวัตถุดิบที่สม่ำเสมอแม้ทำงานด้วยความเร็วสูง ส่วนระบบปั๊ม ROTO CUT ที่มีใบมีด 17 หรือ 25 ใบ และอัตราตัดสูงสุด 13,800 ครั้งต่อนาที มอบอาหารสัตว์คุณภาพสูงด้วยความยาวในการตัดที่สั้น

ปั๊ม MULTIFLOW รุ่นใหม่ มาพร้อมแถบซี่ 4 แถวและรางลูกเบี้ยวใหม่ ช่วยลดแรงที่ต้องใช้ลงถึง 20%



ใหม่

- ▲ เครื่องกลบเกล็นแบบไฮดรอลิก สามารถหมุนเข้า-ออกจากห้องโดยสารได้อย่างสะดวก ทำหน้าที่วางก้อนกลมที่เสร็จแล้วให้อยู่ด้านแบบอย่างมั่นคง ป้องกันไม่ให้ก้อนกลิ้งบนทางลาด และช่วยให้รถติดด้านหน้าสามารถไหลต่อกันต่อไปได้สะดวกยิ่งขึ้น



“ROLLANT 630 UNIWRAP ห่อก้อนด้วยฟิล์ม 6 ชั้นได้ในเวลาเพียง 23 วินาที”



การใช้งานที่เป็นธรรมชาติ หน้าจอสัมผัสของ CEMIS 700 และเครื่องรับ ISOBUS ช่วยให้คุณเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฟังก์ชันที่เข้าใจง่ายและอธิบายได้ด้วยตัวเอง

ส่วน CEMIS 100 รุ่นใหม่ สามารถใช้เป็นเครื่องรับที่ติดตั้งด้านหลังเครื่องได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานทุกฟังก์ชันได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ROLLANT 630 RC UNIWRAP ช่วยให้คุณผลิตก้อนอัดที่มีคุณภาพเยี่ยมได้อย่างมั่นใจ แม้ในขณะทำงานด้วยความเร็วสูง ทุกชิ้นส่วนที่มีโอกาสสึกหรองง่ายได้รับการเสริมความแข็งแรง โซ่ได้รับการออกแบบให้ยาวขึ้น แข็งแรงขึ้น และเฟืองมีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อช่วยลดแรงดึงที่ข้อต่อโซ่ นอกจากนี้ ระบบนำทางที่มีความแม่นยำยังช่วยป้องกันการสั่นไหวและการติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หล่อลื่นโซ่อย่างต่อเนื่อง ป้อนที่สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำมันสำหรับโซ่แต่ละเส้น พร้อมถังน้ำมันขนาด 7.2 ลิตร ช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นได้รับการหล่อลื่นอย่างอัตโนมัติและต่อเนื่องได้นานถึงประมาณ 14 ชั่วโมงของการทำงาน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ใช้งานง่ายจนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ทันที

ROLLANT 630 RC UNIWRAP รุ่นใหม่ รองรับทุกการใช้งานด้วยระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง และมอบความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าระหว่างการบำรุงรักษา ด้วยการทำงานที่เรียบง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ คุณจึงมั่นใจได้ว่าทุกการอัดก้อนจะสมบูรณ์แบบในทุกครั้ง



- ▲ มอบความสะดวกสูงสุดทั้งในการบำรุงรักษาและการใช้งาน
- CEMIS 700 เพื่อการควบคุมที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- ระบบหล่อลื่นส่วนกลางอัตโนมัติเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการบำรุงรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- การเชื่อมต่อและการแยกส่วนทำได้ง่าย ด้วยเครื่องหมายระบุตำแหน่งที่ชัดเจน
- การเข้าถึงห้องและเครื่องยึดเบี่ยงต้นได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด
- ประหยัดฟิล์มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีเบรคไฮดรอลิกใหม่
- พื้นที่สำหรับขับฟิล์ม 14 บิวบนเครื่อง

การเชื่อมต่อที่ง่าย

ด้วยตำแหน่งวางท่อแบบใหม่และข้อต่อที่มีเครื่องหมายชัดเจน คุณสามารถเชื่อมต่อและถอดเครื่องอัดฟางได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีล้อเกวียดแบบพับได้ให้เลือกใช้เพื่อความสะดวกในการบรรทุก

▼ ระบบพับ/มัด ห้องอัดฟาง และเครื่องยึดล่องหน้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพียงใช้เครื่องมือขึ้นเดียว คุณก็สามารถปรับค่าการยึดล่องหน้าจาก 67% เป็น 82% ได้อย่างรวดเร็ว



▲ ดอกยางแบบใหม่ช่วยทำความสะอาดตัวเอง ลดการสิ้นเปลือง และเพิ่มการยึดเกาะบนทางลาดชันได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ล้อขนาดใหญ่ 560/60 R 22.5 และ 600/55 R 26.5 ช่วยปกป้องพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับเรา ความสะดวกในการใช้งานมีความสำคัญเท่ากับคุณภาพของก้อนอัด”



ใหม่

- ▲ ROLLANT 630 พัฒนาความแข็งแรงยิ่งขึ้น
- ปีกัด HD ใหม่พร้อมพลังการป้อนที่สูงขึ้น 20%
- ไซ้ได้รับการออกแบบใหม่เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น พร้อมช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษา
- เพื่องขนาดใหญ่ขึ้นช่วยลดความเครียดบนข้อโช้
- ตัวปรับความตึงโช้เสริมแรง ช่วยให้โช้ทำงานแม่นยำและลดการสึกหรอ

ข้อดีคือสิ่งที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

CLAAS ROLLANT คือเครื่องอัดฟางแบบห้องอัดคงที่ที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยการออกแบบห้องอัดที่แข็งแรงและผ่านการพิสูจน์แล้ว ทำให้มีลูกกลิ้งอัดฟางที่ทรงพลังที่สุดในตลาด พร้อมกับวิศวกรของ CLAAS ที่ยังคงพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ลูกกลิ้ง ROLLANT 630 รุ่นล่าสุด ประกอบด้วยลูกกลิ้งเสริมแรง 16 ลูก ต่อขับเคลื่อนหนา 50 มม. และลูกปืนเบ็ดกลมที่แข็งแรงเป็นพิเศษ ช่วยให้ได้ก้อนหญ้าหมักที่สมบูรณ์แบบ พร้อมการไหลของพืชที่เหมาะสมที่สุด

- ▼ การออกแบบเกียร์ขนาดใหญ่และโครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้เครื่องจักรพร้อมรับมือกับงานเพาะปลูกหนักได้อย่างมั่นใจ



- ▼ ลูกกลิ้งอัดก้อนที่ทรงพลังที่สุดในตลาด



- ▲ ROLLANT 630 COMFORT จะเปิดและปิดประตูท้ายรถโดยอัตโนมัติทันทีที่กระบวนการห่อหรือมัดก้อนอัดเสร็จสิ้น

แนวทางการขับเคลื่อนที่ประหยัดพลังงาน

ระบบขับเคลื่อนทั้งหมดของ ROLLANT 630 เป็นแบบเชิงเส้น ส่งกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมใช้โช้ Tsubaki ขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน และหล่อลื่นด้วยฟิล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง

โช้ เพื่อง และลูกปืน ซึ่งทุกชิ้นส่วนต้องรับแรงกดหนักหลายชั่วโมงต่อวัน ได้รับการเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ ด้วยเพื่องขนาดใหญ่ขึ้นและการออกแบบที่แข็งแรง ทำให้ ROLLANT 630 พร้อมรองรับงานหนักได้อย่างมั่นใจ

ความสะดวกสบายสูงสุด

ระบบทำความสะอาดใบมีดและการปิดการทำงานของใบมีดทำงานโดยอัตโนมัติ การสลับกลุ่มใบมีดทำได้ง่าย และเมื่อผสานกับการควบคุมที่ใช้งานง่ายผ่าน CEMIS 700 ระบบนี้ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมาก



- ▲ คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันต่าง ๆ ของเครื่องอัดได้อย่างสะดวกผ่านหน้าจอสัมผัส CEMIS 700 เพียงแตะปุ่มหรือใช้สวิตช์แบบหมุน

แข็งแกร่งทนทาน พร้อมรองรับการใช้งานต่อเนื่องยาวนานหลายวันและหลายปี

แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ แม้ในสภาวะการทำงานที่หนักหน่วงที่สุด คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ROLLANT เป็นเครื่องอัดหญ้าแห้งที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยลูกกลิ้งเสริมแรง ระบบหล่อลื่นไฮดรอลิก และระบบแรงดันสูงสุด (Maximum Pressure System) ที่ประตูก้ายรถ ช่วยให้เครื่องยังคงรักษาประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แนวคิดห้องอัดแบบตายตัวที่ผ่านการพิสูจน์แล้วนี้ยังได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง




แม้ขณะขับด้วยความเร็วสูงและขณะเข้าโค้ง
ชุดปีค็อพก็ยังคงอยู่ใกล้พื้นเสมอ

ลำเลียงวัสดุสิ้นไหล

ชุดปีค็อพแบบบังคับเลี้ยวได้ ปรับเข้ากับทุกสภาพพื้นผิว แม้ขณะขับด้วยความเร็วสูงหรือเข้าโค้ง ล้อเกอขนาดใหญ่ช่วยให้เครื่องอยู่บนเส้นทางได้อย่างมั่นคง และสามารถปรับล้อได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

ชุดปลดบล็อกโรเตอร์ไฮดรอลิก

การอุดตันในชุดป้อนของเครื่องอัดสามารถจัดออกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการกลับคันโยกโรเตอร์ผ่านกลไก นอกจากนี้ยังสามารถเปิดใช้งานการกลับคันโยกโรเตอร์แบบไฮดรอลิก (อุปกรณ์เสริม) จากห้องควบคุม เพื่อให้เครื่องอัดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

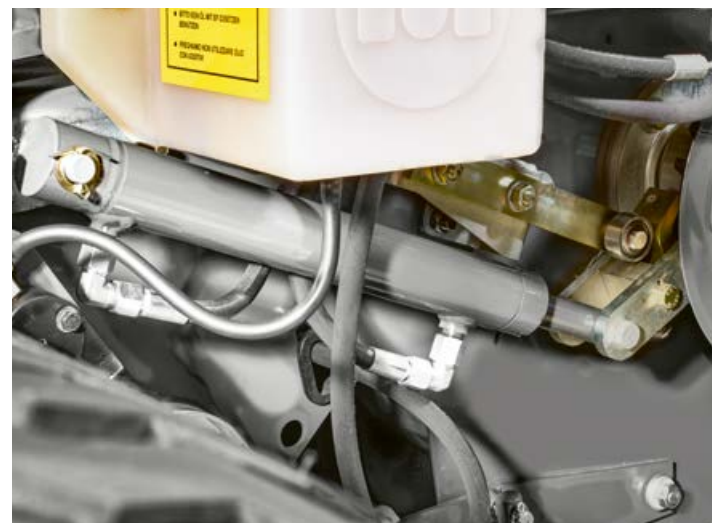

ระบบพ่นด้วยตาข่ายมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลาอย่างมาก การพ่นทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น



ระบบหล่อลื่นไฮดรอลิกและถาวรช่วยให้การทำงานราบรื่นไร้ปัญหา และมีอายุการใช้งานยาวนาน คุณสมบัตินี้สามารถปรับปริมาณน้ำมันได้ตามสภาพการใช้งาน

งานหนักกลายเป็นเรื่องง่าย

แม้แต่คนรักงานก็อยากทำงานให้เสร็จอย่างราบรื่น ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นทุกวันเพื่อสนับสนุนคุณด้วยไอเดียดีๆ อุปกรณ์ที่ทนทาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และความสะดวกสบายในการใช้งานระดับสูง คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ



▲ จอแสดงผลขนาด 7 นิ้ว มาพร้อมความละเอียดสูง สร้างความประทับใจทุกครั้ง



▲ มีหลักการการทำงานให้เลือก 3 แบบ: หน้าจอสัมผัส ปุ่มกด หรือสวิตช์แบบหมุน

ด้านจับที่เรียบง่ายทำให้การใช้งานในแปลงสะดวกยิ่งขึ้น

- ค่าแนะนำการใช้งานที่สะดวกผ่านหน้าจอสัมผัส
- จอแสดงผลความละเอียดสูงขนาด 7 นิ้ว
- โครงสร้างการควบคุมของ CLAAS ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
- สัญลักษณ์ที่คุ้นเคยและสามารถอธิบายได้ด้วยตนเอง
- ตัวนับงานเพื่อความโปร่งใสสูงสุด
- สัญลักษณ์เข้าห้องสองตัว

ความสะดวกในการใช้งานสูง

CEMIS 700 สามารถควบคุมได้ผ่านหน้าจอสัมผัส ปุ่มกด หรือสวิตช์แบบหมุน ให้คุณเลือกรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด สัญลักษณ์ที่ชัดเจนและโครงสร้าง CLAAS ที่คุ้นเคยช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในทุกสถานการณ์

ตัวนับจำนวนงานสำหรับลูกค้าสูงสุด 20 ท่าน

เพื่อให้คุณได้รับภาพรวมอย่างต่อเนื่อง เคา์เตอร์จะบันทึกจำนวนก้อนอัด ปริมาณผลผลิตต่อวัน จำนวนก้อนที่ตัด และเวลาที่ใช้กับลูกค้าแต่ละราย ช่วยสร้างความโปร่งใสสูงสุดทั้งภายในและภายนอก

อินพุตกล้องสองตัว

CEMIS 700 ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกล้องได้สองตัว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน ปรับปรุงการควบคุมเครื่องจักร และลดจำนวนจอภาพในห้องโดยสาร

กลุ่มเพื่อคุณเสมอ

ที่ CLAAS ความพร้อมในการปฏิบัติงานของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยการบริการ อะไหล่ และอุปกรณ์ปฏิบัติการที่ครอบคลุม เราจึงมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของคุณจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ครอบคลุมทั้งบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหลากหลายประเภท จากตัวแทนจำหน่ายที่คุณไว้วางใจ พร้อมชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุปฏิบัติการดั้งเดิมให้เลือกมากมาย รวมถึงเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนคุณในการวางแผนและตัดสินใจ

ทำให้ ROLLANT ของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

MAXI CARE มอบการคุ้มครองที่ครอบคลุมให้กับคุณ คุณมุ่งมั่นกับงานสำคัญ เราดูแลความปลอดภัยของเครื่องจักรของคุณ ด้วยสัญญาบริการ MAXI CARE ที่ช่วยให้คุณมั่นใจว่าเครื่องจักรจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้คุณมุ่งสมาธิกับงานหลักทั้งในฟาร์มและไร่ได้อย่างเต็มที่ พร้อมแพ็คเกจบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ

ด้วยสัญญาบริการ MAXI CARE Flex คุณจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งสัญญาบำรุงรักษา การตรวจสอบหลังการเก็บเกี่ยวประจำปี และการรับประกันเพิ่มเติม คุณสามารถกำหนดระยะเวลาสัญญาบริการร่วมกับพันธมิตรบริการ CLAAS ของคุณได้อย่างยืดหยุ่น

▲ MAXI CARE ไม่เพียงเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณวางแผนต้นทุนได้ง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงจากการหยุดทำงาน

ทุกอย่างสำหรับ เครื่องอัดของคุณ?

การดูแลรอบด้าน

CLAAS Service & Parts.

อะไหล่มากกว่า 97% ถูกส่งมอบ
ในวันเดียวกัน



แนวคิดด้านโลจิสติกส์ที่คิดมาอย่างปราณีตช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นสำหรับ ROLLANT ของคุณจะถึงมือคุณอย่างรวดเร็วที่สุด

มีอะไหล่พร้อมจำหน่ายรวดเร็วทันใจ
ตัวแทนจำหน่าย CLAAS ของเรากระจายอยู่ทั่วภูมิภาค ทำให้อะไหล่สำหรับเครื่องจักร CLAAS ของคุณพร้อมให้บริการใกล้บ้าน หรือสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วจากคลังสินค้าโลจิสติกส์กลางของเรา อะไหล่มากกว่า 97% ถูกจัดส่งภายในวันเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรของคุณจะกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุด หากคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เรายังมีบริการโซลูชันด่วนเพื่อสนับสนุนคุณอย่างรวดเร็ว

ร้านอะไหล่เปิดบริการตลอด 24 ชม.
ด้วยการเชื่อมต่อ CLAAS Connect บนสมาร์ตโฟน คุณสามารถเข้าถึงอะไหล่ น้ำมันหล่อลื่น และวัสดุปฏิบัติการสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน Parts Doc และ Parts Shop คุณสามารถระบุและสั่งซื้ออะไหล่ได้อย่างง่ายดาย

ROLLANT (โรลแลนท์)		520 RF	520 RC
อุปกรณ์ต่อพ่วง			
ความเร็วเพลา PTO	รอบ/นาที	540	540
เพลาชับมุมกว้างแบบเดี่ยวพร้อมระบบควบคุมด้วยลูกเบี้ยวและระบบฟรีวีลคอนโทรล (Freewheel Control)		□	□
เพลาชับทั่วไปมุมกว้างแบบเดี่ยวพร้อมข้อต่อเซอร์โบสก์		□	□
จุดต่อพ่วงแบบบอล		-	-

ชุดปีคอัพ			
ความกว้าง	ม.	2.10	2.10
ความกว้างเครื่องเก็บฟาง DIN Pick-up	ม.	1.90	1.90
สปีลวาล์วหนึ่งจังหวะสำหรับยกเครื่องเก็บฟางและชุดใบมีด		-	□
จำนวนซี่ต่อแถว		32	32
ระยะห่างซี่	มม.	70	70
ล้อเลื่อนชุดปีคอัพ		คงที่ (แกว่ง □)	คงที่ (แกว่ง □)

จุดเชื่อมต่อไฮดรอลิก			
สปีลวาล์วหนึ่งจังหวะสำหรับยกชุดปีคอัพ		□	□
สปีลวาล์วสองจังหวะสำหรับกระบอกสูบฟ้าย้าย		□	□

การป้อนฟาง			
ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
จำนวนใบมีด		-	14
เฟรมตัด Drop PRO		-	-

ห้องอัดก้อน			
จำนวนของลูกกลิ้ง		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		□	□
ระบบห่อฟางด้วยเชือกมัดฟางคู่แบบอัตโนมัติ		□	□
ระบบห่อด้วยตาข่ายรุ่น ROLLATEX		□	□
จำนวนม้วนเชือกในกล่องเชือก		6	6
จำนวนม้วนตาข่าย		2	2
สามารถปรับแรงดันอัดฟางได้บนเครื่องจักรฯ		□	□
รางปล่อยฟาง		□	□
หล่อสลับโซ่อัตโนมัติ		□	□

ขนาดห้องอัดก้อน			
ความกว้าง	ม.	1.20	1.20
เส้นผ่านศูนย์กลาง	ม.	1.25	1.25

ระบบปฏิบัติการ			
สายเคเบิล ISOBUS		□	□
CEMIS 700		□	□

ล้อ			
11.5/80-15.3 8 PR		□	□
15.0/55-17 10 PR		□	□
19.0/45-17 10 PR		□	□
เพลาชับเคลื่อน		□	□

ขนาดและน้ำหนัก			
ความยาว	ม.	4.43-4.71	4.43-4.71
ความกว้าง	ม.	2.32-2.57	2.32-2.57
ความสูง	ม.	2.56-2.57	2.56-2.57
น้ำหนัก	กก.	2500-3500	2500-3500

CLAAS (คลาส) พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดในโบรชัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนและอาจรวมถึงอุปกรณ์เสริมซึ่งไม่ได้อยู่ในชุดอุปกรณ์มาตรฐาน โบรชัวร์นี้ถูกออกแบบให้ใช้กับทั่วโลก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย CLAAS (คลาส) ใกล้บ้านท่านสำหรับรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ภาพที่แสดงในแผนผังนี้แสดงอุปกรณ์ป้องกันบางชิ้นที่ถูกถอดออกเพื่อถ่ายภาพทำให้เข้าใจหน้าที่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือความเสียหายของเครื่องจักร ห้ามทำบดองแผนอุปกรณ์ทุกชิ้นออกด้วยตนเองโดยปราศจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก CLAAS (คลาส) หรือพันธมิตรของ CLAAS (คลาส) หรือนอกเหนือจากคำแนะนำของผู้มีการใช้งานโดยเด็ดขาด โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานประกอบอย่างถี่ถ้วนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนตืทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษของกลุ่มสหภาพยุโรปโดยแยกเป็น Stage และ Tier ที่อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ใช้ในวัตถุประสงค์ประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลและให้ข้อมูลเพื่อการเข้าใจ ซึ่งไม่ได้บ่งถึงการเห็นพ้องกันของกฎการควบคุมมลพิษในส่วนภูมิภาคที่ใช้ Tier ในการควบคุม

ROLLANT (โรลแลนท์)		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
--------------------	--	--------	--------	----------------

อุปกรณ์ต่อพ่วง				
ความเร็วเพลา PTO	รอบ/นาที	1000	1000	1000
เพลาชับมุมกว้างแบบเดี่ยวพร้อมระบบควบคุมด้วยลูกเบี้ยวและระบบฟรีวีลคอนโทรล (Freewheel Control)		□	□	□
จุดต่อพ่วงแบบบอล		□	□	□

ชุดปีคอัพ				
ความกว้าง	ม.	2.10	2.10	2.10
ความกว้างเครื่องเก็บฟาง DIN Pick-up	ม.	1.90	1.90	1.90
MULTIFLOW ปีคอัพ (ซี่ 4 แถว) พร้อมลูกกลิ้งกดเศษวัสดุพืช		□	□	□
MULTIFLOW ปีคอัพ แบบ HD (ซี่ 5 แถว) พร้อมลูกกลิ้งกดเศษวัสดุพืช		□	□	□
MULTIFLOW ปีคอัพ แบบ HD (ซี่ 5 แถว) พร้อมลูกกลิ้งแบบคู่สำหรับกดเศษวัสดุพืช		□	□	□
การปรับตัวของพื้นดินด้วยล้อหมุน 2 ล้อ		□	□	□
การปรับตามพื้นดินด้วยล้อนำทางแบบสั้น 2 ล้อ		□	□	□
การปรับตามพื้นดินด้วยล้อนำทางแบบสั้นพับได้ 2 ล้อ		□	□	□

จุดเชื่อมต่อไฮดรอลิก				
สปีลวาล์วหนึ่งจังหวะสำหรับยกชุดปีคอัพ		□	□	□
สปีลวาล์วสองจังหวะสำหรับกระบอกสูบฟ้าย้าย		□	□	□

การป้อนฟาง				
ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
จำนวนใบมีด		-	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
เฟรมตัด Drop PRO		□	□	□
ชุดทำความสะอาดใบมีด		-	□	□

ห้องอัดก้อน				
จำนวนของลูกกลิ้ง		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		□	□	□
ระบบห่อด้วยตาข่ายรุ่น ROLLATEX COMFORT (โรลลาเท็กซ์ คอมฟอร์ท)		□	□	□
รางปล่อยฟาง		□	□	□
หล่อสลับโซ่อัตโนมัติ		□	□	□

ขนาดห้องอัดก้อน				
ความกว้าง	ม.	1.20	1.20	1.20
เส้นผ่านศูนย์กลาง	ม.	1.25	1.25	1.25

ระบบปฏิบัติการ				
สายเคเบิล ISOBUS		□	□	□
CEMIS 700		□	□	□

ล้อ				
19.0/45-17 10 PR		□	□	□
500/50-17		□	□	□
500/55-20		□	□	□
500/45 R 22.5		□	□	□
560/45 R 22.5		□	□	□
เพลาเบรก		□	□	□

ขนาดและน้ำหนัก				
ความยาว	ม.	4.58-4.97	4.58-4.97	4.58-4.97
ความกว้าง	ม.	2.70-2.90	2.70-2.90	2.70-2.90
ความสูง	ม.	2.61-2.65	2.61-2.65	2.61-2.65
น้ำหนัก	กก.	3665-3827	3665-3827	3665-3827

ROLLANT (โรลแลนท์)		630 RC UNIWRAP
อุปกรณ์ต่อพ่วง		
ความเร็วเพลา PTO	รอบ/นาที	1000
เพลาชับนุ่มกว้างแบบเดี่ยวพร้อมระบบควบคุมด้วยลูกเบี้ยวและระบบฟรีวีลคอนโทรล (Freewheel Control)		□
จุดต่อพ่วงแบบบอล		□
ชุดปีกอัพ		
ความกว้าง	ม.	2.10
ความกว้างเครื่องเก็บฟาง DIN Pick-up	ม.	1.90
MULTIFLOW ปีกอัพ (ซี่ 4 แถว) พร้อมลูกกลิ้งกดเศษวัสดุพืช		□
MULTIFLOW ปีกอัพ แบบ HD (ซี่ 5 แถว) พร้อมลูกกลิ้งกดเศษวัสดุพืช		□
MULTIFLOW ปีกอัพ แบบ HD (ซี่ 5 แถว) พร้อมลูกกลิ้งแบบคู่สำหรับกดเศษวัสดุพืช		□
การปรับตามพื้นดินด้วยล้อนำทางแบบคงที่ 2 ล้อ		□
การปรับตามพื้นดินด้วยล้อนำทางแบบสั่น 2 ล้อ		□
การปรับตามพื้นดินด้วยล้อนำทางแบบสั่นพับได้ 2 ล้อ		□
จุดเชื่อมต่อไฮดรอลิก		
วาล์วสปีลแอกชั่นเดี่ยว 2 ตัวและท่อส่งกลับแบบเปิด		□
การป้อนฟาง		
ROTOR		ROTO CUT HD
จำนวนใบมีด		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
เฟรมตัด Drop PRO		□
ชุดทำความสะอาดใบมีด		□
ห้องอัดก้อน		
จำนวนของลูกกลิ้ง		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		□
ระบบห่อด้วยตาข่ายรุ่น ROLLATEX COMFORT (โรลลาเท็กซ์ คอมฟอร์ท)		□
การรัดด้วยฟิล์ม ROLLATEX และการพันตาข่ายอย่างสะดวกสบาย		□
การหล่อลื่นไฮดรอลิกอัตโนมัติและการหล่อลื่นส่วนกลาง		□
ขนาดห้องอัดก้อน		
ความกว้าง	ม.	1.20
เส้นผ่านศูนย์กลาง	ม.	1.25
ระบบปฏิบัติการ		
สายเคเบิล ISOBUS		□
CEMIS 700		□
CEMIS 100		□
เครื่องห่อฟาง		
เครื่องยัดฟิล์ม	มม.	2 x 750
ความจุฟิล์ม		14 ม้วน
ปรับซ้อนทับได้	%	52
การยัดก้อนห่อ	%	67 (82 □)
อุปกรณ์ทำงานบนพื้นที่ลาดเอียง		□
ระบบหล่อลื่นส่วนกลางแบบไฟฟ้าอัตโนมัติ PLUS		□
ล้อ		
560/60 R 22.5		□
600/55 R 26.5		□
ระบบเบรกลม		□
อุปกรณ์เสริม		
เครื่องม้วนก้อนฟาง		□
กล้อง		□
ไฟทำงาน LED ระดับไฮเอนด์ พร้อมไฟส่องสว่างเพื่อการบำรุงรักษา		□
ขนาดและน้ำหนัก		
ความยาว	ม.	7.20-7.40
ความกว้าง	ม.	2.98
ความสูง	ม.	3.04-3.44 (พร้อมเครื่องหมุนก้อน)
น้ำหนัก	กก.	6100



ไปด้วยกัน ไปได้ไกล เติบโตไปด้วยกัน

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในทุกๆ การดำเนินงานของเรา เราเข้าใจถึงความท้าทายที่คุณต้องเผชิญหน้าในแต่ละวัน และพร้อมร่วมมือกับคุณเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดิจิตอลโซลูชันของเราพร้อมทำให้งานที่ซับซ้อนของคุณเป็นเรื่องง่าย ให้เราเป็นผู้สนับสนุนคุณสู่การเป็นผู้เล่นชั้นนำระดับโลก



บริษัท คลาส รีเจียล เซ็นเตอร์ เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด
29 อาคารบางกอกบิสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 18
ห้อง 1803 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทร : 0-2726-9667-8
โทรสาร : 0-2726-9669

CLAAS Regional Center South East Asia Ltd.
29 Bangkok Business Center Building 18th FL.,
Unit 1803, Sukhumvit 63 Road, Kwang Klongton - Nua,
Khet Wattana Bangkok 10110, Thailand
Phone: +66 272 69 667-8
Fax: +66 272 69 669

claas.com

630019440925 NO LC 1025