



Prednje i stražnje kosilice

DISCO

CLAAS





NOVO

▲ Stražnje kosilice DISCO CONTOUR idealno se prilagođavaju svim uvjetima. Omogućavaju preciznu košnju uz zaštitu travnjaka. Stranica 14



▲ S radnim širinama od 2,20 m do 4,20 m MAX CUT konzola kosilice u svim uvjetima omogućava najbolje rezultate žetve. Stranica 6



► Podešena vrijednost ACTIVE FLOAT lako se vidi iz kabine. Stranica 10



▲ Spašavanje divljih životinja. Pretrage područja pomoću infracrvenih kamera omogućuju pouzdano otkrivanje životinja čak i u visokoj travi zbog njihovog toplinskog zračenja. Stranica 28



▼ Hidropneumatski sustav rasterećenja ACTIVE FLOAT rasterećuje težinu kosilice s travnjaka i prenosi je na traktor. Omogućuje velike radne brzine i smanjuje potrošnju goriva za 2,5%. Stranica 10



▼ Pravi model za svaki zahtjev. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji i robusnoj konstrukciji, CLAAS prednje kose idealno su rješenje za sve koji cijene kvalitetu i pouzdanost. Stranica 22

Pouzdanost je uvjerljiva.

Čisti rezovi u svim uvjetima, nenadmašna izdržljivost i strojevi koji su usavršeni do najsitnijih detalja: S CLAAS tehnologijom možete savladati svaki izazov žetve.

Kvaliteta se isplati.

DISCO je klasa za sebe. S ovom kosilicom dosljedno uživajte u najvišoj kvaliteti krme koja se može lako dalje obrađivati. To je osnova ekonomskog uspjeha.

Rezultat košnje je fantastičan.

Iskustvo susreće tehnologiju kako bi vam pružio najbolje rezultate u žetvi krme. Intuitivne kontrole i dobro osmišljena jednostavnost korištenja olakšavaju vam svakodnevni rad.

Sadržaj

DISCO prednje i stražnje kose	04
MAX CUT Otkosna greda	06
ACTIVE FLOAT Kardansko vratilo za uštedu goriva	10
Kondicioner Pogon	12
DISCO stražnje kose	14
DISCO kose nošene straga sa središnjim ovjesom	16
DISCO kose nošene straga s bočnim ovjesom	18
DISCO Prednji strojevi	22
DISCO MOVE	24
DISCO PROFIL DISK 3150 F	26
Spašavanje divljih životinja Održavanje	28
Servis & dijelovi	30
Tehnički podaci	32

Uz DISCO kosite učinkovitije.

CLAAS DISCO kose s inovativnom MAX CUT tehnologijom su učinkovite, pouzdane i svestrane. Sa svakom upotrebom, imat ćete koristi od robusne konstrukcije i dosljedno visokih performansi. Radnu širinu i opremu možete precizno prilagoditi potrebama vašeg poslovanja.

Kose za svaki zahtjev.

Sa svestranim DISCO kosama, savršeno ste opremljeni za svaki zadatak. Lagani modeli za neravan teren, prednje kose koje se prilagođavaju svim uvjetima i inovativna MOVE kinematika osiguravaju visoku prilagodbu tlu i čiste košnje.

Snažne stražnje kose s radnom širinom do 4,20 m nude maksimalnu učinkovitost i udobnost. U kombinaciji s DISCO prednjom kosom, značajno povećavaju vašu učinkovitost i produktivnost.

Ponosni smo na 250.000 proizvedenih DISCO kosa i 98 posto zadovoljnih kupaca. Iza svakog uspjeha tvrtke CLAAS su ljudi koji su predani i dobro poznaju svoj posao.



98%

DISCO kose impresioniraju visokim zadovoljstvom kupaca.



- ▲ Jedinstvena MAX CUT tehnologija
- Posebno razvijena MAX CUT kosa tvrtke CLAAS
- Izvrsna kvaliteta hrane u svim uvjetima žetve
- Nema prljavštine u oblozi zbog efekta tunela
- Radne širine od 2,20 do 4,20 m


MAX CUT čini razliku.

S radnim širinama od 2,20 m do 4,20 m, kosilica MAX CUT osigurava najbolje rezultate žetve u svim uvjetima. Karakterističan valoviti oblik povećava površinu košnje, dok diskovi za košnju postavljeni daleko naprijed pružaju čist i precizan rez. Zahvaljujući efektu tunela, ubrani usjev ostaje čist. Veliki zupčanici jamče učinkovit prijenos snage. Oštrice koje se slobodno okreću za 360° izuzetno su otporne na habanje i dugo ostaju oštre.

Valovito oblikovani žlijeb grede izrezan je iz jednog komada pomoću sile prešanja od 3.000 tona. Poklopac grede je pričvršćen vijcima umjesto zavaren. To rezultira dugotrajnom izdržljivošću, maksimalnim savijanjem i dimenzijsku stabilnošću.



▲ Precizan rez, čista berba. Uz MAX CUT proizvodite hranu najfinije kvalitete.

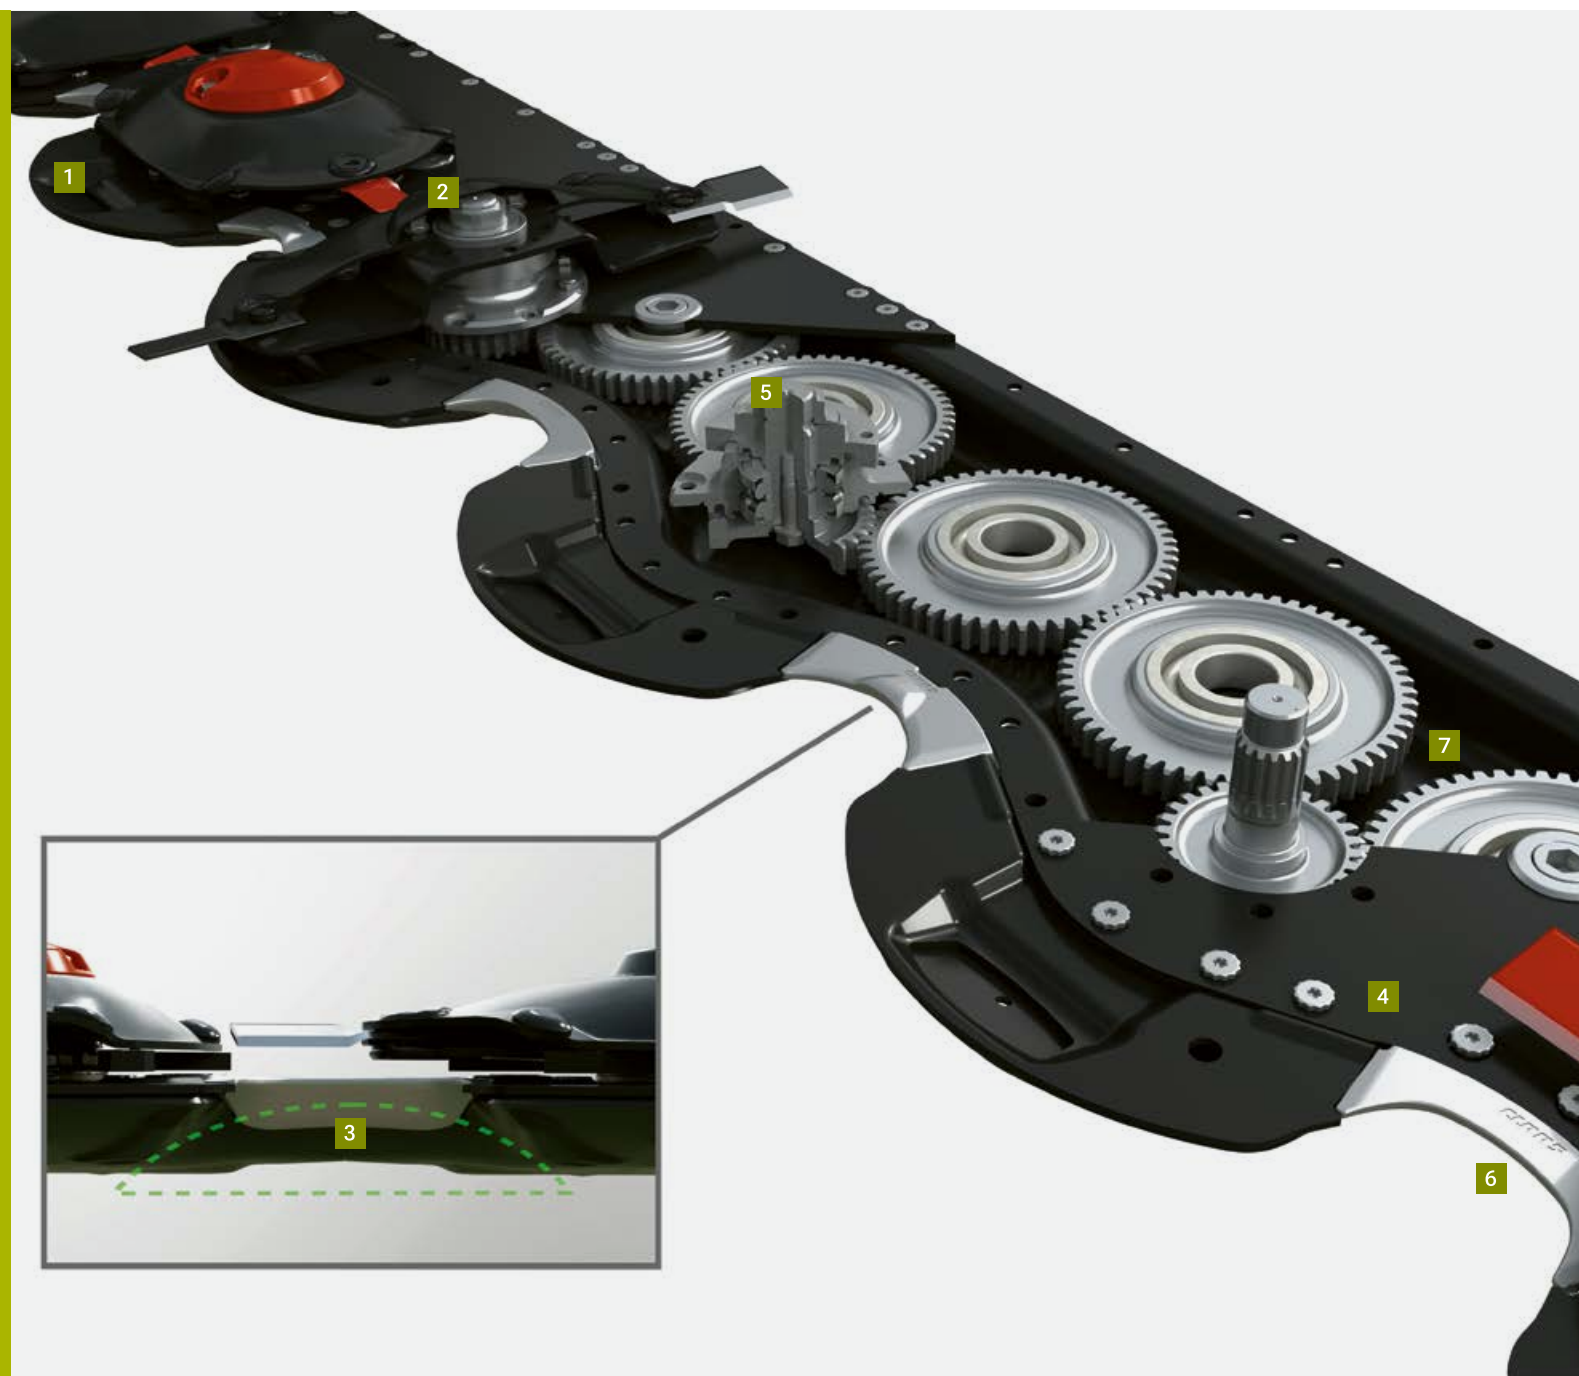


1. Valovita, jednodijelna reljefna kada s gredom. Čini osnovu rezača MAX CUT i oblikovan je silom prešanja od 3.000 tona.
2. Diskovi za košnju pomaknuti prema naprijed s noževima koji se mogu rotirati za 360°. Noževi se uvijek mogu koristiti s obje strane prije nego što ih je potrebno zamijeniti.
3. Optimalni tunelski efekt. Poboľšan je kliznim elementima s efektom spojlera. Na taj način, prljavština ne završava u dovodu, već teče prema dolje.
4. Inovativni koncept vijka. Osigurava optimalno pristajanje oblika i pruža maksimalno savijanje i dimenzijsku stabilnost bez zavarivanja koje slabi materijal.
5. Sigurnosni moduli SAFETY LINK. Kako bi se greda zaštitila u slučaju sudara, svaki pojedinačni disk za košnju zaštićen je unaprijed definiranim mjestom loma.
6. Dodatno očvršnuti međudijelovi vodilica. Omogućuju povećanje površine rezanja, maksimalno preklapanje krugova leta noža i čist rez.
7. Vrlo mali otvori grede u poklopcu grede. To daje reznoj traci dodatnu stabilnost.

Pričvršćeno vijcima i zakovicama umjesto jednostavnog zavarivanja. Rezačka greda MAX CUT jedinstvena je na tržištu.

360°

Slobodno rotirajući noževi izbjegavaju prepreke i nigdje ne udaraju u suprotnu stranu.

Prepoznatljiv valoviti oblik za savršen rez.

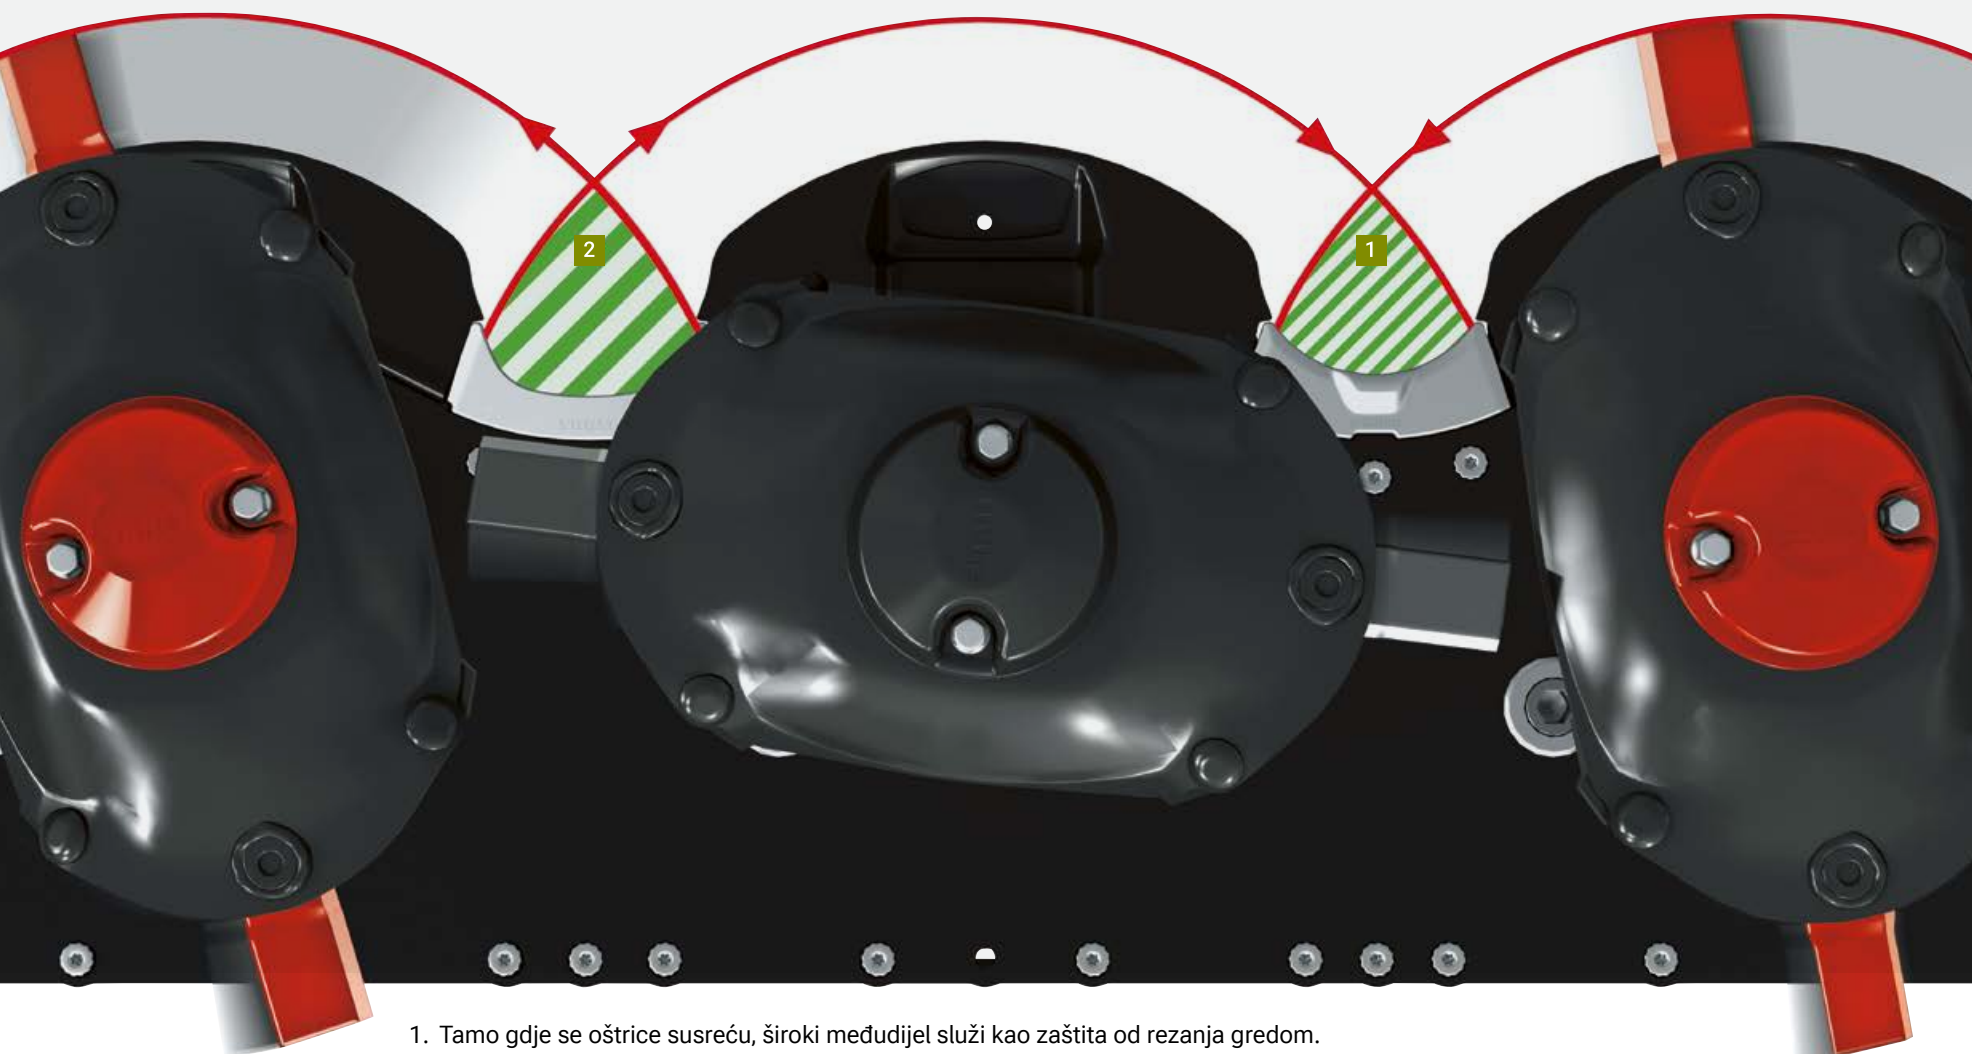


1. Tamo gdje se oštrice susreću, široki međudijel služi kao zaštita od rezanja gredom. Blago povišenje djeluje kao proturub i sprječava nakupljanje prljavštine.
2. Kako se lopatice razilaze, one ranije izlaze iz grede zbog tankog međudijela. To maksimizira preklapanje krugova leta noža i osigurava optimalan protok usjeva.

Inteligentno dizajnirane grede kose preciznije.

I trajati dulje: Robusni dizajn štiti od habanja, smanjuje potrebe za održavanjem i osigurava dosljedno pouzdane performanse. Osim toga, prepoznatljiv valoviti oblik stvara prostor za dva posebno oblikovana, dodatno očvrsnuta međudijela. Povećavaju površinu rezanja i preklapanje krugova leta noža.

Rezultat: čist, ravnomjeran rez i dosljedno visoka kvaliteta hranjenja, čak i u teškim uvjetima.

Zaštita od sudara. Svaki disk kosilice zaštićen je unaprijed definiranom točkom loma (SAFETY LINK). U slučaju sudara, disk kosilice se odvaja od pogonskog sklopa. Aksijalni vijak sprječava da odleti. Veliki lančanci pouzdano apsorbiraju vršna opterećenja.

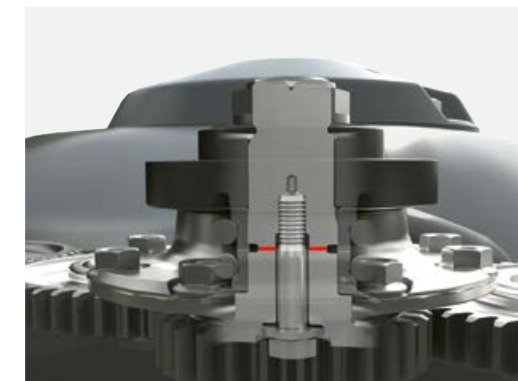

▲ Diskovi za košnju koji se okreću lijevo opremljeni su crvenom kapicom, a odgovarajući noževi označeni su crvenom bojom.



▲ Visokokvalitetni premaz od volframovog karbida optimalno štiti nosače oštrice od habanja.



„Kvaliteta rada i stabilnost kombinacije kose i grebena kose MAX CUT apsolutno su nas uvjerali.“

Hughes Dubreuil,
Saint-Remy-sur-Bussy

Efekt tunela za čiste usjeve.

Rezalica je opremljena ekstra širokim klizačima. Njihov poseban oblik djeluje poput spojlera. Pojačavaju efekt tunela, koji usmjerava prljavštinu dalje od hrane. Istovremeno, klizači štite nosač grede od oštećenja.

Ako želite kositi više, preporučuje se korištenje opcionalnih skija za visoki ili dvostruki visoki rez. Jednostavno se pričvršćuju vijcima i omogućuju rez koji je 30 mm ili 60 mm viši.

Trajno podmazivanje za dugi vijek trajanja.

Rezna greda MAX CUT je trajno podmazana i stoga uopće ne zahtijeva održavanje – za manje napora i maksimalan vijek trajanja. To vam štedi vrijeme i novac, dok vaša kosa uvijek pruža pouzdane vrhunske performanse.

- ▼ Učinkovita košnja s ACTIVE FLOAT sustavom.
- Savršeno se prilagođava podlozi.
 - Omogućuje velike radne brzine
 - Smanjuje potrošnju goriva za 2,5%
 - Smanjuje sadržaj sirovog pepela do 17%



850 umjesto 1000 o/min.
Ista kvaliteta rezanja, manje goriva.



ACTIVE FLOAT povećava vašu produktivnost.

Hidropneumatski sustav rasterećenja ACTIVE FLOAT rasterećuje težinu kose s travnjaka i prenosi je na traktor. Istovremeno se smanjuju bočne vlačne sile na padini. To povećava i udobnost vožnje i kvalitetu vašeg rada.

Pritisak kose na tlo može se fleksibilno regulirati tijekom vožnje pomoću jednostruko djelujuće upravljačke jedinice. To vam omogućuje brzu reakciju na vlažna područja, suhe vrhove brda ili nehomogene sastojine.



▲ Uz ACTIVE FLOAT, kosa glatko klizi po tlu. Zadana vrijednost je jasno vidljiva na manometru iznutra kabine.



Ugrađeno ekonomično kardansko vratilo.
Ovisno o radnim uvjetima, sve disk kose DISCO mogu raditi i sa smanjenim brojem okretaja zglobnog vratila od 850 o/min. Zahvaljujući „ugrađenom ekonomičnom priključnom vratilu“, potrošnja goriva značajno je smanjena.

„U prosjeku, tvrtke mogu uštedjeti do 22% goriva smanjenjem brzine priključnog vratila.“ Kada se koristi DISCO 9200 C AUTO SWATHER, to je oko 1,16 litara po hektaru i prema tome oko 7 litara po satu.“ Student sa Sveučilišta primijenjenih znanosti u Kielu došao je do ovog zaključka u 32 testa na terenu.

Kose s kondicionerom nadmudruju vrijeme.

Kad je vrijeme kritično, svaki sat je važan. S DISCO kosom s kondicionerom možete znatno skratiti vrijeme uvenuća i sušenja požnjevene kulture. Kose DISCO mogu biti opremljene zupčastim ili valjnim kondicionerima počevši od radne širine od 2,60 m. Uštedite si okretanje, dobijete dragocjeno vrijeme i brže dostavite hranu u stado.

Kondicioneri su dostupni za DISCO prednje i stražnje kose.

▼ Kose s kondicionerima zubaca idealne su za košnju trave. Valjci za kondicioniranje izrađeni od poliuretana ili čelika prikladni su za lisnate vrste krme.



Kondicioner zubaca.

Kondicioneri sa spiralno raspoređenim zupcima u obliku slova V idealni su za žetvu trave. Intenzitet obrade podešavate pomoću pregradne ploče. Kako bi se izbjegli troškovi popravka, elastično postavljani zupci se okreću čim kamenje uđe u kondicioner.

Poliuretanski valjak za kondicioniranje.

Za vrste hrane poput lucerne potrebna je nježna obrada. Cilj je zgnječiti stabljike bez gubitka lišća. DISCO kose koriste V-oblikovane međusobno povezane poliuretanske valjke koji drobe tvrde stabljike i štite lišće.

Čelični valjkasti kondicioner.

Za obradu usjeva s debelim stabljikama poput sirka, valjci za kondicioniranje od čeličnih valjaka otpornih na habanje učinkovito su rješenje. Posebno dizajniran profil valjka sa suženim rubovima omogućuje intenzivan stupanj obrade i ravnomjerno uvenuće, čak i kod teškog ili mokrog materijala.

Veća fleksibilnost u podnošenju.

Sve kose s kondicionerom za obradu trave opremljene su varijabilno podesivim pločama za formiranje otkosa. Valjci za kondicioniranje mogu se opcionalno proširiti s dvije teleskopske dodatne ploče za otkos za posebno uske otkose. S kondicionerima s prstima, požnjeven usjev može se rasporediti po cijeloj radnoj širini pomoću širokorasprivačke haube.



Brže se suši, ranije počnite voziti.

- ▲ Učinkovito iskoristite uske rokove za žetvu:
- Smanjite vrijeme sušenja
 - Smanjite vrijeme uvenuća
 - Uštedi si skretanje.

- Zaustavnik na uvratini je već standardno integriran kod kondicionera.

Uvijek imaju dovoljno vatrene moći iza sebe.

DISCO stražnje kose su snažne i pouzdane u svim uvjetima. Bilo da se radi o velikim površinama ili malim livadama, lako vučni strojevi pružaju visok površinski učinak s niskim potrebama za snagom i savršeno se prilagođavaju čak i zahtjevnim konturama tla. Među 22 modela, pronaći ćete pravu stražnju kosu za svaku potrebu.

Sve kosilice su robusno konstruirane i imaju istu ključnu komponentu: greben za košnju MAX CUT. Ali oni također dijele mnoge druge sličnosti.

Povećani prinos površine
i visoka kvaliteta hrane.



- ▼ 3 serije modela, 22 kose.
 - Radne širine od 2,20 m do 4,20 m
 - Visok učinak uz nisku potrošnju goriva
 - Učinkovito hidropneumatsko rasterećenje težišta (opcionarno)
 - Intuitivan i udoban rad



Stražnja kosa sa središnjim ovjesom.

Kose DISCO CONTOUR prilagođavaju se konturama tla slobodnim osciliranjem i hidropneumatski su podržane sustavom ACTIVE FLOAT. To osigurava dobro prilagođavanje tlu na svim lokacijama. Rasterećenje težišta se također postiže preko jedinice ACTIVE FLOAT kod stražnje nošenih kosilica sa središnjim ovjesom.

Stražnja kosilica s bočnim ovjesom.

Kod kosilica koje su bočno ovješene, velika opruga za rasterećenje zahvaća u sredinu okvira stroja. Unutarnji i vanjski nosači osiguravaju ravnomjeran prijenos sile na rezu gredu. Mala opruga također smanjuje opterećenje pogona rezne grede.

Pogonski sustavi koji učinkovito troše gorivo.

Pogoni koji zahtijevaju malo održavanja učinkovito prenose snagu priključnog vratila na robusne dvostruke mjenjače. Kod laganih materijala možete smanjiti brzinu s 1000 na 850 okretaja u minuti – a za DISCO 10 s 540 na 460 okretaja u minuti. Time se smanjuje potrošnja dizela uz zadržavanje iste kvalitete košnje.

Siguran transportni položaj.

Transportni položaji od 95°, 105° i 120° te težište blizu traktora osiguravaju ravnomjerno opterećenje stražnje osovine. To sprječava ljuljanje naprijed-natrag tijekom vožnje. Možete lako i sigurno proći kroz niske prolaze. Retrovizori vam uvijek pružaju jasan pogled prema natrag.

„Širok izbor modela u DISCO obitelji jamči da će svatko pronaći DISCO kosilicu koja savršeno odgovara njegovom radu.“
Christian Schmidt, montažer DISCO

Stražnje kosilice sa središnjim ovjesom: DISCO CONTOUR

- Radna širina 2,60 do 4,20 m
- MAX CUT rezna ploča sa 6 do 10 reznih diskova
- Središnji ovjes s hidropneumatskim rasterećenjem
- 120° transportni kut
- 1000 (850) okretaja u minuti

Stražnje kosilice s bočnim ovjesom: DISCO 100er

- Radna širina 2,60 do 3,40 m
- MAX CUT rezna ploča sa 6 do 8 reznih diskova
- Bočni ovjes s opružnim rasterećenjem
- 105° transportni kut
- 1000 (850) okretaja u minuti

DISCO 10

- Radna širina 2,20 do 3,00 m
- MAX CUT rezna ploča sa 5 do 7 reznih diskova
- Bočni ovjes s opružnim rasterećenjem
- 95° transportni kut
- 540 (460) okretaja u minuti



▼ Sve za čist rad kose.

- Kosa pričvršćena vijcima i dizajnirana da bude torzijski fleksibilna
- Središnji ovjes u težištu kose
- Dvije slobodne točke okretanja okomite na smjer kretanja
- Podesiva opruga za rasterećenje na grani



Precizan rez zahvaljujući
glatkom vođenju kose.

Kosa se savršeno prilagođava vašem terenu.

Sa DISCO CONTOUR serijom, imate snažne svestrane uređaje uz sebe. Središnji ovjes omogućuje kosi optimalno prilagođavanje tlu, osiguravajući precizne rezultate košnje. Istovremeno, zahvaljujući vektorskom sklapanju i transportnom položaju od 120°, kompaktni ste i sigurni na cesti.

Kosa bez kondicionera ili po mogućnosti s kondicionerom zubaca ili valjaka? Izbor je vaš. Opremljeni su poliuretanskim ili čeličnim valjcima i opcionalno s dvostrukim pogonom valjaka.



◀ Čak se i najveći DISCO smanjuje na veličinu: kompaktni transportni položaj unatoč radnoj širini od 4,20 m.



◀ Prilagođavanje tlu čak i na padinama. Kose serije CONTOUR slobodno osciliraju i precizno prate konture tla.

▼ Opcionalni protutezi pružaju veću stabilnost, povećanu udobnost vožnje i sigurniji rad na brdovitom terenu.

Prednosti koje vam olakšavaju posao.

- MAX CUT rezna grebena s visokim ili dvostrukim kliznim klizačima za visoki rez (opcija)
- Hidropneumatsko rasterećenje ACTIVE FLOAT
- Kennfixx hidraulični konektori za praktično spajanje
- Hidraulička kontinuirana zaštita od sudara
- Dobro vidljivi indikator visine
- Hidraulička transportna brava (dodatna oprema)
- Hidraulično preklapanje zaštitne cerade (dodatna oprema)
- Protuteža za visoku stabilnost (opcija)



Jedinstveno vektorsko savijanje

Kosa se sklapa pomoću dvostruko djelujućeg plovnog klipnog cilindra i lagano se koči prije dostizanja krajnjeg položaja. Zatim se pomiče u transportni položaj od 120°, zaključava i osigurava. Za smanjenje transportne visine, bočna zaštitna krilca možete sklopiti mehanički ili hidraulički. To osigurava da transport do sljedećeg polja nije samo blizu težišta traktora, već i unutar transportne visine od 4 m. Zahvaljujući kompaktnim transportnim dimenzijama, lako možete proći kroz uske prolaze unatoč velikoj radnoj širini.

Siguran rad.

Sve DISCO stražnje kose opremljene su mehaničkim sustavom zaštite od sudara. Prilikom nailaska na prepreke, kosa se nježno okreće unatrag i prema gore. To će vam pomoći da izbjegnute oštećenja i dulje prekide. Nakon sudara, dovoljno je brzo resetiranje i možete odmah nastaviti s radom. Svojim robusnim komponentama, kose su idealno opremljene za kontinuiranu upotrebu. Hidraulične komponente su smještene unutar okvira i zaštićene na najbolji mogući način.

Radna širina (modeli)	4,20 m (4400), 3,80 m (4000), 3,40 m (3600 / C / RC), 3,00 m (3200 / C / RC), 2,60 (2800 / C / RC)
Konstrukcija	Središnji ovjes
Otkosna greda	MAX CUT
Broj okretaja priključnog vratila	1000 (850) okretaja/min

120°

Transportni položaj sprječava
ljudljanje tijekom vožnje.

Uštedite gorivo uz održavanje pune performanse.

Robusno konstruirane, bočno ugrađene stražnje kose serije DISCO 100 nude vam visok površinski učinak uz niske potrebe za snagom. Istovremeno, imate koristi od jednostavnog rukovanja i pouzdane tehnologije u svakodnevnoj upotrebi.

Rezna grebena MAX CUT s integriranim ekonomičnim kardanskim vratilom sadrži iste visokokvalitetne komponente kao i veliki DISCO CONTOUR modeli. Uključene su i brza izmjena oštrica i doživotno punjenje uljem.

Jedinstveno rasterećenje težišta tvrtke CLAAS donosi prednosti središnjeg ovjesa i na modele s bočnom montažom.

Pogon koji zahtijeva malo održavanja.

Kosa se pokreće preko pogonskih osovina koje zahtijevaju posebno malo održavanja i nemaju sigurnosni lanac. Jaki remenski pogon prigušuje vršna opterećenja i može se zategnuti pomoću okretnog gumba bez alata.

Mehanički osigurač od sudara.

Zaštita od preopterećenja se odmah aktivira i kosilica se zamahne unatrag čim prijedete preko prepreke. Dodatni nosač štiti vanjski rub kose od oštećenja.

Jednostavan uzgoj.

DISCO 100 se može brzo i jednostavno priključiti jer se lijevi donji klinovi nalaze nešto niže. Okretni držač pogonskog vratila i integrirani parkirni položaj za priključke svjetla i hidraulične vodove pružaju dodatnu udobnost. KENNFIXX® drške olakšavaju spajanje crijeva.

Radna širina (modeli)	3,40 m (360), 3,00 m (320°C), 2,60 m (280 / C / RC)
Konstrukcija	Bočni ovjes
Otkosna greda	MAX CUT
Broj okretaja priključnog vratila	1000 (850) 540 (460)

Izdržljiv i jednostavan za vuču s radnom širinom do 3,40 m.



▲ Korištenje pravog kondicionera značajno smanjuje vrijeme sušenja rezanog materijala. Dodatni diskovi za otkos s vanjske i unutarnje strane optimiziraju oblik otkosa.



▲ Uska transportna širina i nesmetan pogled unatrag: U transportnom položaju od 105°, sigurni ste na cesti s DISCO 100.

▼ Linija sile susreće se s težištem: Središnja opruga za rasterećenje optimalno prenosi prednosti središnjeg ovjesa na bočno ugrađene kose.

▲ Vaše prednosti u korištenju:

- Brza i jednostavna montaža i demontaža zahvaljujući jednostavnom rukovanju
- Precizna košnja velikih površina s MAX CUT tehnologijom
- Uštedite gorivo smanjenjem broja okretaja motora na 850 o/min.
- Siguran transport u položaju od 105°

Velike snage u malim prostorima.

- DISCO 10 jednostavno radi dobar posao.
- Precizna košnja na malim površinama s MAX CUT tehnologijom
- Sigurna košnja na padinama zahvaljujući idealnom težištu
- Uštedite gorivo smanjenjem broja okretaja motora na 460 o/min.
- Udoban prijevoz s nesmetanim pogledom unatrag.

Jedinstveno olakšanje od pritiskih točaka. Ovako CLAAS prenosi prednosti središnjeg ovjesa na modele s bočnom montažom: Velika opruga za rasterećenje pričvršćuje se na središte okvira kose. Linija sile prolazi točno kroz težište. Unutarnji i vanjski nosači osiguravaju ravnomjeran prijenos sile na rezu gredu. Mala opruga pruža dodatno rasterećenje pogonu rezne grede.



► Mehanizam sklapanja za transport od 95° pomiče težište kose prema sredini. Stražnji kotači traktora su ravnomjerno opterećeni. Na ovaj način putujete sigurno i imate jasan pogled prema natrag.



► Dizajniran imajući na umu težinu i ojačan na ključnim točkama, DISCO 10 idealan je za košnju jaraka i nasipa s nagibom do 45°.



Kompaktan je i isplati se već od prvog rezanja.

Bočno nošene kose serije DISCO 10 idealno su rješenje za manja poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredna gospodarstva s teškim terenom. Robusni su, ekonomični i jednostavni za rukovanje – savršeni za uske prostore i strme padine.

Rezna grebena MAX CUT s integriranim ekonomičnim kardanskim vratilom i rasterećenjem težišta CLAAS osigurava čist rez i visoku učinkovitost. Ovako možete kositi i najmanju livadu uz pomoć tehnologije velikih igrača.

Pogon koji zahtijeva malo održavanja.

DISCO 10 se pokreće pomoću pogonskih osovina koje zahtijevaju malo održavanja. Snažan remenski pogon pouzdano apsorbira vršna opterećenja i može se ponovno zategnuti bez alata pomoću okretnog gumba.

Precizna vožnja s priključkom.

S opcionalnom pločom za otkos možete stvoriti čistu vožnju između usjeva i pokošene trave. To vam omogućuje precizno pozicioniranje za sljedeći red bez kontaminacije hrane.

Visoka jednostavnost korištenja.

Zahvaljujući dubokom klinu donje poluge, okretnom držaču kardanskog vratila i integriranom parkirnom položaju za priključak svjetla i hidrauličkog voda, kosu možete brzo i praktično priključiti. Moguće su različite kategorije montaže i okviri za brzu montažu.

Zaštita od mehaničkih udara.

Ako kosa naiđe na prepreku, zaštita od preopterećenja se odmah aktivira. Jedinica se zamahuje unatrag. Nakon kratkog obrata, putovanje se nastavlja.

MAX CUT rezna grebena s ekonomičnim kardanskim vratilom od 540 (460) o/min

Radna širina (modeli)	3,00 m (32), 2,60 m (28), 2,20 m (24)
Konstrukcija	Bočni ovjes
Otkosna greda	MAX CUT
Broj okretaja priključnog vratila	540 (460) okretaja/min

Čisti rez, izvrsna kvaliteta krme.

Prednje kose DISCO tvrtke CLAAS predstavljaju maksimalnu učinkovitost i izvrsnu kvalitetu krme. Tri serije su fleksibilne u svojoj primjeni, pouzdane u upotrebi i s lakoćom savladavaju svaki teren. Tako ćete postići najbolje rezultate košenja već od prvog metra.

Sve prednje kose opremljene su MAX CUT reznim gredama za najvišu kvalitetu košenja. Na zahtjev su dostupni s kondicionerima s prstima ili valjcima.

DISCO MOVE. Majstor adaptacije.

S 1000 mm vertikalne slobode kretanja, kosa DISCO MOVE prilagođava se svakom terenu. Čak i s velikim traktorskim podiznim sustavima ili pri velikim brzinama vožnje, putujete mirno, kontrolirano i precizno.

DISCO PROFIL. Kombinirana kosa.

Kombinirajte DISCO PROFIL sa stražnjom kosom ili kosom za velike površine kako biste stvorili pravi tim iz snova s velikim utjecajem. Patentirana PROFIL kinematika se brzo i precizno prilagođava svakoj konturi poda.

DISCO 3150 F. Model početne razine.

DISCO 3150 F ne osvaja samo dobrim omjerom cijene i performansi. Robusno izrađen, s moćnom tehnologijom i čistim rezom, ovo je vaš početni korak u košenje sprijeda s tehnologijom profesionalne klase.

Trio za snagu i kvalitetu hrane.



- ▲ 3 serije modela, 13 kosilice.
- Radne širine od 3,00 m do 3,40 m
- Učinkovito hidropneumatsko rasterećenje težišta (opcionally)
- Po izboru može se isporučiti s kondicionerom, odnosno kondicionerom za zupce ili valjke

DISCO MOVE

- Radna širina 3,00 do 3,40 m
- MAX CUT rezna ploča sa 7 ili 8 reznih diskova
- Hidropneumatsko rasterećenje ACTIVE FLOAT
- Trokutasta spojica za brzo otpuštanje i izravno pričvršćivanje

DISCO PROFIL

- Radna širina 3,00 do 3,40 m
- MAX CUT rezna ploča sa 7 ili 8 reznih diskova
- Opušteno rasterećenje ili ACTIVE FLOAT (opcionally)
- Trokut za brzu spojku

DISCO 3150 F

- Radna širina 3,00 m
- MAX CUT rezna ploča sa 7 reznih diskova
- Opušteno rasterećenje ili ACTIVE FLOAT (opcionally)
- Trokut za brzu spojku



Zahvaljujući kompaktnoj montaži na prednje podizno podvozje, DISCO PROFIL nudi veliki razmak od tla na kraju polja.



Raznolike kao i vaše misije.
DISCO prednje kose prilagođavaju se vašem radu.

DISCO MOVE donosi brzinu žetvi.

Uz DISCO MOVE možete brže žeti pri većim brzinama. Prednja kosa se brzo i precizno prilagođava terenu, čak i uz velika opterećenja traktora. To je osigurano velikom vertikalnom slobodom kretanja. Omogućuje precizno prilagođavanje tlu čak i na neravnom terenu. Ubrani usjev ostaje čist, a iz hrane dobivate maksimalnu energiju.

Jezgra jedinice DISCO MOVE je dokazana kosa MAX CUT. Osigurava čist, ravnomjeran rez te impresionira svojom izdržljivošću i jednostavnim održavanjem.

Najbolja prilagodba tlu.

DISCO MOVE se pomiče vodoravno i okomito neovisno o podiznom mehanizmu traktora i samostalno preuzima podizanje kose. Točka okretanja kratkog svjetla za male neravnine i kinematika MOVE za velike neravnine osiguravaju idealnu prilagodbu terenu – s jedinstvenom okomitom slobodom kretanja od 1.000 mm.

ACTIVE FLOAT hidropneumatski sustav rasterećenja, koji se može podešavati tijekom vožnje, standardno je integriran u glavu.

Dobro dizajniran nosač za montažu.

Višenamjenski nosač za montažu omogućuje brzo i jednostavno pričvršćivanje kose. Kosu možete pričvrstiti i odvojiti pomoću mehanizma za podizanje traktora ili trokuta za brzo otpuštanje – sve bez dodatnih potpornih stalaka. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, uvijek imate jasan pogled prema naprijed.

Jednostavno rukovanje.


Montirana pomoć pri podešavanju na prvi pogled pokazuje ispravnu visinu donje poluge. KENNFIXX® utikači olakšavaju spajanje i odspajanje hidrauličnih crijeva. Ovisno o opremi traktora, stranu za montažu hidrauličnih crijeva i manometra možete sami odabrati.

Radna širina (modeli)	3,40 m (3600 F / RC / FRC 3,00 M (3200 F / RC / FRC
Konstrukcija	Središnji ovjes
Otkosna greda	MAX CUT
Broj okretaja priključnog vratila	1000 (850) okretaja/min

▼ DISCO MOVE postiže svoj puni potencijal kada se koristi zajedno s DISCO kosilicom za velike površine.



▼ Opcionalna dvostruka ogledala na okviru kosilice povećavaju sigurnost na nepreglednim raskrižjima.

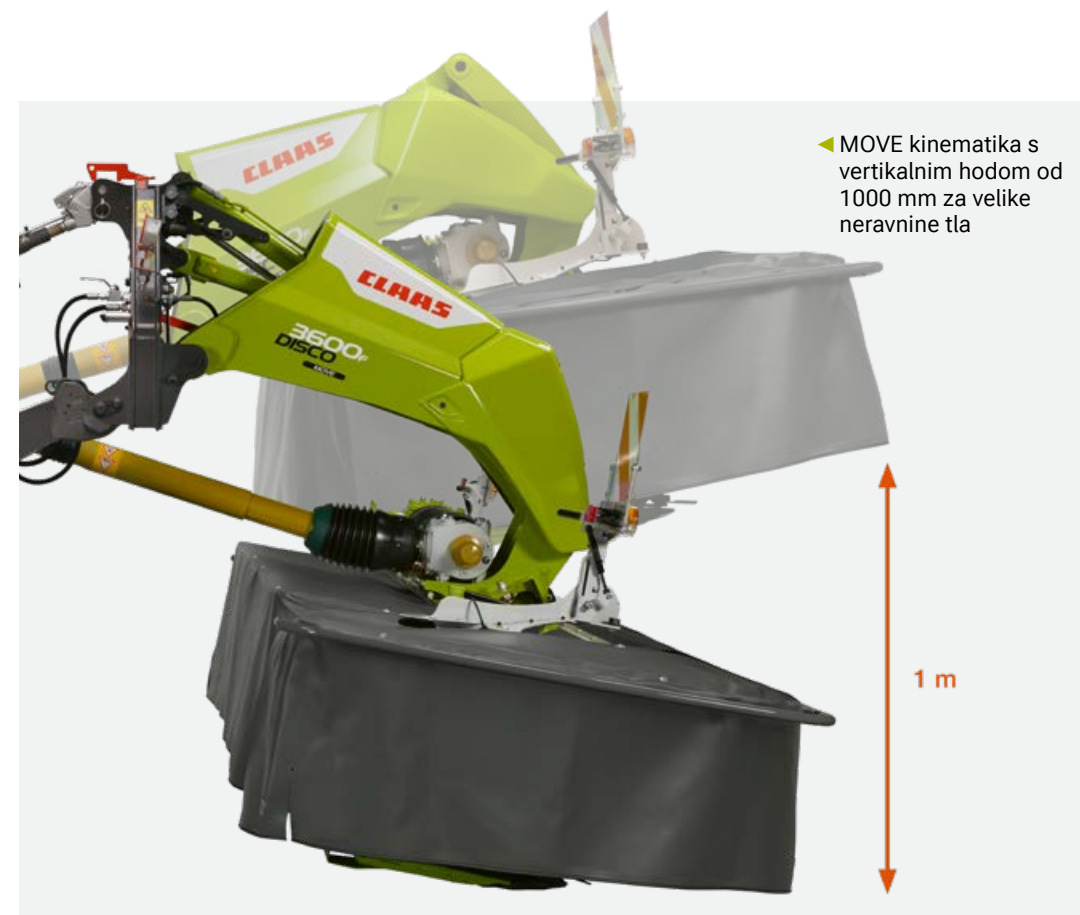

Vaše prednosti na licu mjesta:

- Brža žetva zahvaljujući optimalnoj prilagodbi terenu
- Kosite preciznije s MAX CUT tehnologijom
- Uštedite vrijeme jednostavnim spajanjem i odspajanjem.
- Opušteni rad kroz automatizirane procese

Inteligencija susreće teren.



▲ Jednostavno radite na opušteniji način. Automatizirani procesi poboljšavaju kvalitetu rada i rasterećuju vozača. Na primjer, prednja kosa može se upravljati izravno putem hidrauličke DISCO kose za velike površine straga (ovisno o opremi).

DISCO PROFIL. Patentirana PROFIL kinematika. Precizan rez.



▼ Ovisno o opremi, podesiva opruga ili ACTIVE FLOAT rasterećuju kosu.



▼ Inteligentna bočna oscilacija s nagnutom točkom okretanja omogućuje čistu košnju i štiti travnjak.



DISCO 3150F. Lagano. Visoka udarna snaga



DISCO PROFIL prati teren, a ne slučajnost.

Prednje kose PROFIL impresivne su u svakom pogledu. Zaista zablistaju u kombinaciji sa stražnjom kosom ili kosom za velike površine. Ali oni također pružaju punu učinkovitost u pojedinačnim situacijama.

Patentirana PROFIL kinematika je za to ključna. Osigurava brzo i precizno prilagođavanje bilo kojoj konturi tla i pruža najbolje rezultate košnje na bilo kojem terenu.



▲ Slobodno okretni ovjes kompenzira neravnine okomito na smjer vožnje.



▲ Zahvaljujući niskoj točki okretanja, DISCO precizno prati pod.

Trodimenzionalno prilagođavanje tlu.

S PROFIL kinematikom možete kositi ravnomjerno i precizno, čak i na neravnom terenu. Kosa precizno prati kretanje tla okomito na smjer kretanja. U uzdužnom smjeru, vučni ovjes grebena kosilice osigurava sigurno vođenje, a nisko postavljena okretna točka grebena kose omogućuje idealno prilagođavanje malim neravninama na tlu. Na ovaj način izbjegavate bockanje trave i štite travnjak.

DISCO 3150 je savršen izbor za male traktore s velikim zahtjevima.


S jednostavnim DISCO 3150, osiguravate provjerenu profesionalnu tehnologiju po atraktivnoj cijeni. Rezna greda MAX CUT osigurava čist i precizan rez. Zahvaljujući tunelskom efektu, sadržaj sirovog pepela u sirovini ostaje nizak. To će vam dati znatno bolju kvalitetu hrane. Disk za otkos i polububanj su standardna oprema i pouzdano polažu požnjevenu usjev u čisti otkos.

Kratki ovjes blizu traktora osigurava precizno prilagođavanje tlu i čist uzorak košnje. Zbog svog kompaktnog dizajna, stroj je također prikladan za male specijalizirane traktore.

Zajedno štitimo ono što je neobranjivo.

Tijekom prvog košenja travnjaka između travnja i lipnja, život mnogih divljih životinja počinje - a s njim i opasnost. Lanci se instinktivno skrivaju u visokoj travi i čučnu na zvukove umjesto da pobjegnu. Jedva vidljivi ljudskom oku, brzo se nađu u smrtnoj opasnosti kada im se kosilica približi. Oni koji gledaju i djeluju mogu spasiti živote.

U suradnji s poljoprivrednicima, znanstvenicima i lovcima, CLAAS istražuje inovativna i praktična rješenja koja će omogućiti još preciznije praćenje divljih životinja.

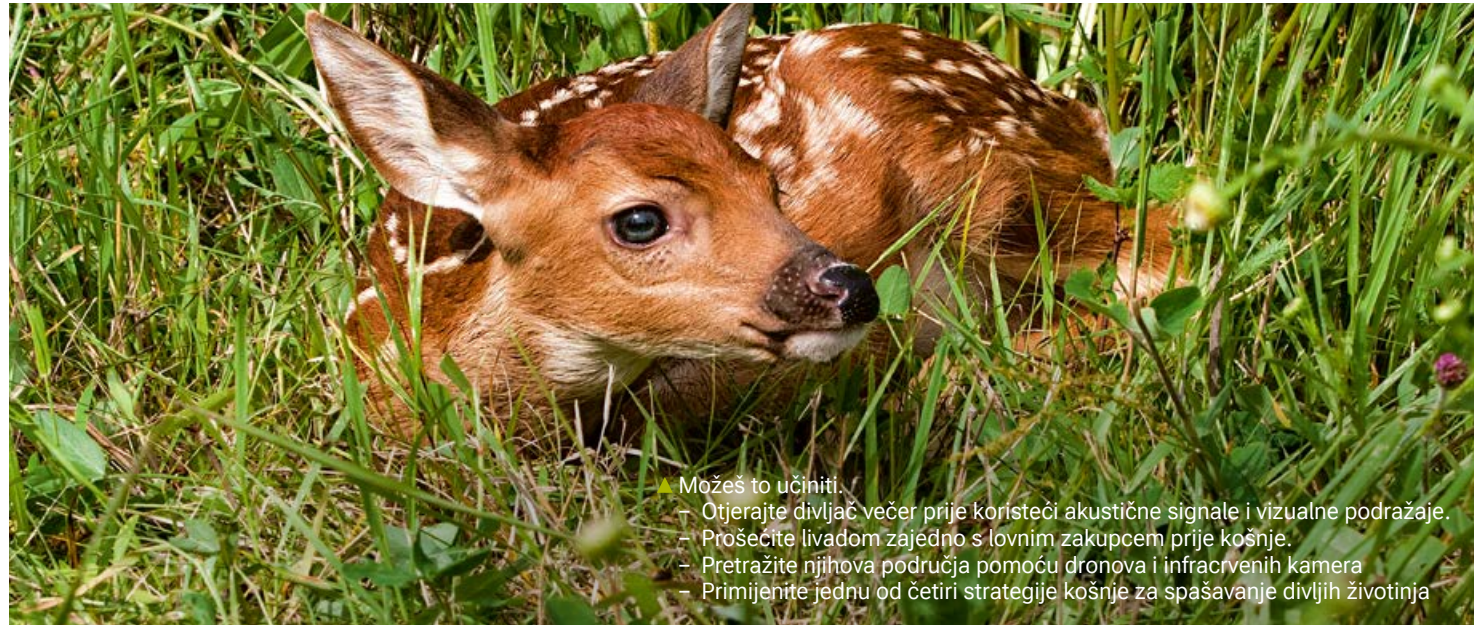

- Možes to učiniti.
- Otjerajte divljač većer prije koristeći akustične signale i vizualne podražaje.
 - Prošećite livadom zajedno s lovnim zakupcem prije košnje.
 - Pretražite njihova područja pomoću dronova i infracrvenih kamera
 - Primijenite jednu od četiri strategije košnje za spašavanje divljih životinja

Četiri strategije koje spašavaju živote:

1. Pokosite travnjak većer prije.

Rubove područja pokosite većer prije. Promijenjena okolina plaši majke životinja. Odvođe svoje mlade na sigurno.

2. Prvo pokosite uvratinu.

Počnite na uvratini. Zatim pokosite područje iznutra prema van. To divljim životinjama daje priliku da pobjegnu u sigurnost okolnog područja.

3. Kosite iznutra prema van.

Prilikom košnje neke površine, nemojte kositi izvana prema unutra, već upravo suprotno. To stvara putove za bijeg i štiti divlje životinje od zarobljavanja u završnom rezu.

4. Kositi dalje od ceste

Ako se područje nalazi uz cestu, počnite sa stranom koja je najbliža cesti. Zatim kosite prema polju. To sprječava divlje životinje da pobjegnu u promet.



- ▲ Dronovi opremljeni infracrvenim kamerama lete iznad područja. Zahvaljujući svom toplinskom potpisu, mogu pouzdano otkriti lance čak i u gustom, visokoj travi.



- ▲ Uvijek spremni za sljedeći zadatak.
- Jednostavno postavljanje zahvaljujući praktičnim, crveno označenim pomagalima
 - Jednostavno održavanje zahvaljujući dobroj dostupnosti
 - Smanjeno vrijeme zastoja zahvaljujući duljim intervalima održavanja

- ▼ Jasno vidljiva, crveno označena pomagala pomažu vam optimalno podesiti sve DISCO kosilice: 1 Podešavanje radne visine, 2 ACTIVE FLOAT manometar, 3 KENNFIXX oznaka hidrauličkog crijeva



Uštedite vrijeme kada je svaka minuta važna.

DISCO kose su jednostavne za rukovanje i brze za održavanje. Mnogi dobro promišljeni detalji olakšavaju vaš svakodnevni rad i skraćuju vrijeme zastoja – bilo da se radi o radu, čišćenju ili održavanju. Mnogo praktičnih pomagala za podešavanje pomoći će vam da optimalno prilagodite svoj stroj. Zahvaljujući crvenoj boji, lako ih je uočiti.

Zamjenske oštrice su pohranjene na kosilici u otpornom stanju na kišu i mogu se brzo zamijeniti na terenu pomoću integrirane montažne poluge. Također je crvene boje i stoga odmah uočljiva kada je stavite na livadu.



- ▲ Zahvaljujući naljepnicama za podmazivanje u boji, jasno je prepoznatljivo koje točke podmazivanja treba podmazati i u kojem intervalu.

Dobra pristupačnost.

Zaštitni poklopci ili polovice koje se preklapaju prema gore sa svih strana omogućuju brz pristup reznjoj gredi i svim točkama održavanja. U slučaju oštećenja vanjskog ruba kosilice, zaštitne poklopce možete zasebno zamijeniti.

Sve DISCO kose imaju kutiju s noževima s ugrađenim zamjenskim oštricama u kosilici. Kardanski zglobovi imaju interval podmazivanja od 250 sati. To dodatno smanjuje vaše troškove održavanja.

Radi umjesto Vas.

CLAAS cijeni vašu predanost kao glavni prioritet. S opsežnom ponudom usluga, rezervnih dijelova i pogonskih materijala, osiguravamo da vaši strojevi uvijek optimalno funkcioniraju.

To uključuje širok raspon usluga održavanja i popravka od vašeg pouzdanog prodavača, veliki izbor ORIGINAL rezervnih dijelova i radnih materijala te digitalne alate koji će vam pomoći u planiranju i donošenju odluka.

Tako se uvijek spremni za akciju.

Brža usluga za veću operativnu pouzdanost.

Kako biste uvijek bili spremni za brzu akciju, uz vas su CLAAS-ovi servisni partneri sa svojim radionicama i kvalificiranim mehaničarima. S certificiranim servisnim uslugama, sveobuhvatnim održavanjem i profesionalnim provjerama, osiguravaju pouzdan rad vaših strojeva tijekom cijele godine.

CLAAS ORIGINAL za visoke performanse.

S CLAAS ORIGINAL dijelovima birate kvalitetu i trajnost. Svaki rezervni i potrošni dio proizveden je prema strogim standardima i precizno je prilagođen vašem CLAAS stroju. To osigurava da se svaka komponenta savršeno uklapa u cjelokupni sustav.



▲ Podrška u svakoj situaciji? Isporučujemo. U slučaju nužde, dolazimo direktno na vaš teren i brzo i stručno rješavamo probleme.

Dugo se
nismo
vidjeli?

Zaštita od
habanja se
isplati.

Radi umjesto Vas.
CLAAS Service & Parts.

Preko 97% dijelova isporučuje se isti dan.



CLAAS ORIGINAL dijelovi, uključujući PREMIUM LINE za najviše zahtjeve i SILVER LINE za starije modele, osiguravaju maksimalnu učinkovitost.

Svi dijelovi su brzo dostupni.

Sofisticirani logistički koncept osigurava da su potrebni rezervni dijelovi dostupni u najkraćem mogućem roku. Naši CLAAS prodajni centri su toliko blizu jedan drugome da su rezervni dijelovi uvijek dostupni u vašoj blizini ili se mogu brzo dostaviti iz jednog od centralnih logističkih skladišta. To znači da se više od 97 % dijelova isporučuje iz centralnog skladišta rezervnih dijelova isti dan – tako da je vaš stroj što prije ponovno spreman za upotrebu. Ako su vaše potrebe posebno hitne, nudimo ekspresna rješenja kako bismo vam pomogli još brže.

Trgovina autodijelovima otvorena je 24 sata dnevno. Uz CLAAS connect na vašem pametnom telefonu imate pristup važnim rezervnim dijelovima, mazivima i radnim materijalima u bilo koje vrijeme i bilo gdje. Uz Parts Doc i Parts Shop možete jednostavno identificirati rezervne dijelove i izravno ih naručiti.

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL
Kosa										
Prednje kose										
Radna širina	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Transportna širina	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40
Visina stroja u transportnom položaju	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kut sklapanja u transportnom položaju	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Težina (ovisno o procesoru)	pribl. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830
MAX CUT rezna greda ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diskovi (2 noža po disku)		8	8	8	7	7	7	8	8	8
brza izmjena oštrice		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kondicioner ¹		PU / čelik	-	-	PU / čelik	-	-	PU	-	-
Brzina kondicionera	o/min	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-
Opružno rasterećenje		-	-	-	-	-	-	●	●	●
ACTIVE FLOAT rasterećenje		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³

Zahtjevi za traktor										
Kategorija uzgoja		II	II	II	II	II	II	II	II	II
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Hidraulične upravljačke jedinice		1 × jedno (1 × dvostr ⁴ 1 × jedno ³)					(1 × dvostr ⁴ 1 × jedno ³)			

Oprema										
Bočne zaštitne zaklopke, hidraulički sklopive		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Široko rasprostranjena		-	○	-	-	○	-	-	○	-
podesive ploče za otkos		●	●	-	●	●	-	●	●	-
Vanjski disk za otkos		-	-	● (2x)	-	-	● (1x)	-	-	● (2x)
Visokorezane klizaljke (30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvostruke visokorezane klizače (60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nosite klizače		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nosite klizače (15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zaštita kose (za intenzivnu upotrebu)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ploče upozorenja s osvjetljenjem		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶
Dvostruko ogledalo		○	○	○	○	○	○	○	○	○
hidr. transportna brava		-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehanički osigurač od sudara		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uređaj za odlaganje		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaustavljanje na rtu		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ C = Kondicioner zubaca, RC = Kondicioner valjaka, F = sprijeda, T = Vučeni bez dodatka = bez kondicionera, PU = Poliuretan
² Standardna visina rezanja 40 mm (kontinuirano podesiva, 30-70 mm)
³ 1× jedno. potreban za podešavanje tlaka v
⁴ 1× dvostr. potreban za hidraulički mehanizam sklapanja zaštitnog pokrova
⁵ S plutajućim položajem
⁶ Sklopivo
⁷ Ovi modeli imaju ploče za otkos.
⁸ Ovi modeli imaju hidraulički pogon.
⁹ Zakretanje i sklapanje zaštitnog pokrova u kombinaciji s hidrauličnom neprekidnom zaštitom od sudara

3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR
Prednje kose				Stražnje kose ugrađene u središte							
3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60
3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86
-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU	-	-	-	-	-	PU / čelik	-	PU	-	PU	-
950	900 / 770	-	-	-	-	940	- / 910	940	- / 910	940	- / 910
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●

II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
(1 × dvostr ⁴ 1 × jedno ³)				1 × dvostr. ⁵ 1 × dvostr. ⁹ (+1 × jednostr.) ³	1 × dvostr. ⁵ 1 × dvostr. ⁴ (+1 × jednostr.) ³	1 × dvostruko ⁴ (1 × jednostruko ³)					

○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	-	○	○	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	- / ○	-	- / ○	-	- / ○
●	●	-	-	-	-	●	- / ●	○	- / ●	●	- / ●
-	-	● (1x)	● (1x)	○	○	-	○ / -	-	○ / -	-	○ / -
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	○	-	○	- / ○	○	- / ○	○	- / ○
○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

CLAAS stalno nastoji sve proizvode prilagoditi praktičnim zahtjevima. Stoga pridržava pravo na izmjene. Podaci i slike se uzimaju kao približni, a mogu sadržavati i posebnu opremu koja ne spada u serijski opseg isporuke. Ovaj prospekt je tiskan za korištenje u čitavom svijetu. Molimo da gledate tehničke opreme uzmete u obzir Cjenik svojeg ovlaštenog prodavača proizvoda CLAAS. Na fotografijama su djelomično skinuti zaštitni uređaji. To je učinjeno samo stoga da bi funkcija bila jasnija i ni u kom slučaju se ne smije vršiti samovoljno, radi izbjegavanja opasnosti. U tom smislu ukazujemo na dotične savjete iz Uputa za uporabu. Svi tehnički podaci za motore se odnose načelno na europsku Smjernicu propisa o ispušnim plinovima: Stage. Naziv Tier-Norm u ovom dokumentu služi isključivo radi informiranja i boljeg razumijevanja. Na osnovu toga se ne može podrediti dopuštenje za regije u kojima je propis o ispušnim plinovima uređen preko Tier.

DISCO ¹		360	320 °C	320	280 RC	280 °C		32	28	24		
Kosa							Stražnje bočno montirane kose serije 100				10-dijelne bočno montirane stražnje kose	
Radna širina	m	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,00	2,60	2,20			
Transportna širina	m	-	-	-	-	-	-	-	-			
Visina stroja u transportnom položaju	m	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	3,50	3,10	2,70			
Kut sklapanja u transportnom položaju	°	105	95	105	95	95	95	95	95			
Težina (ovisno o procesoru)	pribl. kg	850	1130	800	1060	1040	750	700	650			
MAX CUT rezna greda ²		●	●	●	●	●	●	●	●			
Diskovi (2 noža po disku)		8	7	7	6	6	7	6	5			
brza izmjena oštrice		●	●	●	●	●	○	○	○			
Kondicioner		-	-	-	-	-	-	-	-			
Brzina kondicionera	o/min	-	900	-	900	900	-	-	-			
Opružno rasterećenje		●	●	●	●	●	●	●	●			
ACTIVE FLOAT rasterećenje		-	-	-	-	-	-	-	-			
Zahtjevi za traktor												
Kategorija uzgoja		II	II	II	II	II	II / Brza spojnica	II / Brza spojnica	II / Brza spojnica			
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)			
Hidraulične upravljačke jedinice		1 × dvostr.	1 × jednostr.	1 × dvostr.	1 × jednostr.	1 × jednostr.	1 × jednostr.	1 × jednostr.	1 × jednostr.			
Oprema												
Bočne zaštitne zaklopke, hidraulički sklopive		-	-	-	-	-	-	-	-			
Široko rasprostranjena		-	○	-	-	○	-	-	-			
podesive ploče za otkos		-	●	-	●	●	-	-	-			
Vanjski disk za otkos		○	-	○	-	-	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷			
Visokorezane klizaljke (30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○			
Dvostruke visokorezane klizače (60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○			
Nosite klizače		○	○	○	○	○	○	○	○			
Nosite klizače (15 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-			
Zaštita kose (za intenzivnu upotrebu)		-	-	-	-	-	-	-	-			
Ploče upozorenja s osvjetljenjem		○	○	○	○	○	○	○	○			
Dvostruko ogledalo		-	-	-	-	-	-	-	-			
hidr. transportna brava		-	-	-	-	-	-	-	-			
mehanički osigurač od sudara		●	●	●	●	●	●	●	●			
Uređaj za odlaganje		○	○	○	○	○	○	○	○			
Zaustavljanje na rtu		○	●	○	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸			

¹ C = Kondicioner zubaca, RC = Kondicioner valjaka, F = sprijeda, T = Vučeno bez dodatka = bez kondicionera
² Standardna visina rezanja 40 mm (kontinuirano podesiva, 30-70 mm)
³ 1× jedno. potreban za podešavanje tlaka v
⁴ 1× dvostr. potreban za hidraulički mehanizam sklapanja zaštitnog pokrova
⁵ S plutajućim položajem
⁶ Sklopivo
⁷ Ovi modeli imaju ploče za otkos.
⁸ Ovi modeli imaju hidraulički pogon.
⁹ Zakretanje i sklapanje zaštitnog pokrova u kombinaciji s hidrauličnom neprekidnom zaštitom od sudara



DISCO.

Jednostavno pouzdano

Rastimo zajedno.

Kao naši kupci ste u fokusu svih naših aktivnosti. Poznajemo vaše svakodnevne izazove i radimo s vama na razvoju poljoprivredne tehnologije koja će vam omogućiti uspješno i održivo poslovanje danas i u budućnosti. Naša digitalna rješenja pojednostavljaju složene procese i olakšavaju vaš rad. Želimo vam omogućiti da budete najbolji u svom području i da rastete.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

Distributer tvrtke CLAAS u Hrvatskoj:

Eko-Terra d.o.o
Ulica Gorčica 2
40305 Nedelišće

Jerkovic d.o.o
Josipa Kozarea 51
31224 Koska