



Körbálázó

CEREX

CLAAS



Nagy teljesítményre terveztük.

1,83 m átmérőjű bálák, lenyűgöző sűrűség, hatalmas áteresztőképesség.
A CLAAS új CEREX körbálázója szakemberek számára készült
kompromisszumok nélkül.

Robusztus felépítésük, intuitív kezelésük és sokoldalú alkalmazási lehetőségeik
mindent biztosítanak, amire szüksége lehet ahhoz, hogy rövid idő alatt minél
többet tudjon elérni. Minden munkanap végén láthatja a produktivitást: semmi
más, csak kiemelkedő teljesítmény.

Akár 1,83 m átmérőjű. Maximális sűrűség.



▲ CEREX 780 RC. Legyen szó szénáról, szalmáról vagy silázsról – még nehéz körülmények között is több bálát készít naponta, mint az eddig bálázók bármikor.
6. oldal



▲ Nagyobb súly, nagyobb sűrűség. A két végtelenített HD hevedernek köszönhetően az újonnan kifejlesztett CEREX bálázókamrája páratlanul magas bálásűrűséget ér el.
12. oldal



▲ Hálótartalék: mindig három tekercs van a fedélzeten, gyorsabban felfűzheti a hálót, és a hálóféknek köszönhetően akár 15%-os anyags megtakarítást is elérhet.
14. oldal



▲ Intuitív kezelés találkozik a kifinomult technológiával: A gyors fel akasztástól a precíz gép vezérlésig a CEREX megkönnyíti a munkáját.
16. oldal



▲ Nincs túl széles rend, vagy túl hosszú nap. A 2,10 méteres munkaszélességű MULTIFLOW HD rendfelszedőt a legnehezebb feladatokra tervezték, és kiemelkedő rendfelszedési kapacitással rendelkezik.
8. oldal

Tartósra tervezve.

Előnyük az egységes HD kialakítás és a kopásálló alkatrészek. A megerősített fő terhelési pontok, a dupla rotorláncok, a nagy teljesítményű csapágyak és a robusztus HD osztott hajtás a legnehezebb üzemi körülményeket is könnyedén átvészelik.

Hatékonyagra tervezve.

A nagy áteresztőképességű MULTIFLOW HD rendfelszedőnek, a tiszta terményáramnak és a rövid kötözési ciklusoknak köszönhetően óránként akár 60 bálát is készíthet, akár 1,83 m átmérővel. A 25 HD kés alapfelszereltségként biztosítja a kiváló takarmányminőséget, míg a nagyméretű gumiabroncsok optimális szántóföldi közlekedési körülményeket biztosítanak.

Intuitív módon működtethető.

A CEREX kényelmes, egyszerű és biztonságosan kezelhető. Intuitív felhasználói felülete ISOBUS csatlakozással lehetővé teszi a gép pontos vezérlését, míg a nedvességérzékelő megbízhatóan figyeli a betakarítás minőségét.

Tartalom

Modellek áttekintése	06
MULTIFLOW HD rendfelszedő	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Bálakamra HD koncepció	12
Zsineg vagy háló	14
Könnyű kezelhetőség CEMIS 700	16
Abroncsok Talajkímélés	18
CLAAS Service & Parts	20
Műszaki adatok	22

Több bála még kevesebb idő alatt.

A ROLLANT-tal a CLAAS a világ legkelendőbb fixkamrás bálázóját kínálja. Viszont a CEREX-szel a CLAAS most új szintre emeli a körbálázók teljesítményét.

Több mint 100 év tapasztalata ötvözve a legújabb technológiában – így jött létre ez a csúskategóriás körbálázó. Robusztus HD vázával, MULTIFLOW HD rendfelszedőjével és 25 késes vágóegységével kiemelkedő teljesítményt nyújt: maximális bálásűrűséget, maximális áteresztőképességet és optimális takarmányminőséget – akár szénát, szalmát, silázst vagy kendert takarít be.

Az olyan innovatív technológiáknak köszönhetően, mint a PRO fenéklemez és az intuitív kezelhetőség, a CEREX-szel még a nehéz betakarítási körülményeket is magabiztosan és megbízhatóan kezelheti. Nap mint nap.

Válassza ki az igényeinek megfelelő modellt.



A CEREX 780 0,90 és 1,83 m közötti átmérőjű bálákat készít. A CEREX 760 a 0,90 és 1,60 m közötti tartományt fedi le. Mindkét modell kapható ROTO FEED változatban 25 vagy 17 HD késsel, valamint ROTO FEED változatban is. A MULTIFLOW HD rendfelszedő kényelmesen kezelhető egy egyszerű működésű vezérlőszeleppel. A hátsó ajtót, a vágófenekeket és a késeket külön-külön lehet vezérelni egy kettős működésű vezérlőszeleppel.

Kevesebb idő a szántóföldön, nagyobb hozam az istállóban.



- Még gyorsabb munkavégzés a MULTIFLOW HD magasabb sebességének köszönhetően
- Kiemelkedő tömörség az egyedi kialakítás segítségével
- Nehezebb bálák a maximális hatékonyságért
- Még jobb vágási minőség 25 HD késsel
- Gyorsabb bálakidobás a rövid kötözési időnek és a gyors kamranyitásnak köszönhetően
- Akár 15%-os anyagmegtakarítás hidraulikus hálófék segítségével
- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás azonos betakarítási mennyiség mellett a préskamra, a rotor és a feszítőkar optimális együttműködésének köszönhetően

A nagy áteresztőképesség a rendfelszedővel kezdődik.

A CEREX MULTIFLOW HD rendfelszedővel rendelkezik, amelyet a legnehezebb munkakörülményekhez terveztek. 2,10 m munkaszélességével kivételesen nagy felvételképességgel büszkélkedhet, továbbá a széles rendeket is tisztán és hatékonyan dolgozza fel. Öt fogsor és 146 fordulat/perc biztosítja a jobb teljesítményt. A robusztus 70 mm-es tengelynek, a standard tengelykapcsolónak és a dupla láncfeszítőnek köszönhetően a rendfelszedő a legnehezebb körülményeknek is ellenáll.

A MULTIFLOW HD rendfelszedő megerősített vezérműpályával rendelkezik, amely 20%-kal kevesebb erő kifejtést igényel. Ez érezhetően növeli az élettartamot.

20%-kal alacsonyabb teljesítmény igény szükséges. 20%-kal magasabb az áteresztőképesség.



„Minél több terményt tömörít bálába, annál jobban csökkentheti a szállítási és tárolási költségeket.”

Ophélie Pierçon, termékmarketing menedzser, bálázók, CLAAS



- ▲ Gyakorlati előnyei:
- Erősebb rendfelszedési teljesítmény
 - Egyenletes anyagáram
 - Alacsonyabb meghajtási igény
 - Alacsonyabb üzemanyag fogyasztás
 - Hosszabb élettartam
 - Jó hozzáférhetőség



▲ Hatalmas rendfelszedési kapacitás 2,10 m munkaszélességben. A rugós fogak szorosan egymáshoz illeszkednek. A rugalmas váz tökéletesen illeszkedik a talajhoz.

Jó hozzáférhetőség.

Minden rendfelszedő alkatrésze gyorsan hozzáférhető az oldalsó burkolatokon keresztül. Ezzel időt takarít meg a tisztítás és karbantartás során, így a gép mindig használatra kész állapotban marad.

A terményáram figyelemmel kísérése.

Betakarítási gyakoriság: A messzire kinyúló rendfelszedőnek köszönhetően mindig tiszta rálátása van a terményáramra közvetlenül a fülkéből, ezáltal mindig könnyen reagálhat a felmerülő körülményekre. Ez lehetővé teszi a haladási sebesség beállítását a rend méretéhez megfelelően. Továbbá lehetővé teszi a felesleges megállások elkerülését. A betakarítási folyamat kiváló beláthatósága nemcsak egyenletes bálákat biztosít, hanem nagyobb kényelmet és biztonságot is a hosszú munkanapokon.



25 HD kés és PRO fenéklemez alapfelszereltségként.



- ▲ Az igényeire szabott előnyök.
- A ROTO FEED védi az érzékeny takarmányokat, például a szénát és a lucernát.
 - A ROTO CUT kiváló szilázs minőséget biztosít
 - 25 HD kés mindig precízen vág
 - A PRO fenéklemez időben figyelmeztet az eltömődésekre.

A finomra vágás növeli a tejhozamot.

A ROTO CUT kivételesen finomra aprított takarmányt szállít, amelyet az állatok könnyebben fogyasztanak. Ez különösen előnyös a tejelő tehenek számára, mivel hatékonyabb emésztést és fokozott tejtermelést eredményez. A 25 vagy 17 HD késsel a CEREX precíz, rövid vágást és maximális rugalmasságot kínál. Az adott modelltől és az aktuális igényeiktől függően aktiválhatja a 12, 13 vagy mind a 25 kést – vagy alternatívaként a 0, 8, 9 vagy mind a 17 kést. A kések HD minősítésűek, kivételesen tartósak és rugósak, így eltérítik az idegen tárgyakat.


Előnyük a hosszabb üzemidő, a hosszabb élezési intervallumok és mindenekelőtt az állandóan tiszta vágások.

Korai eltömődés előjelzés.

A CEREX-et akár folytonosan maximális sebességgel üzemeltetheti, ugyanis az eltömődésekre jelzés figyelmezteti a kezelőt, aki a PRO fenéklemez hidraulikusan akár 30 cm-rel történő lesüllyesztésével, gyorsan visszaállíthatja az anyagáramlást és megszakítás nélkül dolgozhat tovább.



▲ A lesüllyeszthető PRO fenéklemez aktívan alkalmazkodik az anyagáramláshoz.

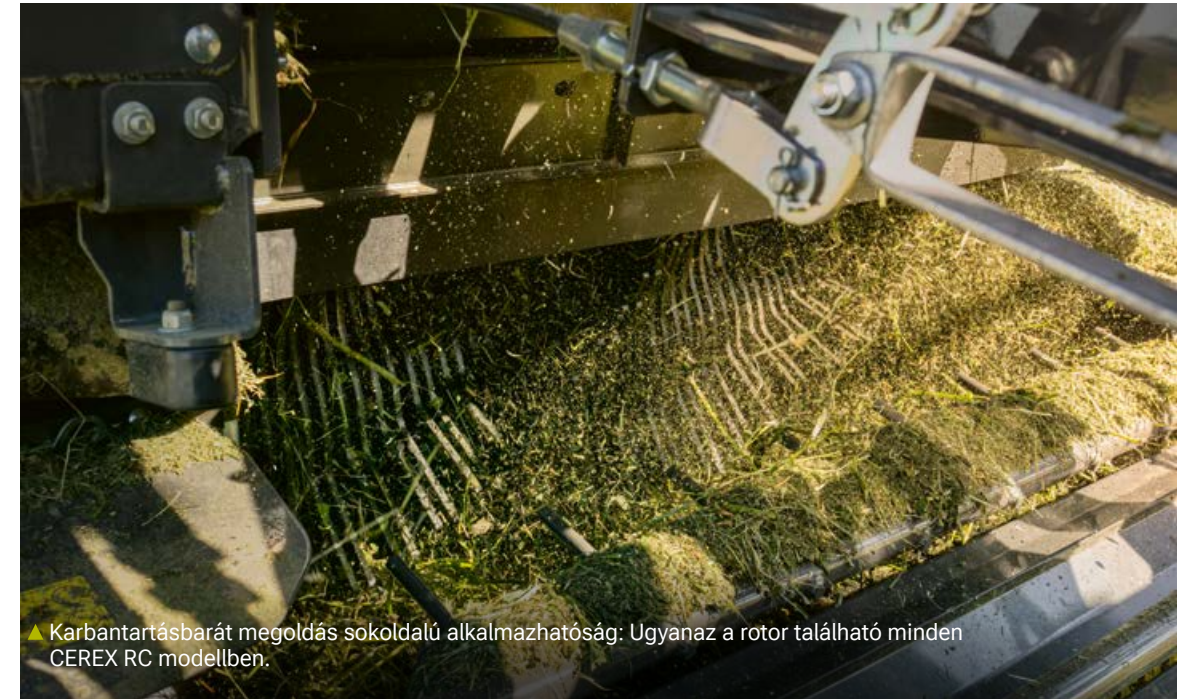

▲ Karbantartásbarát megoldás sokoldalú alkalmazhatóság: Ugyanaz a rotor található minden CEREX RC modellben.

A ROTO FEED védi a betakarított terményt.

A ROTO FEED rendszerrel kiváló takarmányminőséget érhet el. A szállítórotor csillagai dinamikus spirálokban vannak elrendezve. Ez nemcsak egyenletes adagolást és gyors áteresztőképességet eredményez, hanem a spirális elrendezés a terményt is kíméli.

A ROTO CUT kiváló szilázs minőséget biztosít.

A ROTO CUT adagolórendszer percenként akár 13 800 vágást is képes végrehajtani. A termény beadagolásakor azt központilag a kések fölé vezeti, és precízen elvágja. Az adagolócsillagok pontos szöge megakadályozza a termény károsodását szállítás közben. A tisztítórendszer üzem közben mindig tisztán tartja a rotort.

A ROTO CUT egyenletes aprított szilázskötegeket készít, amelyeket könnyebb elosztani az előkészítés során vagy később a takarmánykeverő kocsiban. Ez javítja a szilázs minőségét.

Minden kés biztosítva van.

Az összes kés külön-külön van rögzítve. A rugós előfeszítésnek köszönhetően megbízhatóan kitérnek az idegen tárgyak elől. Eközben az ép kések továbbra is tisztán vágják a terményt. Minden kés gyorsan ki- és beszerelhető nyitott bálakamra esetén.

Optimális takarmányminőség jobb emészthetőségért
a fokozott tej- és hústermelés érdekében.

Nagyobb sűrűség, így kevesebbet kell szállítani és stabilabban tárolhatók.

A CEREX bálázó tömörítőkamráját teljesen áttervezték. Két folyamatos, nagy teherbírású hevederrel és egy robusztus, különálló hidraulikus rendszerrel a legnagyobb bálásűrűséget éri el, ahogy azt az összehasonlító tesztek is mutatták. A nyomásszabályozás pontos és állandó, a terminálon keresztül vezérelhető. A végtelenített nagy teherbírású hevederek érzékelői garantálják a tökéletes bálaformát.

Nagy sebességű bálázás esetén is stabil marad a bálák sűrűsége. Ez kiemelkedő takarmányminőséget biztosít még a legnagyobb áteresztőképesség mellett is.

Új kamra az optimális tömörítésért.

Az új CEREX bálakamra kialakítás, amely két tartós, végtelenített, nagy teherbírású hevederrel és állandó érzékelős felügyelettel rendelkezik, tökéletesen formázott bálákat biztosít egyenletes tömörítéssel. Az optimalizált heveder hézag csökkenti a terményvesztést bálázás közben. A különálló hidraulikus vezérlés állandó nyomást tart fenn és megakadályozza a szennyeződés felrakódását. Ezenkívül egy feszítőhenger fokozott nyomóerőt biztosít a nagyobb tömörítés érdekében. A két tisztító görgőnek köszönhetően a teljesítmény állandó marad, mivel a kamra folyamatosan tisztítja magát.

HD koncepció nehéz körülményekhez.

A maximális tartósság érdekében, még nehéz körülmények között is, a CEREX robusztus, alacsony kopású alkatrészeinek köszönhetően. A strapabíró váz megerősített fő terhelési pontokkal, duplex láncsal ellátott rotorhajtással és nagy teljesítményű csapágyakkal rendelkezik. Ez maximális tartósságot biztosít még nehéz körülmények között is, miközben egyidejűleg csökkenti a rezgéseket.

A CEREX bálázót egy 1000 fordulat/perc fordulatszámú HD osztott hajtás hajtja, amelynek megosztott teljesítménye a fő hajtóműből származik. A bal oldali ág a kamrát, a jobb oldali ág a rotort hajtja. Ez lehetővé teszi a HD osztott hajtás számára, hogy optimálisan átadja a traktor erejét. Mindez hozzájárul a jobb nyomatékvitelhez, a hajtóláncok hosszabb élettartamához és a bálázó nagyobb megbízhatóságához.

Páratlanul nagy bálásűrűség.



- ▲ Nagy stabilitás, tökéletes bálák.
 - Kökemény bálák nagy bálamag tömörséggel
 - Bálaforgatás a kezdetektől.
 - Tömörítés már 90 cm-től
 - Optimális tömörítés, még nagy munkasebességnél is



- ▼ Öntisztító bálázókamra két végtelenített hevederrel. Ez lehetővé teszi még a kevésbé tapasztalt gépkezelők számára is, hogy stabil bálákat érjenek el maximális sűrűséggel.

- ▼ Három indítóhenger biztosítja a bála megbízható indítását minden körülmények között.



- ▼ Legyen szó puha magú szénabálákról, kökemény szilázsbalákról vagy szalmabálákról – a CEREX tökéletes bálaformát biztosít minden betakarított termény esetében.



Akár 15%-kal kevesebb anyagfelhasználás.

- ▲ Erős kötést biztosít.
- Hidraulikus hálófék az optimális feszesség és a nagy bálásűrűség érdekében
 - "Duckbill" háló vezetés az egyszerűbb, időtakarékos háló vágáshoz
 - Egy aktív hálótekerics plusz kettő tartalékban a maximális üzemidő érdekében
 - Praktikus hálórámpa a hálótekerics egyszerű behelyezéséhez

A CEREX sem hálót, sem időt nem pazarol.

A CEREX egy teljesen új rendszert alkalmaz a hálókötözéshez is. Ez egy úgynevezett "Duckbill" adagolót használ. Ez a kacsacsőr alakú adagoló az előpozicionálásnak köszönhetően pontos és gyors hálóbehelyezést biztosít. Az oldalsó és elülső hálótároló rekeszek lehetővé teszik, hogy akár három hálótekerics is mindig elférjen, így nagyobb önállóságot biztosítva.

A háló néhány lépésben cserélhető a rakodórámpán keresztül.

Hálós kötözés másodpercek alatt.

A CEREX megbízhatóan köti be a bálákat, amivel jelentős időt takarít meg. A kötözés teljesen automatikus, és mindössze néhány másodpercet vesz igénybe. A kifinomult hálóvezető szorosan tekeri a bálákat a teljes szélességben, még a széleket is rögzítve. Ez jól kötött, tiszta, egyenletes alakú bálákat eredményez.

Egyszerű hálótekerics csere.

Hálós kötözéskor nehéz tekerccsekkel kell foglalkozni. A CEREX gépek praktikus rakodórámpájának köszönhetően a tekerccsek cseréje gyors és egyszerű, kevésbé megterhelő a hátnak.

Az oldalsó és elülső hálótároló rekeszeknek köszönhetően akár három hálótekerics is mindig a fedélzeten van. A hálók cseréje gyors és egyszerű, mindössze néhány egyszerű lépést igényel a rakodórámpán keresztül. Ez csökkenti az állásidőt és növeli a napi teljesítményt.



▲ Több tekerics a nagyobb teljesítményért és a hosszú munkanapokért. Mindig két tartalék tekerics áll rendelkezésre.



► Egyszerű, időtakarékos tekerccscsere nehézkes befűzés nélkül.

Az új kötési rendszerrel időt, idegeskedést és anyagot takarít meg.



Teljes kontroll az első métertől az utolsó báláig.



- ▲ Felhasználóbarát navigáció a CEMIS-en keresztül.
- 7 colos érintőképernyő, kiváló felbontással.
 - Bevált CLAAS vezérlés
 - Magától értetődő, ismerős szimbólumok
 - Feladatszámoló a teljes átláthatóság érdekében
 - Két kamera bemenet

Az intuitív kezelés és az átgondolt technológia találkozása.

Végső soron nem csak az a fontos, hogy elvégezzék a munkát, hanem az is, hogy milyen jól végzik el azt. Ezért támogatjuk innovatív technológiával, amely érezhetően csökkenti a munkaterhelését. A CLAAS CEREX lenyűgözően felhasználóbarát kezelési koncepcióval rendelkezik, amely gyors beállítást és precíz gépvezérlést tesz lehetővé a munkafolyamat során.


Különös hangsúlyt fektetünk a könnyű használatra és a magas szintű kényelemre. Mert a jó munkának élvezetesnek is kell lennie.



- ▲ Megbízható működés még stresszes napokon is. A kamraajtó csak akkor nyitható, ha a kötés befejeződött. Ez megakadályozza a helytelen működést.



- ▲ A munkalámpák, a rendfelszedő jó láthatósága és a bálafelügyelésre szolgáló beépített kamera sötétben is precíz munkát tesznek lehetővé.

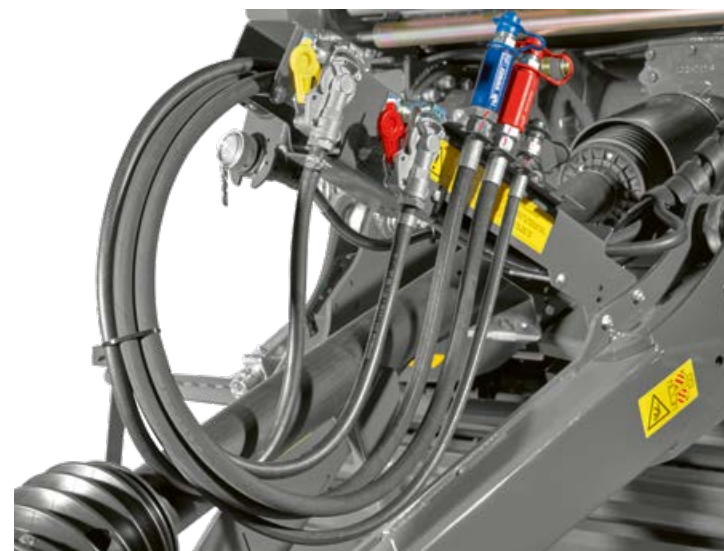

- ▲ A traktorhoz való csatlakozás gyors és egyszerű, mindössze három hidraulikatömlő segítségével történik. Ezek egy jól áttekinthető, funkciószimbólumokkal ellátottak.

Intelligens támogatás.

- Beépített kamera a bála felügyeléséhez, akár sötétben is
- Nedvességmérő valós idejű információkkal a betakarítás minőségéről
- A bálarámpa-érzékelő jelzi a terminálnak a bála kidobás megtörtént

Intuitív kezelés a CEMIS 700-on keresztül.

A CEMIS 700 érintőképernyővel, gombbal vagy forgó nyomógombbal is kezelhető. Ön választhatja ki, hogy mi felel meg leginkább az igényeinek. Az egyértelmű szimbólumok és az ismerős CLAAS struktúra minden helyzetben egyszerű kezelést biztosít. Működés közben az intuitív felhasználói felület ISOBUS csatlakozással is rendelkezik. A fő beállításokat közvetlenül a terminál start menüjében testreszabhatja – ideális különböző kezelők vagy változó betakarítási körülmények számára. Az intelligens felhasználói felület lehetővé teszi a bálaszámoló ügyfél vagy vágási mód szerinti elemzését, ami nagyobb átláthatóságot teremt a számlázás és a gazdaságirányítás számára.

Egyszerű karbantartás.

A minden fontos területhez való könnyű hozzáférés, a könnyen tisztítható kábelház és a gyors késcseré minimális állásidőt biztosít. Ez teszi a CEREX-et a legapróbb részletekig a maximális teljesítmény és a lehető legegyszerűbb kezelés érdekében tervezett géppé.

Egyszerre hatékony és kíméletes a talajhoz.

A nagy, akár 22,5 hüvelykes gumibroncsok védik a talajt, és biztosítják, hogy a gép biztonságosan haladjon a terepen. Közúton sima futást és stabilitást biztosítanak. A szántóföldön megbízhatóan továbbítják a teljesítményt a talajra, és kiváló tapadást biztosítanak, még lejtőkön is. A széles érintkezési felület egyenletesen osztja el a súlyt, és megvédi a talajt a tömörödéstől.

Ez hosszú távon stabil hozamokat biztosít, és hektáronként üzemanyagot takarít meg.

„Öntisztulás a maximális tapadásért:
Nem számít, milyen nehéz a talaj – az új futófelület még azelőtt lerázza a szennyeződések, mielőtt azok problémát okoznának.”

Széles gumibroncs választék.

Akár dombos terepen, akár érzékeny, alacsony teherbírású talajon dolgozik – a változatos gumibroncs választéknak köszönhetően optimálisan igazíthatja a CEREX-et tevékenységéhez és az üzemi körülményekhez.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Nagy méretek.
Öntisztító profilok.



- ▲ Fokozott tapadás és talajvédelem.
- Jobb kezelhetőség, még lejtőkön is
- Kevesebb csúszás nedves körülmények között
- Alacsony gumibroncsnyomás
- Nagyobb talajjal érintkező felület
- Még jobb öntisztulás.

▼ Szántóföldi használat során a nagy teherbírás és tapadás előnyeit élvezheti, még nedves vagy meredek felületeken is.



Mindig az Ön oldalán.

A CLAAS-nál az üzemkésztség a legfontosabb prioritás. Átfogó szolgáltatásainkkal, alkatrészeinkkel és üzemeltetési erőforrásainkkal biztosítjuk, hogy gépei mindig optimálisan teljesítsenek.

Ez magában foglalja a megbízható márkakereskedőnél igénybe vehető széleskörű karbantartási és javítási szolgáltatásokat, az EREDETI alkatrészek és üzemeltetési erőforrások nagy választékát, valamint a tervezést és a döntéshozatalt támogató digitális eszközöket.

Ez biztosítja, hogy a CEREX mindig használatra kész maradjon.

A MAXI CARE teljes körű védelmet nyújt.

Amíg elvégzi a fontos feladatokat, addig mi pedig gondoskodunk gépe védelméről. A MAXI CARE szervizszerződések biztosítják, hogy gépei mindig készen álljanak a munkára, így teljes mértékben a fő feladataira koncentrálhat. Ezeket a személyre szabott szervizcsomagokat egyedileg igazítjuk gazdasága konkrét igényeihez.

A MAXI CARE Flex szervizszerződés a lehető legjobb fedezetet kínálja. Ez magában foglalja a karbantartási szerződést, az éves betakarítás utáni ellenőrzést és a kiterjesztett garanciát. A szervizszerződés időtartamáról egyénileg állapotodhat meg CLAAS szervizpartnerével.



▲ A MAXI CARE nemcsak a működési megbízhatóságot növeli, hanem lehetővé teszi a fix költségeken alapuló költségvetés tervezését és a meghibásodás kockázatának minimalizálását is.

Minden a bálázóért?



CLAAS Service & Parts.

**Teljesen
karbantartva.**

**ROLLATEX – hatékony
hálótechnológia
körbálázójához.**



Egy kifinomult logisztikai koncepció biztosítja, hogy a CEREX-hez szükséges alkatrészek a lehető legrövidebb időn belül megérkezzenek.

Biztonságos széltől szélíg történő kötés.

A CLAAS ROLLATEX hálókkal növelheti körbálázója teljesítményét – függetlenül a bálázó modelljétől. A szabadalmaztatott CLAAS Covered széles felületű rendszernek köszönhetően a bálák zökkenőmentesen le vannak takarva széltől szélíg. A vállképződés, a morzsolási veszteségek és a légbuborékok már a múlté. A hálórétegek továbbfejlesztett összekapcsolása garantálja a biztonságos bálakötést és az állandó folyamatstabilitást minden betakarításkor.

Maximális teljesítmény és tartósság.

A vízlepergető és UV-álló felület még a legnehezebb körülmények között is védi a hálót. A kivételesen hosszú tekercshossz a csökkentett tekercstömeeggel kombinálva minimalizálja az állásidőt és növeli a hatékonyságot. A meghatározott minimális tekercshossz és az optimalizált előfeszítést magas hozamot és költséghatékonyságot biztosít – ami valódi előnyt jelent vállalkozása számára.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
-------	--	--------	--------	--------	--------

Gépkapcsolat

TLT-fordulatszám	fordulat/ perc	1000	1000	1000	1000
Minimum teljesítményigény	KW / LE	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102

Hidraulikus csatlakozás

Egyszeres működésű csatlakozó a rendfelszedőkiemeléshez		●	●	●	●
Kettős működésű vezérlőszelep a hátsó ajtóhoz, a pengéhez és a PRO fenéklemezhez.		●	●	●	●

MULTIFLOW HD rendfelszedő

A rendfelszedő szélessége	m	2.10	2.10	2.10	2.10
DIN szerinti szélesség	m	1,90	1,90	1,90	1,90
görgős terményleszorítóval		●	●	●	●
duplagörgős terményleszorítóval		o	o	o	o
Talajkövetés két fix vezetőkerékkel		o	o	o	o
Talajkövetés önbeálló támkerékkel		●	●	●	●
Talajkövetés kihajtható önbeálló támkerékkel		o	o	o	o

Rendfelszedő

Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Kések száma		17 / 25	–	17 / 25	–
Lenyitható dobfenék lemez PRO		●	●	●	●
Késtisztítás		●	–	●	–

Zsineg vagy háló

ROLLATEX COMFORT kötözőhálós kötözés		●	●	●	●
--------------------------------------	--	---	---	---	---

Változtatható kamraméret

Végtelenített erős, HD gumiheveder	db	2	2	2	2
Hevedersebesség	m/s	2	2	2	2
Heveder hajtás 2 db gumis hengerrel		●	●	●	●
Bálamag tömörség és átmérő beállítás terminálról		●	●	●	●
Nedvességmérő		●	●	●	●
Jobb-bal kijelző		●	●	●	●

Bálakamra méretek

A bála szélessége	m	1,22	1,22	1,22	1,22
A bála átmérője (állítható)	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60

Kezelés

CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUS kábelek		●	●	●	●
Kamera		o	o	o	o
LED munkalámpák		o	o	o	o
Központi 7,2 literes láncolajzó (folyamatos)		●	●	●	●
Kézi kiközpontosított zsírzás (zsírzó box)		o	o	o	o
Automatikus elektronikus központi zsírzórendszer		●	●	●	●

Kerékabroncsok

500/45 R 22,5		●	●	●	●
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Légfék		●	●	●	●

Méretek és súly

Hosszúság	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Szélesség	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Magasság	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Súly	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

Még több bála a nap végre.

CLAAS CEREX



A CLAAS a gyakorlat követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az AXIÁL Kft.-hez (tel:79/525-400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes jogszabályoknak megfelelően szállítjuk, pontos leírások a kezelési útmutatókban. Minden motorokhoz megadott műszaki adat alapvetően az európai Stage kipufogógáz normára vonatkozik. A Tier norma elnevezés ebben a prospektusban kizárólag információként szolgál a jobb értelmezhetőség kedvéért. Az olyan országokban, ahol a szabályozás a Tier által történik, az itt megadott adatok alapján adott gépet nem lehet forgalomba helyezni.

Növekedjünk együtt!

Minden tevékenységünk középpontjában Ön áll. Tudjuk, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenéznie, és Önnel együttműködve olyan mezőgazdasági gépeket fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik vállalkozása sikeres és fenntartható működtetését most és a jövőben. Digitális megoldásaink leegyszerűsítik az összetett folyamatokat, és megkönnyítik az Ön munkáját. Szeretnénk segíteni Önnek, hogy a legjobb legyen.



AXIÁL Kft.
Gépek | Alkatrészek | Szerviz
6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36-79/525-400
Fax: +36-79/525-447
E-Mail: axial@axial.hu
www.axial.hu | www.claas.hu

