



Rundbalspressar

ROLLANT

CLAAS



Legends keep rolling.

Nya ROLLANT 630 RC UNIWRAP: Perfekt formade balar med baldiameter 1,25 m.
Nya MULTIFLOW pickup med utmärkt markföljning ger absolut rent foder.
Högre räfsfrekvens ger maximalt genomflöde. Det går snabbt att byta plastrullar
och det är lätt att komma åt överallt där det behövs. Det ger komfort i toppklass.

Den nya generationen av vår rundbalspress med inplastare imponerar.
Beprövad i årtionden och ständigt förnyad och optimerad.



NYHET

ROLLANT 630 RC
UNIWRAP:
Lindar 1 bal
med 6 lager film,
på bara 23 sek.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
Pressa hö, halm eller ensilage till balar med hög kvalitet
även i höga körhastigheter.
Sidan 16



▲ ROLLANT 520.
Mångsidig och robust.
Imponerar över hela världen med höga prestanda i fält.
Sidan 22



▲ Kraftfull MULTIFLOW pickup med 2,10 m arbets-
bredd hanterar även stora strängar utan besvär.
Sidan 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.
Ger perfekt pressade balar med optimal balform
och hög kärndensitet.
Sidan 12

NYHET

▲ ROLLANT 630.
Mera prestanda, mindre ansträngning.
Systematiskt vidareutvecklad med
allt som gör ditt arbete lättare
och effektivare.
Sidan 20



Robust med lång livslängd.

Det finns en anledning till att ROLLANT är världens mest sålda fixkammarpres. Med tillförlitlighet och lång livslängd har den imponerat på kunder i årtionden. Vi arbetar ständigt med att förbättra ROLLANT så att du kan uppnå ännu bättre resultat.

Mångsidig och kraftfull.

Oavsett om du arbetar med hö, halm eller ensilage – kraftfulla ROLLANT producerar formstabila balar med överlägsen kvalitet även vid höga körhastigheter.

Logisk och användarvänlig.

ROLLANT är enkel och bekväm att arbeta med, både under drift och vid underhålls-
arbeten.
ISOBUS terminal CEMIS 700 hanterar du
effektivt med enkla handgrepp.

Innehåll	
Modellöversikt	06
Pickup	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Balkammare MPS	12
Lindning	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Tekniska data	28

Tre modeller som levererar.

ROLLANT har satt standard för pressar av denna typ under årtionden och utvecklas ständigt. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar på världens mest sålda fixkammarpres så att du kan pressa halm, hö eller ensilage både effektivt och lönsamt.

Du som arbetar med stora fält eller snäva tidsramar kommer att känna igen de tre modellerna i nästa generation av ROLLANT: de är kraftfulla, hållbara, användarvänliga och anpassningsbara efter dina behov.

NYHET



Kraftfull. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.

Tack vare balkammaren med stålvalsar och tillvalet MAXIMUM PRESSURE SYSTEM börjar balen rotera direkt och komprimeras redan vid 90 cm storlek. Du får perfekt pressade balar med hög densitet även vid hög genomströmning. ROLLANT 630 UNIWRAP plastar en bal med sex lager på bara 23 sekunder.
[Läs mera på sidan 16.](#)

NYHET



Robust. ROLLANT 630.

Nya ROLLANT 630 klarar alla utmaningar. Den har 16 extra stabila valsar med 50 mm drivtappar och extra robusta kullager – det garanterar perfekta ensilagebalar med optimalt materialflöde. Rollant 630 har större kuggdrev och extra stabil konstruktion – den är förberedd för kraftiga grödor.
[Läs mera på sidan 20.](#)

Beprovad. ROLLANT 520.

Den mest kompakta av CLAAS rundbalspressar gör helt enkelt ett bra jobb. Den är enkel att arbeta med, mycket driftsäker och prisvärd – den är en viktig del i succén för ROLLANT pressarna. MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) i bakluckan finns som tillval även på denna ROLLANT.
[Läs mera på sidan 22.](#)



ROLLANT. Den mest sålda fixkammarpresen i världen.

Satsa på effektivitet.

Ingen sträng är för bred, ingen dag för lång. MULTIFLOW pickup från CLAAS är både kraftfull och effektiv. Arbetsbredd på 2,10 m garanterar extremt hög upptagningskapacitet. Fyra pinnrader som standard och fem pinnrader i HD version tar alltid upp helt rent från gräsvallen.

Förstärkt axel, specialutvecklad kurvbana, exakta kedjespännare och optimerat smörjsystem ger avsevärt reducerat slitage. Hållbarhet och livslängd för MULTIFLOW pickup förbättras märkbart.

”Om mera gröda får plats i en bal minskas transport- och lagringskostnader.”

Ophélie Pierçon, Product Marketing Manager Balers på CLAAS



Nya MULTIFLOW pickup
– lättgående kurvbana
– lägre effektbehov.



- ▼ Praktiska fördelar för dig.
- Större upptagningskapacitet
 - Jämnare materialflöde
 - Ökad livslängd
 - Lägre effektbehov
 - Lägre bränsleförbrukning
 - Bästa åtkomlighet
 - Mindre slitage



▲ Mycket stor uppsamlingskapacitet med 2,10 m arbetsbredd. Fjäderpinnarna sitter tätt ihop. PICK UP anpassar sig perfekt efter marken.



▲ Pickup-rullen är försedd med svep av plast. Kan demonteras snabbt och enkelt.



◀ Alla komponenter på pick-upen är enkelt tillgängliga via sidoskyddet. Dubbla nedhållarrullar som kan fällas undan utan verktyg vilket sparar tid vid rengöring och underhåll.

Styrd pickup på ROLLANT.

Beprovade CLAAS pickup med en arbetsbredd på 2,10 m tar upp breda strängar. Tillvalet dubbla nedhållarrullar pressar ner grödan, påskyndar materialflödet och leder aktivt materialet till rotorn. Balkammaren blir jämnt fylld och producerar snygga runda balar. Materialflödet förblir konstant även i svängar och vid höga körhastigheter – den styrda pick-upen anpassar sig efter markens konturer.




▲ Konstant materialflöde. Pickupens placering långt fram gör att du från hytten enkelt kan övervaka materialflödet och anpassa körhastigheten efter strängens storlek.



- ▲ Fördelar, anpassade efter dina behov.
- ROTO FEED skonar känsliga foderslag
 - ROTO CUT ger optimal ensilagekvalitet
 - ROTO CUT Heavy Duty klarar de tuffaste jobben
 - Sensor varnar i god tid för igensättningar



Knivbryggan PRO kan sänkas med upp till 30 mm och anpassar sig aktivt efter materialflödet. Oregelbundna strängar matas in jämnt och snittkvaliteten blir oförändrat hög.

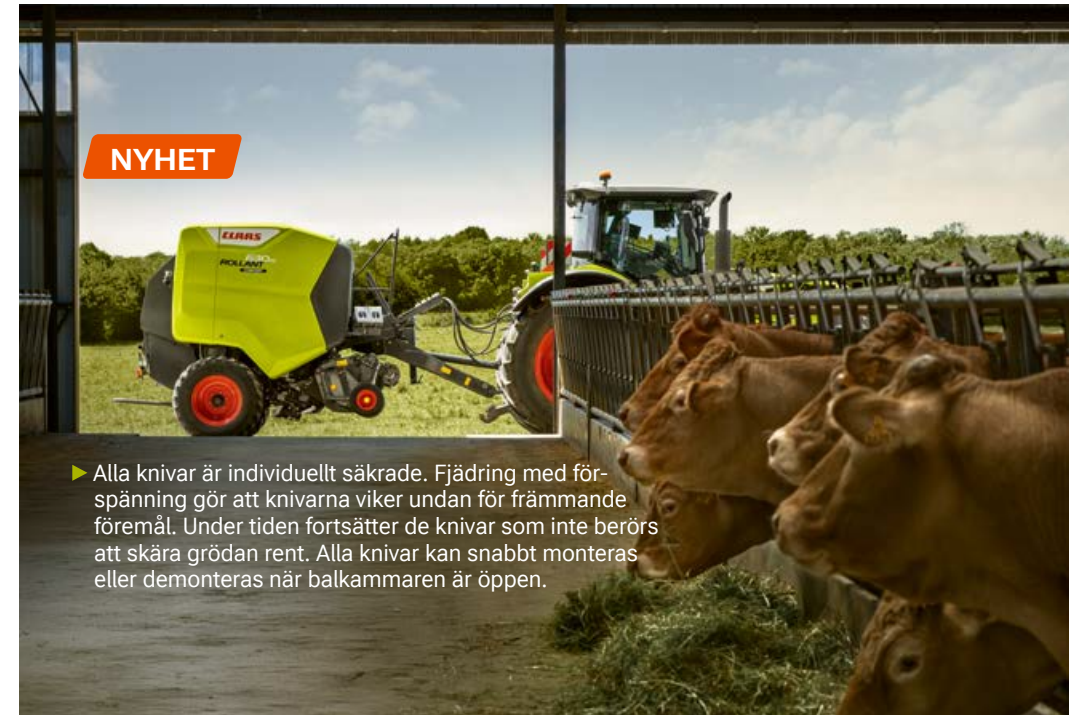

NYHET

- Alla knivar är individuellt säkrade. Fjädring med förspänning gör att knivarna viker undan för främmande föremål. Under tiden fortsätter de knivar som inte berörs att skära grödan rent. Alla knivar kan snabbt monteras eller demonteras när balkammaren är öppen.

Fint snitt för högre mjölkavkastning.

ROTO CUT ger exakt kortsnitt – det bästa fodret för mjölkkor.
ROTO FEED är perfekt för känsliga foderslag som lusern.
Båda inmatningssystemen från CLAAS kännetecknas av
jämn matning, hög kapacitet och skonsam foderhantering.

Ju finare fodret är skuret, desto bättre tas näringen upp av djuren. Särskilt mjölkkor drar nytta av ROTO CUT foder, eftersom det når våmmen snabbare och smälts effektivare.

ROTO CUT Heavy Duty.

Högsta snittkvalitet i krävande ensilage:
Kraftig Heavy Duty snittrotor av dubbelhärdat borstål,
med 8 mm grova fyrstjärniga dubbelkammar, extra robust
individuellt knivsäckring och HD knivar med beläggning
av specialstål.

Knivrengöring är en ny funktion – knivarnas fjäderpaket kan
enkelt fällas 180° så att knivar och fjädrar är rena och klara
att användas innan knivbytet.

ROTO FEED skonar grödan.


Med ROTO FEED får du en utmärkt foderkvalitet.
Rotorstjärnorna på inmatningsrotorn är placerade i
dynamiska spiraler. Det ger jämn inmatning och hög
kapacitet – samtidigt som grödans kvalitet bibehålles.

ROTO CUT levererar hög ensilagekvalitet.

ROTO CUT arbetar med upp till 13800 snitt per minut.
Grödan matas mot mitten i snittverket och skärs
med precision.
Exakt avstämd vinkel mot inmatningspinnarna
förhindrar krossverkan.
Ett avstrykarsystem håller rotern ren under hela arbetet.
ROTO CUT producerar jämna snittpaket som du enkelt
kan fördela vid ensilering eller senare i foderblandaren.
Det förbättrar ensilagens kvalitet.



Knivbryggan PRO är ett förvarningssystem som känner av
eventuella igensättningar. Du kan reagera i god tid och
agera för att undvika stopp – bekvämt från hytten.



Optimal kvalitet på foder kräver hög baldensitet.

Hårt komprimerade balar är nödvändigt för bästa och mest näringsrika foder. Just därför är tekniken på ROLLANT så robust. Stabila stålvalsar i presskammaren utvecklar ett högt tryck som förstärks ytterligare med MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.

Balen roterar direkt från början och komprimeras redan från 90 cm.

Trycket kan justeras steglöst mellan 60 och 120 bar (MPS PLUS) för perfekt pressning med hög komprimering i balkärnan och optimal balform även vid höga körhastigheter.

Fasta balar vid alla förhållanden.

Robusta stålvalsar med kraftig profilering. Säkerställer att balen roterar även under fuktiga förhållanden och blir fast och formstabil. Alla lager och drivaxlar är anpassade till pressens höga drivkraft och kapacitet.

Bakluckans hydrauliska låsanordning gör att bakluckan anpassar sig efter det tilltagande trycket och ger efter, allt eftersom balen blir större.

Balen kan hela tiden rotera. Pressningsförloppet blir inte bromsat eller blockerat.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.


I bakluckan på ROLLANT finns som tillval ett svängbart segment med 3 valsar: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. När pressningen inleds svänger de tre MPS-valsarna inåt i balkammaren. Allt eftersom balen växer trycks de gradvis uppåt till sin slutposition, vilket skapar extra tryck på stålvalsarna i presskammaren.

MPS finns i två varianter: som MPS II i solomaskinen och som MPS PLUS i rundbalspress med inplastare.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Alla tre ROLLANT modellerna kan vid behov utrustas med MPS. Det ger utmärkt presskapacitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris.

MPS II har ett segment med tre valsar och två kraftiga, justerbara fjädrar som säkerställer att balarna blir kompakta. Dina balar blir optimalt formade även vid besvärliga förhållanden och du ställer själv in hur mjuka eller hårda balarna ska vara.

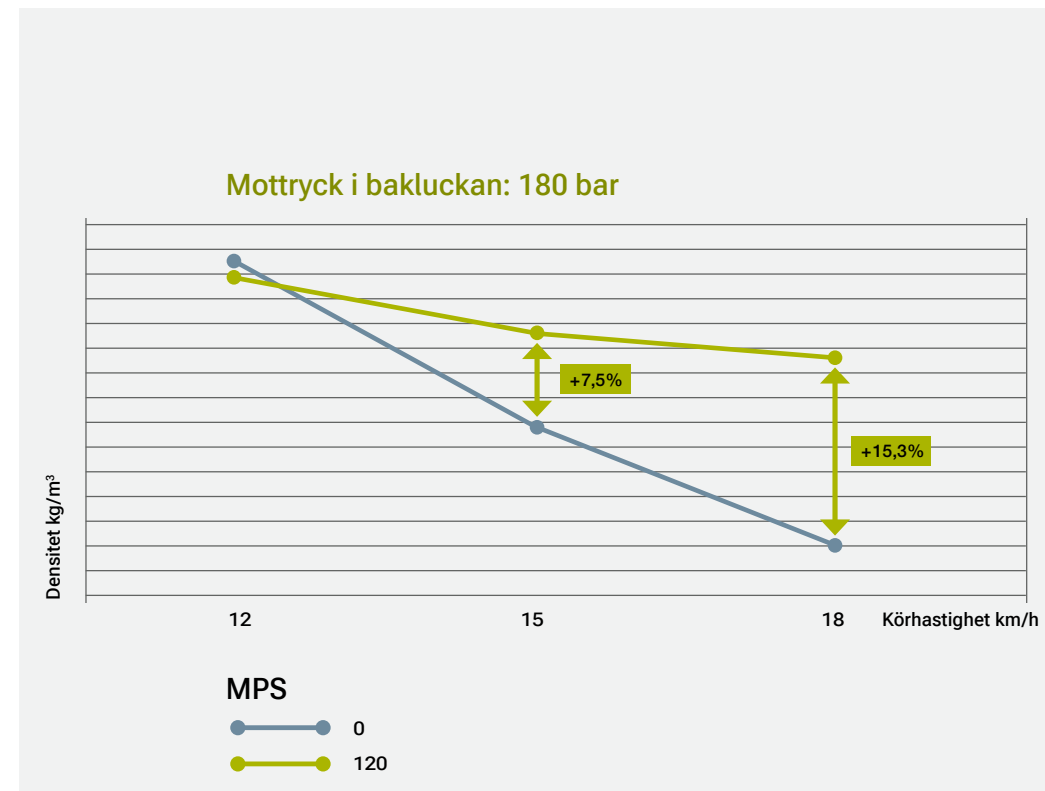

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS. Hydrauliska MPS PLUS ger optimal baldensitet i ROLLANT 630 RC UNIWRAP även vid högt arbetstempo. Du kan ställa trycket mellan 60 bar och 120 bar via CEMIS 700. Indikator för balfyllnad gör att balens yttersta 5 eller 10 cm kan lämnas osnittade.



- ▼ Det här presterar MPS i fält.
- Fasta balar med hög densitet i balkärnan
 - Balrotation direkt från början
 - Komprimering redan från 90 cm
 - MPS PLUS för optimal komprimering vid höga arbetshastigheter



Upp till 15,3 % högre baldensitet med MPS PLUS.

”Även vid höga körhastigheter levererar ROLLANT perfekt pressade balar med högsta densitet.”

Få ut det mesta möjliga av varje rulle.

ROLLANT lindar fasta balar och använder materialet på ett ekonomiskt sätt, oavsett om det är nät, garn eller plastfilm.

På alla tre pressarna har du direkt insyn i lindningssystemet under körning.

På ROLLANT 630 RC UNIWRAP och ROLLANT 630 styr du bekvämt antalet lindningar via ISOBUS manöverenhet i hytten.

Därför kan du alltid tillgodose dina kunders önskemål.

På ROLLANT 630 RC UNIWRAP och ROLLANT 630 RC COMFORT öppnas och stängs bakluckan automatiskt.

När balen är färdiglindad öppnas bakluckan direkt.

Balen rullar snabbt ner på marken och luckan stängs automatiskt igen.

Plastlindning sparar material.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP ger dig möjlighet att linda balar med film istället för nät. Filmen är försträckt och lindas tätt mot balen. Mindre åtgång av film samt bättre försegling och konservering för optimal foderkvalitet. Eftersom du bara använder ett förpackningsmaterial behöver du inte separera nät och film vid utfodring. Det sparar mycket tid och underlättar avfallshantering.

Hydraulisk broms på första gummivalsen i systemet bromsar nätet eller filmen. Detta säkerställer nödvändig spänning och mera exakt lindning.

Nätlindning på rekordtid.

ROLLATEX nätlindning fungerar tillförlitligt och sparar mycket tid. Lindningen sker helt automatiskt och tar bara några sekunder.

Genomtänkt nätföring lindar tätt över hela balens bredd och även över kanterna.

Jämnt formade och väl lindade balar.

Automatisk garnlindning.

På ROLLANT 520 kan man välja mellan manuell och automatisk lindning. Vid automatisk lindning startar processen automatiskt när önskad diameter har uppnåtts och föraren får samtidigt en optisk och akustisk signal.

Enkelt rullbyte.

Nät- och plastrullar är tunga att hantera, men med ROLLANT skonar du ryggen tack vare den praktiska rampen.


Perfekt formade balar.



▲ Materialbesparande lindning.
- Helt automatisk nätlindning på bara några sekunder
- Enkelt att byta rullar via den praktiska rampen, skonsamt för din rygg



▲ Exakt plastlindning.

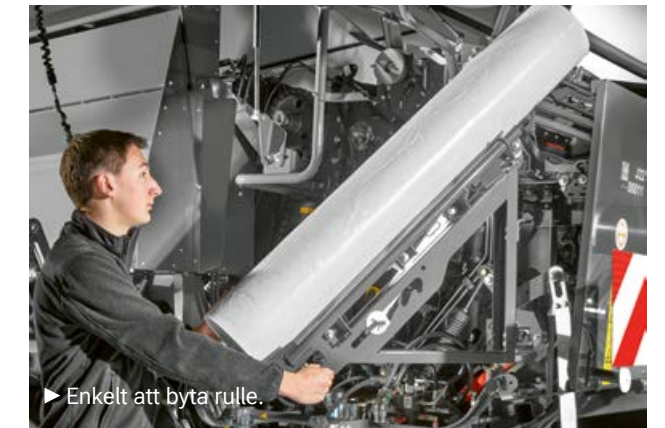

► Enkelt att byta rulle.

▼ På ROLLANT 630 RC UNIWRAP och ROLLANT 630 RC COMFORT öppnas och stängs bakluckan automatiskt.





NYHET

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Perfekt komprimering med MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Högsta foderkvalitet tack vare ROTO CUT med 17 eller 25 knivar
- Nya, starkare kedjor för ökad livslängd
- 14 % större oljetank för permanent kedjesmörjning
- Mera exakt kedjestyrning för reducerat slitage
- Mera robust upphängning av ännu hårdare stål för bakluckan
- Högre markfrigång vid balöverföring

Högsta kapacitet och hållbarhet.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP erbjuder ett nytvecklade drivsystem – robust, effektivt och redo för lång och krävande säsong. Nya MULTIFLOW pickup samlar upp grödan effektivt och håller ett jämnt materialflöde även vid höga hastigheter. Matningssystemet ROTO CUT med 17 eller 25 knivar och upp till 13 800 snitt per minut genererar kortsnittat foder av högsta kvalitet.

Nya MULTIFLOW pickup med fyra rader pinnar presenterar en ny kurvbana som minskar effektbehovet med 20 %.



NYHET

- ▲ Hydraulisk balställare. Kan från hytten enkelt fällas upp och ner. Den färdiga rundbalen placeras stabilt på den plana sidan, så att den inte kan rulla iväg i sluttningar. Det blir också lättare att greppa balen med lastmaskin.



”ROLLANT 630 UNIWRAP lindar en bal med 6 lager på endast 23 sekunder.”



Logisk manövrering.

Pekskärm på CEMIS 700 och på ISOBUS terminal gör att du kan komma åt menyerna ännu snabbare. Alla funktioner är självförklarande. Nya CEMIS 100 finns även som yttre terminal med alla funktioner bekvämt tillgängliga.

Optimerad för maximal prestanda.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP producerar balar av hög kvalitet, även vid höga körhastigheter. Alla hårt belastade komponenter har förstärkts. Kedjorna är längre och starkare, kugghjulen är större. På så sätt minskar belastningen på kedjelänkarna. Exakt styrning förhindrar dessutom att de glider eller hamnar snett.



Kontinuerlig kedjesmörjning.

Pump med ställbar oljedosering för varje kedja och oljebhållare på 7,2 liter ger automatisk och kontinuerlig kedjesmörjning i ca 14 timmar. Det ökar livslängden på alla slitdelar.

Så logisk att alla kan komma igång direkt.

Nya ROLLANT 630 RC UNIWRAP är praktisk vid underhåll och enkel att manövrera vid dina uppdrag. Du sparar värdefull tid vid underhåll och med enkel och logisk manövrering blir alla balar perfekta. Det underlättar hela din arbetsdag.



- ▲ Hög underhålls- och manövreringskomfort.
- CEMIS 700 för snabbare manövrering
- Automatisk centralsmörjning för ökad livslängd och snabbare underhåll
- Enkel till- och fränkoppling med tydliga markeringar
- Optimerad åtkomst till balkammare och försträckare
- Lägre plastförbrukning med ny hydraulisk broms
- Plats för 14 plastrullar på maskinen

Enkel tillkoppling.

Ny position för upphängning av slangarna och tydligt markerade anslutningar gör att du kan snabbt koppla till och från pressen. Infällbara stödhjul till pickupen som tillval.

- ▼ Lindning, balkammare och försträckare är lätt åtkomliga. Endast ett verktyg vid ändring av försträckning från 67 till 82 %.



- ▲ Ny däckprofil med självrensande mönster, reducerar slirning och ger bättre grepp på kuperade fält. Stora hjul med dimensionerna 560/60 R 22.5 och 600/55 R 26.5 skonar marken.

”För oss är användarvänlighet lika viktigt som balkvalitet.”



NYHET

- ▲ ROLLANT 630. Robust och vidareutvecklad.
- Ny HD pickup med 20 % högre upptagningskapacitet
- Uppdaterad kedjekinematik för ökad livslängd och lägre underhållskostnader
- Större kugghjul för att avlasta kedjelänkarna
- Förstärkta kedjespännare för bättre kedjestyrning och reducerat slitage

Bra saker är saker som gör arbetet bättre.

ROLLANT från CLAAS är den mest sålda fixkammarpressen i världen med de starkaste pressvalsarna på marknaden. Robust och beprövat koncept med fast balkammare, som ständigt vidareutvecklas av våra ingenjörer.

ROLLANT 630 med 16 förstärkta valsar, 50 mm drivtappar och extra robusta kullager för perfekta ensilagebalar och optimalt materialflöde.

- ▼ Stora kugghjul och stabil konstruktion – redo för kraftig gröda.



- ▼ Kraftigaste pressvalsarna på marknaden.



- ▲ Bakluckan på ROLLANT 630 COMFORT öppnas och stängs automatiskt när lindningen har slutförts.

Drivningskoncept med lågt effektbehov.

Alla drivningar är placerade i en rak linje och överför kraft med optimal effekt. På ROLLANT 630 används bara kraftigt dimensionerade Longlife kedjor från Tsubaki som konstant smörjs med en oljefilm.

Förstärkta kedjor, kuggdrev och lager för att klara av många timmar under hög belastning. Tack vare större kugghjul och mycket stabil konstruktion kan ROLLANT 630 hantera kraftig gröda.

Hög komfort.

Rengöringscykel för knivarna och deaktivering av knivarna löper automatiskt. Knivgruppsaktivering är enkel att utföra. Kombinerat med logiskt användargränssnitt på CEMIS 700 underlättas förarens arbete betydligt.



- ▲ Du kan bekvämt utföra alla funktioner på pressen via pekskärmen på CEMIS 700 eller med en knapptryckning eller via vrid-/tryckomkopplare.

Redo för långa dagar och många år.

Robusthet och driftsäkerhet vid tuffast tänkbara förhållanden är egenskaper som har gjort ROLLANT till den mest sålda ensilagepressen i världen. Förstärkta valsar, smart kedjesmörjning och tillvalet MAXIMUM PRESSURE SYSTEM i bakluckan garanterar att det förblir så.




Även vid högt tempo och i svängar är pickupen alltid nära marken.

Jämnt materialflöde.

Styrd pickup anpassar sig efter markens alla konturer, även i svängar eller vid höga körhastigheter. Stora stödhjul som kan ställas in utan verktyg.

Hydraulisk rotorreversering.

Igensättning i inmatningen åtgärdas enkelt och snabbt genom mekanisk reversering med rotorspaken. Hydraulisk enhet för reversering av rotorn (tillval) kan aktiveras från hytten och ger störningsfri pressning. Du kan nyttja maskinen nära kapacitetsgränsen.

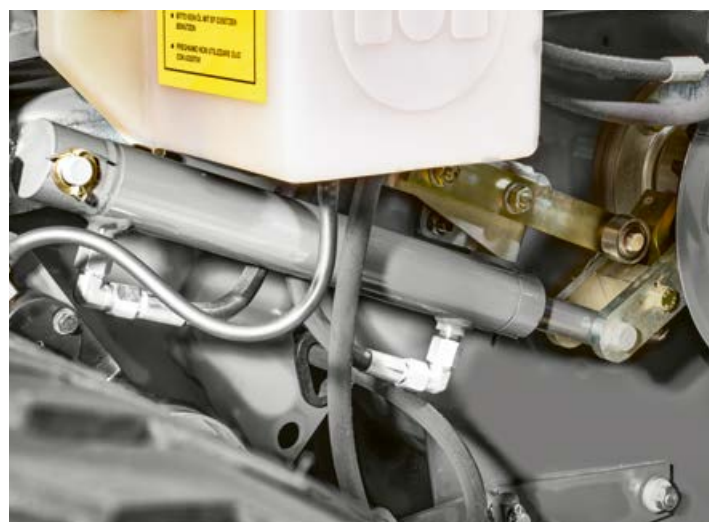

Nätledningssystemet är tillförlitligt och spar mycket tid. Lindningen är helt automatisk och tar bara några sekunder.



Automatisk och kontinuerlig kedjesmörjning säkerställer störningsfri drift och lång livslängd. Dosering av olja kan ställas in efter aktuella driftförhållanden.

Tungt arbete blir lekande lätt.

Även den som trivs på sitt arbete vill bli klar med det i rimlig tid. Det är därför vi gör vårt bästa varje dag för att hjälpa dig med robusta redskap, innovativ teknik och nya idéer. Användarvänlighet och enkel hantering står alltid i fokus för vårt arbete.



▲ Den ljusa 7"-displayen har imponerande hög upplösning.



▲ Du kan välja mellan tre funktioner för manövrering: touchfunktion, tryckknappar eller vrid-/tryckomkopplare.

Enkel att manövrera under arbete på fältet.

- Bekväm navigering via pekskärm
- 7"-display med hög upplösning
- Beprövad CLAAS manöverstruktur
- Självförklarande och välbekanta symboler
- Uppdragshantering för full transparens
- Två ingångar för kamera

Bekvämt för användaren.

CEMIS 700 kan manövreras antingen via pekskärm, tryckknappar eller vrid-/tryckomkopplare. Du väljer det som passar bäst i ditt arbete. Tydliga symboler och välkänd CLAAS struktur garanterar enkel användning i alla situationer.

Uppdragshantering för 20 kunder.

Räknaren registrerar totalt antal balar, daglig produktion, antal skurna balar samt arbetstid hos respektive kund. På så sätt skapar du maximal transparens – både internt och externt.

Två ingångar för kamera.

Med CEMIS 700 kan du ansluta två kameror. Det ger högre arbetskomfort, bättre maskinstyrning och minskar antalet bildskärmar i hytten.

Alltid redo för dig.

På CLAAS har din driftberedskap högsta prioritet.

Det inkluderar ett brett utbud av underhålls- och reparationstjänster hos din återförsäljare, ett brett urval av ORIGINAL reservdelar och utrustning samt digitala verktyg som hjälper dig att planera och fatta beslut.

Därför är din ROLLANT alltid klar för användning.

MAXI CARE – din trygghet inför alla situationer.

Du fokuserar på viktiga uppgifter, vi tar hand om skyddet av din maskin. MAXI CARE serviceavtal säkerställer att dina maskiner alltid är driftklara så att du kan koncentrera dig fullt ut på dina huvuduppgifter på gården och i fält. De skräddarsydda servicepaketen är individuellt anpassade till behoven i din verksamhet.

Med ett MAXI CARE Flex serviceavtal får du optimalt skydd. Det omfattar ett underhållsavtal, en årlig kontroll efter skörd och en garantiförlängning. Du kan komma överens om serviceavtalets löptid individuellt med din CLAAS återförsäljare.

▲ MAXI CARE ökar inte bara driftsäkerheten. Det gör att du även kan kalkylera med fasta kostnader och minimera risken för stillestånd.

**Allt jag behöver
till min press?**

**Du får allt du
behöver.**

CLAAS Service & Parts.

**Mer än 97 % av delarna
levereras samma dag.**



**Ett sofistikerat logistikkoncept säkerställer att
nödvändiga reservdelar till din ROLLANT
levereras till dig på kortast möjliga tid.**

Alla delar är snabbt tillgängliga.

Våra CLAAS återförsäljare ligger så nära varandra att reservdelar till dina CLAAS maskiner alltid finns tillgängliga i ditt område eller levereras snabbt från ett av de centrala logistiklagren. Det innebär att mer än 97 % av reservdelarna är ute på vägarna samma dag och din maskin är redo att användas igen på kortast möjliga tid. Om det är särskilt brådskande använder vi expresslösningar för att ge dig ännu snabbare support.

Parts Shop är öppen dygnet runt.

Med CLAAS connect på din smartphone har du tillgång till reservdelar, smörjmedel och utrustning av högsta kvalitet när som helst och var som helst. Med Parts Doc och Parts Shop kan du enkelt identifiera och beställa reservdelar direkt.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Tillkoppling			
PTO varvtal	rpm	540	540
Vidvinkel PTO-axel med frigång och smatterkoppling		○	●
Vidvinkel PTO-axel med brytbult-säkring		●	●
Kulkoppling		–	–
Pickup			
Bredd	m	2,10 (2,35○)	2,10 (2,35○)
DIN upptagningsbredd	m	1,90 (2,15○)	1,90 (2,15○)
Enkelverkande hydrauluttag för pickup lyft och knivar		–	●
Antal pinnar per rad		32	32
Pinnavstånd	mm	70	70
Stödhjul, pickup		Fasta (pendlande ○)	Fasta (pendlande ○)
Hydraulanslutning			
Enkelverkande hydrauluttag för pickup lyft		●	●
Dubbelverkande hydrauluttag för bakluckan		●	●
Inmatning			
ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Antal knivar		–	14
Nedsänkbar knivbrygga PRO		–	–
Balkammare			
Antal pressvalsar		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Automatisk garnlindning		●	●
ROLLATEX nätlindning		●	●
Antal garnrullar i garnlådan		6	6
Antal nätrullar		2	2
Presstryck inställbart på maskinen		●	●
Balramp		○	○
Automatisk kedjesmörjning		●	●
Balkammare, dimensioner			
Bredd	m	1,20	1,20
Diameter	m	1,25-1,35	1,25-1,35
Manövrering			
ISOBUS kabel		○	○
CEMIS 700		●	●
Däckutrustning			
11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Obromsad axel		●	●
Mått och vikter			
Längd	m	4,43–4,71	4,43–4,71
Bredd	m	2,32–2,57	2,32–2,57
Höjd	m	2,56–2,57	2,56–2,57
Vikt	kg	2500–3500	2500–3500

CLAAS strävar ständigt efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS-återförsäljare. På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i bruksanvisningen. Alla tekniska uppgifter beträffande motorer avser i princip den europeiska riktlinjen om avgasreglering: emissionsklass. Vi nämner endast Tier-normen i detta dokument som information och för bättre förståelse. Registrering för regioner där avgasregleringen regleras av Tier-normen kan inte garanteras genom detta omnämnande.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
Tillkoppling				
PTO varvtal	rpm	1000	1000	1000
Vidvinkel PTO-axel med frigång och smatterkoppling		●	●	●
Kulkoppling		○	○	○
Pickup				
Bredd	m	2,10 (2,35○)	2,10 (2,35○)	2,10 (2,35○)
DIN upptagningsbredd	m	1,90 (2,15○)	1,90 (2,15○)	1,90 (2,15○)
MULTIFLOW pickup (4 pinnrader) med nedhållarrulle		○	○	○
MULTIFLOW HD pickup (5 pinnrader) med nedhållarrulle		○	○	○
MULTIFLOW HD pickup (5 pinnrader) med dubbla nedhållarrullar		○	○	○
Markföljning med 2 fasta styrhjul		○	○	○
Markföljning med 2 pendlande stödhjul		○	○	○
Markföljning med 2 infällbara pendlande stödhjul		○	○	○
Hydraulanslutning				
Enkelverkande hydrauluttag för pickup lyft		●	●	●
Dubbelverkande hydrauluttag för bakluckan		●	●	●
Inmatning				
ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Antal knivar		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nedsänkbar knivbrygga PRO		●	●	●
Knivrengöring		–	○	○
Balkammare				
Antal pressvalsar		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
ROLLATEX COMFORT nätlindning		○	○	○
Balramp		○	○	○
Automatisk kedjesmörjning		●	●	●
Balkammare, dimensioner				
Bredd	m	1,20	1,20	1,20
Diameter	m	1,25-1,35	1,25-1,35	1,25-1,35
Manövrering				
ISOBUS kabel		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●
Däckutrustning				
19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Axelbroms		□	□	□
Mått och vikter				
Längd	m	4,58–4,97	4,58–4,97	4,58–4,97
Bredd	m	2,70–2,90	2,70–2,90	2,70–2,90
Höjd	m	2,61–2,65	2,61–2,65	2,61–2,65
Vikt	kg	3665–3827	3665–3827	3665–3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Tillkoppling		
PTO varvtal	rpm	1000
Vidvinkel PTO-axel med frigång och smatterkoppling		●
Kulkoppling		○
Pickup		
Bredd	m	2,10 (2,35○)
DIN upptagningsbredd	m	1,90 (2,15○)
MULTIFLOW pickup (4 pinnrader) med nedhållarrulle		○
MULTIFLOW HD pickup (5 pinnrader) med nedhållarrulle		○
MULTIFLOW HD pickup (5 pinnrader) med dubbla nedhållarrullar		○
Markföljning med 2 fasta stödhjul		○
Markföljning med 2 pendlande stödhjul		○
Markföljning med 2 infällbara pendlande stödhjul		○
Hydraulanslutning		
2 x enkelverkande och fri retur		●
Inmatning		
ROTOR		ROTO CUT HD
Antal knivar		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nedsänkbar knivbrygga PRO		●
Knivrengöring		○
Balkammare		
Antal pressvalsar		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
ROLLATEX COMFORT nätlindning		○
Folielindning och ROLLATEX komfortnätlindning		○
Automatisk kedjesmörjning och centralsmörjning		●
Balkammare, dimensioner		
Bredd	m	1,20
Diameter	m	1,25-1,35
Manövrering		
ISOBUS kabel		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Inplastare		
Filmsträckare	mm	2 x 750
Förvaring, filmrullar		14 rullar
Överlappning, inställningsbar	%	52
Försträckning	%	67 (82 ○)
Utrustning för körning i lutning		○
Automatisk elektrisk centralsmörjning PLUS		○
Däckutrustning		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Tryckluftsbröms		●
Tillval		
Balställare		○
Kamera		●
Arbetsbelysning LED High End inkl. servicebelysning		○
Mått och vikter		
Längd	m	7,20–7,40
Bredd	m	2,98
Höjd	m	3,04–3,44 (med balställare)
Vikt	kg	6100



Vi växer tillsammans.

Våra kunder står i centrum för allt vi gör. Vi vet vilka utmaningar de möts av i det dagliga arbetet och tillsammans utvecklar vi jordbruksteknik som gör er verksamhet lönsam och hållbar, i dag och i framtiden. Våra digitala lösningar förenklar komplexa processer och underlättar arbetet. Vi hjälper våra kunder att bli bäst på sitt fält.



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

630018100925 NO LC 1225