



Ritininiai presai

ROLLANT

CLAAS



Legenda tęsiasi.

Naujasis ROLLANT 630 RC UNIWRAP: idealiai suformuoti ritiniai, kurių skersmuo prasideda nuo 1,25 m. Švarūs pašarai dėl puikaus naujojo MULTIFLOW rinktuvo lauko paviršiaus kopijavimo. Maksimalus našumas esant didesniam grėbimo dažniui. Maksimalus komfortas dėl lengvos prieigos ir greito plėvelės rulonų keitimo.

Mūsų naujausios kartos preso ir vyniotuvo derinys yra įspūdingas. Išbandytas per dešimtmečius, nuolat atnaujinamas ir optimizuojamas. Kada kažką iš tikrųjų galima vadinti legenda?

NAUJA

ROLLANT 630
RC UNIWRAP:
6 sluoksniai ant
ritinio vos per
23 sekundes.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Nesvarbu, presuojate šieną, šiaudus ar silosą – net važiuodami dideliu greičiu, galite supresuoti išskirtinės kokybės ritinius. 16 psl.



▲ ROLLANT 520. Nepaprastai universalus ir tvirtas presas savo našumu stebina laukuose visame pasaulyje. 22 psl.



▲ Didelio našumo MULTIFLOW rinktuvas, kurio darbinis plotis yra 2,10 m, patikimai susidoroja net su didelėmis sangrebomis. 8 psl.



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Idealiai supresuoti ritiniai – stipriai suspausta vidurinė dalis ir optimali ritinio forma. 12 psl.

NAUJA

▲ ROLLANT 630. Daugiau galios, mažiau pastangų. Nuolat tobulinamas, atsižvelgiant į viską, dėl ko jūsų darbas tampa efektyvesnis ir lengvesnis. 20 psl.



Tvirtas ir ilgaamžis.

Geriausiai pasaulyje parduodamas fiksuotos presavimo kameros presas jau dešimtmečius stebina savo patikimumu ir ilgaamžiškumu. Siekdami užtikrinti vis geresnius rezultatus, mes nuolat tobuliname ROLLANT.

Universalus ir galingas.

Nesvarbu, presuojate šieną, šiaudus ar silosą – ROLLANT našumas lauke yra įspūdingas. Jis augalų masę supresuoja į tvirtus, stabilų matmenų ir išskirtinės kokybės ritinius net važiuojant dideliu greičiu.

Intuityvus ir patogus naudoti.

Kad jūsų darbas būtų lengvesnis, ROLLANT užtikrina aukštą valdymo ir priežiūros patogumą visose srityse. Dėl paprasto valdymo naudojant CEMIS 700 ISOBUS terminalą, kiekviena presavimo operacija yra puikiai koordinuojama.

Turinys

Modelių apžvalga	06
Rinktuvas	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Presavimo kamera MPS	12
Rišimas	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Techniniai duomenys	28

Trys įspūdingi modeliai.

ROLLANT jau dešimtmečius nustato standartus ir niekada nestovi vietoje. Geriausiai pasaulyje parduodamas fiksuotos presavimo kameros presas yra nuolat tobulinamas ir gali presuoti viską, ko jums reikia: šiaudus, šieną ir silosą.

Nesvarbu, dirbate dideliuose plotuose ar darbų atlikimo laikas yra ribotas, trys naujos kartos ROLLANT modeliai taip pat prisitaiko prie jūsų poreikių: galingi, patvarūs ir patogūs naudoti.

NAUJA



Galingas. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.

ROLLANT 630 UNIWRAP ant ritinio šešis sluoksnius apvynioja vos per 23 sekundes. Dėl iš plieninių volų sudarytos presavimo kameros su MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, ritinys pradamas sukti nuo pat pradžių ir pradamas spausti jau nuo 90 cm skersmens. Tai reiškia, kad puikiai supresuoti, stipriai suspausti ritiniai gaunami net esant dideliame našumui.

Daugiau 16 psl.

NAUJA



Tvirtas. ROLLANT 630.

Naujasis ROLLANT 630 įveikia visus iššūkius. 16 naujos kartos ypatingai tvirtų volų, 50 mm skersmens varantieji velenai ir ypatingai tvirti rutuliniai guoliai garantuoja puikius siloso ritinius ir optimalų augalų masės srautą. Dėl didesnių pavaros elementų ir ypatingai stabilios konstrukcijos, jis taip pat tinka sunkiai presuojamiems augalams.

Daugiau 20 psl.

Išbandytas praktikoje. ROLLANT 520.

Kompaktiškiausias CLAAS ritininis presas darbą atlieka tiesiog puikiai. Dėl lengvo valdymo, didelio patikimumo bei puikios kainos ir kokybės santykio, jis ženkliai prisidėjo prie ROLLANT presų sėkmės visame pasaulyje. Jis taip pat gali būti komplektuojamas su papildoma MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) sistema galiniame gaubte.

Daugiau 22 psl.



ROLLANT. Geriausiai pasaulyje parduodami fiksuotos kameros presai.

Dėmesys efektyvumui.

Sangrėbos ne per plačios, dienos ne per ilgos. CLAAS MULTIFLOW rinktuvas yra galingas ir efektyvus. Jo 2,10 m darbinis plotis garantuoja išskirtinai didelį rinkimo našumą. Dėl keturių pirštų eilių standartinio varianto presuose ir penkių pirštų eilių HD varianto presuose, bet kokiomis sąlygomis lauko paviršius lieka švarus ir lygus.

Sustiprintas velenas, specialiai sukurtas kumštelių takas, tikslūs grandinės įtempimo mechanizmai ir optimizuota tepimo sistema žymiai sumažina susidėvimą. Tai pastebimai pailgina MULTIFLOW rinktuvo tarnavimo laiką.

„Į ritinį supresavus didesnę kiekį augalų masės, sumažėja išlaidos transportavimui ir saugojimui.“

Ophélie Pierçon, CLAAS presų rinkodaros vadovė




Naujasis MULTIFLOW rinktuvas turi išlenktą kumštelių taką, kuriam reikalinga mažesnė pavaros galia.

- ▼ Suteiks naudos darbo metu.
- Didesnis rinkimo našumas.
 - Tolygus augalų masės srautas
 - Ilgesnis tarnavimo laikas
 - Reikalinga maža pavaros galia
 - Mažesnės degalų sąnaudos
 - Lengvas priėjimas
 - Mažesnis dėvėjimasis



▲ Didžiulis derliaus dorojimo našumas dėl 2,10 m darbinio pločio. Spyruokliniai pirštai išdėstyti arti vienas kito. Lankstus rėmas puikiai prisitaiko prie lauko paviršiaus.

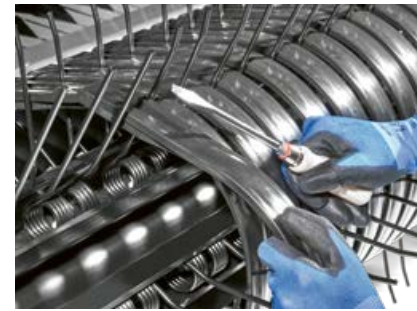

▲ Pirštų laikikliai turi plastikinę grandiklio juostą, kurią galima greitai nuimti.



◀ Visus rinktuvo komponentus galima greitai pasiekti pro šoninius gaubtus. Du augalų masės prispaudimo volai prispaudžia augalų masę, padidina augalų masės srauto greitį ir aktyviai nukreipia ją link rotoriaus. Taip užtikrinamas tolygus presavimo kameros užpildymas ir idealios apvalios formos ritinių presavimas. Augalų masės srautas išlieka pastovus net darant posūkius ir važiuojant dideliu greičiu, kadangi valdomas rinktuvas kopijuoja kiekvieną lauko paviršiaus nelygumą.

Valdomas ROLLANT rinktuvas.

Patikimas CLAAS rinktuvas, kurio darbinis plotis yra 2,10 m, surenka net plačiausias sangrėbas. Papildomai pasirenkami du augalų masės prispaudimo volai prispaudžia augalų masę, padidina augalų masės srauto greitį ir aktyviai nukreipia ją link rotoriaus. Taip užtikrinamas tolygus presavimo kameros užpildymas ir idealios apvalios formos ritinių presavimas. Augalų masės srautas išlieka pastovus net darant posūkius ir važiuojant dideliu greičiu, kadangi valdomas rinktuvas kopijuoja kiekvieną lauko paviršiaus nelygumą.



▲ Pastovus augalų masės srautas. Rinktuvas sumontuotas toli priekyje, todėl galite stebėti augalų masės srautą iš kabinos ir reguliuoti važiavimo greitį atsižvelgdami į sangrėbos dydį.



- ▲ Privalumai pagal jūsų poreikius.
- ROTO FEED apsaugo jautrias pašarų rūšis
 - ROTO CUT užtikrina geriausią siloso kokybę
 - ROTO CUT „Heavy Duty“ atlieka sunkiausius darbus
 - Jutiklis laiku įspėja apie užsikimšimus



PRO smulkintuvo dugnas, kurį galima nuleisti iki 30 mm, aktyviai prisitaiko prie augalų masės srauto. Taip užtikrinamas vienodas net nelygių sangrėbų rinkimas. Smulkinimo kokybė nuolat išlieka aukšta.



NAUJA


► Visi smulkintuvo peiliai yra pritvirtinti atskirai. Dėl pradinio prispaudimo naudojant spyruokles, jie patikimai išvengia pašalinių objektų. Tuo tarpu pašalinių objektų nepaveikti peiliai ir toliau tiksliai pjauna augalų masę. Atidarius presavimo kamerą, visus peilius galima greitai sumontuoti ir išimti.

Trumpi pjausniai padidina pieno primilžį.

ROTO CUT smulkina tiksliai ir trumpais pjausniais, užtikrindamas geriausius pašarus pieninėms karvėms. ROTO FEED idealiai tinka jautriems pašarams, pvz., liucernai. Abi CLAAS tiekimo sistemos pasižymi tolygiu tiekimu, dideliu pralaidumu ir švelniu pašarų apdorojimu.

Kuo pašarai susmulkinti smulkiau, tuo gyvuliai juos geriau pasisavina. Naudojant ROTO CUT paruošti pašarai ypač naudingi melžiamoms karvėms, kadangi jie greičiau pasiekia prieskrandį ir yra efektyviau virškinami.

PRO smulkintuvo dugnas yra ankstyvojo įspėjimo sistema. Ji aptinka grėsiančius užsikimšimus. Patogiai sėdėdami operatoriaus vietoje, galite laiku reaguoti ir išvengti prastovų.



ROTO CUT „Heavy Duty“.

Aukštai smulkinimo kokybei, ruošiant griežtus reikalavimus atitinkantį silosą: tvirtas, itin patvarus smulkinimo rotorius, pagamintas iš dvigubo grūdinimo boro plieno, 8 mm storio keturkampės žvaigždės formos dvigubi pirštai, ypatingai tvirta individuali peilių apsaugos įranga ir HD peiliai su volframo karbido danga.

Nauja funkcija – peilių valymo sistema. Peilių spyruoklių bloką galima patogiai pasukti 180° kampu, kad spyruoklės būtų švarios ir paruoštos naudoti prieš keičiant peilius.



ROTO FEED apsaugo pašarus.

Su ROTO FEED gaunate puikią pašarų kokybę. Tiekimo rotoriaus žvaigždės formos pirštai išdėstyti dinaminės spiralės forma. Taip užtikrinamas tolygus paėmimas ir greitas tiekimas, o taip pat apsaugomi pašarai.

ROTO CUT užtikrina aukštą siloso kokybę.

ROTO CUT tiekimo sistema atlieka iki 13 800 pjūvių per minutę. Tiekama augalų masė nukreipiama į centrą, virš smulkinimo peilių, ir yra tiksliai susmulkinama. Tiksliai suderintas tiekimo pirštų kampas apsaugo, kad pašarai nebūtų traiškomi. Grandiklių sistema užtikrina, kad darbo metu rotorius visada būtų švarus. ROTO CUT suformuoja vienodai susmulkintus sluoksnius, kuriuos galima lengvai paskirstyti ruošiant silosą arba vėliau maišant pašarų dalytuvu. Taip padidinama siloso kokybė.

Geriausiams pašarams reikalingi stipriai suspausti ritiniai.

Geriausiams ir maistingiausiams pašarams reikalingi stipriai suspausti ritiniai. ROLLANT prese naudojama tvirčiausia technologija, skirta būtent šiam tikslui. Tvirti plieniniai presavimo kameros volai sukuria aukštą slėgį, kurį dar labiau padidina MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Ritinys pradamas sukti nuo pat pradžių ir pradedamas spausti vos nuo 90 cm.

Dėl laisvai reguliuojamo slėgio 60–120 bar diapazone (MPS PLUS), net važiuojant dideliu greičiu gaunami idealiai supresuoti, optimalios formos ritiniai, kurių vidurinė dalis stipriai suspausta.

Tvirti ritiniai bet kokiomis sąlygomis.

Tvirti plieniniai volai turi sustiprintą profilį. Tai garantuoja sklandų ritinio sukimąsi net drėgnomis sąlygomis, išsaugant jo tvirtumą ir matmenų stabilumą. Visi guoliai ir varantieji velenai pritaikyti didelei šio preso pavaros galiai ir našumui.

Galinis gaubtas fiksuojamas hidrauliniu cilindru. Tai leidžia jam prisitaikyti prie didėjančio spaudimo, kurį sukuria didėjantis ritinys, ir šiek tiek pasisukti. Taip užtikrinamas nuolatinis ritinio sukimasis. Presavimo procesas nesulėtėja ir presas neužsikemša.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.

ROLLANT galiniame gaubte gali būti sumontuotas pasirenkamas pasisukantis trijų volų segmentas: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Ritinio formavimo pradžioje trys MPS volai yra išsikišę į presavimo kamerą. Ritiniui didėjant, jie palaipsniui stumiami į viršų, į galutinę jų padėtį. Taip iš plieninių volų sudarytoje presavimo kameroje sukuriamas papildomas slėgis. Siūlomi du MPS variantai: presams skirtas MPS II ir presams-vyniotuvams skirtas MPS PLUS.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Jei reikia, visuose trijuose ROLLANT modeliuose gali būti sumontuota MPS. Ji užtikrina puikų presavimo našumą už išskirtinį kainos ir kokybės santykį.

MPS II trijų volų segmentas su dviem didelėmis reguliuojamomis spyruoklėmis užtikrina didesnį ritinių tankį. Ritinio forma išlieka optimali net ir sudėtingomis sąlygomis. Atsižvelgdami į savo poreikius, galite nustatyti, minkštesni ar kietesni turėtų būti jūsų supresuoti ritiniai.



MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS.

Su hidrauliniu MPS PLUS, ROLLANT 630 RC UNIWRAP optimaliai sutankina net esant dideliame darbiniam greičiui. Naudojant CEMIS 700, slėgį galima reguliuoti 60–120 bar diapazone. Dėl ritinio užpildymo lygio indikatorius, viršutinis 5–10 cm ritinio sluoksnis gali būti paliktas nesmulkintas.

▼ Būtent tai ir daro MPS.

- Kieti ritiniai su stipriai suspausta vidurine dalimi
- Ritiniai pradami sukti nuo pat pradžių
- Spausti pradama nuo 90 cm
- MPS PLUS užtikrina geriausią tankinimą dirbant dideliu greičiu

„Net ir važiuojant dideliu greičiu, ROLLANT suformuoja idealiai supresuotus, didelio tankio ritinius.“



Iki 15,3 % didesnis tankis naudojant MPS PLUS.

Maksimaliai išnaudokite kiekvieną galimybę.

Nesvarbu, naudojate tinklą, špagatą ar plėvelę, ROLLANT ritinius apriša tvirtai, o pakavimo medžiagos naudojamos efektyviai. Visi trys presai leidžia tiesiogiai matyti aprišimo sistemą važiuojant. Naudodami kabinoje sumontuotą ISOBUS valdymo pultą, ROLLANT 630 RC UNIWRAP ir ROLLANT 630 galite patogiai kontroliuoti pakavimo medžiagų sluoksnių skaičių. Taip galite bet kada reaguoti į klientų pageidavimus.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP ir ROLLANT 630 RC COMFORT modeliuose galinis gaubtas atsidaro ir užsidaro automatiškai. Ritinį supresavus, jis atsidaro. Ritinys per labai trumpą laiką nurieda ant lauko, o galinis gaubtas vėl automatiškai užsidaro.

Medžiagas taupantis apvyniojimas plėvele. ROLLANT 630 RC UNIWRAP vietoje ritinių apvyniojimo tinklu galima pasirinkti ritinių apvyniojimą plėvele. Plėvelė yra ištempžiama, todėl ritinius ji apvynioja itin tvirtai. Tai reiškia, kad sunaudojama mažiau medžiagų, ritiniai apvyniojami sandariau ir yra optimaliai apsaugomi. Naudojama vienos rūšies pakavimo medžiaga, todėl vėliau, šerimo metu, tinklo ir plėvelės atskirti nebereikia. Taip sutaupoma daug laiko, o atliekas tvarkyti yra daug lengviau.

Apvyniojimo sistemos pirmo guminio volo hidraulinis stabdis sumažina tinklo arba plėvelės rulono išvyniojimo greitį. Taip užtikrinamas reikalingas įtempimas ir tikslesnis apvyniojimas.

Apvyniojimas tinklu per kelias sekundes. ROLLATEX tinklo apvyniojimo sistema veikia patikimai ir sutaupo daug laiko. Apvyniojimas yra visiškai automatinis ir trunka vos kelias sekundes. Pažangus tinklo kreiptuvas sandariai apvynioja per visą plotį ir tvirtai uždengia kraštus. Gaunami gerai apvynioti, vienodos formos ritiniai.

Automatinis aprišimas špagatu.
ROLLANT 520 galite rinktis rankinį arba automatinį aprišimą. Pastaruoju atveju aprišimas pradamas automatiškai, pasiekus pageidaujamą skersmenį. Operatoriui siunčiami vaizdinis ir garsinis signalai.

Lengvas rulonų keitimas.
Apvyniojant tinklu arba plėvele, susiduriama su sunkiais jų rulonais. Dėl ant kiekvieno ROLLANT sumontuotos praktiškos pakrovimo rampos, tinklo arba plėvelės rulonų keitimas yra lengvas ir nekenkia nugarai.

☐ Idealios formos ritiniai.



- ▲ Medžiagas taupantis aprišimas.
- Visiškai automatinis apvyniojimas tinklu vos per kelias sekundes
- Lengvas, nugarą apsaugantis rulono keitimas naudojant praktišką pakrovimo rampą



▲ Tikslus apvyniojimas plėvele.



► Lengvas rulonų keitimas.

▼ ROLLANT 630 RC UNIWRAP ir ROLLANT 630 RC COMFORT modeliuose galinis gaubtas atidaromas ir uždaromas automatiškai.





NAUJA

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Puikus suspaudimas naudojant MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Aukšta pašarų kokybė dėl ROTO CUT su 17 arba 25 peiliais
- Naujos, stipresnės grandinės ilgesniam tarnavimo laikui
- 14 % didesnis alyvos bakas nuolatiniam grandinių tepimui
- Tikslus grandinių nukreipimas mažesniai dėvėjimuisi
- Tvirta galinio gaubto pakaba pagaminta iš dar kietesnio plieno
- Didesnė prošvaia perkeltant ritinius

Didžiausias našumas ir ilgaamžiškumas.

Darbai jūsų laukuose skirtas ROLLANT 630 RC UNIWRAP turi naują pavaros sistemą – tvirtą, efektyvią ir skirtą ilgalaikiam tarnavimui. Naujas MULTIFLOW rinktuvas augalų masę surenka švariai ir užtikrina tolygų augalų masės srautą net važiuojant dideliu greičiu. ROTO CUT tiekimo sistema su 17 arba 25 peiliais, atliekanti iki 13 800 pjūvių per minutę, garantuoja trumpus pašarų pjausnius ir aukščiausią kokybę.

Naujas MULTIFLOW rinktuvas su keturiais pirštų laikikliais turi naują kumštelį taką, kuris 20 % sumažina galios poreikį.



NAUJA

- ▲ Hidraulinis ritinių pavertimo įrenginys. Jį užlenkti ir atlenkti galima patogiai, iš kabinos. Jis ritinius paverčia į saugią padėtį, ant plokščio jų galo, kad jie nenuriedėtų nuo šlaitų. Taip pat palengvėja ritinių krovimo priekiniu krautuviu operacijos.



„ROLLANT 630 UNIWRAP 6 plėvelės sluoksnius apvynioja vos per 23 sekundes.“



Intuityvus valdymas.

CEMIS 700 jutiklinis ekranas ir ISOBUS terminalas leidžia meniu pasiekti dar greičiau. Visos funkcijos yra savaime suprantamos. Naujame galiniame terminale CEMIS 100 visas funkcijas taip pat galima naudoti patogiai.

Pritaikytas maksimaliam našumui.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP išskirtinės kokybės ritinius presuoja net važiuojant dideliu greičiu. Visi labai dylantys komponentai buvo sustiprinti. Grandinės yra ilgesnės ir stipresnės, o žvaigždutės didesnės. Todėl sumažėjo grandinių grandžių apkrovos. Be to, dėl tikslaus grandinių nukreipimo, išvengiama jų nukritimo arba užstrigimo.

Nuolatinis grandinių tepimas.

Siurblys, kurio alyvos srautą galima reguliuoti kiekvienai grandinei, ir 7,2 litro alyvos bakas garantuoja automatinį ir nuolatinį tepimą maždaug 14-ai darbo valandų. Taip padidėja visų dylančių dalių tarnavimo laikas.



Taip intuityvu, kad kiekvienas gali pradėti dirbti iš karto.

Paprasta techninė priežiūra ir patogus valdymas – naujasis ROLLANT 630 RC UNIWRAP padeda jums visose srityse. Atlikdami techninę priežiūrą, taupote brangų laiką. Paprastas ir intuityvus valdymas užtikrina nepriekaištingą kiekvieno presavimo veiksmo atlikimą.



- ▲ Labai paprasta techninė priežiūra ir patogus valdymas.
 - CEMIS 700 greitesniam valdymui
 - Automatinė centrinė tepimo sistema ilgam tarnavimo laikui ir greičiau atliekamai techninei priežiūrai
 - Dėl aiškaus žymėjimo, lengvas prikabinimas ir atkabinimas
 - Geresnis priėjimas prie presavimo kameros ir plėvelės temptuvų
 - Mažesnės plėvelės sąnaudos dėl naujo hidraulinio stabdžio
 - Mašinoje yra vietos 14 plėvelės rulonų

Lengvas prijungimas.

Dėl naujos žarnų saugojimo vietos ir aiškaus jungčių žymėjimo, presą galima greitai prijungti ir atjungti. Užlenkiami rinktuvo kopijavimo ratai yra pasirenkama įranga.

▼ Rišimo aparatas, presavimo kamera ir plėvelės temptuvai yra labai lengvai pasiekiami. Norint pradinį plėvelės įtempimą pakeisti nuo 67 % iki 82 %, reikalingas tik vienas įrankis.



▲ Naujas padangų profilis skatina savaiminį išsivalymą, sumažina slydimą ir užtikrina geresnį sukibimą važiuojant skersai šlaitų. Didelės, 560/60 R 22.5 ir 600/55 R 26.5 dydžio, padangos apsaugo lauko paviršių.

„Mums naudojimo paprastumas yra toks pat svarbus kaip ir ritinių kokybė.“



NAUJA

- ▲ ROLLANT 630. Tvirta, iki smulkmenų apgalvota konstrukcija.
- Naujas HD rinktuvas su 20 % didesne rinkimo galia
- Pakeista grandinės kinematika ilgesniam tarnavimo laikui ir mažesnėms išlaidoms techninei priežiūrai
- Didėsni pavaros komponentai mažesnėms grandinės grandžių apkrovoms
- Stipresni grandinės įtempimo mechanizmai tiksliam grandinės nukreipimui ir mažesniai nusidėvėjimui

Gerai dalykai yra tie, kurie pagerina darbą.

CLAAS ROLLANT yra pasaulyje geriausiai parduodamas fiksuotos presavimo kameros presas. Jo praktikoje išbandytą, tvirtą, fiksuotos presavimo kameros konstrukciją, sudarytą iš tvirčiausių presavimo volų rinkoje, mūsų inžinieriai nuolat tobulina.

ROLLANT 630 turi 16 naujausios kartos sustiprintų volų, 50 mm pavaros velenus ir ypatingai tvirtus rutulinius guolius, užtikrinančius idealius siloso ritinius ir optimalų augalų masės srautą.

▼ Dideli pavaros komponentai ir tvirta konstrukcija sunkiai presuojamų augalų presavimui.



▼ Stipriausi presavimo volai rinkoje.



▲ Aprišimo procesui pasibaigus, ROLLANT 630 COMFORT galinį gaubtą atidaro ir uždaro automatiškai.

Energiją taupančios pavaros koncepcija.

Visos pavaros yra tiesioginės ir galią perduoda optimaliai bei efektyviai. ROLLANT 630 naudojamos tik didelių matmenų, ilgaamžės „Tsubaki“ grandinės, kurias tepa nuolatinė alyvos plėvelė.

Grandinės, krumpliaračiai ir guoliai – visi komponentai, kuriuos kelias valandas per dieną veikia itin didelės apkrovos – yra sustiprinti. Dėl didesnių pavaros komponentų ir itin tvirtos konstrukcijos, ROLLANT 630 taip pat tinka sunkiai presuojamiems augalams.

Aukšto lygio komfortas.

Peilių valymo ciklas ir peilių išjungimas atliekami automatiškai. Peilių grupės perjungimas yra paprastas. Tai, kartu su intuityviu valdymu naudojant CEMIS 700, žymiai sumažina operatoriaus darbo krūvį.



▲ Visas preso funkcijas galite patogiai valdyti CEMIS 700 jutikliniame ekrane, vienu mygtuko paspaudimu arba pasukamu-nuspaudžiamu jungikliu.

Tvirta konstrukcija ilgoms darbo dienoms ir ilgam tarnavimui.

Dėl tvirtumo ir patikimumo dirbant sudėtingiausiomis sąlygomis, ROLLANT tapo pasaulyje perkamiausiu siloso presu. Sustiprinti volai, išmanus grandinių tepimas ir pasirenkama MAXIMUM PRESSURE SYSTEM galiniame gaubte padeda išsaugoti šias pozicijas. Patikima fiksuotos kameros koncepcija yra nuolat tobulinama ir modernizuojama.




Net ir važiuojant dideliu greičiu bei posūkiuose, rinktuvas visada išlieka arti lauko paviršiaus.

Vienodas augalų masės srautas.

Valdomas rinktuvas prisitaiko prie visų lauko paviršiaus nelygumų, net važiuojant dideliu greičiu arba darant posūkius. Dideli kopijavimo ratai, kurie reguliuojami nenaudojant įrankių, užtikrina saugų mašinos darbą.

Hidraulinis rotorius reversas.

Kamščius iš tiekimo įrenginio galima pašalinti greitai ir lengvai, mechaniniu būdu, naudojant rotorius reverso svirtį. Papildomai pasirenkamą hidraulinį rotorius reversą galima įjungti neišlipant iš kabinos, todėl be jokių problemų galima išnaudoti visus preso pajėgumus.

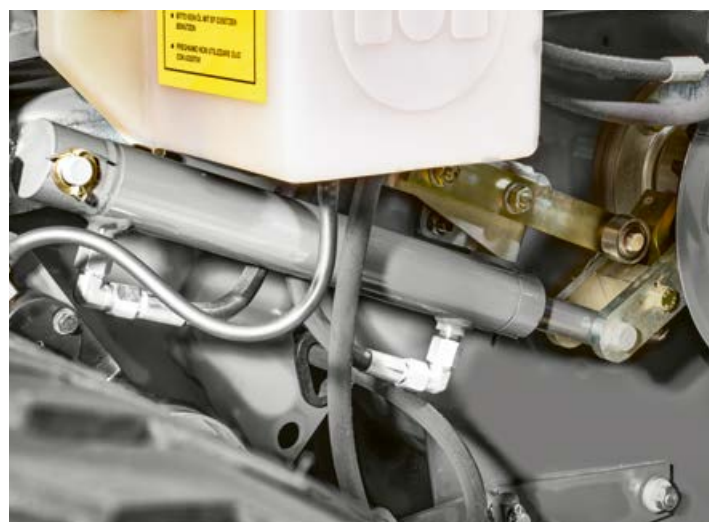

Apvyniojimo tinklu sistema veikia patikimiau nei bet kada anksčiau ir taupo laiką – apvyniojimas yra visiškai automatinis ir trunka tik kelias sekundes.



Automatinis nuolatinis grandinės tepimas užtikrina darbą be prastovų ir ilgą tarnavimo laiką. Alyvos kiekį galima reguliuoti atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas.

Sunkus darbas atliekamas lengvai.

Net ir tie, kuriems patinka jų darbas, tam tikru momentu nori viską mesti. Todėl, kasdien mes darome viską ką galime, kad galėtume jums padėti atliekant jūsų kasdienes darbus: su geromis idėjomis, tvirta technika ir pažangia technologija. Patogumas naudoti ir aukštas valdymo komforto lygis visada yra mūsų svarbiausias prioritetas.



▲ Puikus 7 colių ekranas stebina savo didele raiška.



▲ Galima rinktis iš trijų skirtingų valdymo būdų: jutiklinė funkcija, mygtukas arba pasukamas-nuspaudžiamas jungiklis.

Paprastos valdymo operacijos palengvina darbą lauke.

- Patogus naudotojo vadovas jutikliniame ekrane
- 7 colių didelės raiškos ekranas
- Patikrinta CLAAS valdymo struktūra
- Savaimė suprantami, pažįstami simboliai
- Užsakymų skaitiklis visiškam aiškumui
- Du jėjimai vaizdo kameroms

Labai patogus naudoti.

CEMIS 700 galima valdyti jutikliniu ekranu, mygtuku arba pasukamu-nuspaudžiamu jungikliu. Pasirenkate tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Aiškūs simboliai ir pažįstama CLAAS struktūra užtikrina paprastą valdymą bet kokiaje situacijoje.

Darbo skaitiklis 20-čiai klientų.

Skaitiklis fiksuoja bendrą ritinių skaičių, dienos našumą, smulkinant supresuotų ritinių skaičių ir pas kiekvieną klientą dirbtą laiką, kad visada turėtumėte pilną apžvalgą. Taip užtikrinamas maksimalus apskaitos aiškumas – tiek vidinės, tiek išorinės.

Du jėjimai vaizdo kameroms.

CEMIS 700 leidžia prijungti dvi vaizdo kameras. Taip padidėja darbo komfortas, pagerėja mašinos valdymas ir sumažėja monitorių skaičių kabinoje.

Dirbame jums.

CLAAS prioritetas – jūsų parengtis darbui. Siūlydami platų paslaugų, atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų asortimentą, užtikriname, kad jūsų mašinos visada veiktų optimaliai.

Tai apima platų jūsų patikimo pardavimo partnerio teikiamų techninės priežiūros ir remonto paslaugų spektrą, didelį ORIGINAL atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pasirinkimą bei skaitmeninius įrankius, kurie padės jums planuoti ir priimti sprendimus.

Taip jūsų ROLLANT visada yra paruoštas darbui.

MAXI CARE suteikia jums visapusišką apsaugą.

Jūs rūpinkitės svarbiomis užduotimis, o jūsų technikos saugumu pasirūpinsime mes. MAXI CARE serviso sutartis užtikrina, kad jūsų technika visada būtų paruošta naudoti, o jūs galėtumėte visiškai susitelkti į pagrindines užduotis ūkyje ir laukuose. Šie individualiai pritaikyti serviso paketai yra suderinti su individualiais jūsų verslo poreikiais.

Su „MAXI CARE Flex“ serviso sutartimi esate visiškai apsaugoti. Į ją įeina techninės priežiūros sutartis, metinė patikra po derliaus nuėmimo ir pratęsta garantija. Serviso sutarties terminą galite individualiai suderinti su savo CLAAS serviso partneriu.



▲ MAXI CARE ne tik padidina jūsų veiklos patikimumą, bet ir leidžia apskaičiuoti fiksuotas išlaidas bei sumažinti prastovų riziką.

**Viskas mano
presui?**



**Visapusiška
priežiūra.**

CLAAS Service & Parts.

**Daugiau nei 97 %
atsarginių dalių
pristatomos tą
pačią dieną.**



**Gera apgalvota logistikos koncepcija užtikrina,
kad reikalingos ROLLANT atsarginės dalys pasieks
jus per trumpiausią įmanomą laiką.**

Visas atsargines dalis galima greitai gauti.

Mūsų CLAAS pardavimo partnerių tinklas yra toks tankus, kad jūsų CLAAS mašinų atsarginės dalys visada yra netoliese arba gali būti greitai pristatytos iš vieno iš mūsų centrinių logistikos sandėlių. Daugiau nei 97 % dalių išsiunčiamos tą pačią dieną, todėl jūsų mašina vėl galės dirbti kaip galima greičiau. Jei jums atsarginių dalių reikia ypač skubiai, siūlome sprendimus, kad jums padėtume dar greičiau.

„Parts Shop“ veikia visą parą.

Su „CLAAS connect“ savo išmaniajame telefone, svarbias atsargines dalis, tepimo ir eksploatacines medžiagas galite pasiekti bet kada ir bet kur. Naudodami „Parts Doc“ ir „Parts Shop“, galite lengvai identifikuoti atsargines dalis ir jas užsisakyti tiesiogiai.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Prikabinimas			
GTV greitis	aps./min.	540	540
Vienos dalies didelio pasukimo kampo kardaninis velenas su laisvosios eigos ir apsaugine mova		○	●
Vienos dalies didelio pasukimo kampo universalus kardaninis velenas su nukerpamojo varžto apsauga		●	●
Rutulinis prikabinimo įrenginys		–	–

Rinktuvas

Plotis	m	2,10	2,10
Rinktuvo plotis pagal DIN	m	1,90	1,90
Vienakryptė hidraulinė jungtis, skirta rinktuvo ir peilių pakėlimui		–	●
Pirštų skaičius eilėje		32	32
Atstumas tarp pirštų	mm	70	70
Rinktuvo kopijavimo ratai		Nepasisukantys (pasisukantys ○)	Nepasisukantys (pasisukantys ○)

Hidraulinė jungtis

Vienakryptė hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui		●	●
Dvikryptė hidraulinė jungtis galinio gaubto cilindrums		●	●

Augalų masės tiekimas

ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Peilių skaičius		–	14
Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO		–	–

Presavimo kamera

Presavimo volų skaičius		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Automatinis rišimas dvigubu špagatu		●	●
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX		●	●
Špagato ričių skaičius špagato dėžėje		6	6
Tinklo rulonų skaičius		2	2
Reguliuojamas mašinos presavimo slėgis		●	●
Rampa ritiniui		○	○
Automatinis grandinės tepimas		●	●

Presavimo kameros matmenys

Plotis	m	1,20	1,20
Skersmuo	m	1,25	1,25

Valdymas

ISOBUS kabelis		○	○
CEMIS 700		●	●

Padangos

11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Važiuklės ašis		●	●

Matmenys ir svoris

Ilgis	m	4,43-4,71	4,43-4,71
Plotis	m	2,32-2,57	2,32-2,57
Aukštis	m	2,56-2,57	2,56-2,57
Svoris	kg	2500-3500	2500-3500

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokių pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas. Visi techniniai duomenys, susiję su varikliais, remiasi Europos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartais: Etapais. Bet kuri nuoroda į Tier standartus šiame dokumente, skirta tik informaciniams tikslams ir supratimui. Tai nėra patvirtinimas regionams, kuriuose išmetamieji teršalai reglamentuojami pagal Tier standartus.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
---------	--	--------	--------	----------------

Prikabinimas

GTV greitis	aps./min.	1000	1000	1000
Vienos dalies didelio pasukimo kampo kardaninis velenas su laisvosios eigos ir apsaugine mova		●	●	●
Rutulinis prikabinimo įrenginys		○	○	○

Rinktuvas

Plotis	m	2,10	2,10	2,10
Rinktuvo plotis pagal DIN	m	1,90	1,90	1,90
MULTIFLOW rinktuvas (4 eilės pirštų) su prispaudimo volu		○	○	○
MULTIFLOW HD rinktuvas (5 eilės pirštų) su prispaudimo volu		○	○	○
MULTIFLOW HD rinktuvas (5 eilės pirštų) su dviem prispaudimo volais		○	○	○
2 nepasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○	○	○
2 pasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○	○	○
2 pasisukantys užlenkiami lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○	○	○

Hidraulinė jungtis

Vienakryptė hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui		●	●	●
Dvikryptė hidraulinė jungtis galinio gaubto cilindrums		●	●	●

Augalų masės tiekimas

ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Peilių skaičius		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO		●	●	●
Peilių valymas		–	○	○

Presavimo kamera

Presavimo volų skaičius		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT		○	○	○
Rampa ritiniui		○	○	○
Automatinis grandinės tepimas		●	●	●

Presavimo kameros matmenys

Plotis	m	1,20	1,20	1,20
Skersmuo	m	1,25	1,25	1,25

Valdymas

ISOBUS kabelis		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●

Padangos

19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22,5		○	○	○
Ašis su stabdžiais		□	□	□

Matmenys ir svoris

Ilgis	m	4,58-4,97	4,58-4,97	4,58-4,97
Plotis	m	2,70-2,90	2,70-2,90	2,70-2,90
Aukštis	m	2,61-2,65	2,61-2,65	2,61-2,65
Svoris	kg	3665-3827	3665-3827	3665-3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Prikabinimas		
GTV greitis	aps./min.	1000
Vienos dalies didelio pasukimo kampo kardaninis velenas su laisvosios eigos ir apsaugine mova		●
Rutulinis prikabinimo įrenginys		○
Rinktuvas		
Plotis	m	2,10
Rinktuvo plotis pagal DIN	m	1,90
MULTIFLOW rinktuvas (4 eilės pirštų) su prispaudimo volu		○
MULTIFLOW HD rinktuvas (5 eilės pirštų) su prispaudimo volu		○
MULTIFLOW HD rinktuvas (5 eilės pirštų) su dviem prispaudimo volais		○
2 nepasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○
2 pasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○
2 pasisukantys užlenkiami lauko paviršiaus kopijavimo ratai		○
Hidraulinė jungtis		
2 x vienakryptės jungtys ir beslėgė grąžinimo linija		●
Augalų masės tiekimas		
ROTOR		ROTO CUT HD
Peilių skaičius		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO		●
Peilių valymas		○
Presavimo kamera		
Presavimo volų skaičius		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT		○
Apvyniojimas plėvele ir patogus apvyniojimas tinklu ROLLATEX		○
Automatinis grandinės tepimas ir centrinis tepimas		●
Presavimo kameros matmenys		
Plotis	m	1,20
Skersmuo	m	1,25
Valdymas		
ISOBUS kabelis		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Vyniotuvas		
Plėvelės temptuvas	mm	2 x 750
Plėvelės talpykla		14 rulonų
Persidengimas, reguliuojamas	%	52
Pradinis įtempimas	%	67 (82 ○)
Įranga šlaitams		○
Automatinė, elekt. centrinio tepimo sistema PLUS		○
Padangos		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Pneumatiniai stabdžiai		●
Pasirenkama įranga		
Ritinio pastatymo ant galo įrenginys		○
Vaizdo kamera		●
LED darbin. žibintai „High End“, įsk. aptarnaujamų vietų žibintus		○
Matmenys ir svoris		
Ilgis	m	7,20-7,40
Plotis	m	2,98
Aukštis	m	3,04-3,44 (su ritinių pavertimo įrenginiu)
Svoris	kg	6100



Augimas kartu.

Kad ir ką mes bedarytume, visada mūsų dėmesio centre esate jūs, mūsų klientai. Žinome, su kokiais iššūkiais susiduriate kiekvieną dieną, todėl dirbame kartu su jumis, kad sukurtume žemės ūkio mašinas, padedančias jums ūkininkauti sėkmingai ir tvariai, dabar ir ateityje. Mūsų skaitmeniniai sprendimai supaprastina sudėtingus procesus ir palengvina jūsų darbą. Norime suteikti jums galimybę būti geriausiu savo srityje.



Baltic Agro

UAB Baltic Agro Machinery
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Slėnio g. 2, Vinkšnėnai, LT-76131 Šiaulių r.
Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj.
LT-90110
info@ba-machinery.lt
balticagromachinery.lt
claas.lt