

CLAAS



Vytvořeno pro výkon.

Balíky s průměrem až 1,83 m, výborná slisovanost, enormní výkon. Nový CEREX od CLAAS je balík na válcové balíky pro profesionály, kteří nejsou ochotni dělat kompromisy.

Jeho robustní konstrukce, intuitivní ovládání a všestranná možnost použití vám poskytne vše, co potřebujete, abyste toho v krátkém čase zvládli hodně. Produktivní výsledek uvidíte na konci každého pracovního dne: jednoduše jste slisovali více.

Průměr až 1,83 m.
Maximální slisovanost.

▲ CEREX 780 RC. Je jedno, zda lisujete seno, slámu nebo senáž - i v náročných podmínkách můžete vyprodukovat více balíků denně než kdykoliv předtím.
Strana 06

▲ "Na palubě" máte vždy tři role sítě. Navlékání je rychlé a díky brzdě sítě ušetříte až 15% materiálu.
Strana 14

▲ Intuitivní ovládání se setkává s promyšlenou technologií: Od rychlospojky až po přesné ovládání stroje vám CEREX usnadní práci.
Strana 16

▲ Vyšší hmotnost, větší slisovanost. Díky dvěma nekonečným HD pásům dosahuje nově vyvinutá lisovací komora CEREX bezkonkurenčně nejvyšší slisovanosti balíků.
Strana 12

▲ Žádný řádek není příliš široký, den příliš dlouhý. Sběrací ústrojí MULTIFLOW HD s pracovním záběrem 2,10 m je vyvinuto pro nejnáročnější použití a přesvědčí svojí enormní kapacitou sběru.
Strana 08

Vyroben pro dlouhou životnost.

Profitujete z konzistentní HD koncepce a opotřebitelných komponentů. Zesílené hlavní nosné body, dvojité rotorové řetězy, vysoce výkonná ložiska a robustní dělený HD pohon vydrží i ty nejnáročnější provozní podmínky.

Navržen pro efektivitu.

Díky vysoce výkonnému sběracímu ústrojí MULTIFLOW HD, čistému toku materiálu a krátkým cyklům vázání můžete slisovat až 60 balíků o průměru až 1,83 m za hodinu. 25 nožů HD standardně zajišťuje špičkovou kvalitu píce, zatímco velké pneumatiky poskytují optimální trakci na poli.

Ovládán intuitivně.

CEREX lze ovládat pohodlně, jednoduše a bezpečně. Intuitivní uživatelské rozhraní s připojením ISOBUS vám umožňuje přesné ovládání stroje, senzor vlhkosti spolehlivě sleduje kvalitu sklizně.

Obsah

Přehled modelů	06
Sběrací ústrojí MULTIFLOW HD	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Lisovací komora Koncepce HD	12
Vázání	14
Snadné používání CEMIS 700	16
Pneumatiky Šetrný přístup k půdě	18
CLAAS Service & Parts	20
Technické údaje	22

Uděláte více balíků za kratší dobu.

S lisem ROLLANT nabízí CLAAS celosvětově nejprodávanější lis s pevnou komorou. S lisem CEREX nyní CLAAS posouvá výkon lisů na válcové balíky na novou úroveň.

Stroj kombinuje více než 100 let zkušeností s nejnovějšími technologiemi a vytváří tak špičkový lis na válcové balíky. Díky robustnímu HD rámu, sběrači MULTIFLOW HD a řezacímu ústrojí s 25 noži poskytuje vynikající výkon: maximální hustotu, maximální slisování a optimální kvalitu píce - bez ohledu na to, zda se sklízí seno, sláma, siláž nebo konopí.

Díky inovativní technologii jako je spustitelné dno PRO a intuitivní koncepce ovládání zvládnete s lisem CEREX suverénně a spolehlivě i obtížné podmínky sklizně. Den za dnem, balík za balíkem.

Vyberte si model, který se hodí k vašemu provozu.



CEREX 780 lisuje balíky o průměru 0,90 až 1,83 m. CEREX 760 pokrývá rozsah od 0,90 do 1,60 m. Oba modely jsou k dispozici jako ROTO CUT s 25 nebo 17 HD noží, a také ve verzi ROTO FEED. Sběrací ústrojí MULTIFLOW HD se pohodlně ovládá pomocí jednočinného rozvaděče. Zadní kryt, řezací dno a nože jsou ovládány samostatně pomocí dvojčinného rozvaděče.

Méně času na poli, více sklizeného materiálu ve stodole.



- Vyšší frekvence sbírání díky sběracímu ústrojí MULTIFLOW HD Pickup
- Vyšší slisovanost díky jedinečné konstrukci
- Těžší balíky pro maximální účinnost
- Nejlepší řezání díky 25 HD nožům
- Rychlejší výměna balíků díky kratšímu času vázání a plynulému otevírání krytu
- Až o 15% větší úspora vázací sítě díky hydraulické brzdě
- Nižší spotřeba pohonných hmot při stejném množství sklizeného materiálu díky optimální souhře lisovací komory, rotoru a napínacího ramene

Vysoká průchodnost začíná ve sběracím ústrojí.

CEREX pracuje se sběracím ústrojím MULTIFLOW HD, které je vyvinuté pro nejnáročnější nasazení. S pracovním záběrem 2,10 m přesvědčí mimořádně vysokou kapacitou sběru a čistě a efektivně zpracovanými širokými řádky. Pět řad prstů a 146 ot/min zajišťují lepší kvalitu sběru. Díky robustní 70 mm nápravě, sériové vačkové přetěžovací spojce a dvojité vedenému napínáku řetězu je sběrací ústrojí zkonstruované pro extrémně náročný provoz.

Sběrací ústrojí MULTIFLOW HD má zesílenou vodící dráhu, která vyžaduje o 20% méně vynaložené síly. To znatelně prodlužuje jeho životnost.

„Když se do jednoho balíku vejde více sklizeného materiálu, snižují se náklady na přepravu a skladování.“

Ophélie Pierçon, produktový marketingový manažer na balíky u CLAAS



O 20% nižší
potřebný výkon
pohonu.
O 20% vyšší
frekvence
shrnování.



- ▲ Vaše výhody při provozu.
- Větší výkon sběru
 - Stejný tok sklizeného materiálu
 - Nižší požadavek na pohon
 - Menší spotřeba paliva
 - Dlouhý servisní interval
 - Dobrá přístupnost



▲ Enormní výkon sběru v pracovním záběru 2,10 m. Pružinové prsty jsou umístěny blízko sebe. Flexibilní rám se dokonale přizpůsobí terénu.

Dobrá přístupnost.

Všechny komponenty sběracího ústrojí jsou díky bočním krytům rychle přístupné. Díky tomu šetříte čas při čištění a údržbě a máte svůj stroj vždy připravený k provozu.

Sklizený materiál pod kontrolou.

Díky dostatečně představenému sběracímu ústrojí máte sklizený materiál vždy pod vizuální kontrolou a můžete reagovat přímo z kabiny. To vám umožňuje optimálně přizpůsobit rychlost jízdy velikosti řádku a vyhnout se zbytečným zastávkám. Dobrý výhled na proces sklizně zajišťuje nejen rovnoměrné balíky, ale i větší komfort a bezpečnost během dlouhých pracovních dnů.



25 HD nožů a dno řezacího kanálu PRO sériově.

- ▲ Výhody zcela dle vašeho vkusu.
- ROTO FEED je šetrný ke křehkým druhům píce jako je seno nebo vojtěška
 - ROTO CUT poskytuje nejlepší kvalitu siláže
 - 25 HD nože řezou vždy přesně
 - Řezací dno PRO vás varuje před ucpáními.

Jemně nařezaný materiál zvyšuje mléčnou užitkovost.

ROTO CUT dodává výjimečně jemně nařezané krmivo, které zvířata snáze konzumují. To je obzvláště výhodné pro dojnice, protože vede k efektivnějšímu trávení a zvýšené produkci mléka. S 25 nebo 17 noži HD nabízí CEREX přesné krátké řezání a maximální flexibilitu. V závislosti na modelu a vašich potřebách můžete aktivovat 12, 13 nebo všech 25 nožů – nebo alternativně 0, 8, 9 nebo všech 17. Nože jsou klasifikovány jako HD, mají mimořádnou životnost a mají pružinové uchycení, což jim umožňuje vychýlit se při kontaktu s cizími předměty.

Profitujete z delší doby nasazení, prodloužených intervalů broušení a především stále čistého řezu.

Včasné varování před zablokováním. CEREX může jet vždy maximální rychlostí. Na ucpání vás včas upozorní alarm. Dno řezacího kanálu PRO lze hydraulicky spustit až o 30 cm, takže můžete rychle obnovit tok plodin a pracovat bez přerušení.

▲ Spustitelné dno řezacího kanálu PRO se aktivně přizpůsobí toku materiálu.

▲ Řešení s nenáročnou údržbou a všestranným využitím: Ve všech modelech CEREX RC se používá stejný rotor.

ROTO FEED je šetrný k toku materiálu.

S ROTO FEED obdržíte vynikající kvalitu píce. Hvězdice vkladacího rotoru jsou uspořádány v dynamických spirálách. To vede nejen k rovnoměrnému vkládání a rychlé průchodnosti. Spirálové uspořádání je šetrné ke sklizenému materiálu.

ROTO CUT dodává vysokou kvalitu siláže.

Podávací systém ROTO CUT pracuje s frekvencí až 13800 řezů za minutu. Sklizený materiál je při vkládání veden středem přes řezací nože a přesně pořezán. Přesně stanovený úhel k vkladacím hrotům zajišťuje šetrnou přepravu píce. Systém stěrek udržuje rotor během provozu neustále čistý.

ROTO CUT vyrábí rovnoměrnou řezanku, se kterou snadněji manipulujete při přípravě siláže nebo později v krmném vozu. To zlepšuje kvalitu krmiva.

Každý nůž je zajištěn.

Všechny nože jsou jednotlivě zajištěny. Díky předpětí pružin spolehlivě uhýbají cizím předmětům. Mezitím nedotčené nože nadále čistě řezou plodinu. Všechny nože lze rychle nasadit a vyjmout při otevřené lisovací komorou.

Optimální kvalita krmiva s vyšší stravitelností pro větší produkci mléka a masa.

Lisujete hustěji, přepravujete méně a stohujete stabilněji.

Lisovací komora lisu CEREX byla kompletně přepracována. Díky dvěma nekonečným HD pásům a robustnímu, samostatnému hydraulickému systému dosahuje lis špičkových výsledků v hustotě balíků, jak ukázaly srovnávací testy. Regulace tlaku je přesná a konstantní a ovládá se pomocí terminálu. Senzor na každém nekonečném HD pásu zaručuje perfektní tvar balíku.

I když lisujete s velkou rychlostí, zůstává hustota vašich balíků stabilní. To zajišťuje vynikající kvalitu krmiva i při nejvyšší průchodnosti.

Nová komora pro optimální slisování.

Nová koncepce lisovací komory lisu CEREX zajišťuje se dvěma nekonečnými HD pásy s dlouhou životností a nepřetržitou kontrolou senzorů perfektně tvarované balíky s rovnoměrnou slisovaností. Optimalizovaná vzdálenost pásů snižuje ztráty materiálu během lisování. Samostatné hydraulické ovládání udržuje konstantní tlak a chrání před znečištěním. Válec napínacího ramene navíc poskytuje větší lisovací sílu pro vyšší zhutnění. Díky dvěma čistícím válcům zůstává výkon konstantní, protože komora se neustále čistí sama.

HD koncepce pro těžký provoz.

Pro maximální životnost i u těžké senáže je CEREX vybaven robustními komponenty s nízkým opotřebením. Rám HD má zesílené hlavní zátěžové body, pohon rotoru pomocí DUPLEX řetězu a vysoce odolná ložiska. To zajišťuje maximální spolehlivost i při náročném silážování. Zároveň jsou sníženy vibrace.

CEREX je poháněn děleným pohonem HD pracujícím při 1000 otáčkách za minutu, který je spojen s hlavní převodovkou prostřednictvím děleného hnacího ústrojí. Levá část pohonu jde na pohon lisovací komory a pravá na rotor. Tímto způsobem může dělený pohon HD optimálně přenášet výkon traktoru. To vše přispívá ke zlepšenému přenosu krouticího momentu, delší životnosti hnacích řetězů a větší spolehlivosti lisu.

Bezkonkurenčně vysoká hustota balíků.



- ▲ Vysoká stabilita, perfektní balíky.
- Tvrdé balíky a vysoké slisování jádra
- Rotace balíků od začátku
- Slisování už od 90 cm
- Optimální slisování i při vysoké pracovní rychlosti



- ◀ Samočisticí lisovací komora se dvěma nekonečnými pásy. To umožňuje i méně zkušeným řidičům dosáhnout stabilních balíků s maximální slisovaností.

- ▼ Tři startovací válce zaručují spolehlivé zahájení lisování balíků při jakýchkoliv podmínkách.



- ▼ Ať už se jedná o balíky sena s měkkým jádrem, tvrdé balíky siláže nebo balíky slámy – CEREX zajišťuje perfektní tvar balíků u jakéhokoliv druhu sklizeného materiálu.



Až o 15% nižší spotřeba materiálu.

- ▲ Silné vázání.
- Hydraulická brzda sítě pro optimální napínání a vysokou slisovanost balíků
 - Snadnější navlékání sítě Duckbill šetřící čas
 - Aktivní role sítě a dvě v rezervě pro maximální dobu použití
 - Praktická plnicí rampa pro snadné umístění role sítě

Vázání do sítě během několika sekund.
CEREX váže vaše balíky spolehlivě a tím šetří spoustu času. Vázání probíhá plně automaticky během několika sekund. Chytré navržený systém vázání do sítě se pevně ovíjí po celé šířce a zároveň pevně fixuje okraje. Výsledkem jsou dobře svázané balíky s čistým tvarem.

Snadná výměna rolí.
Vázete-li do sítě, máte co dělat s těžkými rolemi. Díky praktické nakládací rampě každého lisu CERES můžete rychle a bez námahy měnit role.

Díky bočnímu a přednímu úložnému prostoru na sítě můžete mít na palubě vždy až tři role sítě. Sít' lze vyměnit v několika jednoduchých krocích pomocí nakládací rampy. To zkracuje prostoje a zvyšuje denní výkon.



▲ Více rolí pro větší výkon a dlouhé pracovní dny. Vždy máte dvě role v rezervě.



► Jednoduchá výměna rolí bez složitého navlékání rolí šetří čas.

CEREX neplýtvá ani sítí, ani časem.

Také při vázání do sítě se CEREX se spoléhá na zcela nově vyvinutý systém. Používá tzv. Duckbill. Tento podávací systém ve tvaru kachního zobáku zajišťuje přesné a rychlé vkládání sítě díky svému přednastavení. Díky uložení sítě na bok nebo dopředu jsou vždy při ruce až tři role sítě, což zajišťuje větší autonomii.

Sít' lze vyměnit v několika krocích pomocí nakládací rampy.



Plná kontrola od prvního metru až po poslední balík.

- ▲ Komfortní vedení sítě přes CEMIS.
 - 7" dotyková obrazovka s výborným rozlišením
 - Osvědčená struktura ovládání CLAAS
 - Inteligentní a známé symboly
 - Počítadlo zakázek pro plnou transparentnost
 - Dva kamerové vstupy

Intuitivní ovládání se snoubí se sofistikovanou technologií.

Na konci pracovního dne nezáleží jen na tom, že je práce hotová, ale i na tom, jak snadno vám jde od ruky. Proto vás podporujeme inovativní technikou, která vám značně usnadní práci. CLAAS CEREX přesvědčuje trvale uživatelsky přívětivým konceptem ovládání, který umožňuje rychlou připravenost k provozu a přesné ovládání stroje během pracovního procesu.


Klademe zvláštní důraz na snadné použití a vysoký komfort. Protože dobrá práce by měla být i radost.



- ▲ Spolehlivý provoz i ve stresujících dnech. Zadní kryt lze otevřít pouze po dokončení vázání. Tím se zabrání nesprávnému ovládání.



- ▲ Pracovní osvětlení, dobrý výhled na sběrací ústrojí a integrovaná kamera pro sledování balíků podporují přesnou práci i ve tmě.

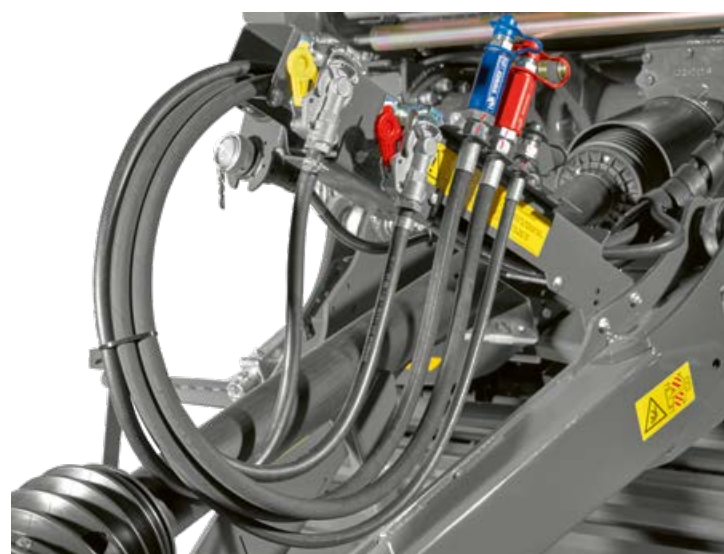

- ▲ Připojení k traktoru je rychlé a snadné pouze pomocí tří hydraulických hadic. Jsou přehledně uspořádány na přihrádce s funkčními symboly.

Inteligentní podpora.

- Integrovaná kamera pro kontrolu balíků i ve tmě
- Senzor vlhkosti s informacemi v reálném čase pro kvalitu sklizeného materiálu
- Senzor na rampě balíků signalizuje v terminálu správné odkládání balíků

Intuitivní ovládání přes CEMIS 700.

CEMIS 700 lze ovládat na přání přes dotykovou obrazovku, tlačítkem nebo otočným tlačítkem. Vyberte si, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Jasné symboly a známá struktura CLAAS zajišťují snadné ovládání v každé situaci. Během provozu těžíte z intuitivního uživatelského rozhraní s připojením ISOBUS. Hlavní nastavení si můžete přizpůsobit přímo v úvodní nabídce terminálu – ideální pro různé řidiče nebo měnící se podmínky sklizně. Inteligentní uživatelské rozhraní umožňuje analyzovat počítadlo balíků podle zákazníka nebo režimu řezání, což vytváří větší transparentnost pro fakturaci a správu farmy.

Jednoduchá údržba.

Velkorysý přístup ke všem důležitým oblastem, snadno čistitelný kryt nožů a rychlá výměna nožů zajišťují minimální prostoje. Díky tomu je CEREX navržený do posledního detailu pro maximální výkon s co nejjednodušší obsluhou.

Lisujete efektivně a zároveň šetrně k povrchu půdy.

Velké pneumatiky o rozměru až 22,5 palců chrání vaši půdu a zajišťují bezpečný přejezd vašeho stroje po poli. Na silnici nabízejí klidný chod a stabilitu. Na poli spolehlivě přenášejí výkon na zem a poskytují vynikající trakci, a to i na svazích. Široká kontaktní plocha rovnoměrně rozkládá hmotnost a chrání vaši půdu před zhutněním.

To zajišťuje dlouhodobě stabilní výnosy a šetří palivo na každém hektaru.

**„Samočištění pro maximální trakci:
Je jedno, jak těžký je povrch – nový
profil pneumatik odstraní nečistoty
dříve, než se stanou problémem.“**

Široká nabídka pneumatik.

At' už v kopcovitém terénu nebo na citlivých půdách s nízkou únosností – díky rozmanitým možnostem pneumatik můžete CEREX optimálně přizpůsobit svému nasazení a provozním podmínkám.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Velké rozměry.
Samočistící profily.



- ▲ Větší tažná síla a šetrnost k povrchu půdy.
- nejlepší jízdní vlastnosti i ve svahu
- Méně prokluzů při vlhkých podmínkách
- Nízký tlak v pneumatikách
- Velká styčná plocha
- Lepší samočištění

▼ Při práci na poli profitujete z vysoké nosnosti a trakce i na vlhkém nebo kamenitém povrchu.



Jsme tu vždy pro vás.

V CLAAS je vaše provozní spolehlivost naší nejvyšší prioritou. Díky komplexní nabídce služeb, náhradních dílů a provozních prostředků zajišťujeme, aby vaše stroje vždy fungovaly optimálně.

K tomu patří široká škála údržbářských a opravárenských služeb od vašeho důvěryhodného prodejce, velký výběr náhradních dílů ORIGINAL a provozního materiálu a digitální nástroje, které vám pomohou při plánování a rozhodování.

Tak bude váš CEREX vždy připraveni na práci.

MAXI CARE vám poskytuje komplexní ochranu. Vy se postaráte o důležité úkoly a my se postaráme o bezpečnost vašeho stroje. Servisní smlouvy MAXI CARE zajišťují, že vaše stroje budou vždy připraveny k použití, což vám umožní plně se soustředit na vaše klíčové úkoly na farmě i na poli. Tyto servisní balíčky na míru jsou přizpůsobeny individuálním potřebám vašeho podniku.

Se servisní smlouvou MAXI CARE Flex* jste plně chráněni. Zahrnuje smlouvu o údržbě, každoroční posklizňovou kontrolu a prodlouženou záruku. Dobu trvání servisní smlouvy si můžete individuálně domluvit se svým servisním partnerem CLAAS.

▲ MAXI CARE nejen zvyšuje vaši provozní spolehlivost, ale také vám umožňuje kalkulovat s fixními náklady a minimalizovat riziko prostojů.

Vše pro moje lisy?

**Celková
ochrana.**

Servis a náhradní díly CLAAS

**ROLLATEX – efektivní
technologie vázání do
sítě pro vaše lisy na
válcové balíky.**



Promyšlená logistická koncepce zajišťuje, že náhradní díly, které potřebujete pro váš CEREX, dorazí v co nejkratší možné době.

Bezpečné vázání od kraje ke kraji.

Se sítí CLAAS ROLLATEX zvýšíte výkonnost svého lisu na válcové balíky – bez ohledu na model lisu. Díky patentovanému širokoplošnému systému CLAAS Covered jsou vaše balíky bezproblémově překryty od okraje k okraji. Vylepšené propojení vrstev sítě zaručuje bezpečné vázání balíků a konzistentní stabilitu procesu při každé sklizni.

Maximální výkon a životnost.

Voděodolný a UV odolný povrch chrání síť i v těch nejnáročnějších podmínkách. Mimořádně dlouhá délka role v kombinaci se sníženou hmotností role minimalizuje prostoje a zvyšuje efektivitu. Definovaná minimální délka role a optimalizované předběžné napínání zajišťují vysokou výnosnost a hospodárnost – skutečnou výhodu pro váš podnik.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
Zavěšení					
Otáčky vývodového hřídele	ot / min	1000	1000	1000	1000
Požadovaný příkon	kW/k	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102
Hydraulické připojení					
Jednočinný ovládací ventil pro zvedání sběracího ústrojí		●	●	●	●
Dvojčinný hydraulický okruh pro zadní kryt, nože a ovládání spustitelného dna PRO		●	●	●	●
Sběrací ústrojí MULTIFLOW HD					
Šířka	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Konstrukční šířka záběru dle DIN	m	1,9	1,9	1,9	1,9
s usměrňovacím válcem		●	●	●	●
s dvojitým válcovým usměrňovačem		o	o	o	o
Kopírování povrchu půdy se 2 pevnými vodicími koly		●	●	●	●
Kopírování povrchu půdy se dvěma výkyvnými koly		o	o	o	o
Kopírování povrchu půdy se 2 sklopnými výkyvnými koly		o	o	o	o
Podávací systém					
Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Počet nožů		17 / 25	–	17 / 25	–
Spustitelné dno PRO		●	●	●	●
Čištění nožů		●	–	●	–
Vázání					
Vázání do sítě ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
Variabilní lisovací komora					
Vysoce pevné nekonečné pásy	Počet	2	2	2	2
Rychlost pásů	m / s	2	2	2	2
Dodatečný pohon pásů		●	●	●	●
Zařízení na měkké jádro s nastavením průměru a tlaku lisování		●	●	●	●
Snímač vlhkosti		o	o	o	o
Ukazatel vpravo/vlevo		●	●	●	●
Rozměry lisovací komory					
Šířka	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Průměr	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60
Ovládání					
CEMIS 700		●	●	●	●
Kabel ISOBUS		o	o	o	o
Kamera		o	o	o	o
Servisní světla		o	o	o	o
Centrální mazání řetězů		●	●	●	●
Manuální centrální mazání		●	●	●	●
Automatické elektrické centrální mazání		o	o	o	o
Pneumatiky					
500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Brzděná náprava		●	●	●	●
Míry a váhy					
Délka	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Šířka	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Výška	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Hmotnost	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

Více slisovaných balíků
na konci dne.
CLAAS CEREX.



Firma CLAAS vyvíjí neustálou snahu vyhovět všemi svými produkty požadavkům praxe, a proto si vyhrazuje právo provádět na výrobcích změny. Údaje a zobrazení jsou pouze přibližné a mohou obsahovat také díly, které nejsou součástí sériového vybavení. Tento prospekt byl vytištěn pro uživatele strojů CLAAS na celém světě. Ohledně technického vybavení se řiďte ceníkem svého obchodního partnera CLAAS. Na fotografiích jsou některá ochranná zařízení demontována z důvodu, aby byla funkce těchto zařízení zobrazena co nejnázorněji. V žádném případě to však nesmí být prováděno svévolně, aby bylo zamezeno nebezpečí. Dodržujte proto příslušná ustanovení v návodu k použití. Všechny technické údaje k motorům se vztahují zásadně na evropské předpisy regulace výfukových plynů: Stage. Pojmenování normy Tier slouží v tomto dokumentu výhradně pro informační účely a lepší srozumitelnost. Povolení se netýká oblastí, v nichž jsou výfukové plyny regulovány.

Růst společně.

Při všech našich činnostech jste Vy, naši zákazníci, vždy středem našeho zájmu. Známe Vaše každodenní požadavky a spolupracujeme s Vámi na vývoji zemědělských strojů, které Vám pomáhají vést Váš podnik úspěšně a intenzivně. Naše digitální řešení zjednodušují složité procesy a usnadňují Vaši práci. Chceme Vám umožnit být nejlepší ve svém oboru.



AGRALL zemědělská technika a.s.
Bantice 79
CZ - 671 61 Prosiměřice
Tel.: 515 200 800
www.agrall.cz
e-mail: info@agrall.cz

AGRALL s.r.o.
Hlavná 504
SK - 946 54 Bajč
Tel./fax: 917 300 132
www.agrall.sk
e-mail: info@agrall.sk

