



Balirka za okrogle bale

CEREX

CLAAS





Ustvarjeno za zmogljivost.

Bale velikosti 1,83 m, navdušujoča gostota, enormen pretok. Nova balirka CEREX CLAAS je balirka za okrogle bale za profesionalce, ki ne želijo sklepati kompromisov.

S trpežno zasnovo, intuitivnim upravljanjem in vsestranskimi možnostmi uporabe imate na voljo vse možnosti, da v kratkem času postorite veliko. Rezultat produktivnosti lahko vidite ob koncu vsakega delovnega dne: Stisnili ste preprosto več.

Premer do 1,83 m.
Največja gostota.

▲ CEREX 780 RC. Vseeno je, ali gre za seno, slamo ali silažo – tudi v zahtevnih pogojih boste izdelali več bal na dan kot kdajkoli prej.
Stran 06

▲ To ustreza pretoku: Vedno imate na voljo tri kolote, mrežo navijate hitreje in z zavoro mreže prihranite do 15 % materiala.
Stran 14

▲ Intuitivno upravljanje s preiščeno tehniko Od hitrega priklopa do natančnega krmiljenja stroja – CEREX vam olajša delo.
Stran 16

▲ Večja teža, večja gostota. Z dvema brezkončnima HD-jermenoma dosega na novo razvita stiskalna komora balirke CEREX neprekosljive gostote bal.
Stran 12

▲ Noben zgrabeč ni preširok, noben dan predolg. Pobiralna naprava MULTIFLOW z delovno širino 2,10 m je razvita za najzahtevnejše načine uporabe in prepira z ogromno kapaciteto pobiranja.
Stran 08

Trpežna izdelava.

Izkoristite prednosti celovitega HD-koncepta in sestavnih delov z nizko stopnjo obrabe. Ojačane glavne točke obremenitve, dvojna veriga rotorjev, zmogljivi ležaji in robusten ločen pogon HD se spopadejo z najtršimi pogoji.

Zasnovna za učinkovitost.

S pobiralno napravo MULTIFLOW HD z veliko pretoka, čistim pobiranjem in kratkim časom vezave zbalirate do 60 bal na uro s premerom do 1,83 m. 25 HD-nožev je serijsko na voljo za najboljšo kakovost krme, velike pnevmatike pa za optimalen oprijem na polju.

Intuitivno upravljanje.

CEREX lahko upravljate udobno, preprosto in varno. Intuitivni uporabniški vmesnik mit s priključkom ISOBUS omogoča natančno krmiljenje stroja, senzor vlage zagotavlja pomembne podatke o kakovosti žetve.

Vsebina

Pregled modela	06
Pobiralna naprava MULTIFLOW HD	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Stiskalna komora HD-koncept	12
Vezava	14
Uporabniku prijazno upravljanje CEMIS 700	16
Pnevmatika Varovanje tal	18
CLAAS Service & Parts	20
Tehnični podatki	22

Stisnete več bal v krajšem času.

CLAAS ROLLANT je v svetu najbolj prodajana balirka s fiksno komoro. Z balirko CEREX pa je CLAAS zmogljivost balirk za okrogle bale dvignil na novo raven.

Stroj združuje več kot 100-letne izkušnje z najnovejšo tehnologijo – za balirke za okrogle bale najvišjega razreda. Z robustnim HD-okvirjem, pobiralno napravo MULTIFLOW HD in rezalno napravo s 25 noži omogoča izjemno zmogljivost: največjo gostoto, maksimalen pretok in optimalno kakovost krme – vseeno je, ali žanjete seno, slamo, silažo ali konopljo.

Koncept delovanja je zaradi inovativnih tehnologij, kot je rezalno dno PRO, in intuitivnega koncepta upravljanja zanesljiv tudi v težkih pogojih žetve. Vsak dan, od bale do bale.

Izberite model,
ki ustreza
vašemu
načinu dela.



Balirka CEREX 780 stiska bale s premerom od 0,90 do 1,83 m, CEREX 760 pa od 0,90 do 1,60 m. Oba modela sta dobavljiva kot različica ROTO CUT s 25 ali 17 HD-noži in kot ROTO FEED. Pobiralno napravo MULTIFLOW udobno upravljate prek enosmerne krmilne naprave. Zadnja loputa, rezalno dno in nože krmilite ločeno prek dvosmerne krmilne naprave.

Manj časa na polju, več pridelka v skednju.



- Hitrejše zgrabljanje s pobiralno napravo MULTIFLOW
- Večja gostota z edinstveno konstrukcijo
- Težje bale za maksimalno učinkovitost
- Najboljša kakovost reza s 25 HD-noži
- Hitrejša menjava bale s krajšim časom vezave in odpiranjem lopute
- Do 15 % prihranjenega materiala s hidravlično zavoro mreže
- Nižja poraba goriva pri enaki količini požetega pridelka z optimalno uskladitvijo stiskalne komore, rotorjev in vpenjalnih rok

Večji pretok se prične pri pobiralni napravi.

Balirka CEREX deluje s pobiralno napravo MULTIFLOW, ki je bila razvita za najzahtevnejše načine uporabe. Z 2,10 m delovne širine prepriča z izredno veliko kapaciteto pobiranja, zato široke zgrabke obdelajo čisto in učinkovito. Pet vrst žbic in 146 vrt./min za izboljšanje zmogljivosti zgrabljanja. Z robustno 70-mm osjo, serijsko odmično vklopno sklopko in dvojnimi vodenimi verižnim napenjalnikom je pobiralna naprava pripravljena na največje izzive.

Pobiralna naprava MULTIFLOW ima ojačeno krivuljasto vodilo, ki potrebuje 20 % manj moči. To občutno podaljša življenjsko dobo.

20 % manjše
zahteve glede
pogona.
20 % hitrejša
zgrabljanja.



»Če v eno balo lahko spravimo več krme, zmanjšamo stroške transporta in skladiščenja.«

Ophélie Pierçon, tržni vodja za balirke pri družbi CLAAS



- ▲ Izkoristite naslednje prednosti pri uporabi.
- Močnejše pobiranje
 - Enakomernjši pretok
 - Manjše zahteve glede pogona
 - Nižja poraba goriva
 - Daljša življenjska doba
 - Dobra dostopnost



▲ Ogromna zmogljivost pobiranja na delovni širini 2,10 m. Vzmetni roglji so nameščeni tesno skupaj. Prilagodljiv okvir se popolnoma prilagodi tlom.

Dobra dostopnost.

Z novimi stranskimi pokrovi so vse komponente pobiralne naprave hitro dostopne. Tako prihranite čas pri čiščenju in vzdrževanju ter ohranite svoj stroj vedno pripravljen za uporabo.

Pregled nad pretokom.

Ker je pobiralna naprava daleč spredaj, lahko vedno vidite pretok in se odzovete neposredno iz kabine. Hitrost vožnje lahko optimalno prilagodite velikosti zgrabka in se izognete neželenim prekinitvam. Ker lahko dobro vidite celoten postopek žetve, to ne pomeni le enakomernih bal, temveč tudi več udobja in varnosti med dolgimi delovnimi dnevi.



25 HD-nožev in rezalno dno PRO serijsko.



- ▲ Prednosti povsem po vašem okusu.
- ROTO FEED ščiti občutljive vrste krme, kot sta seno in lucerna
 - ROTO CUT poskrbi za najboljšo kakovost silaže
 - 25 HD-nožev je rezanje vselej natančno
 - Rezalno dno PRO vas pravočasno obvesti o zamašitvah

Natančen rez poveča donos mleka.

ROTO CUT krmo še posebej fino razreže, zato jo lahko živina bolje prebavi. Še posebej pri kravah molznicah je prebava učinkovitejša, kar poveča donos mleka. S 25 ali 17 HD-noži CEREX zagotavlja natančen kratek rez in največ prilagodljivosti. Odvisno od modela in potrebe lahko aktivirate 12, 13 ali vseh 25 nožev – ali pa 0, 8, 9 oz. vseh 17. Noži so razreda HD, kar pomeni, da so dodatno trpežni s prednapetostjo vzmeti, zato je mogoče izogibanje tujkom.

Omogočajo daljša obdobja delovanja, podaljšane intervale brušenja in predvsem stalno gladek rez.

Optimalna kakovost krme z visoko prebavljivostjo
za večji donos mleka in mesa.

Opozorjanje pred blokadami.

Balirko CEREX lahko vedno uporabljate pri najvišji hitrosti. Alarm vas pravočasno opozori pred blokadami. Z rezalnim dnom PRO je mogoče neprekinjeno delo, saj je hidravlično spustno do 30 cm, zato lahko hitro znova vzpostavite pretok.



▲ Spustno rezalno dno PRO se aktivno prilagaja pretoku.



▲ Vzdrževanju prijazna rešitev z vsestranskimi možnostmi uporabe: Vsi modeli CEREX RC uporabljajo enak rotor.

ROTO FEED varuje krmo.

Z ROTO FEED dobite izredno visoko kakovost krme. Rotorske zvezde podajalnega rotorja so razporejene v dinamične spirale. Te dosežejo enakomeren dovod in močan pretok, spiralna razporeditev pa tudi varuje krmo.

ROTO CUT poskrbi za visoko kakovost silaže.

Dovajalni sistem ROTO CUT deluje s hitrostjo do 13.800 rezov na minuto. Pri uvleku je krma natančno vodena po sredini rezila za natančen rez. Z natančno nastavljenim kotom transportnih žbic poteka prenos krme naprej skrbno. Poseben sistem posnemalnikov med uporabo skrbi za trajno čist rotor.

ROTO CUT proizvaja enakomerne pakete rezanja, ki omogočajo rahlo porazdelitev tako pri pripravi silaže kot tudi kasneje v mešalni priklopi. Tako je izboljšana kakovost silaže.

Vsak nož je zaščiten.

Vsi noži kosilnega grebena so posamično zavarovani. Zaradi vpetja vzmeti se zanesljivo izognejo tujkom. Medtem nepoškodovani noži nadaljujejo s čistim rezanjem pridelka. Vse nože je pri odprti stiskalni komori mogoče hitro montirati in demontirati.

Stiskate z večjo gostoto, transportirate manj in skladiščite stabilnejše.

Stiskalna komora balirke CEREX je bila povsem na novo zasnovana. Z dvema brezkončnima HD-jermenoma in robustnim, ločenim hidravličnim sistemom boste pri gostoti bal dosegli vrhunske rezultate, kot so pokazali primerjalni testi. Regulacija tlaka poteka natančno in konstantno, nadzoruje pa jo terminal. Po en senzor na vsakem brezkončnem HD-jermenu zagotavlja popolno oblikovano balo.

Tudi, če balirate pri visoki hitrosti, ostaja gostota bale stabilna. Tako je zagotovljena izredna kakovost krme tudi pri velikem pretoku.

Nova komora za najboljše stiskanje.

Nov koncept stiskalne komore balirke CEREX z dvema trpežnima brezkončnima HD-jermenoma in stalnim nadzorovanjem senzorjev zagotavlja popolno oblikovane bale, ki so tudi enakomerno stisnjene. Optimizirani razmik med jermeni zmanjšuje izgube materiala med stiskanjem. Ločena regulacija hidravlike ohranja konstanten tlak in preprečuje nečistoče. Poleg tega cilinder vpenjalne roke zagotavlja več sile stiskanja za višjo kompresijo. Z dvema čistilnima valjema ostaja zmogljivost konstantna, saj se komora nenehno samodejno čisti.

HD-koncept za zahtevne razmere.

Komora balirke CEREX je opremljena z odpornimi sestavnimi deli z nizko stopnjo obrabe za maksimalno trpežnost tudi med zahtevno silažo. HD-okvir ima ojačane glavne točke obremenitve, pogon rotorja z dvojno verigo in visoko zmogljive ležaje. To omogoča maksimalno trpežnost tudi med zahtevno silažo. Hkrati se zmanjšajo vibracije.

Komora balirke CEREX poganja ločen HD-pogon s 1000 vrt./min in krivuljo deljene sile iz glavnega menjalnika. Levi pramen je namenjen pogonu komore, desni pramen pa rotorju. Tako lahko ločeni HD-pogon optimalno prenaša moč traktorja. Pogon z dupleks verigo zagotavlja boljši prenos navora, daljšo življenjsko dobo pogonskih verig in večjo zanesljivost balirke.

Neprekosljiva gostota bal.



- ▲ Visoka stabilnost za popolne bale.
 - Trde bale z visoko kompresijo jedra
 - Obračanje bal od začetka
 - Stiskanje že od 90 cm naprej
 - Najboljše stiskanje tudi pri visoki hitrosti



- ◀ Samočistilna stiskalna komora z dvema brezkončnima jermenoma. Tako tudi manj izkušeni vozniki lahko naredijo stabilne bale z največjo gostoto.

- ▼ Trije zagonski valji zagotavljajo zanesljiv začetek vrtenja bale v vseh pogojih.



- ▼ Lahko gre za senene bale z mehko sredico, trdne silažne ali slamnate bale – CEREX je sinonim za popolno oblikovane bale z vsako krmo.



Prihranek do 15 % materiala.

▲ Močna vezava.

- Hidravlična zavora za optimalno napetost mreže in visoko gostoto bale
- Usmerjanje mreže Duckbill za preprostejše in hitrejše vstavljanje
- Aktivni kolut mreže z dvema rezervnima za maksimalno trajanje uporabe
- Praktična nakladalna rampa za enostavno postavljanje koluta mreže

Balirka CEREX ne izgublja niti mreže niti časa.

Tudi pri vezavi z mrežo balirka CEREX uporablja povsem na novo razvit sistem. Uporablja s tako imenovanim sistemom Duckbill. Ta dovajalni sistem ima obliko račjega kljuna in s predhodnim pozicioniranjem zagotavlja natančno in hitro vstavljanje mreže. Zaradi shranjevanja mreže na strani in spredaj so vedno na voljo do trije koluti mreže, kar zagotavlja večjo avtonomijo.

Menjava mreže poteka enostavno v le nekaj korakih prek nakladalne rampe.

Vezava z mrežo v nekaj sekundah.

Balirka CEREX poskrbi za zanesljivo in časovno varčno vezavo vaših bal. Vezava poteka povsem avtomatsko v le nekaj sekundah. Dovršeno vodilo za mrežo se tesno ovije po celotni širini in dobro zveže tudi robove. Rezultat so dobro zvezane bale lepe oblike.

Lažja menjava kolotov.

Pri vezavi z mrežo ali folijo imate opravka s težkimi koluti. S praktično nakladalno rampo na vsaki balirki CEREX je menjava koluta lahka in hitra.

Zaradi shranjevanja mreže na strani in spredaj so vedno na voljo do trije koluti mreže. Menjava mreže poteka enostavno v le nekaj korakih prek nakladalne rampe. To pomeni manj izpadov in večjo dnevno produktivnost.



▲ Več kolotov za več produktivnosti in dolge delovne dni. Vedno imate dva koluta v rezervi.



► Preprosta in hitra menjava koluta brez zamudnega vstavljanja.

Novi sistem vezave vam prihrani čas, živce in material.



Popoln nadzor od prvega metra do zadnje bale.

- ▲ Udobnejša uporabniška izkušnja s CEMIS.
- Velik 7-palčni zaslon na dotik visoke ločljivosti
 - Preverjena struktura upravljanja CLAAS
 - Razumljivi, poznani simboli
 - Števec naročil za popolno preglednost
 - Dva vhoda za kamero

Intuitivno upravljanje s premišljeno tehniko.

Na koncu dneva ni pomembno samo, da je delo opravljeno, temveč tudi, kako dobro je šlo od rok. Zato vas podpiramo z inovativno tehnologijo, ki vas občutno razbremeni. CLAAS CEREX prepriča s svojim uporabniku prijaznim konceptom upravljanja, hitro pripravljenostjo za delo in natančnim krmiljenjem stroja med delovnim procesom.


Še posebej poudarjamo enostavno upravljanje in visoko raven udobja. Dobro delo je lahko namreč tudi prijetno.



▲ Varna uporaba tudi v stresnih dneh. Zadnja loputa se lahko odpre samo, ko je vezava končana. Tako je izključena možnost napačnega upravljanja.



▲ Delovni žarometi, dober pregled nad pobiralno napravo in integrirana kamera za spremljanje bale omogočajo natančno delo tudi v temi.

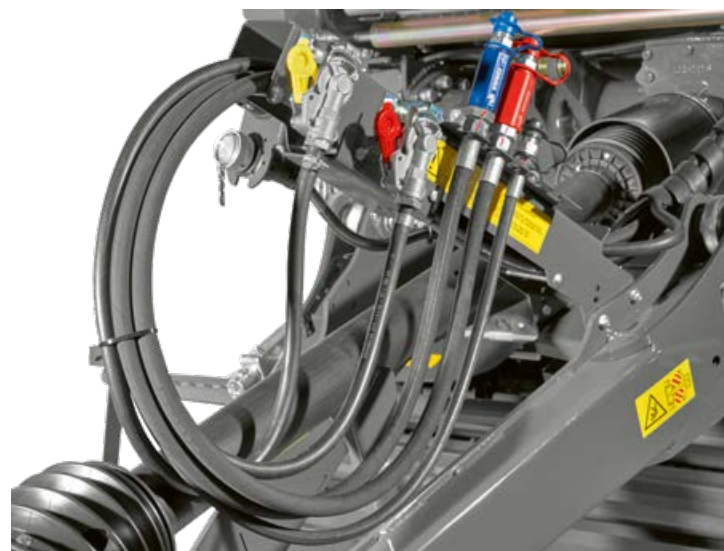

▲ Priklop na traktor poteka hitro in enostavno, opravite ga s samo tremi hidravličnimi cevmi. Pregledno so razporejene na površini s funkcijskimi simboli.

Inteligentna pomoč.

- Vgrajena kamera za spremljanje bal tudi v temi.
- Senzor vlage zagotavlja podatke o kakovosti žetve v realnem času.
- Senzor na rampi za bale vas v terminalu obvešča, ali je bila bala pravilno odložena.

Intuitivno upravljanje prek CEMIS 700.

CEMIS 700 lahko izbirno upravljate z zaslonom na dotik, tipkami ali vrtljivimi gumbi. Sami izberete tisto, kar vam med uporabo odgovarja. Jasni simboli in preverjena struktura CLAAS v vsaki situaciji omogočajo preprosto upravljanje. Med delom izkoristite prednosti intuitivne uporabniške površine s priključkom ISOBUS. Glavne nastavitve lahko prilagodite neposredno v začetnem meniju terminala – idealno za različne voznike ali spreminjajoče se pogoje pri žetvi. Intelligentni uporabniški vmesnik vsebuje števec bal glede na stranko in način rezanja za več preglednosti pri izračunih in upravljanju kmetije.

Enostavno vzdrževanje.

Enostaven dostop do vseh relevantnih območij, enostavno čiščenje ohišja noža in hitra menjava nožev za minimalno število izpadov. CEREX je torej v vseh podrobnostih stroj, zasnovan za maksimalno zmogljivost in hkrati najpreprostejše rokovanje.

Baliranje poteka učinkovito in prijazno do tal.

Velike, največ 22,5-palčne pnevmatike, varujejo vaša tla in skrbijo za varno vožnjo po terenu. Na cesti zagotavljajo mirno vožnjo in stabilnost. Na polju zanesljivo prenašajo moč na podlago in ponujajo tudi odličen oprijem na strminah. Široka naležna površina enakomerno porazdeli težo in varuje vaša tla pred zbitostjo.

To vam zagotavlja dolgoročno stabilne donose in varčevanje z gorivom na vsakem hektarju.

»Samočiščenje za največ oprijema:
Ne glede na to, kako težka so tla –
novi profil pnevmatik odbije umazanijo,
preden ta postane težavna.«

Široka ponudba pnevmatik.

Tako na razgibanem terenu kot na občutljivih tleh z manjšo nosilnostjo – s številnimi možnostmi pnevmatik lahko balirko CEREX optimalno prilagodite svoji kmetiji in delovnim pogojem.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Velike dimenzije.
Samočistilni profili.



- ▲ Večja vlečna sila in varovanje tal.
- boljše vožnje tudi na pobočju
- Manj zdrsavanja na vlažnih podlagah
- Nizek tlak polnjenja pnevmatik
- Večja naležna površina
- Boljše samočiščenje

▼ Pri terenski uporabi jo odlikujeta visoka nosilnost in oprijem tudi na vlažnih ali strmih površinah.



Dela za vas.

Za CLAAS je vaša pripravljenost za delo na prvem mestu. Z obsežno ponudbo servisov, nadomestnih delov in delovnih sredstev poskrbimo, da vaši stroji vedno delujejo optimalno.

Na voljo vam je široka ponudba storitev vzdrževanja in popravil pri vašem trgovcu, velika izbira nadomestnih delov in delovnih sredstev ORIGINAL ter digitalna orodja, ki vas podpirajo pri načrtovanju in odločanju.

Tako bo vaša balirka CEREX vedno pripravljena za uporabo.

MAXI CARE vas v celoti zavaruje.

Poskrbite za pomembna opravila, mi pa bomo poskrbeli za zaščito vašega stroja. Servisne pogodbe MAXI CARE zagotavljajo, da so vaši stroji vedno pripravljeni za uporabo, zato se lahko povsem posvetite svojim osnovnim opravilom na kmetiji in na polju. Servisni paketi MAXI CARE so individualno prilagojeni potrebam vaše kmetije.

S servisno pogodbo MAXI CARE Flex ste kar najbolj zavarovani. Vključuje pogodbo za vzdrževanje, letni pregled po žetvi in podaljšanje garancije. Trajanje servisne pogodbe lahko določite skupaj s svojim servisnim partnerjem CLAAS.

▲ MAXI CARE ne izboljša samo varnosti uporabe. Prav tako lahko računate s fiksnimi stroški in zmanjšate tveganje za izpad.

Vse za mojo balirko?

Povsem preskrbljeni.

CLAAS Service & Parts.

ROLLATEX – učinkovita tehnika mrež za vaše balirke za okrogle bale.



Dovršen logistični koncept zagotavlja, da so potrebni nadomestni deli za vašo balirko CEREX pri vas v najkrajšem možnem času.

Zanesljiva vezava od roba do roba.

Z mrežami CLAAS ROLLATEX povečate zmogljivost svoje balirke za okrogle bale – ne glede na model balirke. S patentiranim CLAAS postopkom širokega teka mreže »CLAAS Covered« so vaše bale brezhibno prekrte od roba do roba. Nič več nastajanja ramen, izgub v krmi in zračnih žepov. Izboljšano prepletanje plasti mreže zagotavlja zanesljivo vezavo bale in konstantno stabilnost procesa pri vsaki žetvi.

Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.

Vodoodbojna in UV-obstojna površina varuje mrežo tudi v najzahtevnejših pogojih. Še posebej velika dolžina na zvitek ob hkratni nižji teži zmanjša premore, potrebne za menjavo, in poveča učinkovitost. Določena najmanjša dolžina in optimizirano predhodno raztezanje zagotavljata visoko donosnost in gospodarsko učinkovitost – resnična prednost za vašo kmetijo.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
-------	--	--------	--------	--------	--------

Priklop

Hitrost kardanske gredi	vrt./min	1000	1000	1000	1000
Potrebna moč	kW/KM	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102

Hidravlični priklop

Enostaven krmilni ventil za dvig pobiralne enote		●	●	●	●
Krmilni ventil z dvojnim delovanjem za zadnjo loputo, nože in rezalno dno PRO		●	●	●	●

Pobiralna naprava MULTIFLOW HD

Širina	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Širina rogljev skladno z DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90
z nosilcem valjev		●	●	●	●
z dvema razporejevalnima valjema		o	o	o	o
Talno vodenje z 2 fiksnima vodilnima kolesoma		●	●	●	●
Talno vodenje z 2 nihajnima kolesoma		o	o	o	o
Talno vodenje z 2 zložljivima nihajnima kolesoma		o	o	o	o

Dovajalni sistem

Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Število nožev		17 / 25	–	17 / 25	–
Spustno rezalno dno PRO		●	●	●	●
Čiščenje nožev		●	–	●	–

Vezava

Vezava z mrežo ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
---------------------------------	--	---	---	---	---

Spremenljiva stiskalna komora

Brezkončni jermeni z visoko trdnostjo	Število	2	2	2	2
Hitrost jermena	m/s	2	2	2	2
Dodatni pogon z jermenom		●	●	●	●
Priprava za mehko jedro z nastavljivim tlakom in premerom		●	●	●	●
Senzor vlažnosti		o	o	o	o
Prikaz desno-levo		●	●	●	●

Mere stiskalne komore

Širina	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Premer	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60

Upravljanje

CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUS kabel		o	o	o	o
Kamera		o	o	o	o
Servisne luči		o	o	o	o
Centralno mazanje verige		●	●	●	●
Ročno centralno mazanje		●	●	●	●
Samod. električno centralno mazanje		o	o	o	o

Pnevmatike

500/45 R 22.5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Zavorna os		●	●	●	●

Mere in teže

Dolžina	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Širina	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Višina	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Masa	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

Več bal na števcu na koncu dneva.

CLAAS CEREX.



Družba CLAAS si neprestano prizadeva, da svoje proizvode prilagaja praktičnim zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo dodatno opremo, ki ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže delovanje. Zaradi lastne varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodil za uporabo. Vsi tehnični podatki motorjev se navezujejo na evropske standarde za regulacijo izpušnih plinov: Stage. Navajanje standarda Tier služi v tem dokumentu zgolj informativno in prispeva k lažjemu razumevanju. Dovoljenja za regije, kjer je regulacija stopnje izpustov regulirana s standardi Tier, s tem ni možno izdati.

Rastimo skupaj.

Pri vsem, kar počnemo, so naše stranke v središču. Poznamo vaše vsakodnevne izzive in jih rešujemo z razvojem naših kmetijskih strojev, ki vam tako danes kot v prihodnje omogočajo uspešno in trajnostno gospodarjenje. Naše digitalne rešitve poenostavijo zapletene procese in vam olajšajo delo. Želimo vam omogočiti, da postanete najboljši na svojem področju.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram