



Čelne in zadnje kosilnice

DISCO

CLAAS





NOVO

▲ DISCO CONTOUR zadnje kosilnice se optimalno prilagajajo vsem pogojem. Zagotavljajo gladek rez in pri tem varujejo travno rušo. Stran 14



▲ Z delovnimi širinami od 2,20 m do 4,20 m kosilni greben MAX CUT v vseh razmerah poskrbi za najboljše rezultate žetve. Stran 6



► Nastavljena vrednost ACTIVE FLOAT je dobro vidna iz kabine. Stran 10



▲ Reševanje divjadi S preiskovanjem površin z infrardečimi kamerami se zanesljivo odkrije živali tudi v visoki travi, saj oddajajo toploto. Stran 28



▼ Hidropnevmatski sistem za razbremenitev ACTIVE FLOAT odvzame težo kosilnice s travne ruše in jo prenese na traktor. Omogoča visoke delovne hitrosti in zniža porabo goriva za 2,5 %. Stran 10



▼ Pravi model za vsak izziv. Z inovativno tehnologijo in robustno konstrukcijo so čelne kosilnice CLAAS idealna rešitev za vse, ki cenijo kakovost in zanesljivost. Stran 22

Zanesljivost prepriča.

Čist rez v vseh pogojih, neprekosljiva trpežnost in stroji, dovršeni do zadnje podrobnosti. S tehnologijo CLAAS obvladate vsak izziv.

Kakovost se splača.

DISCO je v razredu zase. S to kosilnico imate nenehno na voljo najvišjo kakovost krme, ki jo je mogoče dobro predelovati naprej. To je bistveno za vaš gospodarski uspeh.

Rezultat košnje navdušuje.

Izkušnje se prepletajo s tehnologijo za najboljše rezultate pri spravilu krme. Intuitivno krmiljenje in dovršeno udobje pri upravljanju vam olajšajo vsakdanjik.

Vsebina

Čelne in zadnje kosilnice DISCO	04
Rezalna naprava MAX CUT	06
ACTIVE FLOAT Varčna priključna gred	10
Gnetilnik Pogon	12
Zadnje kosilnice DISCO	14
Zadnje kosilnice DISCO s srednjim vpetjem.	16
Zadnje kosilnice DISCO s stranskim vpetjem.	18
Čelne kosilnice DISCO	22
DISCO MOVE	24
DISCO PROFIL DISCO 3150 F	26
Reševanje divjadi Vzdrževanje	28
Servis in deli	30
Tehnični podatki	32

Z DISCO je košnja učinkovitejša.

Kosilnice DISCO CLAAS z inovativnim kosilnim grebenom MAX CUT so učinkovite, zanesljive in vsestranske. Pri vsaki uporabi se lahko naslonite na robustno zgradbo in konstantno visoko raven zmogljivosti. Delovno širino in opremo lahko natančno prilagodite potrebam vaše kmetije.

Kosilnice za vse zahteve.

Z vsestranskimi kosilnicami DISCO ste najbolje pripravljeni na vsako uporabo. Lahki modeli za težko prehodni teren, čelne kosilnice, ki se prilagodijo vsem pogojem, in inovativna kinematika MOVE skrbijo za dobro prilagajanje podlagi in čist rez.

Zmogljive zadnje kosilnice delovne širine do 4,20 m ponujajo maksimalno zmogljivost in udobje. Skupaj s čelno kosilnico DISCO občutno povečajo vašo učinkovitost in delovno moč.

Ponosni smo na 250.000 izdelanih kosilnic DISCO in 98 odstotkov zadovoljnih strank. Za vsakim uspehom za stroji CLAAS stojijo ljudje, ki so s svojim znanjem in strastjo pri stvari.



98 %

Kosilnice DISCO prepričajo z visoko stopnjo zadovoljstva strank.



- ▲ Edinstvena tehnologija MAX CUT
- Posebej razvit kosilni greben MAX CUT CLAAS
- Izredno kakovostna krma v vseh pogojih pri žetvi
- Brez umazanije v krmi zaradi učinka tunela
- Delovne širine od 2,20 do 4,20 m


MAX CUT naredi razliko.

Z delovnimi širinami od 2,20 m do 4,20 m kosilni greben MAX CUT v vseh razmerah poskrbi za najboljše rezultate žetve. Markantna oblika grebena poveča površino reza, kosilni diski pa so umeščeni daleč spredaj, zato je mogoč čist in natančen rez. Zaradi učinka tunela krma ostaja čista. Veliki zobniki zagotavljajo učinkovit prenos moči. Za 360° prosto vrtljiva rezila so izredno odporna na obrabo in dolgo ostanejo ostra.

Zaradi valovite oblike grebena stiskanje poteka iz enega kosa s silo 3000 ton. Pokrov grebena je privijačen in ne privarjen. To se odraža v dolgotrajni trpežnosti in maksimalni trdnosti strukture in upogibanja.



▲ Natančen rez, čist pridelek. Z MAX CUT proizvajate krmo najvišje kakovosti.

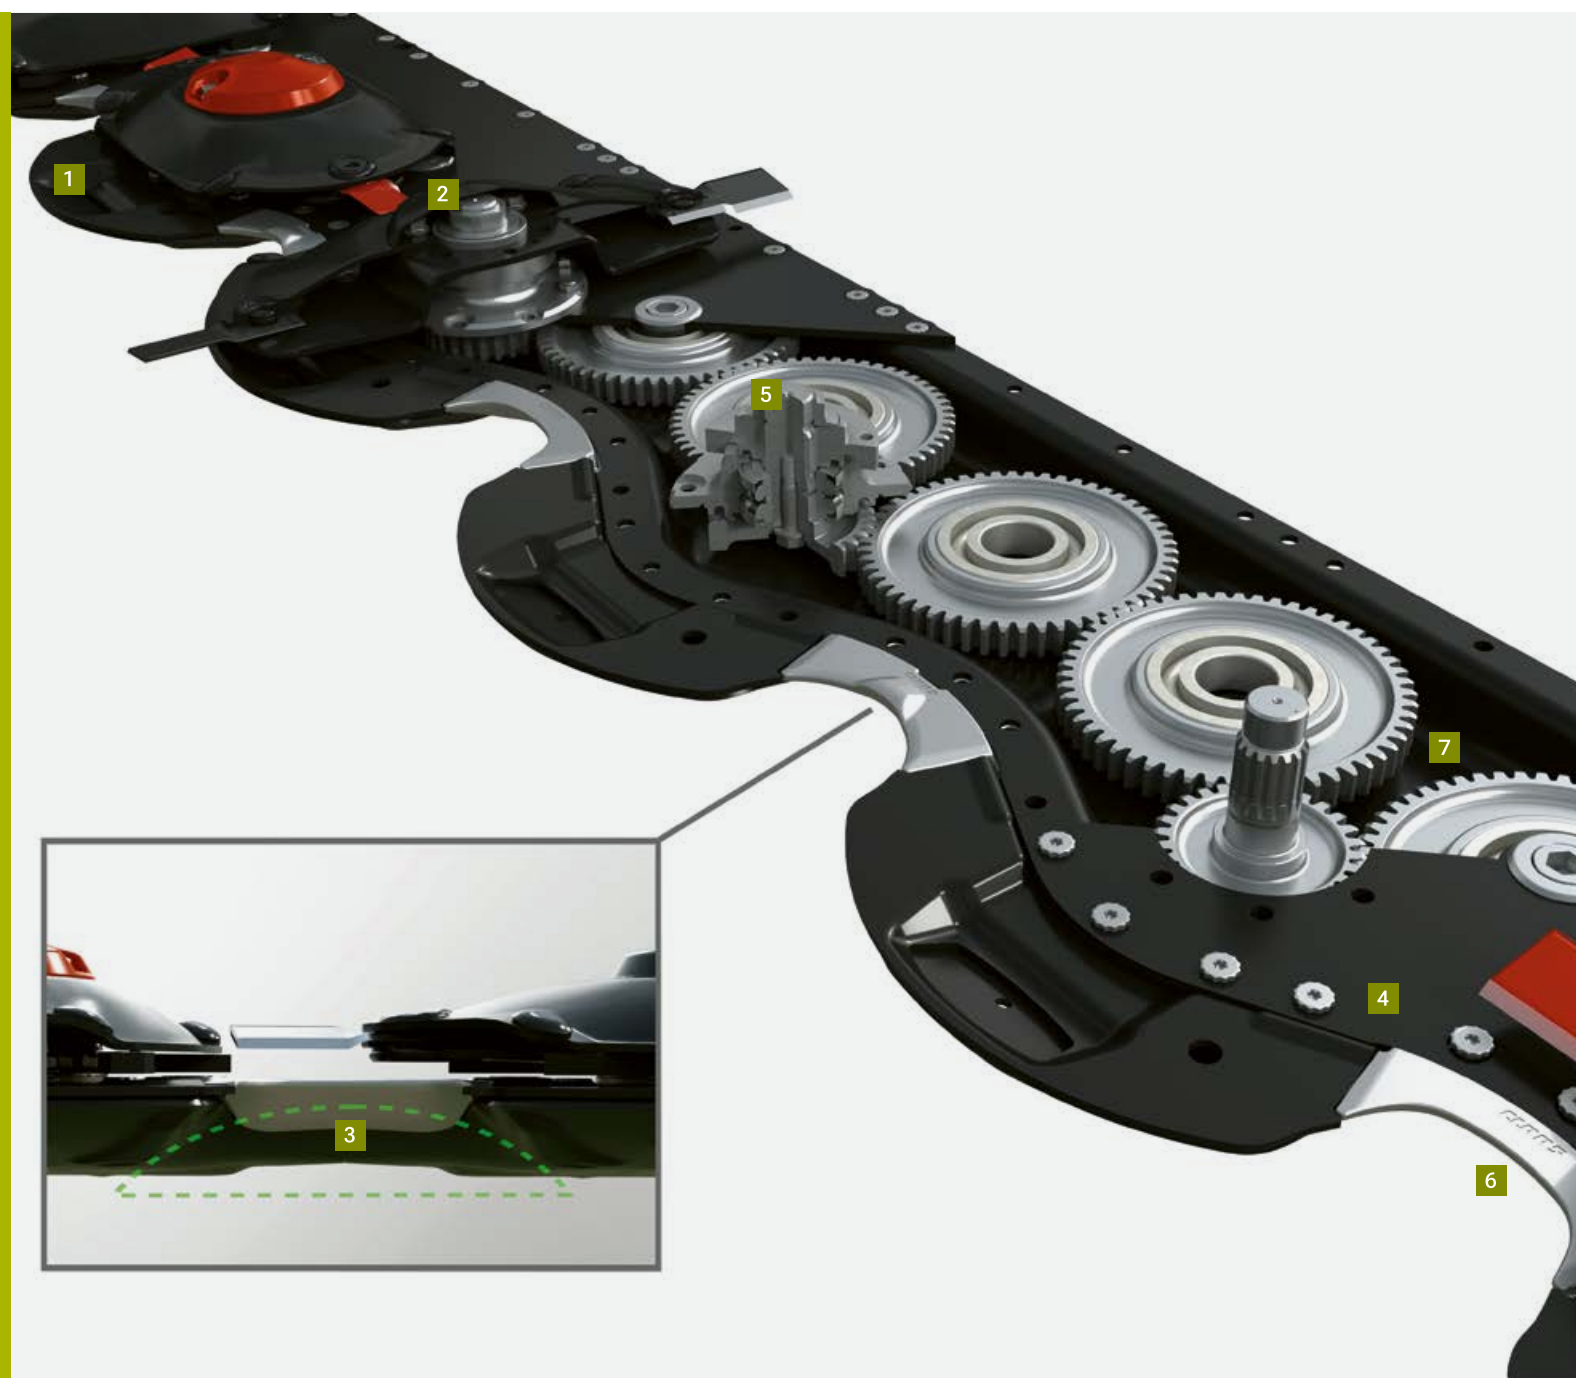


1. Valovit greben, oblikovan iz enega kosa. Sestavlja osnovo kosilnega grebena MAX CUT in je oblikovan s silo stiskanja 3000 ton.
2. Naprej zamaknjeni kosilni diski z vrtljivimi rezili do 360°. Lahko jih vedno uporabljate na obeh straneh, preden jih je treba zamenjati.
3. Optimalen učinek tunela. Ojačajo ga pritisne plošče z učinkom spojlerja. Tako umazanija ne pride v krmo, ampak se odvede navzdol.
4. Inovativen koncept vijačenja. Zagotavlja najboljše prilaganje obliki in brez varjenja, ki oslabi material, zagotavlja maksimalno trdnost strukture in upogibanja.
5. Varnostni modul SAFETY LINK. Za zaščito grebena pri trkih je vsak posamezni kosilni disk zaščiten z določenim prelomnim mestom.
6. Dodatno utrjeni drsni distančniki. Omogočajo povečanje površine reza, največje prekrivanje krožnega gibanja nožev in čist rez.
7. Zelo majhne odprtine kosilnega grebena na pokrovu. Tako dobi kosilni greben dodatno stabilnost.

Privijačeni in zakovičeni namesto samo varjeni. Kosilni greben MAX CUT je edinstven na trgu.

360°

Prosto vrtljiva rezila se izogibajo oviram in z nasprotno stranjo ne udarijo nikamor.

Izrazita oblika grebena za popoln rez.

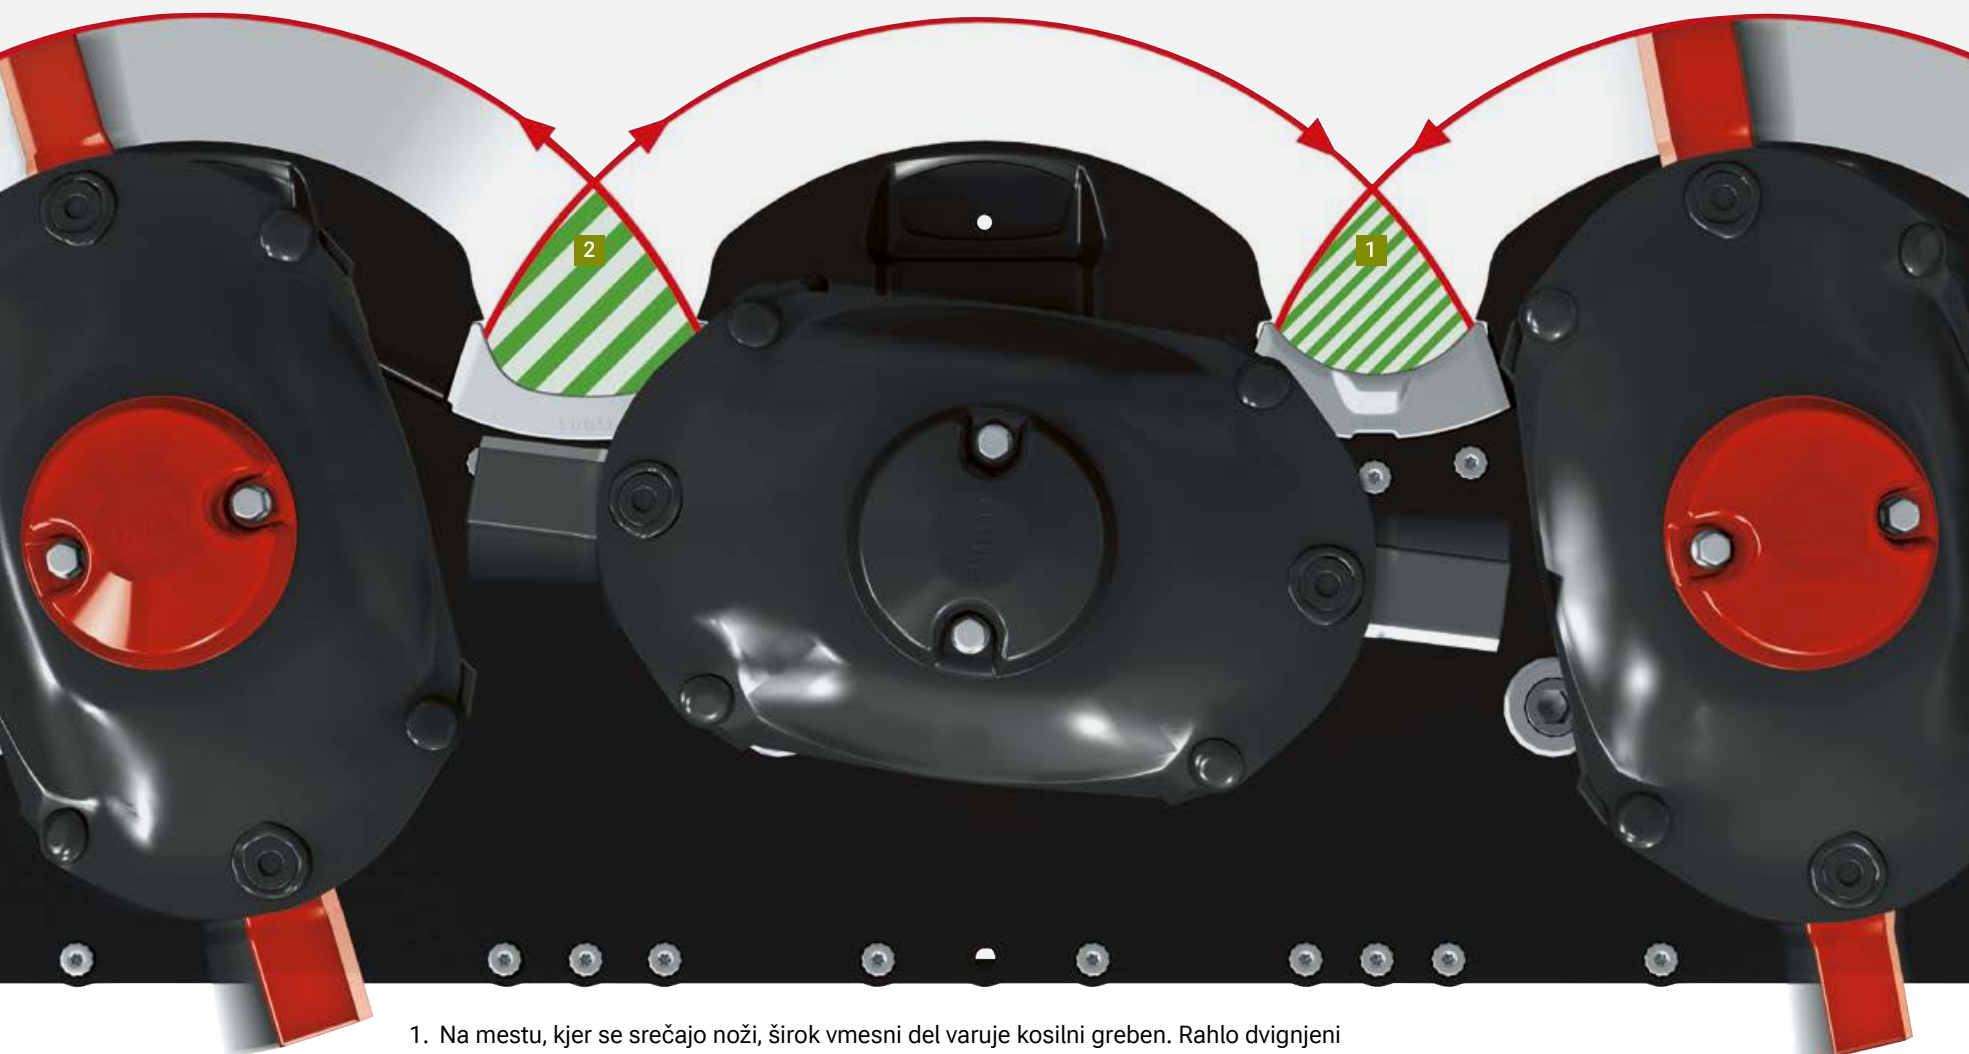


1. Na mestu, kjer se srečajo noži, širok vmesni del varuje kosilni greben. Rahlo dvignjeni del deluje kot protinož in preprečuje nastanek umazanih robov.
2. Kjer se noži razmikajo, predčasno izstopijo iz grebena skozi ozek vmesni del. Tako je mogoče največje prekrivanje krožnega gibanja nožev in optimalen pretok.

Inteligentno izdelani grebeni kosijo natančneje.

In tudi dlje. Robustna konstrukcija jih varuje pred obrabo, zmanjša potrebno vzdrževanje in zagotavlja stalno zanesljivo delovanje. Poleg tega je zaradi izrazite oblike grebena dovolj prostora za dva posebno oblikovana in dodatno ojačena vmesna dela. Povečata površino reza in največje prekrivanje krožnega gibanja nožev.

Rezultat: čist in enakomeren rez ter optimalna kakovost krme tudi v težkih pogojih.

Zaščita pred trki. Vsak kosilni disk je zaščiten z določenim prelomnim mestom (SAFETY LINK). V primeru trka se kosilni disk loči od pogonskega sklopa. Osni vijak drži kosilni disk na mestu. Veliki zobniki zanesljivo ublažijo največje obremenitve.

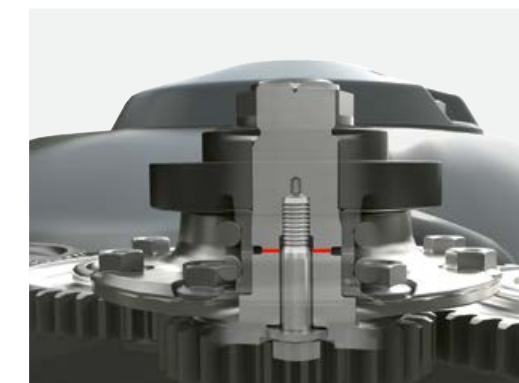

▲ Kosilni diski, ki se vrtijo v levo, imajo rdeč pokrov, rdeča pa so tudi pripadajoča rezila.



▲ Visokokakovostna prevleka iz volframovega karbida nosilec nožev optimalno ščiti pred obrabo.



»Kvaliteta dela in stabilnost kosilne kombinacije in grebena MAX CUT sta nas absolutno prepričala.«

Hughes Dubreuil,
Saint-Remy-sur-Bussy

Učinek tunela za čisti pridelek.

Kosilni greben ima drsni tirnici dodatne širine. Zaradi svoje posebne oblike delujeta kot spojler. Dodatno okrepi učinek tunela, ki umazanijo odvaja stran od krme. Poleg tega drsni tirnici varujeta valoviti greben pred poškodbami.

Če želite kositi višje, lahko uporabite opcijske (dvojne) drsnike z visokim rezom. Preprosto se privijejo in omogočajo 30 mm oziroma 60 mm višji rez.

Trajno mazanje za dolgo življenjsko dobo.

Kosilni greben MAX CUT je trajno mazan in tako sploh ne potrebuje vzdrževanja – za manj napora in daljšo življenjsko dobo. Tako prihranite čas in stroške, vaša kosilnica pa vedno prinaša zanesljivo visoko zmogljivost.

▼ Učinkovita košnja z ACTIVE FLOAT.

- Popolnoma se prilagaja tlom
- Omogoča visoke delovne hitrosti
- Zniža porabo goriva za 2,5 %
- Zmanjša vsebnost surovega pepela do 17 %



850 namesto 1000 vrt./min.
Enaka kakovost reza,
manj goriva.



ACTIVE FLOAT poveča vašo produktivnost.

Hidropnevmatski sistem za razbremenitev ACTIVE FLOAT odvzame težo kosilnice s travne ruše in jo prenese na traktor. Obenem zmanjšuje stranske vlečne sile na pobočjih. To poveča tako udobje pri vožnji kot tudi kakovost dela.

Pritisk na podlago kosilnice je mogoča prilagodljivo regulirati med vožnjo prek enosmerne krmilne naprave. Tako je mogoč hiter odziv na mokra območja ali suhe vrhove hribov, pa tudi neenakomerne zaraščenosti pridelka.



▲ Z ACTIVE FLOAT kosilnica kar drsi čez podlago. Nastavljena vrednost na manometru je dobro vidna iz kabine.



Vgrajena varčna priključna gred.

Vse diskaste kosilnice DISCO je mogoče, odvisno od delovnih pogojev, pognati tudi z zmanjšano vrtilno frekvenco priključne gredi 850 vrtljajev na minuto. Vgrajena varčna priključna gred bistveno zmanjša porabo goriva.

»V povprečju lahko kmetija zaradi zmanjšanja števila vrtljajev kardanske gredi prihrani do 22 % goriva. Pri uporabi DISCO 9200 C AUTO SWATHER to pomeni 1,16 litra na hektar oz. 7 litrov na uro.« Do tega rezultata je po 32 terenskih preizkusih prišel študent visoke strokovne šole v Kielu.

Kosilnice z gnetilnikom prevarajo vreme.

Ko pritiska vreme, šteje vsaka ura. S kosilnico z gnetilnikom DISCO pomembno zmanjšate čas venenja in sušenja požete krme. Kosilnice DISCO lahko opremito z gnetilnikom z valji ali žbicami delovne širine 2,60 m. Prihranite si obračanje, pridobite dragoceni čas in krmo hitreje spravite v zalogo.

Gnetilniki so na voljo tako za čelne kot zadnje kosilnice DISCO.

Kovinski gnetilnik.

Gnetilniki z žbicami s spiralno razporejenimi žbicami v obliki črke V so idealni za spravilo trave. Intenzivnost gnetenja se uravnava s pregradno ploščo. Elastična pritrditev žbic omogoča, da se te odmaknejo, če v gnetilnik zaidejo kamni, s tem pa se izognete stroškom popravila.

Gnetilniki z valji iz poliuretana.

Pri listnati krmi, kot je lucerna, je potrebna nežna priprava. Cilj je zdrobiti stebela, ne da bi izgubili liste. Pri kosilnicah DISCO se uporabljajo medsebojno povezani valji v obliki črke V iz poliuretana, ki zdrobijo trda stebela in zaščitijo liste.

Gnetilniki z jeklenimi valji.

Za zanesljivo pripravo debelejših poljščin, kot je na primer sirek, so proti obrabi odporni gnetilniki z jeklenimi valji učinkovita rešitev. Posebej zasnovani profil valjev s koničastimi robovi zagotavlja intenzivno stopnjo priprave in omogoča enakomerno venenje tudi pri težkem ali vlažnem materialu.

▼ Kosilnice z gnetilniki z žbicami so idealne za travno rušo. Gnetilniki z valji iz poliuretana ali jekla so primerni za listnato krmo.



Več prilagodljivosti pri odlaganju.

Vse kosilnice z gnetilnikom so opremljene z variabilno nastavljivimi ploščami za košnjo za oblikovanje zgrabka. Opcijsko je gnetilnik z jeklenimi valji mogoče razširiti z dvema dodatnima iztegljivima ploščama za košnjo za posebej ozke zgrabke. Pri gnetilnikih z žbicami je krmo mogoče razporediti po celotni delovni širini s širokim razdelilnim pokrovom.



Hitrejša sušenja, prejšnje spravilo.

▲ Učinkovita izraba ozkih časovnih okvirjev za žetev:

- Krajši čas sušenja
- Krajši čas venenja
- Prihranite si obračanje

► Omejevalnik obračanja je za kosilnice z gnetilniki vgrajen serijsko.

Vedno imate dovolj delovne moči v ozadju.

Zadnje kosilnice DISCO so zmogljive in zanesljive v vseh pogojih. Vseeno je, ali delate na velikih površinah ali manjših travnikih, lahko vodljivi stroji zagotavljajo visoko zmogljivost pri majhni porabi in se popolnoma prilagodijo zahtevnim obrisom tal. Med 22 modeli boste našli ustrezno zadnjo kosilnico za vsako potrebo.

Vse kosilnice so robustno izdelane in imajo enako osnovo: kosilni greben MAX CUT. Vendar imajo še veliko drugih skupnih točk.

Več produktivnost in visoko kakovostno krmo.



- ▼ 3 vrste modelov, 22 kosilnic.
- Delovne širine od 2,20 m do 4,20 m
- Visoka delovna moč pri nizki porabi goriva
- Učinkovita hidropnevmatska razbremenitev težišča (opcijsko)
- Intuitivno in udobno upravljanje



Zadnja kosilnica s sredinskim vpetjem.

Kosilne naprave DISCO CONTOUR prosto nihajo in se prilagajajo obrisom tal, pri čemer jim pomaga hidropnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT. Ta zagotavlja dobro prilagajanje tlom v vseh položajih. Razbremenitev težišča pri zadnjih kosilnicah s sredinskim vpetjem prav tako poteka prek ACTIVE FLOAT.

Zadnja kosilnica s stranskim vpetjem.

Pri stransko vpetih kosilnih napravah velika razbremenilna vzmet deluje sredinsko nameščena na okvirju stroja. Z notranjo in zunanjo podporo se sila enakomerno prenese na kosilni greben. Dodatno majhna vzmet prevzame še razbremenitev pogona kosilnega grebena.

Varčni pogoni.

Pogoni, ki ne potrebujejo veliko vzdrževanja, učinkovito prenašajo silo priključne gredi na robusten dvojni menjalnik. Pri lahkih posevkih lahko število vrtljajev znižate s 1000 na 850 vrt./min – pri DISCO serije 10 pa s 540 na 460 vrt./min. Tako se poraba dizla zmanjša, kakovost košnje pa ostane enaka.

Varen transportni položaj.

Transportni položaji pri 95°, 105° in 120° in težišče blizu traktorja zagotavljajo enakomerno obremenitev zadnje preme. S tem se prepreči nihanje stroja med cestno vožnjo. Nizke prehode prevozite brezskrbno in varno. V vzratnem ogledalu imate vedno prost pogled nazaj.

»Z raznovrstnimi modeli družine DISCO lahko najdete kosilnico DISCO, ki je točno prava za vašo kmetijo.«

Christian Schmidt, vodja monterjev DISCO

Zadnje kosilnice s sredinskim vpetjem: DISCO CONTOUR

- Delovna širina od 2,60 do 4,20 m
- Kosilni greben MAX CUT s 6 do 10 kosilnimi diski
- Sredinsko vpetje s hidropnevmatsko razbremenitvijo
- 120-stopinjski transportni kot
- Hitrost priključne gredi 1000 (850) vrt./min

Zadnje kosilnice s stranskim vpetjem: DISCO serije 100

- Delovna širina od 2,60 do 3,40 m
- Kosilni greben MAX CUT s 6 do 8 kosilnimi diski
- Stransko vpetje z vzmetno razbremenitvijo
- 105-stopinjski transportni kot
- Hitrost priključne gredi 1000 (850) vrt./min

DISCO 10

- Delovna širina od 2,20 do 3,00 m
- Kosilni greben MAX CUT s 5 do 7 kosilnimi diski
- Stransko vpetje z vzmetno razbremenitvijo
- 95-stopinjski transportni kot
- Hitrost priključne gredi 540 (460) vrt./min



▼ Vse za gladko vodenje kosilnic.

- Kosilni greben je privijačen in prilagodljivo zasnovan
- Sredinsko vpetje v težišču kosilne naprave
- Dve prosti točki vrtenja prečno na smer vožnje
- Nastavljiva razbremenilna vzmet na prečki



Natančen rez z mirnim vodenjem kosilnice.

Kosilnica se popolnoma prilagodi vašim površinam.

Serija DISCO CONTOUR predstavlja zmogljivo vsestransko rešitev za vas. S sredinskim vpetjem se kosilnica optimalno prilagaja podlagi in zagotavlja natančno rezanje. Obe- nem ste zaradi vektorskega zlaganja in 120-stopinjskega transportnega položaja na cesti kompaktni in varni.

Kosilnica brez gnetilnika ali raje z gnetilnikom z žbicami ali z valji? Vi imate izbiro. Valji so na voljo iz poliuretana ali jekla ter opcijsko z dvojnim pogonom valjev.



◀ Celo velika kosilnica DISCO se pomanjša: kompakten transportni položaj kljub delovni širini 4,20 m.



◀ Najboljše prilagajanje terenu tudi na pobočjih. Kosilne naprave serije CONTOUR prosto nihajo in natančno sledijo obrisom tal.

▼ Dodatne protiuteži skrbijo za več stabilnost, udobja pri vožnji in varno uporabo na razgibanem terenu.

Prednosti, ki vam olajšajo delo.

- Kosilni greben MAX CUT z (dvojnimi) drsnikom z visokim rezom (opcijsko)
- Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
- Kennfixx hidravlični priključek za enostavno spajanje
- Hidravlična zaščita pred trki brez prekinitve
- Dobro viden prikaz nastavljene višine
- Hidravlična transportna ključavnica (opcijsko)
- Hidravlično zlaganje zaščitne zavese (opcijsko)
- Protiuteži za več stabilnosti (opcijsko)



Edinstveno vektorsko zlaganje

Kosilnica s plavajočim batnim valjem z dvojnimi delovanjem zagotavlja varno zlaganje na strminah in blaženje končnega položaja. Nato se prestavi v 120-stopinjski transportni položaj, zaklene in zavaruje. Za zmanjšanje transportne višine lahko po želji mehansko ali hidravlično zložite stranske zaščitne zavese. Tako se prevoz do naslednjega polja ne izvaja le tik ob težišču traktorja, temveč tudi znotraj transportne višine 4 metrov. S kompaktnimi merami za transport se kljub veliki delovni širini prilaga v ozke dovoze.

Varna uporaba.

Vse zadnje kosilnice DISCO so opremljene z mehansko zaščito pred trkom. Pri ovirah se kosilna naprava nežno umakne nazaj in navzgor. Tako se izognete poškodbam in daljšim prekinitvam. Po trku je dovolj že kratka ponovna nastavitve in takoj lahko nadaljujete z delom. Z ogromnimi komponentami so kosilnice popolne za neprekinjeno uporabo. Hidravlične komponente so zaščitene v okvirju, kadar koli je to mogoče.

Delovna širina (modeli)	4,20 m (4400), 3,80 m (4000), 3,40 m (3600 / C / RC), 3,00 m (3200 / C / RC), 2,60 (2800 / C / RC)
Konstrukcija	Sredinsko vpetje
Kosilni greben	MAX CUT
Hitrost priključne gredi	1000 (850) vrt./min

120-stopinjski

transportni položaj preprečuje nihanje med vožnjo.

Prihranite na gorivu pri polni zmogljivosti.

Robustno stransko vpete zasnovane zadnje kosilnice DISCO serije 100 so visoko produktivne ob nizki potrebi po moči. Obenem med vsakodnevno uporabo lahko izkoristite enostavno rokovanje in zanesljivo tehniko.

Kosilni greben MAX CUT z vgrajeno varčno priključno gredjo ima enako visoko kakovostne komponente kot veliki modeli DISCO CONTOUR. Hitra menjava nožev in doživljenjsko polnjenje olja so prav tako del opreme.

Edinstvena razbremenitev težišča CLAAS prinaša prednosti sredinskega vpetja v modele s stranskim vpetjem.

Pogon, ki potrebuje malo vzdrževanja
Pogon kosilnice poteka prek priključne gredi, ki zahteva še posebej malo vzdrževanja, brez varnostne verige. Močan jermenski pogon ublaži največje obremenitve in ga je mogoče zategniti brez orodja z vrtljivim gumbom.

Mehanska naletna zaščita.
Če zapeljete čez oviro, se takoj aktivira varovalo pred preobremenitvijo in kosilna naprava se obrne nazaj. Poleg tega dodatno streme ščiti zunanji rob kosilnice pred poškodbami.

Enostaven priklop.
DISCO 100 je mogoče priklopiti hitro in enostavno, saj je levi spodnji vlečni drog nekoliko nižji. Poleg vrtljivega držala priključne gredi integriran parkirni položaj za luči in hidravlične napeljave zagotavlja dodatno udobje pri roko-
vanju. Ročaji KENNFIXX® prav tako olajšajo priključitev cevi.

Delovna širina (modeli)	3,40 m (360), 3,00 m (320 / C), 2,60 m (280 / C / RC)
Konstrukcija	Stransko vpetje
Kosilni greben	MAX CUT
Hitrost priključne gredi	1000 (850) 540 (460)

Trpežnost in nizka teža z delovno širino do 3,40 m.



▲ S pravim gnetilnikom bistveno skrajšate čas sušenja pokošene krme. Dodatni zunanji in notranji obračalni diski optimizirajo obliko zgrabka.



▲ Majhna transportna širina in prost pogled nazaj:
V 105-stopinjskem transportnem položaju ste s kosilnico DISCO 100 varni na cesti.
▼ Sila deluje na težišče: Osrednja razbremenilna vzmet optimalno prenaša prednosti sredinskega vpetja na stransko vpete zadnje kosilnice.

▲ Vaše prednosti pri uporabi:
– Hitro priključevanje in snemanje zaradi udobnega rokovanja
– Natančna košnja velikih površin s tehnologijo MAX CUT
– Varčevanje z gorivom z zmanjšanjem hitrosti na 850 vrt./min
– Varen transport v položaju 105°

Velika moč na manjših površinah.

- DISCO 10 preprosto dobro opravi delo.
- Natančna košnja na manjših površinah s tehnologijo MAX CUT
 - Varna košnja na pobočju zaradi idealnega težišča
 - Varčevanje z gorivom z zmanjšanjem hitrosti na 460 vrt./min
 - Udoben transport s prostim pogledom naprej

Edinstvena razbremenitev težišča. Tako CLAAS prenaša prednosti sredinskega vpetja na modele s stranskim vpetjem: Velika razbremenilna vzmet deluje sredinsko nameščena na okvirju kosilne naprave. Sila vzmeti potuje točno skozi težišče. Z notranjo in zunanjo podporo se sila enakomerno prenese na kosilni greben. Majhna vzmet prevzame še razbremenitev pogona kosilnega grebena.



◀ Zaradi transportnega zlaganja za 95° je težišče stroja pomaknjeno bolj na sredino. Zadnja kolesa traktorja so zato bolj enakomerno obremenjena. Tako boste varni na poti s prostim pogledom nazaj.



◀ Konstrukcija je nastala z mislijo na nizko težo in je bila ojačena na bistvenih mestih, zato je kosilnica DISCO 10 primerna za košnjo cestnih robov in pobočij pod kotom do 45° navzgor.



Je kompaktna in se od prvega reza naprej splača.

Stransko vpete kosilnice DISCO serije 10 so popolna rešitev za manjše kmetije ali kmetije z zahtevnim terenom. So robustne, gospodarne in preproste za upravljanje – popolne za ozke površine in strma pobočja.

Kosilni greben MAX CUT z vgrajeno varčno priključno gredjo in razbremenitvijo težišča CLAAS zagotavlja čist rez in visoko učinkovitost. Tako lahko tudi najmanjši travnik pokosite s tehnologijo za velike površine.

Pogon, ki potrebuje malo vzdrževanja

Kosilnico DISCO 10 poganjajo kardanske gredi, ki zahtevajo še posebej malo vzdrževanja. Močan jermenski pogon zanesljivo ublaži največje obremenitve in ga je mogoče zategniti brez orodja z vrtljivim gumbom.

Točno povezovalna vožnja.

Opcijska plošča za košnjo ustvari čisto vozno pot med stoječimi posevki in pokošeno travo. Tako lahko natančno nadaljujete z naslednjo vrsto, ne da bi se krma umazala.

Uporabniku zelo prijazno upravljanje

Zaradi globlje ležečega spodnjega vlečnega droga, vrtljivega držala priključne gredi in integriranega parkirnega položaja za luči in hidravlične napeljave kosilnico hitro in udobno priklopite. Poleg možnosti za različne priključne kategorije je na voljo nosilni okvir Quick-Hitch.

Mehanska naletna zaščita.

Ko kosilnica naleti na oviro, se neposredno sproži varovalo pred preobremenitvijo. Enota se zato nagne nazaj. Za nadaljevanje vožnje zadostuje kratka ponastavitev.

Kosilni greben MAX CUT z varčno priključno gredjo s 540 (460) vrt./min

Delovna širina (modeli)	3,00 m (32), 2,60 m (28), 2,20 m (24)
Konstrukcija	Stransko vpetje
Kosilni greben	MAX CUT
Hitrost priključne gredi	540 (460) vrt./min

Kdor čisto reže, ima boljšo krmo.

Čelne kosilnice DISCO CLAAS predstavljajo največjo delovno moč in odlično kakovost krme. Tri serije odlikujejo prilagodljive možnosti varne uporabe in suvereno obvladajo vsak teren. Tako boste že od prvega metra naprej dobili najboljše rezultate košnje.

Vse čelne kosilnice so opremljene s kosilnim grebenom MAX CUT za najvišjo kakovost reza. Po naročilu so na voljo tudi z gnetilnikom z valji ali žbicami.

DISCO MOVE. Umetnik prilagajanja.

S 1000 mm močnega vertikalnega premika se kosilnica DISCO MOVE prilagodi vsakemu terenu. Tudi z velikimi dvžnimi mehanizmi traktorja ali pri visokih vozni hitrostih ostane njihovo delovanje mirno, nadzorovano in natančno.

DISCO PROFIL. Kombinirana kosilnica.

Če kombinirate DISCO PROFIL z zadnjo kosilnico ali kosilnico za velike površine, nastane pravo sanjsko moštvo z obilo moči. Patentirana kinematika PROFIL se hitro in natančno prilagodi vsakemu obrisu tal.

DISCO 3150 F. Vstopni model.

DISCO 3150 F ne prepiča le z dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Izdelana je robustno, z zmogljivo tehnologijo in čistim rezom pa ima kljub vstopnemu modelu čelnih kosilnic tehnologijo profesionalnega razreda.

Trio za delovno moč in kakovostno krmo.



- ▲ 3 vrste modelov, 13 kosilnic.
- Delovne širine od 3,00 m do 3,40 m
- Učinkovita hidropnevmatska razbremenitev težišča (opcijsko)
- Možnost brez gnetilnika, na voljo gnetilnik z valji ali žbicami

DISCO MOVE

- Delovna širina od 3,00 do 3,40 m
- Kosilni greben MAX CUT s 7 ali 8 kosilnimi diski
- Hidro-pnevmatska razbremenitev ACTIVE FLOAT
- Trikotnik za hitro spenjanje in neposredno spenjanje

DISCO PROFIL

- Delovna širina od 3,00 do 3,40 m
- Kosilni greben MAX CUT s 7 ali 8 kosilnimi diski
- Razbremenitev vzmeti ali ACTIVE FLOAT (opcijsko)
- Trikotnik za hitro spenjanje

DISCO 3150 F

- Delovna širina 3,00 m
- Kosilni greben MAX CUT s 7 kosilnimi diski
- Razbremenitev vzmeti ali ACTIVE FLOAT (opcijsko)
- Trikotnik za hitro spenjanje



Zaradi kompaktnega vzmetenja na sprednjem vpetju ima kosilnica DISCO PROFIL na ozarh veliko prehodnost.



Tako vsestranske kot vaše delo.
Čelne kosilnice DISCO se prilagodijo vaši kmetiji.

Z DISCO MOVE bo vaša žetev v pravem ritmu.

Z DISCO MOVE lahko žetev poteka pri višji hitrosti. Čelna kosilnica se tudi pri velikem dvžnem mehanizmu traktorja hitro in natančno prilagaja terenu. To zagotavlja velik razpon navpične gibljivosti. Omogoča natančno prilagajanje tlom tudi na neravnih in razgibanih tleh. Krma ostaja čista, vi pa iz osnovne krme pridobite kar največ energije.

Osrednji del DISCO MOVE je preverjeni kosilni greben MAX CUT. Zagotavlja čist in enakomeren rez ter navduši s svojo trpežnostjo in enostavnim vzdrževanjem.

Najboljše prilagajanje podlagi.

DISCO MOVE se vodoravno in navpično premika neodvisno od dvžnega mehanizma traktorja in samostojno prevzema dvig kosilnice. Globoko ležeča točka obračanja gredi za majhno kinematiko in kinematiko MOVE za velike grbine skrbi za optimalno prilagajanje terenu – z edinstveno navpično gibljivostjo 1.000 mm.

Med vožnjo nastavljava funkcija ACTIVE FLOAT za hidropnevmatsko razbremenitev je serijsko vključena v priključni blok.

Dovršen priključni blok.

Z večfunkcijskim priključnim blokom je priklop kosilnice hiter in enostaven. Po želji lahko kosilnico priklopite in odklopite prek dvžnega mehanizma traktorja ali trikotnika za hiter priklop – povsem brez dodatne opore. Zaradi kompaktne oblike imate vedno prost pogled naprej.

Udobno rokovanje.


Nameščen pripomoček za nastavitev prikazuje hiter pregled pravilne višine pod upravljalnim drogom. Vtič KENNFIXX® olajša priklop in odklop hidravlične cevi. Glede na opremo traktorja lahko sami izberete stran montaže hidravlične cevi in manometra.

Delovna širina (modeli)	3,40 m (3600 F / RC / FRC) 3,00 m (3200 F / RC / FRC)
Konstrukcija	Sredinsko vpetje
Kosilni greben	MAX CUT
Hitrost priključne gredi	1000 (850) vrt./min

▼ Skupaj kosilnico za velike površine DISCO se DISCO MOVE izkaže v najboljši formi.



▼ Opcijsko dvojno ogledalo na bloku kosilnice povečuje varnost v nepreglednih križiščih.

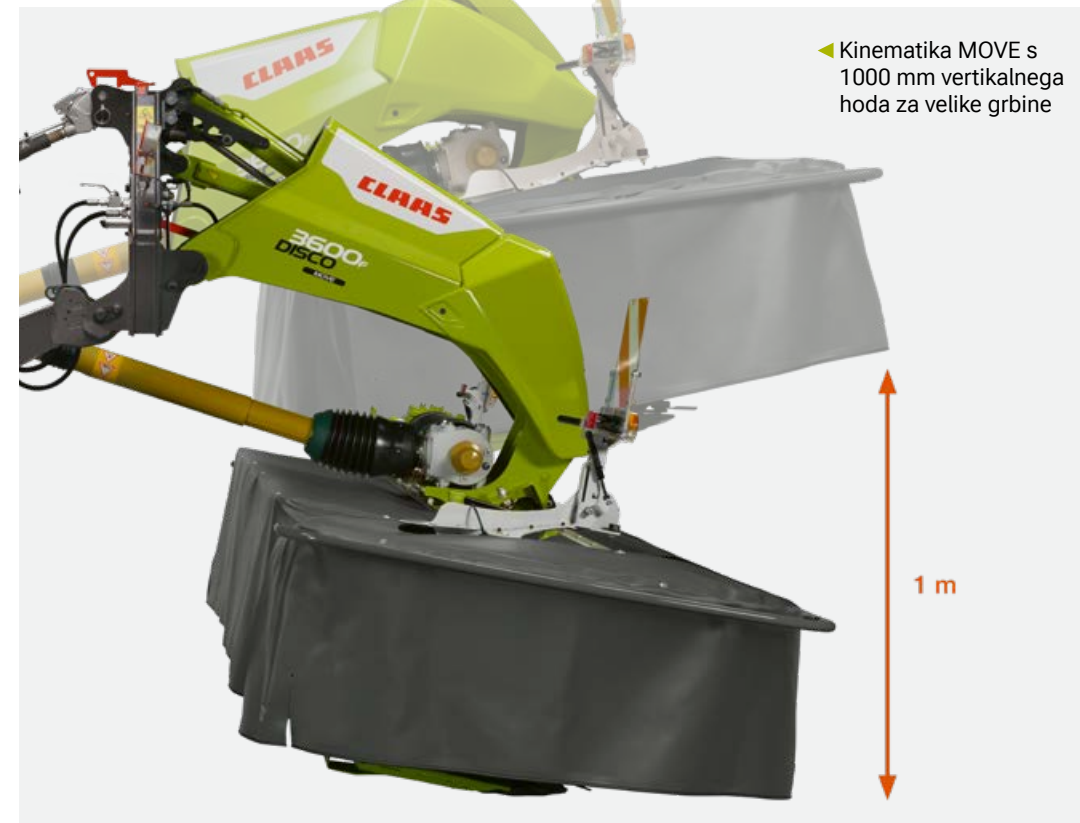

Vaše prednosti na terenu:

- Hitra žetev z optimalnim prilagajanjem terenu
- Natančna košnja s tehnologijo MAX CUT
- Prihranite si čas s preprostim priklapljanjem in odklapanjem
- Delajte razbremenjeno z avtomatiziranimi poteki

Inteligenca na terenu.



▲ Enostavno bolj sproščeno delo. Avtomatizirani poteki izboljšajo kakovost dela in razbremenijo voznika. Tako lahko čelno kosilnico na primer krmilite neposredno s hidravliko kosilnice za velike površine DISCO na zadnjem delu (odvisno od opreme).

DISCO PROFIL. Patentirana kinematika PROFIL. Natančen rez.



▼ Nastavljiva vzmet ali ACTIVE FLOAT razbremeni kosilnico, odvisno od opreme.



▼ Inteligentno križno nihalo z nagnjeno vrtilno točko omogoča čisto košnjo in varuje travno rušo.



DISCO 3150F. Nizka teža. Visoka delovna moč.



DISCO PROFIL sledi terenu, ne naključju.

Čelne kosilnice PROFIL prepričajo na polni črti. Skupaj z zadnjo kosilnico ali kosilnico za velike površine izkoristijo svoje prednosti. A tudi pri posamezni uporabi pokažejo polno zmogljivost.

Pri tem je odločilnega pomena patentirana kinematika PROFIL. Zagotavlja hitro in natančno prilagoditev vsakemu obrisu tal in najboljše rezultate košnje na vsakem terenu.



▲ Prosto nihajoče vzmetenje izravna neravnine v smeri vožnje.



▲ Zaradi nizkega vrtilišča kosilnica DISCO natančno sledi tlom.

Tridimenzionalno prilagajanje podlagi.

S kinematiko PROFIL tudi na neravnem terenu kosite enakomerno in precizno. Kosilnica natančno sledi premikom na terenu v smeri vožnje. V vzdolžni smeri vlečeno vpetje kosilnega grebena poskrbi za varno vodenje in globoko ležeča točka obračanja gredi za idealno prilagoditev majhnim neravninam. To preprečuje vrivanje v tla in ščiti travno rušo.

DISCO 3150 se popolnoma prilega manjšim traktorjem z velikimi ambicijami.


Z lahko kosilnico DISCO 3150 dobite preverjeno profesionalno tehnologijo po privlačni ceni. Kosilni greben MAX CUT zagotavlja čist in natančen rez. Zaradi učinka tunela ostane vsebnost surovega pepela v krmi nizka. Vi pa dobite bistveno kakovostnejšo krmo. Standardna oprema vključuje ploščo za zgrabke in polovični boben, zato lahko posevek odložimo v čisto vrsto.

Kratko vpetje na traktorju zagotavlja idealno sledenje terenu in s tem čist rez. S kompaktno zasnovo je stroj primeren tudi za manjše specialne traktorje.

Skupaj ščitimo tisto, kar je brez zaščite.

Med prvimi spomladanskimi košnjami med Aprilom in Junijem številne divje živali oživijo – s tem pa zanje pride nevarnost. Srnjački se instinktivno skrivajo v visoki travi in se v primeru hrupa sklonijo, namesto da bi zbežali. Človeško oko jih komaj vidi, zato so kmalu v življenjski nevarnosti, ko se jim bliža kosilnica. Kdor jih opazi in reagira, lahko reši življenje.

V sodelovanju s kmeti, znanstveniki in lovci družba CLAAS opravlja raziskave, saj išče inovativne in praktične rešitve, s katerimi je mogoče divje živali še natančneje odkriti.

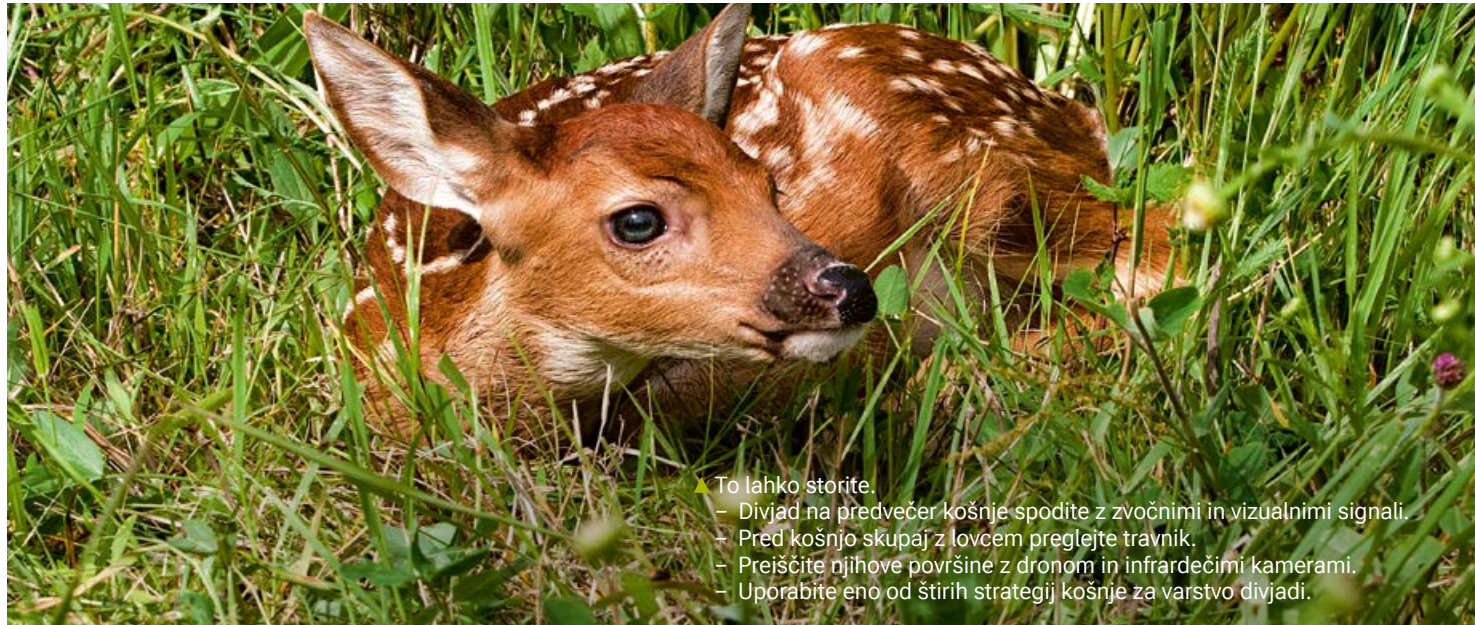

- ▲ To lahko storite.
- Divjad na predvečer košnje spodite z zvočnimi in vizualnimi signali.
 - Pred košnjo skupaj z lovcom pregledajte travnik.
 - Prejščite njihove površine z dronom in infrardečimi kamerami.
 - Uporabite eno od štirih strategij košnje za varstvo divjadi.

Štiri rešilne strategije:

1. Kosite na predvečer

Na predvečer pokosite robna območja površine. Zaradi spremenjenega okolja se samice prestrašijo. Svoje mladiče spravijo na varno.

2. Najprej pokosite na ozarrah

Začnite s košnjo na ozarrah. Nato pokosite območje od znotraj navzven. Tako divjim živalim omogočite, da se umaknejo na varno območje.

3. Kosite od znotraj navzven

Površine ne kosite od zunaj navznoter, temveč ravno obratno. S tem ustvarite poti za pobeg in zaščitite divje živali, da niso ulete pred zadnjo košnjo.

4. Kosite stran od ceste.

Če je površina blizu ceste, začnite s stranjo, ki je bližje cesti. Nato kosite v smeri polja. Tako divjad ne bo zletela v promet.



- ▲ Droni z infrardečimi kamerami naj preletijo območje. Zaradi toplotnega odtisa lahko srnjačke zanesljivo najdejo tudi v gosti poraščeni, visoki travi.



- ▲ Vedno pripravljeni na naslednje opravilo.
- Enostavna nastavitve s praktičnimi, rdeče označenimi pomagali
 - Enostavno vzdrževanje zaradi dobre dostopnosti
 - Manj izpadov s podaljšanimi intervali vzdrževanja

- ▼ Za optimalno nastavitve vseh kosilnic DISCO so na voljo rdeče označena pomagala: 1 nastavitve delovne višine, 2 manometra ACTIVE FLOAT, 3 oznake hidravličnih cevi KENNFIXX



Prihranite čas, saj šteje vsaka minuta.

Upravljanje kosilnic DISCO je enostavno, vzdrževanje pa hitro. Številne dodelane podrobnosti vam olajšajo vsakodnevno delo in kar se da skrajšajo čas izpadov – med uporabo, čiščenjem ali vzdrževanjem. Pri optimalni nastavitvi vašega stroja vam pomaga veliko praktičnih pripomočkov za nastavitve. Ti so dobro prepoznavni, saj so rdeče označeni.

Nadomestna rezila so spravljena ob kosilnici in zaščitena pred dežjem, menjava pa s pomočjo vgrajene montažne ročice poteka hitro na polju. Tudi ta je rdeča in zato takoj opazna, če jo odložite na travniku.



- ▲ Z barvno označenimi nalepkami za mazanje je jasno razvidno, katere točke za mazanje je treba namazati in v kakšnem intervalu.

Dobra dostopnost.

Navzgor zložljive zaščitne ponjave oz. njihove polovice omogočajo hiter dostop do kosilnega grebena in do vseh točk za vzdrževanje. V primeru poškodbe na zunanjem robu kosilnice je mogoče ponjavo ločeno zamenjati.

Pri vseh kosilnicah DISCO je v kosilnico vgrajena škatla za rezila z nadomestnimi rezili. Križni zglobovi imajo interval mazanja 250 ur. To dodatno zmanjša potrebe po vzdrževanju.

Dela za vas.

Za CLAAS je vaša pripravljenost za delo na prvem mestu. S široko ponudbo servisa, nadomestnih delov in delovnih sredstev vedno skrbimo za optimalno delovanje vaših strojev.

Na voljo vam je široka ponudba storitev vzdrževanja in popravil pri vašem trgovcu, velika izbira nadomestnih delov in delovnih sredstev ORIGINAL ter digitalna orodja, ki vas podpirajo pri načrtovanju in odločanju.

Tako boste vedno pripravljeni za delo.

Hiter servis za zanesljivejše delovanje.

Da bo vaš stroj vedno pripravljen na delo, skrbijo vaši servisni partnerji CLAAS s svojimi delavnicami in kvalificiranimi mehaniki. Z preverjenimi storitvami v servisni delavnici, celovitim vzdrževanjem in profesionalnimi pregledi skrbijo, da vaši stroji vse leto delujejo zanesljivo.

CLAAS ORIGINAL za visoko zmogljivost.

Z deli CLAAS ORIGINAL se zanesete na kakovost in vzdržljivost. Vsak nadomestni in obrabni del je izdelan v skladu s strogimi standardi in je natančno usklajen z vašim strojem CLAAS. Tako lahko zagotovimo, da vsak sestavni del popolnoma sklada s celotnim sistemom.



▲ Podpora v vsaki situaciji? Zagotovimo. V nujnem primeru se pripe-
ljemo direktno k vam na polje in hitro in kompetentno odpravimo
težave.

Se že dolgo
nismo videli?

Zaščita pred
obrabo se
izplača.

Dela za vas.
CLAAS Service & Parts.

Več kot 97 % delov je
dobavljenih še isti dan.



Deli CLAAS ORIGINAL, vključno s PREMIUM LINE za naj-
višje zahteve, SILVER LINE za starejše modele, vse za
maksimalno učinkovitost.

Vsi deli so hitro na voljo.

Dovršen logistični koncept zagotavlja, da so potrebni nado-
mestni deli pri vas v najkrajšem možnem času. Lokacije
naših trgovcev CLAAS so tako gosto razporejene, da so
nadomestni deli vselej na voljo v vaši bližini, ali pa hitro
dobavljeni iz centralnega logističnega skladišča. Tako je
več kot 97 % delov iz centralnega logističnega centra
odpremljenih še isti dan – vaši stroji bodo zato kar naj-
hitreje spet pripravljeni za delovanje. Če se kdaj še posebej
mudi, vam lahko nudimo še hitrejšo podporo z našimi
ekspresnimi rešitvami.

Trgovina Parts Shop je stalno odprta.

S CLAAS connect imate na pametnem telefonu kadarkoli in
kjerkoli dostop do pomembnih nadomestnih delov, maziv in
obratovalnih sredstev. V Parts Doc in Parts Shop lahko eno-
stavno prepoznate in neposredno naročite nadomestne
dele.

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL
Kosilnica	Čelne kosilnice									
Delovna širina	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Transportna širina	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40
Višina stroja v transportnem položaju	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kot zlaganja v položaju za prevoz	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teža (odvisno od gnetilnika)	kg (približno)	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830
MAX CUT kosilni greben ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diski (z 2 nožema na disk)		8	8	8	7	7	7	8	8	8
Hitra menjava nožev		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gnetilnik ¹		PU / jeklo	-	-	PU / jeklo	-	-	PU	-	-
Hitrost delovanja gnetilnika	vrt./ min	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-
Spomladanska razbremenitev		-	-	-	-	-	-	●	●	●
ACTIVE FLOAT razbremenitev		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³

Zahteve glede traktorja

Kategorija priklopa		II	II	II	II	II	II	II	II	II
Hitrost priključne gredi	vrt./ min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Hidravlični krnilni ventili		1 × enosmerni (+1 × dvosmerni ⁴ + 1 × enosmerni ³)						(1 × dvosmerni ⁴ + 1 × enosmerni ³)		

Oprema

hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Porazdelitev		-	○	-	-	○	-	-	○	-
nastavljiva plošča za košnjo		●	●	-	●	●	-	●	●	-
Zunanji obračalni disk		-	-	● (2x)	-	-	● (1x)	-	-	● (2x)
Drsniki z visokim rezom (+30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drsniki za obrabo		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Drsniki za obrabo (+15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opozorilne table z osvetlitvijo		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶
Dvojno ogledalo		○	○	○	○	○	○	○	○	○
hidr. transportna ključavnica		-	-	-	-	-	-	-	-	-
mehanska zaščita pred trkom		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odlagalni voziček		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaustavitev na nabrežju		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj, T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika, PU = poliuretan
² Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjska nastavitvev, 30–70 mm)
³ 1 x enosmerni, potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
⁴ 1 x dvosmerni, potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
⁵ S plavajočim položajem
⁶ Zložljiv
⁷ Pri teh modelih je plošča za košnjo
⁸ Pri teh modelih je hidravlična
⁹ Postopek nagibanja in zlaganje zaščitne zavese skupaj s hidravlično konstantno zaščito pred naletom

3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR
Čelne kosilnice				Zadnje sredinsko vpete kosilnice							
3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60
3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86
-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU	-	-	-	-	-	PU / jeklo	-	PU	-	PU	-
950	900 / 770	-	-	-	-	940	- / 910	940	- / 910	940	- / 910
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●

II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
(1 × dvosmerni ⁴ + 1 × enosmerni ³)				1 × dvo- smerni ⁵ 1 × dvo- smerni ⁹ (+1 x eno- smerni) ³	1 × dvo- smerni ⁵ 1 × dvo- smerni ⁴ (+1 x eno- smerni) ³	1 × dvosmerni ⁴ (+ 1 × enosmerni ³)					

○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	-	○	○	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	- / ○	-	- / ○	-	- / ○
●	●	-	-	-	-	●	- / ●	○	- / ●	●	- / ●
-	-	● (1x)	● (1x)	○	○	-	○ / -	-	○ / -	-	○ / -
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	○	-	○	- / ○	○	- / ○	○	- / ○
○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

CLAAS si nepréstano prizadeva, da svoje proizvode prilagodi zahtevam uporabnikov. Zato so pravice do sprememb pridržane. Podatki in slike so samo orientacijski in lahko vsebujejo opremo, ki ni vključena v serijsko opremo. Ta prospekt je izdelan za uporabo po vsem svetu. Glede tehnične opreme upoštevajte cenike vašega zastopnika za opremo CLAAS. Pri fotografijah so ponekod odstranjeni varnostni elementi. To je bilo narejeno zato, da se nazorneje prikaže funkcija. Zaradi vaše varnosti tega nikoli ne počnite sami. Vedno upoštevajte napotke iz navodila za uporabo. Vsi tehnični podatki motorjev se navezujejo na evropske standarde za regulacijo izpušnih plinov: Stage. Navajanje standarda Tier služi v tem dokumentu zgolj informativno in prispeva k lažjemu razumevanju. Dovoljenja za regije, kjer je regulacija stopnje izpustov regulirana s standardi Tier, s tem ni možno izdati.

DISCO ¹									
		360	320 C	320	280 RC	280 C	32	28	24
Kosilnica		Zadnje stransko vpete kosilnice serije 100					Zadnje stransko vpete kosilnice serije 10		
Delovna širina	m	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,00	2,60	2,20
Transportna širina	m	-	-	-	-	-	-	-	-
Višina stroja v transportnem položaju	m	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	3,50	3,10	2,70
Zložni kot v transportnem položaju	°	105	95	105	95	95	95	95	95
Teža (odvisno od gnetilnika)	kg (približno)	850	1130	800	1060	1040	750	700	650
MAX CUT kosilni greben ²		●	●	●	●	●	●	●	●
Diski (z 2 nožema na disk)		8	7	7	6	6	7	6	5
Hitra menjava nožev		●	●	●	●	●	○	○	○
Gnetilnik		-	-	-	-	-	-	-	-
Hitrost delovanja gnetilnika	vrt./min	-	900	-	900	900	-	-	-
Spomladanska razbremenitev		●	●	●	●	●	●	●	●
ACTIVE FLOAT razbremenitev		-	-	-	-	-	-	-	-
Zahteve glede traktorja									
Kategorija priklopa		II	II	II	II	II	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch
Hitrost priključne gredi	vrt./min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)
Hidravlični krmilni ventili		1 x dvo-smerni	1 x eno-smerni	1 x dvo-smerni	1 x eno-smerni	1 x eno-smerni	1 x eno-smerni	1 x eno-smerni	1 x eno-smerni
Oprema									
hidravlično zložljive stranske zaščitne zavese		-	-	-	-	-	-	-	-
Porazdelitev		-	○	-	-	○	-	-	-
nastavljiva plošča za košnjo		-	●	-	●	●	-	-	-
Zunanji obračalni disk		○	-	○	-	-	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷
Drsniki z visokim rezom (+30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojni drsniki z visokim rezom (+60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Drsniki za obrabo		○	○	○	○	○	○	○	○
Drsniki za obrabo (+15 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-
Zaščita kosilnega grebena (za intenzivno uporabo)		-	-	-	-	-	-	-	-
Opozorilne table z osvetlitvijo		○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojno ogledalo		-	-	-	-	-	-	-	-
hidr. transportna ključavnica		-	-	-	-	-	-	-	-
mehanska zaščita pred trkom		●	●	●	●	●	●	●	●
Odlagalni voziček		○	○	○	○	○	○	○	○
Zaustavitev na nabrežju		○	●	○	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸

¹ C = gnetilnik z žbicami, RC = gnetilnik z valji, F = spredaj, T = vlečena, brez dodatka = brez gnetilnika
² Standardna višina rezanja 40 mm (brezstopenjska nastavitve, 30–70 mm)
³ 1 x enosmerni, potreben za nastavitev tlaka za ACTIVE FLOAT
⁴ 1 x dvosmerni, potreben za hidravlično zlaganje zaščitne zavese
⁵ S plavajočim položajem
⁶ Zložljiv
⁷ Pri teh modelih je plošča za košnjo
⁸ Pri teh modelih je hidravlična
⁹ Postopek nagibanja in zlaganje zaščitne zavese skupaj s hidravlično konstantno zaščito pred naletom



DISCO.
Preprosto zanesljiva.

Rastimo skupaj.

Pri vsem, kar počnemo, so naše stranke v središču. Poznamo vaše vsakodnevne izzive in jih rešujemo z razvojem naših kmetijskih strojev, ki vam tako danes kot v prihodnje omogočajo uspešno in trajnostno gospodarjenje. Naše digitalne rešitve poenostavijo zapletene procese in vam olajšajo delo. Želimo vam omogočiti, da postanete najboljši na svojem področju.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

CLAAS zastopniki v Sloveniji:

Grapak A1 d.o.o.
Strahinj 155
4202 Naklo

Grapak A1 d.o.o.
Bistriška cesta 51
2313 Fram