



Rituļu preses

ROLLANT

CLAAS

Leģendas turpina rullēt.

Jaunā ROLLANT 630 RC UNIWRAP: perfekta formas rituļi ar diametru sākot no 1,25 m. Tīra lopbarība, pateicoties jaunajam MULTIFLOW pacēlējam, kas izcili kopē augsnes reljefu. Maksimāla caurlaidspēja ar biežāku grābšanas frekvenci. Izcils komforts, pateicoties vieglai piekļuvei un ātrai plēves rullu maiņai.

Mūsu preses-ietinēja kombinācijas jaunākā paaudze ir patiešām iespaidīga. Gadu desmitiem sevi pierādījusi, pastāvīgi pilnveidota un optimizēta. Kad tad vēl mēs to varētu saukt par leģendu?!



JAUNUMS

ROLLANT 630 RC
UNIWRAP: vienu
rituli sešās kārtās
tikai 23 sekundēs.

▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. Siens, salmi, zaļmasa – izcilas kvalitātes rituļi tiek sagatavoti pat lielā braukšanas ātrumā. 16. lpp.



▲ ROLLANT 520. Ārkārtīgi daudzpusīga un izturīga, un lauksaimniekus pārsteigusi ar savu veikspēju visā pasaulē. 22. lpp.



▲ Ļoti efektīvais MULTIFLOW pacēlējs ar darba platumu 2,10 m uzticami tiek galā arī ar lieliem vāliem. 8. lpp.



▲ Maksimāla spiediena sistēma MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Lai perfekti sapresētu un izveidotu optimālas formas rituļus ar ļoti blīvu serdi. 12. lpp.

JAUNUMS

▲ ROLLANT 630. Vairāk jaudas, mazāk piepūles. Sistemātiski pilnveidota, lai tajā būtu viss, kas padara jūsu darbu vieglāku un efektīvāku. 20. lpp.



Izturīga un ilgi kalpo.

Pasaulē visvairāk pārdotā fiksētas kameras prese jau gadu desmitiem pārsteidz ar savu uzticamību un ilgizturību. Lai jūs ar ROLLANT varētu sasniegt arvien labākus rezultātus, mēs to pastāvīgi uzlabojam.

Daudzpusīgi un jaudīgi.

ROLLANT uz lauka ir iespaidīga – gan presējot sienu, gan salmus, gan zaļmasu. Ar šo mašīnu jūs presējat stingrus, augstas kvalitātes un izcilas formas rituļus pat tad, ja pa lauku pārvietojaties ar lielu ātrumu.

Intuitīvi un ērti vadāma.

ROLLANT ir ērti vadāma, to var viegli apkopt un nodrošina augsta līmeņa darba komfortu. Lietotājam draudzīgā vadība ar CEMIS 700 ISOBUS termināli ļauj jums katru darbību presēšanu laikā veikt efektīvi un lietderīgi.

Saturs	
Modeļu pārskats	06
Vāla pacēlējs	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Presēšanas kamera MPS	12
Ietīšana	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Tehniskie parametri	28

Trīs modeļi, kas nodrošina izcilu rezultātu.

ROLLANT jau gadu desmitiem iedibina standartus un tiek pastāvīgi uzlabota. Pasaulē visvairāk pārdotā fiksējamās kameras prese tiek nepārtraukti pilnveidota un ar to var presēt gan salmus, gan sienu, gan zaļmasu.

Lielas platības vai īsi termiņi – trīs jaunākās paaudzes ROLLANT modeļi ir jaudīgi, uzticami un ērti vadāmi, turklāt pielāgojama jūsu prasībām.

JAUNUMS



Produktīva. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.

ROLLANT 630 UNIWRAP ietin rituli sešās kārtās tikai 23 sekundēs. Pateicoties presēšanas kamerai ar tērauda ruļļiem un MAXIMUM PRESSURE SYSTEM sistēmai, ritulis sāk griezties jau pašā sākumā, bet presēšana notiek, ritulim sasniedzot 90 cm. Tāpēc perfekti sapresēti, augsta blīvuma rituļi tiek izveidoti pat tad, ja izmantojat lielu ātrumu. Uzziniet vairāk 16. lappusē.

Uzticama. ROLLANT 630.

Jaunā ROLLANT 630 pārliecinoši stājas pretī jebkurai izaicinājumam. Šī paaudze ir aprīkota ar 16 īpaši izturīgiem ruļļiem ar 50 mm vārpstām un īpaši izturīgiem lodīšu gultniņiem, tāpēc tā sagatavo perfektus skābbarības rituļus un nodrošina optimālu masas plūsmu. Šai mašīnai ir lielāka diametra zobratī, tā ir ārkārtīgi stabila un ir ideāli piemērota arī smagam augu materiālam.

Vairāk skatiet 20. lappusē.

JAUNUMS



Labā reputācija. ROLLANT 520.

Šī rituļu prese ir pati kompaktākā no visām CLAAS piedāvātajām, un tā vienkārši labi izdara savu darbu. Prese ir viegli vadāma, ļoti uzticama un, pateicoties arī izcilajai cenas un kvalitātes attiecībai, ir ievērojami veicinājusi ROLLANT panākumus pasaules tirgū. Šo modeli var pasūtīt arī ar MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) sistēmu, ko uzstāda izkraušanas vārtos.

Vairāk skatiet 22. lappusē.



ROLLANT.
Pasaulē vislabāk pārdotā
fiksētas kameras prese.

Uzticieties tā efektivitātei.

Tam neviens vāls nav par platu, un neviena diena nav par garu. CLAAS MULTIFLOW masas pacēlētis strādā produktīvi un efektīvi. Pateicoties darba platumam 2,10 m, tam ir augsta vāla savākšanas kapacitāte. Četras zaru rindas standarta versijā un piecas HD versijā – tas visos darba apstākļos aiz sevis atstās tīri nogrābtu lauku.

Pastiprinātā vārpsta, speciāli izstrādātā pacēlēja zaru vadītāja, precīzie ķēdes spriegotāji un optimizētā eļļošanas sistēma ievērojami samazina nodilumu. Un tas būtiski pagarina MULTIFLOW pacēlēja kalpošanas laiku.

“Jo vairāk ritulī ir sapresētā materiāla, jo vairāk jūs varat samazināt transporta un uzglabāšanas izmaksas.”

Ofelija Pīrsone, mārketinga vadītāja, CLAAS preses




Jaunajam MULTIFLOW pacēlētjam ir zaru vadītāja, kuras piedziņai vajag mazāk jaudas.

- ▼ Daudz priekšrocību:
- Lielāka vāla pacelšanas kapacitāte
 - Vienmērīga materiāla plūsma
 - Ilgāks kalpošanas laiks
 - Piedziņai vajag mazāk jaudas
 - Zemāks degvielas patēriņš
 - Laba piekļuve
 - Mazāk dīkst



▲ Milzīga vāla pacelšanas kapacitāte 2,10 m darba platumā. Atsperu zari ir novietoti tuvu viens otram. Elastīgais rāmis lieliski pielāgojas augsnes reljefam.

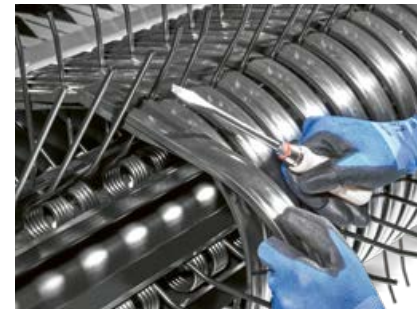

▲ Zaru pamatnes ir aprīkotas ar plastmasas norasēja plāksnēm, ko var ātri un viegli noņemt.



▶ Pateicoties jaunajiem sānu paneļiem, visiem pacēlēja komponentiem var ērti piekļūt. Divu ruļļu sistēmu var atvērt bez instrumentiem. Tas ietaupa laiku, tīrot un veicot apkopi.

Kontrolētais pacēlētis ROLLANT presē.

Praksē sevi pierādījušais pacēlētis, pateicoties 2,10 m platumam, savāc ļoti platus vālus. Papildaprīkojumā pieejamā divu ruļļu sistēma sākumā augu materiālu saspiež, paātrina tās plūsmu un aktīvi virza to uz rotoru. Tas nodrošina, ka presēšanas kamera tiek vienmērīgi piepildīta un veidojas optimālas formas rituļi. Materiāla plūsma paliek nemainīga pat pagriezienos un braucot lielā ātrumā, jo kontrolētais pacēlētis precīzi kopē augsni.



▲ Materiāla plūsma ir nepārtraukta. Tā kā pacēlētis atrodas priekšā, jūs varat kontrolēt plūsmu tieši no kabīnes un pielāgot braukšanas ātrumu vāla izmēram.



- ▲ Jūsu priekšrocības:
- ROTO FEED saudzē jutīgu lopbarību
 - ROTO CUT nodrošina optimālas kvalitātes skābbarību
 - ROTO CUT Heavy Duty tiek galā ar vissmagākajiem darbiem
 - Sensors savlaicīgi brīdina par aizsprostojumiem

Sīki sasmalcināts materiāls palielina piena izslaukumu.

ROTO CUT sasmalcina precīzi un īsi, tādējādi nodrošinot vislabākās kvalitātes barību piena liellopiem. ROTO FEED ir ideāli piemērots lopbarībai, ar kuru ir jāapietas saudzīgi, piemēram, ar lucernu. Abas CLAAS padeves sistēmas nodrošina vienmērīgu savākšanu, ātru caurlaidspēju un saudzīgu lopbarības masas apstrādi.

Jo sīkāk lopbarība ir sagriežta, jo labāk dzīvnieki to asimilē. Ar ROTO CUT sagatavota lopbarība īpaši labi noder piena govīm, jo tā ātrāk nonāk spureklī un ir vieglāk sagremojama.

PRO smalcināšanas grīda kalpo kā agrīnās brīdināšanas sistēma, kas nosaka sagaidāmos aizsprostojumus. Tāpēc jūs varat savlaicīgi reaģēt un izvairīties no dīkstāves, turklāt to visu darot ērti, atrodoties vadītāja sēdekļī.



PRO smalcināšanas grīdu var nolaist līdz pat 30 mm, lai tā aktīvi pielāgotos materiāla plūsmā. Tas nozīmē, ka pat nelīdzēni vāli tiek ievilkti nepārtraukti, vienlaikus uzturot nemainīgi augstu smalcināšanas kvalitāti.



JAUNUMS

- Visi naži nažu blokā ir individuāli aizsargāti. Atsperes ar iepriekšēju nospieģošanu neļauj nonākt svešķermeņiem. Tikmēr svešķermeņu neskartie naži turpina tīri griezt materiālu. Vissus nažus jūs varat ātri uzstādīt un noņemt, kad presēšanas kamera ir atvērta.

ROTO CUT Heavy Duty.

Lai nodrošinātu ļoti kvalitatīvu sagrieztu zaļmasu, nepieciešams: izturīgs un jaudīgs, no divkārši rūdīta bora tērauda izgatavots smalcināšanas rotors; 8 mm biezi četru staru dubulti zari; īpaši izturīga individuāla nažu aizsardzības sistēma un HD naži ar volframa karbīda pārklājumu.

Jauna funkcija ir nažu tīrīšana: nažu atsperu bloks ir viegli pagriežams par 180°, lai notīrītu nažus un atsperes pirms nažu nomaiņas.



ROTO FEED aizsargā kultūru.

Ar ROTO FEED jūs iegūstat izcilas kvalitātes lopbarību. Rotora plāksņu spirālveida konfigurācija nodrošina vienmērīgu padevi un ātru materiāla plūsmu, vienlaikus saudzējot lopbarības augus.

ROTO CUT nodrošina augstu skābbarības kvalitāti.

ROTO CUT padeves sistēma darbojas ar ātrumu līdz 13 800 griezieniem minūtē. Uzņemšanas laikā augi tiek vilkti pāri nazim pa vidu un precīzi nogriezti. Leņķis attiecībā pret padeves zariem ir precīzi noregulēts, tāpēc augi netiek saspiesti. Norausēju sistēma uztur rotoru tīru visas darbības laikā. ROTO CUT izveido vienmērīgas šķēles, kuras, gatavojot skābbarību un vēlāk –barības maisītājā –, var viegli atdalīt. Tas uzlabo skābbarības kvalitāti.

Lai lopbarība būtu vislabākā, rituļiem ir jābūt pamatīgi sapresētiem.

Lai sagatavotu vislabāko un uzturvielām bagātu lopbarību, rituļiem ir jābūt ļoti blīvi sapresētiem. Tieši tāpēc ROLLANT ir aprīkots ar visizturīgāko tehnoloģiju. Izturīgie tērauda ruļļi presēšanas kamerā nodrošina augstu spiedienu, ko vēl vairāk palielina MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (maksimāla spiediena sistēma). Rituļis tiek griezts jau no paša sākuma, bet presēšana sākas, sasniedzot 90 cm diametru.

Brīvi regulējot spiedienu diapazonā no 60 līdz 120 bar (MPS PLUS), jūs iegūstat perfekti sapresētus rituļus ar ļoti blīvu serdi; rituļiem ir optimāla forma, pārvietojoties pat lielā ātrumā.

Stingri rituļi visos apstākļos.

Izturīgajiem tērauda ruļļiem ir profilēta tīklveida virsma. Tas ļauj ritulim griezties arī mitros apstākļos, un tas paliek stingrs un nezaudē savu formu. Šīs preses lielajai piedziņas jaudai un caurlaidspējai ir pielāgoti visi guļņi un visas piedziņas vārpstas.

Izkraušanas daļa (vārti) tiek aizvērta ar hidraulisku cilindra palīdzību. Šie vārti tadējādi var pielāgoties pieaugošajam spiedienam, ko rada ritulis: tas izmērā palielinās un nedaudz rezonē kopā ar to. Tāpēc ritulis var vienmēr griezties, nepalēninot un arī neapstādinot presēšanas procesu.


MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.

ROLLANT kamerai var uzstādīt pagriežamu trīs ruļļu segmentu – MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Uzsākot presēšanas procesu, šie trīs MPS ruļļi nonāk presēšanas kamerā. Tā kā ritulis izmērā palielinās, ruļļi tiek spiesti uz augšu, līdz tie nonāk savās gala pozīcijās. Tas presēšanas kamerā rada papildu spiedienu. MPS ir pieejama divās versijās: MPS II solo mašīnai un MPS PLUS preses-ietinēja mašīnai.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.

Ar MPS ir izvēles opcija un ar to var aprīkot jebkuru no šiem trim ROLLANT modeļiem. Tādējādi jūs iegūsit izcilu presēšanas veiktspēju un izcilu cenas un kvalitātes attiecību.

MPS II sistēmai ir trīs ruļļu segments ar divām lielām, regulējamām atsperēm, tādējādi nodrošinot augstāku blīvuma rituļus. Rituļa forma saglabājas optimāla arī smagos apstākļos. Jūs nosakāt, cik mīkstus vai cik cietus rituļus jūs vēlaties, tāpat atkarībā no nepieciešamības..

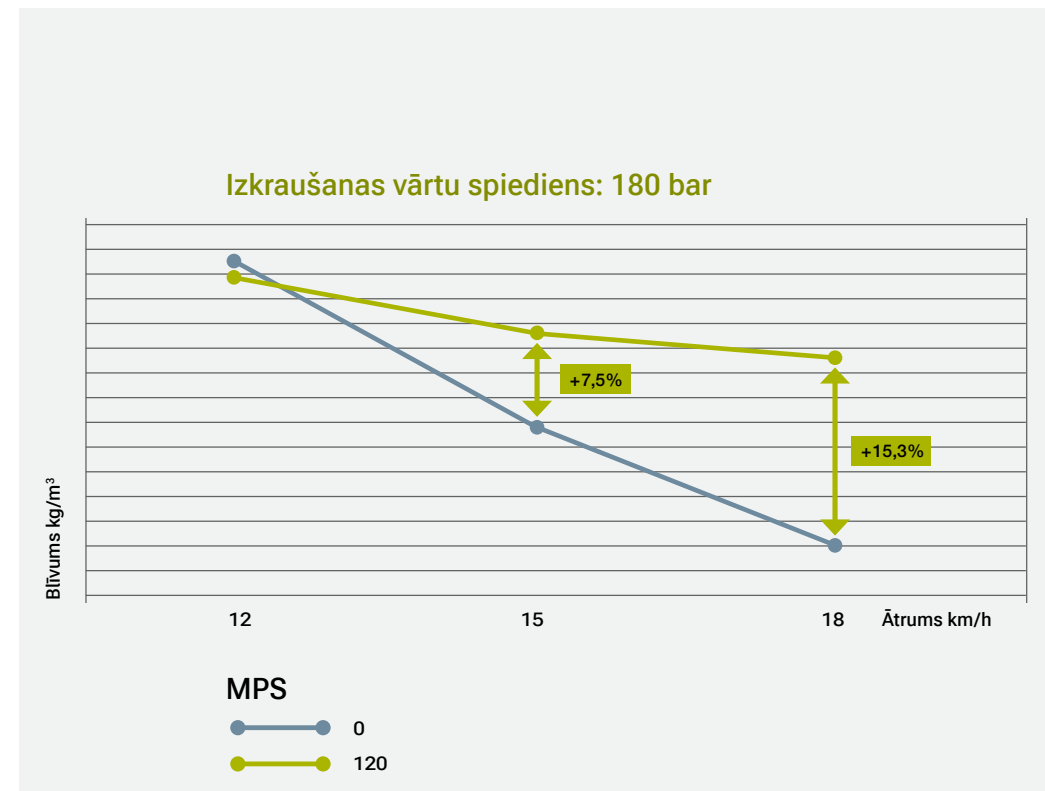

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS.

Pateicoties hidrauliskajai MPS PLUS sistēmai, ROLLANT 630 RC UNIWRAP nodrošina optimālu presēšanu pat pie lieliem darba ātrumiem. Jūs varat ar CEMIS 700 regulēt spiedienu diapazonā no 60 līdz 120 bar. Rituļa līmeņa indikators ļauj rituļa pēdējiem 5 un 10 centimetriem palikt nesagrieztiem.

▼ MPS priekšrocības:

- Akmens cieti rituļi ar ļoti labi sapresētu serdi
- Rituļa griešanās jau no paša sākuma
- Presēšana jau no 90 cm
- MPS PLUS optimālai presēšanai pie lieliem darba ātrumiem

“ROLLANT pat pie lieliem pārvietošanās ātrumiem nodrošina perfekti sapresētus, ļoti kompaktus rituļus.”



Līdz pat 15,3% lielāks blīvums ar MPS PLUS.

Katrs ritulis ar maksimālu atdevi.

Neatkarīgi no tā, vai rituļi tiek ietīti tīklā, ar auklu vai plēvē, ROLLANT nodrošina, ka tie ir stingri un izmanto materiālu ekonomiski. Braukšanas laikā, izmantojot jebkuru no šiem trim modeļiem, jūs varat skaidri redzēt ietišanas sistēmu. Izmantojot ROLLANT 630 RC UNIWRAP vai ROLLANT 630, jūs varat ērti vadīt ietišanās skaitu ar kabīnē esošo ISOBUS. Tāpēc jūs varat jebkurā laikā nodrošināt izpildi atbilstoši pasūtītāja vajadzībām.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP un ROLLANT 630 RC COMFORT izkraušans vārti atveras un aizveras automātiski. Tie atveras, tiklīdz rituļa ietišana ir pabeigta. Pēc tam ritulis izripi un izkraušanas vārti atkal automātiski aizveras.

Ļoti ekonomiska ietišana plēvē.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP piedāvā opciju – tīkla vietā ietīt rituļus plēvē. Plēve tiek sākotnēji nostiepta, tāpēc cieši piegulst ritulim. Tas nozīmē, ka rituļi būs hermētiskāki un lopbarība – labāk saglabājama. Tā kā tiek izmantots tikai viens iepakojuma materiāls, vēlāk, izbarojot lopbarību, nav jāatdala tīkls no plēves. Tas ietaupa daudz laika un ievērojami atvieglo utilizāciju.

Ietišanas sistēmas hidrauliskā bremze uz pirmā gumijas ruļļa palēnina tīkla vai plēves atriešanās un nodrošina optimālu nostiepšanu un precīzāku ietišanu.

Ietišana tīklā dažu sekunžu laikā.

ROLLATEX tīklā ietišanas sistēma ir uzticama un ievērojami ekonomē laiku: ietišanas process ir pilnībā automatizēts un aizņem tikai dažas sekundes. Labi pārdomātā tīkla vadītāja nodrošina, ka tīkls cieši aptinas visā rituļa garumā un cieši aptin arī rituļa galus. Rezultātā rituļi ir viendabīgas formas un labi ietīti.

Automātiska ietišana ar auklu.

ROLLANT 520 preseī jūs varat izvēlēties manuālu vai automātisku ietišanas uzsākšanu ar auklu. Automātiskā sistēma sāk ietišanas procesu, tiklīdz tiek sasniegts iestatītais diametrs. Par to operatoru brīdina vizuāls un akustisks signāls.

Vienkārša ruļļu maiņa.

Ja tinat rituļus tīklā vai plēvē, jāņem vērā, ka materiāla ruļļi ir diezgan smagi. Ērtā iekraušanas platforma, kas ir visās ROLLANT presēs, atvieglo ruļļu maiņu un palīdz novērst muguras sastiepumus.

☐ ☒ Ideālas formas rituļi.



▲ Materiālu taupoša ietišana.
- Pilnīgi automātiska ietišana tīklā tikai dažu sekunžu laikā.
- Vienkārša ruļļu maiņa, nenoslogojot muguru, pateicoties praktiskajai uzkraušanas rampai



▲ Precīza ietišana plēvē.



► Vienkārša ruļļu maiņa.

▼ ROLLANT 630 RC UNIWRAP un ROLLANT 630 RC COMFORT izkraušanas vārti atveras un aizveras automātiski.





JAUNUMS

- ▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Perfekta presēšana ar MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Augsta lopbarības kvalitāte, pateicoties ROTO CUT ar 17 vai 25 nažiem
- Jaunas, pastiprinātas ķēdes, kas ilgāk kalpo
- Par 14% lielāka eļļas tvertne pastāvīgai ķēdes eļļošanai
- Precīzāki pamatnes kluči, kas nodrošina mazāku nodilumu
- Izturīga izkraušanas daļa, kas izgatavota no vēl cietāka tērauda
- Palielināts klīrenss vietā, kur ritulis tiek pārvietots

Maksimāla veikspēja un ilgs kalpošanas laiks.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP ir prese ar jaunu piedziņas sistēmu – tā ir stabila un efektīva un ir paredzēta ilgstošai lietošanai. Jaunais MULTIFLOW pacēlētis tīri savāc augu materiālu un nodrošina vienmērīgu tās padevi pat pie lieliem ātrumiem. ROTO CUT padeves sistēma ar 17 vai 25 nažiem un līdz pat 13 800 griezieniem minūtē nodrošina īsi sagrieztu augstākās kvalitātes lopbarību.

Jaunajam MULTIFLOW pacēlētjam ar četrām zaru pamatnēm ir jauna zaru vadītāja, kas pieprasa par 20% mazāk jaudas.



JAUNUMS

- ▲ Hidraulisks rituļa pagriešanas mehānisms. Rituļa pagriešanu darbinā no kabīnes. Pagriežs droši noliek gatavo rituli uz tā galiem (uz plakano pusi), tādējādi neļaujot nogāzē tam aizripot, turklāt pēc tam to var vieglāk iekraut ar frontālo iekrāvēju.



“ROLLANT 630 UNIWRAP ietin rituli 6 kārtās tikai 23 sekundēs.”



Intuitīva vadība.

CEMIS 700 skārienekrāns un ISOBUS terminālis nodrošina vēl ātrāku piekļuvi izvēlnēm. Visas funkcijas ir pašizskaidrošas. Jauno CEMIS 100 var izmantot arī kā ērtu aizmugurē uzstādītu terminālu, no kura jūs varat arī darbināt jebkuru funkciju.

Optimizēta maksimālai veikspējai.

Ar ROLLANT 630 RC UNIWRAP jūs saražojat izcilas kvalitātes ritulus, pat izmantojot lielus braukšanas ātrumus. Visi komponenti, kas pakļauti intensīvai slodzei, ir pastiprināti. Ķēdes ir garākas un stiprākas, un ķēdes zobrati – lielāki. Tas nozīmē mazāku slodzi uz ķēdes posmiem. Turklāt, pateicoties precīzajai virzībai, posmi nevar izslīdēt vai sašķiebties.

Nepārtraukta ķēdes eļļošana.

Sūkņi ar regulējamu eļļas padevi katrai ķēdei un lielu, 7,2 litru eļļas tvertni nodrošina automātisku, nepārtrauktu ķēdes eļļošanu aptuveni 14 darbības stundas. Tas pagarina visu nodilstošo detaļu kalpošanas laiku.



Tik intuitīvi, ka ar to var sākt darbu jebkurš.

Jaunā ROLLANT 630 RC UNIWRAP visos darba procesos nodrošina augsta līmeņa apkopes un vadīšanas komfortu. Jūs ietaupāt vērtīgo laiku uz apkopi. Tās vienkāršā intuitīvā vadība nodrošina, ka katra darbība, ko veicat presēšanas laikā, ir gan efektīva, gan produktīva.



- ▲ Augsta līmeņa apkopes un vadīšanas komforts.
- CEMIS 700, kas nodrošina ātrāku vadību
- Automātiskā centrālā eļļošanas sistēma, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku un ātrāku apkopi
- Vienkārša pievienošana un atvienošana, pateicoties saprotamiem markējumiem
- Optimizēta piekļuve kamerai un priekšspriegotājiem
- Mazāks plēves patēriņš, pateicoties jaunajai hidrauliskajai bremzei
- Presē ir vieta 14 plēves rullīiem

Viegla savienošana.

Skaidri marķētie savienojumi un jaunā šļūtenu novietošanas pozīcija ļauj presi ātri pievienot un atvienot. Pacelējam kā izvēles opcija ir pieejami nolokāmi atbalsta riteņi.

▼ Ietīšanas sistēmai, presēšanas kamerai un priekšspriegotājiem var viegli piekļūt. Lai mainītu iepriekšēju nostiepšanu no 67% uz 82 %, ir jāizmanto tikai viens instruments.



▲ Jaunais riepas profils ir pašattīrošs, samazina slīdi un nodrošina labāku saķeri nogāzēs. Lielās riepas, kuru izmēri ir 560/60 R 22.5 un 600/55 R 26.5, aizsargā augsni.



“Ekspluatācijas vienkāršība mums ir tikpat svarīga kā rituļu kvalitāte.”



JAUNUMS

- ▲ ROLLANT 630. Uzlabota, lai tā būtu vēl uzticamāka.
- Jauns HD pacēlētājs, kam ir par 20% lielāka pacelšanas kapacitāte
- Labāka ķēdes kinemātika ilgākam kalpošanas laikam un zemākām apkopes izmaksām
- Lielāki zobrati, lai samazinātos slodze uz ķēdes posmiem
- Pastiprināts ķēdes spriegotājs – precīzai ķēdes vadībai un samazinātam nodilumam

Novērtēts tiek viss, kas atvieglo darbu.

CLAAS ROLLANT ir pasaulē vispārdotākā fiksējamās kameras rituļa prese. Šī pārbaudītā un praksē sevi pierādījusi fiksējamās kameras konstrukcija ir aprīkota ar visjaudīgākajiem presēšanas rullītiem tirgū, un CLAAS inženieri turpina no attīstīt.

ROLLANT 630 ir jaunākās paaudzes rituļu prese ar 16 pastiprinātiem rullītiem, 50 mm vārpstām un ļoti stabiliem rullīšu gultņiem, lai veidotos perfekta formas skābbarības rituļi un tiktu nodrošināta optimāla augu masas plūsma.

- ▼ Paredzēta smagām kultūrām – pateicoties lielajiem zobratiem un izturīgajai konstrukcijai.



- ▼ Jaudīgākie presēšanas rullīti tirgū.



- ▲ ROLLANT 630 COMFORT izkraušanas vārti atveras un aizveras automātiski, tiklīdz ietīšanas process ir pabeigts.

Energoefektīva piedziņas koncepcija.

Visas piedziņas ir lineāras un nodrošina optimālu jaudas pānesi. ROLLANT 630 presei tiek izmantotas tikai liela izmēra, ilgi kalpojošas Tsubaki ķēdes, kas tiek iezīstas, uz tām atstājot eļļas plēvīti.

Ķēdes, zobrati un gultņi – tāpat visi komponenti, kuriem katru dienu vairākas stundas ir jāiztur ekstrēmas slodzes – ir tikusi pastiprināti. Tāpēc ROLLANT 630 prese, pateicoties tās lielajiem ķēdes zobratiem un izturīgajai konstrukcijai, ir gatava arī smagiem darbiem.

Augsts komforta līmenis.

Nažu tīrīšanas cikla darbināšana un nažu deaktivizēšana ir automātiska. Nažu grupas aktivizēšana ir viegli vadāma. Šī funkcija, kā arī intuitīvā CEMIS 700 saskarne ievērojami atvieglo operatora darbu.



- ▲ Visas preses funkcijas var ērti vadīt, izmantojot CEMIS 700 skārienjūtīgo ekrānu, nospiežot taustiņu vai regulēšanas riteni.

Vienkārši izturīga, lai tā kalpotu garas dienas un daudzus gadus.

ROLLANT ir vienas no pasaulē visvairāk pārdotajām skābbarības presēm, pateicoties tās izturībai un uzticamībai vismagākajos apstākļos. Izšķirošās priekšrocības ir arī pastiprinātie ruļļi, intelektiskā ķēžu eļļošana un MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (izvēles opcija) izkraušanas vārtos. Praksē sevi jau labi pierādījuši fiksējamās kameras koncepcija tiek pastāvīgi pilnveidota un uzlabota.




Pacēlējs vienmēr paliek tuvu zemei, braucot pat lielā ātrumā vai pagriežoties.

Vienmērīga masas plūsma.

Kontrolēts pacēlējs kopē augsnes virsmu pat pie lieliem darba ātrumiem, un arī pagriešanās laikā. To stingri notur lieli atbalsta riteņi, kuru regulēšanai nav nepieciešami instrumenti.

Hidraulisks rotora reversētājs.

Aizsprostojumus padeves sistēmā var ātri un ērti likvidēt, mehāniski reversējot rotoru, tam izmantojot rotora sviru. Jūs varat no kabīnes aktivizēt papildaprīkojumā pieejamo hidraulisko rotora reversētāju un tādējādi bez problēmām darbināt presi līdz pat tās veikspējas robežām.

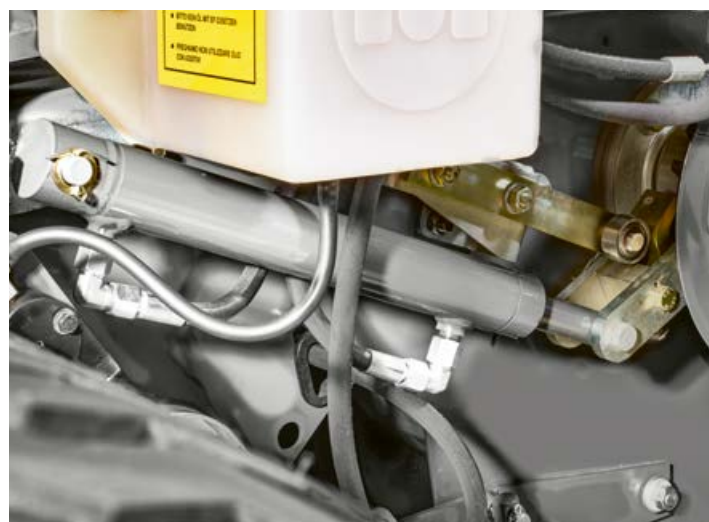

Tīklā ietīšanas sistēma darbojas uzticamāk nekā jebkad agrāk un ievērojami iekrāpina laiku. Ietīšana ir pilnīgi automātiska un aizņem tikai dažas sekundes.



Automātiskā un pastāvīgā ķēdes eļļošana nodrošina, ka prese ilgi kalpos un strādās bez problēmām. Eļļas daudzumu var pierēgulēt katrai ķēdei atsevišķi, atkarībā no apstākļiem.

Smags darbs tagad neprasa piepūli.

Pat tie, kuri mīl savu darbu, vēlas to kādā brīdī pabeigt. Tāpēc mēs katru dienu darām visu iespējamo, lai atbalstītu jūs ikdienas darbā – ar jaunām idejām, izturīgu aprīkojumu un inovatīvām tehnoloģijām. Lietotājam draudzīga, ērta vadība un komforts vienmēr ir mūsu prioritāte.



▲ Dzidrais 7 collu displejs jūs pārsteigs ar savu augsto izšķirtspēju.



▲ Ir pieejamas trīs dažādas vadīšanas filozofijas: skārienekrāna, taustiņu vai regulēšanas slēdža variants.

Vienkāršas kustības atvieglo darbu uz lauka.

- Ērta vadība, izmantojot skārienjūtīgo ekrānu
- Augstas izšķirtspējas 7 collu displejs
- Pārbaudītā CLAAS vadības struktūra
- Pašsīkskaidrojoši, atpazīstami simboli
- Darba uzdevumu skaitītājs pilnīgam caurspīdīgamam
- Pieslēgumi divām kamerām

Augsts operatora komforts.

CEMIS 700 var vadīt, izmantojot skārienekrānu, taustiņus vai regulēšanas slēdzi. Jūs izvēlaties, kura no šīs opcijām jums uz lauka būs vispiemērotākā. Skaidri saprotami simboli un jau pazīstamā CLAAS saskarne nodrošina vienkāršu vadību visās situācijās.

Pasūtījumu uzskaitē 20 klientiem.

Lai jums vienmēr būtu pieejami visi nepieciešamie fakti, skaitītājs reģistrē kopējo rituļu skaitu, dienā saražoto, sagrieztu rituļu skaitu un darbības laiku katram pasūtītājam. Tas nodrošina maksimālu caurspīdīgumu – gan uzņēmumā, gan attiecībā ar pasūtītājiem.

Divu kameru pieslēgums.

CEMIS 700 var pieslēgt divas kameras. Tas palielina darba komfortu, uzlabo mašīnas vadību un samazina monitoru skaitu kabīnē.

Vienmēr tev līdzās.

Jūsu operatīvā gatavība ir mūsu galvenā prioritāte. Ar mūsu visaptverošo pakalpojumu, rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu klāstu mēs, CLAAS, nodrošinām, ka jūsu mašīnas vienmēr darbojas optimāli.

Tas ietver dažādus apkopes un remonta pakalpojumus pie jūsu uzticamā tirdzniecības pārstāvja, plašu ORIGINAL rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu izvēli, kā arī digitālus rīkus, kas palīdz jums plānot un pieņemt un lēmumus.

Tādējādi jūsu ROLLANT vienmēr būs gatavs darbam.

MAXI CARE nodrošina jums visaptverošu aizsardzību.

Jūs koncentrējaties uz savu pamatdarbību, savukārt mēs rūpējamies par jūsu mašīnu aizsardzību. Ar MAXI CARE servisa līgumiem jūsu tehnika vienmēr ir darba kārtībā, lai jūs varētu ar to pilnvērtīgi strādāt saimniecībā un uz lauka. Šīs individualizētās servisa pakotnes ir pielāgojamas jūsu saimniecības īpašajām prasībām.

MAXI CARE Flex servisa līgums nodrošina vislabāko iespējamo segumu. Tas ietver apkopes līgumu, ikgadēju pēcsezonas pārbaudi un pagarinātu garantiju. Jūs varat ar savu CLAAS servisa partneri individuāli vienoties par servisa līguma ilgumu.



▲ MAXI CARE līgumi ne tikai palielina jūsu darbības uzticamību. Tie arī ļauj jums plānot budžetu, pamatojoties uz fiksētajām izmaksām, un samazināt kļūmju risku.

**Viss, kas
manai presei
vajadzīgs?**



CLAAS Service & Parts.

**Viss
nepieciešamais.**

Vairāk nekā 97%
rezerves daļu
tiek nosūtītas tajā
pašā dienā.



Pārdomāta loģistikas koncepcija nodrošina, ka jūsu ROLLANT nepieciešamās rezerves daļas nonāk pie jums pēc iespējas īsākā laikā.

Visas detaļas ir ātri pieejamas.

Pateicoties mūsu plašajam CLAAS pārdevēju tīklam, rezerves daļas jūsu CLAAS mašīnām vienmēr ir pieejamas jūsu reģionā vai arī tās var ātri piegādātas kāda no mūsu centrālajām loģistikas noliktavām. Patiesībā vairāk nekā 97% detaļu tiek nosūtītas tajā pašā dienā, lai jūsu mašīna pēc iespējas ātrāk atkal būtu gatava darbam. Ja jums ir steidzami nepieciešamas detaļas, mēs piedāvājam ekspresrisinājumus, tādējādi nodrošinot vēl ātrāku atbalstu.

Parts Shop veikals ir atvērts visu diennakti.

Izmantojot CLAAS connect savā viedtālrunī, jūs varat piekļūt svarīgām rezerves daļām, smērvielām un ekspluatācijas materiāliem jebkurā laikā un no jebkuras vietas. Izmantojot Parts Doc un Parts Shop, jūs varat viegli noteikt rezerves daļas un pasūtīt tās tieši.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Pievienošana			
Jūgvārpstas apgriezieni	apgr./min	540	540
Viena platleņķa piedziņas vārpsta ar brīvgaitas sajūgu, izcilņveida drošības sajūgu		○	●
Vienkāršā platleņķa universālā piedziņas vārpsta ar cērpes skrūves savienojumu		●	●
Lodveida sakabe		–	–

Vāla pacēlējs

Platums	m	2,10	2,10
DIN pacēlēja platums	m	1,90	1,90
Vienpusējs hidroizvads pacēlēja un nažu vadībai		–	●
Tapu skaits rindā		32	32
Attālums starp zariem	mm	70	70
Pacēlēja atbalsta riteņi		Nekustīgi (amortizējoši ○)	Nekustīgi (amortizējoši ○)

Hidraulikas pieslēgums

Vienpusējs hidroizvads pacēlēja pacelšanai		●	●
Divpusējas darbības hidroizvads izkraušanas lūkas cilindriem		●	●

Materiāla padeve

ROTOR		ROTO FEED	ROTO CUT
Nažu skaits		–	14
Nolaižama smalcināšanas grīda PRO		–	–

Presēšanas kamera

Presēšanas ruļļu skaits		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Automātiska dubultā ietīšana ar auklu		●	●
Ietīšana ROLLATEX tīklā		●	●
Auklas spoļu skaits auklu kastē		6	6
Tīkla ruļļu skaits		2	2
Regulējams presēšanas spiediens uz mašīnas		●	●
Rituļu rampa		○	○
Automātiska ķēžu eļļošana		●	●

Presēšanas kameras izmēri

Platums	m	1,20	1,20
Diametrs	m	1,25	1,25

Mašīnas vadība

ISOBUS kabeli		○	○
CEMIS 700		●	●

Riepas

11.5/80-15.3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Šasija		●	●

Izmēri un masas

Garums	m	4,43-4,71	4,43-4,71
Platums	m	2,32-2,57	2,32-2,57
Augstums	m	2,56-2,57	2,56-2,57
Svars	kg	2500-3500	2500-3500

CLAAS pastāvīgi cenšas pielāgot savus izstrādājumus, lai tie atbilstu klientu prasībām. Tādējādi CLAAS patur tiesības veikt atbilstošas izmaiņas un uzlabojumus bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijām un ilustrācijām šajā materiālā ir orientējošs raksturs, un tajā var būt informācija par aprīkojumu, kurš netiek iekļauts standarta aprīkojumā. Šis materiāls ir sagatavots izmantošanai visos pasaules reģionos. Lai saņemtu precīzu informāciju par aprīkojumu un cenām jūsu reģionā, lūdzu, griezties pie sava tuvākā CLAAS tirdzniecības partnera. Lai labāk attēlotu darbības principus, dažos attēlos iekārta redzama bez aizsargierīcēm. Nekad nenoņemiet šīs aizsargierīces, jo tas var apdraudēt jūsu drošību. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet lietotāja rokasgrāmatā dotos norādījumus. Visas tehniskās specifikācijas, kas attiecas uz dzinējiem, ir balstītas uz Eiropas emisiju regulējošiem standartiem: Stage. Visas atsauces uz Tier standartiem, kas minēti šajā dokumentā, ir paredzētas tikai informācijai un lai padarītu tās saprotamākas. Tas neattiecas uz reģioniem, kuros emisijas netiek regulētas ar Tier.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
---------	--	--------	--------	----------------

Pievienošana

Jūgvārpstas apgriezieni	apgr./min	1000	1000	1000
Viena platleņķa piedziņas vārpsta ar brīvgaitas sajūgu, izcilņveida drošības sajūgu		●	●	●
Lodveida sakabe		○	○	○

Vāla pacēlējs

Platums	m	2,10	2,10	2,10
DIN pacēlēja platums	m	1,90	1,90	1,90
MULTIFLOW pacēlējs (4 zaru rindas) ar vāla piespiedēju		○	○	○
MULTIFLOW HD pacēlējs (5 zaru rindas) ar vāla piespiedēju		○	○	○
MULTIFLOW HD pacēlējs (5 zaru rindas) ar divu ruļļu vāla piespiedēju		○	○	○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 neizvēršamiem atbalsta riteņiem		○	○	○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 izvēršamiem atbalsta riteņiem		○	○	○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 nolokāmiem izvēršamiem atbalsta riteņiem		○	○	○

Hidraulikas pieslēgums

Vienpusējs hidroizvads pacēlēja pacelšanai		●	●	●
Divpusējas darbības hidroizvads izkraušanas lūkas cilindriem		●	●	●

Materiāla padeve

ROTOR		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Nažu skaits		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nolaižama smalcināšanas grīda PRO		●	●	●
Nažu tīrīšana		–	○	○

Presēšanas kamera

Presēšanas ruļļu skaits		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
ROLLATEX COMFORT ietīšana tīklā		○	○	○
Rituļu rampa		○	○	○
Automātiska ķēžu eļļošana		●	●	●

Presēšanas kameras izmēri

Platums	m	1,20	1,20	1,20
Diametrs	m	1,25	1,25	1,25

Mašīnas vadība

ISOBUS kabeli		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●

Riepas

19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Bremzējama ass		□	□	□

Izmēri un masas

Garums	m	4,58-4,97	4,58-4,97	4,58-4,97
Platums	m	2,70-2,90	2,70-2,90	2,70-2,90
Augstums	m	2,61-2,65	2,61-2,65	2,61-2,65
Svars	kg	3665-3827	3665-3827	3665-3827

ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Pievienošana		
Jūgvārpstas apgriezieni	apgr./min	1000
Viena platleņķa piedziņas vārpsta ar brīvgaitas sajūgu, izcilņveida drošības sajūgu		●
Lodveida sakabe		○
Vāla pacēlējs		
Platums	m	2,10
DIN pacēlēja platums	m	1,90
MULTIFLOW pacēlējs (4 zaru rindas) ar vāla piespiedēju		○
MULTIFLOW HD pacēlējs (5 zaru rindas) ar vāla piespiedēju		○
MULTIFLOW HD pacēlējs (5 zaru rindas) ar divu ruļļu vāla piespiedēju		○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 izvēršamiem atbalsta riteņiem		○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 izvēršamiem atbalsta riteņiem		○
Augsnes reljefa kopēšana ar 2 nolokāmiem izvēršamiem atbalsta riteņiem		○
Hidraulikas pieslēgums		
2 x vienaspusējas darbības hidroizvads un atvērta atplūde		●
Materiāla padeve		
ROTOR		ROTO CUT HD
Nažu skaits		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Nolaižama smalcināšanas grīda PRO		●
Nažu tīrīšana		○
Presēšanas kamera		
Presēšanas ruļļu skaits		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
ROLLATEX COMFORT ietišana tīklā		○
ROLLATEX ietišana plēvē un komforta ietišana tīklā		○
Automātiska ķēdes eļļošana un centralizēta eļļošana		●
Presēšanas kameras izmēri		
Platums	m	1,20
Diametrs	m	1,25
Mašīnas vadība		
ISOBUS kabeli		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Ietinējs		
Plēves nostiepējs	mm	2 x 750
Plēves rezerve		14 ruļļi
Pārklāšanās, konfigurējama	%	52
Plēves sākotnēja nostiepšana	%	67 (82 ○)
Aprīkojums darbam nogāzēs		○
Automātiska, elektriska centralizēta eļļošana PLUS		○
Riepas		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Pneimatiskās bremzes		●
Izvēles opcijas		
Rituļa pagriezējs		○
Kamera		●
Augstas klases LED darba lukturi, ieskaitot servisa apgaismojumu		○
Gabarīti un masas		
Garums	m	7,20-7,40
Platums	m	2,98
Augstums	m	3,04-3,44 (ar rituļa apgāšanas mehānismu)
Svars	kg	6100



Lai jūs būtu labākie savā jomā.

Visā, ko mēs darām, mūsu uzmanības centrā esat jūs – mūsu klienti. Mēs zinām, ar kādiem izaicinājumiem jūs ikdienā saskaraties. Mēs esam ciešā sadarbībā ar jums un izstrādājam lauksaimniecības tehnoloģijas, kas ļauj jums veiksmīgi un ilgtspējīgi saimniekot šodien un perspektīvā. Mūsu digitālie risinājumi vienkāršo sarežģītus procesus un padara jūsu darbu daudz ērtāku.



Baltic Agro

Baltic Agro Machinery SIA
Lauksaimniecības tehnikas departaments
Rubeņu ceļš 46C
Jelgava, LV-3002
Tālr. 63001725
info@kesko.lv
balticagromachinery.lv
claas.lv
24h ☎ 8558

630019290925 NO LC 0226