



Prese pentru baloți cilindrici

CEREX

CLAAS





Conceput pentru performanță.

Baloți de 1,83 m, densitate impresionantă, randament enorm. Noul CEREX de la CLAAS este presa pentru baloți cilindrici pentru profesioniști, care nu doresc să facă compromisuri.

Construcția robustă, operarea intuitivă și posibilitățile versatile de utilizare vă oferă tot ce aveți nevoie pentru a realiza multe activități într-un timp redus. Rezultatul productiv se vede la sfârșitul fiecărei zile de lucru: pur și simplu ați presat mai mult.

Diametru de până la 1,83 m. Densitate maximă.



▲ CEREX 780 RC. Fie că este vorba de fân, paie sau furaje, chiar și în condiții dificile, veți produce mai multe baloți pe zi ca niciodată.
Pagina 06



▲ Acest lucru se potrivește cu randamentul: aveți întotdeauna trei role la bord, introduceți plasa mai repede și economisiți până la 15% din material datorită frânei pentru plasă.
Pagina 14



▲ Operarea intuitivă se îmbină cu tehnologia sofisticată: de la cuplarea rapidă până la controlul precis al utilajului, CEREX vă ușurează munca.
Pagina 16



▲ Greutate mai mare, densitate mai mare. Datorită celor două benzi HD dintr-o bucată, camera de balotare nou dezvoltată de CEREX atinge densități ale baloților de neegalat.
Pagina 12



▲ Niciun rând prea lat, nicio zi prea lungă. Pickup-ul MULTIFLOW HD cu lățimea de lucru de 2,10 m este conceput pentru cele mai dificile aplicații și convinge prin capacitatea sa enormă de preluare.
Pagina 08

Construit să dureze.

Beneficiați de un concept HD integrat și de componente cu uzură redusă. Punctele de sarcină principale ranforsate, lanțurile rotorului duble, rulmenții de înaltă performanță și antrenarea divizată HD robustă fac față celor mai dure condiții de utilizare.

Proiectat eficient.

Datorită pick-up-ului MULTIFLOW HD cu randament ridicat, fluxului de material recoltat curat și ciclurilor scurte de legare, puteți presa până la 60 de baloți pe oră, cu un diametru de până la 1,83 m. 25 de cuțite HD standard asigură cea mai bună calitate a furajului, iar anvelopele mari asigură o tracțiune optimă pe câmp.

Operare intuitivă.

CEREX este ușor, simplu și sigur de utilizat. Interfața intuitivă cu conexiune ISOBUS vă permite să controlați cu precizie utilajul, iar un senzor de umiditate monitorizează în mod fiabil calitatea recoltei.

Cuprins

Prezentare generală a modelelor	06
Pick-up HD MULTIFLOW	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Cameră de balotare Concept HD	12
Legare	14
Ușor de utilizat CEMIS 700	16
Anvelope Protecția solului	18
CLAAS Service & Parts	20
Specificații tehnice	22

Presăți mai mulți baloți într-un timp mai scurt.

Cu ROLLANT, CLAAS are în gama sa cea mai vândută presă cu cameră de balotare fixă din lume. Cu CEREX, CLAAS ridică acum performanța preselor pentru baloți cilindrici la un nou nivel.

Utilajul combină peste 100 de ani de experiență cu cea mai nouă tehnologie – pentru o presă pentru baloți cilindrici de clasă superioară. Cu un cadru HD robust, un pick-up MULTIFLOW HD și un mecanism cu 25 de cuțite, acesta oferă performanțe excepționale: densitate maximă, randament maxim și calitate optimă a furajului – indiferent dacă recoltați fân, paie, furaj sau cânepă.

Datorită tehnologiilor inovatoare, precum baza rotorului PRO și conceptul de operare intuitiv, cu CEREX puteți face față cu încredere și fiabilitate chiar și condițiilor dificile de recoltare. Zi după zi, balot după balot.

Alegeți
modelul
care se
potrivește
aplicației
dumnea-
voastră.



CEREX 780 presează baloți cu un diametru de 0,90 până la 1,83 m. CEREX 760 acoperă intervalul de la 0,90 la 1,60 m. Ambele modele sunt disponibile ca ROTO CUT cu 25 sau 17 cuțite HD, precum și ca variantă ROTO FEED. Pickup-ul MULTIFLOW HD poate fi operat confortabil cu ajutorul unei supape hidraulice cu acțiune simplă. Ușa spate, baza rotorului și cuțitele sunt controlate separat prin intermediul unei supape hidraulice cu acțiune dublă.

Mai puțin timp pe câmp, mai mult randament în hambar.



- Frecvență de greblare mai mare datorită pick-up MULTIFLOW HD
- Densitate mai mare datorită construcției unice
- Baloți mai grei pentru eficiență maximă
- Tăiere de înaltă calitate datorită celor 25 de cuțite HD
- Schimbare rapidă a balotului datorită timpului scurt de legare și deschiderii rapide a clapetelor
- Economie de material de până la 15% datorită frânei hidraulice pentru plasă
- Consum redus de carburant
la aceeași cantitate recoltată, datorită interacțiunii optime dintre camera de balotare, rotor și brațul de tensionare

Randamentul ridicat începe la pick-up.

CEREX funcționează cu un pick-up MULTIFLOW HD, conceput pentru cele mai dificile aplicații. Cu o lățime de lucru de 2,10 m, acesta convinge prin capacitatea sa de colectare excepțional de mare și prelucrează brazde largi în mod curat și eficient. Cele cinci rânduri de gheare și 146 rpm asigură o performanță îmbunătățită de greblare. Datorită axului robust de 70 mm, cuplajului de oprire tip camă standard și dispozitivului de tensionare a lanțurilor cu ghidare dublă, pick-up-ul este conceput pentru cele mai mari solicitări.

Pick-up-ul MULTIFLOW HD are un profil camă ranforsat, care necesită cu 20% mai puțin efort. Acest lucru crește semnificativ durata de viață.

Necesarul de acționare a fost redus cu 20%. Frecvența de greblare a crescut cu 20%.



„Cu cât compactați mai multă materialul recoltat într-un balot, cu atât puteți reduce mai mult costurile de transport și depozitare.”

Ophélie Pierçon, manager de marketing produs presă de balotat, CLAAS



- ▲ Avantajele dumneavoastră practice:
- Capacitate de preluare mai mare
 - Flux uniform de material recoltat
 - Necesari mai mici de acționare
 - Consum mai mic de combustibil
 - Durată de viață mai mare
 - Acces ușor



▲ Capacitate enormă de preluare, cu o lățime de lucru de 2,10 m. Degetele elastice sunt poziționate aproape una de alta. Cadrul flexibil se adaptează perfect la sol.

Accesibilitate optimă.

Toate componentele pickup-ului sunt ușor accesibile prin capacele laterale. Astfel, economisiți timp la curățare și întreținere și vă mențineți utilajul gata de utilizare în orice moment.

Fluxul de material recoltat este mereu vizibil.

Datorită pick-up-ului amplasat în față, aveți în permanență sub control fluxul de material recoltat și puteți reacționa direct din cabină. Astfel, puteți adapta în mod optim viteza de deplasare la dimensiunea brazdei și evita opririle inutile. Vizibilitatea bună asupra procesului de recoltare asigură nu numai baloți uniformi, ci și mai mult confort și siguranță în zilele lungi de lucru.



25 de cuțite HD și baza rotorului PRO ca dotări standard.



- ▲ Avantaje adaptate nevoilor dumneavoastră.
- ROTO FEED protejează tipurile de furaje sensibile, precum fânul și lucerna
 - ROTO CUT oferă o calitate optimă a furajelor
 - 25 de cuțite HD taie întotdeauna cu precizie
 - Baza rotorului PRO avertizează la timp în cazul blocajelor

O tăiere fină crește producția de lapte.

ROTO CUT furnizează furaje tăiate foarte fin, care pot fi asimilate mai bine de animale. În special în cazul vacilor de lapte, acest lucru asigură o digestie mai eficientă și crește producția de lapte. Cu 25 sau 17 cuțite HD, CEREX oferă o tăiere scurtă precisă și flexibilitate maximă. În funcție de model și de necesități, puteți activa 12, 13 sau toate cele 25 de cuțite – sau, alternativ, 0, 8, 9 sau toate cele 17. Cuțitele sunt clasificate HD, deosebit de durabile și acționate cu arc, astfel încât să poată evita corpurile străine.

Beneficiați de durate de utilizare mai lungi, intervale de ascuțire mai lungi și, mai ales, de tocare curată în mod durabil.

Calitate optimă a furajelor cu digestibilitate mai mare pentru o producție sporită de lapte și carne.

Avertizare din timp cu privire la blocaje. CEREX poate fi utilizat întotdeauna la viteză maximă. O alarmă vă avertizează din timp în cazul blocajelor. Baza rotorului PRO poate fi coborâtă hidraulic până la 30 cm, astfel încât să puteți restabili rapid fluxul de material recoltat și să lucrați fără întreruperi.



▲ Baza rotorului PRO coborâtă se adaptează activ la fluxul de material recoltat.



▲ Soluție ușor de întreținut, cu multiple posibilități de utilizare: toate modelele CEREX RC utilizează același rotor.

ROTO FEED protejează materialul recoltat.

Cu ROTO FEED obțineți o calitate excelentă a furajului. Palele rotorului de alimentare sunt dispuse în spirale dinamice. Acest lucru nu numai că asigură o alimentare uniformă și un debit rapid, dar dispunerea în spirală protejează și materialul recoltat.

ROTO CUT oferă o calitate ridicată a materialului recoltat.

Sistemul de alimentare ROTO CUT funcționează cu până la 13.800 de tăieri pe minut. Materialul recoltat este ghidat central peste lama de tăiere și tocat cu precizie. Unghiul precis ajustat față de ghearele de alimentare asigură transportul delicat al materialului. Un sistem de curățare menține rotorul curat în permanență în timpul utilizării.

ROTO CUT produce pachete de tăiere uniforme, care pot fi distribuite mai ușor în timpul preparării furajului sau mai târziu în vehiculul de amestecare furaje. Acest lucru îmbunătățește calitatea furajului.

Fiecare cuțit este asigurat.

Toate cuțitele barei de tăiere sunt fixate individual. Datorită pretensionării cu arc, acestea evită în mod fiabil corpurile străine. În același timp, cuțitele care nu sunt lovite continuă să taie recolta în mod curat. Toate cuțitele pot fi montate și demontate rapid cu camera de compactare deschisă.

Sunt mai compacte, transportă mai puțin și sunt depuse mai stabil.

Camera de compactare a utilajului CEREX a fost reproiectată de la zero. Cu două benzi HD dintr-o bucată și un sistem hidraulic robust și separat, acesta atinge valori maxime în ceea ce privește densitatea baloților, așa cum au demonstrat testele comparative. Reglarea presiunii se realizează cu precizie și constant, fiind controlată prin terminal. Un senzor pe fiecare bandă HD dintr-o bucată garantează o formă perfectă a baloților.

Chiar și atunci când presați la viteze mari, densitatea baloților rămâne stabilă. Acest lucru asigură o calitate excelentă a furajelor, chiar și la debite maxime.

Cameră nouă pentru o compactare optimă.

Noul concept al camerei de compactare CEREX asigură baloți perfect formați, cu o compactare uniformă, datorită celor două benzi HD dintr-o bucată, durabile și monitorizării permanente a senzorilor. Distanța optimizată între benzi reduce pierderile de material în timpul presării. Reglarea hidraulică separată menține presiunea constantă și previne contaminarea. În plus, un cilindru cu braț de tensionare oferă o forță de presare mai mare pentru o compactare mai bună. Datorită celor două role de curățare, performanța rămâne constantă, deoarece camera se curăță continuu.

Concept HD pentru utilizări dificile.

Pentru o durabilitate maximă chiar și în condiții dificile de însilozare, CEREX este echipat cu componente rezistente și cu un nivel redus de uzură. Astfel, cadrul HD are puncte de sarcină principale ranforsate, o antrenare a rotorului prin lanț duplex și rulmenți de înaltă performanță. Acest lucru permite o durabilitate maximă, chiar și în condiții dificile de însilozare. În același timp, vibrațiile sunt reduse.

CEREX este acționat de o antrenare divizată HD cu 1000 rpm și distribuție separată a puterii de la transmisia principală. Partea stângă acționează camera, iar partea dreaptă acționează rotorul. În acest fel, antrenarea divizată HD poate transmite în mod optim puterea tractorului. Toate aceste caracteristici contribuie la o transmisie îmbunătățită a cuplului, la o durată de viață mai lungă a lanțurilor de transmisie și la o fiabilitate mai mare a preselei de balotat.

Densități ale baloților de neegalat.



- ▲ Stabilitate ridicată, baloți perfecți.
- Baloți duri ca piatra cu compactare ridicată a miezului
- Rotația baloților chiar de la început
- Compactare de la doar 90 cm
- Cea mai bună compactare chiar și la viteze de lucru ridicate



- ◀ Cameră de compactare cu autocurățare, cu două benzi dintr-o bucată. Astfel, chiar și operatorii mai puțin experimentați pot obține baloți stabili, cu densitate maximă.

- ▼ Trei role de pornire asigură o inițiere fiabilă a balotării în toate condițiile.



- ▼ Fie că este vorba de baloți de fân cu miez moale, baloți de furaje foarte tari sau baloți de paie – CEREX garantează o formă perfectă a baloților pentru orice tip de recoltă.



Reducere cu până la 15% a consumului de material.

▲ Legare puternică.

- Frână hidraulică a plasei pentru o tensionare optimă și o densitate ridicată a balotului
- Direcționare plasă Duckbill pentru introducere mai ușoară și mai rapidă
- O rolă de plasă activă plus două de rezervă pentru o durată maximă de utilizare
- Ramă de încărcare practică pentru așezarea ușoară a rolei de plasă

CEREX nu irosește nici plasa, nici timpul.

Și în ceea ce privește legarea cu plasă, CEREX mizează pe un sistem complet nou dezvoltat. Acesta funcționează cu un așa-numit „Duckbill”. Acest sistem de alimentare în formă de cioc de rață asigură, prin prepoziționare, introducerea precisă și rapidă a plasei. Datorită depozitării plaselor pe lateral și în față, sunt întotdeauna disponibile până la trei role de plasă, ceea ce asigură o autonomie mai mare.

Schimbarea plasei se efectuează în doar câțiva pași simpli, prin intermediul rampei de încărcare.

Înfășurare cu plasă în câteva secunde.

CEREX leagă baloții în mod fiabil și economisește mult timp. Legarea se face complet automat în câteva secunde. Sistemul bine gândit de ghidare a plaselor înfășoară strâns pe toată lățimea și leagă bine și marginile. Astfel obțineți baloți legați optim, cu o formă curată.

Schimbare ușoară a rolei.

Când legați cu plasă, aveți de-a face cu role grele. Datorită rampei practice de încărcare de pe fiecare utilaj CEREX, puteți schimba rolele rapid și fără efort.

Datorită depozitării plaselor pe lateral și în față, sunt întotdeauna disponibile până la trei role de plasă la bord. Schimbarea plaselor se face ușor, în doar câțiva pași, prin intermediul rampei de încărcare. Acest lucru reduce timpii de inactivitate și crește randamentul zilnic.



▲ Mai multe role pentru performanțe mai bune și zile de lucru mai lungi. Aveți întotdeauna două role de rezervă.



► Schimbarea simplă și rapidă a rolelor, fără înfășurare complicată.

Noul sistem de legare economisește timp și material.



Control total de la primul metru până la ultimul balot.

- ▲ Ghidare confortabilă a utilizatorului prin CEMIS.
- Ecran tactil de 7" cu rezoluție uimitoare
 - Structură de control CLAAS cu eficiență dovedită
 - Simboluri familiare, ușor de înțeles
 - Contor de lucrări pentru transparență deplină
 - Două intrări pentru camere video

Operarea intuitivă se îmbină cu tehnologia bine gândită.

La sfârșitul zilei, nu contează doar faptul că munca a fost făcută, ci și cât de bine a fost făcută. De aceea, vă sprijinim cu tehnologie inovatoare, care vă ușurează în mod semnificativ munca. CLAAS CEREX convinge prin conceptul său de operare intuitiv, care permite o punere rapidă în funcțiune și o manevrare precisă a utilajului în timpul procesului de lucru.


Acordăm o importanță deosebită ușurinței la utilizare și confortului ridicat. Pentru că o muncă bine făcută poate fi și plăcută.



▲ Fiabilitate operațională chiar și în zilele stresante. Ușa spate poate fi deschisă numai dacă legătura este blocată. Astfel, se exclude orice eroare de utilizare.



▲ Luminile de lucru, vizibilitatea bună asupra pick-up-ului și camera integrată pentru monitorizarea baloților facilitează lucrul precis chiar și pe condiții de întuneric.

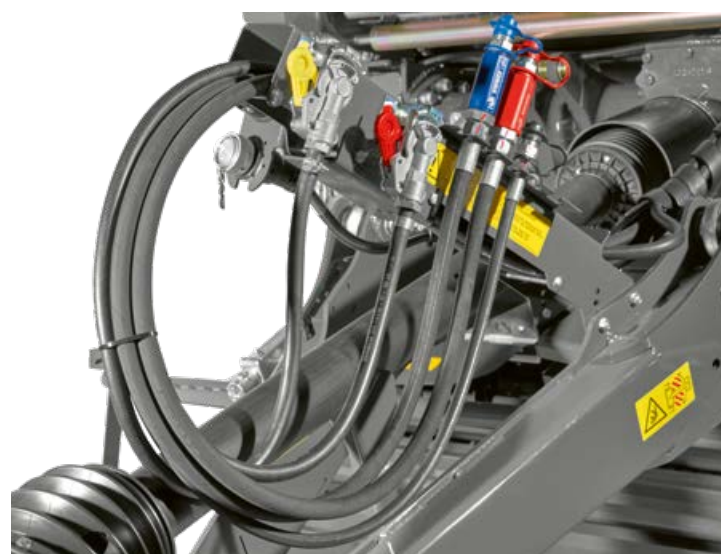

▲ Conectarea la tractor se realizează rapid și simplu, cu doar trei furtunuri hidraulice. Acestea sunt dispuse în mod clar pe un suport cu simboluri funcționale.

Asistență inteligentă.

- Cameră integrată pentru monitorizarea baloților chiar și în întuneric
- Senzor de umiditate cu informații în timp real despre calitatea recoltei
- Senzorul de pe rampa pentru baloți semnalează depozitarea corectă a baloților în terminal.

Operare intuitivă prin intermediul CEMIS 700.

CEMIS 700 poate fi operat folosind ecranul tactil, tastele sau un buton rotativ. Puteți alege opțiunea care vi se potrivește cel mai bine pe teren. Simbolurile clare și interfața familiară CLAAS asigură o operare simplă în toate situațiile. În timpul lucrului, beneficiați de o interfață intuitivă cu conectivitate ISOBUS: puteți personaliza setările principale direct în meniul de pornire al terminalului - ideal pentru diferiți operatori sau condiții de recoltare variabile. Prin intermediul interfeței inteligente pentru utilizatori, puteți evalua contorul de baloți în funcție de client sau de modul de tăiere, asigurând astfel o mai mare transparență pentru facturare și gestionarea fermei.

Întreținere ușoară.

Accesul generos la toate zonele relevante, carcasa cuțitului ușor de curățat și schimbarea rapidă a cuțitului asigură timpi de inactivitate minimi. Astfel, CEREX este un utilaj conceput până în cele mai mici detalii pentru a oferi performanțe maxime și o manevrare extrem de simplă.

Presăți eficient și protejați solul în același timp.

Anvelopele de dimensiuni mari, de până la 22,5 inch, protejează solul și asigură deplasarea sigură a utilajului pe teren. Pe șosea, acestea oferă o rulare lină și stabilitate. Pe câmp, ele transferă cu fiabilitate puterea la sol și conving prin tracțiunea optimă chiar și pe terenuri înclinate. Suprafața largă de contact distribuie greutatea uniform și protejează solul împotriva compactării.

Astfel, asigurați o productivitate stabilă pe termen lung și economisiți carburant pe fiecare hectar.

„Autocurățare pentru tracțiune maximă: indiferent cât de greu este solul, noul profil al anvelopelor elimină murdăria înainte ca aceasta să devină o problemă”.

Gama largă de anvelope.

Fie că lucrați pe terenuri deluroase sau pe soluri sensibile, cu rezistență redusă, datorită opțiunilor variate de anvelope, puteți adapta CEREX în mod optim la ferma dumneavoastră și la condițiile de utilizare.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Dimensiuni mari.
Profile cu autocurățare.



- ▲ Mai multă putere de tracțiune și protecție a solului.
- manevrabilitate îmbunătățită chiar și pe pantă
- Mai puțină alunecare pe teren umed
- Presiune scăzută în anvelope
- Suprafață de contact cu solul mai mare
- Auto-curățare îmbunătățită

▼ Pe teren, beneficiați de o capacitate de încărcare și o tracțiune ridicate, chiar și pe suprafețe umede sau abrupte.



La dispoziția dumneavoastră.

Disponibilitatea dumneavoastră operațională este prioritatea principală a companiei CLAAS. Cu gama noastră completă de servicii, piese de schimb și resurse operaționale, ne asigurăm că utilajele dumneavoastră funcționează întotdeauna optim.


Aceasta include o gamă largă de servicii de întreținere și reparații la dealerul dumneavoastră de încredere, o selecție vastă de piese de schimb ORIGINALE și resurse operaționale, precum și instrumente digitale care să vă sprijine planificarea și procesul decizional.

Astfel, utilajul dumneavoastră CEREX va fi întotdeauna gata de utilizare.

MAXI CARE vă oferă protecție completă.

Dumneavoastră vă ocupați de sarcinile care contează pentru dumneavoastră, iar noi ne ocupăm de protejarea utilajului. Contractele de service MAXI CARE garantează că utilajele dumneavoastră sunt întotdeauna gata de lucru, permițându-vă să vă concentrați pe deplin asupra sarcinilor principale de pe câmp. Aceste pachete de service personalizate sunt adaptate individual cerințelor specifice ale fermei dumneavoastră.

Un contract de service MAXI CARE Flex oferă cea mai bună acoperire posibilă. Acesta include un contract de întreținere, o verificare anuală post-recoltare și garanție extinsă. Puteți conveni individual asupra duratei contractului de service cu partenerul dumneavoastră de service CLAAS.

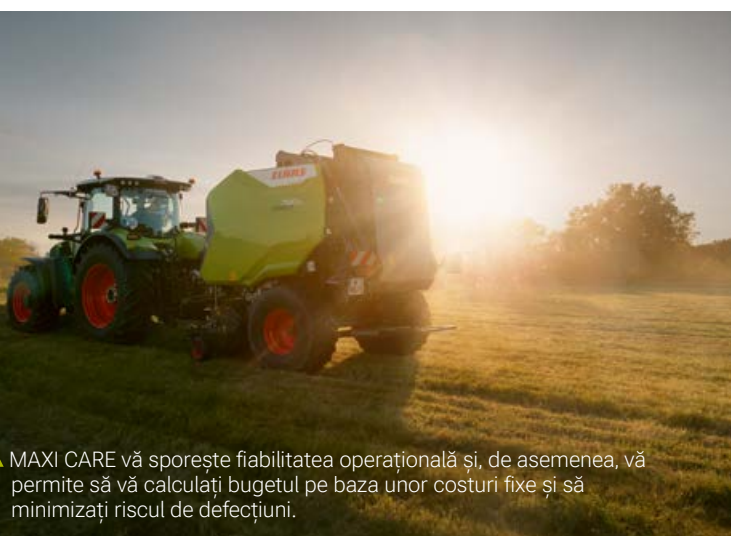

▲ MAXI CARE vă sporește fiabilitatea operațională și, de asemenea, vă permite să vă calculați bugetul pe baza unor costuri fixe și să minimizați riscul de defecțiuni.

Totul pentru presa mea de balotat?



Îngrijire completă.

CLAAS Service & Parts.

ROLLATEX – tehnologie eficientă de plasă pentru presa pentru baloți cilindrici.



Un concept logistic sofisticat asigură livrarea în cel mai scurt timp a pieselor de schimb necesare pentru CEREX.

Fixare sigură dintr-o margine în alta.

Cu plasele ROLLATEX de la CLAAS, puteți crește performanța presei pentru baloți cilindrici, indiferent de modelul presei. Datorită procesului brevetat CLAAS „CLAAS Covered”, baloții dumneavoastră sunt acoperiți perfect dintr-o margine în alta. Formarea de umeri, pierderile prin sfărâmare și incluziunile de aer aparțin trecutului. Îmbinarea îmbunătățită a straturilor de plasă garantează o legare sigură și o stabilitate constantă a procesului la fiecare recoltă.

Performanță maximă și durabilitate.

Suprafața hidrofugă și rezistentă la radiații UV protejează plasa chiar și în cele mai dificile condiții. Lungimea de rulare deosebit de mare pe rolă, combinată cu greutatea redusă a rolei, minimizează pauzele de schimbare și crește eficiența. Lungimea minimă de rulare definită și întinderea preliminară optimizată asigură un randament ridicat și rentabilitate – un avantaj real pentru ferma dumneavoastră.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
-------	--	--------	--------	--------	--------

Prindere

Turație priză de putere	rpm	1000	1000	1000	1000
Necesar de putere	kW/CP	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102

Conexiune hidraulică

Supapă hidraulică cu acțiune simplă pentru ridicarea pick-up-ului		●	●	●	●
Supapă hidraulică cu acțiune dublă pentru ușa spate, cuțit și baza rotorului PRO		●	●	●	●

Pick-up HD MULTIFLOW

Lățime	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Lățime de greblare DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90
cu presă cu rolă pentru materialul recoltat		●	●	●	●
cu presă cu role duble pentru material recoltat		o	o	o	o
Adaptare la conturul solului cu 2 roți fixe de ghidare		●	●	●	●
Adaptare la conturul solului cu 2 roți ajutoare oscilante		o	o	o	o
Adaptare la conturul solului cu 2 roți ajutoare oscilante, pliabile		o	o	o	o

Sistem de alimentare

Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Număr de cuțite		17 / 25	–	17 / 25	–
Bază rotor cu sistem de coborâre PRO		●	●	●	●
Curățarea cuțitelor		●	–	●	–

Legare

Înfășurare cu plasă ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
--------------------------------------	--	---	---	---	---

Cameră de presare variabilă

Curele continue, de înaltă rezistență	Nr.	2	2	2	2
Viteză curele	m / s	2	2	2	2
Antrenare suplimentară curea		●	●	●	●
Dispozitiv „soft-core”, cu presiune și diametru reglabile		●	●	●	●
Senzor de umiditate		o	o	o	o
Afișaj dreapta-stânga		●	●	●	●

Dimensiunile camerei de balotat

Lățime	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Diametru	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60

Operare

CEMIS 700		●	●	●	●
Cablu ISOBUS		o	o	o	o
Cameră video		o	o	o	o
Lumini de service		o	o	o	o
Lubrifiere centralizată a lanțurilor		●	●	●	●
Lubrifiere centrală cu comandă manuală		●	●	●	●
Sistem automat, electric de lubrifiere centralizată		o	o	o	o

Anvelope

500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Axă de frânare		●	●	●	●

Dimensiuni și greutate

Lungime	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Lățime	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Înălțime	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Greutate	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

La sfârșitul zilei, mai mulți
baloți pe contor.
CLAAS CEREX.



CLAAS duce o politică de îmbunătățire permanentă a produselor pentru a răspunde cerințelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate descrierile și datele tehnice din această broșură sunt aproximative și pot include dotări opționale care nu fac parte din configurația standard. Această broșură este valabilă la nivel internațional. Pentru echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați tarifele celui mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecție să fi fost îndepărtate pentru a ilustra mai bine o anumită funcție a mașinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să consultați instrucțiunile corespunzătoare din manualul de utilizare. Toate datele tehnice referitoare la motoare se referă la directiva UE de reglementare a emisiilor gazelor de eșapament Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ și de a asigura o mai bună înțelegere a datelor și nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

Creștem împreună.

Pentru noi, dumneavoastră, clienții noștri, sunteți în prim-planul a tot ceea ce facem. Cunoaștem provocările cu care vă confrunțați în fiecare zi și lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a dezvolta tehnologii agricole care să vă permită să vă conduceți afacerea cu succes și în mod durabil, acum și în viitor. Soluțiile noastre digitale simplifică procesele complexe și vă fac munca mai ușoară. Vrem să vă ajutăm să fiți cei mai buni în câmpul dumneavoastră.

