



Traktory

ARION

660 650 630 610

570 550 530 510

CLAAS

180 k, ale kompaktní a flexibilní?
Challenge accepted.



Nový ARION 570 CMATIC.

S "šestiválcovým výkonem" ve čtyřválcovém traktoru. Nový ARION 570 CMATIC je perfektní partner pro každého, kdo očekává více a má nejvyšší požadavky na flexibilitu, výkon a kompaktnost. Citlivý, přesný a agilní – od zpracování půdy a péči o plodiny až po práci na travních porostech a sklizeň.

Vždy připraven.

- Maximální obratnost a flexibilita díky kompaktnímu podvozku
- Výkonný v každé situaci díky silnému čtyřválcovému motoru s výkonem 180 k
- Trvale komfortní a hospodárná práce s bezstupňovou převodovkou CMATIC
- Šetrný k půdě díky vlastní hmotnosti stroje pouhých 7,8 t
- Stabilní s velkým přídavným zařízením díky rovnoměrnému rozložení hmotnosti
- Řídicí jednotka převodovky CMATIC s jedinečným režimem kolového nakladače pro přesnou práci s čelním nakladačem



Vlastní hmotnost stroje pod 8t: Na poli a na silnici přesvědčí ARION 570 CMATIC nízkou spotřebou pohonných hmot.



Se 180 k je perfektním partnerem pro všechna využití: Od intenzivního obhospodařování pastvin přes obdělávání půdy až po přepravu – ARION 570 bez námahy zvládá i náročné úkoly.



Absolutně přesné profesionální nakládání: Inovativní režim kolového nakladače bezstupňové převodovky CMATIC zvyšuje komfort a efektivitu při práci s čelním nakladačem.

Ovladače CEMOS jsou nepřekonatelné.
Strana 60





Pracovní nářadí



Tlak v pneumatikách



Motor / převodovka



Přídavná závaží



CEMOS



Obrazy kamer v CEBIS.
Variabilní a přehledné.
Strana 47



U CLAAS connect se vše točí kolem vašeho úspěchu, vašeho stroje a vašeho podniku.
Strana 62

Nový ARION 570 CMATIC	2
CLAAS POWER SYSTEMS	6
Motor	8
CMATIC	10
HEXASHIFT	16
Konstrukce	22
Vývodový hřídel	26
Hydraulická soustava	28
Zadní zvedací závěs	30
Přední zvedací závěs	32
Čelní nakladače	34
Kabina a komfort	36
Vybavení	38
Vybavení CEBIS	40
Vybavení CIS+	46
Displeje CIS	48
Komfort	50
Asistenční systémy pro řidiče a systém správy dat	
CEMOS	54
Souvratřová automatika CSM	56
GPS PILOT CEMIS 1200	58
Funkce GPS PILOT CEMIS 1200 / ISOBUS	60
Systém správy dat / CLAAS connect	62
Údržba	64
Servis a náhradní díly CLAAS	66
Argumentace	70
Technické údaje	71

CMATIC navždy změní váš názor na bezstupňovou převodovku traktorů.
Strana 10



Velká komfortní kabina je perfektně přizpůsobená potřebám řidiče.
Strana 36




Čtyřrežimová zadní vývodová hřídel s vhodnými otáčkami pro každé pracovní nářadí.
Strana 26

Více informací:
Zde najdete detaily.
arion600-500.claas.com

Náš pohon je souhra nejlepších komponentů.

Váš stroj CLAAS je mnohem víc než součet jeho částí. Maximální výkon je dosažen pouze tehdy, jsou-li všechny součásti ideálně sladěny a optimálně společně pracují.

Pod jménem CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) kombinujeme nejlepší komponenty pro inteligentní systém pohonu. Plný výkon motoru pouze když ho potřebujete. Pohony, které odpovídají požadavkům vašich strojů. Technologie pro úsporu paliva, která se pro váš podnik rychle vyplatí.

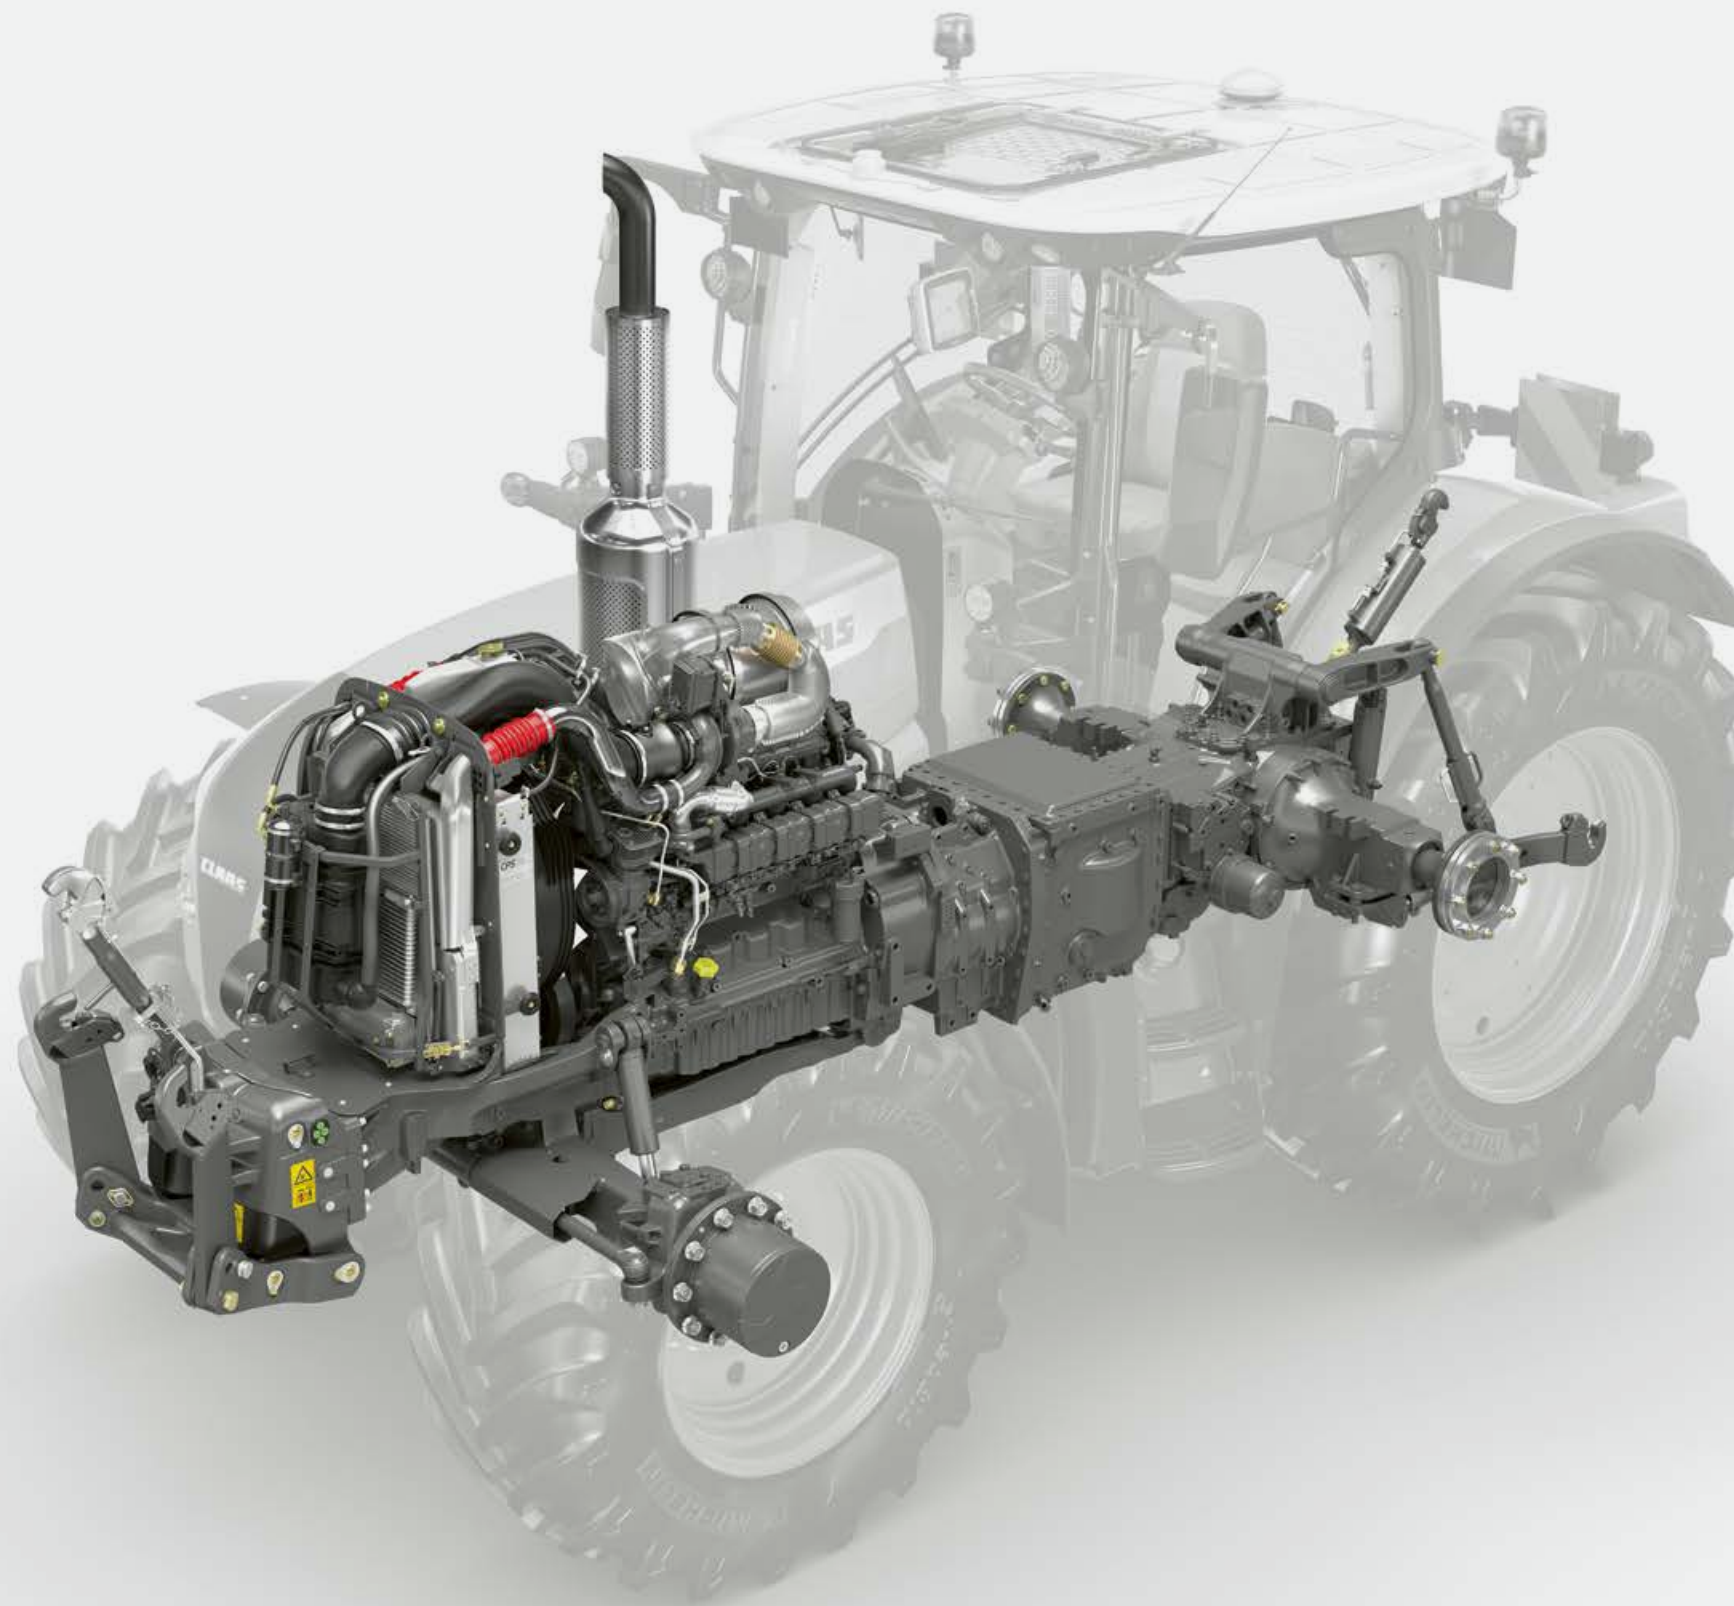

Protože konstantní výkon je stejně důležitý, jako čistá síla.

Silný motor.

- Motory DPS Powertech s objemem válců 4,5 resp. 6,8 l
- ARION 500: 4-válcové motory s dvojitým přeplňováním (menší turbodmychadlo s velmi rychlou reakcí a turbodmychadlo Wastegate)
- ARION 600: 6-válcové motory s turbodmychadlem VGT
- Vstřikování Common-Rail s tlakem 1.800 bar
- 4-ventilová technika a chladič plnicího vzduchu
- ARION 600: dvoje volnoběžné otáčky (650 a 800 ot/min) s automatickým přizpůsobením redukuje spotřebu pohonných hmot v době nečinnosti
- Ovládání ventilátoru Viscronic

Díky specifické linii motorů CLAAS máte k dispozici plný krouticí moment ve větším rozsahu otáček. To zaručuje konstantní výkon a průběh krouticího momentu, když je zapotřebí. Práce šetrná na spotřebu při nízkých otáčkách motoru a maximálním krouticím momentu s vývodovým hřídelem ECO nebo práce při jmenovitých otáčkách s dostatečnou výkonovou rezervou nepředstavuje žádný problém.

Vysoce výkonné turbodmychadlo.

Turbodmychadlo VGT traktoru ARION 600 zajišťuje díky automatickému přizpůsobení úhlu lopatek turbínového kola při jakýchkoliv otáčkách motoru optimální plnicí tlak. U řady ARION 500 byla rychlá reakce malého turbodmychadla při nízkých otáčkách kombinována s výkonností většího turbodmychadla Wastegate. Toto řadové přeplňování zajišťuje obzvláště dobrou dynamiku čtyřválcových motorů po celém spektru otáček.

Díky řízení závislém na zatížení a otáčkách je jak pro šestiválcové, tak i pro čtyřválcové motory k dispozici již při nízkých otáčkách motoru vysoký krouticí moment.

ARION 660 CMATIC.

Díky inteligentnímu elektronickému řízení CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM) dosahuje ARION 660 CMATIC výkonu až 205 koní. Nárůst výkonu 20 koní je k dispozici při práci s vývodovým hřídelem a při přepravě, ale také pro pohon ventilátoru. Díky tomu je rozšířena výkonnost a mnohostrannost traktoru ARION 660 CMATIC.



Stage V díky filtru pevných částic a močovině.

U zpětného vedení výfukových plynů (EGR) dochází k částečnému smíchání motorových spalin s nasátým čerstvým vzduchem. Tím probíhá spalování v motoru pomaleji a nejsou dosaženy tak vysoké teploty. Osvědčená kombinace dieslového oxidačního katalyzátoru (DOC) a bezúdržbového filtru pevných částic (DPF) redukuje obsah uhlovodíků a sazí ve výfukových plynech.

SCR je zkratka pro selektivní katalytickou redukci. Při tomto procesu jde o přeměnu oxidů dusíku na čistý dusík pomocí syntetického roztoku močoviny (Adblue[®]).

Viscronic – hospodárné ovládání ventilátoru.


Elektronické ovládání Viscronic umožňuje přesné přizpůsobení otáček ventilátoru. Jako veličiny pro nastavení slouží teplota motoru, nasávaného vzduchu a převodovky, stejně jako otáčky motoru a provozní podmínky kompresoru klimatizace. Redukované otáčky ventilátoru snižují jeho hlučnost a šetří drahé pohonné hmoty.



CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS

¹ AdBlue je registrovaná značka VDA.

CMATIC.
Nová definice moderní jízdy.

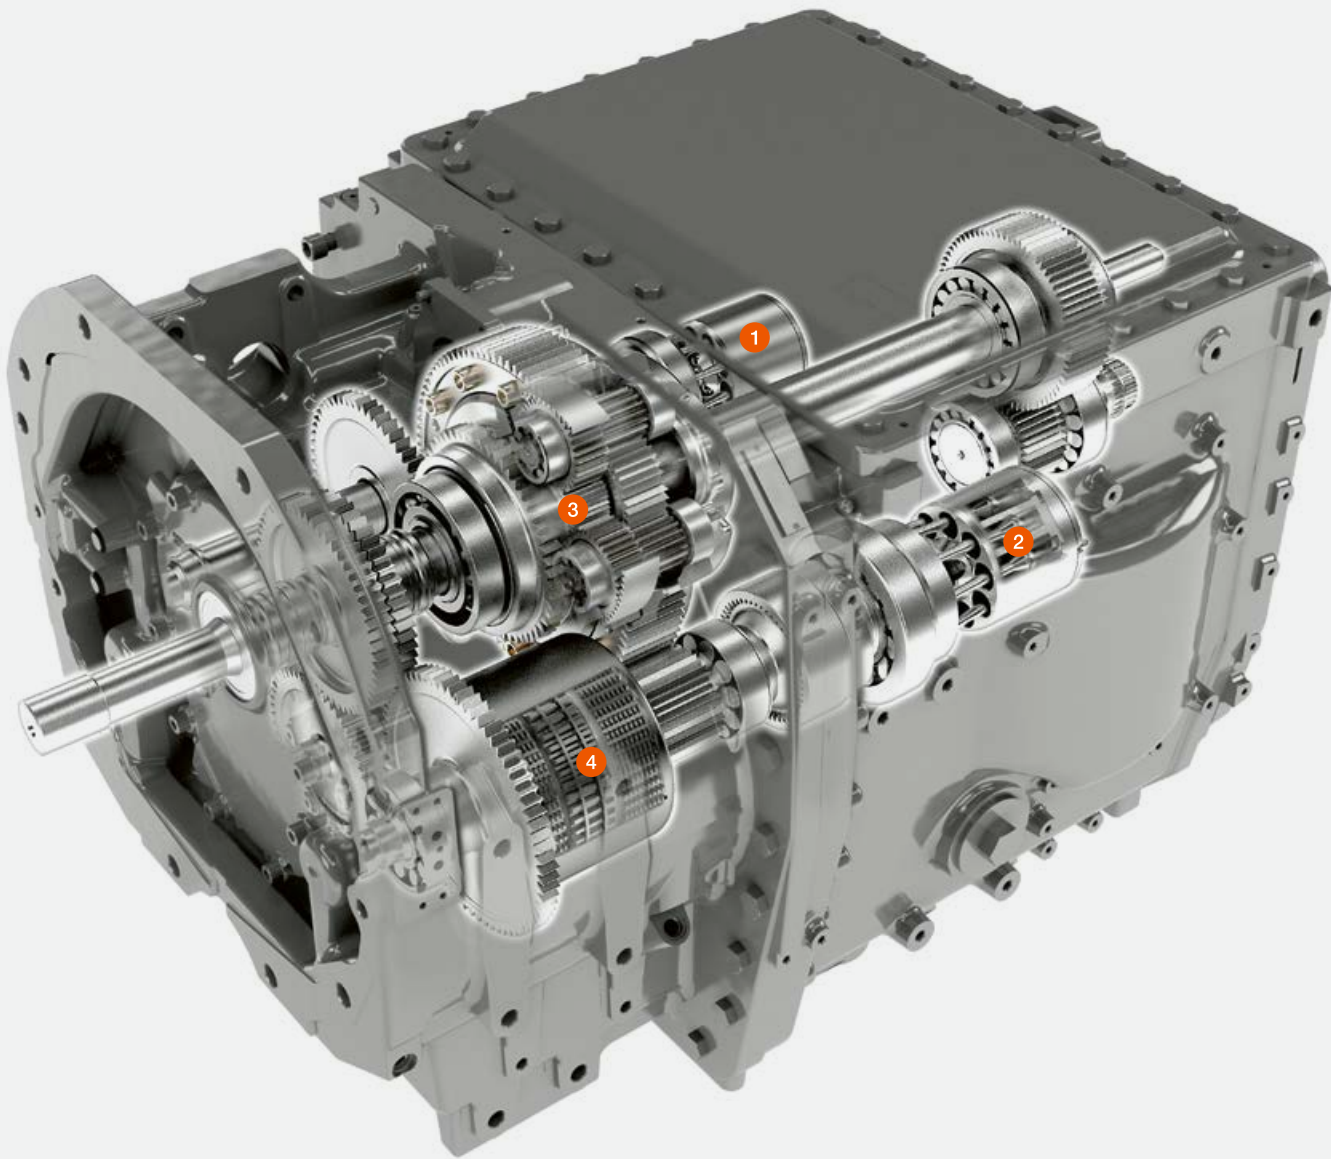


- 1 Hydrostat 1
- 2 Hydrostat 2
- 3 Planetová převodovka
- 4 Spojky pro změnu rychlostních stupňů

CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS

Plynulá převodovka EQ od CLAAS.

CMATIC zvyšuje vaši efektivitu. Stroj pracuje nepřetržitě a nezávisle požadovanou rychlostí. Komfort jízdy je působivý a ovládání zůstává jednoduché. To vám umožňuje plně se soustředit na svůj úkol a těžit z trvalejší kvality převodovky. Unikátní režim kolového nakladače také posouvá ovládání čelního nakladače na zcela novou úroveň.

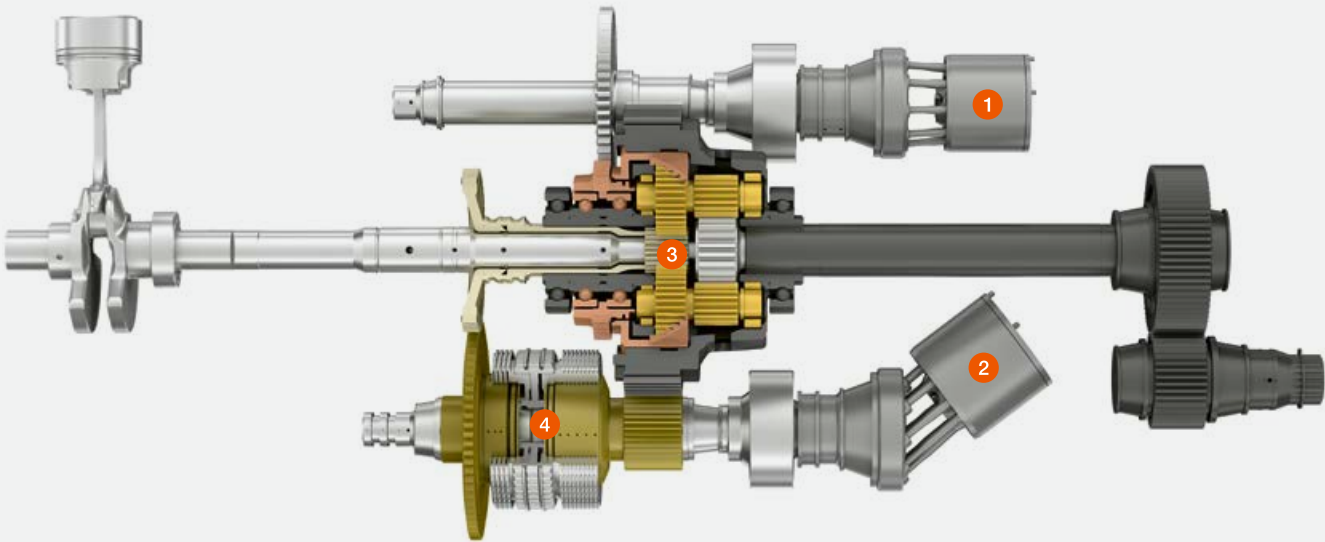


CMATIC.

Pohodlná a plynulá jízda.

Promyšlené ovládání převodovky.

Výkonné zrychlení, jemné zpomalení a rychlá reakce na změny zatížení: Převodovka CMATIC ukazuje svoji zralost za všech podmínek a při jakémkoliv využití. Tak zůstanete u své práce uvolnění a můžete se soustředit na to důležitější – CMATIC udělá zbytek za vás.

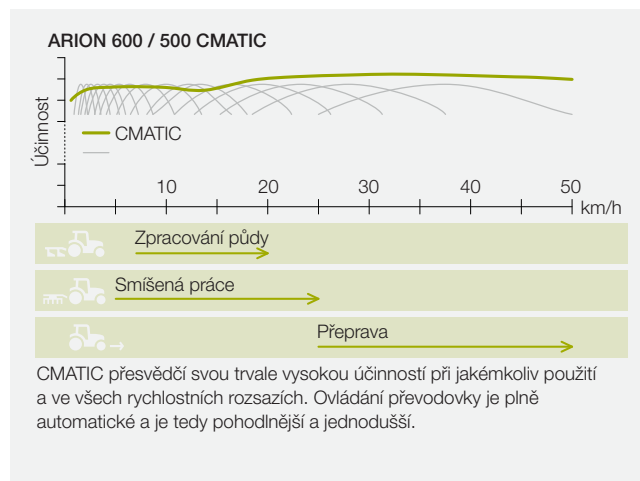

Efektivně a komfortně.

Traktory ARION 600 / 500 představí své kvality jak při otáčkách motoru 1500 ot/min a max. pojezdové rychlosti 50 km/h, tak i při otáčkách 1400 ot/min a rychlosti 40 km/h také při přepravě. Pokud řidič nesešlápne plynový pedál, nachází se převodovka ve stavu aktivního klidu a traktor stojí bezpečně na místě. Pak se lze bezpečně rozjet i na příkrém svahu nebo silniční křižovatce i s plným nákladem.



Vaše výhody:

- Zcela rovnoměrné zrychlení z 0 až na 50 km/h (resp. 40 km/h), také při nejvyšším zatížení
- Nízká spotřeba při jízdě po silnici díky maximální pojezdové rychlosti při 1500 ot/min
- Díky aktivní regulaci stání můžete stát pohodlně na svahu, aniž by bylo třeba sešlápnout brzdu
- Plynulá, automatická změna pojezdové rychlosti bez rázů
- Pracujete stále s optimální pojezdovou rychlostí
- Dva rychlostní rozsahy, které mění tok výkonu a procesy v převodovce
- Trvale vysoká úroveň účinnosti pro nízkou spotřebu paliva a maximální všestrannost ve všech aplikacích

Inovativní režim kolového nakladače.

CMATIC zvyšuje komfort a výkon pro práci s čelním nakladačem. Díky pokročilé řídicí jednotce pohonu simuluje traktor pracovní a jízdní chování kolového nakladače - je skutečný profesionál v nakládání. Vaše výhody: absolutní přesnost při stohování balíků a snížené opotřebení pneumatik při vjezdu do hromady, protože se zabráňuje zbytečnému protáčení.

Dodávka paliva stiskem tlačítka.

Otáčky motoru můžete nastavit rychle a jednoduše pod plným zatížením. Na terminálu CEBIS nebo CIS okamžitě zjistíte, při jakých otáčkách motoru převodovka snižuje rychlost. Při aktivované paměti otáček motoru, jako např. při práci s vývodovým hřídelem, můžete předurčit, při jaké diferenci k uloženým otáčkám motoru bude převodový poměr redukován.

Pro režimy plynového pedálu a jízdní páky můžete uložit dvě hodnoty, „Eco“ a „Power“, ke kterým lze rychle přistupovat pomocí F-tlačítek. To umožňuje rychle přizpůsobit dodávku paliva konkrétní aplikaci, např. při změně z jízdy na silnici na jízdu na poli.

Volíte-li automatickou dodávku paliva, převodovka CMATIC samostatně určí požadované otáčky motoru. Každý řidič si tak může najít preferované nastavení – od individuálního až po jednoduše uvolněné.

Jednoduchá a přehledná obsluha.

Převodovka CMATIC nabízí tři způsoby ovládání: plynový pedál, jízdní páka a režim kolového nakladače. Výměna mezi režimy probíhá během jízdy stisknutím tlačítka v loketní opěrce. Vždy aktivní režim je zobrazen na displeji.

U obou prvních režimů lze pojezdovou rychlost měnit plynovým pedálem nebo pomocí ovládací páky. Otáčky motoru a převodový poměr se nastavují automaticky - pro optimální účinnost a minimální spotřebu.


CMATIC.

Práce bez prostojů.



Plynulá převodovka CMATIC s automatickou brzdou přívěsu.

Více jízdního komfortu a bezpečnosti s nejinteligentnější automatickou brzdou přívěsu na trhu. Souprava brzděná tlakem vzduchu je trvale a bez zásahu řidiče udržována v bezpečí i při jízdě z kopce. Automatické rozpoznání různých jízdních situací vám usnadní práci.

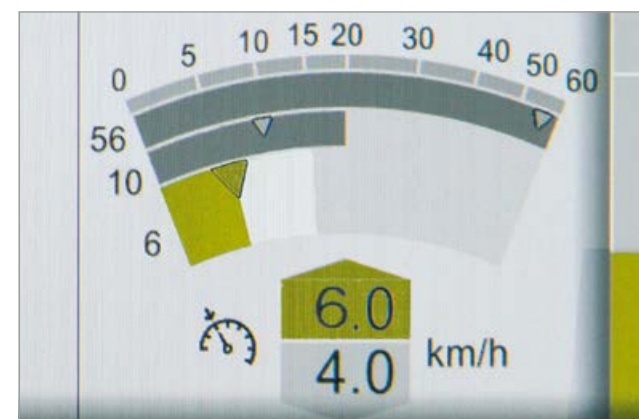

Rychlostní rozsahy na míru.

CMATIC umožňuje v obou směrech tři volně nastavitelné rychlostní rozsahy. Daný aktivní rychlostní rozsah je vyobrazen v systému CEBIS nebo CIS a je za jízdy měnitelný dvěma tlačítky. Čím nižší je nastavená maximální hodnota rychlostního rozsahu, tím přesněji může být rychlost dávkována.

Pro všechny rychlostní rozsahy je možné hodnotu tempomatu uložit, zároveň je také možné uložit rychlost během jízdy tlačítkem na jízdní páce. Hodnoty tempomatu lze volitelně nastavit také v terminálu CEBIS nebo CIS.

S CMATIC má každý řidič možnost nastavení svého vlastního profilu dle daného pracovního nasazení. S technologií převodovky CMATIC jste schopni využít plný výkon vašeho traktoru ARION hospodárně a produktivně - a to při optimálním komfortu obsluhy.



Více než jen brzdit.

Převodovka CMATIC nabízí v režimu plynového pedálu různé možnosti přizpůsobení zpomalování danému pracovnímu nasazení.

Zesílení brzdného účinku motoru:

Pokud není plynový pedál sešlápnut a multifunkční ovládací páka je tažena zpět, dochází ke snížení převodového poměru a zvýšení otáček motoru. Opotřebení brzd je tak omezoováno.


Brzda přívěsu:

Pokud je přívěs brzděn provozní brzdou, je možné zároveň zrychlit plynovým pedálem nebo stiskem multifunkční ovládací páky. To udržuje soupravu traktoru a přívěsu i ve strmém svahu v bezpečné poloze. Tyto funkce je možné využít jak v klidovém stavu stroje, tak i během jízdy.

HEXASHIFT.

Účinná převodovka s řazením pod zatížením.

HEXASHIFT

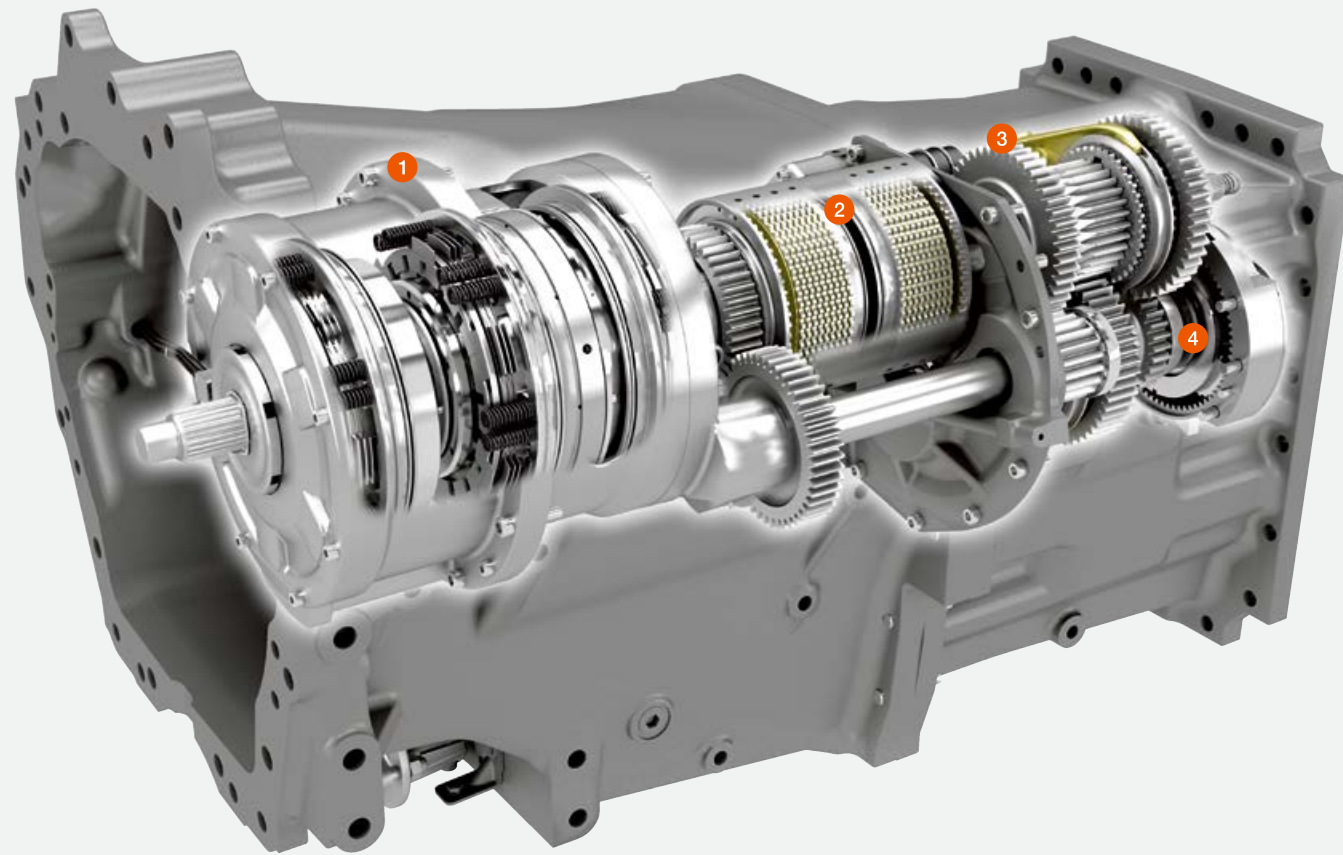

- 1 Šestistupňový modul převodovky s řazením pod zatížením HEXASHIFT
- 2 Hydraulicky ovládané řazení změny směru jízdy REVERSHIFT
- 3 Elektrohydraulicky ovládané čtyři rychlostní skupiny
- 4 Plavivé převodové stupně na přání


CPS | CLAAS
POWER
SYSTEMS

Převodové stupně řaditelné pod zatížením CLAAS HEXASHIFT.

Díky HEXASHIFT řadíte všech šest stupňů pod zatížením a čtyři automatizované skupiny hravě konečky svých prstů, nebo automaticky řazením HEXACTIV.

Přesah převodových stupňů umožňuje plné využití výkonu motoru a plynulou změnu rychlostních skupin při jízdě po silnici.

HEXASHIFT: 24 převodových stupňů pro optimální odstupňování pojezdových rychlostí

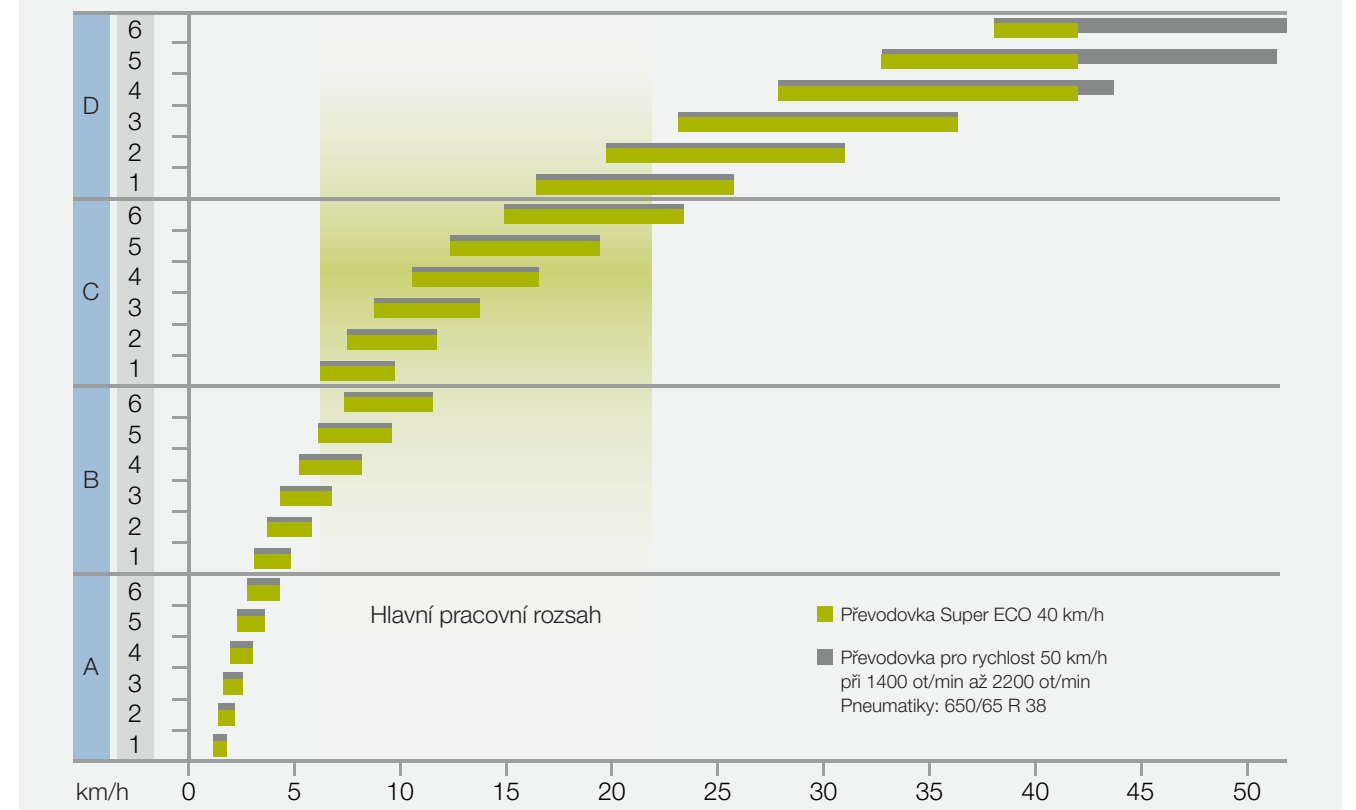

Jasně výhody.

- Řazení rychlostních skupin bez použití spojky
- Dobré odstupňování pojezdových rychlostí všech rozsahů
- Vysoká účinnost na poli i na pozemních komunikacích pro nízkou spotřebu paliva
- Volitelně plavivé rychlosti až 110 m/h
- Komfortní možnosti nastavení s CIS nebo CEBIS
- Mimořádný komfort obsluhy s DRIVESTICK nebo CMOTION
- Management motoru a převodovky CLAAS pro hladké řazení rychlostních skupin a převodových stupňů
- SMART STOP: Zastavení brzdovým pedálem bez nutnosti sešlápnout spojku
- Automatika řazení HEXACTIV s tempomatem
- Deaktivace tempomatu a paměti otáček motoru plynovým pedálem

- Ovladač pro změnu směru jízdy REVERSHIFT s elektronickou parkovací brzdou
- Funkce reverzace směru jízdy REVERSHIFT na páce s křížovým ovládáním ELECTROPILOT

HEXASHIFT je k dispozici ve třech různých verzích vybavení:

- Super ECO 40 km/h při 1650 ot/min
- ECO 40 km/h při 1950 ot/min
- ECO 50 km/h při 2000 ot/min

HEXASHIFT.

Vždy se správným převodovým stupněm.



Automatické ovládání převodovky.

Aby nebylo nutné každý rychlostní stupeň přerazovat (jako je tomu v případě běžných převodovek), volí převodovka HEXASHIFT při změně rychlostních skupin v závislosti na rychlosti a zatížení automaticky odpovídající převodový stupeň – ať už jedete v režimu automatickém či manuálním. Je-li ve skupině D sešlápnut spojkový pedál, přiřadí převodovka při dalším sešlápnutí automaticky další stupeň. To může být velmi užitečné např. při blížící se křižovatce.

Inteligentní nastavení převodovky.


Při používání reverzace pojezdu je možné také automaticky měnit převodový stupeň, pokud má být rychlost vpřed jiná než vzad. Stejně tak je možné na souvrati stiskem tlačítka zařadit předem předvolený převodový stupeň. Díky tomu se jede na souvrati vždy stejnou rychlostí. Agresivitu změny směru jízdy REVERSHIFT lze navíc nastavit v devíti stupních (- 4 až + 4) a nabízí tak ve všech situacích ten nejlepší jízdní komfort.

SMART STOP a tempomat.

Díky funkci SMART STOP lze traktory ARION 600 / 500 sešlápnutím brzdy zastavit, aniž by bylo nutné sešlápnout spojku. Díky tomu je řidiči, zejména při provozu s častým zastavováním a rozjížděním, jako např. při práci s čelním nakladačem, znatelně ulehčená práce. SMART STOP je jednoduše aktivován v CEBIS nebo CIS. Automatika řazení HEXACTIV může být vybavena funkcí tempomatu. Namísto pevně daných otáček motoru je zde stiskem tlačítka zadána cílová rychlost, kterou udržuje traktor přizpůsobením otáček motoru a volbou převodového stupně, konstantní.

Startovací a rozjezdový převodový stupeň HEXACTIV.

Startovací převodový stupeň při nastartování motoru může být volen mezi A1 a D1. Při každém novém startování bude zařazen nastavený startovací převodový stupeň. Pro provoz s aktivovanou automatikou řazení HEXACTIV může být rovněž zvolen zvláštní rozjížděcí převodový stupeň. Tento je okamžitě zařazen, jakmile zůstane traktor stát.

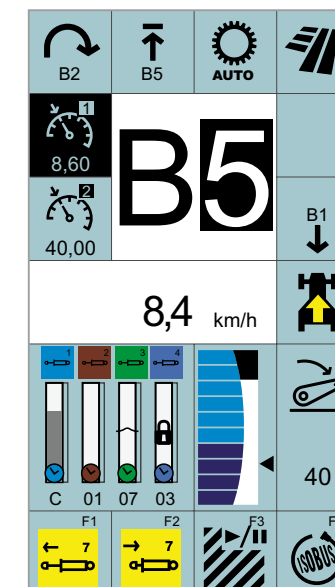

Omezení otáček motoru.

Snížení otáček motoru pomáhá šetřit pohonné hmoty. Jednoduše můžete předem stanovit maximální otáčky motoru a pak se plně soustředit na vaši práci. Stroj dodržuje toto zadání bez ohledu na to, jak silně šlapete na plynový pedál. Tak je možná významná úspora paliva.

HEXASHIFT. HEXACTIV řadí za vás.




Automatický systém řazení HEXACTIV.




Protože máte důležitější činnost, nechte řadit HEXACTIV automaticky. Automatické řazení převodových stupňů HEXACTIV můžete nastavit dle přání a způsobu využití.

Tři režimy pro automatické řazení volitelné v CEBIS nebo CIS.

- Plně automatický: HEXACTIV řadí při rozdílných otáčkách motoru dle zatížení, pojezdové rychlosti a požadavku obsluhy, resp. okamžité polohy plynového pedálu
- Režim vývodového hřídele: HEXACTIV řadí tak, že otáčky motoru, resp. otáčky vývodového hřídele, zůstávají konstantní
- Manuální režim: HEXACTIV řadí podle otáček motoru, které může řidič předem naprogramovat

Manuální řazení	Strategie jízdy	Režim	Řazení převodovky
	 Manuální řazení v režimu pole		– Řazení rychlostních skupin (A-D) stisknutím DRIVESTICK, příp. CMOTION – Řazení převodových stupňů (1-6) pod zatížením ťuknutím na DRIVESTICK, resp. CMOTION
Automatický systém řazení HEXACTIV	Strategie jízdy	Režim	Řazení převodovky
	 Automatické řazení v režimu pole	 	– Řazení rychlostních skupin (A-D) stisknutím DRIVESTICK, příp. CMOTION – Automatické řazení převodových stupňů řazených pod zatížením (1-6)
	Strategie jízdy	Režim	Řazení převodovky
	 Automatické řazení v režimu doprava	 	– Automatické řazení všech 24 převodových stupňů (A1-D6)


Nastavení tří režimů v barevném CIS:

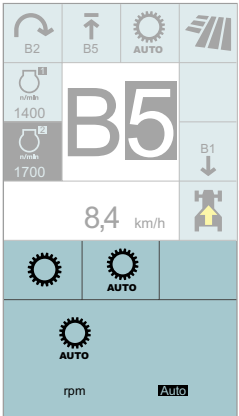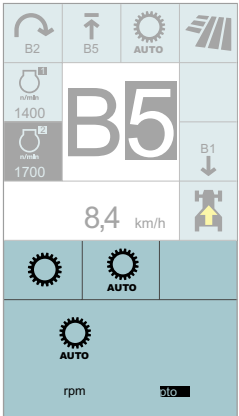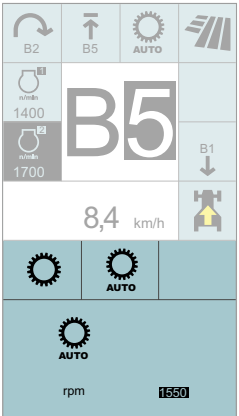		
Plně automatický režim	Režim vývodového hřídele	Manuální režim

Promyšlená koncepce.

Speciálně pro traktory ARION 600 / 500 nabízí CLAAS různé varianty výbavy přímo z výrobního závodu, aby bylo využito traktoru co nejflexibilněji.

S odpovídající přípravou je možné traktor dovybavit jak čelním nakladačem, tak čelním zvedacím závěsem. Mezi držákem přední nápravy a převodovkou je podél motoru možné na přání namontovat tuhý polorám. Tento rám pohlcuje rázy vznikající při práci a slouží zároveň jako přípojný bod pro konzolu čelního nakladače. Ta je k polorámu přišroubovaná a může tak být kdykoliv domontovaná. Pokud je ARION z výrobního závodu vybaven čelním zvedacím závěsem nebo čelním nakladačem, je polorám součástí jeho vybavení.

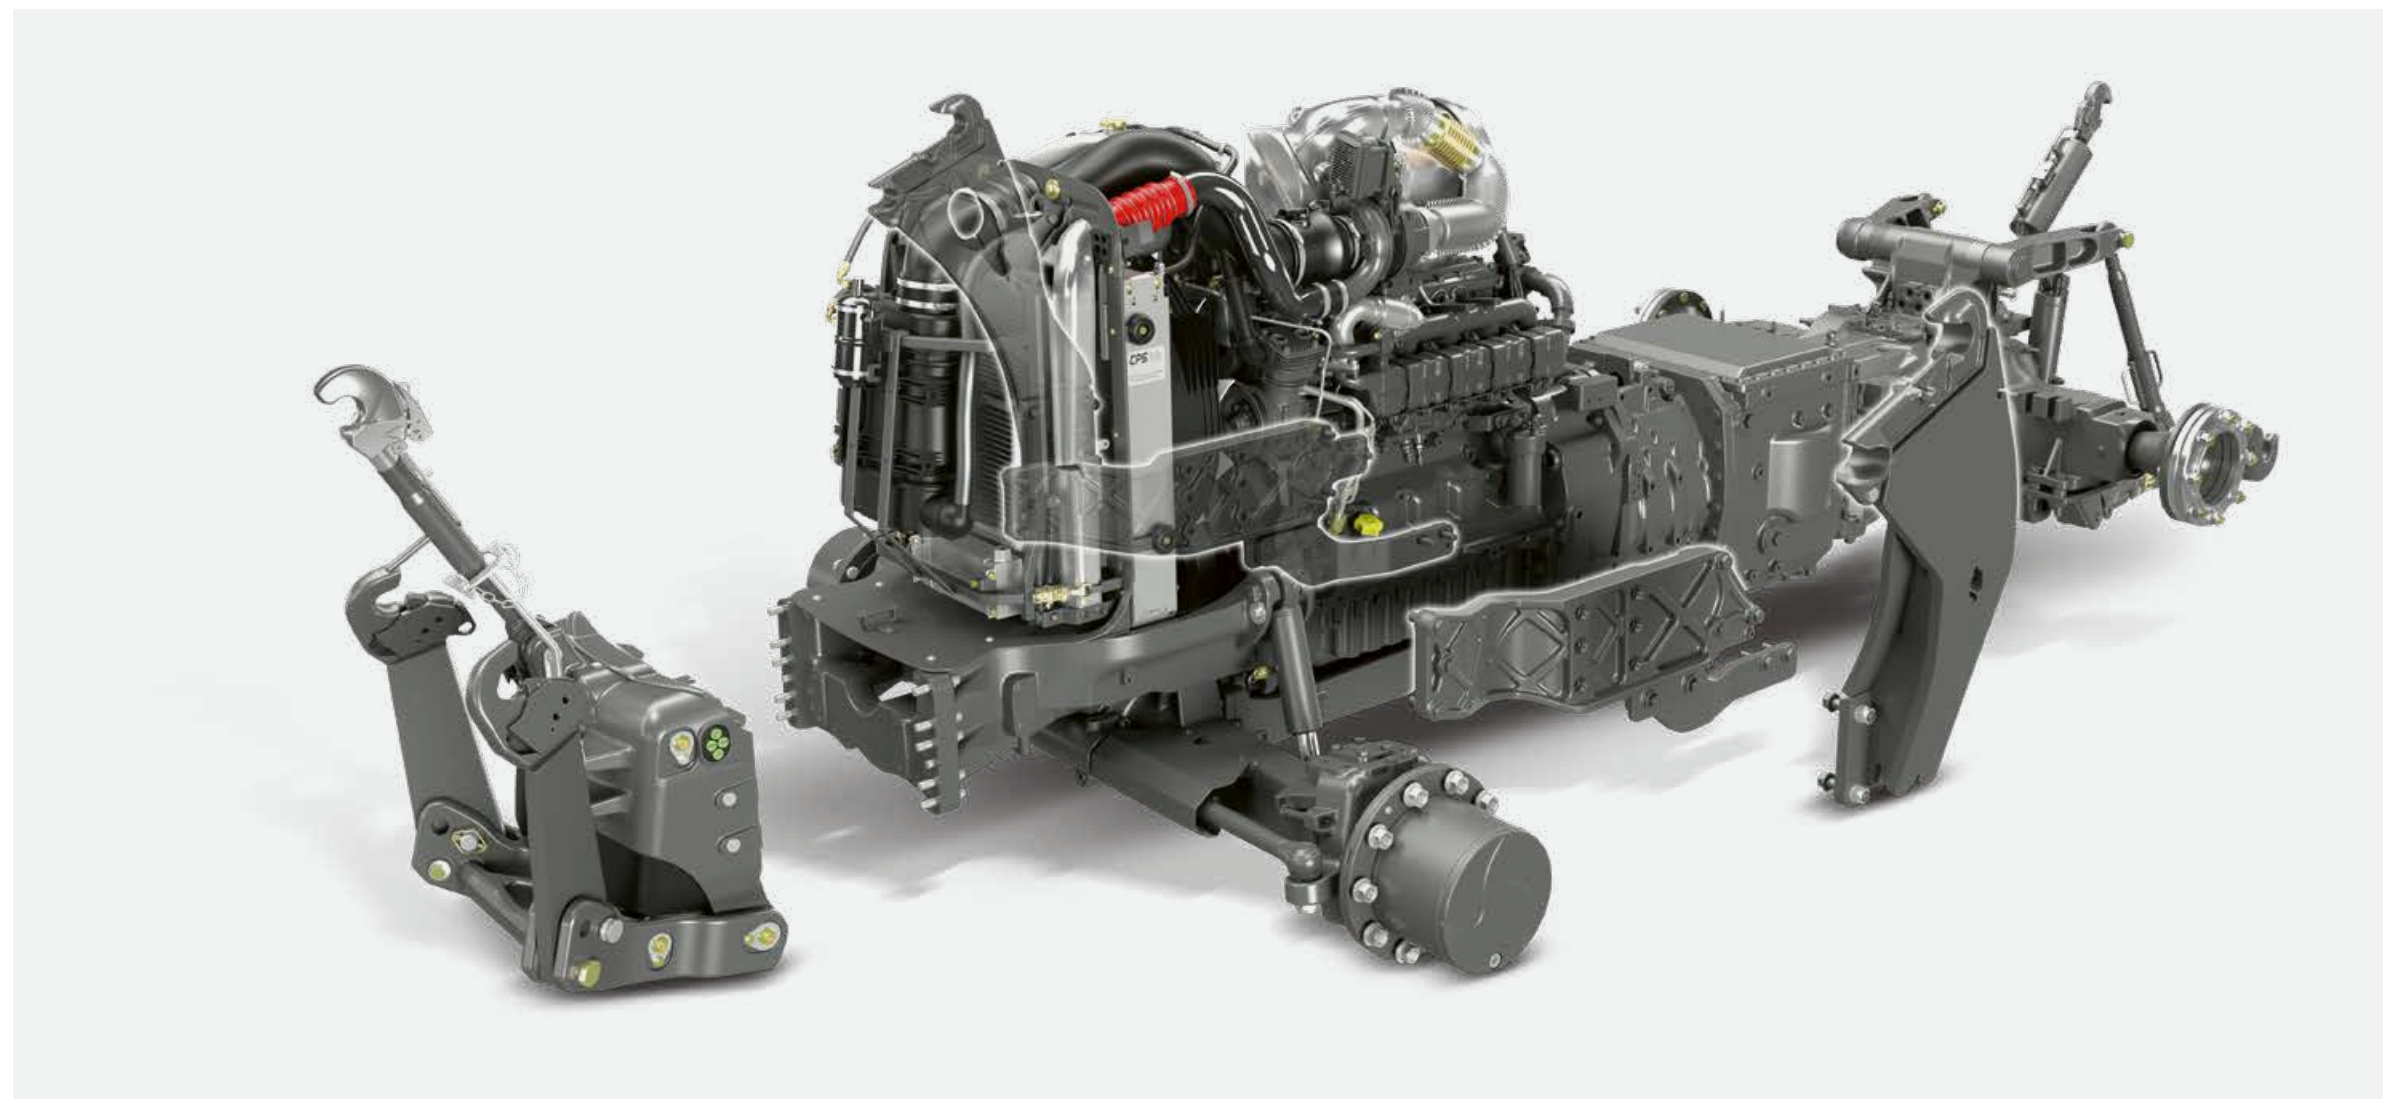

Koncepce traktoru CLAAS:

Kombinace dlouhého rozvoru náprav a optimálního rozložení hmotnosti (50% vpředu / 50% vzadu) při kompaktní celkové délce poskytuje vysokou flexibilitu i výkonnost.

Dlouhý rozvor náprav a optimální rozložení hmotnosti:

- Velká míra jízdního komfortu
- Jistá a bezpečná jízda po silnici
- Vyšší tažná síla a výkonnost díky nízkým požadavkům na přídavné závaží

- Větší zvedací síla díky lepší stabilitě
- Optimalizovaná spotřeba paliva
- Šetrnost k půdě a dynamika při transportu po silnici díky nízkým požadavkům na přídavné závaží

Malá celková délka:

- Dobrá obratnost
- Krátký v provozu na pozemní komunikaci
- Dobrý výhled
- Dobré vedení čelně připojeného nářadí

Plně vyvážen.

S mnoha možnostmi dotížení přední a zadní nápravy je možné ARION optimálně přizpůsobit jakémukoliv využití a rozvinout tak plně jeho výkonový potenciál - bez zbytečných ztrát. Při vykonávání těžkých prací nízkou jezdovou rychlostí, může být ARION jednoduše dotížen. Již nepotřebné závaží je možné zase rychle odložit.



K dispozici řadicí páka pro změnu směru jízdy REVERSHIFT s elektronickou parkovací brzdou



Přestavovací kroužky pro nastavení rozchodu

Bezpečný brzdový systém.

Díky své konstrukci disponují všechny modely ARION verze 40 a 50 km/h stejnou celkovou přípustnou hmotností. Ta je u modelu ARION 600 až 12,5 t.

U verze 50 km/h jsou přední nápravy sériově odpružené a vybavené kotoučovými brzdami. Brzdovými systémy přední a zadní nápravy je dosaženo nejvyšší možné bezpečnosti a stability při brzdění. Během procesu brzdění se odpružení přední nápravy automaticky přizpůsobí změně zatížení, čímž zůstává traktor i při silnějších brzdových manévrech klidný a bezpečný.

Vše je možné do 710 mm.

Z výrobního závodu je k dispozici široká nabídka pneumatik. Všechny modely je možné vybavit VF (Very High Flexion). Pro komunální využití jsou k dispozici industriální pneumatiky Nokian. Modely ARION 660-630 mohou být navíc vybaveny pneumatikami s průměrem až 42", resp. 1,95 m, pro zvýšení styčné plochy a trakce.

Výkonný a úsporný stiskem tlačítka.

Čtyři rozsahy otáček:

- Sériově 540 ot/min a 1000 ot/min
- Volitelně 540/540 ECO a 1000/1000 ECO

Předvolba otáček vývodového hřídele probíhá jednoduchým stisknutím tlačítka. Dalším spínačem přímo v loketní opěrce se vývodový hřídel zapíná.

Automatické zapínání vývodového hřídele lze nastavit plynule na základě výšky zadního zvedacího závěsu. Stačí jednoduše umístit zadní zvedací závěs do požadované pozice a dlouze stisknout automatické tlačítko vývodového hřídele. Požadovaná pozice je uložena.

Z místa řidiče.

ARION přenáší na vývodový hřídel svůj maximální výkon jak při práci na místě, tak i při nízkých jezdových rychlostech.

Otáčky:

- 1000 ECO při 1570 otáčkách motoru za minutu
- 540 ECO při 1530 otáčkách motoru za minutu

V režimu ECO běží motor v nízkých otáčkách, takže klesá jak hladina hluku, tak i spotřeba drahých pohonných hmot.



Vývodový hřídel s vhodnými otáčkami motoru.

Pro zapnutí zadního vývodového hřídele stačí stisknout tlačítko na zadním blatníku a poté aktivovat paměť otáček motoru. V systému CEBIS můžete pohodlně nastavit příslušné otáčky motoru pro přídavná zařízení. To je doporučeno pro jakýkoliv provoz, ve kterém pravidelně využíváte externí spouštění vývodového hřídele. Šetříte čas, pracujete pohodlně a bezpečně.



Vnější ovládání zadního vývodového hřídele



Snadná výměna koncovky vývodového hřídele


Výkonná hydraulika. Snadné připojení.



Na čelním zvedacím závěsu se nacházejí přípojky pro rozvaděč a volný zpětný chod

Bez tlaku a čistě připojovat.

Všech osm hydraulických rychlospojek v zadní části traktoru ARION je opatřeno odtlakovacími pákami. Díky tomu je možné odpojování pod tlakem i bez tlaku. Barevné označení tlakové a zpětné větve zjednodušuje bezchybné připojení pracovního nářadí. Vedení úkapového oleje sbírá olej z přípojek při zapojování a odpojování zásuvných koncovek.

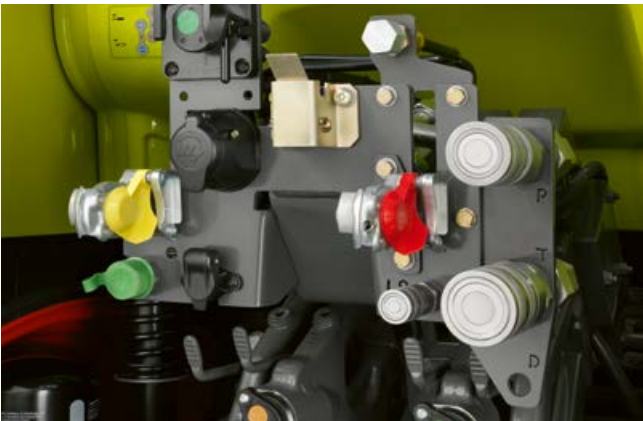

Plně hydraulický výkon.

Pro pracovní nářadí s vlastními ovládacími jednotkami jsou k dispozici zapojení Power-beyond v zadní části.

To přináší následující výhody:

- Hydraulický olej je pracovnímu nářadí přiváděn dle potřeby
- Koncovky s velkým průměrem, ploché těsnění hydraulického spojovacího zařízení a volná beztlaková zpátečka do nádrže snižují ztráty výkonu

Hydraulika jak má být.

- Hydraulika Load-Sensing pro všechny modely ARION 500 / 600 s výkonem 110 nebo 150 l/min.
- S vybavením CIS: čtyři mechanické rozvaděče na pravé boční konzole a ELECTROPILOT na loketní opěrce k ovládání dvou elektronických rozvaděčů.
- S vybavením CEBIS nebo CIS+: až šest elektronicky ovládaných rozvaděčů lze ovládat z loketní opěrky – z toho až čtyři přes ELECTROPILOT. K usnadnění kombinovaných pracovních procesů lze ovládání hydraulických rozvaděčů umístit na funkční F-tlačítka páky CMOTION, multifunkční loketní opěrky nebo páky ELECTROPILOT.
- Dodatečně s vybavením CEBIS: díky volnému obsazení a upřednostnění hydraulických rozvaděčů může každý řidič podle provozu a osobních přání přizpůsobit ovládání přes systém CEBIS. Díky tomu se častěji využívané hydraulické funkce nacházejí vedle sebe a umožňují plynulou práci.

Výbava	CIS	CIS+	CEBIS
Max. počet mechanicky ovládaných rozvaděčů vzadu	4	–	–
Max. počet elektronicky ovládaných rozvaděčů vzadu	–	4	4
Max. počet středových elektronicky ovládaných rozvaděčů, např. pro čelní nakladač nebo čelní zvedací závěs; ovládání přes ELECTROPILOT	2	2	2
Prioritní hydraulické rozvaděče	–	–	□
Libovolné obsazení hydraulických rozvaděčů	–	–	□

□ K dispozici – Není k dispozici

Zadní zvedací závěs nenechá žádné pracovní nářadí stát.



Externí obslužné prvky pro zadní zvedací závěs, vývodový hřídel a jeden volitelný rozvaděč (pouze CEBIS)



Úchyty pro koule v zadní části



Alternativou k závěsnému nosiči je k dispozici připojení pomocí agroháku



Automatické stabilizátory dolních táhel



Zadní zvedací závěs.

S maximální zvedací silou až 7,5 resp. 8 t nenechají traktory výrobní řady ARION 600 / 500 žádné pracovní nářadí stát. Vybavení zadní hydrauliky může být sestaveno dle požadavků:

- Manuální nebo automatické stabilizátory dolních táhel
- Regulace při prokluzu kol
- Hydraulicky ovládaný třetí bod
- Robustní a jednoduchý držák třetího bodu
- Praktické úchyty pro koule v zadní části
- Externí ovládání pro zvedací ústrojí závěsu, vývodový hřídel a jeden elektronicky ovládaný rozvaděč se nachází na obou blatnících (v závislosti na vybavení)
- Mnoho možností připojení, jako je tažná lišta s K-80, automatický posuvný závěs, agrohák, CUNA




Snadné nastavení.

Tlačítka a otočnými ovladači v pravém B-sloupku je možná přímá obsluha nejdůležitějších funkcí zadního zvedacího závěsu:

- Zvedání a spouštění
- Zapnutí / vypnutí tlumení kmitů
- Uzamčení zadního zvedacího závěsu
- Aktivace regulace při prokluzu kol
- Omezení zvedací výšky
- Rychlost spouštění
- Polohová a silová regulace
- Nastavení regulace prokluzu

Vypouklé zadní sklo a otočné sedadlo umožňují výborný výhled na připojené pracovní nářadí a zároveň bezproblémovou obsluhu zvedacího závěsu. V přímém dosahu je možné pohodlné nastavení zadního zvedacího závěsu při práci.

Větší mnohostrannost.
Více možností nasazení.

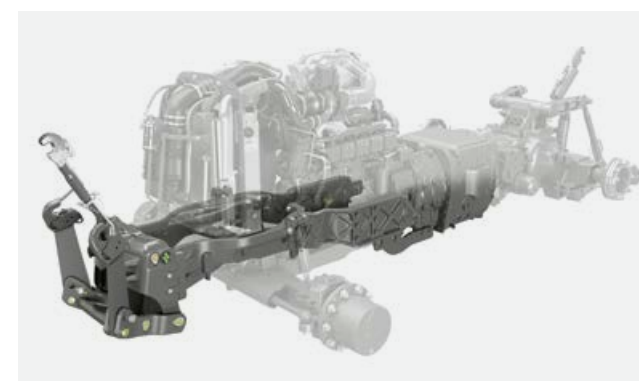

Čelní zvedací závěs.

Všechny modely ARION je možné přímo z výrobního závodu vybavit předním zvedacím závěsem se zvedací silou 3t:

Dovybavení je díky modulární konstrukci bez problémů možné. Součástí výbavy je polorám podél motoru.

Čelní zvedací závěs a přední vývodový hřídel.

Jak přední zvedací závěs, tak i přední vývodový hřídel jsou u všech modelů ARION možné:

- Tři pozice předních dolních táhel: sklopené nahoru, pevná pracovní poloha a plovoucí poloha
- Krátká vzdálenost mezi přední nápravou a přípojnými body pro lepší vedení pracovního nářadí
- Vývodový hřídel 1000 ot/min
- Externí ovládání čelního zvedacího ústrojí a dvojčinného rozvaděče ve vybavení CEBIS nebo CIS+



Přesná práce.

Volitelná polohová regulace čelního zvedacího závěsu pro variantu CEBIS umožňuje přesnou práci s čelně neseným pracovním nářadím. Pracovní polohu lze nastavit otočným ovladačem v loketní opěrce a v ovládní systému CEBIS je možné nastavit rychlost zvedání a spouštění. Čelní zvedací závěs může pracovat jak jednočinně, tak dvojčinně.



Spojení pro všechny případy.

V čelním zvedacím závěsu je integrované připojení pro hydrauliku i elektriku pro různé druhy využití:

- Dvojčinný rozvaděč
- Volná zpátečka
- Sedmipólová zásuvka pro osvětlení
- Zásuvka 25-A nebo ISOBUS




Externí ovládání čelního zvedacího závěsu a hydraulický rozvaděč (v závislosti na vybavení)

Sedí perfektně. Čelní nakladače CLAAS.



Žádné kompromisy. Ani při práci s čelním nakladačem.

Především u čelního nakladače je dobré připojení k traktoru velmi důležité pro bezpečnou a rychlou práci. Při vývoji výrobní řady ARION 600 / 500 měla velký význam správná integrace konzol do celkové koncepce traktoru. Jejich uložení hodně vzadu přináší dobrou stabilitu u těžkých prací. Díky koncepci konzol s přípojnými body může být traktor i později bez problémů dovybaven čelním nakladačem.

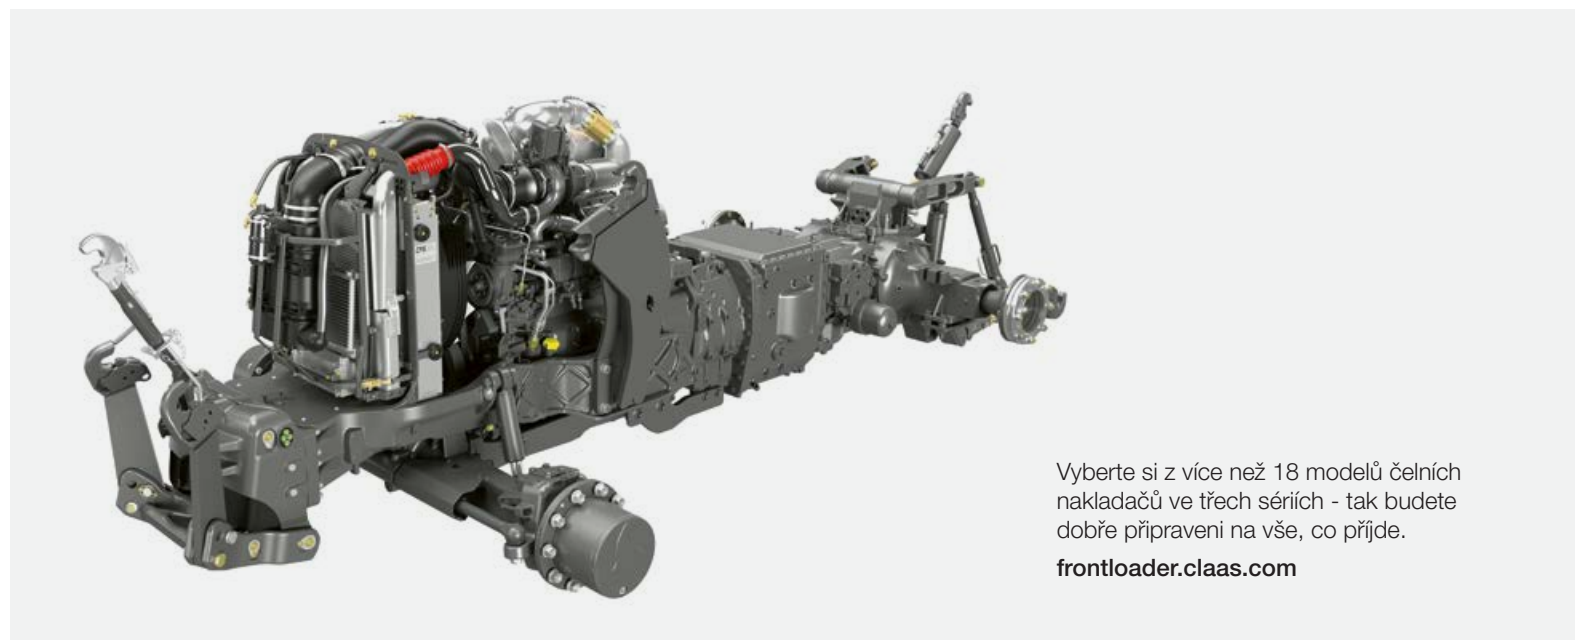

Vyberte si z více než 18 modelů čelních nakladačů ve třech sériích - tak budete dobře připraveni na vše, co přijde.

frontloader.claas.com



Silné kladné body.

- Uchycení pro čelní nakladač je k dispozici z výrobního závodu
- Velké skleněné střešní okno FOPS (Falling Object Protective Structure)
- Na výběr jsou tři komfortní varianty ovládání: ELECTROPILOT z výrobního závodu, PROPILOT a FLEXPLOT jako dovybavení
- Funkce reverzace směru jízdy REVERSHIFT na páce s křížovým ovládáním ELECTROPILOT
- Hydraulický systém paralelního vyrovnávání PCH u čelních nakladačů FL nebo mechanický systém paralelního vyrovnávání PCM u modelů FL C
- Systém FITLOCK pro rychlé a komfortní připojení a odpojení
- Zařízení pro rychlé připojení hydraulické a elektrické soustavy MACH
- FASTLOCK pro hydraulické zajištění pracovního nářadí
- SPEEDLINK pro automatické zajištění a připojení všech hydraulických a elektrických přípojek pracovního nářadí
- Tlumení kmitů SHOCK ELIMINATOR
- A samozřejmě: kompletní servis od firmy CLAAS


Protože větší komfort
znamená větší produktivitu.

Prostorná, pohodlná, velkoobjemově prosklená a plně odpružená: Kabiny traktorů výrobní řady ARION 600 / 500 zajišťují maximální komfort v dlouhých pracovních dnech a jsou k dispozici ve dvou variantách s 5- nebo 4-sloupkovou koncepcí.

Vybavení CEBIS.


- Ovládání terminálu CEBIS přes dotykový displej nebo otočné tlačítko
- Inovativní multifunkční ovládací páka CMOTION s vnitřní ventilací
- Uživatelské rozhraní ISOBUS-UT integrované v CEBIS
- GPS PILOT CEMIS 1200 pro automatický systém řízení a Precision Farming



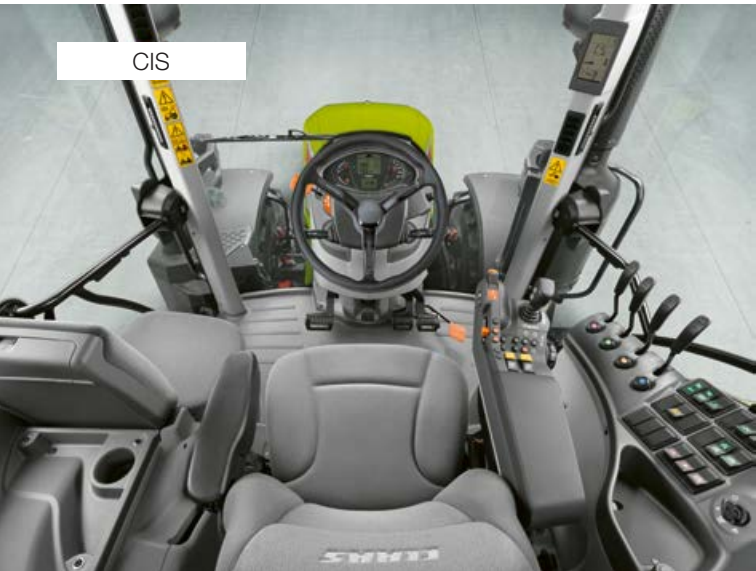


CIS. Prostě dobré.

V základní verzi je ARION vybaven mechanickými rozvaděči a informačním systémem CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS). Displej CIS nabízí díky svému kompaktnímu designu výbornou ergonomii obsluhy: Veškerá nastavení mohou být prováděna jedním otočným spínačem a tlačítkem ESC. Na přání jsou také ve verzi CIS k dispozici pro čelní nakladač dva elektronicky ovládané rozvaděče, které se ovládají přes ELECTROPILOT v loketní opěrce.

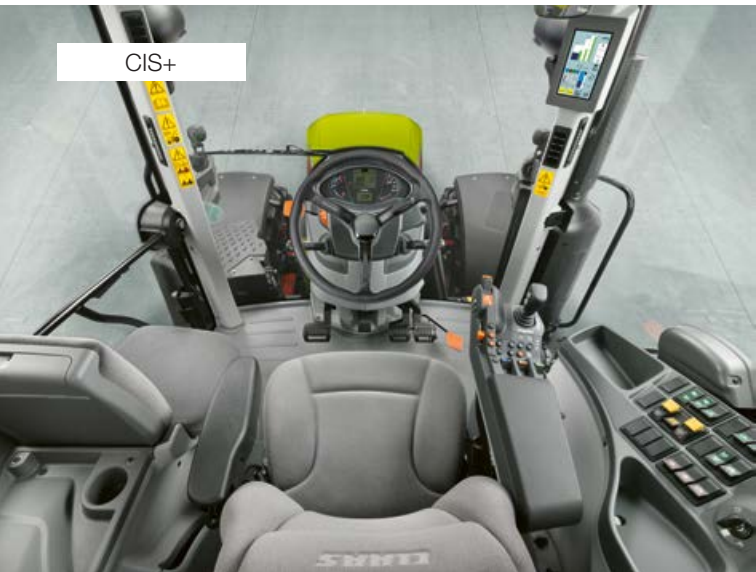

CIS+. Prostě více.

CIS+ přesvědčí díky velké přehlednosti a samovysvětlujícímu uspořádání. I přes svoji jednoduchost nabízí požadovaný rozsah funkcí a potřebné automatické funkce pro snadnou, efektivní práci. Navíc je CIS+ k dispozici s převodovkou s řazením pod zatížením HEXASHIFT. Barevný displej CIS o velikosti 7", integrovaný do A-sloupku, kombinuje možnosti zobrazení a nastavení převodovky, elektronicky ovládaných rozvaděčů, F-tlačítek a souvratové automatiky CSM.

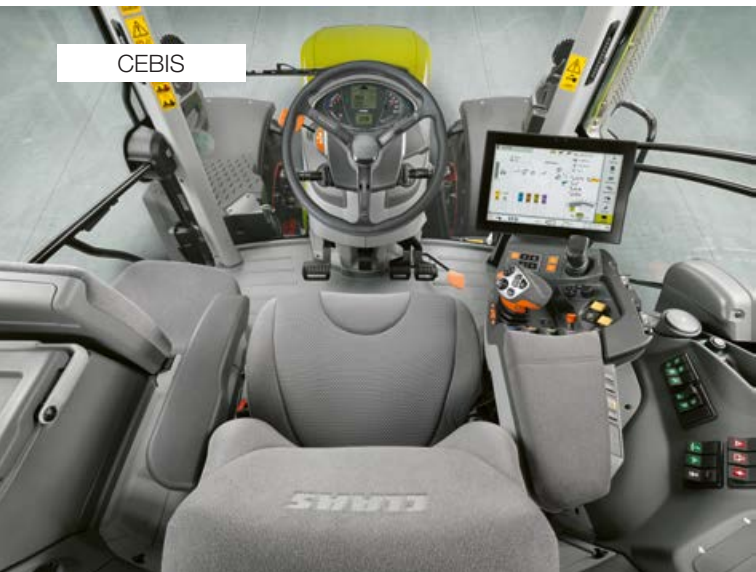

CEBIS. Prostě všechno.


Vybaven převodovkou HEXASHIFT nebo CMATIC: Verze CEBIS se vyznačuje elektronicky ovládanými rozvaděči a především terminálem CEBIS s 12" dotykovým displejem. Navíc nabízí kromě rozšířených automatických funkcí, jako je souvratová automatika CSM, obraz kamery, ISOBUS - ovládání rozvaděčů, CEMOS pro traktory a upřednostnění hydraulických rozvaděčů, také mnoho dalších funkcí – s CEBIS nezůstanou žádná přání nesplněna. Všechna nastavení je možné provést díky dotykovému ovládání a logickému uspořádání menu během několika sekund.

Nejlepší výhled a přístupnost.

Ve výkonové třídě v rozsahu 100 až 200 koní se traktoru nabízí řada možností využití. Časté nastupování a vystupování při práci na farmě, či při změně nářadí jsou na denním pořádku. Z toho důvodu vytvořil CLAAS kabinu s 5 sloupky, která se dokonale přizpůsobí všem požadavkům.

Výhody:

- Prostorná kabina pro pohodlnou práci
- Volný výhled na celý pracovní záběr
- Jednodílné čelní sklo
- 5-sloupková kabina: široký vstup, krátký přesah otevřených dveří
- 4-sloupková kabina: průběžný výhled na levou stranu kabiny

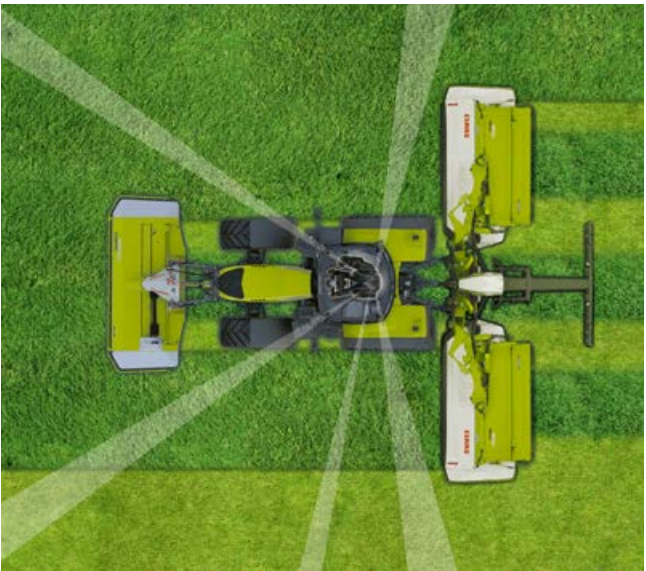

Speciálním uspořádáním zadních sloupků kabiny a díky vypouklému zadnímu sklu se obsluze naskytuje optimální výhled na pracovní nářadí a přípojný prostor.

Vybavení ARION	CIS	CIS+	CEBIS
Displej CIS v A sloupeku, DRIVESTICK a multifunkční loketní opěrka	●	–	–
Barevný displej CIS v A sloupeku, DRIVESTICK a multifunkční loketní opěrka	□	●	–
Terminál CEBIS s dotykovým displejem, multifunkční ovládací páka CMOTION a multifunkční loketní opěrka	–	–	●
Plynulá převodovka CMATIC	–	□	□
Převodové stupně řazené pod zatížením HEXASHIFT	●	□	□
Ovládání vývodového hřídele	●	●	●
Max. počet mechanicky ovládaných rozvaděčů	4	–	–
Max. počet elektronicky ovládaných rozvaděčů	2	6	6
Max. počet elektronicky ovládaných rozvaděčů ovladatelných přes ELECTROPILOT	2	4	6
Souvratová automatika CSM	–	□	–
Souvratová automatika CSM s editační funkcí	–	–	●
Management pracovního nářadí	–	–	●
Management zakázek pro traktor	–	–	●
Obraz z kamery	–	–	□
ISOBUS - ovládání rozvaděčů	–	–	●
CEMOS pro traktory	–	–	□
Machine connect (5 let včetně)	□	□	□


● Sériově ○ Volitelně □ K dispozici – Není k dispozici

Vybavení CEBIS. Prostě všechno.

Loketní opěrka udává měřítka.

Všechny důležité ovládací prvky jsou integrované do pravé loketní opěrky:

- 1 Nová multifunkční páka CMOTION
- 2 Ovládací pole jízdního režimu, změna rychlostního rozsahu a dvě paměti otáček motoru s jemným nastavením
- 3 Terminál CEBIS s 12" dotykovým displejem
- 4 ELECTROPILOT se dvěma dvojčinnými rozvaděči a dvěma F-tlačítky
- 5 Ovládací tlačítka pro CEBIS
- 6 Nastavení pracovní hloubky čelního a zadního zvedacího závěsu
- 7 Aktivace čelního a zadního vývodového hřídele
- 8 Ruční plyn
- 9 Neutrální poloha převodovky, aktivace čelního zvedacího závěsu
- 10 Elektronické rozvaděče
- 11 Pohon všech kol, uzávěrka diferenciálu, automatika vývodového hřídele, odpružení přední nápravy
- 12 Hlavní vypínač: baterie, elektronické rozvaděče, CSM, navigační systémy

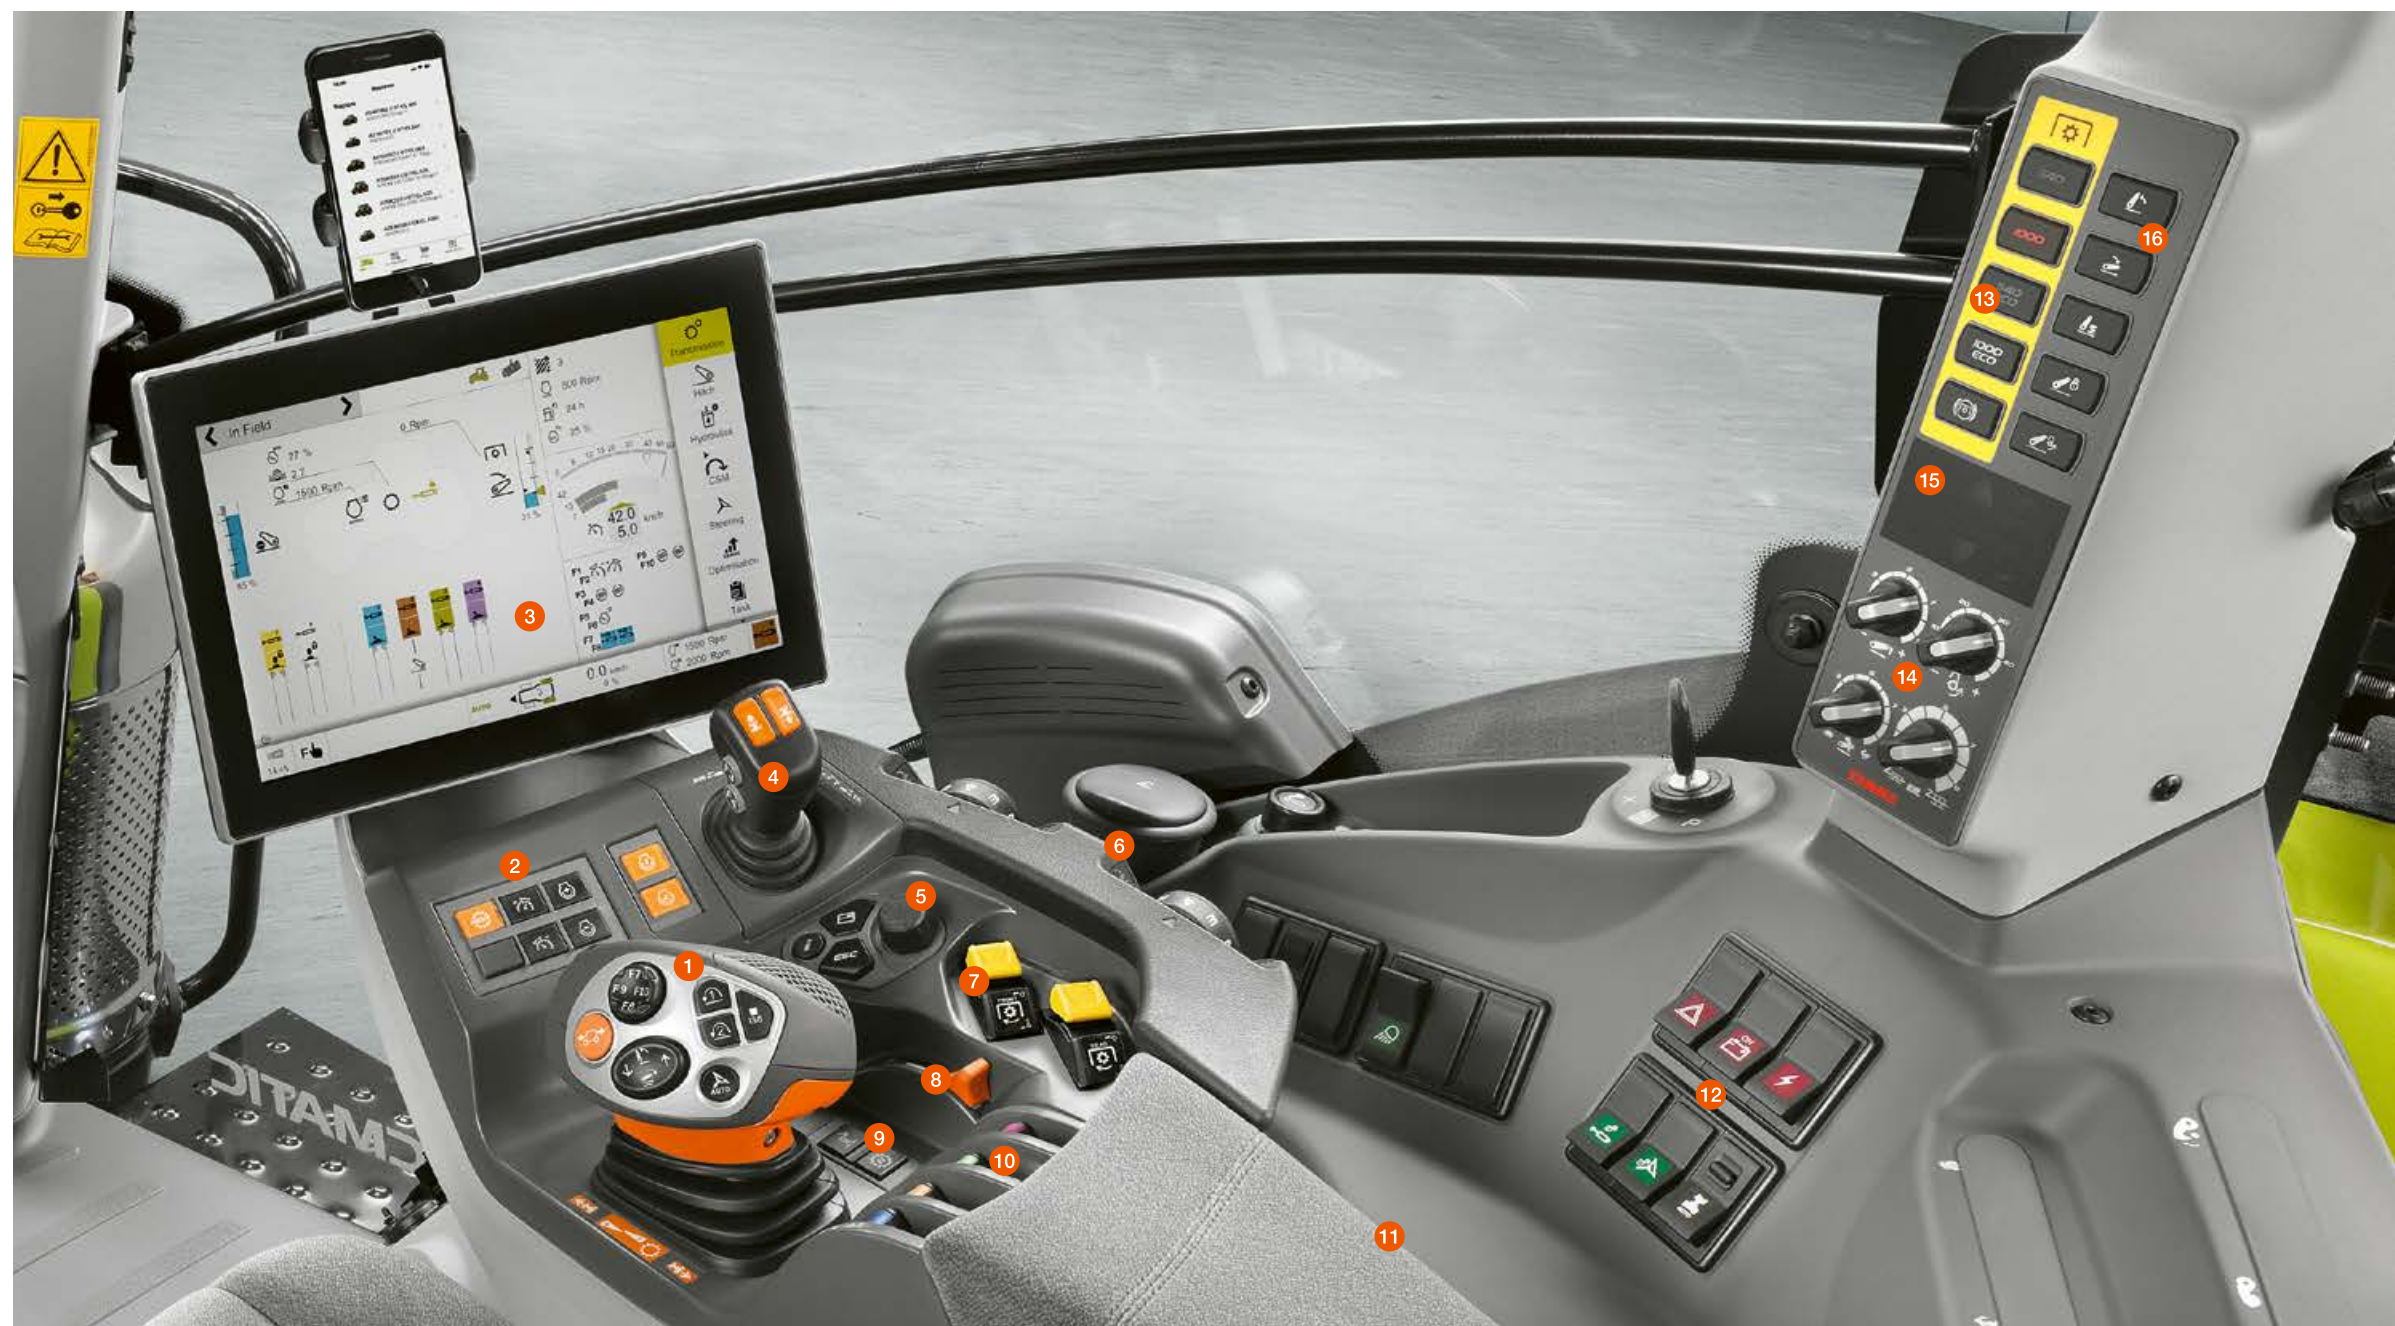

Loketní opěrka je výškově i podélně lehce přizpůsobitelná potřebám řidiče.

Méně používané funkce, jako nastavení počtu otáček vývodového hřídele, či hlavní vypínač, jsou umístěny vpravo od sedadla řidiče.

Regulace zadního zvedacího závěsu je dobře ovladatelná i při pootočeném sedadle řidiče z důvodu lepšího výhledu na pracovní nářadí. Tak je možné provést jemné nastavení během pracovního procesu. Dvě přidavná tlačítka k manuálnímu zvedání a spouštění zadního zvedacího závěsu usnadňují připojování pracovního nářadí.

Dobře uspořádáno.

U všech variant vybavení je řada funkcí ovladatelná otočnými ovladači a tlačítky umístěnými přímo ve sloupku B.

- 13 Přednastavení počtu otáček vývodového hřídele
- 14 Nastavení zadního zvedacího závěsu
- 15 Zobrazení polohy zadního zvedacího závěsu
- 16 Ovládání elektronické regulace zadního zvedacího závěsu

Multifunkční ovládací páka CMOTION. Všechno v dosahu.



Multifunkční ovládací páka CMOTION.

S ovládáním CMOTION nabízí CLAAS koncepci, která umožňuje komfortnější a efektivnější využití nejdůležitějších funkcí traktorů ARION. Obsluhou funkcí palcem, ukazovákem a prostředníkem se ruka při práci tak rychle neunaví, přičemž paže je pohodlně opřena o polstrovanou opěrku.

Ovládání HEXASHIFT nebo CMATIC.

Veškeré řazení převodovky HEXASHIFT probíhá pomocí CMOTION. Lehkým posuvným pohybem se řadí stupně řazené pod zatížením.



Progresivní ovládání s technologií bezstupňové převodovky CMATIC.

Pokud je CMOTION tažena směrem dopředu nebo dozadu, je možné řadit skupiny přímo a převodové stupně je možné přeskóčit. Ve spojení s CMATIC je možné přes CMOTION nastavit přesně a plynule pojezdovou rychlost.

Stačí stisknout tlačítko.

Díky možnosti volného obsazení osmi funkčních tlačítek na ovládací páce CMOTION není během pracovního procesu nutné žádné přehmatávání. Všechny individuální funkce ISOBUS jsou ovládány pohodlně pákou CMOTION:

- Funkce ISOBUS
- Počítadlo změn zapnuto/vypnuto
- Rozvaděče

Funkce zadního zvedacího závěsu na CMOTION:

- Spouštění do pracovní polohy
- Zvedání do přednastavené výšky
- Manuální ovládání: zvedání a spouštění ve dvou stupních (pomalu / rychle)
- Rychlé zvednutí pracovního nářadí

- 1 Rozjezd / změna směru jízdy
- 2 Zadní zvedací závěs
- 3 Aktivace GPS PILOT
- 4 Souvražový management CSM pro manévrování na souvrati
- 5 Funkční tlačítka F7 / F8 / F9 / F10
- 6 Aktivace tempomatu
- 7 Funkční tlačítka F1 / F2
- 8 Funkční tlačítka F5 / F6

Terminál CEBIS.

Všechno pod kontrolou.



Přehledný a s rychlým ovládáním.

12" úhlopříčka monitoru CEBIS nabízí díky samovysvětlující symbolice a barevnému rozlišení jasný přehled o nastavení a provozním stavu stroje. Vedení menu CEBIS a dotykový monitor umožňují provést veškerá nastavení v několika krocích. Obzvláště atraktivní je funkce DIRECT ACCESS s obrysem stroje. Stačí pouze dotyk prstu a dostanete se na odpovídající dialogové okno.

Monitor s úhlopříčkou 12".

- 1 Obrys stroje pro rychlý přístup DIRECT ACCESS a zobrazení stavu procesu
- 2 Status hydraulického rozvaděče
- 3 Informace o vozidle
- 4 Horní boční oblast: monitor výkonu
- 5 Středová boční oblast: obsazení funkčních tlačítek
- 6 Spodní boční oblast: informační pole převodovky
- 7 Menu
- 8 Rychlý přístup DIRECT ACCESS přes dotykovou plochu CEBIS nebo spínačem na loketní opěrce



Integrované ovládání nářadí ISOBUS (A).

- Možnost intuitivního přepínání mezi zařízeními ISOBUS, jízdou po silnici nebo po poli
- Jasné zobrazení zařízení ISOBUS v hlavní oblasti
- Jednoduše připojit kabel ISOBUS dopředu nebo dozadu a vyjet.
- Až deset funkcí ISOBUS ovládat přímo přes funkční tlačítka na CMOTION

Obraz kamery - funkce zobrazení (B).

- 1 Zobrazení až dvou obrazů z kamery v boční oblasti
- 2 Přepnutí v hlavní oblasti mezi siluetou stroje, kamerou 1 a kamerou 2

CEBIS - jednoduše lepší:

- Rychlá a intuitivní navigace přes dotykovou obrazovku CEBIS
- Rychlý přístup k podnabídkám přes dotykovou plochu DIRECT ACCESS na CEBIS nebo spínačem na loketní opěrce
- Ťuknutím na siluetu stroje, hlavní oblast nebo boční oblast
- Navigace otočným spínačem a tlačítkem ESC na loketní opěrce, ideální při jízdě v nerovném terénu
- Možnost volby dvou různých uspořádání displeje (provoz na pozemní komunikaci nebo práce na poli)
- Funkce ISOBUS
- Definice typu uživatele: omezuje rozsah nastavení CEBIS v závislosti na zkušenostech s ovladači
- Volné obsazení tří postranních zón, např. převodovkou, předním nebo zadním zvedacím závěsem, funkčními tlačítky, souvraťových sekvencí, kamerou nebo monitorem výkonů

Dodatečně k ovládání monitoru CEBIS je v loketní opěrce integrováno pole s tlačítky. Otočným spínačem a tlačítkem lze CEBIS kompletně ovládat, pokud by byla na nerovném terénu obsluha konečky prstů nepřesná a složitá. S tlačítkem DIRECT ACCESS se dostanete přímo do nastavení naposledy užitě funkce traktoru.



- 1 Navigace v nabídce
- 2 Výběr
- 3 Tlačítko ESC
- 4 Tlačítko DIRECT ACCESS



Vše na svém místě.

Loketní opěrka je výškově i podélně lehce přizpůsobitelná potřebám řidiče.



- 1 DRIVESTICK k ovládání převodovky CMATIC nebo HEXASHIFT
- 2 Ovládání zadního zvedacího závěsu a dvou F-tlačítek, např. k aktivaci souvratové automatiky CSM
- 3 Ruční plyn, dvě paměti otáček motoru, GPS PILOT, pohon všech kol a závěr diferenciálu
- 4 Křížová ovládací páka ELECTROPILOT se dvěma F-tlačítky a tlačítky pro reverzaci jízdy
- 5 Ovládací pole převodovky a aktivace hydraulických funkcí
- 6 Elektronické rozvaděče
- 7 Nastavení pracovní hloubky zadního zvedacího závěsu
- 8 Aktivace čelního a zadního vývodového hřídele i automatiky zadního vývodového hřídele
- 9 Aktivace odpružení přední nápravy



Ergonomicky dokonalá loketní opěrka.

Nabízí nejlepší ergonomii a je základním předpokladem uvolněné a účinné práce. Je výsledkem rozsáhlých analýz činností obsluhy v kabině. Často používané funkce najdete přímo na multifunkční loketní opěrce, méně často používané funkce jsou ovládány z pravé boční konzoly.



S ovládáním konečky prstů – ovládání HEXASHIFT.

Jedinečný DRIVESTICK lze ovládat intuitivně a umožňuje dokonalou kontrolu převodovky HEXASHIFT. Díky tomu je již složité a pohybově náročné ovládání převodovky minulostí. K dokonalému řazení a ovládání stačí jen nepatrný dotyk prstů.

S ovládáním konečky prstů – ovládání CMATIC.

Jedinečný DRIVESTICK je vybaven boční opěrkou zápěstí: lze jej ovládat intuitivně a umožňuje dokonalou kontrolu převodovky HEXASHIFT nebo CMATIC.


Oproti běžným jízdním pákám je DRIVESTICK s převodovkou CMATIC řízen proporcionálně. To znamená, že čím dále je tlačeno nebo taženo, tím rychleji převodovka zrychluje nebo brzdí traktor v režimu jízdní páky.

Tato funkčnost je v režimu plynového pedálu velmi zřídka vyžadována, protože řidič reguluje pojezdovou rychlost nohou. Je však velmi užitečná, například při manuálním zvýšení nebo snížení brzdného účinku motoru.


Na DRIVESTICK se nachází ve spojení s převodovkou CMATIC také spínač tempomatu. Krátký stisk tlačítka slouží k aktivaci, dlouhým stiskem tlačítka je uložena aktuální pojezdová rychlost. Pokud je tempomat aktivní, je možné změnit rychlost snadným tahem DRIVESTICK směrem dopředu nebo k sobě.

CEBIS to umí, stejně tak i CIS+.


- Individuální nastavení, resp. aktivace regulace průtočného množství a času jednotlivých rozvaděčů
- Plynule nastavitelný automatický systém vývodového hřídele na základě výšky zadního zvedacího závěsu
- Zaznamenání a přehrání čtyř sekvencí souvratové automatiky CSM
- Nářadí lze ovládat přes ISOBUS F-tlačítkem traktoru

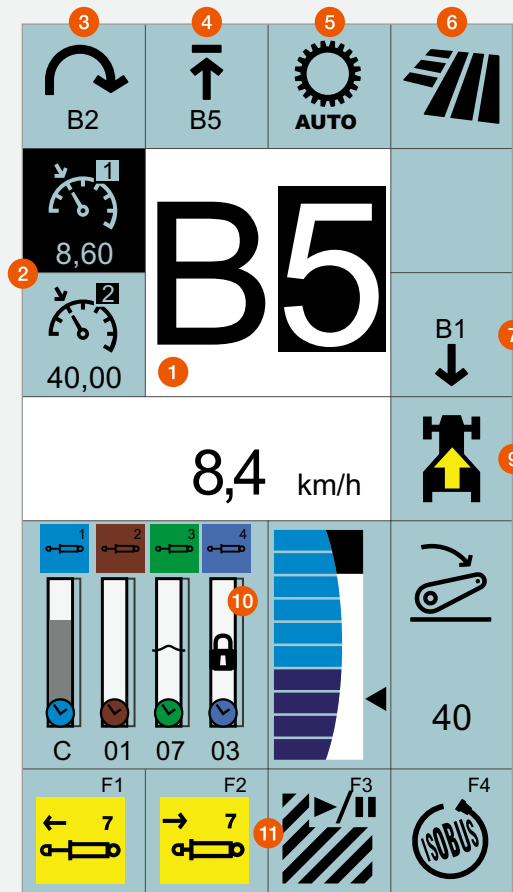


Barevný displej v A-sloupku s převodovkou
HEXASHIFT

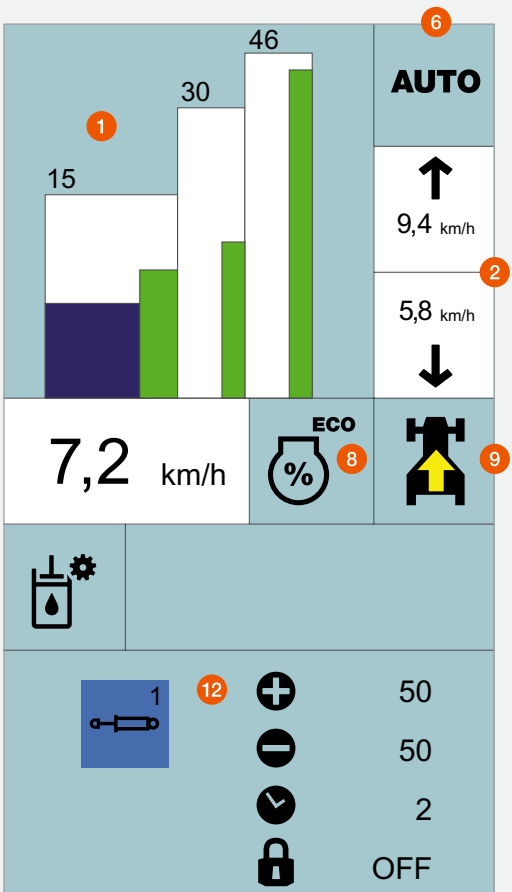


Barevný displej CIS s převodovkou CMATIC
a vybraným nastavením menu

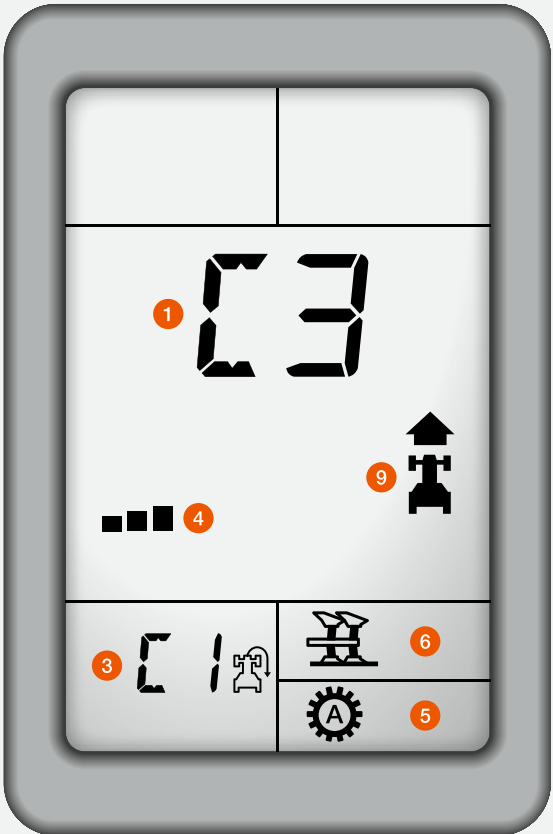

Displej CIS v palubní desce a zobrazení týkající se
převodovky HEXASHIFT v A-sloupku

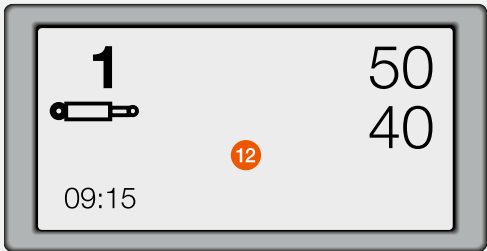

- 1 Aktuální převodový stupeň / jízdní rozsah CMATIC
- 2 Uložení hodnot tempomatu nebo otáček motoru
- 3 Zvolený souvratový převodový stupeň
- 4 Omezení automatiky řazení HEXACTIV
- 5 Způsob provozu HEXACTIV
- 6 Aktuální jízdní režim
- 7 Zpětný chod
- 8 Zvolené zatížení motoru
- 9 Směr jízdy příp. neutrál převodovky
- 10 Stav zadního zvedacího závěsu a rozvaděčů
- 11 Obsazení funkčních tlačítek
- 12 Nabídka nastavení

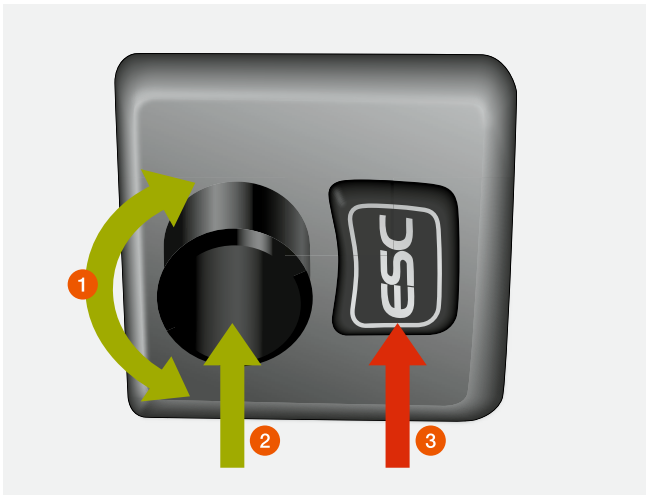

- 1 Navigace v nabídce
- 2 Výběr
- 3 Tlačítko ESC

Informační systém CLAAS (CIS).

U vybavení je displej CIS integrován do přístrojové desky. Dodatečné zobrazení HEXASHIFT na A sloupku podává jedním pohledem všechny informace o převodovce.

Vybavení CIS+:

Moderní design barevného displeje CIS o velikosti 7" v A sloupku nabízí řidiči úplné informace o převodovce, elektronických rozvaděcích a F tlačítkách. Ve spodní části barevného displeje CIS se zobrazí nastavení. Díky logickému uspořádání nabídky a jasným symbolům je navigace velmi jednoduchá.

U obou vybavení lze všechna nastavení provést pohodlně pomocí otočného tlačítka a tlačítka ESC na volantu.

Systém CIS umožňuje nastavení následujících funkcí:

- Nastavení převodovky CMATIC nebo HEXASHIFT
- Přídavné funkce jako např. SMART STOP nebo dynamické řízení
- Nastavení citlivosti volby směru jízdy REVERSHIFT
- Časové a množstevní nastavení elektronicky ovládaných hydraulických rozvaděčů
- Funkce palubního počítače jako je zpracovaná plocha, spotřeba paliva, plošný výkon
- Informace o intervalech údržby

Ergonomie a komfort pro nejlepší pracovní podmínky.



Prvotřídní komfort.

Modely ARION nabízí díky četným detailům to nejlepší pracovní prostředí pro dlouhé pracovní dny. Díky rozmanitým možnostem odkládání najde řidič pro svůj mobilní telefon nebo dokumenty vždy místo. Pod sedadlem spolujezdce se také nachází chladicí box s prostorem pro dvě 1,5 l lahve a občerstvení. Ideální pro přestávku na oběd.

LED světlomety pro dokonalé osvětlení.

Pokud by se mělo přeci jen začít stmívat, zajišťují pracovní světlomety perfektní osvětlení kolem stroje. Tak máte práci dokonale pod kontrolou. Jsou-li vaše požadavky ještě větší, nabízí až 14 pracovních LED světlometů a čtyři LED světla osvětlení kolem traktoru ARION.

Pro příjemné pracovní prostředí.

Každý ARION je vybaven klimatizací a volitelně filtrem kategorie 3. Všechny komponenty jsou umístěny v dvojité izolované podlaze kabiny pro zajištění tichého chodu.



Vedle manuálního nastavování klimatizace je k dostání také klimatizace plně automatická, která příjemně přivádí proud vzduchu do kabiny.



Přehledné a promyšlené.

Přístrojová deska je umístěna na mnohostranně nastavitelný sloupek řízení. Otáčí se s ním a díky tomu je vždy dobře viditelná.



Osvětlený interiér.

Při zapnutých světlometech jsou všechny ovládací prvky a symboly všech spínačů osvětleny. V CEBIS si můžete vybrat také tmavší barevnost.



Na přání kůže.

Sedadla řidiče a spolujezdce jsou k dispozici s moderní, neklouzavou látkou, nebo s elegantním, na údržbu nenáročným koženým polstrováním.



Okruhy v dosahu.

Pod pravou konzolou se nacházejí všechna připojovací místa pro spotřebiče např. ISOBUS a přídavné terminály.



Telefonování přes bluetooth.

Přes integrované Bluetooth-hands free s externím mikrofonom můžete telefonovat během práce.



Mnoho čerstvého vzduchu.

Dle přání si můžete vybrat mezi proskleným střešním oknem otevíratelným dopředu nebo střešním oknem otevíratelným dozadu.



Široký úhel pro lepší viditelnost.

Kromě velkoplošného zrcátka je sériově k dispozici širokoúhlé zrcátko pro lepší bezpečnost při silničním provozu.



Praktický kožený volant.

Robustní kožený volant zajišťuje bezpečné uchopení a ponechává v jakékoliv pozici dobrý výhled na přístrojovou desku.



Tónované zadní sklo.

Díky tónovanému zadnímu sklu (volitelně k dostání) využijete i při silné večerní sluneční záři pohodlné klima kabiny a nebudete oslněni.

Odpružení, které šetří řidiče i stroj.



Plné odpružení.

Díky odpružení ve čtyřech bodech je kabina naprosto izolovaná od podvozku. Nárazy a kmity až k řidiči nedosahují. Podélné a příčné výztuhy spojují body odpružení a udržují kabinu v zatáčkách nebo při brždění stabilní. Manuálně nastavitelné torzní vzpěry umožňují volbu mezi třemi různými tvrdostmi odpružení. Celý systém odpružení pracuje bezúdržbově.



Větrané a vyhřívané: prémiové sedadlo.

Z nabídky sedadel výrobců Sears a Grammer je na výběr i větrané sedadlo Premium.

- Aktivní větrání a vyhřívání sedadla řidiče zajišťuje příjemné posezení za každého počasí
- Poloaktivní odpružení s automatickým nastavením dle váhy řidiče
- Podélné a příčné horizontální odpružení



Odpružení přední nápravy PROACTIV.

Kinematika odpružení CLAAS traktorů ARION 600 / 500 nabízí vynikající jízdní vlastnosti. Široce uložené válce odpružení a stabilizace při jízdě v zatáčkách přinášejí jízdní stabilitu a bezpečnost. Dvojčinně pracující odpružení s vyrovnáváním změny zatížení a 100 mm zdvih odpružení zaručují nejlepší jízdní komfort.



Tlumení kmitů.

Čelně či vzadu nesené těžké pracovní nářadí zatěžuje traktor i řidiče. Pro vyrovnání zátěžových špiček při přepravě a při otáčení na souvrati se zvednutým nářadím, je jak čelní, tak zadní zvedací závěs opatřen tlumením kmitů.




Ovladače CEMOS jsou nepřekonatelné.

CEMOS



Veškeré informace o novinkách CEMOS a testu CEMOS DLG.
ceмос.claas.com

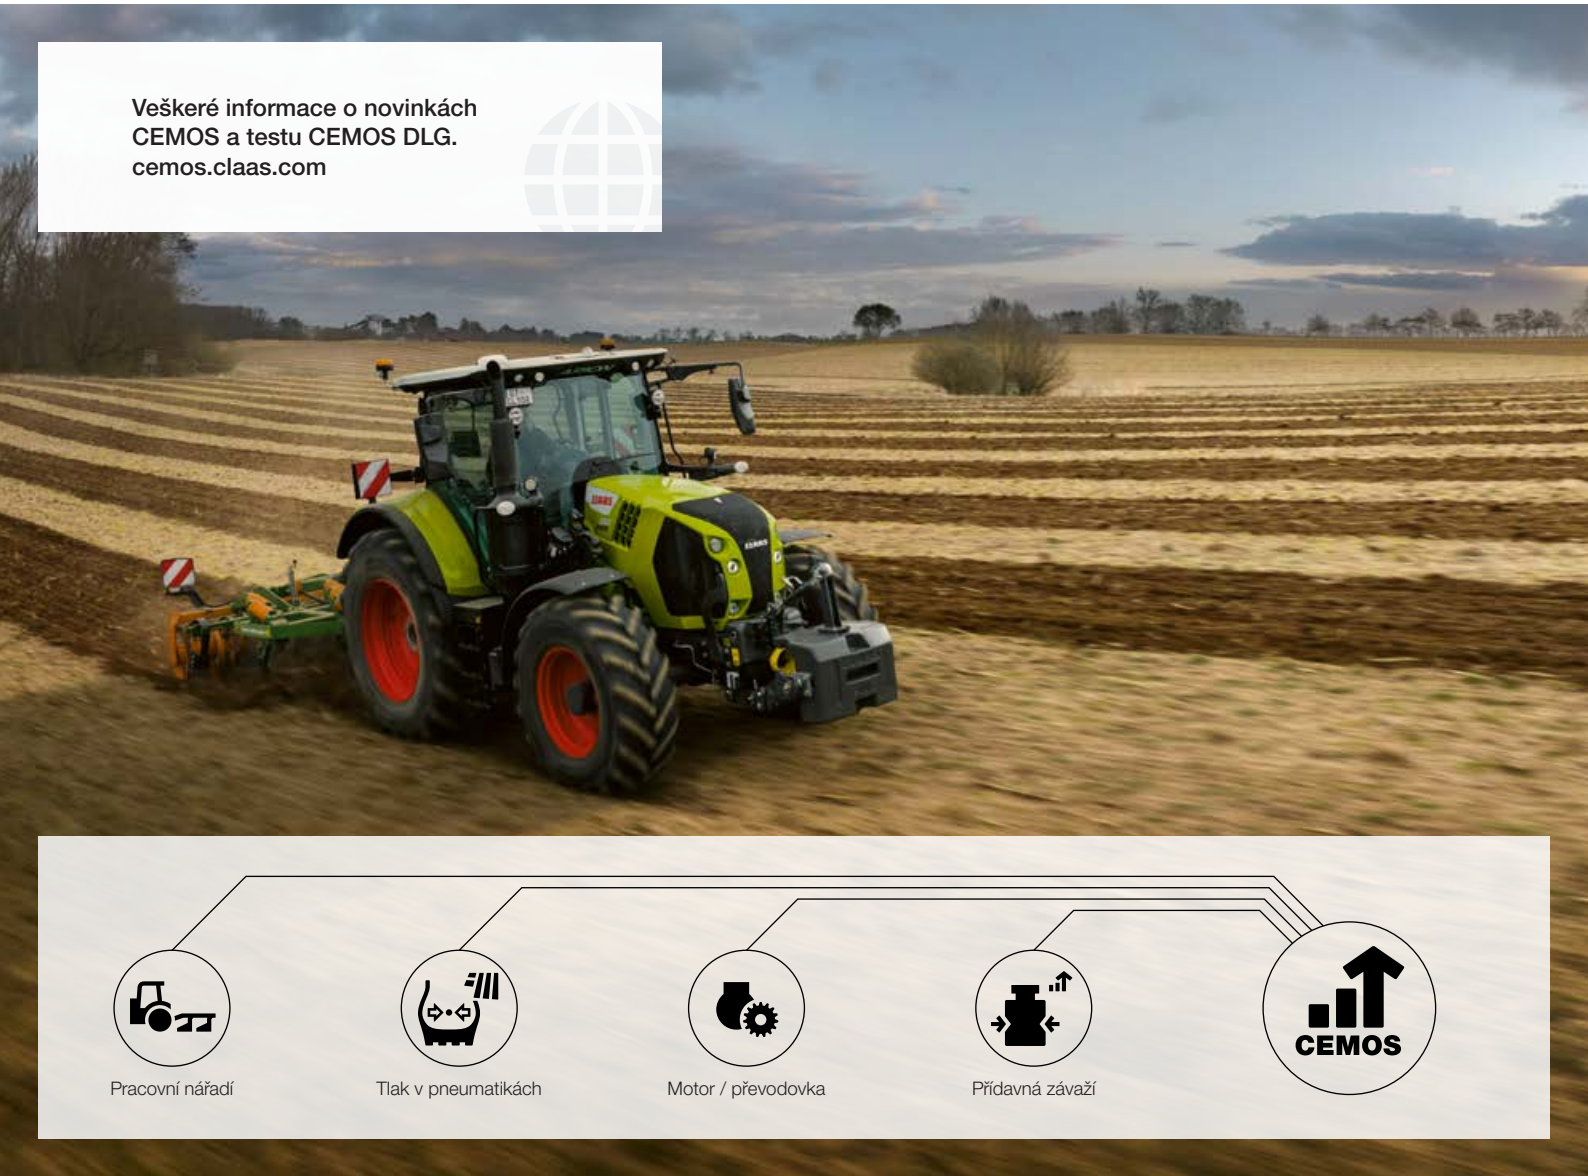

1. fáze

Příprava na farmě.

Na základě zvoleného nářadí a zamýšleného použití na poli navrhuje CEMOS řidiči už na farmě nutná přídavná závaží a optimální tlak v pneumatikách. Dynamicky se učící systém sbírá další naměřené hodnoty během práce a přizpůsobuje svoje návrhy dalšímu použití.

2. fáze

Základní nastavení na poli.

Integrovaná databáze znalostí systému CEMOS vysvětluje základní nastavení nářadí krok za krokem s ilustrovanými pokyny. Aktuálně existují asistenční systémy pro všechny pluh. Další pracovní nářadí bude následovat v blízké budoucnosti. Dodávají vám užitečná řešení pro nová nářadí v podniku, se kterými nemají vaši řidiči žádné, nebo mají pouze malé zkušenosti.



CEMOS učí a trénuje uživatele.

CEMOS je inteligentní asistenční systém pro řidiče. Jako první a jediný systém na trhu optimalizuje jak traktor, tak i pracovní nářadí jako je kultivátor nebo pluh. Podporuje řidiče tím, že přizpůsobuje přídavná závaží a tlak v pneumatikách. CEMOS udává výchozí hodnoty pro všechna důležitá nastavení např. pro motor, převodovku a pracovní nářadí. Tak je trakce vždy optimální a ochrana povrchu půdy zachovaná. S CEMOS zvyšujete plošný výkon, zlepšujete kvalitu práce a šetříte až 16,8% paliva.

3. fáze

Optimalizace během práce.

Dialog optimalizace je spuštěn řidičem na poli. CEMOS kontroluje všechna základní nastavení a předkládá návrhy cílů "výkonu" a "účinnosti", které může řidič přijmout nebo odmítnout. Po každé změně nastavení a po zkušební jízdě CEMOS signalizuje, zda a jak se zlepšil plošný výkon a spotřeba paliva.



CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT.

Souvratový management CSM za vás přebírá práci při otáčení na souvrati. Jedním stiskem tlačítka se přehrají všechny před tím uložené úkony.

	S CIS+	CEBIS
Počet uložitelných sekvencí	Čtyři	Čtyři pro pracovní nářadí, možnost až 20 pracovních nářadí
Aktivace sekvencí	Přes F-tlačítka	Přes CMOTION a F-tlačítka
Zobrazení postupů	Na displeji CIS	Na displeji CEBIS
Režim záznamu	V závislosti na čase	V závislosti na čase nebo vzdálenosti
Editační funkce	–	Dodatečná optimalizace sekvencí v CEBIS

- Následující funkce je možno v libovolném pořadí kombinovat:
- Rozvaděče s nastavením času a průtočného množství oleje
 - Pohon všech kol, závěr diferenciálu a odpružení přední nápravy
 - Čelní a zadní zvedací závěs
 - Tempomat
 - Přední a zadní vývodový hřídel
 - Paměť pro otáčky motoru




Jednoduše zaznamenat a přehrát.

Sekvence mohou být na přání zaznamenávány v závislosti na vzdálenosti nebo na čase. Při probíhající záznamu je řidič schopen krok za krokem sledovat díky jasným symbolům vývoj jeho sekvence na barevném displeji CEBIS nebo CIS. Při přehrávání může být sekvence pozastavena a následným jednoduchým stiskem tlačítka lze v přehrávání pokračovat.

Optimalizace bez prostojů s CEBIS.

Uložené sekvence lze dodatečně v CEBIS změnit a optimalizovat. Kroky se mohou přidávat, mazat, v každém detailu měnit a přizpůsobovat. Časy, vzdálenosti a průtok je možné tímto způsobem přizpůsobovat daným podmínkám. Po prvním záznamu je možné sekvenci v několika krocích až do posledního detailu propracovat.

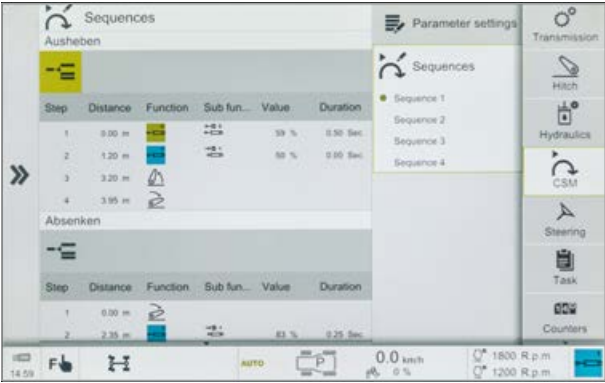

GPS PILOT CEMIS 1200.

Precizní zemědělství, ale jednoduché.

GPS PILOT CEMIS 1200

Precizní, evoluční, snadné.

Zlepšení hospodářských výsledků a zjednodušení každodenní práce - používání GPS PILOT CEMIS 1200 je krok do vaší budoucnosti.

S automatickým vedením stopy GPS PILOT pracuje váš stroj jako na kolejkách: vždy ve správné stopě, bez překrývání a s plným pracovním záběrem.

CEMIS 1200 bez problémů padne do kabiny: se strukturou ovládání, která je odvozená od terminálu stroje CEBIS se řidiči rychle a intuitivně orientují.

Systém CEMIS 1200 můžete použít na všech strojích CLAAS připravených pro GPS PILOT. Terminál a přijímač si můžete vzít s sebou od stroje ke stroji během okamžiku, což vám dává plnou flexibilitu a zároveň šetří peníze.

Díky ISOBUS a standardním formátům výměny dat je CEMIS 1200 budoucností pro větší přesnost v zemědělství.

Plánování referenčních stop.

Plánujte svoje referenční stopy s lehkostí - zaznamenávejte referenční stopy spontánně nebo použijte správu referenčních stop v CEMIS 1200 a nechte si naplánovat referenční stopy na základě hranic pole. Do terminálu lze také přenést předem naplánované referenční stopy. Se svými různými jízdními režimy nabízí CEMIS 1200 jakoukoliv příležitost k efektivní práci na poli.

Řízení kolejových řádků vám navíc připomene, abyste založili kolejový řádek ve správné poloze. Při práci se na displeji barevně zvýrazní kolejové řádky. To znamená, že máte vždy dokonalý přehled o své práci. Lze také aktivovat akustický signál.

Výhody:

- Intuitivní uživatelské rozhraní pro mimořádný uživatelský komfort ve dne i v noci
- Rychlý přístup ke všem důležitým funkcím
- Volně konfigurovatelné pracovní prostředí pro personalizovaný provoz
- Rychlý a snadný začátek pracovního nasazení na poli



Řízení referenčních stop



Řízení kolejových meziřádků



Snižte vaše náklady na hektar díky přesnosti.
steeringsystems.claas.com

Přesná vodící stopa.

Přesná práce vyžaduje dobrý korekční signál. Se SATCOR 15¹ je přesnost zaručena standardně na 5 let.

Potřebujete ještě větší přesnost?

Volitelně máte na výběr korekční signály SATCOR 3¹ a SATCOR 3 FAST¹ (± 3 cm).

Je pro vás absolutní přesnost na prvním místě?

Pak použijte GPS PILOT CEMIS 1200 s RTK korekčním signálem pro co nejvyšší opakovatelnou přesnost ($\pm 2-3$ cm).

RTK Bridging (Překlenutí výpadku RTK).




Všechny korekční signály RTK jsou standardně vylepšeny funkcí RTK, tzn. že v případě ztráty signálu může práce pokračovat až 20 minut s postupně se snižující přesností.

Obtížná topografie nebo oblast bez pokrytí sítí pro mobilní telefony?

S RTK Bridging Premium pracujete jednoduše dál - bez ztráty přesnosti, bez časového limitu.

¹ SATCOR 15 / SATCOR 3 / SATCOR 3 FAST napájeno Trimble RTX. Korekční signál SATCOR, RTK Bridging a RTK Bridging Premium nejsou k dispozici ve všech regionech. Společně s vaším obchodním partnerem CLAAS najdeme nejlepší řešení pro individuální požadavky.

GPS PILOT CEMIS 1200. Připraven na vaše úkoly.

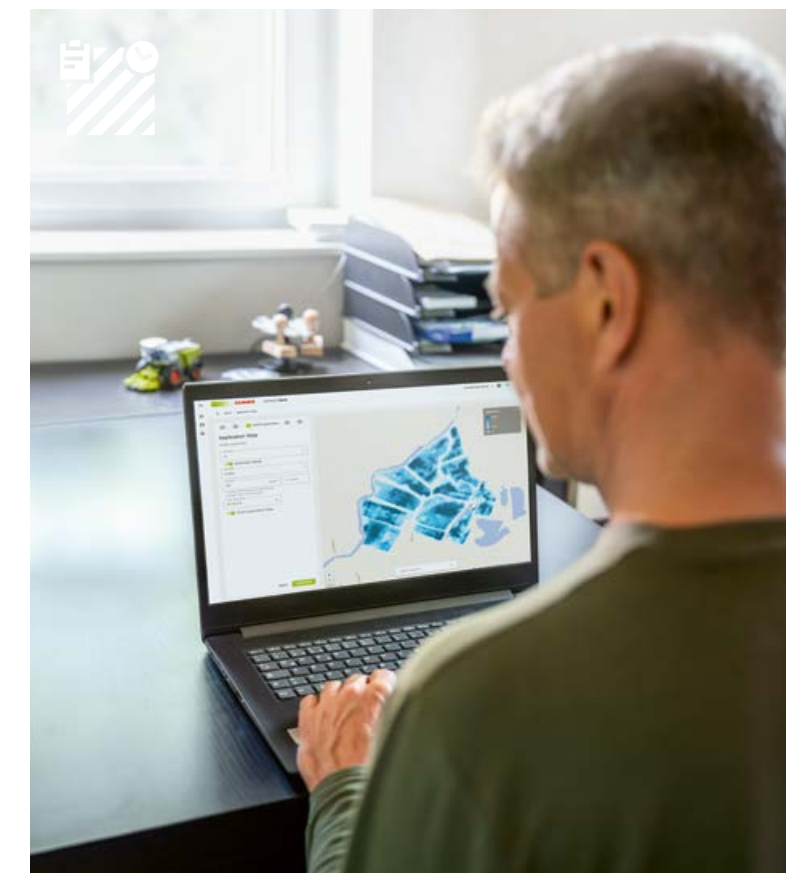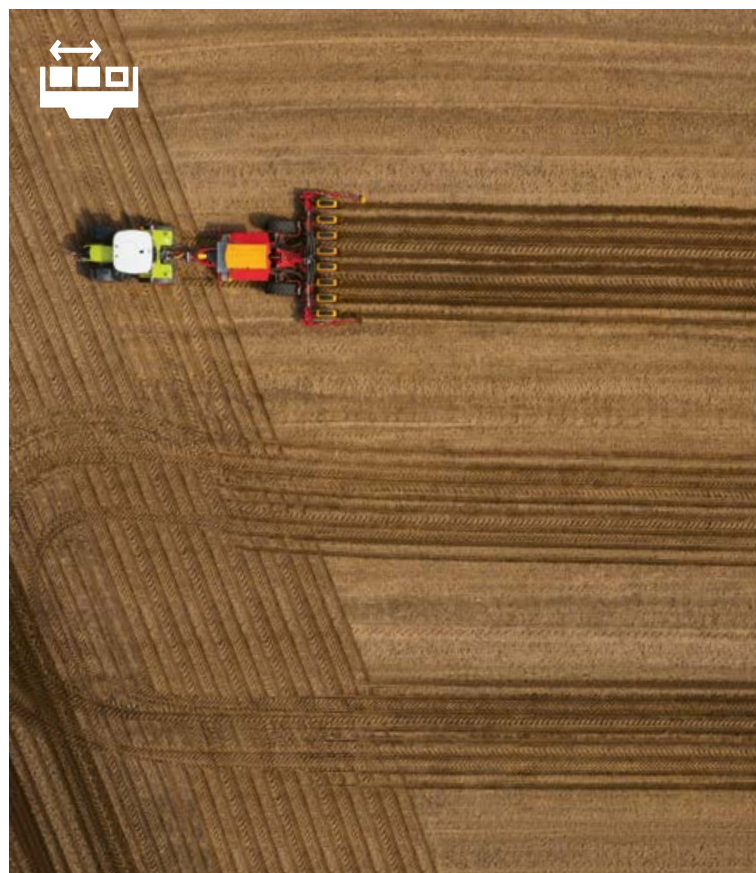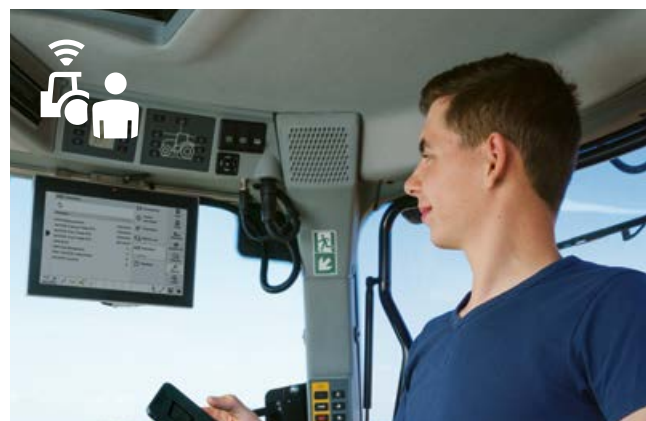

Evoluční – GPS PILOT CEMIS 1200.

S GPS PILOT CEMIS 1200 obdržíte terminál budoucnosti. Přímou na míru vašeho podniku s plným rozsahem funkcí z výrobního závodu nebo postupně přidávaný tak, aby vyhovoval vašim rostoucím potřebám.

Stále si nejste jisti? Další funkce a korekční signály si můžete předem zdarma vyzkoušet.

Vaše požadavky se během sezóny změnily? Žádný problém - díky digitálnímu připojení můžete funkce systémů přizpůsobit rychle a flexibilně vašim potřebám. Vhodnou licenci nebo aktivaci lze přenést online přímo na váš terminál.¹



ISOBUS Universal Terminal (ISO UT).

Zobrazení zařízení ISO UT lze zobrazit na hlavní pracovní obrazovce nebo v bočním zobrazení používaného nářadí. To umožňuje individuální nastavení pro jakoukoliv potřebu. AUX-N podporuje přiřazení funkcí fyzickým funkčním tlačítkům, například multifunkční ovládací páce CLAAS.

Výhody:

- Individuální nastavení obrazovky zařízení ISOBUS v terminálu CEBIS
- Vysoký komfort ovládání během práce díky funkčním tlačítkům
- Online přenos nových licencí nebo aktivace přímo na terminálu



Automatická vypínací sekce s ISOBUS TC Section Control.

Rozsah funkcí ISOBUS terminálu CEMIS 1200 zůstává samozřejmě možností automatického ovládání sekcí. Tak pracujete stále přesně a bez stresu.



Správa a dokumentace pro konkrétní místo pomocí ISOBUS TC-GEO a VRA.

S ISOBUS TC-GEO můžete snadno dokumentovat georeferenční data, např. aplikační dávky. Pokud chcete aplikaci začít na konkrétní území, jednoduše použijte VRA (Variable Rate Application).



Bezproblémové propojení kanceláře a stroje: řízení zakázek.

S CEMIS 1200 a s Machine connect zvládnete řízení zakázek přes připojení mobilního telefonu jen několika kliknutími - standardizované a pohodlné.

Plánujte vaše zakázky ve vašem Farm Management software a přeneste je přímo z CLAAS connect nebo dalších systémů do stroje. Řidič má veškerou práci na dohled a po zpracování může odeslat data zakázky rychle a snadno zpět do kanceláře.

Uvedení do provozu, provedení, dokumentace – bezproblémově a bezpečně.

¹ v zemích s CLAAS connect

CLAAS connect síťově propojuje ARION s vaší kanceláří.

S aplikací CLAAS connect můžete využít všech výhod moderní správy farmy a strojového parku, zvýšit využití strojů a zároveň snížit pracovní zátěž. Aplikace kombinuje digitální správu strojů s dokumentací, nastavení aplikačních map a mapování výnosů na bezpečné cloudové platformě. Jakmile je systém nastaven, bude vás výhodně provázet po celý zemědělský rok a podporovat vaše rozhodnutí od setí až po sklizeň.



Přehledná geodata.
Mapy výnosů a další geodata spravujete strukturovaně na jednom místě.

S CLAAS connect získáte kompletní přehled o strojích, budete moci sledovat průběh práce na poli a plánovat efektivněji.

Díky tomu je váš ARION ještě efektivnější.
S CLAAS connect získáte celkový přehled o svých strojích a můžete přesně spravovat provozní, polní a základní údaje. Snadno vytvoříte jízdní pruhy pro efektivní práci a aplikační mapy pro cílenou aplikaci osiva a hnojiv. Naplňujete si úlohy včetně jízdních pruhů pohodlně v kanceláři a odešlete je přímo do traktoru ARION. Své aktivity dokumentujete automaticky online. Geodata podporují vaše rozhodování od setí až po sklizeň.



CLAAS connect Paket



Dokumentace

- CLAAS connect
- Machine connect



Baliček CLAAS connect - Plus



Dokumentace + systém řízení

- CLAAS connect
- Machine connect
- GPS PILOT CEMIS 1200



CLAAS connect balíček - Professional




Dokumentace + systém řízení + přesné zemědělství

- CLAAS connect
- Machine connect
- GPS PILOT CEMIS 1200
- Funkce ISOBUS pro automatické vypínání sekcí, variabilní aplikace a georeferenční mapování procesních dat



Plný výkon stroje.
Můžete porovnat nastavení strojů a přesně analyzovat provozní doby.

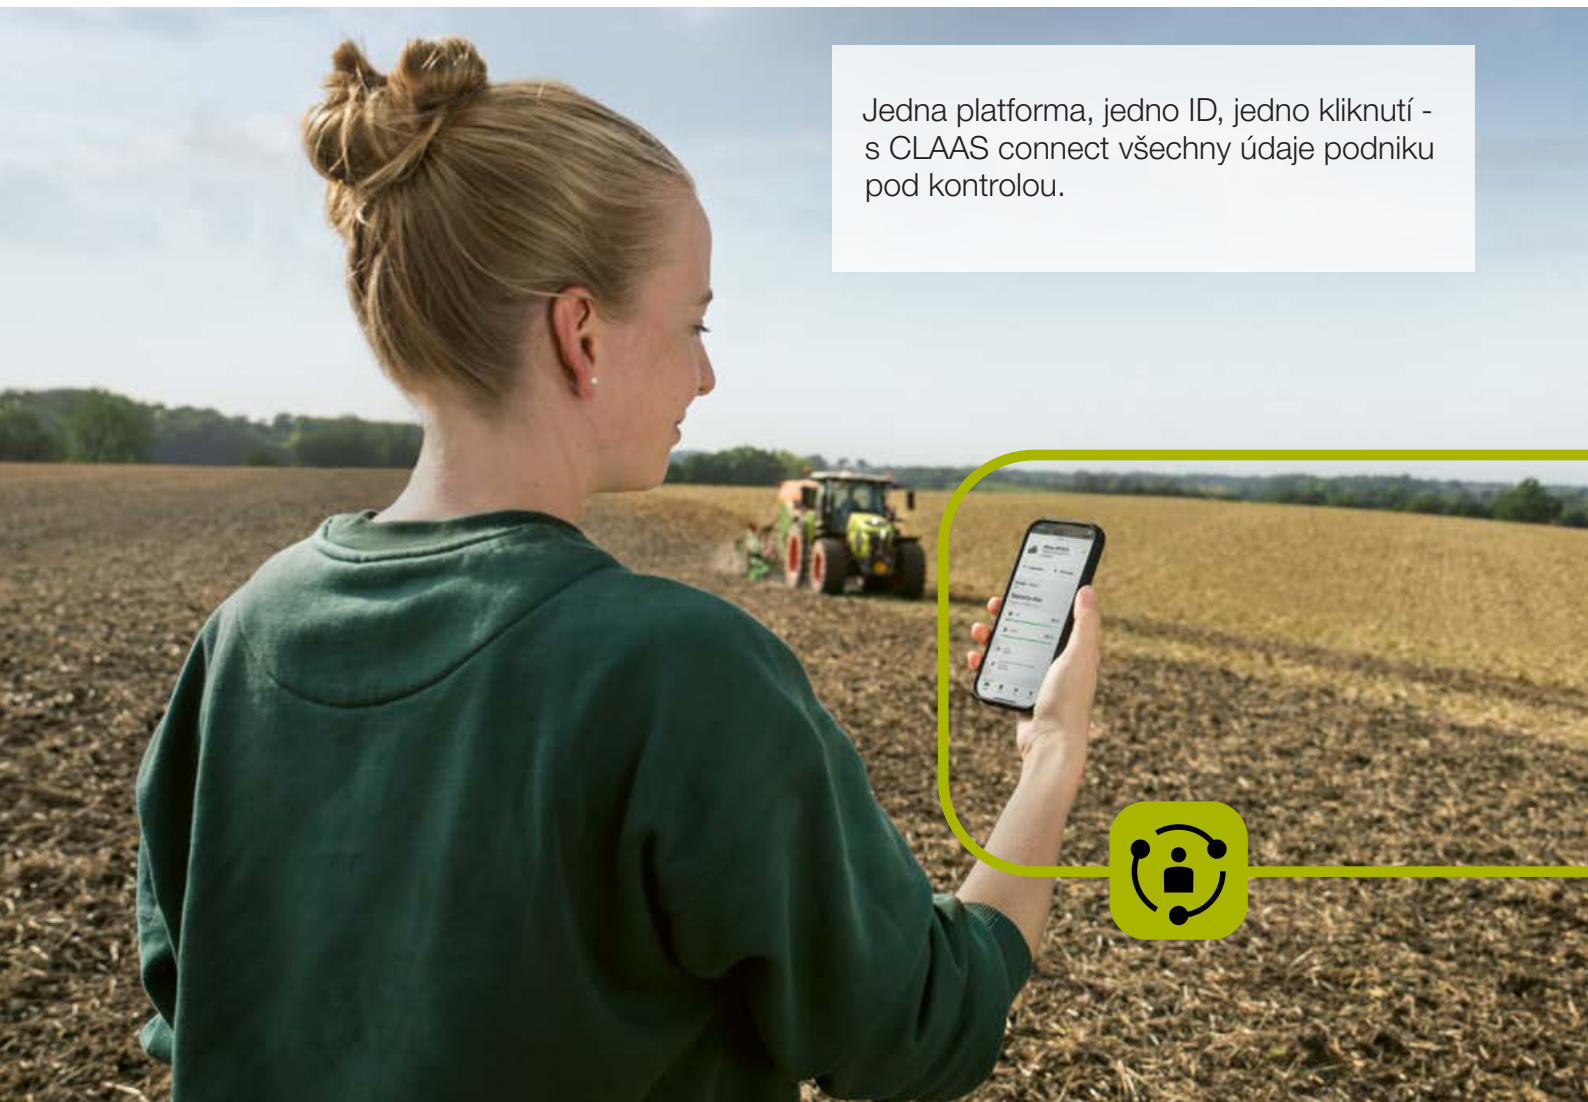


Jedna platforma, jedno ID, jedno kliknutí - s CLAAS connect všechny údaje podniku pod kontrolou.



Smišená flotila.
Můžete připojit další stroje různých výrobců a mít vždy přehled o celém strojovém parku.



Síťově propojená správa zakázek.
Plánované zakázky s aplikačními mapami a referenčními stopami mohou být během sekundy přeneseny online do traktoru ARION a následně nahrány k dokumentaci.

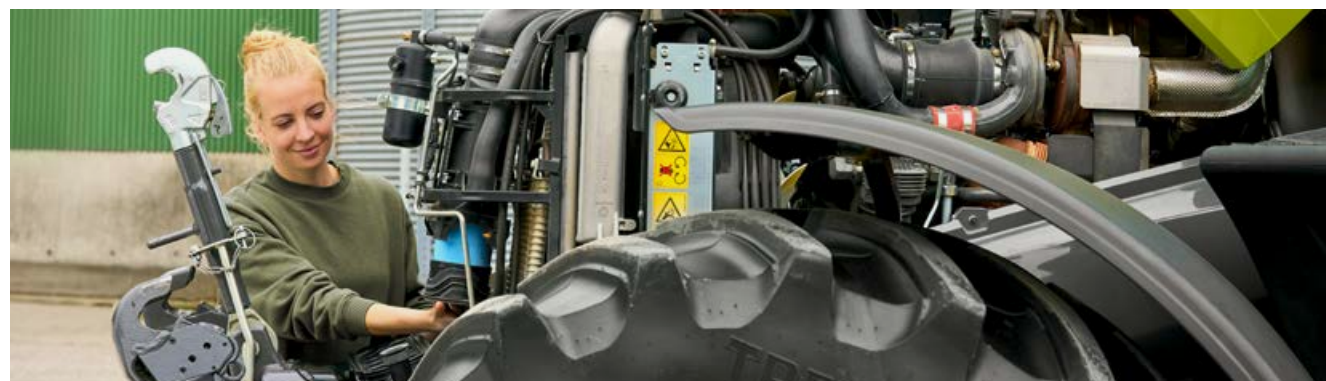

Rychlá údržba.

Právě každodenní údržba by měla být co nejjednodušší. Ze zkušeností víme, že vše, co je komplikované a nepohodlné, dělá člověk nerad.

- Velká, jednodílná kapota motoru nabízí jedním stiskem tlačítka přístup ke všem servisním bodům
- Kontrolu oleje a doplňování je možné provádět při zavřené kapotě na levé straně traktoru
- Veškeré každodenní údržbářské práce lze provádět bez použití nářadí

Díky dlouhým intervalům výměny oleje (motor 500 hod., převodovka a hydraulika 1.500 hod.) ušetříte spoustu času a peněz. Tím ztrácíte méně drahocenného provozního času v sezóně a stroj je tam, kde má být: v pracovním nasazení.

Čerstvý vzduch pro plný výkon.

Velké sací plochy v kapotě motoru nabízejí dostatek čistého vzduchu pro chlazení a vzduchový filtr motoru. Vzduch proudí nízkou rychlostí přes nasávací plochy, které díky tomu zůstávají neustále čisté a průchodné.

Bloky chladičů jsou nesené robustním rámem a plynové vzpěry otevírají plochy chladičů ke kompletnímu čištění ve dvou pozicích. Tak může v případě potřeby proběhnout rychlé a bezpečné čištění.


Vzduchový filtr je dobře přístupný v chlazeném prostoru před plochami chladiče, čímž je možné jej bezbariérově vyjmout. Bohatě dimenzovaný vzduchový filtr byl navržen pro dlouhou životnost. Díky odsávání hrubých nečistot v prostoru filtru je jeho čistící interval navíc prodloužen.



V pravé části schodků se nachází dobře přístupná baterie i skříňka na nářadí.



Kontrola oleje a doplňování jsou možné při zavřené kapotě

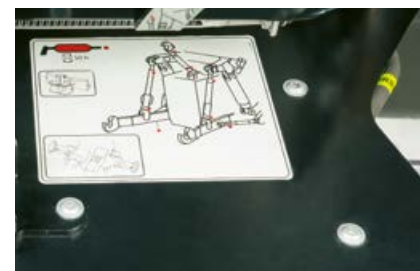

Pod kapotou motoru se nachází plán mazání, který zjednodušuje údržbu.



Snadná přístupnost ke vzduchovému filtru kabiny na střeše



Na levé straně u nástupních schodů je uložena přípojka stlačeného vzduchu.

Jsme tu vždy pro vás.

Servis a náhradní díly CLAAS

Náhradní díly a servis?

**Vše ve
správný čas.**

Jsme tu pro vás - abychom bok po boku dosáhli toho nejlepšího.

V CLAAS je vaše provozní spolehlivost naší nejvyšší prioritou. Díky komplexní nabídce služeb, náhradních dílů a provozních prostředků zajišťujeme, aby vaše stroje vždy fungovaly optimálně.

K tomu patří široká škála údržbářských a opravárenských služeb od vašeho důvěryhodného prodejce, velký výběr náhradních dílů ORIGINAL a provozního materiálu a digitální nástroje, které vám pomohou při plánování a rozhodování. Tak budete vždy připraveni k provozu.

Plně chránění servisními smlouvami MAXI CARE.

S MAXI CARE si zajistíte opravy a údržbu. Tato komplexní nabídka zajišťuje, že vaše stroje budou vždy připraveny k použití a vy se budete moci plně soustředit na své hlavní úkoly. Společnost CLAAS nabízí v rámci MAXI CARE různé balíčky služeb, které jsou individuálně přizpůsobeny potřebám vašeho podniku.



NIGHT / EDITION



Protože silné argumenty snadno přesvědčí.



CPS.

- Koncepce polorámu byla navržena pro ta největší zatížení a vysokou flexibilitu
- Živé čtyřválcové motory s výkonem až 180 koní
- Výkonné šestiválcové motory s výkonem až 205 koní díky CPM
- Celková integrace čelního nakladače do traktoru pro vysokou stabilitu a optimální ovládání
- Dlouhý rozvor náprav a vyvážené rozložení hmotnosti
- Na cestách s pneumatikami o průměru 1,95 m od modelu ARION 630
- Kompaktní konstrukce s integrovaným čelním zvedacím závěsem s plnou způsobilostí pro silniční provoz
- Převodovka HEXASHIFT s automatikou řazení HEXACTIV, tempomatem a funkcí SMART STOP
- K dispozici plynulá převodovka CMATIC pro všechny modely s vybavením CEBIS nebo CIS+
- K dispozici až čtyři možnosti otáček vývodového hřídele (540/540 ECO / 1.000/1.000 ECO)

Komfort.

- 5-sloupková kabina: široký vstup, krátký přesah otevřených dveří
- 4-sloupková kabina: průběžný výhled na levou stranu kabiny
- Na výběr tři varianty vybavení: CEBIS, CIS+ nebo CIS:
 - Multifunkční ovládací páka CMOTION ve vybavení CEBIS
 - Multifunkční loketní opěrka s DRIVESTICK ve vybavení CIS+ a CIS
- Plně odpružená kabina
- Sedadla řidiče s aktivním odpružením a větráním
- Odpružení přední nápravy PROACTIV s kinematikou odpružení CLAAS
- Čelní a zadní zvedací závěs s tlumením kmitů
- Optimální přístupnost všech bodů údržby
- Integrované odkládací přihrádky a box na nářadí
- Automatické řízení GPS PILOT a online řízení zakázek prostřednictvím terminálu CEMIS 1200
- Souvratová automatika CSM
- CEMOS pro traktory
- 100% Smart Farming ready s CLAAS connect a CEMIS 1200
- ISOBUS - ovládání přístrojů přes CEBIS nebo terminál CEMIS 1200

ARION		660	650	630	610	570	550	530	510
Rozměry a hmotnosti									
Výška od středu zadní nápravy po střešku kabiny (vč. GNSS-přijímače SAT 900) (a)	mm	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255	2255
Rozvor (b)	mm	2820	2820	2820	2820	2564	2564	2564	2564
Délka (od nosiče čelního nářadí po zadní dolní táhlo) (c)	mm	4818	4818	4764	4759	4508	4508	4503	4443
Hmotnost	kg	7860-8335	6980-7830	6740-7600	6530-7470	6824-7360	6410-7260	6000-6940	5950-6890
Max. přípustná celková hmotnost (verze 40/50 km/h)	kg	12500	12500	11000	10250	11000	11000	10250	10250



Nákup, servis, podpora -
náš tým se na vás těší.
contact.claas.com



ARION		660	650	630	610	570	550	530	510
Motor									
Výrobce		DPS	DPS	DPS	DPS	DPS	DPS	DPS	DPS
Počet válců		6	6	6	6	4	4	4	4
Zdvihový objem	cm ³	6788	6788	6788	6788	4525	4525	4525	4525
Turbodmychadlo s proměnnou geometrií lopatek		●	●	●	●	—	—	—	—
Dvojitě turbodmychadlo (dvě turbodmychadla s pevnou geometrií, z nichž jedno s ventilem Wastegate)		—	—	—	—	●	●	●	●
Maximální výkon	kW/k	136/185	136/185	121/165	107/145	132/180	121/165	107/145	92/125
Max. výkon s CPM	kW/k	151/205	—	—	—	—	—	—	—
Počet otáček při max. výkonu	ot/min	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Homologovaná hodnota jmenovitého výkonu pro modely CMATIC ^{1 2}	kW	144	128	115	102	126	117	106	91
Homologovaná hodnota max. výkonu pro modely CMATIC ^{1 2}	kW	154	145	130	116	132	124	118	104
Homologovaná hodnota jmenovitého výkonu pro modely HEXASHIFT ^{1 2}	kW	—	141	115	102	—	117	106	91
Homologovaná hodnota max. výkonu pro modely HEXASHIFT ^{1 2}	kW	—	151	130	116	—	124	118	104
Max. krouticí moment (ECE R 120)	Nm	849	754	703	640	730	697	619	562
		(s CPM)							
Otáčky při max. krouticím momentu	ot/min	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Max. objem palivové nádrže	l	367	367	367	367	242	242	242	242
Interval výměny oleje	h	500	500	500	500	500	500	500	500

Plynulá převodovka CMATIC									
Typ převodovky (CLAAS EQ převodovka)		EQ 220	EQ 200	EQ 200	EQ 200	EQ 200	EQ 200	EQ 200	EQ 200
Rychlosti (min.-max.)	km/h	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40	0,05-50/40
Reverzace směru jízdy REVERSHIFT		●	●	●	●	●	●	●	●

Převodové stupně řazené pod zatížením HEXASHIFT									
Počet převodových stupňů vpřed/vzad		—	24 / 24	24 / 24	24 / 24	—	24 / 24	24 / 24	24 / 24
Min. pojezdová rychlost při 2200 ot/min	km/h	—	1,58	1,58	1,73	—	1,58	1,73	1,68
Max. pojezdová rychlost	km/h	—	40/50	40/50	40/50	—	40/50	40/50	40/50
Reverzace směru jízdy REVERSHIFT		—	●	●	●	—	●	●	●
Převodové stupně řazené pod zatížením		—	6	6	6	—	6	6	6
Elektricky ovládané rychlostní skupiny		—	4	4	4	—	4	4	4
Min. pojezdová rychlost s plazivou rychlostí při 2200 ot/min	km/h	—	0,40	0,40	0,43	—	0,40	0,43	0,42

Zadní náprava									
Přírubová náprava		●	●	●	●	●	●	●	●
Čepová náprava		○	○	○	—	○	○	—	—
Elektrohydraulické ovládání závěru diferenciálu		●	●	●	●	●	●	●	●
Automatická uzávěra diferenciálu		●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrická parkovací brzda		○	○	○	○	○	○	○	○
Max. pneumatiky zadních kol		710/60 R 42	710/60 R 42	710/60 R 42	710/60 R 38	710/60 R 38	650/65 R 38	650/65 R 38	600/65 R 38
Max. průměr pneumatik zadních kol	m	1,95	1,95	1,95/1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,75
Interval výměny oleje	h	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Vývodový hřídel									
Vícelamelová spojka v olejové lázni		●	●	●	●	●	●	●	●
Externí ovládání zapnutí a nouzového vypnutí		●	●	●	●	●	●	●	●
540/1000		●	●	●	●	○	●	●	●
540/540 ECO/1000/1000 ECO		○	○	○	○	●	○	○	○
Vyměnitelná koncovka vývodového hřídele		●	●	●	●	●	●	●	●
Automatický systém vývodového hřídele		●	●	●	●	●	●	●	●

Přední hnací náprava									
Přední náprava pevná		—	—	●	●	—	●	●	●
Přední náprava pevná a bržděná		●	●	—	—	—	—	—	—
Odpružení přední nápravy PROACTIV		—	—	□	□	—	□	□	□
Odpružení přední nápravy PROACTIV s brzděnou přední nápravou		□	□	□	□	●	□	□	□
Automatika pohonu všech kol		●	●	●	●	●	●	●	●
Optimální poloměr otáčení	m	5,5	5,5	5,5	5,5	5,35	5,35	4,95	4,95

ARION		660	650	630	610	570	550	530	510
Hydraulická soustava									
Okruh snímání zatížení Load-Sensing 110 l/min		●	●	●	●	●	●	●	●
Okruh snímání zatížení Load-Sensing 150 l/min		○	○	○	○	○	○	○	○
Max. pracovní tlak	bar	200	200	200	200	200	200	200	200
Počet mechanicky ovládaných rozvaděčů (CIS)		2-4	2-4	2-4	2-4	—	2-4	2-4	2-4
Počet elektronicky ovládaných rozvaděčů (CEBIS / CIS+)		3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4
Dva elektronicky ovládané rozvaděče ve středu, ovládání přes ELECTROPILOT		□	□	□	□	○	□	□	□
Regulace množství průtoku		●	●	●	●	●	●	●	●

Zadní zvedací závěs									
Max. zvedací síla na připojovacích bodech	kg	8000	8000	8000	7500	8000	8000	7500	7500
Průběžná zvedací síla při 610 mm	kg	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100	5100
Tlumení kmitů		●	●	●	●	●	●	●	●
Vnější ovládání		●	●	●	●	●	●	●	●
Regulace na konstantní prokluz		○	○	○	○	○	○	○	○
Zásuvka ISOBUS		○	○	○	○	○	○	○	○
Zásuvka 25A		●	●	●	●	●	●	●	●

Přední zvedací závěs									
Zvedací síla	t	4	4	4	4	4	4	4	4
Přední vývodový hřídel s 1000 ot/min		○	○	○	○	○	○	○	○
Tlumení kmitů		●	●	●	●	●	●	●	●
Regulace polohy pro verzi CEBIS		○	○	○	○	○	○	○	○
Externí ovládání		○	○	○	○	○	○	○	○
Přídavné přípojky hydrauliky		○	○	○	○	○	○	○	○
Externí ovládání přídavných přípojek hydrauliky		○	○	○	○	○	○	○	○
Zásuvka ISOBUS nebo zásuvka 25 A		○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●	○ / ●
Zásuvka přívěsu		●	●	●	●	●	●	●	●

Kabina									
Vybavení CIS		—	●	●	●	—	●	●	●
Vybavení CIS+		●	○	○	○	—	○	○	○
Vybavení CEBIS		○	○	○	○	●	○	○	○
Čtyřsloupková kabina		●	●	●	●	○	○	○	○
5-sloupková kabina		○	○	○	○	●	●	●	●
Plně odpružená kabina		●	●	●	●	●	●	●	●
Klimatizace		●	●	●	●	●	●	●	●
Automatická klimatizace		○	○	○	○	○	○	○	○
Sedadlo spolujízdc s integrovaným chladícím boxem		●	●	●	●	●	●	●	●

¹ Odpovídá UN ECE R 120

² Údaje o výkonu jsou rozhodující pro registraci.

Firma CLAAS se nepřetržitě snaží přizpůsobovat veškeré své výrobky požadavkům praxe a proto si vyhrazuje právo na provádění změn. Údaje a zobrazení jsou jen přibližné a mohou obsahovat také díly, které nejsou součástí sériového vybavení. Tento prospekt byl vytištěn pro celosvětové využití. Říďte se prosím ceníkem technického vybavení Vašeho stálého prodejce výrobků firmy CLAAS. Pro účely pořízení fotografií byla část ochranného zařízení demontována. Toto bylo provedeno pouze pro objasnění funkcí. Aby bylo zabráněno vzniku nebezpečí, v žádném případě se to nesmí provádět svévolně. Dodržujte příslušná ustanovení v návodu k použití. Všechny technické údaje k motorům se vztahují zásadně na evropské předpisy regulace výfukových plynů: Stage. Pojmenování normy Tier slouží v tomto dokumentu výhradně pro informační účely a lepší srozumitelnost. Povolení se netýká oblastí, v nichž jsou výfukové plyny Tier regulovány.

Růst společně.

Při všech našich činnostech jste Vy, naši zákazníci, vždy středem našeho zájmu. Známe Vaše každodenní požadavky a spolupracujeme s Vámi na vývoji zemědělských strojů, které Vám pomáhají vést Váš podnik úspěšně a intenzivně. Naše digitální řešení zjednodušují složité procesy a usnadňují Vaši práci. Chceme Vám umožnit být nejlepší ve svém oboru.



AGRALL zemědělská technika a.s.
Bantice 79
CZ - 671 61 Prosiměřice
Tel.: 515 200 800
www.agrall.cz
e-mail: info@agrall.cz

AGRALL s.r.o.
Hlavná 504
SK - 946 54 Bajč
Tel./fax: 917 300 132
www.agrall.sk
e-mail: info@agrall.sk

