



Přední a zadní žací ústrojí

DISCO

CLAAS



DISCO 9200 C / RC

▲ Vzadu nesené žací stroje DISCO CONTOUR se optimálně přizpůsobí všem podmínkám. Zaručují čistý řez a jsou díky tomu šetrné k travnímu drnu. **Strana 14**



▲ Záchrana zvířat. Vyhledávání v oblasti pomocí infračervených kamer umožňuje spolehlivou detekci zvířat i ve vysoké trávě díky jejich tepelnému sálání. **Strana 28**

▼ Hydropneumatický systém odlehčení ACTIVE FLOAT přenáší hmotnost žacího stroje z travní plochy na traktor. To umožňuje pracovat vysokou rychlostí a snížit spotřebu pohonných hmot až o 2,5 %. **Strana 10**



▼ Pro jakýkoliv požadavek vhodný model. Díky inovativní technologii a robustní konstrukci jsou čelně nesené žací stroje CLAAS ideální řešení pro každého, komu záleží na kvalitě a spolehlivosti. **Strana 22**



▲ S pracovními záběry od 2,20 m do 4,20 m zajišťuje žací lišta MAX CUT za jakýchkoliv podmínek nejlepší výsledky sklizně. **Strana 6**



► Nastavená hodnota ACTIVE FLOAT je dobře viditelná z kabiny. **Strana 10**



Spolehlivost přesvědčí.

Čistá sklizeň za všech podmínek, nepřekonatelná životnost a stroje zdokonalené do nejmenšího detailu: S technologií CLAAS zvládnete každou výzvu při sklizni.

Kvalita se vyplácí.

DISCO je ve své třídě jedinečné. S tímto žacím strojem získáte trvale nejvyšší kvalitu píce, která se snadno dále zpracovává. To je základ ekonomického úspěchu.

Výsledek sečení nadchne.

Zkušenosti se setkávají s technologií, aby vám při sklizni píce přinesly ty nejlepší výsledky. Intuitivní ovládání a dobrý komfort ovládání vám usnadní každodenní práci.

Obsah

DISCO přední a zadní žací stroje	04
Žací lišty Max Cut	06
ACTIVE FLOAT Snížení otáček vývodového hřídele	10
Mačkáci zařízení (kondicionér) Pohon	12
Vzadu nesené žací stroje DISCO	14
Vzadu nesené žací stroje DISCO se středovým zavěšením	16
Vzadu nesené žací stroje DISCO s bočním zavěšením	18
Čelně nesené žací stroje DISCO	22
DISCO MOVE	24
DISCO PROFIL DISCO 3150 F	26
Ochrana zvíře Údržba	28
Servis & náhradní díly	30
Technické údaje	32

S žacím strojem DISCO sečete efektivněji.

Žací stroje DISCO od CLAAS s inovativní žací lištou MAX CUT jsou efektivní, spolehlivé a všestranné. Při každém použití profitujete z robustní konstrukce a trvale vysoké výkonnosti. Pracovní záběr a vybavení můžete přesně přizpůsobit požadavkům vašeho podniku.

Žací stroje pro všechny požadavky.

S všestrannými žacími stroji DISCO jste dokonale vybaveni pro jakýkoliv úkol. Hbité modely pro náročný terén, čelní žací stroje, které se přizpůsobí všem podmínkám a inovativní kinematika MOVE zajišťují vynikající kopírování terénu a čisté sečení.

Silné vzadu nesené žací stroje s pracovním záběrem až 4,20 m nabízejí maximální výkon a komfort. V kombinaci s čelně neseným žacím strojem výrazně zvyšují vaši efektivitu a výkonnost.

Jsme hrdí na 250000 vyrobených žacích strojů DISCO a 98% spokojenost zákazníků. Za každým úspěchem v CLAAS stojí lidé, kteří jsou nadšení a mají znalosti.



98%

Žací stroje DISCO
přesvědčí vysokou
spokojeností zákazníků.



- ▲ Jedinečná technologie MAX CUT
 - Speciálně vyvinutá žací lišta MAX CUT od CLAAS.
 - Prvotřídní kvalita píce při jakýchkoliv podmínkách sklizně
 - Žádné nečistoty v krmivu díky tunelovému efektu
 - Pracovní záběr od 2,20 do 4,20 m


MAX CUT dělá rozdíl.

S pracovním záběrem 2,20 m až 4,20 m zajišťuje žací lišta MAX CUT optimální výsledky sklizně za všech podmínek. Její charakteristický vlnitý tvar zvětšuje řeznou plochu, zatímco vpředu umístěné žací disky zajišťují čistý a přesný řez. Díky tunelovému efektu zůstává píce čistá. Velká ozubená kola zaručují efektivní přenos síly. Volně otáčející se nože o 360° jsou extrémně odolné proti opotřebení a dlouho si zachovávají ostrost.


Zvlněná vana nosníku je lisována z jednoho kusu lisovací silou 3000 tun. Víko nosníku je přišroubované, nikoliv svařené. To vede k velké životnosti a maximální tvarové a ohybové pevnosti.



▲ Přesný řez, čistý sklizený materiál. S MAX CUT vyrábíte krmivo nejvyšší kvality.

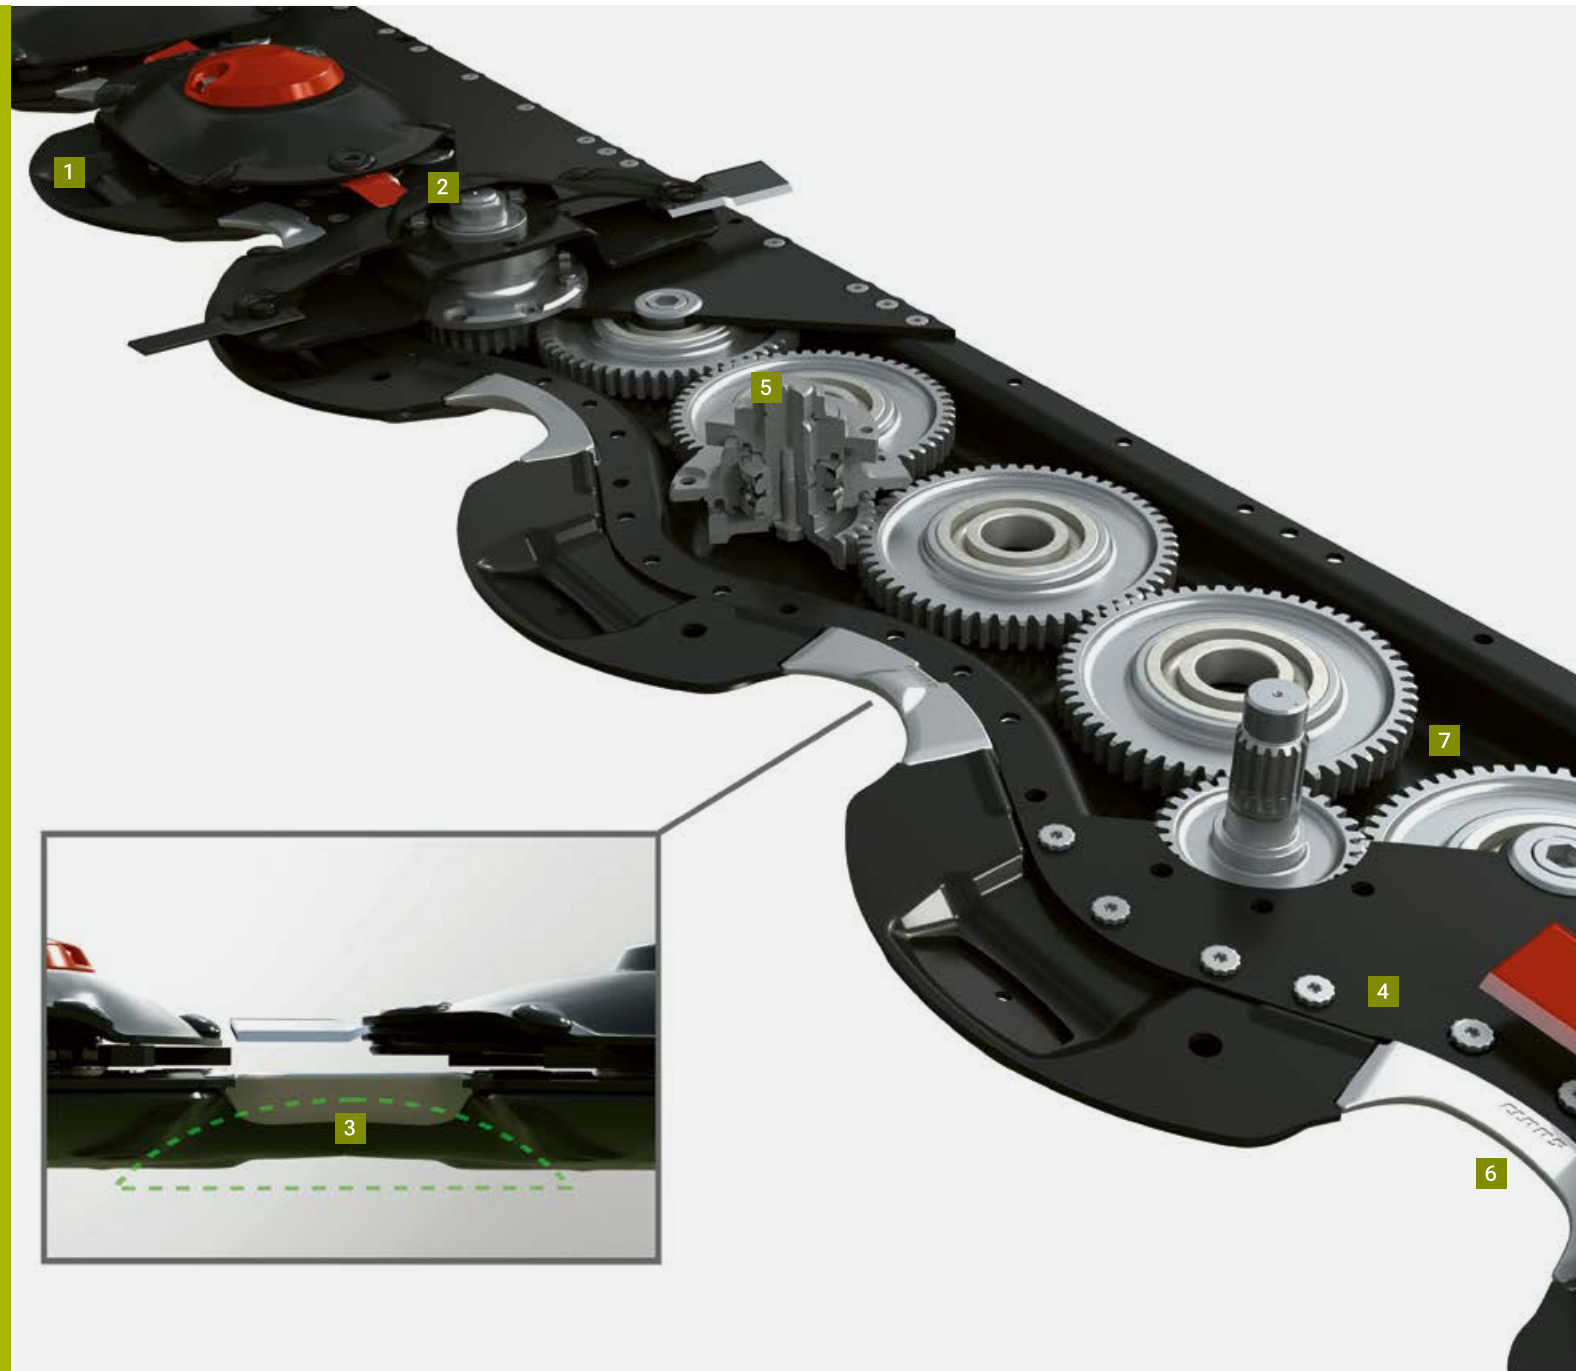


1. Vlnitý tvar vany nosníku vylisovaný z jednoho kusu tvoří základnu žací lišty MAX CUT a je tvarován lisovací silou 3000 t.
2. Dopředu přesazené žací disky s noži otočnými o 360°. Nože jsou vždy použitelné oboustranně, než je nutné je vyměnit.
3. Optimální tunelový efekt. Je zesílený ližinou se spoilerovým efektem. Díky tomu nezůstávají nečistoty na krmivu, ale padají dolů.
4. Inovativní koncepce šroubů. Zaručuje dokonalé uložení a poskytuje maximální pevnost v ohybu a rozměrovou stabilitu bez oslabování materiálu způsobené svařováním.
5. Bezpečnostní modul SAFETY LINK. Pro ochranu lišty při kolizi je každý jednotlivý žací disk chráněn definovaným, předem určeným bodem zlomu.
6. Extra kalené mezikusy plazů. Umožňují zvětšení řezné plochy, maximální překrytí otáčení nožů a čistý řez.
7. Velmi malé otvory v krytu nosníku. To dodává žací liště dodatečnou stabilitu.

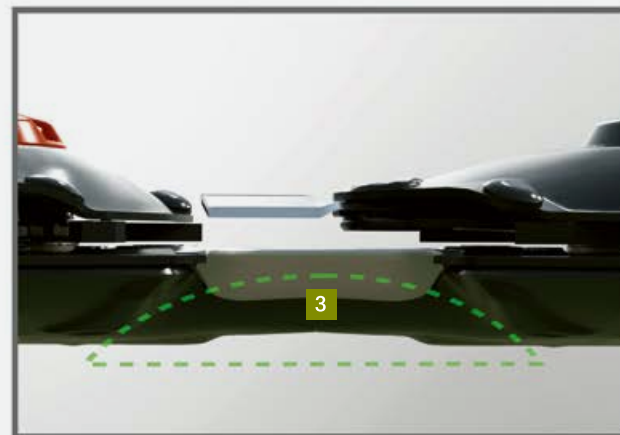

Šroubované a
nýtované místo
pouhého svařování.
Žací lišta MAX CUT je
jedinečná na trhu.

360°
volně se otáčející nože
uhýbají překážkám.

Pregnantní zvlněný tvar pro perfektní řez.

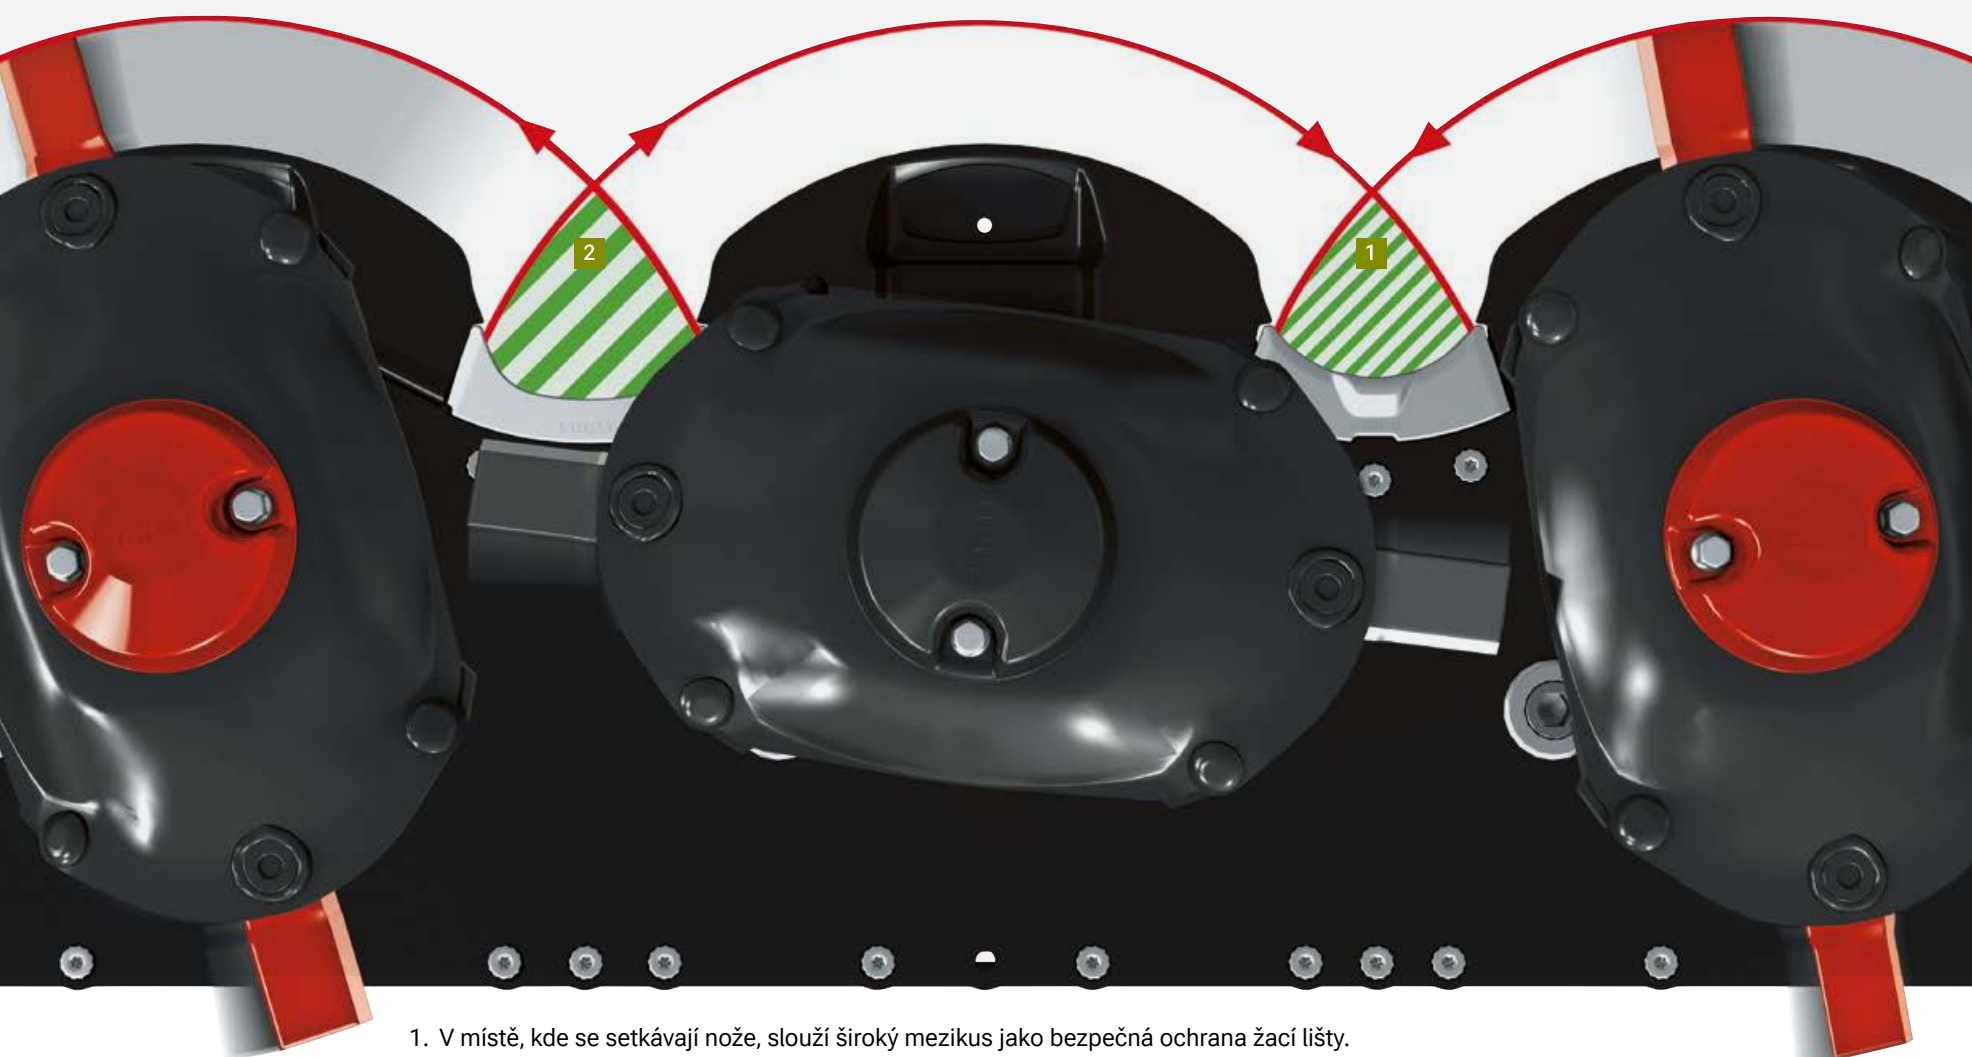


1. V místě, kde se setkávají nože, slouží široký mezikus jako bezpečná ochrana žací lišty. Mírné vyvýšení funguje jako protiosť a zabraňuje usazování nečistot na žací liště.
2. Při rozbíhání nožů od sebe se nože dostávají přes štíhlý mezikus z žací lišty dříve. To maximalizuje překrývání otáčení nožů a zajišťuje se optimální tok materiálu.

Intelligentně zkonstruované žací lišty sečou přesně.

A vydrží déle: Robustní konstrukce chrání před opotřebením, snižuje nároky na údržbu a zajišťuje trvale spolehlivý výkon. Charakteristický vlnitý tvar navíc vytváří prostor pro dvě speciálně tvarované, extra kalené mezikusy. Ty zvětšují plochu řezu a zlepšují překrývání otáčení nožů.

Výsledek: čistý, rovnoměrný řez a trvale vysoká kvalita krmiva i v obtížných podmínkách.

Ochrana při kolizi. Každý žací disk je chráněn definovaným předem určeným bodem zlomu (SAFETY LINK). V případě kolize je žací disk oddělen od hnacího ústrojí. Axiální šroub zabraňuje jeho odletění. Velké pastorky spolehlivě absorbují špičky zatížení.

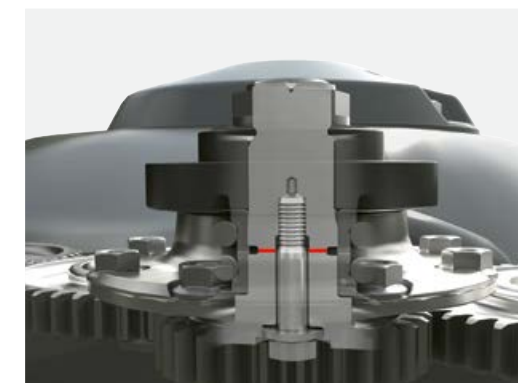

▲ Levotočivé žací disky jsou opatřeny červeným krytem a odpovídající nože jsou označeny červeně.



▲ Vysoce kvalitní povrchová úprava z karbidu wolframu optimálně chrání nosič nožů před opotřebením.



„Kvalita práce a stabilita žací kombinace a žací lišty MAX CUT nás absolutně přesvědčila.“
Hughes Dubreuil,
Saint-Remy-sur-Bussy

Efekt tunelu pro čistý sklizený materiál.

Žací lišta je vybavena ližinami. Jejich speciální tvar funguje jako spoilery a umocňuje tunelový efekt, který odvádí nečistoty od plodiny. Zároveň ližiny chrání vanu žací lišty před poškozením.

Pokud chcete žnout výše, k dispozici jsou volitelné ližiny pro vysoký nebo dvojitý vysoký řez. Jednoduše se našroubují a umožňují výšku sečení o 30 mm, respektive 60 mm vyšší.

Trvalé mazání pro dlouhou životnost.

Žací lišta MAX CUT je trvale mazaná, a proto zcela bezúdržbová – pro menší námahu a maximální životnost. To vám ušetří čas a peníze, zatímco vaše žací ústrojí vždy spolehlivě poskytuje špičkový výkon.

- ▼ Efektivní sečení s ACTIVE FLOAT.
- Perfektně se přizpůsobí povrchu půdy.
 - Umožňuje vysoké pracovní rychlosti
 - Snižuje spotřebu pohonných hmot o 2,5%
 - Snižuje obsah popelovin až o 17%



**850 ot/mit místo 1000 ot/min.
Stejná kvalita řezu, méně
pohonných hmot.**



ACTIVE FLOAT zvyšuje vaši produktivitu.

Hydropneumatický systém odlehčení ACTIVE FLOAT přenáší hmotnost žacího stroje z travního drnu na traktor. Zároveň se snižují boční tažné síly na svazích. To zvyšuje jak komfort jízdy, tak kvalitu vaší práce.

Tlak žacího stroje na terén lze flexibilně regulovat za jízdy pomocí jednočinného ventilu. To umožňuje rychle reagovat na mokrá místa, suché vyvýšeniny nebo nerovnoměrné porosty.



▲ S ACTIVE FLOAT se žací ústrojí plynule pohybuje po povrchu země. Nastavená hodnota je jasně viditelná z kabiny na manometru.



Využití úsporných otáček vývodového hřídele. Všechny diskové žací stroje DISCO mohou pracovat dle podmínek použití také se sníženým počtem otáček vývodového hřídele na 850 ot/min. Díky tomuto integrovanému úspornému vývodovému hřídeli zřetelně klesá spotřeba paliva.

„V průměru mohou podniky ušetřit až 22% paliva díky sníženým otáčkám vývodového hřídele. Při použití DISCO 9200 C AUTO SWATHER je to kolem 1,16 litru na hektar, a tedy kolem 7 litrů za hodinu.“ K tomuto výsledku dospěl student Univerzity aplikovaných věd v Kielu v 32 testech na poli.

Mačkáci zařízení žacího stroje přechytračí počasí.

Když je počasí nepříznivé, počítá se každá hodina. S žacím strojem DISCO s mačkáčím zařízením můžete výrazně zkrátit dobu zavádání nebo schnutí sklizeného materiálu. Žací stroje DISCO s pracovním záběrem 2,60 m nebo více mohou být vybaveny prstovým nebo válcovým mačkáčím zařízením. Ušetříte si obracení, získáte drahocenný čas a rychleji sklídíte píci.

Mačkáci zařízení je k dispozici jak pro čelně tak i vzadu nesené žací stroje DISCO.

▼ Žací stroje s prstovým mačkáčím zařízením jsou ideální pro sklizeň trav. Válcové mačkáčící zařízení polyuretanové nebo ocelové pro pícniny bohaté na lístky (jetele, vojtěška)



Prstové mačkáci zařízení (kondicionér).

Prstová mačkáčící zařízení se spirálově uspořádanými prsty tvaru V jsou ideální pro sklizeň travní píce. Intenzitu pomačkání nastavíte usměrňovacím plechem. Aby se předešlo nákladům na opravy, elasticky uložené hroty se vychýlí, jakmile se do mačkáčícího zařízení dostanou kameny.

Válcové mačkáci zařízení z polyuretanu.

U druhů píce jako je vojtěška je nutné šetrné pomačkání. Cílem je rozdrtit stonky bez ztráty lístků. Žací stroje DISCO využívají vzájemně propojené polyuretanové válce ve tvaru V, které drtí tvrdé stonky a zároveň jsou šetrné k lístkům.

Válcové mačkáci zařízení z oceli.

Pro zpracování plodin se silnými a pevnými stonky, jako je čirok, je ideálním řešením válcové mačkáčící zařízení z oceli. Speciálně navržený profil válců se zúženými hranami umožňuje intenzivní zpracování a rovnoměrné zavádění i u těžkého nebo mokrého materiálu.

Větší flexibilita při ukládání.

Všechny žací stroje s mačkáčím zařízením jsou vybaveny nastavitelnými usměrňovacími plechy pro tvarování řádků. Volitelně lze válcové mačkáčící zařízení rozšířit o dva teleskopické přídatné řádkovací plechy pro obzvláště úzké řádky. U prstových mačkáčících zařízení lze píci rozdělit po celém pracovním záběru pomocí plechů pro rozhoz naširoko.



Rychlejší schnutí, dřívější sklizeň.

- ▲ Využít efektivně krátká sklizňová období:
- Zkrátit dobu schnutí
 - Zkrátit dobu zavádání
 - Ušetřit si otáčení

- Doraz pro otáčení na souvrati je u mačkáčících zařízení již standardně integrován.

Máte vždy dostatečný výkon.

Vzadu nesené žací stroje DISCO jsou výkonné a spolehlivé za všech podmínek. Ať už se jedná o velké plochy nebo malé louky, tyto snadno tažené stroje poskytují vysoký plošný výkon s nízkými nároky na výkon a dokonale se přizpůsobí i náročnému povrchu půdy. S 22 dostupnými modely najdete ten správný vzadu nesený žací stroj pro každou potřebu.

Všechny žací stroje jsou robustně konstruovány a mají stejný základní komponent: žací lištu MAX CUT. Mají však i mnoho dalších společných vlastností.

Větší plošný výkon a vysokou kvalitu krmiva.



- ▼ 3 modelové řady, 22 žacích strojů.
- Pracovní záběr od 2,20 m do 4,2 m.
- Vysoká výkonnost při nízké spotřebě pohonných hmot
- Efektivní hydropneumatické odlehčení těžiště (volitelné)
- Intuitivní a pohodlné ovládání



Vzadu nesené žací stroje se středovým zavěšením.
Žací stroje DISCO CONTOUR se přizpůsobují terénu volným výkyvem a jsou hydropneumaticky podporovány systémem ACTIVE FLOAT. To zajišťuje dobré kopírování povrchu půdy za všech podmínek. Odlehčení těžiště je u vzadu nesených žacích strojů se středovým odpružením dosaženo také systémem ACTIVE FLOAT.

Vzadu nesené žací stroje s bočním zavěšením
U žacích jednotek, které jsou bočně zavěšené, zabírá uprostřed rámu stroje velká odlehčovací pružina. Účinek je díky vnitřní a vnější podpěře rovnoměrně přenášen na žací lištu. Malá pružina také ulevuje pohonu žací lišty.

Pohon šetřící pohonné hmoty.
Bezúdržbové pohony efektivně přenášejí výkon vývodového hřídele na robustní dvojité převodovky. U lehkých plodin můžete snížit otáčky z 1000 na 850 ot/min – a u DISCO 10 z 540 na 460 ot/min. Tím se snižuje spotřeba pohonných hmot při zachování stejné kvality sečení.

Bezpečná přepravní poloha.
Přepravní polohy 95°, 105° a 120° spolu s těžištěm umístěným blízko traktoru zajišťují rovnoměrné rozložení hmotnosti na zadní nápravu. Tím se zabrání kývání během jízdy po silnici. Nízké průjezdy lze projet snadno a bezpečně. Zpětná zrcátka poskytují neustálý jasný výhled dozadu.

„Velká rozmanitost modelů rodiny DISCO zaručuje, že si každý najde žací stroj DISCO, který dokonale vyhovuje jeho podniku.“
Christian Schmidt, vedoucí montáže DISCO

Vzadu nesené žací stroje se středovým zavěšením

DISCO CONTOUR

- Pracovní záběr 2,60 až 4,20 m
- Žací lišta MAX CUT s 6 až 10 žacími disky
- Středové zavěšení s hydropneumatickým odlehčením
- Přepravní úhel 120°
- Otáčky vývodového hřídele 1000 (850) ot/min

Vzadu nesené žací stroje se stranovým zavěšením: DISCO série 100

- Pracovní záběr 2,60 až 3,40 m
- Žací lišta MAX CUT s 6 až 8 žacími disky
- Stranové zavěšení s pružinovým odlehčením
- Přepravní úhel 105°
- Otáčky vývodového hřídele 1000 (850) ot/min

DISCO 10

- Pracovní záběr 2,20 až 3,00 m
- Žací lišta MAX CUT s 5 až 7 žacími disky
- Stranové zavěšení s pružinovým odlehčením
- Přepravní úhel 95°
- Otáčky vývodového hřídele 540 (460) ot/min



- ▼ Vše pro čisté vedení žacího ústrojí.
- Šroubovaná žací lišta je zkonstruovaná tak, aby byla pružná
 - Centrální zavěšení v těžišti žací jednotky
 - Dva volné otočné body kolmé ke směru jízdy
 - Nastavitelná odlehčovací pružina na výložníku



Přesný řez díky
plynulému vedení
žacího stroje.

Žací stroj se dokonale přizpůsobí terénu.

S výrobní řadou DISCO CONTOUR máte po svém boku výkonné všestranné stroje. Díky středovému zavěšení se žací ústrojí optimálně přizpůsobí terénu a zajistí tak přesné sečení. Vektorový skládací mechanismus a 120° přepravní poloha o zároveň umožňují kompaktní a bezpečnou přepravu po silnici.

Žací stroj bez mačkacího zařízení nebo s prstovým či válcovým mačkacím zařízením? Máte na výběr. Jsou vybaveny polyuretanovými nebo ocelovými válci a volitelně s dvojitým pohonem válců.



◀ I to největší DISCO se složí na malé: kompaktní přepravní poloha díky pracovnímu záběru 4,20 m.



◀ Kopírování povrchu půdy ve svahu. Žací jednotka výrobní řady CONTOUR se volně pohybuje a přesně kopíruje povrch půdy.

▼ Volitelné protizávaží zajišťuje větší stabilitu, vyšší komfort jízdy a bezpečný provoz v kopcovitém terénu.

Výhody, které vám ulehčí práci.

- Žací lišta MAX CUT s vysokými nebo dvojitými plazy pro vysoký řez (volitelně)
- Hydropneumatické odlehčení ACTIVE FLOAT
- Hydraulické rychlospojky Kennfixx pro pohodlné připojení
- Hydraulická non-stop pojistka proti najetí na překážku
- Jasně viditelný ukazatel výšky strniště
- Hydraulické zajištění přepravní polohy (volitelně)
- Hydraulické sklápění ochranných plachet (volitelně)
- Protizávaží pro vysokou stabilitu (volitelně)



Jedinečné vektorové skápění

Žací stroj je s pomocí válce s dvojitým pístem sklopen a přitom je před usazením do přepravní polohy jemně zabrzděn. Poté se přesune do přepravní polohy o 120°, zablokuje a zajišťí. Pro snížení přepravní výšky po silnici můžete mechanicky nebo hydraulicky vyklopit ochranné boční kryty. To znamená, že stroj lze bezpečně přepravit na další pole ve výšce menší než 4,0 m a s těžištěm blízko traktoru. Díky těmto kompaktním přepravním rozměrům můžete i přes velký pracovní záběr snadno projíždět úzké vjezdy do polí.

Bezpečný provoz.

Všechny vzadu nesené žací stroje DISCO jsou vybaveny mechanickou pojistkou při najetí na překážku. Při najetí na překážku se žací ústrojí jemně vychýlí nahoru a dozadu. Tím se zabrání poškození a prodloužení prostoje. Po nárazu stačí krátké couvnutí a můžete pokračovat v práci. Díky svým robustním komponentům jsou tyto žací stroje ideální pro nepřetržitý provoz. Hydraulické komponenty jsou optimálně chráněny v rámu.

Pracovní záběr (modely)	4,20 m (4400), 3,80 m (4000), 3,40 m (3600 / C / RC), 3,00 m (3200 / C / RC), 2,60 (2800 / C / RC)
Typ	Středové zavěšení
Žací lišty	MAX CUT
Počet otáček vývodového hřídele	1000 (850) ot/min

120°

Přepravní poloha je zajištěna
proti kolébání během jízdy.

Šetřete pohonné hmoty při plném výkonu.

Robustně konstruované, vzadu nesené žací stroje DISCO 100 s bočním zavěšením vám nabízejí vysoký plošný výkon s nízkými nároky na instalovaný příkon. Zároveň těžíte ze snadné manipulace a spolehlivé technologie při každodenním používání.

Žací lišta MAX CUT s integrovaným vývodovým hřídelem obsahuje stejné vysoce kvalitní komponenty jako větší modely DISCO CONTOUR. Součástí je také systém rychlé výměny nožů a olejová náplň s dlouhou životností.

Jedinečné odlehčení těžiště CLAAS nyní přináší výhody středového zavěšení také u modelů s bočním zavěšením.

Bezúdržbový pohon.
Žací ústrojí je poháněno bezúdržbovým kloubovým hřídelem. Silný řemenový pohon tlumí špičky v zatížení a dá se napínat bez použití nářadí otočným knoflíkem.

Mechanická pojistka njetí na překážku.
Pojistka proti přetížení zareaguje okamžitě a žací ústrojí se při narážce na překážku otočí dozadu. Přídavný ochranný kryt chrání vnější okraj žacího ústrojí před poškozením.

Jednoduché připojení.
DISCO 100 lze rychle a snadno připojit, protože čep levého spodního táhla je umístěn o něco níže. Otočný držák vývodového hřídele a integrovaná parkovací poloha pro konektor světla a hydraulické hadice poskytují větší pohodlí. Rukojeti KENNFIXX® usnadňují připojení hadic.

Pracovní záběr (modely)	3,40 m (360), 3,00 m (320 / C), 2,60 m (280 / C / RC)
Typ	Stranové zavěšení
Žací lišty	MAX CUT
Počet otáček vývodového hřídele	1000 (850) 540 (460)

Pracovní záběr 3,40 m s dlouhou životností a obratností.



▲ Se správným mačkáčím zařízením značně zkrátíte dobu zavádání posečeného materiálu. Přídavné řádkovací kotouče na vnější i vnitřní straně optimalizují tvar řádku.



▲ Úzká přepravní šířka a volný výhled dozadu: V přepravní poloze 105° jste s DISCO 100 na cestách v bezpečí.

▼ Silová linie prochází těžištěm: Centrální odlehčovací pružina optimálně přenáší výhody středového odpružení na bočně nesené žací stroje.

▲ Vaše výhody v pracovním nasazení.

- Rychlá montáž a demontáž díky komfortní manipulaci
- Přesné sečení velkých ploch s technologií MAX CUT
- Šetřit pohonné hmoty díky snížení otáček na 850 ot/min
- Bezpečná přeprava v poloze 105°

Velké výhody na malé ploše.



- DISCO 10 zvládne jednoduše dobrou práci.
 - Přesné sečení malých ploch s technologií MAX CUT
 - Bezpečně sít na svazích díky ideálnímu těžišti
 - Šetřit pohonné hmoty díky redukci otáček na 460 ot/min
 - Komfortní přeprava s volným výhledem dozadu

Je kompaktní a vyplatí se od prvního sečení.

Vzadu nesené žací stroje DISCO výrobní řady 10 jsou ideálním řešením pro malé podniky nebo podniky s náročným terénem. Jsou robustní, hospodárné a snadno ovladatelné - perfektní pro úzké plochy a strmé svahy.

Žací lišta MAX CUT s integrovaným vývodovým hřídelem a odlehčením těžiště CLAAS zajišťuje čistý řez a vysokou účinnost. To vám umožňuje sklídit i tu nejmenší louku s technologií větších strojů

Žací lišta MAX CUT s otáčkami vývodového hřídele 540 (460) ot/min

Jedinečné odlehčení těžiště. Takto CLAAS přenáší výhody středového zavěšení na modely s bočním zavěšením: Velká odlehčovací pružina se upevňuje ke středu rámu žacího ústrojí. Silová linie prochází přesně těžištěm. Vnitřní a vnější podpěry zajišťují rovnoměrné rozložení síly na žací lištu. Malá pružina poskytuje dodatečné odlehčení pohonu žací lišty..



Transportní sklápění o 95° posouvá těžiště žacího stroje směrem do středu, což vede k rovnoměrnějšímu rozložení zatížení na zadní kola traktoru. To zajišťuje bezpečnou jízdu a volný výhled dozadu.



DISCO 10, navržený s ohledem na hmotnost a zesílený v klíčových bodech, je ideální pro sečení silničních příkopů a svahů až do sklonu 45°.



Bezúdržbový pohon.
DISCO 10 je poháněno kloubovými hřídeli nenáročnými na údržbu. Výkonný řemenový pohon spolehlivě absorbuje špičky zatížení a lze jej napnout bez použití náradí pomocí otočného knoflíku.

Přesná následující stopa.
Volitelný usměrňovací plech vytváří čistou jízdní stopu mezi neposečeným a posečeným porostem. To umožňuje přesně zahájit další přejezd bez znečištění krmiva.

Velice snadné používání.
Díky nízkému čepu dolního táhla, otočnému držáku vývodového hřídele a integrované parkovací poloze pro zásuvku světla a hydraulické potrubí můžete žací ústrojí rychle a snadno připojit. Jsou kompatibilní s různými kategoriemi montáže a rychloupínacími rámy.

Mechanická ochrana proti nárazu.
Pokud žací stroj narazí na překážku, okamžitě se aktivuje pojistka proti přetížení. Stroj se otočí dozadu. Po krátkém navrácení do pracovní polohy pokračuje řidič v práci.

Pracovní záběr (modely)	3,00 m (32), 2,60 m (28), 2,20 m (24)
Typ	Stranové zavěšení
Žací lišty	MAX CUT
Počet otáček vývodového hřídele	540 (460) ot/min

Čistý řez pro lepší krmivo.

Čelně nesené žací stroje DISCO CLAAS představují maximální výkon a vynikající kvalitu krmiva. Tři modelové řady jsou všestranné, spolehlivé a s lehkostí zvládají jakýkoliv terén. Nejlepších výsledků sečení tak dosáhnete již od prvního metru.

Všechny čelně nesené žací stroje jsou vybaveny žacími lištami MAX CUT pro nejvyšší kvalitu sečení. Na vyžádání jsou k dispozici prstová nebo válcová mačkácí zařízení.

DISCO MOVE. Mistr v přizpůsobování.

Díky vertikální možnosti pohybu 1000 mm se žací stroj DISCO MOVE přizpůsobí jakémukoliv terénu. I s velkým zvedacím závěsem traktoru nebo při vysokých rychlostech zažijete plynulý, kontrovaný a precizní provoz.

DISCO PROFIL. Kombinované žací ústrojí.

Zkombinujte DISCO PROFIL se vzadu neseným nebo velkoplošným žacím strojem a vytvořte si skutečný dream team s vysokým výkonem. Patentovaná kinematika PROFIL se rychle a přesně přizpůsobí každému terénu.

DISCO 3150 F. Základní model.

DISCO 3150 F boduje nejen svým vynikajícím poměrem ceny a kvality. Robustní konstrukce, výkonná technologie a čistý řez – to je váš vstup do světa sečení s profesionální technologií.

Trio pro výkon a kvalitu krmiva.



DISCO MOVE

- Pracovní záběr 3,00 až 3,40 m
- Žací lišta MAX CUT se 7 nebo 8 žacími disky
- Hydropneumatické odlehčení ACTIVE FLOAT
- Spojovací trojúhelník a přímé zavěšení

DISCO PROFIL

- Pracovní záběr 3,00 až 3,40 m
- Žací lišta MAX CUT se 7 nebo 8 žacími disky
- Pružinové odlehčení nebo ACTIVE FLOAT (volitelně)
- Spojovací trojúhelník

DISCO 3150 F

- Pracovní záběr 3,00 m
- Žací lišta MAX CUT se 7 žacími disky
- Pružinové odlehčení nebo ACTIVE FLOAT (volitelně)
- Spojovací trojúhelník



Stejně všestranný jako vy.
Čelně nesené žací stroje DISCO
se přizpůsobí vašemu podniku.

DISCO MOVE udává tempo sklizně.

S DISCO MOVE můžete sklízet rychleji a při vyšších rychlostech. Čelně nesený žací stroj se plynule a přesně přizpůsobí terénu, a to i s velkým zvedacím závěsem traktoru. To je zajištěno vysokou vertikální volností pohybu, která umožňuje přesné kopírování povrchu půdy i na nerovném povrchu. Plodina zůstává čistá a vy z píce získáte maximum energie.

Srdcem žacího stroje DISCO MOVE je osvědčená žací lišta MAX CUT. Zajišťuje čistý a rovnoměrný řez a přesvědčí svou odolností a snadnou údržbou.

Nejlepší kopírování povrchu půdy.

DISCO MOVE se pohybuje jak horizontálně, tak vertikálně nezávisle na pohybu traktoru. Nízko položený otočný bod kopíruje drobné nerovnosti a MOVE kinematika kopíruje velké nerovnosti, díky tomu je zajištěno dokonalé kopírování terénu - vše díky jedinečné možnosti pohybovat se vertikálně v rozsahu 1000 mm.

Hydropneumatické odlehčení ACTIVE FLOAT, které lze nastavit za jízdy, je standardně integrované do konstrukce.

Promyšlená konstrukce připojení.

Multifunkční konstrukce umožňuje rychlé a snadné připojení žací jednotky. Žací jednotku můžete připojit a odpojit buď pomocí třibodového závěsu traktoru, nebo pomocí rychloupínacího trojúhelníku - to vše bez dalších podpěrných stojanů. Díky kompaktní konstrukci máte vždy jasný výhled dopředu.

Jednoduché používání.



Namontovaná pomůcka pro nastavení ukazuje během okamžiku správnou výšku spodních ramen. Zásuvka KENNFIXX® ulehčuje připojení a odpojení hydraulických hadic. Podle výbavy traktoru můžete správně zvolit stranu pro namontování hydraulických hadic a manometru.

Pracovní záběr (modely)	3,40 m (3600 F / RC / FRC) 3,00 m (3200 F / RC / FRC)
Typ	Středové zavěšení
Žací lišty	MAX CUT
Počet otáček vývodového hřídele	1000 (850) ot/min

▼ DISCO MOVE dosahuje svého plného potenciálu při použití s velkoplošným žacím ústrojím DISCO.



▼ Volitelná dvojité zrcátka na stojanu žacího ústrojí zvyšují bezpečnost na špatně přehledných křižovatkách.

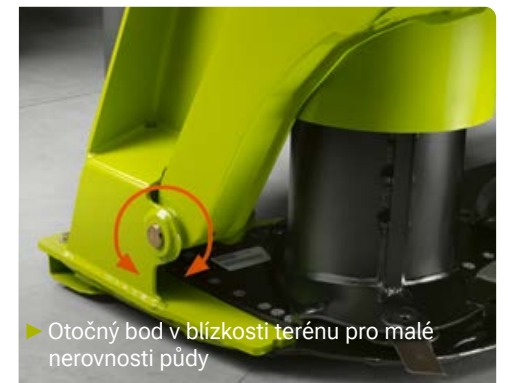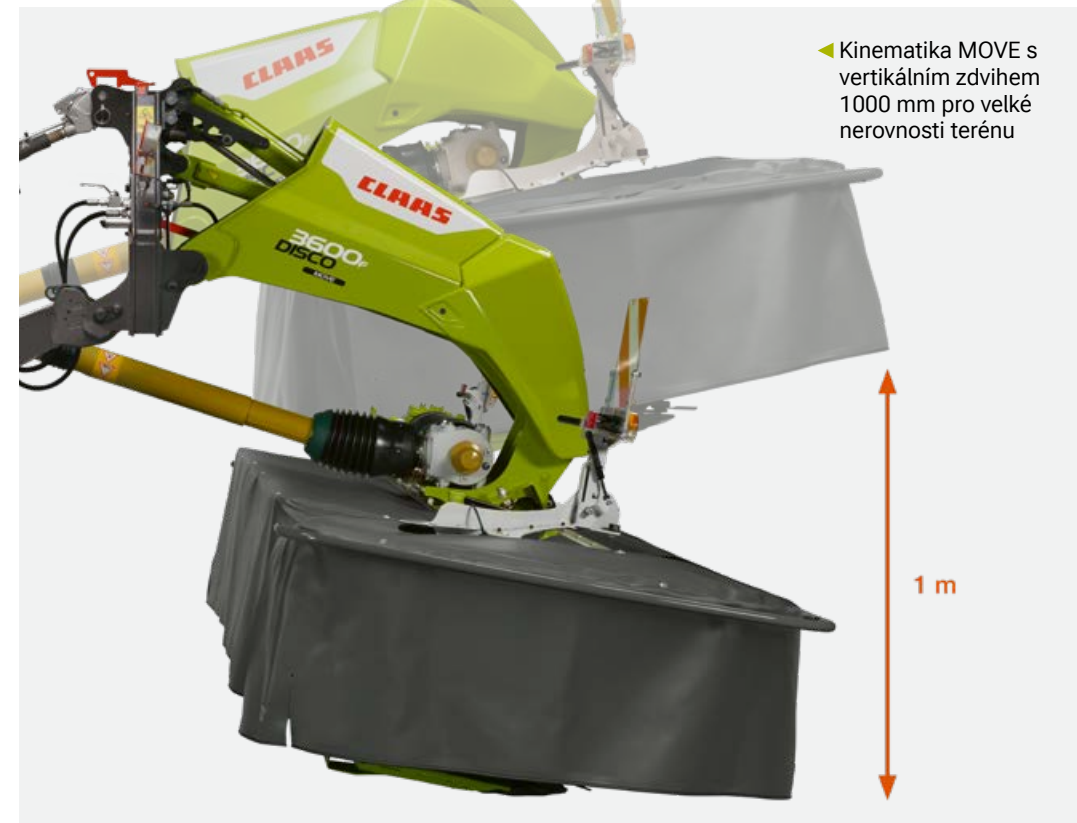

Vaše výhody na poli:

- Rychlá sklizeň díky optimálnímu přizpůsobení terénu
- Přesné sečení s technologií MAX CUT
- Šetřit čas díky jednoduchému připojování a odpojování
- Uvolněná práce díky automatizovaným procesům

Intelligence se setkává s terénem.



▲ Jednoduše uvolněná práce. Automatizované procesy zlepšují kvalitu práce a usnadňují práci řidiče. Například vpředu nesený žací stroj lze ovládat přímo hydraulikou zadního velkoplošného žacího stroje DISCO (v závislosti na výbavě).

DISCO PROFIL. Patentovaná kinematika PROFIL. Precizní řez.



▼ V závislosti na vybavení odlehčuje žací ústrojí nastavitelná pružina nebo systém ACTIVE FLOAT.



▼ Inteligentní příčná pohyblivost se šikmým otočným bodem umožňuje čisté sečení a chrání travní drn.



DISCO 3150F. Malá hmotnost. Vysoký výkon.



DISCO PROFIL kopíruje terén a nenechává nic náhodě.

Čelně nesený žací stroje PROFIL jsou působivé ve všech ohledech. Opravdu vyniknou v kombinaci se vzadu neseným nebo velkoplošným žacím strojem. Ale plný výkon podávají i při samostatném použití.

Rozhodující je patentovaná kinematika PROFIL. Zajišťuje rychlé a přesné přizpůsobení se každému terénu a poskytuje nejlepší výsledky sečení v jakémkoliv terénu.



▲ Volně se pohybující zavěšení vyrovnává nerovnosti kolmé ke směru jízdy.



▲ Díky nízkému položenému kyvnému zavěšení kopíruje DISCO povrch terénu přesně.

Trojrozměrné kopírování půdy.

S kinematikou PROFIL můžete síť rovnoměrně a přesně, a to i na nerovném terénu. Žací ústrojí přesně kopíruje terén napříč směrem jízdy. Podélné zavěšení žací lišty zajišťuje bezpečné vedení a nízký bod otáčení žací lišty umožňuje ideální přizpůsobení malým nerovnostem. Tím se zabraňuje pronikání do půdy a chrání se travní drn.

DISCO 3150 se perfektně hodí k malým traktorům s velkými požadavky.

S hbitým žacím strojem DISCO 3150 získáte osvědčenou profesionální technologii za atraktivní cenu. Žací lišta MAX CUT zajišťuje čistý a přesný řez. Díky tunelovému efektu zůstává obsah popelovin v píci nízký, což má za následek výrazně lepší kvalitu krmiva. Standardní výbavou je řádkovací kotouč a poloviční buben, které spolehlivě ukládají sklizený materiál do čistého řádku.

Krátké zavěšení blízko traktoru zajišťuje přesné kopírování terénu a čistý řez. Díky kompaktní konstrukci je stroj vhodný i pro malé, specializované traktory.

Společně můžeme ochránit bezbranné.

Během prvního sečení travních porostů mezi dubem a červnem začíná pro mnoho divokých zvířat život – a s ním i nebezpečí. Kolouši se instinktivně schovávají ve vysoké trávě a v případě hluku se ukrývají, místo aby utekli. Lidským okem jsou sotva viditelní, ale když se k nim přiblíží žací stroj, rychle se ocitnou v ohrožení života. Ten, kdo se podívá a jedná, může zachránit životy.

Ve spolupráci se zemědělci, vědci a lovci se CLAAS zabýval inovativními a praktickými řešeními, díky kterým by bylo možné zvěř ještě přesněji vysledovat.



- ▲ To můžete dělat.
- Zvěř vyplašte večer před sečením pomocí akustických nebo vizuálních signálů
 - Prohledejte louku večer před sečením s nájemcem loveckého revíru
 - Prohledejte jejich oblasti pomocí dronů a infračervených kamer
 - Použijte jednu ze čtyř strategií sečení pro ochranu divoké zvěře

Čtyři strategie, které zachraňují životy:

1. Sekání v předvečer

Okraje pozemku posekejte v předvečer. Změněné zázemí vyleká samice zvířat a donutí je přesunout mláďata do bezpečí.

2. Nejdřív souvrat'

Začněte se souvratí. Poté začněte zevnitř směrem ven. To dává divoké zvěři šanci uniknout do bezpečí v okolní oblasti.

3. Sečení z vnitřní části louky směrem k vnější části.

Při sečení plochy nesečte zvenku dovnitř, ale naopak. Vytvoříte tak únikové cesty a ochráníte zvěř před uvězněním při posledním sečení.

4. Sečení od silnice dál

Pokud oblast hraničí se silnicí, začněte na straně, která je k ní nejbližší. Poté pokračujte směrem k poli. Tím zabráníte útěku divokých zvířat do silnice..



▲ Drony vybavené infračervenými kamerami létají nad polem. Díky teplotě spolehlivě detekují koloušky i v husté, vysoké trávě.



- ▲ Vždy připraven pro další použití.
- Snadné nastavení díky praktickým červeným značkám
 - Snadná údržba díky dobré přístupnosti
 - Méně prostojů díky dlouhým intervalům údržby

▼ Jasné viditelné, červené značky vám pomohou s optimálním nastavením všech žacích strojů DISCO: 1 Nastavení pracovní výšky, 2 Manometr ACTIVE FLOAT, 3 Označení hydraulických hadic KENNFIXX



Šetříte čas, když záleží na každé minutě.

Žací stroje DISCO se snadno ovládají a rychle udržují. Četné propracované detaily zjednodušují vaši každodenní práci a minimalizují prostoje – at' už během provozu, čištění nebo údržby. Mnoho praktických pomůcek pro nastavení, snadno identifikovatelných díky červené barvě, vám pomůže dosáhnout optimálního nastavení stroje.

Náhradní nože jsou uloženy na žacím stoji v boxu odolném proti dešti a lze je vyměnit na poli pomocí montážní páky. Páka je navíc červená, takže ji hned uvidíte, pokud ji odložíte na poli.



▲ Barevně odlišené nálepky vám umožňují jasně identifikovat, která mazací místa je v daném okamžiku třeba promazat.

Dobrá přístupnost.

Ochranné plachty sklopné směrem nahoru umožňují snadný přístup k žací liště a k běžným místům údržby. V případě poškození vnějšího okraje žacího ústrojí lze ochranné plachty vyměnit samostatně.

U všech žacích strojů DISCO je box na náhradní nože. Křížové klouby disponují intervalem mazání 250 h. To snižuje vaše nároky na údržbu.

Jsme tu vždy pro vás.

V CLAAS je vaše provozní spolehlivost naší nejvyšší prioritou. Díky komplexní nabídce služeb, náhradních dílů a provozních prostředků zajišťujeme, aby vaše stroje vždy fungovaly optimálně.

K tomu patří široká škála údržbářských a opravárenských služeb od vašeho důvěryhodného prodejce, velký výběr náhradních dílů ORIGINAL a provozního materiálu a digitální nástroje, které vám pomohou při plánování a rozhodování.

Tak budete vždy připraveni na práci.

Rychlý servis pro větší bezpečnost provozu.

Abyste byli vždy připraveni k provozu, jsou vám k dispozici servisní partneři CLAAS se svými dílnami a kvalifikovanými mechaniky. Díky certifikovaným dílenským službám, komplexní údržbě a profesionálním kontrolám zajišťují, že vaše stroje budou spolehlivě fungovat po celý rok.

CLAAS ORIGINAL pro vysokou výkonnost.

S díly CLAAS ORIGINAL si vybíráte kvalitu a dlouhou životnost. Každý náhradní a opotřebitelný díl je vyroben podle přísných norem a přesně sladěn s vaším strojem CLAAS. To zajišťuje, že každá součástka dokonale zapadá do celkového systému.



▲ Podpora v jakékoliv situaci? Postaráme se o vás. V případě potřeby se vydáme přímo k vám a rychle a profesionálně vyřešíme všechny problémy.

Dlouho jsme se neviděli?

Na ochraně proti opotřebení záleží.

Jsme tu vždy pro vás.
Servis a náhradní díly CLAAS.

Více než 97% dílů je dodáno ve stejný den.



Díly CLAAS ORIGINAL, včetně dílů PREMIUM LINE pro nejnáročnější zátěž a SILVER LINE pro starší modely, zajišťují maximální efektivitu.

Všechny díly jsou rychle k dispozici.

Promyšlená logistická koncepce zajišťuje, že potřebné náhradní díly jsou k dispozici v co nejkratší době. Naši prodejci CLAAS jsou rozmístěni tak blízko sebe, že náhradní díly jsou vždy k dispozici v blízkosti nebo je lze rychle doručit z jednoho z našich centrálních logistických skladů. Více než 97% dílů je z našeho centrálního skladu náhradních dílů odesláno ještě tentýž den, což zajišťuje co nejrychlejší opětovné uvedení vašeho stroje do provozu. Pokud jsou vaše potřeby obzvláště naléhavé, nabízíme expresní řešení, která vám pomohou ještě rychleji.

Parts Shop je otevřený 24 hodin denně.

S CLAAS connect ve vašem chytrém telefonu máte kdykoliv a kdekoliv přístup k důležitým náhradním dílům, mazacím tukům a provozním materiálům. S Parts Doc a Parts Shop můžete snadno najít náhradní díly a přímo si je objednat.

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL
Žací ústrojí		Čelně nesené žací stroje								
Pracovní záběr	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Přepavní šířka	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40
Výška stroje v přepravní poloze	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úhel sklopení do přepravní polohy	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hmotnost (v závislosti na mačkáčím zařízení)	cca kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830
Žací lišta MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Disky (každý disk po 2 nožích)		8	8	8	7	7	7	8	8	8
Rychlá výměna nožů		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mačkáčící zařízení ¹		PU / ocel	-	-	PU / ocel	-	-	PU	-	-
Počet otáček mačkáčícího zařízení	ot/min	950	900/ 770	-	950	900/ 770	-	950	900/ 770	-
Pružinové odlehčení		-	-	-	-	-	-	●	●	●
Odlehčení ACTIVE FLOAT		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³

Požadavky na traktor

Typ připojení		II	II	II	II	II	II	II	II	II
Počet otáček vývodového hřídele	ot/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Rozvaděče hydrauliky		1 × jednoč. (+1 × dvojč. ⁴ + 1 × jednoč. ³)						(1 × dvojč. ⁴ + 1 × jednoč. ³)		

Výbava

boční ochranné plachty hydraul. sklopné		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Rozhazování do velké šířky		-	○	-	-	○	-	-	○	-
přestavitelné usměrňovací plechy		●	●	-	●	●	-	●	●	-
Vnější řádkovací kotouč		-	-	● (2x)	-	-	● (1x)	-	-	● (2x)
Plazy pro vysoký řez (+30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojité plazy pro vysoký řez (+60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opotřebitelné plazy		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opotřebitelné plazy (+ 15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ochrana žací lišty (při intenzivním využití)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Výstražné tabule s osvětlením		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶
Dvojitá zrcátka		○	○	○	○	○	○	○	○	○
hydraul. zajištění přepravní polohy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
mechanická pojistka při najetí na překážku		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zařízení pro odstavení stroje		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Doraz pro otáčení na souvrati		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ C = prstové mačkáčící zařízení, RC = válcové mačkáčící zařízení, F = přední, T = tažené, bez přídavku = bez mačkáčícího ústrojí, PU - polyuretan
² Standardní výška strniště 40 mm (plynule nastavitelná, 30-70 mm)
³ 1 × jednoč. rozvaděč je vyžadován k nastavení tlaku ACTIVE FLOAT
⁴ 1 × dvojč. rozvaděč je vyžadován pro hydraulické sklápění ochranných plachet
⁵ S plovoucí polohou
⁶ Sklopný
dč. = dvojč.
jč. = jednoč.
⁷ Usměrňovací plech u těchto modelů
⁸ U těchto modelů hydraulicky
⁹ Průběh otáčení a sklápění ochranných plachet v kombinaci s hydraulickou Non-Stop-ochrannou pojistkou při najetí na překážku

3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR
Čelně nesené žací stroje				Středově zavěšené vzadu nesené žací stroje							
3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60
3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86
-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU	-	-	-	-	-	PU / ocel	-	PU	-	PU	-
950	900/ 770	-	-	-	-	940	- / 910	940	- / 910	940	- / 910
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●

II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
(1 × dvojč. ⁴ + 1 × jednoč. ³)				1×dvojč. ⁵ 1×dvojč. ⁹ (+1 × jednoč.) ³	1×dvojč. ⁵ 1 × dvojč. ⁴ (+1 × jednoč.) ³	1 × dvojč. ⁴ (+ 1 × jednoč. ³)					

○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	-	○	○	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	- / ○	-	- / ○	-	- / ○
●	●	-	-	-	-	●	- / ●	○	- / ●	●	- / ●
-	-	● (1x)	● (1x)	○	○	-	○ / -	-	○ / -	-	○ / -
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	○	-	○	- / ○	○	- / ○	○	- / ○
○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

Firma CLAAS se nepřetržitě snaží přizpůsobovat veškeré své výrobky požadavkům praxe a proto si vyhrazuje právo na provádění změn. Údaje a zobrazení jsou jen přibližné a mohou obsahovat také díly, které nejsou součástí sériového vybavení. Tento prospekt byl vytištěn pro celosvětové využití. Říďte se prosím ceníkem technického vybavení vašeho stálého prodejce výrobků firmy CLAAS. Pro účely pořízení fotografií byla část ochranného zařízení demontována. Toto bylo provedeno pouze pro objasnění funkcí. Aby bylo zabráněno vzniku nebezpečí, v žádném případě se to nesmí provádět svévolně. Dodržujte příslušná ustanovení v návodu k použití. Všechny technické údaje k motorům se vztahují zásadně na evropské předpisy regulace výfukových plynů: Stage. Pojmenování normy Tier slouží v tomto dokumentu výhradně pro informační účely a lepší srozumitelnost. Povolení se netýká oblastí, v nichž jsou výfukové plyny regulovány.

DISCO ¹									
		360	320 C	320	280 RC	280 C	32	28	24
Žací ústrojí		Vzadu nesené žací stroje s bočním zavěšením řady 100					Vzadu nesené žací stroje s bočním zavěšením řady 10		
Pracovní záběr	m	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,00	2,60	2,20
Přepravní šířka	m	-	-	-	-	-	-	-	-
Výška stroje v přepravní poloze	m	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	3,50	3,10	2,70
Úhel sklopení do přepravní polohy	°	105	95	105	95	95	95	95	95
Hmotnost (v závislosti na mačkáčím zařízení)	cca kg	850	1130	800	1060	1040	750	700	650
Žací lišta MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●
Disky (každý disk po 2 nožích)		8	7	7	6	6	7	6	5
Rychlá výměna nožů		●	●	●	●	●	○	○	○
Mačkáčící zařízení (kondicionér)		-	-	-	-	-	-	-	-
Počet otáček mačkáčícího zařízení	ot/min	-	900	-	900	900	-	-	-
Pružinové odlehčení		●	●	●	●	●	●	●	●
Odlehčení ACTIVE FLOAT		-	-	-	-	-	-	-	-
Požadavky na traktor									
Typ připojení		II	II	II	II	II	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch
Počet otáček vývodového hřídele	ot/min	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)
Rozvaděče hydrauliky		1 × dvojč.	1 × jednoč.	1 × dvojč.	1 × jednoč.	1 × jednoč.	1 × jednoč.	1 × jednoč.	1 × jednoč.
Výbava									
boční ochranné plachty hydraul. sklopné		-	-	-	-	-	-	-	-
Rozhazování do velké šířky		-	○	-	-	○	-	-	-
přestavitelné usměrňovací plechy		-	●	-	●	●	-	-	-
Vnější řádkovací kotouč		○	-	○	-	-	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷
Plazy pro vysoký řez (+30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojité plazy pro vysoký řez (+60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Opotřebitelné plazy		○	○	○	○	○	○	○	○
Opotřebitelné plazy (+ 15 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-
Ochrana žací lišty (při intenzivním využití)		-	-	-	-	-	-	-	-
Výstražné tabule s osvětlením		○	○	○	○	○	○	○	○
Dvojitá zrcátka		-	-	-	-	-	-	-	-
hydraul. zajištění přepravní polohy		-	-	-	-	-	-	-	-
mechanická pojistka při najetí na překážku		●	●	●	●	●	●	●	●
Zařízení pro odstavení stroje		○	○	○	○	○	○	○	○
Doraz pro otáčení na souvrati		○	●	○	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸

¹ C = prstové mačkáčící zařízení, RC = válcové mačkáčící zařízení, F = přední, T = tažené, bez přídavku = bez mačkáčícího ústrojí
² Standardní výška strniště 40 mm (plynule nastavitelná, 30-70 mm)
³ 1 × jednoč. rozvaděč je vyžadován k nastavení tlaku ACTIVE FLOAT
⁴ 1 × dvojč. rozvaděč je vyžadován pro hydraulické sklápění ochranných plachet
⁵ S plovoucí polohou
⁶ Sklopný
dč. = dvojč.
jč. = jednoč.
⁷ Usměrňovací plech u těchto modelů
⁸ U těchto modelů hydraulicky
⁹ Průběh otáčení a sklápění ochranných plachet v kombinaci s hydraulickou Non-Stop-ochrannou pojistkou při najetí na překážku



DISCO.
Jednoduše spolehlivé.

Růst společně.

Při všech našich činnostech jste Vy, naši zákazníci, vždy středem našeho zájmu. Známe Vaše každodenní požadavky a spolupracujeme s Vámi na vývoji zemědělských strojů, které Vám pomáhají vést Váš podnik úspěšně a intenzivně. Naše digitální řešení zjednodušují složité procesy a usnadňují Vaši práci. Chceme Vám umožnit být nejlepší ve svém oboru.



AGRALL zemědělská technika a.s.
Bantice 79
CZ - 671 61 Prosiměřice
Tel.: 515 200 800
www.agrall.cz
e-mail: info@agrall.cz

AGRALL s.r.o.
Hlavná 504
SK - 946 54 Bajč
Tel./fax: 917 300 132
www.agrall.sk
e-mail: info@agrall.sk

