



Cositoare frontală și cositoare purtată în tiranții spate

DISCO

CLAAS





NOU

▲ Cositorile DISCO CONTOUR purtate în tiranții spate urmăresc perfect fiecare contur al solului, asigurând o tăiere curată și protejând iarba. Pagina 14



▲ Cu lățimi de lucru de la 2,20 m la 4,20 m, platforma de cosit MAX CUT asigură rezultate optime în toate condițiile. Pagina 6



► Valoarea setată pentru ACTIVE FLOAT poate fi ușor văzută din cabină. Pagina 10



▲ Protecția faunei sălbatice. Camerele cu infraroșu scanează terenul și detectează în mod fiabil animalele pe baza căldurii corporale, chiar și atunci când sunt ascunse în iarba înaltă. Pagina 28



▼ Sistemul de suspensie hidropneumatică ACTIVE FLOAT transferă greutatea cositorii de la nivelul ierbii pe tractor. Acest lucru vă permite să lucrați la viteze mari și să reduceți consumul de combustibil cu până la 2,5%. Pagina 10



▼ Modelul potrivit pentru fiecare cerință. Datorită tehnologiei inovatoare și construcției robuste, cositorile frontale CLAAS sunt soluția ideală pentru toți cei care apreciază calitatea și fiabilitatea. Pagina 22

Fiabilitate impresionantă.

Tăiere curată în orice condiții, durabilitate de neegalat și utilaje proiectate excelent, până la ultimul detaliu: cu tehnologia CLAAS puteți depăși toate provocările legate de recoltare.

Calitatea este importantă.

DISCO este un utilaj deosebit. Această cositoare asigură un furaj de calitate constant ridicată și ușor de procesat: baza ideală pentru succesul economic.

Cosit cu rezultate optime.

Experiența se întâlnește cu tehnologia pentru a optimiza performanța recoltării furajelor. Controlul intuitiv și operarea ușoară vă simplifică munca de zi cu zi.

Cuprins

Cositori DISCO purtate în tiranții față și spate	04
Bară de tăiere MAX CUT	06
ACTIVE FLOAT Priză de putere economică	10
Sistem de condiționare Propulsie	12
Cositori purtate în tiranții spate DISCO	14
Cositori DISCO purtate în tiranții spate cu suspensie centrală	16
Cositori DISCO purtate în tiranții spate cu suspensie laterală	18
Cositori frontale DISCO	22
DISCO MOVE	24
DISCO PROFIL DISCO 3150 F	26
Inițiativa de protecție a animalelor sălbatice Întreținere	28
Service și piese	30
Specificații tehnice	32

Cosiți mai eficient cu modelul DISCO.

Cositorile DISCO de la CLAAS, cu platforma lor de cosit inovatoare MAX CUT, sunt eficiente, fiabile și versatile. Vă puteți baza pe construcția lor robustă și pe performanța constantă, indiferent de sarcină. Și puteți adapta cu precizie lățimea de lucru și specificațiile în funcție de nevoile fermei dumneavoastră.

Cositori pentru fiecare cerință.

Indiferent de lucrare, cositorile versatile DISCO sunt echipamentul ideal. Modelele ușoare pentru teren accidentat, cositorile frontale care se adaptează la toate condițiile și geometria inovatoare a tiranților MOVE asigură urmărirea excelentă a conturului solului și o tăiere curată.

Cositorile puternice purtate în tiranții spate, cu o lățime de lucru de până la 4,20 m, oferă confort și performanță maxime. Combinate cu o cositoare frontală DISCO, acestea sporesc considerabil eficiența și productivitatea.

Ne mândrim cu cele 250.000 de cositori DISCO construite și cu satisfacția de 98% a clienților. În spatele fiecărui succes se află un angajat CLAAS ale cărui cunoștințe și entuziasm stau la baza a tot ceea ce facem.



98%

Cositorile DISCO sunt extrem de apreciate de clienții noștri.



- ▲ Tehnologie unică MAX CUT
- Platformă de cosit MAX CUT concepută special de CLAAS
- Calitate excepțională a furajelor în toate condițiile de recoltare
- Furaje fără murdărie datorită efectului de tunel
- Lățimi de lucru de la 2,20 la 4,20 m


MAX CUT face diferența.

Cu lățimi de lucru de la 2,20 m la 4,20 m, platforma de cosit MAX CUT oferă rezultate optime în toate condițiile. Forma distinctivă, ondulată, mărește suprafața de tăiere, în timp ce discurile de cosit amplasate în față asigură o tăiere curată și precisă. Efectul de tunel asigură un material recoltat curat. Angrenajele de acționare de mari dimensiuni garantează transmiterea eficientă a puterii, iar cuțitele extrem de rezistente la uzură rămân ascuțite mai mult timp și se rotesc liber la 360°.

Placa de bază cu formă ondulată este formată dintr-o singură bucată de oțel, cu o forță de presare de 3.000 t. Placa de acoperire este fixată cu șuruburi și nu prin sudură, pentru durabilitate și rezistență maximă la deformare și impact.



▲ Tăiere precisă, material recoltat curat. Cu MAX CUT obțineți furaje de cea mai bună calitate.

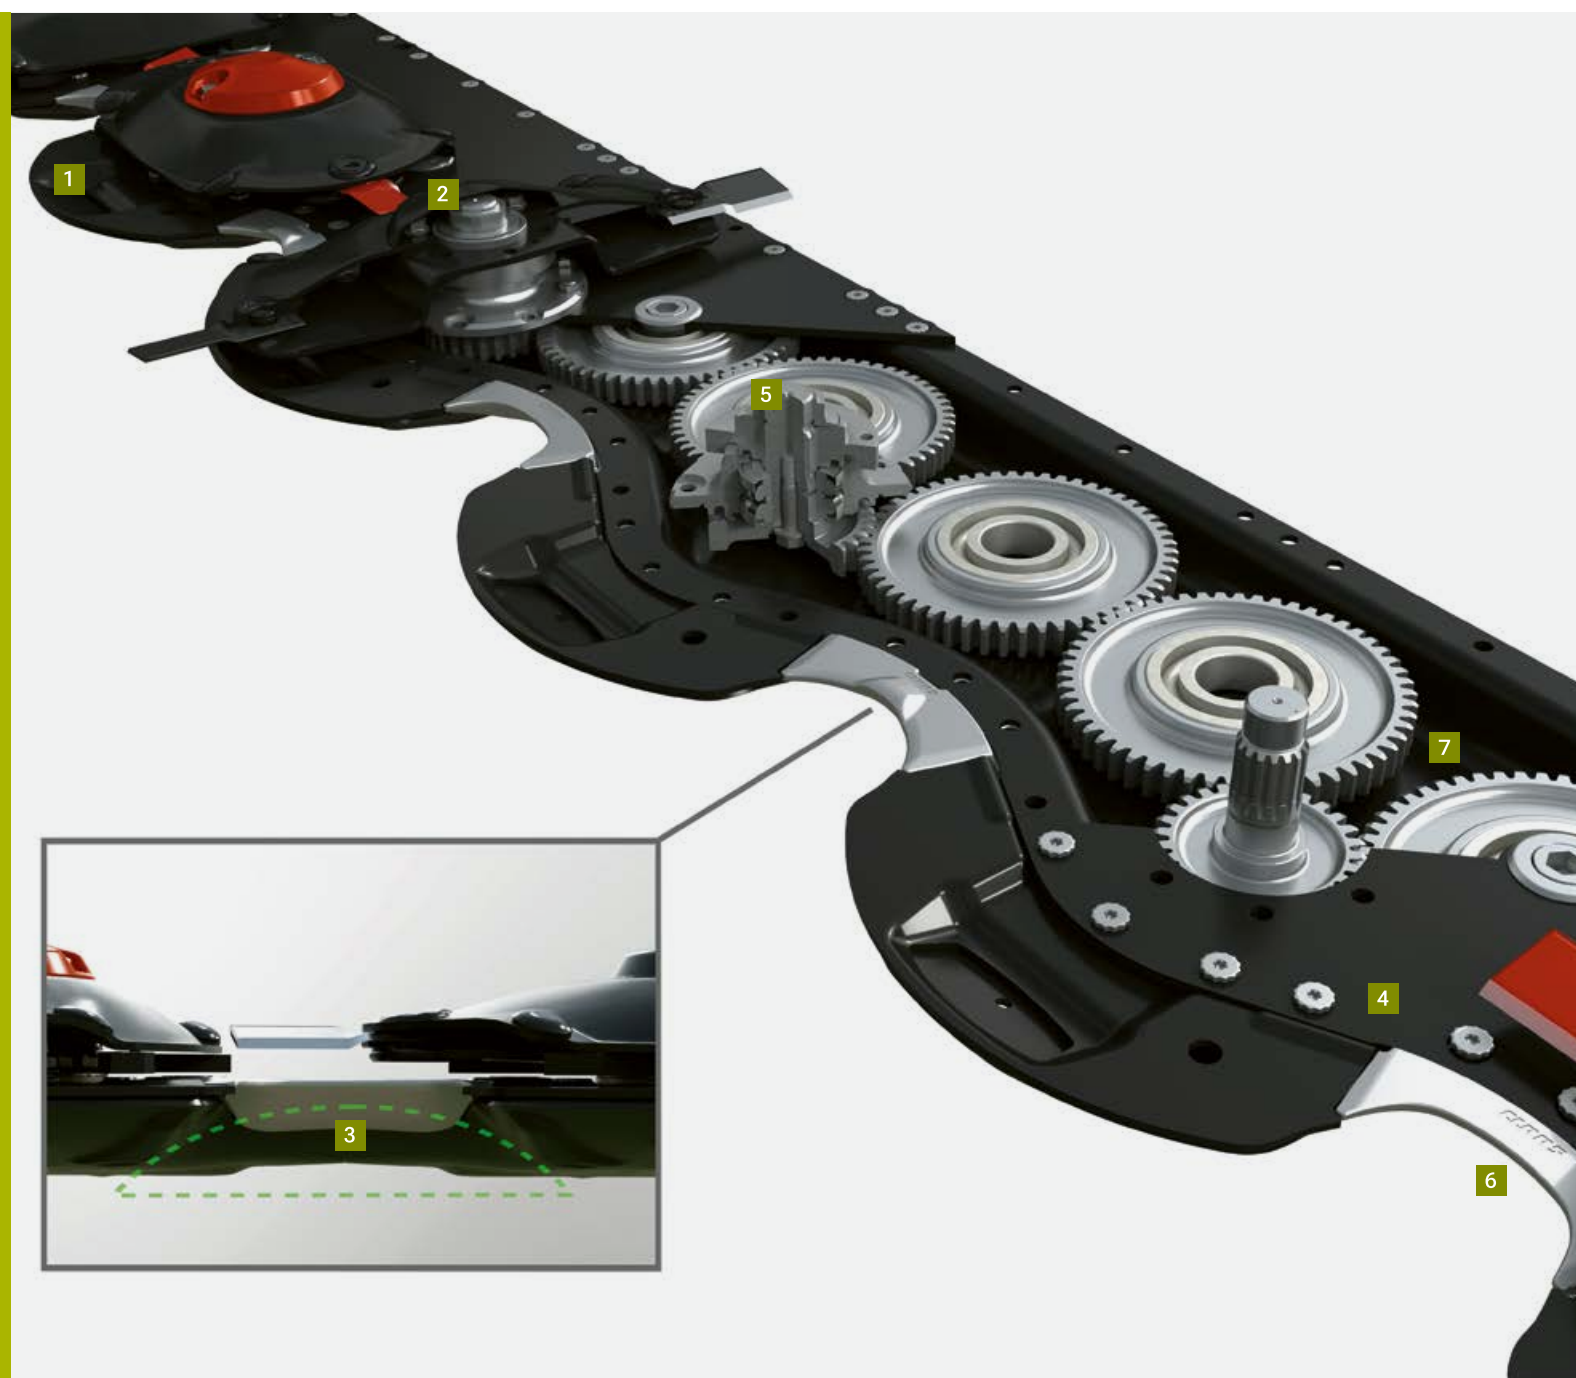


1. Placă de bază cu formă ondulată, presată dintr-o singură bucată. Structura centrală a platformei de cosit MAX CUT este formată cu o forță de presare de 3.000 t.
2. Discuri de cosit mai în față, cu cuțite care se rotesc la 360°. Cuțitele pot fi folosite pe ambele părți înainte de a fi înlocuite.
3. Efect optim de tunel, amplificat și mai mult de patinele cu acțiune de spoiler. Astfel, murdăria este deviată pentru a nu se amesteca cu furajele.
4. Concept inovator de fixare cu șuruburi. Blocare perfectă și rezistență maximă la deformare și impact, fără suduri care să creeze puncte slabe potențiale.
5. Modul de siguranță SAFETY LINK. Fiecare disc de cosit are un punct de rupere predeterminat, pentru a proteja platforma de cosit în caz de coliziune.
6. Insertiile Hardox dintre patine măresc suprafața de tăiere și asigură o suprapunere maximă între traseele circulare ale cuțitului, pentru o tăiere curată.
7. Deschiderile foarte mici din placa de acoperire a platformei de cosit îi conferă acesteia rezistență și stabilitate suplimentară.

Fixare cu șuruburi și nituri în loc de sudură simplă. Platforma de cosit MAX CUT este unică pe piață.

360°

Cuțitele care se rotesc liber, evită obstacolele fără a le deteriora partea opusă.

Formă distinctivă, ondulată, pentru o tăiere perfectă.

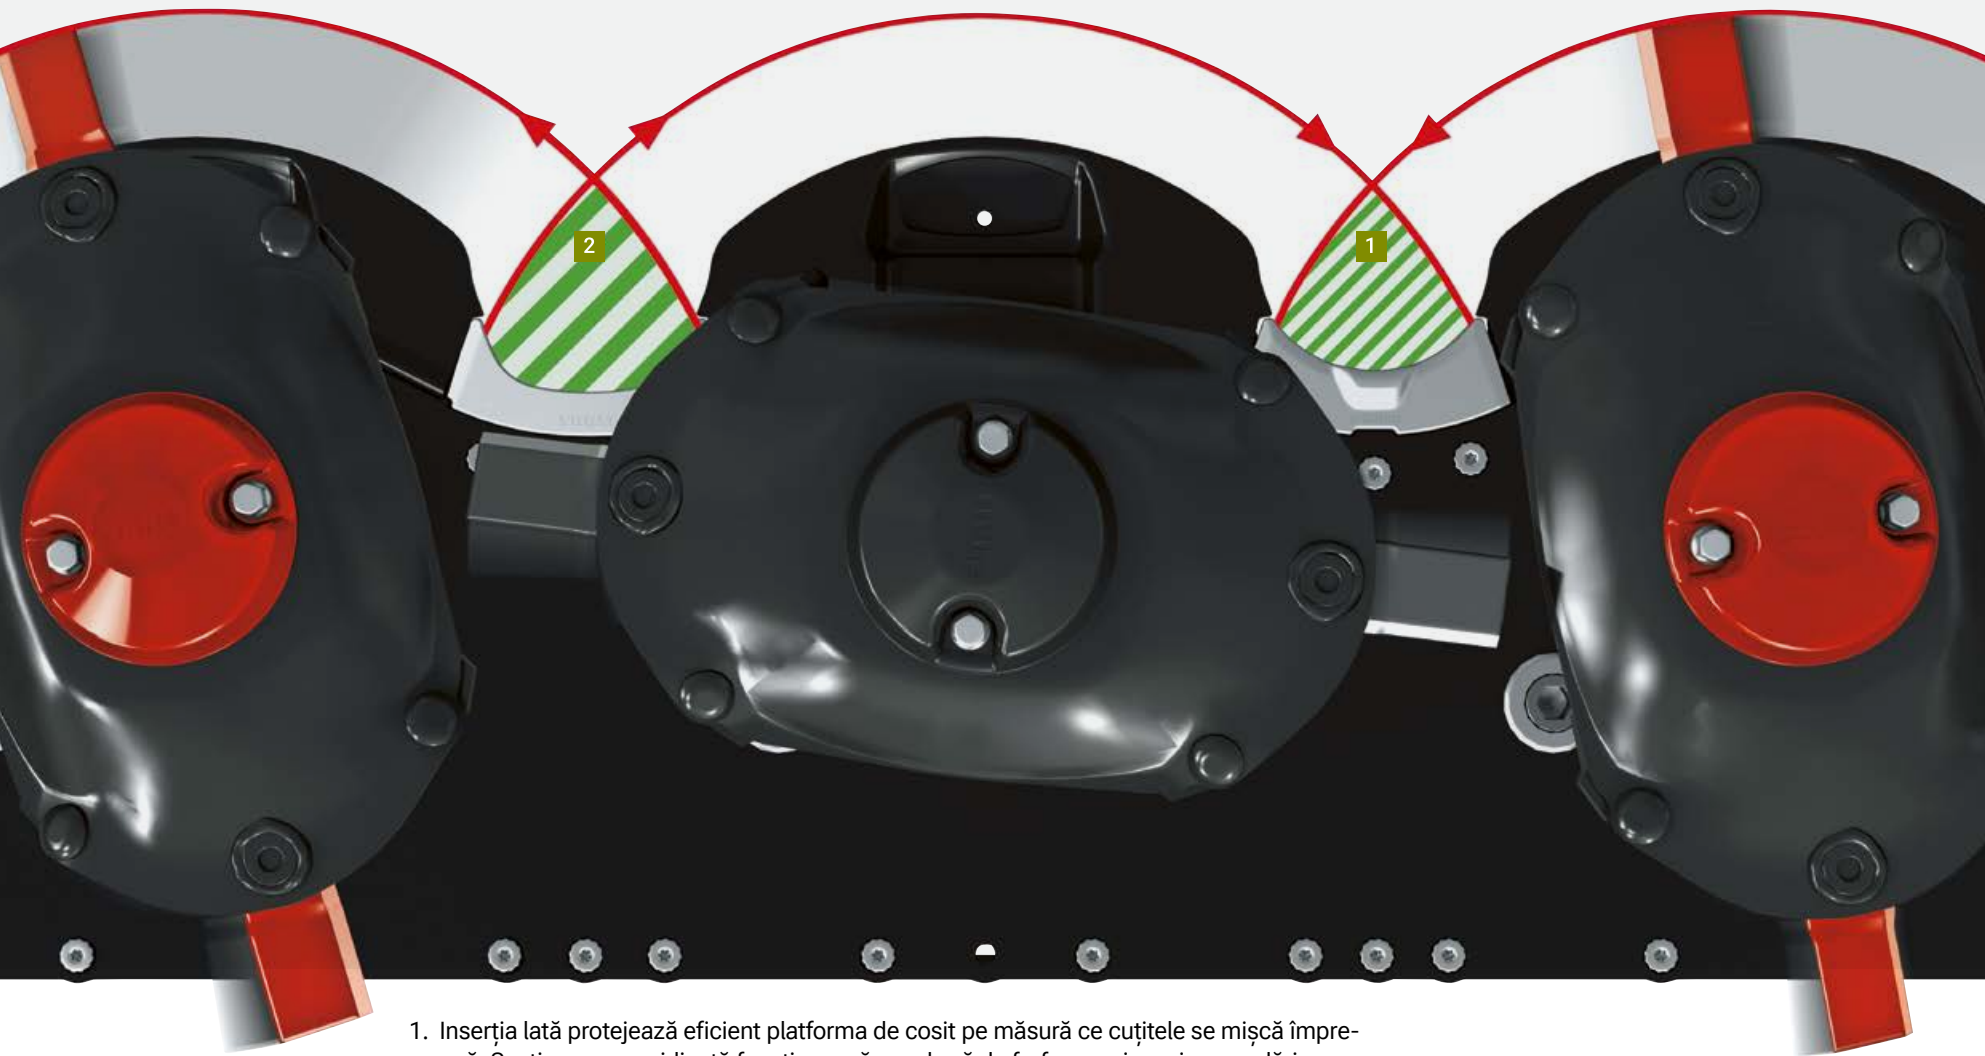


1. Insertia lată protejează eficient platforma de cosit pe măsură ce cuțitele se mișcă împreună. Secțiunea ușor ridicată funcționează ca o bară de forfecare și previne murdărirea.
2. Pe măsură ce cuțitele se depărtează, insertia subțire face ca acestea să părăsească platforma de cosit puțin mai devreme. Acest lucru maximizează suprapunerea traiectoriei circulare a cuțitelor și asigură un flux optim de material recoltat.

Barele de tăiere proiectate inteligent taie cu precizie mai mare.

Și sunt mai durabile: construcția robustă protejează împotriva uzurii, reduce necesitatea întreținerii și asigură performanțe fiabile, de durată. Forma distinctivă, ondulată, creează suplimentar spațiu pentru două inserții hardox concepute special. Acestea măresc zona de tăiere și suprapunerea traiectoriei circulare a cuțitelor.

Rezultatul: o tăiere curată și uniformă și o calitate constantă a furajului, chiar și în condiții dificile.

Protecție pentru coliziuni. Fiecare disc de cosit este protejat de un punct de rupere predeterminat (SAFETY LINK) și se va desprinde de sistemul de acționare în caz de coliziune. Un șurub axial menține discul în poziție pentru a preveni desprinderea acestuia. Angrenajele satelit de mari dimensiuni preiau în mod fiabil vârfulurile de sarcină.

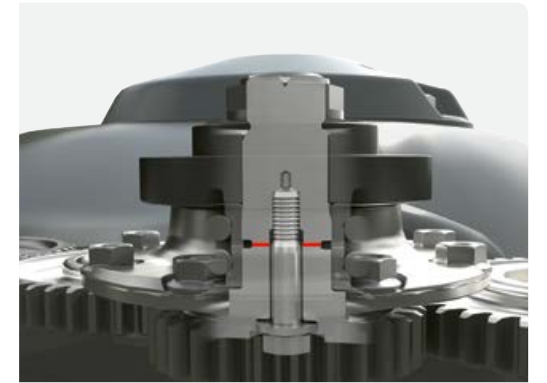

▲ Discurile de cosit care se rotesc în sens antiorar au un capac roșu, iar lamele corespunzătoare sunt, de asemenea, vopsite în roșu



▲ Un strat de acoperire din carbură de tungsten de înaltă calitate oferă suportului de cuțit protecție optimă împotriva uzurii.



„Suntem profund impresionați de calitatea muncii și de stabilitatea combinației dintre cositoare și platforma de cosit MAX CUT.”

Hughes Dubreuil,
Saint-Remy-sur-Bussy

Efect de tunel pentru material recoltat curat.

Platforma de cosit este echipată cu patine extra-late. Acestea acționează ca niște spoilere pentru a spori efectul de tunel și a nu lăsa murdăria să pătrundă în furaje. În același timp, patinele protejează placa de bază împotriva deteriorării.

Patinele opționale pentru tăiere înaltă sau dublă sunt utile dacă doriți o tăiere mai înaltă: le fixați pur și simplu cu șuruburi pentru a mări înălțimea de tăiere cu 30 mm sau 60 mm.

Lubrifiere permanentă pentru o durată mare de viață.

Platforma de cosit MAX CUT este lubrifiată permanent și, prin urmare, nu necesită întreținere, pentru efort minim și durată de viață maximă. Astfel, cositoarea oferă în mod fiabil performanțe maxime, iar dumneavoastră economisiți timp și bani.

▼ Cosit eficient cu ACTIVE FLOAT.

- Urmărește perfect contururile solului
- Asigură viteze de lucru mari
- Reduce consumul de combustibil cu 2,5%
- Reduce conținutul de cenușă brută cu până la 17%



**850 rpm în loc de 1000 rpm.
Aceeși calitate a tăierii,
mai puțin combustibil.**



ACTIVE FLOAT vă sporește productivitatea.

Sistemul de suspensie hidropneumatică ACTIVE FLOAT transferă greutatea cositorii de la nivelul ierbii la tractor, reducând în același timp patinarea pe pante, pentru a îmbunătăți confortul la rulare și rezultatele cositului.

Presiunea la sol a cositorii poate fi reglată de pe scaunul operatorului prin intermediul unei supape hidraulice cu acțiune simplă, permițându-i să reacționeze rapid la zone umede, porțiuni uscate și teren accidentat.



▲ Cu ACTIVE FLOAT, cositoarea alunecă lin pe sol. Valoarea setată pe manometru se poate vedea cu ușurință din cabină.



Priză de putere integrată pentru mai multă economie.

Toate cositorile cu discuri DISCO pot fi operate la o turație redusă a prizei de putere, de 850 rpm, atunci când permit condițiile. Această priză de putere economică integrată reduce semnificativ consumul de combustibil.

„Reducerea turației prizei de putere permite fermelor să reducă consumul de combustibil cu până la 22%, în medie. În cazul unui model DISCO 9200 C AUTO SWATHER, aceasta echivalează cu aproximativ 1,16 litri la hectar, sau aproximativ 7 litri pe oră.”
Un student de la Universitatea de științe aplicate din Kiel a obținut aceste rezultate în 32 de teste pe câmp.

Cositorile cu condiționare sunt mai inteligente decât vremea.

Când condițiile meteo sunt nefavorabile, fiecare oră contează. O cositoare cu condiționare DISCO reduce semnificativ timpul de ofilire și uscare a materialului recoltat. De la o lățime de lucru de la 2,60 metri, puteți monta la cositorile DISCO condiționare cu degete sau cu role. Astfel, nefiind necesară întinderea fânului, economisiți timp prețios și recoltați furajul mai repede.

Sunt disponibile condiționare pentru cositorile DISCO purtate în tiranții față și spate.

▼ Cositorile cu condiționare cu degete sunt ideale pentru recoltarea ierbii. Condiționerile cu role fabricate din poliuretan sau oțel sunt potrivite pentru culturile de plante furajere cu frunze.



Condiționator cu degete.

Condiționerile cu degete în formă de V, configurate în spirală, sunt ideale pentru recoltarea ierbii. Intensitatea condiționării se poate seta prin intermediul unei plăci deflectoare. Degetele montate flexibil deviază și ocolesc pietrele care ajung în condiționar, evitând costurile pentru reparații.

Condiționar cu role din poliuretan.

Culturile de plante furajere cu frunze, cum ar fi lucerna, necesită o condiționare delicată. Scopul este de a zdrobi tulpinile fără a distruge frunzele. Cositorile DISCO folosesc role din poliuretan în formă de V, interconectate, care zdrobesc tulpinile dure, în același timp protejând frunzele.

Condiționar cu role din oțel.

Condiționerile cu role din oțel, rezistente la uzură, procesează eficient plantele cu tulpini groase, cum ar fi sorgul. Profilul rolei conceput special, cu margini conice, asigură o condiționare intensivă și ofilire uniformă, chiar și în cazul materialului recoltat greu sau umed.

Depunere mai flexibilă a brazdei.

Toate cositorile cu condiționar sunt echipate cu plăci de formare a brazdelor reglabile. Opțional, sunt disponibile două plăci de formare a brazdelor telescopice suplimentare, pentru depunerea unor brazde înguste, pentru condiționerile cu role. Condiționerile cu degete pot fi echipate cu un împrăștiator de brazdă lat, pentru a distribui materialul recoltat pe întreaga lățime de lucru.



Se usucă mai repede, se strânge mai repede.

- ▲ Folosiți eficient intervalele scurte de recoltare:
- Scurtați timpul de uscare
 - Reduceți timpul de ofilire
 - Eliminați necesitatea împrăștierii

- Opritorul pentru capătul de rând este montat standard la utilajele cu condiționar

Întotdeauna putere suficientă în spate.

Cositorile DISCO purtate în tiranții spate sunt productive și fiabile, indiferent de condiții. Indiferent dacă loturile dumneavoastră sunt mari sau mici, utilajele ușoare ating rate de lucru ridicate cu un consum redus de combustibil și urmează perfect chiar și contururile dificile ale terenului. Cu 22 de modele din care puteți alege, veți găsi cu siguranță cositoarea purtată în tiranții spate adecvată pentru nevoile dumneavoastră.

Toate cositorile sunt proiectate robust și au aceeași componentă principală: platforma de cosit MAX CUT. Dar au și multe alte caracteristici comune.

Cositoare purtată în tiranții spate cu suspensie centrală.

Cositorile DISCO CONTOUR se adaptează conturului solului prin pivotare liberă, cu ajutorul sistemului hidropneumatic ACTIVE FLOAT. Acest lucru asigură urmărirea optimă a conturului solului, indiferent de condiții. Pentru cositorile purtate în tiranții spate cu suspensie centrală, suspensia centrului de greutate este asigurată și de sistemul ACTIVE FLOAT.

Cositori purtate în tiranții spate cu suspensie în lateral.

La unitățile de cosit cu suspensie în lateral, un arc mare de suspensie acționează asupra mijlocului cadrului utilajului. Suportul interior și exterior asigură transferul uniform al forței către platforma de cosit. Un arc mic asigură suspensia suplimentară a sistemului de acționare a platformei de cosit.

Sisteme de acționare cu consum redus de combustibil.

Sistemele de acționare cu întreținere redusă transferă eficient puterea de la priza de putere către cutia de viteze dublă, robustă. În cazul culturilor cu densitate mai mică a plantelor, puteți reduce turația de la 1000 la 850 rpm sau de la 540 la 460 rpm în seria DISCO 10. Acest lucru reduce consumul de motorină, menținând în același timp performanța de cosire.

Poziție de transport în siguranță.

Poziția de transport la 95°, 105° și 120° și centrul de greutate aproape de tractor asigură o încărcare uniformă a punții spate, prevenind oscilațiile în timpul deplasării pe șosea. Puteți traversa cu ușurință structuri joase, iar oglinda retrovizoare vă asigură o vedere clară spre spate în orice moment.

Productivitate mare pe suprafață și calitate excepțională a furajelor.



- ▼ 3 serii de modele, 22 de cositori.
- Lățimi de lucru de la 2,20 m la 4,20 m
- Productivitate ridicată cu consum redus de combustibil
- Suspensie hidropneumatică eficientă pentru centrul de greutate (disponibilă opțional)
- Operare intuitivă și confortabilă



Cositori purtate în tiranții spate cu suspensie centrală:

DISCO CONTOUR

- Lățime de lucru de la 2,60 la 4,20 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 6 până la 10 discuri de cosit
- Suspensie centrală cu suspensie hidropneumatică
- Unghi de transport de 120°
- Turație a prizei de putere de 1000 (850) rpm

Cositori purtate în tiranții spate cu suspensie în lateral: seria DISCO 100

- Lățime de lucru de 2,60 - 3,40 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 6 până la 8 discuri de cosit
- Suspensie în lateral cu suspensie cu arc
- Unghi de transport de 105°
- Turație a prizei de putere de 1000 (850) rpm

Seria DISCO 10

- Lățime de lucru de 2,20 - 3,00 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 5 până la 7 discuri de cosit
- Suspensie în lateral cu suspensie cu arc
- Unghi de transport de 95°
- Turație a prizei de putere de 540 (460) rpm



- ▼ Toate acestea pentru o ghidare mai lină a cositorii.
- Platformă de cosit fixată cu șuruburi, concepută pentru a rezista la torsiune
 - Suspensie centrală în centrul de greutate al cositorii
 - Două puncte de pivotare liberă, transversal față de direcția de deplasare
 - Arc suspensie reglabil pe braț



Ghidare lină a
cositorii pentru
tăiere de precizie.

Cositoarea se adaptează perfect la câmpul dumneavoastră.

Cu seria DISCO CONTOUR, aveți alături un utilaj productiv și multifuncțional. Datorită suspensiei centrale, cositoarea poate urmări perfect conturul solului, asigurând o tăiere de precizie. În același timp, datorită plierii vectoriale și unei poziții compacte de transport la 120°, puteți călători în siguranță pe șosea.

Preferăți o cositoare fără condiționare sau o opțiune de condiționare cu degete sau cu role? Alegerea vă aparține. Condiționerile cu role sunt echipate cu role din poliuretan sau oțel și o rolă cu acționare dublă opțională.



◀ Chiar și cel mai mare model DISCO se pliază compact: poziție compactă de transport în ciuda lățimii de lucru de 4,20 m



◀ Urmărirea conturului solului chiar și pe pante. Unitățile de cosit din seria CONTOUR pivotează liber și urmează cu precizie conturul solului.

▼ Contragreutățile opționale oferă mai multă stabilitate, un confort sporit la rulare și desfășurarea în siguranță pe teren deluros.

Avantaje care vă ușurează munca.

- Platforme de cosit MAX CUT cu patine cu tăiere înaltă și dublu înaltă (opțional)
- Suspensie hidropneumatică ACTIVE FLOAT
- Cuple hidraulice Kennfixx pentru cuplare confortabilă
- Protecție hidraulică non-stop împotriva coliziunilor
- Vizibilitate bună pentru reglarea înălțimii de tăiere
- Dispozitiv de blocare hidraulică (opțional)
- Capotă de protecție rabatabilă hidraulică (opțional)
- Contragreutăți pentru stabilitate sporită (opțional)



Pliere vectorială unică

Cositoarea se pliază cu ajutorul unui cilindru cu piston flotant cu dublă acțiune, frânând treptat înainte de a ajunge la punctul final. Apoi este blocată în siguranță în poziția de transport la 120°. Pentru a reduce înălțimea de transport rutier, puteți plia capacele laterale de protecție fie mecanic, fie hidraulic. Astfel, cositoarea poate fi transportată în siguranță la câmpul următor, cu o înălțime mai mică de 4,0 m și cu centrul de greutate aproape de tractor. Datorită acestor dimensiuni compacte de transport puteți trece cu ușurință prin intrări înguste, în ciuda lățimii mari de lucru.

Funcționare fiabilă.

Toate cositorile DISCO purtate în tiranții spate sunt echipate cu protecție mecanică la coliziune. Când întâlnește un obstacol, unitatea de cosit se balansează ușor înapoi și peste acesta. Acest lucru evită deteriorarea și întreruperile prelungite. După o coliziune, trebuie doar să dați puțin înapoi pentru a reseta cositoarea, apoi puteți continua. Datorită componentelor robuste, cositorile sunt echipate ideal pentru o utilizare continuă. Pentru o protecție optimă, componentele hidraulice sunt montate pe cadru.

Lățime de lucru (model)	4,20 m (4400) 3,80 m (4000) 3,40 m (3600 / C / RC) 3,00 m (3200 / C / RC) 2,60 (2800 / C / RC)
Model	Suspensie centrală
Bară de tăiere	MAX CUT
Turație priză de putere	1000 (850) rpm

120°

Poziția de transport previne
balansarea în timpul
deplasării pe șosea.

Economisiți la combustibil, nu la performanță.

Cositorile purtate în tiranții spate cu suspensie în lateral, proiectate robust, din seria DISCO 100 oferă productivitate ridicată pe suprafață, cu un necesar redus de putere. Tehnologie fiabilă și ușor de utilizat, ideală pentru operațiunile dumneavoastră zilnice.

Platforma de cosit MAX CUT cu priză de putere economică integrată are aceleași componente de înaltă calitate ca modelele DISCO CONTOUR mai mari. Schimbarea rapidă a cuțitelor și lubrifierea permanentă sunt, de asemenea, incluse în dotarea standard.

Suspensia unică pentru centrul de greutate aduce avantajele suspensiei pivotante centrale la modelele cu suspensie în lateral.

Sistem de acționare cu întreținere redusă.
Platforma de cosit este acționată prin intermediul unor arbori cardanici cu întreținere foarte redusă, care nu necesită lanț de siguranță. Sistemul de acționare robust, prin curea, amortizează sarcinile maxime și este tensionat cu ajutorul unui buton rotativ, fără a fi nevoie de unelte.

Sistem mecanic de protecție.
Protecția la suprasarcină reacționează imediat, basculând unitatea de cosit într-o parte imediat ce întâlnește un obstacol. Un suport suplimentar protejează marginea exterioară a cositorii împotriva deteriorării.

Cuplare ușoară.
Modelul DISCO 100 poate fi cuplat rapid și ușor deoarece știftul brațului inferior stâng este așezat mai jos. Un suport pivotant al arborelui cardanic și suportul integrat pentru conectorul de lumină și furtunurile hidraulice oferă confort sporit. Mânerele KENNFIXX® facilitează conectarea furtunurilor.

Lățime de lucru (model)	3,40 m (360) 3,00 m (320 / C) 2,60 m (280 / C / RC)
Model	Suspensie laterală
Bară de tăiere	MAX CUT
Turație priză de putere	1000 (850) 540 (460)

Durabile și ușor de tractat, cu lățimi de lucru de până la 3,40 m.

- ▲ Avantaje practice pentru dumneavoastră:
- Montare și demontare rapidă datorită manipulării simple
 - Cosiți cu precizie câmpuri mari cu tehnologia MAX CUT
 - Economisiți combustibil cu o turație redusă la 850 rpm
 - Călătoriți în siguranță pe șosea cu poziția de pliere la 105°



▲ Cu un condiționar adecvat, puteți reduce semnificativ timpul de uscare a materialului recoltat. Discurile suplimentare de formare a brazdei, interne și externe, optimizează formarea brazdelor.



- ▲ Lățime de transport redusă și vizibilitate nerestricționată în spate: în poziția de pliere pentru transport la 105° puteți călători în siguranță pe șosea cu DISCO 100.
- ▼ Linia de forță întâlnește centrul de greutate: arcul suspensiei centrale aduce avantajele suspensiei pivotante centrale pentru cositorile purtate în tiranții spate cu suspensie în lateral.

Avantaje mari pentru câmpuri mici.



- Modelul DISCO 10 pur și simplu își face treaba excelent.
 - Cosiți cu precizie câmpuri mici cu tehnologia MAX CUT
 - Cosiți în siguranță pe pante datorită centrului de greutate ideal
 - Economisiți combustibil cu o turație redusă la 460 rpm
 - Călătoriți confortabil pe șosea cu vizibilitate clară în spate

Cositoare compactă, care se amortizează de la prima tăiere.

Cositorile cu suspensie în lateral din seria DISCO 10 sunt soluția perfectă pentru fermele mai mici sau cele cu teren accidentat. Sunt robuste, economice și ușor de utilizat: ideale pentru câmpuri înguste și pante abrupte.

Platforma de cosit MAX CUT cu priză de putere economică integrată și suspensie CLAAS pentru centrul de greutate asigură o tăiere curată și eficiență ridicată. Astfel, puteți cosi chiar și cele mai mici câmpuri cu tehnologie de ultimă generație.

Platformă de cosit MAX CUT cu priză de putere economică, de 540 (460) rpm

Suspensie unică pentru centrul de greutate. În felul acesta, CLAAS conferă modelelor cu suspensie în lateral avantajele suspensiei pivotante centrale: arcul mare al suspensiei acționează asupra mijlocului cadrului utilajului, astfel încât linia de forță trece direct prin centrul de greutate. Suportii interior și exterior asigură transferul uniform al forței către platforma de cosit. Un arc mic asigură o suspensie suplimentară pentru sistemul de acționare a platformei de cosit.



► Plierea la 95° pentru transport deplasează centrul de greutate al cositorii spre mijloc și asigură o sarcină mai uniformă pe roțile din spate ale tractorului. Astfel, puteți călători în siguranță pe șosea, cu o vizibilitate nelimitată în spate.



► Cu un design atent la greutate și componente special ranforsate, modelul DISCO 10 este ideal pentru cosirea zonelor verzi de pe marginea drumurilor și a terasamentelor cu înclinații de până la 45°.



Sistem de acționare cu întreținere redusă.

Modelul DISCO 10 este acționat de un arbore cardanic cu întreținere redusă. Sistemul de acționare robust, prin curea, amortizează în mod fiabil vârfurile de sarcină și poate fi retensionat cu un buton rotativ, fără a fi nevoie de unelte.

Tăiere precisă.

Cu placa opțională de formare a brazdelor, puteți crea o bandă de circulație curată între culturile în picioare și iarba cosită. Acest lucru vă permite să începeți următoarea trecere cu precizie, fără a contamina furajul.

Extrem de ușor de utilizat.

Poziția ușor mai joasă a știftului brațului inferior, suportul pivotant al arborelui cardanic și suportul integrat pentru conectorul de lumină și furtunurile hidraulice facilitează cuplarea, împreună cu diverse opțiuni de categorii de cuplare și cadre de montare pentru cuplare rapidă.

Protecție mecanică împotriva coliziunii.

Protecția la suprasarcină se activează instantaneu atunci când cositoarea întâlnește un obstacol, unitatea balansându-se spre spate. Trebuie doar să dați puțin înapoi pentru a reseta cositoarea, apoi puteți continua.

Lățime de lucru (model)	3,00 m (32), 2,60 m (28), 2,20 m (24)
Model	Suspensie laterală
Bară de tăiere	MAX CUT
Turație priză de putere	540 (460) rpm

Tăiere curată pentru furaje mai bune.

Cositorile frontale DISCO CLAAS asigură productivitate maximă și o calitate excepțională a furajului. Cele trei serii sunt versatile și fiabile, putând face față cu ușurință oricărui teren. Astfel, puteți obține cele mai bune rezultate de cosire încă de la primul metru.

Toate cositorile frontale sunt echipate cu platforme de cosit MAX CUT, pentru o calitate optimă a tăierii. La cerere, sunt disponibile condiționere cu degete sau cu role.

DISCO MOVE. Maestrul adaptării.

Datorită posibilității sale de mișcare în plan vertical pe o distanță de 1000 mm, DISCO MOVE se adaptează oricărui teren. Astfel, puteți lucra calm, controlat și precis, chiar și cu tractoare mari, cu tiranți grei sau la viteze mari.

DISCO PROFIL. Cositoarea combinată.

Combinați modelul DISCO PROFIL cu o cositoare purtată în tiranții spate sau de dimensiuni mari pentru a crea o echipă ideală, extrem de productivă. Geometria patentată a tirantului PROFIL se adaptează rapid și precis fiecărui contur al solului.

DISCO 3150 F. Modelul de bază.

DISCO 3150 F se bucură de un scor ridicat nu doar datorită raportului bun preț-performanță. Construită robust, cu tehnologie de ultimă generație și tăiere curată, este modelul de bază al cositorii frontale, cu tehnologie de nivel profesionist.

Trio-ul pentru productivitate și calitate furajelor.



- ▲ 3 serii de modele, 13 cositori.
- lățimi de lucru de la 3,00 la 3,40 m
- Suspensie hidropneumatică eficientă pentru centrul de greutate (disponibilă opțional)
- Disponibilă fără condiționare sau cu condiționare cu degete sau cu role

DISCO MOVE

- Lățime de lucru de la 3,00 la 3,40 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 7 sau 8 discuri de cosit
- Suspensie hidropneumatică ACTIVE FLOAT
- Triunghi de cuplare rapidă și atașare directă

DISCO PROFIL

- Lățime de lucru de la 3,00 la 3,40 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 7 sau 8 discuri de cosit
- Suspensie cu arc sau ACTIVE FLOAT (opțional)
- Triunghi de cuplare rapidă

DISCO 3150 F

- Lățime de lucru de 3,00 m
- Platformă de cosit MAX CUT cu 7 discuri de cosit
- Suspensie cu arc sau ACTIVE FLOAT (opțional)
- Triunghi de cuplare rapidă



▲ Cuplajul compact la nivelul tirantului frontal oferă modelului DISCO PROFIL o gardă la sol generoasă la capăt de rând.



La fel de versatile ca dumneavoastră. Cositorile DISCO purtate în tiranții față se adaptează perfect fermei dumneavoastră.

Accelerați ritmul cu DISCO MOVE.

Cu DISCO MOVE puteți recolta mai rapid, la viteze mai mari. Cositoarea frontală se adaptează terenului cu viteză și precizie, chiar și în cazul unor tiranți mari ai tractorului. Acest lucru se datorează libertății generoase de mișcare în plan vertical, care permite o urmărire precisă a conturului solului, chiar și pe teren accidentat. Materialul recoltat rămâne curat, iar furajul dumneavoastră asigură un nivel maxim de energie.

Componenta principală a cositorii DISCO MOVE este platforma de cosit MAX CUT, cu eficiență dovedită. Pe lângă faptul că asigură o tăiere curată și uniformă, este și extrem de rezistentă și ușor de întreținut.

Adaptare perfectă la conturul solului.

DISCO MOVE se mișcă atât pe orizontală, cât și pe verticală, independent de tirantul tractorului, și se adaptează complet la înălțimea de ridicare a cositorii. Poziția joasă a punctului de pivotare al barei de tăiere pentru denivelări mici, plus geometria tirantului MOVE pentru denivelări mai mari, asigură o adaptare perfectă la teren, cu o libertate de mișcare în plan vertical unică, de 1.000 mm.

Suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT, reglabilă în timpul deplasării, este integrată standard în suportul de montare.

Suport de montare bine conceput.

Suportul de montare multifuncțional facilitează cuplarea. Conectați cositoarea fie prin intermediul tirantului tractorului, fie printr-un cadru în formă de A cu cuplare rapidă, fără a fi nevoie de suporturi suplimentari. Construcția compactă vă oferă o vedere clară în față în orice moment.

Ușor de folosit.


Ghidul de reglare montat indică rapid înălțimea corectă a barei inferioare. Conectorii KENNFIXX® codificați prin culori simplifică procesul de conectare și deconectare a furtunurilor hidraulice. Puteți selecta partea preferată pentru montarea furtunurilor hidraulice și a manometrului, în funcție de specificațiile tractorului.

Lățime de lucru (model)	3,40 m (3600 F / RC / FRC 3,00 M (3200 F / RC / FRC
Model	Suspensie centrală
Bară de tăiere	MAX CUT
Turație priză de putere	1000 (850) rpm

▼ Modelul DISCO MOVE atinge noi culmi atunci când este utilizat împreună cu o cositoare DISCO de dimensiuni mari.



▼ Oglinzile duble opționale montate pe cositoare sporesc siguranța rutieră în intersecțiile dificile.

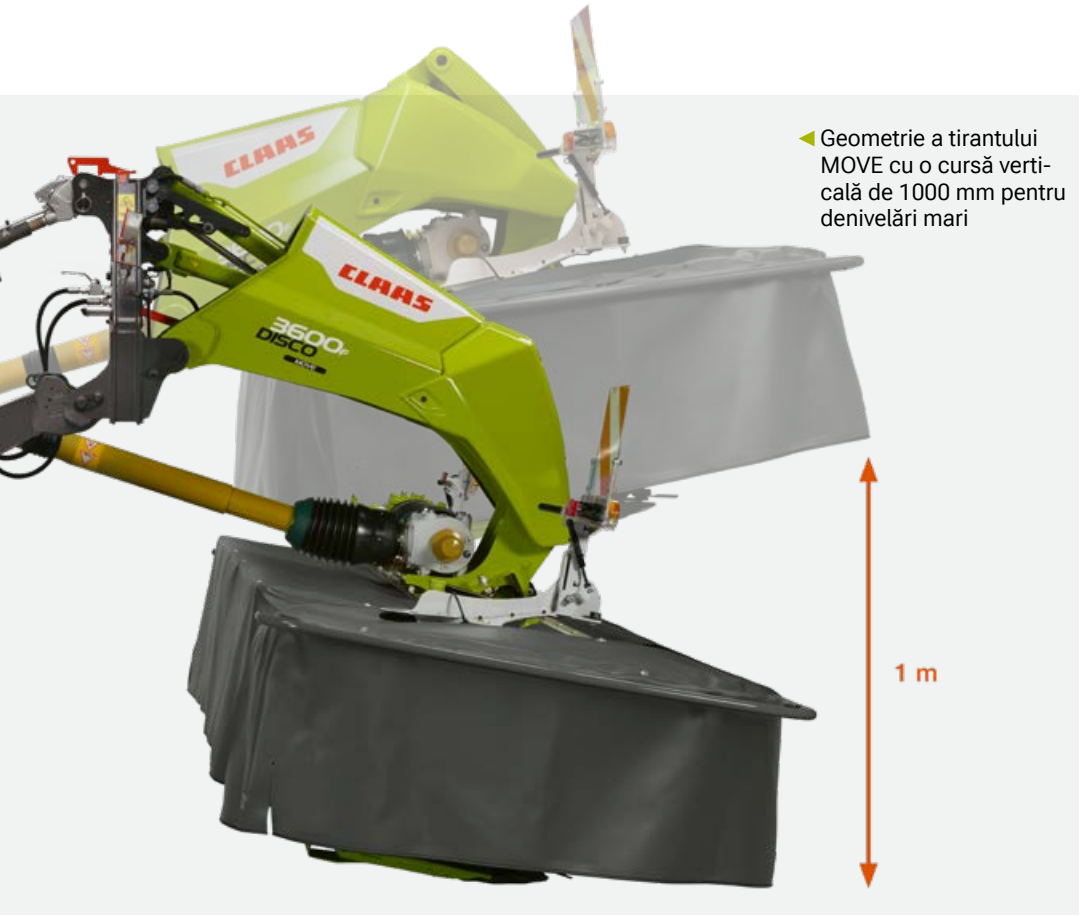

▶ Geometrie a tirantului MOVE cu o cursă verticală de 1000 mm pentru denivelări mari



▶ Punct de pivotare aproape de sol pentru denivelări mici

Avantajele dumneavoastră în practică:

- Recoltare mai rapidă, cu urmărire optimă a conturului solului
- Cosit mai precis cu tehnologia MAX CUT
- Economie de timp datorită cuplării și decuplării ușoare
- Muncă relaxată datorită proceselor automatizate

Inteligență pe teren.



▶ Pur și simplu lucrați într-un mod mai relaxat. Procesele automatizate îmbunătățesc calitatea muncii și reduc presiunea operatorului. De exemplu, cositoarea frontală poate fi controlată direct prin sistemul hidraulic al unei cositori DISCO de mari dimensiuni purtate în tiranți spate (în funcție de specificații).

DISCO PROFIL. Geometrie patentată a tirantului PROFIL. Tăiere de precizie.



DISCO PROFIL se adaptează terenului, nu întâmplării.

Cositorile frontale PROFIL impresionează din toate punctele de vedere, valorificându-și cu adevărat punctele forte în combinație cu o cositoare purtată în tiranții spate sau de dimensiuni mari. Dar oferă performanță maximă și atunci când sunt utilizate individual.

Pentru aceasta, elementul cheie este geometria patentată a tirantului PROFIL. Aceasta permite cositorii să se adapteze rapid și precis la fiecare contur al solului, oferind rezultate remarcabile de tăiere, indiferent de teren.



▲ Suspensia cu pivotare liberă compensează denivelările terenului pe toată direcția de deplasare



▲ Punctul de pivotare jos permite modelului DISCO să urmeze cu precizie contururile solului.

Urmărire tridimensională a conturului solului.

Geometria tirantului PROFIL asigură o cosire precisă și uniformă, chiar și pe teren neuniform. Platforma de cosit urmărește cu exactitate undulațiile solului pe direcția de deplasare. Suspensia longitudinală a barei de tăiere asigură o ghidare sigură, iar punctul de pivotare jos al barei de tăiere permite o adaptare ideală la denivelări mici, astfel încât puteți evita săparea gazonului și proteja iarba.

▼ Cositoarea este echipată cu o suspensie reglabilă cu arc sau ACTIVE FLOAT, în funcție de specificații.



▼ Oscilația transversală inteligentă cu punct de pivotare înclinat asigură o tăiere curată și protejează gazonul.



DISCO 3150F. Greutate redusă. Performanță ridicată.



Modelul DISCO 3150 F este alegerea perfectă pentru tractoarele mici, cu sarcini mari de lucru.


Cu agilul model DISCO 3150 F, beneficiați de echipamente profesionale cu eficiență dovedită, la un preț atrăgător. Platforma de cosit MAX CUT vă asigură o tăiere curată și precisă. Efectul de tunel minimizează conținutul de cenușă brută din furaje, îmbunătățind semnificativ calitatea furajelor dumneavoastră. Un disc pentru adunat brazda și un semi-tambur sunt incluse ca dotare standard, asigurând depunerea materialului recoltat într-o brazdă ordonată.

Articulația scurtă, aproape de tractor, asigură o urmărire precisă a conturului solului și o tăiere curată. Datorită dimensiunilor compacte, utilajul este adecvat și pentru tractoarele specializate de mici dimensiuni.

Împreună îi putem proteja pe cei lipsiți de apărare.

Începutul sezonului de cosit, între aprilie și iunie, marchează începutul vieții pentru o mare parte din fauna noastră sălbatică și un moment în care aceasta este deosebit de amenințată. Puii de căprioară se ascund instinctiv în iarba înaltă și se lipesc de pământ atunci când sunt speriați de zgomot, în loc să fugă. Aproape imposibil de observat, aceștia sunt în mare pericol pe măsură ce se apropie cositoarea. Viețile pot fi salvate dacă vă uitați mai atent și luați măsuri.

În parteneriat cu fermieri, cercetători și vânători, CLAAS a efectuat cercetări pentru o serie de soluții inovatoare și practice privind detectarea mai precisă a faunei sălbatice.

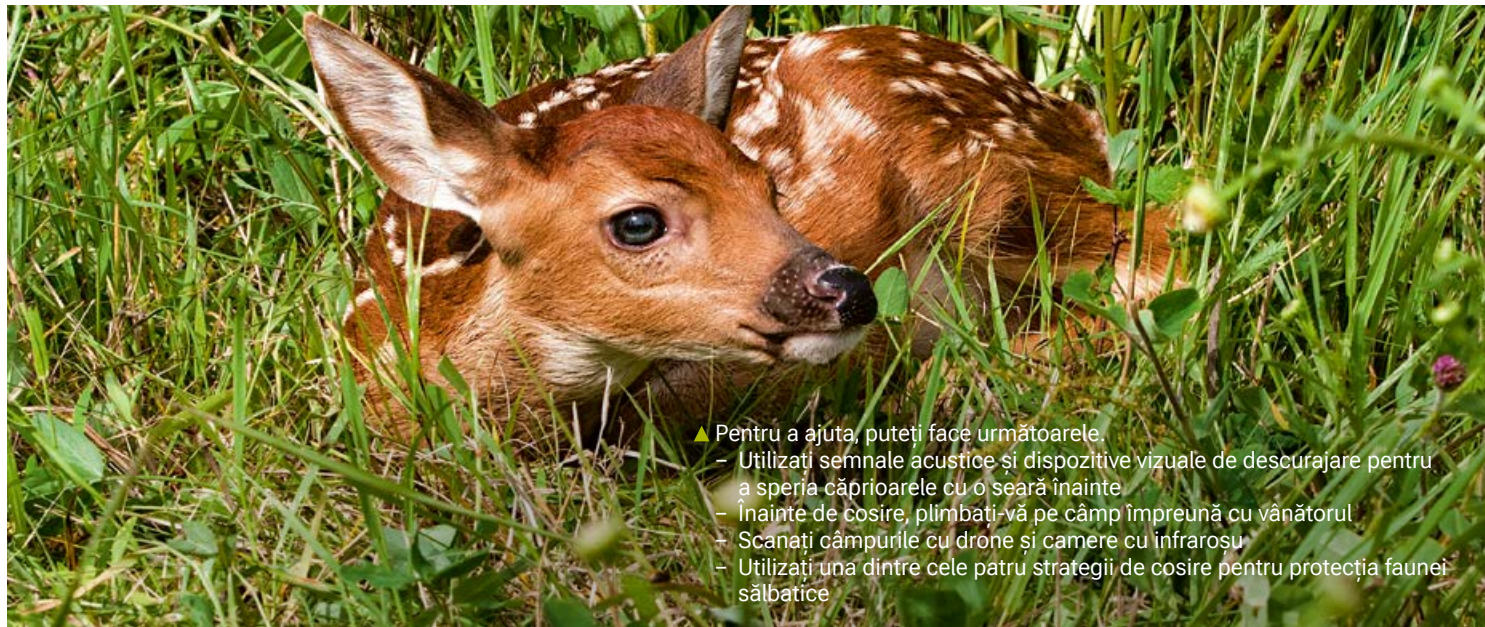

- ▲ Pentru a ajuta, puteți face următoarele.
- Utilizați semnale acustice și dispozitive vizuale de descurajare pentru a speria căprioarele cu o seară înainte
 - Înainte de cosire, plimbați-vă pe câmp împreună cu vânătorul
 - Scanați câmpurile cu drone și camere cu infraroșu
 - Utilizați una dintre cele patru strategii de cosire pentru protecția faunei sălbatice

Patru strategii care salvează vieți:

1. Începeți cositul din seara precedentă

Cosiți marginile câmpului cu o seară înainte. Modificarea mediului provoacă anxietate mamei, determinând-o să-și ducă puii într-un loc sigur.

2. Cosiți întâi capătul de rând

Începeți de la capătul de rând. Apoi cosiți câmpul din interior spre exterior. Acest lucru oferă căprioarelor șansa de a se refugia în siguranță.

3. Cosiți de la interior către exterior

În loc să cosiți din exterior spre interior, faceți invers. Acest lucru creează rute de evacuare și previne blocarea căprioarelor la tăierea finală.

4. Începeți de la marginea drumului

Pentru câmpurile care se întind de-a lungul unui drum, începeți mai întâi de la marginea drumului. Apoi continuați să cosiți iarba spre interior, astfel încât căprioarele să nu fugă în trafic.



- ▲ Dronele cu camere cu infraroșu scanează câmpul. Pot detecta în mod fiabil puii de căprioară în iarba înaltă și deasă, datorită semnăturii lor termice.



- ▲ Întotdeauna gata pentru sarcina următoare.
- Instalare ușoară datorită elementelor de ghidare practice, marcate cu roșu
 - Accesibilitate bună pentru întreținere ușoară
 - Intervale lungi de întreținere pentru mai puțini timpi de nefuncționare

- ▼ Toate cositorile DISCO au marcaje roșii distinctive care vă ajută să le reglați optim: 1 Reglarea înălțimii de lucru 2 Indicator ACTIVE FLOAT 3 Indicator furtun hidrolic Kennfixx



Economisiți timp atunci când fiecare minut contează.

Cositorile DISCO sunt ușor de utilizat și rapid de întreținut. Detaliile atent gândite sunt concepute pentru a vă simplifica munca zilnică și pentru a reduce la minim timpii de nefuncționare, fie în cazul operării, curățării sau al întreținerii. O serie de elemente practice vă ajută să reglați utilajul la perfecție. Și le-am vopsit în roșu pentru a fi ușor de văzut.

Cuțitele de schimb sunt depozitate pe platforma de cosit, într-o cutie impermeabilă și pot fi schimbate rapid pe câmp, folosind maneta de montare integrată care este, de asemenea, vopsită în roșu, astfel încât să o puteți observa cu ușurință dacă ați așezat-o pe iarba.



- ▲ Autocolantele pentru lubrifiere cu codificare prin culoare indică clar când trebuie lubrifiat fiecare punct de lubrifiere

Accesibilitate bună.

Capacele de protecție se pliază în sus pe tot perimetrul, permițând accesul ușor la platforma de cosit și la toate punctele de întreținere. Marginea exterioară a capacului, care se uzează mai repede, poate fi înlocuită separat.

Toate cositorile DISCO au o cutie integrată cu cuțite de schimb. Arborii de transmisie au un interval de lubrifiere de 250 de ore, ceea ce reduce și mai mult timpul și costurile de întreținere.

La dispoziția dumneavoastră.

Mentținerea operațiunilor dumneavoastră este prioritatea noastră principală a companiei CLAAS. Cu gama noastră completă de servicii, piese de schimb și resurse operaționale, avem grijă ca utilajele dumneavoastră să funcționeze întotdeauna optim.

Asistența noastră include o gamă largă de servicii de întreținere și reparații disponibile la dealerul dumneavoastră, o gamă extinsă de piese și consumabile ORIGINALE, precum și instrumente digitale care vă ajută în planificare și luarea deciziilor.

Încrederea vine din faptul că știți că sunteți mereu gata de acțiune.

Service rapid pentru fiabilitate operațională sporită. Vă puteți baza pe partenerii noștri de service CLAAS, cu atelierele și mecanicii lor calificați, pentru a vă asigura că veți fi întotdeauna operaționali, fără întârziere. Lucrările lor de service cu certificare, asistența completă pentru întreținere și verificările profesionale vă mențin utilajele în funcțiune pe tot parcursul anului.

CLAAS ORIGINAL pentru performanțe remarcabile. Când alegeți piese CLAAS ORIGINALE, alegeți calitate și performanță. Fiecare piesă de schimb și de uzură este fabricată conform celor mai riguroase standarde și adaptată exact specificațiilor utilajului dumneavoastră CLAAS. Acest lucru asigură integrarea perfectă a fiecărei componente în sistemul general.



▲ Aveți nevoie de sprijin în orice situație? Vă putem ajuta. Dacă este necesar, putem veni direct la dumneavoastră pe câmp și putem remedia rapid și în mod profesionist problemele utilajelor.

Nu ne-am
văzut de
mult?

Protecția împotriva uzurii
este importantă.

La dispoziția
dumneavoastră.
CLAAS Service & Parts.

Peste 97% din piese sunt expediate în aceeași zi.



Piese ORIGINALE CLAAS, inclusiv PREMIUM LINE pentru utilizări foarte solicitante și SILVER LINE pentru modelele mai vechi, asigură o eficiență maximă.

Toate piesele sunt ușor accesibile.

Un sistem logistic sofisticat asigură disponibilitatea extrem de rapidă a oricăror piese de care aveți nevoie. Datorită rețelei noastre extinse de reprezentanțe CLAAS, piesele de schimb pentru utilajele dumneavoastră CLAAS sunt întotdeauna disponibile în apropiere sau pot fi livrate rapid de la unul dintre depozitele noastre logistice centrale. De fapt, peste 97% dintre piese sunt expediate în aceeași zi, astfel încât utilajul dumneavoastră să fie gata de utilizare din nou cât mai curând posibil. Dacă aveți nevoie urgentă de piese, oferim soluții expres pentru a vă oferi asistență și mai rapidă.

Magazinul de piese este deschis non-stop.

Cu CLAAS connect pe smartphone, puteți accesa oricând și de oriunde piese importante, lubrifianți și consumabile. Cu Parts Doc și Parts Shop puteți identifica ușor piesele, pentru a le comanda direct.

DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL
Cositoare	Cositori frontale									
Lățime de lucru	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40
Lățime de transport	m	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40
Înălțimea utilajului în poziția de transport	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unghi de rabatare în poziție de transport	°	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greutate (în funcție de condiționator)	cca. kg	1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830
Bară de tăiere MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Discuri (2 cuțite per disc)		8	8	8	7	7	7	8	8	8
Schimbare rapidă a cuțitelor		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Condiționar ¹		PU / oțel	-	-	PU / oțel	-	-	PU	-	-
Turație condiționator	rpm	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-	950	900 / 770	-
Suspensie cu arcuri		-	-	-	-	-	-	●	●	●
Suspensie ACTIVE FLOAT		● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³

Categorie cuplare		II	II	II	II	II	II	II	II	II
Turație priză de putere	rpm	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Supape hidraulice		1 × acțiune simplă (+1 × acțiune dublă ⁴ + 1 × acțiune simplă ³)					(1 × acțiune dublă ⁴ + 1 × acțiune simplă ³)			

Echipament		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Capace laterale de protecție pliabile hidraulic		○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴
Lățime de împrăștiere		-	○	-	-	○	-	-	○	-
Placă de formare a brazdei reglabilă		●	●	-	●	●	-	●	●	-
Disc exterior pentru formarea brazdei		-	-	● (2x)	-	-	● (1x)	-	-	● (2x)
Plăci pentru tăiere înaltă (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plăci duble pentru tăiere înaltă (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plăcuțe anti-uzură		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plăcuțe anti-uzură (+15 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Protecție pt bara de tăiere (pt utilizare intensă)		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Semnale de avertizare cu lumini		○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶
Oglindă dublă		○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dispozitiv de blocare hidraulic pentru transport		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protecție mecanică împotriva coliziunii		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suport pentru depozitare		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opritor pentru capătul rândului		-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ C = condiționar cu degete, RC = condiționar cu role, F = frontal, T = tractat, fără echipare suplimentară = fără condiționar, PU = poliuretan
² Înălțime standard de tăiere 40 mm (adaptare continuă între 30 mm și 70 mm)
³ 1x sa necesar pentru setarea ACTIVE FLOAT
⁴ 1x da necesar pentru plierea hidraulică a capacului de protecție
⁵ Cu poziție flotantă
⁶ Pliabile
⁷ Aceste modele sunt echipate cu placă de formare a brazdei
⁸ Pentru acest modele, acționarea este hidraulică
⁹ Proces de pivotare și pliere a capacului de protecție împreună cu cu protecție hidraulică non-stop la coliziune

3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR
Cositori frontale				Cositori purtate în tiranții spate cu pivotare centrală							
3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60
3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86
-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU	-	-	-	-	-	PU / oțel	-	PU	-	PU	-
950	900 / 770	-	-	-	-	940	- / 910	940	- / 910	940	- / 910
●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●

II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II
1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
(1 × acțiune dublă ⁴ + 1 × acțiune simplă ³)				1 × acț dbl ⁵ 1 × acț dbl ⁹ (+1 × sa) ³	1 × acț dbl ⁵ 1 × da ⁴ (+1 × sa) ³	1 × da ⁴ (+ 1 × sa ³)					

○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	-	○	○	-	-	-	-	-	-
-	○	-	-	-	-	-	- / ○	-	- / ○	-	- / ○
●	●	-	-	-	-	●	- / ●	○	- / ●	●	- / ●
-	-	● (1x)	● (1x)	○	○	-	○ / -	-	○ / -	-	○ / -
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
○	○	○	-	○	-	○	- / ○	○	- / ○	○	- / ○
○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

CLAAS duce o politică de îmbunătățire permanentă a produselor pentru a răspunde cerințelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate descrierile și datele tehnice din această broșură sunt aproximative și pot include dotări opționale care nu fac parte din configurația standard. Această broșură este valabilă la nivel internațional. Pentru echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați tarifele celui mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecție să fi fost îndepărtate pen- tru a ilustra mai bine o anumită funcție a mașinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să consultați instrucțiunile corespunzătoare din manualul de utilizare. Toate datele tehnice referitoare la motoare se referă la directiva UE de reglementare a emisiilor gazelor de eșapament Stage. Utilizarea în prezentul document a normei Tier are scop exclusiv informativ și de a asigura o mai bună înțelegere a datelor și nu implică necesitatea unei certificări pentru regiunile în care emisiile sunt reglementate prin norma Tier.

DISCO ¹									
		360	320 C	320	280 RC	280 C	32	28	24
Cositoare		Cositori purtate în tiranții spate cu susp. laterală, seria 100					Cositori purtate în tiranții spate cu susp. laterală, seria 10		
Lățime de lucru	m	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,00	2,60	2,20
Lățime de transport	m	-	-	-	-	-	-	-	-
Înălțimea utilajului în poziția de transport	m	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	3,50	3,10	2,70
Unghi de rabatare în poziție de transport	°	105	95	105	95	95	95	95	95
Greutate (în funcție de condiționator)	cca. kg	850	1130	800	1060	1040	750	700	650
Bară de tăiere MAX CUT ²		●	●	●	●	●	●	●	●
Discuri (2 cuțite per disc)		8	7	7	6	6	7	6	5
Schimbare rapidă a cuțitelor		●	●	●	●	●	○	○	○
Sistem de condiționare		-	-	-	-	-	-	-	-
Turație condiționator	rpm	-	900	-	900	900	-	-	-
Suspensie cu arcuri		●	●	●	●	●	●	●	●
Suspensie ACTIVE FLOAT		-	-	-	-	-	-	-	-
Cerințe tractor									
Categorie cuplare		II	II	II	II	II	II / Cuplare rapidă	II / Cuplare rapidă	II / Cuplare rapidă
Turație priză de putere	rpm	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)
Supape hidraulice		1 cu a.d.	1 cu a.s.	1 cu a.d.	1 cu a.s.	1 cu a.s.	1 cu a.s.	1 cu a.s.	1 cu a.s.
Echipament									
Capace laterale de protecție pliabile hidraulic		-	-	-	-	-	-	-	-
Lățime de împrăștiere		-	○	-	-	○	-	-	-
Placă de formare a brazdei reglabilă		-	●	-	●	●	-	-	-
Disc exterior pentru formarea brazdei		○	-	○	-	-	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷
Plăci pentru tăiere înaltă (+ 30 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Plăci duble pentru tăiere înaltă (+ 60 mm)		○	○	○	○	○	○	○	○
Plăcuțe anti-uzură		○	○	○	○	○	○	○	○
Plăcuțe anti-uzură (+15 mm)		-	-	-	-	-	-	-	-
Protecție pt bara de tăiere (pt utilizare intensă)		-	-	-	-	-	-	-	-
Semnale de avertizare cu lumini		○	○	○	○	○	○	○	○
Oglindă dublă		-	-	-	-	-	-	-	-
Dispozitiv de blocare hidraulic pentru transport		-	-	-	-	-	-	-	-
Protecție mecanică împotriva coliziunii		●	●	●	●	●	●	●	●
Suport pentru depozitare		○	○	○	○	○	○	○	○
Opritor pentru capătul rândului		○	●	○	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸

¹ C = condiționar cu degete, RC = condiționar cu role, F = frontal, T = tractat, fără echipare suplimentară = fără condiționar
² Înălțime standard de tăiere 40 mm (adaptare continuă între 30 mm și 70 mm)
³ 1x sa necesar pentru setarea ACTIVE FLOAT
⁴ 1x da necesar pentru pliarea hidraulică a capacului de protecție
⁵ Cu poziție flotantă
⁶ Pliabile
⁷ Aceste modele sunt echipate cu placă de formare a brazdei
⁸ Pentru acest modele, acționarea este hidraulică
⁹ Proces de pivotare și pliere a capacului de protecție împreună cu cu protecție hidraulică non-stop la coliziune



DISCO.
Pur și simplu fiabile.

Creștem împreună.

Pentru noi, dumneavoastră, clienții noștri, sunteți în prim-planul a tot ceea ce facem. Cunoaștem provocările cu care vă confrunțați în fiecare zi și lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a dezvolta tehnologii agricole care să vă permită să vă conduceți afacerea cu succes și în mod durabil, acum și în viitor. Soluțiile noastre digitale simplifică procesele complexe și vă fac munca mai ușoară. Vrem să vă ajutăm să fiți cei mai buni în câmpul dumneavoastră.

