



Ritininis presas

CEREX

CLAAS



Sukurtas našumui.

1,83 m skersmens ritiniai, įspūdingas tankis, milžiniškas našumas. Naujasis CLAAS CEREX – tai ritininis presas profesionalams, kurie neieško kompromisų.

Tvirta konstrukcija, intuityvus valdymas ir universalios programos suteikia viską, ko reikia norint daug nuveikti per trumpą laiką. Našumo rezultatą matysite kiekvienos darbo dienos pabaigoje: tiesiog supresavote daugiau.

Iki 1,83 m skersmuo.
Maksimalus tankis.

▲ CEREX 780 RC. Nesvarbu, presuojate šieną, šiaudus ar silosą – per dieną galite supresuoti daugiau ritinių nei bet kada anksčiau, net sudėtingomis sąlygomis 6 psl.

▲ Atitinka našumą: mašinoje visada yra trys tinkelio rulonai, tinkelis greičiau užvyniojamas, o tinkelio stabdys padeda sutaupyti iki 15 % medžiagų. 14 psl.

▲ Intuityvus valdymas kartu su pažangiomis technologijomis: nuo greito prikabinimo iki tikslaus mašinos valdymo – CEREX palengvina jūsų darbą. 16 psl.

▲ Didesnis svoris, didesnis tankis. Dėl dviejų vientisų HD diržų, naujai sukurta CEREX presavimo kamera pasiekia neprilygstamą didelį ritinių tankį. 12 psl.

▲ Nėra per platių sangrėbų, nėra per ilgų dienų. MULTIFLOW HD rinktuvas, kurio darbinis plotis 2,10 m, skirtas sunkiausiomis užduotims ir stebina savo didžiuoju rinkimo našumu. 8 psl.

Sukurtas ilgam tarnavimo laikui.

Jie išsiskiria gerai apgalvota HD konstrukcija ir mažai dylančiais komponentais. Sustiprinti pagrindiniai apkrovų veikiami taškai, dvigubos rotorių grandinės, didelio stiprumo guoliai ir tvirta HD padalinta pavara gali atlaikyti sunkiausias eksploatacines sąlygas.

Sukurtas efektyvumui.

Dėl didelio našumo MULTIFLOW HD rinktuvo, tvarkingo augalų masės srauto ir trumpų rišimo ciklų, per valandą galite supresuoti iki 60 ritinių, kurių skersmuo siekia iki 1,83 m. 25 HD peiliai, kurie yra standartinė įranga, užtikrina aukščiausią pašarų kokybę, o didelės padangos – optimalų sukibimą dirbant lauke.

Intuityvus naudojimas.

CEREX yra patogus, paprastas ir saugus naudoti. Jo intuityvi naudotojo sąsaja su ISOBUS ryšiu leidžia tiksliai valdyti mašiną, o drėgmės jutiklis patikimai stebi derliaus kokybę.

Turinys

Modelių apžvalga	06
MULTIFLOW HD rinktuvas	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Presavimo kamera HD koncepcija	12
Apvyniojimas	14
Patogus naudotojui CEMIS 700	16
Padangos Dirvožemio apsauga	18
CLAAS Service & Parts	20
Techniniai duomenys	22

Daugiau ritinių per trumpesnį laiką.

CLAAS jau turi geriausiai pasaulyje parduodamą fiksuotos presavimo kameros ritinių presų seriją – ROLLANT. Dabar CLAAS CEREX presai ritinių presų našumą pakelia į naują lygį.

Ši mašina yra aukščiausios klasės ritininis presas, apjungiantis virš 100 metų patirtį ir naujausias technologijas. Tvirtas HD rėmas, MULTIFLOW HD rinktuvas ir 25 peilius turinti smulkinimo sistema užtikrina išskirtines darbo charakteristikas: maksimalų ritinių tankį, maksimalų našumą ir optimalią pašarų kokybę – nepriklausomai nuo to, presuojamas šienas, šiaudai, silosas ar kanapės.

Dėl tokių inovatyvių technologijų kaip PRO smulkintuvo dugnas ir intuityvi valdymo koncepcija, CEREX leidžia užtikrintai ir patikimai susidoroti net su sudėtingomis derliaus nuėmimo sąlygomis. Diena po dienos, ritinys po ritinio.

Pasirinkite
modelį, kuris
atitinka jūsų
poreikius.



CEREX 780 presuoja į 0,90–1,83 m skersmens rulonus. CEREX 760 ritinių skersmens diapazonas 0,90–1,60 m. Abu modeliai turi dvi versijas: ROTO CUT, su 25 arba 17 HD peilių, ir ROTO FEED. MULTIFLOW HD rinktuvas patogiai valdomas hidraulinio skirstytuvo vienkrypte sekcija. Galinis gaubtas, smulkintuvo dugnas ir peiliai valdomi atskiromis hidraulinio skirstytuvo dvikryptėmis sekcijomis.

Trumpesnis darbas laukuose, didesnis derlius daržinėje.



- Didesnis grėbimo dažnis naudojant MULTIFLOW HD rinktuvą
- Didesnis tankis dėl išskirtinės konstrukcijos
- Sunkesni ritiniai maksimaliam efektyvumui
- Geriausia smulkinimo kokybė naudojant 25 HD peilius
- Trumpas presavimo ciklas dėl greito apvyniojimo ir greito galinio gaubto atidarymo
- Sutaupoma iki 15 % medžiagų dėl tinklo hidraulinio stabdžio
- Mažesnės degalų sąnaudos esant tam pačiam kultūrų derlingumui dėl presavimo kameros, rotorius ir temptuvų optimalios sąveikos

Didelis našumas prasideda nuo rinktuvo.

CEREX sumontuotas sunkiausioms darbo sąlygoms sukurtas MULTIFLOW HD rinktuvas. 2,10 m darbinio pločio rinktuvas stebina išskirtinai dideliu našumu ir gebėjimu švariai bei efektyviai surinkti plačias sangrėbas. Penkios pirštų eilės ir 146 aps./min sukimosi greitis garantuoja didesnį nei bet kada grėbimo našumą. Tvirtą 70 mm skersmens ašį, į standartinę įrangą įeinančią kumštinę movą ir grandinės įtempimo mechanizmą su dviguba kreipiančiąja turintis rinktuvas yra skirtas ypatingai sudėtingoms darbo sąlygoms.

MULTIFLOW HD rinktuvas turi sustiprintą kumštelį taką, kuriam reikalinga 20 % mažesnė galia. Todėl jo tarnavimo laikas yra žymiai ilgesnis.

„Kuo didesnis augalų masės kiekis suspaudžiamas į ritinį, tuo labiau galima sumažinti ritinių transportavimo ir saugojimo išlaidas.“

Ophélie Pierçon, CLAAS produktų rinkodaros vadovas presams



Reikalinga 20 % mažesnė pavaros galia. 20 % didesnis grėbimo dažnis.



- ▲ Praktinė nauda jums.
- Didesnis rinkimo našumas
 - Tolygus augalų masės srautas
 - Mažesnis galios poreikis
 - Mažesnės degalų sąnaudos
 - Ilgesnis tarnavimo laikas
 - Lengvas priėjimas



▲ Milžiniškas rinkimo našumas dėl 2,10 m darbinio pločio. Spyruokliniai pirštai išdėstyti arti vienas kito. Lankstus rėmas puikiai prisitaiko prie lauko paviršiaus.

Geras priėjimas.

Dėl naujų šoninių gaubtų, visi rinktuvo komponentai yra lengvai pasiekiami. Taip taupomas valymui bei techninei priežiūrai reikalingas laikas, todėl jūsų mašina visada yra paruošta naudoti.

Lengvas augalų masės srauto stebėjimas.

Rinktuvas sumontuotas pačiame preso priekyje, todėl visada galite stebėti augalų masės srautą ir reaguoti tiesiai iš kabinos. Tai reiškia, kad galite pasirinkti tinkamą važiavimo greitį atsižvelgdami į sangrėbos dydį ir taip išvengti nereikalingų sustojimų. Dėl puikaus derliaus surinkimo proceso matomumo, ne tik užtikrinamas ritinių vienodumas, bet ir didesnis komfortas bei saugumas ilgomis darbo dienomis.



25 HD peiliai ir PRO smulkintuvo dugnas yra standartinė įranga.

- ▲ Privalumai, pritaikyti jūsų poreikiams.
- ROTO FEED švelniai apdoroja jautrią augalų masę, tokią kaip šienas ir liucerna
 - ROTO CUT užtikrina optimalią siloso kokybę
 - 25 HD peiliai visada tiksliai pjovimui
 - PRO smulkintuvo dugnas laiku įspėja apie bet kokią užsikimšimą

Išankstinis perspėjimas užsikimšus. Su CEREX visada galite dirbti važiuodami maksimaliu greičiu. Perspėjimo signalas apie kamščius įspėja iš anksto. PRO smulkintuvo dugną hidraulinio būdu galima nuleisti iki 30 cm, kad būtų galima greitai atkurti augalų masės srautą ir dirbti be pertraukų.

▲ PRO nuleidžiamas dugnas aktyviai prisitaiko prie augalų masės srauto.

▲ Labai universalus, lengva techninė priežiūra: tas pats rotorius naudojamas visuose CEREX RC modeliuose.

Trumpi pjausniai didesniai primilžiui.

ROTO CUT pašarus susmulkina labai smulkiai, todėl gyvuliai juos geriau įsisavina. Ypatingai, melžiamos karvės, tokius pašarus suvirškina daug efektyviau, todėl padidėja pieno primilžis. 25 arba 17 HD peilių turintis CEREX tikslus, trumpus pašarų pjausnius ir maksimalų universalumą. Priklausomai nuo modelio ir jūsų poreikių, galite atitinkamai aktyvuoti 12, 13 ar visus 25 peilius arba 0, 8, 9 arba visus 17 peilių. Peiliai yra HD kokybės, ypač tvirti ir turi prispaudimo spyruokles, todėl gali išvengti pašalinių objektų.

Privalumų suteikia ilgesnis tarnavimo laikas, ilgesni intervalai tarp galandimų, o svarbiausia, visada švarus pjovimas.

Optimali pašarų kokybė ir geresnis virškinamumas didesniai melžiamų karvių primilžiui ir mėsinių galvijų priesvoriui.

ROTO FEED apsaugo augalų masę.

ROTO FEED užtikrina puikią pašarų kokybę. Tiekimo rotoriaus žvaigždės formos pirštai išdėstyti dinamiškos spiralės forma. Jis ne tik užtikrina tolygų augalų masės paėmimą ir didelį našumą – išdėstymas spiralės forma padeda apsaugoti augalų masę.

ROTO CUT užtikrina aukštą siloso kokybę.

ROTO CUT tiekimo sistema atlieka iki 13 800 pjūvių per minutę. Augalų masė nukreipiama ties peilių viduriu ir tiksliai susmulkinama. Tikslus tiekimo pirštų kampas apsaugo augalų masę nuo pažeidimų transportavimo metu. Dėl grandiklių sistemos, rotorius išlieka švarus viso presavimo proceso metu.

ROTO CUT presuoja į vienodo dydžio ritinius, o vienodo ilgio pjausniai leidžia ritinius lengviau išardyti ruošiant silosą arba vėliau maišant pašarų maišytuve. Rezultatas – geresnė siloso kokybė.

Kiekvienas peilis turi apsaugą.

Visi smulkintuvo peiliai turi individualią apsaugą. Prispaudimo spyruoklės užtikrina patikimą apsaugą nuo pašalinių objektų. Tuo metu, likę peiliai, kurių pašaliniai objektai nepaveikia, ir toliau augalų masę pjauna švariai. Atidarę presavimo kamerą, peilius galite sumontuoti ir išimti greitai.

Didesnis suspaudimas, reikia transportuoti mažiau ritinių, stabilesnis saugojimas.

CEREX presavimo kameros konstrukcija buvo visiškai pakeista. Du vientisi HD diržai ir galinga, atskira hidraulinė sistema – palyginamųjų testų rezultatai rodo, jog jis augalų masę gali supresuoti į labai didelio tankio ritinius. Slėgis reguliuojamas tiksliai ir be pakopų, naudojant terminalą. Kiekvienas vientisas diržas turi atskirus jutiklius, kurie užtikrina puikią ritinio formą.

Net jei presuojate važiuodami dideliu greičiu, ritinių tankis išlieka stabilus. Tai garantuoja puikią pašarų kokybę net esant didžiausiam našumui.

Nauja presavimo kamera optimaliam sutankinimui.

Naujoji CEREX presavimo kameros konstrukcija su dviem patvariais, ištisiniais HD diržais ir nuolatiniu jutiklių stebėjimu užtikrina idealią ritinių formą ir tolygų suspaudimą. Optimizuotas atstumas tarp diržų sumažina augalų masės nuostolius presavimo metu. Atskira hidraulinė valdymo sistema palaiko pastovų slėgį ir apsaugo nuo užteršimo. Be to, įtempimo svirties hidraulinis cilindras padidina spaudimo jėgą, kad būtų užtikrintas didesnis suspaudimas. Dėl dviejų valymo volų, kurie nuolat valo presavimo kamerą, našumas išlieka pastovus.

HD konstrukcija sudėtingoms sąlygoms.

CEREX turi patvarius, mažai dylančius komponentus, užtikrinančius maksimalų patvarumą net sudėtingomis siloso ruošimo sąlygomis. HD rėmo pagrindiniai taškai, kuriuose veikia didžiausios apkrovos, yra sustiprinti, rotorių suka dviguba grandininė pavarą ir naudojami didelio stiprumo guoliai. Tai užtikrina maksimalų patvarumą net presuojant silosą sudėtingomis sąlygomis. Tuo pačiu metu sumažinama vibracija.

CEREX presą suka 1000 aps./min HD padalinta pavarą, kuri galią nuo pagrindinio reduktoriaus perduoda per atskiras pavaras. Kairioji pavarą galią perduoda presavimo kameros komponentams, o dešinioji – rotorius. Tokia konstrukcija užtikrina optimalų traktoriaus galios perdavimą. Bendras rezultatas – geresnis sukimo momento perdavimas, ilgesnį pavaros grandinių tarnavimo laikas ir didesnis preso patikimumas.

Neprilygstamai didelis ritinių tankis.



- ▲ Didelio stabilumo, puikios formos ritiniai.
- Uolos kietumo ritiniai su stipriai suspausta vidurine dalimi
- Ritinys pradamas sukti nuo pat pradžių
- Pradedama spausti jau nuo 90 cm skersmens
- Optimalus suspaudimas net dirbant dideliu greičiu



- ◀ Savaime išsivalanti presavimo kamera su dviem vientisais diržais. Ši konstrukcija leidžia net mažiau patyrusiems operatoriams presuoti į stabilus, maksimalaus tankio ritinius.

- ▼ Trys ritinį sukančys volai užtikrina patikimą ritinio sukimo pradžią bet kokiomis sąlygomis.



- ▼ Nesvarbu, presuojami šieno ritiniai su minkšta vidurine dalimi, uolos kietumo ritiniai ar šiaudų ritiniai, CEREX yra puikios formos ritinių presuojant bet kokią augalų masę sinonimas.



Iki 15 % mažesnės medžiagų sąnaudos.

▲ Tvirtas apvyniojimas.

- Hidraulinis tinklelio stabdys optimaliam įtempimui ir dideliui ritinių tankiui
- „Anties snapo“ formos elementas lengvesniam ir laiką taupančiam tinklo įdėjimui
- Vienas naudojamas ir du atsarginiai tinklo rulonai maksimaliam darbo laikui
- Patogi pakrovimo rampa lengvam tinklo rulono įdėjimui

CEREX nešvaisto nei tinklo, nei laiko.

CEREX taip pat naudojama visiškai nauja apvyniojimo tinklu sistema. Joje naudojamas vadinamasis „anties snapo“ formos tiekimo įrenginys. Šis tiekimo įrenginys, kurio forma primena anties snapą, užtikrina tikslų ir greitą tinklo įdėjimą dėl išankstinio padėties nustatymo. Šoniniai ir priekiniai tinklo saugojimo skyriai leidžia bet kuriuo metu turėti iki trijų tinklo ritinių, taip užtikrinant ilgesnį darbą nesustojant.

Naudojant pakrovimo rampą, tinklo pakeitimo procesą sudaro tik keli žingsniai.

Tinklu apvyniojama vos per kelias sekundes.

CEREX jūsų ritinius apvynioja patikimai ir sutaupo daug laiko. Apvyniojimo tinklu procesas yra visiškai automatinis ir trunka tik kelias sekundes. Pažangus tinklo kreiptuvas ritinį sandariai apvynioja per visą jo plotį, sutvirtindamas net kraštus. Taip gaunami gerai apvynioti ritiniai, kurių forma yra tvarkinga ir vienoda.

Lengvas rulono pakeitimas.

Apvyniojimui naudojant tinklą, tenka kelti sunkius tinklo rulonus. Patogi pakrovimo rampa, kurią turi visi CEREX presai, padeda tinklo rulonus pakeisti greitai ir neapkraunant nugaros.

Saugojimo skyriai abiejose preso pusėse ir priekyje reiškia, jog prese gali būti saugoma iki trijų tinklo rulonų. Naudojant pakrovimo rampą, tinklo rulono keitimo procesą sudaro tik keli lengvai atliekami žingsniai. Dėl to sutrumpėja prastovos ir padidėja dienos našumas.



▲ Daugiau tinklo rulonų didesniai našumui ir ilgomis darbo dienoms. Atsargoje visada turite du tinklo rulonus.



► Paprastas, laiką taupantis tinklo rulono keitimas ir lengvas tinklo įdėjimas.

Naujoji apvyniojimo sistema taupo laiką, nervus ir medžiagas.




Visiška kontrolė nuo pirmo metro iki paskutinio ritinio.

- ▲ Patogus nurodymų naudotojui pateikimas naudojant CEMIS.
- 7 colių, puikios raiškos jutiklinis ekranas
 - Patikrinta CLAAS valdymo struktūra
 - Savaime suprantami, pažįstami simboliai
 - Užsakymų skaitiklis visiškai aiškumui
 - Du jėgimai vaizdo kameroms



- ▲ Darbiniai žibintai, aiškiai matomas rinktuvas ir integruota vaizdo kamera ritiniams stebėti padeda tiksliai dirbti net tamsioje.

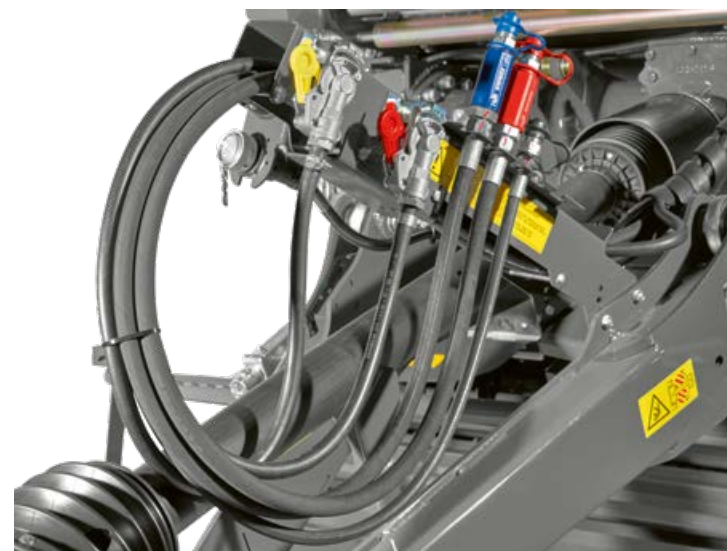

- ▲ Prijungimas prie traktoriaus yra greitas ir paprastas, naudojant tik tris hidraulines žarnas, kurios aiškiai išdėstytos ant laikiklio su pažymėtais funkcijų simboliais.

Intuityvus valdymas kartu su pažangiomis technologijomis.

Darbo dienos pabaigoje svarbu ne tik atliktas darbas, bet ir tai, kaip gerai jis pavyko. Todėl mes padedame jums siūlydami inovatyvias technologijas, kurios pastebimai sumažina jūsų darbo krūvį. CLAAS CEREX stebina visada patogia valdymo koncepcija, kuri leidžia greitai atlikti nustatymus ir tiksliai valdyti mašiną darbo proceso metu.

Todėl ypatingą dėmesį skiriame naudojimo paprastumui ir dideliui komfortui. Nes geras darbas taip pat turėtų teikti ir malonumą.



- ▲ Saugus ir patikimas darbas net ir įtemptomis darbo dienomis. Galinį gaubtą galima atidaryti tik apvyniojimą procesą baigus. Taip apsaugoma nuo klaidų darbo metu.

Intuityvus valdymas naudojant CEMIS 700.

CEMIS 700 galima valdyti jutikliniu ekranu, mygtukais arba pasukamą nuspaužiamu valdikliu. Jūs pasirenkate tai, kas geriausiai atitinka jūsų poreikius. Aiškūs simboliai ir pažįstama CLAAS struktūra užtikrina paprastą valdymą kiekvienoje situacijoje. Darbo metu galite naudotis intuityvia naudotojo sąsaja su ISOBUS ryšiu. Pagrindinius nustatymus, atitinkančius jūsų poreikius, galite pasirinkti tiesiai terminalo pradiname meniu – tai idealiai tinka skirtingiems operatoriams arba besikeičiančioms derliaus nuėmimo sąlygoms. Išmanioji naudotojo sąsaja leidžia analizuoti ritinių skaitiklio duomenis pagal klientą arba smulkinimo režimą, taip užtikrinant didesnę aiškumą vedant apskaitą ir valdant ūkį.

Paprasta techninė priežiūra.

Dėl geros prieigos prie visų svarbių vietų, lengvai išvalomo peilių korpuso ir greitos peilių keitimo procedūros, prastovų trukmė yra minimali. Todėl CEREX presas buvo kuriamas apgalvojant smulkiausias detales, kad būtų užtikrintas maksimalus našumas ir kuo paprastesnis valdymas.

Išmanioji pagalba.

- Integruota vaizdo kamera ritinių stebėjimui net tamsiu paros metu
- Drėgmės jutiklis, informaciją apie derliaus kokybę teikiantis realiuoju laiku
- Ritinių rampos jutiklis signalus apie tinkamą ritinių padėtį siunčia į terminalą

Efektyvus presavimas nedarant žalos dirvožemiui.

Didelės, iki 22,5 colio, padangos apsaugo dirvožemį ir užtikrina saugų bei patikimą preso važiavimą lauku. Taip pat jos užtikrina sklandų ir stabilų važiavimą keliais. Dirbant laukuose, jos patikimai perduoda galią į lauko paviršių ir užtikrina puikų sukibimą net ant šlaitų. Dėl didelio sąlyčio paviršiaus ploto, svoris pasiskirsto tolygiai ir dirvožemis apsaugomas nuo suspaudimo.

Taip užtikrinamas stabilus derlius ilguoju laikotarpiu ir taupomi degalai kiekviename hektare.

„Savaiminio išsivalymo efektas užtikrina maksimalų sukibimą: nesvarbu, koks sunkus būtų dirvožemis – iš naujojo padangos protektoriaus nešvarumai pašalinami kol jie dar netapo problema.“

Didelis padangų pasirinkimas.

Nesvarbu, dirbate kalvotose vietovėse ar laukuose su jautriu, klampiu dirvožemiu, dėl didelio padangų variantų pasirinkimo CEREX galite optimaliai pritaikyti savo darbui ir darbo sąlygoms.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Dideli matmenys. Savaimie išsivalantis protektorius.



- ▲ Geresnis sukibimas ir dirvožemio apsauga.
 - Geresnis valdymas net ant šlaitų
 - Mažesnis slydimas drėgnomis sąlygomis
 - Mažesnis oro slėgis padangose
 - Didesnis sąlyčio plotas
 - Geresnis savaiminis išsivalymas

▼ Dirbant laukuose, privalomų suteikia didelė keliamoji galia ir geras sukibimas, net ant drėgnų ar stačių šlaitų.



Dirbame jums.

CLAAS prioritetas – jūsų parengtis darbui. Siūlydami platų paslaugų, atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų asortimentą, užtikriname, kad jūsų mašinos visada veiktų optimaliai.

Tai apima platų jūsų patikimo pardavimo partnerio teikiamų techninės priežiūros ir remonto paslaugų spektrą, didelį originalių atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų pasirinkimą bei skaitmeninius įrankius, kurie padės jums planuoti ir priimti sprendimus. Tai užtikrina, kad visada esate pasiruošę veikti.

Taip jūsų CEREX visada yra paruoštas darbui.

MAXI CARE suteikia jums visapusišką apsaugą.

Jūs rūpinkitės svarbiomis užduotimis, o jūsų technikos saugumu pasirūpinsime mes. MAXI CARE serviso sutartis užtikrina, kad jūsų technika visada būtų paruošta naudoti, o jūs galėtumėte visiškai susitelkti į pagrindines užduotis ūkyje ir laukuose. Šie individualiai pritaikyti serviso paketai yra suderinti su individualiais jūsų verslo poreikiais.

Su „MAXI CARE Flex“ serviso sutartimi esate visiškai apsaugoti. Į ją įeina techninės priežiūros sutartis, metinė patikra po derliaus nuėmimo ir pratęsta garantija. Serviso sutarties terminą galite individualiai suderinti su savo CLAAS serviso partneriu.

▲ MAXI CARE ne tik padidina jūsų veiklos patikimumą, bet ir leidžia apskaičiuoti fiksuotas išlaidas bei sumažinti prastovų riziką.

Viskas mano presui?

Visapusiška priežiūra.

„CLAAS Service & Parts“.

ROLLATEX – efektyvi apvyniojimo tinklu technologija jūsų ritiniam presui.



Geri apgalvota logistikos koncepcija užtikrina, kad reikalingos CEREX atsarginės dalys pasieks jus per trumpiausią įmanomą laiką.

Patikimas apvyniojimas tinklu nuo krašto iki krašto.

Naudodami CLAAS ROLLATEX apvyniojimo tinklą, padidinate savo ritinio preso našumą – nepriklausomai nuo preso modelio. Dėl patentuotos „CLAAS Covered“ plataus apvyniojimo sistemos, jūsų ritiniai yra nepriekaištingai uždengti nuo krašto iki krašto. Statūs kraštai, nuostoliai dėl trupėjimo ir oro ertmės yra praeitis. Patobulintas tinklo sluoksnių sujungimas garantuoja saugų ritinių apvyniojimą ir pastovų proceso stabilumą kiekvieno derliaus nuėmimo metu.

Maksimalus našumas ir ilgaamžiškumas.

Vandeniui ir UV spinduliams atsparus paviršius apsaugo tinklą net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Išskirtinai didelis tinklo ritinyje ilgis, kartu su mažesniu ritinio svoriu, sutrumpina prastovas ir padidina efektyvumą. Nustatytas minimalus tinklo ritinyje ilgis ir optimizuotas pradinis įtempimas užtikrina didelį našumą ir ekonomiškumą – reali nauda jūsų verslui.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
-------	--	--------	--------	--------	--------

Prikabinimas

GTV greitis	aps./min	1000	1000	1000	1000
Reikalinga galia	kW/AG	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102

Hidraulinė jungtis

Vienakryptė hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui		●	●	●	●
Dvikryptė hidraulinio skirstytuvo sekcija galiniam gaubtui, peiliams ir PRO smulkintuvo dugnui		●	●	●	●

MULTIFLOW HD rinktuvas

Plotis	m	2,10	2,10	2,10	2,10
DIN rinkimo plotis	m	1,90	1,90	1,90	1,90
Su augalų masės prispaudimo volais		●	●	●	●
Su dviem augalų masės prispaudimo volais.		o	o	o	o
2 nepasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		●	●	●	●
2 pasisukantys lauko paviršiaus kopijavimo ratai		o	o	o	o
2 pasisukantys užlenkiami lauko paviršiaus kopijavimo ratai		o	o	o	o

Tiekimo sistema

Rotorius		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Peilių skaičius		17 / 25	–	17 / 25	–
Nuleidžiamas smulkintuvo dugnas PRO		●	●	●	●
Peilių valymas		●	–	●	–

Apvyniojimas

Apvyniojimas tinklu ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
--------------------------------------	--	---	---	---	---

Kintama presavimo kamera

Didelio stiprumo vientisi diržai	vnt.	2	2	2	2
Diržo greitis	m / s	2	2	2	2
Papildoma diržinė pavara		●	●	●	●
Nesuslėgtos vidurinės dalies įranga, slėgio ir skersmens reguliavimas		●	●	●	●
Drėgmės jutiklis		o	o	o	o
Dešinysis ir kairysis indikatoriai		●	●	●	●

Presavimo kameros matmenys

Plotis	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Skersmuo	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60

Valdymas

CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUS kabelis		o	o	o	o
Vaizdo kamera		o	o	o	o
Aptarnavimo žibintai		o	o	o	o
Centrinis grandinių tepimas		●	●	●	●
Rankinis centrinis tepimas		●	●	●	●
Autom. elektrinė centrinio tepimo sistema		o	o	o	o

Padangos

500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Ašis su stabdžiais		●	●	●	●

Matmenys ir svoris

Ilgis	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Plotis	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Aukštis	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Svoris	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

Dienos pabaigoje skaitiklis rodo didesnį ritinių skaičių.
CLAAS CEREX.



CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirinkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokių pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas. Visi techniniai duomenys, susiję su varikliais, remiasi Europos išmetamųjų teršalų reguliavimo standartais: Etapais. Bet kuri nuoroda į Tier standartus šiame dokumente, skirta tik informaciniams tikslams ir supratimui. Tai nėra patvirtinimas regionams, kuriuose išmetamieji teršalai reglamentuojami pagal Tier standartus.

Augimas kartu.

Kad ir ką mes bedarytume, visada mūsų dėmesio centre esate jūs, mūsų klientai. Žinome, su kokiais iššūkiais susiduriate kiekvieną dieną, todėl dirbame kartu su jumis, kad sukurtume žemės ūkio mašinas, padedančias jums ūkininkauti sėkmingai ir tvariai, dabar ir ateityje. Mūsų skaitmeniniai sprendimai supaprastina sudėtingus procesus ir palengvina jūsų darbą. Norime suteikti jums galimybę būti geriausiu savo srityje.



Baltic Agro

UAB Baltic Agro Machinery
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Slėnio g. 2, Vinkšnėnai, LT-76131 Šiaulių r.
Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj.
LT-90110
info@ba-machinery.lt
balticagromachinery.lt
claas.lt