



Slåttermaskiner

DISCO

Frontmonterade, bakmonterade och bogserade slåttermaskiner

CLAAS

DISCO – frontmonterade, bakmonterade och bogserade slåttermaskiner.



Produktöversikt	4
Teknik för proffs	6
MAX CUT slåtterbalk	10
Crimper	18
Användarvänlighet	20
Avlastning och reducerat PTO varvtal	22
Bakmonterade slåttermaskiner	24
DISCO CONTOUR med centrumupphängning	26
DISCO 100 serien med sidoupphängning	34
DISCO 10 serien med sidoupphängning	40
Bogserade slåttermaskiner	46
DISCO CONTOUR med centrumdrag	48
Frontslåttermaskiner	52
DISCO MOVE	54
DISCO PROFIL	58
DISCO 3150 F	62
Viltskydd	66
CLAAS Service & Parts	68
Tekniska data	71

Frontslåttermaskiner		
DISCO MOVE 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – 3D markföljning med marknära vridpunkt (rör sig vertikalt oberoende av traktorn) – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning	3,40 m	
	3,00 m	
DISCO PROFIL 3600 F / FC / FRC 3200 F / FC / FRC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – 3D markföljning med marknära vridpunkt – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning (tillval) – Avlastning med spiralfjädrar	3,40 m	
	3,00 m	
DISCO kompaktserie 3150 F – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – 2D markföljning – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning (tillval) – Avlastning med spiralfjädrar	3,00 m	

Bakmonterade slåttermaskiner		
DISCO CONTOUR 4400 4000 3600 / C / RC 3200 / C / RC 2800 / C / RC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Centrumupphängning – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning – Vektorfällning för transportläge på DISCO 4400	4,20 m	
	3,80 m	
	3,40 m	
	3,00 m	
	2,60 m	
DISCO 100 serien 360 320 / C 280 C / RC 240 RC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Sidoupphängning – Tyngdpunktsavlastning	3,40 m	
	3,00 m	
	2,60 m	
	2,20 m	
DISCO 10 serien 32 28 24 – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Sidoupphängning – Tyngdpunktsavlastning	3,00 m	
	2,60 m	
	2,20 m	

Bogserade slåttermaskiner		
DISCO CONTOUR med centrumdrag 4000 TC / TRC CONTOUR 3600 TC / TRC 3200 TC / TRC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Centrumupphängning – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning	3,80 m	
	3,40 m	
	3,00 m	

Teckenförklaring:
ingen bokstav = utan crimper
F = frontslåtter
C = fingercrimper
RC = valsclimper
T = bogserad slåttermaskin

Slåttermaskiner för stora arealer			
DISCO DUO för omvänd körriktning 9400 C – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – För traktorer med vändbar förarplats – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning med automatisk reglering – Hydrauliskt nonstop påkörningsskydd – Load Sensing och ISOBUS kompatibel	9,10 m	DISCO COMFORT 1010 9700 – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning – Load Sensing och ISOBUS kompatibel och manövrering via hydrauluttag – Vektorfällning för transportläge	9,90 / 9,70 m 8,80-9,50 m
DISCO AUTO SWATHER med strängsammanläggning 9700 C / RC 9200 C – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Strängsammanläggning – Steglöst inställbar arbetsbredd på DISCO 9700 C / RC AUTO SWATHER – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning med automatisk reglering – Hydrauliskt nonstop påkörningsskydd – Load Sensing och ISOBUS kompatibel	8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m	DISCO CONTOUR 9200 C / RC 8500 C / RC – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning – Förvalshydraulik – ISOBUS kompatibel	9,10 / 8,90 m 8,30 / 8,10 m
DISCO BUSINESS 1100 C / RC 9700 C / RC 9200 C – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Steglöst inställbar arbetsbredd på DISCO 1100 och DISCO 9700 C / RC BUSINESS – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning med automatisk reglering – Hydrauliskt nonstop påkörningsskydd – Load Sensing och ISOBUS kompatibel	9,40-10,70 m 8,80-9,50 m 9,10 / 8,90 m	DISCO TREND 1100 1010 9300 8500 – MAX CUT slåtterbalk – Reducerat PTO varvtal – Steglöst inställbar arbetsbredd på DISCO 1100 TREND – ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning – Direkt manövrering via traktorns hydrauluttag – Vektorfällning för transportläge på DISCO 1010	9,40-10,70 m 9,90 / 9,70 m 9,10 / 8,90 m 8,30 / 8,10 m
Mera info om dessa modeller finns i broschyren DISCO frontslåttermaskiner och slåttermaskiner för stora arealer.			

DISCO lägger grunden för kvalitetsfoder.

Teknik för proffs



Gabriele Gambini, entreprenör, Italien



"Jag tycker att slåtterbalken är jättebra, eftersom man verkligen kan lita på den i alla situationer."

Masanori Mukai, Farm Manager, Nobels Farm, Japan



"Det är en utmärkt maskin, både i arbetet ute på fälten och när den ska servas. DISCO snittkvalitet är det som imponerar mest på mig, inga ränder i stubben. ACTIVE FLOAT arbetar verkligen tillförlitligt, även på ojämna fält."

Reuben Woods, Emdavale Farms Yerecoin, West-Australia



"Vår slåtterkombination – DISCO 1100 RC BUSINESS och 3600 FRC PROFIL – har körts i tre säsonger och varje år slagit ca 2200 ha helsäd. Förut hade vi tre bogserade slåttermaskiner. Vi är mycket imponerade över kapaciteten vi har nu, med bara en förare. Avgörande kriterier för vårt beslut var driftsäkerhet, enkel service och låga underhållskostnader. Vi har lägre total bränsleförbrukning, lägre personalkostnader och har tillgång till fler traktorer för pressningen."

Andreas Holzhauer, entreprenör, Tyskland



"SLOPE CONTROL med automatisk inställning underlättar arbetet och ger perfekt snittkvalitet vid fältlutning."

Didier Grasset, lantbrukare, Frankrike



"Vi är mycket nöjda med slåtterbalken och uppskattar utöver snittkvaliteten även de låga underhållskostnaderna och att det är så enkelt att göra service på den."

Maximilian Stockmeyer, lantbrukare, Tyskland



"DISCO MOVE är en otroligt lätt och kompakt slåttermaskin med imponerande markföljning och perfekt snitt."

Jaakko Suominen, Venna Ltd, Finland



"Venna är en ekologisk mjölkgård på 400 ha. Vi lägger stor vikt på djurens välbefinnande och hög foderkvalitet. Första klassens gräs och korrekt slåttidpunkt är mycket viktigt vid produktion av ekologisk mjölk. Vi använder mjölken till produktion av ekologisk glass. Kapacitet och kvalitet på CLAAS produkter passar helt enkelt våra förväntningar perfekt."

MAX CUT.

Alltid ett snitt före.

Varje grässtrå räknas.

Alla slåtterbalkar är väl likadana, eller hur?
Inte alls – titta närmare så ser du skillnaden!

CLAAS har utvecklat en alldeles egen slåtterbalk – den unika MAX CUT – och därmed också revolutionerat slåttertekniken till en helt ny nivå och gjort DISCO till en beprövad och framgångsrik produkt.

Unikt för slåtterbalken är att underdelen är vågformad, så att de slitstarka knivtallrikarna därför kunnat placeras långt fram. I kombination med specialhårdade mellanstycken i den inre vågformen säkras optimal överlappning och perfekt snitt.

För oss är det inte bara prestanda på fältet som räknas – för oss är det också viktigt att kvaliteten på ditt foder blir bästa tänkbara.

Ta en närmare titt på undersidan av vår slåtterbalk så ser du att vi har skapat en tunneffekt med speciella spoilers för att hålla föroreningar borta.


Ingen smuts i fodret – högsta foderkvalitet för dina djur!

MAX CUT knivbalkar finns med arbetsbredd från 2,20 m till 4,20 m i alla våra slåttermaskiner, från den minsta till den största – samt i DIRECT DISC för JAGUAR.

Högsta kvalitet är alltid högsta prioritet för oss – för våra kunder är bara det bästa gott nog. Made in Bad Saulgau.



Hjärtat i din DISCO slättermaskin – MAX CUT slätterbalk.

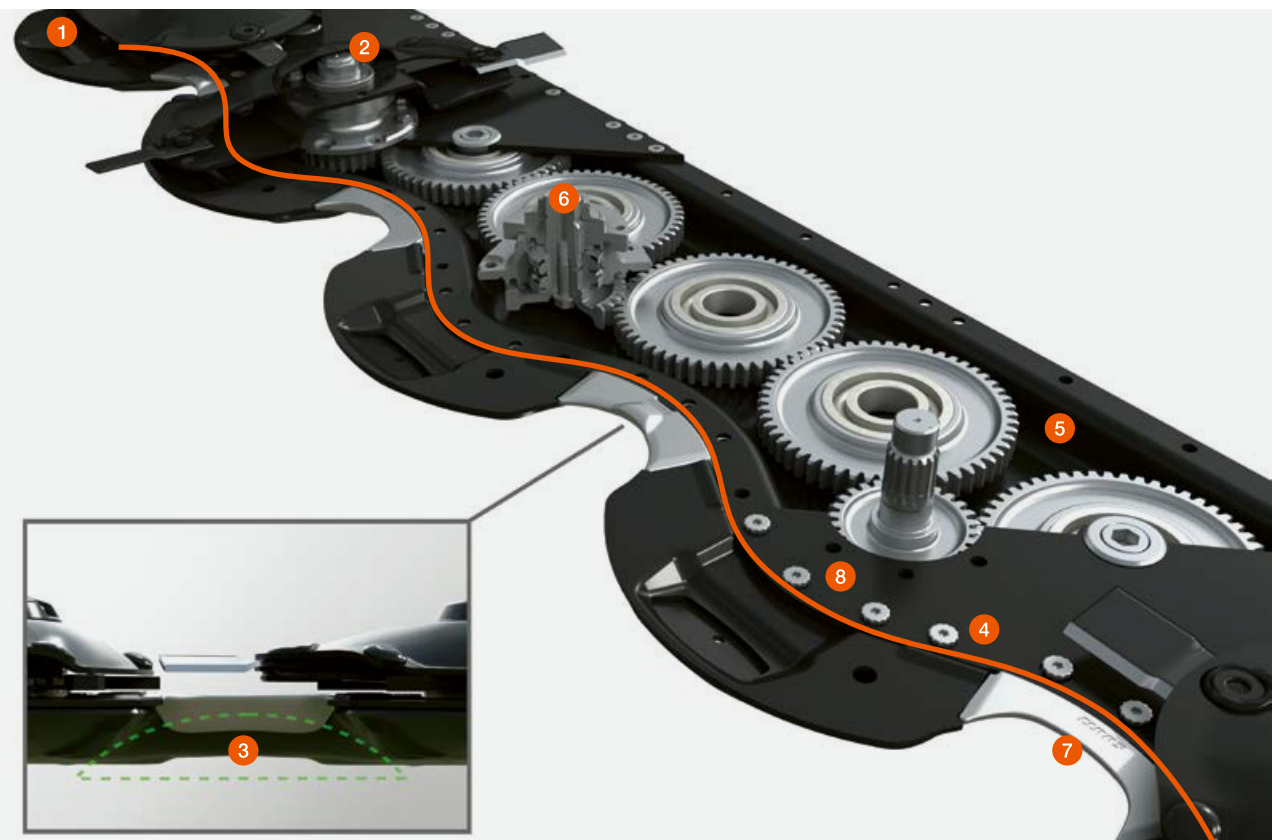

Unikt drivningskoncept.

MAX CUT slätterbalk är unikt effektiv.
Balkens vågform gör att dreven med stor diameter
är placerade extra långt fram med ständigt ingrepp
på två punkter.
Jämnt tallsavstånd ger perfekt snitt under alla förhållanden.
MAX CUT slätterbalk är permanentmord och underhållsfri.

- 1 Vågformad underdel pressad i ett stycke
- 2 Knivtallrikar placerade i främre delen
med 360° fritt rörliga knivar
- 3 Optimal tunneffekt som förstärks av släpskor
med spoilereffekt
- 4 Innovativt skruvförband för maximal böj- och
formstabilitet
- 5 Permanentmord, underhållsfri slätterbalk
för maximal livslängd
- 6 SAFETY LINK säkerhetsmodul, skyddar drivlinan
vid ev påkörning
- 7 Extrahärdade mellanstycken för rent snitt
- 8 Anpassade serviceöppningar för högsta stabilitet




Stålinnovationspris 2018
till MAX CUT slätterbalk.



Pressad vågformig underdel.

Presskraft på 3000 ton formar slätterbalkens viktiga del
i ett stycke.
Finessen med MAX CUT är vågformen som ger stabilitet
och uppfyller alla krav som ställs på en modern slätterbalk.

MAX CUT slätterbalk har vunnit stålinnovationspriset 2018
för den unika utformningen i mikrolegerat finkornigt
konstruktionsstål utan försvagande svetsförband.

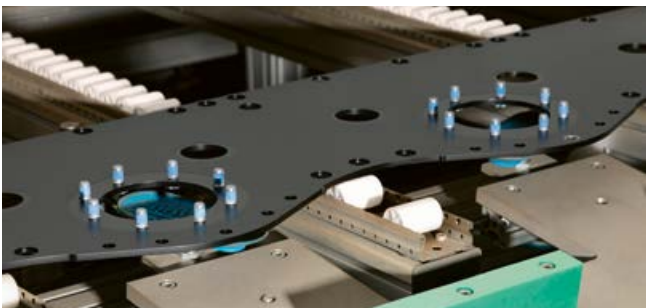

Kraftig överdel.

Den vågformade balkens kraftiga dimensioner och små
serviceöppningar i balkens ovandel ger maximal stabilitet.



Skruvförband i stället för svetsfogar.


Över- och underdel bearbetas gemensamt så att de
passar ihop exakt. Innovativt skruvmontage garanterar
perfekt anslutning och ger maximal böj- och formstabilitet
utan försvagande svetsfogar.

"Lång hållbarhet var ett av de viktigaste kriterierna
vid utveckling av MAX CUT slätterbalk.
Vi använder konsekvent ett skruvkoncept med speciellt
formade skruvar, för ett hållbart och fast skruvförband
mellan slätterbalkens över- och underdel."

Martin Ober, utvecklingsingenjör, DISCO slätterbalkar.



Slåttertechnik med högsta precision. Det är detaljerna som gör skillnad.

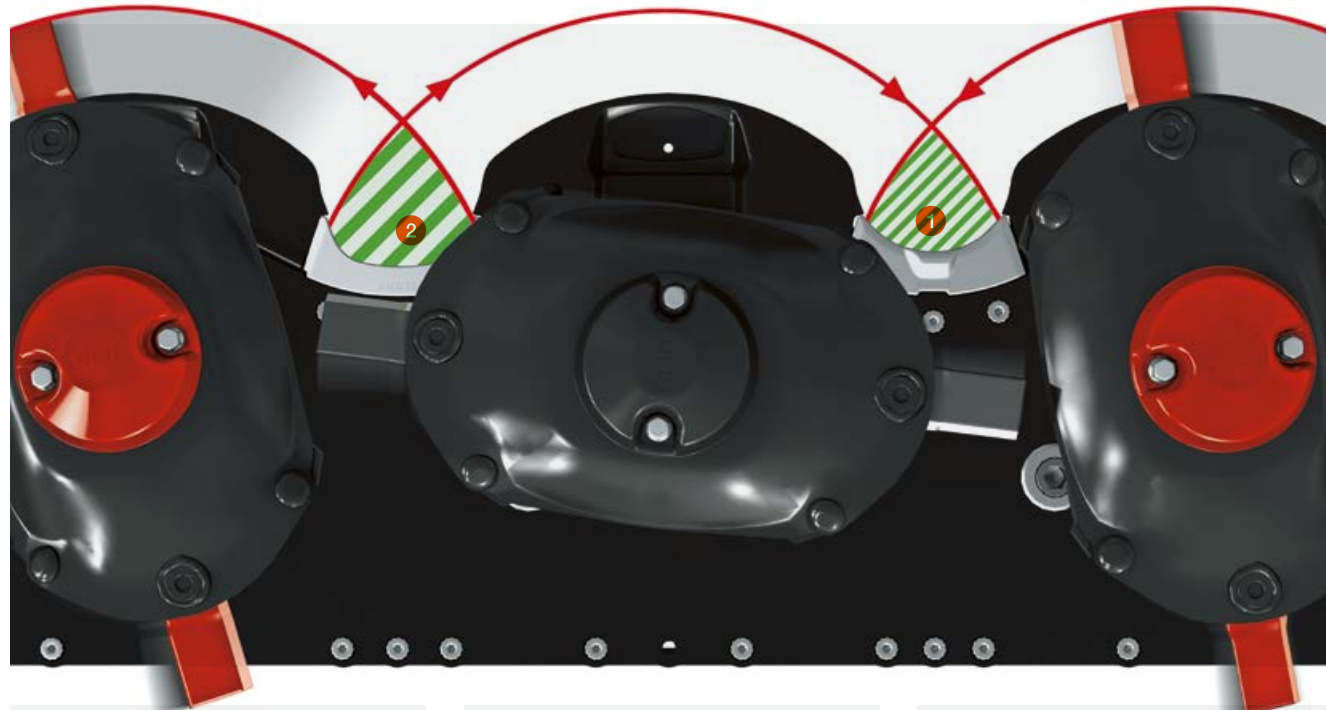

Högeffektiva mellanstycken – med eller utan upphöjning.

En finess med vågformen är att den ger plats för två olikformade extrahärdade mellanstycken som bidrar till perfekt snitt. Maximal överlappning av skärcirklarna ger större snittyta.

- 1 I vågformen där knivarna löper mot varandra finns speciella, extrahärdade mellanstycken; de har en upphöjning som fungerar som ett motstål och förebygger smutsansamlingar.
- 2 Där knivarna löper ifrån varandra lämnar knivarna balken tidigare, tack vare mellanstyckets form och börjar skära tidigt. Maximal överlappning av knivarnas skärcirklar. Speciell vågform ger dessutom optimalt materialflöde.



Knivskarpt – för kundens bästa.

Knivtallrikarna som roterar i vänstervarv har fr o m årsmodell 2022 en röd huv, och motsvarande knivar är likaledes markerade med röd färg. Det förenklar knivbyte, spar tid och garanterar rent snitt.



Tunneffekt för rent foder.

Extra breda släpskor med speciell formgivning ger stabilitet och skapar en tunneffekt som leder smuts bakåt och ger ett rent skördematerial. Balkens vågform gör att släpskorna är placerade mycket långt fram och skyddar balken effektivt.



Kraftigt dimensionerade kugghjul.

Exakt kuggprofil ger extremt effektiv kraftöverföring. Huvuddrev med stor diameter, lågt varvtal och fler kuggar i ingrepp för minimerat slitage samt jämn och tyst gång.



Skydd mot slitage för knivhållarna.

Knivhållarna skyddas av en slitstark beläggning av specialstål.



360° fritt rörliga knivar.

Knivarna håller skärpan länge och har utformats för högsta säkerhet. De fritt roterande knivarna viker undan för hinder utan att slå i någonstans med baksidan. Knivarna är vändbara, för dubbel livslängd.



Knivtallrik med smart form och funktion.

Den speciella formen garanterar optimalt materialflöde och mycket hög slitstyrka. Extra slitbultar skyddar de sneda ytorna. Speciell avskrapare av hårdmetall på knivtallrikens undersida för att förhindra smutsansamling och reducera startmomentet.

Minimalt slitage ger lång livslängd.




Styrketest i lusern.

Torkningsföretaget Luzéal i Frankrike brukar totalt 40000 ha på sex olika ställen. Varje år framställer man ca 162000 ton torkade varor i form av pellets och balar.

I Saint-Remy-sur-Bussy skördades och bearbetades ca 20000 ha lusern med en DISCO slåtterkombination. Enda incidenten var en SAFETY LINK modul, där brottanvisningen brast vid påkörning.

Hughes Dubreuil, platschef i Saint-Remy-sur-Bussy: "Arbetskvalitet och stabilitet hos slåtterkombinationen och den nya MAX CUT slåtterbalken övertygade oss."

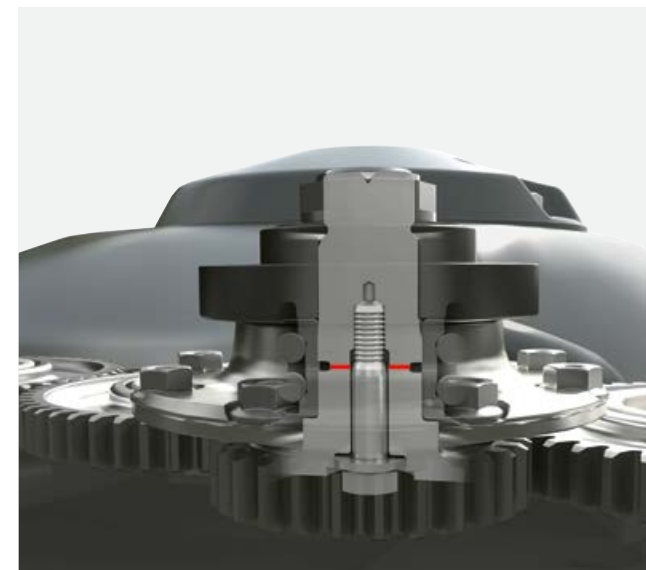

SAFETY LINK säkerhetsmodul.

Den beprövade säkerhetsmodulen SAFETY LINK har vidareutvecklats med större dimensioner än tidigare. Balkens nya design har mer utrymme och därför är det enklare att byta ut SAFETY LINK vid behov. Kullagret med dubbla spår och speciell tätning garanterar maximal livslängd. Varje knivtallrik skyddas av en definierad brottanvisning i säkerhetsmodulens axel. Vid en eventuell påkörning går axeln av, skiljs från drivningen och roterar fritt. En skruv på axeln håller knivtallriken kvar på plats och minimerar risk för skador.



Maximalt skydd vid extrema förhållanden.

Vid hög avverkning per dag eller vid sandig eller stenig mark kan MAX CUT slåtterbalk utrustas med balkskydd (tillval). De finns också i en 15 mm högre variant.



Högt eller högre – det finns passande släpskor.

För ett högre snitt finns släpskor som skruvmonteras och ger högre snitthöjd, 30 mm (standard) eller 60 mm (tillval). Unik vinklad form ger stor glidyta.

Snabbare torkning med crimper.



Fingercrimper.

Fingercrimper med V-formade fingrar, monterade i spiralform, är perfekt för grässkörd.

Crimpereffekten ställs in med crimperhuven.

Fingrarnas elastiska infästning ger efter, om främmande föremål t ex stenar kommer in i crimpern, detta minimerar reparationskostnader.

Tillval:

Skördematerialet kan fördelas över hela arbetsbredden med bredspridaren eller läggas i en sträng med ställbara strängplåtar.



Valscrimper.

Bladrika grödor som lusern kräver skonsam bearbetning.

De känsliga, näringsrika bladen ska tas tillvara.

DISCO slåttermaskiner med vals crimper – den perfekta lösningen för ett högt fodervärde.

Materialet i valsarna är slitstarkt polyuretan.

V-profilen gör att de griper in i varandra och krossar de hårda stjälkarna men skonar bladen.

Bearbetningsgraden kan ställas in med en fjäderbelastad mekanism.


För strängformning finns ställbara strängplåtar.



Verktyg för riktning och montering.

Med riktningsverktöget är det enkelt att rikta crimperfingrar som böjts vid påkörning.

Slitna fingrar byts snabbt och lätt med montageverktöget.

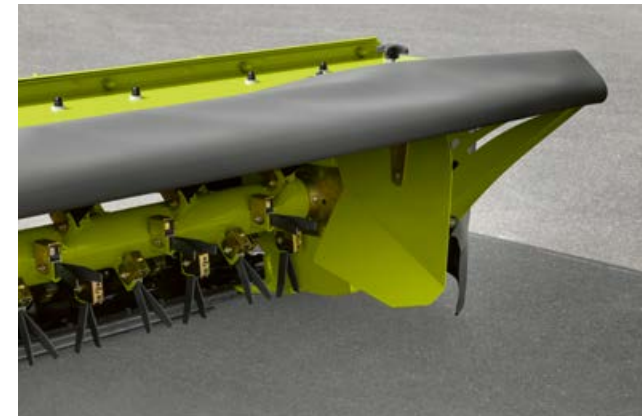

Bredspridare och strängplåtar.


Bredspridare (tillval) på slåttermaskiner med fingercrimper sprider materialet jämnt över hela arbetsbredden.

Ställbara strängplåtar för önskad strängbredd med enkel anpassning till varierande materialmängd.



Matningstrummor.

Matningstrummor på de yttre knivtallrikarna för bästa materialflöde.

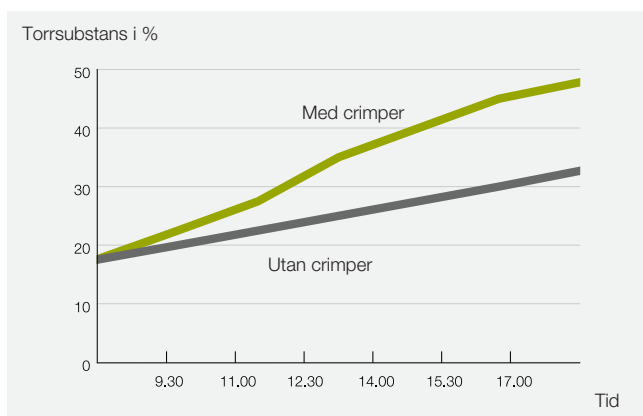

Överlista vädret.

Med crimper förkortas torkningstiden för det skördade materialet avsevärt.

Tidsfönstret för skörden kan utnyttjas effektivt och momentet att vända grödan bortfaller.

Därför erbjuder CLAAS slåttermaskiner med fingercrimper eller vals crimper för arbetsbredder upp till 2,60 m.



Strängformartallrikar.


Ställbara strängformartallrikar (tillval) för optimal strängformning på modeller utan crimper.

Lösningar som förenklar din dag på jobbet.

DISCO slåttermaskiner är konstruerade för högsta kapacitet och bästa snittkvalitet.

De är lätta att manövrera och arbetar mycket effektivt med minimalt effektbehov.

Servicearbeten utförs snabbt och bekvämt, då till- och frånkopplingen är enklare än någonsin.

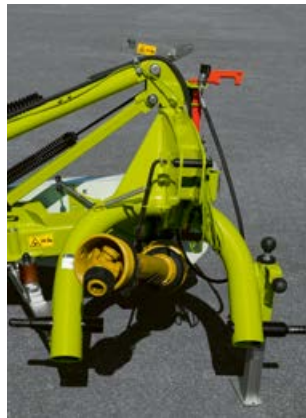

Enklast tänkbara tillkoppling.

Olika typer av slåttermaskiner har olika lösningar. Burna, bakmonterade CONTOUR har guideskenor för lyftens tillkoppling.

Burna, sidomonterade har tillkopplingsbultar på olika höjder och alla frontmonterade kopplas snabbt och enkelt med A-ram eller direkt tillkoppling med trepunktslyft.



Ordning och reda.

För enkelhets skull och för din säkerhet, finns det fasta och bestämda upphängningsplatser på slåttermaskinen för alla tillkopplingsdon, som t ex kablar, PTO-axel och hydraulslangar.



Snabblås för knivar.

Knivarna kan bytas mycket enkelt med monteringsverktyget. Reservknivblad förvaras i en robust knivlåda. Knivlåda och monteringsverktyg finns lättåtkomligt placerade på maskinen.

Funktionell och elegant design.

På skyddsågarna hittar man i regel snabbt de första spåren efter användning. På DISCO slåttermaskiner finns det därför rostfria skyddsågar av specialstål.



Fri åtkomst.

Bästa åtkomst till slåtterbalken för rengörings- och underhållsarbete på alla modeller. Säker upphängning för skyddsdukarna.



Skyddsdukar.

Skyddsdukarna är monterade i flera sektioner. De mest utsatta delarna, t ex vid sidorna, kan snabbt och enkelt bytas till rimlig kostnad.




Kraftöverföringsaxel.

Enkelt underhåll, PTO-axlarna har 250 timmars smörjintervall.



Unik teknik – högsta foderkvalitet och kostnadseffektivitet.

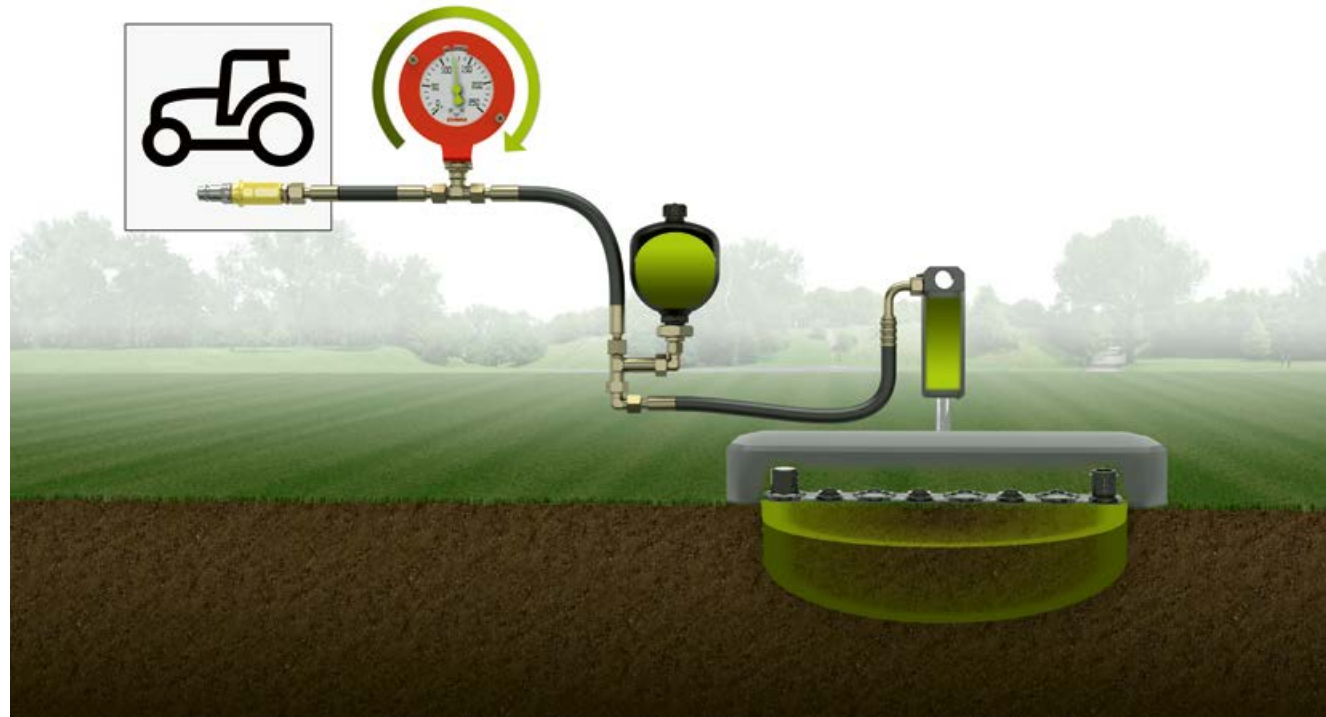

Friktionsmotstånd omvandlas till
rullningsmotstånd.

ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning är standard på alla CLAAS CONTOUR burna slåttermaskiner och tillval på frontmonterade. Avlastningen överför slåttermaskinens vikt från vallen till traktorn. Dessutom minskas sidodragkrafterna vid lutning, vilket gör att körkomfort och arbetsresultat ökar.

Maximal avlastning – minimal belastning.

Alla fält är olika. Med ACTIVE FLOAT kan du snabbt och enkelt justera efter olika förhållanden. Via en enkelverkande hydraulventil regleras slåttermaskinens tryck mot marken – under körning. En manometer som tydligt syns från förarhytten visar det inställda värdet. Längs fältkanter rekommenderas maximal avlastning av slåttermaskinen. Då flyter den praktiskt taget ovanpå ojämnheter.



Optimalt resultat med ACTIVE FLOAT.

- Optimal anpassning till marken, skonsamt mot gräsvallen
- Rent foder
- Lägre effektbehov och lägre bränsleförbrukning
- Minimalt slitage
- Höga arbetshastigheter

Med ACTIVE FLOAT glider slåtterbalken mjukt och lätt över marken.



Lägre bränsleförbrukning
med reducerat PTO varvtal.


Alla DISCO slåttermaskiner kan köras med PTO varvtal reducerat till 850 rpm. Detta integrerade ekonomi PTO ger klart lägre bränsleförbrukning.

Maximal effektivitet med ACTIVE FLOAT
och ekonomi PTO.

ACTIVE FLOAT avlastningssystem kan ge 2,5 % lägre bränsleförbrukning och 17 % lägre askhalt i fodret. PTO varvtal reducerat till 850 rpm kan ge upp till ytterligare 22 % lägre bränsleförbrukning.

Bekräftad besparing.

"Reducerat PTO varvtal kan spara mer än 1 l/ha, eller upp till 22 % av bränsleförbrukningen." Konstaterat av en student på tekniska högskolan i Kiel efter 32 fältförsök där man använde en DISCO slåtterkombination.

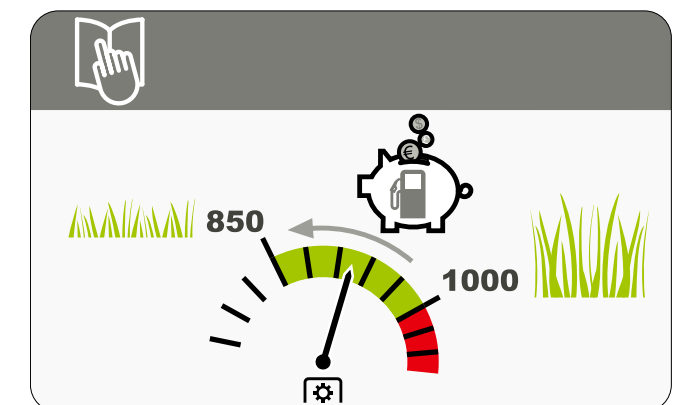

Bakmonterade slåttermaskiner.

Bakmonterade slåttermaskiner, DISCO serien.
DISCO CONTOUR, DISCO 100 serien, DISCO 10 serien.



	DISCO CONTOUR	DISCO 100 serien	DISCO 10 serien
Modell och arbetsbredd	4400: 4,20 m 4000: 3,80 m 3600 / C / RC: 3,40 m 3200 / C / RC: 3,00 m 2800 / C / RC: 2,60 m	360: 3,40 m 320 / C: 3,00 m 280 / C / RC: 2,60 m 240 RC: 2,20 m	32: 3,00 m 28: 2,60 m 24: 2,20 m
Typ	Centrumupphängning	Sidoupphängning	Sidoupphängning
Slätterbalk	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Avlastning	Avlastning i tyngdpunkten (ACTIVE FLOAT)	Avlastning i tyngdpunkten (fjäderavlastning)	Avlastning i tyngdpunkten (fjäderavlastning)
Transportvinkel	120° med ändlägesdämpning	105° med ändlägesdämpning (95° på crimpermaskiner)	95°
PTO varvtal	1000 (850) rpm	1000 (850) rpm	540 (460) rpm

C = fingercrimper
RC = valschrimer



Absolut tillförlitlighet.

DISCO CONTOUR burna slåttermaskiner har hög kapacitet och är mycket driftsäkra, oavsett betingelser.

DISCO CONTOUR	
4400	4,20 m
4000	3,80 m
3600 / C / RC	3,40 m
3200 / C / RC	3,00 m
2800 / C / RC	2,60 m

Bred. Kompakt. Genial. DISCO 4400.



Genial slagkraft – smart ut-/infällning.

DISCO 4400 CONTOUR med arbetsbredd på 4,20 m är den största och mest kompakta modellen i sin klass. Den är också det första steget mot teknik för stora arealer. Unik infällning av slåttermaskinen till transportläge med 120° lutning, liksom på de andra modellerna i CONTOUR serien. DISCO 4400 CONTOUR svänger även bakåt via en kolv,

som är kombinerad med det hydrauliska non-stop påkörningsskyddet. Samtidigt fälls automatiskt skyddsduken 180° inåt (tillval). Med maskinen i transportläge, tyngdpunkten nära traktorn och totalhöjden lägre än 4 m flyttar man enkelt och säkert i trafiken på väg till nästa fält. Maskinen har stor arbetsbredd på fälten, men kompakt transportmått – en stor fördel vid trånga passager.

Fördelar.

- MAX CUT slåtterbalk kan fås med extra höga släpskor för högt snitt (tillval)
- ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning
- Inställbara kopplingsbultar för lyftens dragstänger, dubbla guideskenor och Kennfixx hydraulanslutningar, fördelar för bekväm tillkoppling
- Hydrauliskt nonstop påkörningsskydd
- Kompakt transportläge trots 4,20 m arbetsbredd
- Väl synlig höjdindikering
- Hydrauliskt transportlås (tillval)
- Hydrauliskt fällbar skyddsduk (tillval)
- Varningsskyltar med belysning (tillval)
- Svängbar strängtallrik (tillval)
- Parkeringsstöd (tillval)



Exakt styrning av slåttermaskinen – exakt snitt.

Absolut bästa markföljning tack vare slåtterbalkens konstruktion med skruvförband, hög vridstyvhet, hög följsamhet samt centrumupphängning i tyngdpunkten. Kompletteras av två fritt rörliga vridpunkter vinkelrätt mot körriktningen – helt oberoende av traktorn. Inställbar avlastningsfjäder ger jämn och lugn gång. Samspelet av dessa komponenter ger hög snittkvalitet och jämn snittbild, samt intakt grästorv.



Praktisk box för knivar.

Komfortvarianten av knivbox är konstruerad så att knivarna skyddas mot fukt. I knivboxen förvaras nya och begagnade knivar separerade, liksom höger eller vänster knivar var för sig. Det är lätt att överblicka innehållet och enkelt att plocka de knivar som för tillfället behövs.



En slåttermaskin – två strängar.

Unikt för DISCO 4400 CONTOUR är möjligheten att lägga två strängar (tillval). I slåtterbalkens mitt monteras extra matningshuvor. På mjukt eller blött underlag går traktorchjulen inte i fodret.



120° transportposition.

Slåttermaskinen fälls upp och ihop via en dubbelverkande hydraulkolv med flytläge och mjukt anslag. Mekanisk transportlåsning (hydraulisk som tillval). För att reducera totalhöjden vid transport till lägre än 4 m, kan sidoskyddsdukarna på DISCO 4000 CONTOUR fällas in, antingen mekaniskt eller hydrauliskt.

Transportläget med 120° lutning och tyngdpunkten nära traktorn gör att bakaxeln blir jämnt belastad för jämn och stabil gång vid vägtransport. Låg totalhöjd och fri sikt bakåt via backspeglarna.

För ytterligare säkerhet på väg, finns varningsskyltar med belysning som tillval.



Bästa markföljning – även i sluttning.

Slåtterenheterna i CONTOUR serien pendlar kring sin tyngdpunkt i mitten, för perfekt följsamhet mot marken. Positionen indikeras med tydliga kontrollpilar. Hydraulisk ACTIVE FLOAT avlastning, som bekvämt kan ställas in under körning skonar marken och minimerar sidokrafterna vid arbete på lutande fält.



Väl skyddad.

Alla burna DISCO har mekaniskt påkörningsskydd. Tillkoppling med 15° lutning gör att slåtterenheten viker undan bakåt och uppåt vid påkörning av ett hinder. För återställning av den mekaniska säkringen, räcker det att föraren stannar, backar lite kort och kör vidare framåt.



Robust konstruktion.

Maskinerna övertygar genom sin stabila konstruktion. Med robusta komponenter är de utmärkt rustade för långa arbetspass. Hydrauliska komponenter skyddas genom att byggas in i ramen.



Med crimper.

DISCO CONTOUR burna slåttermaskiner finns tillgängliga med fingercrimper eller valsrimper, alternativt utan crimper, med arbetsbredder från 2,60 m upp till 3,40 m.





Underhåll och rengöring.

Skyddsdukarna kan enkelt fällas helt undan och uppåt. Detta ger utmärkt åtkomst till knivbalken och alla servicepunkter, vilket underlättar t ex vid knivbyte. På alla DISCO slåttermaskiner, finns en integrerad knivbox med extraknivar. PTO-axlarna har ett smörjintervall på 250 h – detta reducerar underhållsbehovet ytterligare.



Ordning i maskinhallen.

Som tillval finns ett parkeringsstöd, med eller utan hjul. I trånga utrymmen är parkeringsstödet med hjul perfekt, eftersom slåttermaskinen kan förflyttas även utan traktor.

DISCO CONTOUR fördelar.

- Bakburna slåttermaskiner med centrumupphängning
- MAX CUT slåtterbalk kan fås med extra höga släpskor för högt snitt (tillval)
- ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning
- Tillgänglig med fingercrimper eller med valsrimper, samt utan crimper
- Inställbara kopplingsbultar för traktorlyftens dragstänger med dubbla guideskenor
- Kennfixx hydrauluttag för bekväm anslutning
- Påkörningsskydd
- Väl synlig höjdindikering
- Transportposition med 120° lutning
- Hydraulisk fällning av skyddsduk (tillval för DISCO 4000 och 4400)
- Hydrauliskt transportlås (tillval)
- Varningsskyltar med belysning (tillval)
- Svängbara strängskivor (tillval)
- Parkeringsstöd (tillval)



Driftsäker och hållbar.

Sidoburna DISCO 100 serien med hög kapacitet och med lågt effektbehov.
Robust konstruktion med samma unika MAX CUT slåtterbalk som på de större maskinerna.

DISCO 100 serien

360	3,40 m
320 / C	3,00 m
280 C / RC	2,60 m
240 RC	2,20 m



Högsta poäng på alla punkter.

DISCO 100 serien med sidoupphängning




Tyngdpunktsavlastning.

Den större avlastningsfjädern är monterad på mitten av maskinens ram. Fjäders kraftlinje går genom maskinens tyngdpunkt. Krafterna fördelas jämnt över slåtterbalkens hela längd. Den mindre fjädern avlastar slåtterbalkens drivning. Vår unika avlastning vid tyngdpunkten ger samma fördelar för sidoburna modeller som för de centrumupphängda.

MAX CUT slåtterbalk med integrerat ekonomi-PTO.

MAX CUT slåtterbalk är utrustad med snabbblås för knivbyte och samma högkvalitativa komponenter som de stora DISCO modellerna. Vid lämpliga förhållanden, reducerat PTO-varvtal från 1000 rpm till 850 rpm ger lägre bränsleförbrukning.

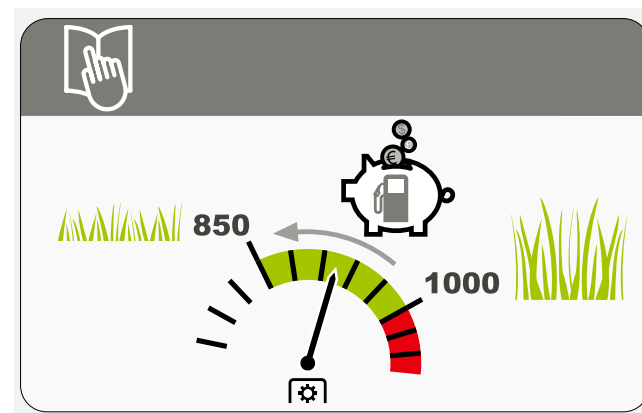

Drivning.

Slåtterbalken drivs via speciellt underhållsfria PTO-axlar som inte behöver säkerhetskedja. Robust remdrift överför kraften till en dubbelväxel rakt ovanför den första knivtallriken – högsta effektivitet och bästa materialflöde. Remmarna tar upp belastningstoppar och justering av remspänning gör man enkelt utan verktyg via en ställskruv.



Mekaniskt påkörningsskydd.

När det fjäderbelastade mekaniska påkörningsskyddet har löst ut, räcker det att föraren stannar, backar lite kort och sedan kör vidare framåt.



Till- och frånkoppling.

Tillkoppling underlättas av att det finns flera kategorival och kopplingsbultar monterade i olika höjder. Vid parkering förenklas handhavandet tack vare svängbar hållare för PTO-axeln och integrerad hållare för el- och hydraulanslutningar. Kennfixx anslutningar underlättar också.



105° transportläge.

Vridpunktens läge gör att slåtermaskinen i transportläge är knappt bredare än traktorn och ger fri sikt bakåt. Tyngdpunkten nära traktorn ger mycket god stabilitet. Dubbelverkande hydraulkolv med flytläge och ändlägesdämpning för säker utfällning, även på sluttande mark.

Perfekt utformning och utrustning.



Bästa åtkomlighet.

Skyddsdukarna kan enkelt fällas helt undan och uppåt. Detta ger utmärkt åtkomst till alla servicepunkter och för rengöring av knivbalken.



Tar liten plats.

För bästa utnyttjande av utrymmet i maskinhallen finns ett separat parkeringsstöd, som maskinen kan ställas av på – direkt från traktorn.



Mer komfort.

Vändtegslyft (tillval) manövreras med samma linä som transportsäkring.



Strängformning.

För optimal strängformning finns på DISCO 100 serien som tillval: yttre strängtallrik och inre strängtallrik eller strängplåt (beroende på modell).



Perfekt slåtter med crimper – även vid arbetsbredd på endast 2,20 m.

DISCO i 100 serien med crimper och självklart med MAX CUT slåtterbalk. Kopplas snabbt och enkelt och med 95° hopfällning kör du säkert på väg till fältet. Vändtegslyft är standard även på crimpermaskinerna. Reducerat varvtal vid lämpliga förhållanden.

Slåtter med crimper förkortar torktiden betydligt. Beroende på gröda finns alternativen fingercrimper och valsrimper.




Alla DISCO slåttermaskiner är byggda för professionell användning.

Alla DISCO slåttermaskiner har samma unika teknologi – MAX CUT slåtterbalk – från arbetsbredd 2,20 m och uppåt.

DISCO 10-serien

32	3,00 m
28	2,60 m
24	2,20 m



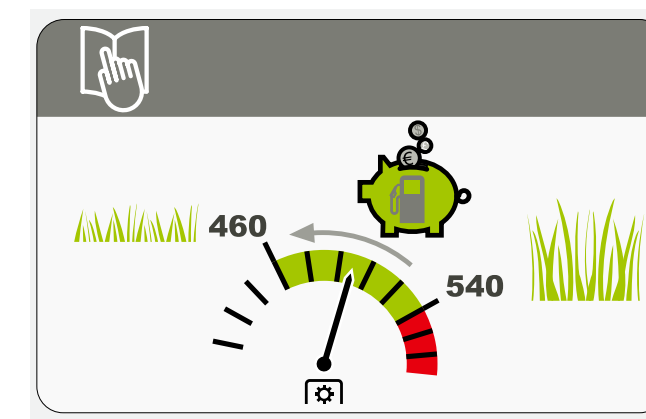

Drivning.

Slätterbalken drivs via speciellt underhållsfria PTO-axlar. Robust remdrift överför kraften till en dubbelväxel rakt ovanför den första knivtallriken – högsta effektivitet och bästa materialflöde och det behövs ingen inre släpsko. Remmarna tar upp belastningstoppar och remspänningen justerar man enkelt utan verktyg med en ställskruv.

Minimerad bränsleförbrukning.

Transmissionens utväxling gör att man i svag gröda kan reducera PTO-varvtalet från 540 till 460 rpm. Lägre bränsleförbrukning med bibehållen snittkvalitet.



MAX CUT slätterbalk.

CLAAS professionella teknik för alla typer av användare. MAX CUT slätterbalk med samma högkvalitativa komponenter som i stora maskiner finns för arbetsbredder från 2,20 m. Permanent smörjning är standard och snabbblås för knivbyte är tillval i vissa länder.



Tyngdpunktsavlastning.

Den större avlastningsfjädern är monterad på mitten av maskinens ram. Fjäders kraftlinje går genom maskinens tyngdpunkt. Krafterna fördelas jämnt över slätterbalkens hela längd. Den mindre fjädern avlastar slätterbalkens drivning. Vår unika avlastning vid tyngdpunkten ger samma fördelar för sidoburna modeller som för de centrumupphängda.



Arbete på sluttning.

DISCO 10 serien är till vissa delar förstärkt och med genomtänkt viktfordelning är den lämpad för arbete på sluttande fält, men också vid slåtter på vägkanter och vallar.

DISCO gör det enkelt och ger arbetsglädje.



Påkörningsskydd.

När det fjäderbelastade mekaniska påkörningsskyddet har löst ut, räcker det att föraren stannar, backar lite kort och sedan kör vidare framåt.



Säkerhet på vägen.

95° transportposition gör att maskinens tyngdpunkt förskjuts mot centrum och tyngden fördelas jämnt på traktorns båda bakhjul. Smal transportbredd och god sikt bakåt.



Till- och frånkoppling.

Snabbkopplingsram underlättar tillkoppling av maskinen. Vid parkering förenklas handhavandet tack vare svängbar hållare för PTO-axeln och integrerad hållare för el- och hydraulanslutningar.



Utmärkt åtkomst.

Skyddsdukarna kan enkelt fällas helt undan och uppåt. Detta ger utmärkt åtkomst till alla servicepunkter och för rengöring av knivbalken.

Exakt snitt, exakta kördrag.

Strängplåt (tillval) skapar plats för ett körspår mellan den kvarstående grödan och den lagda strängen. Nästa kördrag blir exakt anpassat till full skärvidd utan att traktorns hjul trycker ner grödan i strängen.



Mera komfort.

Hydraulisk vändtegslyft (tillval).
Parkeringsstöd (tillval), för bästa utnyttjande av utrymmet i maskinhallen.



Tillval.

Vid sandig eller stenig mark kan MAX CUT slätterbalk utrustas med balkskydd som tillval.

För högre snitt finns släpskor som skruvmonteras och ger högre snitthöjd, 30 mm (standard) eller 60 mm (tillval).



Med bra grepp.

Liksom de burna slåttermaskinerna, övertygar bogserade DISCO med tekniska finesser och hög avverkning.

DISCO CONTOUR med centrumdrag

4000 TC / TRC CONTOUR	3,80 m
3600 TC / TRC	3,40 m
3200 TC / TRC	3,00 m



Bred eller smal sträng? Steglös inställning.



DISCO lägger grunden för perfekt foderkvalitet oavsett vilken gröda man skördar.



Välgenomtänkt konstruktion.

Den bogserade slårtermaskinen med centrumdrag, DISCO 4000 TC / TRC CONTOUR har vanligtvis 2-punkts bygeltillkoppling.

Som tillval finns pendlande dragstång.

Stora däck, 380/55 R17 och hjulvikter, en kombination som ger både maximal stabilitet och skonsamhet mot gräsvalen.



Centrumupphängning i maskinens tyngdpunkt gör att enheten kan pendla i tvärriktningen och i kombination med det hydro-pneumatiska avlastningssystemet ACTIVE FLOAT, den unika PROFIL kinematiken samt slårterbalkens marknära vridpunkt säkerställs idealisk följsamhet till marken.



Slåtter med crimper.

MAX CUT slårterbalk står för perfekt snittkvalitet.

Beroende på grödans egenskaper kan PTO-varvtalet sänkas till 850 rpm för värdefull bränslebesparing.

DISCO 4000 TC CONTOUR har den välkända och beprövade crimpertekniken.

Crimpern på DISCO 4000 TRC har kilrepsdrivning på den nedre valsen och den övre valsen drivs med tandad rem.



Smal eller bred – alltid den rätta strängen.

När det behövs, kan bredspridning enkelt kopplas in.

Strängplåtarna är steglöst ställbara från 900 mm till 2800 mm. Inställning sker snabbt och lätt utan verktyg.



Synnerligen bekvämt.

Inställning av önskad stubbhöjd sker steglöst mellan 30 mm och 70 mm med en vev på maskinens framsida. För att slåtterbalken ska skyddas mot påkörningsskador kan de bogserade slåttermaskinerna vika undan genom att svängas bakåt och uppåt.



Bra grepp.

Stora däck, 380 / 55 R 17 på DISCO 3600 TRC och TC, 340 / 55-16 12 PR på DISCO 3200 TRC, skonar marken maximalt och ger högsta stabilitet vid arbete i sluttningar, på vändtegar och under transport. Transporthastigheter på upp till 40 km/h – med markfrigång på 50 cm.



Dragbomsjustering utan verktyg (tillval).

Med en kombination av två dubbelverkande kolvar kan slåttermaskinen svängas åt båda hållen med hjälp av dragbommen. Den ena kolven fungerar som låsanordning för att stabilisera slåtterenheten. Med dragbomsjustering kan man utan verktyg anpassa bogserade DISCO slåttermaskiner till alla traktorer och spårbredder. Hela arbetsbredden kan då nyttjas fullt ut på båda sidor.

Fördelar.

Bogserade DISCO slåttermaskiner med centrumdrag erbjuder massor av slagkraft för hög avverkning och perfekt skördearbete.

Dessutom har de följande DISCO fördelar:

- MAX CUT för högsta snittkvalitet
- ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning
- Fällbara skyddsdukar för enkel åtkomst till knivbalk och servicepunkter
- Kan väljas med fingercrimper eller med valsorimper
- Olika alternativ av strängplåtar att välja på

Framför allt.
Frontslåtermaskiner.



	DISCO MOVE	DISCO PROFIL	DISCO 3150 F
Modell och arbetsbredd	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3600 FRC / FC / F: 3,40 m 3200 FRC / FC / F: 3,00 m	3150 F: 3,00 m
Slåtterbalk	MAX CUT	MAX CUT	MAX CUT
Tillkoppling	Snabbkoppling med A-ram eller direkt tillkoppling med trepunktslyft	Snabbkoppling med A-ram	Snabbkoppling med A-ram
Avlastning	ACTIVE FLOAT, integrerat	ACTIVE FLOAT, fjädrad avlastning som tillval	ACTIVE FLOAT, fjädrad avlastning som tillval
Typ	Kompakt, skymmer ej sikten framåt	Smal, skymmer ej sikten framåt	Kompakt, nära traktorn
Vridpunkter	Vridpunkter för tvärs- och längsgående pendling Integrerad kinematik för vertikal rörelse oberoende av traktorlyften	Vridpunkter för tvärs- och längsgående pendling (vertikalt över traktorlyftens dragstänger)	Vridpunkt för tvärpendling (vertikalt över traktorlyftens dragstänger)

F = frontmonterad
C = fingercrimper
RC = valscrimper

Anpassningsbar. DISCO MOVE.

Flexibel. Dynamisk. Driftsäker.

Målet är högsta möjliga grovfoderkvalitet och energiinnehåll.
DISCO MOVE med fritt rörelseområde på 1000 mm för snabb och optimal anpassning till markens ojämnheter.
DISCO MOVE med MAX CUT slåtterbalk är absolut bästa alternativet för maximal flexibilitet och högsta snittkvalitet.

DISCO MOVE	
3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO MOVE. Alltid rätt rörelser.



1 m



Bästa markföljning – oberoende av traktorlyften.

DISCO MOVE följer marken både horisontellt och vertikalt helt oberoende av traktorlyftens dragstänger. Knivbalkens vridpunkt är lågt placerad för bästa anpassning till mindre ojämnheter i marken. MOVE länkage för perfekt anpassning till större ojämnheter och unik fri rörelse på 1000 mm. ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning, inställbar under körning, är standard.



Multifunktionell tillkoppling.

Unik snabbkoppling för snabb och enkel tillkoppling, antingen direkt i traktorns frontlyft eller med A-ram. Det behövs inga extra parkeringsstöd. Hydraulslangar och Kennfixx uttag (standard) kan monteras på den sida som kunden önskar för att bäst passa på traktorn.



ACTIVE FLOAT som standard.

Unik konstruktion med separata hydraulkretsar för lyftning och avlastning, optimalt anpassat i hela rörelseområdet. Inställning kan justeras kontinuerligt under körning. Anpassning till varierande förhållanden sker snabbt och enkelt.



Styrning av front- och bakmonterade slåtterenheter samtidigt.

DISCO MOVE passar utmärkt i en DISCO slåtterkombination för stora arealer. Samtidig hydraulmanövrering av hela kombinationen förenklar förarens arbete.



Perfekt överblick.

Dubbla speglar kan monteras framtill på maskinen för bättre sikt i skymda korsningar (tillval). Kompakt konstruktion för fri sikt framåt.

Rätt beslut.

PROFIL frontmonterade slåttermaskiner är oslagbara. I slåtterkombinationer skapar de ett "dreamteam" och även om man kör med enbart frontmonterad, fås ett utmärkt resultat.

Patenterad PROFIL kinematik ger tredimensionell markföljning, i alla lägen.

DISCO PROFIL

3600 F / FC / FRC	3,40 m
3200 F / FC / FRC	3,00 m



DISCO PROFIL.

För snabbast möjliga markanpassning.



PROFIL. Tredimensionell markföljning.

PROFIL kinematik ger tredimensionell markföljning oavsett vinkeln mot traktorn.

Slåttermaskinens pendelupphängning ger perfekt anpassning till marken i sidled.

Markföljning i längdled säkerställs av den lågt placerade vridpunkten, vilket skyddar gräsvallen och medger högre körhastighet.

Allt sammantaget ger högsta slåtterkvalitet.

Fällbara skyddsdukar.

Fällbara skyddsdukar reducerar transportbredden till 3,0 m eller 3,4 m.

Som tillval finns hydraulisk fällning, som manövreras via dubbelverkande hydraulventil.

Underhåll och rengöring.

Skyddsdukarna kan enkelt fällas helt undan och uppåt. Detta ger utmärkt åtkomst till slåtterbalken och alla servicepunkter, vilket underlättar t ex vid knivbyte. Liksom på alla andra DISCO slåttermaskiner, finns en integrerad knivlåda med extraknivar. PTO-axlarna har ett smörjintervall på 250 h – detta reducerar underhållsbehovet ytterligare.




Fördelar.

- MAX CUT slåtterbalk för högsta snittkvalitet
- Tillgänglig med fingercrimper eller med valscrimper, samt utan crimper
- ACTIVE FLOAT hydropneumatisk avlastning, tillval
- Fällbara varningsskyltar med belysning för säker transport, tillval



Pendelupphängning ger perfekt markföljning i sidled.

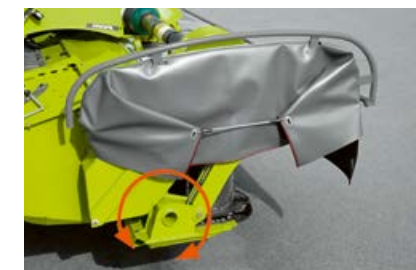

Lågt placerad vridpunkt gör att DISCO PROFIL följer marken, inte traktorn.



Kompakt trepunktsupphängning ger slåttermaskinen hög markfrigång på vändtegen.

Driftsäkerhet.

DISCO frontmonterad slåttermaskin med
MAX CUT slåtterbalk för perfekt slåtterarbete.

DISCO kompaktserie
3150 F 3,00 m



DISCO 3150 F. Kompakt och kraftfull.

DISCO 3150 F



Följsam frontslåtermaskin med proffsteknik.

DISCO 3150 F har nu också MAX CUT teknik. Tunneffekten säkerställer rent foder med minimal askhalt – avgörande för foderproduktion med toppkvalitet. Strängskiva och halvtrumma är standard för att grödan ska läggas i en ren och jämn sträng.

För DISCO 3150 F kan man välja antingen justerbar fjäderavlastning eller ACTIVE FLOAT.

Kompakt och nära traktorn.

Kompakt tillkoppling nära traktorn innebär idealisk följsamhet mot marken och perfekt snittkvalitet.

DISCO 3150 F är speciellt utformad för att även passa på mindre traktorer och på specialtraktorer.

Utmärkt slätterarbete.

Ulrich Hasler från Allgäu, Tyskland är mycket nöjd med sin DISCO 3150 F.

"Snittkvaliteten är genomgående mycket bra. Med kompakta mått är den perfekt för de kuperade fälten i regionen. Slåtermaskinen är lätt och följer markkonturerna exakt, utan sneddragning vid sidolut."

Eftersom fälten är mycket olika till sin karaktär, skördar Ulrich Hasler vissa fält bara en gång om året, och andra upp till fem gånger om året. Det ställer krav på att tekniken klarar de mest varierande förhållanden.

"Höga hastigheter för lågväxande grödor kombinerat med körning i medlut är något som inte alla frontmonterade slåtermaskiner klarar av.

För DISCO 3150 F är det en enkel match."



Smart pendelrörelse i sidled.


Lågt placerad vridpunkt med smart lutning ger perfekt markföljning. Detta ger ett rent skördematerial och skonar gräsvallen.



Robust konstruktion.

DISCO 3150 F erbjuder typisk CLAAS kvalitet. Alla komponenter har samma specifikation på kvalitet och materialstyrka som MOVE och PROFIL serierna.

Så räddar du de vilda djuren.

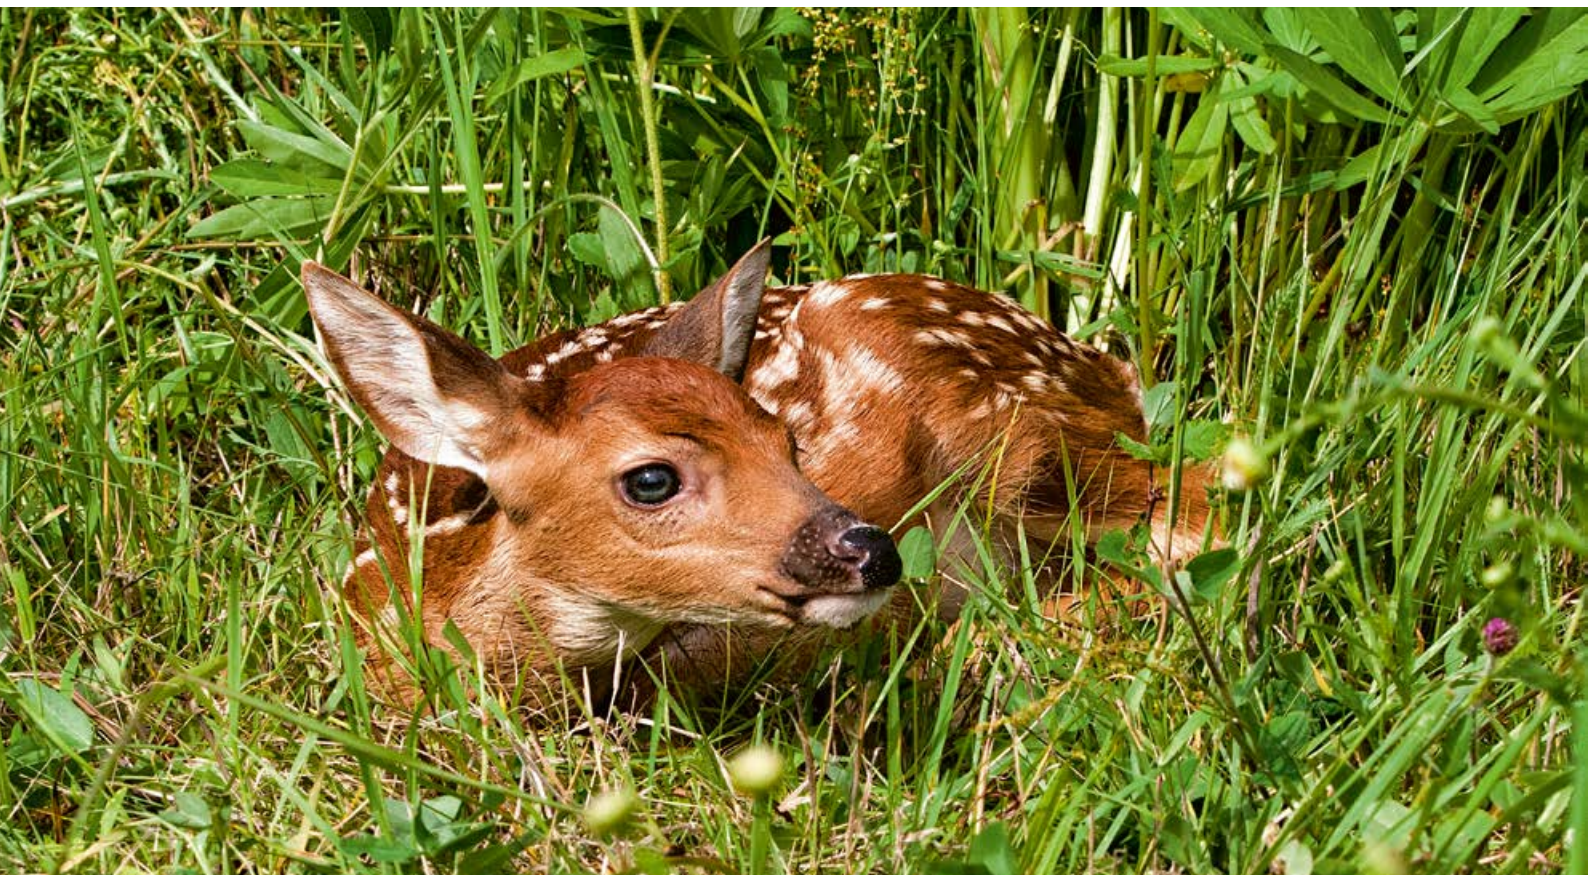

Varje år på våren.

Speciellt under månaderna april-juni när vallskörden påbörjas och vilda djur har ungar, är de utsatta för stor risk. Ungarnas instinkt vid fara är att trycka mot marken och det blir svårt att upptäcka dem. Det är viktigt att skydda viltet, inte enbart för att undvika

lidande utan också för att säkerställa hög hygienisk kvalitet på fodret och därmed lönsamheten i djurbesättningen. Dessutom är det en traumatisk upplevelse för den som är förare när ett djur skadas vid skörden.



CLAAS tar initiativ.

I samarbete med lantbrukare, forskare och jägare har CLAAS utvecklat innovativa och praktiska lösningar för att upptäcka vilda djur – speciellt rådjurskid – i växande gröda. Kameror som arbetar med infrarött ljus skannar terrängen, och kan med stor träffsäkerhet upptäcka kroppsvärmen från vilda djur, även när de döljer sig i grödan.

Ljudsignaler och visuell avskräckning.

Utrustning för avskräckning kan placeras ut på fältet som ska skördas kvällen före planerad skörd.

Genomsökning.


Goda resultat har uppnåtts genom att helt enkelt gå genom fältet på ett antal ställen före påbörjad skörd. Detta kräver tid och personal, och är därmed kostsamt.

Strategier för skördearbetet.




Påbörja fältet på kvällen före planerad skörd.

En mindre del av fältet kan skördas kvällen före. Djurens närmiljö förändras, moderdjuren känner sig störda och flyttar sina ungar.

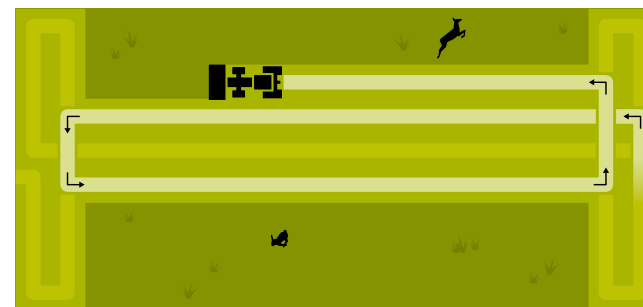


Vändtegarna först.

Efter vändtegarna börjar man vid ena sidan och djuren kan röra sig mot andra sidan och iväg.

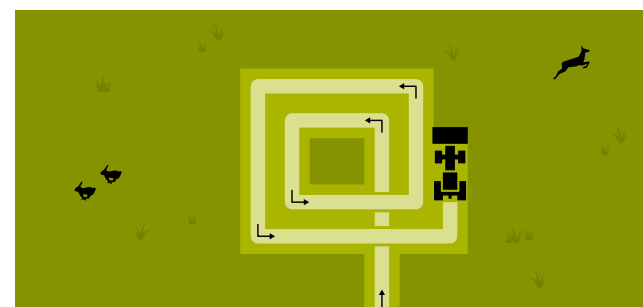

Inifrån – utåt.

Man kan också börja skörda i mitten av fältet och arbeta utåt mot sidorna, för att viltet ska kunna komma undan.

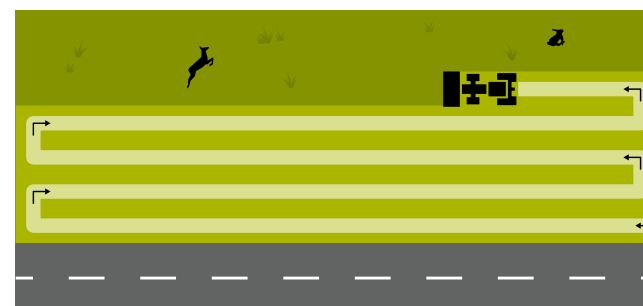

Bort från vägen.

Vid en trafikerad väg börjar man längs med vägen, för att viltet ska röra sig åt andra hållet, inte upp på vägen.

För din trygghet. CLAAS Service & Parts.





CLAAS Service & Parts
finns för dig 24/7.
service.claas.com



Scan me.



Speciellt anpassat till din maskin.
Precisionstillverkade reservdelar, högkvalitativa service-produkter och praktiska tillbehör.
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman-ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 100 % tillförlitlighet.



För din verksamhet: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS erbjuder dig de mest omfattande och märkesövergripande reservdels- och tillbehörssortimenten för alla tillämpningar inom din verksamhet.



Leveranser över hela världen.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har ett reservdelslager med 200000 artiklar på mer än 183000 m² yta.
Samtliga ORIGINAL reservdelar levereras från vårt centrala lager, snabbt och tillförlitligt över hela världen.
Din CLAAS partner förser dig snabbt med lösningen: För din skörd och för din verksamhet.




Din lokala CLAAS partner.
Oavsett var i världen våra kunder finns, levererar vi alltid den personliga service som de behöver. CLAAS partners står till förfogande dygnet runt. Med kunskap, erfarenhet, engagemang och första klassens utrustning. För din trygghet.

Rent snitt för er betyder nöjda kunder för oss.

Röda tråden till perfekt slåtterskörd.

Finesserna på DISCO slåttermaskiner visar sig inte minst i detaljerna.
Det finns många anvisningar och stöd för optimal inställning.
De är lätta att se pga den röda färgen.
Monteringsverktyget för knivbyte har också röd färg och syns lätt om man har lagt det ifrån sig på marken.

Från årsmodell 2022 har alla MAX CUT slåtterbalkar färgmärkning på alla knivtallrikar som roterar moturs, liksom motsvarande knivar.
Tydlig märkning sparar värdefull tid och förebygger förväxling – för perfekt snitt.

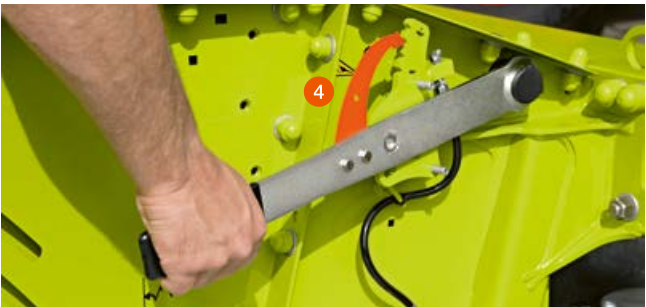

- 1 Inställning av arbetshöjd
- 2 Monteringsverktyg för snabbt knivbyte
- 3 ACTIVE FLOAT manometer
- 4 Crimperintensitet
- 5 Markering av dragbommens mitt
- 6 MAX CUT slåtterbalk, märkning av vänsterroterande knivtallrikar



DISCO ¹		4000 TRC CONTOUR	4000 TC CONTOUR	3600 TRC CONTOUR	3600 TC CONTOUR	3200 TRC CONTOUR	3200 TC CONTOUR
--------------------	--	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Bogserade CONTOUR slåttermaskiner med centrumdrag

Slåtterbalk							
Arbetsbredd	m	3,80	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00
Transportbredd	m	3,80	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00
Transportlängd	m	8,90	8,50	8,30	8,30	7,30	7,30
Transporthöjd	m	–	–	–	–	–	–
Vikt (beroende på crimper)	ca kg	2950	2420	2380	2320	2300	2230
MAX CUT slåtterbalk ²		●	●	●	●	●	●
Tallrikar (2 knivar per tallrik)		9	9	8	8	7	7
Snabblås för knivar		●	●	●	●	●	●
Crimpervarvtal	rpm	1000	670	1140	1100 / 900	1140	1100 / 900
Avlastning med spiralfjädrar		–	–	–	–	–	–
ACTIVE FLOAT avlastning		●	●	●	●	●	●

Traktorutrustning:							
Tillkoppling, kategori		II / III	III	II	II	II	II
PTO varvtal	rpm	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)
Hydraulventiler		1 × ev + 1 × dv (+ 1 × ev ³)					

Utrustning							
Skyddsdukar på sidorna hydr. fällbara		–	–	–	–	–	–
Bredspridning		●	○	–	○	–	○
Justerbara strängplåtar		●	●	●	●	●	●
Yttre strängtallrik		–	–	–	–	–	–
Höga släpskor (+30 mm)		●	●	●	●	●	●
Släpskor för extra hög stubb (+ 60 mm)		–	–	–	–	–	–
Slitmedar		●	●	●	●	●	●
Balksäkring (förstärkt balkskydd)		○	○	○	○	○	○
Varningsskyltar med belysning		●	●	●	●	●	●

¹ C = fingercrimper, RC = vals crimper, F = Front, T = bogserad, utan bokstavstillägg = utan crimper
² Standard stubbhöjd 40 mm (steglös, justerbar, 30–70 mm)
³ 1 x ev krävs för inställning av ACTIVE FLOAT-trycket
⁴ 1 x dv krävs för manövreringen av hydrauliska skyddsdukar
⁵ Med flytläge
⁶ Fällbar

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS representant.
På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.

		DISCO ¹		3600 FRC MOVE	3600 FC MOVE	3600 F MOVE	3200 FRC MOVE	3200 FC MOVE	3200 F MOVE	3600 FRC PROFIL	3600 FC PROFIL	3600 F PROFIL	3200 FRC PROFIL	3200 FC PROFIL	3200 F PROFIL	3150 F	4400 CONTOUR	4000 CONTOUR	3600 RC CONTOUR	3600 / 3600 C CONTOUR	3200 RC CONTOUR	3200 / 3200 C CONTOUR	2800 RC CONTOUR	2800 / 2800 C CONTOUR	360	320 C	320	280 RC	280 C	240 RC	32	28	24				
																	Bakmonterade centrumupphängda slättermaskiner								Bakmonterade slättermaskiner med sidoupphängning, 100 serien						Bakmonterade slättermaskiner med sidoupphängning, 10 serien						
Slätterbalk				Frontslättermaskiner																																	
Arbetsbredd	m			3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	4,20	3,80	3,40	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	3,40	3,00	3,00	2,60	2,60	2,20	3,00	2,60	2,20				
Transportbredd	m			3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,40	3,40	3,40	3,00	3,00	3,00	3,00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Transporthöjd	m			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,90	3,90	3,57	3,57	3,19	3,19	2,86	2,86	3,80	3,50	3,40	3,10	3,10	2,70	3,50	3,10	2,70				
Lutning i transportposition	°			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	120	120	120	120	120	120	120	120	105	95	105	95	95	95	95	95	95				
Vikt (beroende på crimper)	ca kg			1420	1390	1060	1250	1220	970	1150	1120	830	1000	970	740	685	1160	1040	1300	950 / 1280	1180	870 / 1150	1070	810 / 1050	850	1130	800	1060	1040	980	750	700	650				
MAX CUT slätterbalk ²				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
Tallrikar (2 knivar per tallrik)				8	8	8	7	7	7	8	8	8	7	7	7	7	10	9	8	8	7	7	6	6	8	7	7	6	6	5	7	6	5				
Snabblås för knivar				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○				
Crimpervarvtal	rpm			950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	950	900 / 770	–	–	–	–	940	– / 910	940	– / 910	940	– / 910	–	900	–	900	900	900	–	–	–				
Avlastning med spiralfjädrar				–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ACTIVE FLOAT avlastning				● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	● ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	○ ³	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–				
Traktorutrustning:																																					
Tillkoppling, kategori				II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	III	III	III	II / III	III	II / III	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch	II / Quick-hitch			
PTO varvtal	rpm			1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	1000 (850)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)	540 (460)				
Hydraulventiler				1 × ev (+1 × dv ⁴ + 1 × ev ³)						(1 × dv ⁴ + 1 × ev ³)						1 × dv ⁵ 1 × dv ⁹ (+1 × ev ³)				1 × dv ⁵ (+1 × dv ⁴ + 1 × ev ³)				1 × dv ⁵ (+ 1 × ev ³)				1 × dv	1 × ev	1 × dv	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev	1 × ev		
Utrustning																																					
Skyddsdukar på sidorna hydr. fällbara				○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	○ ⁴	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Bredspridning				–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–	–	– / ○	–	– / ○	–	– / ○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–			
Justerbara strängplåtar				●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–	–	–	●	– / ●	●	– / ●	●	– / ●	–	●	–	–	●	●	●	–	–	–			
Yttre strängtallrik				–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	–	–	● (2 x)	–	–	● (1 x)	● (1 x)	○	○	–	○ / –	–	○ / –	–	○ / –	○	–	○	–	–	–	–	○ ⁷	○ ⁷	○ ⁷			
Höga släpskor (+ 30 mm)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Släpskor för extra hög stubb (+ 60 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Slitmedar				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Slitageskor (+ 15 mm)				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Balksäkring (förstärkt balkskydd)				○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–	–	○	–	○	– / ○	○	– / ○	○	– / ○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Varningsskyltar med belysning				○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○ ⁶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Dubbelspegel				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Hydrauliskt transportlås				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
Mekaniskt påkörningsskydd				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	● ⁹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Parkeringsstöd				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
Vändtegslyft				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	○	●	●	●	○ ⁸	○ ⁸	○ ⁸			

⁹ Fällning till transport och fällning av skyddsduk i kombination med hydrauliskt non-stop påkörningsskydd

CLAAS strävar hela tiden efter att anpassa alla produkter för att bättre kunna möta de praktiska kraven. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tekniska specifikationer. Information och illustrationer ska uppfattas som ungefärliga och kan innehålla utrustningsvarianter som inte ingår som standard. Denna broschyr har tryckts för global användning. När det gäller teknisk utrustning hänvisas till prislistan hos närmaste CLAAS representant.

På vissa bilder har delar av skyddsutrustningen tagits bort. Detta har gjorts enbart för att bättre tydliggöra funktionen och får inte ske på eget bevåg eftersom detta kan medföra risk för skador. I den mån demontering får ske, hänvisas till respektive anvisningar i instruktionsboken.



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

520018100623 NO ME 0324