



Productpresentatie 2021 | NL-nl

DISCO frontmaaiers MOVE

CLAAS KGaA mbH | V-08.09.2020



Inhoud

Inhoudsopgave Productpresentatie	1
Overzicht	3
Aan- en afbouw	7
Opbouw en aandrijving	11
Maaibalk	16
Kneuzer en zwadvorming	26
Bodemaanpassing en ontlasting	38
Veiligheid en transport	45
Bediening en instelling	47
Argumenten	49

Overzicht

Productaanbod	4
Highlights.	6

De DISCO familie



Maaiers voor grote oppervlakten



Maaiers met middenophanging



Zijdelings opgehangen maaiers



Frontmaaiers



Getrokken maaiers



Achtermaaiers

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_1196918"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Werkbreedte			
3600 F MOVE	3.40 m	-	-	•
3600 FC MOVE	3.40 m	-	•	-
3200 F MOVE	3.00 m	-	-	•
3200 FC MOVE	3.00 m	-	•	-



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_421134"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




Aan- en afbouw

Aankoppeling	8
Houders	9
Wegzetinrichting	10


<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601605"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601678"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

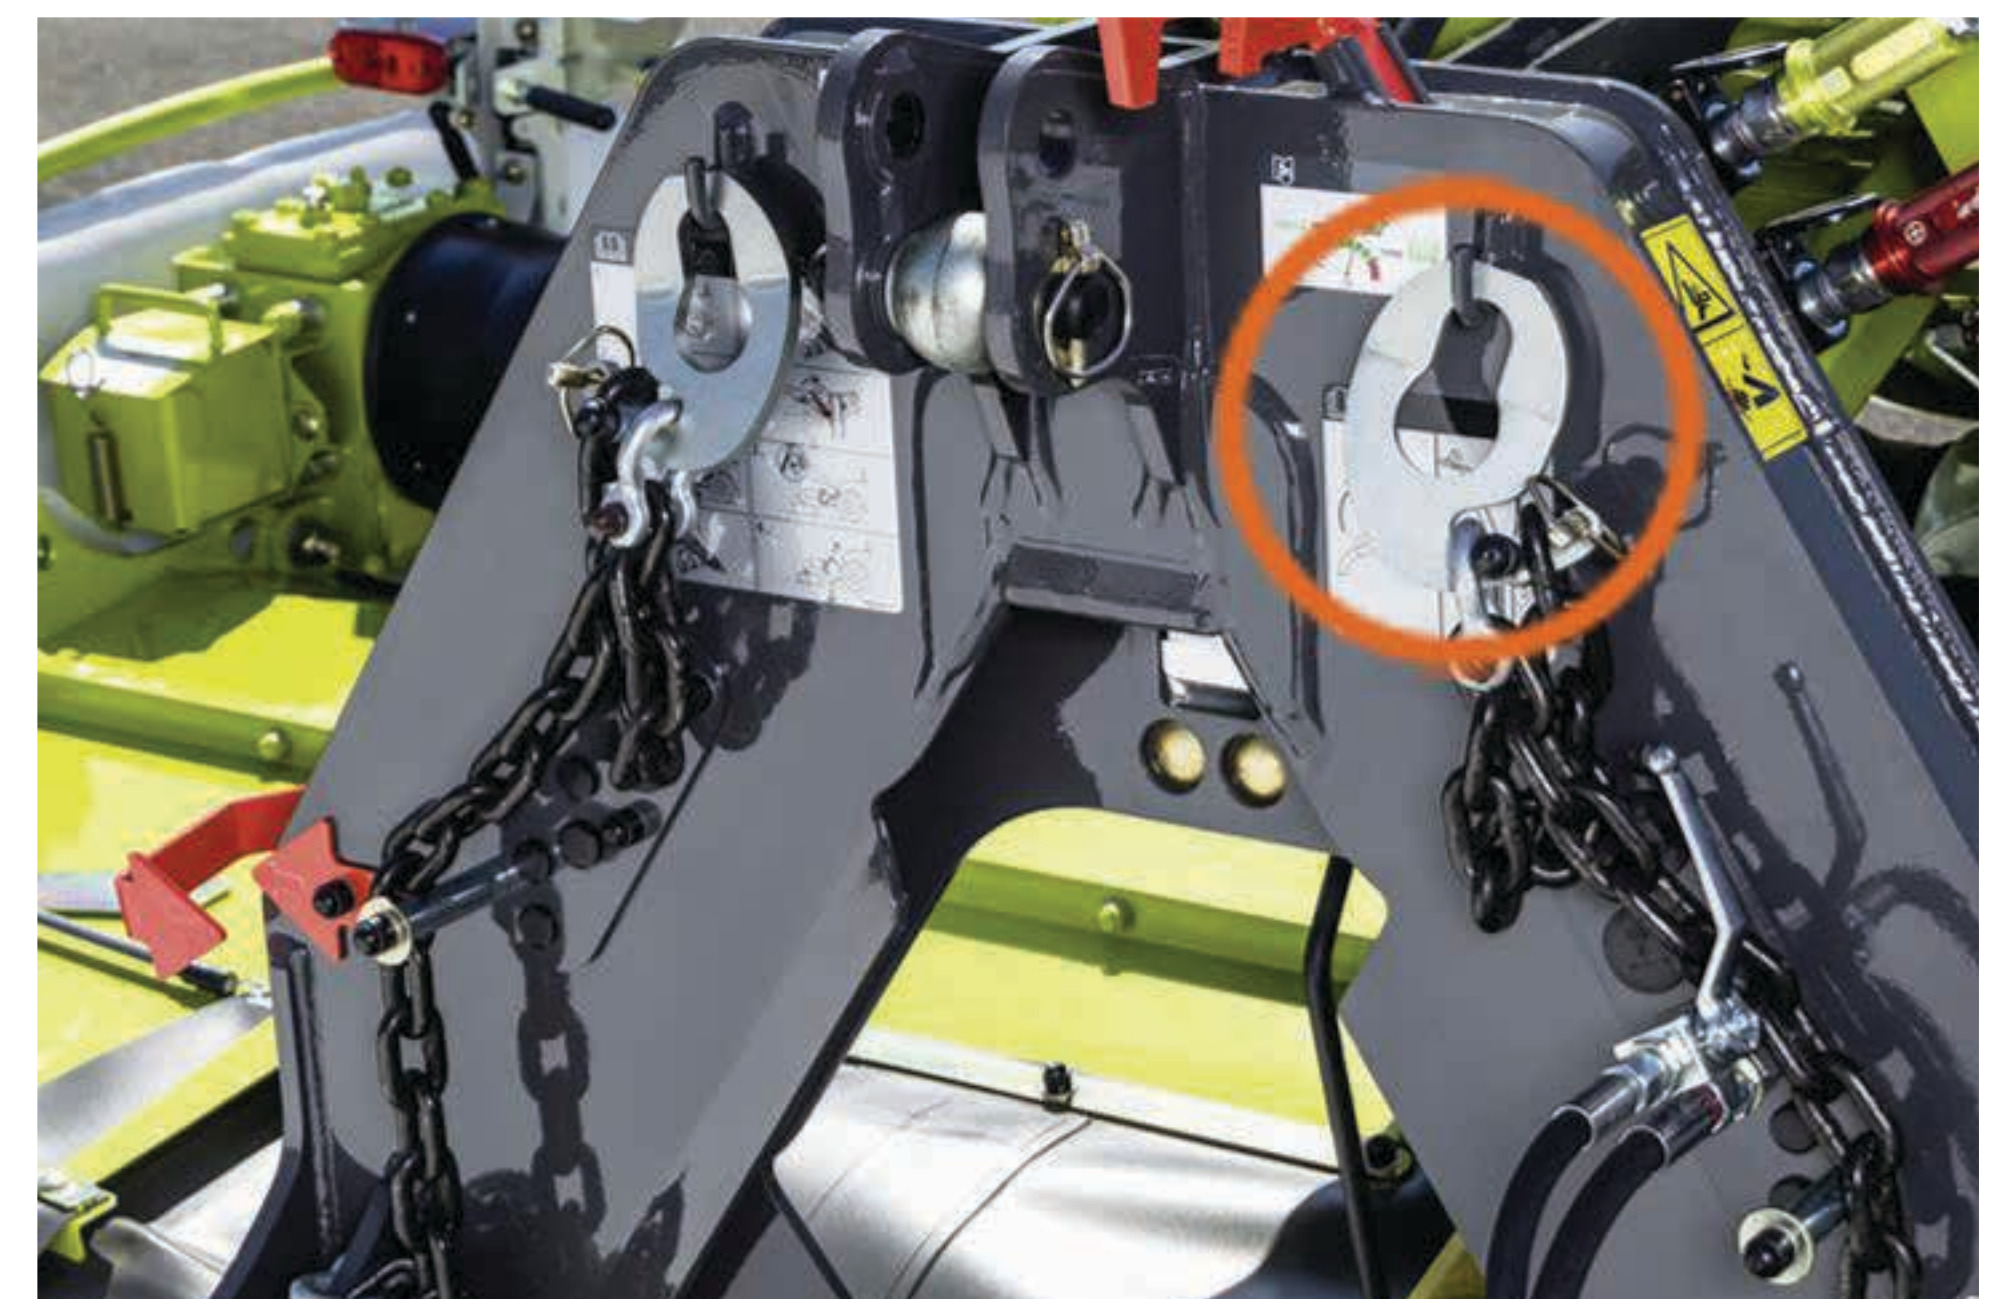

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601738"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

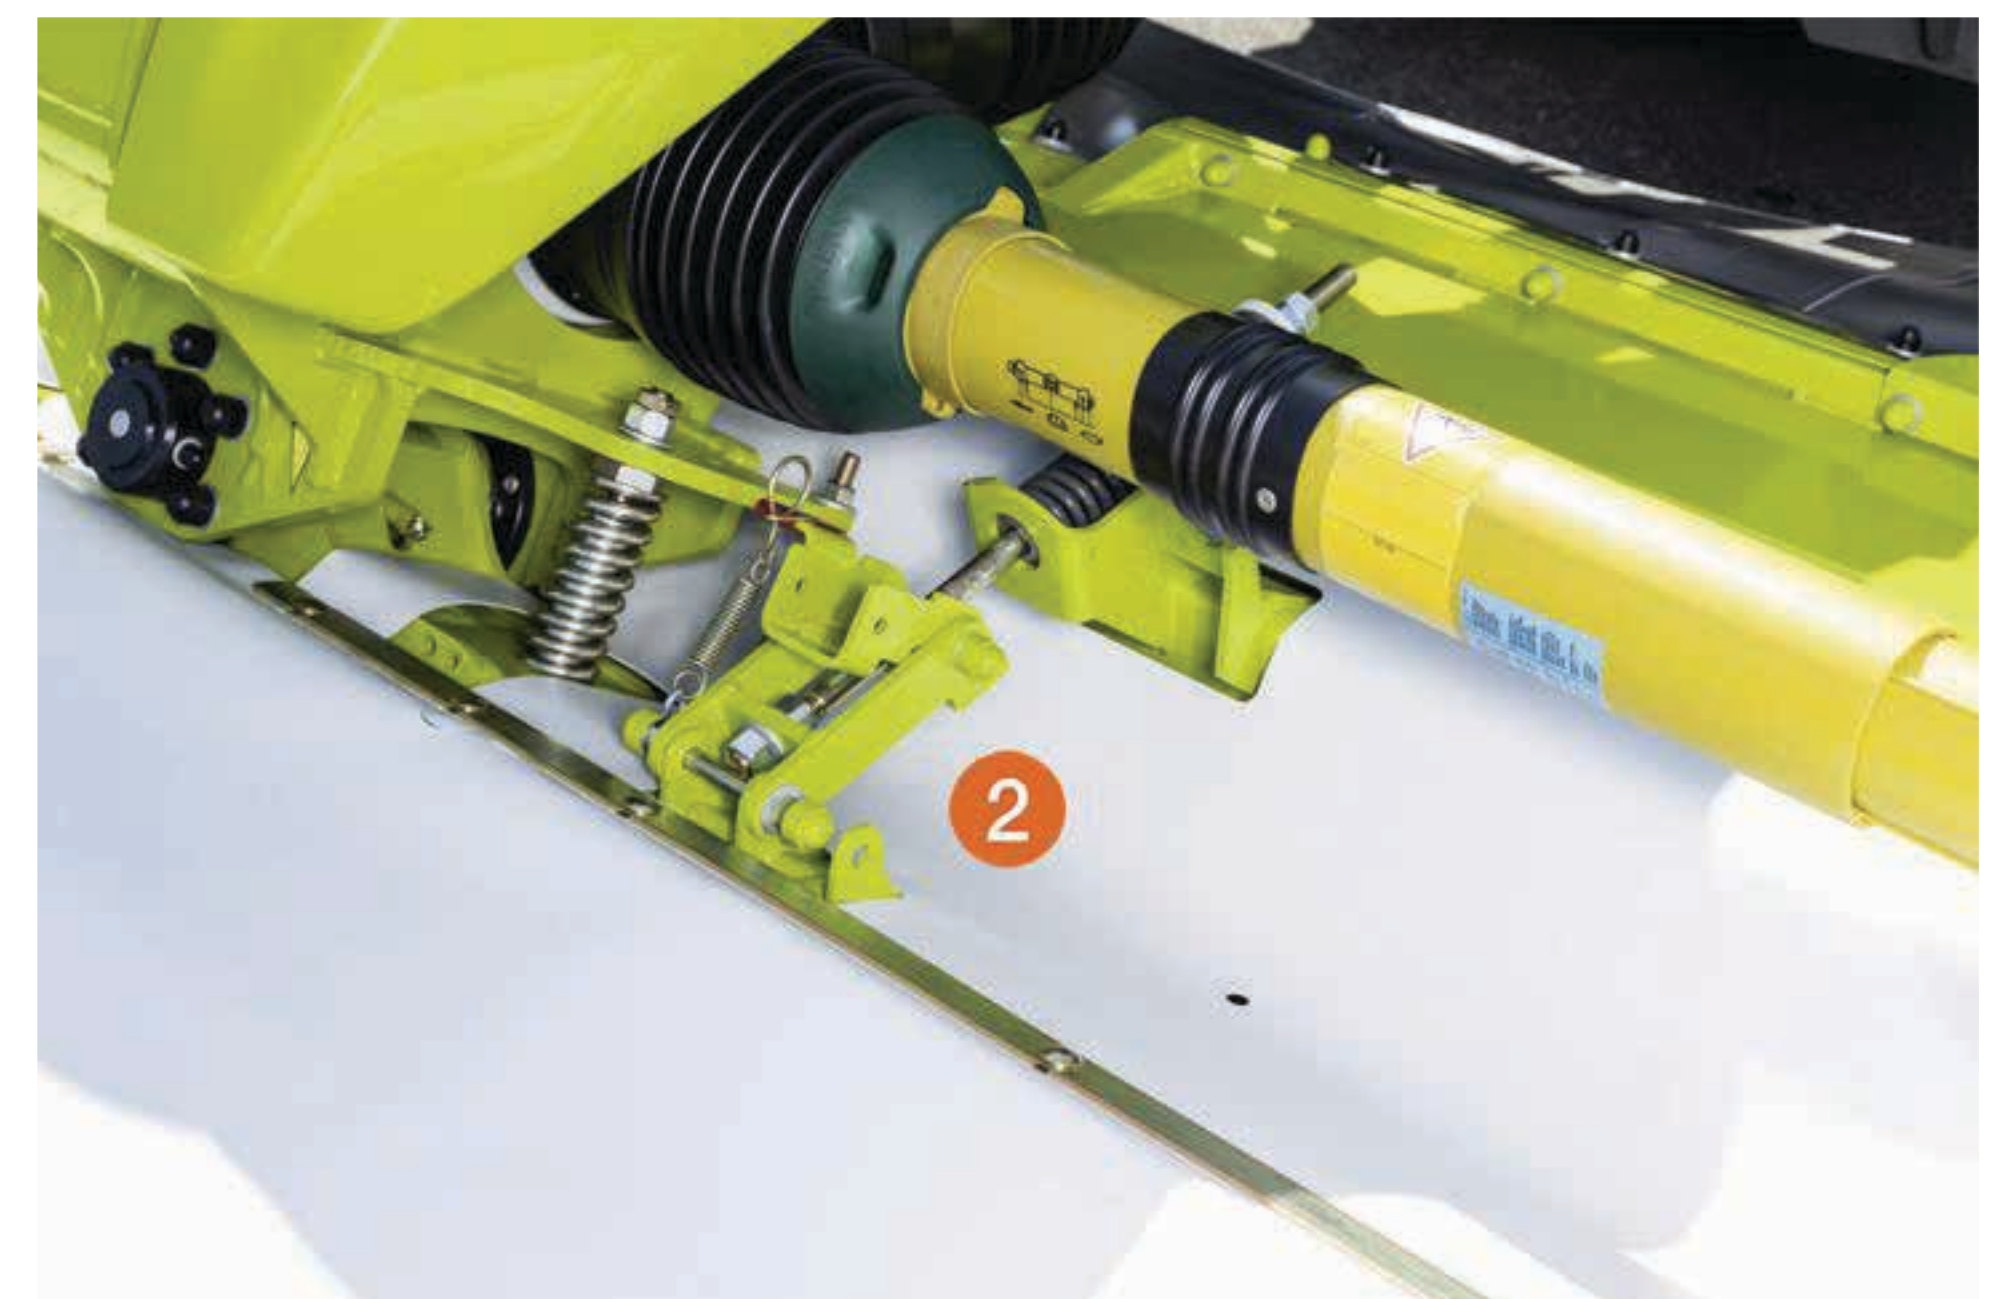


Opbouw en aandrijving

Aandrijving	12
Hydrauliek	14



```
<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106676"  
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />
```





<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601890"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

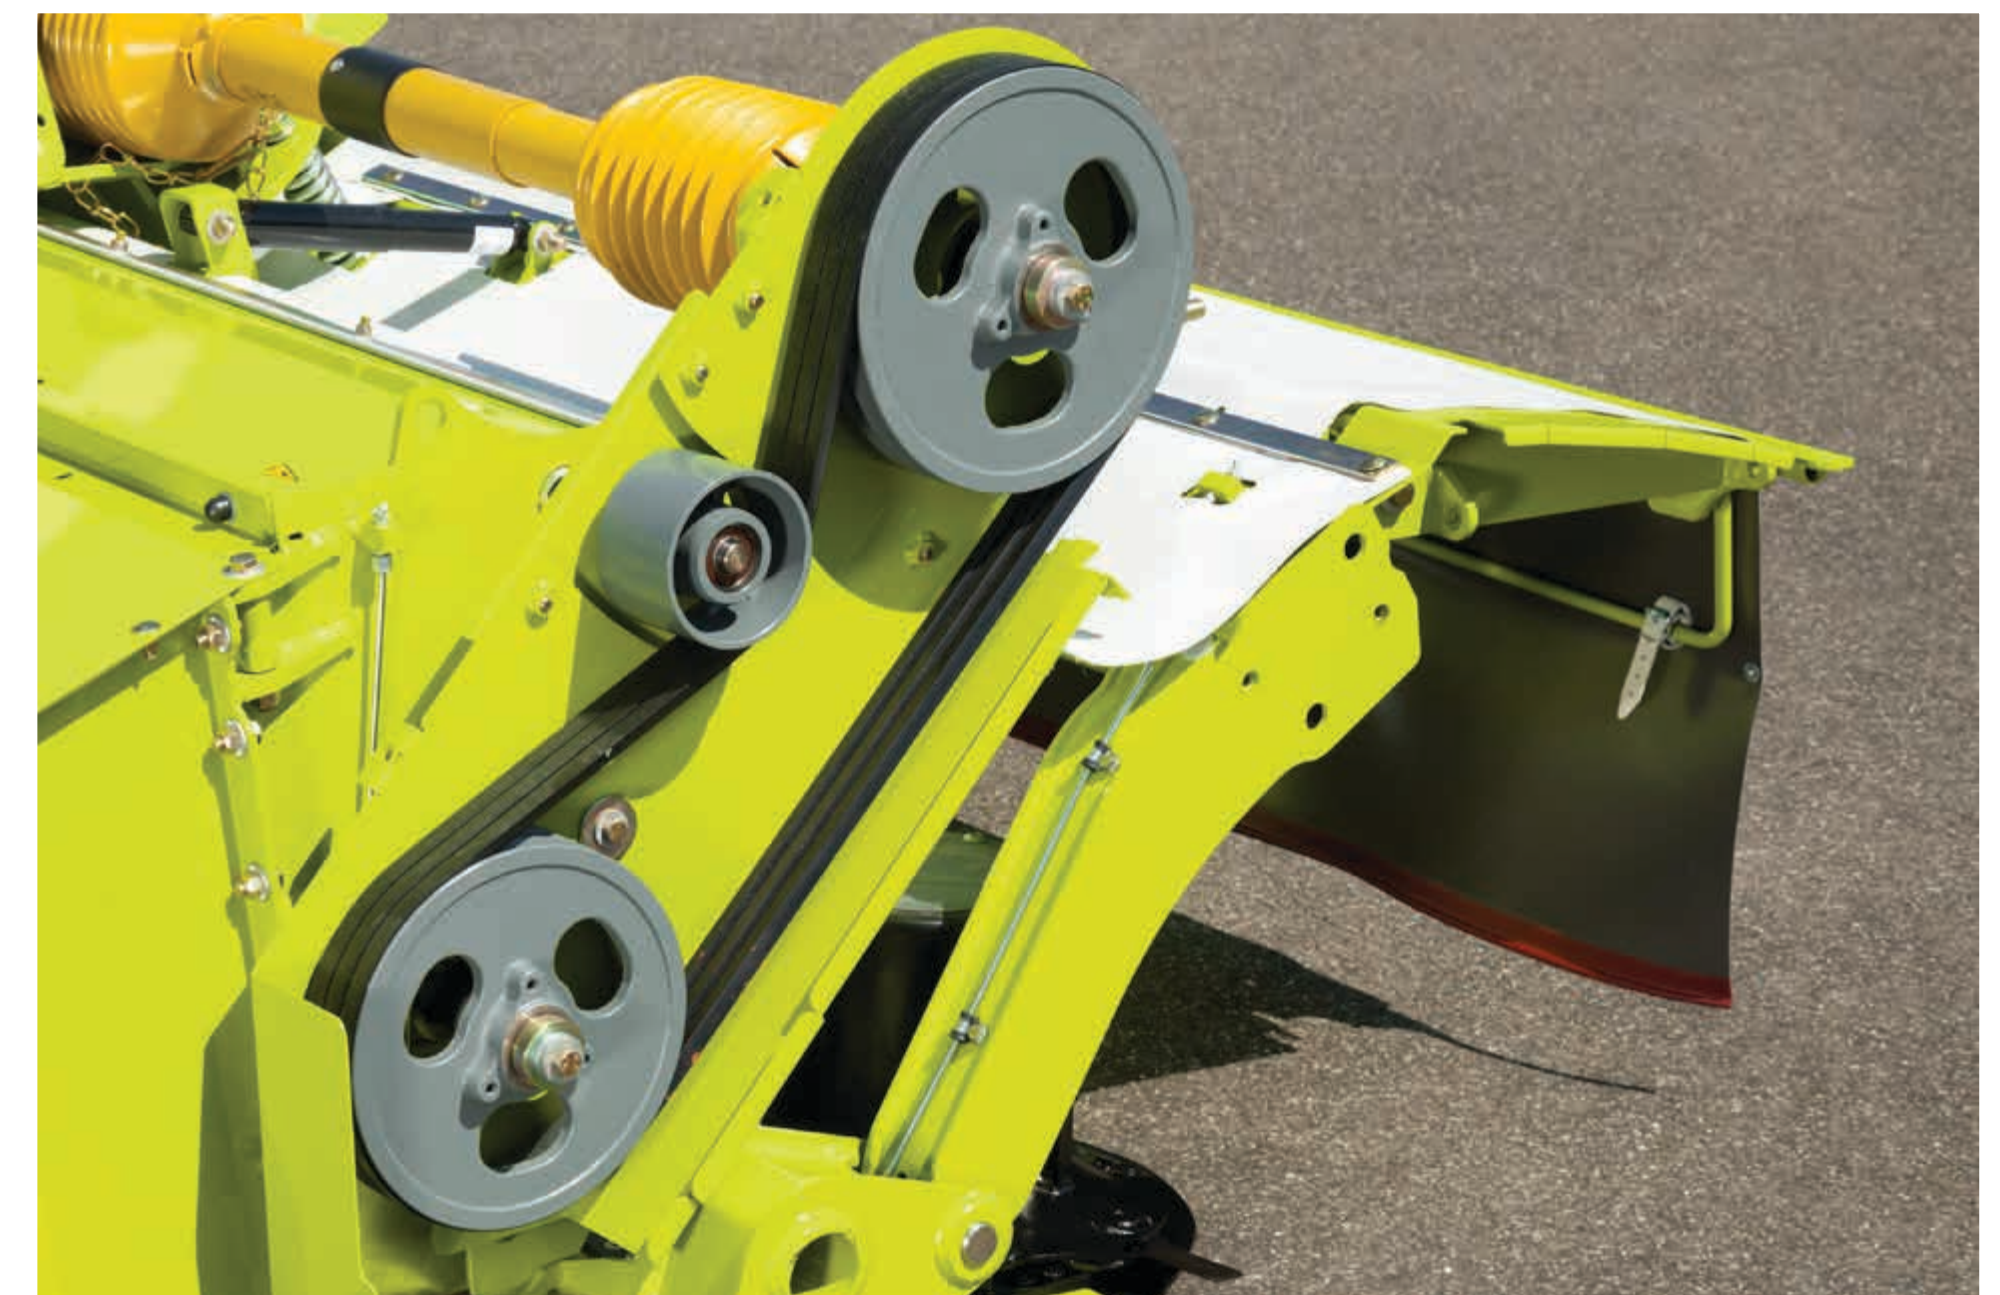

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601830"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

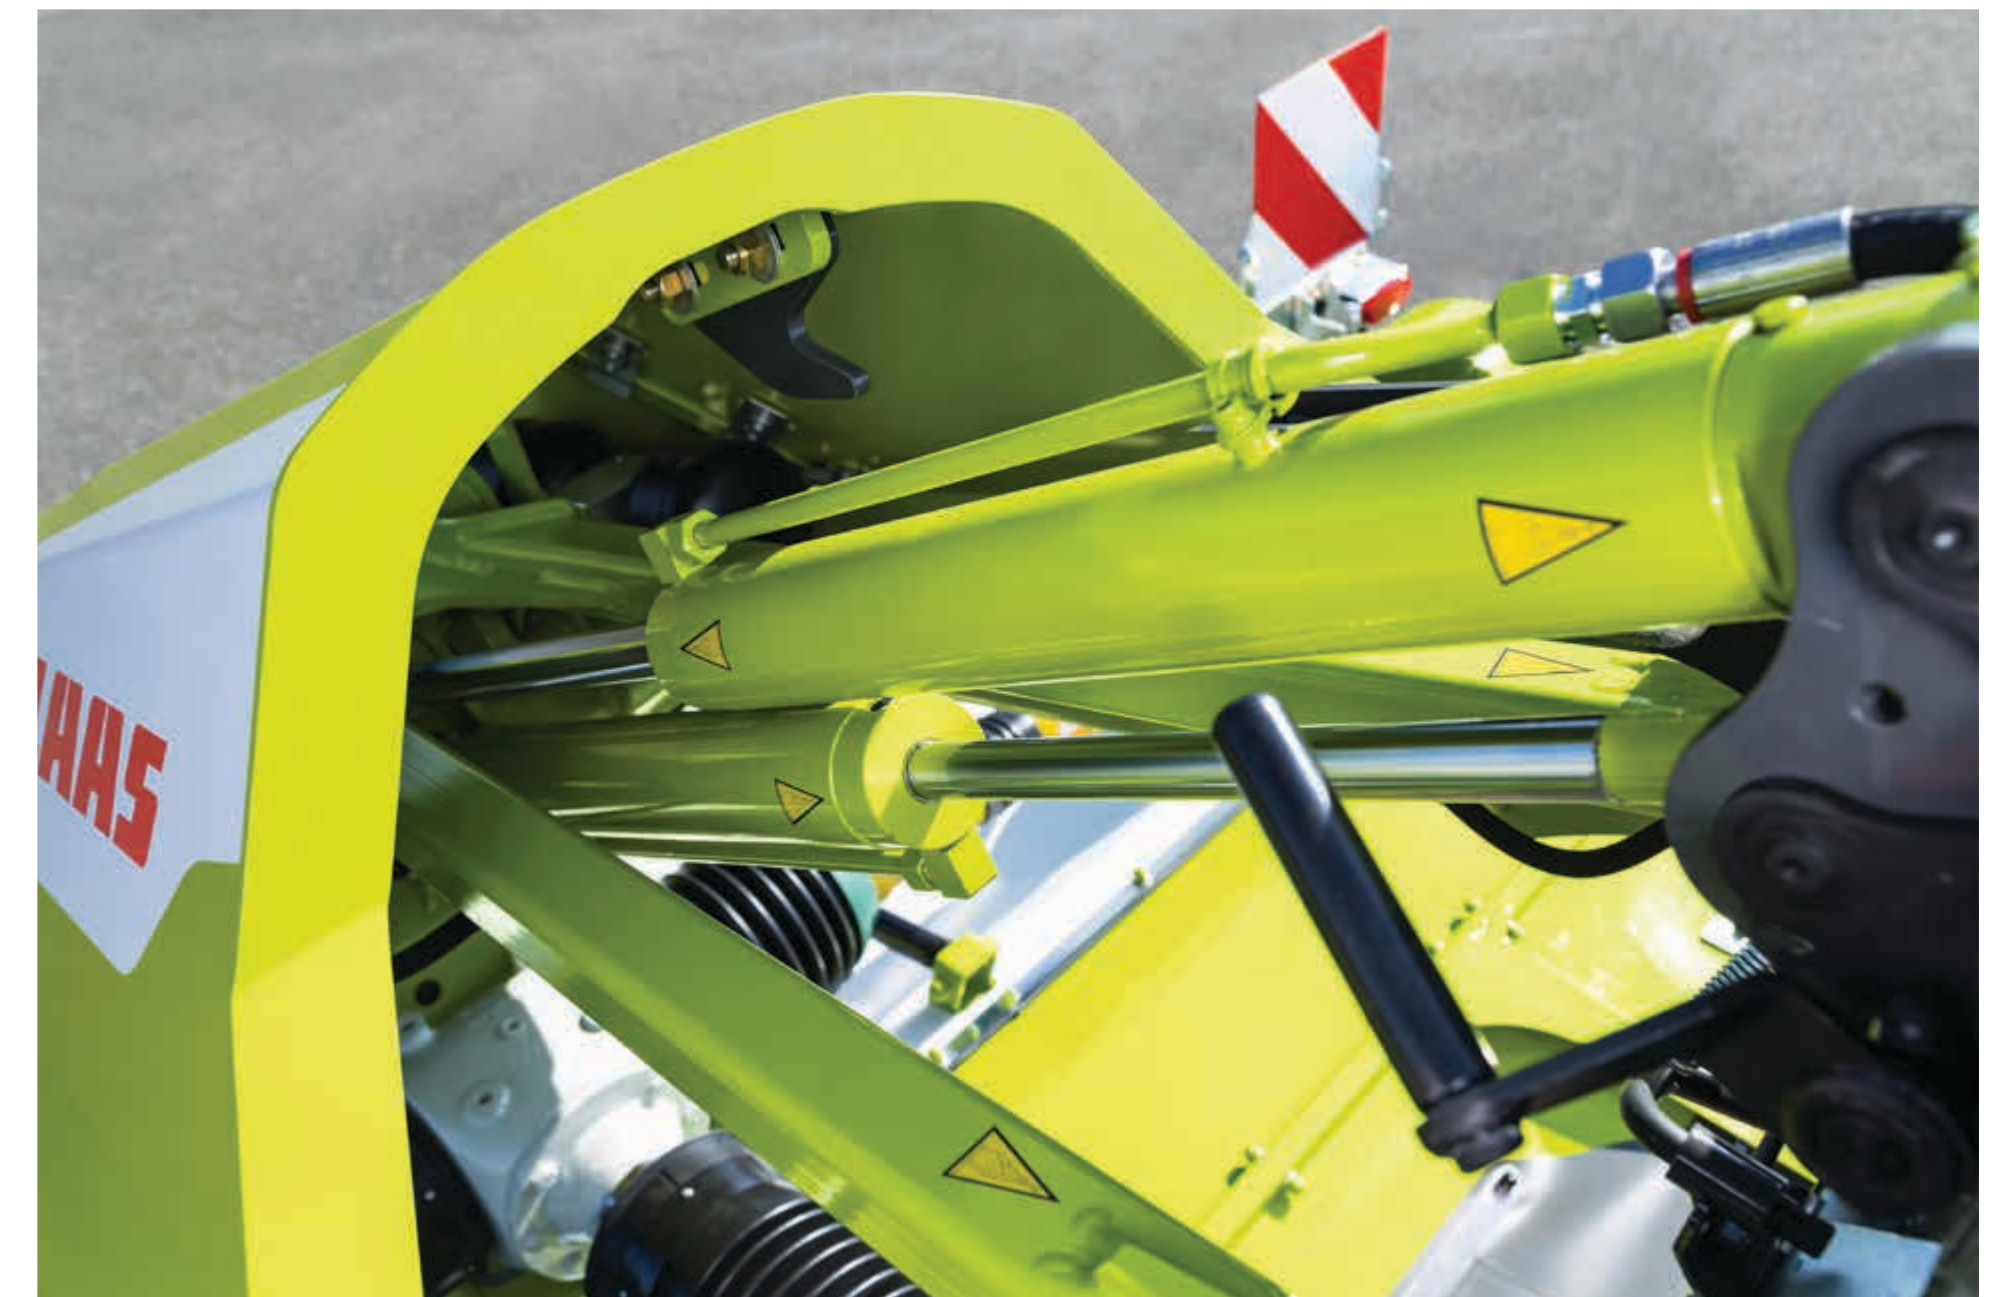

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_601860"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

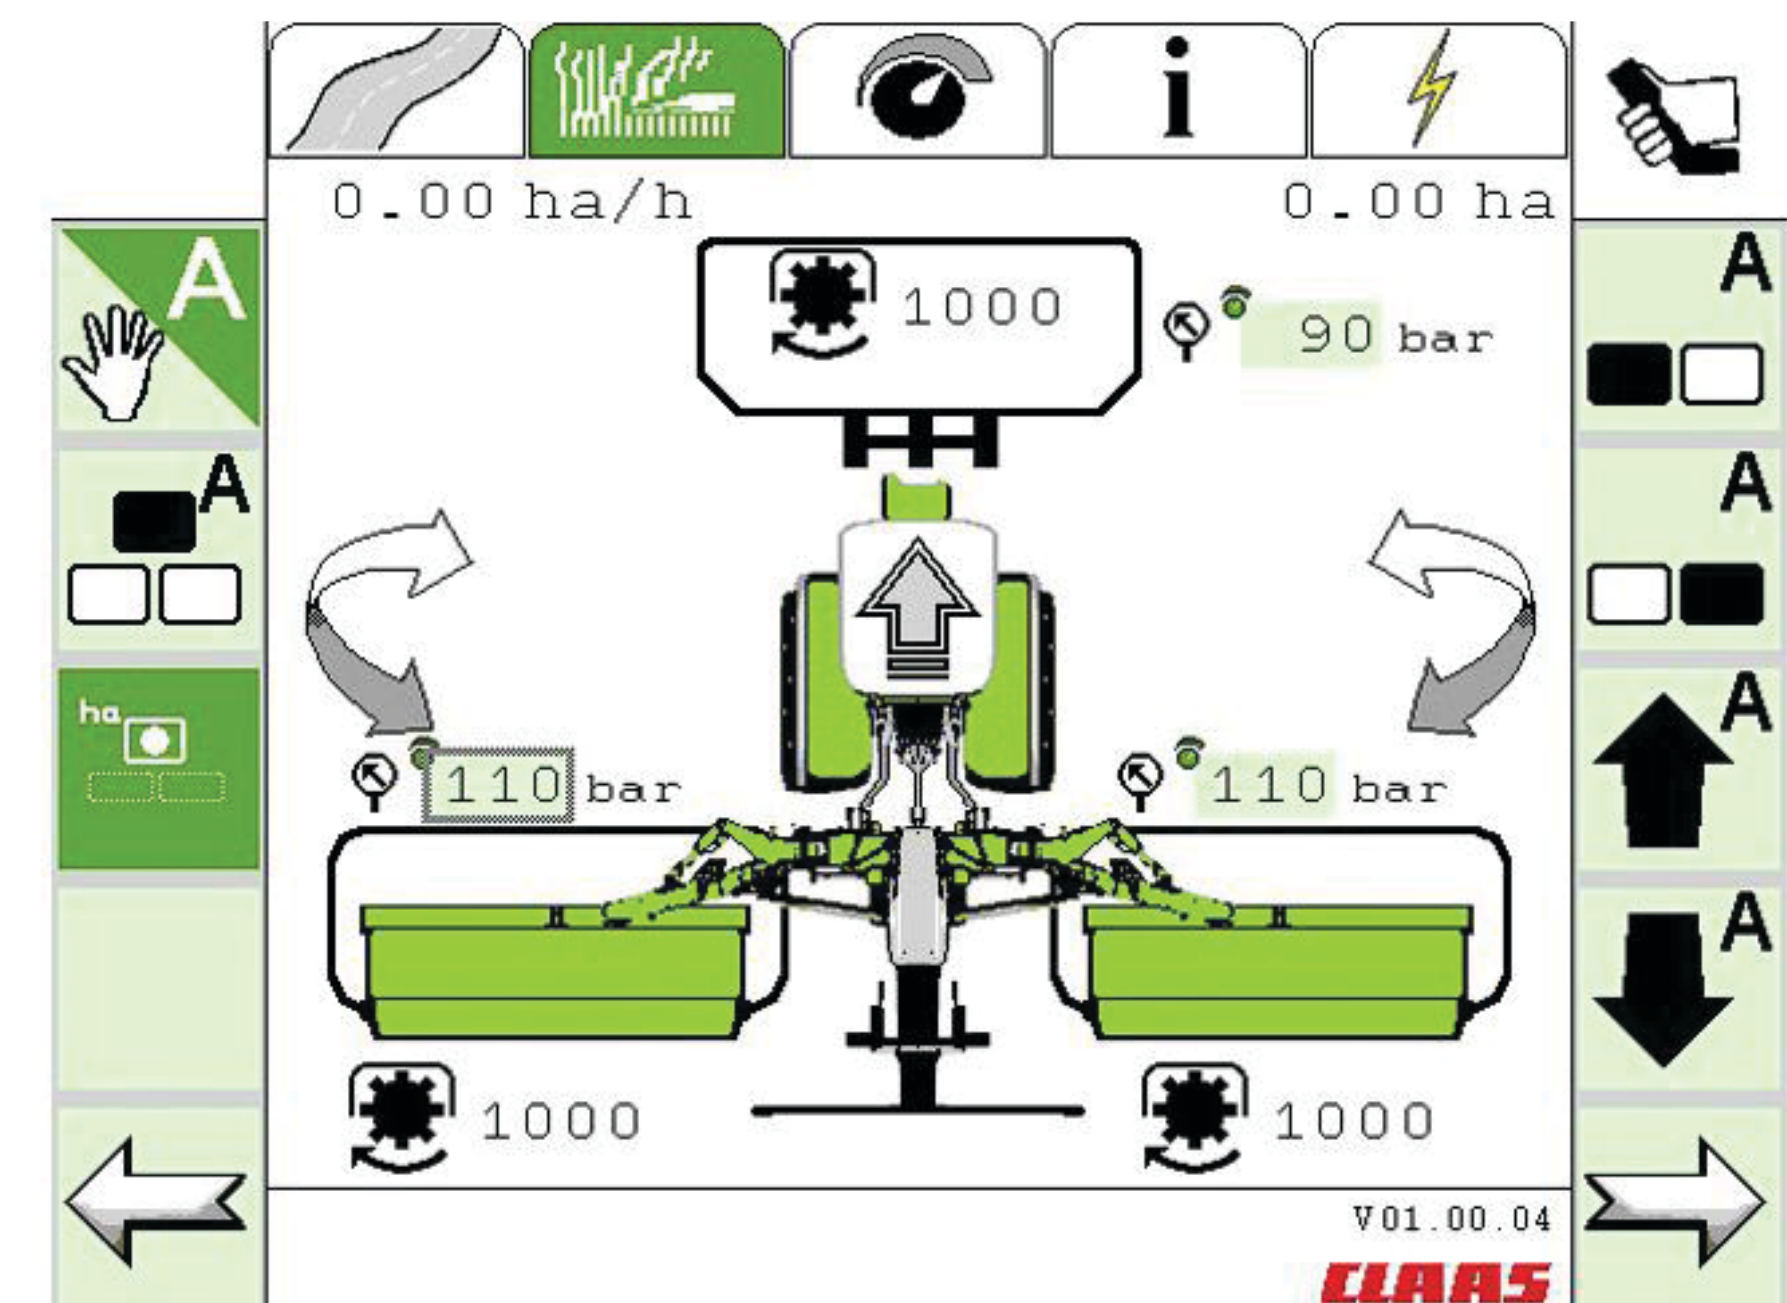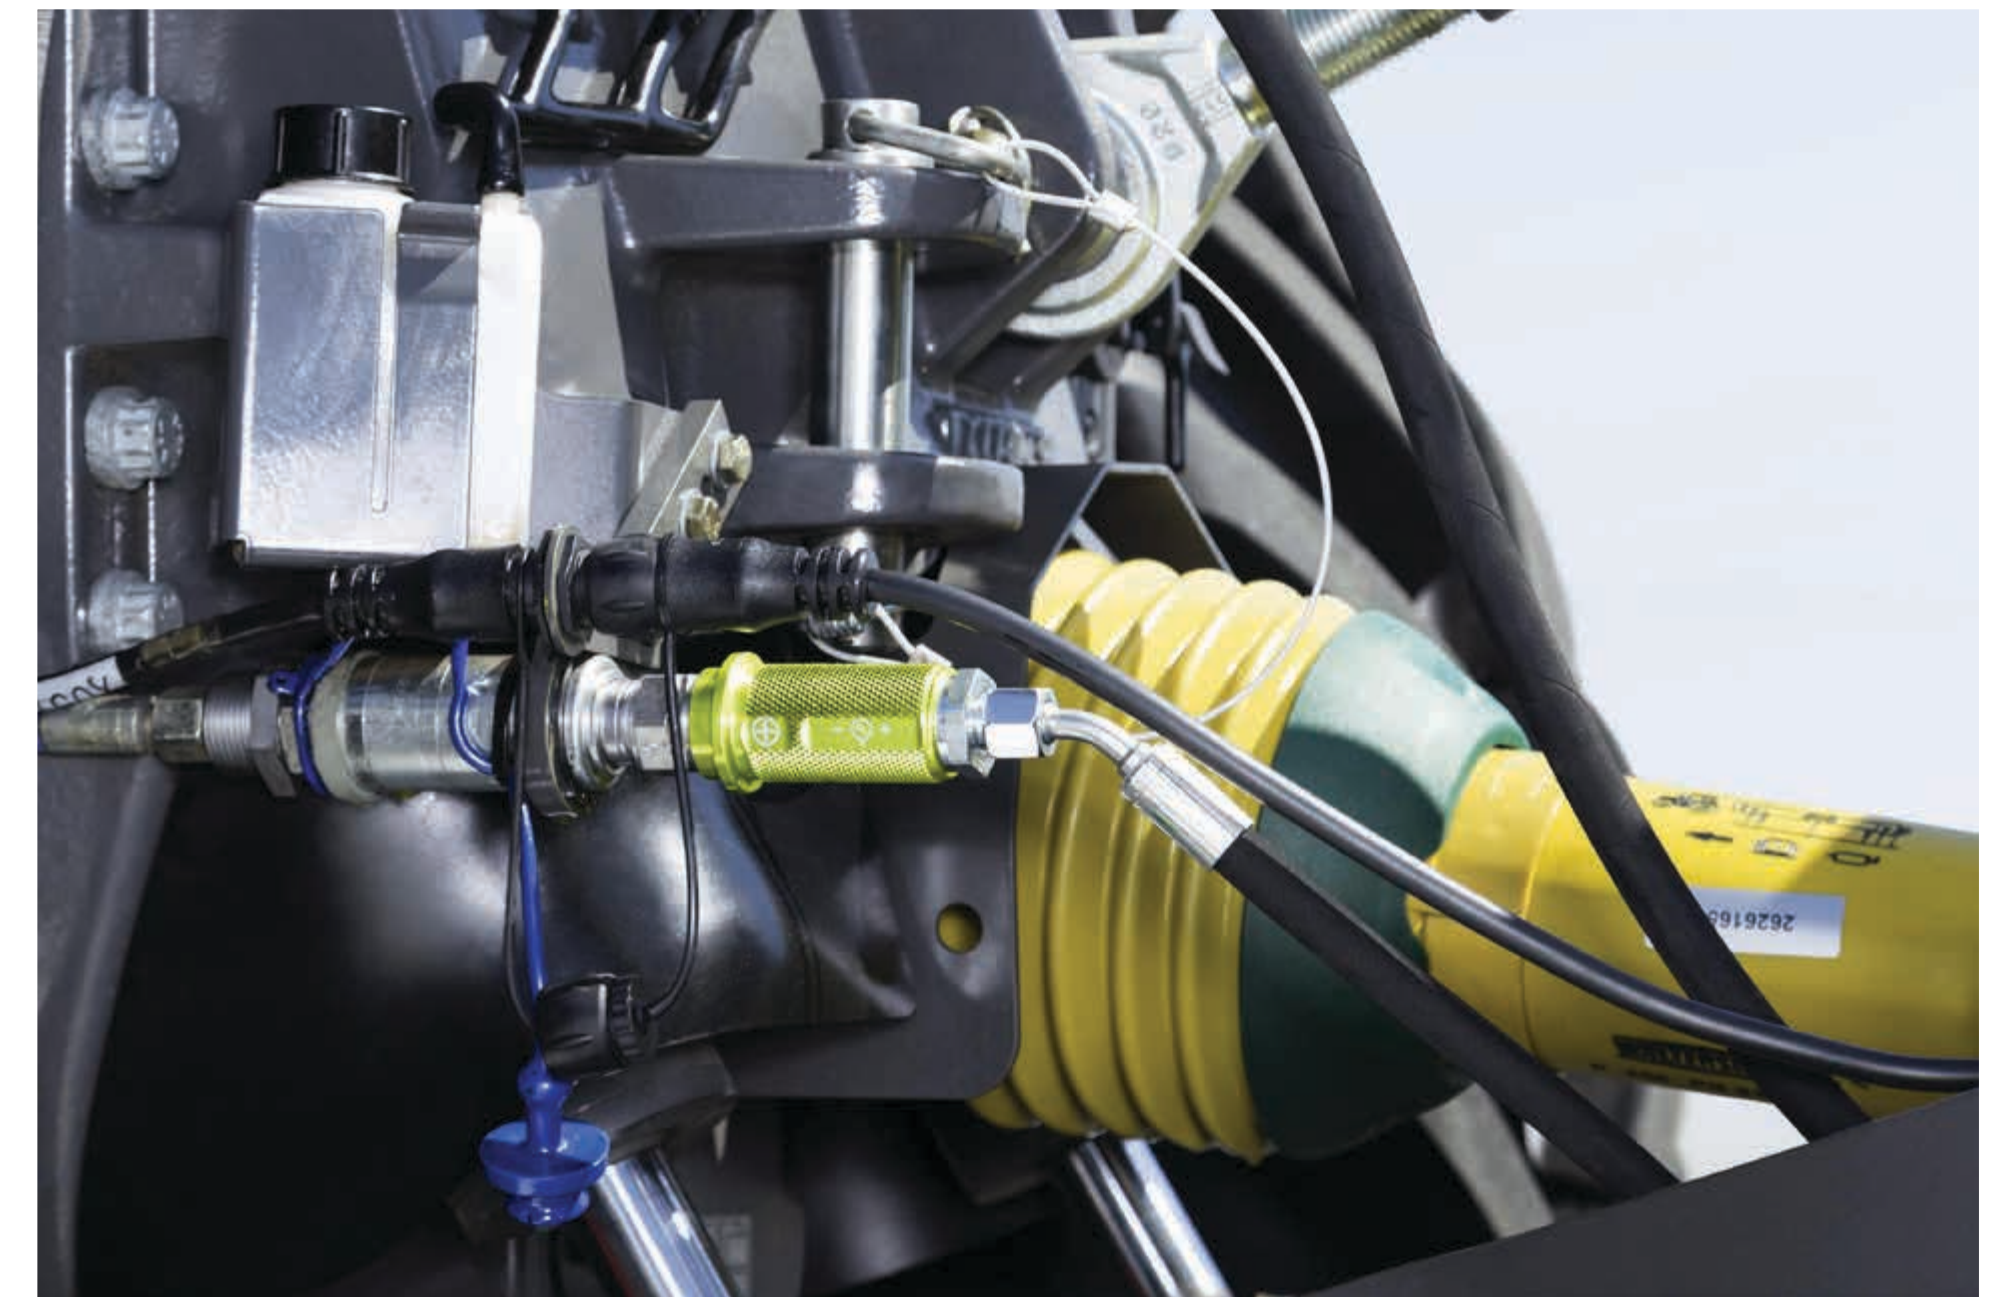


Maaibalk

MAX CUT maaibalk

17

MAX CUT maaibalk


- Uit een stuk geperste goot
- Naar voren geplaatste maaischotels
- vrij draaiende messen (360°)
- Efficiënt aandrijfconcept
- Geoptimaliseerd tunneleffect
- Innovatieve geschroefde constructie voor maximale buigweerstand en vormstabiliteit
- Levenslange olievulling
- SAFETY LINK veiligheidsmodule
- Extra geharde en geschroefde tussenstukken
- Glijsloten met spoiler-effect
- Comfortabel snelwisselsysteem van de messen
- Slijtsloffen, hoge maaissloffen en dubbel hoge maaissloffen leverbaar
- Zeer kleine openingen in de balk

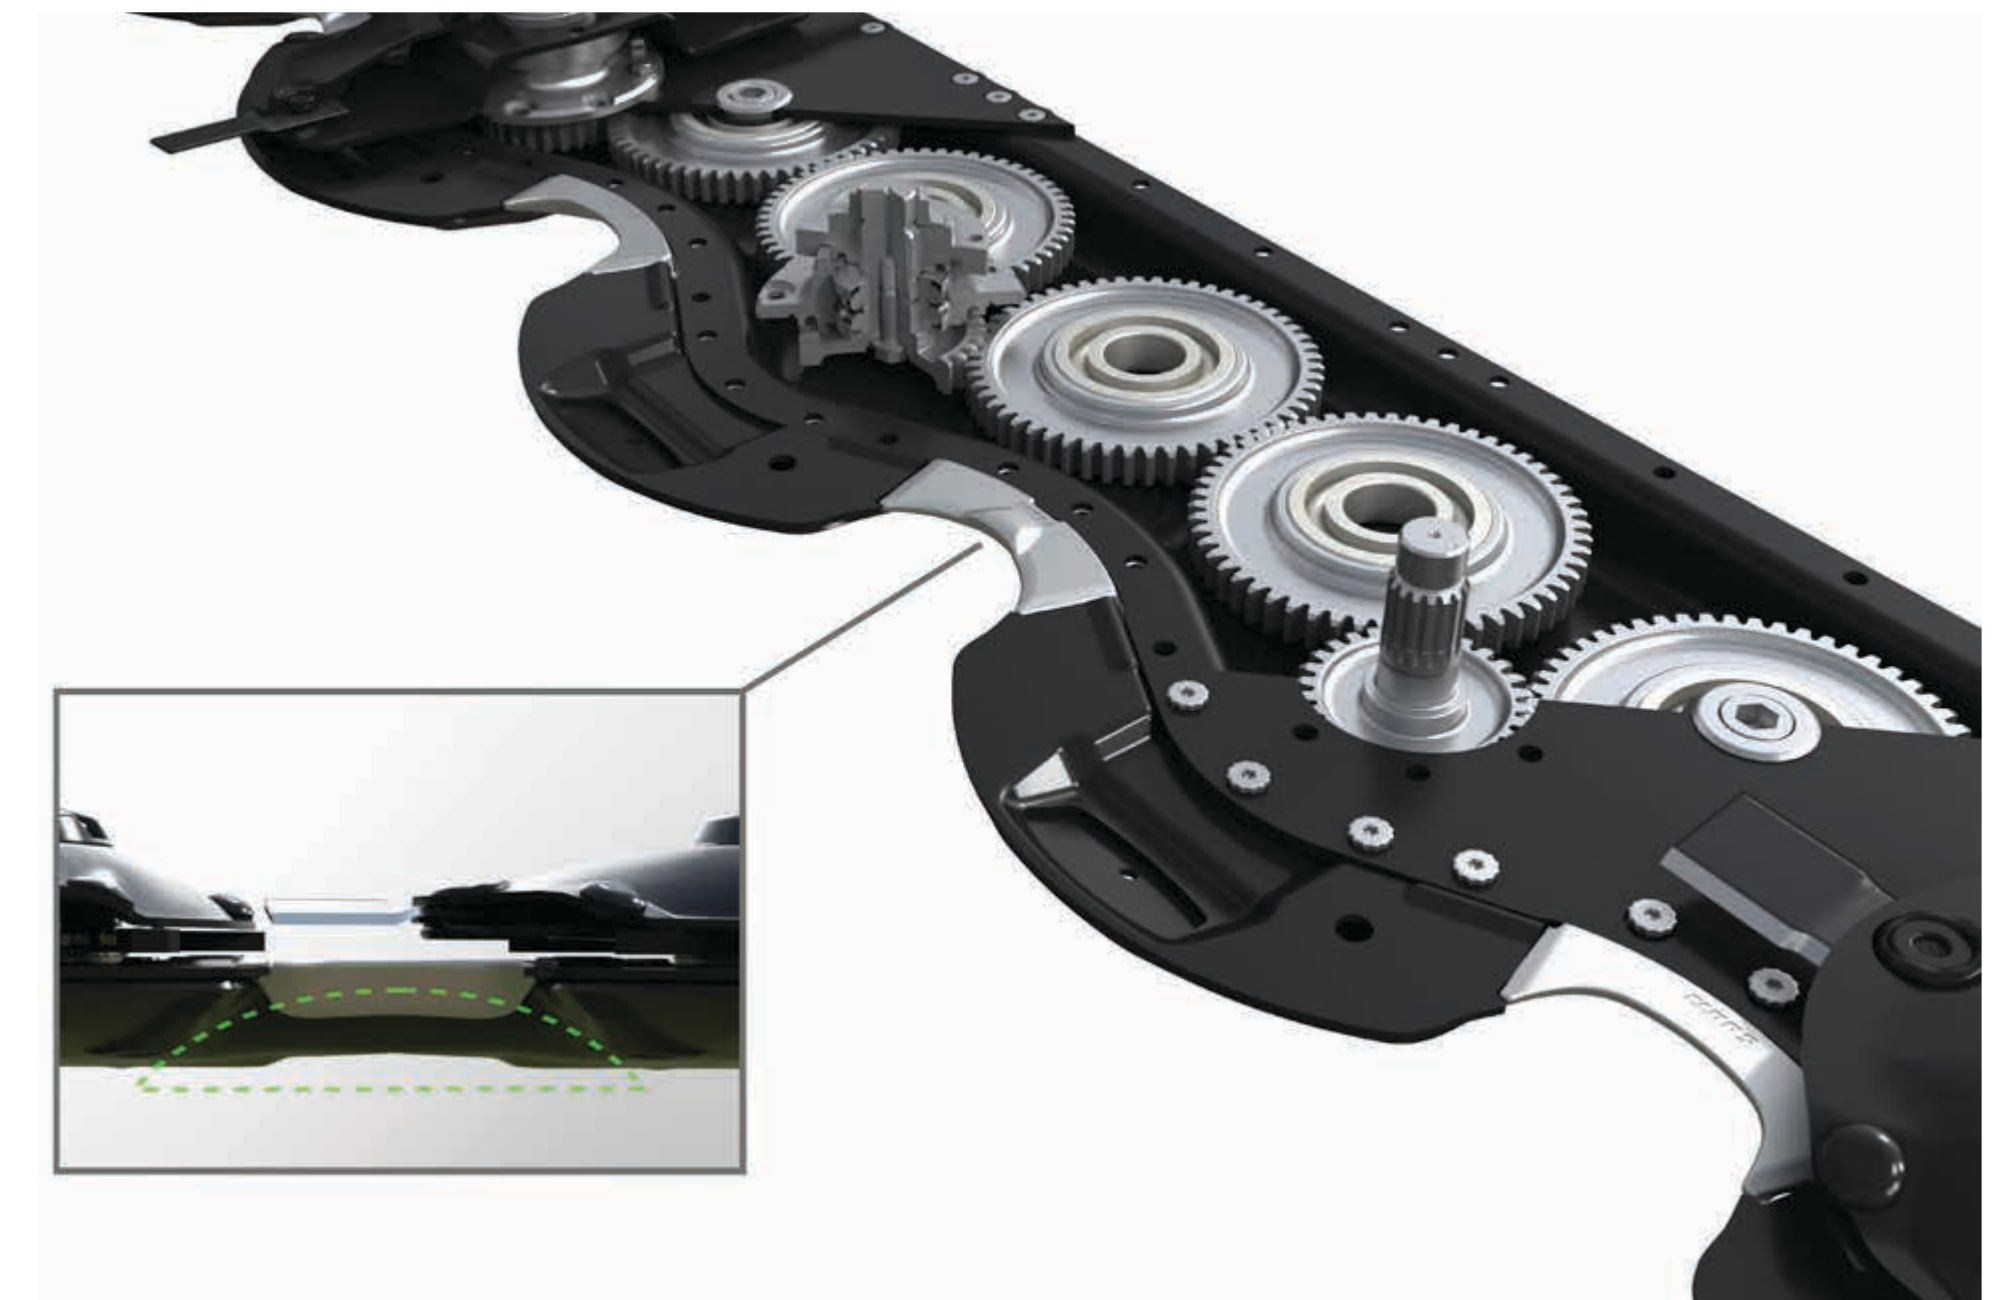


<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106677"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




```
<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106678"  
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />
```

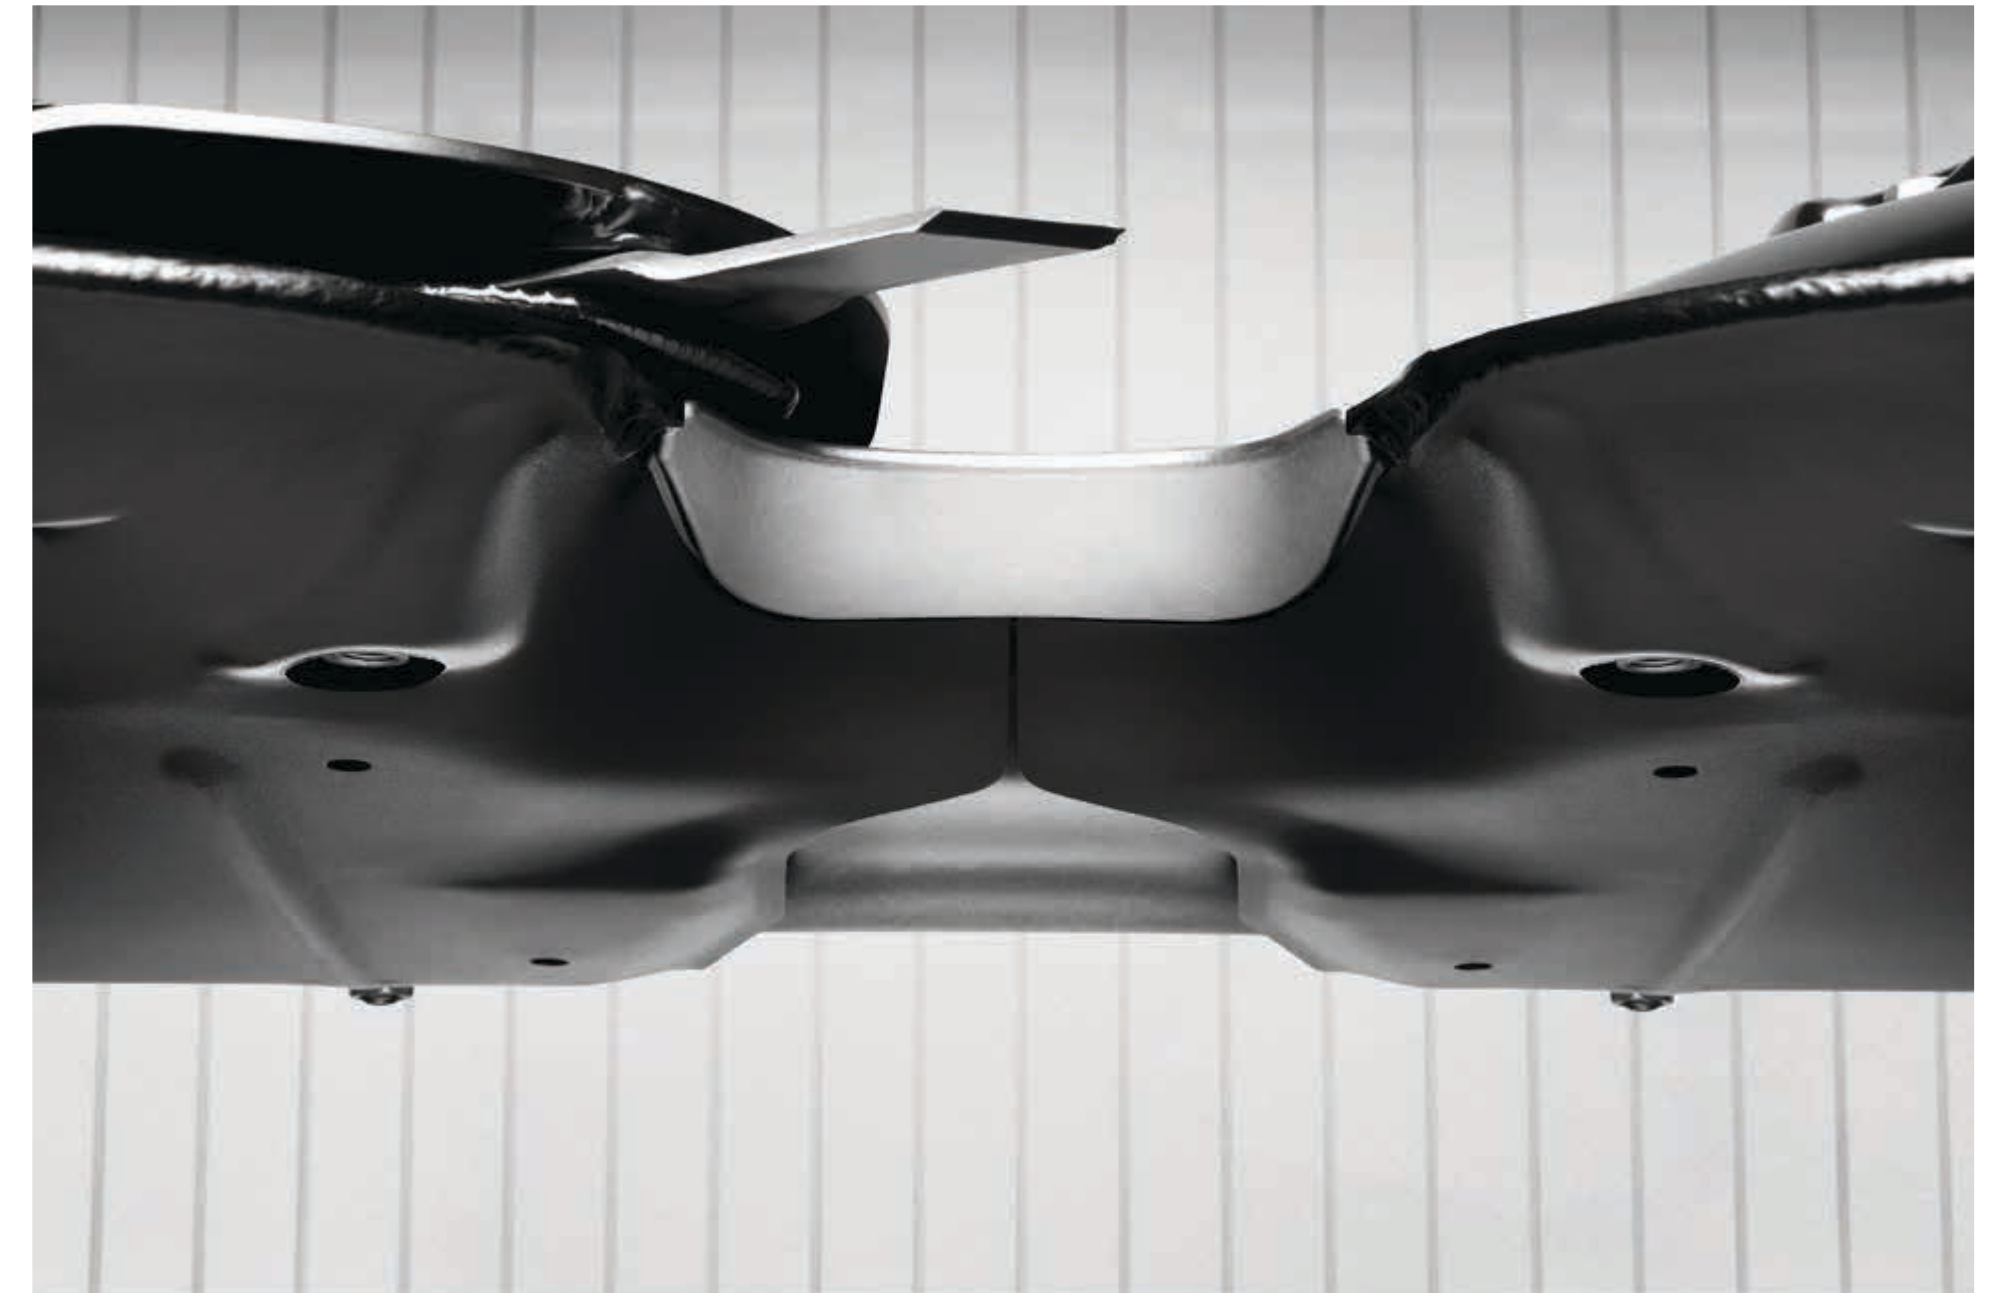

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106679"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

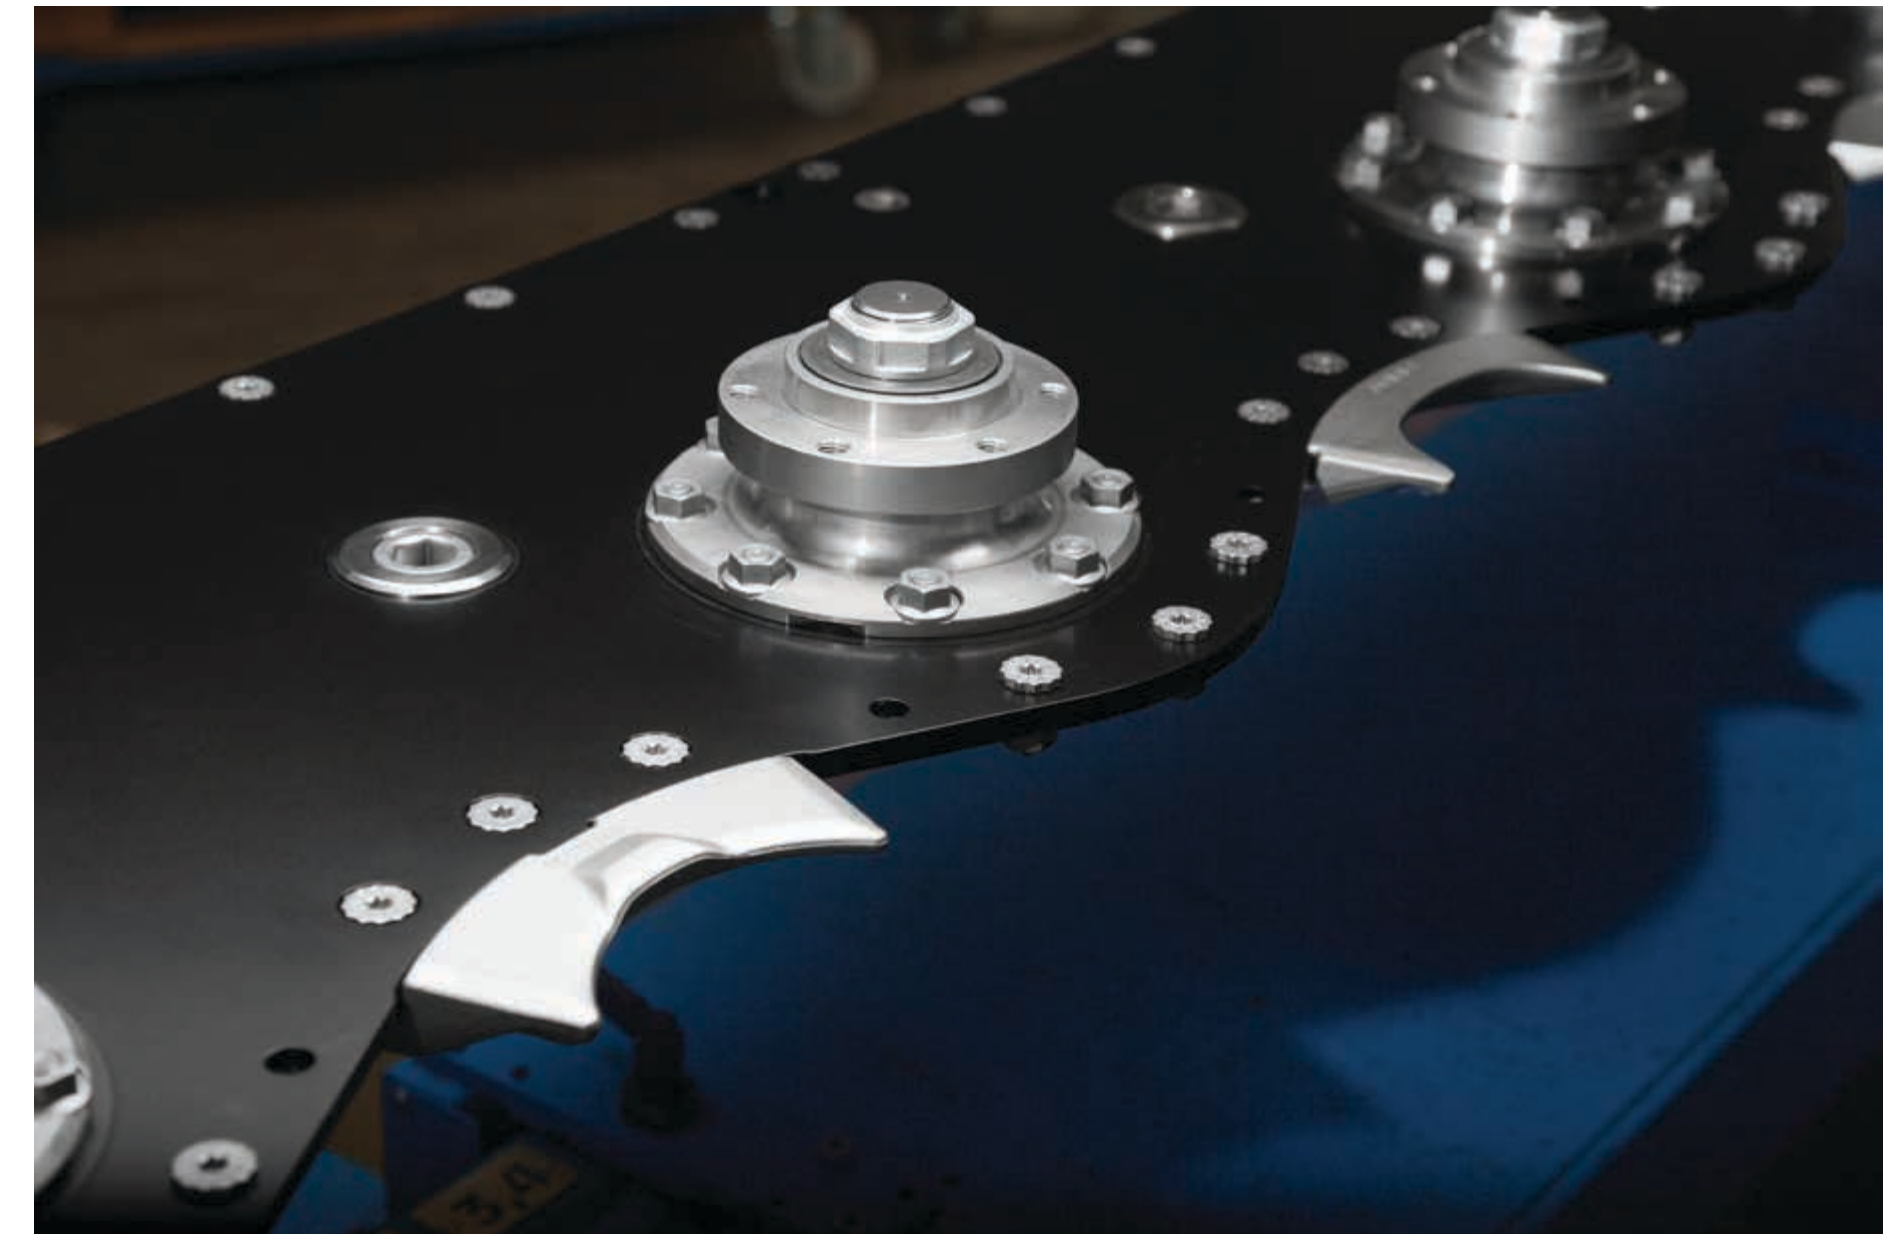

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106680"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106681"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106684"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




```
<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106685"  
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />
```

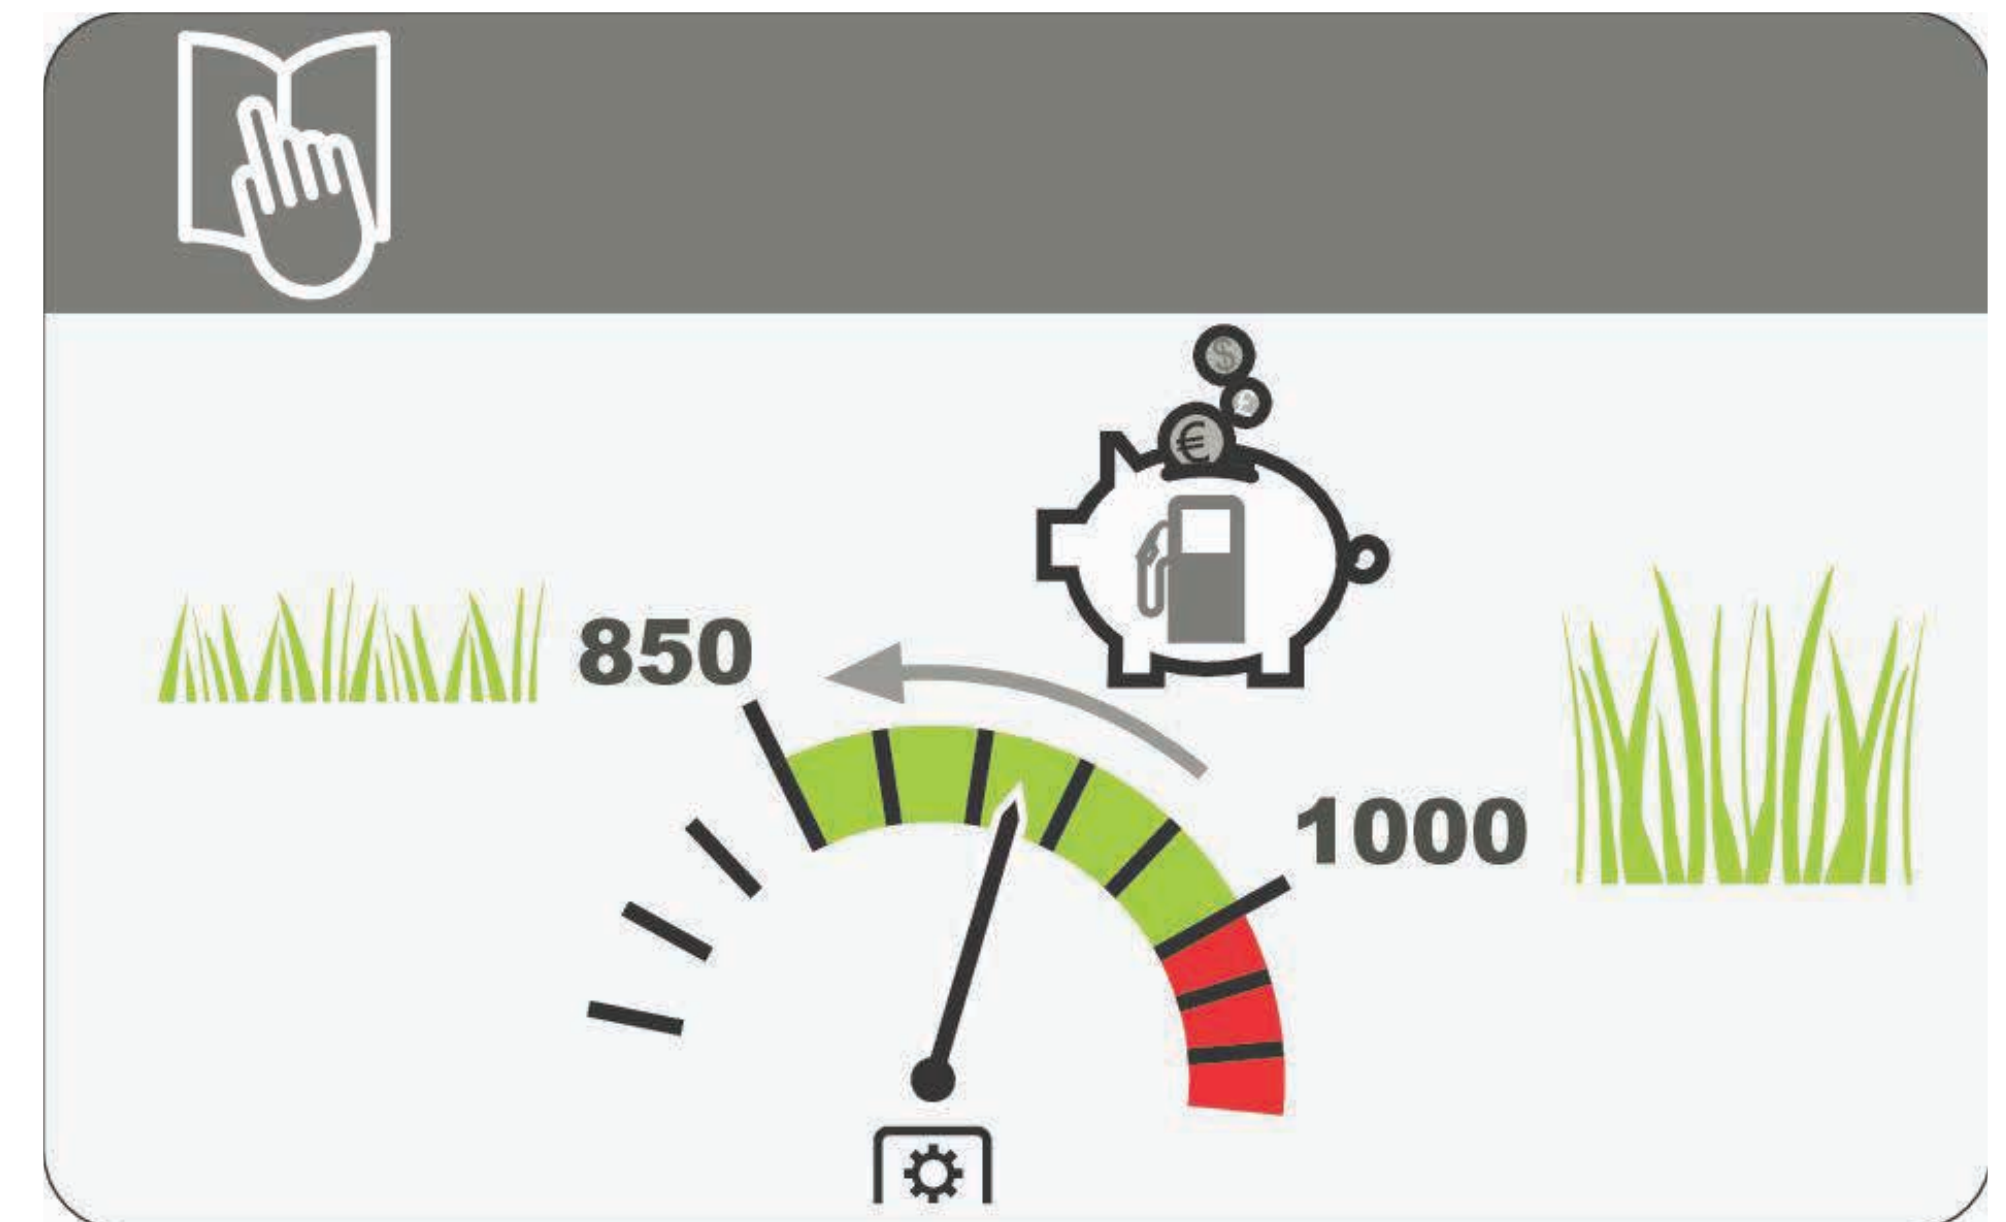

Extra uitrusting voor de MAX CUT maaibalk

Maaibalkbescherming

- Slijtsloffen
 - Skids gemaakt van 6 mm zeer slijtvast staal
 - Per glijlof een slijtslof
 - Glijtsloffen worden beschermd tegen slijtage
- Balkbescherming
 - Opschroefbare tussenplaten
 - Bescherm de balk onder bedrijfsomstandigheden met hoge slijtage, zoals zandgrond of luzerne

Productcode	Afkorting verkooptekst
DI_C03/0030	Slijtsloffen




Kneuzer en zwadvorming

Rollenkneuzer	27
Tandenkneuzer	31
Zwadvorming	36


<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_130252"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_130253"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

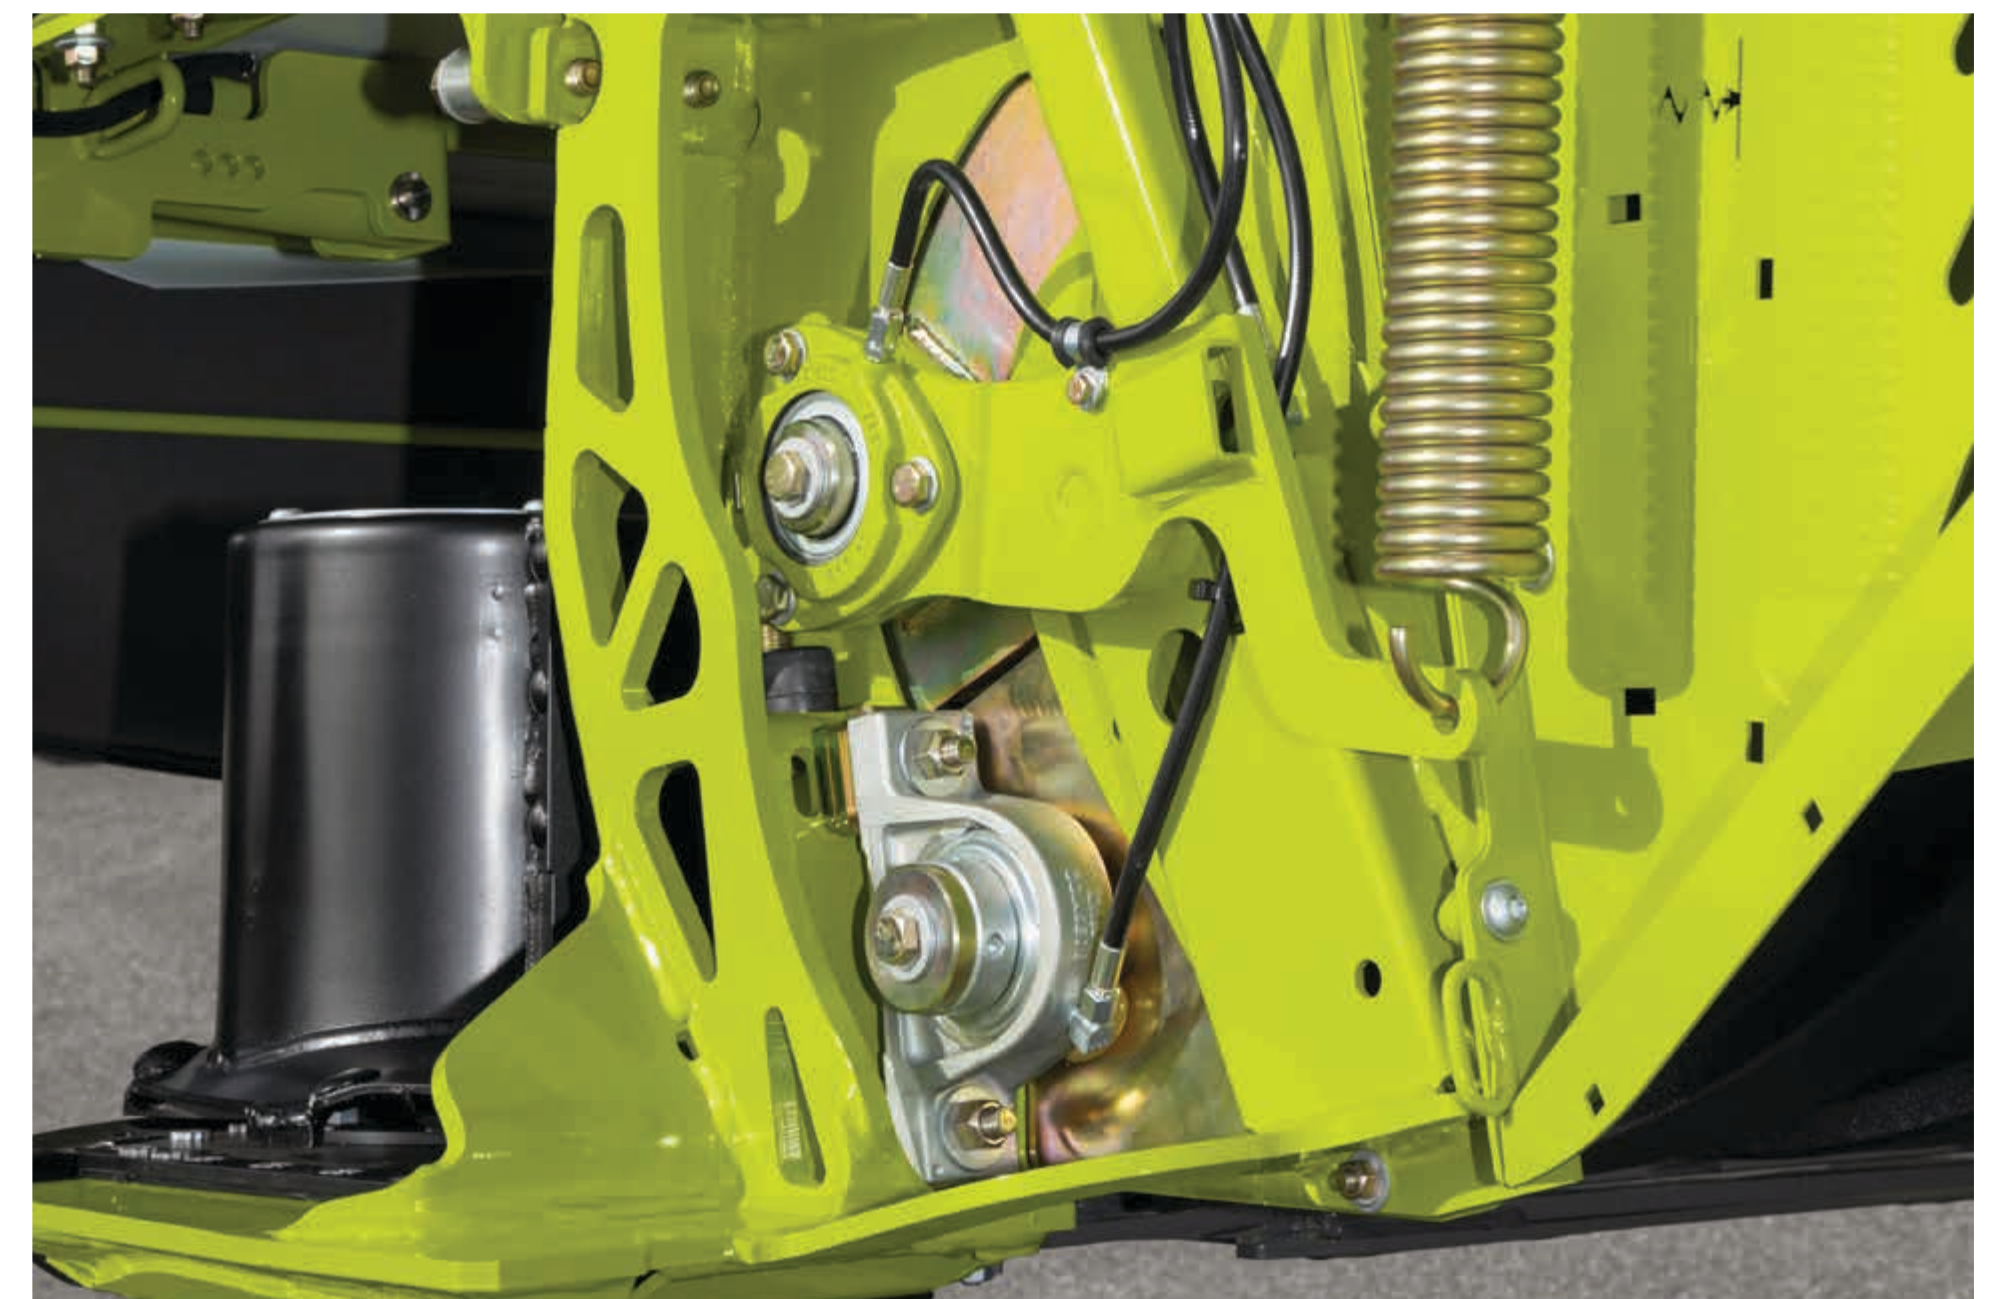

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_130255"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

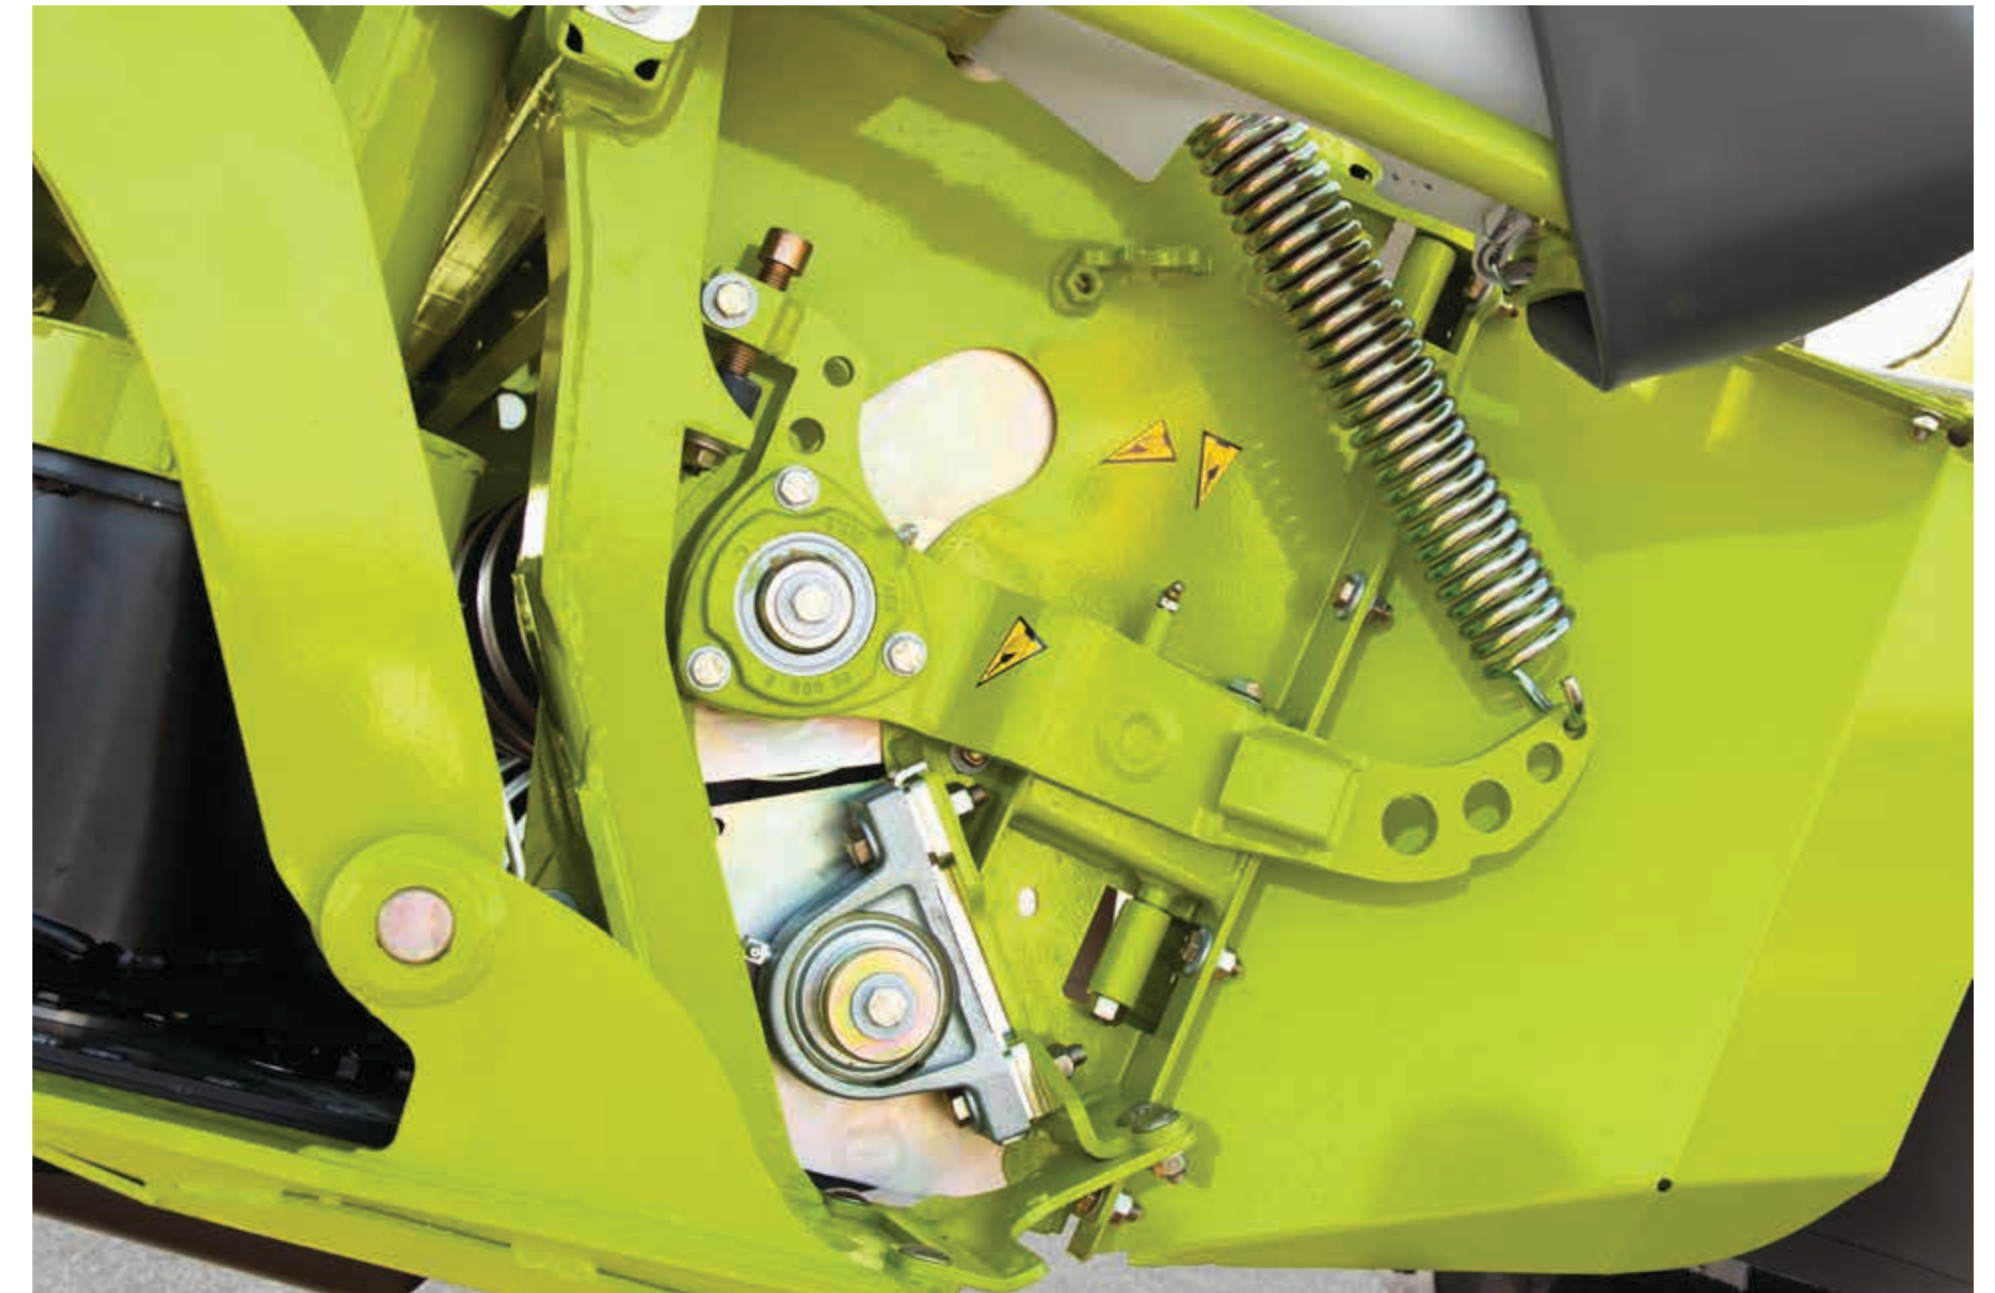

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_614965"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




Tandenkneuzer

Toepassingsgebied


- Tandenkneuzers worden bij voorkeur gebruikt in grasland
- Agressieve kneuzing met tanden beschadigt de waslaag op de planten
- Door het kneuzen wordt de verwelking en droogtijd van het voer aanzienlijk verkort

Voordelen


- Luchtig afleggen van het zwad op de stoppels
- Verkorte verwelkings- en droogtijden door de beschadiging van de waslaag en het losjes afleggen van het zwad op de stoppels

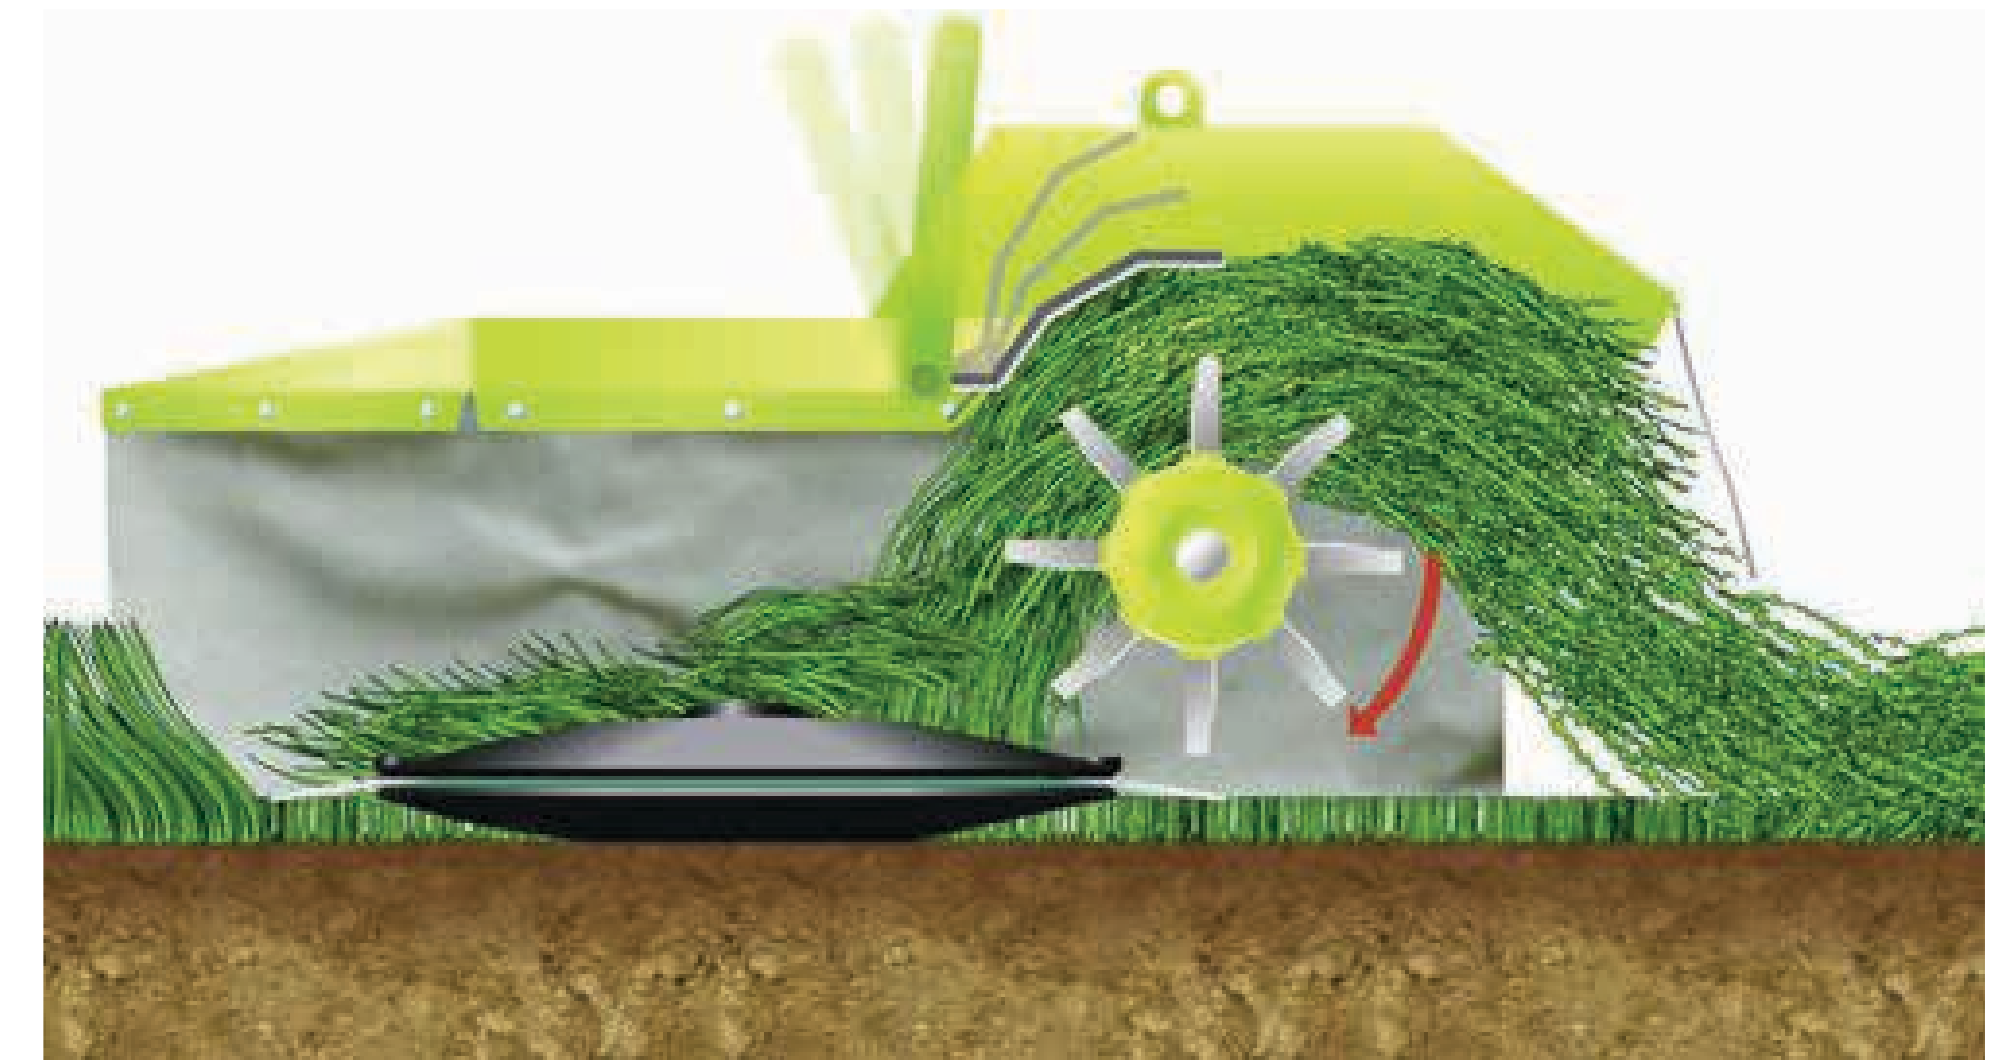


<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_614763"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

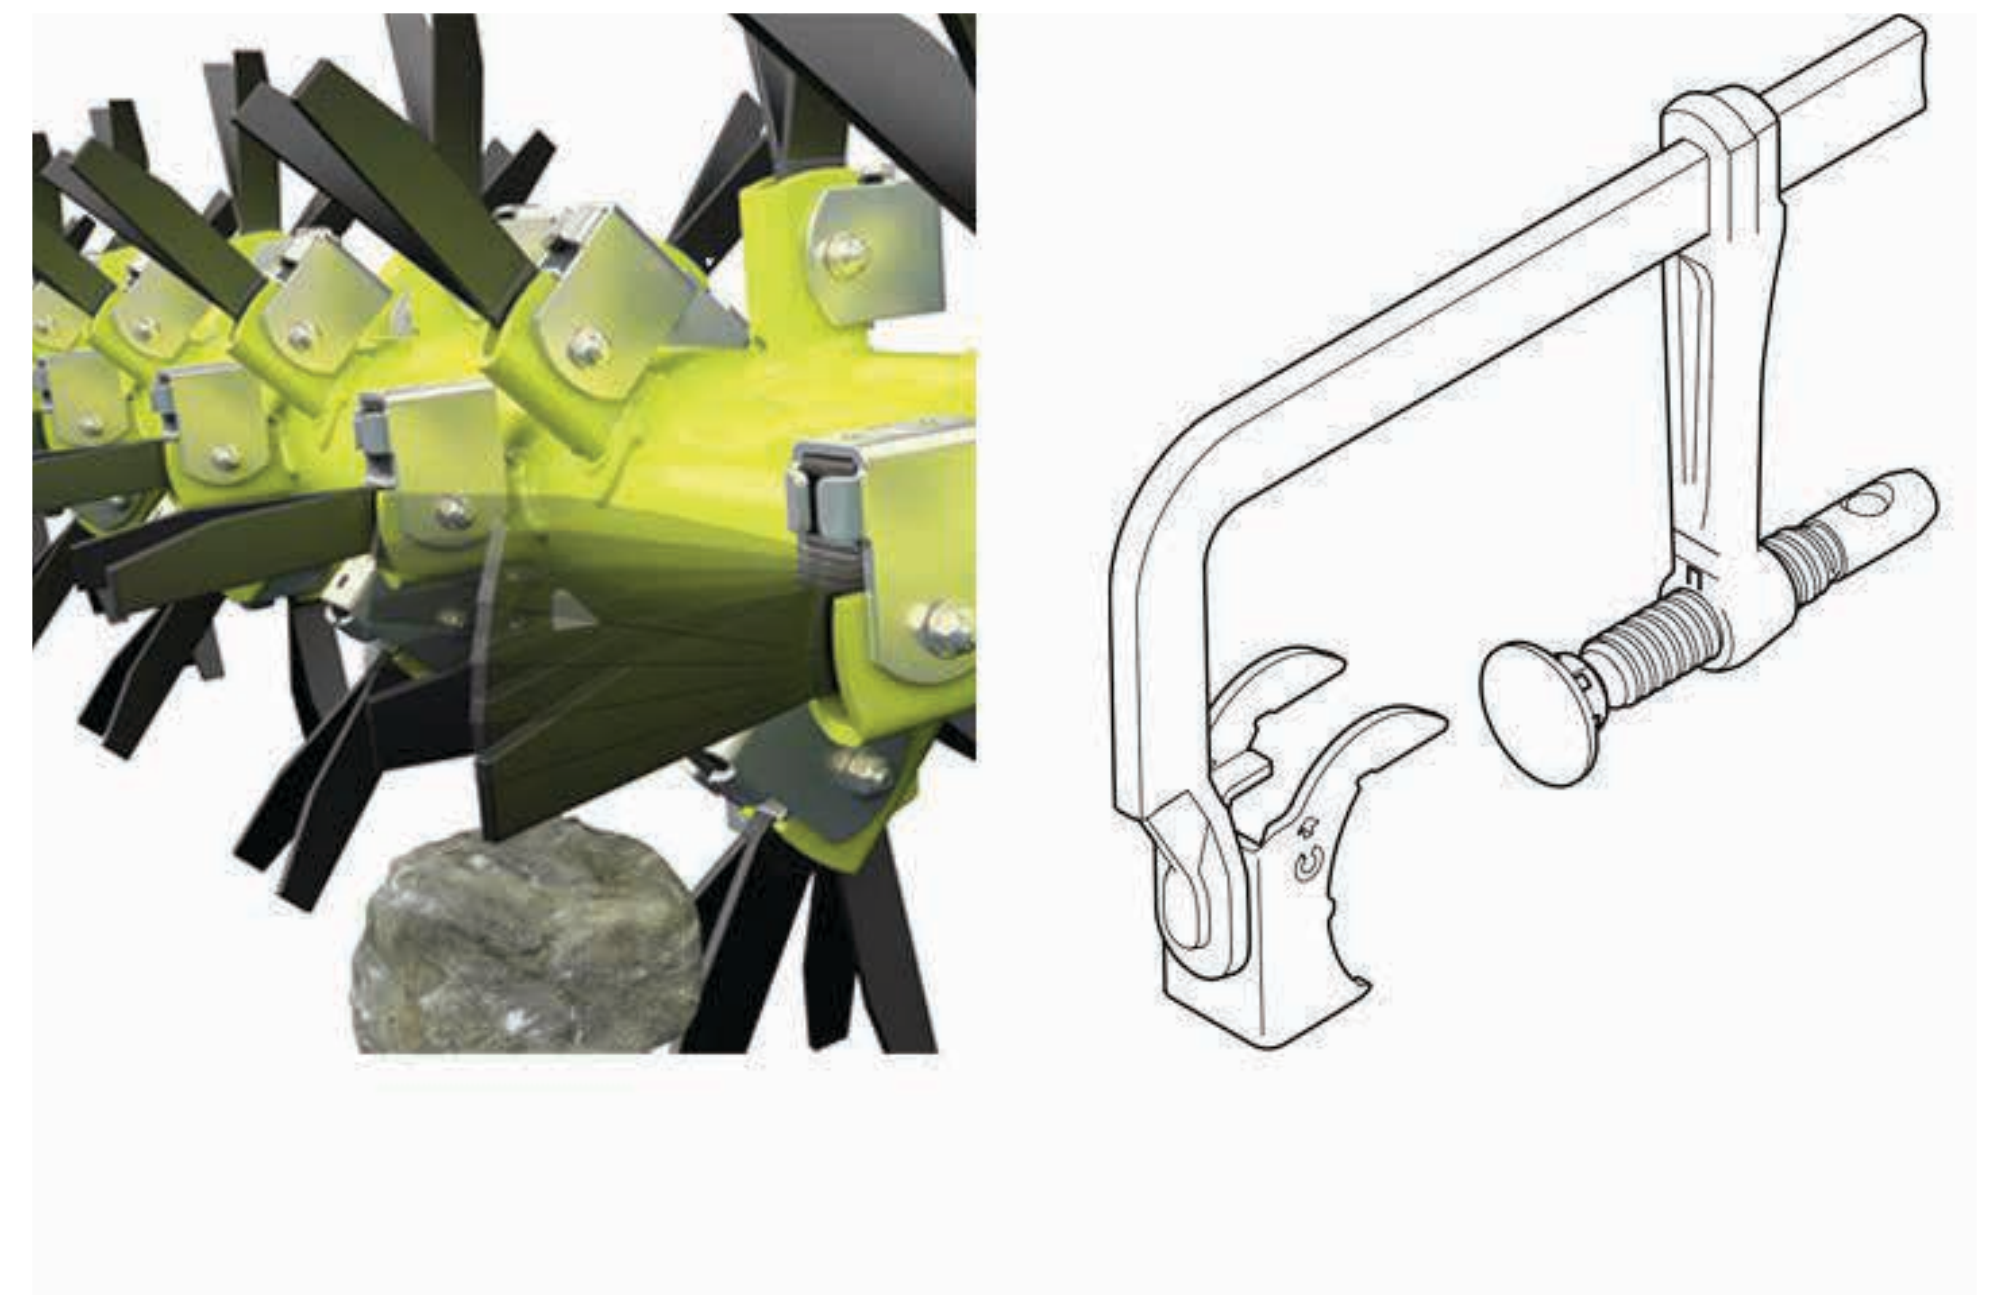




```
<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106698"  
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />
```

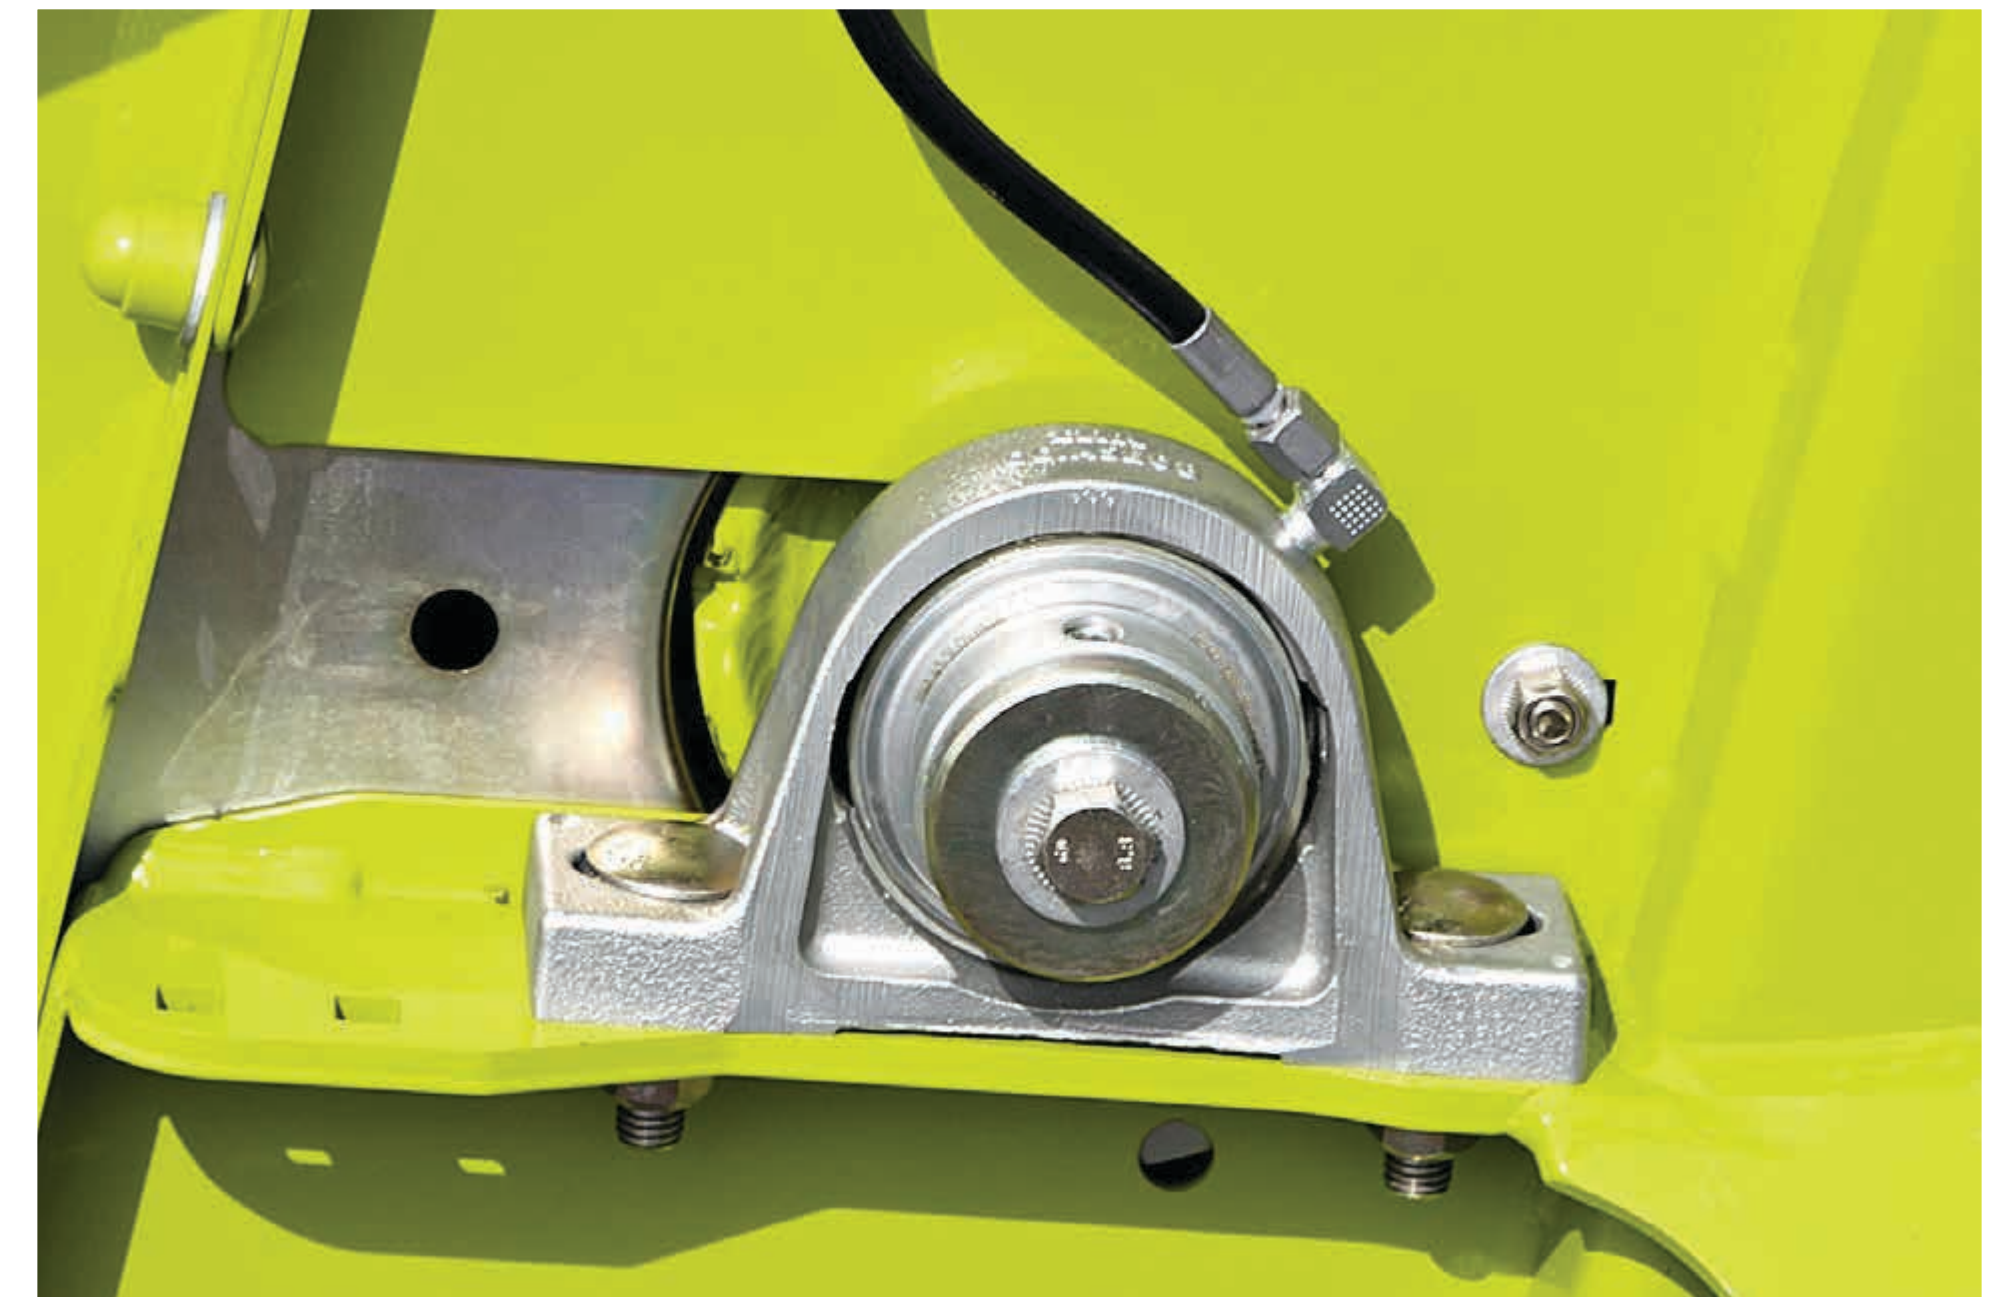

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_144571"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

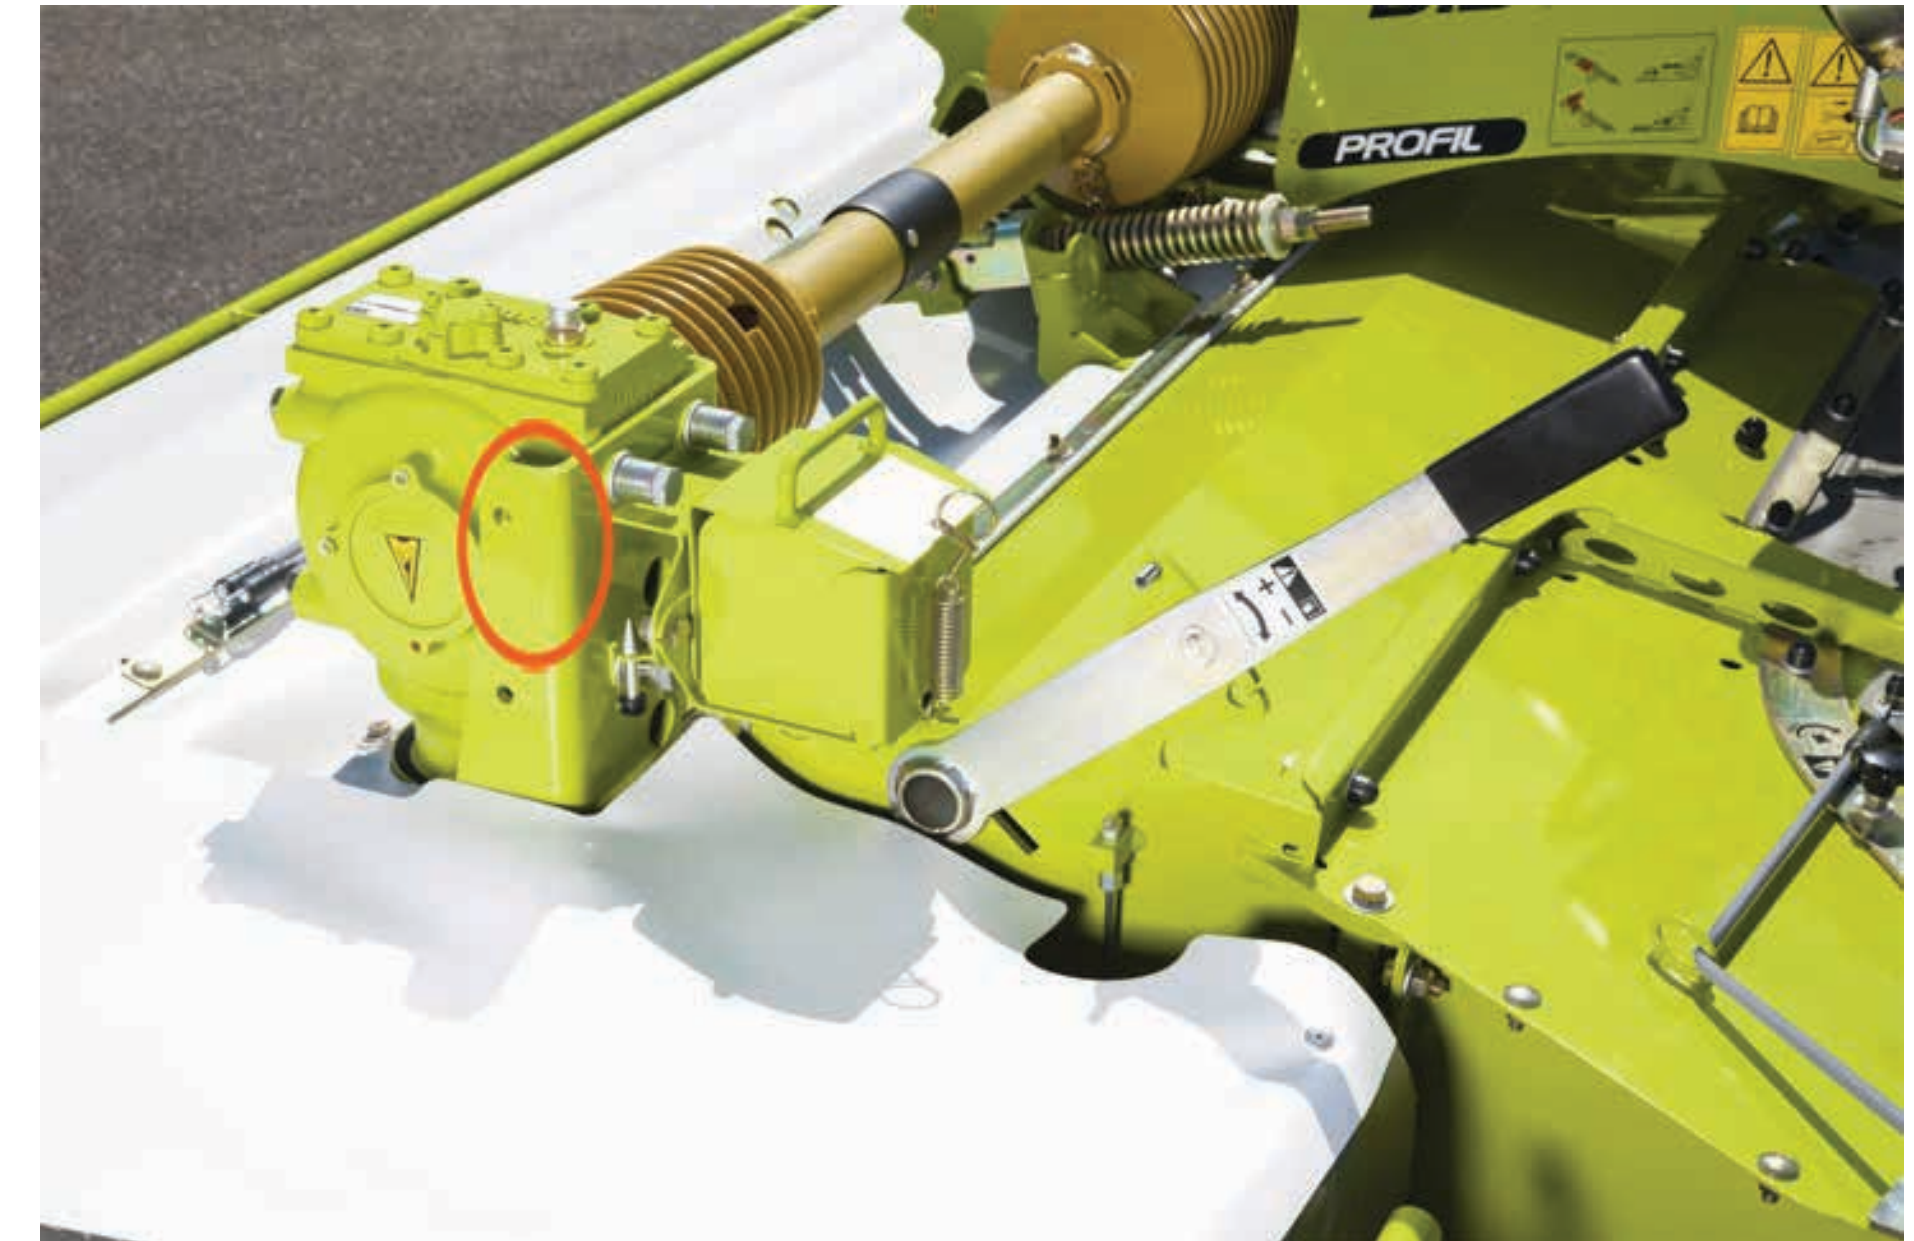

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_614021"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

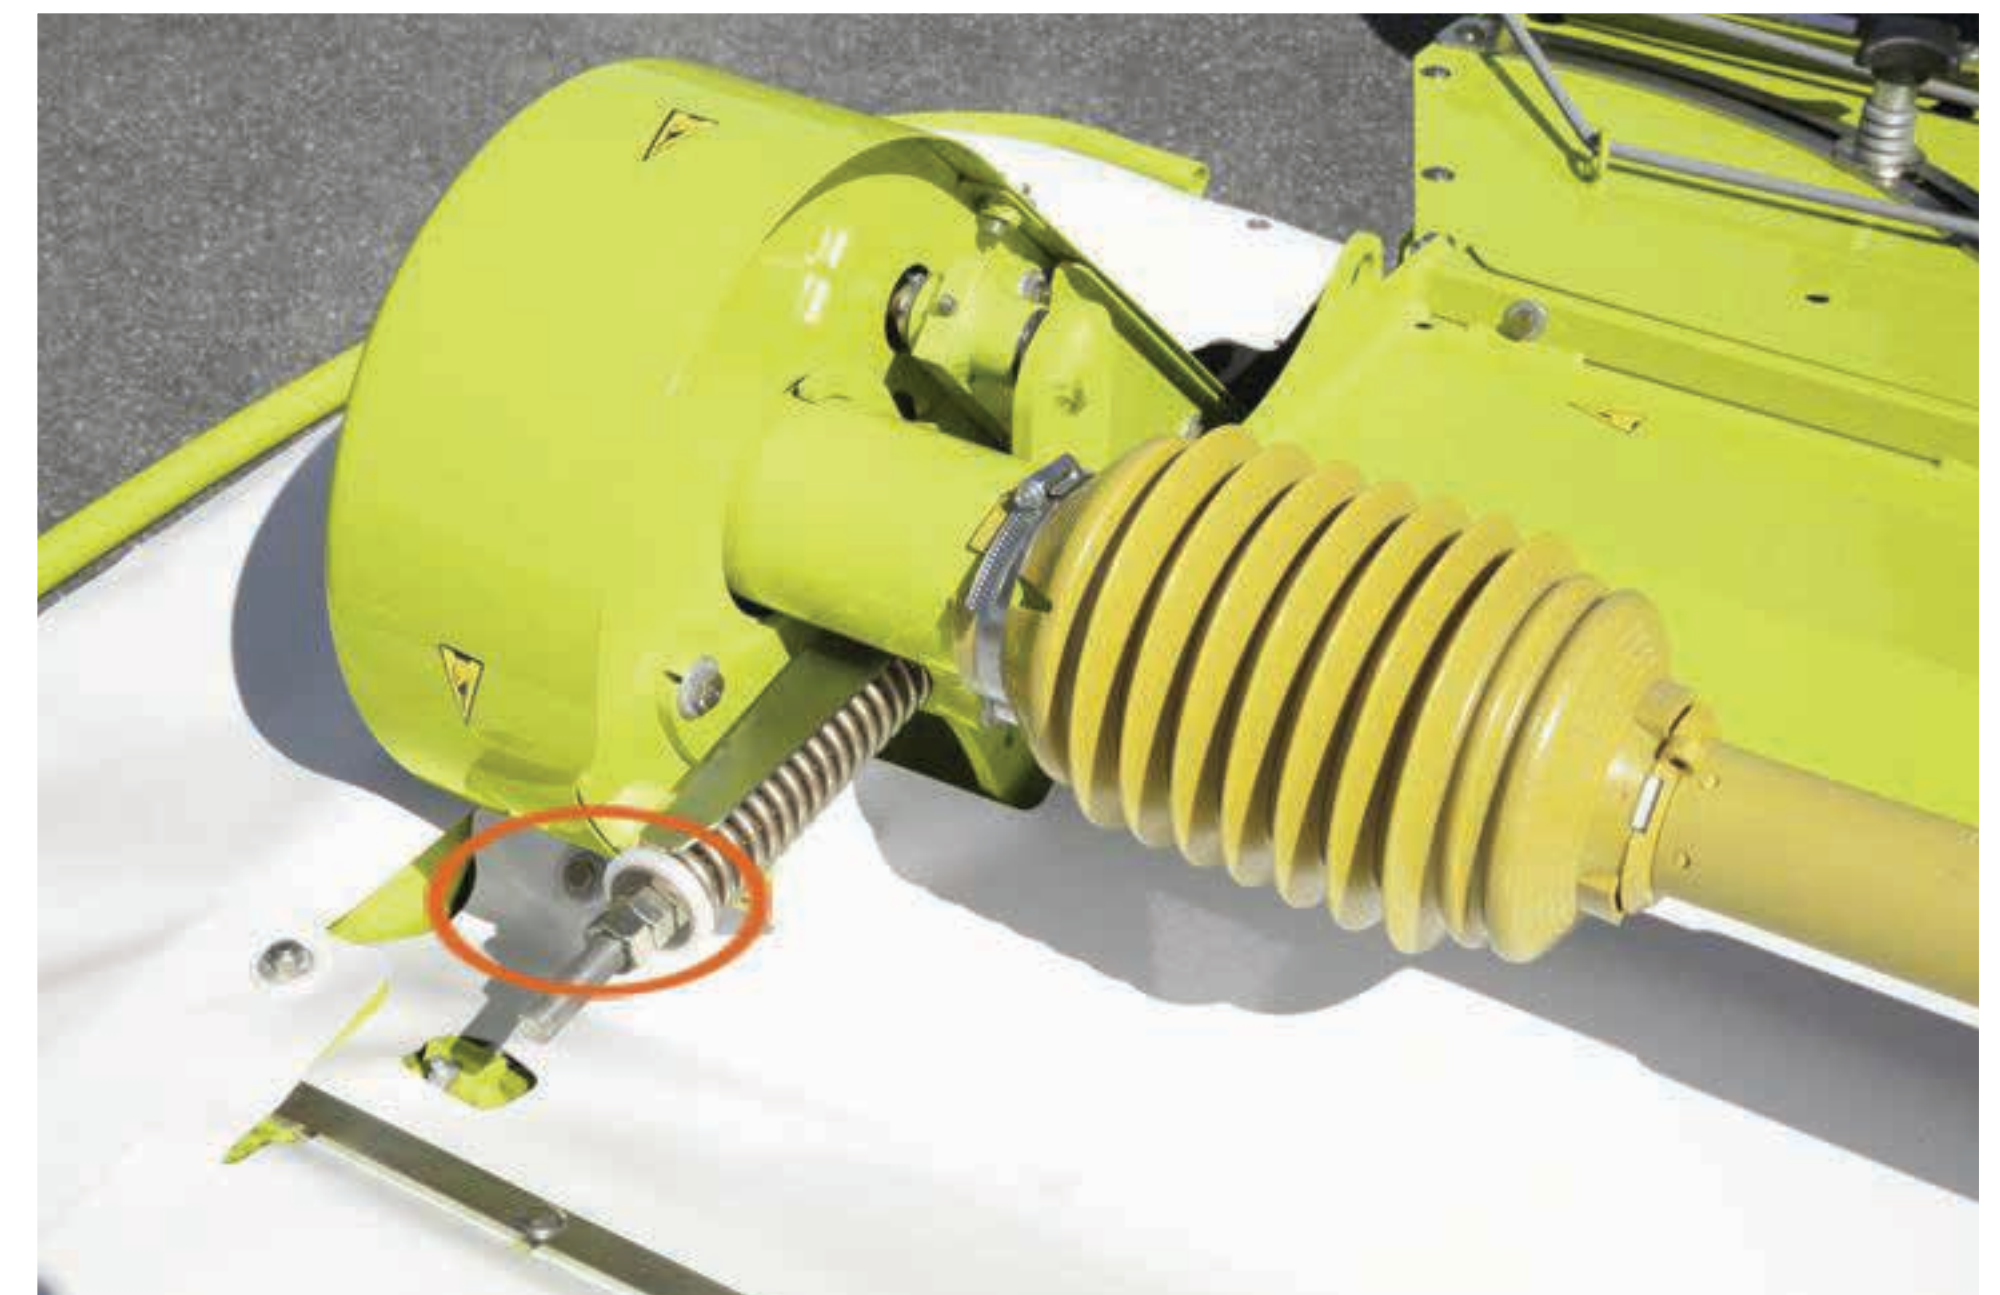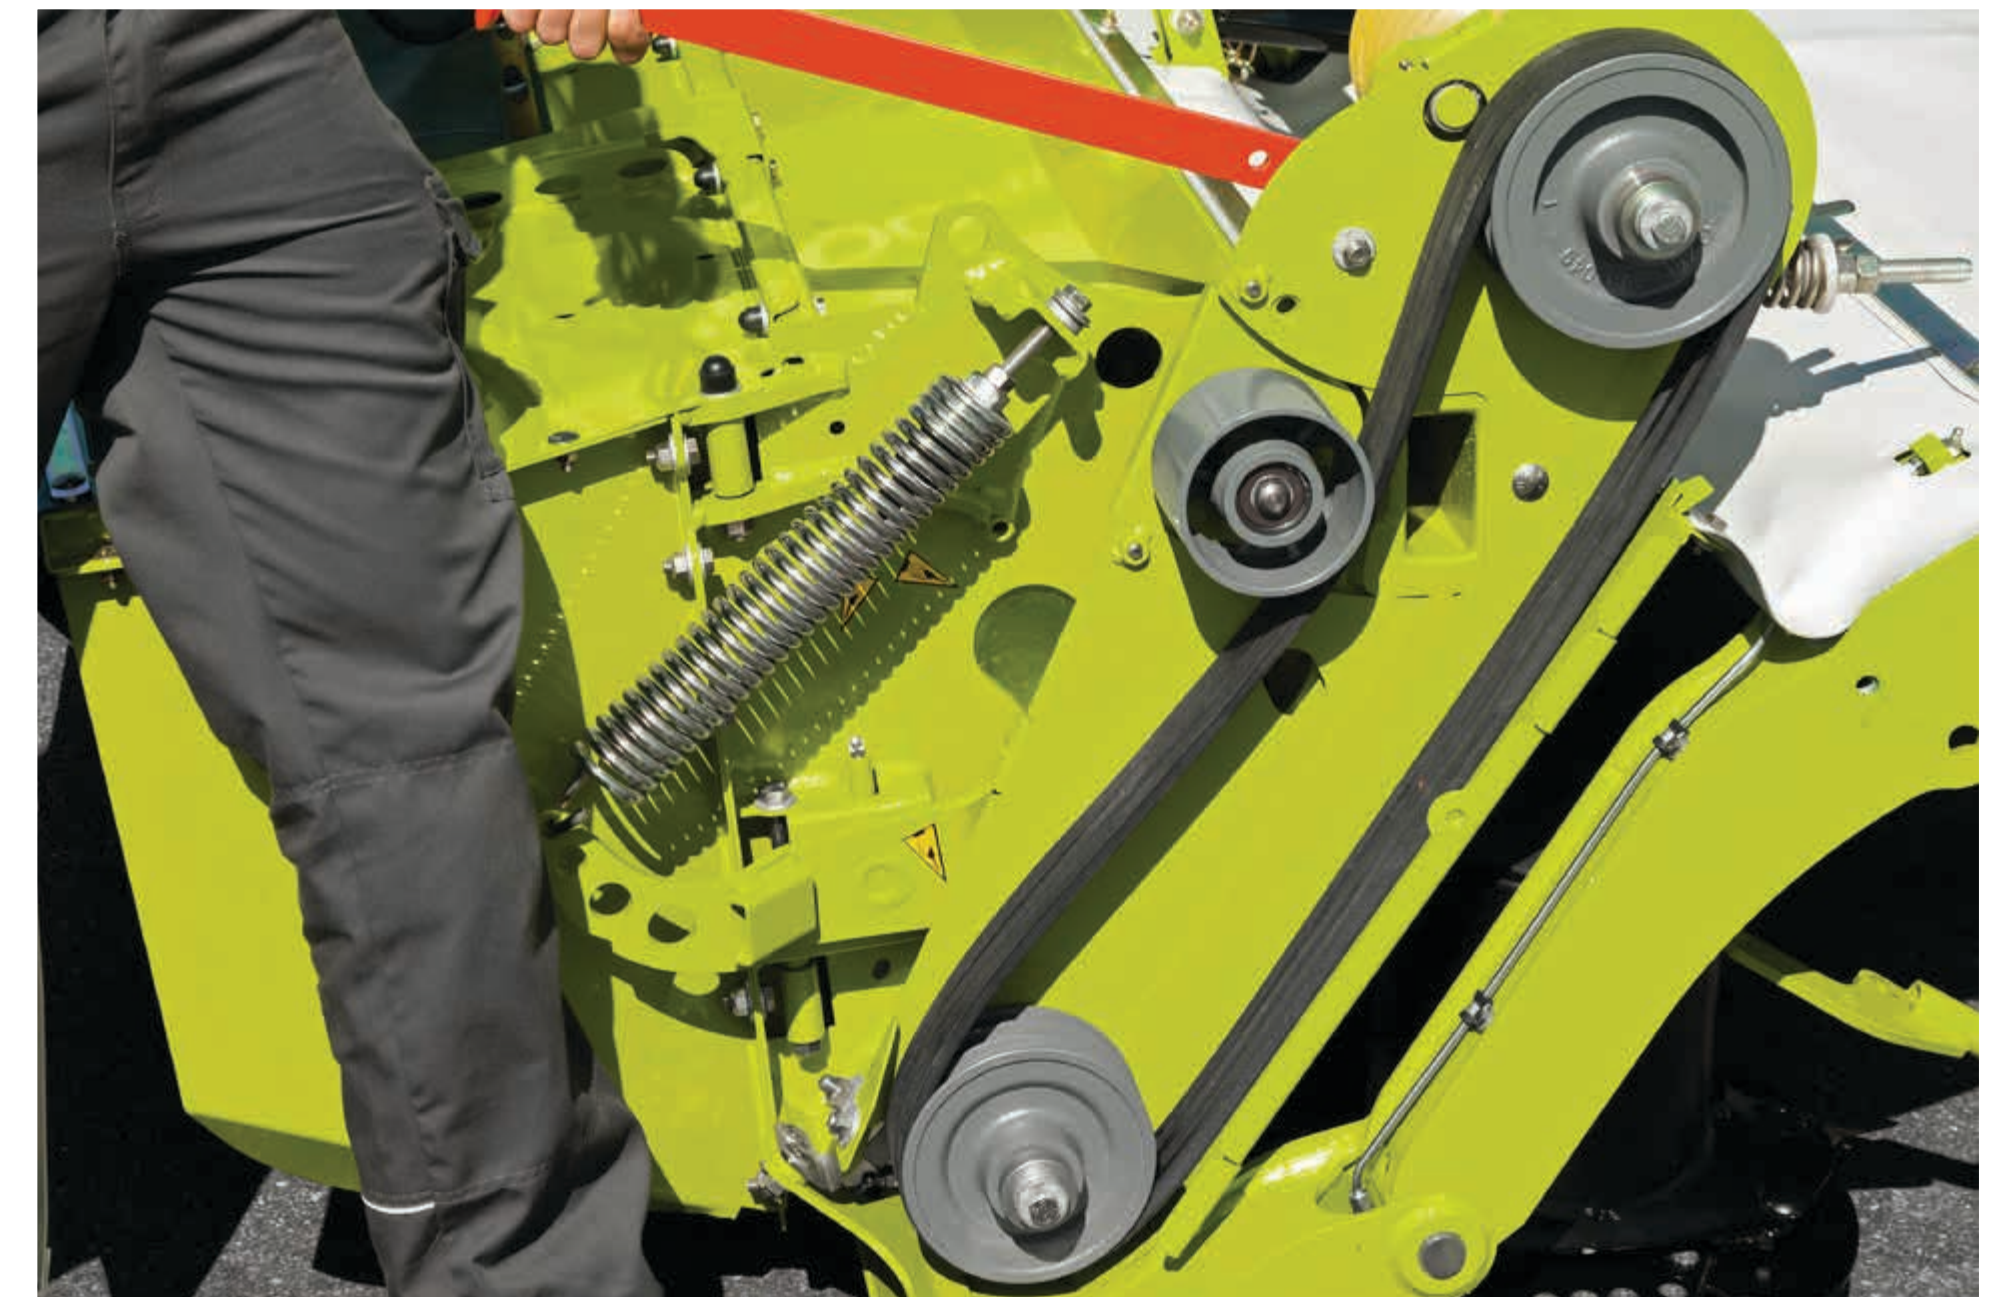


```
<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_144637"  
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />
```



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_603220"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




Bodemaanpassing en ontlasting

ACTIVE FLOAT	39
Bodemaanpassing	42




<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_605084"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

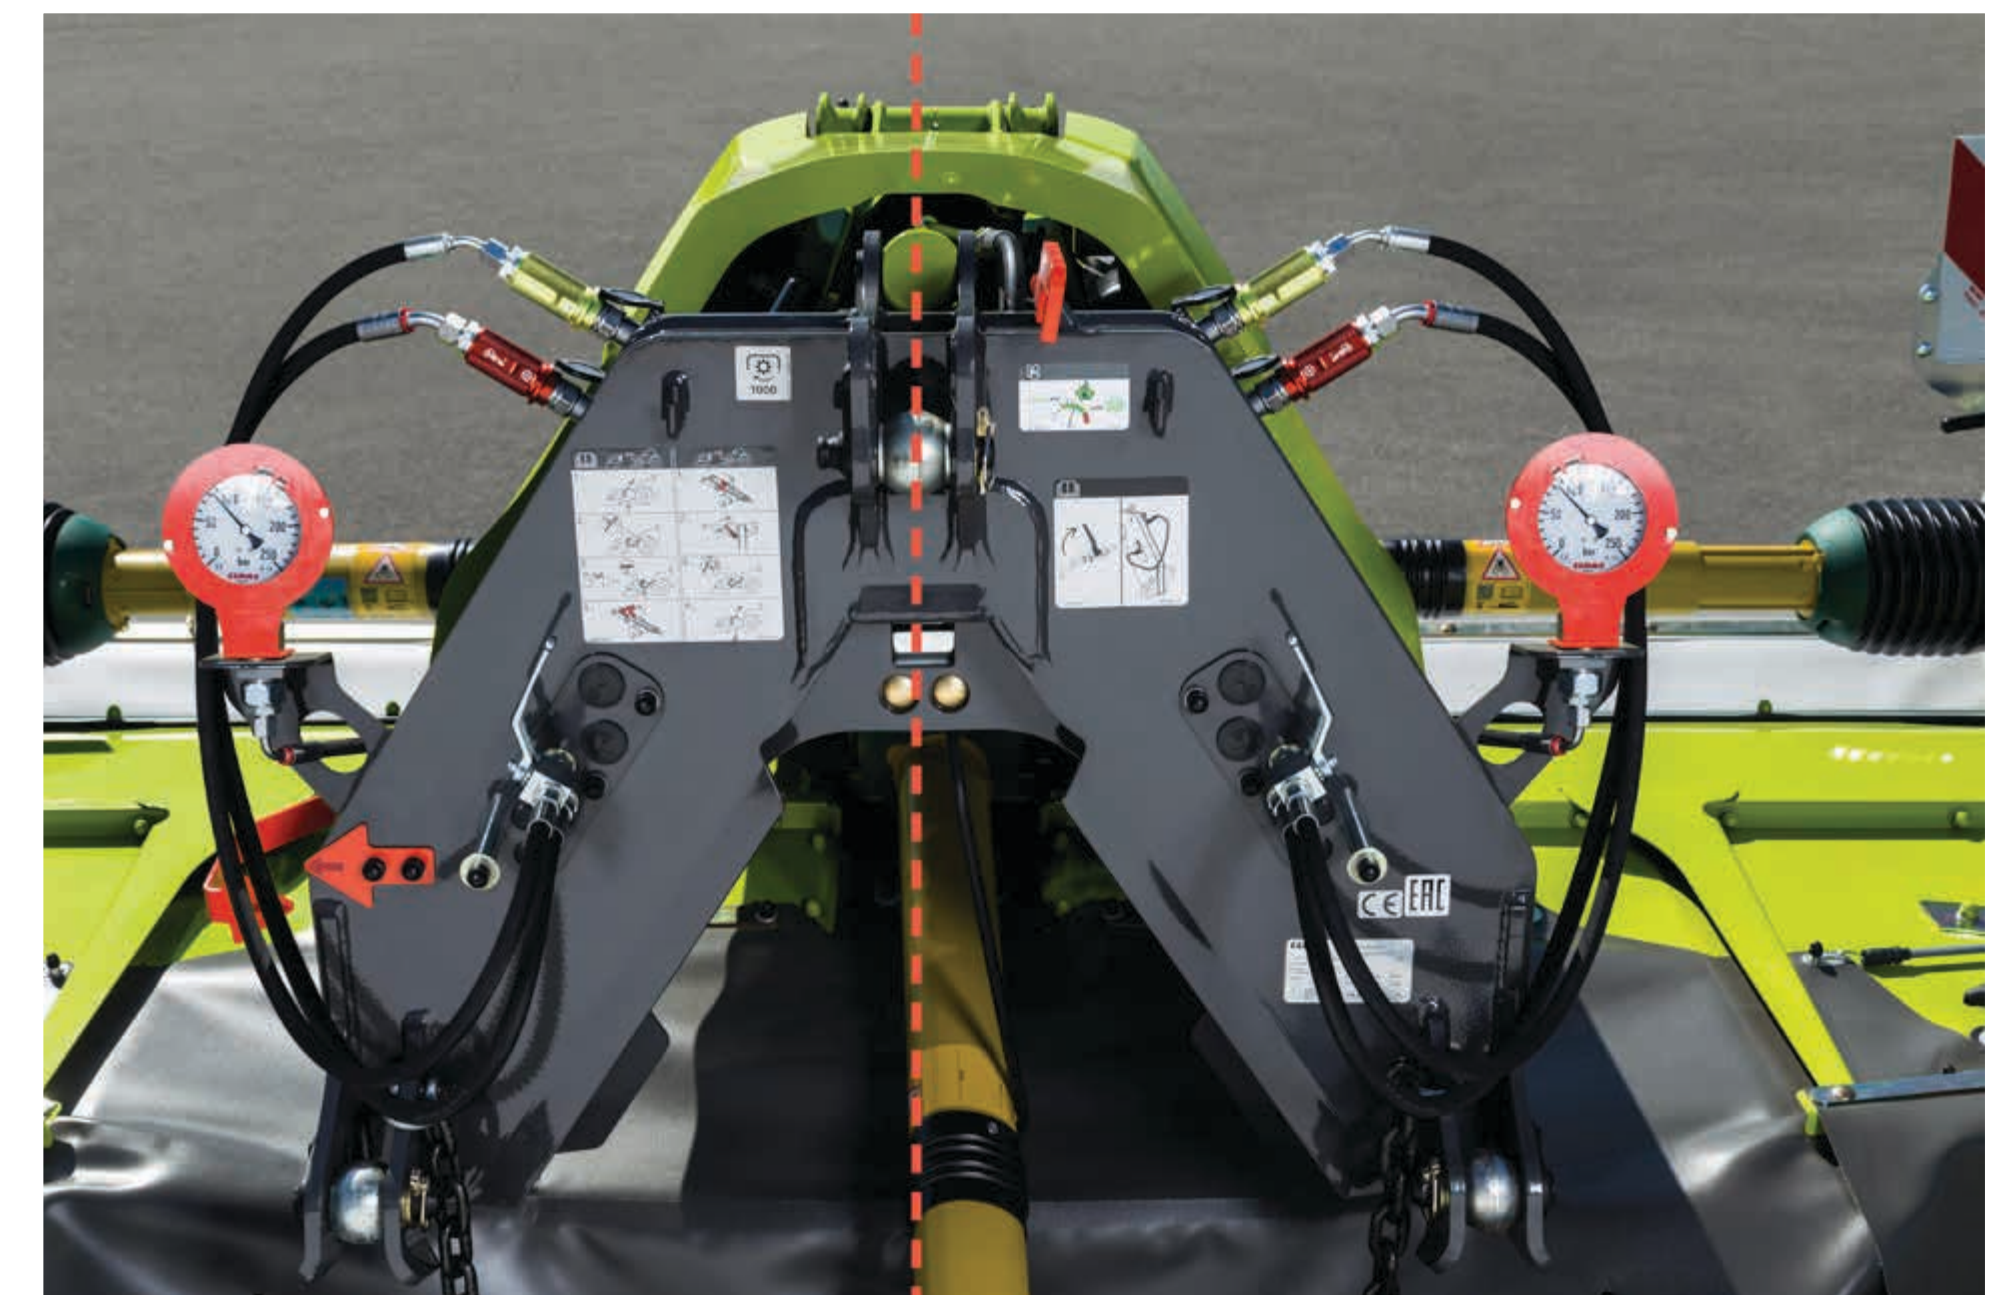


<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_604901"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />




<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_106688"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

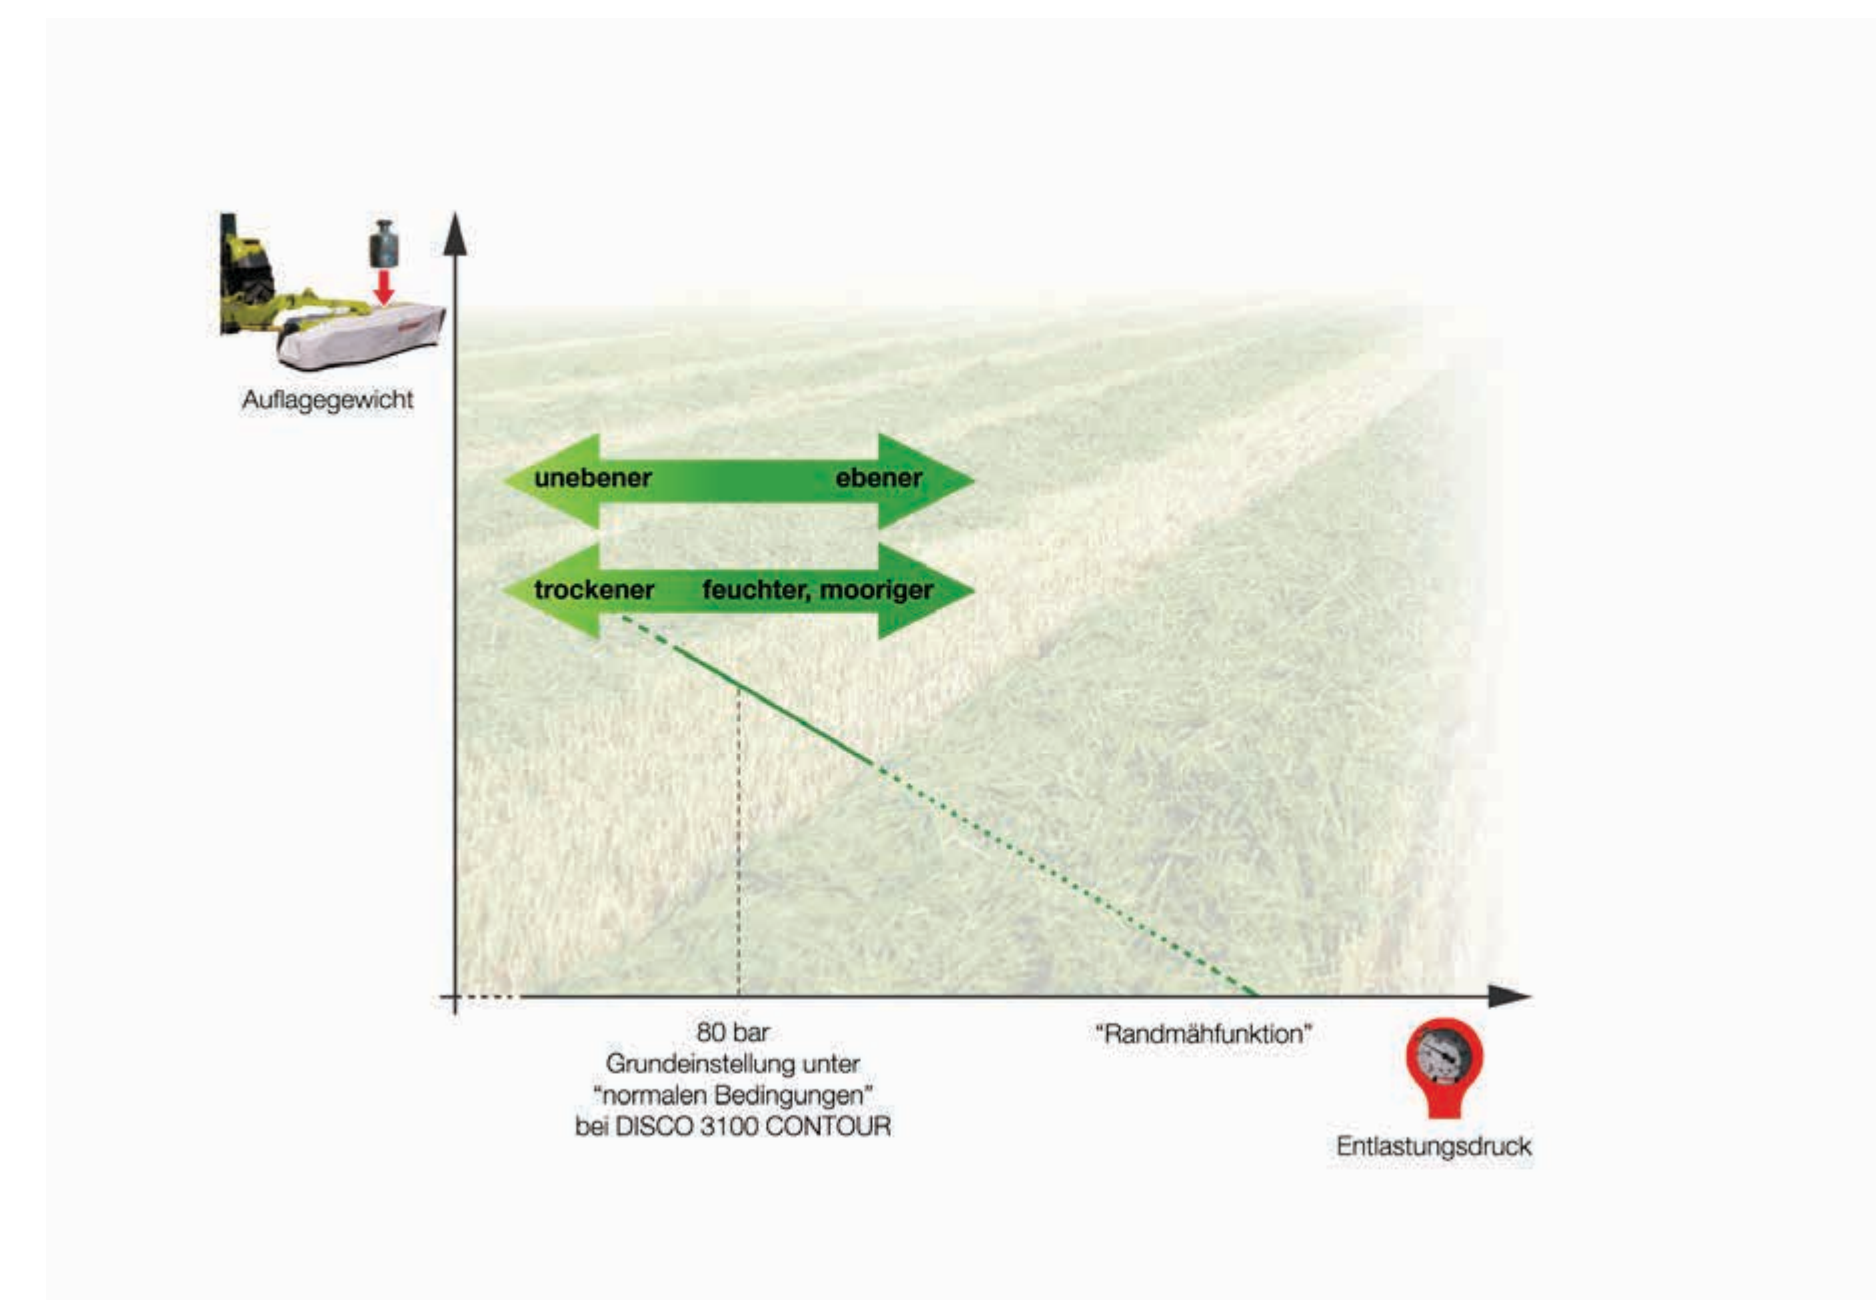

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_604847"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

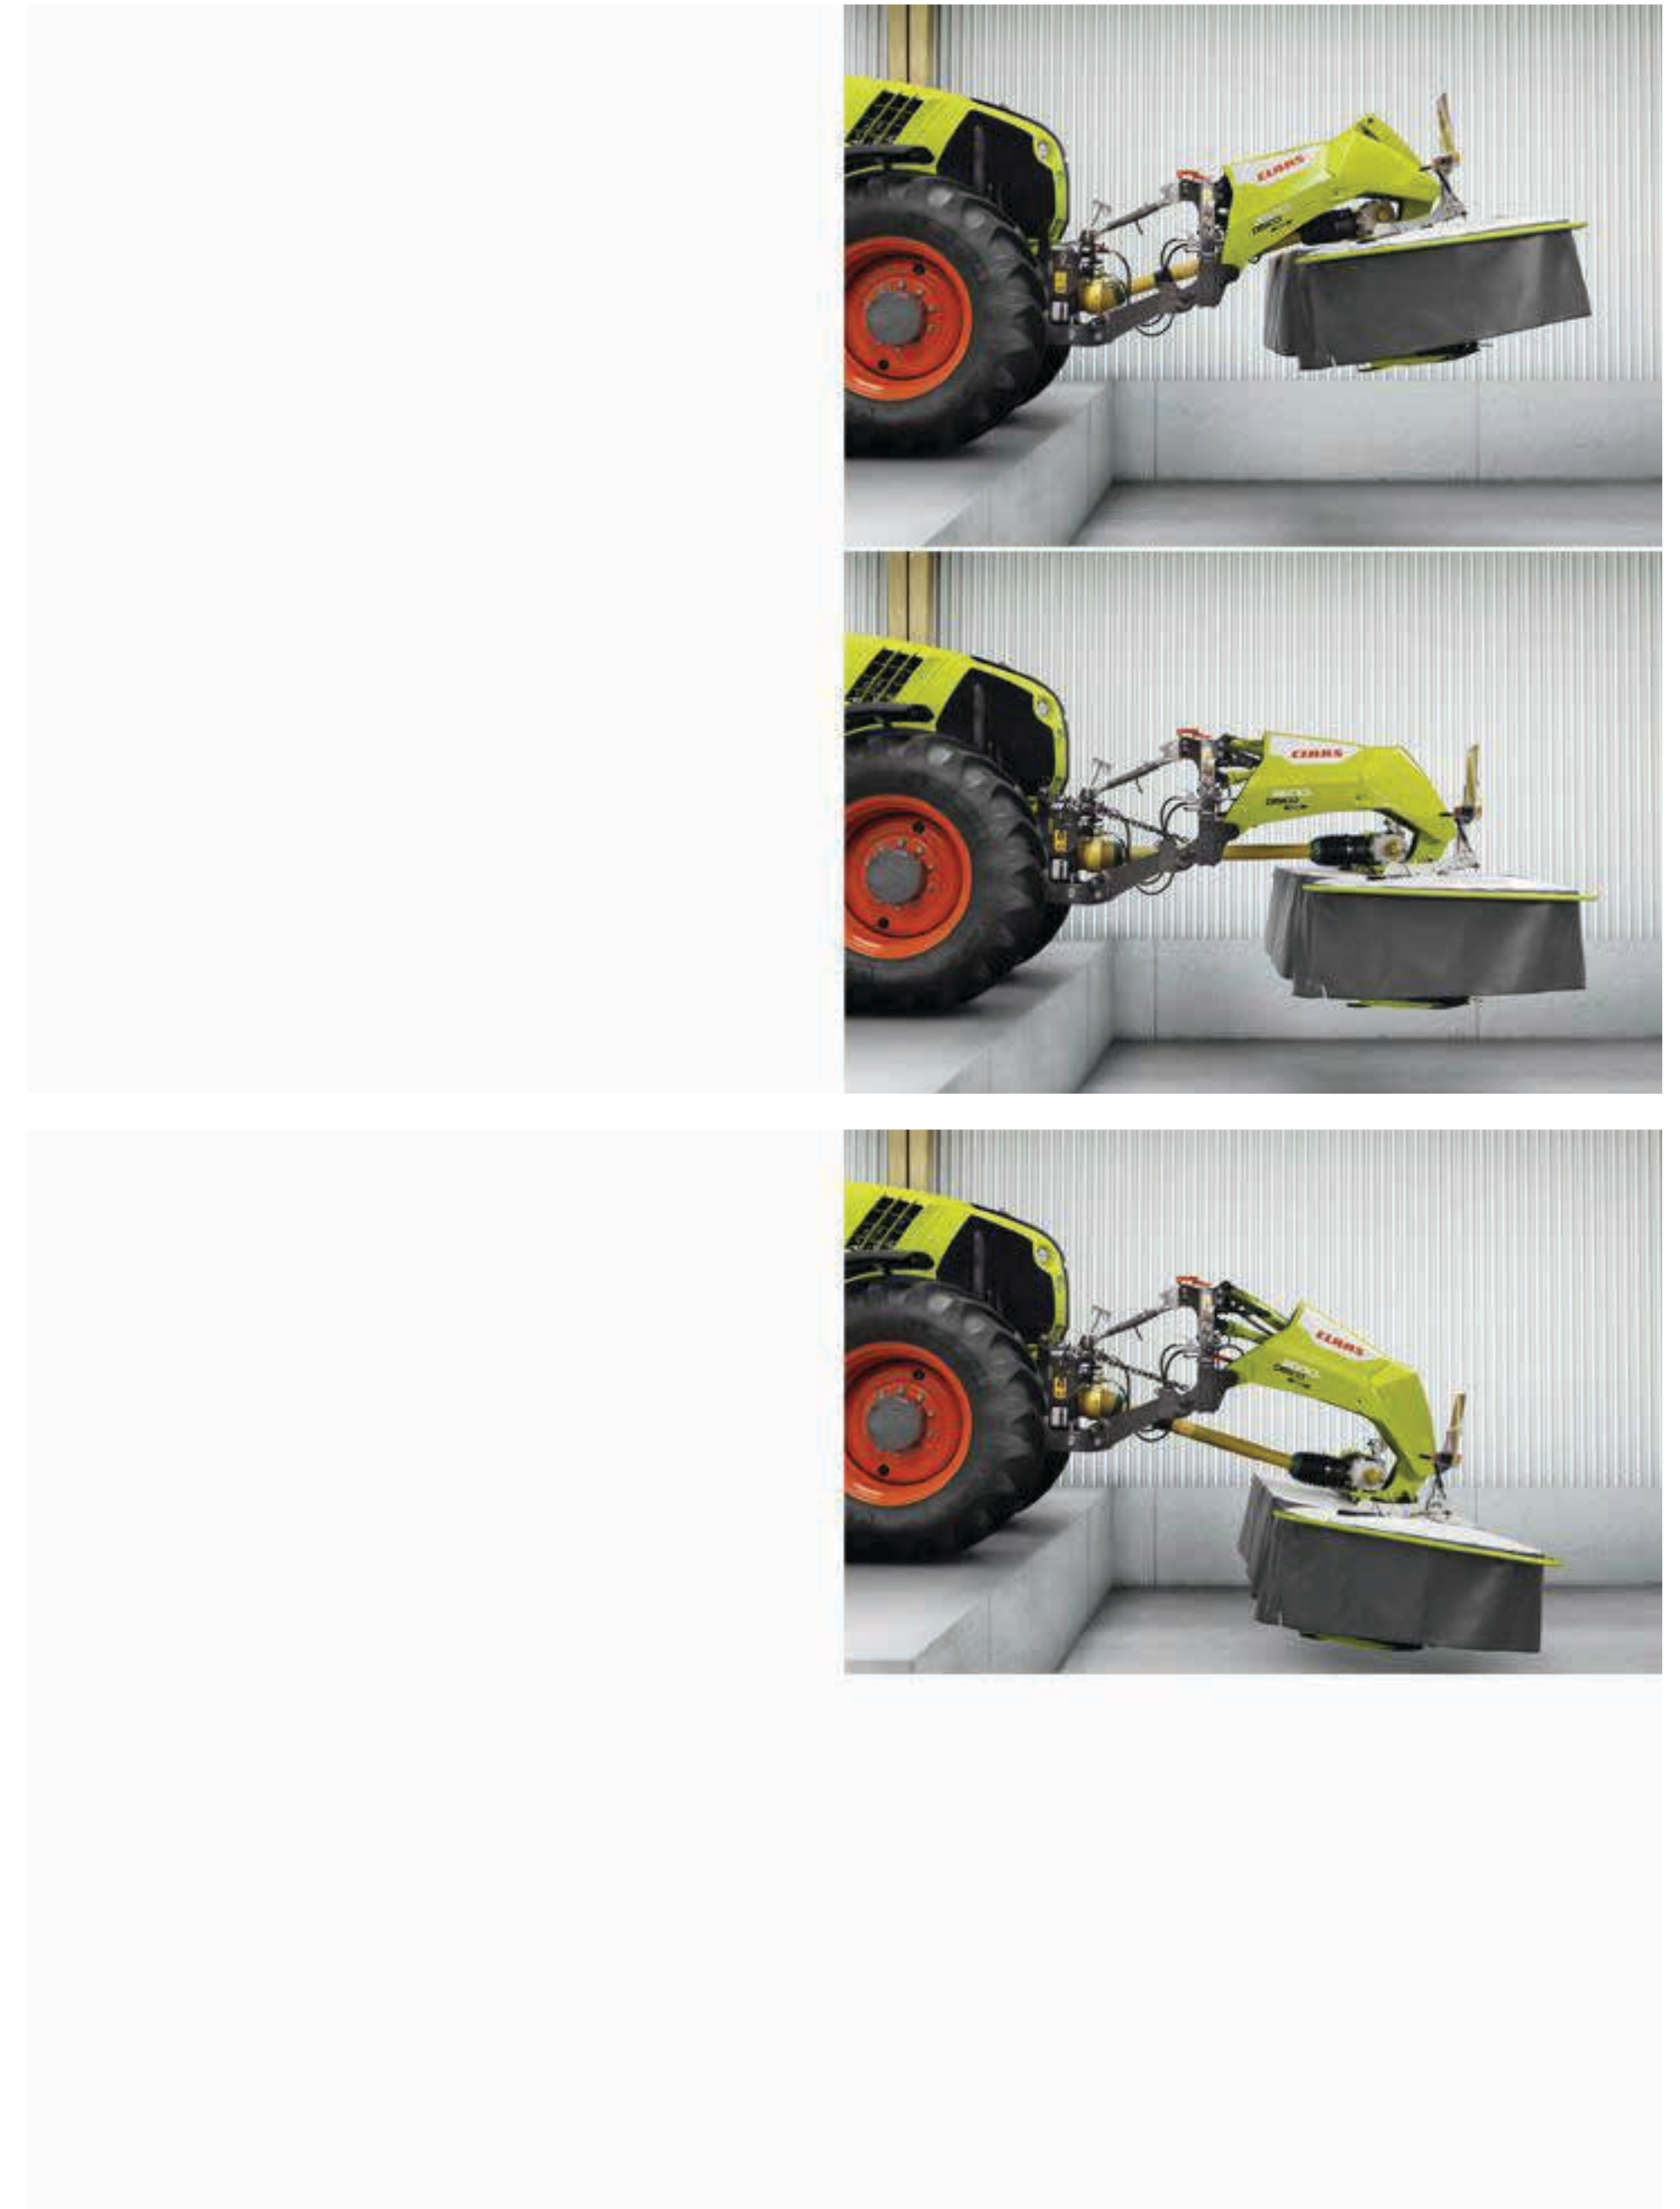

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_419118"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

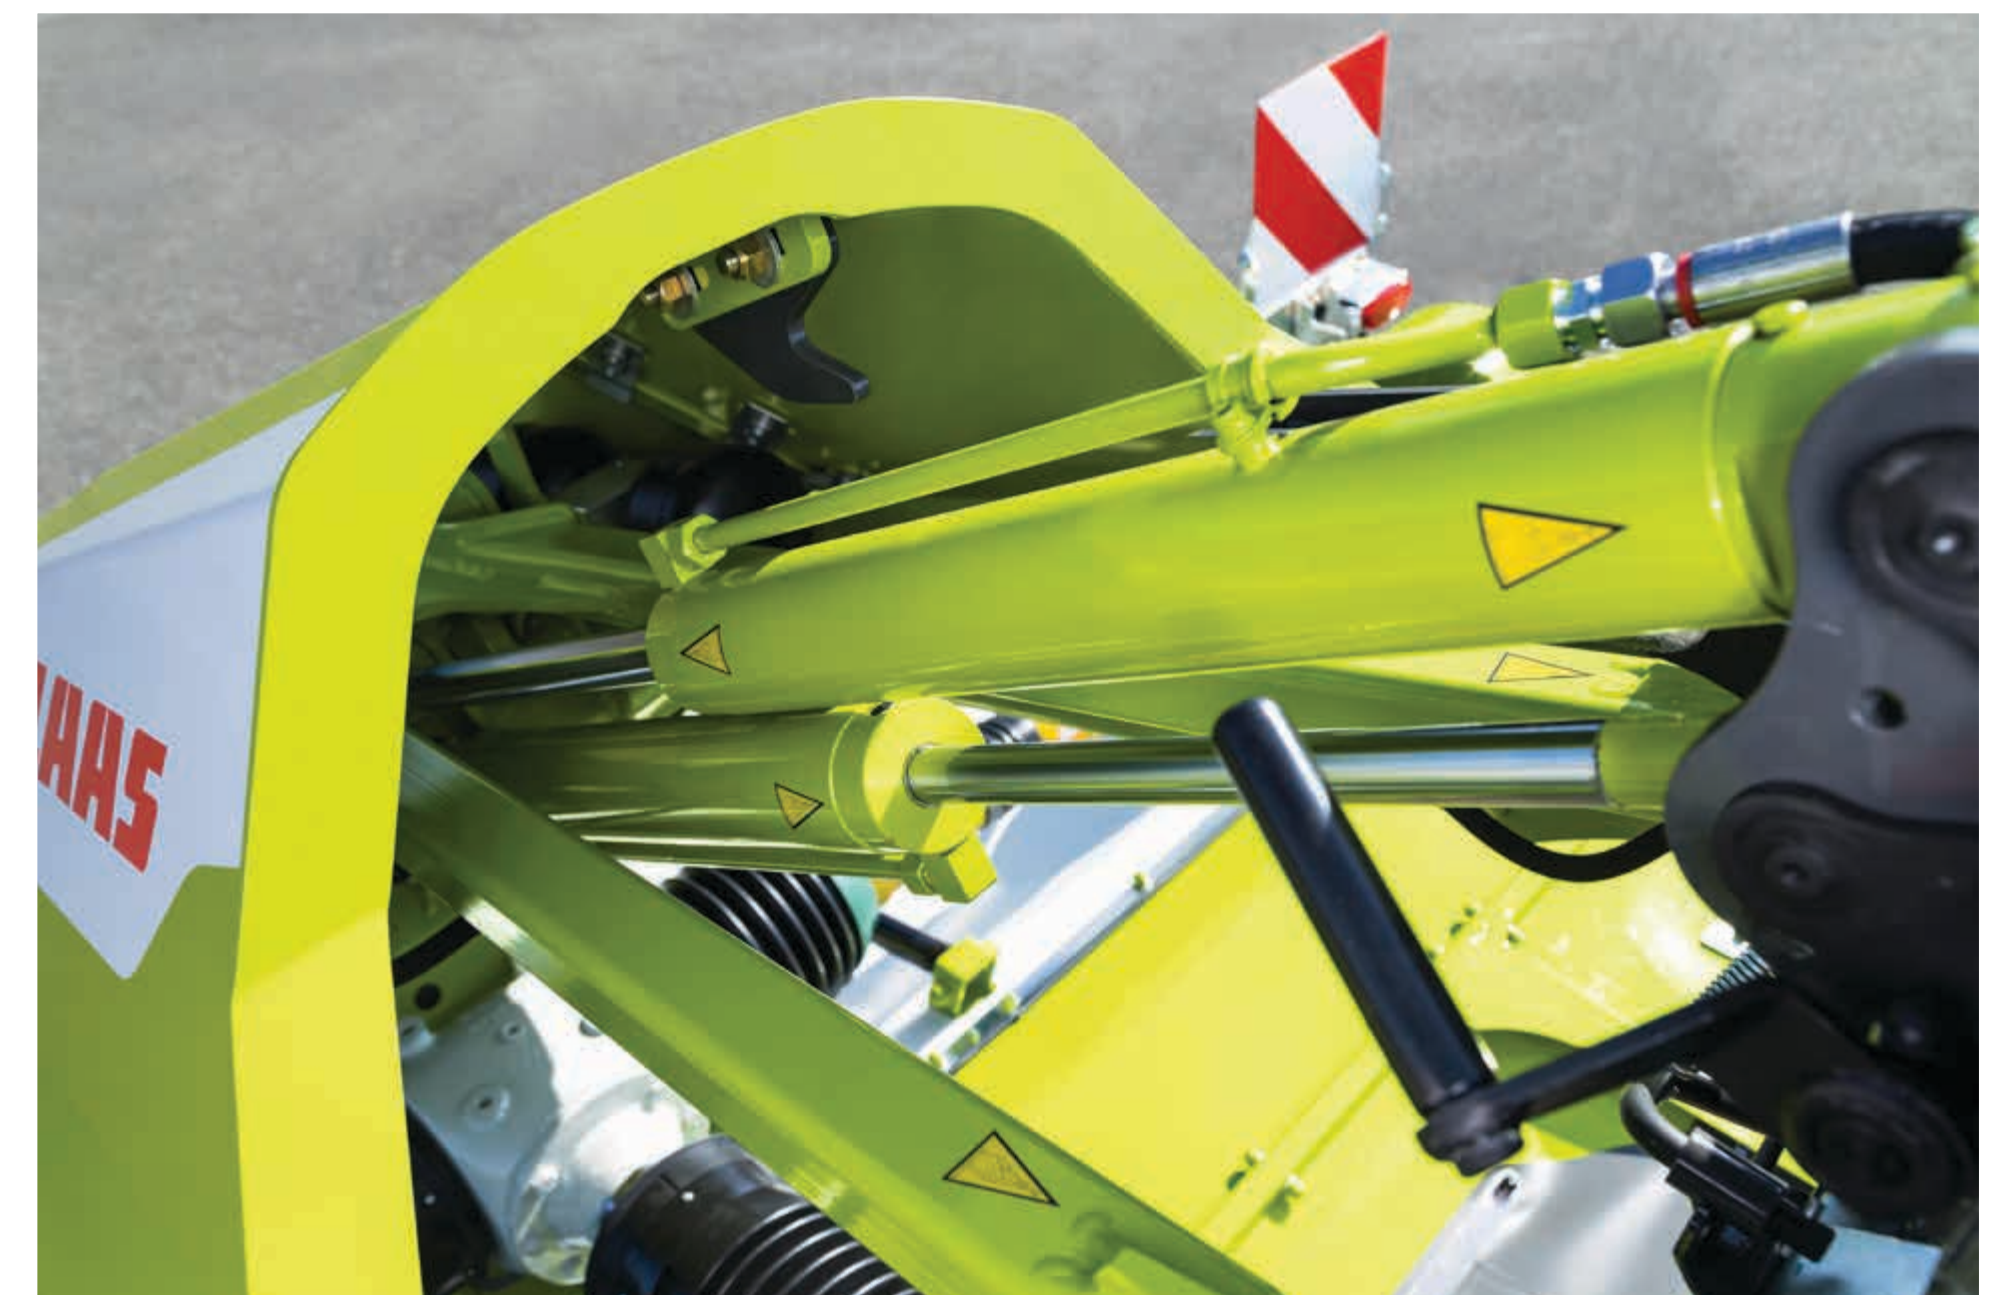

Draaipunten

- Haaks op de rijrichting dankzij vrij oscillerende ophanging met pendelbok
- In rijrichting door het zeer lage scharnierpunt van de maaibalk

Voordelen

- De getrokken balk past zich precies aan de contour van de grond aan
- Diepe geleiding over de grond voorkomt in graven in de grond
- Draaipunten zijn smeerbaar



Veiligheid en transport

Transport

46

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_605146"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

Productcode	Afkorting verkooptekst
DI_S03/0200	Markeringsborden met verlichting
DI_S03/0310	Dubbele spiegels




Bediening en instelling

Bediening

48

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_ibl_419634"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

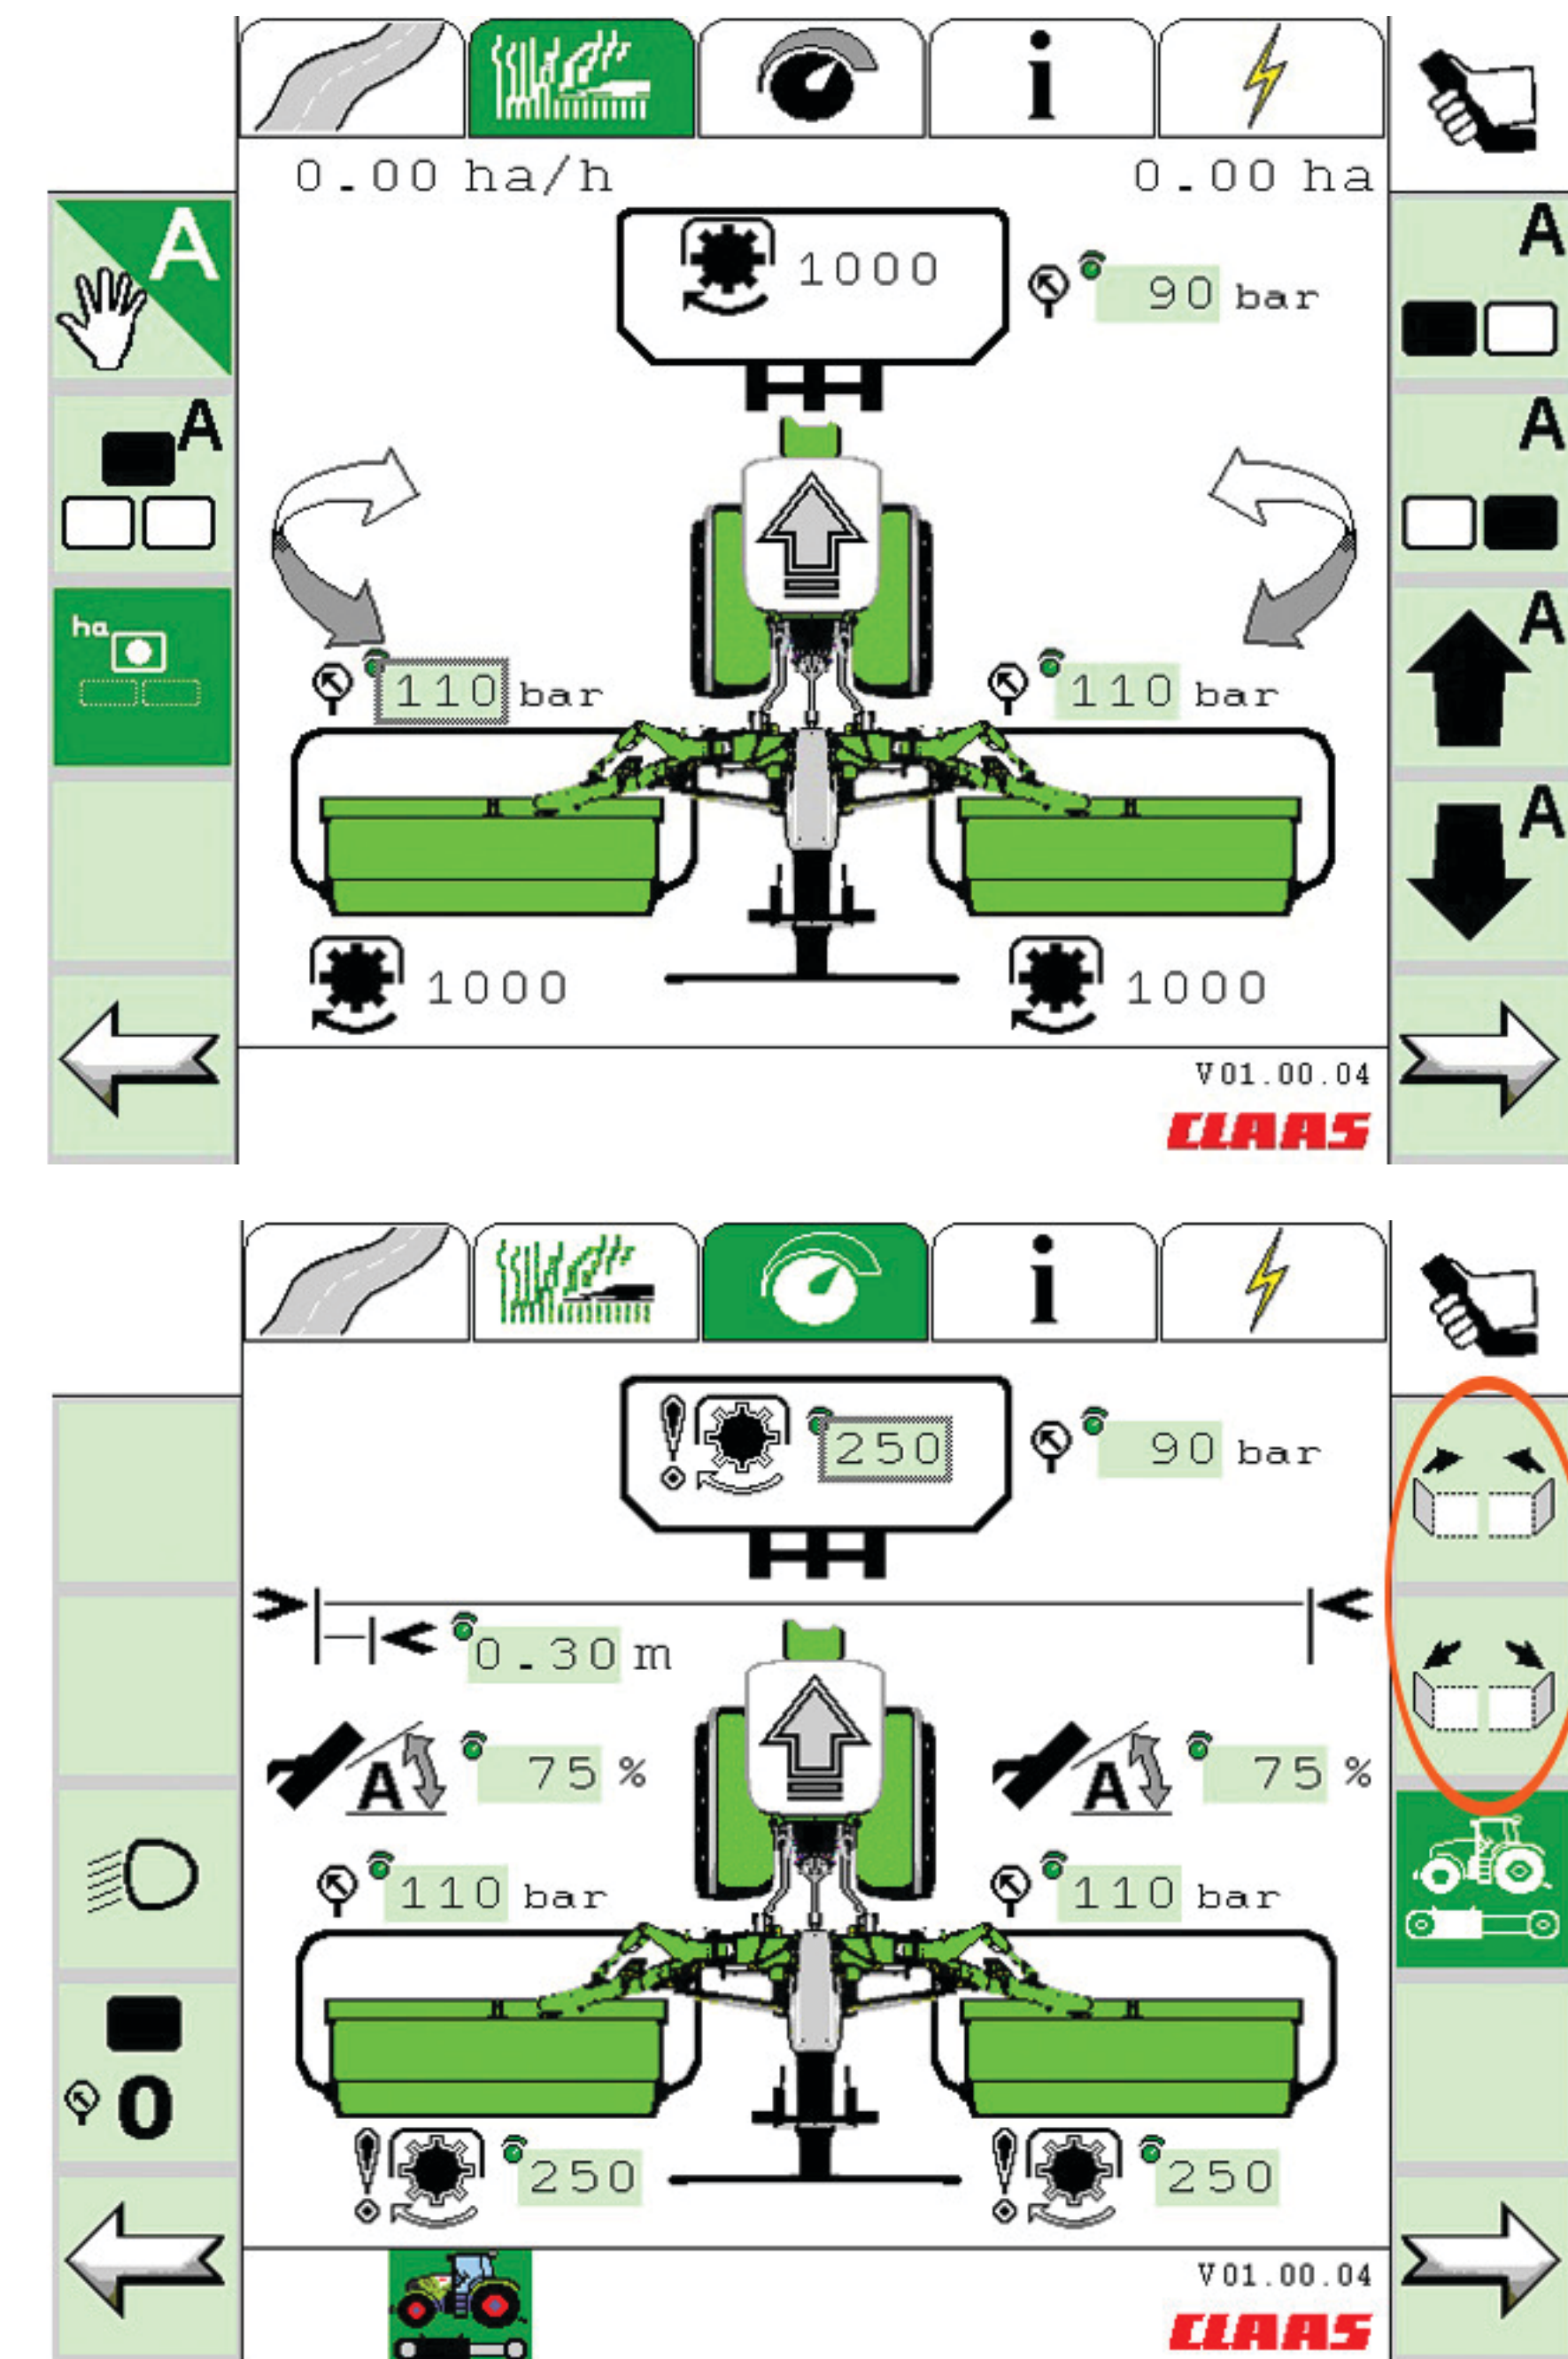

Argumenten

Overtuigende argumenten	50
Technische gegevens	51

<STEPREF A="at-display-name" O="tp_ifs_1688619"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_130163"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Werkbreedte	Transportbreedte
3600 F MOVE	3.40 m	3.400 mm
3600 FC MOVE	3.40 m	3.400 mm
3200 F MOVE	3.00 m	3.000 mm
3200 FC MOVE	3.00 m	3.000 mm



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_130164"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Hydr. klapbare zijdelingse beschermdoeken	Zwadbreedte
3600 F MOVE	Standaard	1800-2600 mm
3600 FC MOVE	Standaard	1600-3200 mm
3200 F MOVE	Standaard	1300-2000 mm
3200 FC MOVE	Standaard	



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_130343"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Aantal maaischijven per maaieenheid	Aantal maaimessen per maaischijf	Afmetingen maaimessen
3600 F MOVE	8	2	115 x 48 x 4 mm
3600 FC MOVE	8	2	115 x 48 x 4 mm
3200 F MOVE	7	2	115 x 48 x 4 mm
3200 FC MOVE	7	2	115 x 48 x 4 mm

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_136602"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Snelwissel- systeem voor de maimes- sen	Omtreksnel- heid maai- messen	Toerental maaischijven	Maaihoogte	Traploos verstelbare maaihoogte	Snijhoogte verhoogte maaisloffen	Snijlengte verhoging dubbele gli- jslof
3600 F MOVE	Ja	90 m/s	3.200 t/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3600 FC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 t/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3200 F MOVE	Ja	90 m/s	3.200 t/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3200 FC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 t/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60



<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_469212"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Hydropneum. ont- lasting van de maaiers	Gewicht	Toegest. totale ge- wicht	Markeringsborden met verlichting	Hydr. transportver- grendeling
3600 F MOVE	Ja	1.060 kg	1.160 kg	Standaard	Niet leverbaar
3600 FC MOVE	Ja	1.490 kg	1.390 kg	Standaard	Niet leverbaar
3200 F MOVE	Ja	970 kg	1.070 kg	Standaard	Niet leverbaar
3200 FC MOVE	Ja	970 kg	1.070 kg	Standaard	Niet leverbaar

<STEPREF A="at_display_name" O="tp_itb_469213"
OT="Product" VC="NL-nl" VO="2487117" W="Approved" />

	Benodigd vermogen kW/ Pk	Aanbouwcategorie	Hydraulische regelven- tielen	Aftakastoerental
3600 F MOVE	52 / 70 kW/PS	Cat. II	1 x EW 1 x EW + 1 x DW	1.000 t/min 850 t/min
3600 FC MOVE	60 / 85 kW/PS	Cat. II	1 x EW 1 x EW + 1 x DW	1.000 t/min 850 t/min
3200 F MOVE	40 / 55 kW/PS	Cat. II	1 x EW 1 x EW + 1 x DW	1.000 t/min 850 t/min
3200 FC MOVE	51 / 70 kW/PS	Cat. II	1 x EW 1 x EW + 1 x DW	1.000 t/min 850 t/min

