



Produktpræsentation 2021 | DK-da DISCO frontslåmaskiner MOVE

CLAAS KGaA mbH | V-30.09.2020



Indhold

Produktpræsentation – indholdsfortegnelse	1
Overblik	3
Til- og frakobling	7
Opbygning og transmission	11
Knivbjælke	16
Crimper og skårformning	27
Marktilpasning og aflastning	39
Sikkerhed og transport	46
Betjening og indstilling	48
Argumenter	50

Overblik

Produktudbud	4
Highlights	6



DISCO serien



Store slåmaskiner



Midterophængte slåmaskiner



Sideophængte slåmaskiner



Frontslåmaskiner



Bugserede slåmaskiner



Bagmonterede slåmaskiner

Produktsortiment

Model	Arbejdsbredde			
3600 FRC MOVE	3.40 m	●	-	-
3600 F MOVE	3.40 m	-	-	●
3600 FC MOVE	3.40 m	-	●	-
3200 FRC MOVE	3.00 m	●	-	-
3200 F MOVE	3.00 m	-	-	●
3200 FC MOVE	3.00 m	-	●	-



Highlights DISCO MOVE

- MAX CUT knivbjælke
- Tilkobling via hurtigkoblingstrekant eller direkte
- Slank og overskuelig konstruktion
- Vertikale bevægelser uafhængigt af liftarme og hævning
- Bevægelsesfrihed på 600 mm opad og 400 mm nedad, uden liftarmene bevæges
- Fingercrimper / valsecrimper
- Transmission med 250 timers smøreinterval på kardankrydsene
- Synlig visning af indstillingshjælp og begrænsningskæder
- ACTIVE FLOAT
- Ergonomisk Kennfixx-kobling



Til- og frakobling

Tilkobling	8
Holdere	9
Parkeringsanordning	10

Tilkobling

Tilkoblingsmuligheder

- Slåmaskinen tilkobles på 3-punktsbukken med en hurtigkoblingstrekant eller direkte med liften
- Indstillingshjælpen (1) viser den rigtige højde på liftarmen
- Begrænsningskæder (ekstraudstyr) holder liften i den rigtige stilling (de skal kunne fastgøres på traktoren)

Fordele

- Fleksibel og enkel tilkobling på forskellige traktorer
- Korte ombygningstider
- Forskellige tilkoblingsmuligheder som standard
- Føringslasker letter tilkoblingen




Tilkobling

Velgennemtænkt monteringsbuk

- Når maskinen er i parkeringsstilling, kan de løse ender på begrænsningskæderne fastgøres med lasker
- De hydrauliske og elektriske ledninger samt manometeret kan monteres til venstre eller højre
- Piktogrammer forklarer Kennfixx® hydraulikudtagenes funktion
- Der er holdere til alle tilslutninger
- Praktisk holder til kraftoverføringsakslen integreret i rammen

Fordele

- Høj fleksibilitet
- Sikkert fastgjorte tilslutninger og kæder i parkeringsstilling
- Nem til- / frakobling ved hjælp af piktogrammer

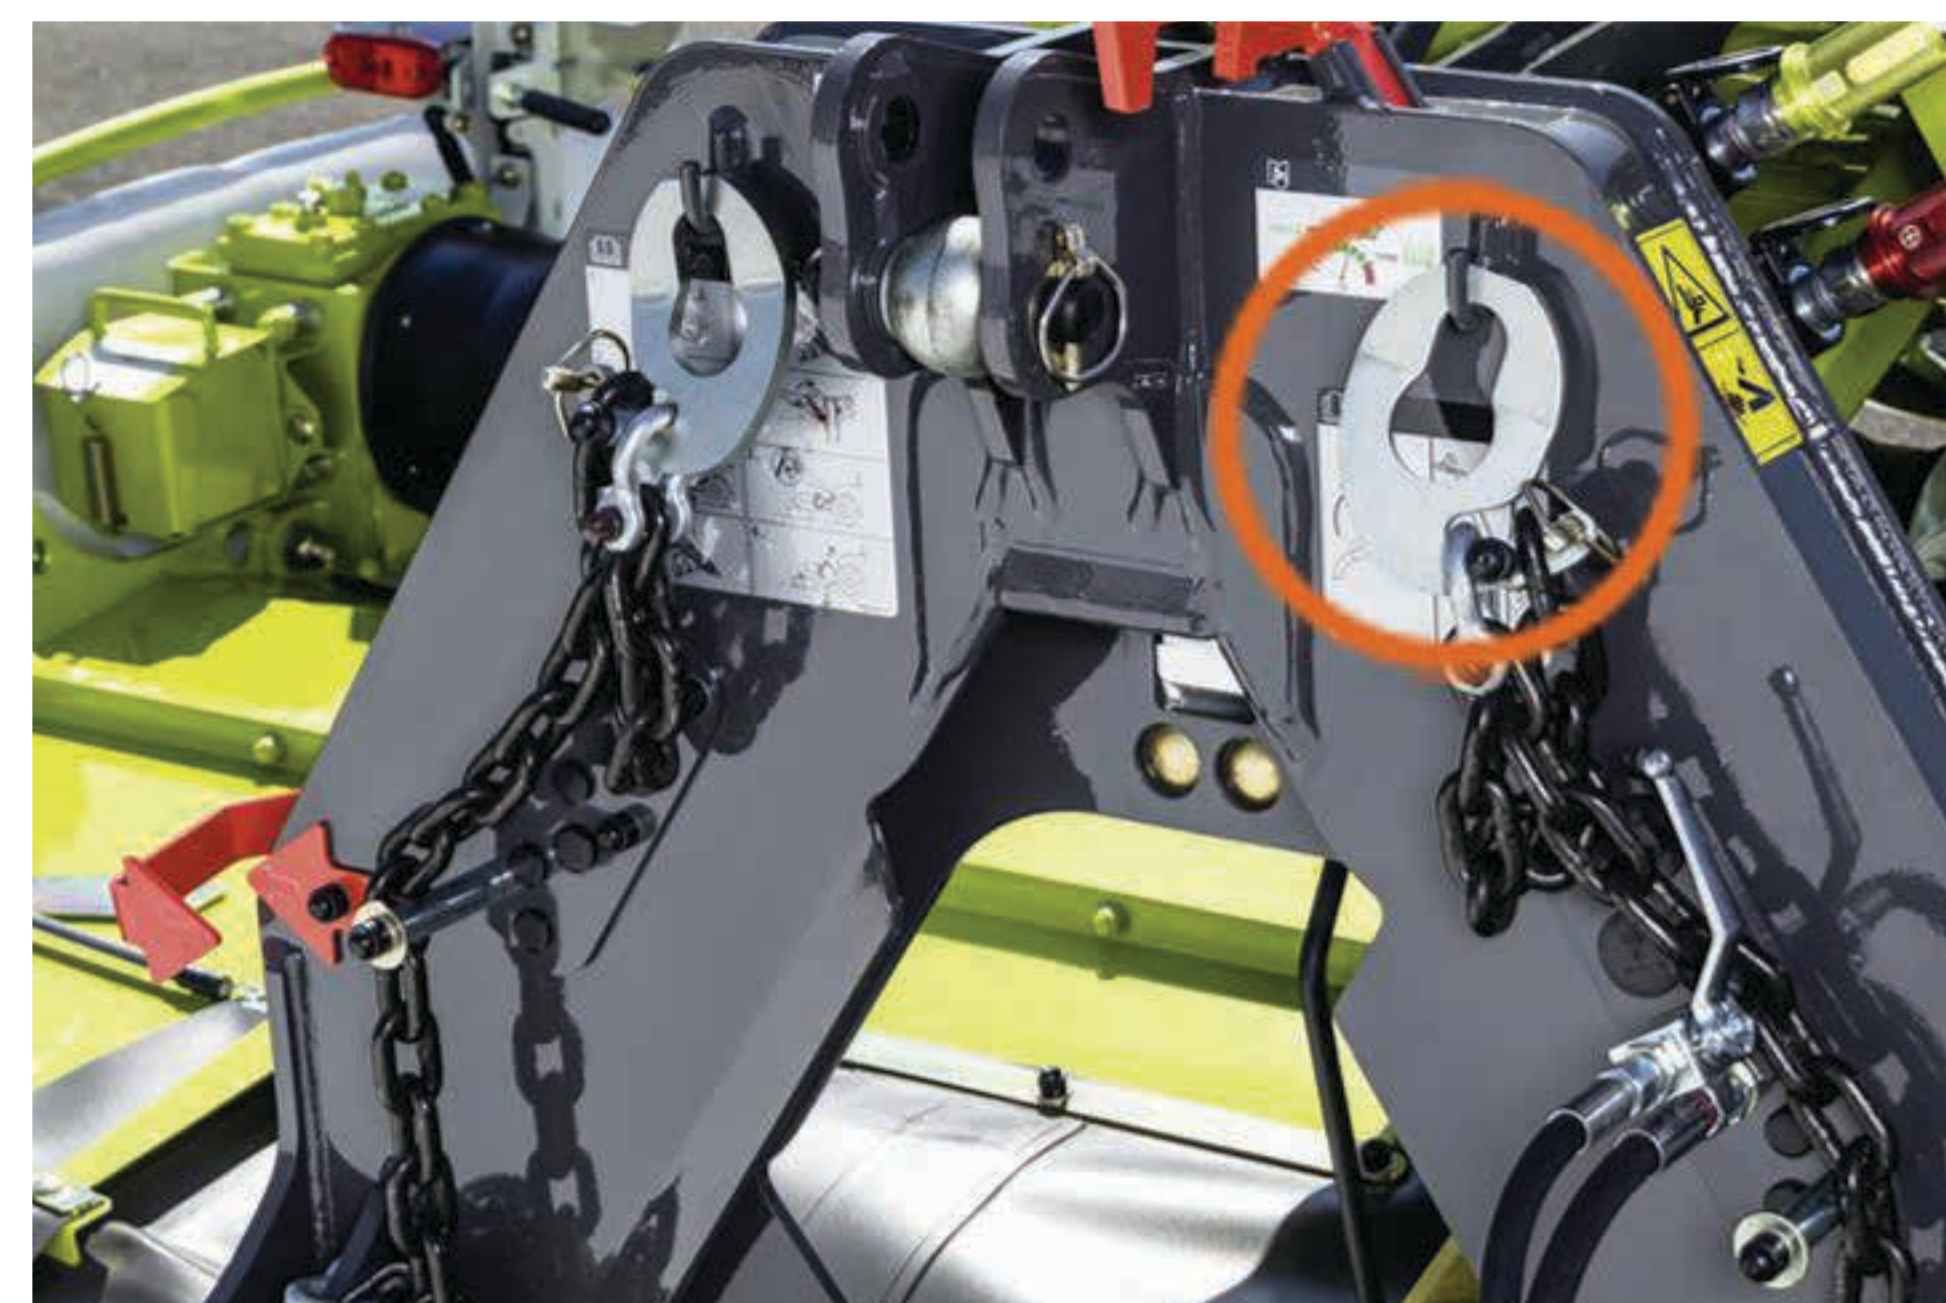

Frakobling

Parkeringspal

- Halvautomatisk parkeringspal (1) med håndtag forhindrer bukken i at tippe ned
- Parkeringspalen låser automatisk op, når liftarmene indstilles ved ny tilkobling
- Parkeringslåsen (2) behøver ikke være i indgreb ved direkte til- eller frakobling på frontliften

Fordele

- Der kræves ikke en ekstra støttefod
- Der kræves kun få handlinger til til- og frakobling



Opbygning og transmission

Transmission	12
Hydraulik	14

Transmission

Kraft til knivbjælken

- Indgående knivbjælkegear med udveksling 1:3,2
- 3.200 omdr./min. på skiverne ved 1.000 omdr./min. på kraftoverføringsakslen
- Tæt og bevægelig forbindelse i indgangstromlen med et dobbeltled
- Ingen ekstra indgangsåbning, da den første knivskive trækkes direkte
- Den første skive er konstrueret som en tromle

Fordele

- Ingen bøjningsmomenter på de indgående elementer
- Kompakt konstruktion
- Den høje udveksling giver mulighed for reduceret omdrejningstal på PTO-akslen




Transmission

Transmissionsstreng

- Traktoren trækker slåmaskinen med front-PTO på 1.000 omdr./min.
- Gear til venstredrejende PTO-aksler
- Venstredrejende friløb kan bestilles via reservedelsnummeret
- Transmissionen er en Walterscheid kraftoverføringsaksel med friløb
- 250 timers smøreinterval på kardankrydsene
- Separat træk af knivbjælke og crimper

Fordele

- Servicevenlig
- Mulighed for tilpasning til venstredrejende PTO-aksel
- Symmetrisk vægt- og lastfordeling

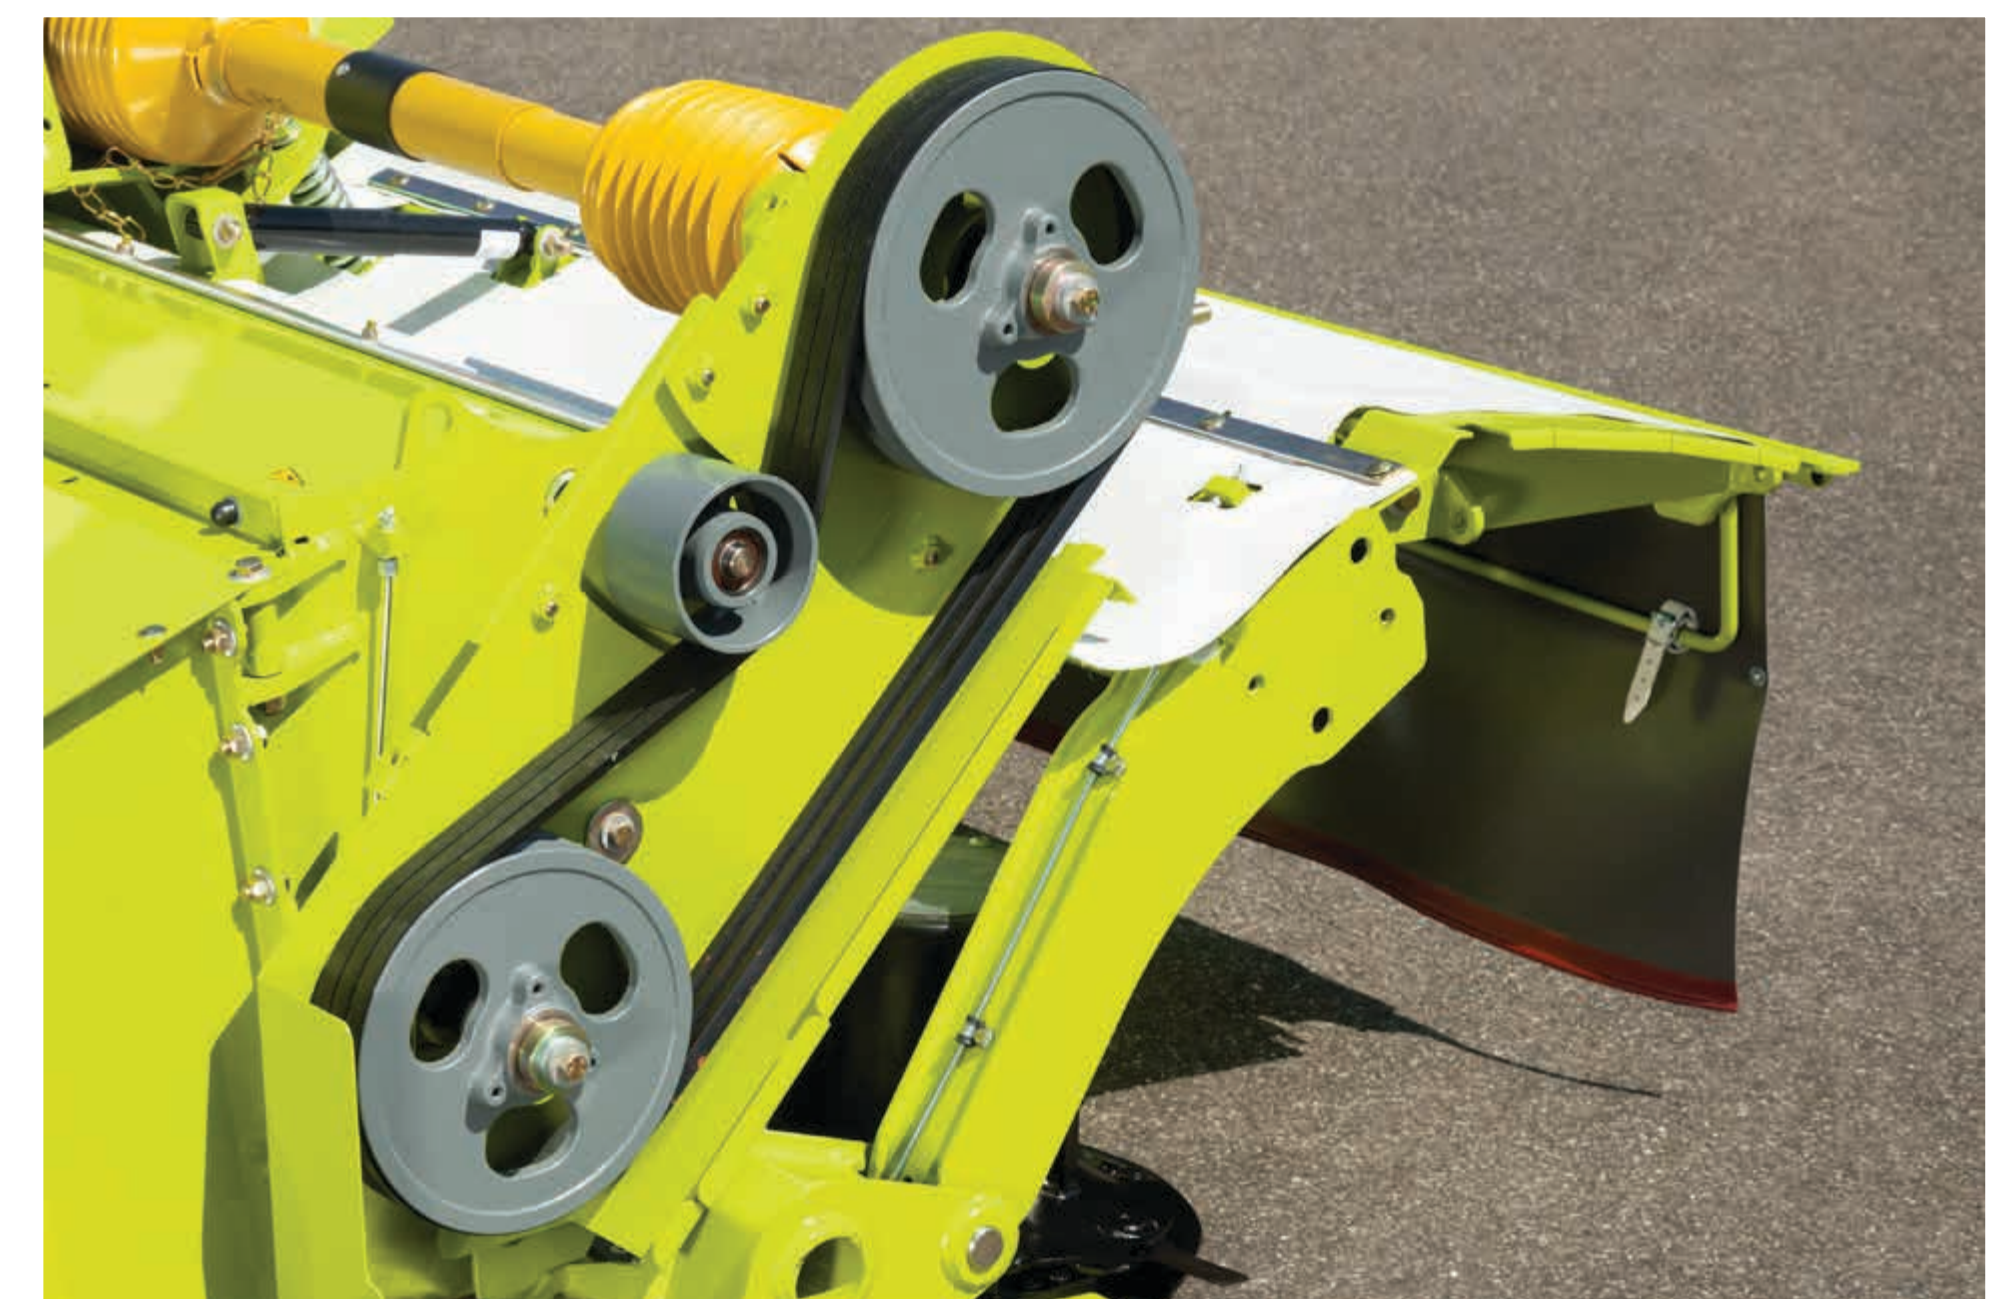


Hydraulik og betjening

Hydrauliktilslutninger

- Cylindrene til hævnning og aflastning er præcist tilpasset til deres funktion
- Et enkeltvirkende olieudtag til hævnning og et enkeltvirkende olieudtag til ACTIVE FLOAT
- Kennfixx® gribestykker markerer den pågældende funktion
- Ekstraudstyr: Hydraulisk opklapning af skærmduge med dobbeltvirkende olieudtag

Fordele

- Hurtig og enkel indstilling af aflastningstrykket fra traktorkabinen
- Entydig markering med graverede Kennfixx gribestykker
- Komfortabel håndtering af Kennfixx® gribestykkerne

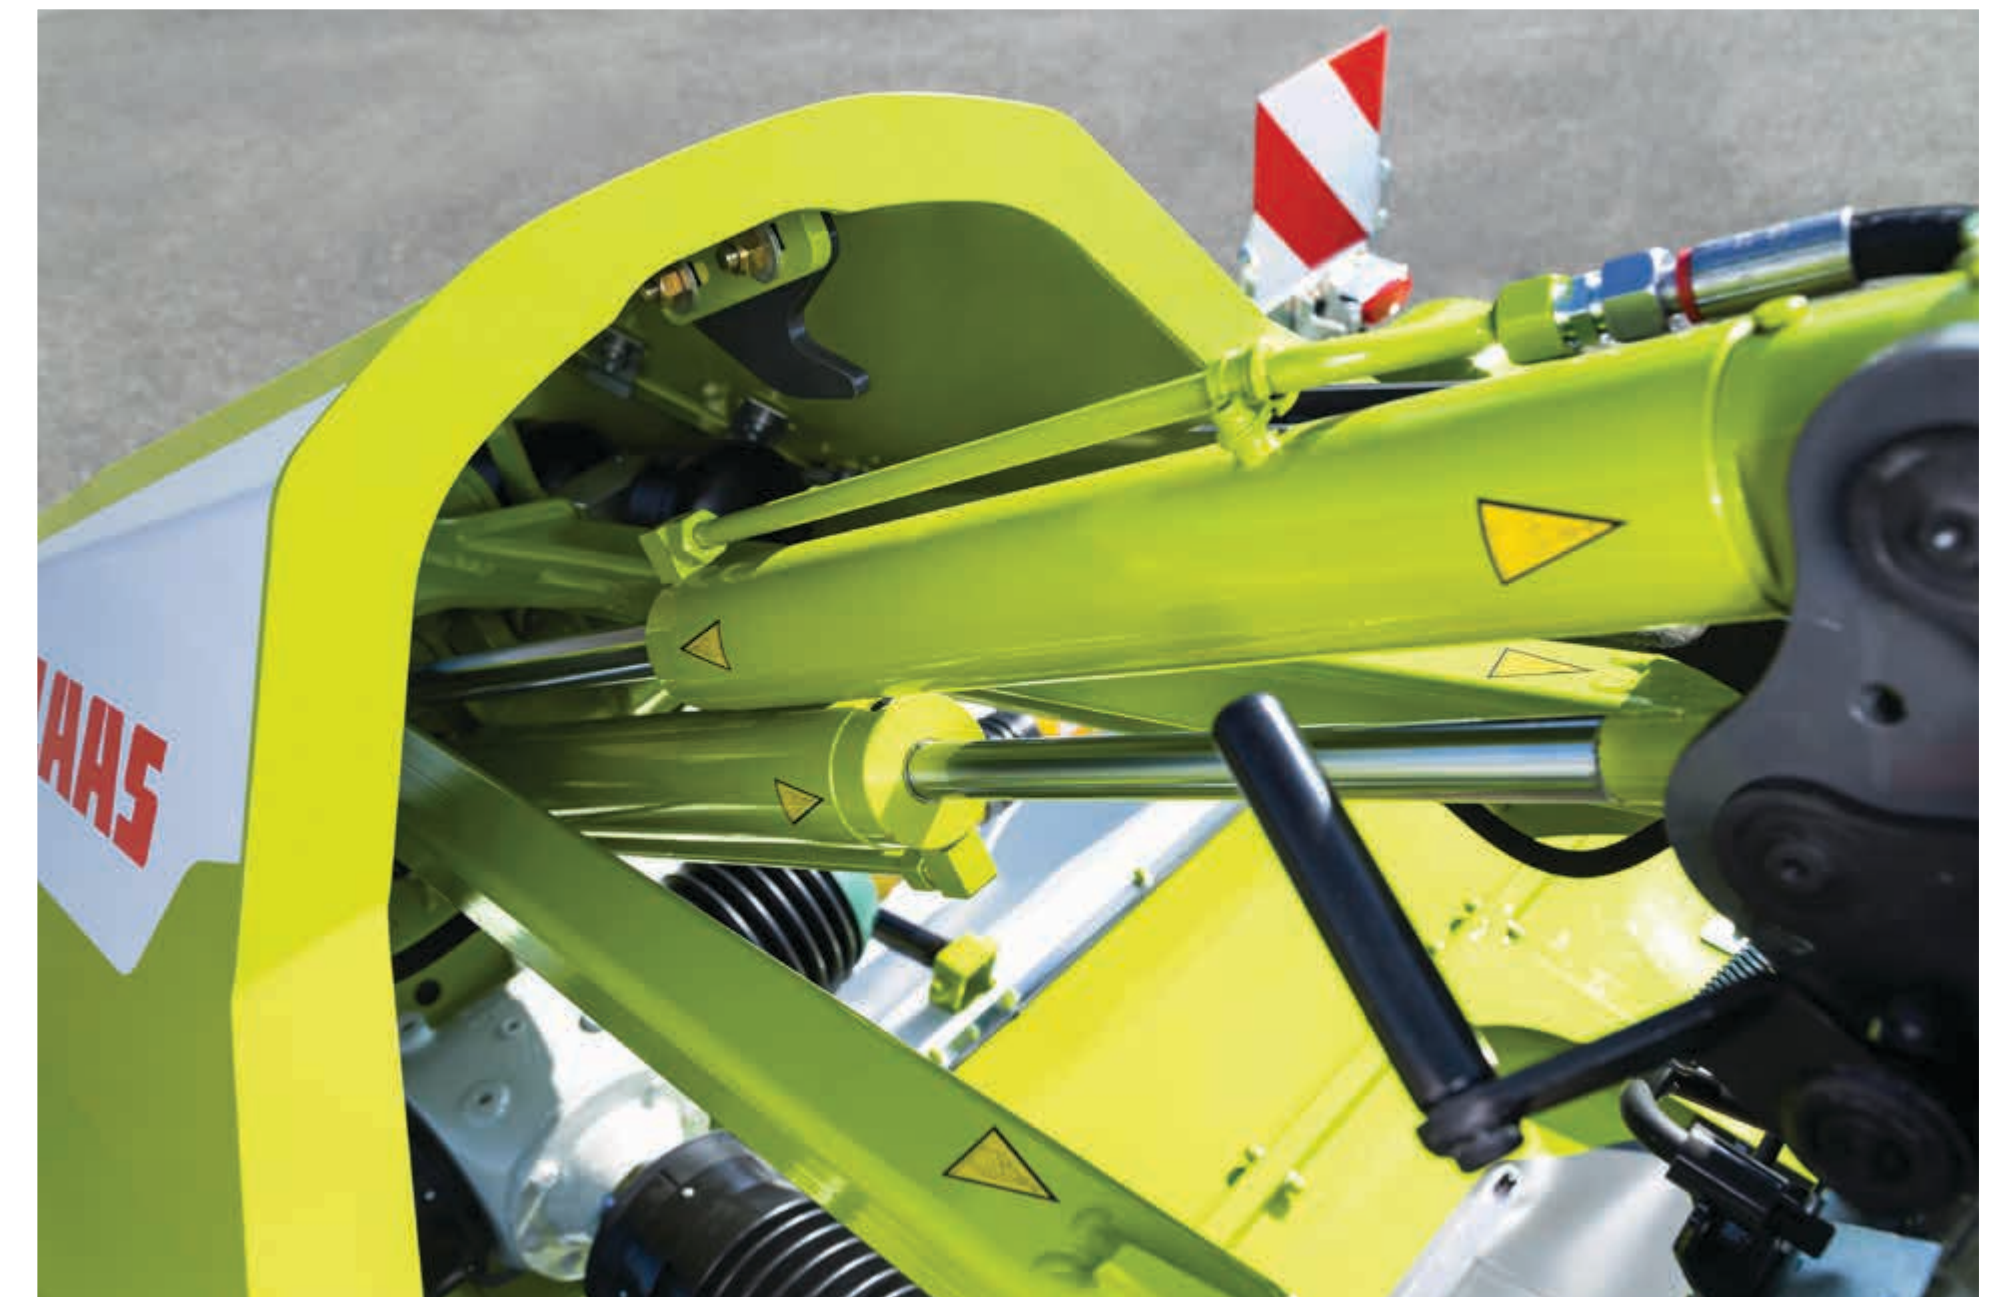

CLAAS


Knivbjælke

MAX CUT knivbjælke

17

MAX CUT knivbjælke

- Bund i ét stykke
- Knivskiver, der er placeret langt fremme
- Frit roterende knive (360°)
- Effektivt transmissionskoncept
- Optimeret tunneleffekt
- Innovativ samling med bolte til maksimal bøjnings- og formstabilitet
- Levetidssmøring
- SAFETY LINK sikkerhedsmodul
- Ekstra hærdede og påskruede mellemstykker
- Glidesko med spoilereffekt
- Komfortabelt hurtigskift af knive
- Beskyttelsesslæbesko, slæbesko til højt snit og dobbelte slæbesko til højt snit kan bestilles
- Meget lille bjælkeåbning

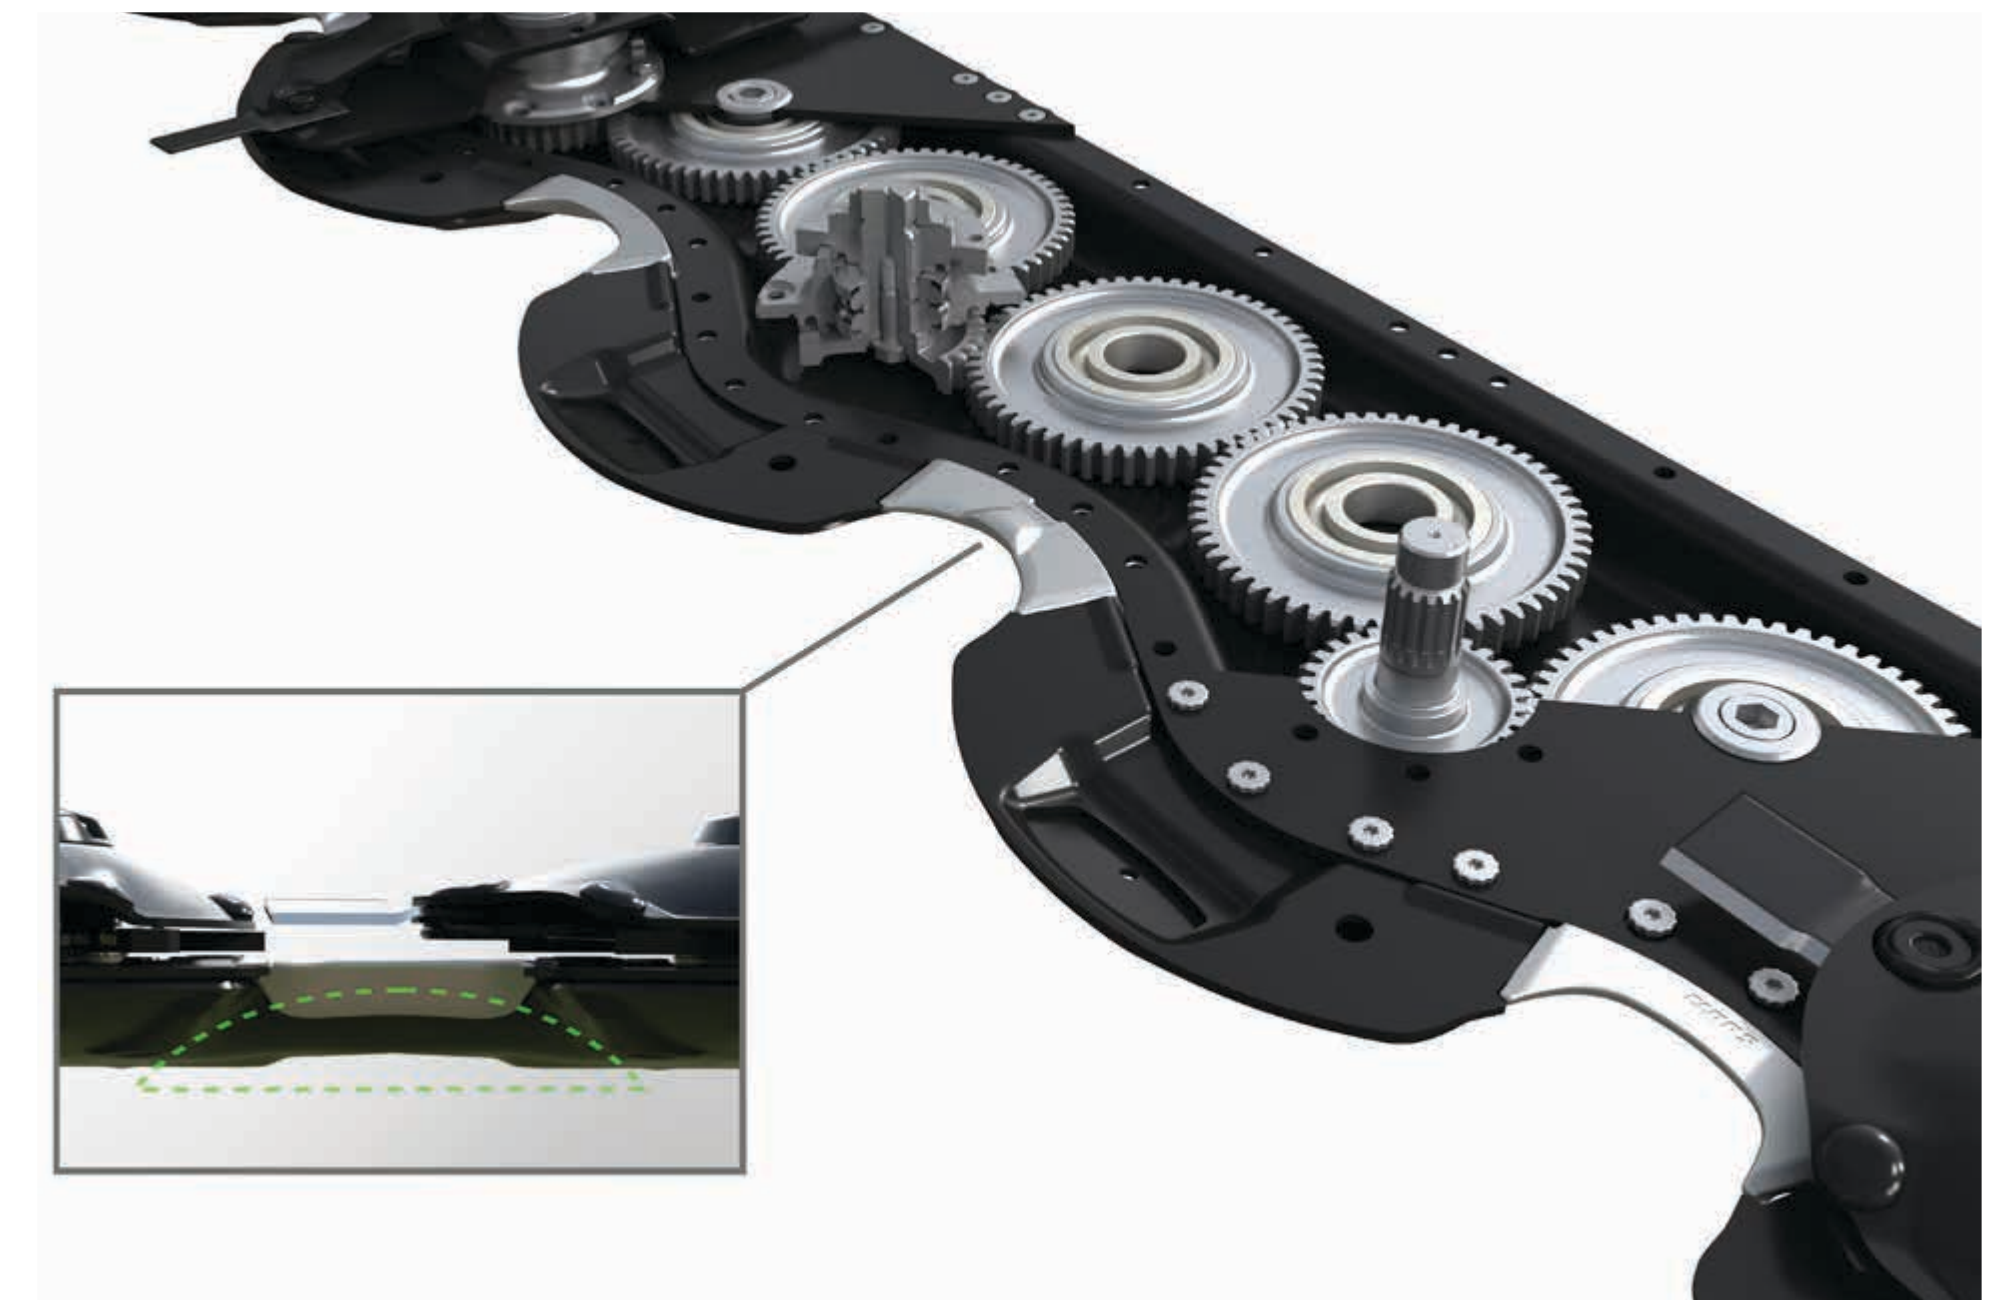

Bjælkehus

- Bjælkebund med 3.000 tons pressekraft præget af et stykke
- Fremstillet af stærkt stål
- Bjælkebunden og dækslet formes sammen ved spåntagende bearbejdning
- Små huller i bjælkedækslet på oversiden
- Bundens tykkelse er 4 eller 5 mm (fra 3,40 m arbejdsbredde)

Fordele

- Bjælkebunden opnår høj basisstabilitet
- Bjælkebunden og dækslet passer præcist sammen
- Lang levetid




Bølgeform

- Giver plads til to påskruede mellemstykker til glidesko med forskellig form
- Satellithjulene er placeret langt fremme
- Ekstrabrede slæbesko forbedrer tunneleffekten
- Samme afstand mellem knivskiverne sørger for perfekt afskæring

Fordele

- Optimal materialestrøm
- Rent materiale
- Større snitflade

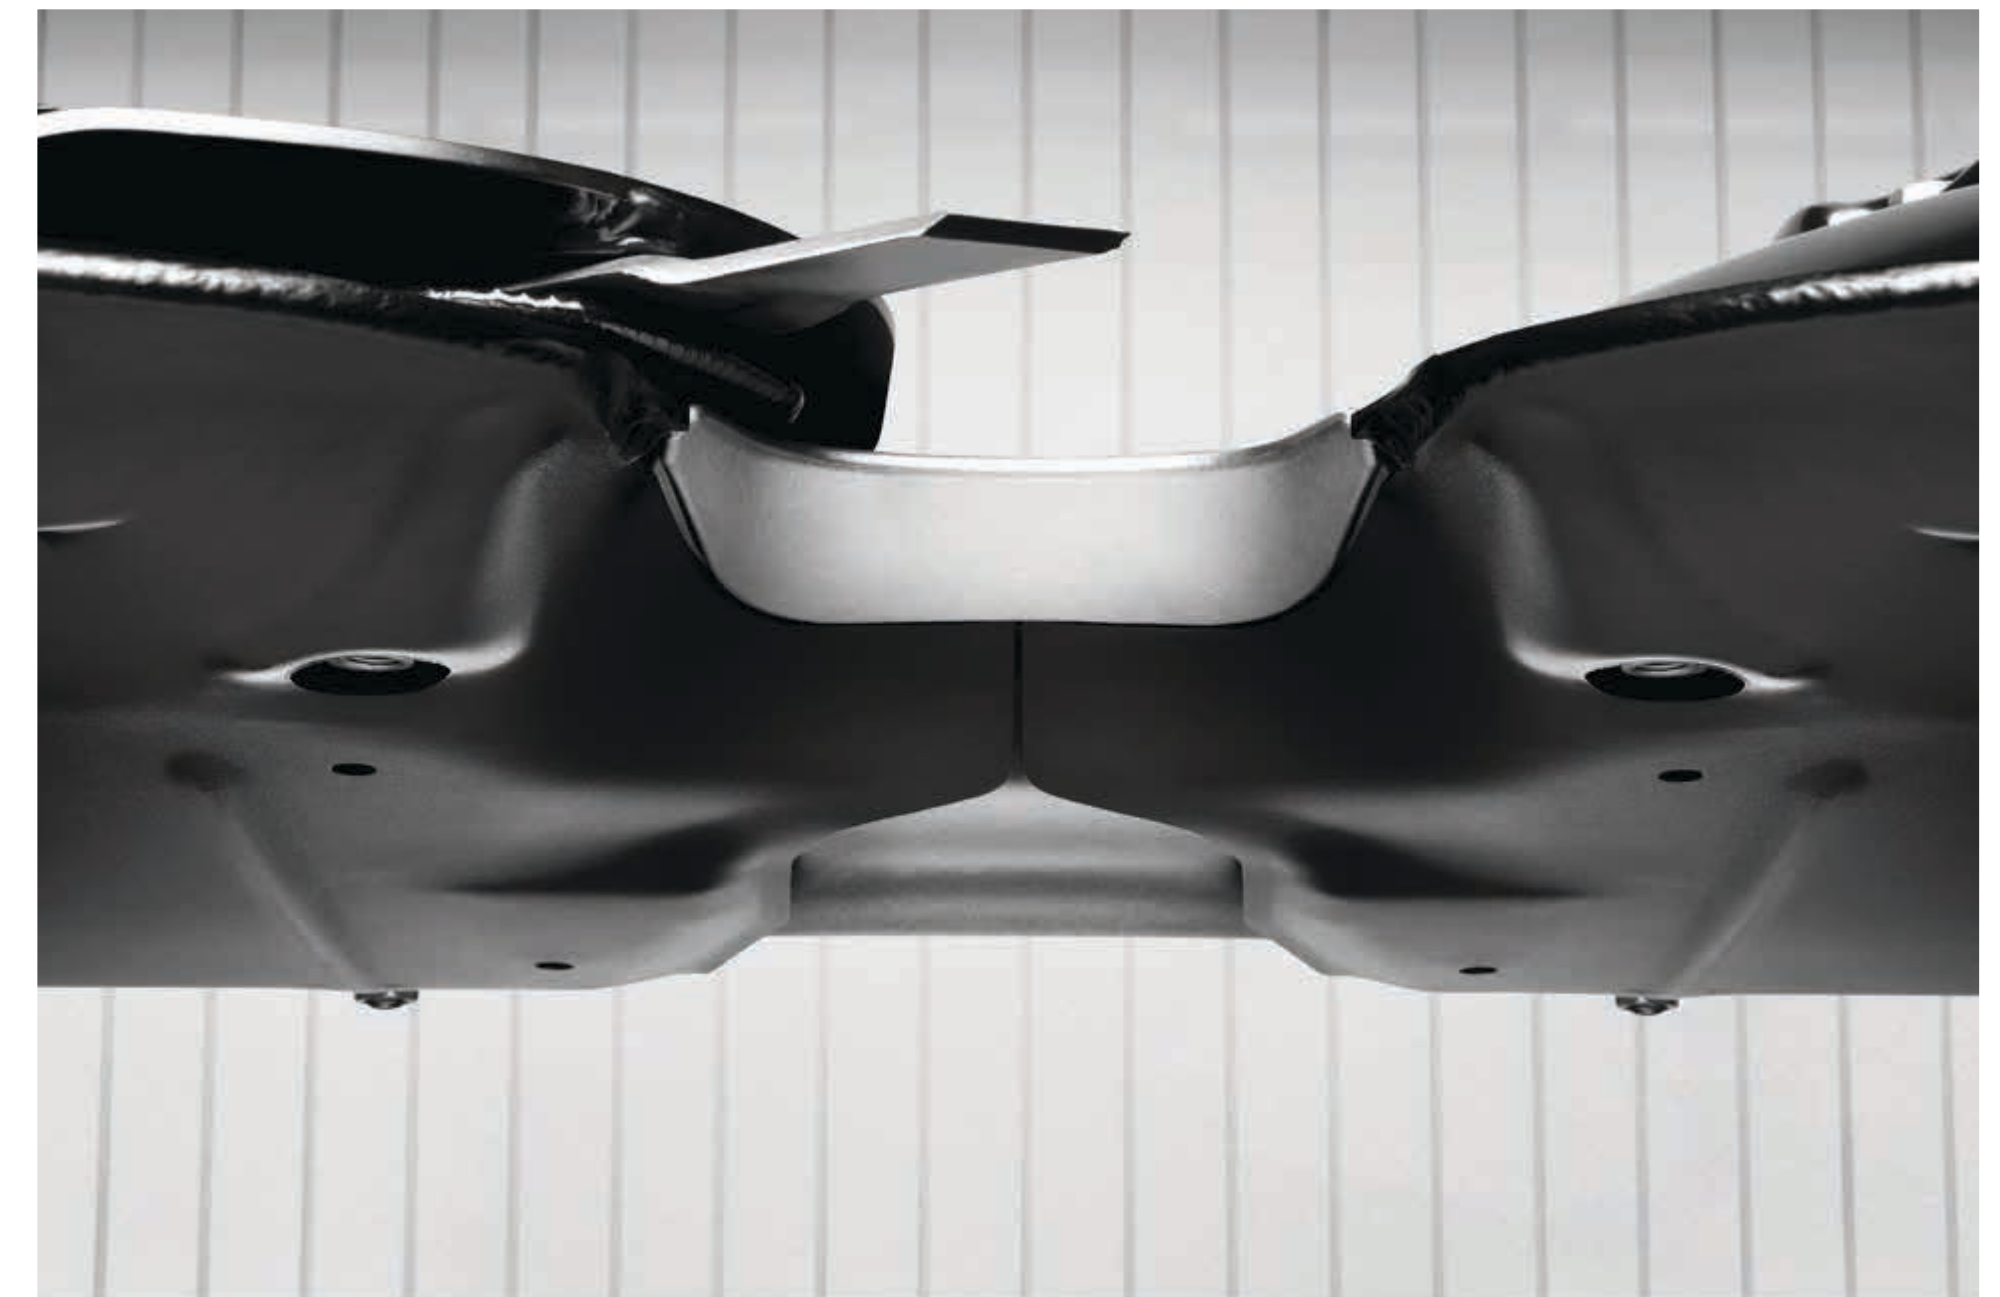


Boltkoncept

- Knivbjælken er boltet sammen
- Universelt boltkoncept med kun én nøglestørrelse (størrelse 15)
- Specielle håndskruer (12.9 M10)
- Nitteeffekt, da håndskruerne griber ind i materialet
- Alle kritiske bolthoveder er sænkede
- Drejningsmomenterne på indskrunkingerne overvåges

Fordele

- Materialet svækkes ikke som følge af svejse-spændinger
- Styrken i forskrunkingerne kan sammenlignes med svejse-sømme
- Høj bøjnings- og formstabilitet
- Meget vedligeholdelsesvenlig

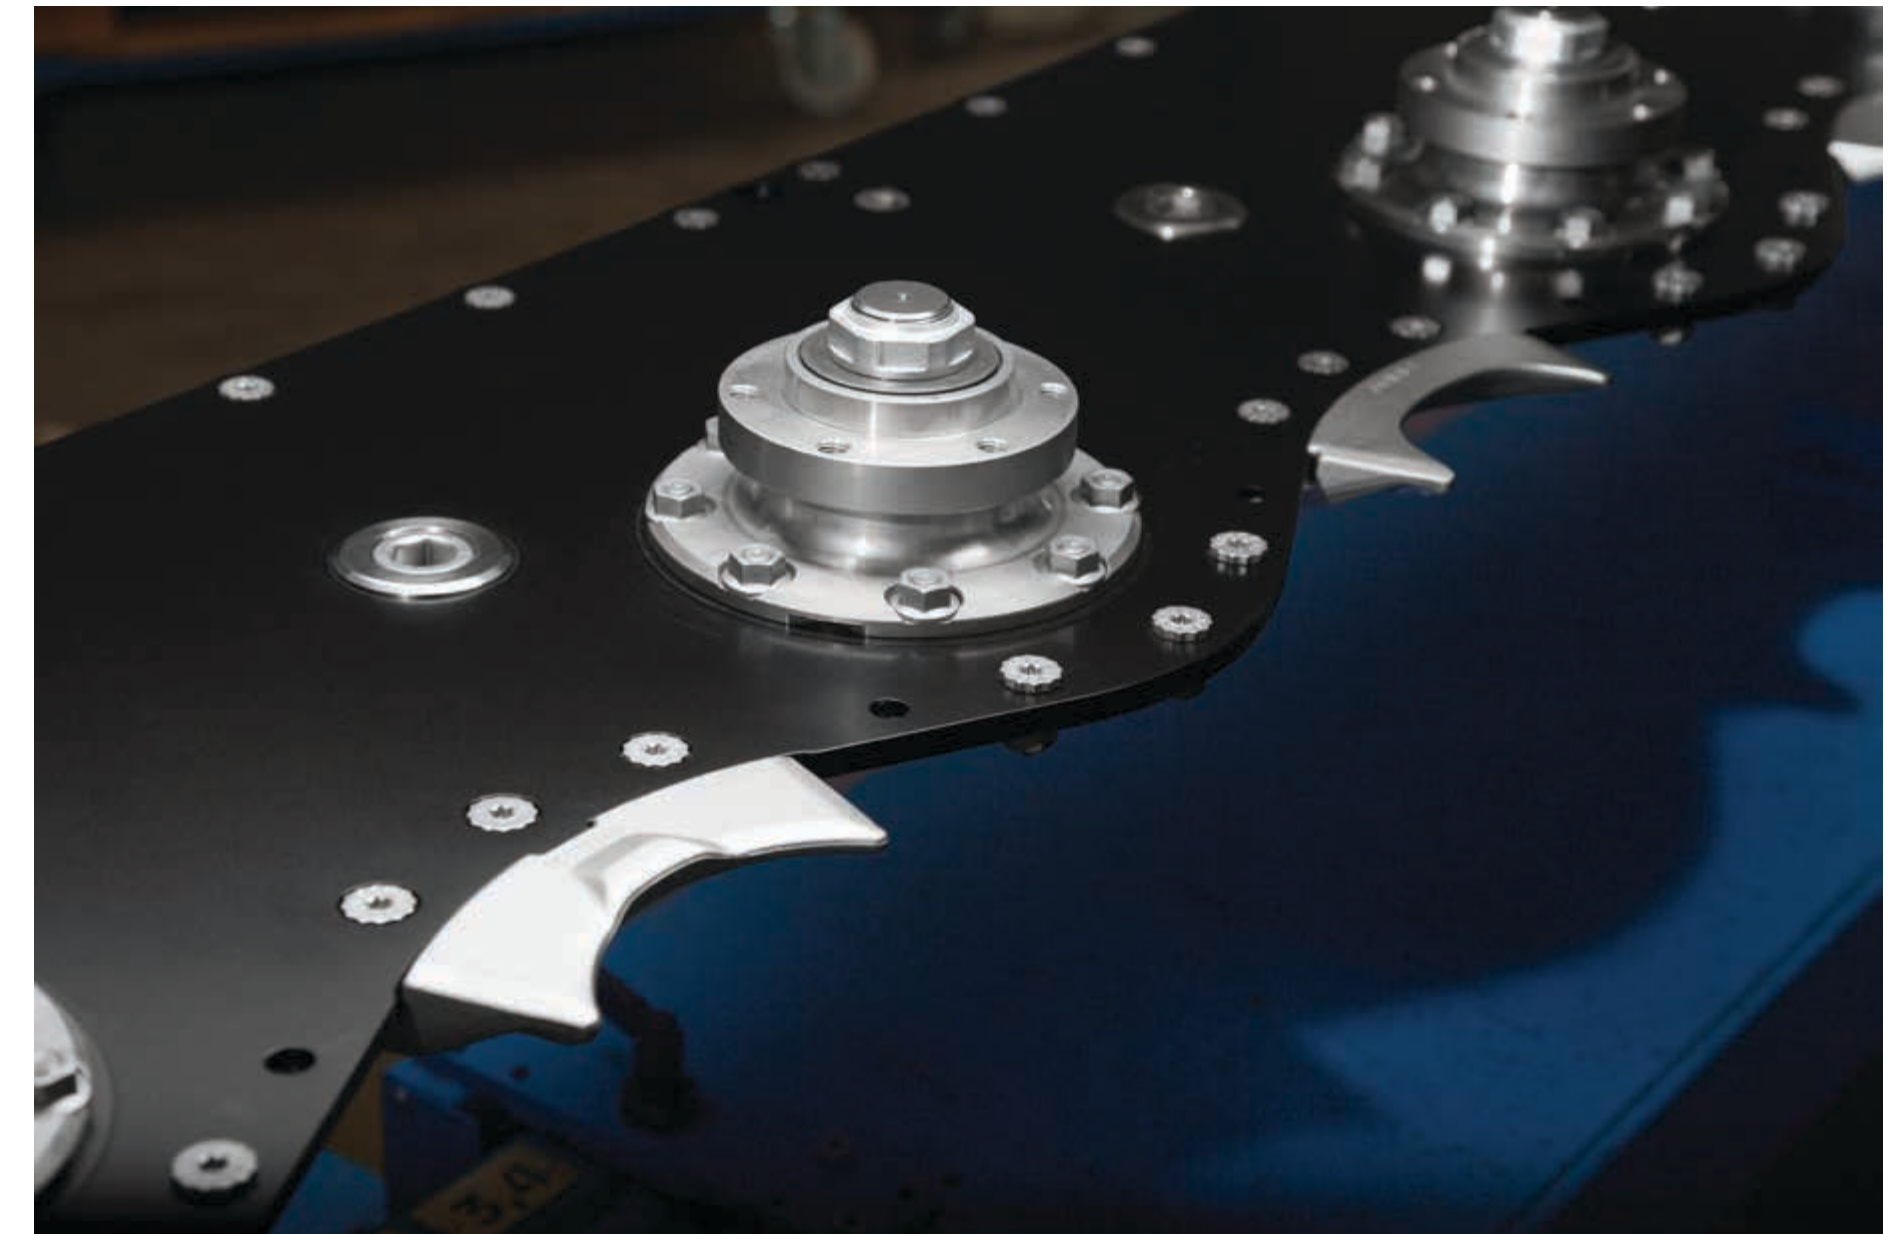

Transmissionsstreng og SAFETY LINK

- Store drivhjul (Ø 196 mm, 54 tænder) og satellitmoduler (Ø 106 mm, 28 tænder)
- Stor præcision og rolig gang på grund af de hvælvede tandhjul
- Et „vendehjul“ sørger ved ulige antal skiver for, at de to første skiver har samme rotationsretning
- Ved kollision skærer SAFETY LINK modulet af ved et defineret sted og beskytter dermed transmissionsstrengen
- SAFETY LINK modulet er lette at udskifte
- Knivskiven holdes af en skrue og bliver i sin stilling

Fordele

- Effektiv kraftoverføring
- Stor styrke
- Lang levetid
- Pålidelig overbelastningssikring ved kollision




Mellemstykker til glidesko

- Smedet og kan udskiftes
- Forskellig geometri på mellemstykkerne ved knivpar, der kører mod hinanden (1), og knivpar, der kører fra hinanden (2)
- Mellemstykket (1) fungerer som et modskær og forebygger smudsophobninger
- Mellemstykket (2) giver mulighed for maksimal overlapning af knivene og øger snitfladen
- Skråtstillede spoilere fører snavset indad til ukritiske zoner

Fordele

- Ren afskæring uden sribedannelse
- Optimal materialestrøm
- Stor snitflade

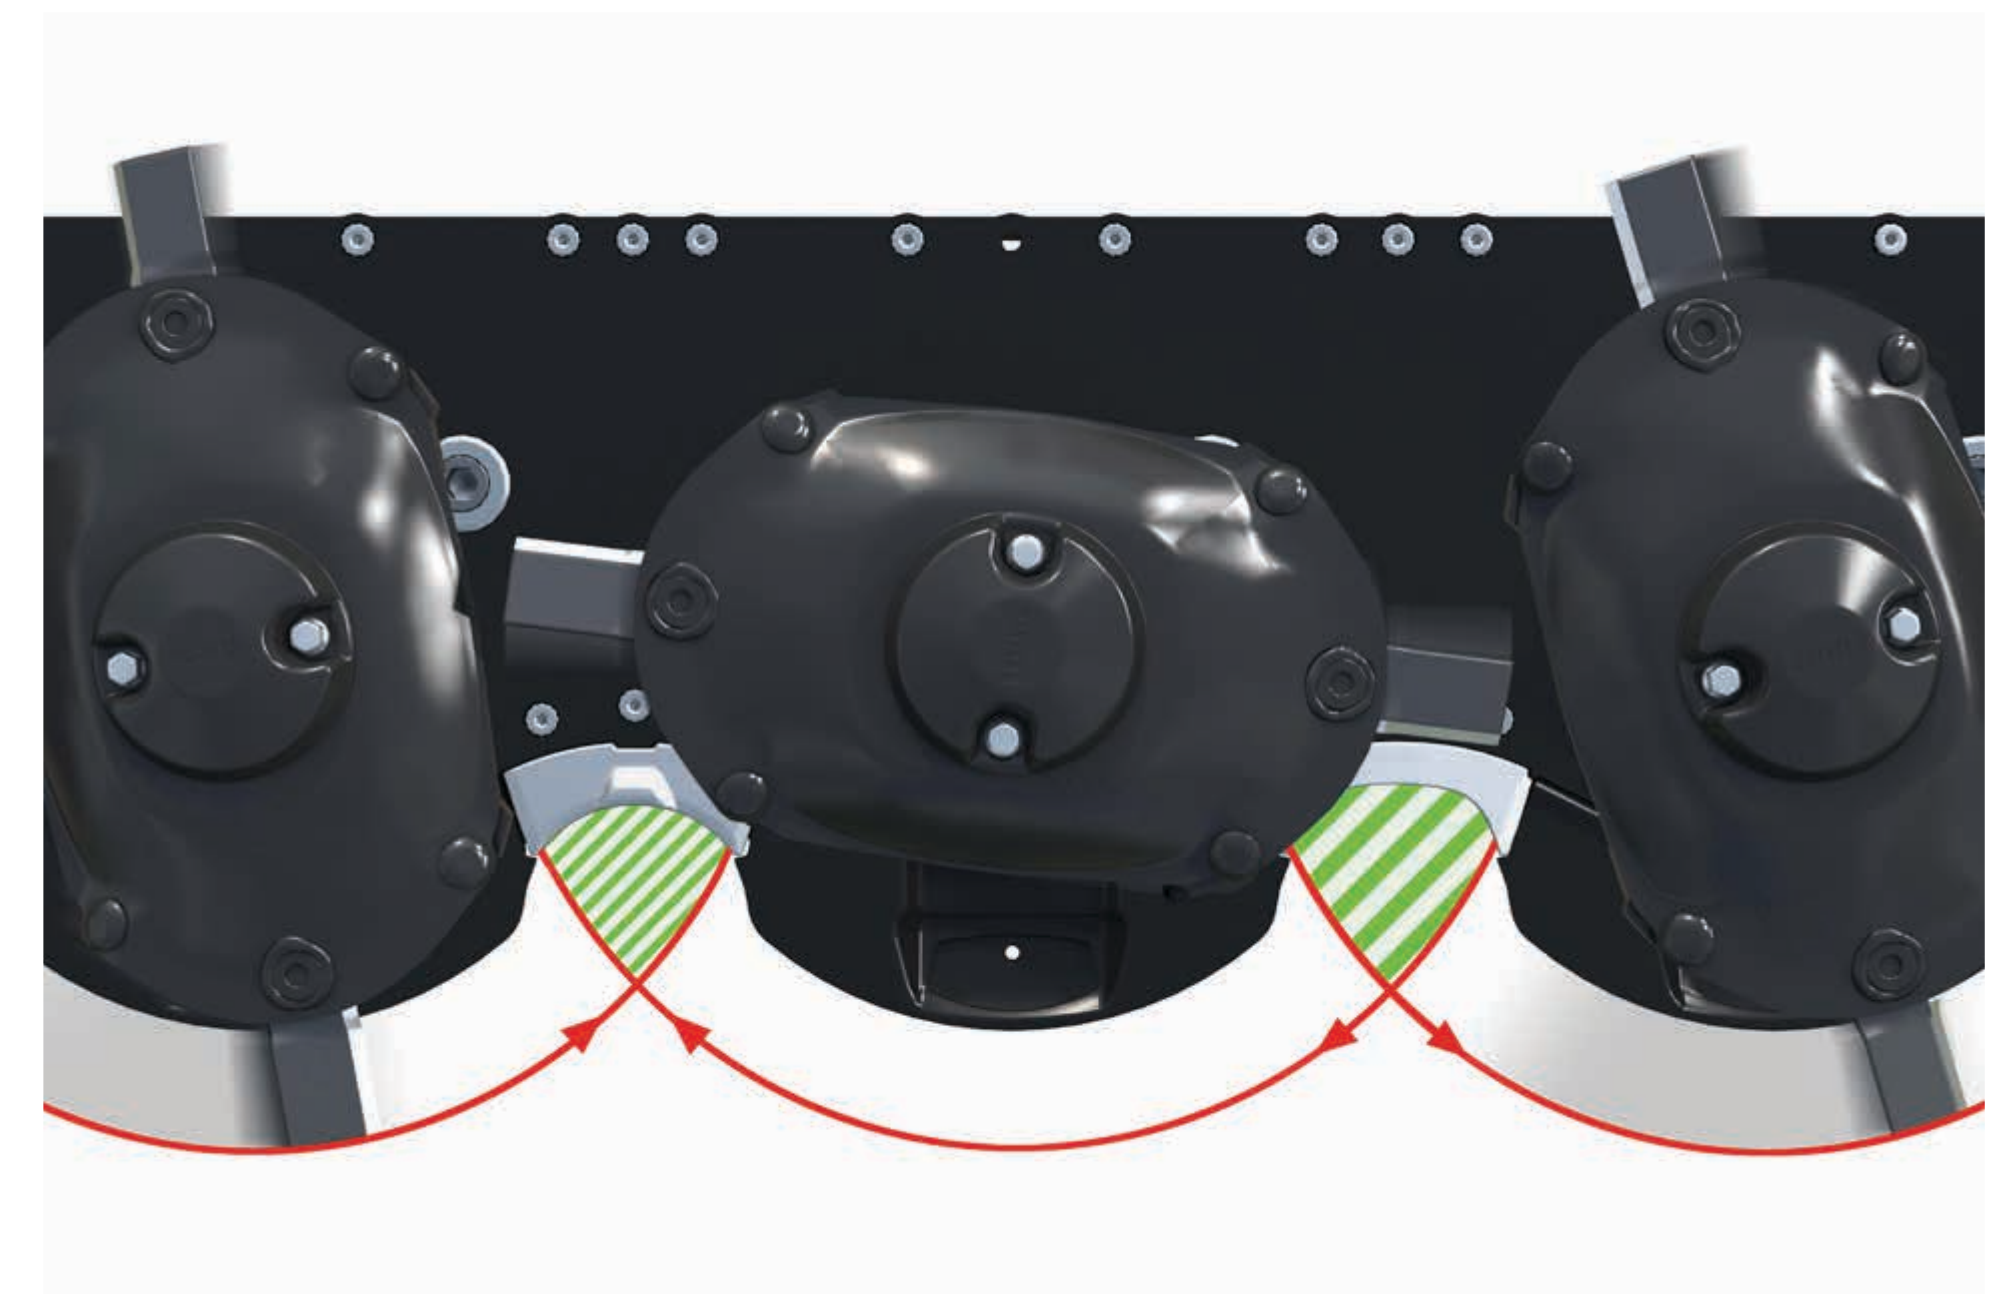

Knivskiver

- Store knivskiver og bladfedre
- Bladfedre med wolfram-carbid-belægning
- Ekstra slidbolte på knivskiven
- Rensejern med ekstra hårdmetalbelægning på knivskiven
- Robuste knivblade, 115 mm lange og 4 mm tykke
- Knivbladene kan dreje frit 360°
- Udskiftning af knivene uden brug af værktøj

Fordele

- Minimalt slid og høj driftssikkerhed
- Let udskiftning af knivene
- Alle knivblade ens




Omdrejningstal

- I lette afgrøder kan man arbejde med et PTO-omdrejningstal på 850 omdr./min.
- Skårlægningskvaliteten er konstant
- I tættere afgrøder kan omdrejningstallet øges til 1.000 omdr./min., hvis der er behov for det

Fordel

- 20 % lavere dieselforbrug på grund af det reducerede omdrejningstal
- Reduceret slid
- Mindre belastning for føreren på grund af lavere omdrejningstal og dermed en mere behagelig lydkulisse

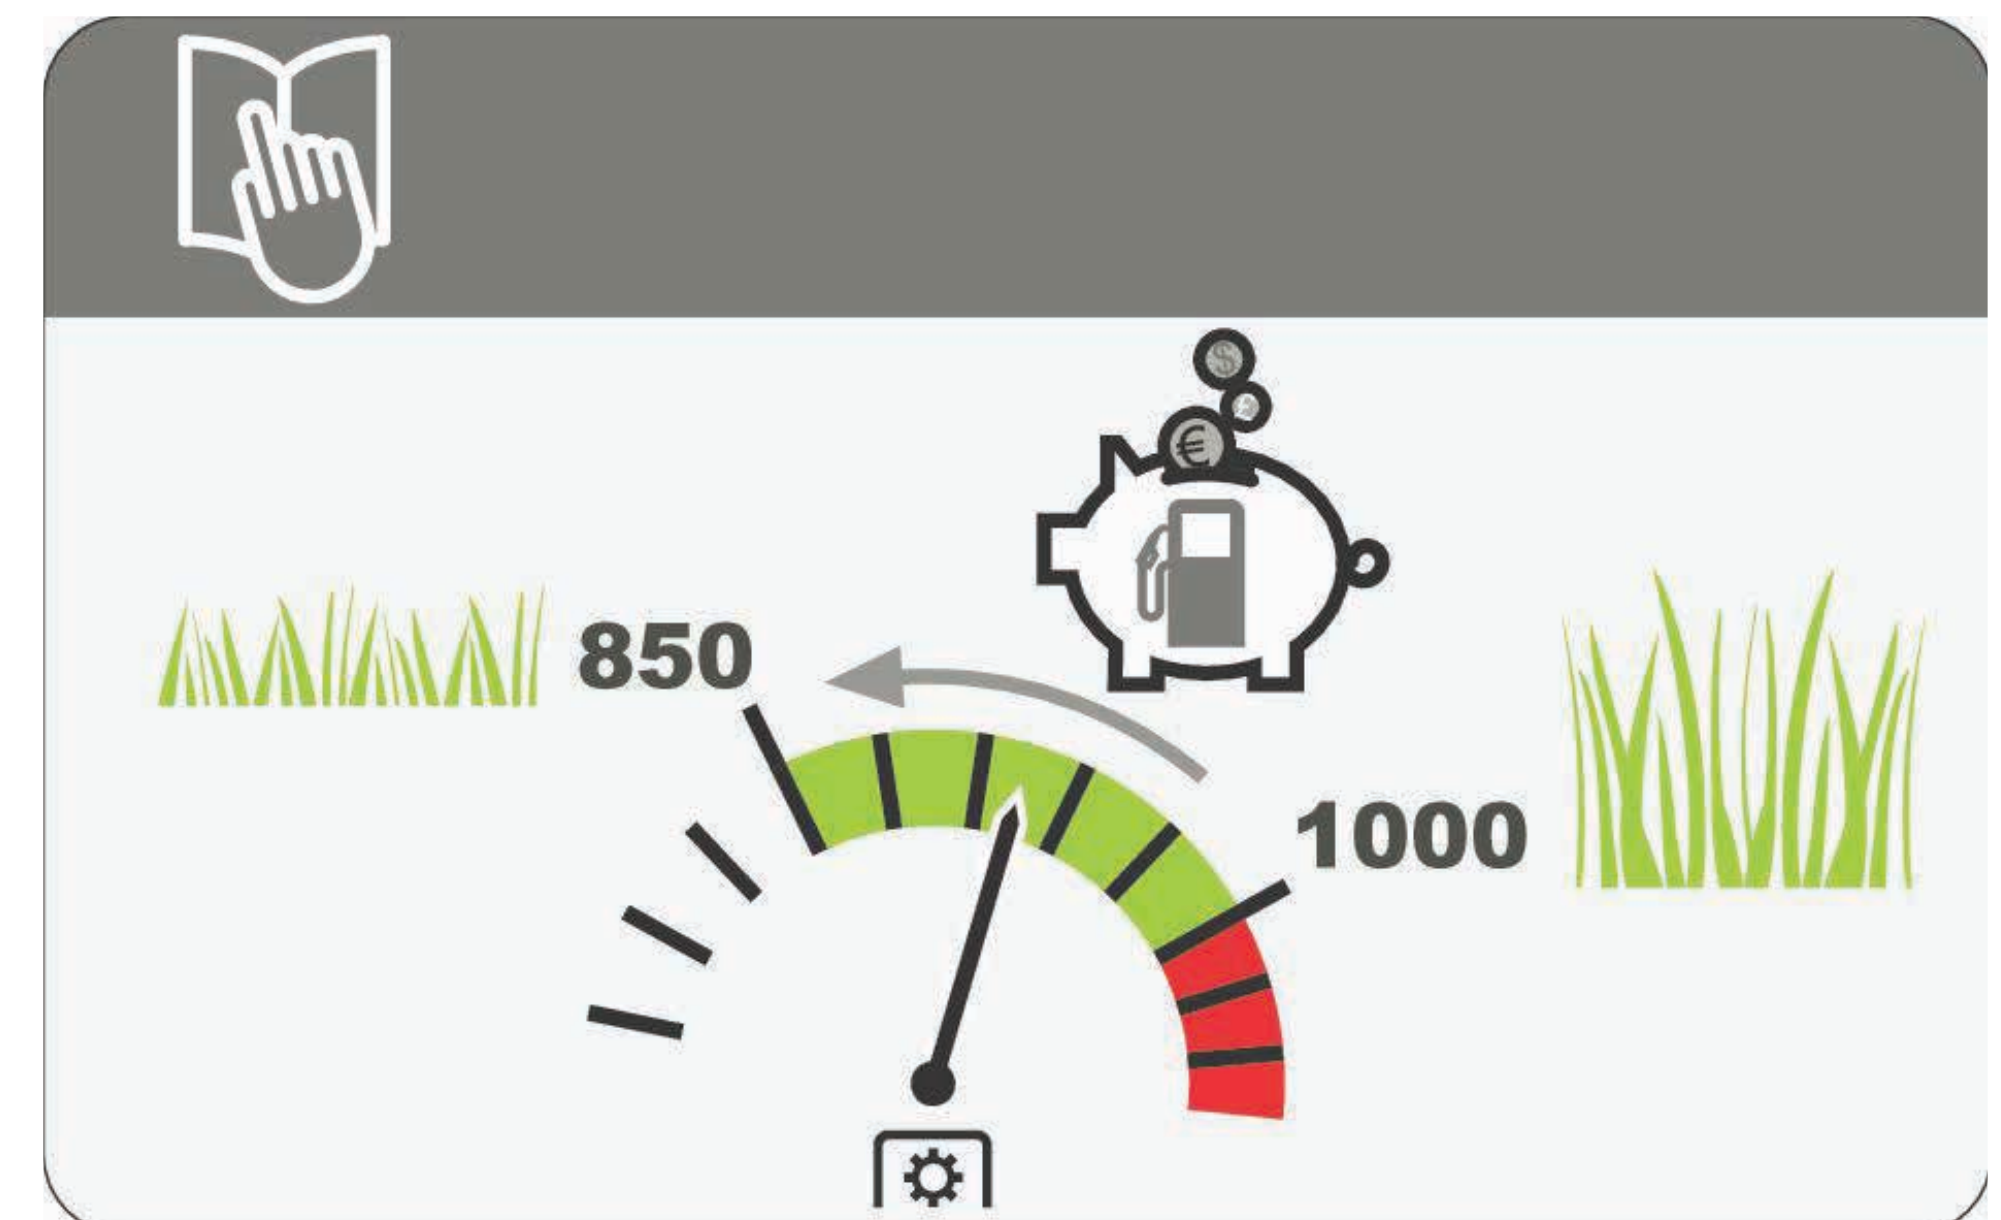

Ekstraudstyr til MAX CUT knivbjælke

Knivbjælkebeskyttelse

- Beskyttelsesslæbesko
 - Ekstra slæbesko af 6 mm meget slidstærkt stål
 - En beskyttelsesslæbesko pr. slæbesko
 - Slæbeskoene beskyttes mod slid
- Bjælkebeskyttelse
 - Mellemplader, der kan skrues på
 - Beskytter bjælken ved arbejdsforhold med stort slid, som fx sandjord eller lucerne

Salgskode	Beskrivelse
DI_C03/0030	Beskyttelsesslæbesko
DI_C03/0050	Bjælkebeskyttelse



Ekstraudstyr til MAX CUT knivbjælke

Stubhøjde

- Slæbesko til højt snit
 - Hæver stubhøjden til 70 mm
 - To slæbesko til højt snit pr. bjælke ved en bjælkebredde op til 3,0 m
 - Fire slæbesko til højt snit pr. bjælke ved en bjælkebredde fra 3,4 m
 - 30 mm ekstra stubhøjde
- Dobbelte slæbesko til højt snit
 - Hæver stubhøjden til 100 mm til ekstremt højt snit
 - Antal pr. bjælke som ved slæbesko til højt snit
 - 60 mm ekstra stubhøjde



Salgskode	Beskrivelse
DI_B03/0020	Højsnitsslæbesko, snitforhøjelse 30 mm
DI_B03/0110	Dobbelte slæbesko til højt snit, snitforhøjelse 60 mm

Crimper og skårformning

Valsecrimper	28
Fingercrimper	32
Skårformning	37

Valsecrimper

Anvendelsesområde

- Især til arbejde i bladrig afgrødetyper
- Bestående af to modsatløbende valser af polyurethan med stålkerner og V-profil
- Knuser materialet, uden at de næringsrige blade går til spilde

Fordele

- Hurtigere tørring
- Skånsom bearbejdning af bladrig afgrøder som lucerne, kløver og andre bælgrugter
- Ensartet bearbejdning, da crimperen svarer til hele skårbredden




Valsecrimper

Lejring og træk

- Crimperakslerne er lejret slidstærkt i store lejhuse uden for crimperhuset
- Crimpertrækket ligger lavt og tæt på bjælken og letter afleveringen af materialet til rullecrimperen
- Crimpere på RC modellerne trækkes med forskellige omdrejningstal afhængigt af type
- Fastgørelsen af den øverste valse er yderligere beskyttet mod fremmedlegemer med fjedre

Fordele

- Beskyttelse mod snavs
- Ensartet materialestrøm uden ophobning af materiale

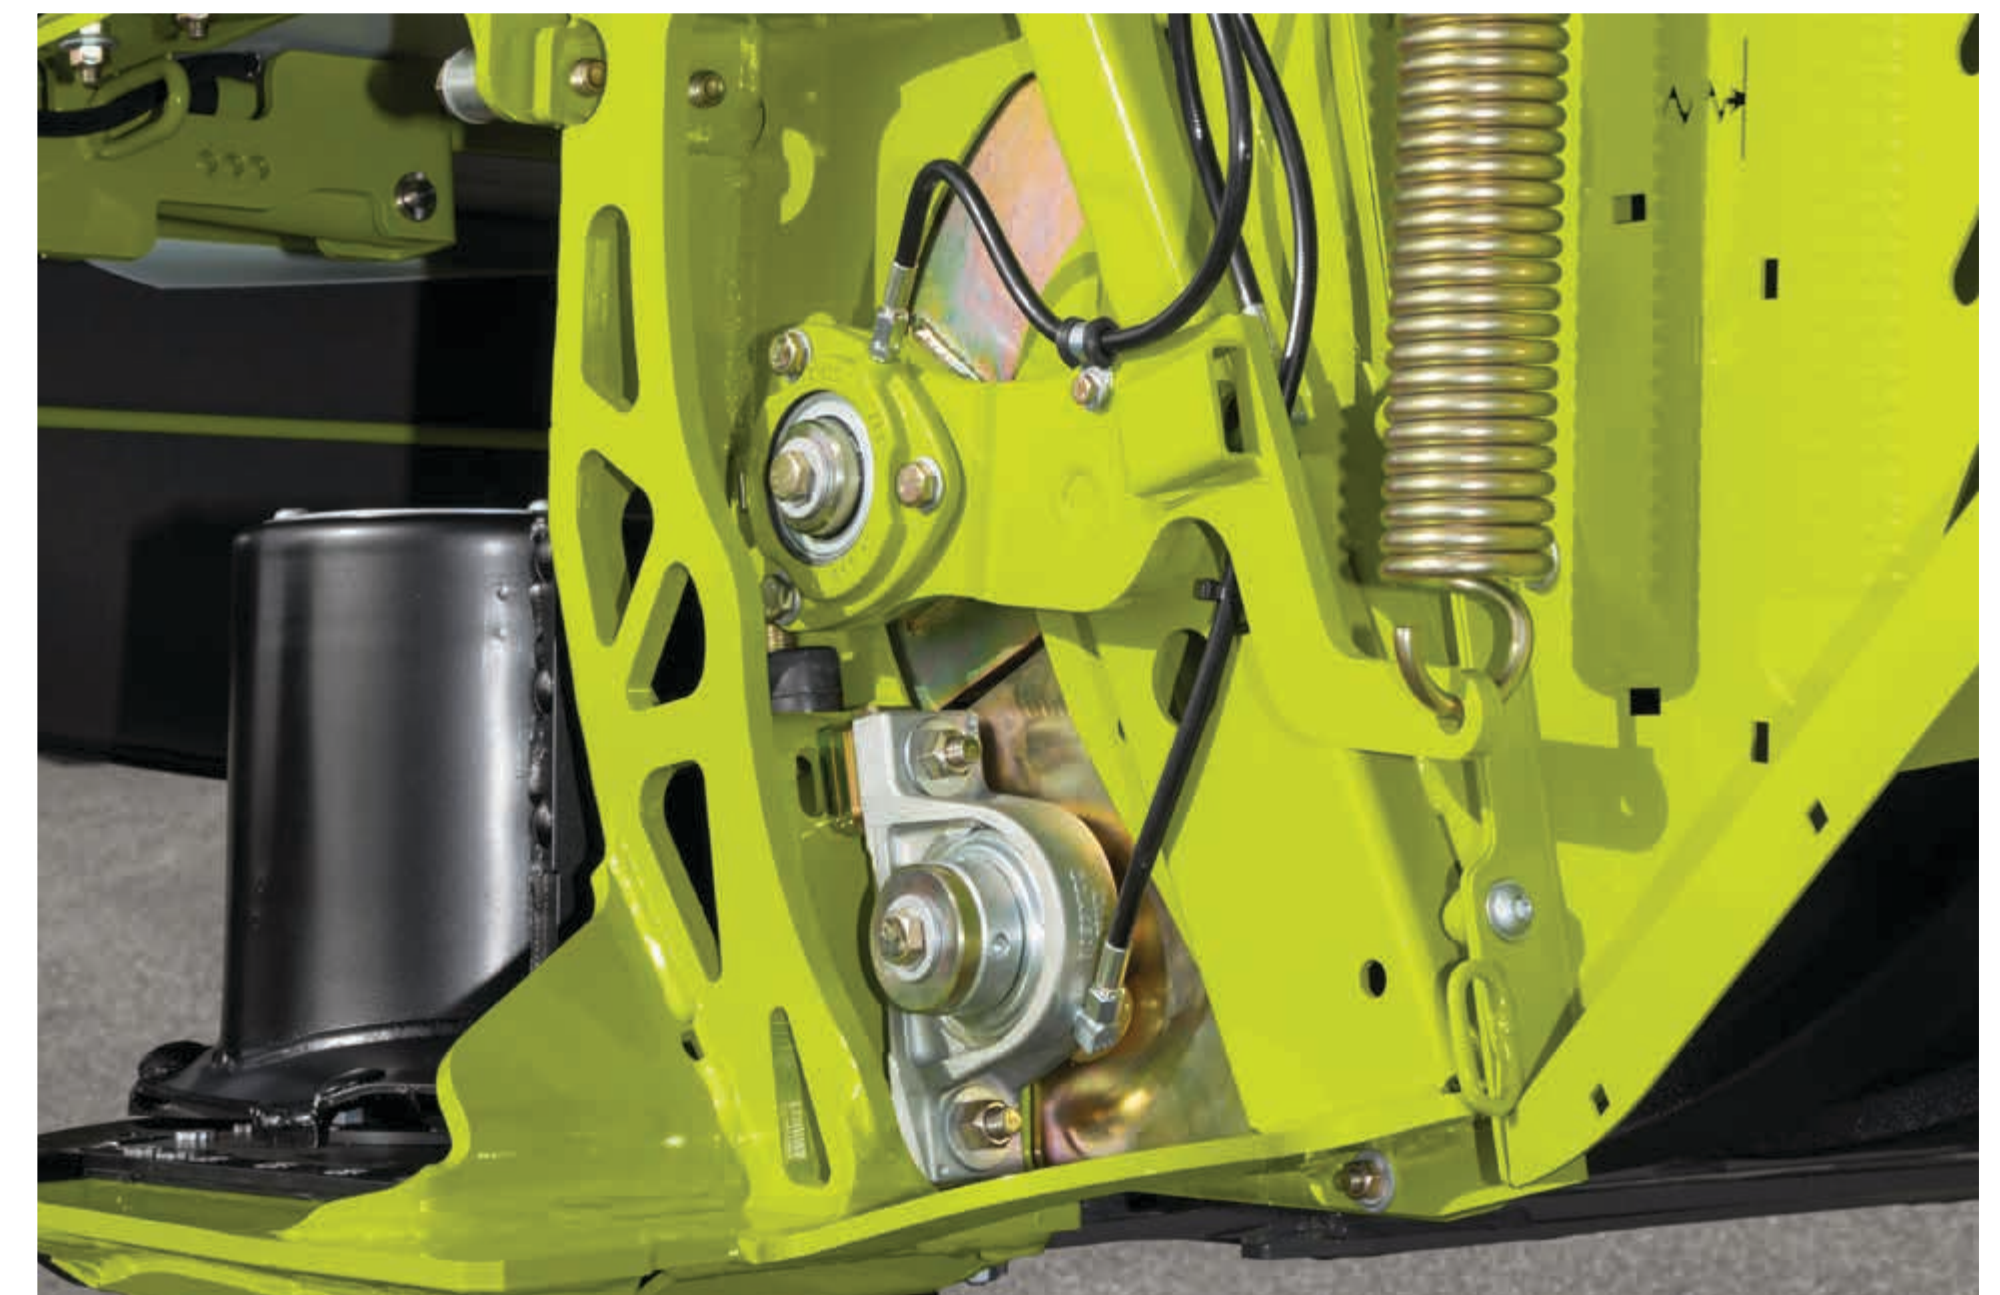


Valsecrimper

Indstillinger

- Den øverste valse forspændes af indstillelige fjedre og påvirker crimperens effekt
- Afstanden mellem valserne kan indstilles på den øverste valse med to stilleskruer
- Afstanden mellem valserne bør være 2-3 mm

Fordele

- Effekten på crimperen kan tilpasses til ydre betingelser
- Stilleskruerne letter indstillingen af valserne

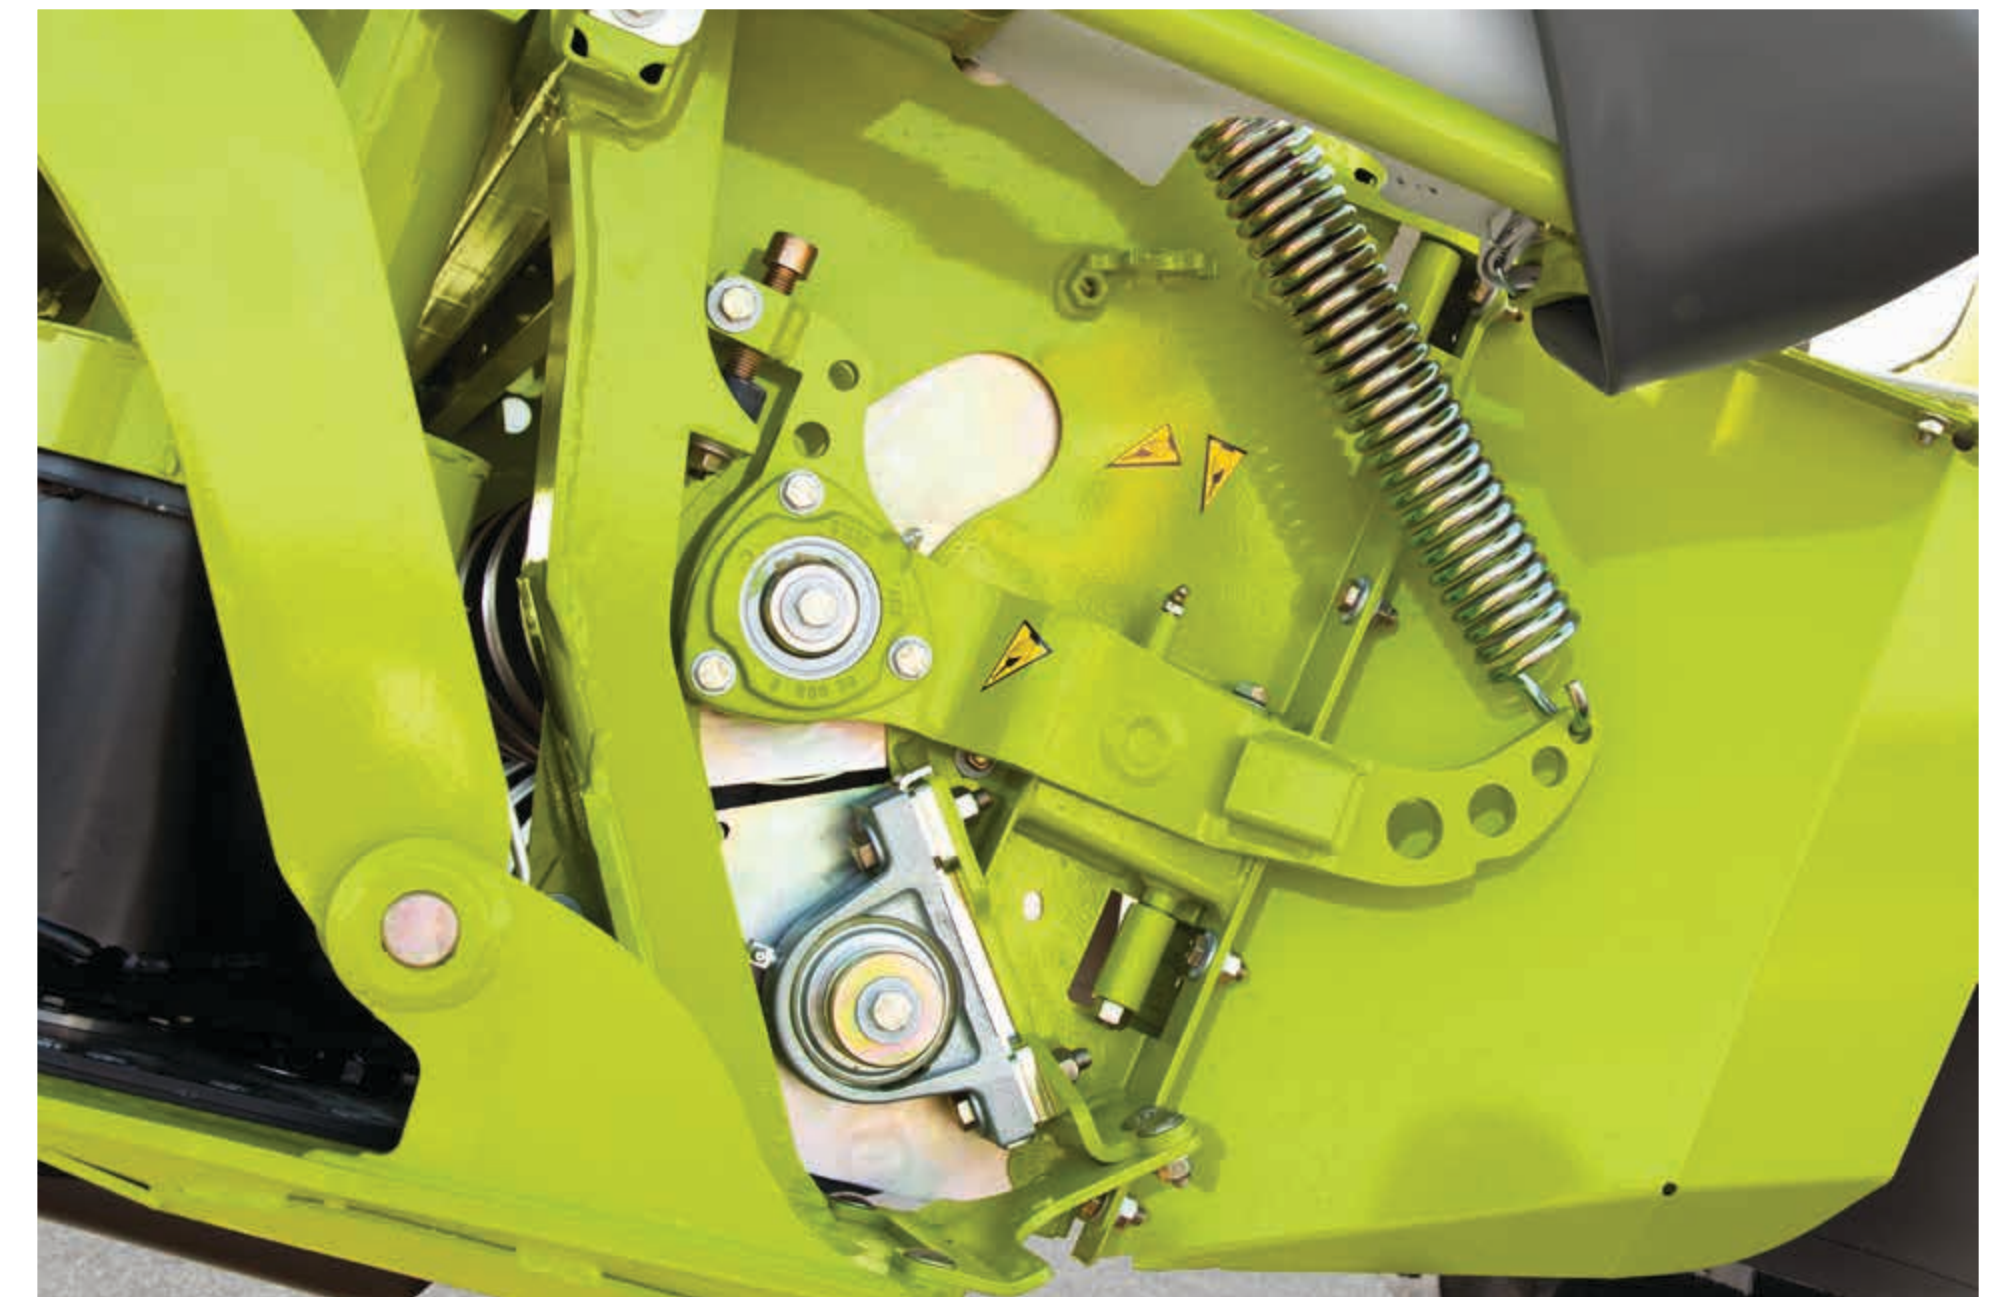

Valsecrimper

Skårform

- Skårpladerne former skåret til den efterfølgende høstmaskine
- Styreplader indeholdt i standardudstyret
- Ændring af skårbredden med to trinløst indstillelige styreplader

Fordele

- Mulighed for trinløs tilpasning af skårformen
- Der køres ikke over det høstede materiale
- Ideel tilpasning til ydre betingelser




Fingercrimper

Anvendelsesområde

- Fingercrimpere anvendes fortrinsvis ved dyrkning af græs
- Den aggressive bearbejdning med fingre ødelægger planternes vokslag
- Derved afkortes fortørnings- og tørretiden væsentligt

Fordele

- Løs aflægning af skåret på stubbene
- Kortere fortørnings- og tørretid, fordi vokslaget ødelægges, og skåret lægges løst på stubbene

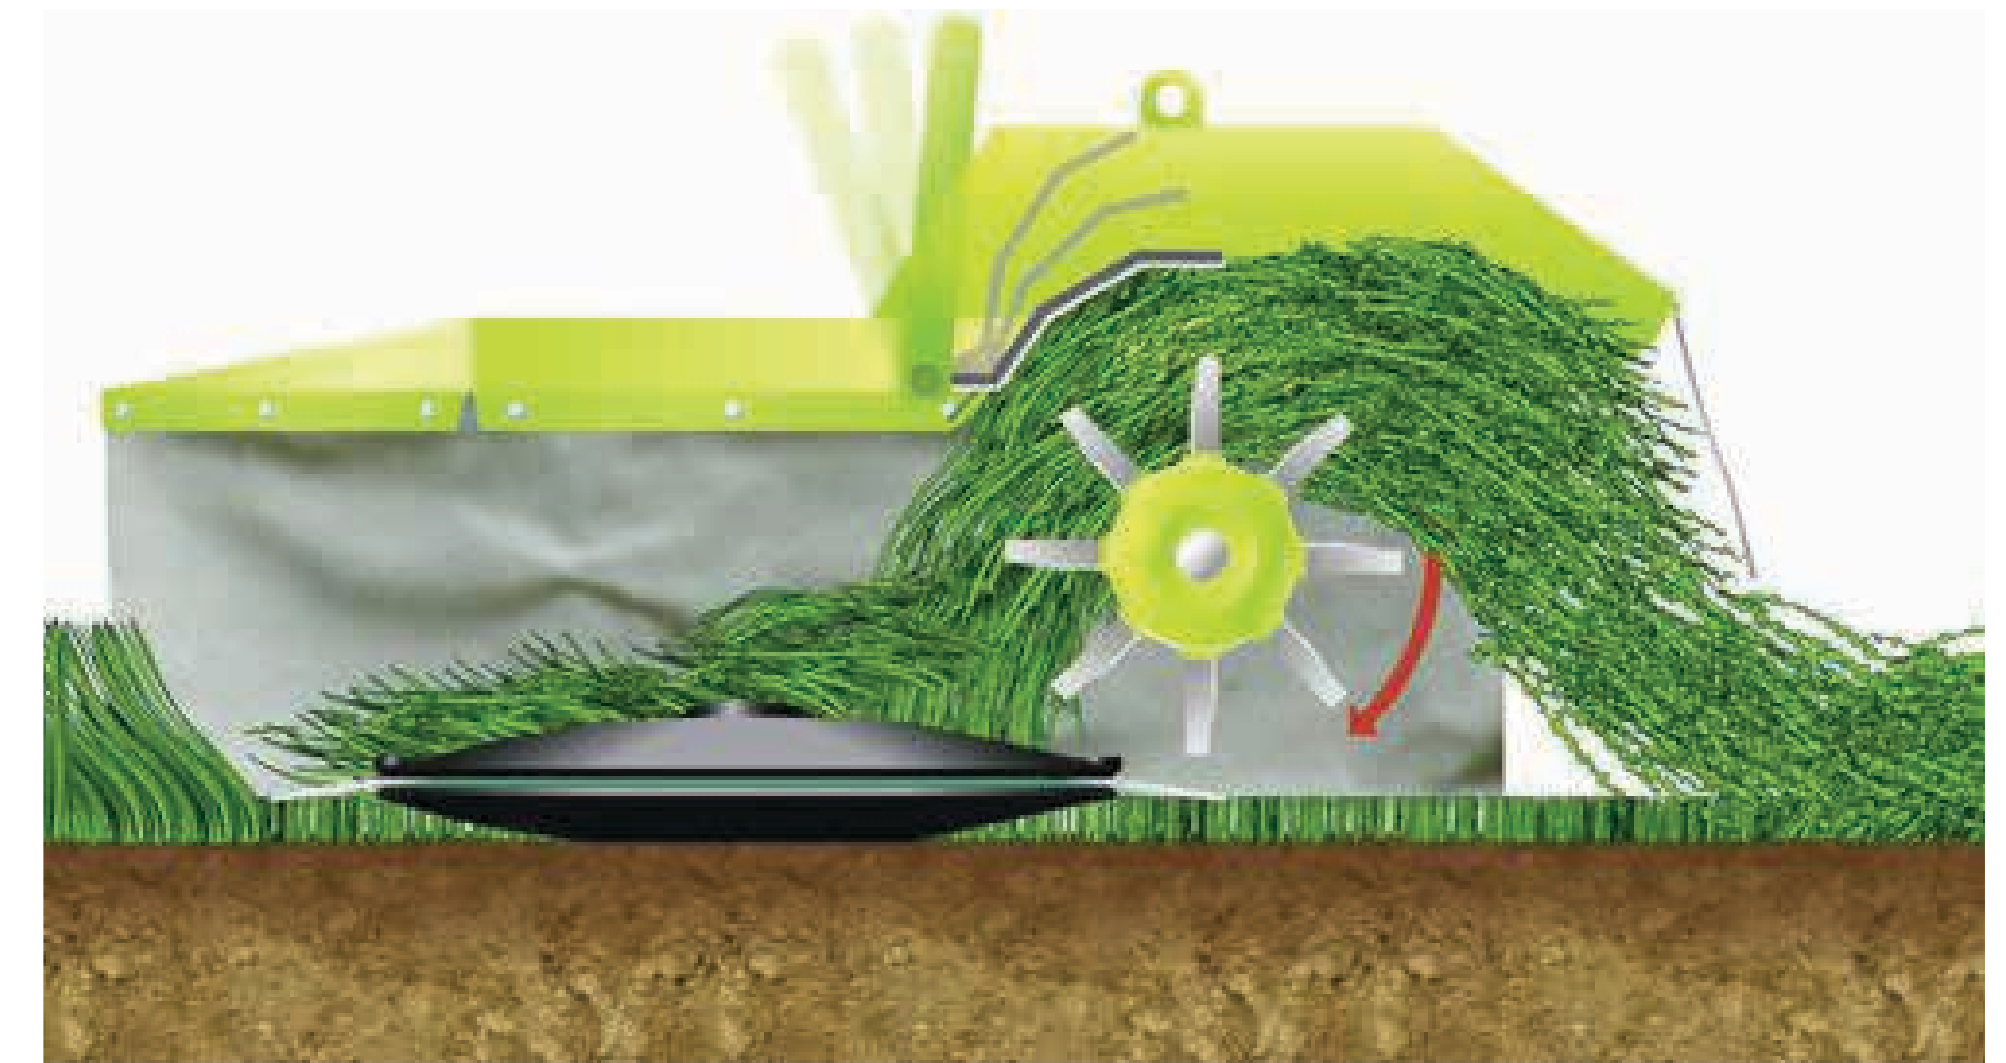


Fingercrimper

Fingre

- Af hærdet fjederstål
- V-formede, placeret forskudt på gummilejer
- Bearbejdningsgraden kan tilpasses ved hjælp af fire forskellige stillinger på ledepladen uden brug af værktøj
- Placeringen af fingrene på gummilejer betyder, at de kan vige ud ved små fremmedlegemer og bøje ved store fremmedlegemer
- Bøjede fingre kan udskiftes
- Fingrene har en aggressiv og en ikke-aggressiv side

Fordele

- Kortere fortørrings- og tørretid, da vokslaget ødelægges, og skåret lægges løst på stubbene
- Specialværktøj, der er medleveret fra fabrikken, letter udskiftningen af fingrene

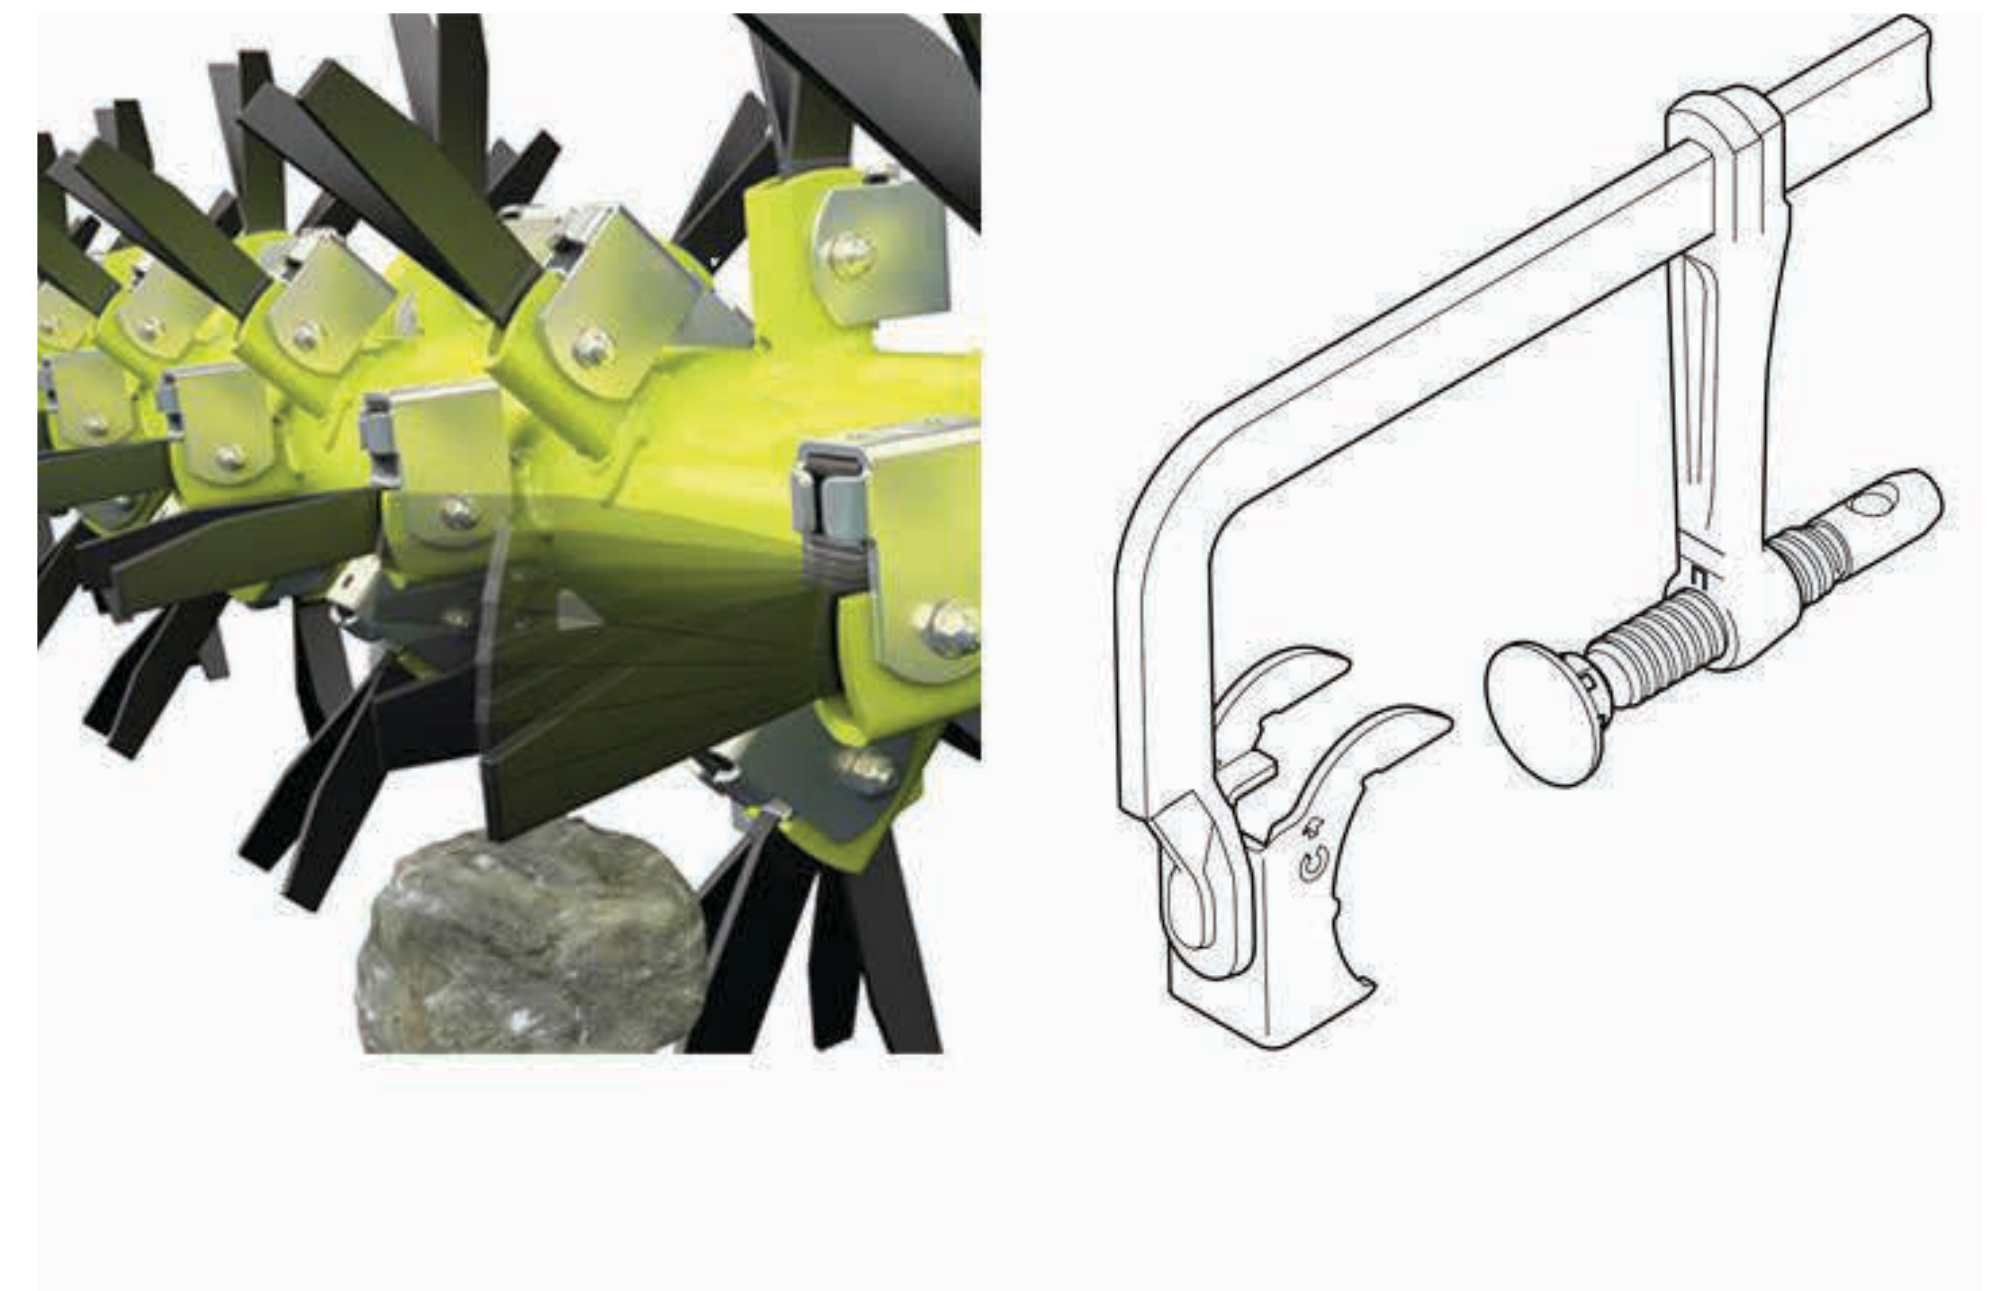


Fingercrimper

Lejring

- Robust konstruktion
- Crimperakslen er lejret i store lejhuse
- Lejerne sidder på bærebøjler uden for crimperhuset og er beskyttet mod snavs og slid
- Smøreslangerne er rustfri og modstandsdygtige
- Kraftige lejer opfanger aksiale kræfter

Fordele

- Høj kapacitet på grund af høj effekt
- Lang levetid

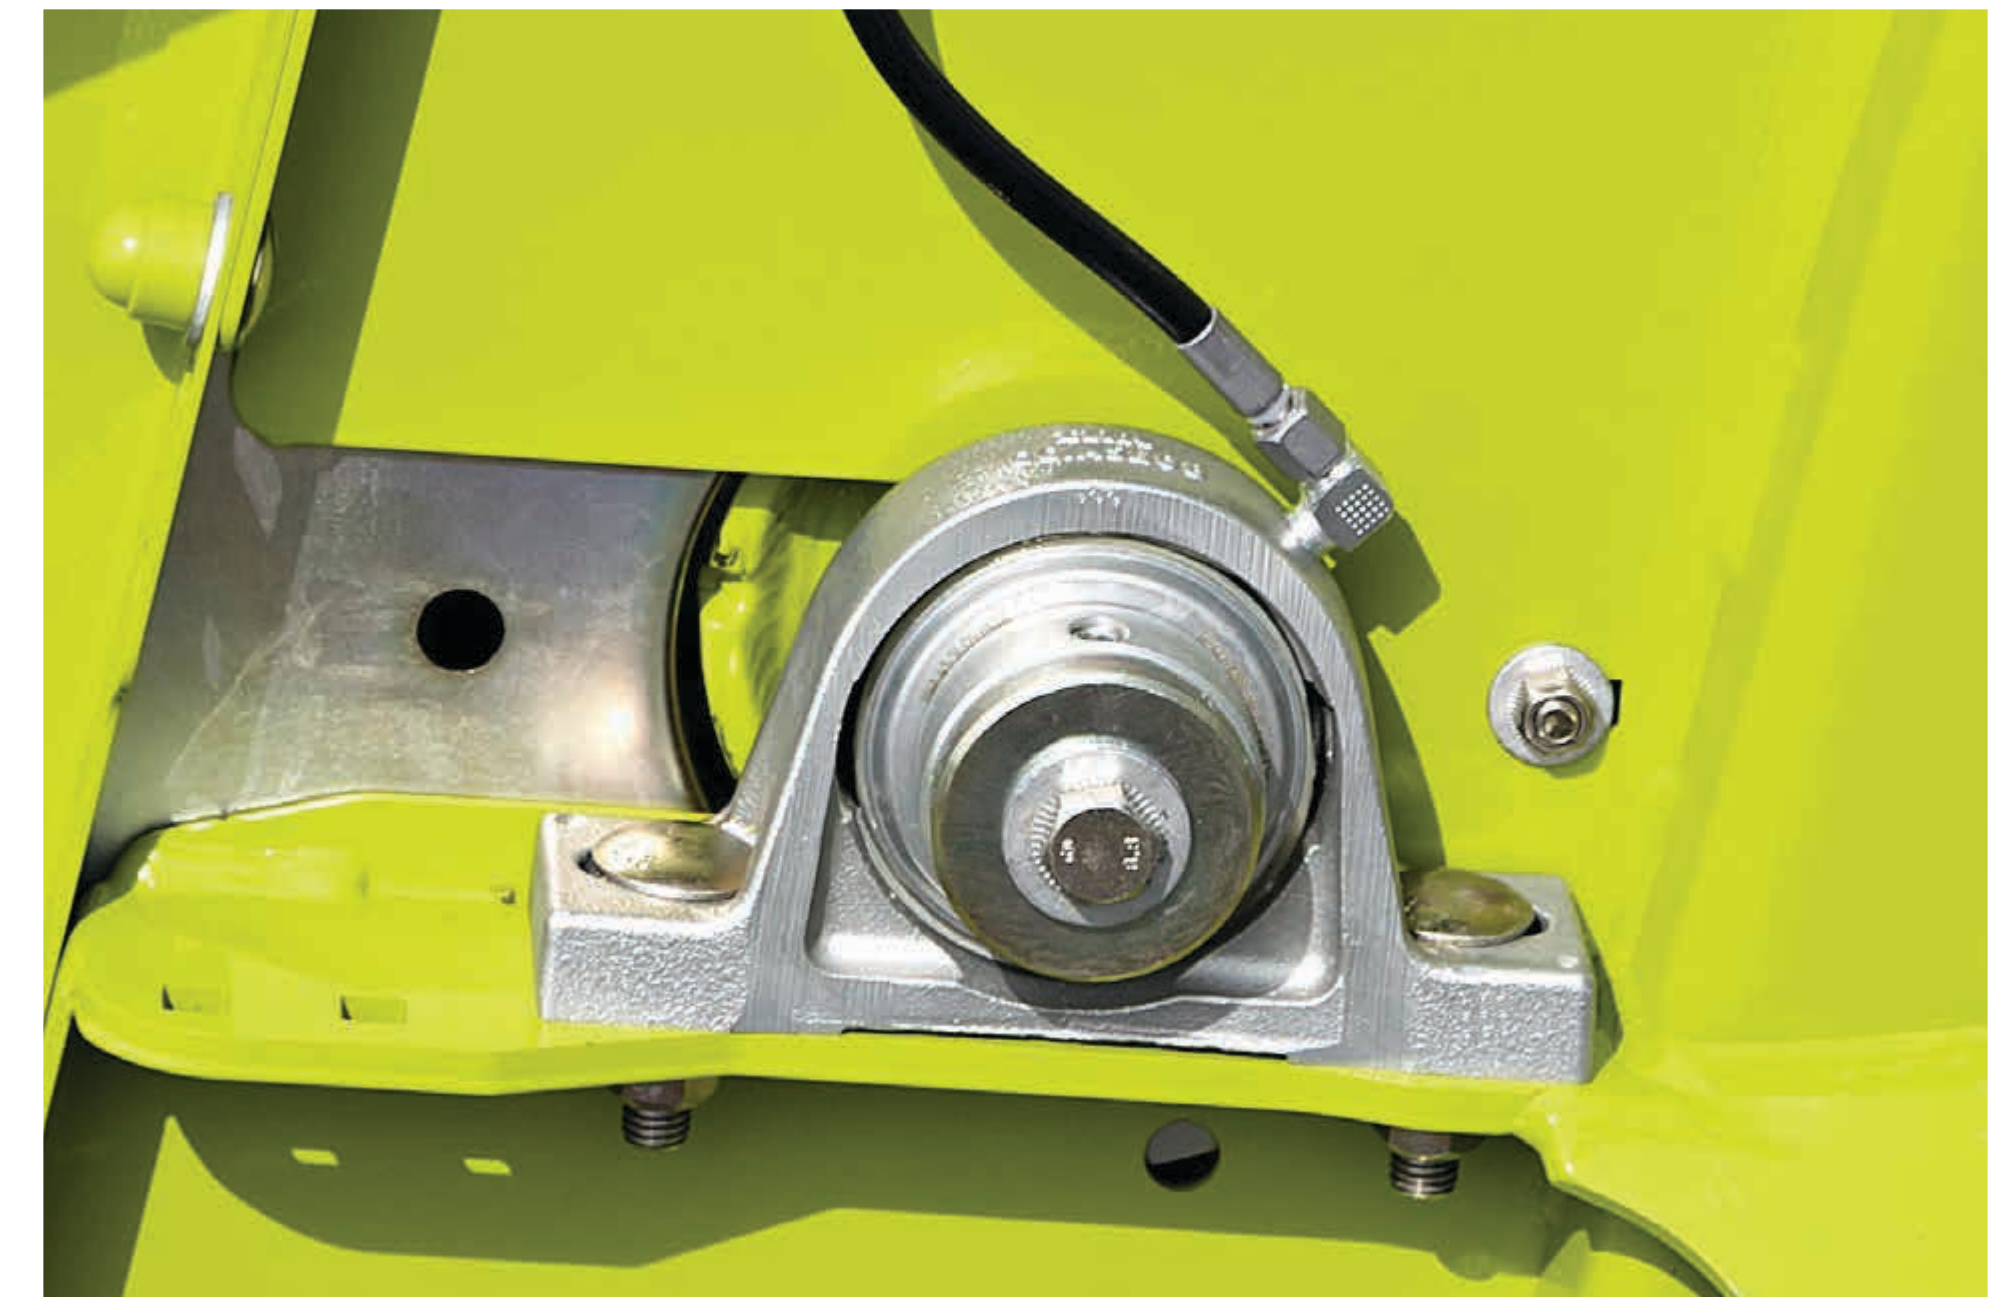


Fingercrimper

Indstilling af crimper

- Bearbejdningsgraden kan tilpasses uden brug af værktøj ved hjælp af fire forskellige stillinger på ledepladen
- Der medleveres et specialværktøj til montering af gummilejringen, når fingrene skal udskiftes
- Specialværktøj fastgjort til venstre på knivboksen, i kørselsretningen

Fordele

- Bearbejdningsgraden kan tilpasses efter behov
- Stor arbejdssikkerhed på grund af den stabile konstruktion af crimperen

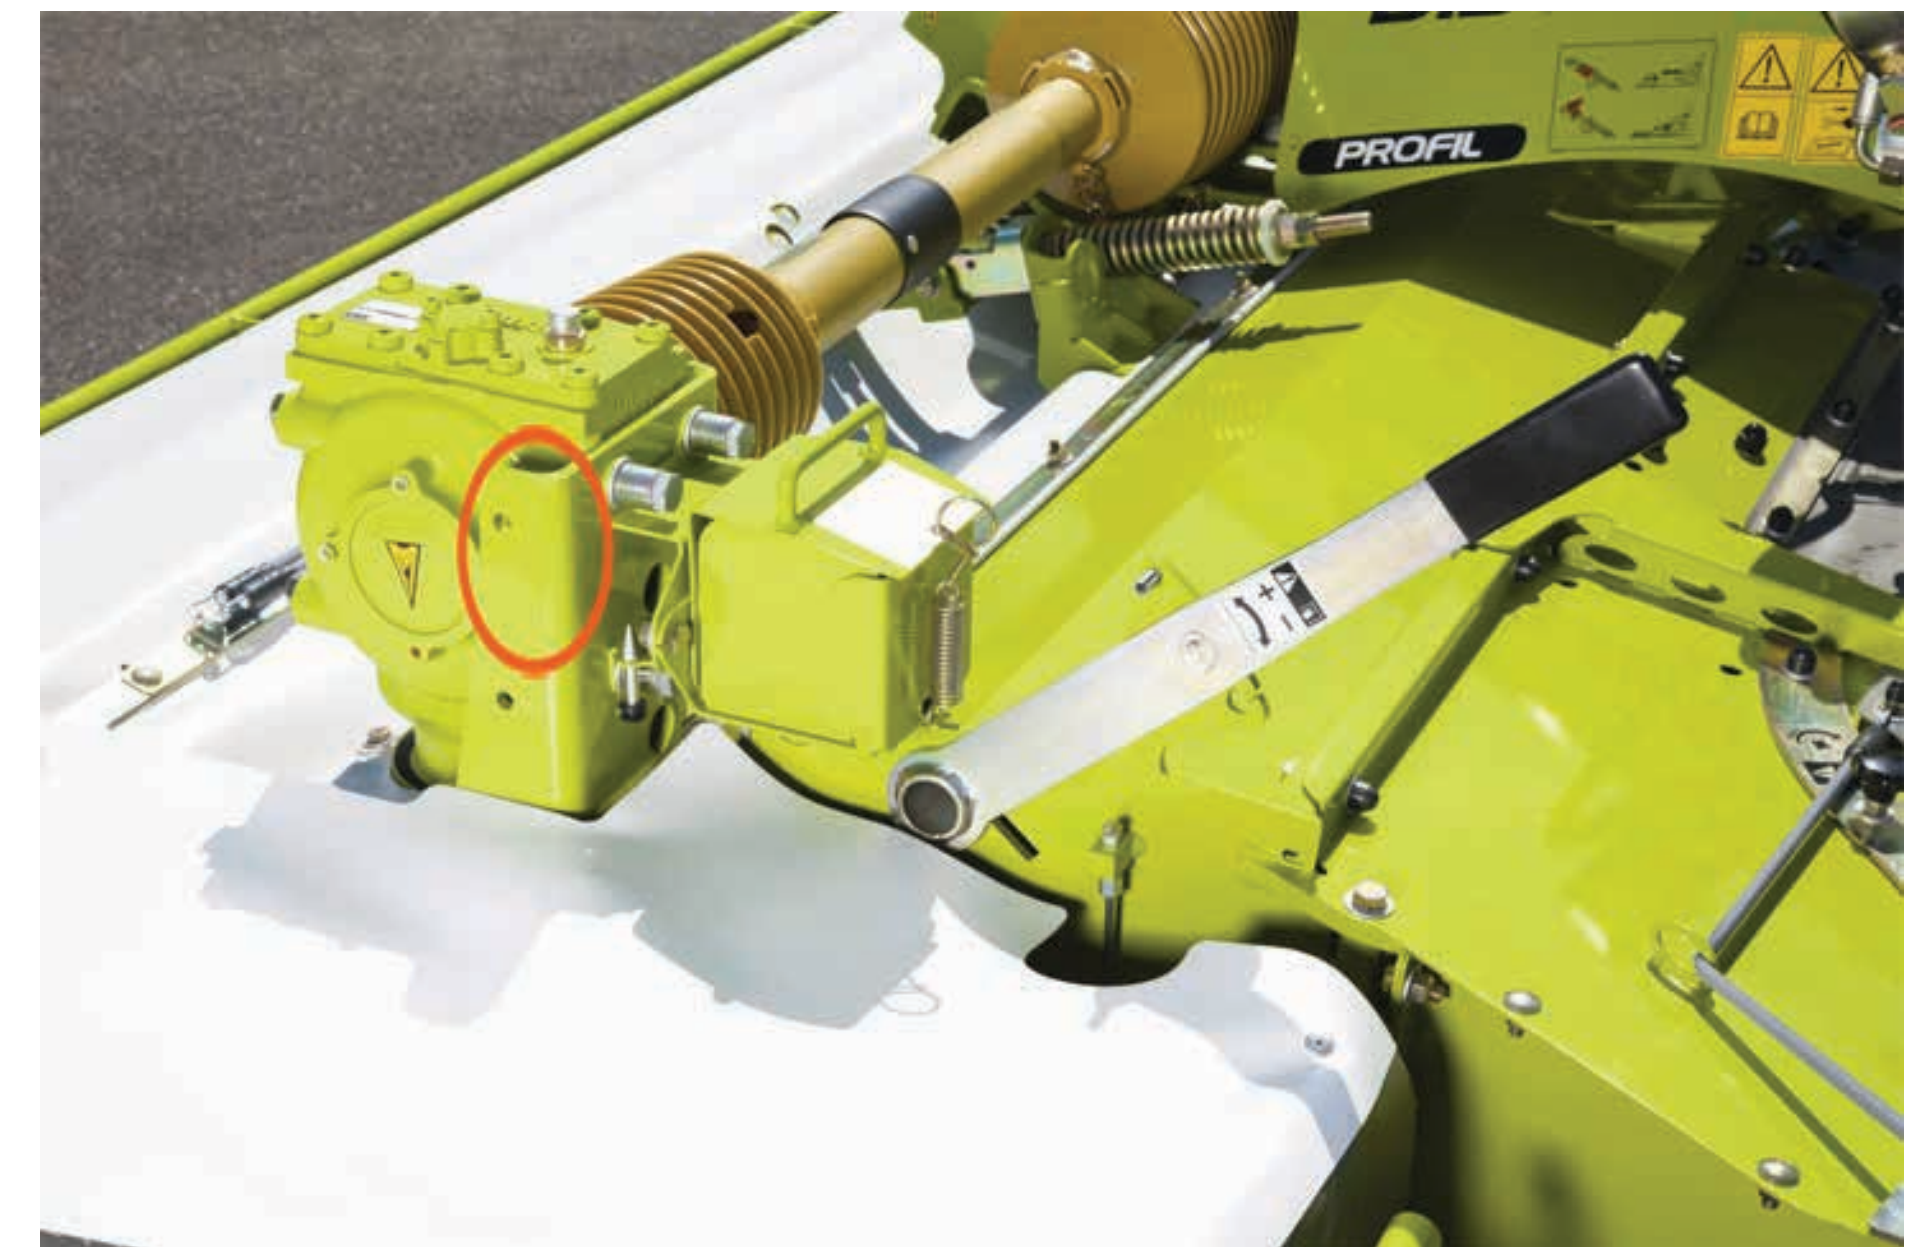



Fingercrimper

Træk

- Trækket sker via remskiver
- Remmen strammes med en rygstrammerulle
- Rygstrammerullen løsnes med håndtaget for hurtigskift af knive
- Kontrol af fjederens forspænding med en indstillingshjælp
- Remmen er korrekt forspændt fra fabrikken
- Opstramning af remmen med en stilleskrue
- Omdrejningstallet kan reduceres fra 1.100 omdr./min. til 910 omdr./min., hvis der er behov for det

Fordele

- Enkel kontrol af forspændingen
- Ukompliceret service
- Høj driftssikkerhed

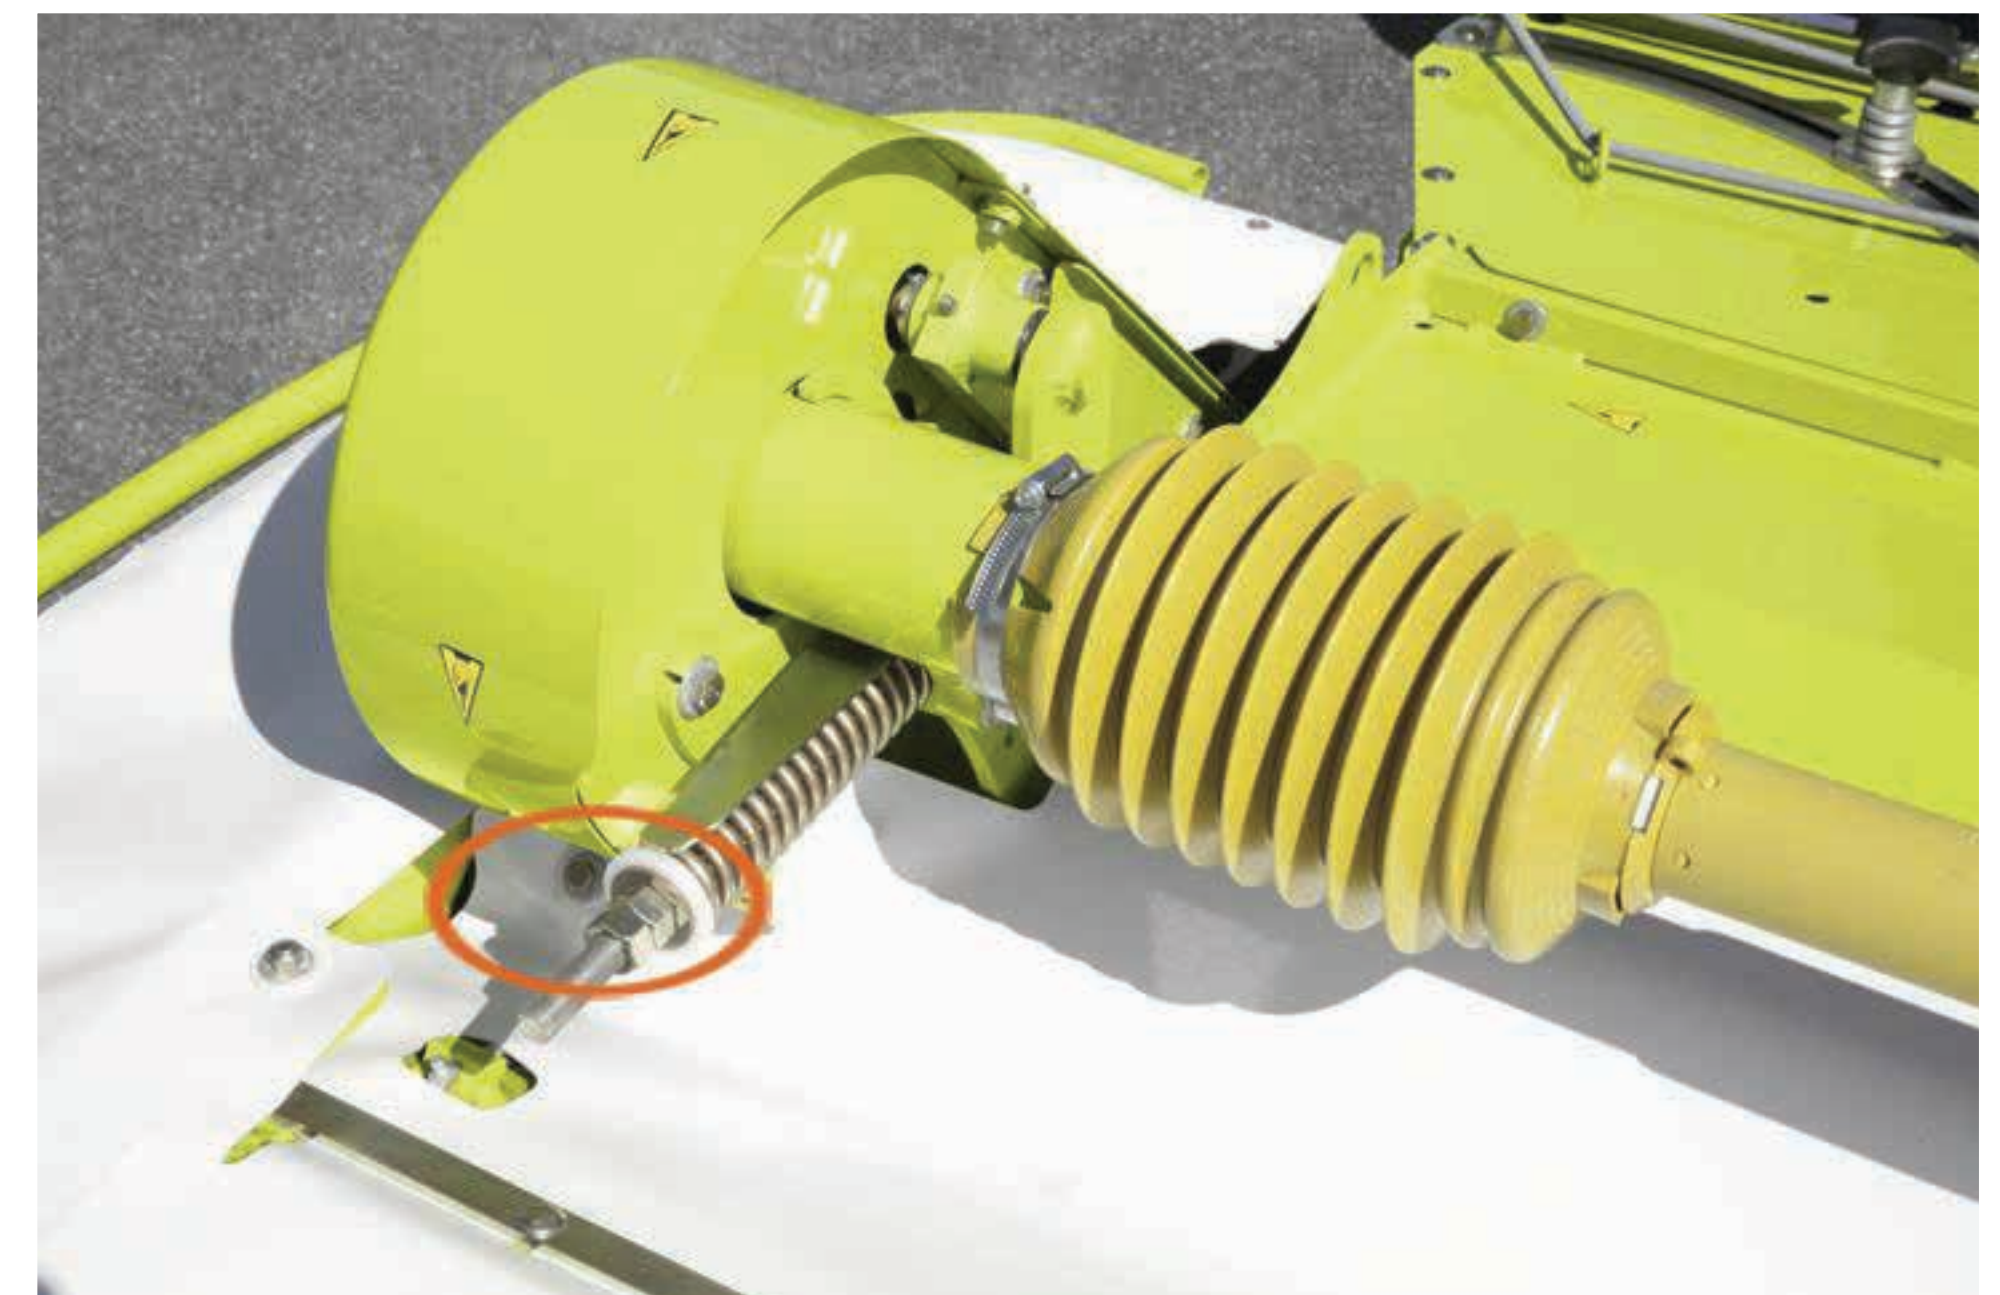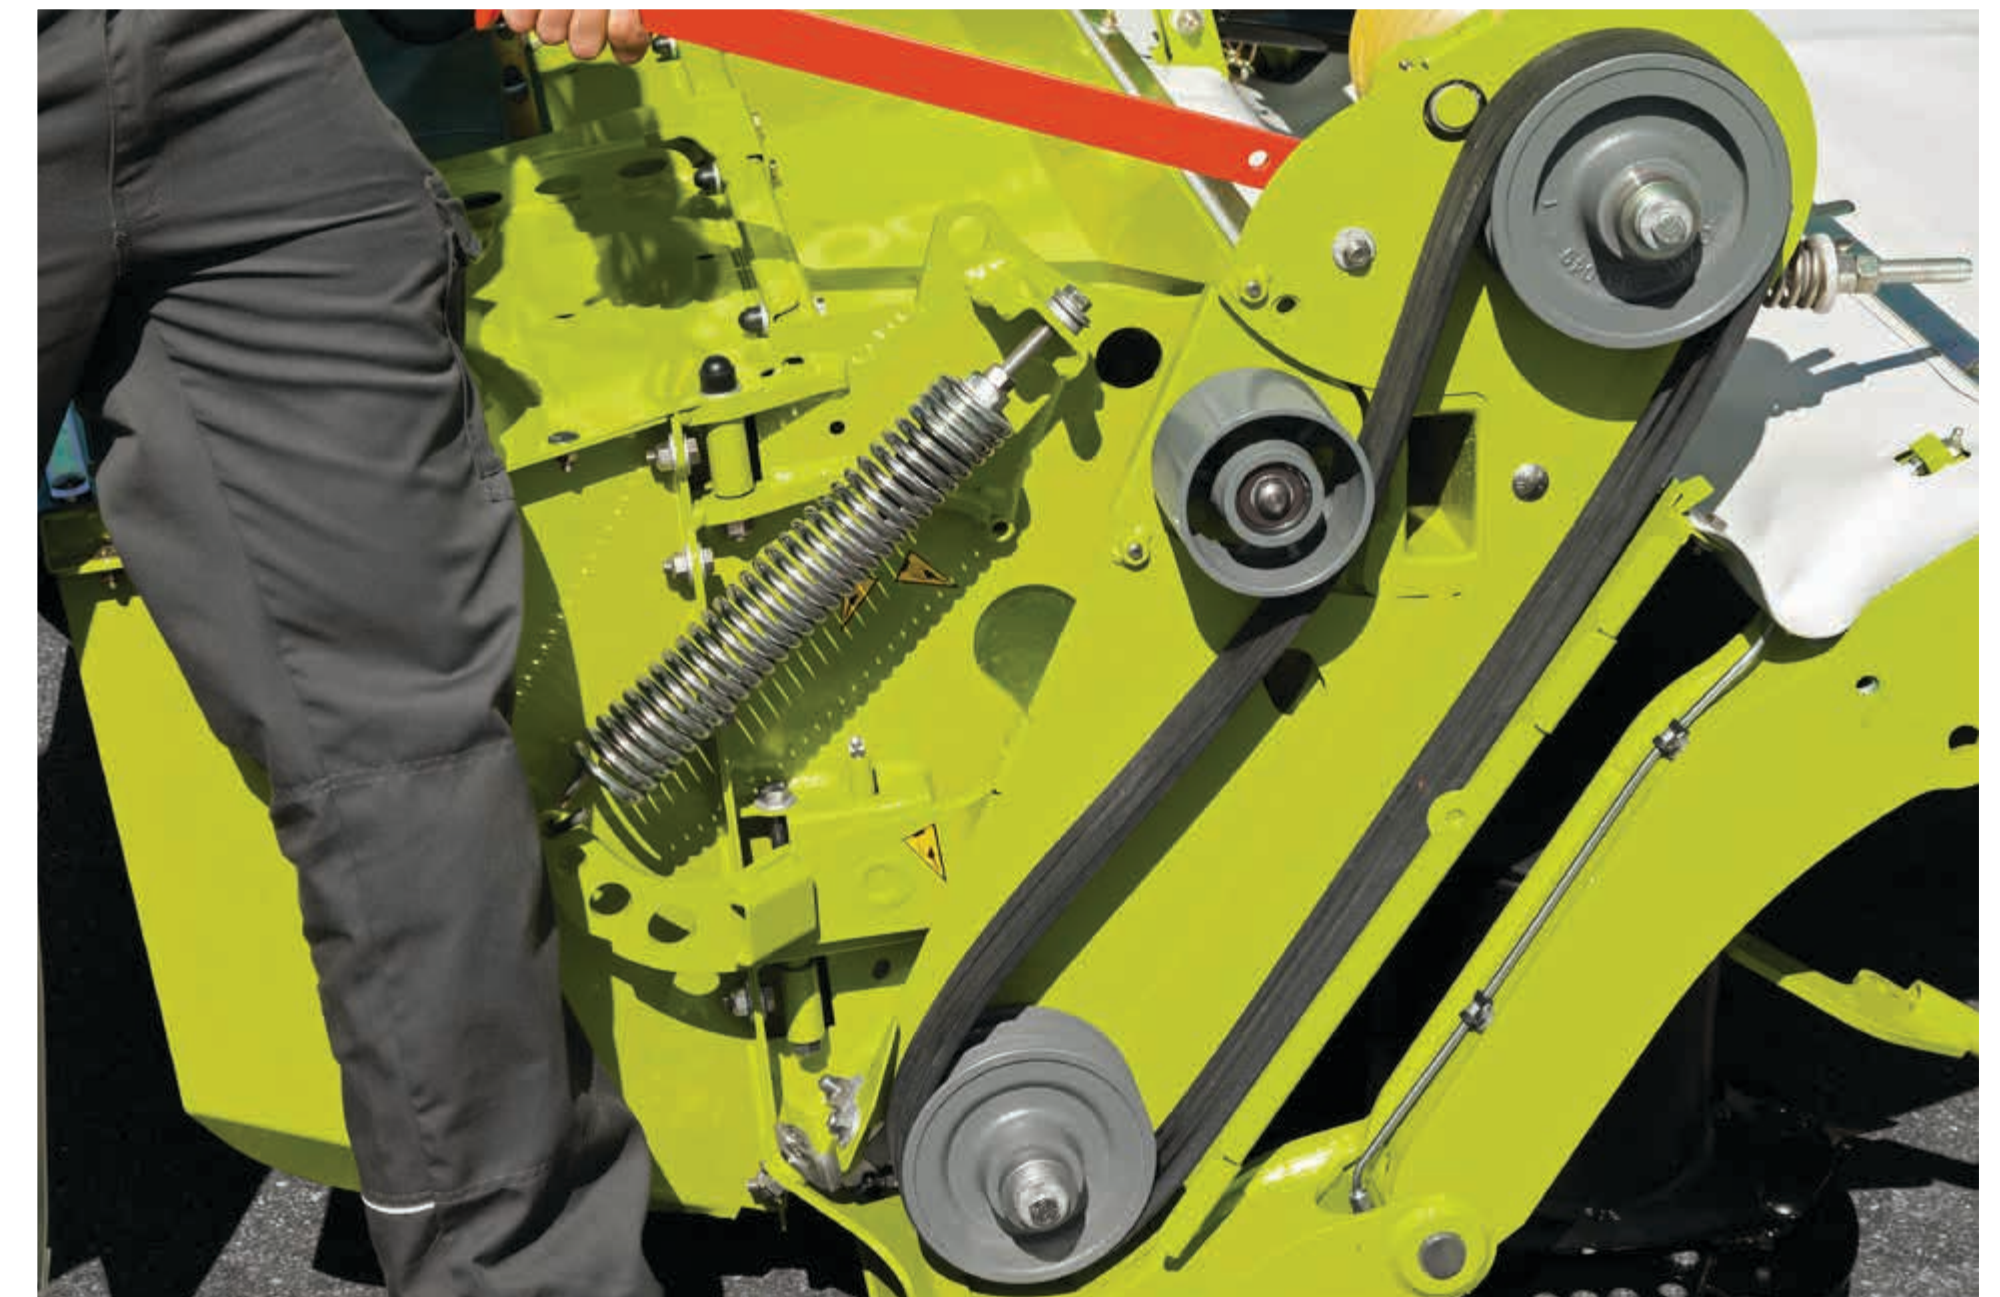

Ekstraudstyr

Skårpladeforlængelser

- DISCO 3600 FC/FRC: Som standard
- DISCO 3200 FC/FRC: Kan bestilles via res.nr. til meget smal skårlægning
- DISCO 3200 FC: Kan bestilles via res.nr. (000 481 075.1)



Slåmaskine

Materialestrøm

- Indføringstromler på de yderste knivskiver
- Ekstra halvtromle til modeller uden crimper
- Indføringstromler med kraftige indføringslister (slidlister der kan udskiftes)
- Skårpladeforlængelser til maskiner med crimper giver mulighed for smal skårlægning
- DISCO 3600 FC/FRC: Skårpladeforlængelser som standard
- DISCO 3200 FC/FRC: Skårpladeforlængelser kan bestilles via Service & Parts

Fordel

- Meget høj kapacitet
- Førsteklasses skårform
- Mulighed for smal skårlægning mellem traktorsporet også på brede maskiner med crimper



Marktilpasning og aflastning

ACTIVE FLOAT	40
Marktilpasning	43

ACTIVE FLOAT DISCO MOVE

Hydro-pneumatisk aflastning af slåmaskinen

- Fire kvælstofakkumulatorer, der er integreret i 3-punktsbukken, udligner bevægelser op og ned på slåmaskinen
- Aflastningstrykket kan indstilles fra førersædet
- Det aktuelle aflastningstryk kan aflæses på et trykmanometer (1) eller i terminalen (ekstraudstyr)

Fordele

- Mulighed for fleksibel reaktion på skiftende betingelser
- Enkel kontrol og indstilling af aflastningstrykket fra kabinen
- Manometer og tilslutninger kan monteres individuelt



ACTIVE FLOAT

Hydro-pneumatisk aflastning af slåmaskinen

- Som standard på alle DISCO MOVE modeller
- Aflastningscylinder placeret under løftecylinderen i modsat retning
- Funktionen integreret i kinematikken

Fordele

- Ensartet marktryk i hele den lodrette bevægelse
- Aflastning af slåmaskinen uafhængigt af traktoren og i alle stillinger
- Ingen begrænsning fra inert i frontlifte




ACTIVE FLOAT

Indstilling

- Den anbefalede grundindstilling kan fra fabrikken aflæses på et manometer
- Indtastning af aflastningstrykket afhængigt af model via et olieudtag eller med betjeningsdelen (ISOBUS-terminal, COMM II, OPERATOR)
- Indstilling af ACTIVE FLOAT under menupunktet „Betjening“
- Princippet er: Så meget aflastning som muligt, ikke mere belastning end nødvendigt

Fordele

- Komfortabel betjening
- Aflastningstrykket kan til enhver tid indstilles og er let at aflæse
- Effektiv marktilpasning sikrer god afskæringskvalitet
- Skånsom behandling af græsbunden, forbedret genvækst og mindre tilsmudsning af foderet
- Markant mindre slid på knivbjælken

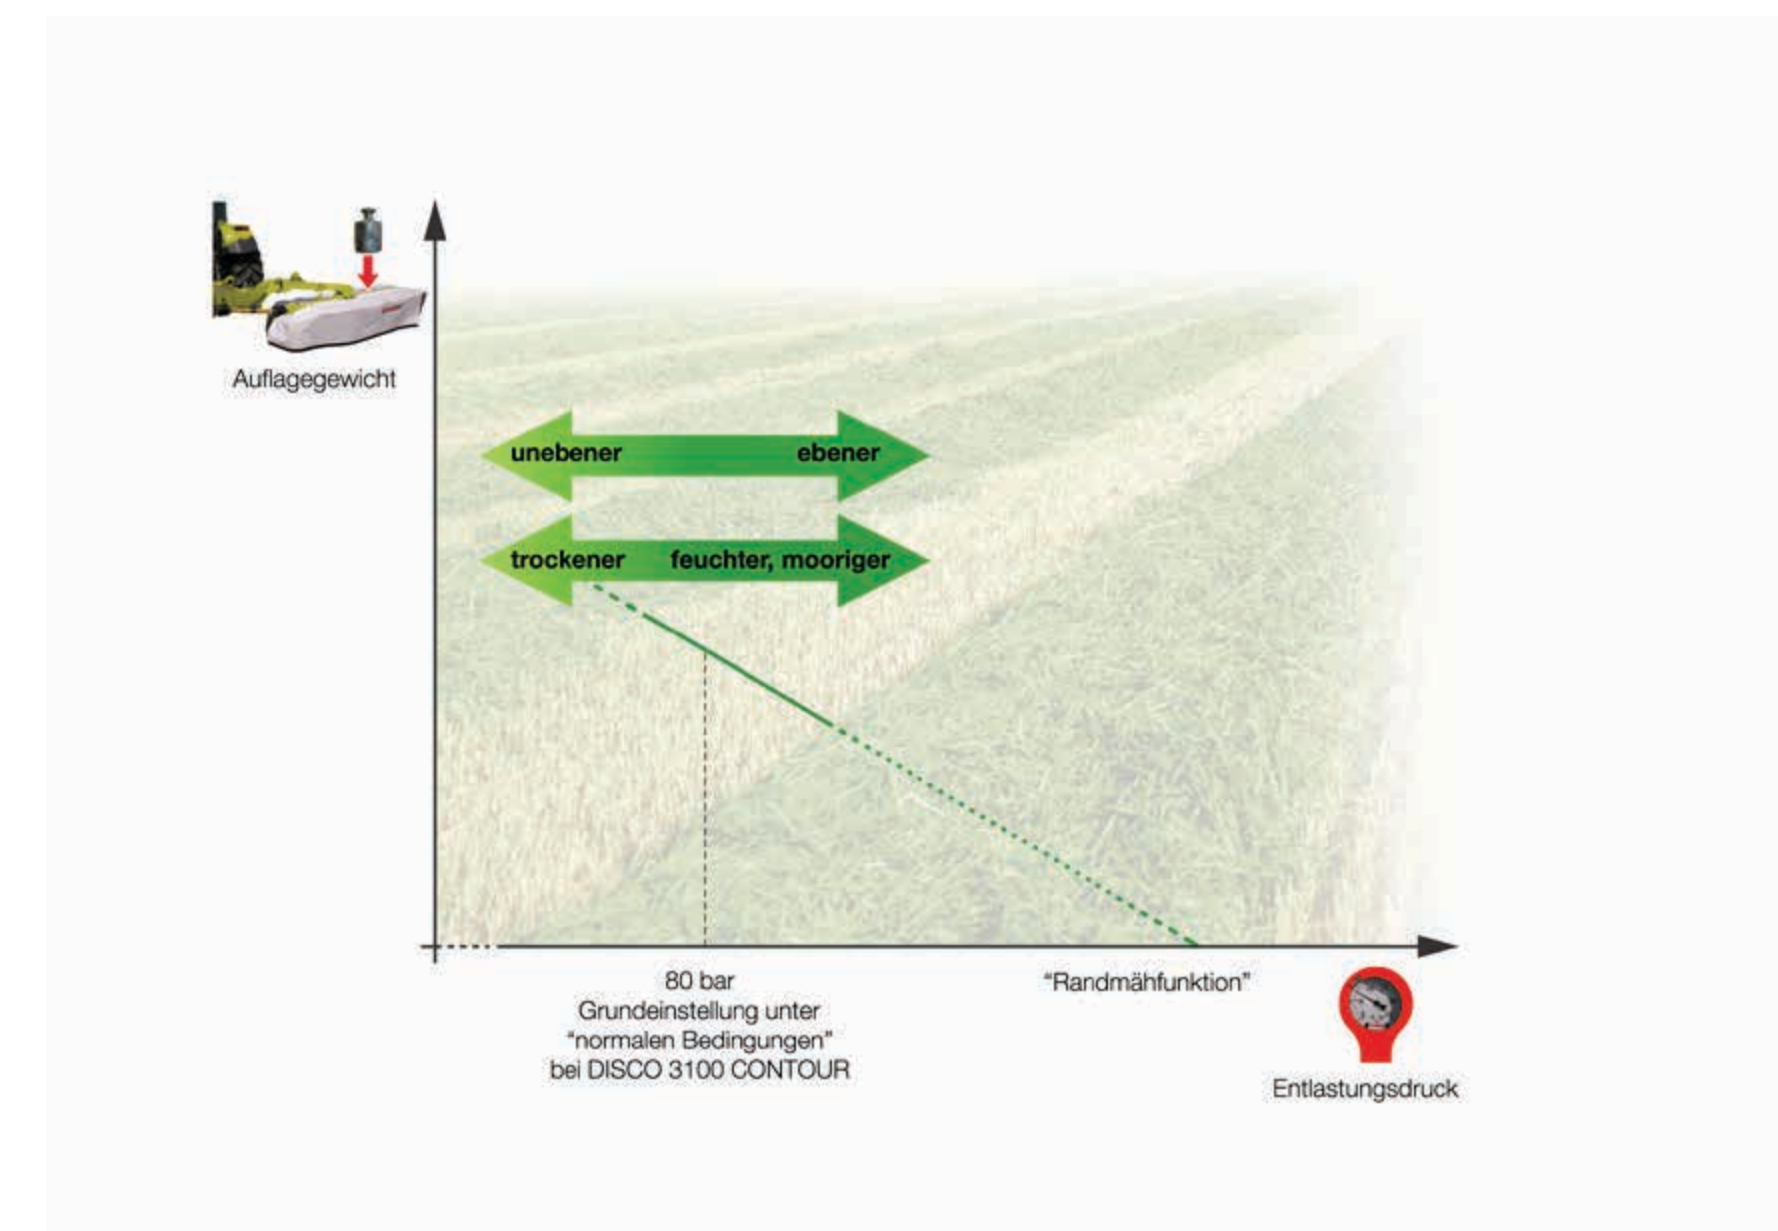


Marktilpasning DISCO MOVE

MOVE betyder:

- Separate løfte- og aflastningscylindre integreret i trækbommen
- Bevægelsesfrihed i lodret plan, 600 mm opad og 400 mm nedad
- Slåmaskinen tilpasser sig til lange ujævnheder i marken med den intelligent konstruerede kinematik
- Knivbjælken følger korte ujævnheder i marken på grund af det lave drejepunkt

Fordele

- Godt samspil mellem bjælkedrejepunktet, tværpendlingen og kinematikken
- Forbedret tilpasning til markens ujævnheder når man arbejder med meget store traktorer og høj arbejdshastighed

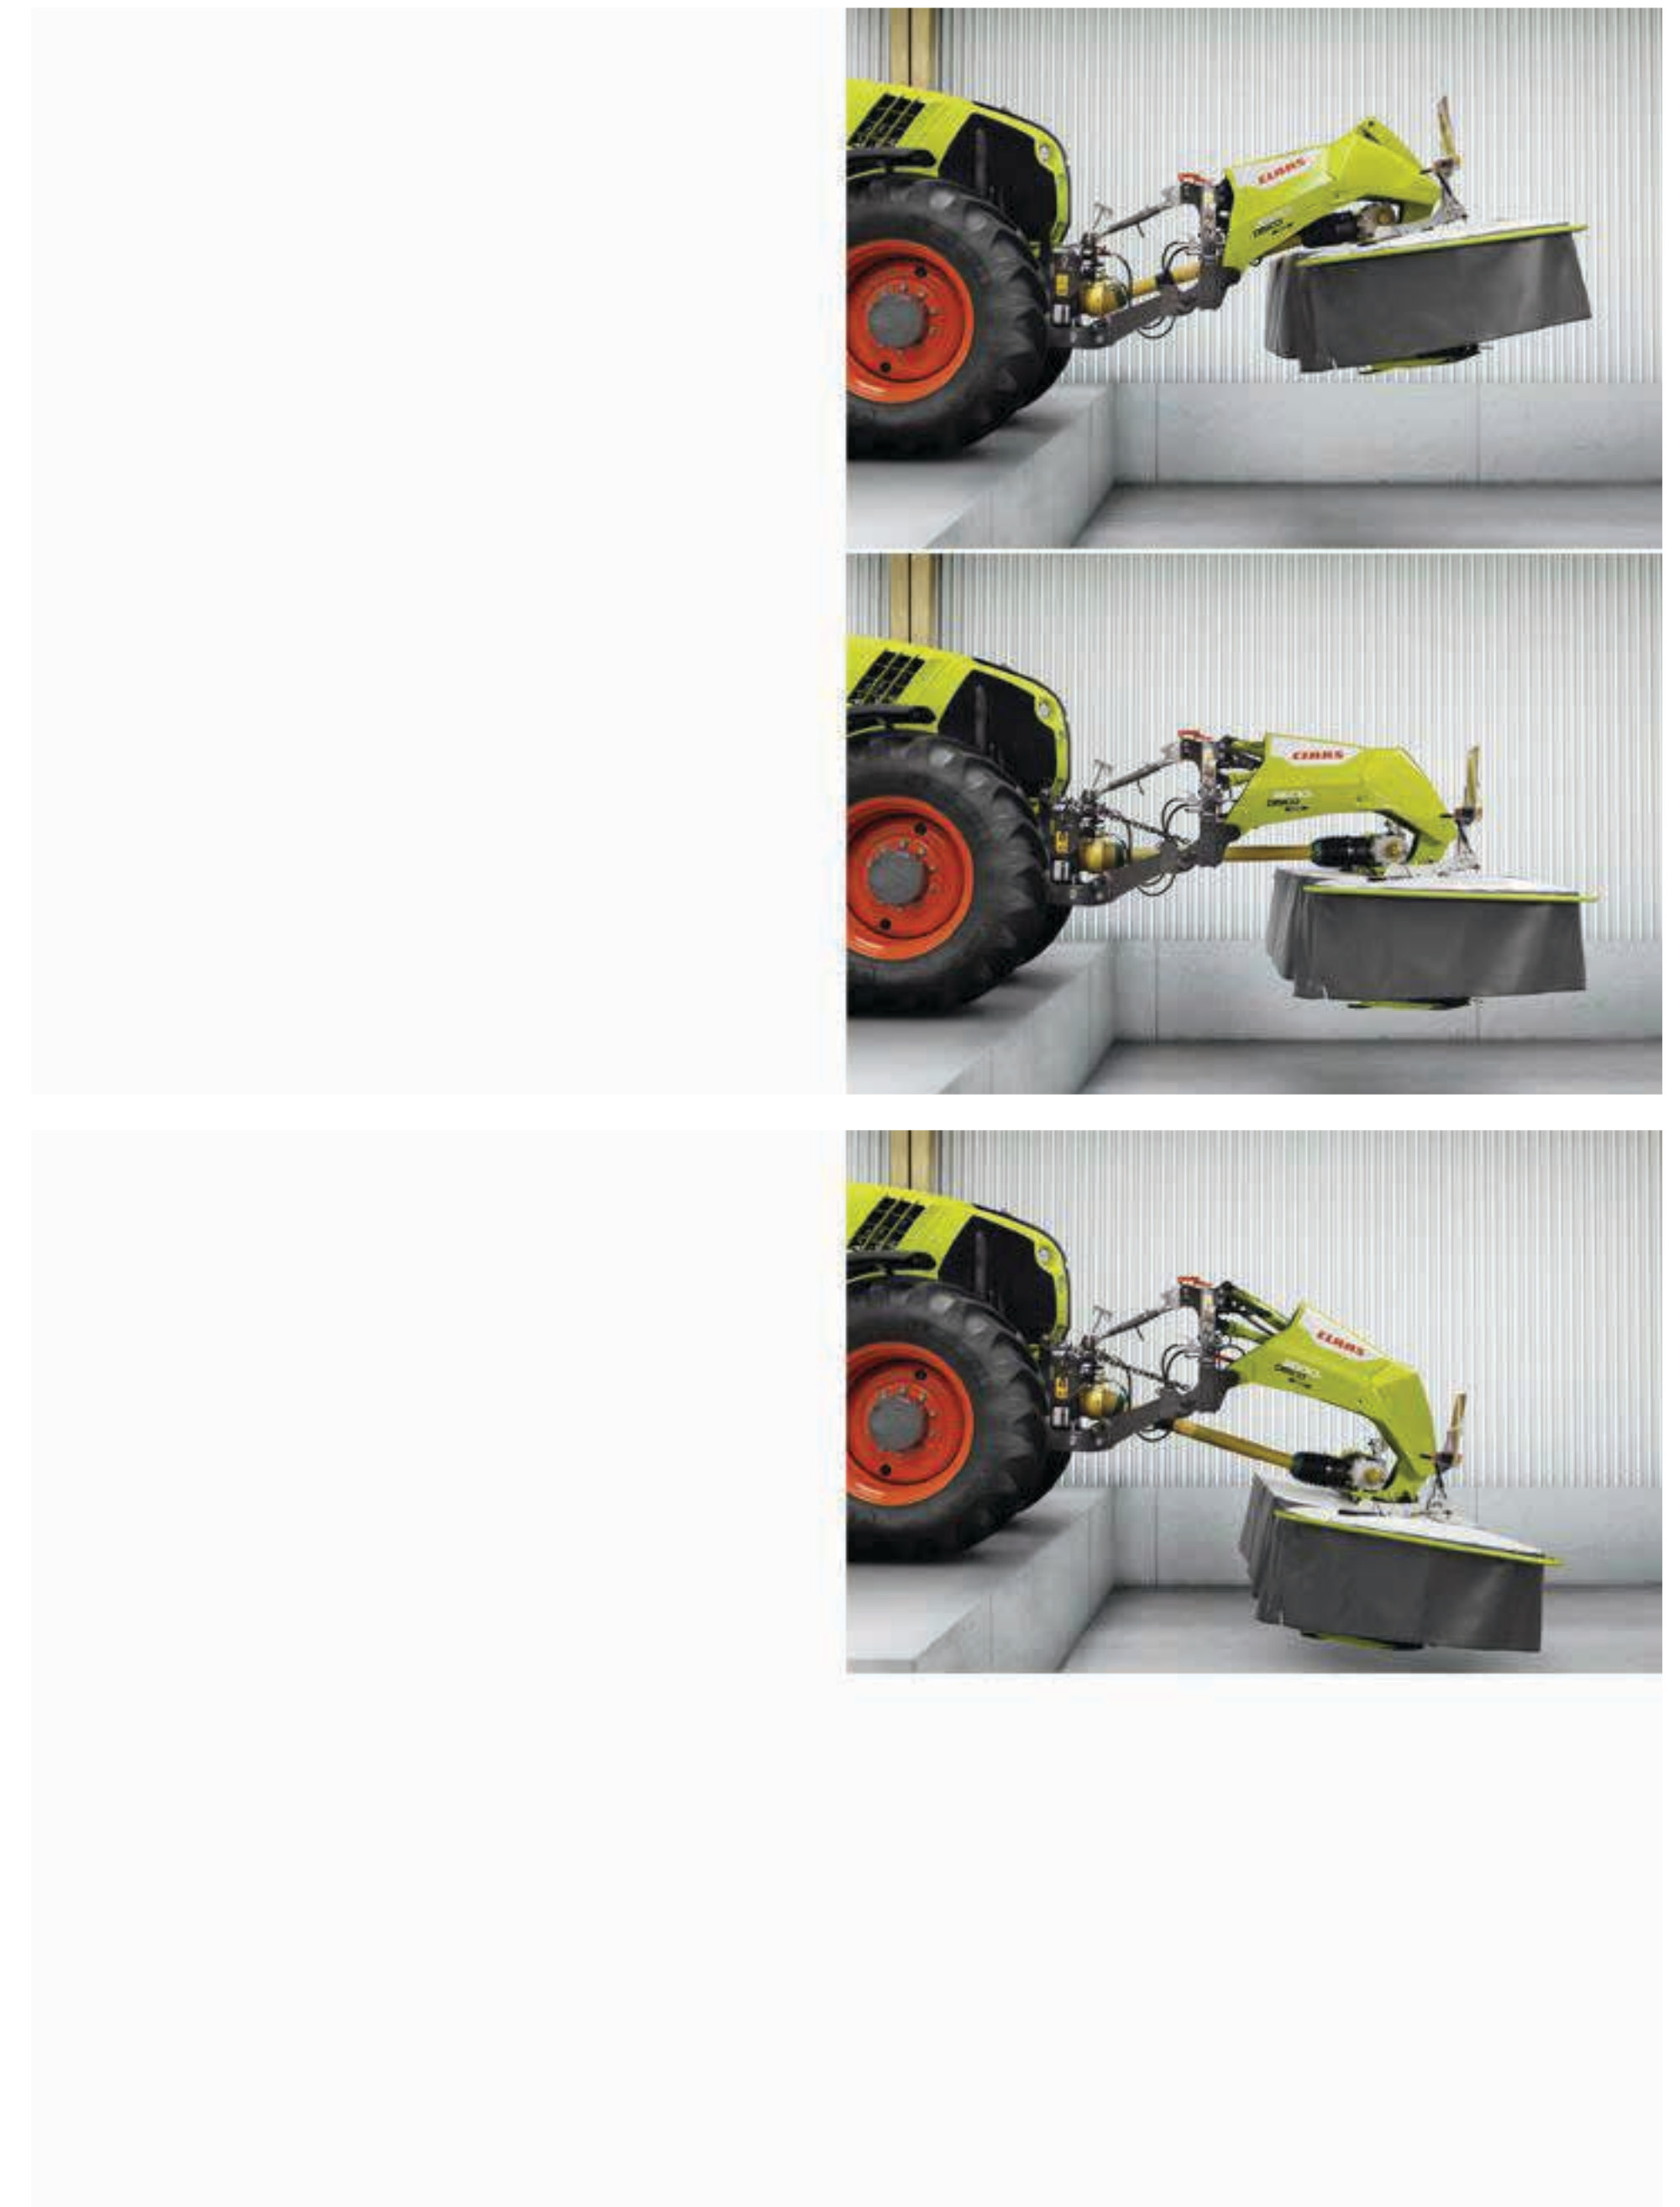


Marktilpasning

DISCO MOVE

- Bevægelsen sker endimensionalt og uafhængigt af inertien på liftene på store traktorer
- Kinematikken giver mulighed for meget store bevægelser i lodret plan
- Cylindre, der er tilpasset til hinanden, understøtter marktilpasningen, også i meget kuperet terræn

Fordele

- Traktorliften har ingen virkning på marktilpasningen
- God marktilpasning også ved meget høj kørehastighed

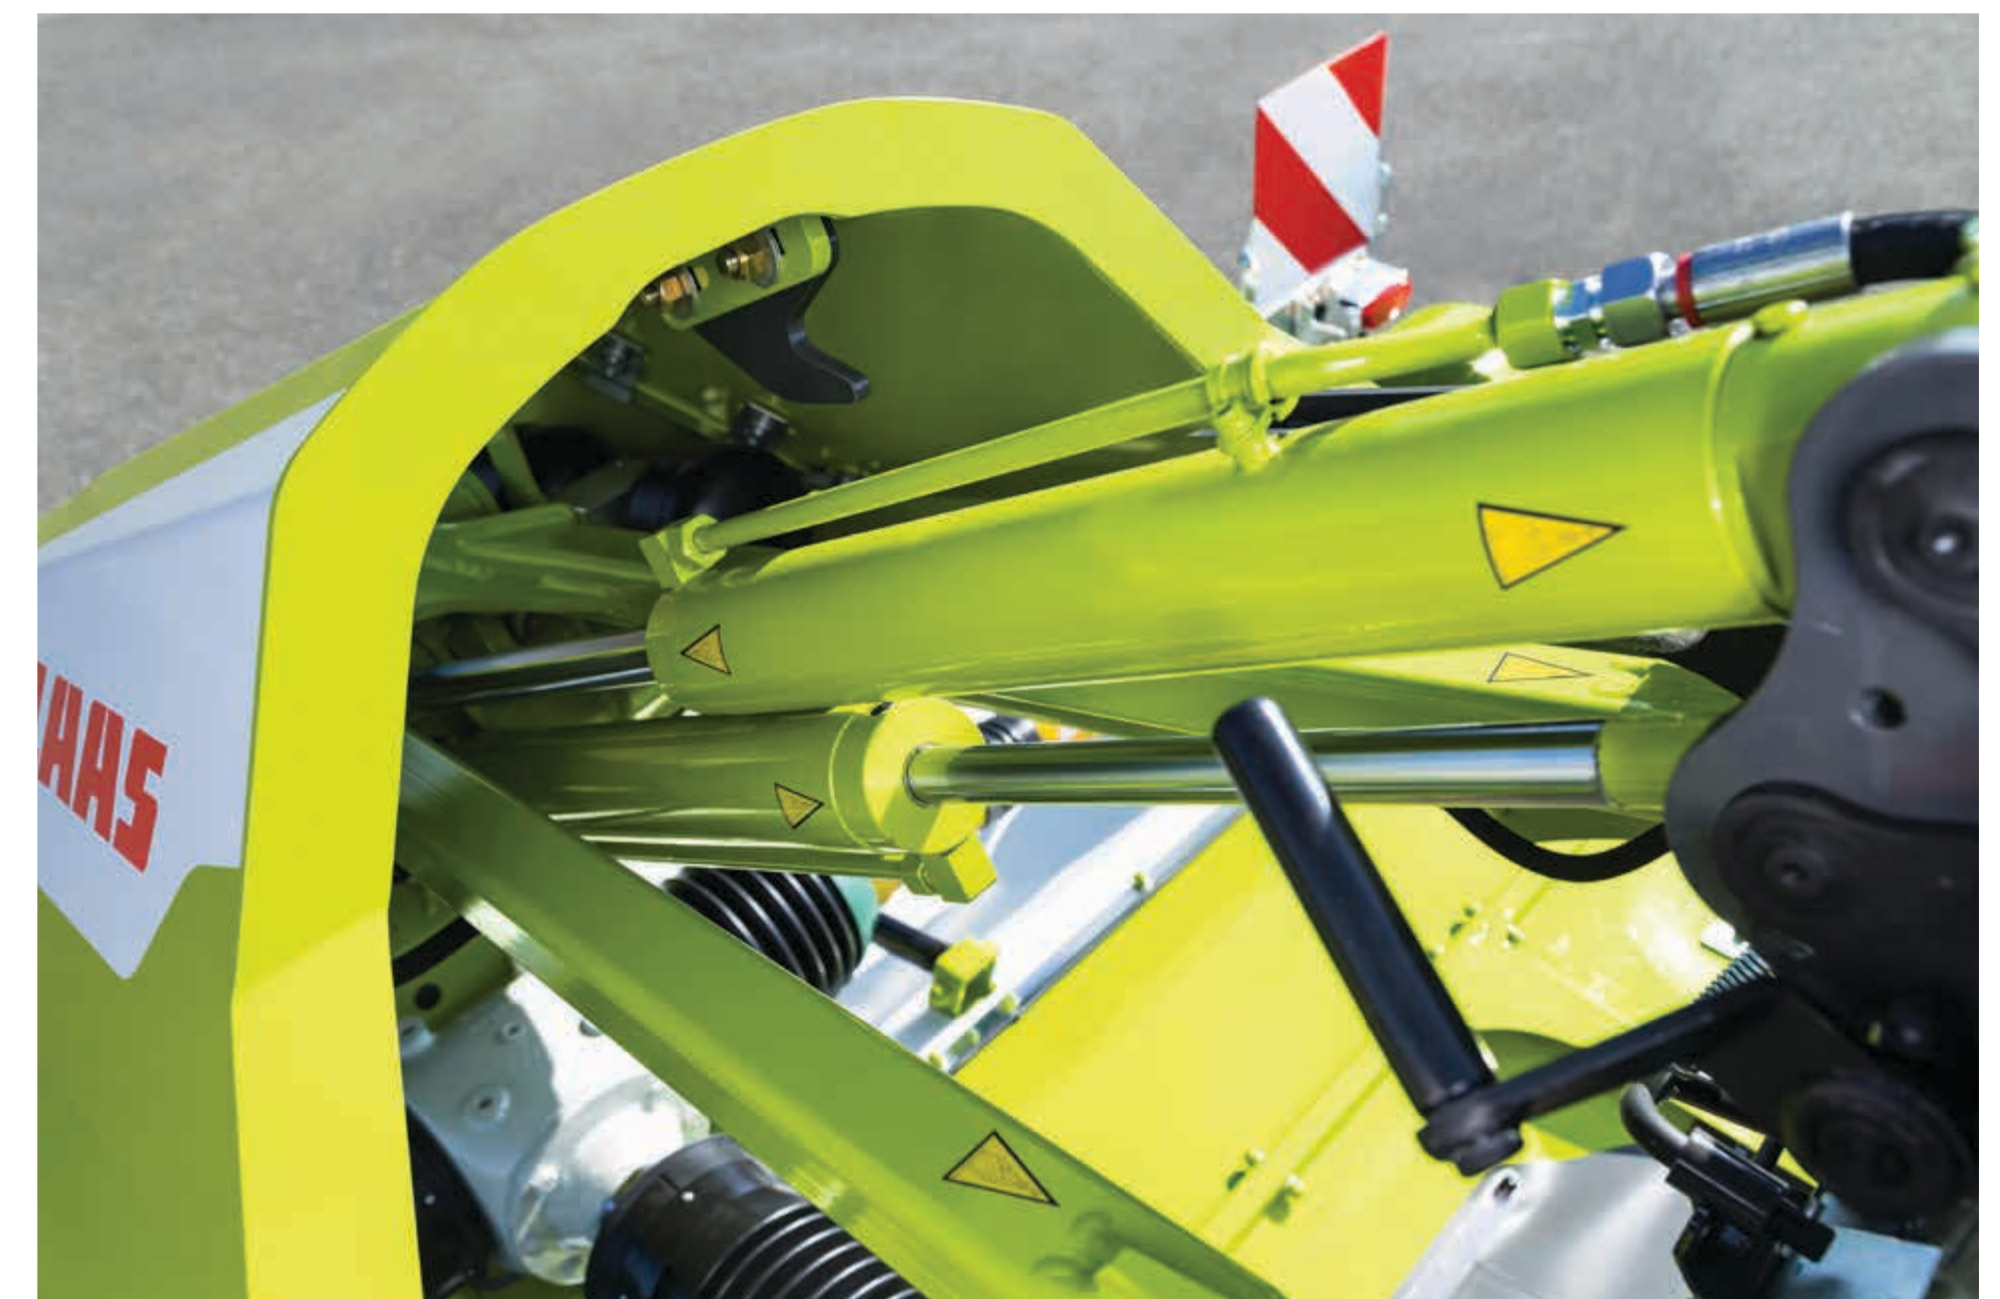

Drejepunkter

- På tværs af kørselsretningen på grund af frit pendlende ophæng med pendulbuk
- I kørselsretningen med meget lavt drejepunkt på knivbjælken

Fordele

- Den bugserede bjælke tilpasser sig præcist til markkonturen
- Lav marktilpasning sikrer, at maskinen ikke går ned i jorden
- Drejepunkterne kan smøres



Sikkerhed og transport

Transport

47

Ekstraudstyr

Sikker kørsel

- Advarselstavler med lys som ekstraudstyr på alle DISCO frontslåmaskiner
- Klapbare advarselstavler med lys til DISCO 3600 og DISCO 3200
- Ekstraudstyr, afhængigt af land
- Spejle til overblik over den tværgående trafik

Fordele

- Trafiksikkerhed trods bred maskine
- Sikker kørsel ud i vejkryds

Salgskode	Beskrivelse
DI_S03/0200	Advarselstavler med lys
DI_S03/0310	Dobbeltspejle




Betjening og indstilling

Betjening

49

Ekstraudstyr

- Overvågning af omdrejningstal og trykindikator
Frontslåmaskinen er inkluderet i overvågningen af omdrejningstallet for flyverslåmaskinen
 - Aflastningstrykket vises i terminalen
- Regulering af aflastningstrykket
 - Aflastningstrykket indstilles og reguleres automatisk og sammen med de bageste slåmaskiner
- Aktivering af op- og nedklapningen af skærmdugene
 - Skærmdugene i siderne klappes automatisk op og ned sammen med de bageste skærmduge
 - Kan kun bruges sammen med hydraulisk opklapning af skærmduge på frontslåmaskinen
- Styring af hævnings af frontslåmaskine
 - Hævningen af frontslåmaskinen sker med betjeningssoftwaren i flyverslåmaskinen

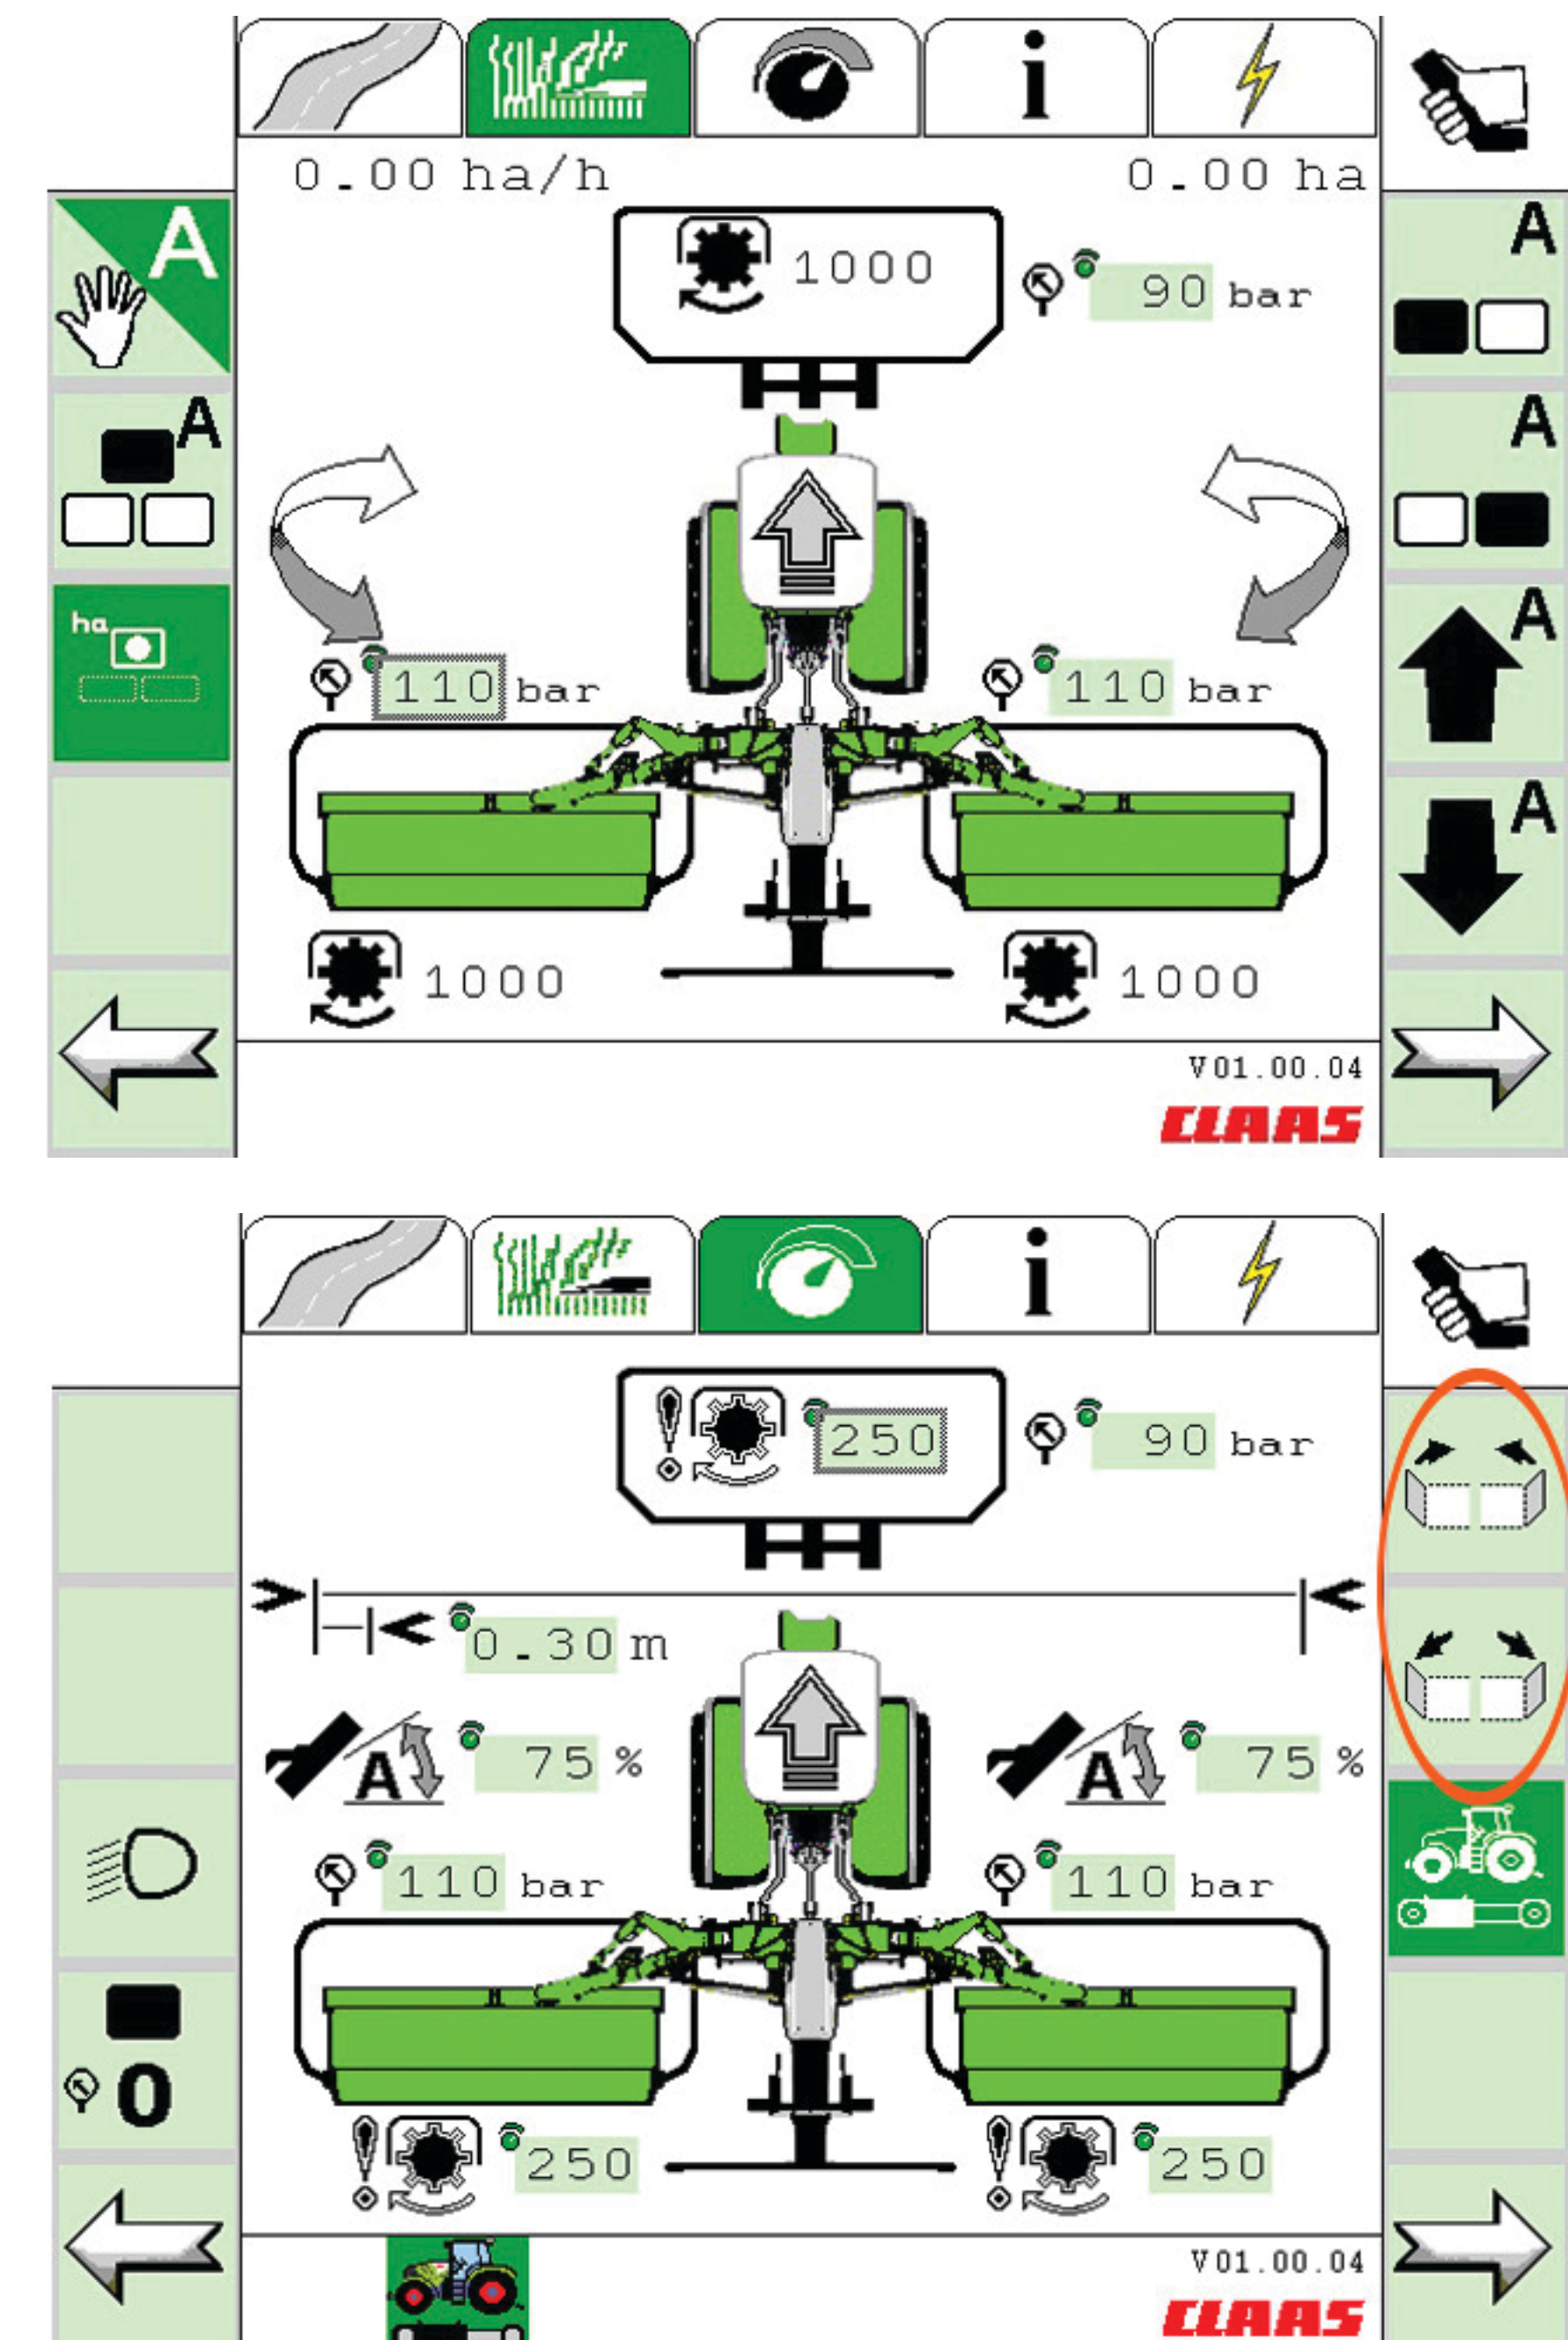

Argumenter

Overbevisende argumenter	51
Tekniske data	53

Overbevisende argumenter

- Enestående MAX CUT knivbjælke til ren, slagkraftig og sikker skårlægning under alle betingelser.
- Transmission med reduceret omdrejningstal på 850 omdr./min. sparer op til 20 % brændstof
- SAFETY LINK sikkerhedsmodul i knivbjælken beskytter transmissionen mod skader og deraf følgende yderligere skader
- Op til 3,40 m skårlægningsbredde til større overlapning mellem frontslåmaskinen og den bagmonterede slåmaskine
- Arbejde med store traktorer uden den begrænsning af marktilpasningen, der kan opstå på grund af den store frontlift
- Meget fin marktilpasning i vanskeligt terræn og ved høj hastighed på grund af den intelligente bæreamskinematik, tværendlingen og det lavtliggende bjælkedrejepunkt
- Godt udsyn over maskinen på grund af den smalle 3-punktsbuk
- Hydraulisk aflastning af slåmaskinen ACTIVE FLOAT som standard
- Servicevenlige Walterscheid kraftoverføringsaksler med 250 timers smøreinterval
- Enkel vedligeholdelse på grund af god tilgængelighed til alle komponenter
- Vigtige indstillinger kan udføres uden brug af værktøj
- Høj trafiksikkerhed med advarselstavler med lys og spejle til tværgående trafik (begge ekstraudstyr)
- Hydraulisk op-/nedklapning af skærmdugen som ekstraudstyr



Grovfoderhøstere fra CLAAS




Tekniske data

Model	Arbejdsbredde	Transportbredde
3600 FRC MOVE	3.40 m	3.400 mm
3600 F MOVE	3.40 m	3.400 mm
3600 FC MOVE	3.40 m	3.400 mm
3200 FRC MOVE	3.00 m	3.000 mm
3200 F MOVE	3.00 m	3.000 mm
3200 FC MOVE	3.00 m	3.000 mm




Tekniske data

Model	Hydr. opklappelige skærmduge i siderne	Skårbredde
3600 FRC MOVE	Kan leveres på bestilling	1700-2600 mm
3600 F MOVE	Kan leveres på bestilling	1800-2600 mm
3600 FC MOVE	Kan leveres på bestilling	1600-3200 mm
3200 FRC MOVE	Kan leveres på bestilling	1200-2200 mm
3200 F MOVE	Kan leveres på bestilling	1300-2000 mm
3200 FC MOVE	Kan leveres på bestilling	1200-3000 mm



Tekniske data

Model	Antal knivskiver pr. slåmas- kineenhed	Antal knivblade pr. knivskive	Knivbladsmål
3600 FRC MOVE	8	2	115 x 48 x 4 mm
3600 F MOVE	8	2	115 x 48 x 4 mm
3600 FC MOVE	8	2	115 x 48 x 4 mm
3200 FRC MOVE	7	2	115 x 48 x 4 mm
3200 F MOVE	7	2	115 x 48 x 4 mm
3200 FC MOVE	7	2	115 x 48 x 4 mm



Tekniske data

Model	Hurtigskift af knive	Periferihas- tighed knivb- lade	Omdre- jningstal knivskiver	Stubhøjde	Trinløst ind- stillelig stub- højde	Stubhøjde slæbesko til højt snit	Stubhøj- de dobbelte slæbesko til højt snit
3600 FRC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3600 F MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3600 FC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3200 FRC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3200 F MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60
3200 FC MOVE	Ja	90 m/s	3.200 ot/min	40 mm	30-70 mm	+ 30 mm	+ 60



Tekniske data

Model	Hydro-pn. aflastning af slåmaskinen	Vægt	Till. totalvægt	Advarselstavler med lys	Hydr. transportlås
3600 FRC MOVE	Ja	1.420 kg	1.520 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres
3600 F MOVE	Ja	1.060 kg	1.160 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres
3600 FC MOVE	Ja	1.490 kg	1.390 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres
3200 FRC MOVE	Ja	1.250 kg	1.350 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres
3200 F MOVE	Ja	970 kg	1.070 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres
3200 FC MOVE	Ja	1.220 kg	1.320 kg	Kan leveres på bestilling	Kan ikke leveres



Tekniske data

Model	Effektforbrug kW/hk	Monteringskategori	Hydrauliske olieudtag	PTO-omdrejningstal
3600 FRC MOVE	63 / 85 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min
3600 F MOVE	52 / 70 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min
3600 FC MOVE	60 / 85 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min
3200 FRC MOVE	51 / 70 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min
3200 F MOVE	40 / 55 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min
3200 FC MOVE	51 / 70 kW/hk	Kat. II	1 x EV 1 x EV + 1 x DV	1.000 ot/min 850 ot/min

