



Skärbord

Skärbord för tröskor

LEXION TRION AVERO DOMINATOR

CLAAS




Mångsidighet.

CLAAS har tröskor som passar för alla gårdar och skördar. Med rätt skärbord kan tröskan utnyttjas effektivt och med full kapacitet.

CLAAS har ett stort urval av skärbord.

Klassiker från CLAAS.

- CERIO: Standardskärbordet för högsta kapacitet i spannmål
- VARIO: Specialisten för spannmål och raps med variabel skärbordsbotten
- MAXFLEX: Flexibelt skärbord för skörd av lågväxande grödor med minimalt spill
- CONVIO: Skärbordet med band för alla grödor
- CORIO: Majsplockaren för kärnmajs och Corn-Cob-Mix
- Vikbord: Kompakt och smart lösning för smala vägar och mindre fält

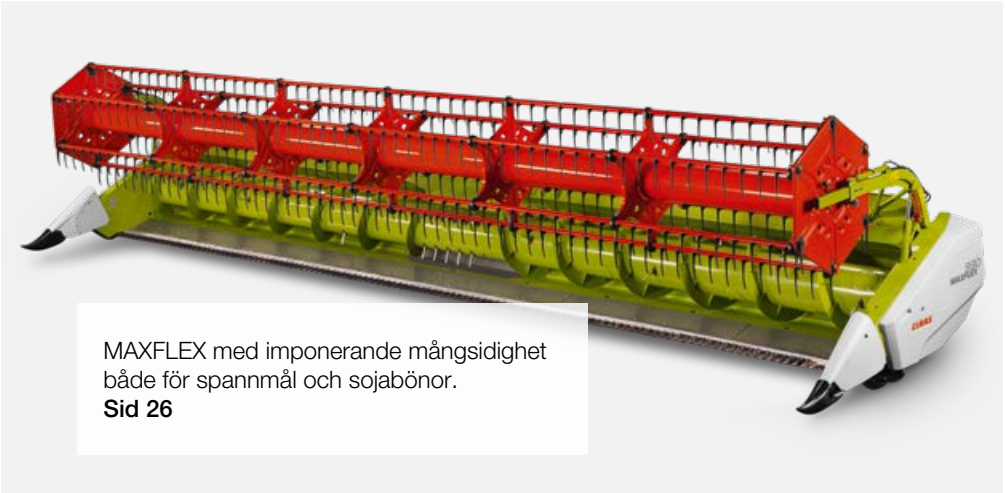

Översikt skärbord	6
Standard skärbord	8
CERIO skärbord	12
VARIO skärbord	16
CERIO / VARIO utrustning	22
CERIO / VARIO risskörd	24
MAXFLEX skärbord	26
CONVIO FLEX / CONVIO	30
CONVIO FLEX / CONVIO, utrustning	38
Vikbord	40
CORIO CONSPEED, CORIO	44
SUNPEED	52
SWATH UP	56
Inmatningskanal	60
Skärbordsstyrning och registrering av skärbord	62
Utrustning	66
Skärbordsvagnar	68
Skärbordskompatibilitet	
Skärbord	70
Majsplockare	72
Fördelar	74
Tekniska data	75

Skärbord för alla grödor.

För alla världens skörderegioner och för varje tröskgröda finns det ett passande skärbord från CLAAS. Oavsett om det är för spannmål som vete, råg, korn, havre och rågvete, eller för raps, majs, solrosor, ris, soja, linser, gräs- och klöverfröer eller hirs. CLAAS skärbord ger din tröska potential till högsta kapacitet.

CLAAS stora urval av skärbord erbjuder alltid det rätta – för alla tröskor, alla skördar, alla grödor och alla förhållanden.

Standard skärbord



CERIO 930-560



VARIO 930-500



VARIO 1380 / 1230 / 1080



MAXFLEX



CONVIO FLEX / CONVIO



Vikbord



CORIO CONSPEED



CORIO



SUNSPEED



SWATH UP



Stort urval av skärbord.

För alla världens skörderegioner och för varje tröskgröda finns det ett passande skärbord från CLAAS.



combine-front-attachments.claas.com



Standard skärbord.

Standard skärbord C 490 till C 370 är konstruerade med fast skärbordsbotten.

Fördelar i sammanfattning:

- Inmatningsskriv med 580 mm diameter för optimalt materialflöde
- C 490, C 430 och C 370 för AVERO
- C 450, C 420 för DOMINATOR 130
- Robust knivdrivning
- Fast skärbordsbotten
- MULTIFINGER inmatningsskriv
- Hydraulisk haspeldrivning



Användning.


DOMINATOR och AVERO med kompakt CLAAS standard skärbord är ett perfekt val för driftsäker spannmålsskörd på mindre och oregelbundna fält.

Teknik.

- Fast skärbordsbotten
- Robust knivdrivning i oljebad
- 1120 slag/min
- Automatisk spänning av drivremmar
- MULTIFINGER inmatningsskruv
- Inmatningsskruv med 580 mm diameter
- Steglös höjdställning för inmatningsskruven



Robust transmission.

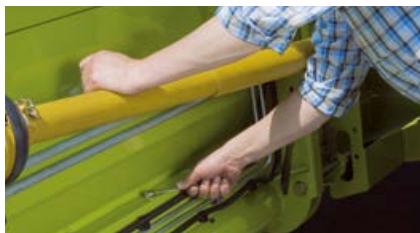

Avståndet mellan avstrykarna och inmatningsskruven kan ställas in från utsidan på skärborden C 490, C 430 och C 370.



Skärborden C 450 och C 420 kan båda användas till DOMINATOR 130.



Skärbordsvagn för snabb flyttning mellan fälten, även på längre avstånd.




CERIO skärbord.

Modellerna CERIO 930 till 560 – CLAAS utökade serie standard skärbord, ett optimalt alternativ för spannmåls-skörden, baserade på VARIO skärborden 930 till 500.

Fördelar i sammanfattning:

- Inmatningsskriv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- Optimerad utformning av haspeln för minimerad lindning
- MULTIFINGER inmatningsskriv
- Stråskiljare kan höjjusteras utan verktyg
- 200 mm manuellt justerbar förskjutning av skärbordsbotten

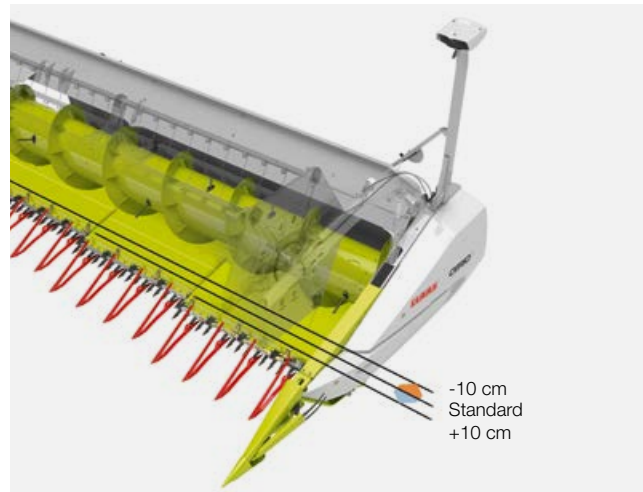

Teknik.

- Manuellt justerbar skärbordslängd från -100 mm till +100 mm
- 200 mm manuellt justerbar förskjutning
- Automatisk teleskopisk kraftöverföringsaxel för knivdrivningen
- Genomgående knivbalk och genomgående haspel
- Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning
- Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv via kraftöverföringsaxel
- Ny utformning på haspelfingrarnas axlar, infästning och lagring, allt för att minimera lindning
- Vinklat traversrör för bättre sikt över skärbordsbotten från förarhytten
- Steglös höjdinställning för inmatningsskruven
- Reversering av inmatningskanal och inmatningsskruv
- Avskraparna kan justeras från utsidan
- Automatisk parkerings- och transportposition
- Automatisk arbetsposition

Användning.

CERIO serien bygger på VARIO skärborden 930 till 560 och är perfekt lämpade för spannmålsskörd med hög kapacitet, oavsett om det är låg eller hög avkastning.

Skärbordsbotten kan justeras manuellt från -100 mm till +100 mm.

Enkelt att anpassa skärbordet till olika beståndsförhållanden.

Många olika modeller av CERIO 930 till CERIO 560 gör att de kan användas till LEXION, TRION och AVERO.



Justering av skärbordsbotten.

- Manuell justering på undersidan av skärbordet
- Tio skruvar för justering av skärbordsbotten
- Fem ställbara lägen: +100 mm, +50 mm, 0 mm, -50 mm, -100 mm

Risskörd.

Utrustning för skörd av ris finns som tillval för CERIO skärborden.




Robust drivning.

Knivdrivningens planetväxel ger mycket jämn gång och säker drift.

Den teleskopiska drivaxeln anpassar sig automatiskt när skärbordsbottens position ändras, utan manuell justering.

Inmatningsskruv och knivdrivning skyddas med individuella överbelastningskopplingar.

CERIO skärbord klarar de mest krävande skördeförhållanden.

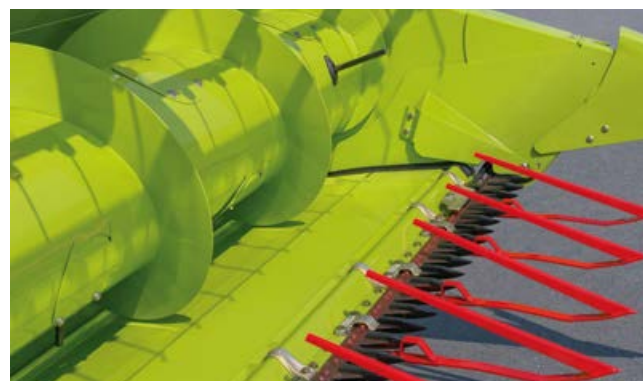

Skärbordsbotten förkortad – spannmål (-100 mm).



Skärbordsbotten förlängd – spannmål (+100 mm).



Snabbt och enkelt byte av stråskiljare.



Enkel höjdjustering av stråskiljare med justeringsnyckel.



VARIO skärbord.

VARIO skärborden från CLAAS är synonymt med marknadens bästa system för inställning av skärbordsbotten. CLAAS har kontinuerligt vidareutvecklat de beprövade VARIO 1380 till VARIO 500 skärborden.

Fördelar i sammanfattning:

- Integrerade rapsplåtar för steglös justering på 700 mm för spannmål och raps
- Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- Optimerad utformning av haspeln för att minimera lindning
- MULTIFINGER inmatningsskruv
- Snabbblås för stråskiljarna och rapssidoknivarna
- Axlyftare med snabbblås
- Automatisk parkerings- och transportposition
- Automatisk arbetsposition

VARIO skärbord.


VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

Användning.

VARIO skärbord av den nya generationen är perfekt lämpade för skörd med hög kapacitet av spannmål och raps, oavsett om det är låg eller hög avkastning. Behovsanpassad inställning av VARIO skärbordsbotten för spannmål (långa eller korta sorter) samt raps, ger optimalt materialflöde och därmed ökad kapacitet med upp till 10 %. Många olika modeller från VARIO 1380 till VARIO 500 gör att de passar till LEXION, TRION och AVERO.

Teknik.

- Skärbordsbotten med integrerade rapsplåtar
- Variabel skärbordslängd från -100 mm till +600 mm, ställbar via multifunktionsspaken
- Steglös förskjutning av skärbordsbotten på totalt 700 mm
- Automatisk teleskopisk kraftöverföringsaxel för knivdrivningen
- Genomgående knivbalk och haspel (VARIO 930 till VARIO 500)
- Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning (VARIO 930 till VARIO 500)
- Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv via kraftöverföringsaxel
- Ny utformning på haspelfingrarnas axlar, infästning och lagring, allt för att minimera lindning
- Vinklat traversrör för bästa sikt över skärbordsbotten från förarhytten
- Steglös höjdställning för inmatningsskruven
- Reversering av inmatningskanal och inmatningsskruv
- Avskraparna kan justeras från utsidan

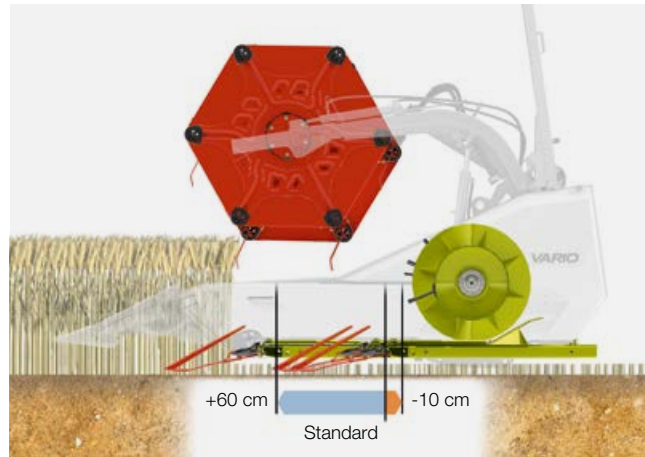

Skärbordsbotten förkortad – spannmål (-100 mm).



Skärbordsbotten förlängd – med rapssidoknivar (+600 mm).



Plug & Play för raps.

VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500.

Rapsplåtarna är integrerade i skärbordet och rapsknivarna monteras utan verktyg – omställning till raps kan göras på någon minut. När rapsknivarna sätts på plats aktiveras automatiskt hydrauliken för drivningen. Anslutning sker med hjälp av två plantätande kopplingar.

- Automatisk till- och frånkoppling av hydraulpumpen
- Även med monterade rapssidoknivar kan skärbordsbotten förlängas eller förkortas med 150 mm
- Låsbar box på skärbordsvagnen möjliggör säker förvaring av rapssidoknivar och minskar vikten på skärbordet

Risskörd.

Utrustning för skörd av ris finns som tillval för VARIO skärborden.



Robust drivlina.

VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500.

Knivdrivningens planetväxel ger mycket jämn gång och säker drift.

Den teleskopiska drivaxeln anpassar sig automatiskt när skärbordsbottens position ändras, utan manuell justering.

Inmatningsskruv och knivdrivning skyddas med individuella överbelastningskopplingar.

VARIO skärbord klarar de mest krävande skördeförhållanden.



Montering av rapssidoknivar med snabbblås.



Optimalt materialflöde.

VARIO skärborden från CLAAS är utformade för de mest krävande skördeförhållanden.

Robust konstruktion med rent snitt och optimalt materialflöde är kännetecknande för de tre största modellerna, VARIO 1380, 1230 och 1080.

På dessa arbetsbredder har CLAAS delad kniv, haspel och inmatningsskruv.

Sedan introduktionen 2009, har denna konstruktion bevisat sin styrka med hög kapacitet på de största LEXION tröskorna. Från skärbordets båda sidor matas den avskurna grödan samman i mitten.

Att hantera så stora mängder material med hög driftsäkerhet har gjort CLAAS VARIO skärbordens kraftiga konstruktion till måttstock på marknaden.

Exakta inställningar för bästa resultat.

Ett jämnt flöde av material genom tröskan börjar på skärbordet, med korrekt inställning av höjden på inmatningsskruven som en viktig faktor.

- Hydraulisk inställning av inmatningsskruv
- Manövrering i CEBIS
- Anpassning till gröda och bestånd

Avskraparna kan justeras från utsidan.



Drivlina.

Den mekaniska drivningen är extremt driftsäker.

Överbelastningskoppling för hela drivlinan om inmatningsskruven blir överbelastad.

Dubbelsidig synkroniserad knivdrivning för lugn och säker gång med separata överbelastningskopplingar.

Automatisk reglering av haspeldrivning.

Hydraulisk haspeldrivning anpassar automatiskt momentet för drivningen vid svåra skördeförhållanden – t ex liggande gröda. Automatisk höjdinställning anpassas utifrån förvalda värden för tryck och känslighet – håller alltid jämnt materialflöde.



Snabb omställning till raps.

Rapsplåtarna är integrerade i skärbordet och rapsknivarna monteras utan verktyg – omställning till raps kan göras på någon minut.

Mekaniska rapssidoknivar är 33 % lättare och har 50 % högre effekt.

Fullt inställningsområde för skärbordsbotten, även med rapssidoknivar monterade.

Efter omställning är skärbordet likväl kompakt för transport.

Stödhjul för bästa markföljning.

Två stödhjul kan monteras för högsta stabilitet. Skärbordets rörelser dämpas och AUTO CONTOUR funktion underlättas för bästa markföljning.

Höjdinställning för stödhjulen sker utan verktyg.

Inställning underlättas av att en integrerad gasdämpare bär upp stödhjulets hela vikt.



Utrustning som ökar din effektivitet ännu mer.

CERIO / VARIO utrustning




Extra sensorbågar.

Ett extra tredje par sensorbågar, som registrerar skärbordets position i mitten på CERIO 930-560 och VARIO 1380-500. AUTO CONTOUR styr alltid skärbordet till optimal position för exakt stubb även med stor skärvidd på ojämna fält.



Ljusstarka strålkastare.

Belysningspaketet underlättar uppsikt i alla riktningar över hela arbetsbredden. På vänster och höger sida finns strålkastare som lyser upp området längs beståndskanten. På skärbordets bakre vägg belysning på stubben direkt bakom skärbordet.

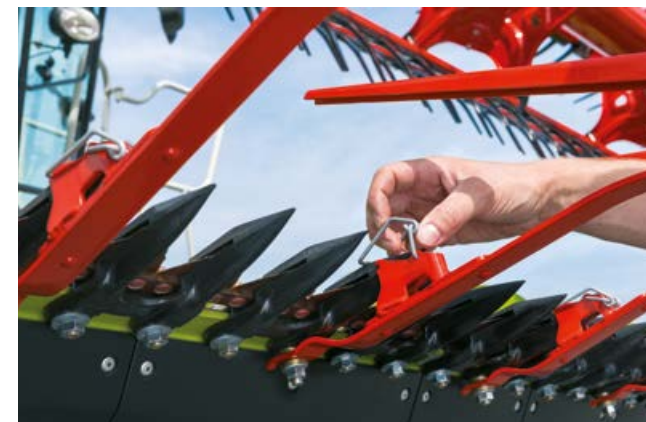

Axlyftarna kan bytas snabbt och enkelt.

Axlyftarna har snabbblås och kan snabbt och enkelt bytas utan verktyg. Skärbordet blir snabbt driftklart, om alla axlyftarna ska bytas vid växling till ny gröda eller om någon axlyftare skadats.



Inmatningsskruvens fingrar bytes utan verktyg.

På alla CERIO och VARIO skärbord kan inmatningsskruvens fingrar som standard bytas utan verktyg. Snabbblåsen är lätta att komma åt genom stora serviceluckor i inmatningsskruven. En reparation klaras snabbt.



Väl synlig haspelindikering.

Haspelindikator syns tydligt från hytten. Den visar haspelns aktuella horisontala position exakt, så att man snabbt och enkelt kan styra haspeln till önskat läge och spara denna inställning.



Axlyftarna förvaras säkert.

På baksidan av CERIO och VARIO skärbordens bakre vägg finns en transporthållare för axlyftarna, som man enkelt och säkert kan komma åt i parkeringsposition. På så sätt har man alltid tillräckligt antal axlyftare i reserv och kan snabbt agera på olika skördeförhållanden.



Utrustning för hårt arbete.

Risplantan är mycket kraftig.

CERIO 930-560 och VARIO 930-500 skärbord kan utrustas för att klara optimal snittkvalitet och hög snittfrekvens i detta hårda och aggressiva plantmaterial.

Knivbalk för risskörd, med speciella dubbelfingrar och ställbara nedhållare ger ett rent snitt under de svåraste förhållanden.



Argument som övertygar.

Till TRION och LEXION finns olika skärbordsbredder med tillhörande komponenter för risskörd.


CLAAS effektiva VARIO skärbord kan också levereras med riskomponenter, med snabb anpassning till rådande gröda.

Härdad inmatningsskruv.

Vid risskörd utsätts maskinen för hårt slitage. Inmatningsskruv är härdad och kanterna är förstärkta med hårdmetall för att motverka slitage och säkerställa hög kapacitet.

Inmatningsskruvens hastighet reduceras för optimal matning av de gröna och tunga risplantorna.



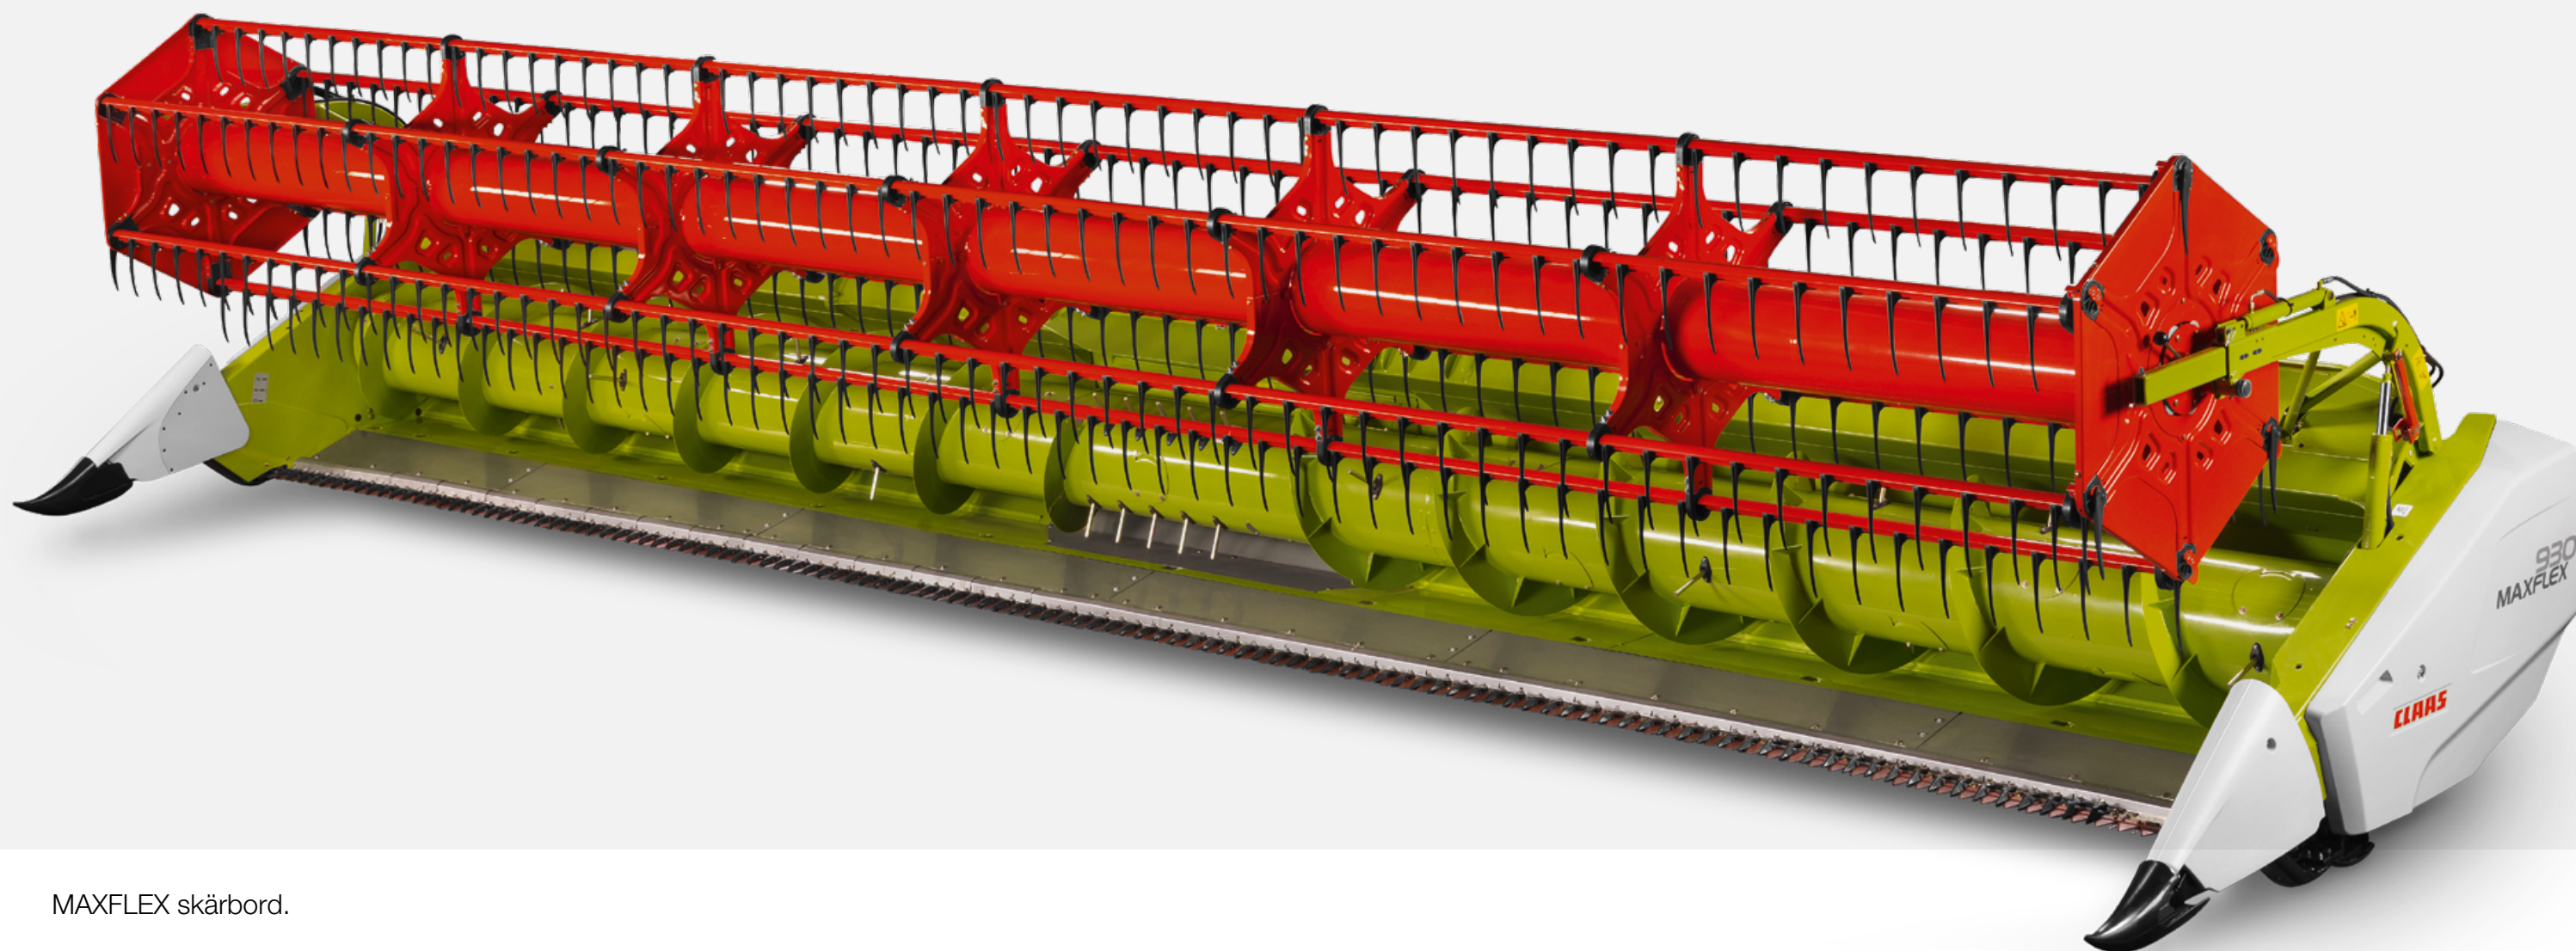

MAXFLEX skärbord.

MAXFLEX 930-560 skärborden är det perfekta valet vid skörd av lågväxande grödor.

MAXFLEX skärborden passar bra till både spannmål och sojabönor och har stor flexibilitet vid skörd av varierande gröda.

Fördelar i sammanfattning:

- Knivbalken är flexibel upp till 180 mm
- Knivbalken väl lämpad för sojabönor och spannmål (mångsidig användning)
- Elhydraulisk låsning och upplåsning av den flexibla knivbalken
- Inmatningsskruv med stor diameter på 660 mm för optimalt materialflöde
- Optimerad haspel, minimal lindning
- MULTIFINGER inmatningsskruv
- Nyutvecklade, flexibla haspelfingrar för arbete nära marken
- Knivbalken låses hydrauliskt från förarhytten
- Knivbalkens flexibla delar är av specialstål som standard



Användning.

Baljväxter, som t ex sojabönor, ärter och linser är lågväxande med baljor mycket nära marken. Vid skörd är det viktigt att kniven skär av plantan extremt nära marken, för att undgå spill.

Teknik.

- Knivbalken är flexibel upp till 180 mm
- Flexibel knivbalk låses i stelt läge (användning i spannmål) och låses upp (användning i sojabönor) elhydrauliskt via multifunktionsspaken eller direkt på skärbordet
- Inställning av skärvinkel för olika förhållanden via HP inmatningskanal eller V-kanal
- Avskraparna kan justeras från utsidan
- Förhöjningsplåt som tillval för reducerat spill
- Steglös höjdställning för inmatningsskruven
- Lämpligt i spannmål med spannmålssensor, axlyftare och skärsystem för spannmål
- Bottenplåt av specialstål i mittendelen
- Automatisk parkerings- och transportposition
- Automatisk arbetsposition



Optimal inställning.

Ställbara släpskor för tillförlitlig styrning av skärbord och inställning av stubbhöjd.




Bästa markföljning.

Släpskor med integrerat AUTO CONTOUR system för perfekt anpassning till markens ojämnheter över hela arbetsbredden.



Tillförlitlig avskärning.

Korta dubbelfingrar, öppna framtill, för ren avskärning även vid svåra förhållanden (t ex fuktig gröda, ogräs).

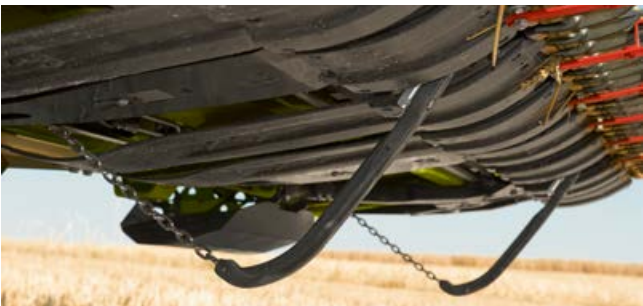


Många användningsområden.

Två AUTO CONTOUR sensorbågar kan monteras till vänster och två till höger under skärbordet för skärbordets markföljning i spannmål.



Utrustning för skörd av spannmål.

Korta slutna dubbelfingrar passar för montering av axlyftare.



Speciellt korta stråskiljare för sojabönor, kan vinklas uppåt.



Plats för stråskiljarnas spetsar på skärbordet vid transport.

CONVIO FLEX / CONVIO. Skärborden med band.

CONVIO FLEX / CONVIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770

Kraftfulla skärbord för alla grödor.
Band för högsta kapacitet.

Skärbord med band används med fördel när det krävs
extremt låg stubbhöjd, t ex vid skörd av liggsäd eller
lågväxande gröda.

Flexibelt skärbord över hela bredden för optimal
markföljning.

Banden säkerställer skonsam och jämn inmatning.





Ny haspeldesign för högsta kapacitet.


Nyutvecklad haspel med innovativ utformning och ställbar kurv bana gör att haspelns fingrar lyfter grödan innan den är avskuren. Minimerat skärbordsspill vid liggande eller lågväxande gröda. Unikt Flip-Over koncept motverkar lindning i haspeln och grödan matas perfekt till banden. CONVIO skärbord ger optimalt jämnt flöde till inmatning och tröskverk.

Autostyrning av haspelns drivning och höjd.

Hydraulisk haspeldrivning gör det möjligt att ställa in gränsvärde för drivningens moment som sedan automatiskt begränsar drivkraften vid besvärliga skördeförhållanden, som t ex liggande gröda. Ett system för automatisk reglering av haspelns höjd underlättar förarens arbete. Utifrån förprogrammerade värden för tryck och känslighet förhindras att haspelfingrarna griper tag i marken genom att haspeln automatiskt höjs.



Kurvbanestyrd haspel med Flip-Over koncept.

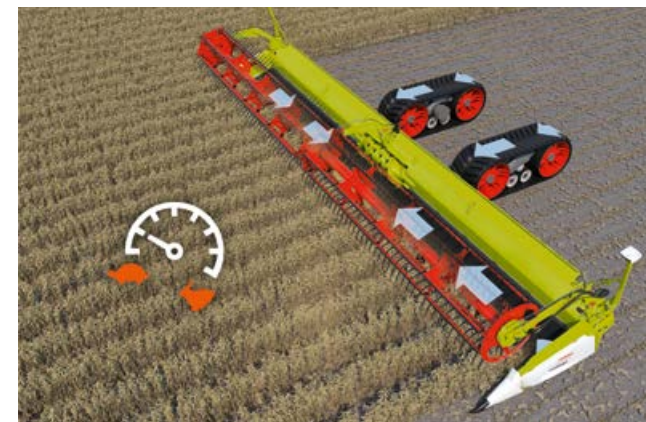


AUTOMATIC BELT SPEED.

Hastigheten för banden på skärbordet anpassas automatiskt och kontinuerligt av AUTOMATIC BELT SPEED till rådande körhastighet och gröda.

Fördelar:

- 1 Kontinuerlig och automatisk anpassning av bandens hastighet, särskilt vid ojämn gröda
- 2 Alltid rätt bandhastighet för jämnt flöde

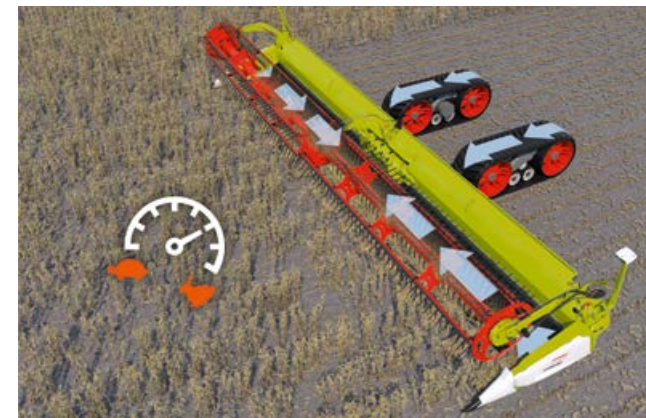


Reverseringsfunktion.

Reversering kan utföras på två sätt: Brytaren i armstödet reverserar haspel, mittenband, inmatningsskruv och inmatningskanal. Knappen på multifunktionsspaken reverserar mitten- och sidobanden.

Varningssystem för slirning på något av banden: Föraren kan i god tid ingripa och har hela tiden kontroll över belastning på banden, även när det är mörkt.



Reversering med CMOTION (1) eller med tryck på vippbrytaren och reverseringsknappen (2) samtidigt.

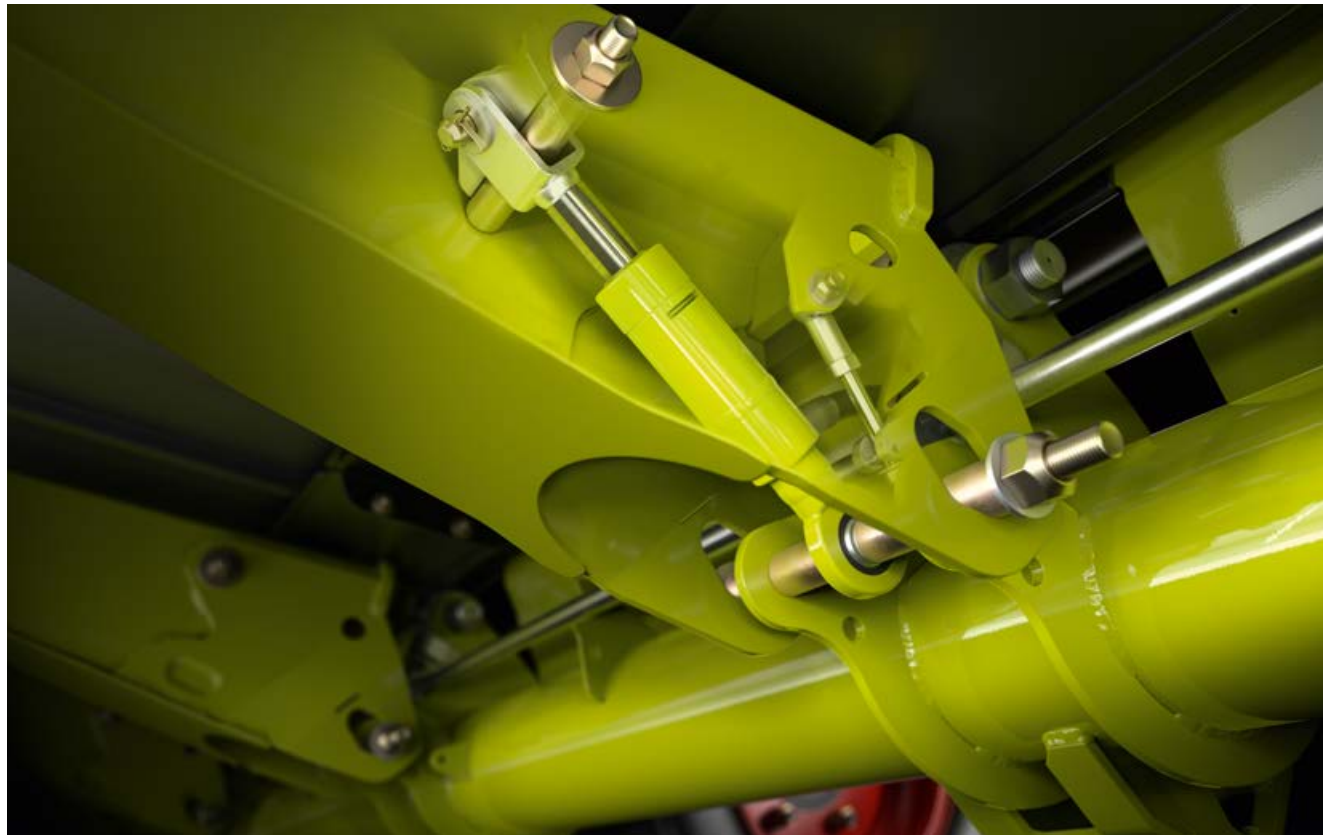

ACTIVE FLOAT för knivbalken underlättar förarens arbete.

CONVIO FLEX är som standard utrustat med avlastnings-systemet ACTIVE FLOAT, som anpassar knivbalkens anliggningsstryck mot marken.


Manövreras enkelt från förarhytten under körning.

Fördelar:

- 1 Optimalt anliggningsstryck för skärbordet ger perfekt markföljning
- 2 Idealiskt vid varierande luftfuktighet t ex vid morgon- eller kvällsdagg



- 1 Vid ojämnheter i marken (körspår eller jordhögar) kan knivbalken röra sig 225 mm.
- 2 CONVIO FLEX registrerar och anpassar kontinuerligt och automatiskt skärbordets höjd.

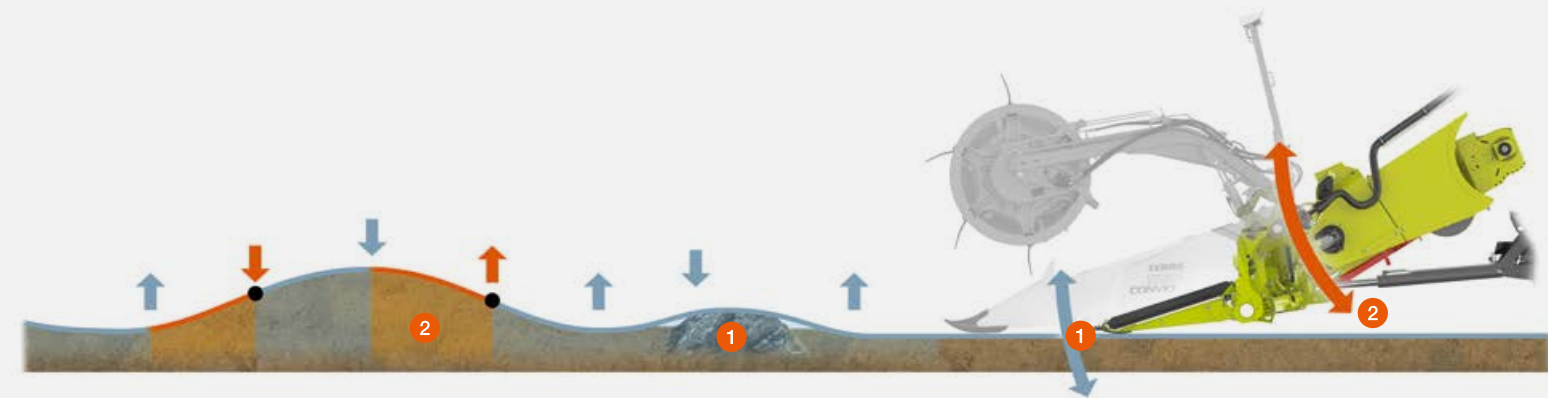

Maximal flexibilitet för alla markförhållanden.

Maximal föraravlastning och optimalt snitt – CONVIO FLEX kan ställas i fyra olika lägen:

1 Läge: Spannmål.

Skärbordsbotten och knivbalk i stelt läge.

2 Läge: Liggsäd.

Knivbalken är stel.

Kan under körning med ett knapptryck växlas till läge Flex.

Fördelaktigt vid enstaka områden med liggsäd.

3 Läge: Flex.

När Flex-läget är aktiverat följer knivbalkens släpskor markens konturer utan anliggningsstryck. Den flexibla knivbalken kan undvika hinder 90 mm uppåt och följa marken 135 mm nedåt. CONVIO FLEX har ett rörelseområde på totalt 225 mm.

4 Läge: AUTO FLEX.

AUTO FLEX är ett självlärande system, som automatiskt optimerar skärbordets höjd efter markens konturer.

Viktiga fördelar:

- Rörelseområdet nedåt är alltid mesta möjliga
- Knivbalken löper så nära haspeln som möjligt
- Alltid lägsta möjliga stubbhöjd



Kraftfull drivning (1).

Skärbordets drivning består av två delar.
Mekanisk drivning av kniv och inmatningsskruv.
Hydraulisk drivning av sidobanden, mittenband, haspel och rapssidoknivar.
Överbelastningssäkring skyddar hela drivlinan.

Kraftfull reversering.

Inmatningsskruv och inmatningskanal kan reverseras mekaniskt och kraftfullt från stillastående.
– Sidobanden och mittenbandet kan också reverseras under full belastning
– Skonsam, långsam start efter reversering

Linjär drivning av kniven (2).

Kniven drivs linjärt av en eller två planetväxlar beroende på arbetsbredd.
– Hel kniv med planetväxel på vänster sida vid 9,30 m och 7,70 m
– Delad kniv med separata planetväxlar vid 13,80 m, 12,30 m, 10,80 m och 9,30 m (tillval)
– De två delarna rör sig synkront mot varandra

Sidobanden har samma hastighet.

Sidobanden sträcks centralt över två styrrullar utan verktyg.
Bandspänningen avläses på tydlig indikator.



Plug and Play för rapsskörden.

Montering av de hydrauldrivna rapssidoknivarna utan verktyg på några få minuter.
När monteringen är klar, aktiveras inmatningsskruvarna automatiskt – skärbordet är klart för rapsskörd.



Banden är mycket hållbara på grund av den alltid korrekta bandspänningen och att de löper linjärt och jämnt.



Stråskiljare och knivbalkindikering.

För skörd av lågväxande grödor som soja, ärtor eller bönor, finns speciella stråskiljare (3) som tillval.
De har fjädrande upphängning och följer markens konturer.
Marktrycket kan ställas steglöst med en fjäder.
Förlängda stråskiljare för mycket högväxande grödor (tillval).

Knivbalkens aktuella position är viktig information för att kontinuerligt kunna optimera markföljningen.
Positionen visas till höger på en tydlig skala (4), enkelt synlig från hytten.



Extra förhöjning till bakre väggen (5) förhindrar spill av rapsfrön.



Lugn, jämn skärbordsstyrning.

Hydro-pneumatiskt fjädrade stabiliseringshjul förhindrar att skärbordet kommer i svängning på ojämn mark, ger jämn och lugn gång samt ökar körkomforten.



Stabiliseringshjul styr skärbordet exakt under alla förhållanden.

Axlyftarna kan bytas snabbt och enkelt.

Axlyftarna har snabbblås och kan snabbt och enkelt bytas utan verktyg. Skärbordet blir snabbt driftklart, om alla axlyftarna ska bytas vid växling till ny gröda eller om någon axlyftare skadats.



Axlyftarna kan bytas snabbt och enkelt utan verktyg.

Ljusstarka strålkastare.

Belysningspaketet ger god uppsikt i alla riktningar över hela arbetsbredden. På vänster och höger sida finns strålkastare som lyser upp området längs beståndskanten. På skärbordets bakre vägg belysning på stubben direkt bakom skärbordet.

Helt belyst materialflöde.

Kraftiga strålkastare i skärbordet ger mycket bra belysning på båda sidobanden. Vid arbete i mörker kan man ändå enkelt ha kontroll över materialflödet på banden och snabbt ingripa om det behövs.



Kraftiga strålkastare ger mycket bra belysning över hela skärbordet.



Vikbord.

I regioner med mindre fält är det många fördelar med ett kompakt vikbord, som inte måste kopplas av / på vid flyttning mellan fälten.

Fördelar i sammanfattning:

- Transportbredd 3 m
- Inget behov av skärbordsvagn
- Mekanisk skärbordsdrivning
- MULTIFINGER inmatningsskruv
- Manövrering av in-/utfällning från utsidan på stegen
- Full AUTO CONTOUR kompatibilitet
- Mycket god sikt vid transport

Användning.

Vikbord behöver inte monteras eller demonteras vid transport. Vikbord gör det möjligt att flytta från fält till fält praktiskt taget utan avbrott. Vid vägtransport med vikbord har man alltid bra sikt och bra köregenskaper på smala vägar och i tät trafik.

Teknik.

- Delad knivbalk och delad haspel
- Enkelsidig mekanisk skärbordsdrivning
- Mekanisk drivning av inmatningsskruv och kniv via kraftöverföringsaxel
- Steglös höjdställning för inmatningsskruven

Transport.

Kompakt konstruktion ger, med hänsyn till den tillåtna transportbredden, optimala siktförhållanden och utmärkt manövrering på små ytor.

In- och utfällning.

Helhydraulisk in- och utfällning aktiveras med ett knapptryck. Konstruktion med stabil profilram ger högsta stabilitet och driftsäkerhet.

Skördeläge.

På bara några minuter är vikbordet klart att använda. Flytta stråskiljaren till arbetsposition, koppla PTO-axeln och arbetet kan börja.



Transportläge.



Redo för skörd med några få handgrepp.



Kompakta mått.



CORIO CONSPEED och CORIO.

CORIO och CORIO CONSPEED majsplöckare är utrustade med beprövad teknik såväl som unika nyheter.

Fördelar i sammanfattning:

- 17° arbetsvinkel för fullständig plockning
- Linjära (CORIO) och koniska (CORIO CONSPEED) plockvalsar
- Robust drivlina på alla CORIO modeller
- Specialformade huvar för skonsam styrning av plantorna
- Enklare körning och bättre översikt vid transport, skärbordet fälls enkelt ihop och blir 80 cm kortare
- Inmatningskedjan är enkel att spänna eller byta
- Slitdelar integrerade i huvarna
- CORIO CONSPEED majsplöckare för 12, 8 och 6 rader
- CORIO majsplöckare för 8, 6, 5 eller 4 rader
- Radavstånd på 90, 80, 75 och 70 cm

Användning.

CORIO CONSPEED och CORIO majsplöckare passar hela tröskserien från LEXION till AVERO för skörd av kärnmajs eller Corn-Cob-mix.

Gröda med hög avkastning eller bestånd med mycket torra majsstjälkar, CORIO CONSPEED och CORIO majsplöckare har alltid mycket hög och effektiv avverkning.

Ny mekanik för hopfällning av huvarna innebär att CORIO och CORIO CONSPEED modellerna blir ca 80 cm kortare vid transport.

Ökad säkerhet vid körning på landsväg eller i utfarter och vägkorsningar med skymd sikt.

Funktionsprincip.

Huvarna ger jämn matning av majsstjälkar till plockvalsarna. Stjälkarna fångas av plockvalsarna och dras nedåt. Plockplåtarna skiljer samtidigt majscolvarna från stjälkarna.

Horisontella knivar hackar sönder de neddragna stjälkarna. Inmatningsskruven matar sedan majscolvarna till inmatningskanalen.


Skillnaden på CORIO CONSPEED och CORIO är majsplöckarnas utformning.

- CORIO CONSPEED: konformade plockvalsar
- CORIO: linjära plockvalsar



Teknik.

- Effektiv, lättgående drivning på alla CORIO CONSPEED och CORIO modeller
- Varvtalsanpassning genom snabbt och enkelt byte av kuggdrev
- Skruvformade inlopp på plockvalsens förbättrar inmatning av stjälkarna
- Mekaniskt eller hydrauliskt inställningsbara plockplåtar möjliggör god avskiljning av colvarna
- Plockvalsarnas drivning är individuellt säkrad mot överbelastning och främmande föremål
- Robust och integrerad drivning för plockvalsar och knivar
- Kan fås som infällbar eller fast
- AUTO PILOT och AUTO CONTOUR tillgängligt för alla modeller
- Horisontalhack i varje plockenhet

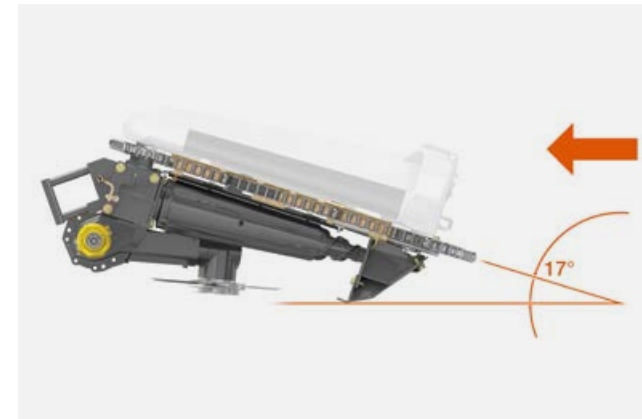

17° arbetsvinkel.

17° arbetsvinkel på CORIO CONSPEED och CORIO är unikt på marknaden.

- Arbetsvinkeln har sänkts med ca 10 %
- Fullständig plockning
- Vinkeln och huvarnas nya form ger effektivitet och driftsäkerhet, även vid skörd av liggande majsgröda



Horisontalhack.

Varje plockenhet har en horisontalhack, integrerad med drivningen. Kniven snittar effektivt och ger ett finfördelat restmaterial för snabb nedbrytning.



Perfekt utformning.

Huvarnas främre del har ny och unik form.

- Optimal skonsamhet mot grödan
- Huvarnas sidor har utformats för effektiv och fullständig plockning av alla colvar
- Optimalt vid liggande gröda



Exakt hackning.

Exakt hackning ger snabb nedbrytning och bra såbädd för nästa gröda.



Serviceläge.

Nytt koncept för öppning av huvarna ger snabb och enkel åtkomst för rengöring eller service. Endast några enkla handgrepp utan verktyg för att ställa dessa i serviceläge.



Enkel manövrering.

Inmatningskedjorna kan spännas eller bytas både enkelt, bekvämt och snabbt. Huvorna ställs i serviceläge och ett enkelt handgrepp med ett monteringsverktyg är allt som behövs för att släppa spänningen på kedjan, justera spänningen eller byta ut den.



Ny mekanik för hopfällning.

Enklare körning och bättre översikt vid transport, skärbordet fälls enkelt ihop och blir 80 cm kortare.



Transport på väg.

För trafiksäkerhet: varningsskyltar och ljusramp.

Gummimedbringare.

Alla modeller har som standard mindre gummimedbringare (större finns som tillval) som skonsamt drar kolvarna inåt för att minimera kolvspill. På- och avmontering med snabbblås på varje huv.



Integrerade slitdelar.

Utbytbara slitdelar är integrerade på huvarnas båda sidor.




Skörd av solrosor.

CORIO majsplöckare kan förses med utrustning för solrosskörd. Inmatningskedjan ändras, knivar monteras på plöckvalsarna, sidorna höjs och en påbyggnad placeras baktill.




Plöckplåtsjustering.

Plöckplåtsjustering monteras som standard, antingen mekanisk eller hydraulisk, beroende på modell. Hydraulisk kan också eftermonteras.

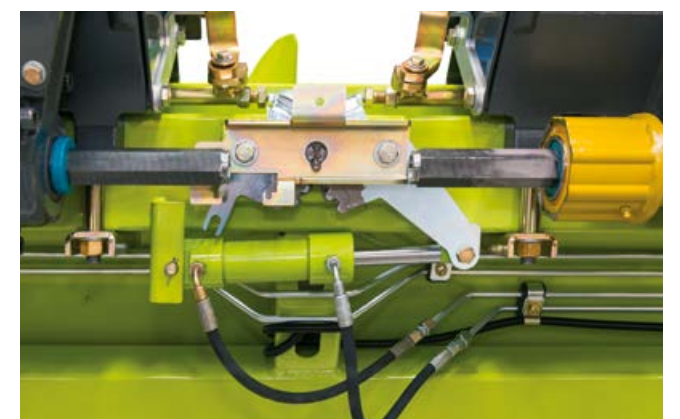

CORIO CONSPEED

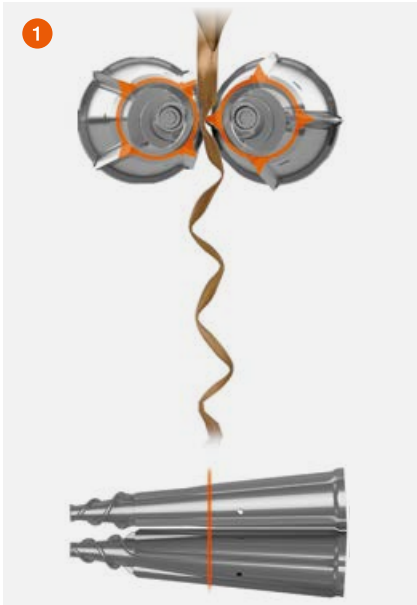

Konisk – CORIO CONSPEED.

- Konformad plockvals
- Hybrid- eller standardplockvalsar finns att tillgå
- Fyra knivar kan skruvas fast i främre delen av hybridvalsarna
- Beläggning med specialstål säkerställer lång hållbarhet
- Horisontalhack kan stängas av

Linjär profil – CORIO.

- Linjärt formade plockvalsar (lagrade fram till)
- Plockvalsknivar monterade över hela längden
- Fyra demonterbara knivar per plockvals
- Horisontalhack med permanent drivning

CORIO CONSPEED



Användningsområden.

CLAAS erbjuder tre olika plockvalsar för att passa olika regioner och klimat.

1 Med genomgående profil.

Passar under torra förhållanden.


2 Hybridvalsar.

Passar i gröna bestånd.

3 Linjär profil – CORIO.

För universell användning.

CORIO

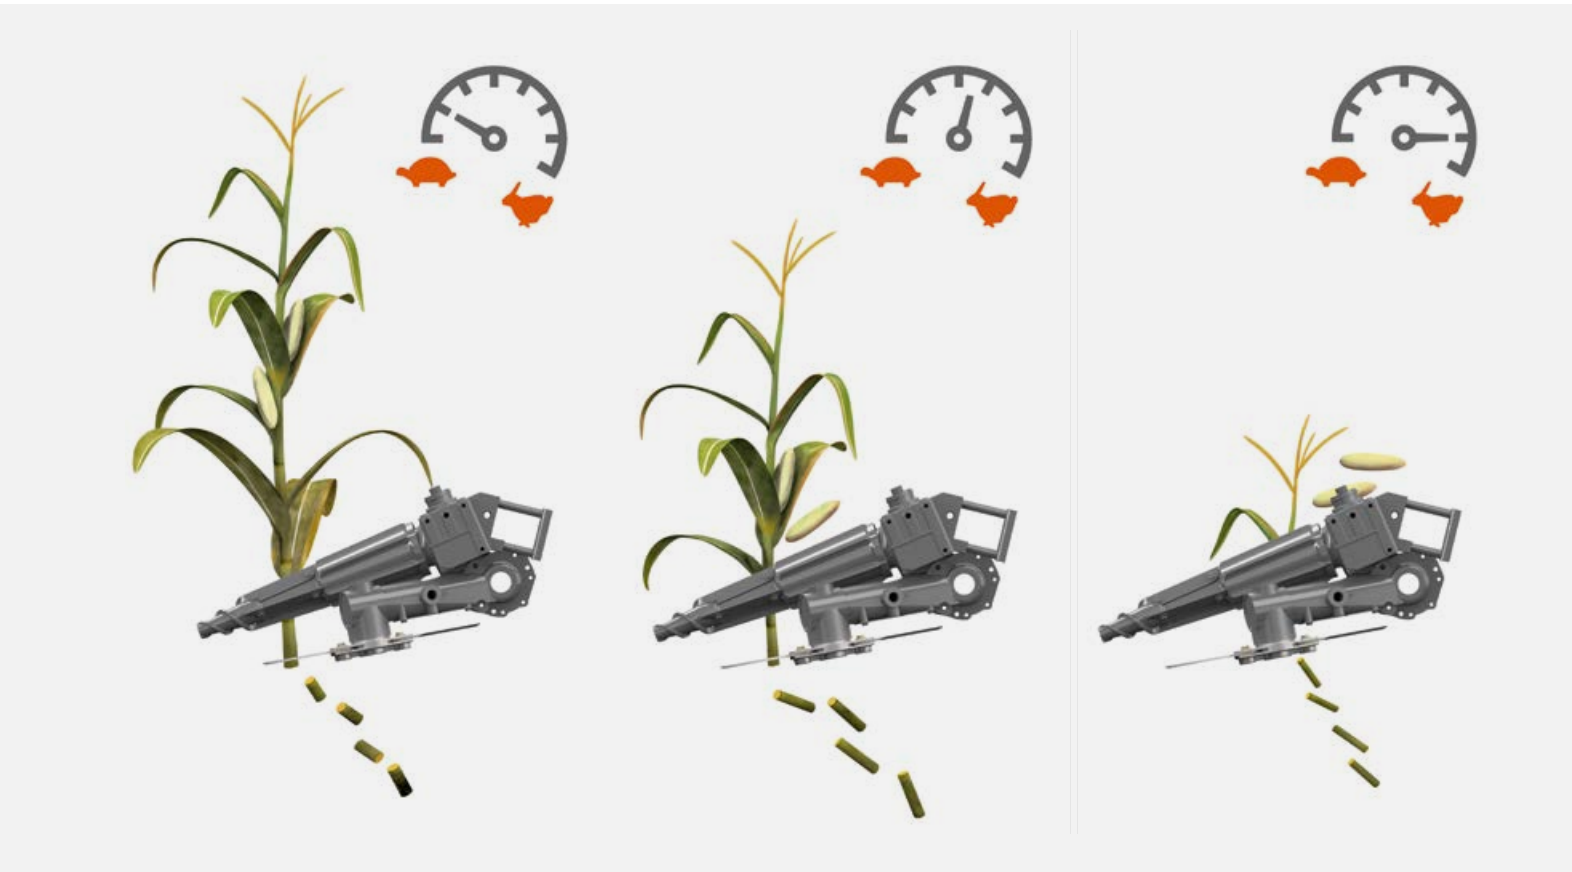

Funktionsprincip koniska valsar.

Utmärkande för koniska plockvalsar är att hastigheten med vilken varje majsplanta dras genom valsarna ökar när diametern på valsen ökar. Även vid högre körhastigheter dras plantan först in försiktigt och sedan allt snabbare. Det innebär minskat kolvspill samt mindre andel plantrester från avbrutna stjälkar in i tröskan.

Fördelar:

- Högsta hackningskvalitet, majsstjälkarnas nedre del föres sakta bakåt
- Reducerat spill för att plantorna dras långsamt inåt i början och sedan snabbare
- Låg andel plantrester in i tröskan, högre kapacitet





SUNSPEED.

SUNSPEED skärbord uppfyller alla förväntningar på maximal kapacitet med minimalt spill, högsta driftsäkerhet, minimala ställtider och bekväm manövrering.

Fördelar i sammanfattning:

- SUNSPEED skärbord för solrosor 16, 12 och 8 rader
- Enbart själva frökorgarna hamnar i tröskan
- Haspelns höjd och varvtal kan ställas in hydrauliskt och synkront med körhastighet
- De ställbara styrplåtarna håller stjälkarna på plats så att bara själva frökorgarna på solrosorna skördas
- Spalten mellan solrostorpederna anpassas med styrskenor efter stjälkarnas tjocklek
- Torpedernas lutning kan också ställas in, och anpassas till de mest skilda skördeförhållanden

Användning.

SUNSPEED skärbordets unika funktionsprincip gör att belastning och slitage i tröskverket minimeras.

SUNSPEED skärbordets anpassning till olika radavstånd och stjälkarnas tjocklek gör det perfekt för skörd av solrosor.

Teknik.

- Knivdrivning i oljebad
- Snittfrekvens 1200 slag/min
- Rivarvals och inmatningsskruv drivs av kedjor och remmar
- Spalten mellan torpederna kan justeras upp till 20 mm
- Torpeder upp till 1800 mm
- Ställbart haspelvarvtal
- Ställbar hastighet på inmatningsskruv
- Haspelns varvtal kan ställas in automatiskt och anpassat till körhastighet



Ställbara torpeder.



Rivarvals.



Haspel och inmatningsskruv.




Funktionsprincip.

När solrosorna fångas upp av torpederna, hjälper den ställbara styrplåten till att pressa frökorgarna framåt. Samtidigt förhindrar rivarvalsen ett för tidigt snitt. Specialutformad haspel med pinnar och gummi-medbringare matar in de avskurna frökorgarna till inmatningsskruven och inmatningskanalen.

Denna unika funktionsprincip säkerställer:

- Lägre bränsleförbrukning
- Ökad kapacitet i tröskverk och rensverk
- Lägre slitage

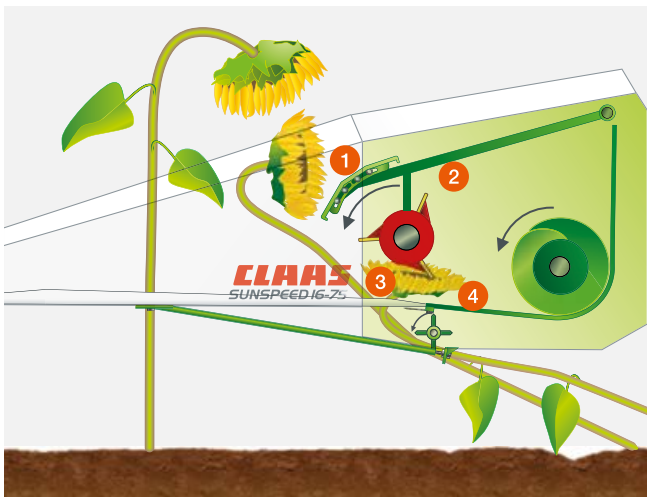

- 1 Ställbar styrplåt
- 2 Haspel
- 3 Kniv
- 4 Rivarvals



SWATH UP.

SWATH UP är idealiskt för ren och fullständig upptagning av stränglagd gröda.

Fördelar i sammanfattning:

- Upptagning utan spill
- Passar för användning till olika grödor
- Upptagningsband för homogen upptagning
- Stödhjul minimerar risk för att stenar följer med upp
- Arbetshastigheten styrs automatiskt av körhastigheten



Användning.

SWATH UP visar sin styrka i regioner eller grödor där man inte kan direktröska.
Passar bra i alla grödor, speciellt i ris, raps och gräsrö.
CLAAS frontaggregat visar än en gång högsta kapacitet.

Funktionsprincip.

Upptagningsfingrarna på den första bandenheten säkrar ren upptagning av materialet utan spill. Materialet matas vidare till den andra bandenheten och till inmatningsvalsen.
Styrblock och styrrullar säkerställer rätt bandspänning och bandstyrning, även vid varierande belastning, för att minimera spill. Inmatningsvalsen matar materialet till inmatningskanalen.



Teknik.

- Första bandenheten består av fyra breda sammanfogade upptagningsband (med upptagningsfingrar)
- Andra bandenheten består av fyra breda sammanfogade transportband
- Drivning via kedjor och remmar
- och vinkelväxel
- Från hytten ställes varvtal steglöst
- Arbetshastigheten styrs automatiskt av körhastigheten
- Fjädrad upphängning för upptagningsenheten (spiralfjäder och gasdämpare)
- Arbetshöjden ställes in med stödhjul
- Tätningar mellan upptagningsbanden och ramen förhindrar spill



Nedhållare.

Nedhållaren säkrar jämnt och snabbt materialflöde.
Hydraulisk höjjustering, optimalt vid varierande förhållanden.
Dessutom kan avståndet till upptagningsenheten justeras.

Stödhjul.

Två stödhjul reglerar arbetshöjden och motverkar att upptagningsfingrarna tar upp stenar.



Upptagningsfingrarna ger snabb upptagning och matning av materialet.



Stödhjulen säkrar arbetshöjden.



Standard inmatningskanal.

Den universella inmatningskanalen fungerar för alla grödor och man slipper ineffektiv omställningstid. Plan inmatningsvinkel mot tröskverket ger jämnt flöde. Kraftiga inmatningskedjor och inmatningslister ger hög stabilitet. Utbytbar slitplåt säkrar en mycket lång hållbarhet.



HP inmatningskanal.


För optimal anpassning till alla skördeförhållanden erbjuder HP (Header Pitch) inmatningskanal manuell eller hydraulisk justering av skärvinkel. Utifrån mittpositionen kan skärvinkeln ändras 8° bakåt och 11° framåt.



V-kanal.

Med den flexibla inställningen av skärbordstillkopplingen, är det med V-kanalen möjligt att snabbt och enkelt justera knivbalkens vinkel. Detta säkerställer optimal markföljning oavsett däckutrustning.

HD inmatningskanalen (Heavy Duty) har en extra stödrulle i mitten mellan vändrullarna. Kraftigt stöd för inmatningslisterna i vändrullen ökar stabiliteten och optimerar kedjestyrningen. Dessutom finns som val, en sluten nedre inmatningsvals passande för torra förhållanden med svagt bestånd. Dammreducering direkt på inmatningskanalen motverkar att damm virvlar upp framför hytten.

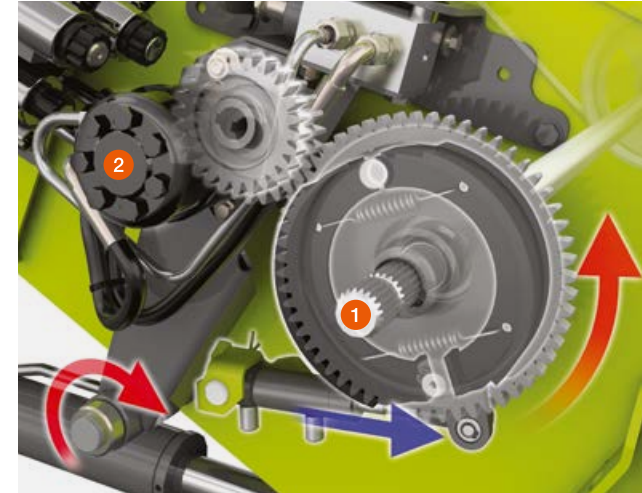

Broms för frontaggregat.

Effektivt skydd mot främmande föremål och skador av andra orsaker. Via multifunktionsspaken kan skärbordsbromsen (1) vid behov snabbstoppa skärbordet. Skärbordsbromsen är monterad direkt på inmatningskanalen vilket minskar belastning på såväl remmar som drivning. Högre bromsmoment och mindre slitage.

Hydraulisk reversering.

Hydrauliken (2) möjliggör skonsam reversering med högt startvridmoment. Aktiveras bekvämt från hytten med en vippbrytare. Rotationsriktningen ändras även på den hydrauliska haspeldrivningen.

Skärbordstillkoppling.

Standardiserad tillkoppling innebär att CLAAS skärbord kan kopplas till LEXION, TRION och AVERO och därmed användas till tröskor i alla kapacitetsklasser.

Multikoppling.

Alla hydrauliska och elektroniska anslutningar till skärbordet är samlade i en multikoppling.

- Sparar dyrbar tid genom färre arbetsmoment vid till- och frånkoppling
- Integrerade anslutningar eliminerar risken för förväxling
- Enkel att ansluta, även under tryck
- Miljövänligt utan oljespill

Centrallåsning.

En enda spak på vänster sida av skärbordet aktiverar alla låsanordningar samtidigt.



Enkelt och bekvämt med multikoppling och centrallås.



Automatisk skärbordsstyrning.

Med skärbordsautomatiken CONTOUR, AUTO CONTOUR och MULTI CONTOUR följer CLAAS skärbord alltid markens ojämnheter på optimalt sätt och garanterar bästa resultat.

CONTOUR.

Skärbord med CONTOUR anpassar sig automatiskt till ojämnheter i marken längs med färdriktningen.

- CONTOUR = automatisk reglering av skärbordet i längdled
- Önskad stubbhöjd kan ställas in via CEBIS
- Aktiv stubbhöjd regleras av CONTOUR
- Längdregleringen kan när som helst övertas av föraren

AUTO CONTOUR.

AUTO CONTOUR går ett steg vidare och gör det också möjligt att automatiskt följa markens ojämnheter tvärs mot körriktningen.

- AUTO CONTOUR = automatisk tvärs- och längdreglering av skärbordet
- Önskad stubbhöjd kan ställas in via CEBIS
- Aktiv stubbhöjd regleras av AUTO CONTOUR
- Tvärs- och längdreglering av skärbordet kan när som helst övertas av föraren

Fördelar:

- Ventilstyrda gasackumulatorer för optimal dämpning oavsett skärbordets vikt
- Bättre skärbordsstyrning, särskilt vid stora skärvidder
- Underlättar styrning av skärbordet i liggsäd, i mörker och på ojämna fält
- Föraren kan fokusera på tröskans inställningar



Sensorbågar registrerar skärbordets position för AUTO CONTOUR och CONTOUR.



Registrering vid första kontakt.

För att tröskan ska bli snabbare driftklar, överföres automatiskt viktiga data från VARIO, CERIO, CONVIO och MAXFLEX vid det första tillfället för tillkoppling. Skärbordet och markföljningen anpassas automatiskt och exakt till tröskan. Föraren behöver inte upprepa inställningar – spar mycket tid.

Alla fyra skärbord lämnar följande data:

- Typ av skärbord
- Arbetsbredd
- Antal delbredder
- Inställning av gränsvärden för AUTO CONTOUR: stubbhöjd, stubbhöjdsförval, vinkel på HP inmatningskanal
- Läge för och aktivering av arealberäkning

Värden sparas vid frånkoppling.


Alla skärbord sparar vid varje frånkoppling viktiga data till nästa tillfälle för tillkoppling. Det är värden för haspelns varvtal i förhållande till körhastighet, ändlägen för reglering av AUTO CONTOUR, värden för AUTO CONTOUR känslighet och värden för höjden vid aktivering av arealberäkning. Värdena finns tillgängliga för tröskan vid nästa skördetillfälle, även om det under tiden har varit en majsplöckare tillkopplad.





Haspelautomatik.

- Haspelvarvtal – och därmed även haspelhastighet – anpassas automatiskt och proportionerligt till körhastighet
- Föraren kan välja samt spara olika inställningar i CEBIS för förhållandet mellan haspelhastighet och körhastighet – snabbare, synkront eller långsammare. Haspelhastigheten kan ställas in steglöst
- Förinställning kan sparas i CEBIS
- Hydrauliskt överbelastningsskydd skyddar mot skador

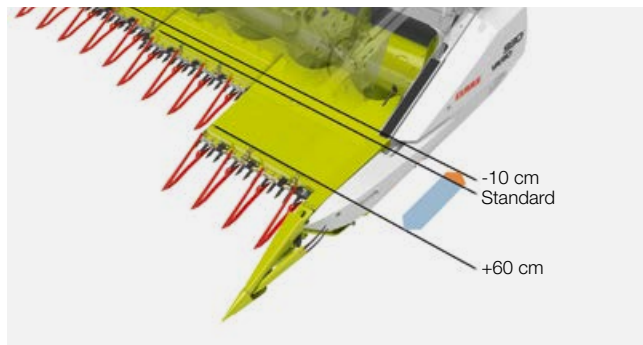

Automatisk inställning.

På multifunktionsspaken kan upp till fyra kombinationer av inställningar sparas och avläsas i CEBIS.

Varje kombination av inställningar består av:

- Haspelhöjd
- Haspelhorisontal (VARIO)
- Skärbordslängd (VARIO)
- Stubbhöjd (med AUTO CONTOUR)
- Skärvinkel (HP)

Föraren kan när som helst ingripa via multifunktionsspaken eller via CEBIS.



Full överblick från förarplats över skärbordsbottens position.



Bekvämt via CMOTION aktiveras marktrycksinställning, stubbhöjd (AUTO CONTOUR), stubbhöjdsförval, höjning eller sänkning av skärbordet.



Automatisk parkerings- och transportposition.

- Med bara ett tryck på knappen för stubbhöjdsinställning, ställer sig skärbordet till parkeringsposition, förberett för placering på skärbordsvagnen
- Bordet går till 0 mm position (utan rapssidoknivar)
- Bordet går till 450 mm position (med rapsknivar)
- Haspeln ställer sig helt nedsänkt i bakre läget
- MAXFLEX skärbord går till helt rakt och stelt läge (elektrohydraulisk inställning)
- Automatisk parkeringsposition aktiveras vid avstängt tröskverk och beroende på körhastighet:
 - Om körhastighet är högre än 2 km/h; ett tryck på knappen för stubbhöjdsreglering
 - Om körhastighet är lägre än 2 km/h; tryck och håll knappen för AUTO CONTOUR




Automatisk arbetsposition.

- Ett tryck på knappen för stubbhöjdsförval; skärbordet återgår automatiskt till senast valda arbetsposition
- Skärbordslängden ställer sig i senast valda arbetsposition
- Haspeln ställer sig i senast valda arbetsposition
- MAXFLEX skärbord går till flexibelt läge (elektrohydraulisk inställning)
- Aktivering sker beroende på körhastigheten:
 - Om körhastighet är högre än 2 km/h; ett tryck på knappen för stubbhöjdsförval
 - Om körhastighet är lägre än 2 km/h; tryck och håll knappen för stubbhöjdsförval

Fördelar:

- Bekvämt och snabb omställning till transport- eller arbetsposition
- Inget behov av manuell anpassning till skärbordsvagnen

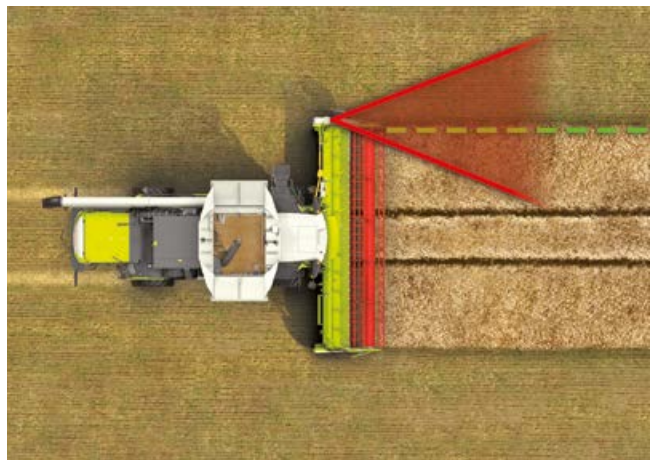

Kraven på precision ökar.

CLAAS skärbord kan utrustas med två olika automatiska styrsystem som du fritt kan välja, beroende på användningsområde.

- LASER PILOT – elektroniskt / optiskt styrsystem till LEXION och TRION
- AUTO PILOT – elektromekaniskt styrsystem



Aktivering av AUTO PILOT, LASER PILOT och GPS PILOT på CMOTION multifunktionsspak.

LASER PILOT.

De elektronisk-optiska sensorerna i LASER PILOT känner av kanten mellan skördad och oskördad gröda med hjälp av ljusimpulser och styr automatiskt TRION längs denna kant.

LASER PILOT kan enkelt fällas in vid transport och finns för både vänster och höger sida.
Optimal placering på skärbordets sida, nära beståndskanten. Säkerställer hög noggrannhet – även vid liggsäd, på sluttande mark eller i mörker.

Fördelar:

- Inställning av LASER PILOT med universalnyckel
- Enkel inställning med hjälp av lysdioder
- Ut- och infällning utan verktyg
- Finns för vänster och höger skärbordssida
- Högsta tillförlitlighet, även vid liggsäd, på ojämna fält och i mörker
- Föraren kan fokusera på tröskans inställningar
- Högre precision vid arealregistrering och skördekartering
- Fullt utnyttjande av hela skärbordsbredden
- Ökad effektivitet



AUTO PILOT.

Två digitala sensorer på majsbordet registrerar tröskans position, styr automatiskt för exakt radföljning i majsfältet. I alla lägen på bästa sätt.
AUTO PILOT ökar kapaciteten och höjer lönsamheten.

Fördelar:

- Hög driftsäkerhet, oavsett siktförhållanden
- Fullt utnyttjande av skärbordsbredden
- Ökad effektivitet
- Föraren kan fokusera på tröskans inställningar



AUTO PILOT sensorbågar.

Skärbordsvagnar från CLAAS – på landsväg, på fältvägar och på markvägar.

Snabb och enkel förflyttning, även vid större avstånd.

Fördelar i sammanfattning:

- Skärbordsvagn från fabrik
- Transporthastighet på upp till 40 km/h
- Integrerad transportbox
- Skärbordsvagn med två axlar och medstyrande bakaxel.

Skärbordsvagn med en axel.

Skärbordsvagn med en axel till skärbord från 770 till 370.

- Påskjutsbroms och parkeringsbroms
- Kan också anpassas för skärbord med rapsknivar

Följande kan även fås fabriksmonterat som tillval:

- Sidomarkering
- Dragbom justerbar på höjden

Skärbordsvagn med två axlar.

Skärbordsvagn med två axlar till skärbord från 1230 till 770.

- Påskjutsbroms och parkeringsbroms
- Skärborden SUNSPEED, CORIO CONSPEED och CORIO kan transporteras enkelt på skärbordsvagnen med hjälp av anpassade stöd
- Kan också anpassas för skärbord med rapsknivar

Följande kan även fås fabriksmonterat som tillval:

- Sidomarkering



CORIO 1275 C på skärbordsvagn med två axlar.



Låsbar box för rapsutrustning.

Skärbordsvagn med två axlar och medstyrande bakaxel.

Ny skärbordsvagn med två axlar och fyrhjulsstyrning finns för skärbord 1380 till 930.

- Bästa följsamhet vid kurvtagning
- Stabil på vägen
- Påskjutsbroms och parkeringsbroms
- Framaxel med pendlande upphängning för bästa egenskaper vid ojämnheter i marken
- Skärborden SUNSPEED, CORIO CONSPEED och CORIO kan transporteras enkelt på skärbordsvagnen med hjälp av anpassade stöd
- Kan också anpassas för skärbord med rapsknivar

Följande kan även fås fabriksmonterat som tillval:

- Reservhjul
- Varningsbelysning
- LED belysning
- Sidomarkering
- Kort eller lång dragbom

Transportbox.

Vagnen kan utrustas med en låsbar box för säker förvaring av rapsknivar.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Skärbord	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CERIO skärbord														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Standard skärbord														
C 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO skärbord														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX skärbord														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO FLEX skärbord														
CONVIO FLEX 1380	■	■	–	–	–	–	–	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO skärbord														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vikbord														
C 540	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■

■ Rekommenderas □ Rekommenderas inte – Inte tillgängligt

¹ Endast TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Skärbord	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CERIO skärbord													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 620	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 560	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
Standard skärbord													
C 490	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 430	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 370	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
VARIO skärbord													
VARIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	–	–
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
MAXFLEX skärbord													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 620	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 560	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX skärbord													
CONVIO FLEX 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
CONVIO skärbord													
CONVIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	–	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
Vikbord													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	–	–

Notera att rekommendationerna inte gäller i alla regioner. Regional lagstiftning ska alltid följas. Frontaggregatets kompatibilitet kan avvika pga klimatförhållanden eller konstruktion. Landsspecifika avgasregler kan påverka tröskmodellens tillgänglighet.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Frontaggregat	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO 12 rader														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 8 rader														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 6 rader														
CORIO 690 CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 5 rader														
CORIO 575 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 570 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 4 rader														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 475 C (endast DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C (endast DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Rekommenderas □ Rekommenderas inte – Inte tillgängligt

¹ Endast TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Frontaggregat	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CORIO 12 rader													
CORIO 1275 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 8 rader													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 6 rader													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
CORIO 5 rader													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 4 rader													
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 475 C (endast DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (endast DOMINATOR)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–

Notera att rekommendationerna inte gäller i alla regioner. Regional lagstiftning ska alltid följas. Frontaggregatets kompabilitet kan avvika pga klimatförhållanden eller konstruktion. Landsspecifika avgasregler kan påverka tröskmodellens tillgänglighet.

Dina fördelar.



Standard skärbord.

- Fast skärbordsbotten
- För DOMINATOR och AVERO

CERIO.

- 200 mm manuellt justerbar förskjutning av skärbordsbotten
- Alternativ till VARIO skärbord
- Lämpligt för ris

VARIO.

- Steglös förskjutning av skärbordsbotten på totalt 700 mm
- 10 % högre kapacitet tack vare anpassningsbar längd på skärbordsbotten
- Plug & Play för raps
- Skärbordsbotten med integrerade rapsplåtar
- Lämpligt för ris

MAXFLEX.

- Extremt bra markföljning för lågväxande grödor
- Knivbalk flexibel på 180 mm med hydraulisk låsning i stelt läge för sojabönor och spannmål

CONVIO FLEX / CONVIO.

- Optimalt materialflöde med AUTOMATIC BELT SPEED
- Passar för skörd av många olika grödor: spannmål, raps, soja, gräströ, mm
- CONVIO FLEX flexibel på 225 mm
- Extremt liten ställvinkel för minimalt spill

Vikbord.

- Inget behov av skärbordsvagn
- Transportbredd 3 m
- Full AUTO CONTOUR kompatibilitet

CORIO CONSPEED / CORIO.

- Olika plockningskoncept med CORIO CONSPEED och CORIO
- Arbetsbredd från 4 till 12 rader
- Radavstånd på 90, 80, 75 och 70 cm
- Utrustning för solrosor tillgänglig

SUNSPEED.

- Enbart själva frökorgarna hamnar i tröskan
- Arbetsbredd från 8 till 16 rader

SWATH UP.

- Optimalt lämplig för tröskning av stränglagd gröda
- Passar för användning till olika grödor
- Ren upptagning av strängar

Utrustning.

- Haspel- och VARIO automatik
- Automatisk skärbordsstyrning med CONTOUR, AUTO CONTOUR och MULTI CONTOUR
- Automatisk inställning
- Automatiska styrsystem
- Automatisk parkerings- och transportposition
- Automatisk arbetsposition

Skärbord		CONVIO FLEX / CONVIO skärbord					VARIO skärbord									CERIO skärbord					Standard skärbord					Vikbord	
		1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 450 ¹	C 430	C 420 ¹	C 370	C 540	C 450
Effektiv skärvidd	mm	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550
Effektiv skärvidd	fot	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93
Dubbelsidig drivning		●	●	●	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	●	●
Enkelsidig drivning		–	–	–	○	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Stråskiljare, vikbar		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stråskiljare, höjdjustering utan verktyg		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Stråskiljare, soja		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avstånd kniv – inmatningsskruv	mm	–	–	–	–	–	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560
Delad kniv		●	●	●	○	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Genomgående kniv		–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	●	●	–	●	●	–	–
MULTIFINGER inmatningsskruv		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●
Delad lagring haspel och inmatningsskruv		–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Genomgående lagring, haspel och inmatningsskruv		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Avlyftare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flexibel knivbalk	mm	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ACTIVE FLOAT		● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diameter inmatningsskruv (yttre / inre)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380
Reservkniv		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
hydraulisk förlängning	mm	–	–	–	–	–	700	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
manuell förlängning	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–
Bandbredd, sidobanden	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Djup, skärbordsbotten	mm	1329	1329	1329	1329	1329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bredd, mittenband	mm	2000	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vikt (utan rapsutrustning)	kg	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980

Skärbordsautomatik

CONTOUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO CONTOUR	–	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
AUTO FLEX	● / –	● / –	● / –	● / –	● / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatisk parkeringsposition	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Automatisk arbetsposition	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reglering av haspelns dragkraft	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reglering av haspelns varvtal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhöjd	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhorisontal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skärbordsautomatik	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOMATIC BELT SPEED	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○

Utrustning för riskörd

Försiltningsskydd, inmatningsskruv	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Knivbalk för ris	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–	–	–
Dubbelknivsystem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–

Rapsutrustning

Rapssidoknivar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rapsplåtar	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Avstånd kniv – inmatningsskruv	mm	–	–	–	–	–	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
förlängning med rapsutrustning	–	–	–	–	–	–	700	700	700	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Matningsskruv	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Förhöjning bakre vägg i skärbordet	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Skärbord		MAXFLEX skärbord				
		930	770	680	620	560
Effektiv skärvidd	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Effektiv skärvidd	Fot	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Dubbelsidig drivning		–	–	–	–	–
Enkelsidig drivning		●	●	●	●	●
Flexibel knivbalk	mm	180	180	180	180	180
Delad kniv		–	–	–	–	–
Genomgående kniv		●	●	●	●	●
MULTIFINGER inmatningsskruv		●	●	●	●	●
Delad lagring haspel och inmatningsskruv		–	–	–	–	–
Genomgående lagring, haspel och inmatningsskruv		●	●	●	●	●
Avlyftare	○	○	○	○	○	○
Reservkniv	●	●	●	●	●	●
Rapskniv	–	–	–	–	–	–
Extra matningsskruvar	–	–	–	–	–	–
Vikt	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Skärbordsautomatik

CONTOUR	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○
Automatisk parkeringsposition	●	●	●	●	●
Automatisk arbetsposition	●	●	●	●	●
Reglering, haspelvarvtal	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhöjd	●	●	●	●	●
Automatik, haspelhorisontal	–	–	–	–	–
LASER PILOT	○	○	○	○	○

Skärbord

		CORIO CONSPEED 12 rader		CORIO CONSPEED 8 rader						CORIO CONSPEED 6 rader						CORIO 8 rader					CORIO 6 rader					CORIO 5 rader		CORIO 4 rader			
Frontaggregat		1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C¹	470 C¹
Antal rader		12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4
Radavstånd	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70
Transportläge – stel		●	●	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–	●	●	●	●	●	●
Transportläge – vikbar		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Horisontalhack		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arbetsbredd	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Transportbredd	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03
Stubbknäckare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTANA monteringssats		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utrustning för solrosskörd		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Huvförhöjning		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skrubar för liggande majs		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Motstål-sats		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drev för ökat varvtal, inmatningsskruv		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elhydraulisk justering, avstånd mellan plockplåtar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stänkskydd, inmatningsskruv		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Transportskydd inkl belysning		–	–	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Anliggningsstöd för skärbordsvagn		○	○	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	○
Vikt	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460
Skärbordsautomatik																															
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹ Endast för DOMINATOR 130



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

160018100921 KK ME 0222