



Adapterek

Kombájn adapterek

LEXION TRION AVERO DOMINATOR

CLAAS



Széles kínálat

A CLAAS kombájnok széles választéka minden igényhez a megfelelő gépet kínálja. A betakarítási folyamat azonban az gép elejénél kezdődik. Csak a megfelelő adapter teszi lehetővé a kombájn hatékony és eredményes működését.


Minden igényhez megtalálja az ideális CLAAS adaptert.

A CLAAS adapterek:

- CERIO: nagy hatékonyságú standard vágóasztal.
- VARIO: a gabona és a repce specialistája állítható kaszahellyel.
- MAXFLEX: a flexibilis adapter a talajhoz közel termő növények veszteségmentes betakarításához.
- CONVIO: a szalagos vágóasztal minden típusú növényhez.
- CORIO: a bevált kukoricacső-törő adapter szemes kukoricához és csőzúzalékhoz.
- Összecsukható vágóasztalok: kompakt megoldás a felaprózódott területeken.



A VARIO vágóasztal akár 10%-kal növeli a gép cséplési teljesítményét gabonában és repcében.
16. oldal

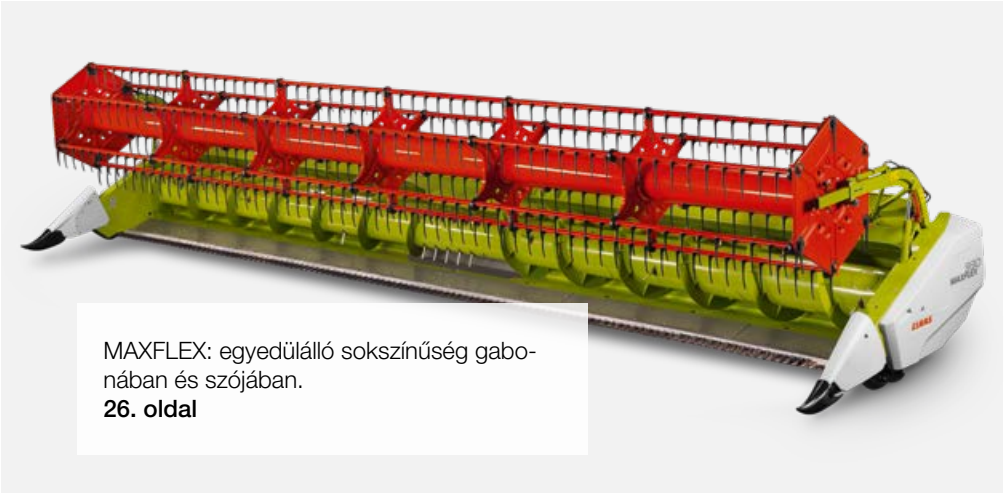

MAXFLEX: egyedülálló sokszínűség gabonában és szójában.
26. oldal



Az összecusukható vágóasztallal megspórolja az fel- és leszerelést.
42. oldal



A CERIO vágóasztallal nagy területteljesítmény érhető el még magas hozamú gabonafélékben is.
12. oldal



CORIO kukorica adapter a hatékony csőtörésért.
44. oldal



A CONVIO rendkívül egyenletes termésáramlást biztosít repcében, gabonában és a talajhoz közel termő növényekben.
30. oldal

Adapterek áttekintése	6
Hagyományos vágóasztalok	8
CERIO vágóasztal	12
VARIO vágóasztalok	16
CERIO és VARIO felszereltség	22
VARIO és CERIO rizsbetakarítás	24
MAXFLEX vágóasztalok.	26
CONVIO FLEX, CONVIO	30
CONVIO FLEX és CONVIO felszereltség	38
Összecusukható adapterek	40
CORIO CONSPEED, CORIO	44
SUNSPED	52
SWATH UP	56
Ferdefelhordó	60
Kormányzási megoldások, adapter felismerés	62
Opciók	66
Szállítókoszik	68
Adaptermátrix	
Vágóasztalok	70
Kukoricacső-törők	72
Érvek	74
Műszaki adatok	75

Kombájn adapterek. Olyan változatosak, mint az elvárások.

Az igényeknek megfelelően

A CLAAS már a kezdetektől biztosítja a tökéletes vágást, és megfelelő adaptert kínál minden csépelhető terményhez, és ezáltal maximális rugalmasságot biztosít. Terménytől függetlenül - búza, rozs, árpa, zab, tritikálé, vagy repce, kukorica, napraforgó, rizs, szója, len, bab, lencse, köles, fű vagy lóhere - a CLAAS adapterek hozzájárulnak a kombájn teljesítményének maximális kihasználásához.

A CLAAS adapterek széles választéka mindig a megfelelőt kínálja Önnek - minden géphez, minden használathoz, minden terményhez és minden igényhez.

Standard vágóasztalok



VARIO 1380/1230/1080



Összecsukható vágóasztal



SUNSPEED




CERIO 930-560



VARIO 930-500



MAXFLEX

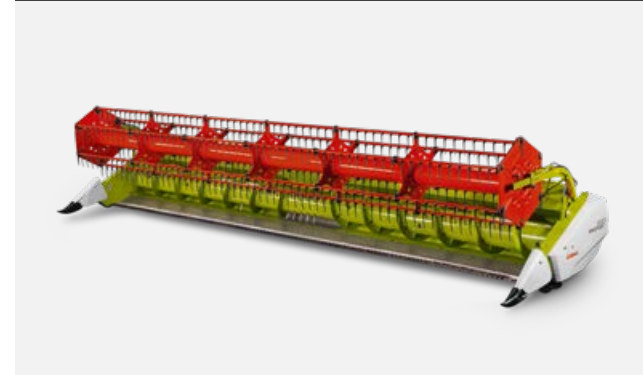

CONVIO FLEX/CONVIO



CORIO CONSPEED



CORIO



SWATH UP



Válassza ki adapterét!

Mindegy, hogy a világ mely részén kell aratnia, a CLAAS-nak minden csépelhető terményhez van alkalmas vágóasztala.



combine-front-attachments.claas.com



Hagyományos vágóasztalok

A hagyományos vágóasztalok C 490 - C 370 a jól bevált merev, nem állítható kaszahelyzetű vágóasztalok. Kiváló kezelhetőség és minőség jellemzi ezeket az adaptereket.

A főbb ismérvek röviden:

- 580 mm átmérőjű behúzócsiga az optimális anyagáramlás érdekében.
- C 490, C 430 és C 370 az AVERO kombájnokhoz.
- C 450, C 420 a DOMINATOR 130 modellhez.
- Robusztus kaszahajtómű.
- Jól bevált merev vágóasztal.
- MULTIFINGER behordócsiga.
- Hidraulikus motollahajtómű.



Munka közben


A CLAAS kompakt vágóasztalai nagyon jó eredményről gondoskodnak a gabona betakarítása során. A kompakt vágóasztalok egy megbízható opciót kínálnak a DOMINATOR és az AVERO számára. Ideális kis táblákhoz és felaprózódott területekhez.

Műszaki megoldások

- Jól bevált fix kaszaszerkezet
- Robusztus kaszahajtás olajban futó hajtómű által
- 1.120 löket/perc
- Hajtó szíjak automatikus feszítése
- MULTIFINGER behordócsiga.
- Behúzócsiga 580 mm-es átmérővel
- A behúzócsiga fokozatmentes állítása



Robusztus hajtómű

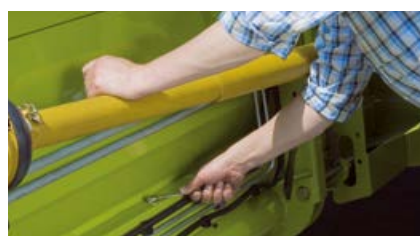

Kívülről állítható leválasztó elem
(C 490, C 430, C 370)



A DOMINATOR 130-hoz a C 450 és a C420-as vágóasztal rendelhető.



A szállítókocsival gyorsan és egyszerűen lehet mozognia távoli táblák között.




CERIO vágóasztalok

A CERIO 930-560 vágóasztalok tovább szélesítik a CLAAS hagyományos vágóasztal kínálatát. Ezek a VARIO 930-500 vágóasztalok technikai megoldásain alapulnak, és optimális alternatívát kínálnak gabonabetakarításhoz.

A főbb ismérvek röviden:

- A behúzócsiga átmérője 660 mm-es, ez biztosítja az optimális anyagáramlást
- Optimalizált motolla a szárfelcsavarodás csökkentéséért
- MULTIFINGER behordócsiga
- Szerszám nélkül állítható magasságú rendválasztó
- Kézzel beállítható 200 mm-es kitolási hossz

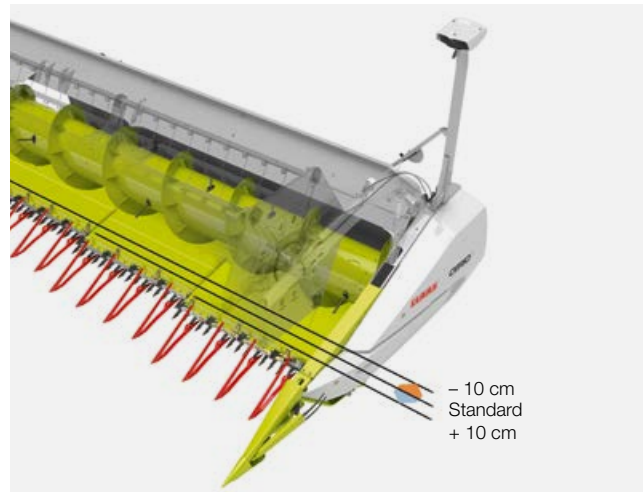

Munka közben

Az CERIO sorozat a VARIO 930-560 vágóasztalok technikai megoldásaira épül, és kiváló alternatíva gabonabetakarításhoz. Tökéletesen alkalmas nagy területteljesítmény eléréséhez, függetlenül attól, hogy alacsony vagy magas hozamú a terület. A kasza helyzete manuálisan, +/- 100 mm-rel állítható az optimális anyagáramlás eléréséhez. Így a vágóasztal könnyen igazítható a különböző körülményekhez és terménnyajtáshoz.

A CERIO 930-560 vágóasztalok széles modellválasztéka lehetővé teszi, hogy LEXION, TRION és AVERO kombájnokhoz is alkalmazhatók legyenek.

Műszaki megoldások

- Manuálisan beállítható kaszahelyzet -100-tól +100 mm-ig
- Kézzel beállítható 200 mm-es kitolási hossz
- Automatikusan széthúzzható kardántengely a kaszaszerkezet meghajtásához
- Kaszasín és motolla
- Egyoldalú mechanikus adaptermeghajtás
- Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan meghajtott behordócsiga és kaszasín
- Jobb motollakialakítás optimalizált motollaujj tartóval és csapágyazással a felcsavarodás csökkentéséért és a kevesebb szárfelvételért
- Kedvező szögben kialakított tartógerenda, hogy a vezetőfülkéből a vágóasztalra még jobb legyen a rálátás
- A behúzócsiga fokozatmentes állítása
- A ferdefelhordó és behúzócsiga visszaforgatható
- A leválasztólemez kívülről állítható
- LASER PILOT az automatikus kormányzási rendszerhez, szerszám nélkül behajtható és beállítható
- Automatikus parkoló és szállítási helyzet
- Automatikus munkahelyzet



Kaszahelyzet beállítása

- Kézi beállítás a kasza alatt
- Tíz csavarkötés a vágóasztal beállításához
- Öt kaszahelyzet állítható be: +100 mm, +50 mm, 0 mm, -50 mm, -100 mm

Rizses kivitel


A CERIO vágóasztalok gyárilag vagy egyszerű átalakítás után, speciális bevonatú behúzócsigával és rizses kaszaszerkezettel szerelve, rizsabetakarításra is alkalmasak.



Megbízható hajtáslánc

A kaszasínek bolygóműn keresztül vannak meghajtva, ezáltal nagyon csendesen futnak. A kasza kitolásakor a meghajtó kardántengely teleszkóposan kitolódik, így a gépkezelőnek nem kell kiszállni a a fülkéből a beállításához.

A behúzóhenger és a kaszahajtómű egyenként biztosítva vannak túlterhelés elleni tengelykapcsolóval. Így a CERIO vágóasztal kedvezőtlen feltételek mellett is biztos működést nyújt.

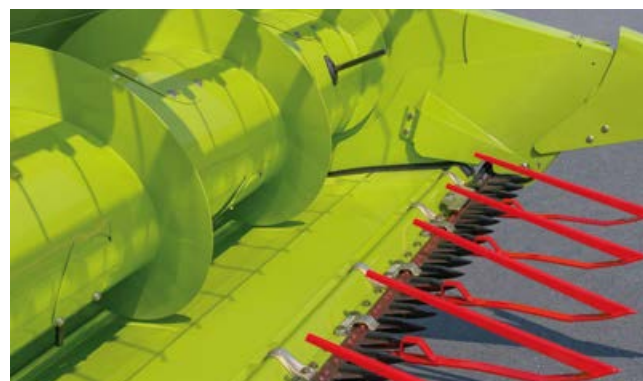

Kasza behúzva – gabona (-100 mm).



Kasza kitolva – gabona (+100 mm).



Gyorsabb és egyszerűbb rendváltó-csere



A rendváltótók egyszerű magasságállítása



VARIO vágóasztalok

A CLAAS VARIO vágóasztala a piacon ma napjainkban az egyszerű vágóasztal beállítás szimbóluma. A VARIO 1380-tól a VARIO 500-ig a CLAAS ezerszer bizonyította már a VARIO vágóasztalok fokozatos fejlődését.

A főbb ismérvek röviden:

- Integrált repce betételemez a fokozatmentes, 700 mm teljes kitolási hosszért, gabonához és repcéhez
- A behúzócsiga átmérője 660 mm-es, ez biztosítja az optimális anyagáramlást
- Optimalizált motolla a szárfelcsavarodás csökkentéséért
- MULTIFINGER behordócsiga
- A rendválasztó és a repce oldalkasza szerszám nélkül cserélhető
- Kalászemelő gyorskioldóval
- Automatikus parkoló és szállítási helyzet
- Automatikus munkahelyzet


VARIO vágóasztalok

VARIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

Munka közben

A VARIO vágóasztalok új generációja a legjobb választás a gabona és repcefélék betakarítására. Tökéletes a teljesítménye, teljesen mindegy, hogy alacsony vagy magas hozamú területen kell dolgoznia. A VARIO vágóasztalok igény szerinti beállításai a gabona (rövid- vagy hosszúszalma) és a repce esetében a folyamatosan optimális anyagáramról gondoskodnak, miáltal a gép összteljesítménye akár 10%-kal is megnövekedhet.

A VARIO 1380-500 vágóasztalok széles választéka a LEXION, TRION és az AVERO kombájnokhoz érhető el.

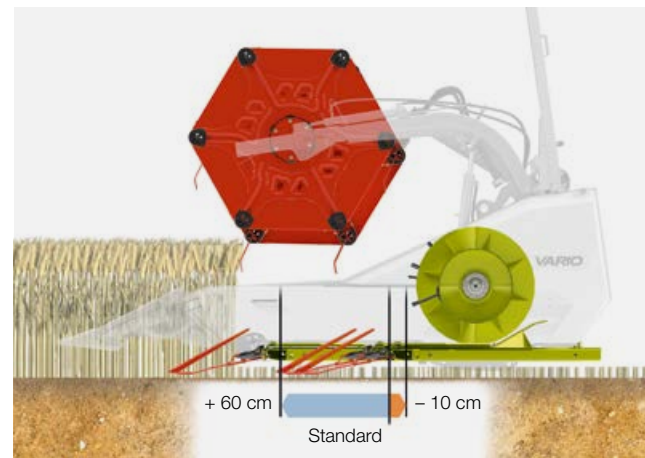

Műszaki megoldások

- Vágóasztalok integrált repcebetét-lemezekkel
- A kaszahelyzet -100 mm-től +600 mm-ig változtatható a kombájn menetkarjáról
- A kasza helyzetét, fokozatmentesen 700 mm-es tartományban lehet változtatni
- Automatikusan együttmozgó kardántengely a kaszaszerkezet meghajtásához
- Egy részből álló kaszasín és motolla (VARIO 930-tól VARIO 500-ig)
- Egyoldalú mechanikus adapterhajtás (VARIO 930-tól VARIO 500-ig)
- Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan meghajtott behordócsiga és kaszasín
- Jobb motollakialakítás optimalizált motollauji-tartóval és csapágyszárral a felcsavarodás csökkentéséért és a kisebb kilengésért
- Kedvező szögben kialakított tartógerenda, hogy a vezetőfülkéből a vágóasztalra még jobb legyen a rálátás
- A behúzócsiga fokozatmentes állítása
- A ferdefelhordó és behúzócsiga visszaforgatható
- A leválasztólemez kívülről állítható
- LASER PILOT az automatikus kormányzási rendszerhez, szerszám nélkül behajtható és beállítható



Kasza behúzva – gabona (-100 mm).



Kasza kitolva – repcekaszával (+ 600 mm).



Villámgyors átállítás repcére

VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

A vágóasztalba beépített repcelemezek és a repcekasza szerszám nélküli felszerelése gondoskodik arról, hogy a VARIO vágóasztal egy perc alatt átállítható legyen repcére. A repcekasza hidraulikus csatlakoztatása automatikusan aktiválja a hidraulikaszivattyút az oldalkasza meghajtásához. A csatlakozás egyszerűen két hidraulikus gyorscsatlakozóval megvalósítható.

- A hidraulikaszivattyú automatikus be- és kikapcsolása
- A beépített repcekaszákkal is a kaszaszerkezet még 150 mm-rel behúzható, illetve kitolható.
- A szállítóocsin egy zárható repcebox teszi lehetővé a repcekasza biztonságos elhelyezését, és mentesíti a súlytól a vágóasztalt

Rizses kivitel

A VARIO vágóasztalok gyárilag vagy egyszerű átalakítás után, speciális bevonatú behordócsigával és rizses kaszaszerkezettel szerelve, rizs betakarítására is alkalmasak.



Megbízható hajtáslánc

VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500

A kaszasín bolygóműn keresztül vannak meghajtva, ezáltal nagyon csendesen futnak. A kasza kitolásakor a meghajtó kardántengely teleszkóposan kitolódik, így a gépkezelőnek nem kell kiszállni a fülkéből a beállításához.

A behúzóhenger és a kaszahajtómű egyenként biztosítva vannak túlterhelés elleni tengelykapcsolóval. Így a VARIO vágóasztal kedvezőtlen feltételek mellett is biztos működést nyújt.



A repcekasza felszerelése gyorskapcsolóval

A VARIO vágóasztalok, VARIO 1380, 1230 és 1080

VARIO 1380 / 1230 / 1080



Optimális terményáram

A CLAAS VARIO vágóasztalokat a legnehezebb szántóföldi körülményekre tervezték. Optimális terményáram, tiszta vágás és nagy szilárdság jellemzi a három legszélesebb modellt, a VARIO 1380-at, az 1230-at és az 1080-at. Ezeknél a munkaszélességeknél a CLAAS maradt az osztott motollás és osztott behúzócsiga felépítményénél, illetve az osztott kaszasinél.

A nagy teljesítményű LEXION kombájnok már 2009 óta bebizonyították a rendszer megfelelő működését minden körülmények között, különösképp nagy térfogatáramnál. A vágóasztalok mindkét oldaláról a vágóasztalok közepére vezeti össze az anyagáramot. A nagy anyagmennyiség maximumot követel meg a stabilitásban és a szilárdságban – a CLAAS VARIO vágóasztalok ezt az elvárást is teljesítik.

Pontos beállítások vezetnek a legjobb eredményekhez

Az optimális terményáram már a vágóasztalnál kezdődik. A behúzócsiga megfelelő magasságbeállítása különösen fontos.

- A behúzócsiga hidraulikus beállítása
- Működtetése a CEBIS-en
- Alkalmazkodás a termény típusához és a termésviszonyokhoz

A vágóasztal csigavályújában lévő leválasztók kényelmesen kívülről beállíthatók.



A hajtáslánc

A mechanikus hajtásnak köszönhetően a kardántengely, a hajtómű és a nagy méretű láncok által a hajtáslánc rendkívül hatékony és alacsony a karbantartási igénye. A szinkronizált kaszahajtóművel a vágóasztal nagyon nyugodt járású. A teljes hajtáslánc egy nyomtérképhatárolóval van biztosítva arra az esetre, ha a behúzócsiga bedugul vagy megszorul. A kasza hajtása jobbra és balra fut a hajtóműről. Ezeket szintén nyomtérképhatárolók biztosítják.



Gyors átállás repcére

A beépített repce-betétlemezek és a repcekasza szerszám nélküli felszerelésének lehetősége biztosítja a percek alatti átállást repcearatásra. A mechanikus repcekaszák 33%-kal könnyebbek és 50%-kal nagyobb vágási teljesítményt kínálnak. A kaszaszerkezet helyzete felszerelt repcekaszákkal is a teljes állítási tartományban változtatható.

Támkerekek a jobb talajkövetésért

Nagy sebességnél vagy nagyon egyenetlen felületeken történő betakarításhoz két támkerék szerelhető fel. Csillapítják a vágóasztal mozgását, és így támogatják az AUTO CONTOUR működését. A magasságuk szerszám nélkül beállítható. A beépített gázrugó a támkerék teljes súlyát viseli a beállítási folyamat során, így tehermentesíti a gépkezelőt.

Automatikus motollabehúzás-szabályzás

A hidraulikus motollameghajtásnak köszönhetően a motolla behúzóerejét a nehezebb körülményekhez automatikusan lehet igazítani, például fekvő állományban. Az automatikus magasságvezetés az előre megadott nyomási és érzékenységi értékekhez igazodik a megfelelő terményáram állandó fenntartása érdekében.





Kiegészítő tapogatókar.

A CERIO 930-560 és VARIO 1380-500 esetében az adapter közepén egy kiegészítő, harmadik tapogatókar érzékeli a vágóasztal helyzetét. Az AUTO CONTOUR így mindig az optimális helyzetbe állítja a vágóasztalt, és egy kiváló tarlóképet biztosít még nagy munkaszélességnél vagy nagyon egyenetlen terepen is.



Erősfényű munkalámpák

A munkalámpák jó látási viszonyokat biztosítanak sötétben és nagy munkaszélességeknél. A bal és jobb oldalburkolaton elhelyezett lámpák az állomány szélét is jól megvilágítják. Az adapter hátsó falán lévő lámpák pedig lehetővé teszik a tarló ellenőrzését.



Gyorsan cserélhető kalászemelők

A kalászemelőket szerszám nélkül, gyorskioldós kapcsokkal lehet könnyen fel- és leszerelni. Így a vágóasztal gyorsan újra használatra készen áll, ha a kalászemelők megsérülnek, vagy egy másfajta terményre való átállás során ki kell cserélni.



Szerszám nélkül cserélhető behúzócsiga ujjak.

Minden CERIO és VARIO vágóasztalnál a behúzócsiga ujjai alap kivételben szerszám nélkül cserélhetők. A gyorskioldó rögzítőket könnyen elérheti a behúzócsiga nagy karbantartási nyílásain keresztül. Ezzel sérülés esetén a lehető legrövidebb időn belül elvégezheti a javítást.



Tisztán látható magasságjelző

A motolla tartókarján található a magasságjelző, amely a vezetőülésből is kényelmesen látható. Pontosan mutatja az aktuális vízszintes motollamagasságot, és megkönnyíti korábban használt magasságok használatát és mentését.



Biztonságos kalászemelőtartó

A CERIO és VARIO vágóasztalok hátfalán egy kalászemelőtartó van elhelyezve. Így ha éppen olyan a betakarítási körülmény hogy le kell szerelni a kalászemelőket akkor könnyen és praktikus helyen tárolhatja azokat.

VARIO és CERIO vágóasztalok a rizsbetakarításban

VARIO / CERIO rizsben



Felkészült a kemény munkához

A rizsszár rendkívül kemény. Azért, hogy ebben az erős és agresszív növénykultúrában optimális vágásminőséget és nagy vágásfrekvenciát érjünk el, minden VARIO 930-500 és CERIO 930-560 vágóasztal rizses kivitelben is elérhető.

A speciális kaszaújjak tiszta vágást biztosítanak még a legrosszabb körülmények között is.



Meggyőző kínálat

A TRION és LEXION sorozatokhoz a különböző vágóasztal-szélességek a megfelelő rizses kivitelben érhetők el. Működésük és kezelésük megegyezik a megszokott vágóasztalokkal.


A nagy teljesítményű, széles CLAAS VARIO vágóasztalok is kaphatók rizses kivitelben.

Edzett behordócsiga.

Rizs aratásánál a vágóasztalt a sok szennyező részecske különösen igénybe veszi. Ahhoz, hogy ellensúlyozzuk az anyag kopását, erősített behúzócsigával van szerelve az adapter

A behúzócsiga sebességét csökkenteni kell, hogy a zöld és nehéz rizsnövény áramlása optimális legyen.



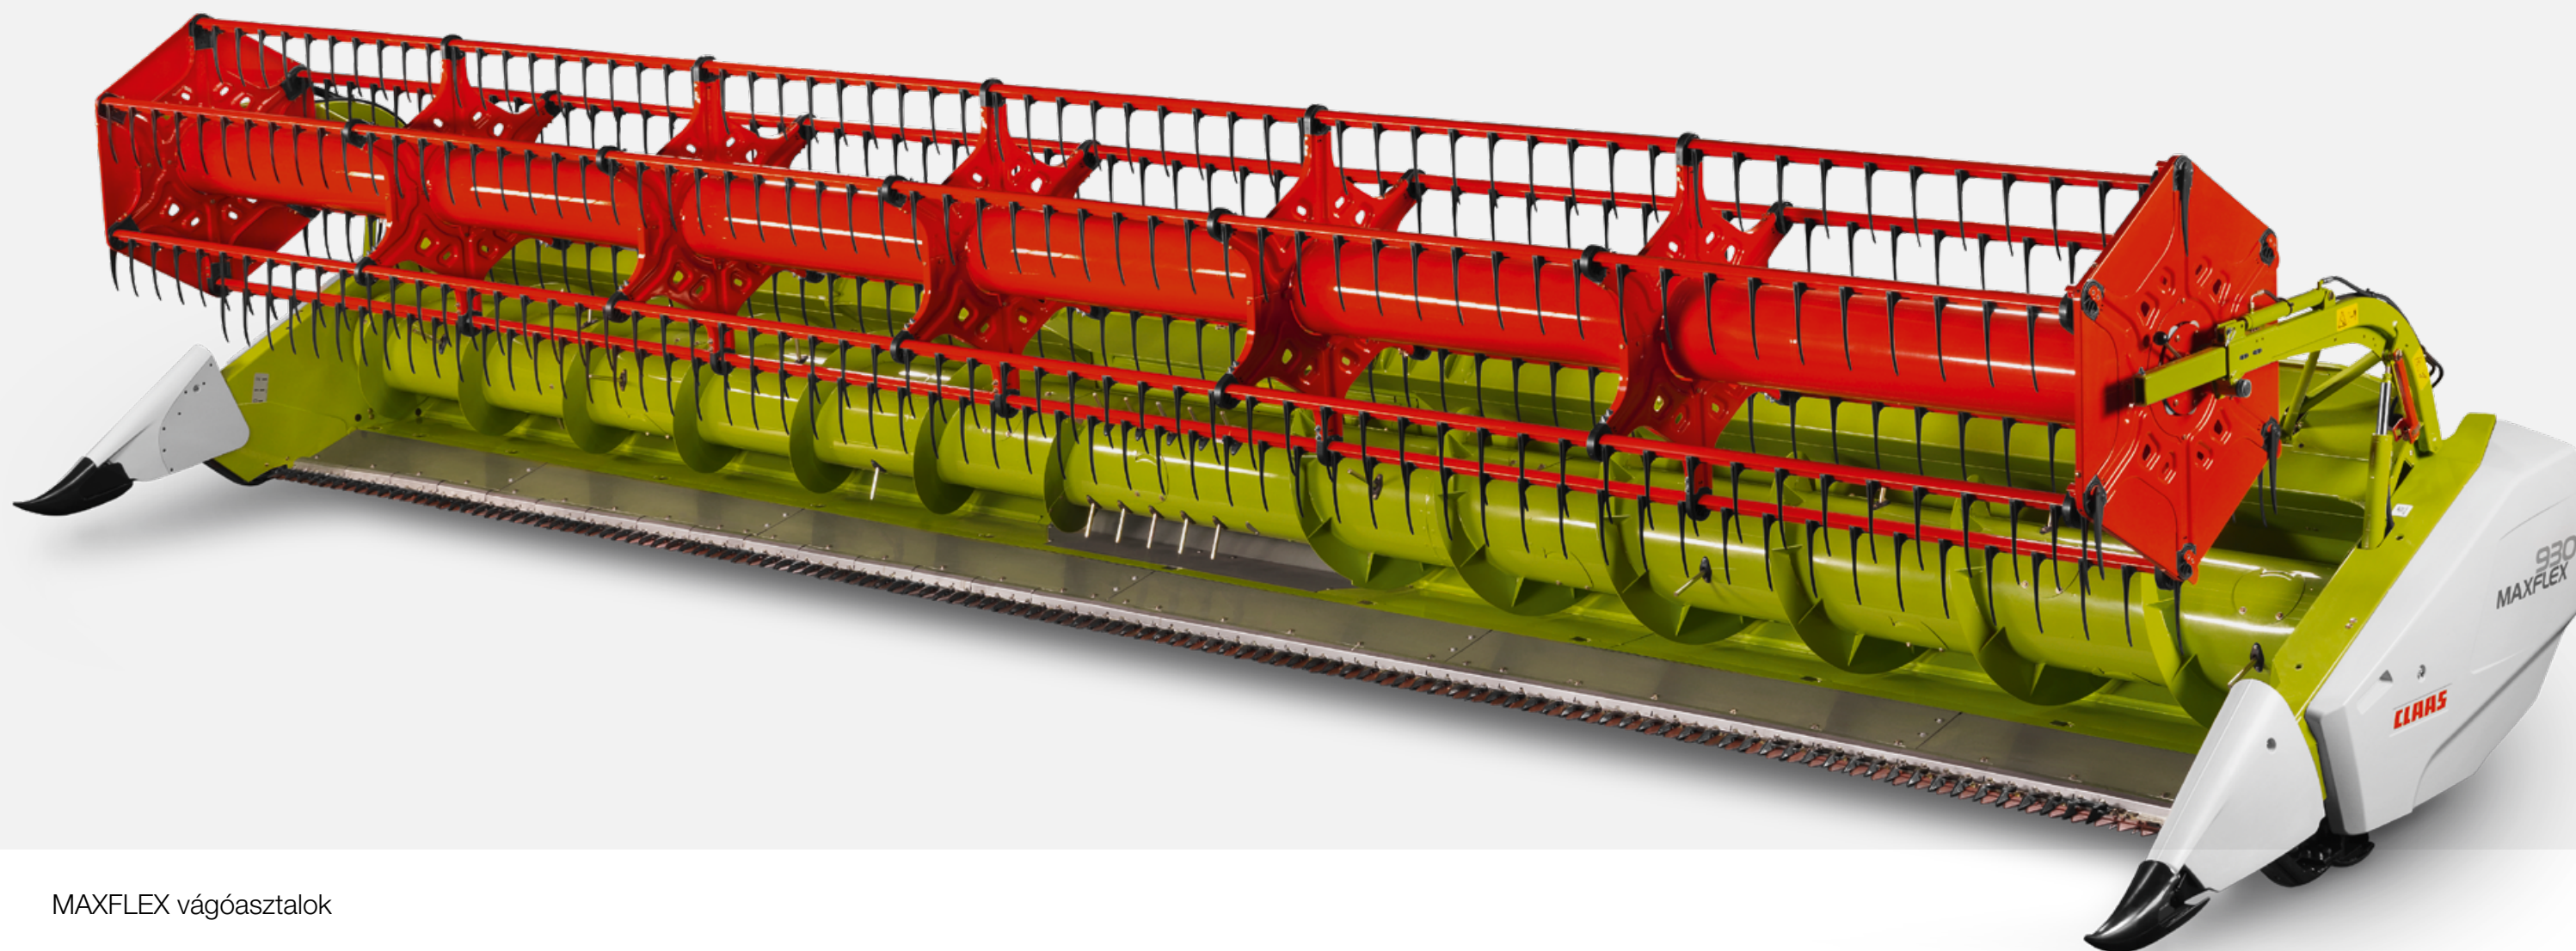

MAXFLEX vágóasztalok

A MAXFLEX 930-560 vágóasztal tökéletes megoldást kínál a talaj közelében termő növények betakarításához. Azonban ez az adapter gabonában is használható, ezáltal nagyfokú rugalmasságot és kényelmet biztosít a különböző növények betakarításakor.

A főbb ismérvek röviden

- 180 mm-ig flexibilis kaszasín
- A kaszasín szójához és gabonához is alkalmas
- A kaszasín elektrohidraulikusan rögzíthető vagy ismét flexibilissé állítható a vezetőfülkéből
- A behúzócsiga átmérője 660 mm-es, ez biztosítja az optimális anyagáramlást

- Optimalizált motolla, alacsonyabb a feltekeredés kockázata
- MULTIFINGER behordócsiga
- Újszerű rugalmas motollaujjak a talajközeli munkához
- Elektrohidraulikus kaszaszerkezet-reteszelés
- Nemesacél bevezetőlemez a kaszánál



Munka közben

A hüvelyes növények, mint pl. a szójabab, borsó és lencse, becőtermésűek, amelyek közvetlenül a talajnál teremnek. Betakarításkor éppen ezért fontos, hogy a termést közvetlenül a talajnál vágják. Ezáltal az utolsó mag is a gépben marad és a vágóasztal veszteségek is hatékonyan elkerülhetők.



Műszaki megoldások

- 180 mm-ig flexibilis kaszasín
- A kaszasín elektrohidraulikus reteszelve (gabona betakarításkor) illetve ismét flexibilissé kapcsolása (szója betakarításkor) a menetkaron vagy közvetlenül a vágóasztalon kapcsolható.
- A megfelelő vágási szög beállításhoz a kombájn HP vagy V-ferdefelhordó szükséges
- Kívülről állítható leválasztóél
- Opcionális szemfogólemez a veszteségek elkerülése érdekében
- A behúzócsiga fokozatmentes állítása
- LASER PILOT az automatikus kormányzáshoz szerszám nélkül behajtható és beállítható
- Gabona betakarításra is alkalmas a gabonás AUTO CONTOUR érzékelőknek, a kalászemelőknél és a gabonás kaszasínnél köszönhetően
- Nemesacél bevezetőlemez a kaszánál
- Automatikus parkoló és szállítási helyzet
- Automatikus munkahelyzet



Optimális beállítás

Állítható csúszótalpak a megbízható adaptervezetéshez és a vágási magasság beállításához.



Megbízható vágás

A tiszta vágás érdekében még kedvezőtlen körülmények között is (pl. nedves növények, gyomok) a rövid kaszaujjak elől nyitottak.



Akár gabona betakarításhoz

A rövid, zárt kaszaujjak lehetővé teszik a kalászemelők felszerelését.



Talajkövetés

Csúszótalpak beépített AUTO CONTOUR rendszerrel a terep-hez való tökéletes alkalmazkodás érdekében, a teljes munkaszélességben.



Sokoldalú

Gabona betakarításkor az adapter szintezéséhez, bal és jobb oldalra egy-egy AUTO CONTOUR érzékelőt lehet felszerelni.



A szójahoz való rövid rendválasztók felfelé is el tudnak mozdulni.



Vonuláskor a rendválasztócsúcsok biztonságosan elhelyezhetők a vágóasztalon.

CONVIO FLEX / CONVIO

A szalagos vágóasztal

CONVIO FLEX / CONVIO 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770

Vágóasztal minden terményhez. Szalagos megoldás a nagyobb teljesítményért.

A szalagos vágóasztalokat ott használják, ahol alacsonyabb növénykultúrákat kell egészen közel a talajhoz betakarítani, vagy nehezek a betakarítási körülmények (például fekvő termény). A flexibilis kaszaszerkezet optimális talajkövetést biztosít még nagy szélességeknél is; a szalagok gyengéd és egyenletes terményáramlásról gondoskodnak.





Innovatív motollakialakítás a nagyobb áteresztésért



Az új fejlesztésű motolla az innovatív kialakítású, beállítható íves pályával lehetővé teszi, hogy a motollaujjak felemeljék a terményt, mielőtt azt a pengék levágnák, így csökkentve pl. a fekvő termény esetén a pergési veszteséget. A rövid szárú növényeknél az ujjak gondoskodnak a termény vágóasztalra történő optimális továbbításáról. Ezenkívül az egyedülálló átforduló megoldás megakadályozza, hogy a termény a motollára tekeredjen. Ily módon a betakarított termény tisztán, egyenletesen és csekély veszteséggel kerül a CONVIO vágóasztal szalagjaira, és egyenletesen kerül a kombájnba.

Automatikus motollabehúzás-szabályzás

A hidraulikus motollahajtás a behúzóerőt automatikusan szinkronizálja a motollához nehéz körülmények között, például fekvő termény esetén. Az automatikus magasságszabályzás, amely az előre megadott nyomási és érzékenység értékekhez igazodik, meggátolja az ujjak földbe túsását.



Átforduló megoldással ellátott motolla állítható íves pályával

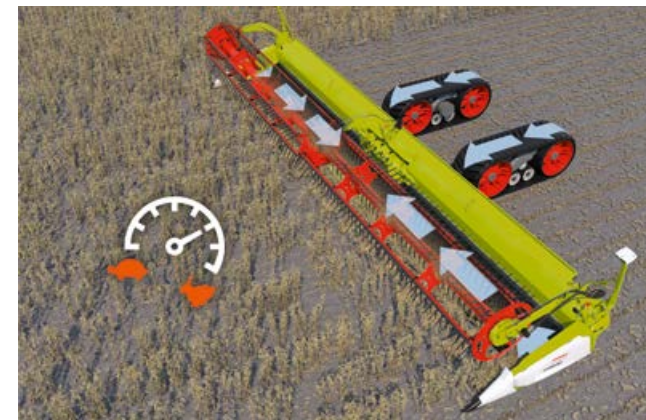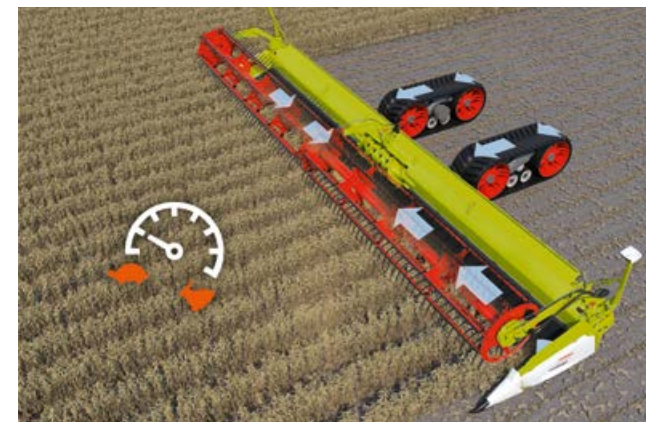

AUTOMATIC BELT SPEED a szalagokhoz

Az AUTOMATIC BELT SPEED kezelőtámogató rendszer teljesen automatikusan és folyamatosan igazítja a szalagok sebességét a betakarítás sebességéhez.

Előnyök a kezelő számára:

- 1 A szalagsebesség állandó automatikus beállítása, különösen egyenetlen állomány esetén
- 2 Mindig a megfelelő sebességbeállítás az egyenletes terményáramlás érdekében




Visszaforgatás a CMOTION karon keresztül (1) vagy a kartámaszon lévő billenőkapcsoló és visszaforgató gomb (2) egyidejű megnyomásával

Visszaforgatási funkció a kritikus helyzetekben

Hogy a körülményekre egyedileg lehessen reagálni, kétféle visszaforgatási mód áll rendelkezésre: a kartámaszon lévő billenőkapcsolóval visszaforgatható a motolla, a középső szalag és a ferdefelhordó, a menetkaron lévő gombbal pedig menet közben forgatható vissza a középső és oldalsó szalag.

Ha a szalagok megcsúsznak a figyelmeztető rendszer jelez: a gépkezelő így gyorsan felismeri a kritikus helyzeteket, és beavatkozhat. Illetve a szalagok terhelését így mindig felügyelni tudja – még szürkületkor vagy éjszaka is.

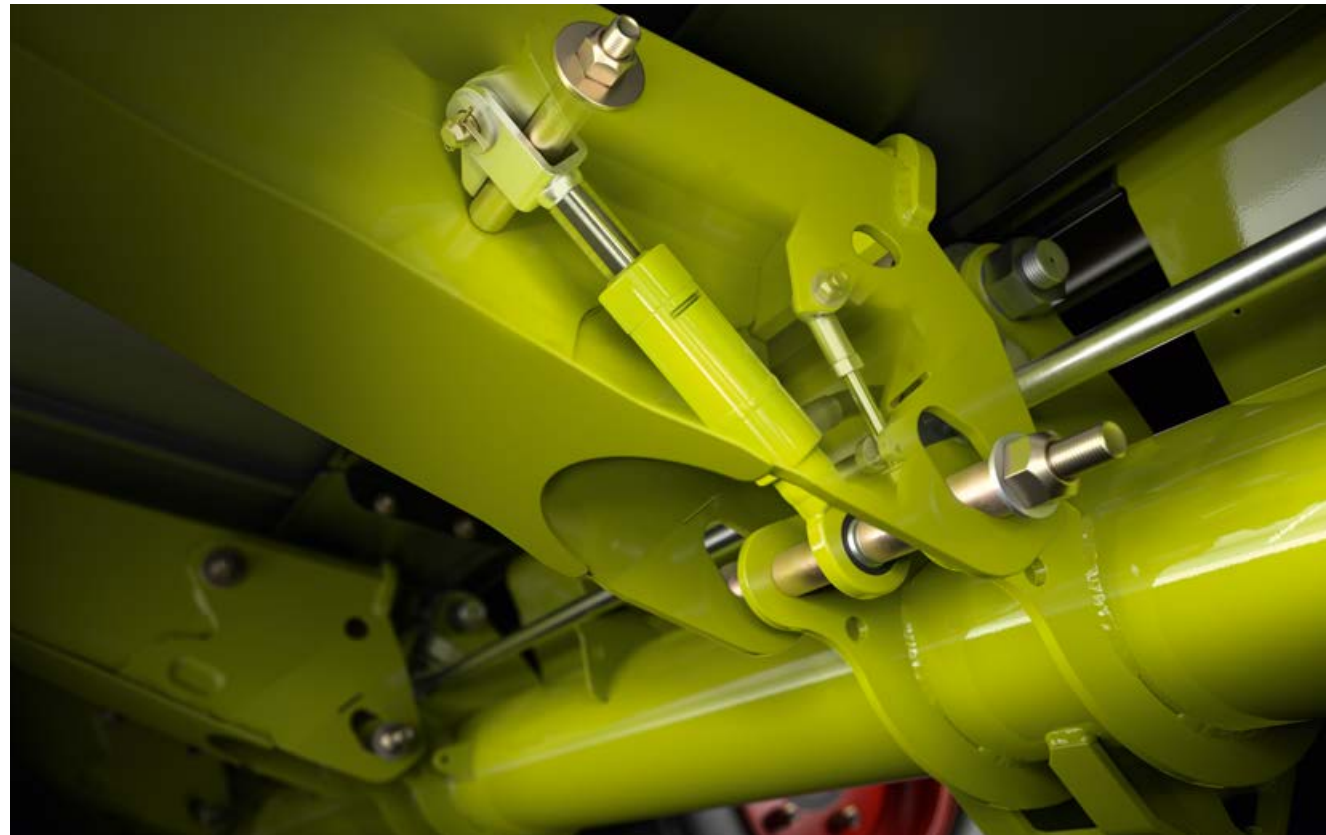

A kezelő további támogatása . ACTIVE FLOAT a kaszasinhez.


A CONVIO FLEX vágóasztal alapfelszereltségként ACTIVE FLOAT tehermentesítő rendszerrel rendelkezik. A rendszerrel menet közben, a fülkéből változtatható a kaszasin tehermentesítő nyomása, így könnyen lehet a betakarítás körülményekhez igazodni.

Előnyök a kezelő számára:

- 1 Pontos vágóasztal vezetés a talajhoz közel az optimális felfekvési nyomásnak köszönhetően
- 2 Ideális növekedő páratartalom mellett, például harmat esetén a reggeli vagy az esti órákban



- 1 Talajegyenetlenségeknél (kövek, művelőutak, földkupacok), a kaszasin 225 mm-rel tud elmozdulni.
- 2 Menet közben a CONVIO FLEX folyamatosan megállapítja, hogy kell-e állítani az adapter magasságát, és önállóan beállítja.

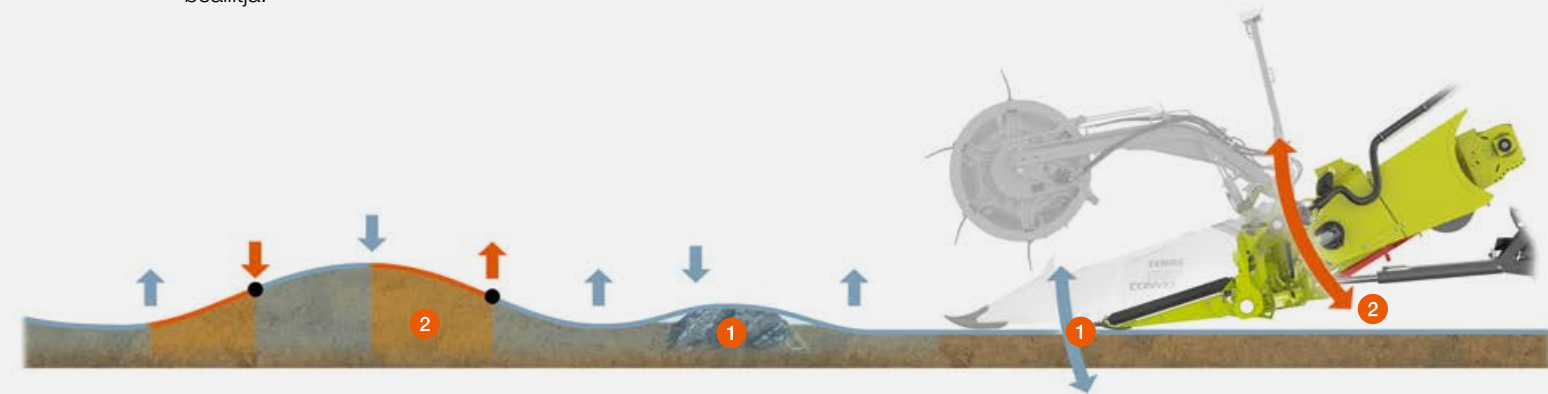

Nagy rugalmasság minden terepen

A gépkezelő maximálisan tehermentesítése optimális vágás mellett – a CONVIO FLEX négy különböző módban használható:

1 Gabona-mód.

A vágóasztal és a kaszasin mereven rögzített.

2 Fekvő gabona-mód

A kaszasin merev, vezetés közben egy gombnyomással rugalmas üzemmódba válthat. Ez különösen akkor hasznos, ha a gabonában elszórtan fekvő állomány van, így a betakarítási veszteségek minimalizálhatók.

3 Manuális Flex- mód

Ha a manuális flex - mód be van kapcsolva, akkor a csúszótalpakon nyomás nélkül támaszkodó kaszasin követi a talaj kontúrjait. A flexibilis kaszasin felfelé 90 mm-rel, lefelé pedig 135 mm-rel tud elmozdulni, hogy követni tudja a talaj kontúrját. A CONVIO FLEX ezzel a 225 mm-es rugalmasságával szinte minden talajviszonyhoz alkalmazkodik.

4 AUTO FLEX - mód

Az AUTO FLEX egy öntanuló rendszer, amely a talajkontúrtól függően automatikusan optimalizálja a vágóasztal magasságát, és így fontos előnyöket kínál:

- A kaszasin elmozdulás lefelé mindig a lehető legnagyobb mértékben lehetséges
- A kaszasin a lehető legközelebb fut a motollához
- A legalacsonyabb vágási magasság valósul meg



Biztos hajtás (1)

A vágóasztal hajtáslánca két részből áll. A mechanikus rész meghajtja a behúzócsigát és a kaszasínt, a hidraulikus rész az oldalsó szalagokat, a középső szalagot, a motollát és a repcekaszákat. A túlterhelés elleni védelem megvédi az egész hajtást a sérülésektől.

Erőteljes visszaforgatás

A behúzócsiga és a ferdefelhordó álló helyzetből erőteljesen, mechanikusan visszaforgatható.

- Az oldalsó szalagok és a középső szalag visszaforgatása teljes terhelés mellett is lehetséges.
- Fokozatos, lassú indítás visszaforgatás után.

A kaszasin egyenletes meghajtása (2)

A munkaszélességtől függően a kaszasin egy illetve két bolygókeres hajtóművön keresztül egyenletesen kerül meghajtásra.

- Egy részből álló kaszasin bolygókeres hajtóművel a menetirány szerinti bal oldalon a 9,30 m és 7,70 m széles adaptereknél
- Osztott kaszasin külön bolygókeres hajtóművel a 13,80 m, 12,30 m, 10,80 m és 9,30 m-es szélességnél (opcionális)
- Mindkét kaszasin-fél szinkronban és ellentétes irányba mozog

Egyenes futású oldalsó szalagok

A két vezetőgörgő teszi lehetővé az oldalsó szalagok központi megfeszítését, szerszám nélkül. A szíjfeszesítés szükséges mértéke leolvasható a kijelzőről.



Az egyenes futás és a megfelelő szíjfeszesítés biztosítja a szalagok tartósságát.



Gyors átszerelés repcére


A hidraulikus hajtású repcekaszkák felszerelése szerszám nélkül és percek alatt elvégezhető. Ha a repcekaszkák fel vannak szerelve, az oldalsó csigák automatikusan aktiválódnak. Ezzel a vágóasztal készen áll a repce betakarítására.



Rendválasztó és kaszasinhelyzet-jelző

Speciális rendválasztók (3) állnak rendelkezésre a talajközeli termények, például szója, borsó vagy bab betakarításához. A rendválasztók rugós terhelésűek és követik a talaj kontúrjait. A felfekvési nyomást egy rugó segítségével fokozatmentesen lehet beállítani. A különösen hosszúszerű terményeknél a rendválasztót meghosszabbíthatja egy második rendválasztóval.

A kaszasin pillanatnyi helyzete fontos információ ahhoz, hogy folyamatosan optimalizálni lehessen a talajkövetést. Ez egy nagyméretű skálás visszajelzőn (4) jelenik meg a gép jobb oldalán. Kényelmesen a vezetőfülkéből mindig jól láthatja az aktuális értéket.

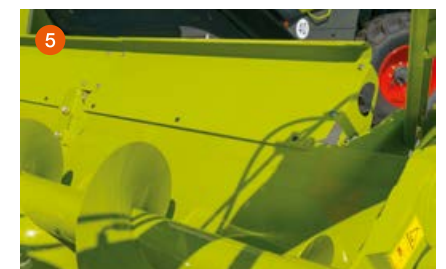

A hátfalmagasítás (5) megakadályozza a repcénél a kipattogzási veszteséget.



Optimális vágóasztal vezetés


Egyenetlen terepen a hidropneumatikusan rugózott támkerek megakadályozzák a vágóasztal ringását. Ez optimális vágóasztalvezetést biztosít még nagy menetsebesség mellett is, és növeli a vezetési kényelmet.



A támkerek minden betakarítási körülmény között biztosan vezetnek az adaptert.

Gyorsan cserélhető kalászemelők

A kalászemelőket szerszám nélkül, gyorsrögzítővel lehet rögzíteni, így nagyon gyorsan belül fel- és leszerelhetők. Ezzel a megoldással a vágóasztal gyorsan újra használatra kész, ha a kalászemelők megsérülnek, vagy ha ki kell őket cserélni, egy esetleges terményváltás miatt.

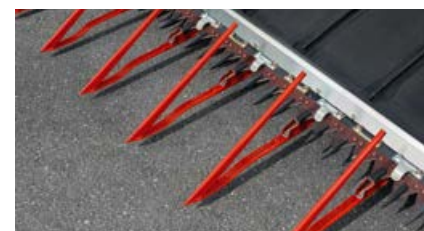

A kalászemelők gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők.

Erősfényű munkalámpák

A munkalámpák jó látási viszonyokat biztosítanak sötétben és nagy munkaszélességeknél. A bal és jobb oldalburkolaton elhelyezett lámpák az állomány szélét is jól megvilágítják. Az adapter hátsó falán lévő lámpák pedig lehetővé teszik a tartó ellenőrzését.

Jól megvilágított terményáram

Erősfényű munkalámpák világítják meg a vágóasztal két oldalsó szalagját. Ezzel még sötétben is szabályozható a terményáram a szalagokon, és szükség esetén gyorsan optimalizálható.



Erősfényű munkalámpák tökéletesen megvilágítják a vágóasztalt és a szalagokat.



Összecsukható adapterek

Különösen felaprózódott területeken van nagy előnye a kompakt és gyorsan összecsukható vágóasztalnak, amely a kombájnban maradhat.

A főbb ismérvek röviden:

- Szállítási szélesség 3 m
- Nincs szükség szállítókocsra
- Mechanikus adapterhajtás
- MULTIFINGER behordócsiga
- A csukási folyamatot kívülről a létránál lehet működtetni
- AUTO CONTOUR funkció
- Nagyon jó kilátás a menetirányba történő összecsukási mechanizmusnak köszönhetően

Munka közben

Az összecsukható vágóasztal feleslegessé teszi a vágóasztal le- és felszerelését, optimális menettulajdonságokat és kiemelkedő kilátást garantál, valamint praktikusan, megszakítások nélkül teszi lehetővé a vonulást egyik területről a másikra.

Műszaki megoldások

- Osztott kaszasín és motolla
- Egyoldalú mechanikus adaptermeghajtás
- Hajtóművön és kardántengelyen keresztül mechanikusan meghajtott behordócsiga és kaszasín
- A behúzócsiga fokozatmentes állítása

Közlekedés

A kompakt kivitelezés - a megengedett szállítási szélességek figyelembevétele mellett - gondoskodik az optimális kilátásról és a legszűkebb helyeken történő kiemelkedő mozgékonyaságról.

Csukás-nyitás

A teljesen hidraulikus összecsukás gombnyomásra működik. A stabil váz kialakítás precizitást és állandó üzembiztosságot garantál.

Betakarítás

Néhány másodperc alatt az összecsukható vágóasztal bevetésre kész. A rendválasztók munkapozícióban, a kardántengelyek csatlakoztatva és a gép aratásra készen áll.



Szállítási helyzet



Használatra készen - minimális munkával.



Kompakt méretek



CORIO CONSPEED és CORIO

A CORIO és CORIO CONSPEED kukorica adapterek mind elismert műszaki megoldásokkal, mind egyedülálló újdonságokkal fel vannak szerelve

A főbb ismérvek röviden

- 17°-os szögállás munkahelyzetben, a csővesztés megelőzésére
- Egyenes (CORIO) és kúpos (CORIO CONSPEED) kialakítású törőhengerek
- Erős hajtáslánc minden CORIO modellben
- Speciálisan kialakított burkolatok a kíméletes növénybevezetéshez
- A felcsukható csőröknek köszönhetően az adapter közel 80 centiméterrel rövidebb vonuláskor
- A behordólánc egyszerűen cserélhető és feszíthető
- Koporsók kopóbetétekkel
- 12-, 8- és 6-soros CORIO CONSPEED kukoricacső-törők
- 8-, 6-, 5- és 4-soros CORIO kukoricacső-törők
- Sortávolságok: 90, 80, 75 és 70 cm

Munka közben

A CORIO CONSPEED és CORIO sorozat adapterei a legjobb választás a szemes kukorica és a szem-csutka keverék betakarításához. Mindegy, hogy bő termésről vagy épp nagyon száraz kukoricaszárról van szó, a LEXION-tól az AVERO kombájnokon dolgozó CORIO és a CORIO CONSPEED adapterekkel tiszta a csőtörés folyamata.

A csőrök egyedi felcsukási lehetőségének köszönhetően a CORIO és CORIO CONSPEED modellek közötti szállításhoz közel 80 cm-rel rövidíthetők. Ez biztosítja a biztonságos közúti közlekedést még beláthatatlan kereszteződéseknél vagy közúti feljáróknál.

Működési elv

A burkolatok gondoskodnak a kukoricaszár egyenletes és kíméletes bevezetéséről a törőhengerhez. A szárat a törőhenger megragadja és lehúzza. A törőlécek gondoskodnak a kukoricacső tiszta elválasztásáról a szárról.

A vízszintes szárzúzó a lehúzott kukoricaszárat állandó sebességnél összeaprítja. A kukoricacsöveket a konzolcsiga szállítja a a ferdefelhordóhoz.


A CORIO és CORIO CONSPEED adapterek „lelke” a törőhengerük, ugyanakkor ennek kialakítása a két sorozatnál eltérő.

- CORIO CONSPEED: kúpos törőhenger
- CORIO: egyenes törőhenger



Műszaki megoldások

- Hatékony, könnyű futású meghajtás minden CORIO CONSPEED és CORIO modellhez
- A fordulatszám egyszerűen és gyorsan igazítható, a fogaskerék kombináció változtatásával
- A törőhengercsúcs csigás kialakítása javítja a szárbehúzást
- A mechanikusan vagy hidraulikusan beállítható törőlécek a kukoricacsövek tiszta leválasztását teszik lehetővé
- Minden törőhenger külön túlterhelés és idegen test ellen biztosított
- A törőhenger és szárzúzó hajtása robusztus hajtóműházba van beépítve
- Elérhető összecsuksukható vagy merev változatban
- AUTO PILOT és AUTO CONTOUR opcióként minden modellhez elérhető
- A vízszintes szárzúzó megragadja a növényt

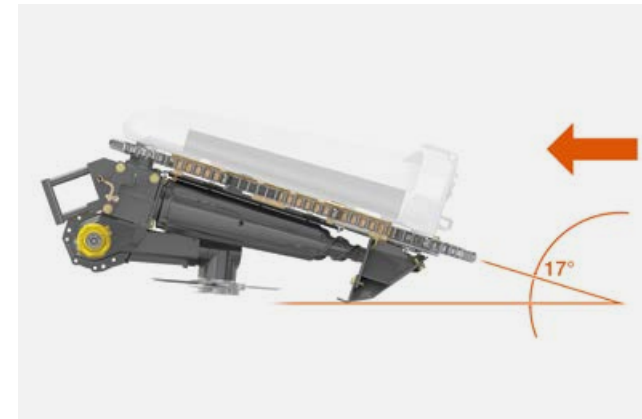

17°-os szögállás munkavégzés közben

- 17°, a piacon ezzel a CORIO CONSPEED és CORIO modelleknek a legkisebb a szögállása munkahelyzetben
- A betakarítási szög körülbelül 10%-kal lett kisebb
 - Kisebb csővesztés, különösen a kukoricacsövek kipattogásánál
 - Különösen fekvő vagy dőlt kukoricánál kedvező az alacsony szögállás. Az új kialakítású csőröknek és koporsóknak köszönhetően eltömődésmentes munkavégzés lehetséges.



Vízszintes szárzúzó

Minden törőegység egy a hajtásházba integrált szárzúzóval van szerelve. A szárzúzó kések helyzete biztosítja a megmaradt növény precíz felaprítását, ami gyors rothadáshoz vezet és homogén magágyat biztosít a következő terményhez.



Csúcsforma

A csőrök új és egyedi kialakításúak.

- Még kíméletesebb növénybevezetés a csőrök optimális formájának köszönhetően.
- A csőrök oldalkialakítása olyan, hogy a kukoricaszár késleltetve, egy rugalmasabb ponton kerül bevezetésre, elkerülve így a csővesztést.
- Jobb teljesítmény fekvő kukoricában.



Szép tarló

A pontos szárzúzás kedvez a növényi maradványok rothadásának, s így a követő növénykultúra homogén magágyának kialakításának is.



Karbantartási helyzet

A burkolatokat könnyen fel lehet nyitni, így egyszerűen és gyorsan elvégezhető a karbantartás és a tisztítás.



Egyszerű kezelés

A fűléláncok feszítése és cseréje könnyen, kényelmesen, gyorsan elvégezhető. A burkolat felnyitása után egy egyszerű szerszámmal ki lehet lazítani, meg lehet feszíteni vagy éppen ki lehet cserélni a láncot.



Új csukási mechanizmus

A csőröket egy új megoldásnak köszönhetően könnyen a koporsók tetejére lehet felcsukni. Mivel így az adapter 80 centiméterrel rövidebb, a közúti közlekedés sokkal biztonságosabb.



Szállítás az úton

A biztonságos közúti közlekedést védőponya és lámpa biztosítja.

Csőfogó gumi

A csövek kiesésének megelőzése érdekében minden modellben alapfelszereltségként kisméretű csőfogó gumik találhatók. Opcionálisan nagyméretű csőfogó gumi is kapható, hogy magas állomány mellett is veszteségmentesen lehessen aratni. A csőfogó gumik gyorskioldó rögzítővel rögzíthetők és távolíthatók el.



Beépített kopóalkatrészek

A koporsók bal és jobb oldalán cserélhető kopóbetétek vannak beépítve. Amikor elkopnak, a megfelelő részt kell csak kicserélni, nem az egész csőrt.




Napraforgókészlet

A kanálslánc egyszerű átfordítása gyors átszerelést tesz lehetővé napraforgóra. A törőhengerekhez fix szárágókések, oldalra magasítók, hátulra pedig egy hátfal kerül.




Törőlécállítás


Modelltől függően a törőlécállítás mechanikus vagy hidraulikus. A hidraulikus változat esetén a fülkéből lehet elvégezni a beállítást.

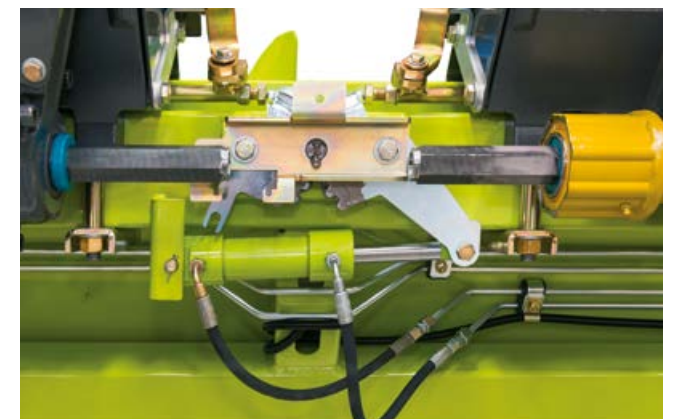


CORIO CONSPEED

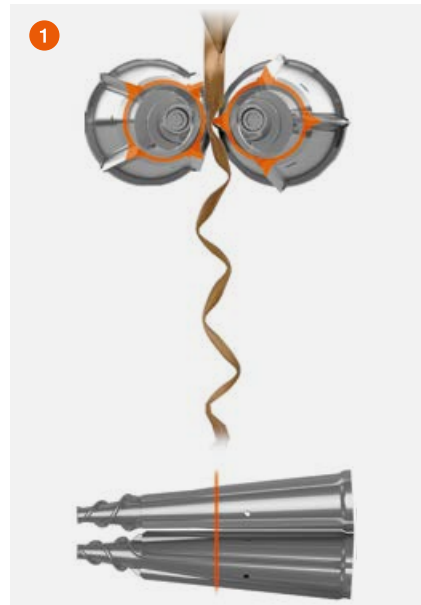

CORIO CONSPEED

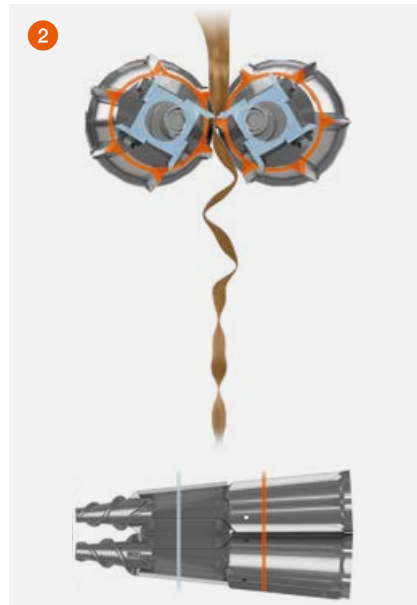

CORIO

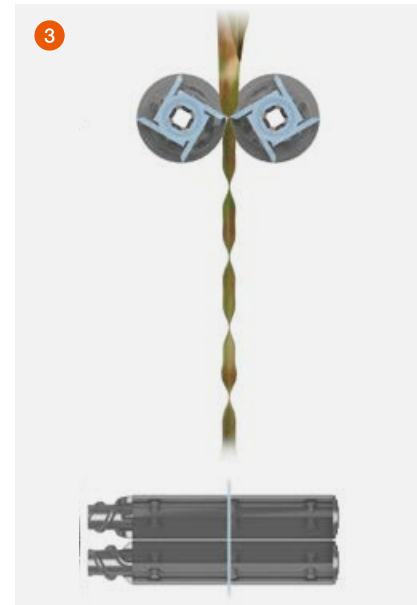

Kúpos – CORIO CONSPEED

- Kúp alakú törőhenger
- Hibrid- vagy normál törőhenger
- A hibrid törőhenger a hengerek elején négy csavarozott késsel van szerelve
- Wolfram-karbid bevonat biztosítja a nagy kopásállóságot
- A vízszintes szárzúzó kikapcsolható

Egyenes – CORIO

- Egyenes alakú törőhenger (elől csapágyazott)
- Törőhenger kések a henger teljes hosszában
- Törőhengerenként négy felcsavarozott kés
- Folyamatosan hajtott vízszintes szárzúzó

Ajánlott használat

Régiótól és éghajlattól függően a kukorica különböző érettségi állapotában takarítható be. Hogy mindig a lehető legjobban menjen a betakarítás, a CLAAS három különböző törőhengert kínál.

1 Normál kúpos törőhenger


Ez különösen száraz körülmények esetén megfelelő. A henger profiljai egymásba érnek, és a növény nagyon kíméletesen kerül lehúzásra. Így még száraz körülmények között se tépődik le korán a növény.

2 Kúpos hibrid törőhenger

Ez a speciális törőhenger különösen zöld növényre ajánlott. A hibrid törőhenger előlő részén hengerenként négy kés van felcsavarozva, melyek a vastag szárazakat agresszíven lehúzzák. A hibrid törőhengerek hátsó része standard profil kialakítású.

3 Egyenes törőhenger – CORIO

Az egyenes törőhengerek univerzálisan használhatók. A kukoricaszárak lehúzási sebessége állandó marad a betakarítás során.

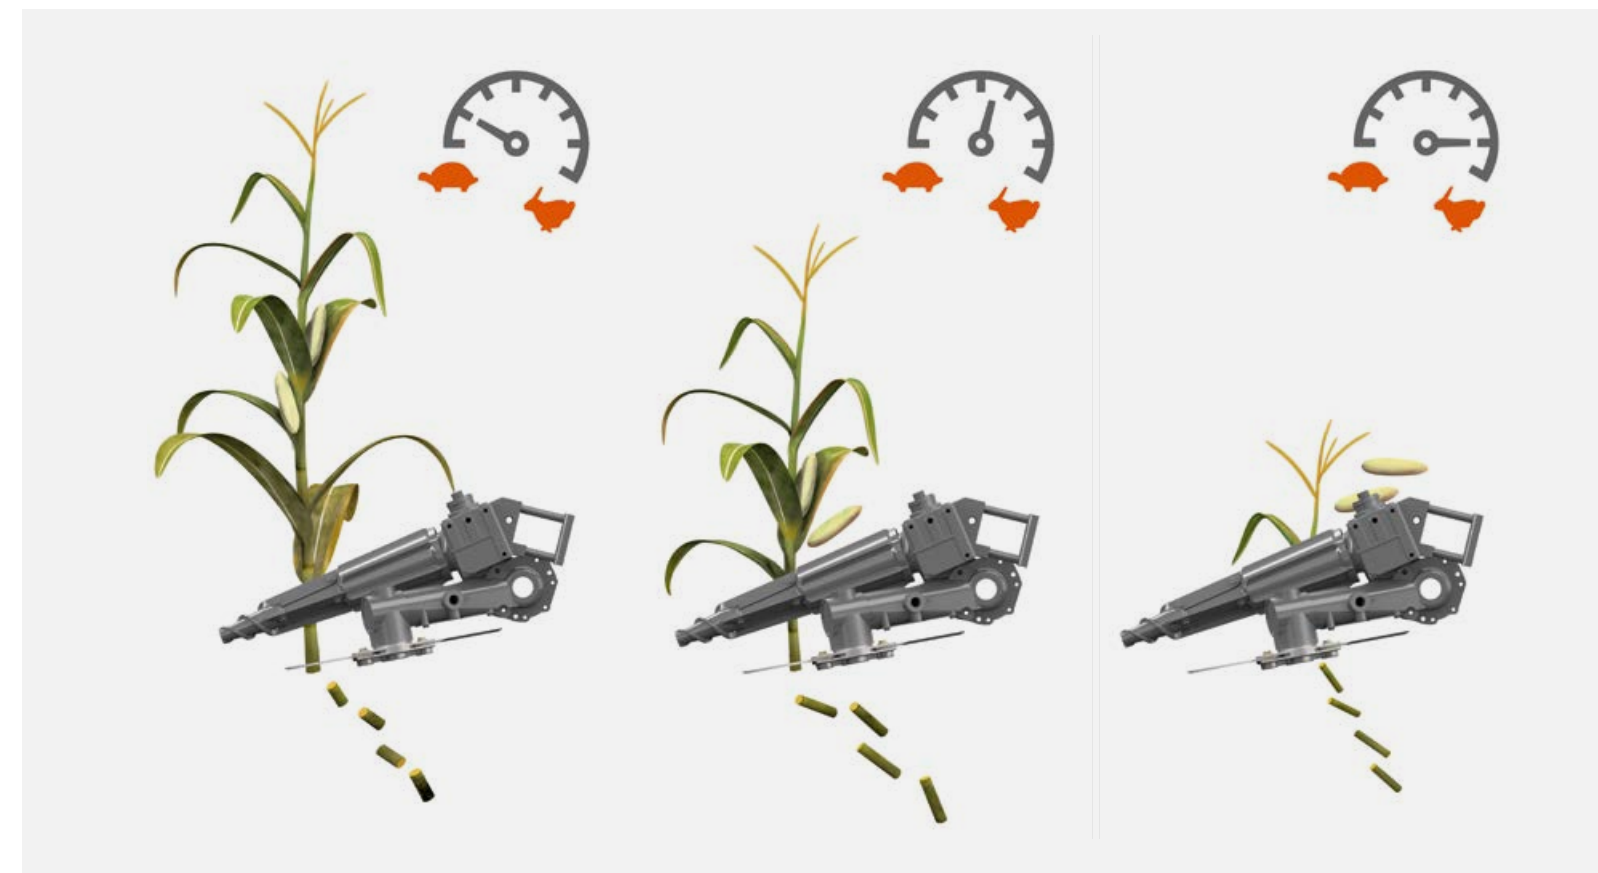

A kúpos törőhenger működési elve

A kukoricánövény hengerek között lehúzásának sebessége a törőhengerek kúpos kialakítása miatt a henger átmérőjének növekedésével egyre gyorsabb. Így, akár nagyobb betakarítási sebességnél is, a kukorica először lassan, kíméletesen, majd egyre nagyobb sebességgel lesz lehúzva. Ezáltal elkerülhető a csővesztesség, illetve a nem kívánatos növényi részek sem kerülnek be a kombájnba.

Előnyei:

- Az alacsony lehúzási sebességből adódóan a kukoricaszár alsó részén is kiváló a szárzúzás minősége.
- A lassan növekvő áthúzási sebesség miatt elkerülhető a csővesztesség és a szemek sérülése.
- A kevesebb, kombájnba kerülő nem kívánatos növényi rész nagyobb áteresztésről, illetve betakarítási sebességről gondoskodik.





SUNSPEED

A SUNSPEED napraforgó adapter egyedülálló műszaki megoldásokkal, nagyon nagy területteljesítménnyel, minimális veszteséggel és egyszerű kezelhetőséggel rendelkezik.

A főbb ismérvek röviden

- SUNSPEED napraforgó adapter 16, 12 és 8 soros
- A napraforgó tányérok tökéletes levágása szár nélkül - szár nélküli vágáskialakítás
- A motolla magassága és fordulatszáma kényelmesen beállítható a kezelőfülkéből a menetsebességgel összhangban
- Az állítható terelőlemezek a szarat biztos pozícióban tartják
- A tálcák közötti távolságot a szárvastagságnak megfelelően lehet beállítani
- A tálcák dőlésszöge beállítható

Munka közben

A SUNSPEED napraforgó adapter az optimális megoldás a napraforgó betakarítására. Az egyedülálló működési elv a cséplőszerkezetet és a tisztítást jelentős mértékben tehermentesíti.

A különböző sortávolságoknak köszönhetően a SUNSPEED egy univerzális napraforgó adapter.

Műszaki megoldások

- A kaszahajtómű egy alacsony karbantartás igényű olajfűrdős hajtóművel működik
- Magas vágási frekvencia: 1.200 löket/perc
- A lehúzóhengert és a behordócsigát láncok és szíjak hajtják
- A tálcaszélesség akár 20 mm-ig is állítható
- 1.800 mm hosszú tálcák az egyenletes szárvezetéshez
- Állítható motollakerületi-sebesség
- Állítható behúzócsiga-sebesség
- A motolla fordulatszám szabályozása függ a haladási sebességtől



Állítható tálcák



Lehúzóhenger



Motolla és behúzócsiga




Működési elv

A napraforgót először a tálcák ragadják meg. Az állítható terelőlemez gondoskodik a napraforgótányérok előrenyomásáról. Ugyanakkor a kaszasín alatti henger a szárat lehúzza. A terelőlemez és a lehúzóhenger megakadályozza a szárak idő előtti vágását. Ha a tányérok a motollához kerülnek, csak akkor történik meg a vágás. A levágott tányérok a behordócsigához jutnak, ahonnan végül a termés a ferdefelhordóba kerül.

Ez az egyedi működési elv gondoskodik a következőkről:

- Alacsonyabb üzemanyag-felhasználás
- Nagyobb cséplési és tisztítási teljesítmény
- Alacsonyabb kopás minden alkatrészen

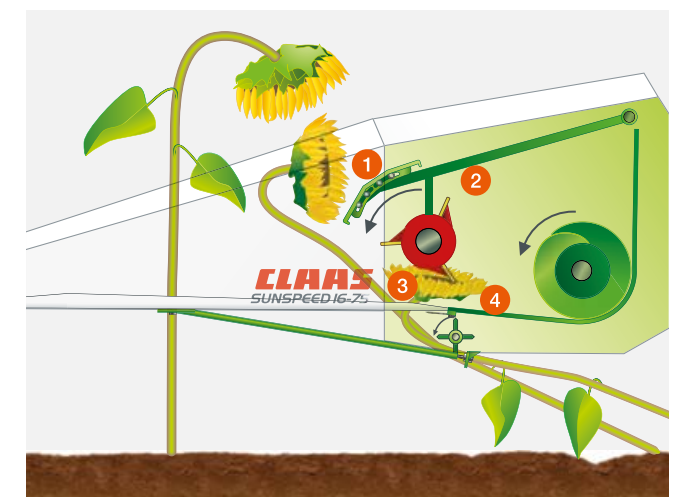

- 1 állítható terelőlemez
- 2 motolla
- 3 kaszasín
- 4 lehúzóhenger



SWATH UP

A SWATH UP a rendcsépléshez való adapter- a tiszta és megbízható rendfelszedéshez.

A főbb ismérvek röviden

- Veszteségmentes terményfelvétel
- Univerzális adapter különböző terményekhez
- Felszedőszalag az egyenletes rendfelvételért
- Támkerekeknek köszönhetően hatékonyan megelőzhető a kőfelvétel
- Munkasebesség automatikus szabályozása a menetsebesség által



Munka közben

A SWATH UP bizonyította a rátermettséget azokon a területeken, ahol a közvetlen cséplés nem lehetséges. Lehetővé teszi szinte minden terményfajtának a rendről történő felszedését, mint például a rizs, repce, fűfélék. A CLAAS vágóasztalok kiemelkedő teljesítőképességének egy kitűnő példája.

Működési elv

Az előlő hevederegységen található felszedő ujjak biztosítják a termény tiszta és veszteség nélküli felszedését. A termény ezután a hátsó szállítószalagra kerül, amely továbbítja a terményt a behúzóhengerhez. Vezetőblokkok és vezetőgörgők biztosítják a hevederegységek pontos helyzetét és feszességét egyenetlen terhelés esetén, elkerülve ezzel a veszteségeket. A behúzóhenger biztosítja a tiszta átvitelt a ferdefelhordóba.



Műszaki megoldások

- Négy széles, egymáshoz kapcsolódó felszedő szalag, mint előlő szalagegység (felszedőujjakkal)
- Négy széles, egymáshoz kapcsolódó átdószedő szalag, mint hátsó szalagegység
- Lánc és szíjhajtás
- A felszedők vezérlése kúpogaskerekkel történik
- A felszedő egységek fokozatmentes fordulatszámállítása a fülkéből
- Munkasebesség automatikusan vezérelve a menetsebesség által
- A rendfelszedő egység rugós felfüggesztése (rugók és gáz-töltésű csillapítók)
- A munkamélység támkerekkel állítható be
- A rögzítőhevederek és a keret közötti tömítések megakadályozzák a veszteséget



Terményleszorító

A leszorító gondoskodik a gördülékeny terményáramról. Hidraulikusan állítható a magassága, így optimálisan illeszthető a legkülönbözőbb körülményekhez. Ezenkívül a felszedő egységhez való távolsága is állítható.

Támkerek

A jobb és bal oldali két támkereket nemcsak a mélység szabályozást, hanem azt is biztosítja, hogy a fogak ne szedjék fel a köveket.



A fogak biztosítják a termény gyors felszedését és továbbadását.



A támkerek biztosítják a megfelelő mélységet



Normál ferdefelhordó

Az univerzális ferdefelhordó minden terménytípusnál kiválóan dolgozik – nincs felesleges átszerelési idő. Az optimális terményáramlást a cséplőszerkezetig a megfelelő belépőszög teszi lehetővé. Robusztus behordóláncok és -lécek biztosítják a megfelelő stabilitást. Ezen felül egy cserélhető kopólemez garantálja a hosszú élettartamot.



HP ferdefelhordó


A betakarítási körülményekhez történő gyorsabb igazodást teszi lehetővé a HP (Header Pitch) ferdefelhordó, melynek segítségével a kívánt vágási szög manuálisan vagy hidraulikusan állítható. A középső helyzetből kiindulva a vágási szög hátrafelé 8°-kal, míg előre 11°-kal állítható.



V-ferdefelhordó

A vágóasztalfelvétel rugalmasabb elhelyezése lehetővé teszi, hogy a ferdefelhordó a vágási szöget gyorsabban és egyszerűbben beállítsa. Így optimálisan alkalmazkodik minden aratási körülményekhez és a különböző abroncsozásokhoz.

A ferdefelhordó ellátható egy középső támasztógörgővel. A behordólécek biztosabb megtámasztása a vezetőtárcsán növeli a stabilitást és optimalizálja a láncvezetést. Ezen kívül egy zárt fordítóhenger is rendelkezésre áll a száraz, és a szalmában szegény körülményekre. A porelszívás megakadályozza, hogy nagyon száraz körülmények között a por közvetlenül a fülke előtt felkavarodjon.

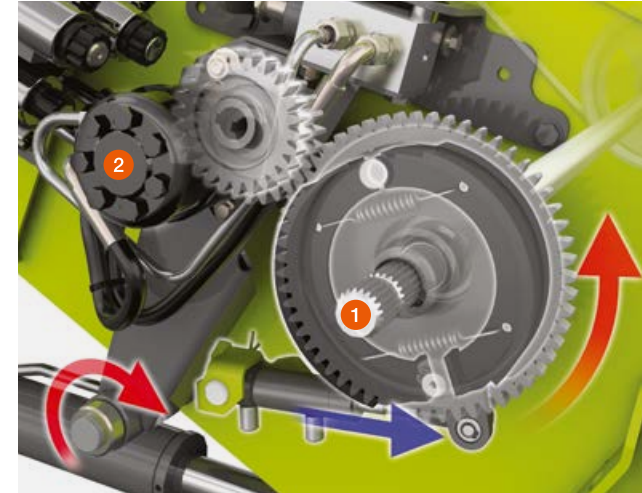

Vágóasztalfék

Hatékony védelem az idegen testek és más károsodást okozó tárgyak ellen: A hajtóműfékkel (1) az adapter szükség esetén rögtön a multifunkciós karral megállítható. A hajtóműfék közvetlenül a ferdefelhordónál található, úgyhogy csak kis tömeget kell fékeznie. Előnyei: kisebb fékezőnyomaték, kevesebb kopás.

Hidraulikus visszaforgatás

Az eltömődések problémamentesen kezelhetők. A hidraulikus rendszer (2) lehetővé teszi magas fordulatszámon is a kímélő visszaforgatást. A hidraulikus visszaforgatást kényelmesen, gombnyomással indíthatjuk a fülkéből. Indítást követően automatikusan megváltozik a hidraulikus motollahajtómű forgásiránya, ezzel is segítve a visszaforgatási műveletet.

Adapter csatlakoztatás.

Az egységes csatlakozási pontoknak köszönhetően a CLAAS adapterek a LEXION, TRION és AVERO gépekhez csatlakoztathatók, így minden teljesítményszálhoz elérhetők. Ezen kívül funkciók és előnyök egész sorát kínálják, amelyekkel akár egyedi igényeket is kielégíthetnek. Használja ki a kiváló minőségű teljesítmény és a számos felszereltség egyedülálló kombinációját.

Gyorscsatlakozó

Központi csatlakozó a vágóasztal minden hidraulikus és elektromos funkciójához.

- Értékes időt nyer, mivel a le- és felszerelés kevesebb munkával elvégezhető
- Az integrált szerelési módnak köszönhetően nem tévedhet
- Nyomás alatt is könnyen csatlakoztatható
- Környezetkímélő, olajcseppmentes gyorscsatlakozó

Központi reteszelés

A vágóasztal bal oldalán egyetlen mozdulattal reteszelhetjük az összes rögzítési pontot.



Kényelmes kezelés gyorscsatlakozóval és központi reteszeléssel.

Automatikus adaptervezetés és adapterfelismerés.



Automatikus adaptervezetés

Hogy a vágóasztal mindig optimálisan kövesse a talaj vonalát, a CLAAS a vágóasztalait CLAAS CONTOUR , AUTO CONTOUR és MULTI CONTOUR vágóasztal-automatikával kínálja - és mindig a legjobb eredményeket biztosítja.

CONTOUR

A vágóasztal CONTOUR rendszerrel automatikusan követi a talaj vonalát hosszirányban.

- CONTOUR = az adapterek automatikus hosszirányú szabályzása
- A kívánt vágási magasság a CEBIS-en keresztül állítható be
- Az aktív vágási magasságot a CONTOUR szabályozza
- A hosszirányú vezérlést a vezető bármikor felülbíráhatja



Az érzékelő csápok rögzítik az adapter helyzetét az AUTO CONTOUR és CONTOUR esetén.

AUTO CONTOUR

Az AUTO CONTOUR egy lépéssel tovább megy, és lehetővé teszi a menetirányra merőleges egyenetlenségek automatikus kompenzálását.

- AUTO CONTOUR = az adapterek automatikus kereszt- és hosszirányú szabályzása
- A kívánt vágási magasság a CEBIS-en keresztül állítható be
- Az aktív vágási magasságot az AUTO CONTOUR szabályozza
- Az oldalirányú és hosszirányú vezérlést a vezető bármikor felülbíráhatja

Előnyei:

- Szelepvezérelt nitrogéntárolók garantálják a megfelelő csillapítást a legnehezebb adapterek esetében is
- Jobb adapter vezérlés minden szélesebb adapter esetében
- Könnyedebb adapter vezérlés a fekvő gabonánál, sötétben és egyenetlen terepen
- A kezelő tehermentesítése lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljon a cséplési folyamatra



Felismerés az első érintkezéskor.

Annak érdekében, hogy a kombájnya gyorsabban készen álljon a használatra, a VARIO, CERIO, CONVIO és MAXFLEX adapterek egymástól függetlenül továbbítják a legfontosabb adatokat az első felhelyezéskor. Az adapter és a talajvezető automatikusan pontosan a géphez igazodik. A kezelő sok időt takarít meg, mert nem kell megismételnie a beállításokat és a tanulási folyamatokat.

Mind a négy vágóasztal a következő adatokat biztosítja:

- Adaptertípus
- Munkaszélesség
- Részszélesség száma
- Az AUTO CONTOUR érzékenység célértékei: vágási magasság szabályozás, vágási magasság előválasztás, szükség esetén a a hidraulikus állítású ferdefelhordó szöge
- Területszámláló aktiválás

Mentés leszereléskor


Minden vágóasztal automatikusan elmenti a legfontosabb adatokat a következő használatához minden egyes leszereléskor. Ezek közé tartozik az motolla előretolása, az AUTO CONTOUR vezérlés végállásai, az AUTO CONTOUR érzékenység és a területszámlálás aktiválásának magassága. Az értékek a következő betakarításkor ismét a kombájn rendelkezésére állnak, még akkor is, ha közben összeállított kukorica adapter volt a kombájnban.





Motollaautomatika

- A motolla sebessége automatikusan és arányosan igazodik
- A motollasebességet a betakarítási sebességhez képest a CEBIS-en fokozatmentesen lehet gyorsabbra, lassabbra vagy azonos sebességre állítani.
- Egyénileg tárolható a CEBIS-en
- Hidraulikus túlterhelés elleni védelem a sérülések elkerüléséért

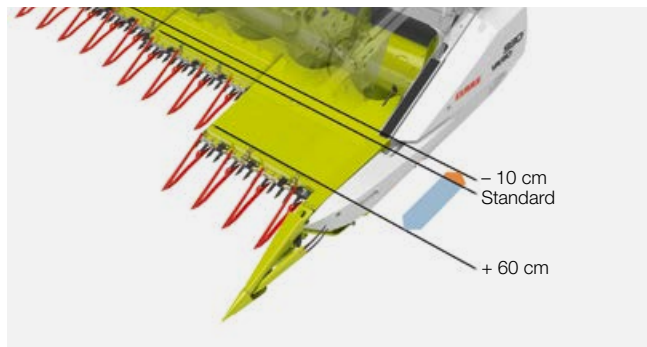

VARIO-automatika

- A VARIO-automatika be-/ és kikapcsolható a CEBIS-en
- A vágóasztal hosszúság és a motolla vízszintes állítása együtt aktiválható vagy deaktiválható

Előnyei:

- A legtöbb adapterérték automatikus szabályozása nagymértékben tehermentesíti a gépkezelőt
- Az akár négy, egyénileg tárolható értékkombináció segíti az optimális alkalmazkodást, például változékony állományokban (fekvő, álló gabona) vagy tábla végi fordulónál
- A kezelő bármikor felülbíráhatja az automatikus beállításokat

Automatikus beállítás.

A multifunkciós karon akár 4 értékkombinációt tud a kezelő tárolni. Az aktív és a tárolt értékkombinációk is bármikor megtekinthetők CEBIS-en.

Minden értékkombináció a következőkből áll:

- Motollamagasság
- Motolla vízszintes-állítás (VARIO vágóasztal)
- Asztalhosszúság (VARIO vágóasztal)
- Vágási magasság (AUTO CONTOUR-ral)
- Vágási szög (HP ferde felhordó)

Minden egyes paramétert a kezelő közvetlenül a multifunkciós karon vagy a CEBIS-en kézzel felülvezérelhet.



A vágóasztal helyzetjelzése tökéletesen látható a vezetőfülkéből.



Vágási magasság-szabályozás (AUTO CONTOUR), felfekvési nyomás-szabályozás és vágási magasság-előválasztás, adapter emelés / süllyesztés állítása közvetlenül a CMOTION többfunkciós karon.



Automatikus parkolási- és szállítóhelyzet

- A vágóasztal a vágási magasságot szabályozó gomb nyomása által automatikusan átáll abba a pozícióba, amiben felfekszik a szállítóocsira
- Az asztal 0 mm-es helyzetben (repcekasza nélkül)
- Az asztal 450 mm-en (repcekaszával)
- A motolla teljesen hátrahúzza és leengedve
- A MAXFLEX vágóasztaloknál a kaszasin elektrohidraulikusan reteszelt (gabona betakarítás)
- Aktiválás kikapcsolt cséplőrendszerrel lehetséges, és függ a sebességtől:
 - 2 km/óránál nagyobb: vágási magasság előválasztó gombot egyszer megnyomni
 - 2 km/óránál kisebb: AUTO CONTOUR gombot nyomva tartani



Automatikus munkahelyzet

- A vágóasztal a vágási magasság előválasztó gomb megnyomása után automatikusan az utolsó munkahelyzetbe kerül
- Az asztal az utolsó munkahelyzetbe kerül
- A motolla felveszi az utolsó munkahelyzetet
- MAXFLEX vágóasztaloknál a kaszasin reteszelt (szójatermés)
- Sebességtől függ az aktiválás:
 - 2 km/óránál nagyobb: vágási magasság előválasztó gombot egyszer megnyomni
 - 2 km/óránál kisebb: vágási magasság előválasztó gombot nyomva tartani
- A motolla felveszi az utolsó munkahelyzetet
- Az asztal az utolsó munkahelyzetbe kerül

Előnyei:


- A szállítási- és munkahelyzet kényelmesen és gyorsan elérhető
- Nem kell figyelembe venni a függőségeket a mozgásában



A VARIO vágóasztalok állítása, a MAXFLEX kaszasin állítása és a CONVIO szalag sebességbeállítása a CMOTION többfunkciós karon



A motollaértékek (motollamagasság, motolla vízszint-állítás) és a szedőlemez távolság-állítása a kukorica adapternél a CMOTION többfunkciós karon.

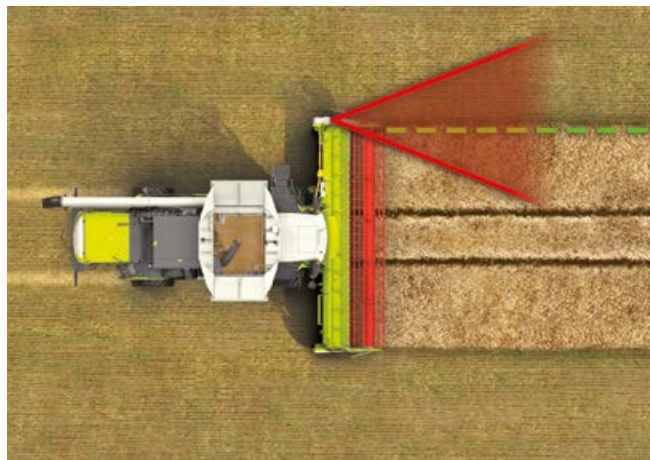

Mert a precizitással szembeni igények nőnek

A CLAAS adapterei két különböző automata kormányrendszerrel szerelhetők fel, amelyeket alkalmazástól függően használhat.

LASER PILOT – a LEXION és a TRION elektronikus-optikai kormányrendszere

AUTO PILOT – az elektromechanikus vezérlésű kormányzási rendszer



Az AUTO PILOT, LASER PILOT és GPS PILOT aktiválása a CMOTION multifunkciós karon.

LASER PILOT

A LASER PILOT elektro-optikai érzékelők segítségével érzékeli az álló és a levágott termény határát, és automatikusan ezen a határon vezeti a TRION-t.

Az érzékelő a bal, illetve a jobb oldalra is felszerelhető, és vonuláskor behajtható. Az érzékelőt asztal oldali részen, az állomány szélének közelében, optimális helyre szerelték fel. Ez teszi lehetővé, hogy az érzékelő kedvező szögből érzékelhesse az álló gabona és a levágott tarló határvonalát. Ezzel is biztosítva a működési biztonságot akár megdőlt gabonában, dombos területen és esti órákban is.

Előnyei:

- A LASER PILOT tartójának szerszám nélküli állítása
- Egyszerű szenzorbeállítás
- Szerszám nélkül fel- vagy lecsatlakoztatható
- Elérhető a vágóasztal bal és jobb oldalára
- Magas működési megbízhatóság még fekvő gabonában, dombos terepen és sötétben is
- A kezelő tehermentesítése lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljon a a cséplési folyamatra
- Nagyobb pontosság területméréskor és térképezéskor
- A teljes vágóasztalszélesség optimálisan kihasználható
- Növekvő szezonteljesítmény



AUTO PILOT

A kukorica adapteren található két digitális érzékelő meghatározza a kombájn pillanatnyi helyzetét és a kukorica sorokhoz igazítva biztosítja a kombájn optimális haladását a kukorica betakarítása közben. Így segíti az AUTO PILOT a gép teljesítményének növelését és egyben növeli a gazdaságosságot.

Előnyei:

- Magas üzembiztonság függetlenül a látási viszonyoktól
- A teljes vágóasztalszélesség optimálisan kihasználható
- Növekvő szezonteljesítmény
- A kezelő tehermentesítése lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljon a a cséplési folyamatra



AUTO PILOT érzékelő

Szállítókocsik a CLAAS-tól – akár közúton, mezőgazdasági utakon vagy földutakon. A gyors és egyszerű vonulás, akár távoli területek között is problémamentesen megoldható.

A főbb ismérvek röviden

- Gyári szállítókocsi
- 40 km/h-s szállítási sebesség
- Beépített repcebox
- Kéttengelyes szállítókocsi kormányzott hátsótengellyel

Egytengelyes szállítókocsi

Az egytengelyes szállítókocsik a 3,70 m-től 7,70 m-ig terjedő adapterekhez állnak rendelkezésre.

- Választható 25 vagy 40 km/óra, illetve fékezett vagy fék nélküli verzió
- A repcekaszával felszerelt vágóasztal is könnyen rátehető

A gyárból szintén opcionálisan rendelhető:

- Jelzővilágítás
- Állítható magasságú vonórúd

2 tengelyes szállítókocsi

A kéttengelyes szállítókocsik a 7,70 m-től 12,30 m-ig terjedő adapterekhez állnak rendelkezésre.

- Választható 25 vagy 40 km/óra, illetve fékezett vagy fék nélküli verzió
- SUNSPEED, CORIO CONSPEED és CORIO adapterek felépítésük által speciális felfekvőkkel könnyen szállíthatók a vágóasztalszállító kocsin
- A repcekaszával felszerelt vágóasztal is könnyen rátehető

A gyárból szintén opcionálisan rendelhető:

- Jelzővilágítás



CORIO 1275 C két tengelyes szállítókocsin



Zárható repcebox a repcekészletnek.

2 tengelyes szállítókocsi kormányzott hátsó tengellyel

Az új, 2-tengelyes szállítókocsi négykerékajátással a VARIO 1230 és VARIO 930 adapterekhez kapható.

- Kiváló kormányzási tulajdonság kanyarodáskor
- Nagy menetstabilitás
- Választható 25 vagy 40 km/óra, illetve fékezett vagy fék nélküli verzió
- Az első tengely lengőcsapágyazású, és optimálisan illeszkedik a talajegyenetlenségekhez
- SUNSPEED, CORIO CONSPEED és CORIO adapterek felépítésük által speciális felfekvőkkel könnyen szállíthatók a vágóasztalszállító kocsin
- A repcekaszával felszerelt vágóasztal is könnyen rátehető

A gyárból szintén opcionálisan rendelhető:

- Pótkerék
- Körvillogó
- LED világítás
- Jelzővilágítás
- Rövid vagy hosszú vonórúd

Repcebox

Zárható repcebox érhető el minden szállítókocsin a repcekaszak biztonságos elhelyezésére.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Adapter	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CERIO vágóasztal														
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CERIO 560	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hagyományos vágóasztalok														
C 490	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 430	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C 370	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO vágóasztalok														
VARIO 1380	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 620	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
VARIO 500	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX vágóasztalok.														
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 680	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 620	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
MAXFLEX 560	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO FLEX vágóasztal														
CONVIO FLEX 1380	■	■	–	–	–	–	–	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONVIO vágóasztal														
CONVIO 1380	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	■ ¹	■ ¹	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Összecsukható adapterek														
C 540	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C 450	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■

■ Ajánlott □ Nem ajánlott – nem elérhető

¹ Csak TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Adapter	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CERIO vágóasztal													
CERIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
CERIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
CERIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 620	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	–
CERIO 560	–	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
Hagyományos vágóasztalok													
C 490	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 430	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	–
C 420	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
C 370	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	–
VARIO vágóasztalok													
VARIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1230	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 1080	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
VARIO 930	■	■	■	■	■	■	□	–	–	–	–	–	–
VARIO 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
VARIO 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
VARIO 620	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	–	–
VARIO 560	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
VARIO 500	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
MAXFLEX vágóasztalok.													
MAXFLEX 930	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–
MAXFLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	–	–	–
MAXFLEX 680	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 620	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
MAXFLEX 560	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CONVIO FLEX vágóasztal													
CONVIO FLEX 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 930	■	■	■	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO FLEX 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
CONVIO vágóasztal													
CONVIO 1380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1230	□	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 1080	■	■	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 930	■	■	■	–	□	□	–	–	–	–	–	–	–
CONVIO 770	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
Összecsukható adapterek													
C 540	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
C 450	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	–	–

Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlások nem vonatkoznak minden régióra. Figyelembe kell venni a regionális közlekedési szabályokat. A mátrix az eltérő éghajlati viszonyok vagy művelési módok miatt eltérő lehet.

Az egyes kombájnmodellek elérhetősége az adott országban érvényes károsanyag-kibocsátási szabványtól függ, ezért országonként eltérő lehet.

	LEXION 8000			LEXION 7000				LEXION 6000				LEXION 5000		
Adapter	8900	8800	8700	7700	7600	7500	7400	6900	6800	6700	6600	5500	5400	5300
CORIO 12-soros														
CORIO 1275 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹	–	–	–	–
CORIO 8-soros														
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 875 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 870 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 6-soros														
CORIO 690 CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 680 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 675 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC CONSPEED	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 C	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 670 FC	–	–	–	–	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
CORIO 5-soros														
CORIO 575 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 570 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 4-soros														
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 475 C (csak DOMINATOR-hoz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 470 C (csak DOMINATOR-hoz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SWATH UP														
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED														
SUNSPEED 16-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SUNSPEED 8-75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 8-70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

■ Ajánlott □ Nem ajánlott – nem elérhető

¹ Csak TERRA TRAC

	TRION 700				TRION 600			TRION 500		TUCANO 300	AVERO		DOMINATOR
Adapter	750	730	720	710	660	650	640	530	520	320	240	160	130
CORIO 12-soros													
CORIO 1275 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 1270 C CONSPEED	■	□	□	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CORIO 8-soros													
CORIO 890 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 880 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 875 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC CONSPEED	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 C	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 870 FC	■	■	■	–	■	■	■	–	–	–	–	–	–
CORIO 6-soros													
CORIO 690 CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 680 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 675 FC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC CONSPEED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 C	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
CORIO 670 FC	■	■	■	■	–	–	–	–	■	■	–	–	–
CORIO 5-soros													
CORIO 575 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 570 C	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	–
CORIO 4-soros													
CORIO 475 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 470 C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	–
CORIO 475 C (csak DOMINATOR-hoz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
CORIO 470 C (csak DOMINATOR-hoz)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
SWATH UP													
SWATH UP 450	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
SUNSPEED													
SUNSPEED 16-70	■	■	■	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SUNSPEED 12-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 12-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
SUNSPEED 8-75	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–
SUNSPEED 8-70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–

Felhívjuk figyelmét, hogy az ajánlások nem vonatkoznak minden régióra. Figyelembe kell venni a regionális közlekedési szabályokat. A mátrix az eltérő éghajlati viszonyok vagy művelési módok miatt eltérő lehet.

Az egyes kombájnmodellek elérhetősége az adott országban érvényes károsanyag-kibocsátási szabványtól függ, ezért országonként eltérő lehet.

Előnyök áttekintése



Hagyományos vágóasztalok

- Jól bevált merev vágóasztal
- DOMINATOR és az AVERO számára

CERIO

- Kézzel beállítható 200 mm-es kitolási hossz
- Egyszerű alternatíva a VARIO vágóasztalhoz
- Alkalmas rizshez

VARIO

- Egyedülálló, fokozatmentesen állítható, 700 milliméteres teljes kitolási hossz.
- 10%-kal nagyobb teljesítmény az állítható kaszhelyzetnek köszönhetően
- Gyors átállás repcére
- Vágóasztalok integrált repcebetét-lemezekkel
- Alkalmas rizshez

MAXFLEX

- Kiválóan alkalmazkodik a talajhoz talajszinten lévő növényekhez
- Rugalmas 180 mm-es kaszasin hidraulikus reteszeléssel szója és gabona számára

CONVIO FLEX / CONVIO

- Optimális terménýáramlás az AUTOMATIC BELT SPEED-nek köszönhetően
- Több féle növény betakarítására alkalmas: gabona, repce, szója, fűmag stb.
- CONVIO FLEX 225 mm-es flexibilitással
- Rendkívül alacsony szög a minimális betakarítási veszteségért

Összecsukható adapterek

- Nincs szükség szállítókocsira
- Szállítási szélesség 3 m
- AUTO CONTOUR funkció

CORIO CONSPEED / CORIO

- Különféle törőegységek
- Nagy munkaszélesség 4-től 12 sorig
- Sortávolságok: 90, 80, 75 és 70 cm
- Napraforgó készlet

SUNSPEED

- A napraforgó tányérok tökéletes levágása szár nélkül
- Nagy munkaszélesség 8-tól 16 sorig

SWATH UP.

- Megfelelő rendfelszedési tulajdonságok
- Univerzális adapter különböző terményekhez
- Tiszta rendfelszedés

Opciók, felszereltség

- Motolla- és VARIO automatika
- Automatikus adaptervezérlés a CONTOUR-ral, az AUTO CONTOUR-ral és a MULTI CONTOUR-ral
- Automatikus beállítás
- Automata kormányzási rendszerek
- Automatikus parkolási- és szállító helyzet
- Automatikus munkahelyzet

		CONVIO FLEX és CONVIO vágóasztal					VARIO vágóasztalok									CERIO vágóasztal					Hagyományos vágóasztalok					Összecsukható adapterek		
Adapterek		1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 450 ⁱ	C 430	C 420 ⁱ	C 370	C 540	C 450	
Tényleges vágásszélesség	mm	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4550	4320	4240	3710	5460	4550	
Tényleges vágásszélesség	Láb	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,93	14,17	13,91	12,17	17,91	14,93	
Hajtás mindkét oldalon		●	●	●	○	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Hajtás egy oldalon		–	–	–	○	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	
Becsukható rendválasztó		○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	–	●	●	●
Szerszám nélkül állítható magasságú rendválasztó		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Rendválasztó szójához		○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kasza – behordócsiga távolság (min. / max.)	mm	–	–	–	–	–	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	580	545	560	560	
Osztott kaszasin		●	●	●	○	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Normál kaszasin		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●
MULTIFINGER behordócsiga		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●	●
Motolla- és csigacsapágyazás osztott		●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Motolla- és csigacsapágyazás normál		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
Kalászemelő		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
A kaszasin rugalmassága	mm	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ACTIVE FLOAT		●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Behordócsiga átmérője (kívül / belül)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	580/380	
Pótkasza		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
lehetséges hidraulikus mozgatás	mm	–	–	–	–	–	700	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
lehetséges manulális mozgatás	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–	–	–	–	–
Az oldalsó szalagok mélysége	mm	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vályó mélysége	mm	1329	1329	1329	1329	1329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
A középső szalag szélessége	mm	2000	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Súly (repce felszereltség nélkül)	kg	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1080	1120	1000	940	2100	1980	

Automatika

CONTOUR	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatikus szállítási helyzet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatikus munkahelyzet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Automatikus motolla behúzóerő-szabályzás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motollafordulatszám-szabályzás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatikus motollamagasság	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatikus vízszintes motollaállítás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Asztal-automatika	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOMATIC BELT SPEED	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Rizses kivitel

Erősített behúzócsiga	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rizses kaszaserkezet	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kettős kasza rendszer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–

Repce felszerelés

Repcekasza	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Repce lemezek	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kasza – behordócsiga távolság	mm	–	–	–	–	–	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
lehetséges mozgatás repce felszereltséggel	–	–	–	–	–	700	700	700	150	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Továrbító csiga	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hátfal magasítás	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Adapterek		MAXFLEX vágóasztalok				
		930	770	680	620	560
Tényleges vágásszélesség	mm	9220	7696	6781	6172	5563
Tényleges vágásszélesség	Láb	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Hajtás mindkét oldalon		–	–	–	–	–
Hajtás egy oldalon		●	●	●	●	●
A kaszasin rugalmassága	mm	180	180	180	180	180
Osztott kaszasin		–	–	–	–	–
Normál kaszasin		●	●	●	●	●
MULTIFINGER behordócsiga		●	●	●	●	●
Motolla- és csigacsapágyazás osztott		–	–	–	–	–
Motolla- és csigacsapágyazás normál		●	●	●	●	●
Kalászemelő		○	○	○	○	○
Pótkasza		●	●	●	●	●
Repcekasza		–	–	–	–	–
Kiegészítő csiga		–	–	–	–	–
Tömeg	kg	2670	2290	1960	1890	1770

Automatika

CONTOUR	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR	○	○	○	○	○
Automatikus szállítási helyzet	●	●	●	●	●
Automatikus munkahelyzet	●	●	●	●	●
Motollafordulatszám-szabályzás	●	●	●	●	●
Automatikus motollamagasság	●	●	●	●	●
Automatikusan vízszintes motollaállítás	—	—	—	—	—
LASER PILOT	○	○	○	○	○

		CORIO CONSPEED 12 soros		CORIO CONSPEED 8 soros						CORIO CONSPEED 6 soros						CORIO 8 soros						CORIO 6 soros					CORIO 5 soros		CORIO 4 soros			
Adapterek		1275 C	1270 C	890	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	690	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	880 FC	875 C	875 FC	870 C	870 FC	680 FC	675 C	675 FC	670 C	670 FC	575 C	570 C	475 C	470 C	475 C¹	470 C¹	
Sorok száma		12	12	8	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	
Sortávolság	cm	75	70	90	80	75	75	70	70	90	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70	75	70	75	70	75	70	
Merev váz		●	●	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	
Szállítási helyzet - összecukható		—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	
Vízszintes szárzúzó		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Munkaszélesség	m	9,78	8,63	7,17	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	5,37	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	6,53	6,18	6,18	5,83	5,83	4,93	4,68	4,68	4,43	4,43	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03	
Szállítási szélesség	m	9,78	8,63	7,17	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	5,37	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,35	6,18	3,00	5,83	3,00	3,35	4,68	3,00	4,43	3,00	3,93	3,73	3,18	3,03	3,18	3,03	
Tárlótaposó		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MONTANA felszerelő készlet		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Napraforgókészlet		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Oldalmagasítás		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Forgó terelőcsiga		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ellenkészlet		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lánckerék a konzolcsiga fordulatszám-emeléséhez		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Elektrohidraulikusan szabályozható törőlécek		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Védőlemez konzolcsiga felett		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Védőponyva világítással		—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	
Átszerelőkészlet szállítókocsihoz		○	○	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
Tömeg	kg	3820	3700	3750	2990	2590	2910	2510	2855	2150	2355	2030	2295	2030	2295	3110	270	3030	2630	2950	2445	2120	2385	2120	2385	1770	1770	1475	1475	1460	1460	
Automatika																																
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

¹ Csak DOMINATOR 130-ra



AXIÁL Kft.

Gépek | Alkatrészek | Szerviz

6500 Baja, Szegedi út 147.

Tel.: +36-79/525-400

Fax: +36-79/525-447

E-Mail: axial@axial.hu

www.axial.hu | www.claas.hu

