



Stačiakampių ryšulių presas

QUADRANT

4000

CLAAS

Galvojimas apie ateitį. QUADRANT 4000.

QUADRANT 4000

Sėkmingas modelis.

Prieš 17 metų buvo pristatytas ūkiams, kuriems yra svarbi maksimali pašarų apsauga, skirtas presas QUADRANT 1150. 2014 m. CLAAS pristatė šio sėkmingo modelio įpėdinį. Šis QUADRANT modelis skirtas darbui mažo kalvotumo vietovėse su mažesniais traktoriais. Jis ypatingai gerai tinka arklinių ūkiams.

Dydis pagal pageidavimą.

Apvytintas silosas, šiaudai ir šienas yra supresuojami tiksliai, į didžiausio tankio ryšulius. Jei reikia, galima reguliuoti ryšulio tankį ir ryšulio ilgį.

Aukščiausios kokybės ryšuliai.

QUADRANT 4000 stebina savo tolygiu augalų masės tiekimu ir dideliu suslėgimu, o taip pat su CLAAS didelio našumo rišimo aparatu tvirtai surišamais stačiakampiais ryšuliais. QUADRANT 4000 taip pat užtikrina aukščiausių pašarų kokybę. Dėl kimštuvo pirštų technologijos, stiebai išlaiko savo pradinį ilgį. Lapus turintys augalai apsaugomi, todėl išlieka visiškai nepažeisti ir užtikrinama išskirtinė pašarų kokybė. Kadangi presavimo metu sukelia labai nedaug dulkių, QUADRANT 4000 yra idealus presas visiems žirgų augintojams. Taip pat, dėl presavimo metu susidarančių sluoksnių, labai paprastas raciono žirgams paskirstymas – vienas sluoksnis maždaug atitinka dienos racioną.

Naujiena: CEMIS 700.

Valdymo terminalas siūlo ne tik patogią naudotojo sąsają ir spalvotą jutiklinį ekraną – jis turi didelį ekrano plotą ir labai didelę skiriamąją gebą. Terminalas turi ISOBUS sąsają ir yra suderinamas su įvairiomis vaizdo kamerų sistemomis. Darbų skaitiklis, kuris gali išsaugoti 20 darbų, renka vertingą informaciją, pvz., ryšulių skaičius ir darbo laikas.





QUADRANT 4000	6
Technologija	8
Rinktuvas Prikabinimo įrenginys	10
Kimštuvas	12
Pavara	14
Rišimo aparatas Rišimas	16
Presavimo kamera DUOPACK	18
Valdymas	20
CEMIS 700	22
Techninė priežiūra	24
Darbas	26
Pasakojimai apie naudojimo patirtį	28
FIRST CLAAS SERVICE®	30
Techniniai duomenys	32



	Psl.
1 Ryšulio matmenys 80 x 50 cm	8
2 2 m darbinio pločio rinktuvas	10
3 Reguliuojamo aukščio vilkimo sija	11
4 Priežiūros nereikalaujantis CLAAS 2-jų fazių kimštuvas su 5 pirštais	
5 Nauja 4300 Nm sukimo momentą perduodanti kimštuvo mova	14
6 122 kimštuvo eigos per minutę ir 61 stūmoklio eiga per minutę	14
7 Keturi nauji viengubo rišimo aparatai	17
8 Du rišimo aparatų valymo ventiliatoriai	17
9 Nauja rišimo aparato ir adatos apsaugos sistema	17
10 Į šoną atidaromi špagato saugojimo skyriai užtikrina lengvesnį priėjimą	17
11 DUO PACK ryšulių surinktuvas	19
12 NAUJIENA: CEMIS 700	22
13 Nauja pasirenkama centrinio tepimo sistema	24

Praktiški sprendimai.

QUADRANT 4000 yra nepakeičiamas pagalbininkas atliekant kasdienes darbus daugelyje ūkių ir paslaugų teikimo įmonių. Ypatingai jis tinka arklininkystės ūkiuose. Ideali stačiakampė ryšulio forma praktikoje suteikia daug privalumų. Apvytintas silosas, šiaudai ir šienas tiksliai supresuojami į didžiausio tankio ryšulius. Be to, pagal poreikį galima reguliuoti ryšulio tankį ir ilgį.



Dēl modernios kimštuvos technologijos, su QUADRANT 4000 pagaminti pašarai idealiai tinka atrajotojams ir, svarbiausia, arkliams.

Išskirtinė savybė: kimštuvos sistema augalų stiebų nepažeidžia, todėl QUADRANT 4000 ryšulius presuoja nekeldamas dulkių.

0,8 x 0,5 m dydžio ryšulius taip pat lengva naudoti tvartuose.






Idealus surinkimas.

QUADRANT 4000 konstrukcija su plačiu rinktuvu užtikrina didžiulį surinkimo našumą. Tikslų lauko paviršiaus kopijavimą visada garantuoja rinktuvo pasisukantys kopijavimo ratai. Jei presuojami žemi augalai, rinktuvo deflektoriaus plokštė užtikrina optimalų augalų masės surinkimą ir tiekimą į kimštuvą. Plataus posūkio kampo kardaninis velenas garantuoja patikimą galios perdavimą ir sklandų veikimą.

Todėl QUADRANT 4000 augalų masę surenka visiškai švariai ir kruopščiai – net nelygiuose ir mažuose laukuose.

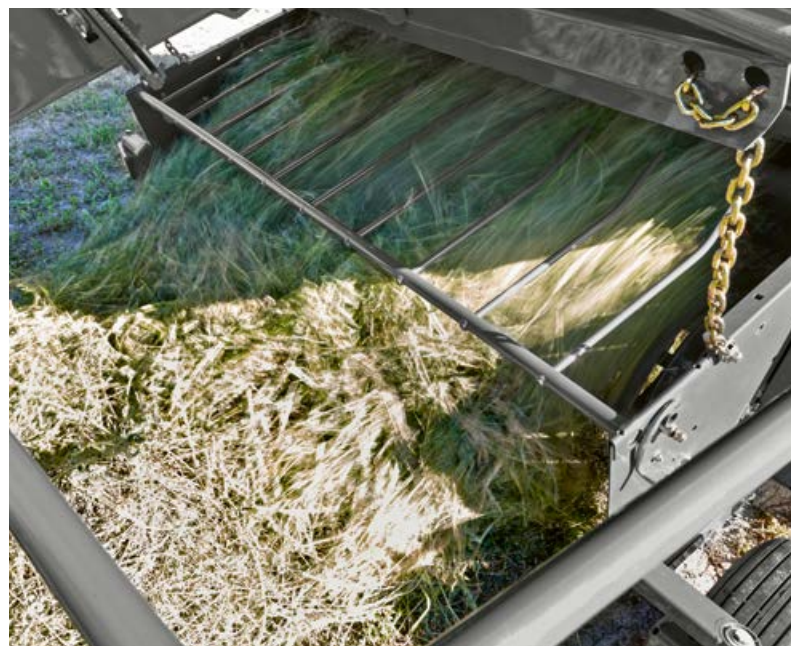

Visada puiki kokybė.

2 m darbinio pločio rinktuvas yra didelio našumo ir patikimumo pagrindas. CLAAS inžinieriai jam skyrė ypatingai daug dėmesio. Optimalūs atstumai tarp rinktuvo keturiomis eilėmis išdėstytų pirštų užtikrina ypatingai švarų surinkimą. Rinktuvo dvigubi pirštai, kuriuos nuolat veikia didelės apkrovos, prisukti prie keturių tvirtų „U“ formos pirštų laikiklių, todėl jų techninę priežiūrą atlikti labai patogu. Už plataus rinktuvo sumontuotos dvi tiekimo sraigės augalų masę stumia link presavimo kameros, todėl ryšulių kraštai suspaudžiami labai stipriai, o ryšuliai transportavimo ir saugojimo metu yra labai stabilūs.



Puiki pakaba.


Amortizatoriai ir slėgį į lauko paviršių sumažinančios spyruoklės apsaugo rinktuvą nuo siūbavimo net nelygiu paviršiumi važiuojant dideliu greičiu.



Tinkamas aukštis bet kokio dydžio sangrėboms.

QUADRANT galima vilkti prikabinus prie traktoriaus apatinio arba viršutinio prikabinimo įtaiso – sprendžiate jūs. Varžtais pritvirtintos vilkimo sijos aukštį galima pritaikyti bet kokio dydžio traktoriams ir bet kokio tipo prikabinimo įtaisams. Prikabinimą prie traktoriaus palengvina hidraulinė atraminė koja.



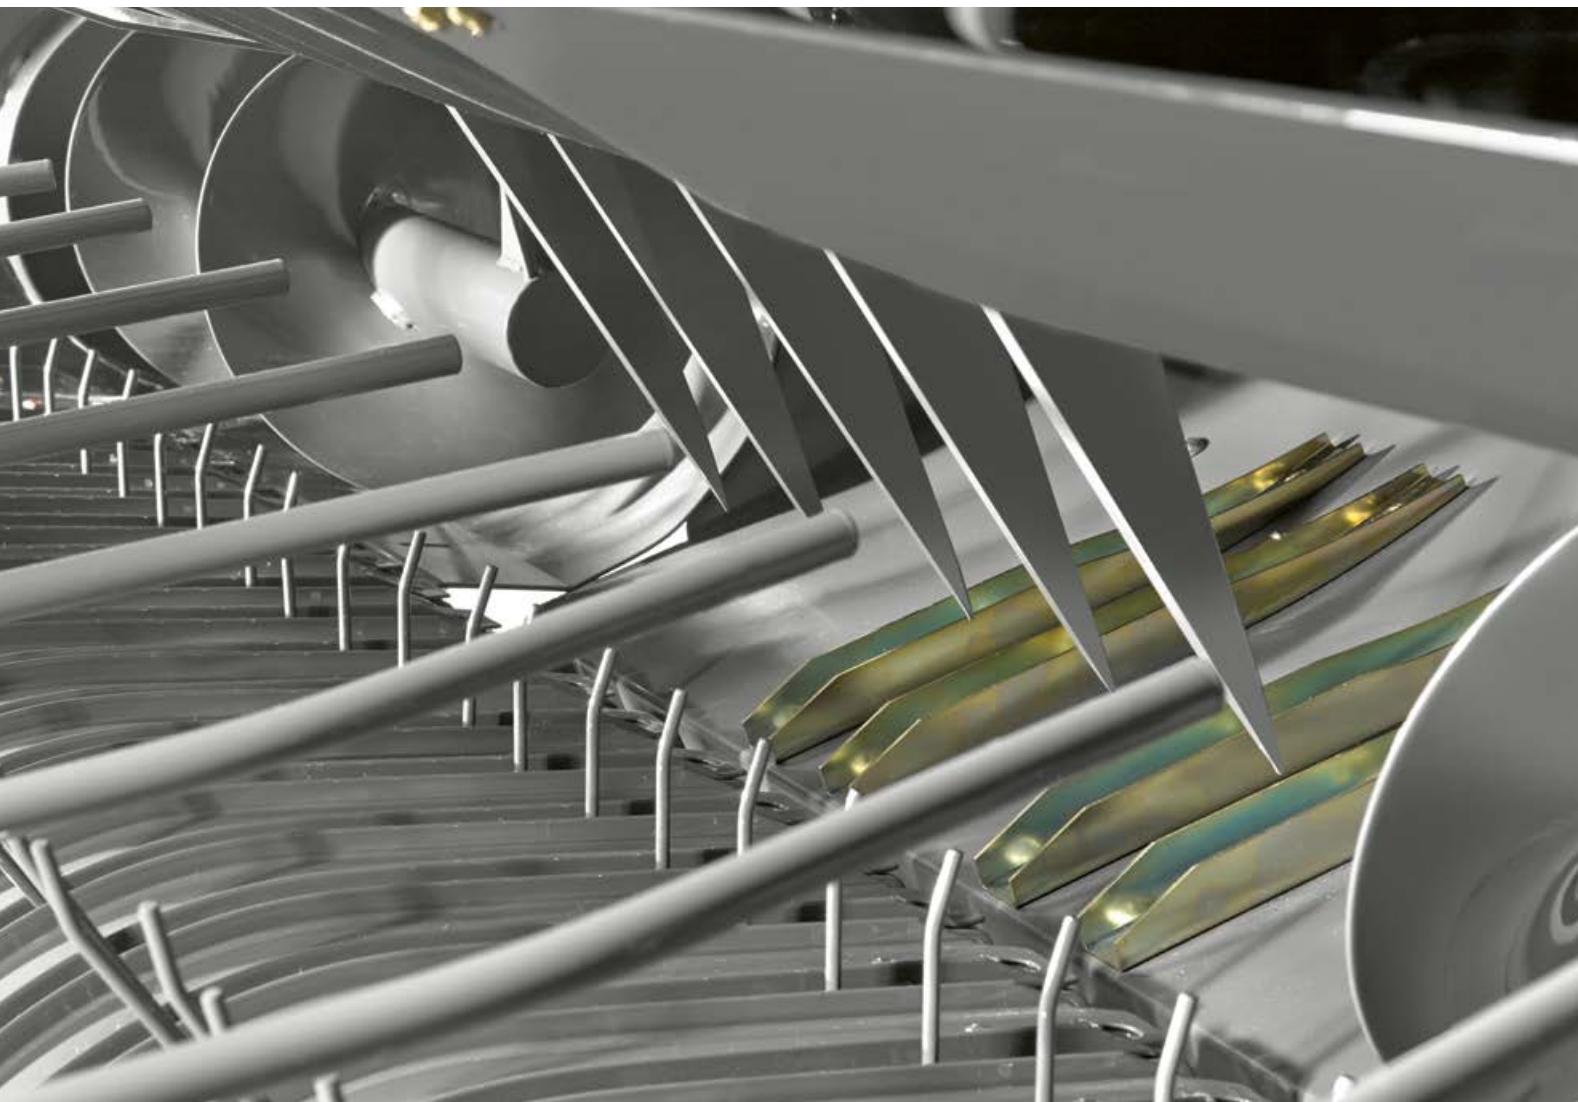

Maksimali pašarų apsauga.

122 eigas per minutę atliekantis kimštuvas augalų masę stumia į presavimo kamerą. Tradicinis CLAAS 2-jų fazių ir 5 pirštų kimštuvas sumontuotas tiesiai už rinktuvo, todėl, dėl mažo atstumo, užtikrinama maksimali pašarų apsauga presuojant šieną ir lapus turinčius augalus, pvz., liucerną. Jis augalų masę stumia vertikaliai, jos nesukdamas. Nepaisant didelio ryšulių tankio, dėl vienodos savo struktūros ryšuliai yra optimaliai vėdinami.

Aukščiausia pašarų kokybė.

Arkliams šerti reikalingi ypatingai aukštos kokybės pašarai. QUADRANT 4000 presavimo procesas yra švelnus, todėl išsaugoma lapų, kurie yra svarbus baltymų šaltinis, masė. Ne mažiau svarbu: dėl švelnaus augalų masės apdorojimo, pašaruose nėra dulkių.



Aiškus išdėstymas.

QUADRANT 4000 išsiskiria labai paprasta konstrukcija. Visi iki vieno elementai išdėstyti aiškiai, yra lengvai pasiekiami, o jų techninę priežiūrą atlikti patogiu. Taigi, visą savo brangų darbo laiką galite skirti presavimui, o ne varginantiems techninės priežiūros darbams. Linijinė pavara yra ilgaamžė, mažai dėvėsi ir yra labai patikima. Tvirtas centrinis reduktorius galią paskirsto atskiriems mazgams.

61 galinga stūmoklio eiga per minutę užtikrina maksimalų suspaudimą ir puikų našumą presuojant bet kokią augalų masę. QUADRANT lengvai susidoroja su presavimo metu atsirandančiais apkrovos padidėjimais, kadangi už pagrindinės pavaros sumontuotas 170 kg svorio smagratis, kuris turi 2800 Nm apsauginę movą, kompensuoja apkrovas ir garantuoja sklandų veikimą. Taip užtikrinamas darbo patikimumas ir per valandą supresuojamas didesnis ryšulių kiekis.


Nuolatinė apsauga.

Aukščiausios klasės apsaugos technologija užtikrina nepertraukiamą darbą. Geniali kimštuvo pirštų, adatų ir rišimo aparatų pavara, kurią sudaro velenai ir krumpliaračiai, užtikrina maksimalų patikimumą ir našumą. Nuo pažeidimų, kuriuos gali sukelti patekę pašaliniai objektai, presą efektyviai saugo pagrindinės transmisijos apsaugos nuo perkrovų mova.

Interaktyvi sąsaja.

Papildoma kimštuvo apsauginė kumštinė mova patikimai saugo mašiną nuo užsikimšimo. Jei kimštuvas užsikimšo ir apsauginė kumštinė mova suveikė, kimštuvo pavara rinktuvo pavarą išjungia. CEMIS 700 apie kamštį įspėja operatorių, kuris sumažina važiavimo greitį ir vėl gali tęsti darbą neišlipdamas iš traktoriaus kabinos. Taip taupomas brangus laikas.

Stūmoklis taip pat turi apsauginę movą nuo perkrovų. Kardaninio veleno sukimosi greičiui sumažėjus, visos nuo perkrovų apsaugančios movos vėl įsijungia automatiškai. Mašinos užsikimšus, išlipti iš traktoriaus kabinos nereikia.

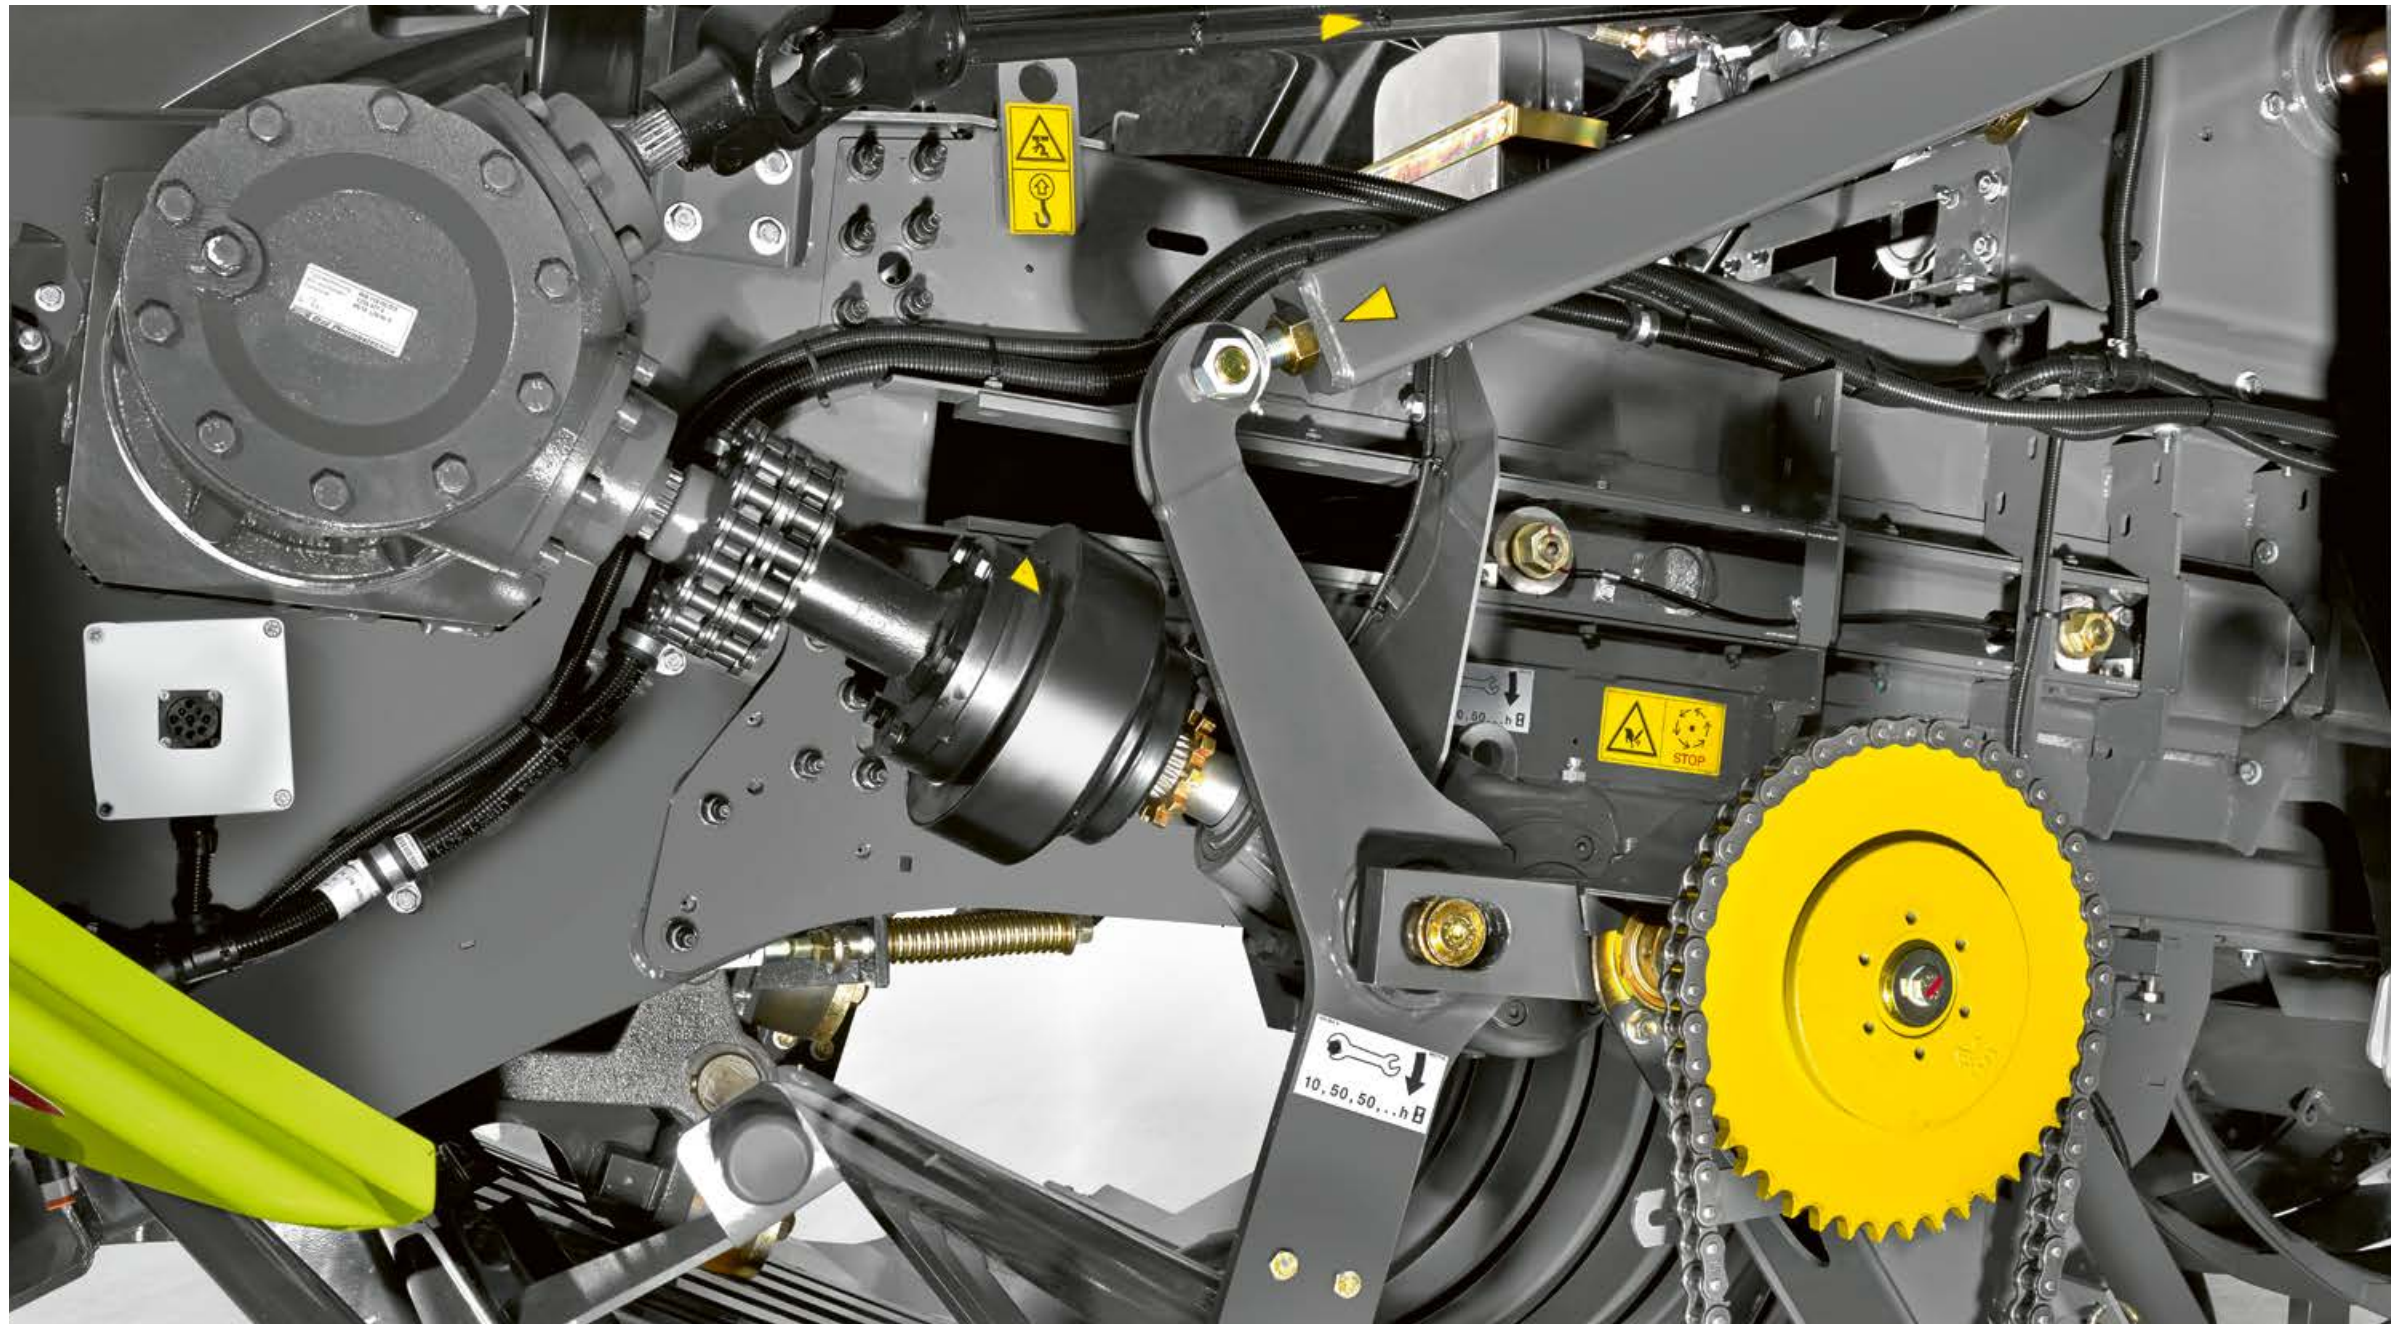


Speciali apsauga.

Kimštuvą patikimai ir efektyviai apsaugo papildoma speciali apsauginė mova, kuri perduoda 4300 Nm sukimo momentą. Ji patikimai apsaugo mašiną nuo užsikimšimo. 26 % didesnis sukimo momentas užtikrina didelį našumą. Tai aukščiausia darbo komforto klasė.

Tvirtas sujungimas.

Kaip ir visuose kituose QUADRANT presuose, naujas priekinis sukniedytas rėmas ir sukniedyta vidurinė dalis užtikrina didesnę elastingumą ir didesnę atsparumą apkrovoms.

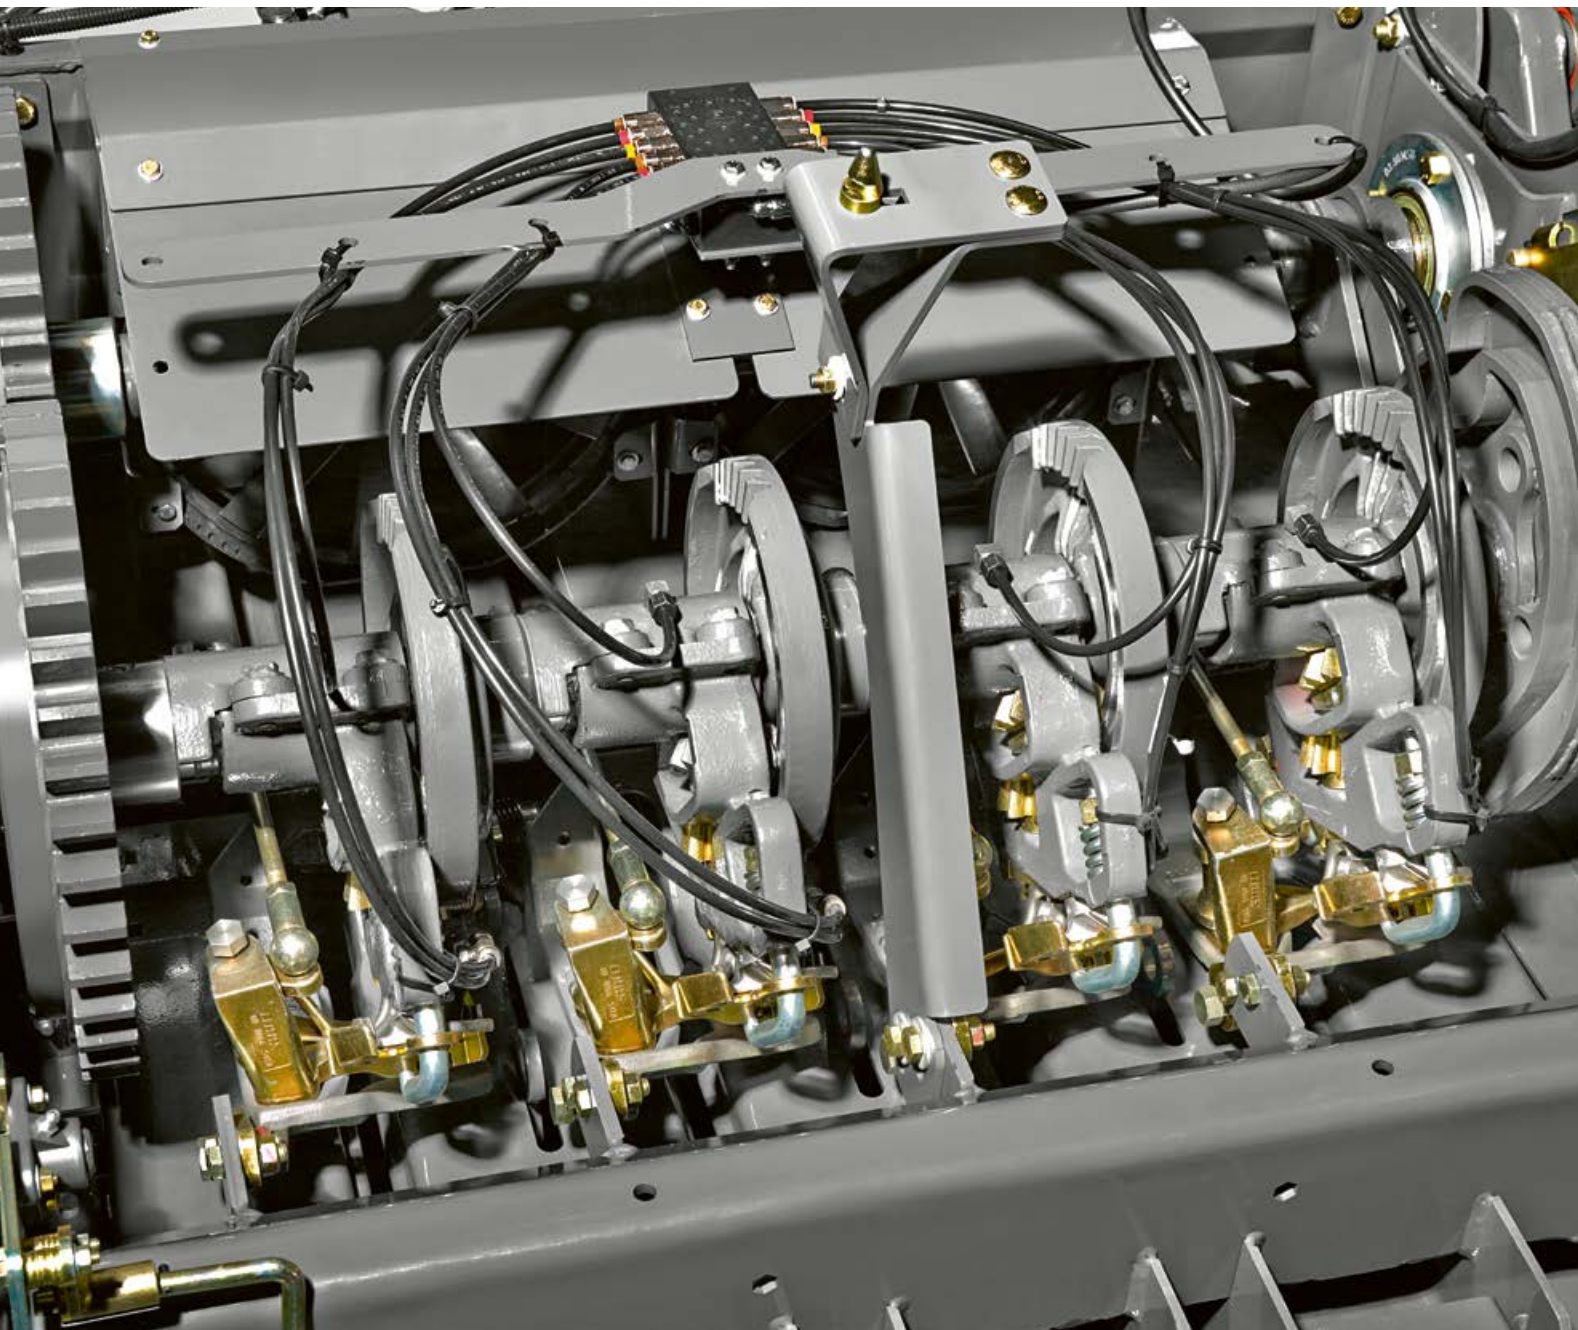

CLAAS rišimo aparatas.

CLAAS presus be legendinio CLAAS rišimo aparato būtų sunku įsivaizduoti. CLAAS konstrukcijos viengubas rišimo aparatas buvo pirmasis jų patentuotas produktas. Jis 1921 metais buvo apdovanotas DLG medaliu. Šiandien CLAAS yra vienintelis žemės ūkio technikos gamintojas pasaulyje, kuris kuria ir gamina savo konstrukcijos rišimo aparatus.

CLAAS rišimo aparatas buvo pagrindinis dalykas, padėjęs CLAAS presams užsitikrinti pasaulinę sėkmę. Ir šiandien jis garantuoja patikimus mazgus.



Švarus.

Iš dviejų ventiliatorių sudarytas TURBO FAN iš rišimo zonos pašalina šiaudus, trumpus šiaudus ir dulkes. Jis garantuoja geriausią rišimo aparato darbo kokybę ir darbo patikimumą net labai sausomis sąlygomis. Derliaus dorojimo metu, valymo darbams laiko nelieka.

Efektyvus.

CLAAS presavimui skirtas špagatas pritaikytas CLAAS rišimo aparatams. Špagatas yra labai atsparus trūkimui ir yra pakankamai lankstus, kad sumažėtų rišimo aparato dėvėjimasis. Siekiant sutaupyti laiko keičiant špagato rites, pakanka surišti tarpusavyje po keturias špagato rites kiekvienam rišimo aparatui. Gerai apgalvotas santykis tarp mazgo tvirtumo ir naudingo ilgio daro CLAAS presavimui skirtą špagatą ekonomiškai naudingą pasirinkimu. CLAAS presavimui skirtas špagatas gali būti naudojamas visuose presuose ir skirtingomis darbo sąlygomis.



Patikimas mazgas.

CLAAS didelio našumo rišimo aparatai stebina savo neprilygstamo stiprumo mazgais. Keturi rišimo aparatus tiesiogiai suka kardaninis velenas. Jie veikia ypatingai greitai, labai tiksliai ir patikimai. Nauja rišimo aparato koncepcija su aktyviu špagato prispaudimu, agresyvia prispaudimo plokšte ir elektromechaniniu špagato padavimu padidina rišimo patikimumą bet kokiomis sąlygomis. Tiesioginė pavara užtikrina nuolatinį presavimo stūmoklio ir adatų sinchronizavimą. Jei adatos užstringa presavimo kameroje, stūmoklis automatiškai užblokuojamas, kad būtų išvengta jo atsitraukimo į adatas.



Našus.

Didelės QUADRANT 4000 špagato dėžės dangtį galima atidaryti į šoną, kad būtų lengviau įdėti rišimo aparatams skirtą špagatą, taip pat būtų lengviau valyti mašiną. Vietos pakanka 16 špagato ričių, kurių darbinis ilgis 130–150 m/kg. Tokio špagato kiekio pakanka ilgai darbo dienai.

Kitas privalumas: rišimo aparatai nepalieka pavojingų špagato likučių, kurie gali sukelti gyvulių ligas naudojant ryšulius pašarui ar palikti atliekas, kai ryšuliai deginami gaminant energiją.




Vienodo dydžio.

2,12 m ilgio presavimo kamera, kuri yra labai atspari trinčiai, ir stūmoklis, kurį varo didelis pagrindinis reduktorius, užtikrina labai didelį ryšulių kietumą net esant dideliui našumui. Stūmoklį patikimai nukreipia keturi dideli ritinėliai, o reguliuojamos šoninės plokštės užtikrina puikų ryšulių tankį bet kokiomis sąlygomis. Šiaudai, šienas arba silosas į plonus suspaustus sluoksnius supresuojami per rekordiškai trumpą laiką: 61 stūmoklio eiga per minutę ir iš viršaus hidrauliniu būdu spaudžiama plokštė užtikrina vienodą didelį ryšulio suspaudimą ir optimalų ryšulio svorį.

Kompaktiški.

Naudojant valdymo pultą, presavimo slėgį atsižvelgiant į darbo sąlygas galima pakeisti bet kuriuo metu, greitai ir lengvai. Optimalioje padėtyje sumontuotas žvaigždės formos ratas tiksliai stebi nustatytą ryšulio ilgį, kurį galima keisti dideliame diapazone – nuo 0,7 m iki 2,4 m. Kompaktiški ir sunkūs, tikslios stačiakampės formos ryšuliai išstumiami iš presavimo kameros ir, naudojant rampą su ritinėliais, nuleidžiami ant lauko paviršiaus.

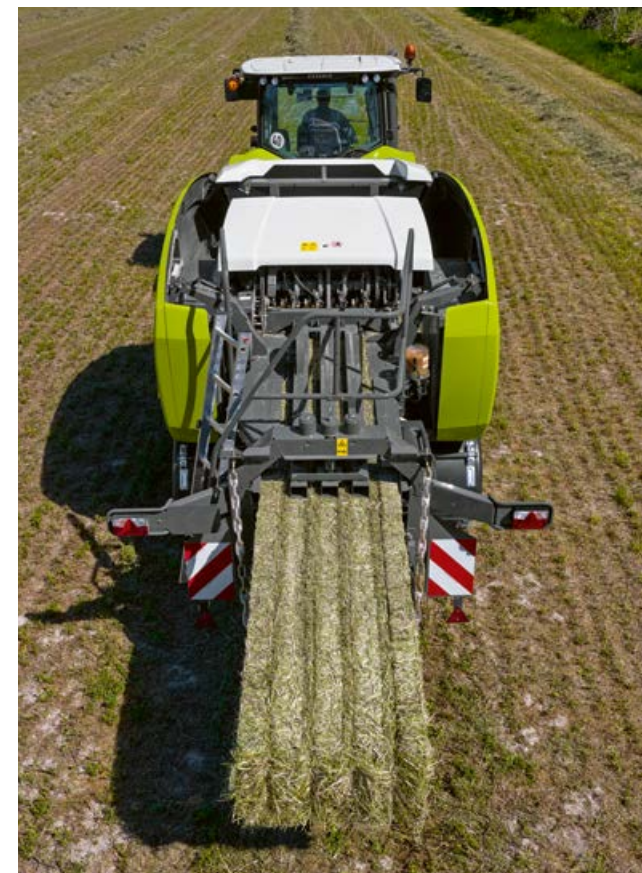

Nauja kameros konstrukcija užtikrina didelį tankį.

Augalų masė presavimo kameroje stipriai suspaudžiama ir supresuojama į uolos kietumo, stabilius ryšulius. Slėgis presavimo kameroje reguliuojamas hidrauliniu būdu, iš kabinos. Visi ryšuliai yra vienodo ilgio ir didžiausio įmanomo tankio. Tai būtina sąlyga, kad ryšulių pakrovimo į transporto priemones ir iškrovimo darbai būtų atliekami subalansuotai ir sklandžiai.

Švari presavimo kamera.

Svarbu visiems, kurie teikia presavimo paslaugas: naudojant pasirinktą ryšulių išmetimo įrenginį, iš presavimo kameros galima išmesti paskutinius du ryšulius. Jei reikia presą išvalyti ir jį paruošti saugoti žiemą, taip pat nėra nieko paprastesnio. Ryšulių išmetimo įrenginio valdymo įranga sumontuota ant preso.

Rampa su ritinėliais supresuotus ryšulius švelniai nuleidžia ant lauko paviršiaus.



Du ryšuliai vienoje vietoje.

Naudojant DUO-PACK ryšulių surinktuvą, du ryšuliai visada užkelliami vienas ant kito ir tada nuleidžiami ant lauko paviršiaus kaip didelė rietuvė. Naudojant krautuvą su tinkamu griebtuvu, ši 80 cm pločio ir 100 cm aukščio rietuvė į transporto priemonę gali būti pakrauta per vieną kartą.



Atsiperka. CEMIS 700.

Patogus pasirinkimas.

Dažnas išlipimas iš kabinos ne tik mažina nusiteikimą dirbti, bet taip pat sumažina dienos išdirbį. Todėl mes pasirūpinome tuo, kad pagrindinius QUADRANT darbo parametrus galėtumėte valdyti neišlipdami iš kabinos. Naujasis CEMIS 700 su ISOBUS technologija žymiai palengvina jūsų darbą.

Naudodami diagnostavimo meniu, visada turėsite išsamią informaciją apie savo preso būklę ir svarbiausių mechanizmų sukimosi greitį. Taip pat yra nutrūkusio špagato perspėjimo sistema.

Naudodami skirtingus meniu punktus, presą galite reguliuoti pagal savo poreikius. Iš anksto galite nustatyti presavimo slėgį, tepimo intervalus ir ryšulių ilgį. Darbo metu pirštų galiukais galite reguliuoti ryšulio ilgį ir presavimo slėgį, įjungti surišimo procesą, nustatyti stūmoklio eigų per minutę skaičių ir stebėti dešinės bei kairės pusės indikatoriaus.

Savo QUADRANT galite sumontuoti pasirinkamą įrangą, kurios darbas atvaizduojamas CEMIS 700 ekrane:

- Drėgmės jutiklis
- Automatinis centrinis tepimas
- Ryšulio ilgio reguliavimas ir ryšulio ilgio atvaizdavimas
- Dešinės/kairės pusės indikatoriai
- Ryšulio ilgio reguliavimas
- Tepimo intervalų reguliavimas
- Augalų masės drėgmės atvaizdavimas
- Darbų organizavimas


Galima įrašyti 20 klientų darbo duomenis. Atskirai kiekvienam klientui išsaugoma darbo trukmė ir ryšulių kiekis. Ši informacija naudojama apskaitos tvarkymui.

Kiekvienas ryšulys kaip tik tokio ilgio, kokio jums reikia.

Žvaigždės formos ratas patikimai matuoja ryšulio ilgį ir užtikrina nuolatinį matavimą.

Standartinė įranga:

- Slėgio reguliavimas
- Slėgio atvaizdavimas
- Skaitiklio meniu su 20 atminties vietų
- Stūmoklio eigų skaičiaus atvaizdavimas
- Dabartinio presavimo slėgio atvaizdavimas
- NAUJIENA:
- Jutiklinis ekranas
- Labai geras jautrumas
- Jungtis vaizdo kamrai
- ISOBUS sąsaja



Darbo meniu:
Presavimo slėgis, stūmoklio eigos per minutę, ryšulių skaičius, klientų skaičius.


Pasirenkama: ryšulių ilgio atvaizdavimas, ryšulių ilgio reguliavimas, dešinės/kairės pusės indikatoriai, drėgmės jutiklis, ryšulio išmetimo jutiklis.



Užduočių meniu:
Galima išsaugoti iki 20 darbų duomenis. Išsaugomi šie duomenys: bendras valandų skaičius, ryšulių skaičius



Nustatymų meniu:
Presavimo slėgis, tepimo intervalai, ryšulio ilgis (pasirenkama)



Informacijos meniu:
Šis meniu teikia pagrindinę informaciją apie preso mechanizmų sukimosi greitį, pvz., pagrindinės pavaros ir rinktuvo sukimosi greičiai.

Taupo laiką.

Prastovos kainuoja, todėl jų būtina vengti. Taip pat labai svarbu, kad mašinos techninė priežiūra būtų atliekama sklandžiai ir greitai, kaip ir derliaus nuėmimas.

Automatinis tepimas.

Tiesą sakant, apie techninę priežiūrą galėtume nekalbėti, kadangi QUADRANT savininkams techninė priežiūra nekelia problemų.

QUADRANT 4000 viskas yra sukonstruota taip, kad techninės priežiūros darbus būtų galima atlikti lengvai arba jų visai nereikėtų.

- Pavaros ir apsauginės movos veikia panardintos alyvoje.
- Pavaros sistemoje yra labai mažai judančių dalių

QUADRANT 4000 yra gerai pritaikytas sudėtingoms darbo sąlygoms. Pasirenkama automatinė centrinio tepimo sistema tepalą tiekia į visas svarbias mašinos dalis: kimštuvą ir adatas, stūmoklį ir rišimo aparatus. 2 litrų tepalo baką turinti QUADRANT centrinio tepimo sistema tepa 45 tepimo taškus. Tepimo intervalai nustatomi gamykloje.

Pasirenkama: tepimo intervalus galima reguliuoti tiesiogiai CEMIS 700, atsižvelgiant į poreikius ir darbo intensyvumą.



Važiuoja švelniai.

QUADRANT turi vieną ašį, ant kurios sumontuotos didelių matmenų 500/55 R 20 padangos. Jos užtikrina mažiausią įmanomą dirvožemio suslėgimą, maksimalią velėnos apsaugą ir sklandų važiavimą. Dėl jų maksimalaus kontakto ploto, sumažėja žalingas dirvožemio suslėgimas net važiuojant labai lengvo dirvožemio ar drėgnomis dirvomis.







„Naudojant kimštuvo technologiją, išsaugomi svarbūs baltymai.“

Julien Alain ūkyje, kuris įsikūręs St. Victoret, netoli Marselio (Prancūzija), laiko maždaug 100 žirgų. Prasidėjus derliaus nuėmimo sezonui, jis kreipiasi į paslaugų teikėją Olivier Bornand iš Taraskono. Olivier Bornand žirgams skirtą šieną presuoja naujuoju QUADRANT 4000. Svarbiausias argumentas – pašarų apsauga naudojant QUADRANT 4000 kimštuvo technologiją. „Liucerna, kaip baltymų šaltinis, daro labai didelę įtaką lenktyniniams žirgams“, – paaiškina Julien Alain. Olivier Bornand jį papildo: „Labai svarbu, kad liucernos lapeliai liktų ant stiebo. QUADRANT 4000 privalumas – tiekiamas visas augalo stiebas, todėl lapeliai nenubraukiami. Augalų masę į presavimo kamerą tiekia kimštuvas. Šeriant gyvulius, labai svarbu išsaugoti pašaruose esančius baltymus.“

„Ryšulių dydis labai patogus.“

Julien Alain taip pat pastebi: „80/50 dydžio ryšuliai turi daug privalumų, kadangi tokio dydžio ryšulius galima kelti mažais traktoriais arba paprasčiausiai rankomis.“ Mažesnis ryšulio dydis yra svarbus darbo veiksnys, ypačiai žirgų fermose. Atskiri suspausti sluoksniai taip pat yra praktiško dydžio. Ypačiai pirmojo pjovimo. „Sluoksniai idealiai tinka mūsų nuolatiniais klientams, kadangi jie atitinka arklio dienos pašaro normą“ – sako H. Olivier Bornand.

„Labai paprastas naudoti ir labai tikslus.“

Julien Alain įvertino QUADRANT 4000 valdymo terminalą. Nors jo anksčiau niekada neteko naudoti, su juo dirbti išmoko labai greitai. „Valdymo terminale galiu nustatyti ryšulio ilgį ir presavimo slėgį. Taip pat galiu kontroliuoti visos mašinos darbą.“ Olivier Bornand, kaip paslaugų teikėjui, dėl didesnio šiaudų tankio ryšulyje atsiveria naujos rinkos galimybės. Ryšulio svoris gali siekti iki 240 kg, todėl sumažėja transportavimo išlaidos. Šio ekonominio veiksnio nereikėtų nuvertinti.

Julien Alain ir Olivier Bornand nuomonės sutampa: naujasis QUADRANT 4000 yra labai patogus naudoti ir veikia itin greitai. Pašarų kokybė tinkama. Tikrai gera investicija.



Daugiau mūsų paslaugų. Didesnė jūsų sėkmė.



CLAAS ORIGINAL. Jūsų mašinos ilgaamžiškumui.

CLAAS pardavimo atstovų tinklo visame pasaulyje „First CLAAS Service“ specialistai užtikrina nenutrūkstamą atsarginių dalių tiekimą ir aukštą serviso kokybę ištisą parą. Jie turi būtinas žinias ir patirtį ir visada pasirengę padėti jums. Jūs galite pasitikėti mumis. Mes visada skubiai pristatysime reikalingą CLAAS ORIGINAL atsarginę detalę, kuri išsiskiria aukščiausia kokybe, puikiu darbu ir ilgaamžiškumu.

Geras klientų aptarnavimas turi turėti vieną svarbią savybę: jis turi būti šalia.

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis Hamm (Vokietija) pristato visas CLAAS ORIGINAL atsargines dalis greitai ir patikimai visame pasaulyje. Tankus CLAAS pardavimų atstovų tinklas visame pasaulyje garantuoja, kad atsarginės dalys pasiektų klientą kaip galima greičiau, kad ir kur jis bebūtų.

Geriausiose rankose.

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais specialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS servisas pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus jūsų lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu.

Investuokite į geriausią. Investuokite į savo sėkmę!

Augančios kainos ir glausti darbų atlikimo terminai sezono metu reikalauja priemonių, kurios padėtų užtikrinti jūsų mašinos tinkamą paruošimą darbui pasibaigus nustatyti dvylikos mėnesių garantijai. Tam CLAAS siūlo individualius ir ekonomiškai naudingus serviso produktus, padėsiančius užtikrinti aukštą patikimumą ir efektyvumą. Jūs galite pasirinkti serviso paketą, kuris labiausiai atitinka jūsų poreikius: patikrinimas pasibaigus sezonui, sutartis dėl techninio aptarnavimo ir MAXI CARE (garantijos pratęsimas). Tai leidžia jums planuoti išlaidas ir garantuoja jūsų mašinos patikimą darbą.



QUADRANT		4000
Prikabinimo įrenginys		
GTV greitis	aps./min.	1000
Hidraulinė atraminė koja		●
Rutulinis prikabinimo įrenginys		○
Hidraulinės jungtys		1 vk ir 1 dk
Rinktuvas		
Plotis	m	2,00
DIN darbinis plotis	m	1,80
Pirštų laikiklių skaičius		4
Lauko paviršiaus kopijavimas dviem pasukamais rinktuvo atraminiais ratais		●
Augalų masės tiekimas		
Fazinis kimštuvas		2 ●
Fazinio kimštuvo pirštai	vnt.	5
Presavimo kamera		
Presavimo stūmoklio eigos	eigos/min.	61
Maks. presavimo slėgis	bar	160
Ryšulių išmetimo įrenginys		●
Drėgmės jutiklis		○
Presavimo kameros matmenys		
Ilgis	m	2,12
Plotis	m	0,80
Aukštis	m	0,50
Ryšulio ilgis	m	0,70 - 2,40
Valdymas		
CEMIS 700		○
ISOBUS kabelis		●
Automatinis centrinis tepimas		●
Rankinis centrinis tepimas		○
Rišimas		
Rišimo aparatų skaičius		4
Špagato ričių skaičius ričių saugojimo skyriuje		16 po 11,5 kg
Du rišimo aparatų valymo ventiliatoriai		●
TURBO FAN rišimo aparatų valymo sistema		○
Ryšulio išmetimas ant lauko		
Mechaniniu būdu užlenkiama ritininė išmetimo rampa		●
Matmenys ir svoris		
Plotis	m	2,45
Aukštis	m	2,73
Ilgis transportavimo padėtyje	m	6,63
Ilgis darbinėje padėtyje	m	7,75
Aukštis su DUO PACK	m	3,00
Ilgis su DUO PACK	m	9,75
Svoris (viena ašis)	kg	4210
Svoris su DUO PACK	kg	4830
Padangos		
Viena ašis		500/55 R 20

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų reikalavimus, todėl gaminiai gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir specifikacijos turi būti vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri į standartinę komplektaciją neįeina. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečias specifikacijas ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokių pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

● Standartinė įranga ○ Pasirenkama įranga □ Galima – Negalima



Baltic Agro

UAB Baltic Agro Machinery

Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.

Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.

Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys

Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.

Plungė: Šiaulių g. 15, Truikių km., Babrungo sen., Plungės raj.

LT-90110

El.paštas: info@kesko.lt

balticagromachinery.lt

claas.lt