



Cositori cu tambur

Cositori cu tambur CORTO

CLAAS



Universul CLAAS	4
Prezentare generală a produselor	6
Tehnologie pentru profesioniști	8
Tambur de cosire	10
Suspensie ACTIVE FLOAT	12
Funcții ușor de utilizat	14
Calitate superioară a furajelor	16
Cositori frontale	18
CORTO 3200 F PROFIL	20
CORTO 310 F / 285 F	24
Cositori purtate în tiranții spate	26
CORTO 3200 CONTOUR	28
CORTO 220 / 190	32
Proiectul Wildretter	34
CLAAS Service & Parts	36
Specificații tehnice	38

Fiecare verigă din lanțul de recoltare este importantă – în special prima.

Universul CLAAS.

Ne pasionează ceea ce facem din mai multe motive - datorită provocărilor cu care ne confruntăm și deoarece ne solicită întreaga expertiză. Fiecare zi aduce ceva nou și la fel fiecare câmp ce trebuie recoltat. Sarcina noastră este să găsim soluții optime pentru fiecare cerință, de la câmpurile luxuriante din zona digurilor din Frislanda de Est și până la solurile mai uscate din regiunea Trentino din Italia, sau oriunde altundeva în lume.

CORTO face față tuturor provocărilor, asigurând o tăiere curată în orice condiții, inclusiv pe pante abrupte și în condiții de material recoltat umed. Cele mai bune rezultate de fiecare dată. Așa ne place să lucrăm.



O tăiere curată de fiecare dată – cu CORTO.



Cositori frontale.

Adaptare tridimensională a cositorii la conturul solului:


PROFIL




Seria F




3200 F PROFIL

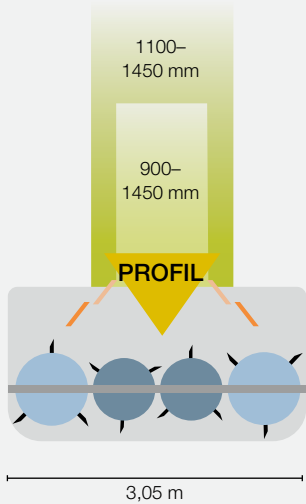


310 F

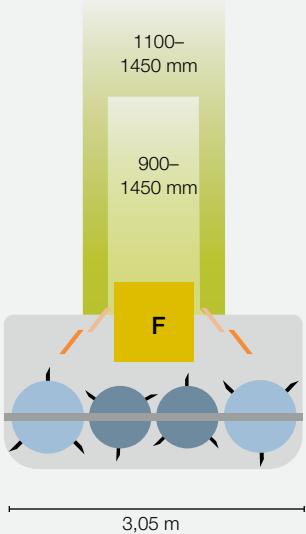


285 F

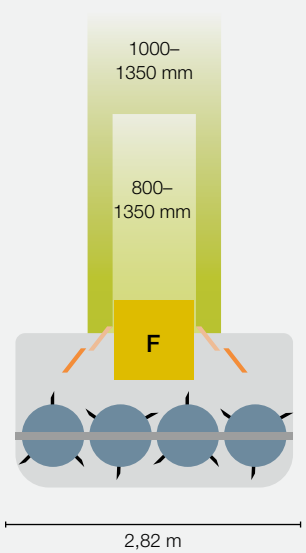


3200 CONTOUR

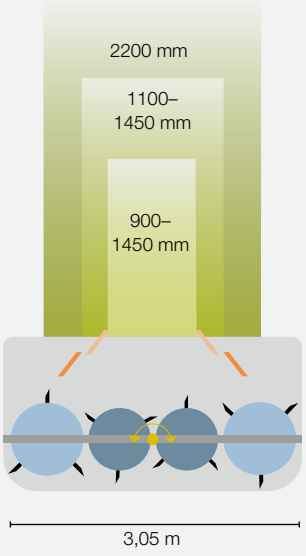

220

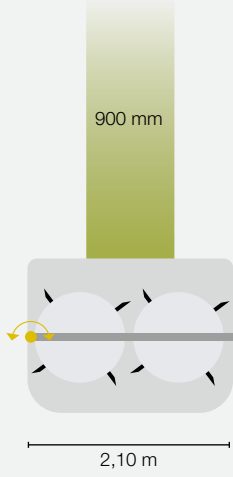

190

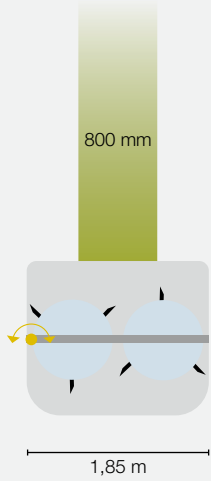


Cositori purtate în tiranții spate. Cositoare cu urmărirea conturului solului

Suspensie centrală



Suspensie laterală



Legendă

- Lățime brazdă fără discuri de formare brazdă
 - Lățime brazdă cu 1 pereche discuri de formare brazdă
 - Lățime brazdă cu 2 perechi discuri de formare brazdă
 - Diametru disc 730 mm
 - Diametru disc 850 mm
 - Diametru disc 940 mm
 - Diametru disc 1060 mm
 - Prindere
 - Lamă
 - Prima pereche de discuri de formare a brazdei
 - A doua pereche de discuri de formare a brazdei
 - Lățime de lucru
- Pentru informații detaliate privind variantele de echipare pentru fiecare țară, consultați secțiunea Specificații.

Tehnologie sofisticată.

Bineînțeles că doar cele mai performante utilaje sunt suficient de bune pentru clienții noștri, iar inginerii CLAAS își folosesc toate competențele, zi de zi, pentru a le îndeplini așteptările. Cositorile noastre cu tambur CORTO sunt create pentru o cosire remarcabilă în orice condiții.

Centrul de competență pentru recoltat.

Centrul de dezvoltare a produselor pentru recoltat al uzinei CLAAS din Bad Saulgau este în prezent unul dintre cele mai moderne și avansate centre de acest tip din lume. Acesta se află chiar în inima celor mai mari zone de culturi de furaje verzi din Europa, ceea ce face angajații și mai conștienți de cerințele sarcinilor care le revin.

Soluția cea mai bună pentru viitor, creată pe baza a ceea ce a fost mai bun din trecut.

Clienții noștri caută soluții flexibile, adecvate pentru nevoile lor specifice. Fermele se măresc și se modifică în mod constant, la fel cum și noi ne dezvoltăm produsele în mod continuu. Păstrăm ce este mai bun din tehnologiile noastre existente și îmbunătățim în permanență totul.

Clienții noștri în centrul atenției.

Activitatea noastră de proiectare se bazează pe respectarea într-o cât mai mare măsură a cerințelor clienților noștri. Fiecare sugestie, cerință sau critică primită ne ajută să proiectăm produse care vor îndeplini cu exactitate nevoile fiecărui client. În calitate de specialiști în cositori, dorim să ne îmbunătățim permanent cositorile noastre cu tambur.



Centrul de competență al companiei în materie de recoltare a furajelor: CLAAS Saulgau GmbH – în prezent unul dintre cele mai moderne centre de dezvoltare a produselor la nivel global.

Ideile bune nu reduc volumul de muncă,
însă contribuie la eficientizarea acesteia.


Puternic și delicat – o combinație unică.

Se apropie primăvară și, odată cu ea, următorul sezon de recoltare a ierbii. Însă acestea sunt și cele mai puțin previzibile luni ale anului în ceea ce privește condițiile meteorologice. Uneori, intervalul pentru recoltare este foarte scurt, ceea ce înseamnă că aveți nevoie de un partener de încredere, cu tehnologie robustă, dar delicată cu solul și brazda de iarbă – un partener care dă tot ce are mai bun în orice condiții și oferă cea mai bună calitate. Trebuie să fiți la fel de mulțumiți de rezultatele obținute precum animalele dumneavoastră de calitatea hranei.



Pulsul CORTO crește: este sezonul de recoltare.

- 1 Transmisie cu angrenaj conic, cu lubrifiere continuă
- 2 Transmiterea puterii prin arbore hexagonal
- 3 Arbore central rigid
- 4 Schimbare rapidă a cuțitelor
- 5 Discuri glisante cu rotire liberă
- 6 Înălțime de tăiere reglabilă continuu
- 7 Carcasa tamburului cu ghidare eficientă a materialului recoltat

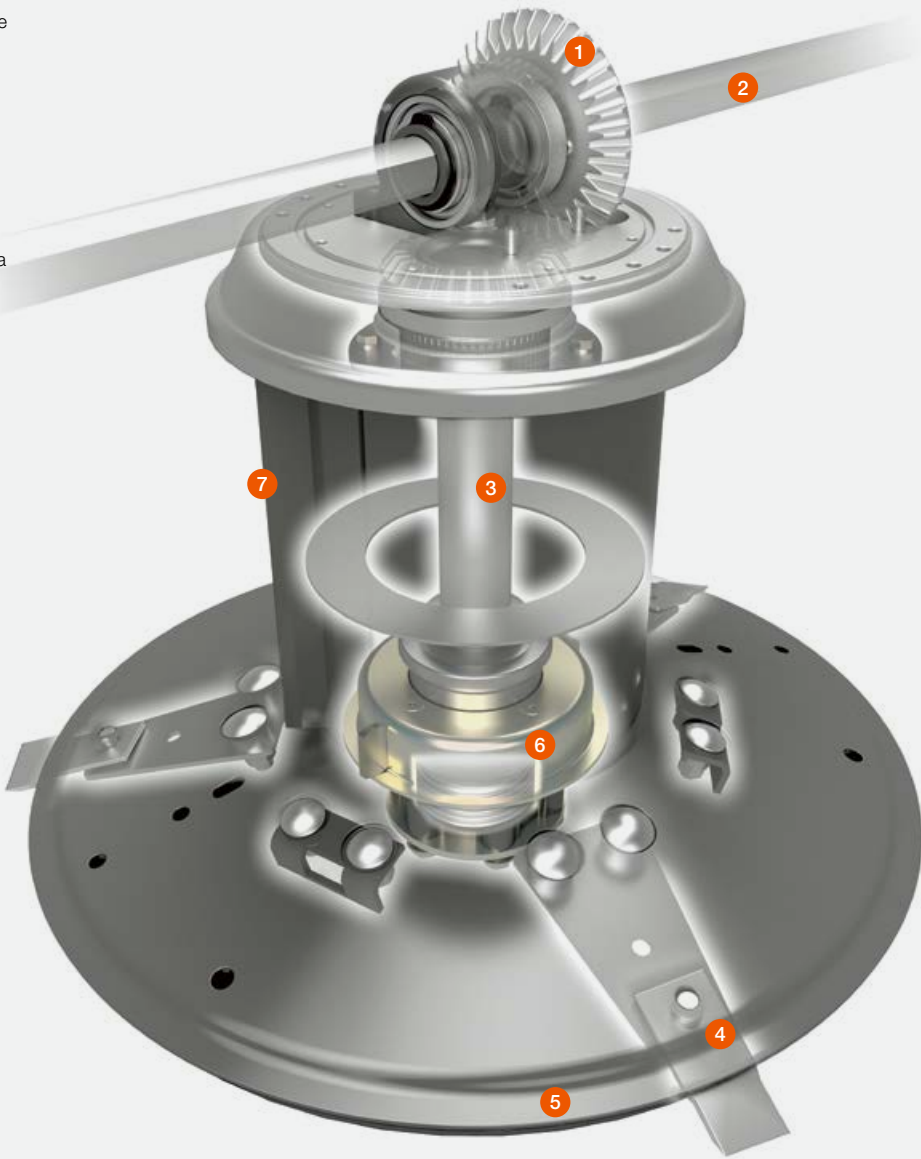

Impresionant – tamburul de cosire.

Cositorile noastre CORTO sunt prevăzute cu tehnologie fiabilă, care și-a dovedit deja eficiența în practică. Acestea sunt antrenate printr-un arbore hexagonal al transmisiei cu angrenaj conic de mari dimensiuni. Transmisia asigură o funcționare uniformă și este protejată împotriva uzurii prin lubrifierea continuă într-o baie de ulei. Arborele central rigid transferă forța de impact de pe tamburul de cosire direct pe cadrul principal.

Astfel, mecanismul de antrenare este protejat împotriva forțelor de impact. Discurile de cosire se rotesc liber în permanență, protejând brazda de iarbă și prevenind contaminarea furajelor. În funcție de model, înălțimea de tăiere poate fi reglată continuu sau poate fi setată prin inele distanțiere. Pentru terenuri cu un grad mare de umezeală și de înclinare pot fi folosite discuri de cosire suplimentare pentru creșterea înălțimii de tăiere cu încă 25 mm.



Mecanism de antrenare fiabil.

Designul robust cu cureaua trapezoidală asigură transmiterea fiabilă și directă a puterii, cu o amortizare flexibilă a vârfurilor de sarcină și a șocurilor.



Cadru robust al transmisiei.

Cadrul transmisiei rezistent la deformări este fixat de tamburi printr-o flanșă ultra-rezistentă, fiind ușor de accesat în caz de nevoie. Trenul de rulare drept asigură transmiterea eficientă a puterii către curelele trapezoidale.



Flux omogen de material recoltat.

Orificiile mari ale tamburilor de cosire asigură o alimentare eficientă și un flux omogen de material recoltat. Fluxul poate fi îmbunătățit și adaptat la materialul recoltat prin intermediul unor accesorii opționale.

O cositoare complet echipată pentru a proteja solul.



Rezistența la frecare devine rezistență la rulare.

Toate cositorile purtate în tiranții spate CONTOUR de la CLAAS sunt echipate standard cu suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT, aceasta fiind disponibilă opțional și pentru cositorile frontale. Suspensia transferă greutatea cositorii de la brazda de iarbă la tractor. De asemenea

Reduce forțele laterale pe teren înclinat, pentru un confort sporit la rulare și o calitate îmbunătățită a cosirii.

Suspensia reglabilă cu arcuri este disponibilă ca alternativă la suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT.

Setări perfecte întotdeauna.

Niciun câmp nu se aseamănă cu altul. Cu ACTIVE FLOAT, vă puteți adapta rapid și ușor la condițiile schimbătoare, cum ar fi zonele umede sau vârfurile de dealuri uscate. Presiunea asupra solului poate fi ajustată în mod flexibil în timpul lucrului prin intermediul unei supape hidraulice cu acțiune simplă. Valoarea selectată este afișată pe un indicator de presiune vizibil din cabină.

Regulă generală pentru ACTIVE FLOAT:

suspensia trebuie să fie setată la o valoare cât mai mare, iar sarcina limitată la minim. O suspensie maximă a cositorii este recomandată în special pentru cosirea la marginea câmpului, pentru a „pluti” la propriu peste terenul denivelat și a asigura o tăiere curată.



Suspensie hidraulică opțională ACTIVE FLOAT pentru cositori frontale.



Cilindri ACTIVE FLOAT pentru suspensia hidraulică a modelului CORTO 3200 CONTOUR.

Detalii interesante care vă ușurează munca.

Funcții ușor de utilizat




Calitate pe care vă puteți baza.

Cositorile CORTO sunt concepute pentru a face față unor sarcini maxime pe perioade lungi de timp, asigurând în același timp o tăiere de înaltă calitate. Acestea sunt ușor de utilizat, funcționând fiabil în orice condiții. Toate lucrările de întreținere sunt efectuate rapid și ușor, iar atașarea și demontarea implementelor nu au fost niciodată mai simple.



Atașare confortabilă a implementelor.

Diferitele tipuri de cositori necesită soluții diferite. De exemplu, cositorile purtate în tiranții spate CONTOUR au conuri duble și diferite înălțimi de cuplare pentru a simplifica operațiunea de cuplare. Toate cositorile frontale sunt montate rapid și ușor cu un triunghi de cuplare rapidă.

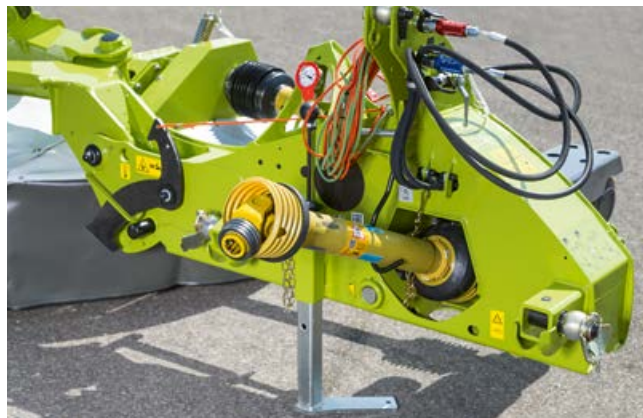

Întotdeauna ordonat.

Pentru liniștea dumneavoastră, în timpul și după încheierea zilei de lucru, componentele libere, cum ar fi cablurile, arborele cardanic, furtunurile hidraulice sau cablul de comandă sunt fixate ferm pe cositoare.



Schimbare rapidă a cuțitelor.

Cuțitele pot fi înlocuite foarte repede cu ajutorul levierului furnizat. O cutie rezistentă la intemperii, integrată în cositoare permite depozitarea confortabilă a cuțitelor de schimb și a levierului.



Capace de protecție cu mai multe secțiuni.

Capacele de protecție sunt alcătuite din mai multe părți, astfel încât o secțiune deteriorată pot fi înlocuită rapid și cu costuri reduse.



Capacul de protecție pliabil asigură accesul rapid atunci când este necesar.

Tamburii sunt foarte ușor de accesat la toate modelele, pentru efectuarea lucrărilor de curățare și întreținere. Capacele de protecție sunt fixate ferm cu cârlige confortabile.



Mai puțină întreținere.

Conexiunile universale ale arborilor cardanici necesită foarte puține lucrări de întreținere, cu un interval de lubrifiere de 250 de ore.



Adoră provocările.

Cositorile cu tambur CLAAS asigură o tăiere curată și un flux constant de material, chiar și pe pante abrupte.

Misiunea zilnică a cositorilor noastre:
o tăiere curată la un nivel ridicat de calitate.



Reglarea înălțimii.

Cositoarea frontală CORTO 3200 F PROFIL este prevăzută standard cu funcția de reglare continuă a înălțimii de tăiere cu ajutorul unui levier. Această funcție este disponibilă opțional și pentru CORTO 310 F și CORTO 285 F. În cazul cositorilor purtate în tiranții spate, înălțimea de tăiere este reglată prin intermediul brațului superior.

Pentru toate cositorile din gama CORTO există opțiunea de creștere cu 6 mm a înălțimii de tăiere cu ajutorul unui inel distanțier sau cu 25 mm cu ajutorul unui disc inferior pentru tăiere la înălțime.

Mereu pe traiectorie.

Toate cositorile purtate în tiranții spate CORTO sunt echipate cu bolțuri reglabile ale brațelor inferioare, pentru ajustarea ecartamentului tractorului. Utilizatorul poate folosi întreaga lățime de lucru sau poate seta suprapunerea optimă în combinație cu o cositoare frontală.

Totul mereu la îndemână.

Unul din principalele puncte forte ale cositorilor CORTO este versatilitatea. Cantități mari de material, culturi umede, crescute la pământ sau eterogene, sau chiar teren denivelat – cositoarea se descurcă de minune, asigurând o tăiere curată și brazde uniforme. De asemenea, utilajul este robust, ușor de utilizat și are o funcționare deosebit de silențioasă.

Brazdă uniformă.

Discurile de formare a brazdei adună furajele într-o brazdă uniformă. Alte două astfel de discuri, disponibile opțional, reduc suplimentar lățimea brazdei. Atașarea individuală le permite să ocolească tridimensional obstacolele întâlnite. Lățimea dorită a brazdei este setată rapid și simplu cu ajutorul unui levier de pe cositoare.



Reglare simplă a discurilor de formare a brazdei.



Lățimea brazdei cu una sau două perechi de discuri de formare a brazdei.

Lider, chiar și pe teren accidentat.

Cositori frontale

Cu tamburii înaintea.

Cositorile frontale CORTO sunt cu adevărat polivalente, atât la nivel individual, cât și în cadrul unei echipe, indiferent de gradul de umezeală a materialului recoltat sau de condițiile dificile. Iar în materie de urmărire a conturului solului, modelele CORTO reflectă exact sensul cuvântului „flexibilitate”.

CORTO 3200 F PROFIL	3,05 m
CORTO 310 F	3,05 m
CORTO 285 F	2,82 m



Lider pe câmp:
profesionistul cu profil.



PROFIL – copiere tridimensională a
conturului solului.

Cinematica PROFIL permite cositorii CORTO să se adapteze tridimensional conturului solului, indiferent de traiectoria tractorului. Cositoarea este atașată de un suport pivotant, pentru adaptarea precisă și ultra-rapidă la contururile laterale.

Punct de pivotare aproape de sol.

Adaptarea longitudinală este asigurată de punctul de pivotare aproape de sol. Urmărirea joasă a conturului solului previne pătrunderea în sol a elementelor cositorii, protejează brazda de iarbă și asigură o viteză mai mare de cosire. Toate acestea permit o cosire uniformă.

3200 F PROFIL

1100–1450 mm

900–1450 mm


PROFIL

3,05 m

Sistem de adaptare tridimensională a
cositorii PROFIL la conturul solului

Legendă

- Lățime brazdă cu 1 pereche discuri formare a brazdei
- Lățime brazdă cu 2 perechi discuri formare a brazdei
- Diametru disc 730 mm
- Diametru disc 850 mm
- Prindere
- Lamă
- Prima pereche discuri formare a brazdei
- A doua pereche discuri de formare a brazdei
- Lățime de lucru

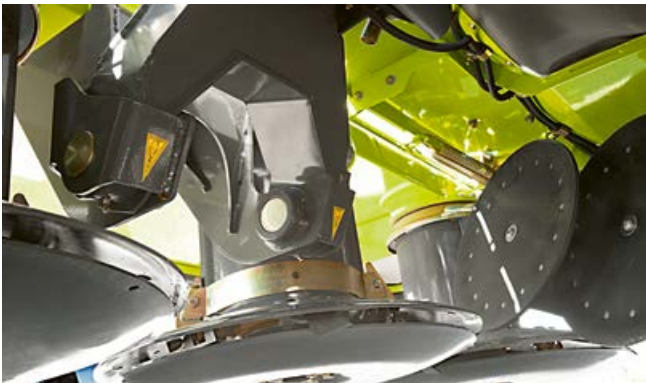

Punctul de pivotare aproape de sol asigură adaptarea longitudinală optimă.



Combinția dintre mecanismul de pivotare transversală și cel de pivotare longitudinală asigură urmărirea optimă a conturului solului.

Terenul denivelat – poate constitui o problemă, dar nu și pentru cositoarea ta.



Reduce stresul: ACTIVE FLOAT.

Pentru a menține o presiune constantă asupra solului, cositoarea este dotată cu suspensie cu arcuri sau opțional cu suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT. Setarea curentă a suspensiei este afișată pe un manometru ușor de vizualizat din cabină și presiunea poate fi

adaptată în orice moment la condițiile existente, chiar și în timp ce cosiți. Acest lucru previne contaminarea furajelor recoltate, asigurând o calitate constant ridicată a acestora.



FLEXGUARD – protecție împotriva coliziunii din spate.

Suspensia protecției FLEXGUARD împotriva coliziunii din spate permite deplasarea în orice direcție a capacelor de protecție laterale în cazul unei coliziuni, prevenind deteriorarea structurilor de protecție.



Întreținere ușoară.

Un marcaj vizual vă permite să verificați tensionarea curelei. Dacă este necesar, cureaua poate fi retensionată din exterior, fără a fi nevoie de deschiderea protecției.



Tăiere curată.

Andreas Eldracher, care practică agricultura în regiunea muntoasă Allgäu, utilizează cositoarea CORTO 3200 F PROFIL împreună cu un model DISCO 8400 CONTOUR:

„Nu am avut nicio ezitare atunci când am cumpărat o altă cositoare CORTO. Ultima noastră cositoare a fost tot un model CORTO, a cărei tehnologie ne-a ajutat foarte mult în ultimii 12 ani.

La modelul CORTO 3200 F PROFIL pe care îl deținem în prezent îmi place foarte mult funcția ACTIVE FLOAT. Acest sistem permite cositorii să treacă ușor peste denivelările și adânciturile de la nivelul solului. Fluxul de material recoltat este excelent, creând o linie lungă de brazde ordonate. Pe teren plan, pot lucra la viteze mai mari, de până la 18 km/h. Cositoarea mea CORTO are performanțe constant ridicate și formează brazde minunate - chiar și în cazul fânului!”

Cele mai mici utilaje au uneori o forță impresionantă.



Compactă pe șosea.

Având centrul de greutate aproape de tractor, cositorile frontale CORTO se deplasează în siguranță pe șosea, fără balansare. Capacetele laterale de protecție pot fi rabatate, pentru obținerea unei poziții de transport a cositorii mai mică de 3 m. Designul compact oferă, de asemenea, o vizibilitate clară asupra drumului pentru operator.

O componentă – două avantaje.

O manetă de reglare permite setarea individuală a înălțimii de tăiere a cositorilor CORTO 310 F și 285 F, precum și adaptarea la cele mai variate condiții. Aceasta mai este utilizată și pentru asigurarea cositorii în timpul transportului.





Flux omogen de material recoltat.

Patru tamburi de mari dimensiuni ce asigură o alimentare uniformă și două discuri reglabile de formare a brazdei produc brazde înguste, omogene. O a doua pereche de discuri pot fi prevăzute opțional pentru brazde și mai înguste. Datorită designului lor compact, cositorile frontale CORTO sunt ideale pentru utilizarea pe teren înclinat sau cu tractoare mai mici, un pick-up mai îngust sau o remorcă autoîncărcătoare.



Adaptare tridimensională la conturul solului.

Cinematica față patentată cu suspensie cu arcuri permite urmărirea perfectă a conturului solului, atât lateral, cât și longitudinal față de direcția de deplasare. Astfel, brazda de iarbă este protejată, iar riscul de contaminare a furajelor este minim. Tăierea este constant curată pe întreaga lățime de lucru. Suspensia hidropneumatică ACTIVE FLOAT este disponibilă opțional, ca alternativă la suspensia cu arcuri.

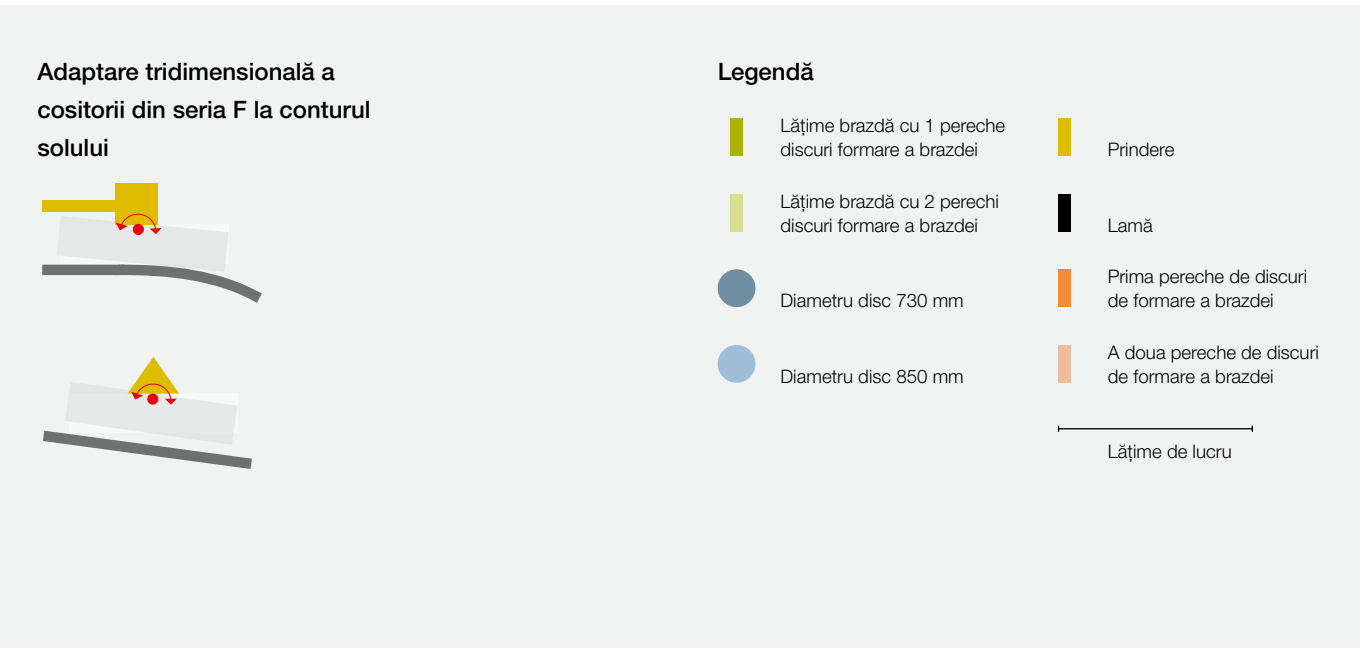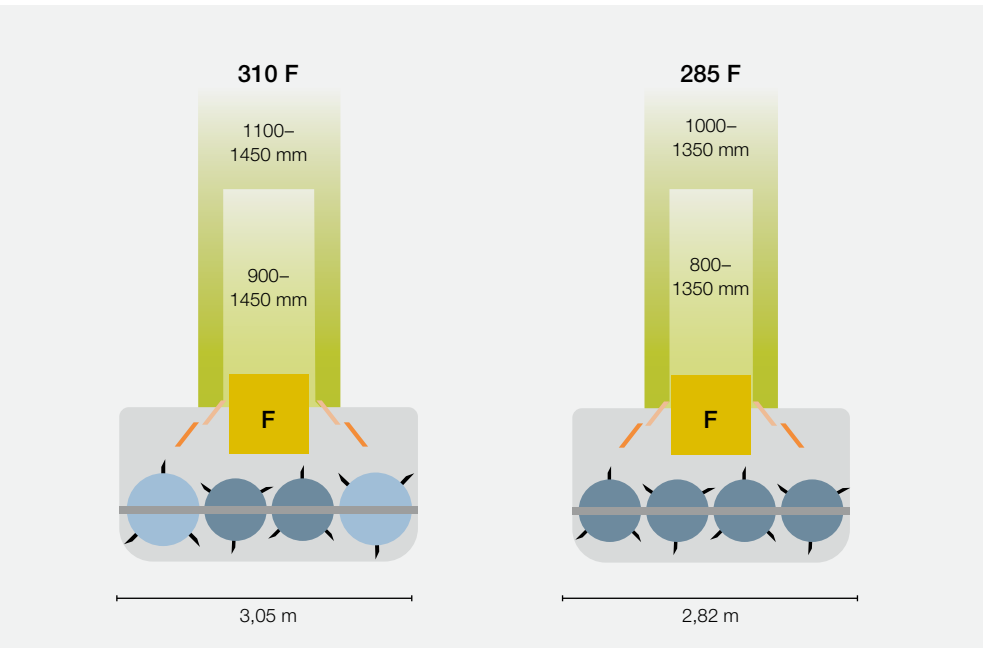

Protejarea bunurilor.

Noul CORTO impresionează nu numai prin aspectul său deosebit, ci și prin funcționalitate. Marginile cositorii sunt acum protejate cu un capac flexibil de cauciuc, pentru prevenirea eficientă a deteriorărilor și uzurii.

Un partener de încredere este cel care îți susține mereu spatele.

Cositori purtate în tiranții spate

Gata când ești și tu.

Cositorile purtate în tiranții spate CORTO sunt întotdeauna gata de lucru, oricând și oriunde aveți nevoie de ele, indiferent de condiții. Pentru că trebuie să fii mereu pregătit când vremea este potrivită pentru recoltat.

CORTO 3200 CONTOUR	3,05 m
CORTO 220	2,10 m
CORTO 190	1,85 m



Să fie tăiat scurt, vă rog.
Și cu contururi precise.



Adaptare individuală la tractor.

Cu ajutorul bolțurilor de atașare reglabile puteți adapta individual cositoarea la tractor și la diferitele ecartamente.

Construcție solidă.

Utilajele noastre au o structură robustă și bine configurată, componentele acestora fiind concepute pentru rezistență și stabilitate maxime. Pentru protejarea componentelor hidraulice, acestea sunt integrate în cadru, dacă este posibil.

Adaptare perfectă la conturul solului.

Unitățile de tăiere ale cositorilor din gama CONTOUR sunt cuplate în centrul de greutate, pentru a putea pivota liber și a se adapta la conturul solului. Înălțimea corectă este indicată prin săgeți pe brațe.

Protecție optimă.

Cositoarea CONTOUR este echipată cu o protecție mecanică la impactul cu un obstacol. Punctul de cuplare este înclinat într-un unghi de 15°, astfel încât, la impactul cu un obstacol, cositoarea este ridicată în sus și înspre spate. Cosirea poate fi reluată după o scurtă resetare.




Face față oricărui grad de înclinare.

Transmisia în unghi asigură cel mai mare unghi de cosire posibil, pentru o flexibilitate maximă la cosirea pe suprafețe înclinate, de exemplu.

Antrenare puternică.

Utilajul este antrenat prin curele trapezoidale robuste, care atenuează vârfurile de sarcină și asigură transferul constant al puterii.

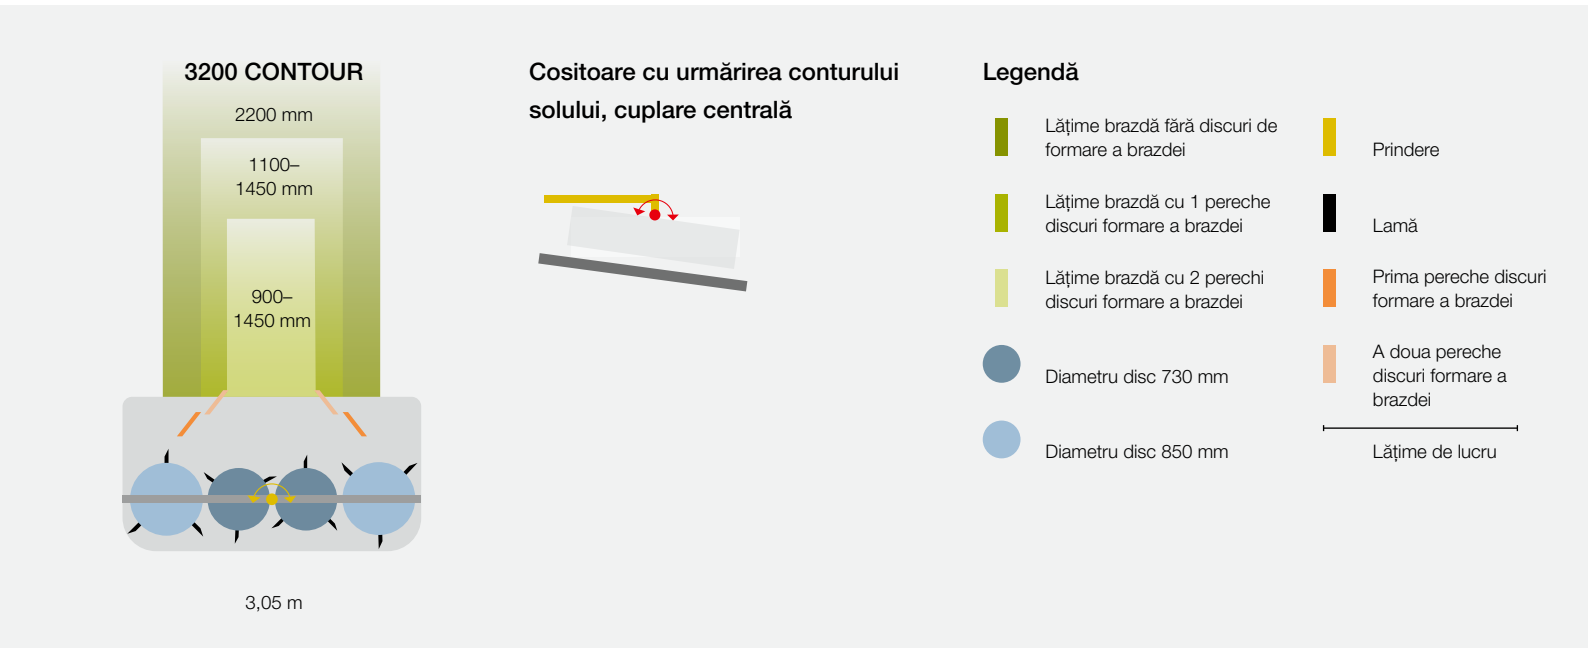

▶ Toate funcțiile noului CORTO pot fi văzute în animația noastră de pe pagina de internet:

corto.claas.com



Detașare simplă.

Cilindrul ACTIVE FLOAT este dezactivat cu ajutorul clapetei de descărcare. Astfel, cositoarea poate fi detașată rapid și simplu, fără a fi nevoie de evacuarea presiunii din sistem.



Simplu ca o joacă de copii.

Modelul CORTO 3200 CONTOUR este echipat cu KENNFIXX®, pentru atașarea și detașarea simplă a furtunurilor hidraulice.



Rabatare simplă.

Cositoarea este rabatată printr-un mecanism cu doi cilindri, cu o frânare ușoară înainte de punctul final. Acest lucru permite rabatarea simplă chiar și pe teren înclinat.

Poziția de transport rutier: 120°.

Poziția de transport la 120° și centrul de greutate aproape de tractor asigură o stabilitate excelentă și o înălțime de transport compactă. Poziția înclinată asigură o vedere neobstrucționată în oglinda exterioară. Sarcina uniformă pe puntea spate previne orice probleme de balansare. Toate aceste caracteristici sporesc siguranța și manevrabilitatea pe șosea.



Siguranță maximă.

În plus, cositoarea este asigurată mecanic în mod automat în poziția de transport rutier. Un sistem hidraulic de blocare în timpul transportului este disponibil opțional, nemaifiind nevoie de o supapă hidraulică suplimentară.



Perfect ordonat.

Un cadru de sprijin practic, cu sau fără role, este disponibil opțional, permițând depozitarea utilajului în poziția compactă de transport după terminarea lucrărilor. Cadrul este ideal în spații înguste, permițând mutarea simplă a cositorii fără a fi necesar un tractor.

Mențineți tot timpul privirea înainte – știți că aveți spatele asigurat.



Protecție fiabilă împotriva daunelor provocate de coliziunea cu un obstacol.

Dispozitivul de protecție la impactul cu un obstacol previne deteriorarea cositorii. În momentul contactului cu un obstacol, cositoarea pivotează automat în spate. Pentru a relua cosirea, nu trebuie decât să dați ușor tractorul înapoi.

Descărcarea de sarcină.

Modelele CORTO 220 și CORTO 190 pot fi echipate opțional și cu o suspensie cu arcuri. Cele două jumătăți ale cositorii sunt susținute de câte un arc elicoidal. Cele două arcuri interacționează pentru a menține o presiune constantă asupra solului pe întreaga lățime de tăiere. Acest lucru are ca efect suspensia constantă a cositorii și copierea perfectă a conturului solului, chiar și în condiții dificile de funcționare. Printre avantajele se numără reducerea frecării, protejarea brazdei de iarbă, precum și o tăiere curată și uniformă.



Adaptare simplă.

Bolțurile de montare reglabile permit adaptarea cositorii la ecartamentul tractorului. Acest lucru vă permite să utilizați la maxim lățimea de lucru a cositorii sau să creați suprapunerea perfectă în combinație cu o cositoare frontală.



În poziție rabatată.

Pentru transportul rutier, cositoarea este pur și simplu rabatată în poziția dorită, pentru a permite trecerea chiar și prin spații înguste sau joase. Un cric integrat asigură plasarea confortabilă în poziția de transport, astfel încât cositoarea să poată fi deplasată înapoi în poziția de parcare, chiar și într-o magazie îngustă.




Până la capăt.

Sunt disponibile diferite poziții pentru setarea individuală a înălțimii de ridicare la nivelul brațelor inferioare. Acest lucru asigură o gardă la sol mai mare la capătul rândului. Cositoarea poate fi echipată opțional cu un dispozitiv hidraulic de ridicare la capătul rândului.




Intrare liberă.

Capacele de protecție pot fi rabatate mult în sus, pentru un acces facil la toate punctele de întreținere.

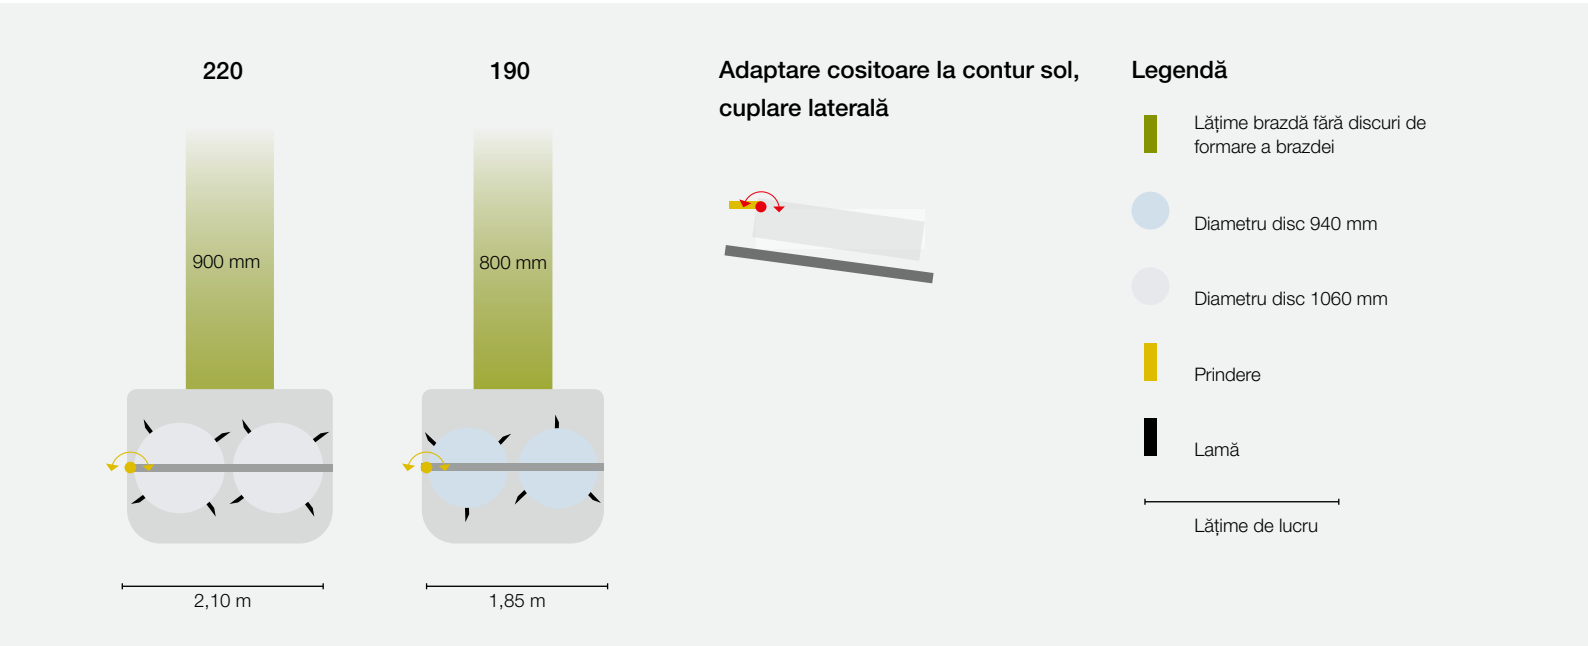

Inițiativa de protecție a animalelor sălbatice Wildrettung. Cum vă putem ajuta?

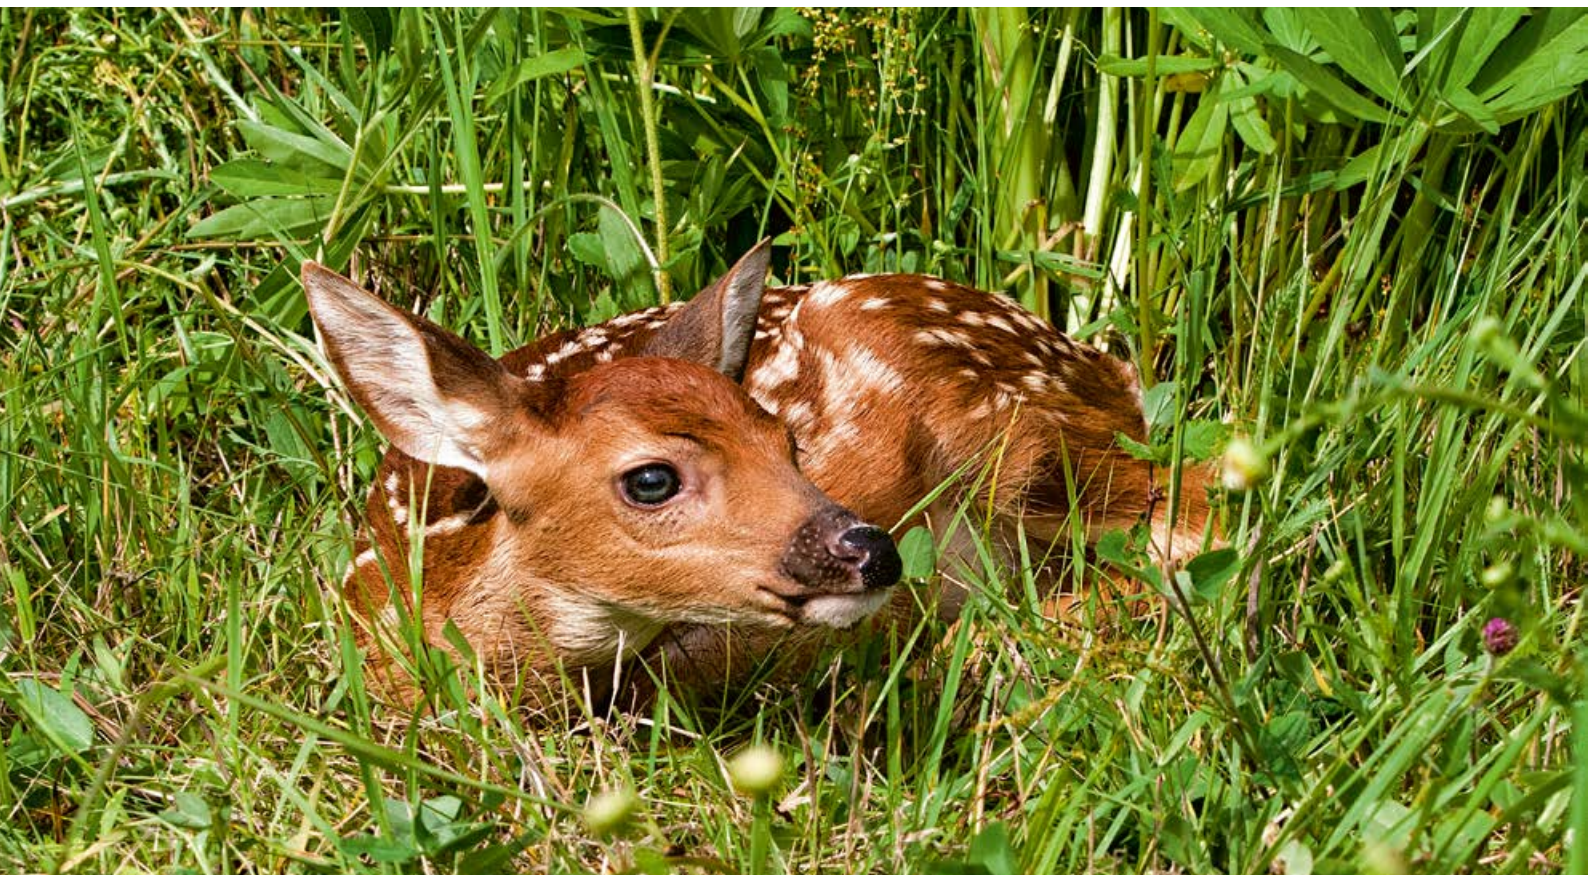

În fiecare primăvară.

Animalele sălbatice sunt în pericol în special la începutul ciclului de cosire anual, în perioada aprilie – iunie. Instinctul natural al puilor de căprioară este să se ghemuiască și să se ascundă atunci când aud zgomote sau simt un pericol. Prin urmare, este posibil ca fermierul să nu îi observe, aceștia

putând fi prinși în mecanismul de cosire. Fermierii și contractanții au o serie de opțiuni la dispoziție pentru protecția proactivă a animalelor sălbatice, pentru a evita riscul de botulism la animalele de la fermă și stresul psihologic al operatorilor de cositori în eventualitatea unui accident.

O inițiativă a comunității CLAAS.

În colaborare cu fermieri, cercetători și vânători, CLAAS a cercetat o serie de soluții inovatoare și practice pentru detectarea animalelor sălbatice cu un nivel mai ridicat de precizie. Camerele cu infraroșu pot fi utilizate pentru a scana terenurile din aer, detectând în mod fiabil animalele chiar și în iarba înaltă, datorită căldurii pe care o emană.




Alarmer sonore și vizuale.

Soluțiile disponibile în comerț pentru protecția animalelor sălbatice implică gonirea animalelor de pe câmp prin alarme sonore și vizuale, în special seara înainte de cosire.

Echipe de căutare.


Rezultate excelente sunt obținute prin colaborarea cu locatarul unui fond de vânătoare, pentru a identifica în prealabil animalele din zonă, însă aceasta este o metodă laborioasă, care necesită timp.

Strategii de cosire.

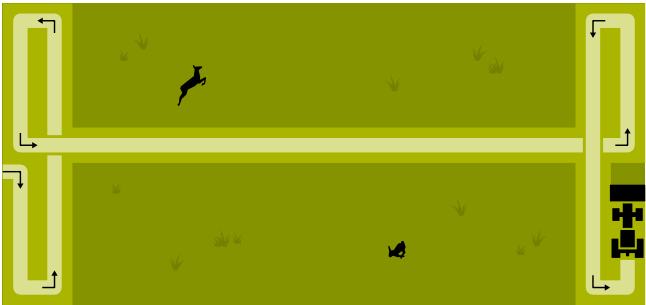


Cosirea pe margini în seara precedentă.

O mică porțiune de teren poate fi cosită în seara precedentă. Acest lucru duce la modificarea mediului pentru animale, iar femele devin agitate și vor dori să își ducă puii într-un loc sigur.

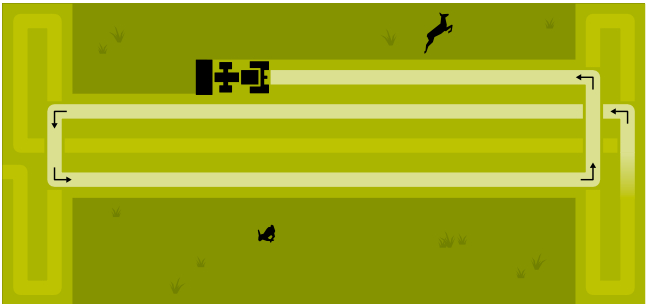


Începând cu capătul de rând.

În cazul terenurilor lungi, puteți începe cosirea cu capetele de rând, apoi pe lungime, lucrând spre exterior. Astfel, animalele sălbatice pot fugi în afară.

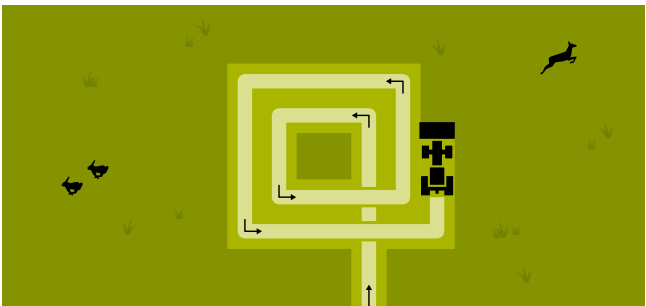

Lucrând din interior spre exterior.

Cosind din interior spre exterior oferă animalelor sălbatice posibilitatea de a fugi în afara zonei de cosire.

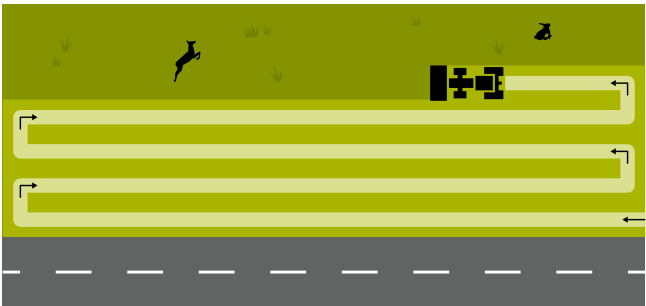

Începând de la marginea șoselei.

Pentru terenurile situate la șosea, partea longitudinală de-a lungul șoselei ar trebui cosită prima. Apoi continuați să cosiți de la șosea spre interior, astfel încât animalele sălbatice să nu fugă pe șosea.

Orice și oricând aveți nevoie. CLAAS Service & Parts.



Cerințele dumneavoastră contează.

Vă puteți baza întotdeauna pe noi. Vom fi acolo oricând veți avea nevoie – oriunde, operativi și eficienți, la orice oră dacă va fi necesar, pentru a vă furniza soluția de care utilajul sau afacerea dumneavoastră are nevoie.

Piese și accesorii CLAAS ORIGINAL.

Mențineți valoarea mașinii dumneavoastră utilizând piese de schimb, consumabile de înaltă calitate și accesorii practice! Vă vom pune la dispoziție soluția cea mai potrivită din oferta noastră vastă de produse, pentru a garanta fiabilitatea totală a utilajului dumneavoastră.

Pentru afacerea dumneavoastră: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS vă propune una dintre cele mai variate game de piese de schimb disponibile pe piață, pentru toate mărcile și toate sectoarele, pentru toate aplicațiile agricole din ferma dumneavoastră, astfel încât să fiți în permanență operativi.

Întotdeauna la cel mai înalt nivel tehnologic.

Dealerii CLAAS sunt printre cei mai performanți de pe piața utilajelor agricole. Foarte bine instruiți, tehnicienii noștri sunt echipați cu cele mai bune instrumente și sisteme de diagnosticare pentru a putea veni în ajutorul dumneavoastră în mod profesionist. Calitatea lucrării este pentru CLAAS o prioritate absolută, pentru a satisface pe deplin așteptările dumneavoastră în ceea ce privește competența și fiabilitatea.

Fiabilitatea poate fi planificată.

Produsele noastre de service vă ajută să sporiți fiabilitatea echipamentelor dumneavoastră, să minimizați riscul de nefuncționare și să calculați exact bugetul de întreținere. Cu CLAAS MAXI CARE ați ales siguranța totală.

Acoperire mondială, din Hamm.

Depozitul nostru central de piese de schimb are misiunea de a livra rapid și cu eficiență maximă toate piesele de schimb ORIGINAL CLAAS, în toate zonele lumii. Acest lucru permite dealerului CLAAS să vă vină în ajutor și să repună echipamentul în funcțiune în cel mai scurt timp.

CLAAS TELEMATICS: gestionarea problemelor prin diagnosticarea de la distanță.

CLAAS TELEMATICS instalat pe utilajul dumneavoastră oferă două avantaje esențiale: permite tehnicienilor de service CLAAS să intervină rapid și vă ajută să realizați economii datorită interfeței wireless dintre utilaj și atelier. Rezultatul: vă putem rezolva problemele la fața locului, chiar dacă nu ne vedeți.

Centrul Logistic CLAAS Parts din Hamm, Germania, are peste 155.000 de repere pe o suprafață de peste 100.000 m².





Cositori cu tambur CORTO		3200 F PROFIL	310 F	Cositori frontale	285 F
Cositoare					
Lățime de lucru	m	3,05	3,05		2,82
Lățime de transport	m	3,00	3,00		2,76
Lățime brazdă fără discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	—	—		—
Lățime brazdă cu 1 pereche de discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	1100–1450	1100–1450		1000–1350
Lățime brazdă cu 2 perechi de discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	900–1450	900–1450		800–1350
Tamburi	Nr.	4	4		4
Cuțite/tambur	Nr.	3	3		3
Înălțime de tăiere obișnuită	mm	42/30–52*	42		42
Înălțime de tăiere cu inel distanțier (+6mm)	mm	48/–	48		48
Înălțime de tăiere cu disc inferior pentru tăiere la înălțime (+25mm)	mm	67/55–77*	67		67
Greutate	kg, aproximativ	820/830*	750		700
Cerințe tractor					
Categorie cuplare	Categorie	II	II		II
Turație priză de putere	rpm	1000	540/1000		540/1000
Turație priză de putere opțională	rpm	—	750		750
Supape hidraulice		1 × acționare simplă ⁽¹⁾ / 1 × acționare dublă ⁽²⁾	1 x acționare simplă ⁽¹⁾		1 x acționare simplă ⁽¹⁾
Necesar de putere	kW/CP	51/70	51/70		45/60
Echipament					
Suspensie cu arcuri		●	●		●
ACTIVE FLOAT		○	○		○
Disc inferior pentru tăiere la înălțime		○	○		○
Disc distanțier		○	○		○
Schimbare rapidă a cuțitelor		●	●		●
Fără discuri de formare a brazdei		—	—		—
Discuri de formare a brazdei		●	●		●
Discuri suplimentare de formare a brazdei		○	○		○
Capota de protecție rabatabilă hidraulic		○	—		—
Dispozitiv de blocare cu acționare hidraulică, pentru transport		—	—		—
Dispozitiv hidraulic de ridicare		—	—		—
Dispozitiv de parcare/role		—	—		—
Semnale de avertizare cu lumini		○	○		○
Oglindă dublă		○	○		○
Reglarea infinit variabilă a înălțimii de tăiere		○	○		○

1 Pentru opțiunea ACTIVE FLOAT
2 Pentru opțiunea capace de protecție cu rabatare hidraulică
3 Pentru opțiunea dispozitiv hidraulic de ridicare
* Subtip cu reglare continuu variabilă a înălțimii

● Standard ○ Opțional □ Disponibil — Nu sunt disponibile

CLAAS duce o politică de îmbunătățire permanentă a produselor pentru a răspunde cerințelor clienților. Prin urmare, pot fi efectuate modificări ale tuturor produselor fără o notificare prealabilă. Toate descrierile și datele tehnice din această broșură sunt aproximative și pot include dotări opționale care nu fac parte din configurația standard. Această broșură este valabilă la nivel internațional.

Cositori cu tambur CORTO		3200 CONTOUR	Cositori purtate in tiranții spate 220	190
Cositoare				
Lățime de lucru	m	3,05	2,10	1,85
Lățime de transport	m	2,05	1,95	1,80
Lățime brazdă fără discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	2200	900	800
Lățime brazdă cu 1 pereche de discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	1100–1450	—	—
Lățime brazdă cu 2 perechi de discuri de formare a brazdei	mm, aproximativ	900–1450	—	—
Tamburi	Nr.	4	2	2
Cuțite/tambur	Nr.	3	4	3
Înălțime de tăiere obișnuită	mm	42	42	42
Înălțime de tăiere cu inel distanțier (+6mm)	mm	48	48	48
Înălțime de tăiere cu disc inferior pentru tăiere la înălțime (+25mm)	mm	67	67	67
Greutate	kg, aproximativ	1050	590	540
Cerințe tractor				
Categorie cuplare	Categorie	II	II	II
Turație priză de putere	rpm	1000	540	540
Turație priză de putere opțională	rpm	—	—	—
Supape hidraulice		1 x sa ⁽¹⁾ /1 x da	1 × acționare simplă ⁽³⁾	1 × acționare simplă ⁽³⁾
Necesar de putere	kW/CP	51/70	33/45	29/39
Echipament				
Suspensie cu arcuri		—	○	○
ACTIVE FLOAT		●	—	—
Disc inferior pentru tăiere la înălțime		○	○	○
Disc distanțier		○	○	○
Schimbare rapidă a cuțitelor		●	●	●
Fără discuri de formare a brazdei		●	●	●
Discuri de formare a brazdei		○	—	—
Discuri suplimentare de formare a brazdei		○	—	—
Capota de protecție rabatabilă hidraulic		—	—	—
Dispozitiv de blocare cu acționare hidraulică, pentru transport		○	—	—
Dispozitiv hidraulic de ridicare		—	○	○
Dispozitiv de parcare/role		○/○	—	—
Semnale de avertizare cu lumini		○	○	○
Oglindă dublă		-	-	-
Reglarea infinit variabilă a înălțimii de tăiere		○	○	○

Pentru echiparea tehnică a utilajelor valabilă la nivel local, vă rugăm să consultați tarifele celui mai apropiat dealer CLAAS. În unele fotografii este posibil ca anumite panouri de protecție să fi fost îndepărtate pentru a ilustra mai bine o anumită funcție a mașinii. Pentru a evita eventualele pericole, vă rugăm să nu îndepărtați personal aceste panouri de protecție. În acest sens, vă invităm să consultați instrucțiunile corespunzătoare din manualul de utilizare.



CLAAS Regional Center South East Europe S.R.L.
 Șos. București – Urziceni, Nr. 68 C
 077010 Afumați, Județ Ilfov, România
info-ro@claas.com
www.claas.ro