



Körbálázók

VARIANT

585 580 565 560



Bírja a nyomást:
VARIANT a CLAAS-tól



SMART DENSITY -
okos tömörítő rendszer
Okos tömörítő rendszer: A kívánt bálásűrűség biztosítása érdekében az új tömörítő rendszer mindkét feszítő kart egymástól függetlenül vezérli.



6 másodperc
van a VARIANT-nak ahhoz szüksége, hogy egy bálát kidobjon: a bálakamra ajtó nyitásától a zárásáig.



360° rotor
gondoskodik minden terménfajtánál a bálaindításról és a kitűnő formájú bálákról.



14 vagy 17 kés
teszi a ROTO CUT változatú VARIANT bálázót a rövid termény tökéletes bálázójává, és gondoskodik a kitűnő takarmányminőségről.



3 m/s
sebességű a bálaforgatás, amely a pontosan dolgozó kötözőrendszernek köszönhetően a piacon a leggyorsabban, formatartó bálákat készít

CLAAS VARIANT	2
A CLAAS világa	4
Modellek áttekintése	6
Takarmányminőség. Biztonság	10
Teljesítmény Vezetési élmény	12
Bálakamra	14
Műszaki megoldások	16
Rendfelszedő és terményáram	18
Rotor - ROTO FEED	20
ROTO CUT és ROTO CUT HD	22
PRO leereszthető dobfenék-lemez és korai figyelmeztető rendszer	24
Zsineg vagy háló	26
Bálázókamra ajtó	30
Kezelés	32
Karbantartás	36
CLAAS Szerviz és Alkatrészek	38
Biztonság	40
Műszaki adatok	42

Egyedülálló technológia a kompakt bálákért – CLAAS bálázók

Egy bálázónak nemcsak a széna vagy szalma bálázásánál kell többet tudnia. A használat, formátum és nagyság irányába támasztott követelmények a mezőgazdaság területén nagyon különbözőek. A CLAAS teljesíti ezeket a QUADRANT kocka- és a ROLLANT és VARIANT körbálázókkal. Az eredmény a kompakt bálák, tökéletes bálaforma és a magas minőségű technika.

A VARIANT körbálázó igazi munkamániás. Nagy teljesítményével, hosszú élettartamával és egyszerű kezelésével győz meg mindenkit. És az intelligens ötletekkel, amelyek nem csak letudják a nehéz munkát, de sokkal könnyebbé is teszik.



VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC PRO	560 RF / RC PRO
Bálahossz	m	1,20	1,20	1,20	1,20
A bála átmérője (állítható)	m	0,90 – 1,80	0,90 - 1,60	0,90 – 1,80	0,90 - 1,60
Rendfelszedő-szélesség	m	2,10	2,10	2,10	2,10
HD hajtáslánc		●	●	–	–
Továbbító rendszer		RC HD (17 kés)	RC HD (17 kés)	RC (14 késes) / RF	RC (14 késes) / RF
Hevedert maghajtó gumis hengerek száma		2	2	2	2

● alapszereltség ○ opció – nem rendelhető



A VARIANT 500-as széria.
Sokoldalúbb, mint valaha.



Egy nagy családban mindenki megmutathatja képességeit

Erősségei mellett a VARIANT sorozat minden modellje rendelkezik az alábbi kiemelkedően fontos előnyökkel is:

- SMART DENSITY az ideális bálaformához
- SMART DENSITY a szénabála lágy magjához
- SMART DENSITY a megbízhatóságért
- Nagy bálasúly
- 100%-os bálaindítás bármilyen betakarítási körülmény között az aktív rotornak köszönhetően
- Váloztatható bálaátmérő (1,60 m vagy 1,80 m)
- Innovatív lágymag eszköz az egyedi követelményeknek megfelelően
- Új, szabadalmaztatott kötözés, az új hálóvezető lemeznek köszönhetően, CLAAS Covered vagy CLAAS Covered XW kötözéssel
- Bála kidobás 6 másodpercen belül
- Optimális terményáramlás a rendfelszedőn keresztül a rotorhoz
- Standard ISOBUS felület

VARIANT	585 / 565	580 / 560
1 DIN 11220 szabvány szerint szabályozott rendfelszedő 2,10 m munkaszélességgel	☐	☐
2 DIN 11220 szabvány szerint szabályozott rendfelszedő 2,35 m munkaszélességgel	☐	☐
3 Görgős terményleszorító	☐	☐
4 Duplagörgős terményleszorító	☐	☐
5 Felszerelhető és kihajtható tarlókerekek	☐	☐
6 Csak a CLAAS-tól: aktív nagy teljesítményű, megerősített rotor, bála indítással	☐	☐
7 ROTO CUT: 360°-os vágórotor 14 késsel	☐	☐
7.1 ROTO CUT HD: új 360°-os vágórotor 17 késsel	☐	☐
8 ROTO FEED: spirális rotor az egységes terményáramért	☐	☐
9 Heavy Duty: megerősített láncok és rotor	☐	☐
10 Lenyitható dobfelek lemez PRO	☐	☐
11 Magasabb hajtásrendszer-fordulatszám, 3 m/másodperces hevedersebességgel kombinálva	☐	☐
12 4 megbízható, nagy szilárdságú, végtelenített gumiheveder	☐	☐
13 Gyors, kényelmes hálós kötözés	☐	☐
14 XW hálós kötözés	☐	☐
15 Új hálós kötözés az ergonomikus hozzáféréstől zsinorgázatához és a kötözéssel.	☐	☐
16 SMART DENSITY aktív hidraulikával és kettős feszítőkarral	☐	☐
17 Bála méret és lágymag-átmérő szabályozás a fülkéből	☐	☐
18 Bála nyomás és lágymag-nyomás szabályozás a fülkéből	☐	☐
19 Gyors bála kamraajtó: bála kidobás 6 másodperc alatt	☐	☐
20 CEMIS 700	☐	☐
21 Nagyméretű gumilabroncsok 22.5"-ig	☐	☐
22 7,2 l olajozó tartály	☐	☐
23 Automatikus és elektronikus központi zsírzőrendszer	☐	☐

☐ alapfelszereltség ☐ nem rendelhető

VARIANT 585 / 565
Az igásló

- HD

Szalma

Szilázs

Kényelem
- Egyéni erősségek:

 - ROTO CUT: új 360°-os vágórotor 17 késsel
 - Heavy Duty koncepció: megerősített láncok, különleges késvédelem és rendkívül robusztus, 8 mm-es anyagvastagságú rotor
 - Tökéletes szilázs bálázáshoz
 - SMART DENSITY: okos tömörítő rendszer az ideális bálaformához, sűrűséghez és lágymaghoz
 - PRO fenéklemez beépített korai figyelmeztető rendszerrel alapfelszereltségként



VARIANT 580 / 560
A mindentudó

- HD

Szalma

Szilázs

Kényelem
- Egyéni erősségek:

 - ROTO CUT: új 360°-os 6 milliméteres vágórotor 14 késsel
 - ROTO FEED: spirális rotor az egyenletes terményáramért
 - Minden gépkezelő egyszerűen tudja kezelni
 - Nagyon sokoldalú: ideális szilázs, széna vagy szalma bálázáshoz
 - SMART DENSITY: okos tömörítés a az ideális bálaformához, sűrűséghez és lágymaghoz



Sokoldalúbb, mint valaha.



VARIANT.

Kívülről kemény, belülről puha.





Takarmányminőség.

A VARIANT-tal tökéletesen tömörített bálákat kap, lágymaggal az optimális takarmányminőség érdekében.

Kiváló takarmányminőség.

- Kiváló minőségű széna
- Nagy bálázási sűrűség a szalmában
- Egyenletes rétegek és bálaforma a tökéletes szilázsért
- Könnyű szellőzés a széna szárításához
- Kiváló vágási minőség a jobb fermentációs folyamat és a könnyű elosztás érdekében
- A takarmány gyorsabb elkészítése a takarmánykeverőben

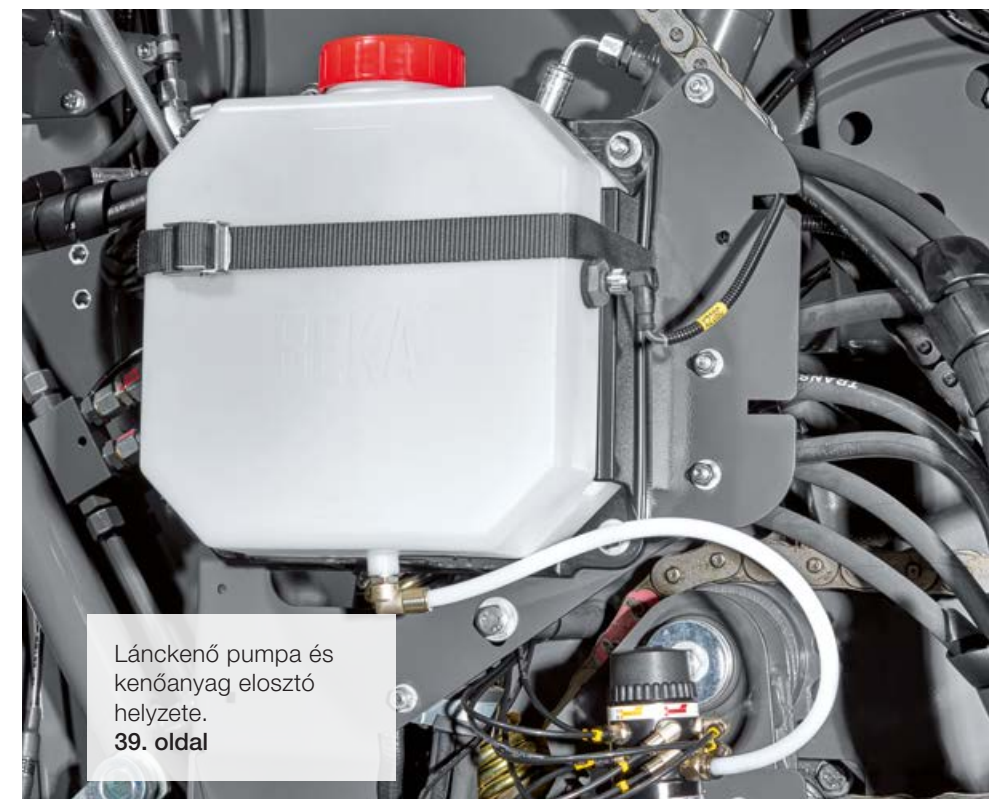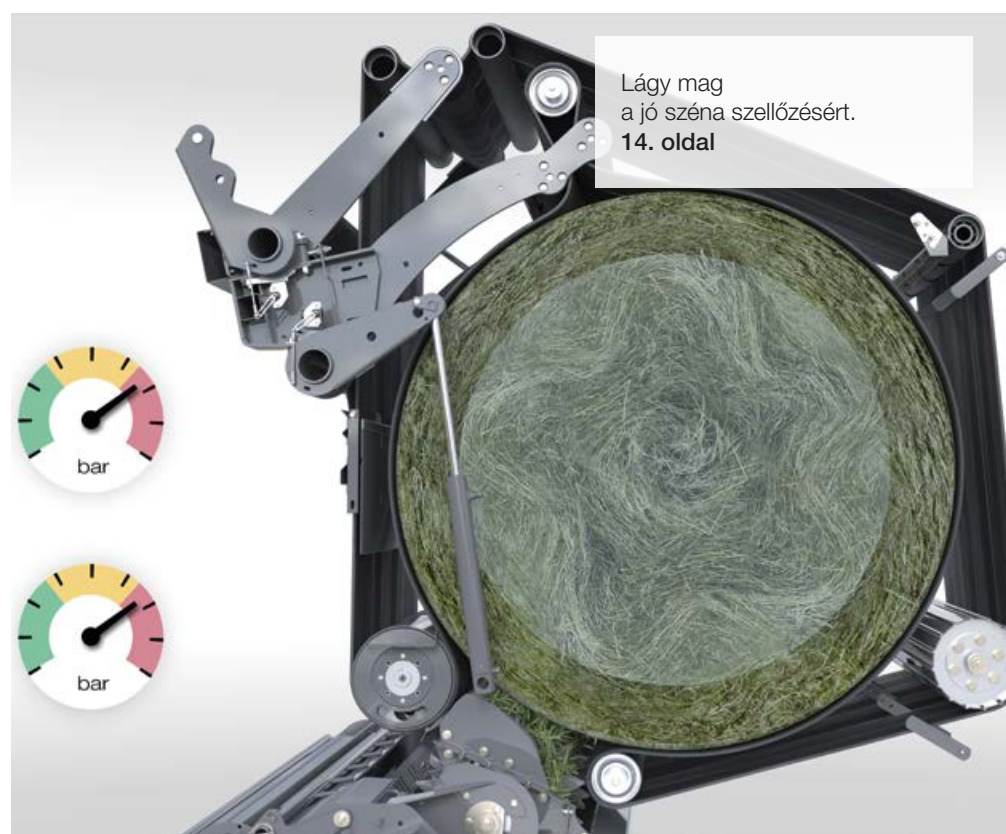

Üzembiztonság és fenntarthatóság

Az új, fékkel ellátott hálós kötözés a len-
tebb kialakított elhelyezkedésének
köszönhetően nagyon könnyen használ-
ható. És a kabinon kívül is állítható.

Rendkívül rugalmas és tartós.

- 7,2 literes olajtartály hosszú munkanapokhoz
- Állítható olajmennyiség elosztónként
- Állítható olajmennyiség kenőanyag elosztónként
- ÚJ: Kenőanyag elosztó a gyorsabb karbantartás érdekében



Teljesítmény.

A VARIANT egyik erőssége a nagy teljesítmény elérése. A 6 másodpercen belüli bálakamra ajtó nyitás és zárás nagy áteresztőképességet eredményez, és csökkenti az állásidőt. Ezenkívül a speciális CLAAS aktív rotor 100%-os bálaindítást tesz lehetővé, így a VARIANT-ot mindig maximális sebességgel használhatja.

Teljes kapacitás.

- Bővített abroncsválaszték minden körülményhez
- Leengedhető PRO vágó fenéklemez korai figyelmeztető rendszerrel, a gondtalan használat érdekében
- Bálakamra ajtó nyitás és csukás mindössze 6 másodperc alatt.



Gumiabroncs választék 15"-22,5" között.
41. oldal



Aktív nagy teljesítményű, megerősített rotor, bálaindítással
20. oldal




Hozzáférés minden fontos funkcióhoz közvetlenül a vezetőülésből a CEMIS 700-on keresztül.
32. oldal




Leengedhető PRO vágó fenéklemez. A nagyobb teljesítmény és a kevesebb medvézés érdekében.
24. oldal



Bálakidobás 6 másodpercen belül
30. oldal

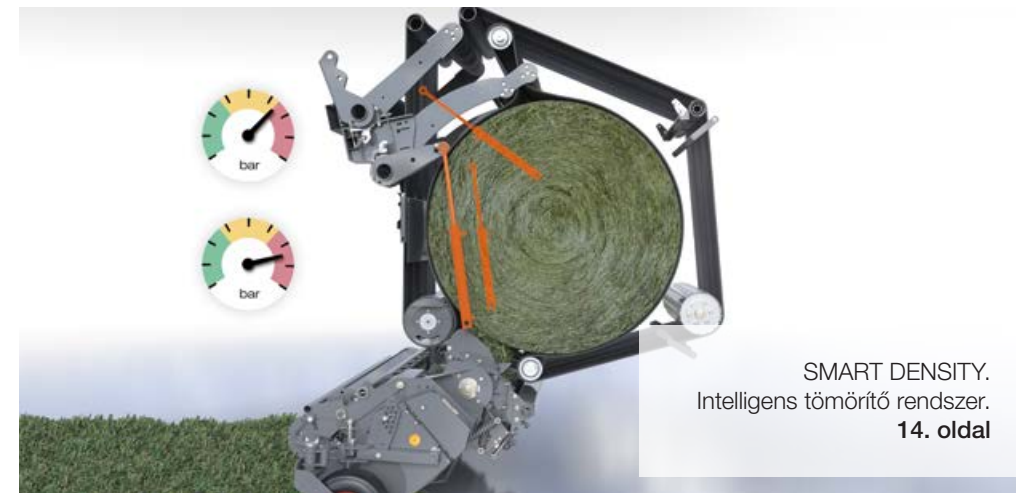


SMART DENSITY.
Intelligens tömörítő rendszer.
14. oldal

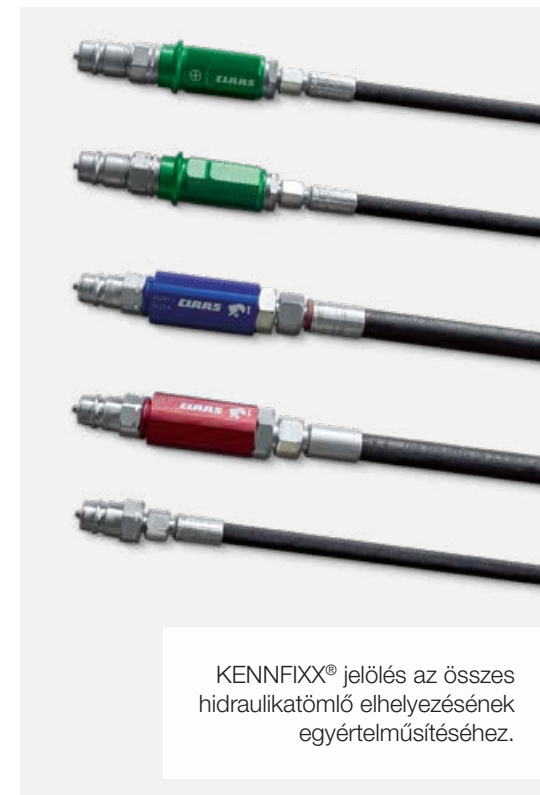

KENNFIXX® jelölés az összes hidraulikatömlő elhelyezésének egyértelműsítéséhez.



A kötőzháló cseréje kiemelkedően egyszerű.
28. oldal



Vezérlési tapasztalat.

Az új VARIANT minden területen magas szintű kényelmet biztosít. Az új SMART DENSITY technológiának köszönhetően a paraméterek beállítása és kiválasztása egyszerűbb, így minden körülmények között problémamentesen tömöríthető a bála.

Egyszerű kezelhetőség.

- A 7" colos CEMIS 700 könnyen kezelhető érintőképernyővel, billentyűkkel vagy forgatható nyomógombokkal.
- Könnyen kezelhető a hálós kötés az új pozíciónak köszönhetően
- Új hálós kötés új hálófékkel
- Nagyon gyors kötés - 6 másodperc és a bála lerakható

Bálakamra kettős feszítőkaros rendszerrel

Maximális teljesítmény a bálakamrában: a hidraulikus tömörítő rendszert a maximális bálátömörtség eléréséért tervezték. Az aktív hidraulikarendszer kombinálja a három hidraulikus munkahengert a kettős feszítőkar-rendszerrel, és biztosítja azok aktívan szabályozott irányítását és sima mozgását.


Új tömörítésrendszer.

A SMART DENSITY-vel a tömörítőrendszer teljesen automatikus vezérlésű az egyedileg beállított terménytől függően.

A SMART DENSITY intelligens tömörítőrendszernek köszönhetően mindkét feszítőkar egymástól függetlenül vezérelhető, hogy mindig biztosítsa az optimális szíjfeszességet – a gép sima és biztonságos működése érdekében.

SMART DENSITY.

- Az optimális szíjfeszesség
- Tökéletes hevedervezetés
- A legjobb bálaforma minden körülmények között
- ÚJ lágymag funkció az optimális bálaszellőzéshez, különösen szénában
- Mindig a megfelelő nyomás az adagolásnak, a sebességnek és a nedvességnek megfelelően
- Mindkét feszítőkar gyors reakciója

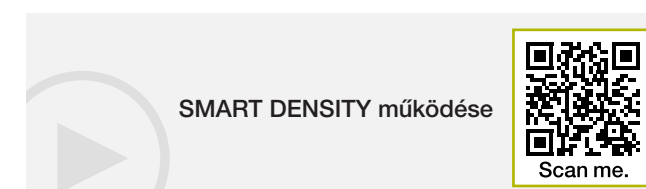

Sebesség, akár a Formula 1 versenyeken

Gyorsabb, mint sokan gondolják.

Munka közben a rendfelszedő tökéletesen látható, és igény szerint a munka sebességét még tovább lehet növelni. Terménytől és terményáramtól függően a gépet maximális teljesítménnyel lehet használni.




Akinek nagy az étvágya, az mindent felfal



Vezérelt rendfelszedő

A VARIANT volt az első 2,1 méteres rendfelszedővel rendelkező körbálázó. Félelmetes kapacitása, kivételes teljesítményadatai máig meggyőzőek. A rendfelszedő munkamagassága eszköz nélkül beállítható. A rendfelszedő intelligens vezérlőrendszere is fontos szerepet játszik – ez biztosítja a jobb terményáramlást kifejezetten rövid terménynél, és jelentősen növeli az élettartamot. A VARIANT 585 / 565 és 580 / 560 modellek 2,35 méteres rendfelszedővel is felszerelhetők.

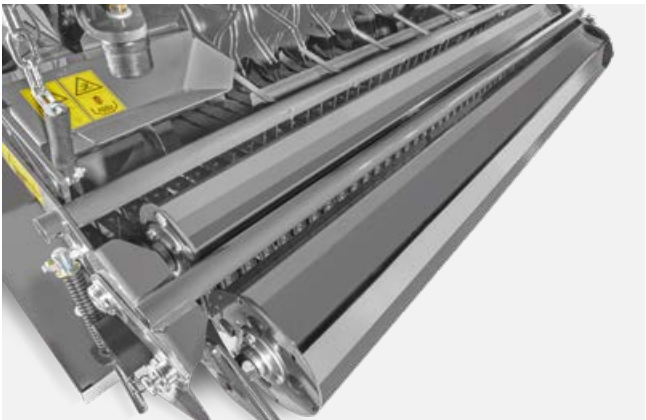

Duplagörgős terményleszorító

Ezerszer bizonyított, folyamatosan optimalizált és opcióként elérhető: a duplagörgős terményleszorító. Tökéletesen osztja a terményt, jelentősen felgyorsítja a terményáramlást, és a rotor anyagellátását biztosítja.



Felszedő-önbeálló támkerekek

Bármekkora is legyen a munkaszélesség, a rendfelszedő nagy, önbeálló tartókerekei egyenletesen dolgoznak és tartják az irányvonalat. Ez biztosítja az optimális talajvonal-követést, megvédi a fűtakarót akár nagy sebességnél vagy forduláskor is. A tartókerekek beállításához egyik modellnél sem kell külön eszköz. Az új kihajtható mechanizmus sokkal kényelmesebbé teszi – nincs szükség az önbeálló tartókerekek eltávolítására közúti szállításnál. A kihajtható mechanizmus opcióként érhető el.

Áttekintés

- Nagy beviteli teljesítmény: vezérelt pályás rendfelszedő, szélesség 2,10 vagy 2,35 méter
- Az opcionálisan behajtható rendfelszedő kerekek vezetik a rendfelszedőt
- Tökéletes terményáram az optimalizált dupla görgős rendfelszedőnek köszönhetően
- A tökéletes rálátás a rendfelszedőre nagy munkasebességet tesz lehetővé




A rendfelszedő működése.



Csakis egyetlen dolog fontos – a rotor (ROTO FEED)




1




A rotor juttatja a terményt a bálakamrába, ahol a bála forgatása azonnal elindul.

2



Nagy bálátömörség – így már a kezdettől magas bálásúlyokat, és tárolható, egységes bálaformát kapunk.

3



A másodpercenkénti 2,9-3 méteres hevedersebességnek köszönhetően a VARIANT többet tud teljesíteni, mint sok más körbálázó, illetve sokkal rövidebb időre van szüksége a kötözéshez.

Fő kompetencia: a bálaképzést a rotor indítja

Kizárólag a CLAAS-tól: a hevederek és a vágórotor ellenkező irányba fordulnak, lehetővé téve az azonnali bálaindítást, ami elengedhetetlen a tömör bála készítéséhez. A nagy sebességű rotor közvetlenül éri el a bálát, kényszerítve a bálaindítást – minden egyes bálánál, minden körülménynél. Ez a heveder megcsúszását is megakadályozza.

A munka minden egyes percében észlelhető előnyök, mivel a VARIANT mindig teljes sebességgel dolgozik

A követelményeknek megfelelő tömör bálák

A terményminőségnek megfelelően lehet a bálátömörséget meghatározni, és kényelmesen, a fülkéből irányítani – például, maximális tömörségű bálák szalmánál és lágymag szénánál. Háromféle alapértelmezett beállítás közül lehet választani, vagy két szabadon beállítható jellemzőt lehet alkalmazni.

A rotor tölti meg a bálakamrát

A standard rotor a bálakamrát egyenletesen tölti meg, így egységnyi idő jelentősen nagyobb a feldolgozott terménymennyiség. Ez azt jelenti, hogy a VARIANT munkasebessége rendkívül magas.

Áttekintés

- A szilárd magért: a rotor hajtja a bálát
- A bálamag tömörsége a fülke kényelméből kívánság szerint beállítható
- A rotor egyenletesebben tölti meg a bálakamrát, így több terményt lehet feldolgozni

A rotor működése.



Amit a 360 fok nekünk jelent:
folyamatos forgatás, kipörgés nélkül



A 180°-os fogelrendezés.

A bála alakjának további javítása érdekében a VARIANT fogak elrendezését ROTO FEED-el optimalizálták.

A tökéletes vágásért a ROTO CUT-tal (a 360°-os fog elrendezéssel) a VARIANT 560-as és 580-as típusokhoz.



- A tizennégy penge garantálja a tökéletes minőségű takarmányt. A VARIANT ROTO CUT 6 mm-es vastagságú, négy csillagos fogai pontosabban, hatékonyabban és gyorsabban dolgoznak, mint más bálázók.
- 6 mm-es csillagfogak
 - A rotorfogak spirális elrendezése
 - A négy sorban elhelyezett rotorfogak a kis terményadagok egyenletes továbbítását biztosítják
 - Pontos, rövidre vágott takarmányadagok a nagyobb tömörségért és könnyebb bálabontásért
 - 14 agresszív kés
 - Egyénileg biztosított, duplán edzett acél pengék
 - Hidraulikus késkapcsolás
 - Kombinált tisztítórendszer a rotorfogak között
 - A takarmány keverésekor időt takarít meg, illetve a kiváló minőségű termény növeli a tejlhozamot



Áttekintés

- Jobb bálaforma a spirálfogas elrendezésű, 360°-os rotornak köszönhetően
- ROTO CUT 6 mm vastag, négycsillagos kettős fogakkal
- ROTO CUT Heavy-Duty 8 mm vastag rotorcsillagokkal, kifejezetten szilázshoz tervezve

VARIANT	585	565	580	560
ROTO FEED	–	–	□	□
ROTO CUT (6 mm)	–	–	□	□
ROTO CUT HD (8 mm)	□	□	–	–

□ alapfelszereltség – nem rendelhető

Ha kell a kitartás: ROTO CUT Heavy Duty

Nehéz munka? Végezze el könnyedén! A Heavy Duty hajtási koncepcióval a VARIANT 585 és 565 különösen alkalmasak szilázssal való munkára a 8 milliméter vastagságú, négycsillagos fogaknak, a robusztusabb, egyedi késvédelemnek és a stabilabb pengetartónak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy a vágási minőség akár szilázs esetén is rendkívül magas.


ROTO CUT 360°, 8 mm-es csillagfogak

- Megerősített egyedi késvédelem
- Megerősített Tsubaki-láncok (főhajtás és rotorhajtás)
- Szilázs készlet
- A négy sorban elhelyezett rotorfogak a kis terményadagok egyenletes továbbítását biztosítják



Áttekintés

- PRO hidraulikusan leereszthető fenéklemez a folyamatos terményáramért és magas vágási minőségért
- Korai figyelmeztető rendszer a közelgő eltömődések jelzéséhez
- Minden eltömődés elhárítható a vezetőfülke kényelméből

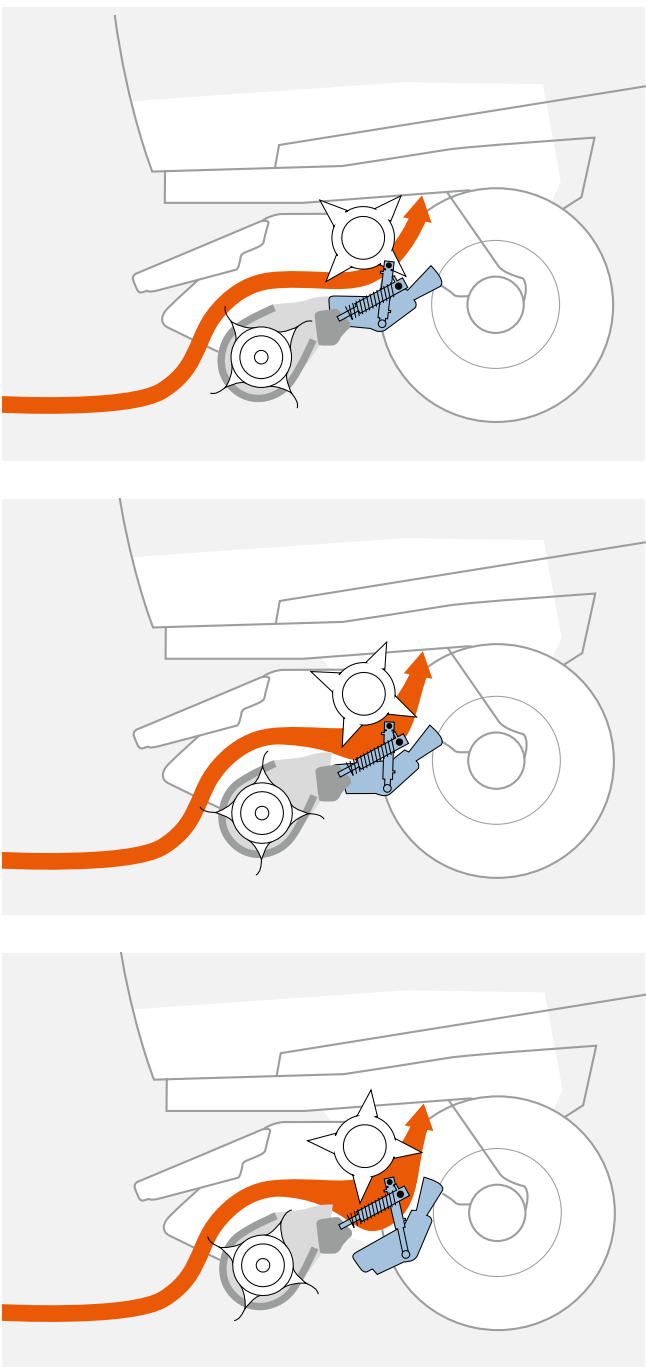

A megfelelő szint:
PRO hidraulikusan leereszthető lemez

A bálázás kemény munka, fontos a megfelelő ütemezés. A magas napi teljesítmény nagyon fontos, szükség van olyan rendszerekre, amelyek optimális támogatást nyújtanak a vezetőnek. Például a hidraulikusan lesüllyeszthető fenéklemez, ami aktívan alkalmazkodik a terményáramhoz. Az automatikus, 30 mm-es süllyesztés lehetővé teszi, hogy a szabálytalan rendeket is folyamatosan felszedje, illetve a vágási minőség is magas legyen. A süllyeszthető fenéklemez és a kettős működésű munkahenger miatt lesz a VARIANT-ból VARIANT PRO, attól függetlenül, hogy ROTO FEED vagy ROTO CUT.

Munka teljes sebességgel a korai figyelmeztető rendszernek köszönhetően

A fenéklemez kitérő mozgása közvetlenül megjelenik egy érzékelőn keresztül optikai és akusztikus jelként a kezelőterminálon. Így a vezetőülésből kellő időben reagálhatnak a lehetséges dugulásokra, és a bálázót maximálisan kihasználhatja.

Duguláselhárítás gombnyomásra

Az dugulásokat könnyen és gyorsan a terminálról, a traktor elhagyása nélkül megszüntethetők. A hidraulikusan leereszthető dobfenék kinyílik, és a rotor a torlaszt közvetlenül a bálakamrába juttatja. A vágórotorral felszerelt bálázók esetében a pengék gombnyomásra tehermentesíthetők, mielőtt a lesüllyeszthető fenéklemez kinyílna. Záráskor a pengék automatikusan visszaugranak.

VARIANT	585	565	580	560
PRO lenyitható fenéklemez	☐	☐	☐	☐

☐ alapfelszereltség – nem rendelhető

Jó kötés: szilárd és megbízható




A kötés működése.



Áttekintés

- Gyors kötés a magas hevedersebességnek köszönhetően (akár 5 másodperc bálánként)
- Pontosabb zsineges vagy hálós kötés az új hálóvédő lemeznek köszönhetően
- Időt takaríthat meg a kötőrendszer automatikus indításával
- Kötés a szépen formált, stabil bálakért

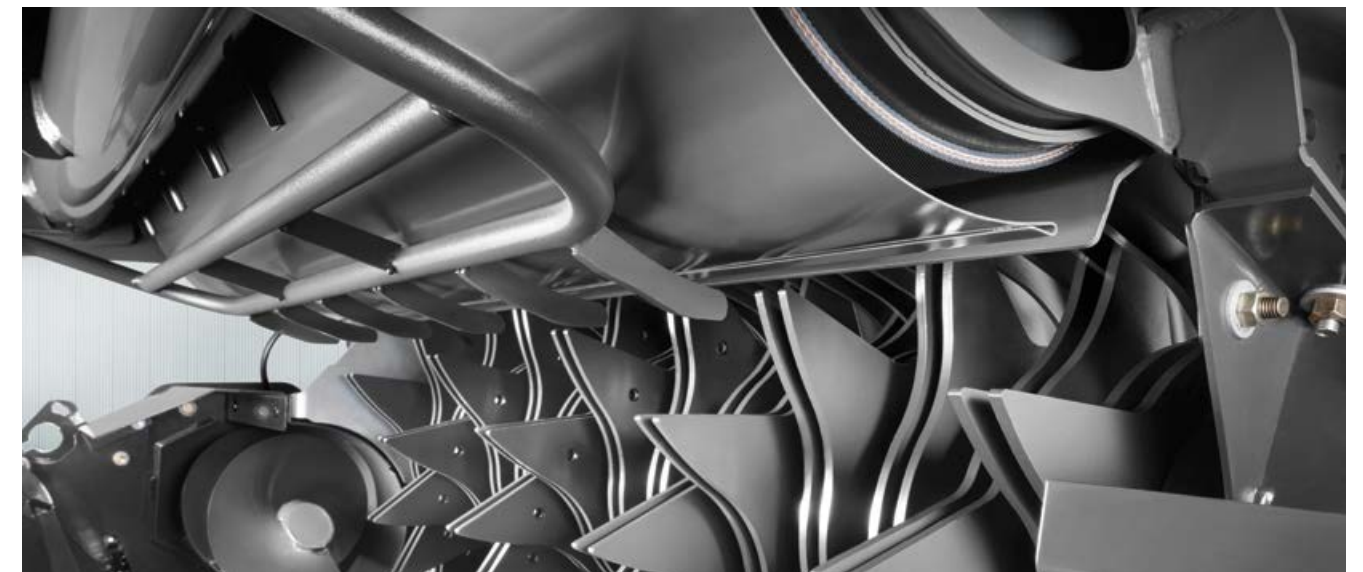

Tömörítés, kötés, következő bála

A körbálázó rendszereknél a gépnek rövid időre meg kell állniuk, amíg a bálát kötik. Habár, a VARIANT ebben a tekintetben is rendkívüli előnyöket kínál. A folyamat automatikusan indul, amikor a kívánt bálaátmérőt elértük. A másodpercenként 3 méteres hevedersebesség rendkívül gyors kötési ciklust eredményez, amely lehetővé teszi, hogy a bálázást időkiadás nélkül folytassuk.

A szabadalmaztatott hálóvédő lemez

A CLAAS fejlesztése és szabadalma: az új hálóvédő lemez két fokozatban dolgozik, és a bálák még megbízhatóbb kötéséről gondoskodik. A bálázási folyamat alatt a lemez kinyílik, és ez megakadályozza a termény felhalmozódását. A kötés alatt a lemez ismét bezáródik, így a hálót vagy zsineget pontosan vezeti. Az eredmény: nagyon megbízható kötési rendszer – és nagyon elégedett gépkezelő.

Teljesen automatikus: kötésindítás

Mind a hálós, mind a zsineges kötés teljesen automatikus. A szükséges anyaghoz a VARIANT-ban négy tárolórekesz áll rendelkezésre. Ön eldöntheti, hogy két hálótekereszt vagy akár 10 tekereszt zsínórt visz magával.

Gyors és megbízható: zsineges kötés

Legyen szó hálós vagy zsineges kötésről, a VARIANT rendkívül hatékony. A teljesen automatikus indítást követően a könnyen beállítható precíziós kötőrendszer a bálát szorosan megfogja, tömör, formatartó bálákat készít, még a 3 méter/másodperces rekordsebességnél is.



Áttekintés

- Szép bálaforma az új CLAAS Covered hálós csomagolással
- Új CLAAS Covered XW hálós kötözés a tökéletes formáért egészen a bála széléig
- Ideális kilátás, tisztítás és karbantartás a szélesre nyitható burkolati elemnek köszönhetően
- Optimális minőség: ORIGINAL CLAAS BALETEX zsineg és CLAAS ROLLATEX PRO háló



Pontos hálós kötözés.

A háló mindig biztonságosan terül el a bála teljes szélességében a spirál hengernek köszönhetően. Ez még "normál" hálónál is pontos hálófedést eredményez. Az XW hálóval még a széleken túl is ilyen eredményt hoz.

ÚJ: variátoros hálófék

Ahogy a hálótékercs egyre kisebb lesz, a vezérelt hálófék automatikusan növeli a fékező hatást a háló egyenletes előfeszítése érdekében. Ez biztosítja a tiszta kötést az első bálától az utolsóig. Az állítható variátoros meghajtás hatására a gumihenger lassabban forog, így megfeszítve a hálót.

CLAAS Covered XW hálós kötözés

Nem számít, hogy széna, szalma vagy szilázs: az extraszéles kötözés tökéletes formájú, erős bálákat eredményez. A VARIANT spirálos hálóvezető-görgő optimális fedést biztosít, ennek következtében pedig megfelelő bálavédelmet is nyújt. Az ideális kötőzháló az extra széles, 1,3 méteres ROLLATEX PRO XW hálós tekercs.



Fókuszban a kötözés

A háló jól látható helyen helyezkedik el, azért, hogy Ön a teljes folyamatot mindig szemmel tarthassa. A nagyra nyitható panel kényelmes tisztítást és karbantartást tesz lehetővé.

Háló és zsineg profi

Maximális megbízhatóság az ORIGINAL CLAAS BALETEX zsineges kötözéssel és a CLAAS ROLLATEX PRO hálóval a tiszta él-lefedettségért. A CLAAS Covered XW kötözéshez a ROLLATEX PRO XW 1,3 m optimálisan megfelel.



A VARIANT 500 sorozat új hálókötése 25 cm-rel lejjebb helyezkedik el, hogy könnyen cserélhető legyen a hálótékercs.

Gyorsabb,
mint a többi.

Bála kamraajtó nyitás és csukás

- A hidraulikus blokk 30%-kal csökkenti a nyitási és zárási időt
- Nyitás és zárás mindössze 6 másodperc alatt
- Kevesebb állásidő = több bála

Bálázó kamraajtó működése



Scan me.



Bármilyen nehéz munkát kell is elvégezzen,
egyszerű, mint a gyerekjáték.

Működés

Azok is, akik szeretik munkájukat, szeretnék valamikor végezni vele. Ezért mi mindent megteszünk, hogy támogassunk Önt napi munkájában, jó ötletekkel, stabil berendezésekkel, innovatív technológiával. Felhasználóbarát, könnyű kezelés áll a középpontban.



Új terminál a még nagyobb kényelem érdekében: CEMIS 700.



Az új CEMIS 700 vezérlőterminál nemcsak kényelmes felhasználói felületet és színes érintőképernyőt kínál, hanem nagy kijelzőfelületet és kiemelkedően nagy felbontást is. A terminál továbbá különféle kamerarendszerekkel való kompatibilitást is biztosít.

A 20 különböző munkaterületen végzett munka megjegyzésére képes rendelésszámláló fontos értékeket tárol a bálák számával és a működési idővel kapcsolatosan. Ezenkívül a CEMIS 700 természetesen ISOBUS kompatibilis és megfelel az AEF szabványoknak is.

CEBIS Touch.

A CEBIS Touch vezérlőpanellel felszerelt CLAAS traktorok ISOBUS-t is használhatnak. Az integrált ISOBUS munkagép-vezérlésnek köszönhetően minden funkció megjeleníthető és kezelhető is. Legfeljebb 10 ISOBUS funkció aktiválható és deaktiválható a traktor saját CMOTION funkciógombjaival.



Forgatható nyomógombos irányíthatóság.

A CEMIS 700 három különböző működési filozófiával rendelkezik. A forgó nyomógombos működtetés különösen alkalmas az egyes menüstruktúrák közötti ugrásra.



Érintéses kezelés

Ha egy funkció közvetlen kiválasztására van szükség, a CEMIS 700 érintéses kezelésével ez könnyen megvalósítható a 7"-es érintőképernyő a megnyomásával kiválasztva a szükséges funkciót.



Gombokkal történő kezelés.

Aki már megszokta a CLAAS terminálok gombjaival történő működtetést, annak sem kell nélkülöznie a CEMIS 700-at, hiszen a megszokott mozdulat terepen különösen előnyös.



A bálakamra ajtó csapágynak központi kenése.

A gép karbantartásának leegyszerűsítése érdekében a bálakamra ajtó különböző görgős kenő egységei jobb oldalról, kényelmes munkamagasságban érhetők el.

Elektromos központi zsírzás

Az intervallumok közvetlenül a kezelőterminálon állíthatók be, így a csapágynak kenése automatikusan megtörténik.



Állandó lánckenés

Az új elosztóegységek a 7,2 literes kenőberendezésben pontosan ellátnak minden egyes láncot a hosszú és zökkenőmentes munkavégzéshez szükséges olajmennyiséggel. Nemcsak pénzt, hanem értékes időt is megtakarít.


A nagy nyílásnak köszönhetően az olajtartály könnyen feltölthető. A széles kefék tartós és precíz kenést biztosítanak. Az integrált szűrő megakadályozza a szennyeződés bejutását és a rendszer eltömődését. A folyamatos kenés és az egyszerű karbantartásnak köszönhetően a láncok élettartama meghosszabbodik, amiből Ön közvetlenül profitál.

Áttekintés

- Lánckenés az alapkivitelben
- Minden VARIANT bálázó állandó lánckenéssel van felszerelve
- Egyszerű állíthatóság
- Meghosszabbítja a TSUBAKI láncok élettartamát



Kerül, amibe kerül CLAAS szerviz és alkatrészek

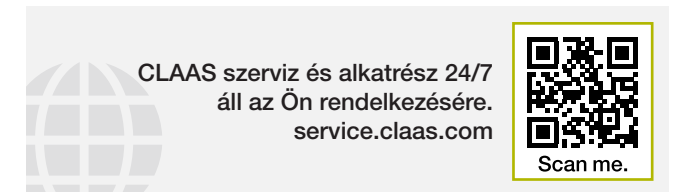

Kifejezetten a gépéhez illesztve.

Precíziósan gyártott alkatrészek, kiváló minőségű eszközök és hasznos kiegészítők. Válassza átfogó termékválasztékunkat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy pontosan a megfelelő megoldást kapja-e, hogy garantálja gépének 100% -os működési megbízhatóságát.

Önnek ajánljuk: CLAAS FARM PARTS

A CLAAS FARM PARTS az egyik legátfogóbb választékot kínálja a alkatrészekből és kiegészítőkből az Ön gazdaságának összes mezőgazdasági eszközhöz.

Ellátás világszerte.

A CLAAS Parts Logistics Center Hamm-ban több mint 200.000 féle alkatrészt tart készleten a 183.000 m² területén. Mint központi alkatrészház, számos ORIGINAL eredeti alkatrészt szállít a világ minden tájára. Így az Ön CLAAS kereskedő partnere is a lehető leghamarabb időn belül az Ön rendelkezésére tudja bocsátani, bárhol és bármikor legyen rá szüksége.

Az Ön CLAAS kereskedője.

Mindegy, hogy Ön épp hol tartózkodik, a megfelelő szerviz ellátást helyszínre visszük. A nap minden órájában az Ön CLAAS partnere a rendelkezésére áll. Szaktudásunkkal, tapasztalatunkkal és elhivatottságunkkal, valamint a legjobb technikai felszereltséggel.

Gyorsabban, de biztonságosan



Biztonságosan vezetni, biztonságosan megállni

Mindazoknak, akik sokat vonulnak a földek között, akik lejtős területen dolgoznak, vagy akik egyszerűen a VARIANT-ot a traktor megengedett sebességéhez szeretnék igazítani, a CLAAS két különböző, talajviszonyokhoz igazodó fékrendszert kínál: légfékrendszer, illetve a hidraulikus fékrendszer. A könnyen alkalmazható parkolóféket minden fékrendszer tartalmazza.

Könnyű a földön: nagy gumik

Öt különböző méretű gumibroncs áll rendelkezésre a lehető legnagyobb talajvédelem és zökkenőmentes működés érdekében, még nedves körülmények között is.

Nagyobb biztonság az opcionális féktengelynek köszönhetően

Az opcionálisan rendelhető légfék nagy sebesség mellett is biztonságos vezetést tesz lehetővé az úton. Biztonságosabbá teszi gép lejtőkön való használatát. A pneumatikus fékkel pedig a VARIANT maximális sebessége eléri az 50 km/h-t.

Áttekintés

- Pneumatikus vagy hidraulikus fékrendszer, területtől függően
- Nagyméretű gumibroncsok a magas talajvédelem érdekében
- Opcionális fék tengely a biztonságos szállításához nagy sebességgel is



560/45 - 22,5

500/45 - 22,5

500/55 - 20

500/50 - 17

480/45 - 17

380/55 - 17

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC PRO	560 RF / RC PRO
Gépkapcsolat					
TLT-fordulatszám	fordulat/ perc	1000	1000	540	540
Minimum teljesítményigény	KW / LE	RF: 66 / 90 RC: 74 / 100	RF: 66 / 90 RC: 74 / 100	RF: 66 / 90 RC: 74 / 100	RF: 66 / 90 RC: 74 / 100
Hajtómű és hajtásláncok		Heavy-Duty, 1 ¼"	Heavy-Duty, 1 ¼"	Standard, 1"	Standard, 1"
K80-as golyós vonószerkezet		○	○	○	○

Hidraulikus csatlakozás					
Egyszeres működésű csatlakozó a rendfelszedőkiemeléshez		●	●	●	●
Kettős működésű csatlakozó a bálakamrához		●	●	●	●
Kiegészítő kettős működésű csatlakozó a PRO modelleknél		●	●	○	○

Rendfelszedő					
A rendfelszedő szélessége	m	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)
DIN rendfelszedő-szélesség	m	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)
Talajkövetés két fix vezetőkerékkel		●	●	●	●
Talajkövetés önbeálló támkerékkel		○	○	○	○
Talajkövetés kihajtható önbeálló támkerékkel		○	○	○	○
Görgős terményleszorító		○	○	○	○
Duplagörgős terményleszorító		○	○	○	○
Pickup-támkerék 16/6.50-8 10 PR		●	●	●	●

Anyagtovábbítás					
Kényszerbehúzás		Heavy-Duty ROTO CUT	Heavy-Duty ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT
Kések száma (ROTO CUT)		17	17	14	14
Hidraulikusan süllyeszthető rotorfenéklemez a PRO modelleknél		○	○	○	○

Változtatható kamraméret					
Végtelenített erős, HD gumiheveder	db	4	4	4	4
Hevedersebesség	m/s	3	3	3	3
Bálamag tömörség és átmérő beállítás terminálról		●	●	●	●
Heveder hajtás 2 db gumis hengerrel		●	●	●	●
Nedvességmérő		○	○	○	○
SMART DENSITY - okos tömörítő rendszer		●	●	●	●

Bálakamra méretek					
A rendfelszedő szélessége	m	1,20	1,20	1,20	1,20
A bála átmérője (állítható)	m	0,90 -1,80	0,90 -1,60	0,90 -1,80	0,90 -1,60

Kezelés					
CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUS kábelek		○	○	○	○
Kamera		○	○	○	○
LED munkalámpák		○	○	○	○
Központi 7,2 literes láncolajzó (folyamatos)		●	●	●	●
Kézi, pontonkénti zsírzás		●	●	●	●
Kézi kiközpontosított zsírzás (zsírzó box)		○	○	○	○
Automatikus központi zsírzőrendszer		○	○	○	○

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC PRO	560 RF / RC PRO
Zsineg vagy háló					
ÚJ: Hálóvezető lemez		●	●	●	●
Hálós kötözés automatikus indítással		●	●	●	●
Duplazzsineges kötözés automatikus indítással		○	○	○	○
CLAAS Covered XW hálós kötözés		●	●	●	●
A kötözés tetszőlegesen beállítható		10 fokozat	10 fokozat	10 fokozat	10 fokozat
Kényelmes kötözés (a háló rétegek száma az utastérből állítható)		●	●	●	●
A kötözés tetszőlegesen beállítható		1,6-tól 6-ig	1,6-tól 6-ig	1,6-tól 6-ig	1,6-tól 6-ig
Hálóvédő lemez		○	○	○	○

Kerékabroncsok					
380/55-17		●	●	●	●
480/45-17		○	○	○	○
500/50-17 F+		○	○	○	○
500/55-20		○	○	○	○
500/45-22.5		○	○	○	○
560/45-22.5 (csak légfékkel kérhető)		○	○	○	○
Légfék		○	○	○	○

Méretek és súly					
Hossz bálakidobóval	m	4,82	4,82	4,82	4,82
Szélessége 380/55-17-es gumikkal	m	2,59	2,59	2,59	2,59
Szélessége 480/45-17-es gumikkal	m	2,66	2,66	2,66	2,66
Szélessége 500/50-17 F+-os gumikkal	m	2,67	2,67	2,67	2,67
500/55-20-ös gumikkal	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Szélessége 500/45-22.5-es gumikkal	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Szélessége 560/45-22.5-es gumokkal	m	2,99	2,99	2,99	2,99
Magasság	m	3,21-3,27	3,04-3,10	3,21-3,27	3,04-3,10
Minimális tömeg (felszereltségtől függően)	kg	3340	3285	3060	3005
Maximális tömeg (felszereltségtől függően)	kg	4025	3970	3935	3880

A CLAAS a gyakorlat követelményeinek kielégítésére termékeit folyamatosan továbbfejleszti. A változtatás jogát fenntartjuk, a képek csak tájékoztató jellegűek és esetleg a széria felszerelésbe nem tartozó különleges tételeket is tartalmazhatnak. Ez a prospektus az egész világon történő használatra készült. A pontos specifikációkkal és az árlistával kapcsolatban kérjük forduljanak az AXIÁL Kft.-hez (tel:79/525-400), hazai CLAAS márkakereskedőjükhöz. A fotók készítésekor, a működési elvek szemléltetéséhez alkalmanként bizonyos védőberendezéseket eltávolítottunk. Az összes gépet az érvényes jogszabályoknak megfelelően szállítjuk, pontos leírások a kezelési útmutatókban.

Növekedjünk együtt!

Minden tevékenységünk középpontjában Ön áll. Tudjuk, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenéznie, és Önnel együttműködve olyan mezőgazdasági gépeket fejlesztünk, amelyek lehetővé teszik vállalkozása sikeres és fenntartható működtetését most és a jövőben. Digitális megoldásaink leegyszerűsítik az összetett folyamatokat, és megkönnyítik az Ön munkáját. Szeretnénk segíteni Önnek, hogy a legjobb legyen.



AXIÁL Kft.

Gépek | Alkatrészek | Szerviz

6500 Baja, Szegedi út 147.

Tel.: +36-79/525-400

Fax: +36-79/525-447

E-Mail: axial@axial.hu

www.axial.hu | www.claas.hu

