



Rundbalspressar

VARIANT

585 580 565 560

CLAAS



SMART DENSITY



Intelligent presssystem: Önskad baldensitet garanteras genom att den nya pressregleringen styr spännarmarna oberoende av varandra.

6 sekunder



är allt som VARIANT behöver för att öppna bakluckan, lägga ner balen på fältet och stänga luckan igen.

360° rotor



ger direkt balstart och optimal balform i alla grödor.

14 eller 17 knivar



gör VARIANT med ROTO CUT till bästa kortsnittbalpressen och säkerställer högsta foderkvalitet.

3 m/s



perfekt hastighet på balrotation, säkerställer exakt lindning och formfasta balar.

VARIANT från CLAAS	2
CLAAS värld	4
Modellöversikt	6
Foderkvalitet Säkerhet	10
Prestanda Körupplevelse	12
Balkammare	14
Teknik	16
Pickup och materialflöde	18
Rotor och ROTO FEED	20
ROTO CUT och ROTO CUT HD	22
Nedsänkbar knivbrygga PRO med tidigt varningssystem	24
Lindning	26
Baklucka	30
Manövrering	32
Underhåll	36
CLAAS Service & Parts	38
Säkerhet	40
Tekniska data	42

Unik teknik för kompakta balar –
CLAAS pressar.

En press ska kunna mer än att bara pressa hö och halm.
Dagens lantbruk har specialkrav, t ex balmått och -format
samt att balarna ska passa in i gårdens hanteringskedja.
CLAAS uppfyller dessa krav med ett brett utbud av pressar:
QUADRANT serien storbalspressar samt ROLLANT och
VARIANT rundbalspressar.

Avancerad teknik för kompakta balar och perfekt balform.

VARIANT är en rundbalspress som imponerar med hög
kapacitet, enkel manövrering och lång livslängd – samt
smarta idéer som gör hårt arbete mycket enklare.



VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
Balbredd	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Diameter	m	0,90 till 1,80	0,90 till 1,60	0,90 till 1,80	0,90 till 1,60
Arbetsbredd, pickup	m	2,10 eller 2,35	2,10 eller 2,35	2,10 eller 2,35	2,10 eller 2,35
HD-drivning		●	●	–	–
Inmatningssystem		RC HD (17 knivar)	RC HD (17 knivar)	RC (14 knivar) / RF	RC (14 knivar) / RF
Antal drivna valsar		2	2	2	2

● Standard ○ Tillval – Ej tillgängligt



VARIANT 500. Mera
mångsidig än någonsin.



I en stor familj har alla sina starka sidor.

- Förutom individuella styrkor har samtliga VARIANT-modeller följande gemensamma fördelar:
- SMART DENSITY ger perfekt balform.
 - SMART DENSITY ger mjuk balkärna i hö.
 - SMART DENSITY – skonsamt mot pressremmarna.
 - Hög balvikt.
 - Aktiv rotor ger 100 % balstart under alla skördeförhållanden.
 - Variabelt ställbar baldiameter (0,90 m till 1,80 m).
 - Individuell inställning för mjuk balkärna med innovativt reglersystem för presstryck.
 - Ny införsningsplåt och ny patenterad lindning med CLAAS Covered eller CLAAS Covered XW lindning.
 - Balavläggning inom 6 sekunder.
 - Optimalt materialflöde genom pickup till rotorn.
 - ISOBUS gränssnitt ingår som standard.

VARIANT	585 / 565	580 / 560
1 Styrd pickup med 2,10 m arbetsbredd DIN 11220	☐	☐
2 Styrd pickup med 2,35 m arbetsbredd DIN 11220	☐	☐
3 Nedhållarrulle	☐	☐
4 Dubbla nedhållarrullar	☐	☐
5 Pendlande stödhjul eller infällbara pendlande stödhjul	☐	☐
6 Endast hos CLAAS: aktiv högeffektorotor med tvångsstart av balrotation	☐	☐
7 ROTO CUT: 360° snittrotor med 14 knivar	☐	☐
7.1 ROTO CUT HD: ny 360° snittrotor med 17 knivar	☐	☐
8 ROTO FEED: spiralformad rotor för jämnt materialflöde	☐	☐
9 Heavy Duty-drivning: förstärkta kedjor och rotor	☐	☐
10 Nedsänkbar knivbrygga PRO	☐	☐
11 Högt vridmoment med remhastighet på ca 3 m/s	☐	☐
12 Fyra ändlösa pressremmar med hög hållfasthet	☐	☐
13 Snabb komfortriktlindning	☐	☐
14 XW nätlindning	☐	☐
15 Ny nätlindning för bättre ergonomi, införsningsplåt för garn- och nätlindning	☐	☐
16 SMART DENSITY med aktiv hydraulik och dubbla spännarmar	☐	☐
17 Diameter för bal och för mjuk balkärna ställs in från hytten	☐	☐
18 Presstryck för balkammare och för mjuk balkärna ställbart från hytten	☐	☐
19 Snabb baklucka: balavläggning inom 6 sekunder	☐	☐
20 CEMIS 700	☐	☐
21 Stora däck upp till 22,5"	☐	☐
22 7,2 l behållare för smörjolja	☐	☐
23 Elstyrd automatisk centralsmörjning	☐	☐

☐ Tillgängligt – Ej tillgängligt

VARIANT 585 / 565

Råstyrka.

- HD
- Halm
- Ensilage
- Komfort

- Starka fördelar:
- ROTO CUT: ny 360° snittrotor med 17 knivar.
 - Heavy Duty-koncept: förstärkta kedjor, speciell knivsäkring och extremt kraftig 8 mm rotor.
 - Perfekt för skörd av ensilage.
 - SMART DENSITY: intelligent pressning för idealisk balform, densitet och mjuk balkärna.
 - Knivbrygga PRO med integrerat förvarningssystem som standard.



VARIANT 580 / 560

Mångsidig.

- HD
- Halm
- Ensilage
- Komfort

- Starka fördelar:
- ROTO CUT: ny 360° 6 mm snittrotor med 14 knivar.
 - ROTO FEED: spiralformad rotor för jämnt materialflöde.
 - Enkel manövrering.
 - Mångsidig: passar för ensilage, hö eller halm.
 - SMART DENSITY: intelligent pressning för idealisk balform, densitet och mjuk balkärna.



Mer mångsidig än någonsin.



VARIANT.

Hård på ytan, mjuk i kärnan.





Foderkvalitet.

VARIANT levererar perfekt pressade balar med mjuk kärna för optimal foderkvalitet.

Enastående foderkvalitet.

- Hö av högsta kvalitet.
- Högt presstryck för halm.
- Jämna skikt och jämn balform för perfekt ensilage.
- Effektiv torkning av hö.
- Utmärkt snittkvalitet ger bättre jäsningsprocess och enkel sönderdelning.
- Bättre blandbarhet – kortare tid i fodermixern.

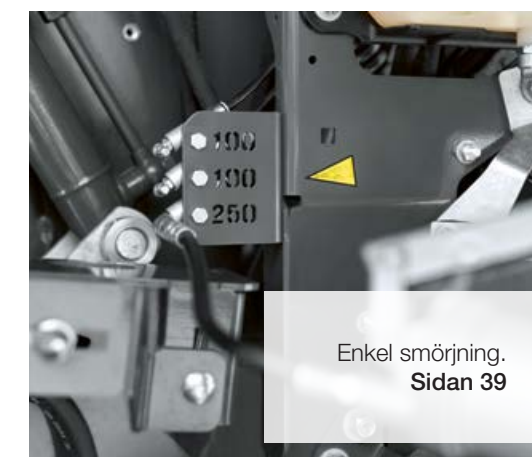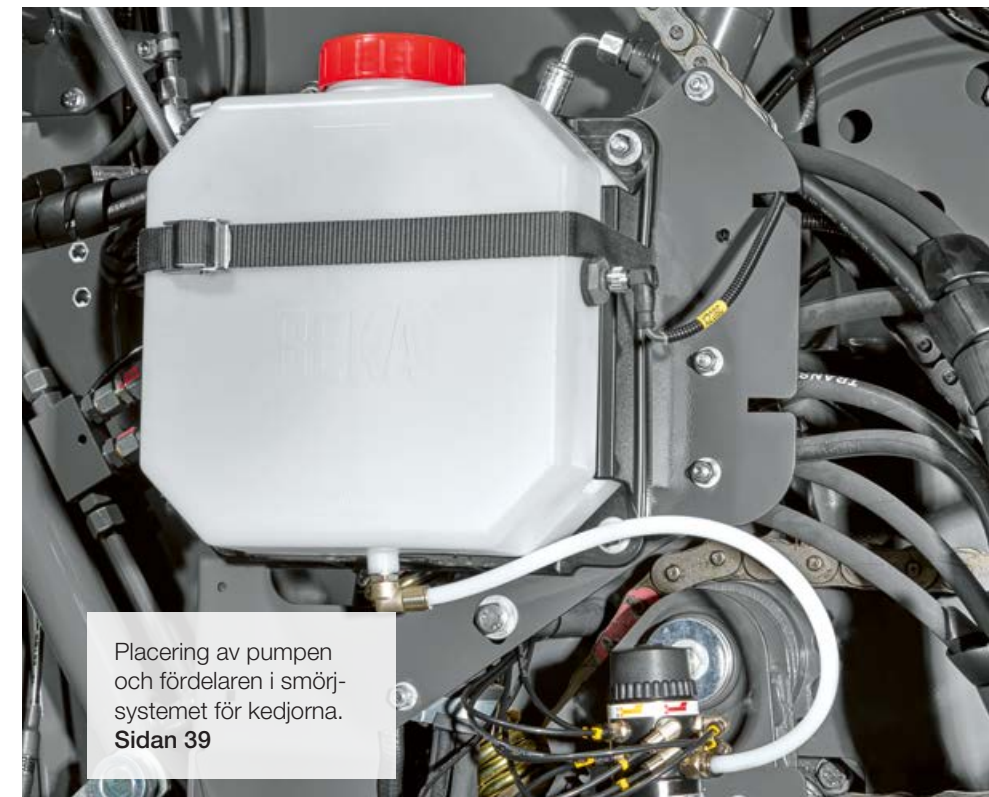

Driftsäkerhet och hållbarhet.

Nya nätlindningen med broms är lågt placerad och mycket lätthanterad. Kan justeras utanför förarhytten.

Driftsäkerhet och lång livslängd.

- 7,2 l oljebehållare, tillräckligt för långa arbetsdagar.
- NYHET: Pumptechnik för lång livslängd och låga underhållskostnader.
- Oljemängden ställs in via fördelare.
- NYHET: Smörjfördelare för snabbare underhåll.




Prestanda.

Hög prestanda kännetecknar VARIANT. Minimerad stopptid tack vare lindning inom 6 sek i kombination med snabb öppning och stängning av bakluckan ger hög kapacitet. Den speciella, aktiva rotorn från CLAAS ger möjlighet till 100 % balstart och att alltid kunna köra VARIANT med maximal kapacitet.

Högsta prestanda.

- Utökat däcksortiment för alla förhållanden.
- Nedsänkbar knivbrygga PRO med varningssystem för störningsfri drift.
- Bakluckan öppnas och stängs på bara 6 sekunder.

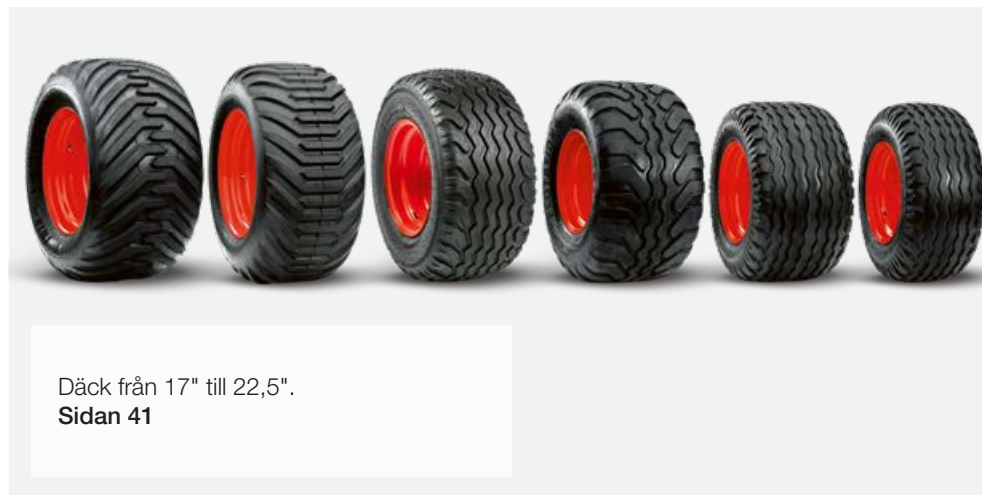

Däck från 17" till 22,5".
Sidan 41



Aktiv högeffektrotor med tvångsstart av balrotation.
Sidan 20



CEMIS 700 ger åtkomst till alla viktiga funktioner direkt från förarhytten.
Sidan 32




Nedsänkbar knivbrygga PRO ger ökad kapacitet och minimerar risken för igensättning.
Sidan 24




Balavläggning inom 6 sekunder.
Sidan 30



SMART DENSITY
Intelligent pressning.
Sidan 14

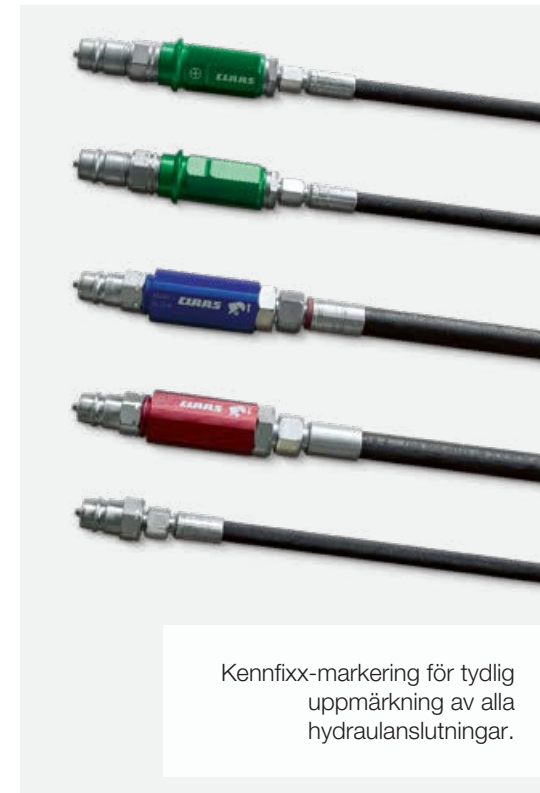

Kennfixx-markering för tydlig uppmärkning av alla hydraulanslutningar.



Körupplevelse.

Nya VARIANT stödjer föraren med högsta komfort i alla situationer. Ny SMART DENSITY teknik gör det enkelt att välja parametrar och att göra inställningar. Du kan pressa störningsfritt under alla förhållanden.

Lätt att använda.

- CEMIS 700 manövreras logiskt via 7" pekskärm, knappar eller vrid-tryck-reglage.
- Ny placering gör det enklare att hantera nätlindningen.
- Ny nätlindning med ny nätbroms.
- Mycket snabb lindning – efter 6 sekunder kan balen läggas av.



Snabbt och enkelt att byta rullar.
Sidan 28

Balkammare och reglersystem för presstryck med dubbla spännarmar.

Systemet med hydraulisk reglering av presstrycket utvecklades för att säkerställa högsta baldensitet under alla förhållanden.

Tre hydraulikolvar i kombination med ett system av dubbla spännarmar ger aktiv styrning och jämn gång.

Ny styrning av pressens funktioner.

SMART DENSITY ger helautomatisk styrning av pressen utifrån de gjorda inställningarna för aktuell gröda.

Det unika och innovativa presssystemet SMART DENSITY styr båda spännarmarna oberoende av varandra och ger alltid optimal remspänning – för smidig och säker drift.

SMART DENSITY.

- Optimal remspänning.
- Optimal remstyrning.
- Bästa balform under alla förhållanden.
- Mjuk kärna för optimal genomtorkning, framför allt i hö.
- Alltid korrekt tryck – anpassat efter gröda, körhastighet och fuktighet.
- Snabb reaktion på båda spännarmarna.




Så här fungerar SMART DENSITY.




Effektiv körning med optimal hastighet.

Föraren har utmärkt sikt över pickup och inmatning och kan anpassa körhastigheten beroende på mängd gröda. Maskinens fulla kapacitet kan utnyttjas anpassat till grödan och materialflödet.

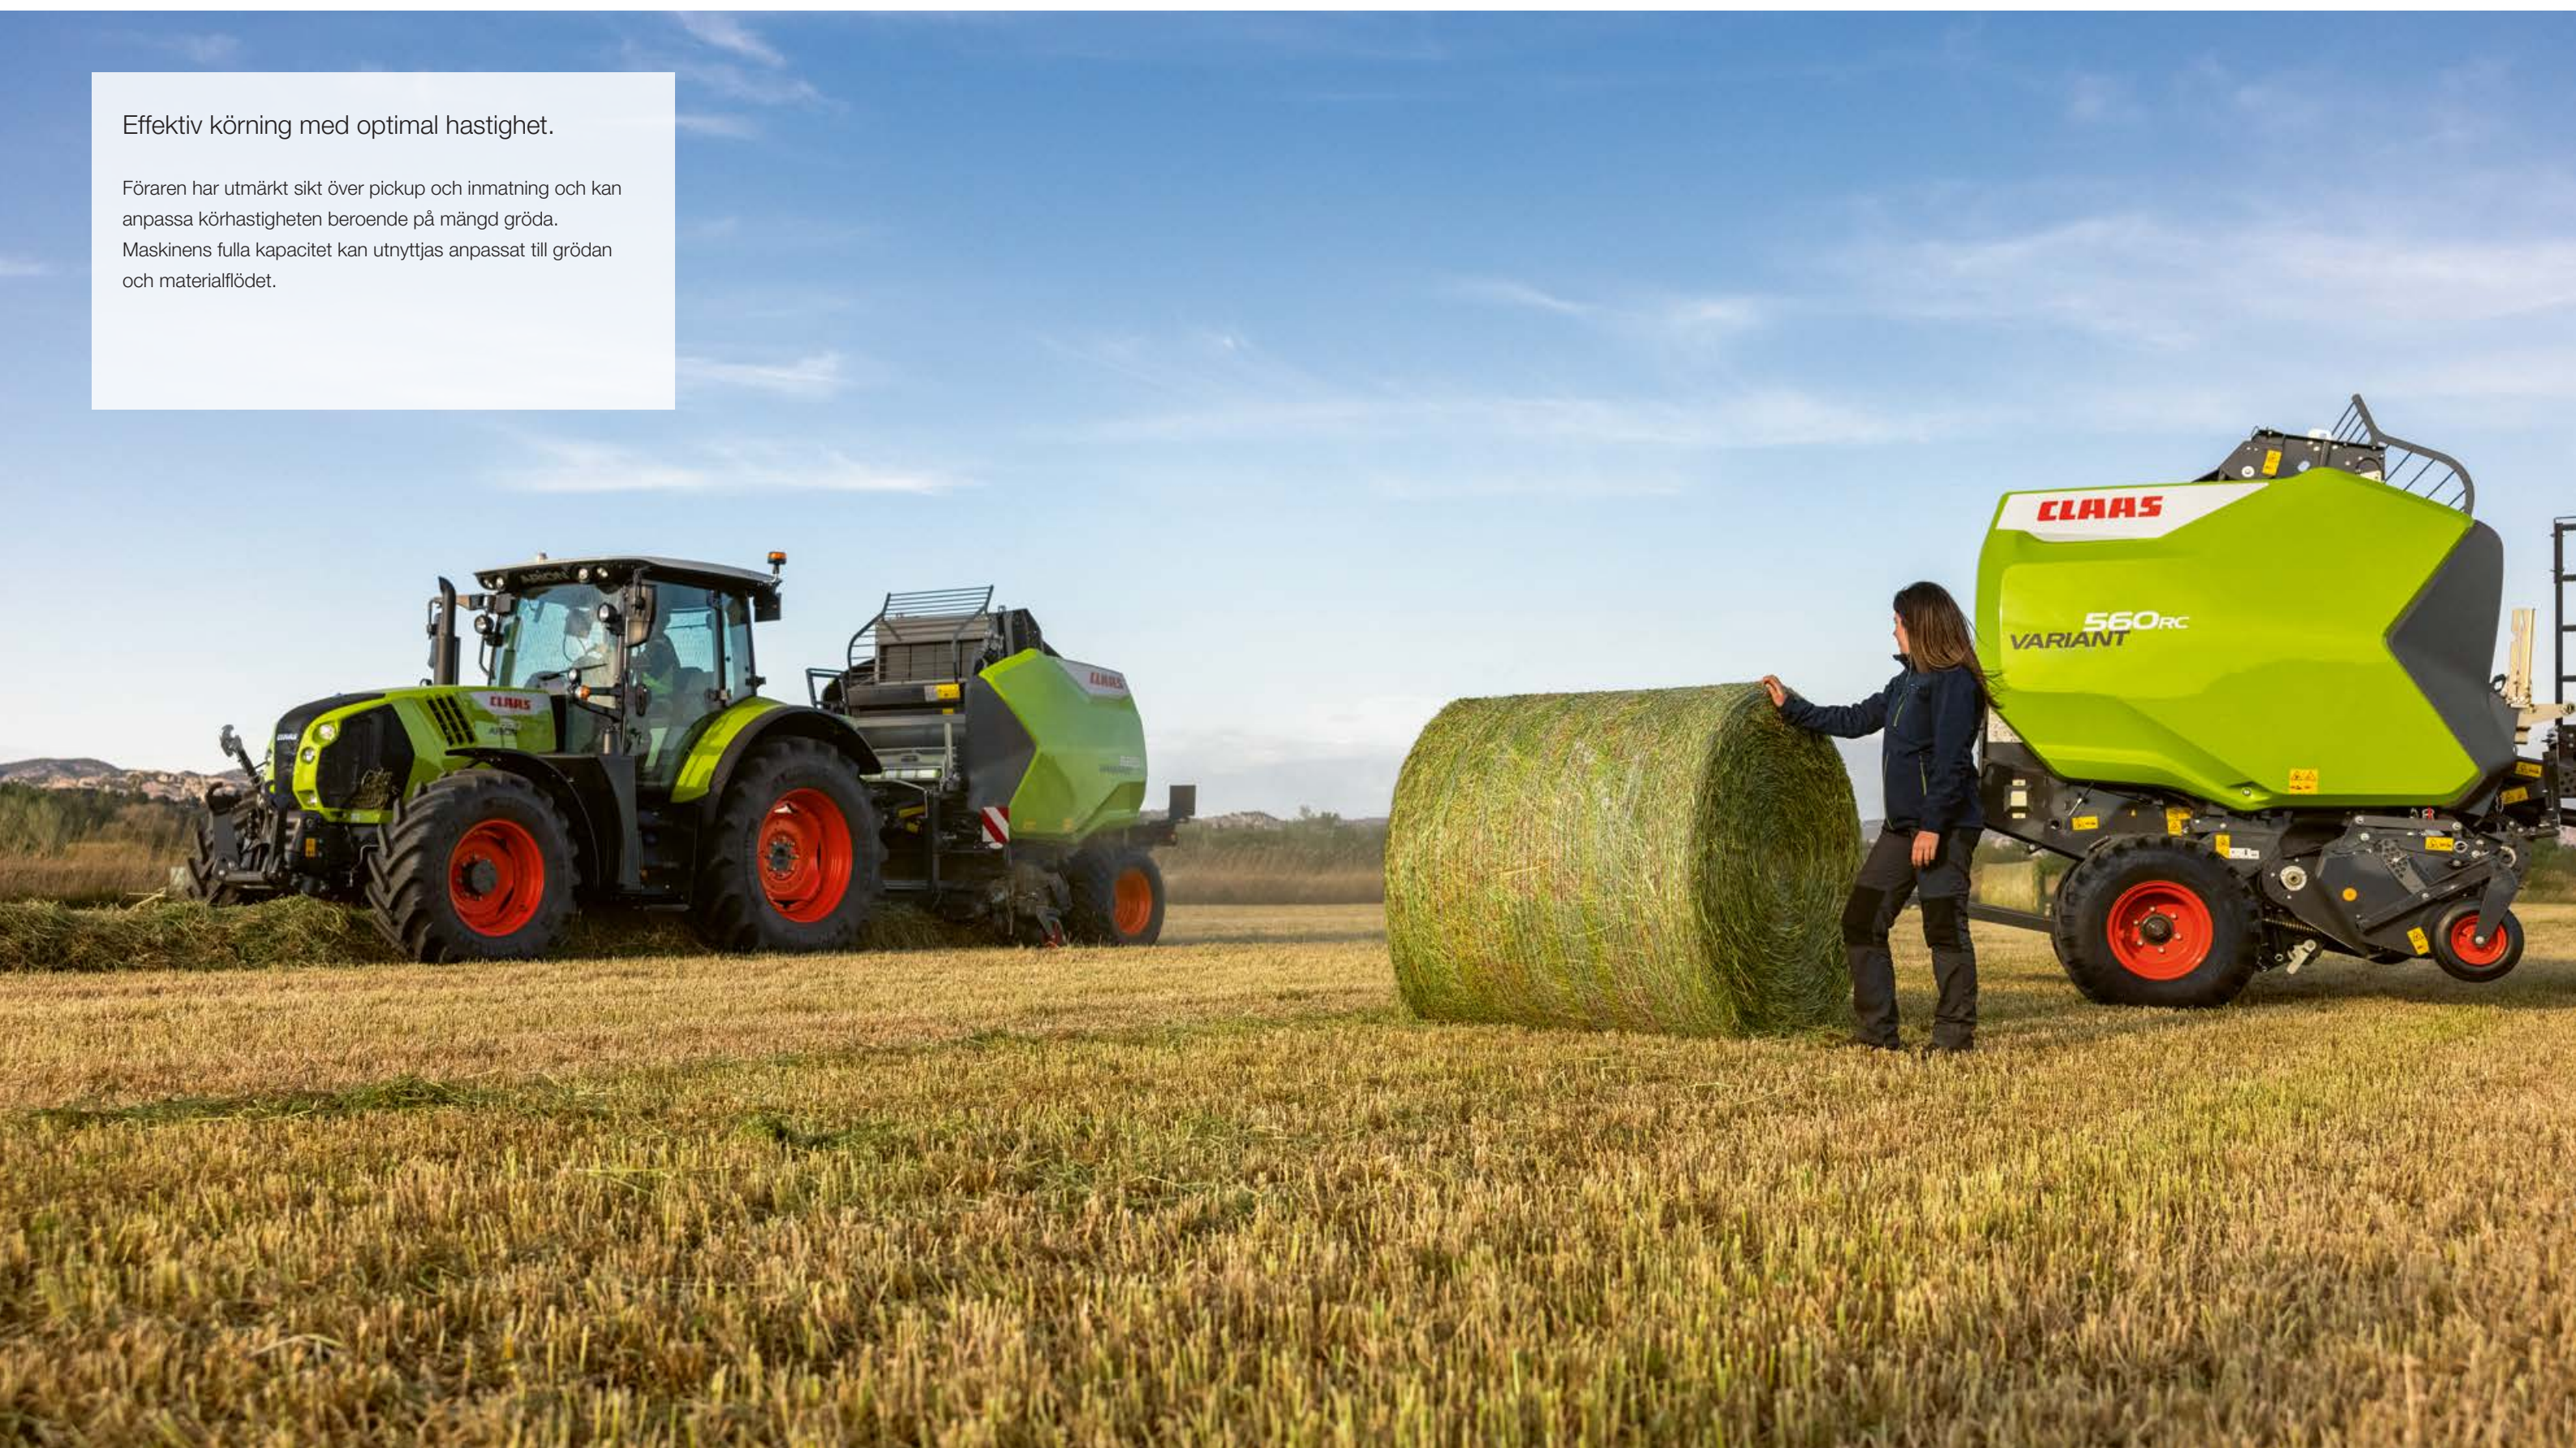

Den som har bra aptit lämnar inga rester.

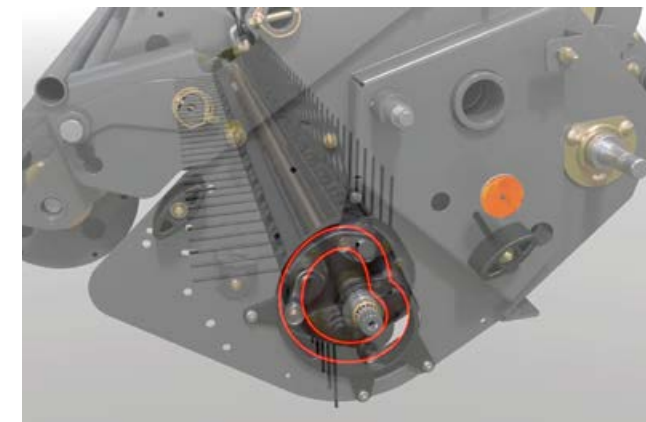

Styrd pickup.

VARIANT var den första rundbalspressen med 2,10 m bred pickup. Enorm upptagningskapacitet och avverkning som även idag är imponerande. Inställning av arbetshöjd enkelt utan verktyg. Stabil och säker styrning för bästa flöde speciellt vid kort material samt driftsäkerhet under lång tid. VARIANT 585 / 565 och 580 / 560 kan även utrustas med 2,35 m bred pickup.



Dubbla nedhållarrullar.

Dubbla nedhållarrullar (tillval), väl beprövade och optimerade. Perfekt kompression och ökad hastighet på flödet säkerställer optimal matning till rotorn.



Pendlande stödhjul.


Jämn avlastning oavsett arbetsbredd och perfekt styrning med pendlande stödhjul. Optimal markföljning och skon-samhet mot gräsvallen, även vid tvära svängar. Höjdjustering av stödhjulen utan verktyg på alla modeller. NYHET: infällbara stödhjul (tillval) gör det mycket enklare att ställa om till vägtransport.

Fördelar i sammanfattning.

- Högsta upptagningskapacitet: styrd pickup med arbetsbredd på 2,10 m eller 2,35 m.
- Pendlande stödhjul – som tillval infällbara – följer marken perfekt.
- Optimerade dubbla nedhållarrullar ger perfekt materialflöde.
- Perfekt översikt från förarplats på pickup och inmatning – du kan hela tiden hålla högt tempo.




Så här fungerar pickupen.





1




Inmatningsrotorn matar grödan direkt in i balkammaren och balen börjar omedelbart rotera.

Kärnkompetens: Rotorn får balen att rotera.

Endast hos CLAAS: Remmar och snittrotor rör sig i motsatt riktning vilket gör att balen börjar rotera genast och balkärnan blir kompakt.
Den snabbt roterande rotorn griper in i balen direkt så att den tvångsstartas – varje ny bal och under alla förhållanden.
Det ger också mindre risk att remmarna slirar.

Föraren har mycket god sikt över inmatningen och kan anpassa körningen med målsättning för högsta kapacitet.

2




Kompakt balkärna för extremt hög balvikt samt enhetlig och lagringsstabil balform.

Kompakt eller mjuk balkärna, helt efter önskemål.

Beroende på grödans egenskaper kan balkärnans fasthet anpassas från förarens plats i hytten, enkelt och bekvämt.
Fast balkärna för halm och mjukare för hö.
Man kan också välja två olika förinställningar.

Jämn fyllning av balkammaren.

3



Remhastighet på 2,9–3 m/s gör att VARIANT har högre kapacitet och snabbare lindning än många andra rundbalspressar.

Inmatningsrotorn (standard) säkerställer jämn påfyllning av balkammaren.
Det innebär att betydligt mer pressmaterial kan bearbetas på samma tid och att VARIANT kan arbeta i hög körhastighet.

Fördelar i sammanfattning.

- För en fast kärna: Rotorn får balen att rotera.
- Balkärnans fasthet kan ställas in från förarhytten.
- Rotorn fyller balkammaren jämnt och likformigt.

Så här fungerar rotorn.



360° innebär jämn rotation utan slirning.



Rotorstjärnor monterade 180°. ROTO FEED.

Montaget av rotorstjärnor på VARIANT med ROTO FEED har optimerats för jämn fyllning och fördelning samt bästa balform.



Rotorstjärnor monterade 360°. ROTO CUT. Perfekt snitt med ROTO CUT på VARIANT 580 och 560.

- 14 knivar för högsta foderkvalitet. VARIANT ROTO CUT arbetar mera exakt, mera effektivt och snabbare än andra pressar.
- Inmatningsfingrar med 6 mm godstjocklek.
 - SpiralfORMAT montage (360°).
 - Fyrstjärnig rotor för små snittpaket.
 - Exakt, kort snitt för bästa kompression ger balar med hög densitet och som är lätta att lösa upp.
 - 14 aggressiva knivar.
 - Individuellt säkrade och dubbelhårdade stålknivar.
 - Hydraulisk aktivering av snittverket.
 - Avstrykarsystem mellan de dubbla rotorstjärnorna.
 - Sparar tid vid blandning av foder och ger bästa foderkvalitet för högsta mjölkproduktion.



Fördelar i sammanfattning.

- Bästa balform tack vare 360° snittrotor med inmatningsfingrarna monterade i spiralfORM.
- ROTO CUT med 6 mm kraftiga, stjärnformade, dubbla inmatningsfingrar.
- ROTO CUT Heavy-Duty med 8 mm kraftiga rotorstjärnor, särskilt för ensilage.

VARIANT	585	565	580	560
ROTO FEED	–	–	□	□
ROTO CUT (6 mm)	–	–	□	□
ROTO CUT HD (8 mm)	□	□	–	–

□ Tillgängligt – Ej tillgängligt

Driftsäkerhet:
ROTO CUT Heavy Duty.

Heavy Duty drivningskoncept gör att VARIANT 585 och 565 är speciellt lämpade för krävande skörd av ensilage. Dubbla fyrstjärniga inmatningsfingrar med 8 mm godstjocklek, individuell robust knivsäkring och kraftig knivhållare säkerställer exceptionellt hög snittkvalitet även i ensilage.

ROTO CUT 360°, 8 mm inmatningsfingrar.


- Individuell förstärkt knivsäkring.
- Förstärkta Tsubaki-kedjor (huvuddrivning och rotordrivning).
- Ensilage-kit.
- Fyrstjärnsrotor för små snittpaket.

Det är inte bara sportbilar som kan sänkas.




Fördelar i sammanfattning.

- Hydrauliskt nedsänkbar knivbrygga PRO ger jämnt materialflöde och högsta snittkvalitet.
- Varningssystem aktiveras i god tid vid ev störning.
- Om igensättning skulle inträffa, åtgärdas det snabbt och bekvämt från förarplats.

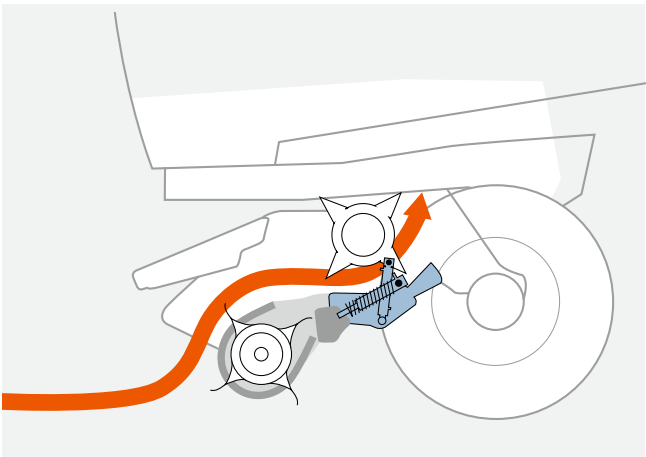


På rätt nivå: nedsänkbar knivbrygga PRO.

Pressning ställer stora krav på tekniken. Arbetet ska gå snabbt med hög kapacitet och maskinens funktioner ska underlätta förarens arbete. En sådan är knivbryggan som kan sänkas, så att den anpassas till materialflödet. Upp till 30 mm automatisk sänkning gör att ojämna strängar matas in med jämnt flöde och snittkvaliteten förblir hög. Hydrauliskt nedsänkbar knivbrygga gör din VARIANT till VARIANT PRO, antingen med ROTO FEED eller ROTO CUT.

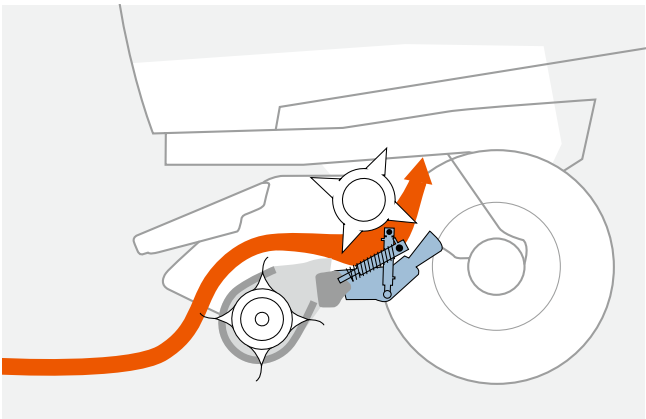

Kör med högsta kapacitet tack vare varningssystem som varnar i god tid.

Via en sensor visas knivbryggans rörelse med en optisk och akustisk signal på kontrollpanelen. Föraren blir tidigt uppmärksam på en eventuell igensättning. Pressen kan köras med full kapacitet och onödiga stillestånd undvikas.

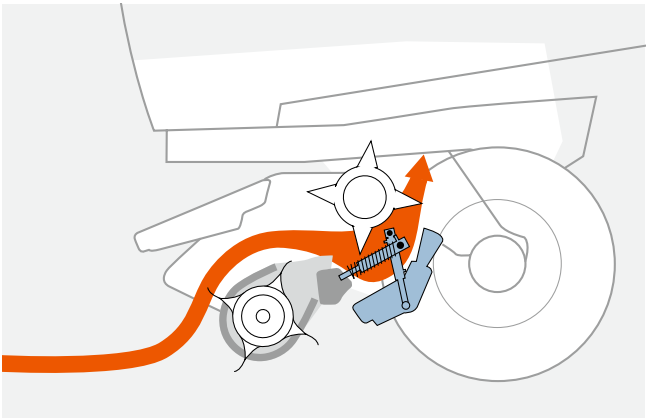

Åtgärda igensättning med en knapptryckning.

Om en överbelastning skulle inträffa, åtgärdas det snabbt från förarplatsen. På maskiner med knivrotor lossas knivarnas tryck av föraren enkelt med en knapptryckning. Knivbryggan sänks och det stoppande materialet trycks av rotorn vidare in i balkammaren. Knivbryggan höjs automatiskt till driftläge.

VARIANT	585	565	580	560
Nedsänkbar knivbrygga PRO	☐	☐	☐	☐

☐ Tillgängligt – Ej tillgängligt



Så här fungerar lindningen.



Fördelar i sammanfattning.

- Hög remhastighet ger snabb lindning (från 5 sekunder/bal).
- Ny införingsplåt ger exakt garn- eller nätlindning.
- Automatisk start av lindning sparar tid.
- Garnlindning för formstabila balar.



Pressning, lindning – och så vidare.

Rundbalspressar måste göra ett kort stopp när balen lindas. VARIANT har unika fördelar med snabbhet och effektivitet. När inställd baldiameter uppnåtts, startar lindningen automatiskt och omedelbart. Bandhastighet på upp till 3 m/s ger extremt snabbt lindningsförlopp och pressningen kan fortsätta.

Patenterad införingsplåt.


Utvecklad och patenterad av CLAAS. Ny införingsplåt med tvåstegsfunktion garanterar tillförlitlig lindning. Plåten öppnar vid pressning och hindrar störning av materialflödet. Plåten stänger vid lindning och styr garnet eller nätet optimalt. Ett tillförlitligt lindningssystem – och nöjda användare.

Helautomatisk start av lindning.

Både nätlindning och garnlindning startas helt automatiskt. VARIANT har gott om förvaringsplats för t.ex. två nätrullar eller upp till tio garnnystan.

Snabb och exakt: garnlindning. Ej för den svenska marknaden.

VARIANT övertygar i praktisk användning även vid lindning med tvåtrådigt garn. Lindningssystemet är enkelt att ställa in och fungerar exakt. Fasta och formstabila balar lindas rekordsnabbt med 3 m/s.

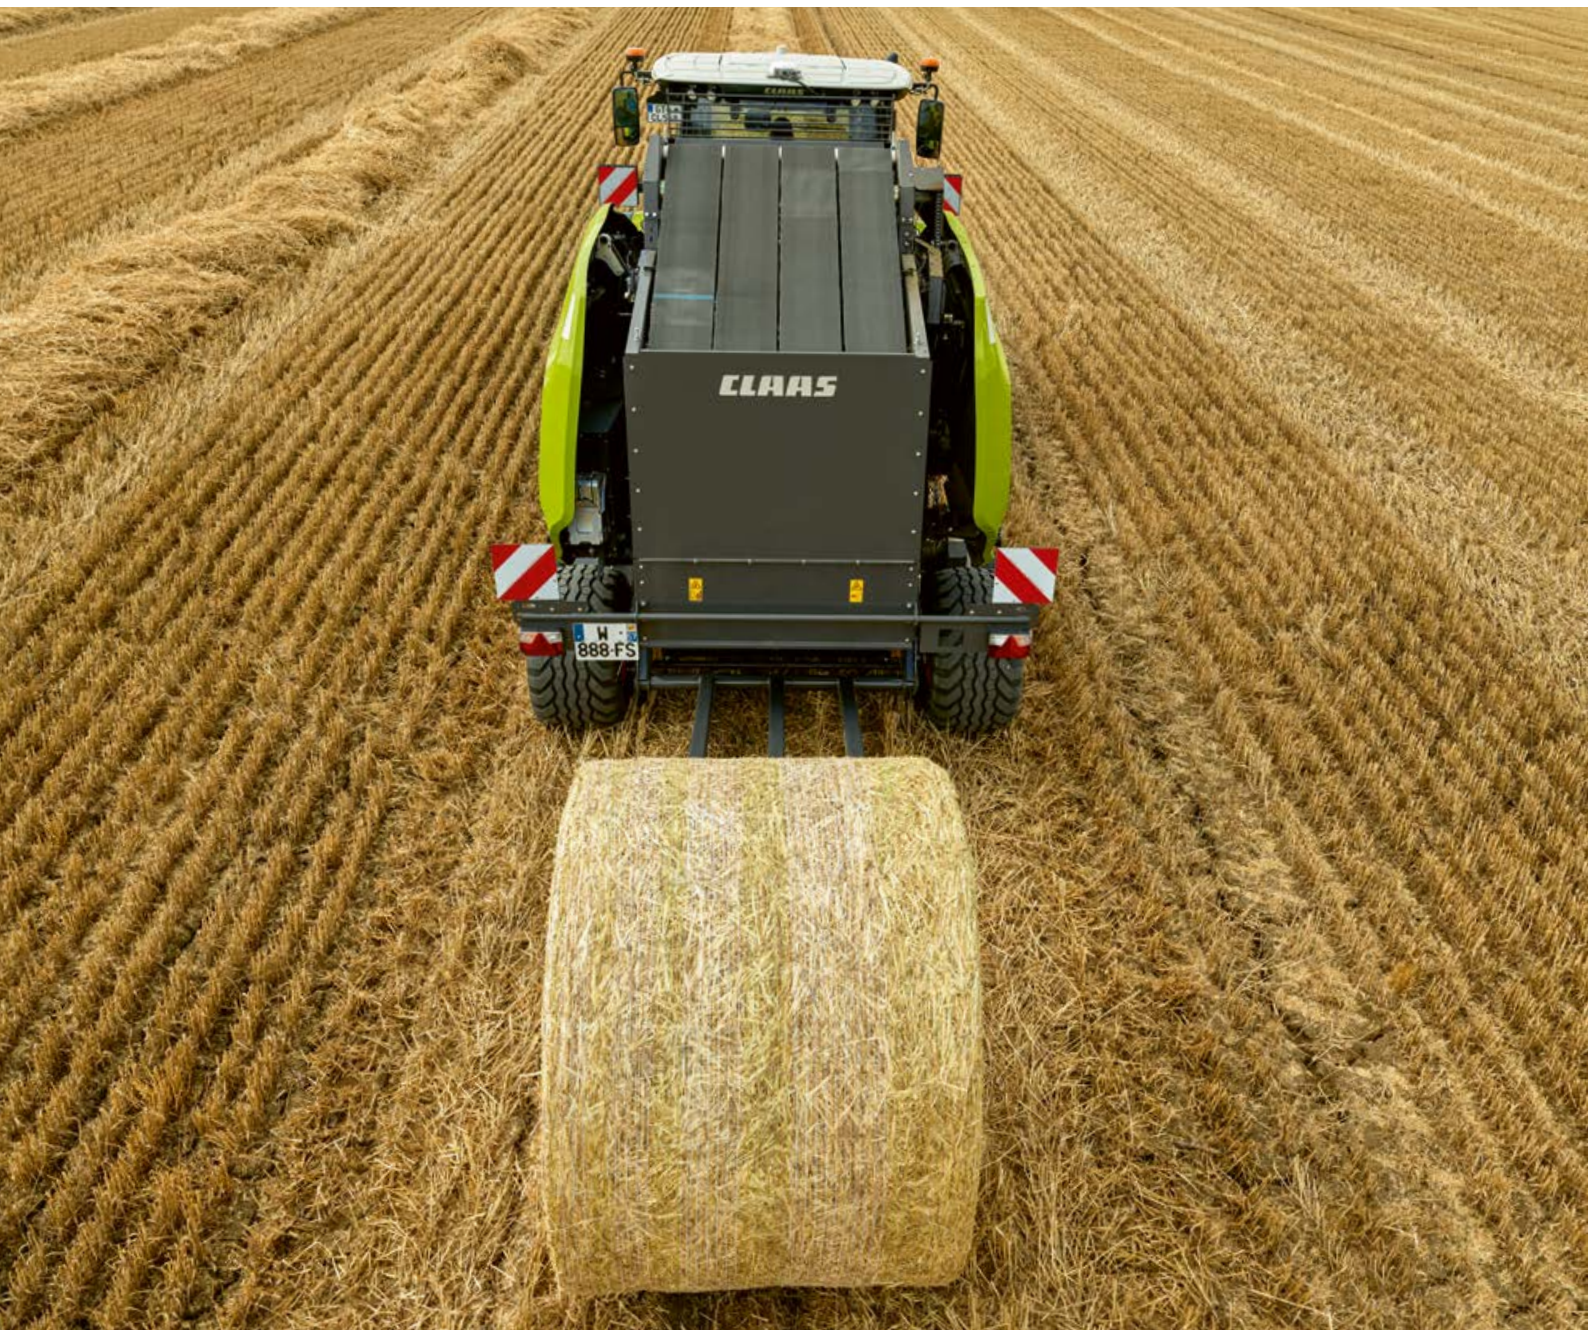

Exakt nätlindning.

Nätet fördelas och sträcks över balens hela bredd via den spiralformade nätsträckaren. Med ett "vanligt" nät uppnås exakt täckning ända fram till balens kant. XW-nätet når till och med över kanten.

Full överblick över lindningsförloppet.

Förvaringen av lindningsnät eller garn är väl genomtänkt på CLAAS pressar. Föraren kan enkelt följa hela lindningsförloppet. Stora sidoplåtar ger enkel och bekväm åtkomst för rengöring och service.

NYHET: Variator till nätbromsen.

Efterhand som nätrullen förbrukas, ökar den styrda nätbromsen automatiskt bromseffekten för en jämn förspänning tills rullen tar slut. Justerbar variator gör att gummirullen roterar långsammare och att nätet sträcks. Bästa lindning från första till sista balen.

Nät och garn för proffs.

Högsta lindningssäkerhet och driftsäkerhet med ORIGINAL CLAAS BALETEX bindgarn och med CLAAS ROLLATEX PRO nät för optimal täckning av balens kanter. I kombination med CLAAS Covered XW nätlindning, är ROLLATEX PRO XW 1,30 m perfekt anpassat för bästa skydd.

Som standard:
CLAAS Covered XW nätlindning.

Pressning av halm, hö eller ensilage med XW nätlindning till perfekt formstabila balar. Spiralvalsarna på VARIANT gör att balens kanter nätas och skyddas optimalt. ROLLATEX PRO XW extra breda nätrullar (1,3 m) är det perfekta valet.



Det nya systemet för nätlindning på VARIANT 500 är placerat 25 cm lägre för att underlätta rengöring av nätrullen under nätbromsen.

Fördelar i sammanfattning.

- Perfekt formade balar med nya CLAAS Covered nätlindning.
- Nya CLAAS Covered XW nätlindning för perfekta balar ända ut till kanten.
- Enkel och bekväm åtkomst för rengöring och service.
- Högsta kvalitet: ORIGINAL CLAAS BALETEX bindgarn och CLAAS ROLLATEX PRO nät.

Öppning och stängning av bakluckan.

- Hydraulikblock gör att öppnings- och stängningstiderna minskar med 30 %.
- Öppnas och stängs på endast 6 sekunder.
- Kortare stopptider för balavläggning ger ökad arealkapacitet.



Så här fungerar
bakluckan.



Manövrering.

Dina ambitioner att göra ett bra arbete stärker vår ambition att stödja dig i ditt dagliga arbete.

Robust konstruktion, innovativ teknik och nya idéer om användarvänlig och enkel manövrering är alltid i fokus för vårt arbete.



Ny terminal för ännu högre komfort: CEMIS 700.



CEMIS 700 är en ny användarvänlig terminal med pekskärm. Högupplöst skärm kompatibel med olika kamerasystem.

Uppdragshantering med 20 minnesplatser registrerar värdefulla data, t ex antalet balar och arbetstid. CEMIS 700 är naturligtvis ISOBUS kompatibel och uppfyller AEF normer.

CEBIS pekskärm.

CLAAS traktorer med CEBIS pekskärm är också kompatibla med integrerad ISOBUS redskapsstyrning. Manövrering och visning av alla funktioner. Upp till 10 ISOBUS funktioner kan manövreras med funktionsknappar på traktorns CMOTION.



Manövrering via vrid- och tryckomkopplare.

CEMIS 700 erbjuder tre olika funktioner för manövrering. För att växla mellan olika menystrukturer är manövreringen via vrid- och tryckomkopplare extra användbar.



Manövrering via touchfunktion.

Vill du kunna välja funktioner direkt kommer du att uppskatta pekskärmen på CEMIS 700. Ett enkelt tryck på 7" skärmen är allt som behövs.



Manövrering via knappar.

Den som är van att hantera CLAAS system med knappar för manövrering, kommer inte att bli besviken med CEMIS 700. Många förare tycker att det är praktiskt och har för vana att styra med tummen vid arbete i fält.



Centralsmörjning av bakluckans lager.

Smörjnipplarna till bakluckans valsar är placerade i bekväm arbetshöjd och nås från höger sida.

Elektrisk centralsmörjning.

Intervaller för automatisk smörjning av lagren kan ställas in direkt på manöverterminalen.



Kontinuerlig kedjesmörjning.

Centralsmörjning med 7,2 liter oljebehållare fördelar exakt rätt mängd olja till alla kedjor. Lång tid mellan påfyllningar spar värdefull tid och reducerar kostnader.

Oljebehållaren har stor öppning som underlättar påfyllning. Kontinuerlig och exakt smörjning sker med breda borstar och flödet regleras via en excenter. Insugsfilter förhindrar smuts i systemet. Dina fördelar: mindre tid och arbete för service samt längre livslängd för kedjorna.

Fördelar i sammanfattning.

- Kedjesmörjning ingår som standard.
- Samtliga VARIANT pressar har kontinuerlig kedjesmörjning.
- Enkel att ställa in.
- Förlänger livslängden på TSUBAKI-kedjorna.



För din trygghet. CLAAS Service & Parts.





CLAAS Service & Parts
finns för dig 24/7.
service.claas.com



Scan me.



Specialanpassat till din maskin.
Precisionstillverkade reservdelar, högkvalitativa service-produkter och praktiska tillbehör.
Använd vårt omfattande produktsortiment där vi samman-ställer exakt den lösning som din maskin behöver för 100 % tillförlitlighet.



För din verksamhet: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS erbjuder dig de mest omfattande och märkesövergripande reservdels- och tillbehörssortimenten för alla tillämpningar inom din verksamhet.



Leveranser över hela världen.
CLAAS Parts Logistics Center i Hamm, Tyskland, har ett reservdelslager med 200000 artiklar på mer än 183000 m² yta.
Samtliga ORIGINAL delar levereras från vårt centrala reservdelslager snabbt och tillförlitligt över hela världen.
Din CLAAS partner förser dig snabbt med lösningen: För din skörd och för din verksamhet.



Din lokala CLAAS partner.
Oavsett var i världen våra kunder finns, så levererar vi alltid den personliga service som de behöver.
CLAAS partners står till förfogande dygnet runt. Med kunskap, erfarenhet, engagemang och första klassens utrustning.
För din trygghet.



Kör säkert, stanna säkert.

För den som vill köra mellan fälten på ett säkert sätt eller för den som arbetar med små traktorer i kuperade områden, så erbjuder CLAAS två bromssystem, allt efter nationella eller regionala regler: ett pneumatiskt eller ett hydrauliskt bromssystem, båda med enkelt manövrerbar parkeringsbroms.

Stora däck för skonsamhet mot marken.

För att skona marken även vid fuktiga förhållanden och för mjuk gång på alla underlag erbjuds flera olika och väl dimensionerade däckalternativ.

Mera säkerhet med axelbroms (tillval).

VARIANT är byggd för hastighet på upp till 50 km/h. Axelbromsen (tillval) sörjer för säker körning vid höga hastigheter eller på kuperade fält.

Fördelar i sammanfattning.

- Tryckluftsbromsar eller hydrauliska bromsar enligt nationella regler.
- Stora däck skonar marken.
- Däck- och bromsutrustning för säker körning.



560/45 – 22,5 500/45 – 22,5 500/55 – 20 500/50 – 17 480/45 – 17 380/55 – 17

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
Tillkoppling					
PTO varvtal	rpm	1000	1000	540 (1000 ○)	540 (1000 ○)
Effektbehov	kW/hk	75 / 102	75 / 102	75 / 102	75 / 102
Huvuddrivning och drivkedjor		Heavy-Duty, 1 ¼"	Heavy-Duty, 1 ¼"	Standard, 1"	Standard, 1"
Kulkoppling		○	○	○	○
Hydraulanslutning					
Enkelverkande hydrauluttag för pickup-lyft		●	●	●	●
Dubbelverkande hydrauluttag för bakluckan		●	●	●	●
Extra dubbelverkande hydrauluttag för knivbrygga PRO		●	●	○	○
Pickup					
Bredd	m	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)
DIN upptagningsbredd	m	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)
Markföljning med 2 fasta stödhjul		○	○	○	○
Markföljning med 2 pendlande stödhjul		●	●	●	●
Markföljning med 2 infällbara pendlande stödhjul		○	○	○	○
Nedhållarrulle		●	●	●	●
Dubbla nedhållarrullar		○	○	○	○
Pickup-hjul 16/6.50-8 10 PR		●	●	●	●
Inmatning					
Tvångsinmatning med		Heavy Duty ROTO CUT	Heavy Duty ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT
Antal knivar (med ROTO CUT)		17	17	14	14
Hydrauliskt nedsänkbar knivbrygga PRO		●	●	RC● / RF○	RC● / RF○
Variabel balkammare					
Kraftiga ändlösa pressremmar	Antal	4	4	4	4
Remhastighet	m/s	3	3	3	3
Utrustning för mjuk kärna med inställning av tryck och diameter		●	●	●	●
Extra pressremsdrivning		●	●	●	●
Sensor för indikering av vattenhalt		○	○	○	○
SMART DENSITY		●	●	●	●
Balkammare, dimensioner					
Bredd	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Diameter	m	0,90–1,80	0,90–1,60	0,90–1,80	0,90–1,60
Manövrering					
CEMIS 700		●	●	●	●
ISOBUS kabel		○	○	○	○
Kamera		○	○	○	○
Servicebelysning		○	○	○	○
Central kedjesmörjning		●	●	●	●
Manuell individuell smörjning, nipplar		○	○	○	○
Manuell centralsmörjning		●	●	●	●
Automatisk, elektrisk centralsmörjning		○	○	○	○

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
Lindning					
NYHET: införingsplåt		●	●	●	●
Nätlindning med automatisk lindningsstart		●	●	●	●
Dubbel garnlindning med automatisk lindningsstart		○	○	○	○
CLAAS Covered XW nätlindning		●	●	●	●
Antal garnlindningar kan väljas		10 steg	10 steg	10 steg	10 steg
Komfortlindning (antal nätlindningar kan ställas in från förarhytten)		●	●	●	●
Antal nätlindningar kan väljas		1,6 till 6	1,6 till 6	1,6 till 6	1,6 till 6
Nättäckning		○	○	○	○
Däckutrustning					
380/55-17		●	●	●	●
480/45-17		○	○	○	○
500/50-17 F+		○	○	○	○
500/55-20		○	○	○	○
500/45-22.5		○	○	○	○
560/45-22.5		○	○	○	○
Tryckluftsbroms		○	○	○	○
Mått och vikter					
Längd med balavlastningsramp	m	4,82	4,82	4,82	4,82
Bredd med däckutrustning 380/55-17	m	2,59	2,59	2,59	2,59
Bredd med däckutrustning 480/45-17	m	2,66	2,66	2,66	2,66
Bredd med däckutrustning 500/50-17 F+	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Bredd med däckutrustning 500/55-20	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Bredd med däckutrustning 500/45-22.5	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Bredd med däckutrustning 560/45-22.5	m	2,99	2,99	2,99	2,99
Höjd	m	3,21–3,27	3,04–3,10	3,21–3,27	3,04–3,10
Minsta vikt (beroende på utrustning)	kg	3340	3285	3060	3005
Maximal vikt (beroende på utrustning)	kg	4025	3970	3935	3880



Swedish Agro
MACHINERY

claas.se

620018100823 NO ME 0224