

Передньо- й задньонавісні косарки

# DISCO



**НОВИНКА**

▲ Задньонавісні косарки DISCO CONTOUR оптимально пристосовуються до будь-яких умов. Вони забезпечують акуратний рисунок зрізу та дбайливе поводження з дерновим покривом. **Сторінка 14**



▲ Маючи робочу ширину від 2,20 до 4,20 м, косарний брус MAX CUT забезпечує найкращі результати збирання врожаю за будь-яких умов. **Сторінка 6**




► Установлене значення ACTIVE FLOAT чудово видно з кабіни. **Сторінка 10**





▲ Захист дикої природи. Інфрачервоні камери, що сканують площу, виявляють тварин за тепловим випромінюванням навіть у високій траві. **Сторінка 28**



▼ Гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT переносить вагу косарки з дернового покриву на трактор. Вона також дозволяє працювати з високою швидкістю й знижує витрату пального на 2,5 %. **Сторінка 10**




▼ Оптимальна модель під будь-які вимоги. Завдяки інноваційній технології та міцній конструкції передньонавісні косарки CLAAS — ідеальне рішення для всіх, хто цінує якість і надійність. **Сторінка 22**

**Надійність переконує.**

Акуратний зріз за будь-яких умов, неперевершена довговічність і машини, продумані до найдрібніших деталей: з технологіями CLAAS ви впораєтеся з будь-якими труднощами під час жнив.

**Якість себе окупає.**

DISCO — це еталон. З цією косаркою ви завжди можете розраховувати на найвищу якість корму та його придатність до подальшої обробки. Це основа економічного успіху.

**Результати косіння захоплюють.**

Ми поєднуємо свій досвід з ефективними технологіями, щоб допомагати вам досягати найкращих результатів у заготівлі кормів. Інтуїтивно просте керування та деталі, продумані для зручності, полегшать вашу повсякденну роботу.

**Зміст**


| | |
|---|---|
| Передньо- та задньонавісні косарки DISCO | 04 |
| Косарні бруси MAX CUT | 06 |
| ACTIVE FLOAT \| Економічний вал відбору потужності | 10 |
| Плющилка \| Привод | 12 |
| Задньонавісні косарки DISCO | 14 |
| Задньонавісні косарки DISCO з центральним підвісом | 16 |
| Задньонавісні косарки DISCO з боковим підвісом | 18 |
| Передньонавісні косарки DISCO | 22 |
| DISCO MOVE | 24 |
| DISCO PROFIL \| DISCO 3150 F | 26 |
| Захист диких тварин \| Технічне обслуговування | 28 |
| Сервіс і запасні частини | 30 |
| Технічні характеристики | 32 |


# З DISCO ви косите ефективніше.

Косарки DISCO від CLAAS з інноваційним косарним брусом MAX CUT ефективні, надійні й універсальні. Ви можете покластися на міцну конструкцію й розраховувати на стабільно високу продуктивність під час кожного виїзду в поле. Робочу ширину та оснащення можна підібрати під потреби підприємства.

**Косарки під будь-які вимоги.**
З універсальними косарками DISCO ви будете добре підготовлені до кожного виїзду в поле. Моделі з легким ходом для складного ландшафту, передньонавісні косарки, що пристосовуються до будь-яких умов, та інноваційна кінематична система MOVE забезпечують точне копіювання рельєфу та акуратний зріз.

Надійні задньонавісні косарки з робочою шириною до 4,20 м забезпечують максимальний рівень продуктивності та комфорту. Їхня ефективність суттєво збільшується в комбінації з передньонавісною косаркою DISCO.

**Ми пишаємося тим, що випустили 250 000 косарок DISCO і 98 % наших клієнтів задоволені ними. Кожним своїм успіхом компанія CLAAS зобов'язана знанням, досвіду та ентузіазму людей, які займаються спільною справою.**

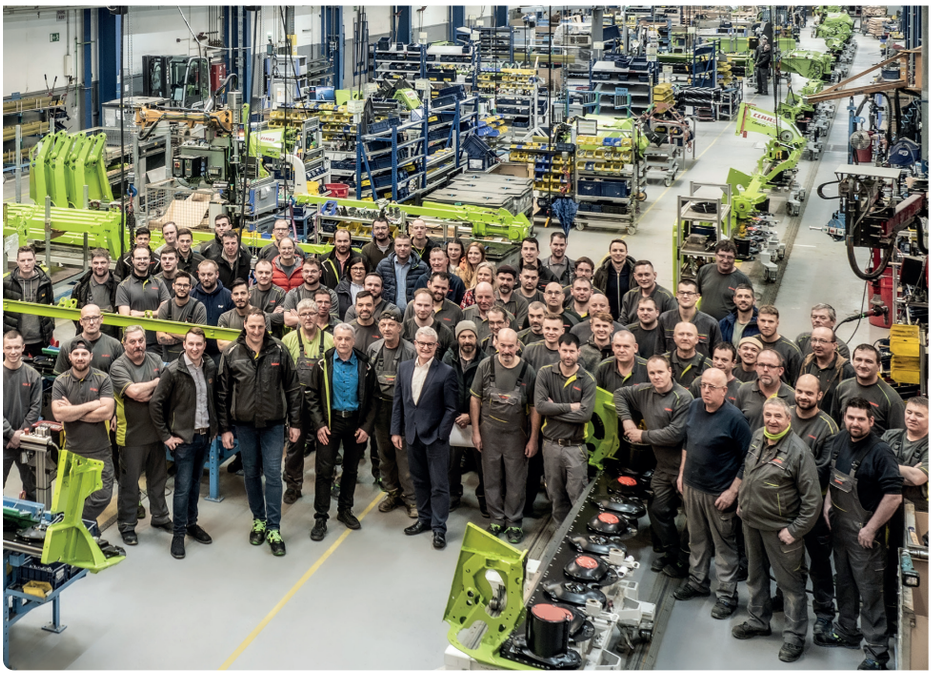



# 98 % покупців косарок DISCO дуже задоволені ними.





▲ Унікальна технологія MAX CUT
- Спеціально розроблений косарний брус MAX CUT від CLAAS
- Чудова якість корму незалежно від умов збирання
- Відсутність бруду в кормі завдяки тунельному ефекту
- Робоча ширина від 2,20 до 4,20 м

# Відчуйте різницю з MAX CUT.

За робочої ширини від 2,20 до 4,20 м косарний брус MAX CUT гарантує найкращі результати збирання за будь-яких умов. Характерна хвилеподібна форма збільшує площу зрізу, а винесені далеко вперед косарні диски забезпечують акуратний і точний зріз. Завдяки тунельному ефекту рослинна маса залишається чистою. Великі шестірні ефективно передають зусилля. Ножі, які вільно обертаються в діапазоні 360°, надзвичайно зносостійкі й довго залишаються гострими.


Хвилеподібний корпус бруса штампується з однієї заготівки з зусиллям пресування 3 000 т. З'єднання кришки бруса гвинтові, а не зварені. Це забезпечує тривалий строк експлуатації, а також максимальну стійкість до вигинів і деформації.

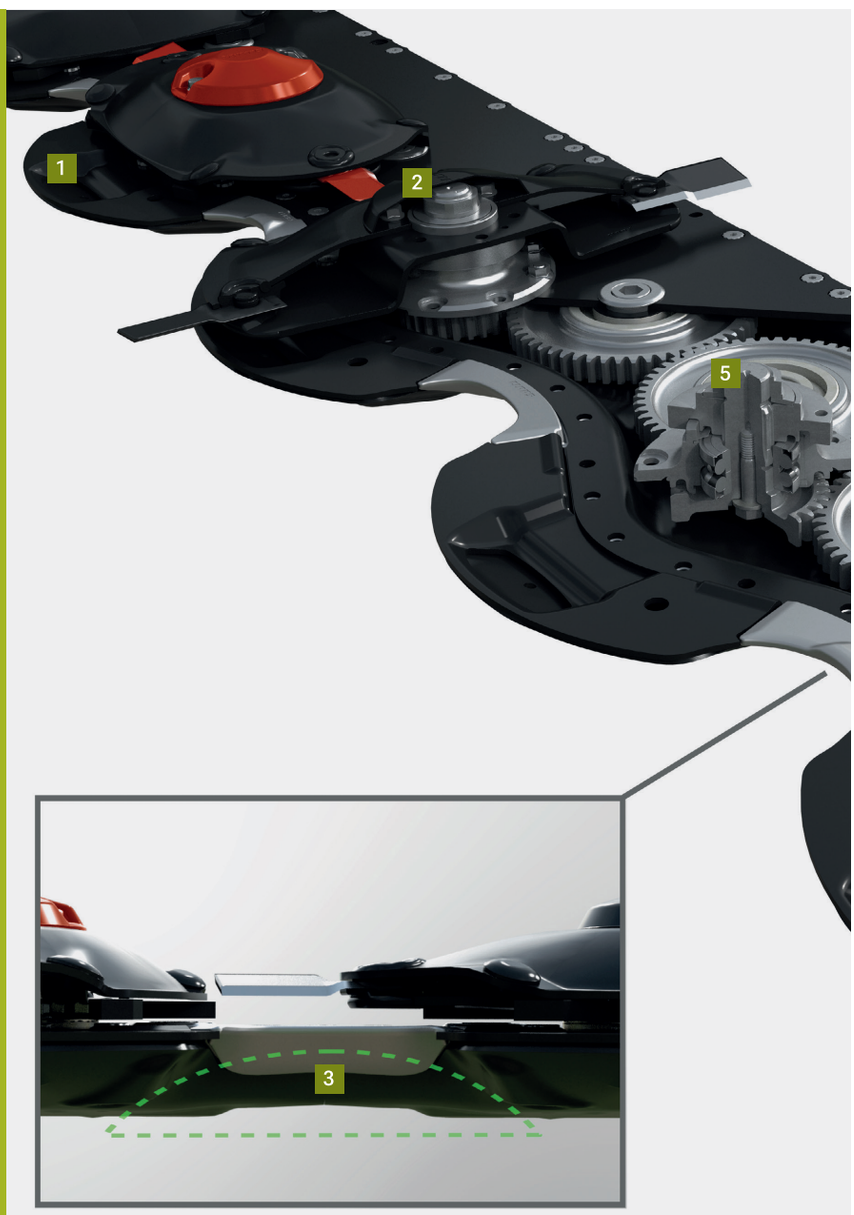


1. Хвилеподібний, суцільноштампований корпус бруса. Утворює основу для косарного бруса MAX CUT і формується з зусиллям пресування 3 000 т.
2. Зміщені вперед косарні диски з ножами, що повертаються на 360°. Ножі завжди можна використовувати з обох боків до заміни.
3. Оптимальний тунельний ефект. Підсилюється ковзними башмаками з ефектом спойлера. Таким чином, бруд не потрапляє в корм, а стікає вниз.
4. Інноваційна концепція нарізного з'єднання. Гарантує найкраще геометричне замикання та максимальну стійкість до згинання та деформації без зварювання, яке ослаблює матеріал.
5. Модулі безпеки SAFETY LINK. Щоб уникнути пошкоджень бруса в разі зіткнень, для кожного косарного диска передбачене місце запрограмованого руйнування.
6. Додатково загартовані проміжні елементи башмаків. Збільшують площу зрізу, забезпечують максимальне перекриття окружності різання ножів та акуратний зріз.
7. Дуже малі отвори в кришці бруса. З ними косарний брус стає ще стійкішим.



▲ Точний зріз, чиста рослинна маса. З MAX CUT ви отримуєте корм ідеальної якості.

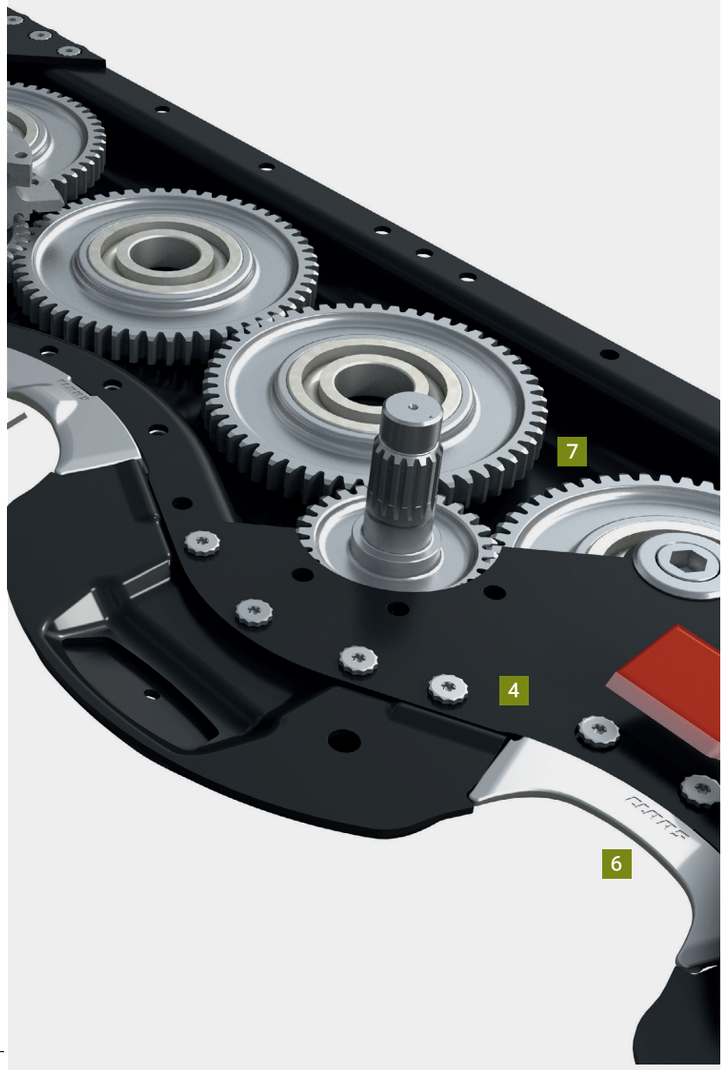



**Різьбові з’єднання та заклепки замість зварювання. Косарний брус MAX CUT не має аналогів на ринку.**

# 360°

**— ножі, що вільно обертаються в такому діапазоні, уникають перешкод і ніде не торкаються протилежним боком.**

# Характерна хвилеподібна форма для ідеального зрізу.

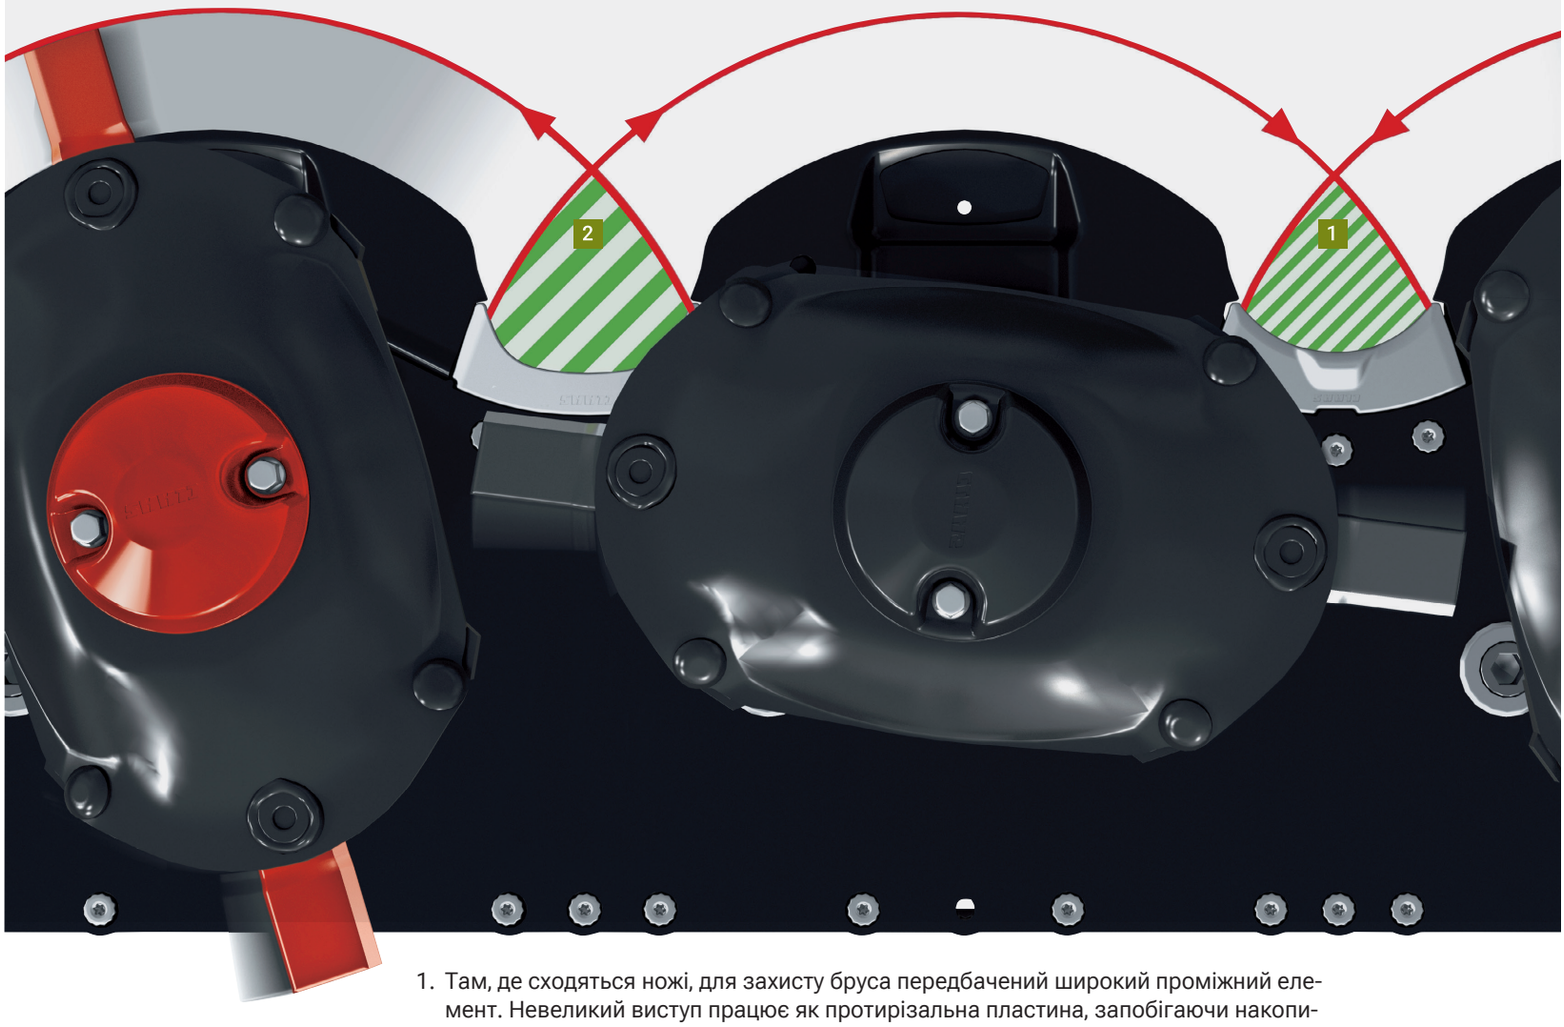


1. Там, де сходяться ножі, для захисту бруса передбачений широкий проміжний елемент. Невеликий виступ працює як протирізальна пластина, запобігаючи накопиченню бруду.
2. Розходячись, ножі через вузький проміжний елемент виходять із бруса раніше. В результаті цього забезпечуються максимальне перекриття окружностей різання ножів та оптимальний потік маси.


## Брус, сконструйований з розумом, косить точніше.

І служить довше: міцна конструкція захищає від зносу, знижує витрати на технічне обслуговування й довго підтримує продуктивність на високому рівні. Крім того, характерна хвилеподібна форма звільняє місце для двох загартованих проміжних елементів спеціальної форми. Вони збільшують площу зрізу й перекриття окружностей різання ножів.

Результат: акуратний, рівномірний зріз і стабільно висока якість корму навіть за складних умов.




**Захист у разі зіткнень.** Для кожного косарного диска передбачено місце запрограмованого руйнування (SAFETY LINK). У разі зіткнення косарний диск відділяється від трансмісії. Осьовий болт не дає йому відлетіти. Великі шестірні впевнено витримують пікові навантаження.

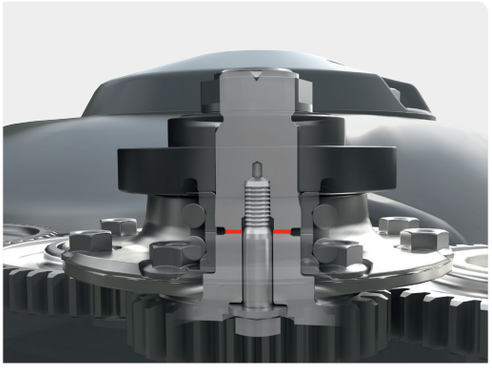



▲ На косарних дисках, які обертаються проти годинникової стрілки, використовуються червоні ковпачки, відповідні леза позначені червоним кольором.



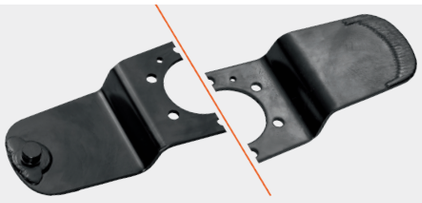

▲ Високоякісне покриття з карбіду вольфраму забезпечує оптимальний захист тримачів ножів від зносу.

«Якість роботи та надійність косарної комбінації та косарного бруса MAX CUT для нас є абсолютно переконливими».
Г'юз Дюброй,
Сен-Ремі-сюр-Бюссі

**Тунельний ефект для чистого потоку рослинної маси.**
Косарний брус оснащений дуже широкими ковзними башмаками. Завдяки особливій формі башмаки діють як спойлер. Вони підсилюють тунельний ефект, що відводить бруд від корму. Водночас ковзні башмаки захищають корпус бруса від пошкоджень.

Для косіння з більшою висотою зрізу можна використовувати одинарні та подвійні башмаки високого зрізу, доступні як опція. Вони легко пригвинчуються й піднімають висоту зрізу на 30 або 60 мм.

**Постійне мащення для великого експлуатаційного ресурсу.**
Косарний брус MAX CUT змащується постійно, а тому не потребує технічного обслуговування, що сприяє зменшенню витрат і збільшенню експлуатаційного ресурсу. У такий спосіб ви заощаджуєте час і гроші, а ваша надійна косарка завжди демонструє максимальну продуктивність.

▼ Ефективне косіння з ACTIVE FLOAT.
– Ідеальне пристосування до рельєфу поля
– Можливість працювати з високою швидкістю
– Зменшення витрати пального на 2,5 %
– Зменшення вмісту сирої золи на 17 %

# ACTIVE FLOAT підвищує продуктивність.

Гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT переносить вагу косарки з дернового покриву на трактор. Водночас зменшуються сили бокового відведення на схилі. Це сприяє підвищенню рівня комфорту та якості роботи.

Тиск косарки на ґрунт гнучко регулюється під час руху через секцію гідророзподільника простої дії. Завдяки цьому ви можете швидко реагувати на вогкі або надто сухі ділянки та неоднорідність посівів.



▲ З ACTIVE FLOAT косарка плавно ковзає по поверхні ґрунту. Установлене значення відображається на манометрі, який чудово видно з кабіни.



# 850 об/хв замість 1 000. Якість різання така сама, а пального йде менше.








**Убудований економічний вал відбору потужності.**
Усі ротаційно-дискові косарки DISCO можуть працювати також зі зниженою частотою обертання вала відбору потужності 850 об/хв, якщо це дозволяється умовами експлуатації. Такий убудований економічний ВВП забезпечує суттєве зменшення витрат пального.

«У середньому завдяки зниженню частоти ВВП господарства можуть заощаджувати до 22 % пального. У разі використання DISCO 9200 C AUTO SWATHER це приблизно 1,16 л/га або 7 л/год». Такий висновок зробив студент Кільського університету за результатами 32 польових випробувань.

# Косарки з плющилкою хитріші за погоду.

Коли погода підганяє, не можна гаяти й години. З косаркою DISCO з плющилкою ви можете помітно скоротити час підв'ялювання й висихання рослинної маси. На косарки DISCO з робочою шириною від 2,60 м можна монтувати пальцеві й вальцеві плющилки. У такому разі немає потреби у ворушінні, ви заощаджуєте дорогоцінний час, а ваш корм швидше опиняється в сховищі.

Плющилки доступні як для передньо-, так і для задньонавісних косарок DISCO.

▼ Косарки з пальцевими плющилками — ідеальне рішення для збирання трави. Вальцеві плющилки з поліуретану або сталі підходять для кормових культур із великою кількістю листя.










▲ Ефективне використання «вікон» для збирання врожаю:
- Зменшення часу висихання
- Швидше підв'ялювання
- Немає потреби у ворушінні

**Пальцева плющилка.**
Пальцеві плющилки з розташованими за спіраллю V-подібними пальцями ідеально підходять для збирання трави. Інтенсивність плющення налаштовується за допомогою дефлекторної пластини. Щоб уникнути витрат на ремонт, у разі потрапляння каміння в плющилку пальці на еластичних опорах відхиляються від нього.

**Вальцева плющилка з поліуретану.**
Під час збирання таких кормових культур, як люцерна, необхідне дбайливе плющення. Мета полягає в тому, щоб розім'яти стебла, але не втратити листя. У косарках DISCO використовуються поліуретанові вальці з V-подібним зачепленням, які розминають тверді стебла, зберігаючи листя.

**Вальцева плющилка зі сталі.**
Зносостійкі вальцеві плющилки зі сталі — ефективне рішення для плющення культур із товстими стеблами, як-от сорго. Спеціально розроблений профіль вальців із краями, що сходяться під гострим кутом, забезпечує інтенсивне плющення й рівномірне підв'ялювання навіть важкого та вогкого матеріалу.





**Більше гнучкості під час укладання.**
Усі косарки з плющилками оснащені регульованими валкоутворювальними щитками для формування валків. Опційно на вальцеві плющилки можна встановити два додаткові телескопічні валкоутворювальні щитки для дуже вузьких валків. У разі використання пальцевої плющилки рослинну масу можна розподіляти по всій робочій ширині за допомогою дефлектора-розподільника.






► До стандартної комплектації всіх машин із плющилкою входить упор для розворотної смуги.

# Завжди достатній резерв продуктивності.

Задньонавісні косарки DISCO залишаються ефективними й надійними за будь-яких умов. Як на великій площі, так і на маленьких галявинах — ці легкохідні машини мають високу продуктивність, споживаючи небагато потужності, та ідеально копіюють навіть складний рельєф.

Усі косарки об’єднують надійна конструкція та ключовий елемент — косарний брус MAX CUT. Але в них багато спільного й окрім цього.

## Більша продуктивність на одиницю площі та висока якість корму.

- 3 модельні ряди
  - Робоча ширина від 2,20 до 4,20 м
  - Висока ефективність за низької витрати пального
  - Ефективне гідропневматичне розвантаження центра ваги (опція)
  - Інтуїтивно просте й зручне керування



**Задньонавісна косарка з центральним підвісом.**
Косарні модулі DISCO CONTOUR, що вільно хитаються, повторюють контури ґрунту й водночас підтримуються гідропневматичною системою розвантаження ACTIVE FLOAT. Це забезпечує точне копіювання рельєфу в будь-якому положенні. У задньонавісних косарках із центральним підвісом розвантаження центра ваги також відбувається через ACTIVE FLOAT.

**Задньонавісна косарка з боковим підвісом.**
У косарних модулях із боковим підвісом використовується велика розвантажувальна пружина, яка зачіпляється посередині рами машини. Завдяки внутрішній і зовнішній опорам сила пружини рівномірно переноситься на косарний брус. Мала пружина додатково розвантажує привод косарного бруса.

**Приводи, що заощаджують пальне.**
Невибагливі до технічного обслуговування приводи ефективно передають зусилля ВВП на надійні подвійні редуктори. На легких ділянках частоту обертів можна зменшувати з 1 000 до 850 об/хв, а в DISCO серії 10 — з 540 до 460 об/хв. Завдяки цьому витрачається менше дизпалива, а якість косіння залишається незмінною.

**Безпечне транспортне положення.**
Транспортні положення на 95°, 105° і 120°, а також центр ваги, розташований близько до трактора, забезпечують рівномірне навантаження на задню вісь. Це запобігає розгойдуванню під час руху автошляхами. Завдяки цьому можна безпечно й без особливих труднощів проходити низькі проїзди. Дзеркала заднього виду завжди дають вільний огляд ззаду.

**«Велике різноманіття моделей у сімействі DISCO гарантує, що кожен знайде косарку DISCO, яка точно відповідає потребам його підприємства».**
**Крістіан Шмідт, начальник відділу збірки DISCO**




**Задньонавісні косарки з центральним підвісом:**
**DISCO CONTOUR**
- Робоча ширина від 2,60 до 4,20 м
- Косарний брус MAX CUT на 6—10 косарних дисків
- Центральний підвіс із гідропневматичним розвантаженням
- Кут у транспортному положенні 120°
- Частота обертання ВВП 1 000 (850) об/хв

**Задньонавісні косарки з боковим підвісом:**
**DISCO серії 100**
- Робоча ширина від 3,00 до 3,40 м
- Косарний брус MAX CUT на 7 і 8 косарних дисків
- Боковий підвіс із пружинним розвантаженням
- Кут у транспортному положенні 105°
- Частота обертання ВВП 1 000 (850) об/хв

**DISCO 10-ї серії**
- Робоча ширина від 2,20 до 3,00 м
- Косарний брус MAX CUT на 5—7 косарних дисків
- Боковий підвіс із пружинним розвантаженням
- Кут у транспортному положенні 95°
- Частота обертання ВВП 540 (460) об/хв





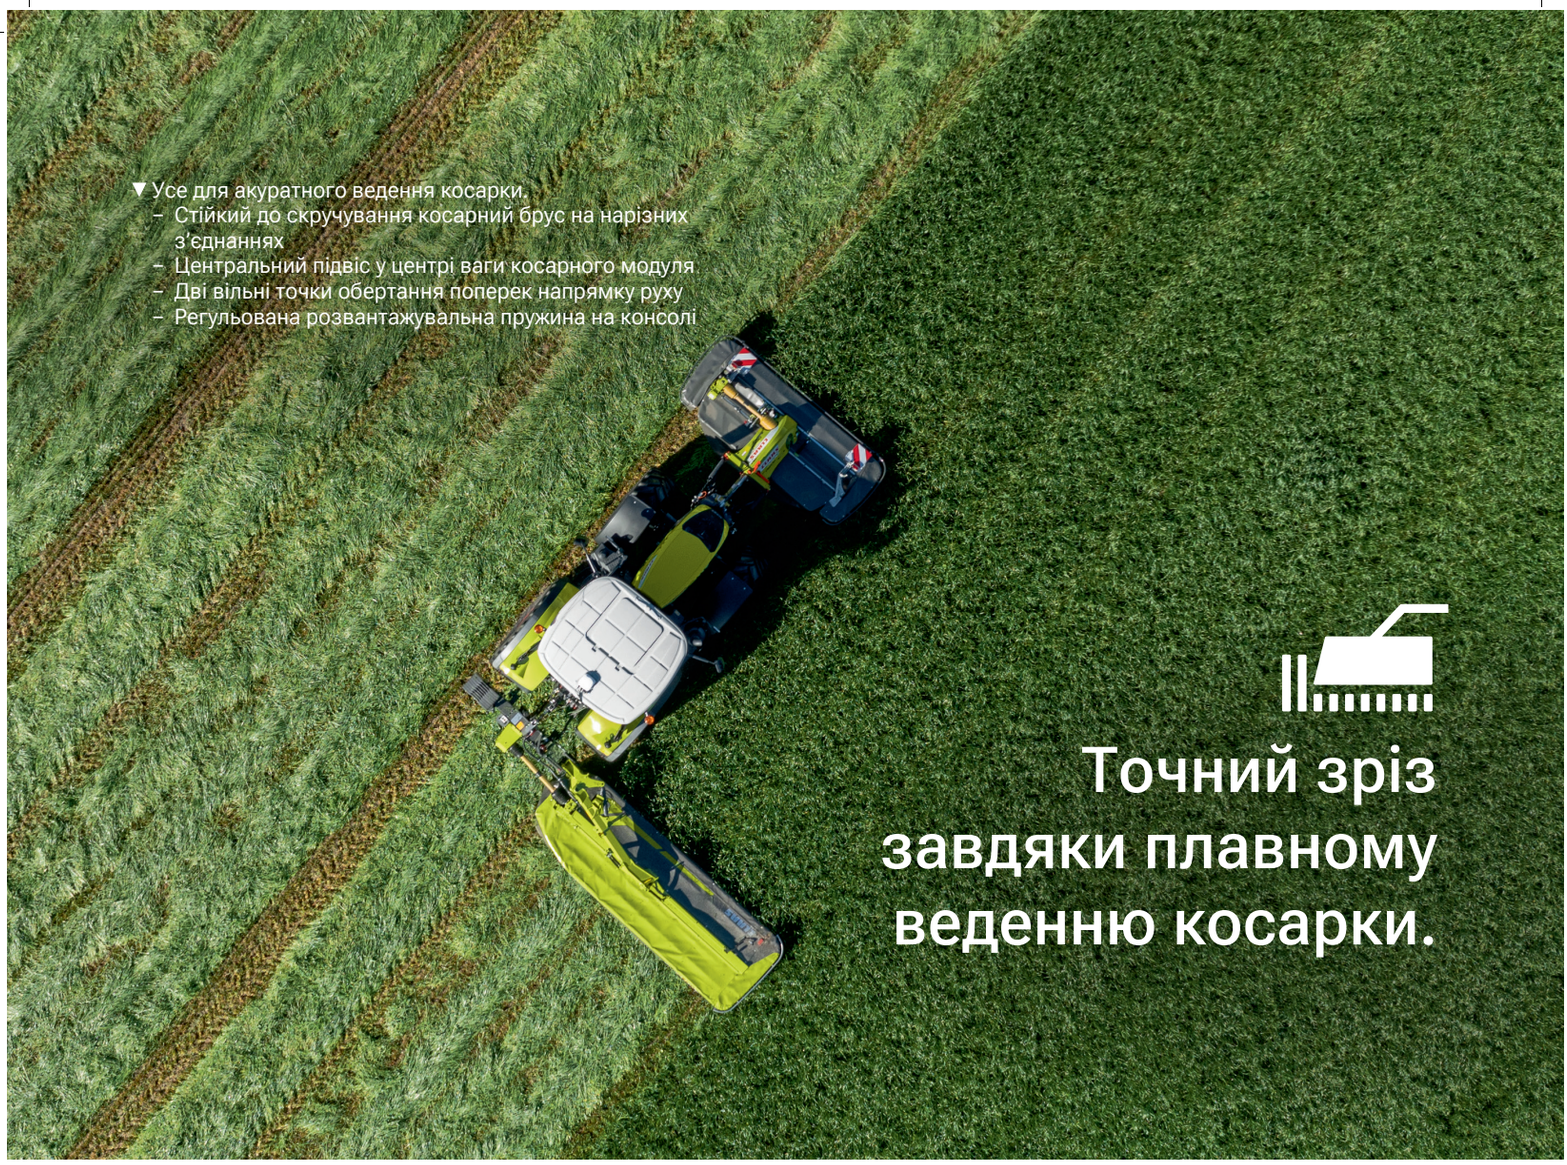


# Косарка ідеально пристосовується до площі, що обробляється.

Серія DISCO CONTOUR — це універсальні машини з високою продуктивністю. Завдяки центральному підвісу косарка чудово копіює рельєф ґрунту й гарантує точний зріз. Водночас векторне складання й транспортне положення під кутом 120° забезпечують компактність і безпеку під час руху автошляхами.

Яку ж косарку вибрати, без плющилки, з пальцевою чи вальцевою плющилкою? Вибір за вами. Останні можуть оснащатися поліуретановими або сталевими вальцями, а також опційно подвійним приводом вальців.



◀ Навіть найбільша косарка DISCO в транспортному положенні стає компактною, хоча її робоча ширина становить 4,20 м.



◀ Копіювання рельєфу навіть на схилах. Косарні модулі серії CONTOUR вільно хитаються й точно повторюють контури ґрунту.

▼ Опційні противаги підвищують стійкість і рівень комфорту під час руху, а також дозволяють безпечно працювати на горбистій місцевості.

**Переваги, які полегшують вашу роботу.**
- Косарний брус з одинарними або подвійними башмаками високого зрізу (опція)
- Гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT
- Гідравлічні роз'єми Kennfixx для зручного навішування
- Гідравлічний пристрій захисту від зіткнень безперервної дії
- Добре видимий індикатор висоти
- Гідравлічна фіксація під час транспортування (опція)
- Гідравлічне складання захисного фартуха (опція)
- Противага для високої стійкості (опція)

**Надійність в експлуатації.**
Усі задньонавісні косарки DISCO оснащені механічним пристроєм захисту від зіткнень. Під час подолання перешкод косарний модуль плавно відхиляється назад і вгору. Це дозволяє уникнути пошкоджень і тривалих перерв у роботі. Після зіткнення достатньо трохи здати назад, і можна продовжувати роботу. Завдяки масивним компонентам косарки ідеально підходять для тривалого використання. Компоненти гідросистеми для кращого захисту вбудовані в раму.

| | |
|---|---|
| Робоча ширина (моделі) | 4,20 м (4400),<br>3,80 м (4000),<br>3,40 м (3600/C/RC),<br>3,00 м (3200/C/RC),<br>2,60 (2800/C/RC) |
| Тип конструкції | Центральний підвіс |
| Косарні бруси | MAX CUT |
| Частота обертання вала відбору потужності | 1000 (850) об/хв |



**Унікальне векторне складання**
Косарка складається за допомогою циліндра подвійної дії з плаваючим поршнем і м'яко загальмовується перед кінцевим положенням. Після цього вона приводиться в транспортне положення під кутом 120° і блокується. Для зменшення транспортної висоти може бути передбачене на вибір механічне або гідравлічне складання захисних фартухів. Завдяки цьому під час транспортування на наступне поле забезпечується не лише розташування центра ваги близько до трактора, але й транспортна висота менше 4 м. Попри велику робочу ширину компактні розміри в транспортному положенні дозволяють без проблем проходити навіть вузькі проїзди.

**120°**
**— такий кут у транспортному положенні запобігає розгойдуванню під час руху.**

# Заощаджуйте пальне за максимальної потужності.

Задньонавісні косарки DISCO серії 100 з боковим підвісом, що вирізняються міцністю конструкції, забезпечують високу продуктивність на одиницю площі, споживаючи небагато потужності. Водночас вони прості у використанні та надійні, а тому чудово підходять для щоденного використання.

У косарному брусі MAX CUT з убудованим економічним валом відбору потужності використовуються ті самі високоякісні компоненти, що й у більших моделях DISCO CONTOUR. Також включено оснащення для швидкої заміни ножів і запас оливи на весь строк служби.

Унікальна система розвантаження центра ваги від CLAAS тепер реалізує переваги центрального підвісу також у моделях із боковим підвісом.

# Довговічність і легкий хід за робочої ширини до 3,40 м.



▲ Переваги в експлуатації:
- Швидкий монтаж і демонтаж завдяки зручності у використанні
- Точне скошування великих площ із технологією MAX CUT
- Економія пального завдяки зменшенню частоти обертів до 850 об/хв
- Безпечне транспортування в положенні під кутом 105°

**Привод, невибагливий до технічного обслуговування.**
Косарка приводиться в дію невибагливими до обслуговування карданними валами без запобіжного ланцюга. Надійна клинопасова передача згладжує піки навантаження, а пас підтягується без інструментів, за допомогою поворотної ручки.

**Механічний пристрій захисту від зіткнень.**
Захист від перевантаження спрацьовує одразу, і косарний модуль відводиться назад, щойно відбувається наїзд на перешкоду. Додаткова скоба захищає зовнішній край косарки від пошкоджень.

**Простий монтаж.**
Монтаж DISCO 100 виконується швидко й просто, бо лівий палець нижнього важеля розташований трохи глибше. Для більшої зручності передбачені поворотний тримач карданного вала та положення паркування для роз'єму освітлення та гідравлічних шлангів. Ручки KENNFIXX® полегшують під'єднання шлангів.

| | |
|---|---|
| Робоча ширина (моделі) | 3,40 м (360),<br>3,00 м (320) |
| Тип конструкції | Боковий підвіс |
| Косарні бруси | MAX CUT |
| Частота обертання вала відбору потужності | 1000 (850)<br>540 (460) |



▲ З правильно підібраною плющилкою ви можете значно скоротити час висихання скошеної культури. Додаткові валкоутворювальні диски зовні та всередині оптимізують форму валка.







▲ Невелика транспортна ширина та вільний огляд ззаду: у транспортному положенні під кутом 105° із DISCO 100 можна безпечно рухатися автошляхами.

▼ Лінія дії сили проходить через центр ваги: розташована посередині розвантажувальна пружина робить переваги центрального підвісу доступними на задньонавісних косарках із боковим підвісом.

# Великі переваги для маленьких ділянок.

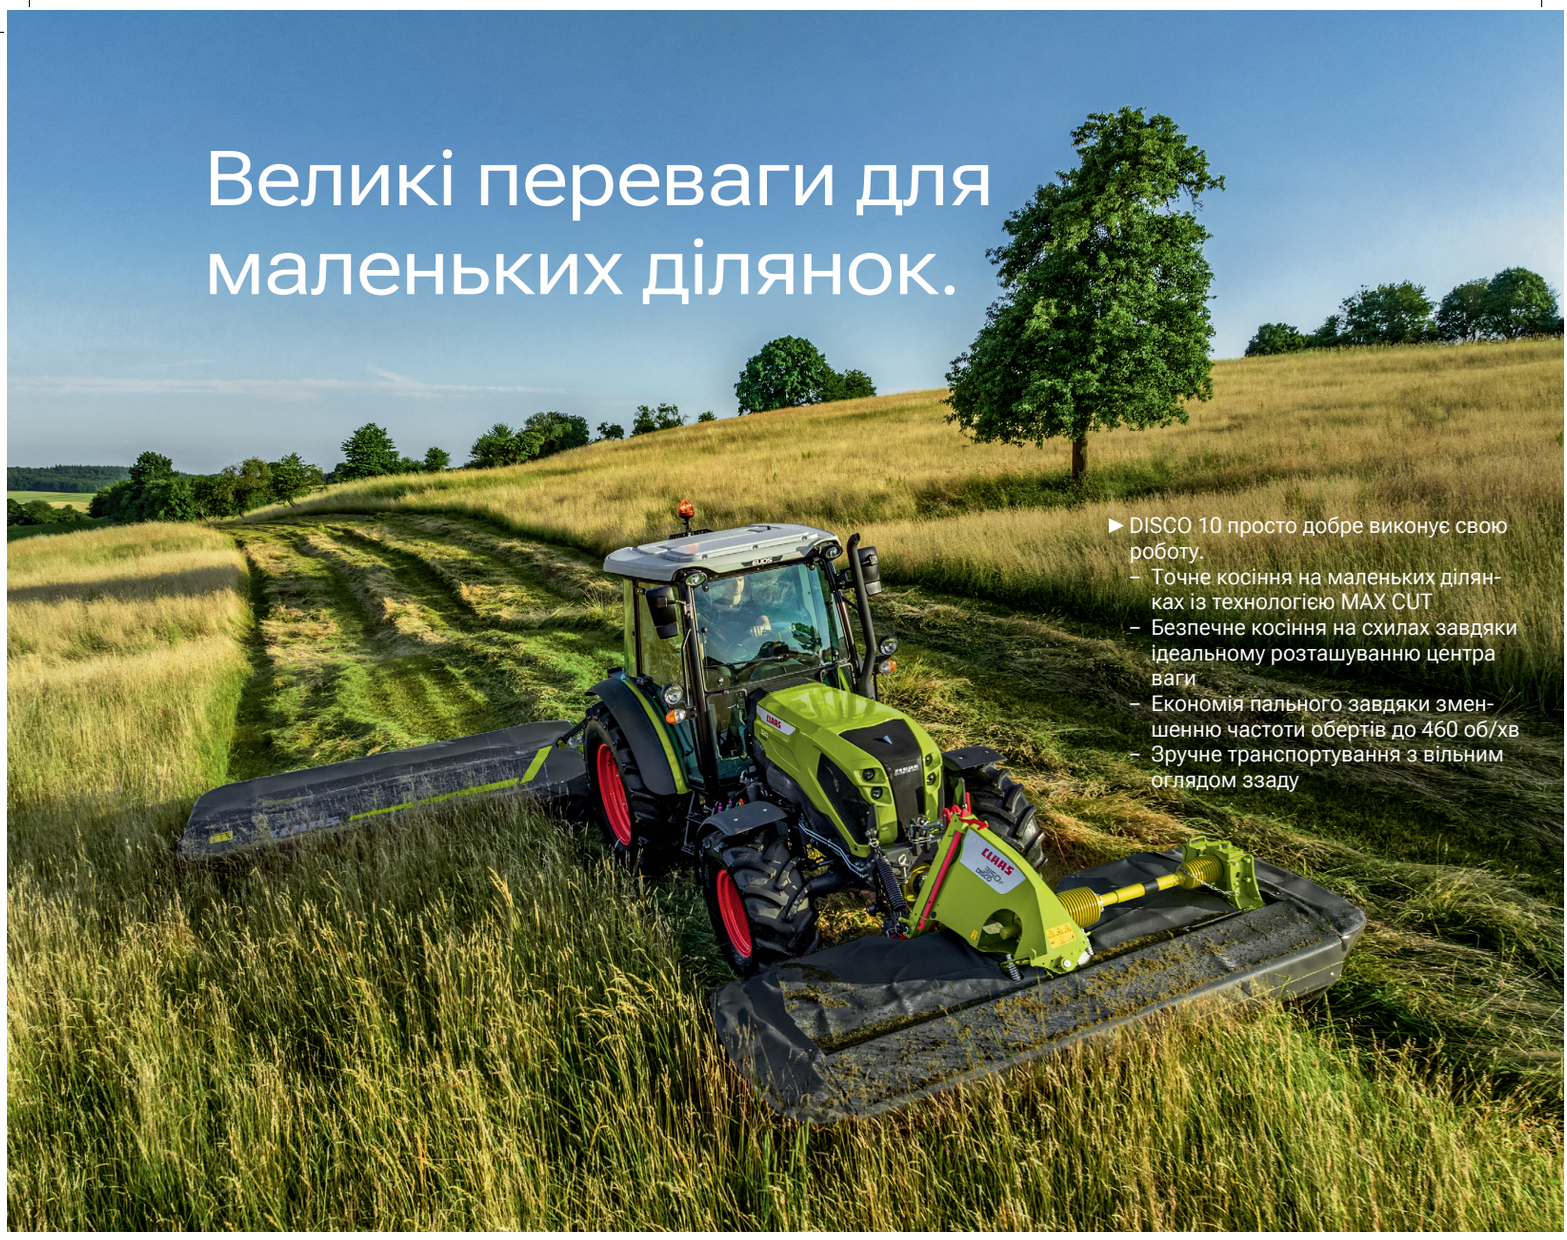


▶ DISCO 10 просто добре виконує свою роботу.
- Точне косіння на маленьких ділянках із технологією MAX CUT
- Безпечне косіння на схилах завдяки ідеальному розташуванню центра ваги
- Економія пального завдяки зменшенню частоти обертів до 460 об/хв
- Зручне транспортування з вільним оглядом ззаду

## Компактність і відчутний ефект із першого зрізу.

Косарки DISCO серії 10 із боковим підвісом — ідеальне рішення для малих підприємств і господарств зі складним ландшафтом. Вони надійні, економічні й прості у використанні — саме те, що потрібно для вузьких смуг і крутих схилів.

Косарний брус MAX CUT з убудованим економічним валом відбору потужності й системою розвантаження центра ваги від CLAAS забезпечують акуратний зріз і високу ефективність. Технології для великих площ тепер доступні для скошування навіть найменших галявин.

## Косарний брус MAX CUT з економічним валом відбору потужності на 540 (460) об/хв



**Унікальна система розвантаження центра ваги.** Щоб зробити переваги центрального підвісу доступними також у моделях із боковим підвісом, у CLAAS вдалися до такого рішення: велика розвантажувальна пружина чіпляється за центр рами косарного модуля. Лінія дії сили проходить точно через центр ваги. Завдяки внутрішній і зовнішній опорам сила пружини рівномірно переноситься на косарний брус. Мала пружина додатково розвантажує привод косарного бруса.



У результаті складання в транспортне положення під кутом 95° центр ваги косарки зміщується в напрямку середини. Навантаження на задні колеса трактора стає більш рівномірним. Завдяки цьому ви можете безпечно рухатися автошляхами з необмеженим оглядом ззаду.



Завдяки оптимізованій вазі й посиленій у критичних точках конструкції DISCO серії 10 ідеально підходить для косіння в канавах і на відкосах із кутом ухилу вгору до 45°.




**Привод, невибагливий до технічного обслуговування.**
DISCO 10 приводиться в дію невибагливими до обслуговування карданними валами. Надійна клинопасова передача впевнено згладжує піки навантаження, а пас підтягується без інструментів, за допомогою поворотної ручки.

**Точний початок наступного проходу.**
Опційний валкоутворювальний щиток дозволяє залишати чисту смугу між стеблестоєм і скошеною травою. Так ви можете починати наступний прохід без побоювань щодо можливого забруднення корму.

**Зручність у використанні.**
Низько розташований палець нижнього важеля, тримач карданного вала, що повертається, та положення паркування для роз'єму освітлення та гідравлічного шланга дозволяють виконувати монтаж косарки швидко та зручно. Можливі різні категорії монтажу та використання монтажної рами Quick-Hitch.

**Механічний пристрій захисту від зіткнень.**
У разі наїзду косарки на перешкоду одразу спрацьовує пристрій захисту від зіткнень. Косарний модуль відхиляється назад. Щоб продовжити роботу, просто трохи здайте назад.

| | |
|---|---|
| Робоча ширина (моделі) | 3,00 м (32), 2,60 м (28), 2,20 м (24) |
| Тип конструкції | Боковий підвіс |
| Косарні бруси | MAX CUT |
| Частота обертання вала відбору потужності | 540 (460) об/хв |

# Хто краще косить, той краще годує.

Передньонавісні косарки DISCO від CLAAS — це запорука максимальної продуктивності та чудової якості корму. Усі три серії машин вирізняються гнучкістю у використанні та надійністю, а також можуть легко впоратися зі своїм завданням на будь-якій місцевості. Ви отримуєте найкращі результати з перших метрів косіння.

Усі передньонавісні косарки оснащені косарним брусом MAX CUT для найвищої якості різання. Як опція до них пропонуються пальцеві та вальцеві плющилки.

## Тріо для високого рівня продуктивності та якості корму.



▲ 3 модельні ряди, 13 косарок.
- Робоча ширина від 3,00 до 3,40 м
- Ефективне гідропневматичне розвантаження центра ваги (опція)
- На вибір постачається без плющилки, з пальцевою або вальцевою плющилкою

**DISCO MOVE. Майстер пристосування.**
Завдяки діапазону вільного ходу за вертикаллю 1 000 мм косарка DISCO MOVE пристосовується до будь-якої місцевості. Навіть на великій навісці трактора або за високої швидкості руху хід плавний, контрольований і точний.

**DISCO PROFIL. Комбінована косарка.**
Поєднання DISCO PROFIL з задньонавісною або широкозахватною косаркою — це справжня «команда мрії» з вражаючою продуктивністю. Запатентована кінематична система PROFIL копіює будь-який рельєф швидко й точно.

**DISCO 3150 F. Модель початкового рівня.**
DISCO 3150 F — це не лише привабливе співвідношення ціни та якості. Це надійна передньонавісна модель початкового рівня з таким самим акуратним зрізом, як у косарках професійного класу.



**DISCO MOVE**
- Робоча ширина від 3,00 до 3,40 м
- Косарний брус MAX CUT на 7 або 8 косарних дисків
- Гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT
- Трикутник для швидкого зчеплення й безпосередня навіска

**DISCO PROFIL**
- Робоча ширина від 3,00 до 3,40 м
- Косарний брус MAX CUT на 7 або 8 косарних дисків
- Пружинне розвантаження або ACTIVE FLOAT (опція)
- Трикутник для швидкого зчеплення

**DISCO 3150 F**
- Робоча ширина 3,00 м
- Косарний брус MAX CUT на 7 косарних дисків
- Пружинне розвантаження або ACTIVE FLOAT (опція)
- Трикутник для швидкого зчеплення



▲ Завдяки компактному підвісу на передню навіску DISCO PROFIL забезпечує великий кліренс на розворотній смузі.




Різноманітні, як ваша робота. Передньонавісні косарки DISCO адаптуються під ваше підприємство.

# DISCO MOVE додає швидкості вашим жнивам.

З DISCO MOVE ви можете збирати врожай швидше, рухаючись із вищою швидкістю. Ця передньонавісна косарка пристосовується до місцевості швидко й точно навіть на великій навісці трактора. Це досягається завдяки великому діапазону вільного ходу за вертикаллю. Завдяки йому точне копіювання рельєфу забезпечується навіть на дуже нерівних ділянках. Рослинна маса залишається чистою, а основний корм зберігає всю свою енергетичну цінність.

Ключовий компонент DISCO MOVE — перевірений косарний брус MAX CUT. Він забезпечує акуратний, рівномірний зріз, вирізняється довговічністю й зручністю в технічному обслуговуванні.

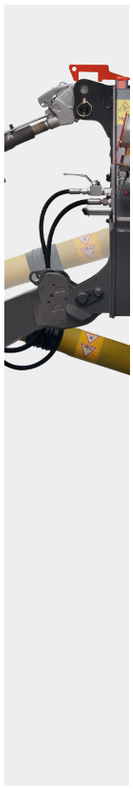

**Оптимальне копіювання рельєфу.**
DISCO MOVE рухається незалежно від навіски трактора як за горизонталлю, так і за вертикаллю, самостійно виконуючи підйом косарки. Низькорозташована точка обертання бруса й кінематична система MOVE для робіт на великих складках ґрунту забезпечують ідеальне копіювання рельєфу завдяки унікальному діапазону вільного вертикального переміщення — 1 000 мм.

Гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT із можливістю регулювання під час руху входить до стандартної комплектації зчіпного блока.

**Продуманий зчіпний блок.**
Багатофункціональний зчіпний блок дозволяє монтувати косарку швидко й легко. Косарка причіпляється на вибір через навіску трактора або через трикутник для швидкого зчеплення — без додаткових опор. Завдяки компактній конструкції у вас завжди буде вільний огляд спереду.

**Зручність у застосуванні.**
Установлений регулювальний пристрій є наочним індикатором правильної висоти нижніх важелів. Роз'єми KENNFIXX® полегшують під'єднання та від'єднання гідравлічних шлангів. Залежно від комплектації трактора ви можете самі вибирати бік для монтажу гідравлічних шлангів і манометра.


| | |
|---|---|
| Робоча ширина (моделі) | 3,40 м (3600 F/RC/FRC)<br>3,00 м (3200 F/RC/FRC) |
| Тип конструкції | Центральний підвіс |
| Косарні бруси | MAX CUT |
| Частота обертання вала відбору потужності | 1000 (850) об/хв |

▼ DISCO MOVE у поєднанні з широкозахватною косаркою DISCO виходить на новий рівень продуктивності.




▼ Доступні як опція подвійні дзеркала на блоці косарки підвищують безпеку на перехрестях із низькою оглядовістю.



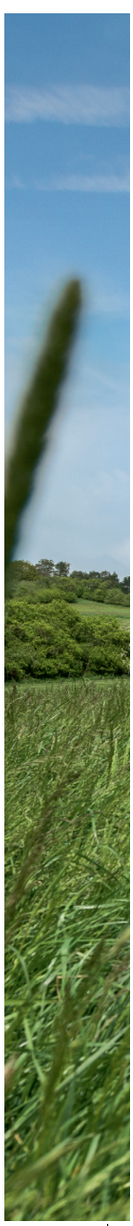




◀ Кінематична система MOVE з діапазоном вертикального ходу 1 000 мм для робіт на великих складках ґрунту

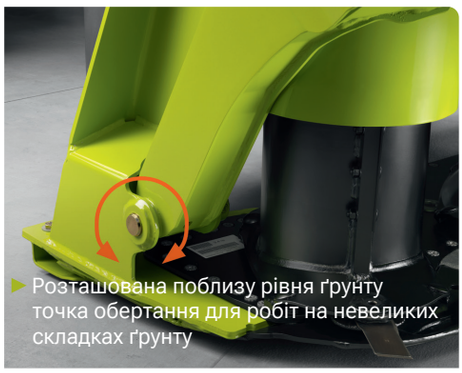

▶ Розташована поблизу рівня ґрунту точка обертання для робіт на невеликих складках ґрунту

**Переваги для вас:**
- Швидше збирання врожаю завдяки оптимальному пристосуванню до місцевості
- Точніше косіння з технологією MAX CUT
- Економія часу завдяки простому зчепленню й розчепленню
- Автоматизовані процеси дозволяють працювати без напруги

# Розумне рішення для будь-якого рельєфу.




▲ **Ще менше напруги.**
Автоматизовані процеси підвищують якість роботи й знімають частину навантаження з оператора. Наприклад, передньонавісною косаркою можна керувати безпосередньо через гідросистему широкозахватної косарки, змонтованої ззаду (залежно від оснащення).

# DISCO PROFIL. Запатентована кінематична система PROFIL. Точний зріз.




## DISCO PROFIL керується рельєфом місцевості, а не волею випадку.

Передньонавісні косарки PROFIL переконливі в усьому. Їхні сильні сторони чудово проявляються в поєднанні з задньонавісною або широкозахватною косаркою. Однак вони демонструють повну потужність і самі по собі.

Вирішальне значення для цього має запатентована кінематична система PROFIL. Вона забезпечує швидке, точне пристосування до будь-яких контурів ґрунту й найкращі результати зрізу на будь-якій місцевості.




▲ Підвіс із вільним хитанням компенсує нерівності поперек напрямку руху.

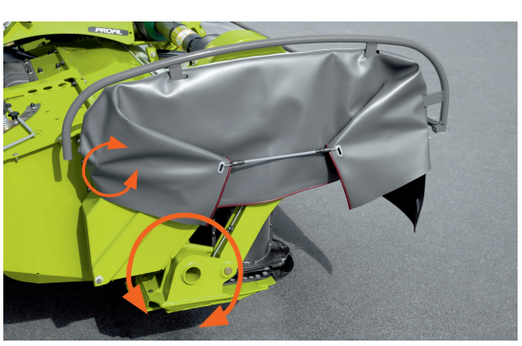

▲ Завдяки низькорозташованій точці обертання DISCO точно копіює рельєф ґрунту.


**Тривимірне копіювання рельєфу.**
З кінематичною системою PROFIL можна косити рівномірно й точно навіть на нерівній місцевості. Косарка точно копіює вигини поперек напрямку руху. У поздовжньому напрямку причіпний підвіс косарного бруса забезпечує надійне ведення, а низькорозташована точка обертання бруса — ідеальне пристосування до невеликих складок ґрунту. У такий спосіб ви уникаєте врізання в дерновий покрив і мінімізуєте його пошкодження.

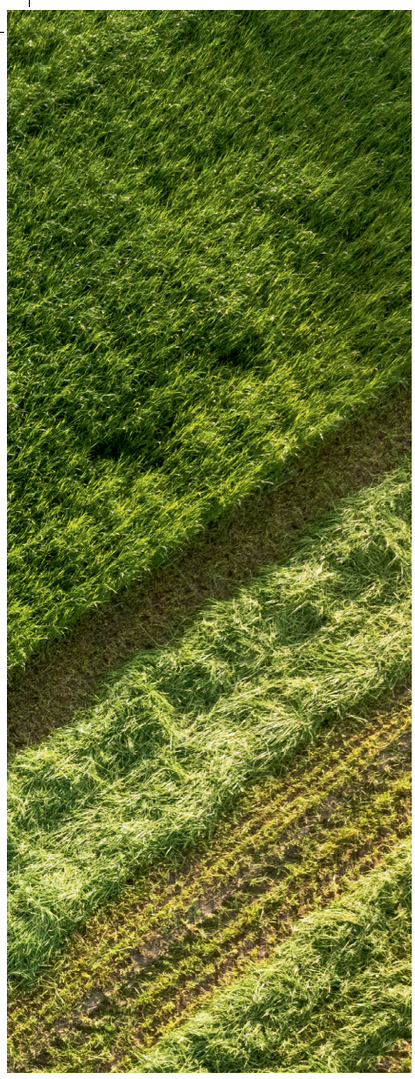

▼ Залежно від оснащення розвантаження косарки відбувається за допомогою регульованої пружини або системи ACTIVE FLOAT.



▼ Продумане поперечне хитання з точкою обертання, розташованою під нахилом, забезпечує акуратне косіння з дбайливим ставленням до дернового покриву.

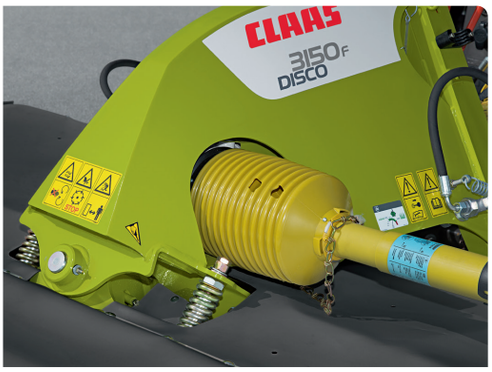





# DISCO 3150 чудово підходить для маленьких тракторів із великими амбіціями.

Вибираючи легкохідну модель DISCO 3150, ви отримуєте перевірену машину професійного рівня за привабливою ціною. Косарний брус MAX CUT забезпечує акуратний і точний зріз. Завдяки тунельному ефекту вміст сирої золи в кормі залишається на низькому рівні. Це гарантує значне підвищення якості корму. Валкоутворювальний диск і напівбарабан у стандартній комплектації впевнено вкладають рослинну масу в охайний валок.

Короткий підвіс близько до трактора забезпечує точне копіювання рельєфу ґрунту та акуратний рисунок зрізу. Завдяки компактній конструкції машина також підходить для невеликих спеціальних тракторів.

# Захистимо разом те, що беззахисно.

Під час перших косовиць з квітня до червня на світ з'являються багато диких тварин, і вони одразу опиняються в небезпеці. Оленята, які почули шум, інстинктивно ховаються у високій траві й пригинаються, а не тікають. Людина може не помітити їх, а косарка, що наближається, становить для них смертельну загрозу. Уважність і швидке реагування можуть врятувати життя.

У співробітництві з фермерами, вченими та єгерями компанія CLAAS бере участь у дослідженнях інноваційних і придатних до застосування на практиці рішень, які дозволили б іще точніше виявляти диких тварин.



▲ Ось що можете зробити ви:
- Проженіть диких тварин напередодні ввечері за допомогою звукових сигналів та візуальних подразників
- Обійдіть площу з єгерем перед косовицею
- Використовуйте дрони та інфрачервоні камери для сканування місцевості
- Дотримуйтеся однієї з чотирьох стратегій косіння, орієнтованих на порятунок диких тварин

**Чотири стратегії для порятунку життя:**

**1. Обкосіть ділянку напередодні**
Напередодні ввечері скосіть краї ділянки. Зміна оточення відлякує самиць. Через це вони відводять дитинчат у безпечне місце.

**2. Спочатку скосіть розворотну смугу**
Почніть із розворотної смуги. Потім косіть, починаючи зсередини й рухаючись до країв. Так ви дасте диким тваринам можливість втекти в безпечному напрямку.

**3. Косіть від середини до країв**
Ніколи не косіть від країв до середини, лише навпаки. Так ви дасте диким тваринам можливість втекти й вони не опиняться в пастці під час останнього проходу.

**4. Косіть у напрямку від автошляхів**
Якщо ділянка прилягає до дороги, починайте косити від дороги. Потім продовжуйте рухатися вглиб поля. Тоді дикі тварини не тікатимуть убік проїжджої частини.



▲ Дрони з інфрачервоними камерами сканують ділянку. Теплові сигнатури допомагають без проблем виявляти оленят навіть у густій і високій траві.



▲ **Завжди напоготові до наступного виїзду в поле.**
- Легке налаштування завдяки практичним орієнтирам червоного кольору
- Просте технічне обслуговування завдяки відмінному доступу
- Менше простоїв завдяки великим інтервалам технічного обслуговування

▼ Добре помітні червоні орієнтири допомагають з оптимальним налаштуванням усіх косарок DISCO: 1 — налаштування робочої висоти, 2 — манометр ACTIVE FLOAT, 3 — маркування гідравлічного шланга KENNFIXX




# Ви економите час, коли не можна гаяти й хвилини.

Косарки DISCO прості в керуванні й швидко обслуговуються. Багато продуманих деталей полегшують повсякденну роботу й допомагають мінімізувати час простоїв — у полі, під час очистки та технічного обслуговування. Практичні орієнтири допоможуть вам оптимально налаштувати машину. Вони добре помітні завдяки червоному кольору.

Запасні ножі зберігаються на косарці в місці, захищеному від дощу, та швидко замінюються в полі за допомогою передбаченого для цього монтувального важеля. Він також пофарбований у червоний колір і тому одразу впаде в око, якщо ви відклали його вбік у полі.




▲ Завдяки кольоровому виділенню наклейок з інструкціями щодо мащення одразу видно, які точки потрібно змащувати з яким інтервалом.

**Відмінний доступ.**
Складані захисні фартухи або половини захисних фартухів полегшують доступ до косарного бруса та всіх точок технічного обслуговування. У разі пошкодження зовнішнього краю косарки кожен фартух можна замінити окремо.

Усі косарки DISCO мають вбудований ножовий ящик із запасними ножами. Інтервал мащення хрестовин становить 250 годин. Це додатково знижує ваші витрати на технічне обслуговування.

# Завжди на зв’язку.

Для компанії CLAAS експлуатаційна готовність ваших машин на першому місці. Пропонуючи повний спектр сервісних послуг, запчастин та експлуатаційних матеріалів, ми дбаємо про те, щоб вони завжди працювали оптимально.

До ваших послуг широкий асортимент послуг із технічного обслуговування та ремонту в дилера, якому ви довіряєте, великий вибір запчастин та експлуатаційних матеріалів ORIGINAL, а також цифрові інструменти, покликані допомагати вам у плануванні та пошуку рішень.


Усе, щоб ви завжди були готові до роботи.


**Швидкий сервіс для ще більшої експлуатаційної надійності.**
Щоб ваша техніка завжди була готова до роботи, вам на допомогу завжди готові прийти сервісні центри CLAAS з власними майстернями та кваліфікованими механіками. Пропонуючи послуги сертифікованих СТО, повний спектр робіт із технічного обслуговування та професійні перевірки, вони дбають про те, щоб ваші машини надійно працювали круглий рік.

**CLAAS ORIGINAL для високої продуктивності.**
Вибираючи деталі CLAAS ORIGINAL, ви робите ставку на якість і довговічність. Кожна запчастина й зношувана деталь виготовляється за суворими стандартами й точно розрахована на вашу машину CLAAS. Так ми можемо гарантувати, що кожен компонент ідеально впишеться в систему.




▲ Підтримка в будь-якій ситуації? Так, надаємо. В екстрених ситуаціях ми виїжджаємо безпосередньо до вас на поле, щоб швидко й професійно усунути несправності.

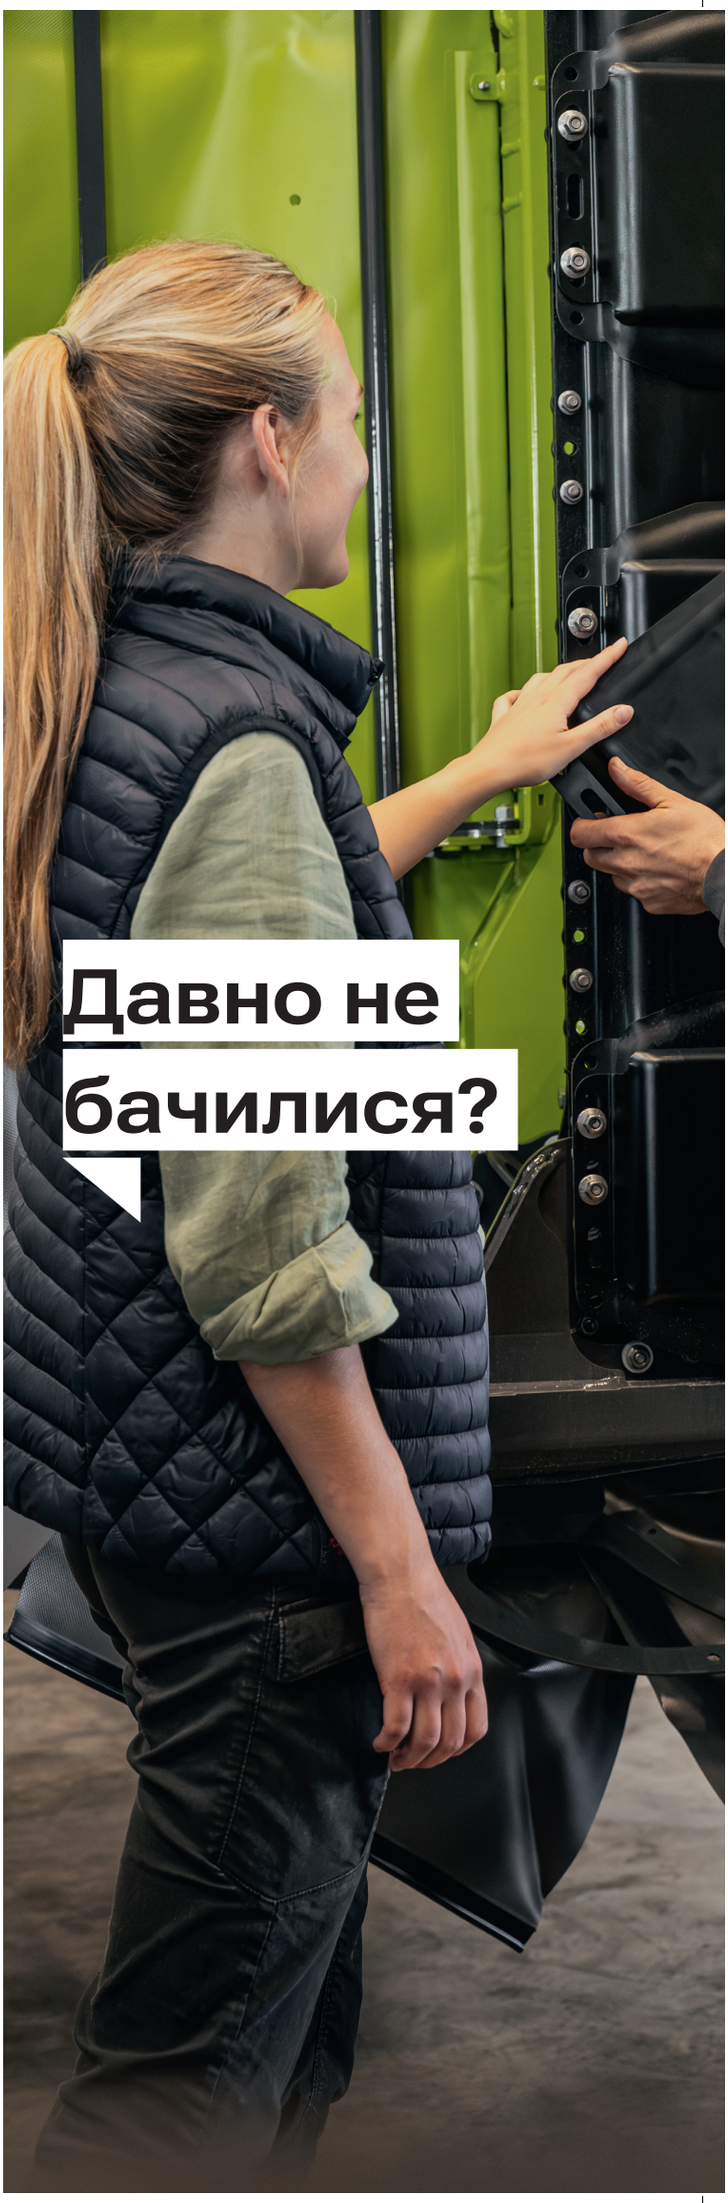

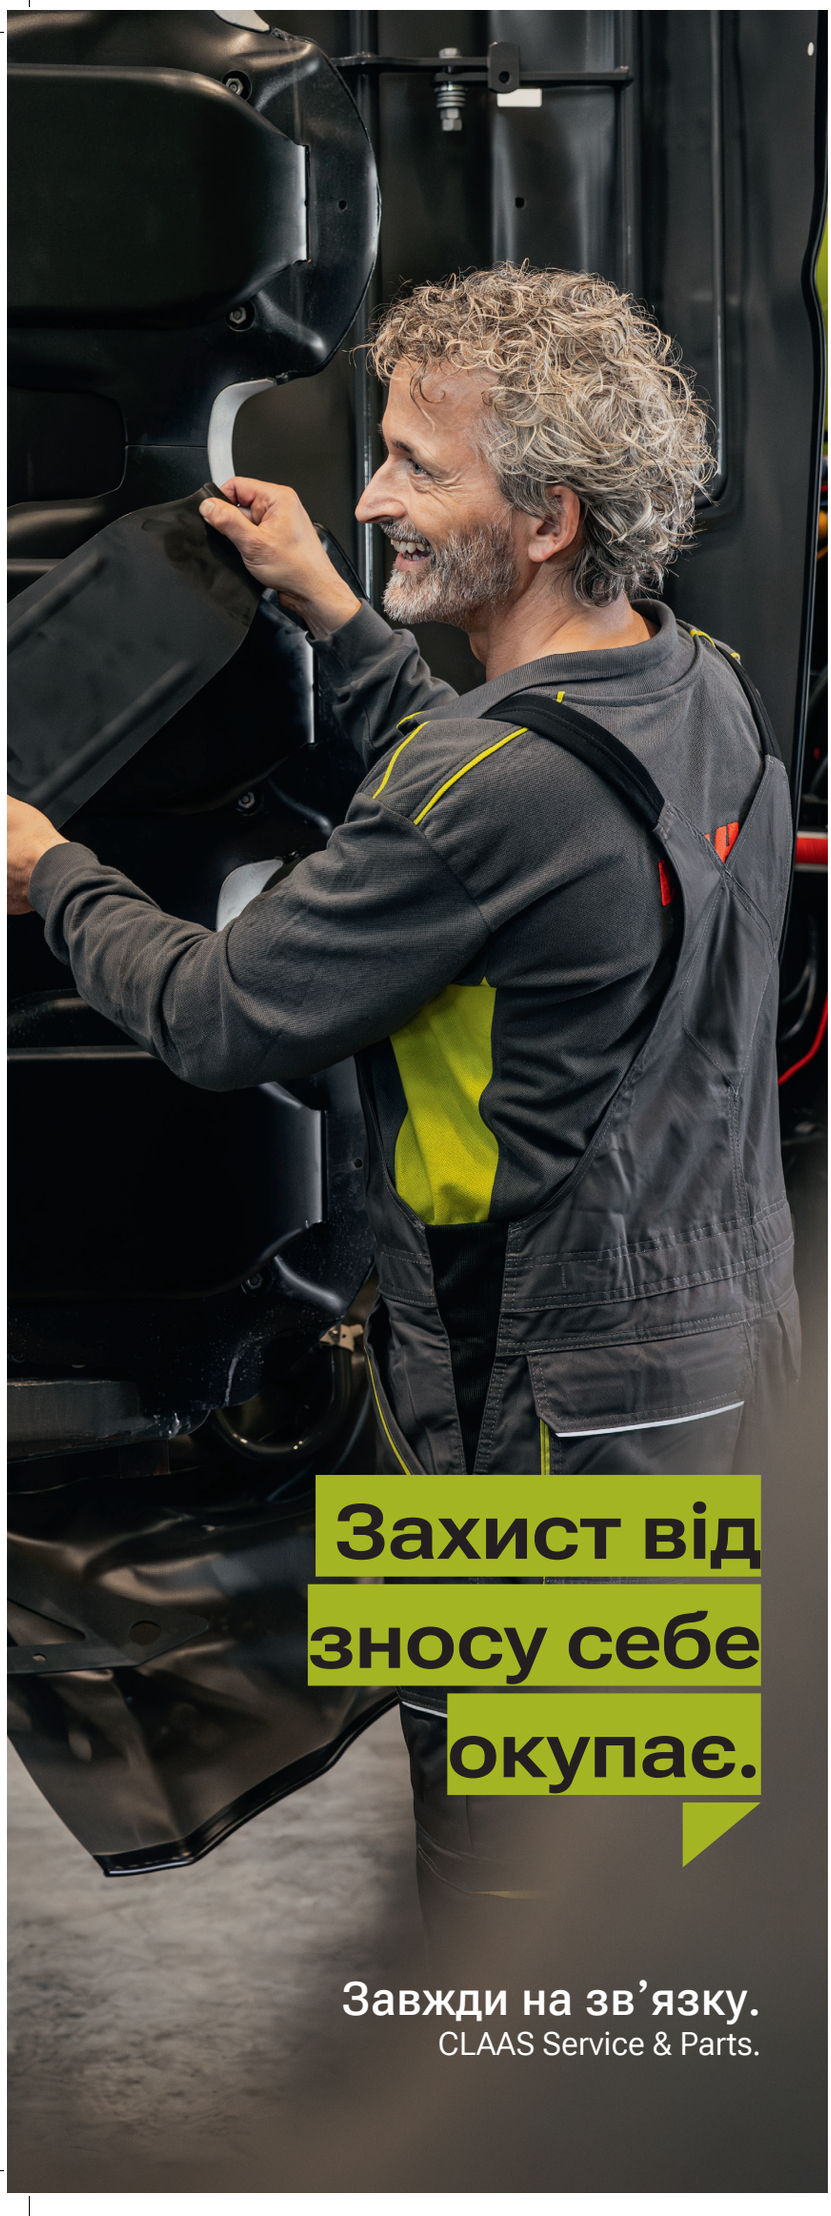


Понад 97 % деталей відправляються вже в день замовлення.



Деталі CLAAS ORIGINAL, зокрема PREMIUM LINE для найвищих навантажень і SILVER LINE для старіших моделей, гарантують максимальну ефективність.

**Усі деталі постачаються швидко.**
Продумана концепція логістики дозволяє здійснювати максимально швидку доставку. Завдяки широкій мережі наших дилерських центрів запчастини CLAAS завжди є в наявності неподалік від вас або швидко доставляються з одного з центральних складів. Таким чином, понад 97 % деталей відправляються вже в день замовлення — щоб ваша машина могла повернутися до роботи якомога швидше. У випадках екстреної необхідності ми використовуємо рішення для експрес-доставки, щоб допомогти вам ще швидше.

**Parts Shop працює цілодобово.**
З CLAAS connect на смартфоні у вас завжди й повсюди є доступ до важливих запчастин, мастильних та експлуатаційних матеріалів. З Parts Doc і Parts Shop ви можете легко визначити потрібні запчастини й одразу замовити їх.

| DISCO[1] | | 3600 FRC MOVE | 3600 FC MOVE | 3600 F MOVE | 3200 FRC MOVE | 3200 FC MOVE | 3200 F MOVE | 3600 FRC PROFIL | 3600 FC PROFIL | 3600 F PROFIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Косарка** | | **Передньонавісні косарки** | | | | | | | | |
| Робоча ширина | м | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 |
| Транспортна ширина | м | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Висота машини в транспортному положенні | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кут складання в транспортне положення | ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вага (залежно від плющилки) | приблизно, кг | 1420 | 1390 | 1060 | 1250 | 1220 | 970 | 1150 | 1120 | 830 |
| Косарний брус MAX CUT[2] | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Диски (по 2 ножі на диск) | | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Швидка заміна ножів | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Плющилка[1] | | ПУ/ сталь | - | - | ПУ/ сталь | - | - | ПУ | - | - |
| Частота обертів плющилки | об/хв | 950 | 900/ 770 | - | 950 | 900/ 770 | - | 950 | 900/ 770 | - |
| Розвантаження пружин | | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| Система розвантаження ACTIVE FLOAT | | ●[3] | ●[3] | ●[3] | ●[3] | ●[3] | ●[3] | ○[3] | ○[3] | ○[3] |
| **Вимоги до трактора** | | | | | | | | | | |
| Категорія монтажу | | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Частота обертання вала відбору потужності | об/хв | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) |
| Секції гідророзподільника | | 1 пр. (+ 1 подв.[4] + 1 пр.[3]) | | | | | | (1 подв.[4] + 1 пр.[3]) | | |
| **Комплектація** | | | | | | | | | | |
| Гідравлічне складання бокових захисних фартухів | | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] | ○[4] |
| Пристрій для розподілення по ширині | | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
| Регульовані валкоутворювальні щитки | | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
| Диск-валкоутворювач зовнішній | | - | - | ● (2x) | - | - | ● (1x) | - | - | ● (2x) |
| Одинарні башмаки високого зрізу (+ 30 мм) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Подвійні башмаки високого зрізу (+ 60 мм) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зношувальні башмаки | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зношувальні башмаки (+ 15 мм) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Захист косарного бруса (для інтенсивної експлуатації) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Попереджувальні щитки з ліхтарями | | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○[6] |
| Подвійне дзеркало | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Гідравл. фіксація під час транспортування | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Механічний пристрій захисту від зіткнень | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Стопорний механізм | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Обмежувач на розворотній смузі | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[1] C = пальцева плющилка, RC = вальцева плющилка, F = передньонавісна, T = півнавісна, без додатку = без плющилки, ПУ = поліуретан
[2] Стандартна висота зрізу 40 мм (плавне регулювання в діапазоні 30—70 мм)
[3] Необхідна 1 секція прямої дії для регулювання тиску ACTIVE FLOAT
[4] Необхідна 1 секція подвійної дії для гідравлічного складання захисних фартухів
[5] З плаваючим положенням
[6] Можливість складання
[7] У цих моделях валкоутворювальний щиток
[8] У цих моделях гідравлічний
[9] Поворот і система складання захисних фартухів у комбінації з гідравлічним пристроєм захисту від зіткнень

| 3200 FRC PROFIL | 3200 FC PROFIL | 3200 F PROFIL | 3150 F | 4400 CONTOUR | 4000 CONTOUR | 3600 RC CONTOUR | 3600 / 3600 C CONTOUR | 3200 RC CONTOUR | 3200 / 3200 C CONTOUR | 2800 RC CONTOUR | 2800 / 2800 C CONTOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Передньонавісні косарки | | | | Задньонавісні косарки з центральним підвісом | | | | | | | |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,20 | 3,80 | 3,40 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,60 |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 3,90 | 3,90 | 3,57 | 3,57 | 3,19 | 3,19 | 2,86 | 2,86 |
| - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 1000 | 970 | 740 | 685 | 1160 | 1040 | 1300 | 950/ 1280 | 1180 | 870/ 1150 | 1070 | 810/ 1050 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ПУ | - | - | - | - | - | ПУ/ сталь | - | ПУ | - | ПУ | - |
| 950 | 900/ 770 | - | - | - | - | 940 | –/910 | 940 | –/910 | 940 | –/910 |
| ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○[3] | ○[3] | ○[3] | ○[3] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| II | II | II | II | III | III | III | II/III | III | II/III | II | II |
| 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) | 1000 (850) |
| (1 подв.[4] + 1 пр.[3]) | | | | 1 подв.[5] 1 подв.[9] (+1 пр.)[3] | 1 подв.[5] 1 подв.[4] (+1 пр.)[3] | 1 подв.[4] (+ 1 пр.[3]) | | | | | |
| ○[4] | ○[4] | ○[4] | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| - | ○ | - | - | - | - | - | - / ○ | - | - / ○ | - | - / ○ |
| ● | ● | - | - | - | - | ● | - / ● | ○ | - / ● | ● | - / ● |
| - | - | ● (1x) | ● (1x) | ○ | ○ | - | ○ / - | - | ○ / - | - | ○ / - |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - / ○ | ○ | - / ○ | ○ | - / ○ |
| ○[6] | ○[6] | ○[6] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | ●[9] | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам сільськогосподарських виробників. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й ілюстрації є орієнтовними та можуть включати в себе інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення в усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без захисних пристроїв. Це зроблено виключно для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.
Усі технічні характеристики двигунів відносяться тільки до Директиви ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Згадка стандарту Tier служить виключно для інформації та поліпшення розуміння. Це не припускає дозвіл для регіонів, в яких регулювання норм токсичності відпрацьованих газів здійснюється відповідно до стандарту Tier.

● Серія ○ Опція ▫ Доступно – Недоступно

| DISCO[1] | | 360 | 320 | 32 | 28 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Косарка** | | **Задньонавісні косарки 100-ї серії з боковою навіскою** | | **Задньонавісні косарки 10-ї серії з боковою навіскою** | | |
| Робоча ширина | м | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 2,60 | 2,20 |
| Транспортна ширина | м | - | - | - | - | - |
| Висота машини в транспортному положенні | м | 3,80 | 3,40 | 3,50 | 3,10 | 2,70 |
| Кут складання в транспортне положення | ° | 105 | 105 | 95 | 95 | 95 |
| Вага (залежно від плющилки) | приблизно, кг | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 |
| Косарний брус MAX CUT[2] | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Диски (по 2 ножі на диск) | | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Швидка заміна ножів | | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| Плющилка | | - | - | - | - | - |
| Частота обертів плющилки | об/хв | - | - | - | - | - |
| Розвантаження пружин | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система розвантаження ACTIVE FLOAT | | - | - | - | - | - |
| **Вимоги до трактора** | | | | | | |
| Категорія монтажу | | II | II | II / Quick-hitch | II / Quick-hitch | II / Quick-hitch |
| Частота обертання вала відбору потужності | об/хв | 1000 (850) | 1000 (850) | 540 (460) | 540 (460) | 540 (460) |
| Секції гідророзподільника | | 1 подв. дії | 1 подв. дії | 1 прост. дії | 1 прост. дії | 1 прост. дії |
| **Комплектація** | | | | | | |
| Гідравлічне складання бокових захисних фартухів | | - | - | - | - | - |
| Пристрій для розподілення по ширині | | - | - | - | - | - |
| Регульовані валкоутворювальні щитки | | - | - | - | - | - |
| Диск-валкоутворювач зовнішній | | ○ | ○ | ○[7] | ○[7] | ○[7] |
| Одинарні башмаки високого зрізу (+ 30 мм) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Подвійні башмаки високого зрізу (+ 60 мм) | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зношувальні башмаки | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Зношувальні башмаки (+ 15 мм) | | - | - | - | - | - |
| Захист косарного бруса (для інтенсивної експлуатації) | | - | - | - | - | - |
| Попереджувальні щитки з ліхтарями | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Подвійне дзеркало | | - | - | - | - | - |
| Гідравл. фіксація під час транспортування | | - | - | - | - | - |
| Механічний пристрій захисту від зіткнень | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Стопорний механізм | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Обмежувач на розворотній смузі | | ○ | ○ | ○[8] | ○[8] | ○[8] |

[1] C = пальцева плющилка, RC = вальцева плющилка, F = передньонавісна, T = півнавісна без додатку = без плющилки
[2] Стандартна висота зрізу 40 мм (плавне регулювання в діапазоні 30—70 мм)
[3] Необхідна 1 секція прямої дії для регулювання тиску ACTIVE FLOAT
[4] Необхідна 1 секція подвійної дії для гідравлічного складання захисних фартухів
[5] З плаваючим положенням
[6] Можливість складання
[7] У цих моделях валкоутворювальний щиток
[8] У цих моделях гідравлічний
[9] Поворот і система складання захисних фартухів у комбінації з гідравлічним пристроєм захисту від зіткнень


# DISCO.

## Просто надійно.



# Зростаємо разом.

Усе, що ми робимо, призначене насамперед для вас, наших клієнтів. Ми знаємо, з якими проблемами ви стикаєтеся кожного дня, і разом із вами розробляємо сільськогосподарську техніку для вашого успішного й екологічно раціонального бізнесу зараз і в майбутньому. Наші цифрові рішення спрощують складні процеси та полегшують вашу роботу. Ми хочемо допомогти вам стати найкращими у вашій галузі.

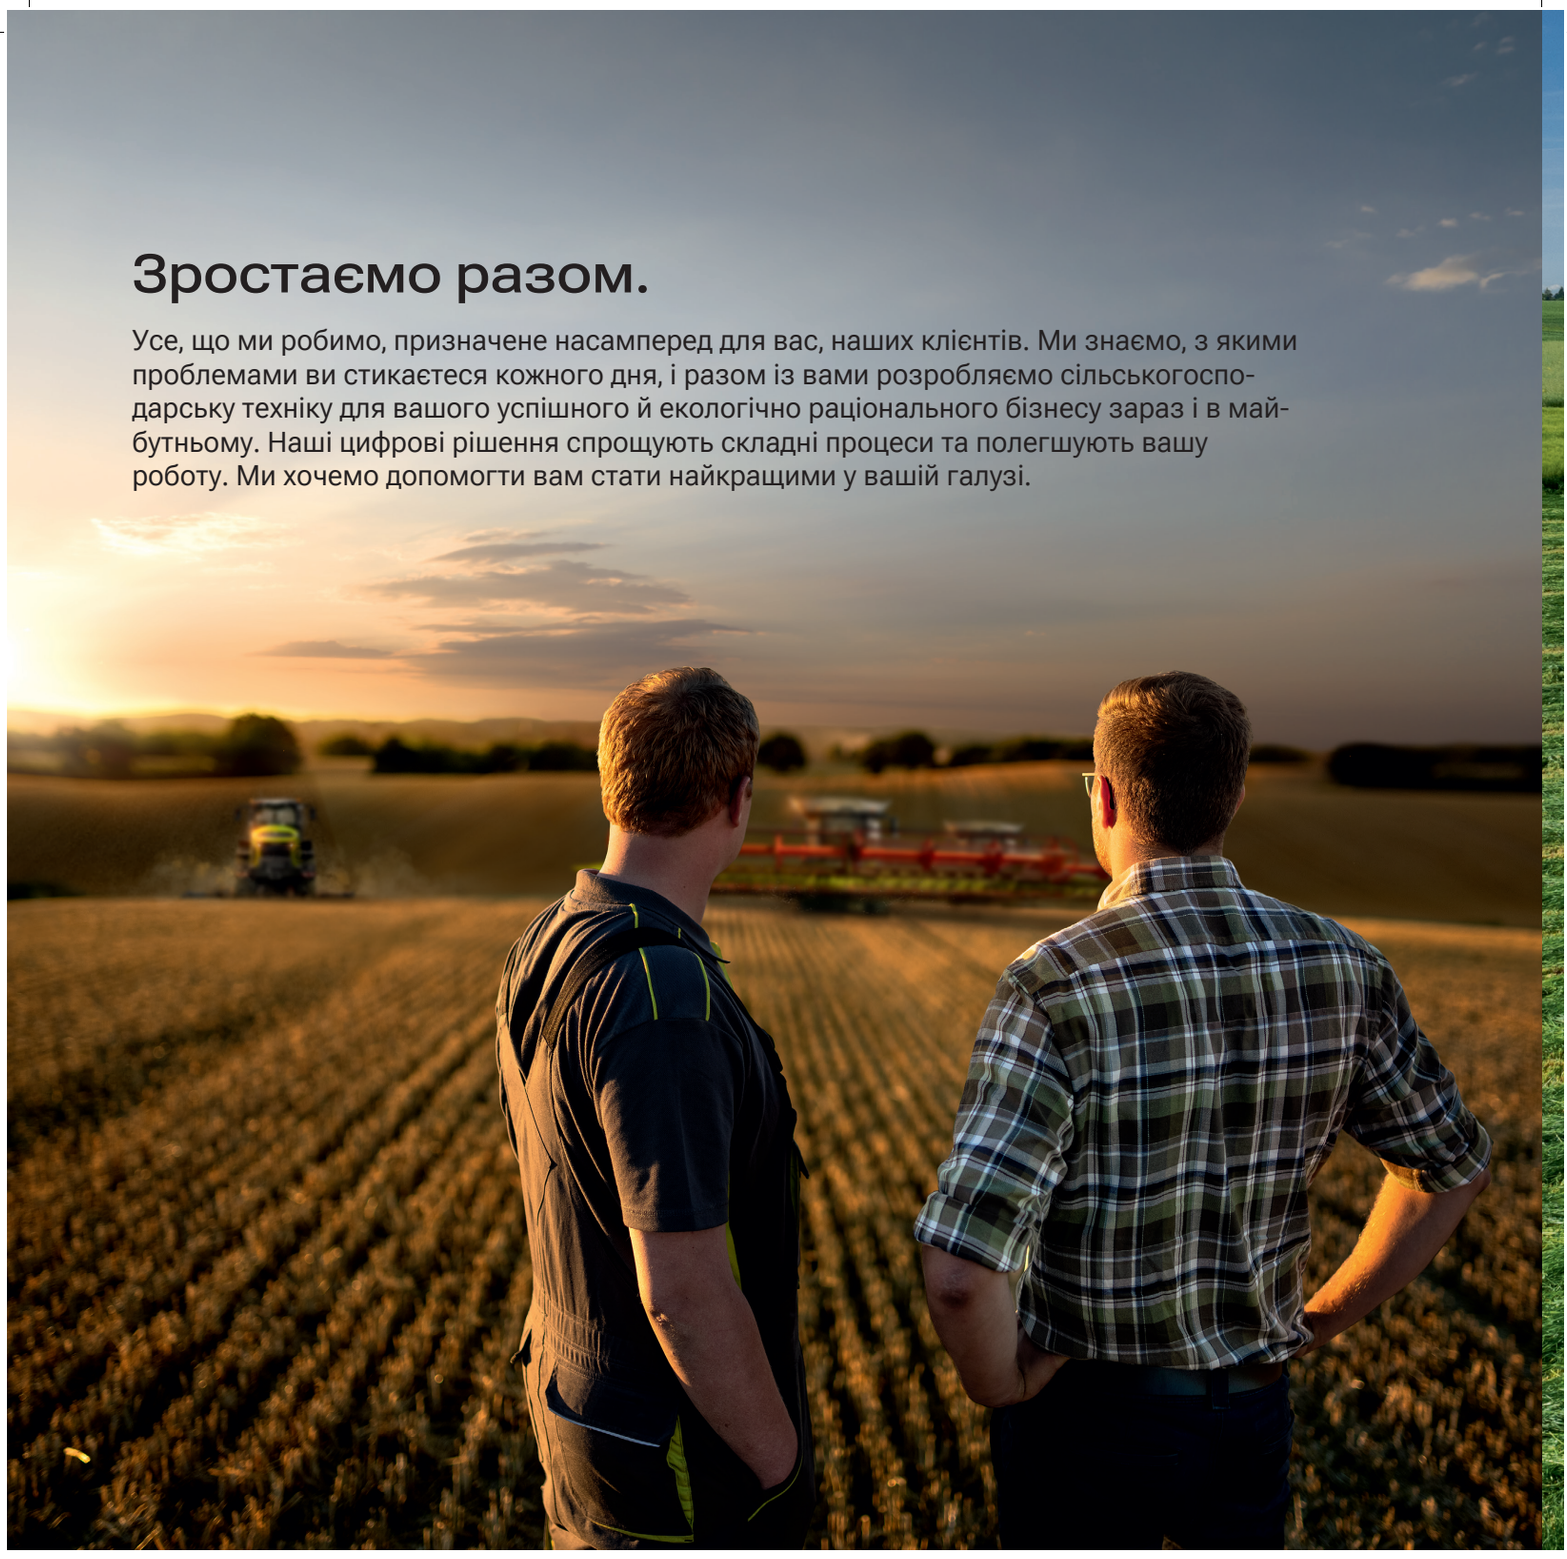

CLAAS Україна
Пров.Охтирський, 7
03138, Київ
Україна
claas.com
info-ua@claas.com

520016000925 NO ME 0926