

Рулонний прес-підбирач

CEREX

Створено для високої продуктивності.

Тюки діаметром 1,83 м, вражаюча щільність, надзвичайно висока продуктивність. Новий CEREX від CLAAS — це рулонний прес-підбирач для професіоналів, які не хочуть іти на компроміси.

Надійна конструкція, інтуїтивно зрозуміле керування й широкі можливості використання — це все, що вам необхідно, щоб встигати якомога більше за короткий час. Показники продуктивності приємно вражатимуть вас наприкінці кожного дня: ви просто пресуєте більше.

Діаметр до 1,83 м. Максимальна щільність.



▲ CEREX 780 RC. Сіно, солома чи силос — навіть за складних умов ви зможете виготовляти більше тюків на день, ніж будь-коли до цього.
Сторінка 06



▲ Пропускна здатність відповідна: у вас завжди три рулони на борту, ви можете швидше заправляти сітку й завдяки гальму для сітки заощаджувати до 15 % матеріалу.
Сторінка 14



▲ Поєднання інтуїтивно простого керування з продуманою технічною складовою: усі переваги CEREX, від швидкого зчеплення до високоточного керування, покликані полегшити вашу роботу.
Сторінка 16



▲ Більша вага, більша щільність. Завдяки двом нескінченним стрічкам HD інноваційна камера пресування CEREX просто поза конкуренцією за щільністю тюків, яку вона забезпечує.
Сторінка 12



▲ Із ним для вас не буде заширoких валків і задовгих днів. Підбирач MULTIFLOW HD із робочою шириною 2,10 м розроблений для експлуатації в найскладніших умовах і демонструє неймовірну продуктивність підбирання.
Сторінка 08

Створено з думкою про довговічність.

Ви неодмінно оціните переваги концепції HD, що передбачає використання зносостійких компонентів. Посилені основні точки навантаження, подвійні ланцюги ротора, підшипники підвищеної тримкості та надійний спліт-привод HD упораються зі своїм завданням за найскладніших умов експлуатації.

Запрограмовано на високу ефективність.

Завдяки підбирачу MULTIFLOW HD із високою пропускною здатністю, чистому потоку рослинної маси й коротким циклам обв'язування ви можете пресувати за годину до 60 тюків діаметром до 1,83 м. 25 ножів HD уже в серійній комплектації забезпечують найкращу якість корму, а великі шини — оптимальну тягу в полі.

Інтуїтивне керування.

Керувати CEREX можна зручно, просто та впевнено. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з підтримкою підключення за стандартом ISOBUS забезпечує керування машиною з високою точністю, а датчик вологості надійно контролює якість урожаю.

Зміст

Огляд моделей	06
Підбирач MULTIFLOW HD	08
ROTO CUT | ROTO FEED	10
Камера пресування | Концепція HD	12
Обв'язування	14
Зручність у використанні | CEMIS 700	16
Шини | Захист ґрунту	18
CLAAS Service & Parts	20
Технічні характеристики	22

Ви можете пресувати більше тюків за менший час.

Бренд ROLLANT від CLAAS є світовим лідером за кількістю проданих машин у класі прес-підбирачів із постійною камерою пресування. Тепер, презентуючи CEREX, CLAAS виводить на новий рівень ефективності також рулонні прес-підбирачі.

У цих машинах понад 100 років досвіду поєднуються з новітніми технологіями рулонних прес-підбирачів екстра-класу. Оснащений надійною рамою HD, підбирачем MULTIFLOW HD і жниваркою на 25 ножів, він демонструє неймовірні показники: максимальну щільність і пропускну здатність за оптимальної якості корму, щоб ви не збирали, сіно, солому, силос чи коноплі.

Завдяки таким інноваційним рішенням, як подрібнювальне днище PRO, та інтуїтивній концепції керування на CEREX можна покластися навіть за важких умов збирання. День за днем, тюк за тюком.

Виберіть модель під свої потреби.



CEREX 780 пресує тюки діаметром від 0,90 до 1,83 м. У CEREX 760 цей діапазон становить від 0,90 до 1,60 м. Обидві моделі доступні у версії ROTO CUT на 25 або 17 ножів HD та версії ROTO FEED. Підбирачем MULTIFLOW HD можна зручно керувати через одну секцію гідророзподільника простої дії. Керування задньою кришкою, подрібнювальним днищем і ножами здійснюється окремо, через секцію гідророзподільника подвійної дії.

Менше часу в полі, більше врожаю в засіках.

- **Вища частота захоплення** завдяки підбирачу MULTIFLOW HD
- **Вища щільність** завдяки унікальній конструкції
- **Важчі тюки** для максимальної ефективності
- **Найкраща якість різання** завдяки використанню 25 ножів HD
- **Швидка зміна тюків** завдяки малим витратам часу на обв'язування та миттєвому відкриванню кришки
- **Економія матеріалу до 15 %** завдяки гідравлічному гальму сітки
- **Менша витрата пального** за однакових обсягів урожаю завдяки оптимальній взаємодії камери пресування, ротора та натяжного важеля

Вища пропускна здатність починається з підбирача.

CEREX працює з підбирачем MULTIFLOW HD, розробленим для найскладніших умов експлуатації. Маючи робочу ширину 2,10 м, він вражає надзвичайно високою продуктивністю підбирання, обробляє широкі валки акуратно та ефективно. П’ять рядів пальців і частота обертання 146 об/хв забезпечують вищу продуктивність згрібання. Завдяки міцній осі діаметром 70 мм, кулачковій запобіжній муфті в серійній комплектації та двосторонньому пристрою натягування ланцюга підбирач спроможний витримати найбільші навантаження.

Підбирач MULTIFLOW HD має посилену криволінійну напрямну, яка потребує на 20 % менше зусилля. Це значно збільшує експлуатаційний ресурс.

«Коли тюк вміщує більше рослинної маси, витрати на транспортування та зберігання зменшуються».

Офелі П’єрсон (Ophélie Pierçon), менеджер із маркетингу в підрозділі прес-підбирачів CLAAS



На 20 % нижча потреба в приводному зусиллі. На 20 % вища частота захоплення.

▲ Переваги, що відчуваються в роботі.
- Вища продуктивність підбирання
- Рівномірний потік рослинної маси
- Низька потреба в приводному зусиллі
- Менша витрата пального
- Підвищений експлуатаційний ресурс
- Відмінний доступ




▲ Неймовірна продуктивність підбирання за робочої ширини 2,10 м. Пружинні пальці розташовані щільно. Гнучка рама ідеально копіює рельєф.

Відмінний доступ.
До всіх компонентів підбирача можна швидко отримати доступ через бічні кришки. Це дозволяє заощаджувати час під час очистки й техобслуговування та завжди підтримувати машину в робочому стані.

Потік маси під контролем.
Підбирач, далеко винесений уперед, дозволяє в будь-який момент перевірити потік рослинної маси з кабіни й відреагувати в ту саму мить. Завдяки цьому ви можете підлаштовувати швидкість під розміри валків і уникати зайвих зупинок. Гарний огляд процесу збирання забезпечує не лише формування рівномірних тюків, але й вищий рівень комфорту та безпеки довгими робочими днями.



25 ножів HD і подрібнювальне днище PRO в серійній комплектації.

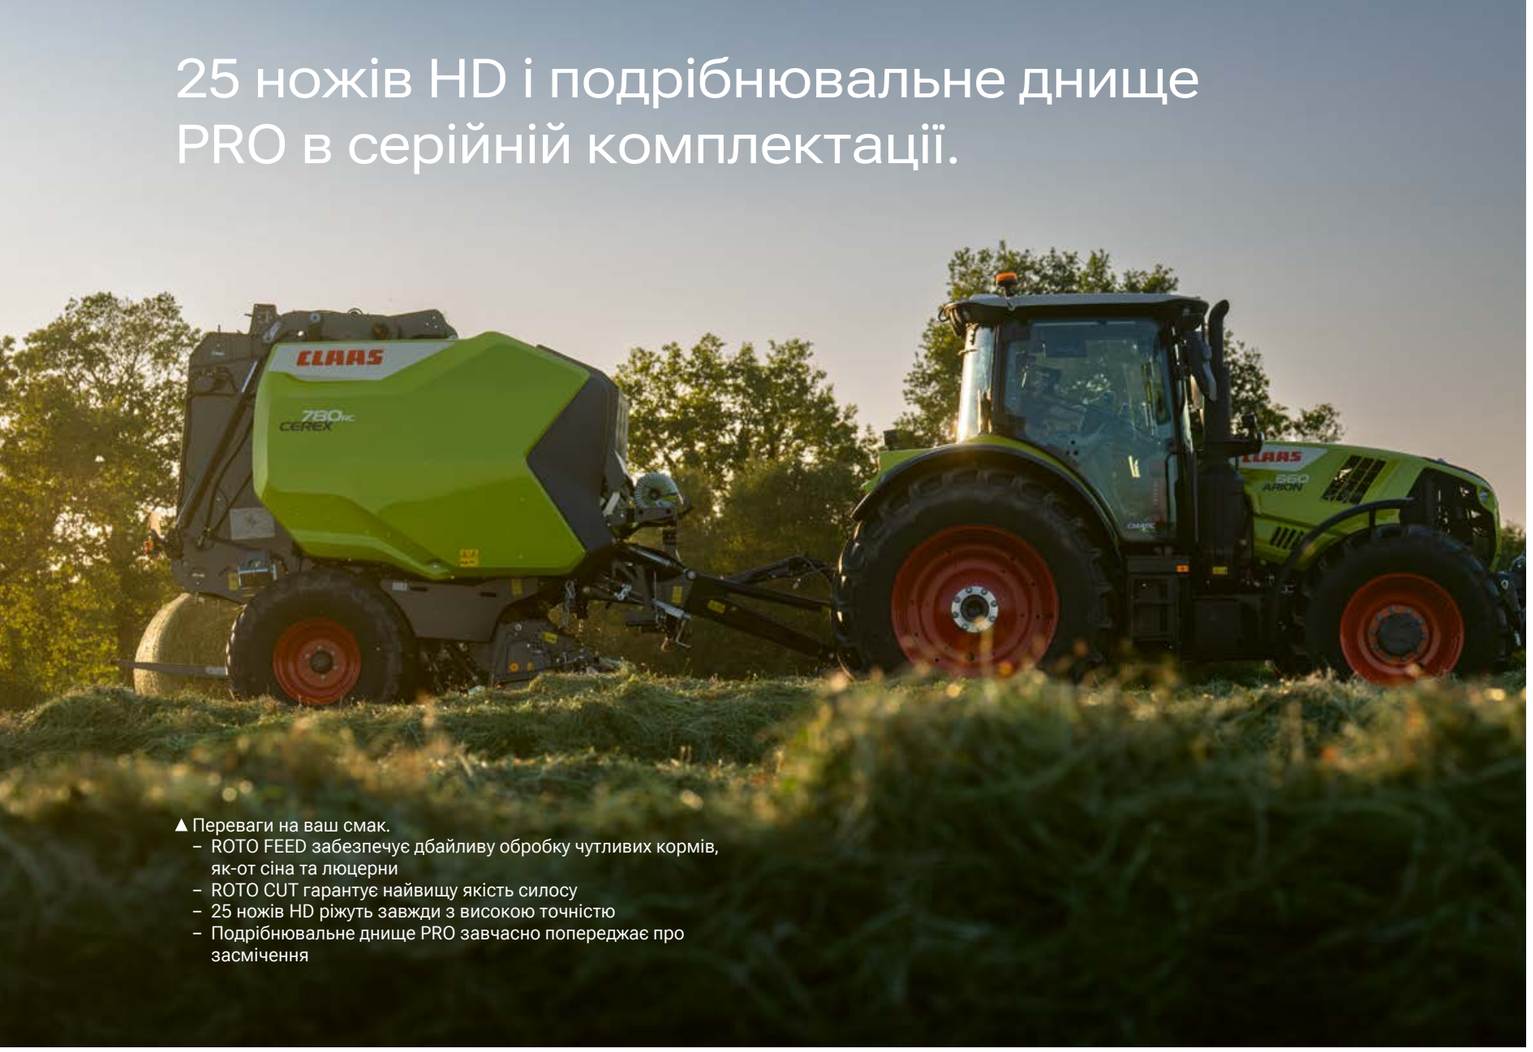

▲ Переваги на ваш смак.
- ROTO FEED забезпечує дбайливу обробку чутливих кормів, як-от сіна та люцерни
- ROTO CUT гарантує найвищу якість силосу
- 25 ножів HD ріжуть завжди з високою точністю
- Подрібнювальне днище PRO завчасно попереджає про засмічення

Раннє попередження про блокування.
Із CEREX ви завжди можете рухатися з максимальною швидкістю. Про блокування вас завчасно сповіщатиме окремий сигнал. Гідравлічне опускання подрібнювального днища PRO на 30 см дозволяє швидко відновлювати потік рослинної маси й продовжувати роботу без вимушених перерв.



▲ Подрібнювальне днище PRO з можливістю опускання активно адаптується під потік маси.



▲ Рішення зі зручним техобслуговуванням і широкими можливостями використання: в усіх моделях CEREX RC використовується той самий ротор.

Гарне подрібнення підвищує молочну продуктивність.

ROTO CUT ріже корм дуже мілко, що забезпечує його краще засвоєння тваринами. Зокрема, це забезпечує його вищу перетравність у молочних корів і підвищує їхню молочну продуктивність. CEREX на 25 або 17 ножів HD забезпечує точне дотримання малої довжини подрібнення та максимальну гнучкість у використанні. Залежно від моделі та потреби ви можете активувати 12, 13 або всі 25 ножів чи 0, 8, 9 і всі 17 відповідно. Ножі класифіковані як HD, надзвичайно довговічні й оснащені пружинами для ухиляння від сторонніх предметів.

Ви отримуєте вигоду від більших строків експлуатації, збільшених інтервалів заточування й передусім від акуратного подрібнення протягом тривалого часу.

ROTO FEED дбайливо обробляє рослинну масу.
З ROTO FEED ви отримуєте корм відмінної якості. Зірочки живильного ротора розташовані у формі динамічних спіралей. Це не лише забезпечує рівномірну подачу та високу пропускну здатність: спіралеподібне розташування також сприяє дбайливому поводженню з рослинною масою.

ROTO CUT забезпечує високу якість силосу.
Система подачі ROTO CUT виконує до 13 800 розрізів на хвилину. Під час подачі рослинна маса проводиться через подрібнювальний ніж посередині й розрізається саме там, де треба. Точно підібраний кут відносно подавальних пальців забезпечує дбайливу подальшу подачу рослинної маси. Система скребків підтримує ротор у чистоті протягом усього робочого процесу.

ROTO CUT видає рівномірно подрібнену масу у вигляді пакетів, що полегшує її розподіл під час підготовки силосу або пізніше в кормозмішувачі. Це підвищує якість силосу.

Кожен ніж захищений.
Усі ножі ножового бруса мають окремий захист. Завдяки пружинам вони впевнено ухиляються від сторонніх предметів. У цей момент ножі, що залишаються в робочому положенні, продовжують акуратно подрібнювати рослинну масу. Усі ножі швидко монтуються й демонтуються за відкритої камери пресування.

Оптимальна якість корму з вищою перетравністю для вищої молочної та м’ясної продуктивності.

Щільніше пресування, менші обсяги перевезень і вища стійкість тюків під час зберігання.

Камера пресування CEREX повністю оновлена. Оснащена двома нескінченними стрічками HD та надійною, ізольованою гідросистемою, за результатами порівняльних випробувань вона досягає рекордних показників щільності тюків. Регулювання тиску через термінал відбувається точно та стабільно. На кожній нескінченній стрічці HD є датчик, який гарантує ідеальну форму тюків.


Щільність тюків не страждає, навіть коли ви пресуєте їх, рухаючись із високою швидкістю. Це гарантує відмінну якість корму навіть за максимальної пропускної здатності.

Нова камера для найкращого ущільнення.
Нова концепція камери пресування CEREX із двома довговічними нескінченними стрічками HD і безперервним контролем процесу датчиками дозволяє отримувати тюки ідеальної форми з рівномірним ущільненням. Оптимізована відстань між стрічками зменшує втрати матеріалу під час пресування. Виокремлена гідравлічна система регулювання підтримує постійний тиск і запобігає забрудненню. Один із циліндрів натяжних важелів створює підвищене зусилля пресування для більшого ущільнення. Завдяки двом вальцям для очистки продуктивність залишається стабільною, бо камера безперервно самоочищається.

Концепція HD для важких умов експлуатації.
Для максимальної довговічності попри високі навантаження під час заготівлі силосу в CEREX використовуються надійні, зносостійкі компоненти. Так, рама HD тепер відрізняється посиленими основними точками навантаження, приводом ротора через дворядний ланцюг і підшипниками підвищеної тримкості. Це гарантує максимальну надійність навіть за підвищених навантажень, типових для заготівлі силосу. Завдяки цьому також стало менше вібрацій.

За приведення CEREX у дію відповідає спліт-привод HD на 1 000 об/хв із розділеною передачею зусилля від головного редуктора. Ліва гілка веде до привода камери, а права — до ротора. Таким чином спліт-привод HD забезпечує оптимальну передачу потужності трактора. Усе це разом сприяє поліпшеній передачі крутного моменту, збільшенню строку служби приводних ланцюгів і підвищеній надійності прес-підбирача.

Щільність тюків поза конкуренцією.

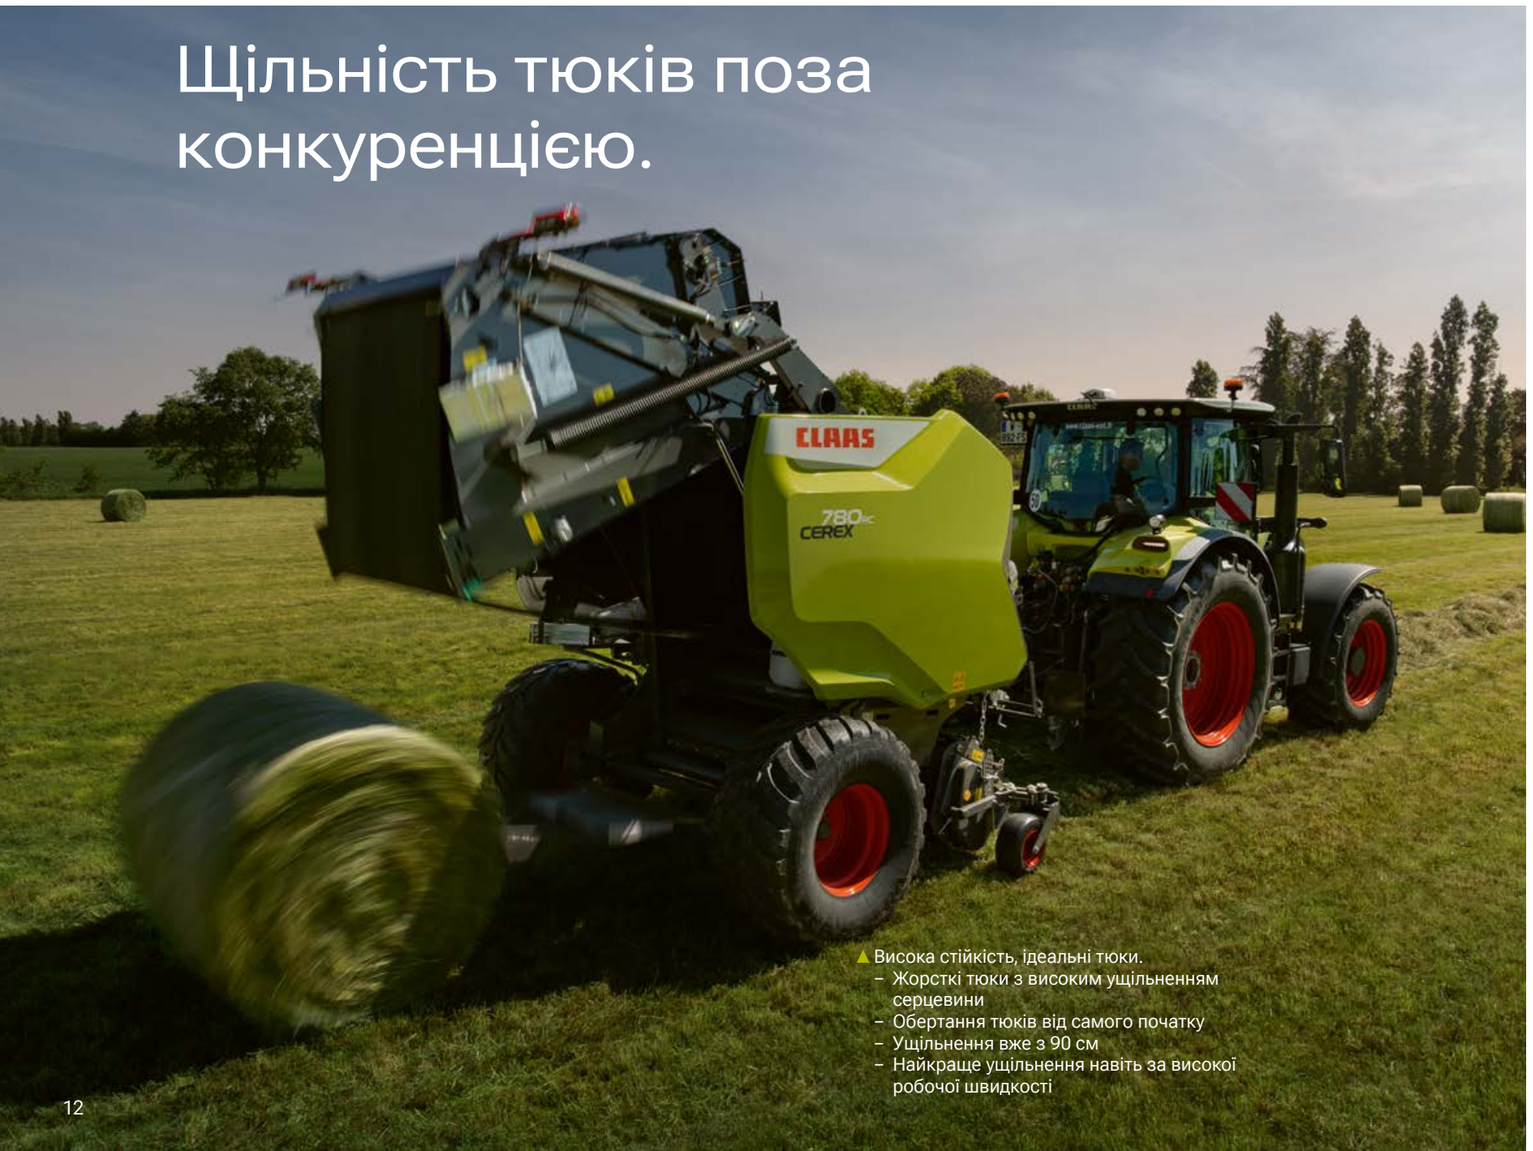

▲ Висока стійкість, ідеальні тюки.
- Жорсткі тюки з високим ущільненням серцевини
- Обертання тюків від самого початку
- Ущільнення вже з 90 см
- Найкраще ущільнення навіть за високої робочої швидкості




◀ Камера пресування із самоочисткою та двома нескінченними стрічками. Із такою камерою навіть менш досвідчені оператори можуть отримувати стійкі тюки з максимальною щільністю.

▼ Три стартові вальці забезпечують надійний старт обробки тюка за будь-яких умов.



▼ Які б тюки ви не пресували — із сіна з м'якою серцевиною чи жорсткі із силосом чи соломою — CEREX забезпечить ідеальну форму незалежно від культури.



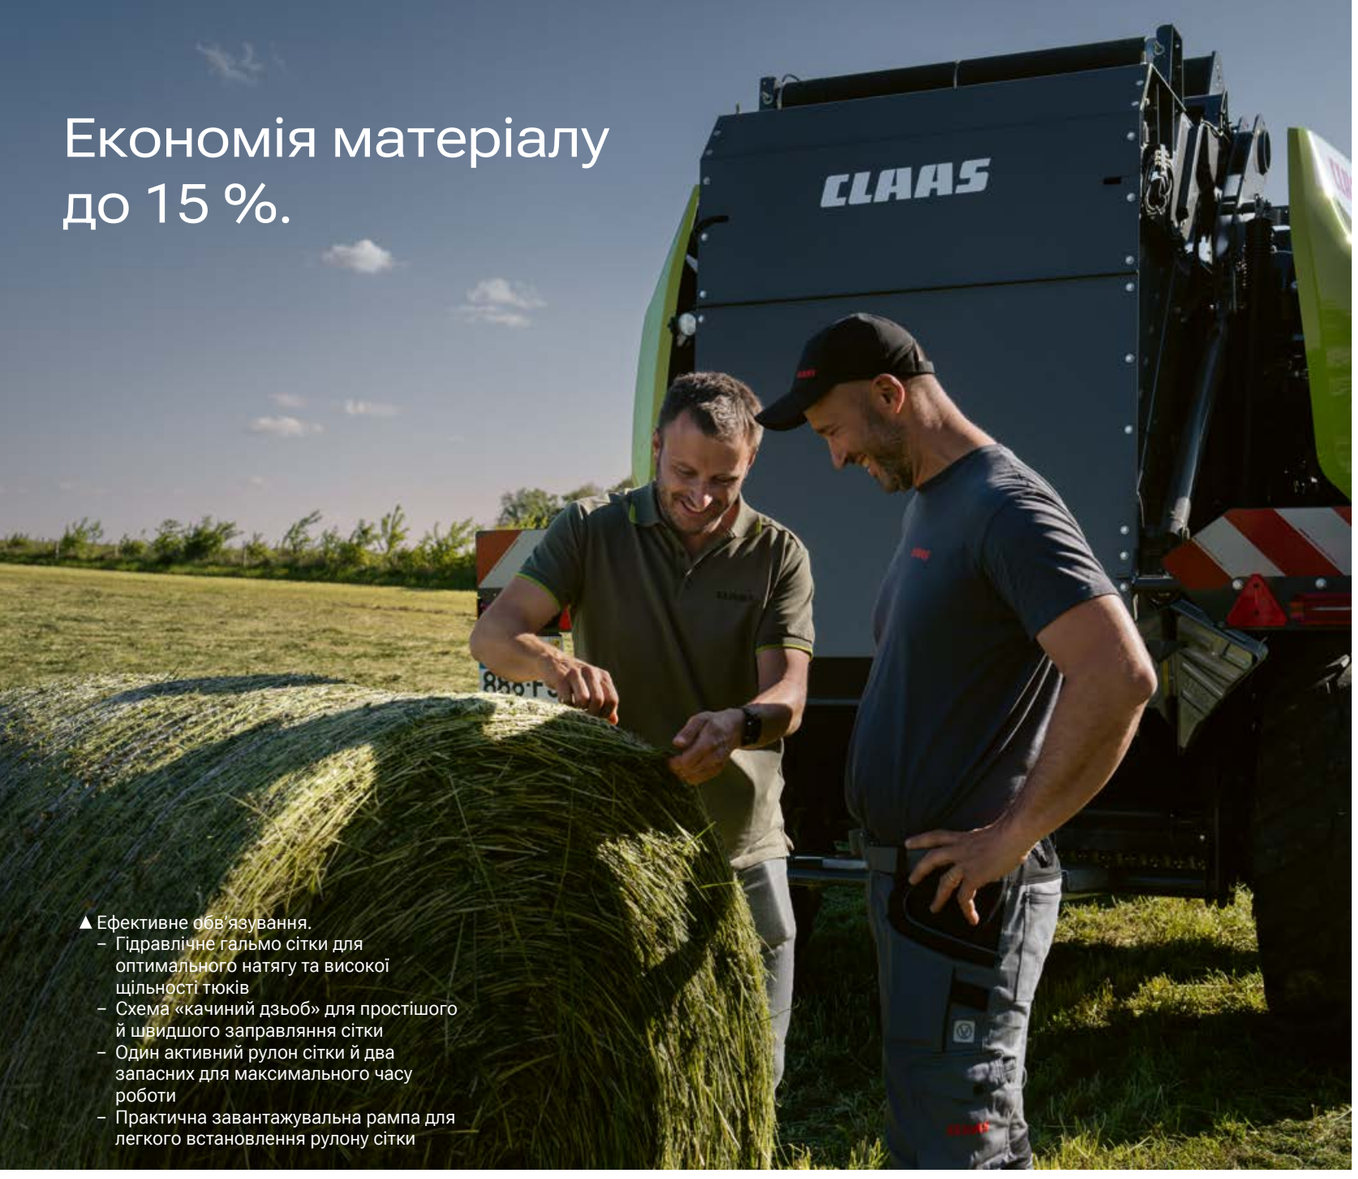

▲ Ефективне обв'язування.
- Гідравлічне гальмо сітки для оптимального натягу та високої щільності тюків
- Схема «качиний дзьоб» для простішого й швидшого заправляння сітки
- Один активний рулон сітки й два запасних для максимального часу роботи
- Практична завантажувальна рампа для легкого встановлення рулону сітки

Обв'язування сіткою за лічені секунди.
CEREX надійно обв'язує тюки й водночас заощаджує чимало часу. Обв'язування відбувається автоматично за кілька секунд. Продумана система туго обмотує тюк сіткою по всій ширині, надійно запаковуючи також краї. Таким чином, ви отримуєте добре обв'язані тюки акуратної форми.

Легка заміна рулону.
Коли ви використовуєте для обв'язування сітку, вам доводиться мати справу з важкими рулонами. Практична завантажувальна рампа, яка є на кожному прес-підбирачі CEREX, дозволяє виконувати заміну рулону швидко й без шкоди для вашої спини.

Завдяки відсікам для зберігання збоку та спереду на борту може бути до трьох рулонів сітки. Заміна рулону сітки виконується просто і в кілька рухів за допомогою завантажувальної рампи. Це зменшує час простою й збільшує показники продуктивності за день.



▲ Більше рулонів для вищої продуктивності й довгих робочих днів. У вас завжди є два рулони в запасі.




▶ Проста й швидка заміна рулону без складного заправляння.

CEREX не марнує ані сітку, ані час.

Для обв'язування сіткою в CEREX також використовується нова система. Вона має схему у формі качиного дзьоба. Ця система подачі з попереднім позиціюванням забезпечує можливість точного й швидкого закладання рулону сітки. Завдяки місцям для зберігання рулонів збоку та спереду на борту завжди може бути до трьох рулонів, що забезпечує вищу автономність.

Заміна рулону сітки виконується в кілька рухів за допомогою завантажувальної рампи.

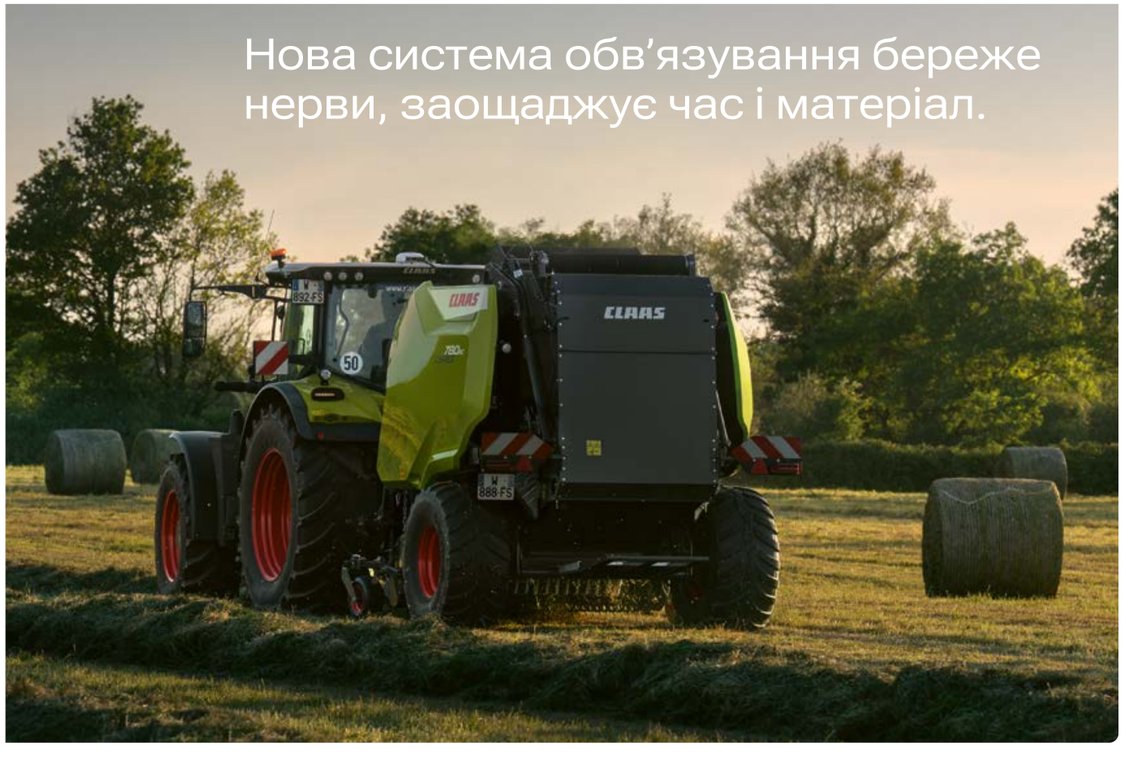

Повний контроль від першого метра до останнього тюка.

▲ Зручний інтерфейс користувача на базі CEMIS.
- 7-дюймовий сенсорний екран із чудовою роздільною здатністю
- Перевірена структура керування CLAAS
- Знайомі символи, що не потребують пояснення
- Лічильник завдання для повної прозорості
- Два входи для камери


Поєднання інтуїтивного керування з продуманою технікою.

Наприкінці дня має значення не лише те, що робота виконана, а й наскільки добре вона далася. Саме тому ми розробляємо інноваційні технічні рішення, здатні зняти з вас значну частину навантаження. Переконливою перевагою CLAAS CEREX є продумана до дрібниць концепція керування, яка забезпечує швидку підготовку до роботи й точне керування машиною під час робочого процесу.

Ми приділяємо особливу увагу простоті керування й високому рівню комфорту. Адже гарно виконана робота також може бути приємною.




▲ Фари робочого освітлення, гарний огляд підбирача та вбудована камера для контролю тюків сприяють високій точності роботи навіть у темряві.

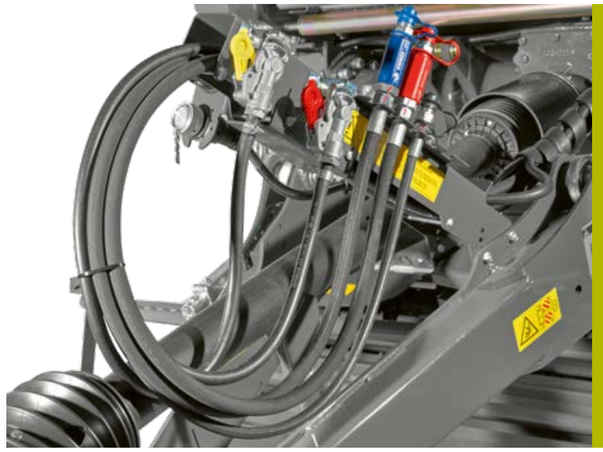

▲ Зчеплення з трактором відбувається швидко й легко: для цього достатньо під'єднати всього три гідравлічні шланги. Вони розташовані в тримачі з умовними позначеннями, які виключають можливість переплутування.

Розумна підтримка.
- Вбудована камера для контролю тюків навіть у темряві
- Датчик вологості, що надає інформацію для контролю якості врожаю в реальному часі
- Датчик на рампі для тюків передає на термінал сигнали для підтвердження правильного вкладання тюків

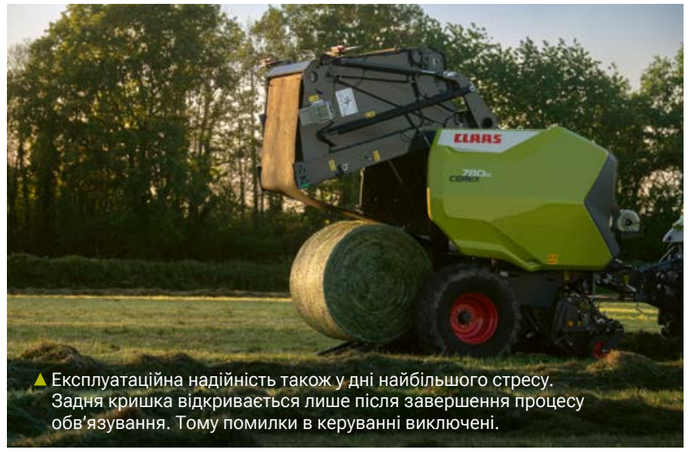

▲ Експлуатаційна надійність також у дні найбільшого стресу. Задня кришка відкривається лише після завершення процесу обв'язування. Тому помилки в керуванні виключені.

Інтуїтивно просте керування через CEMIS 700.
Для роботи із CEMIS 700 можна використовувати сенсорний екран, кнопку або поворотно-натискний перемикач. Вибирайте, що вам зручніше за поточних обставин. Зрозумілі символи й добре відома структура CLAAS забезпечують просте керування в будь-якій ситуації. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача з підтримкою ISOBUS полегшує роботу. Основні налаштування завжди можна змінити під себе безпосередньо в стартовому меню термінала — ідеальне рішення в разі роботи з машиною кількох операторів або зміни умов збирання. Продумана оболонка підтримує запуск лічильників тюків за клієнтом або режимом подрібнення, що підвищує прозорість розрахунків і керування підприємством.

Легке технічне обслуговування.
Зручний доступ до всіх важливих компонентів, легка очистка корпусу з ножами й швидка заміна ножів дозволяють звести час простою до мінімуму. Завдяки всім цим деталям CEREX показує себе як машина, розрахована на максимальну продуктивність, але водночас максимально проста у використанні.

Ефективне пресування з турботою про ґрунт.

Великі шини діаметром до 22,5 дюйма бережуть ґрунт і дозволяють рухатися впевнено навіть нерівною місцевістю. На дорогах вони забезпечують плавний хід і стійкість. А в полі надійно передають зусилля на землю й демонструють гарну тягу навіть на схилах. Завдяки широкій опорній поверхні вага розподіляється рівномірно, що запобігає ущільненню ґрунту.

Завдяки цьому ви можете розраховувати на стабільні врожаї в довгостроковій перспективі й заощаджувати пальне на кожному гектарі.

«Самоочистка для максимальної тяги: байдуже, наскільки важкий ґрунт, — новий профіль шин скидає бруд ще до того, як він перетворюється на проблему».


Широкий асортимент шин.
Пагорбкувата місцевість чи чутливі ґрунти з низькою стійкістю до навантаження — завдяки великому вибору шин для CEREX ви неодмінно знайдете саме ті, які будуть оптимальними для вашого підприємства та умов експлуатації на ваших полях.



▲ Більше тягове зусилля й більша турбота про ґрунт.
- Кращі ходові характеристики також на схилах
- Менше пробуксовування за умов підвищеної вологості
- Низький тиск у шинах
- Більша опорна поверхня
- Краща самоочистка



▲ 620/55 R 22.5 ▲ 560/60 R 22.5 ▲ 500/55 R 20 ▲ 500/45 R 22.5

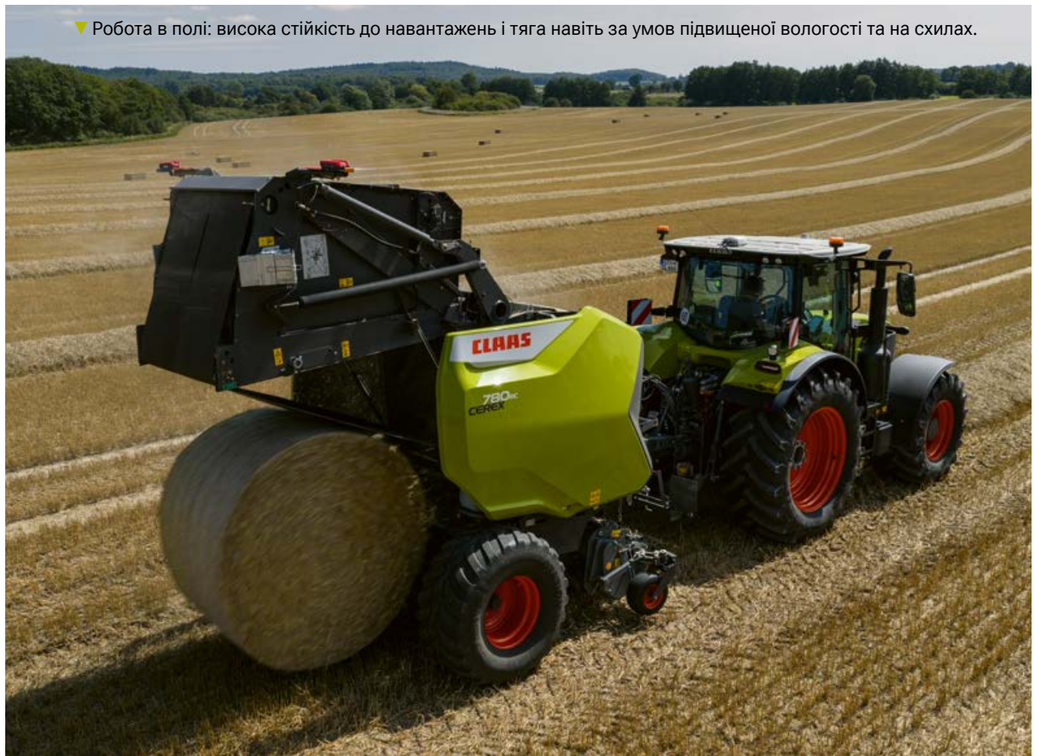

▼ Робота в полі: висока стійкість до навантажень і тяга навіть за умов підвищеної вологості та на схилах.

Завжди на зв’язку.


Для компанії CLAAS готовність ваших машин до роботи стоїть на першому місці. Пропонуючи повний спектр сервісних послуг, запчастин та експлуатаційних матеріалів, ми дбаємо про те, щоб ваша техніка завжди працювали оптимально.

До ваших послуг широкий асортимент послуг із технічного обслуговування та ремонту в дилера, якому ви довіряєте, великий вибір запчастин та експлуатаційних матеріалів ORIGINAL, а також цифрові інструменти, покликані допомагати вам у плануванні та пошуку рішень.

Усе, щоб ваш CEREX завжди був готовий до роботи.

MAXI CARE надає вам захист від усіх негараздів.
Думайте про важливі завдання, а ми подбаємо про захист вашої машини. Договори на сервісне обслуговування MAXI CARE гарантують, що ваші машини завжди готові до роботи, а ви можете повністю зосередитися на виконанні головних завдань на подвір’ї та в полі. Підібрані спеціально під вас пакети сервісного обслуговування враховують індивідуальні потреби вашого підприємства.

Сервісний договір MAXI CARE Flex — ваша найкраща страховка від неприємностей. До нього входять технічне обслуговування, щорічна перевірка після жнив і розширена гарантія. Строк дії договору визначається індивідуально за домовленістю із сервісним партнером CLAAS.

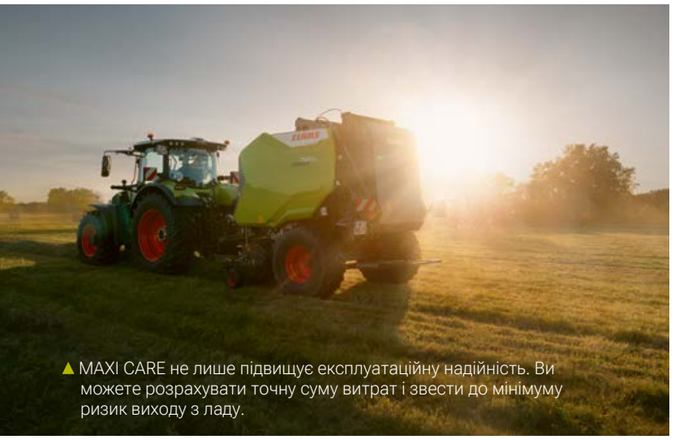

▲ MAXI CARE не лише підвищує експлуатаційну надійність. Ви можете розрахувати точну суму витрат і звести до мінімуму ризик виходу з ладу.



ROLLATEX — ефективна технологія обв’язування сіткою для вашого рулонного прес-підбирача.



Завдяки продуманій концепції логістики ви зможете отримувати потрібні запчастини до свого CEREX у найкоротші строки.

Надійне обв’язування від краю до краю.
Використовуючи сітку ROLLATEX від CLAAS, ви підвищите продуктивність свого рулонного прес-підбирача незалежно від його моделі. Використання запатентованої технології CLAAS Covered забезпечує безшовне покриття тюків від краю до краю. Виступи, втрати від осипання та пустоти — відтепер усе це в минулому. Покращене зчеплення шарів сітки між собою гарантує надійне обв’язування тюків і високу стабільність технологічного процесу під час кожних жнив.

Максимальна продуктивність і довговічність.
Водовідштовхувальна й стійка до ультрафіолету поверхня захищає сітку навіть за найнесприятливіших умов. Надзвичайно велика робоча довжина в кожному рулоні попри зменшену вагу дозволяє зменшити витрати часу на заміну й підвищити ефективність. Установлена мінімальна робоча довжина та оптимізоване попереднє розтягнення забезпечують високу рентабельність та економічність — реальна перевага для вашого підприємства.


CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
Зчіпка					
Частота обертання вала відбору потужності	об/хв	1000	1000	1000	1000
Споживана потужність	кВт /к. с.	88 / 120	75/102	88 / 120	75/102
Гідравлічне з'єднання					
Гідророзподільник односторонньої дії для підйому підбирача		●	●	●	●
Секція гідророзподільника подвійної дії для задньої кришки, ножів і подрібнювального днища PRO		●	●	●	●
Підбирач MULTIFLOW HD					
Ширина	м	2,10	2,10	2,10	2,10
Ефективна ширина відповідно до DIN	м	1,90	1,90	1,90	1,90
із роликовим притискачем		●	●	●	●
із подвійним роликовим притискачем		o	o	o	o
Система копіювання рельєфу поля з 2 фіксованими напрямними колесами		●	●	●	●
Система копіювання рельєфу поля з 2 маятниковими копіювальними колесами		o	o	o	o
Система копіювання рельєфу поля з 2 відкидними маятниковими копіювальними колесами		o	o	o	o
Система подачі					
Ротор		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Кількість ножів		17 / 25	–	17 / 25	–
Різальне днище PRO, що опускається		●	●	●	●
Очистка ножів		●	–	●	–
Обв'язування					
Система обв'язування сіткою ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
Камера пресування змінного об'єму					
Високоміцні нескінченні стрічки	Кількість	2	2	2	2
Швидкість стрічок	м/с	2	2	2	2
Додатковий привод стрічок		●	●	●	●
Пристрій для пухкої серцевини рулону з регулюванням тиску й діаметру		●	●	●	●
Датчик вологості		o	o	o	o
Індикація праворуч/ліворуч		●	●	●	●
Розміри камери пресування					
Ширина	м	1,22	1,22	1,22	1,22
Діаметр	м	0,90—1,83	0,90—1,83	0,90—1,60	0,90—1,60
Керування					
CEMIS 700		●	●	●	●
Кабель ISOBUS		o	o	o	o
Камера		o	o	o	o
Сервісні ліхтарі		o	o	o	o
Система централізованого змащування ланцюгів		●	●	●	●
Система ручного централізованого змащування		●	●	●	●
Автоматичне електричне централізоване мащення		o	o	o	o
Шини					
500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Гальмівна вісь		●	●	●	●
Розміри й вага					
Довжина	мм	4 972—5 369	4 972—5 369	4 972—5 369	4 972—5 369
Ширина	мм	2 755—2 966	2 755—2 966	2 755—2 966	2 755—2 966
Висота	мм	3 202—3 222	3 202—3 222	3 202—3 222	3 202—3 222
Вага	кг	4 500—4 900	4 500—4 900	4 500—4 900	4 500—4 900



Компанія CLAAS постійно докладає всіх зусиль, щоб її продукція відповідала вимогам сільськогосподарських виробників. Тому ми залишаємо за собою право на зміни. Приведені дані й ілюстрації є орієнтовними та можуть включати в себе інформацію про спеціальне устаткування, яке не входить у стандартний обсяг поставки. Цей проспект надрукований для поширення в усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях обладнання частково зображене без захисних пристроїв. Це зроблено виключно для демонстрації принципу його роботи. Ні в якому разі не робіть цього самостійно, щоб уникнути отримання травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.
Усі технічні характеристики двигунів надаються тільки згідно з Директивою ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Згадка стандарту Tier служить виключно для інформації та поліпшення розуміння. Це не передбачає дозвіл для регіонів, у яких регулювання норм токсичності відпрацьованих газів здійснюється відповідно до стандарту Tier.

Зростаємо разом.

Усе, що ми робимо, призначене насамперед для вас, наших клієнтів. Ми знаємо, з якими проблемами ви стикаєтеся кожного дня, і разом із вами розробляємо сільськогосподарську техніку для вашого успішного й екологічно раціонального бізнесу зараз і в майбутньому. Наші цифрові рішення спрощують складні процеси та полегшують вашу роботу. Ми хочемо допомогти вам стати найкращими у вашій галузі.

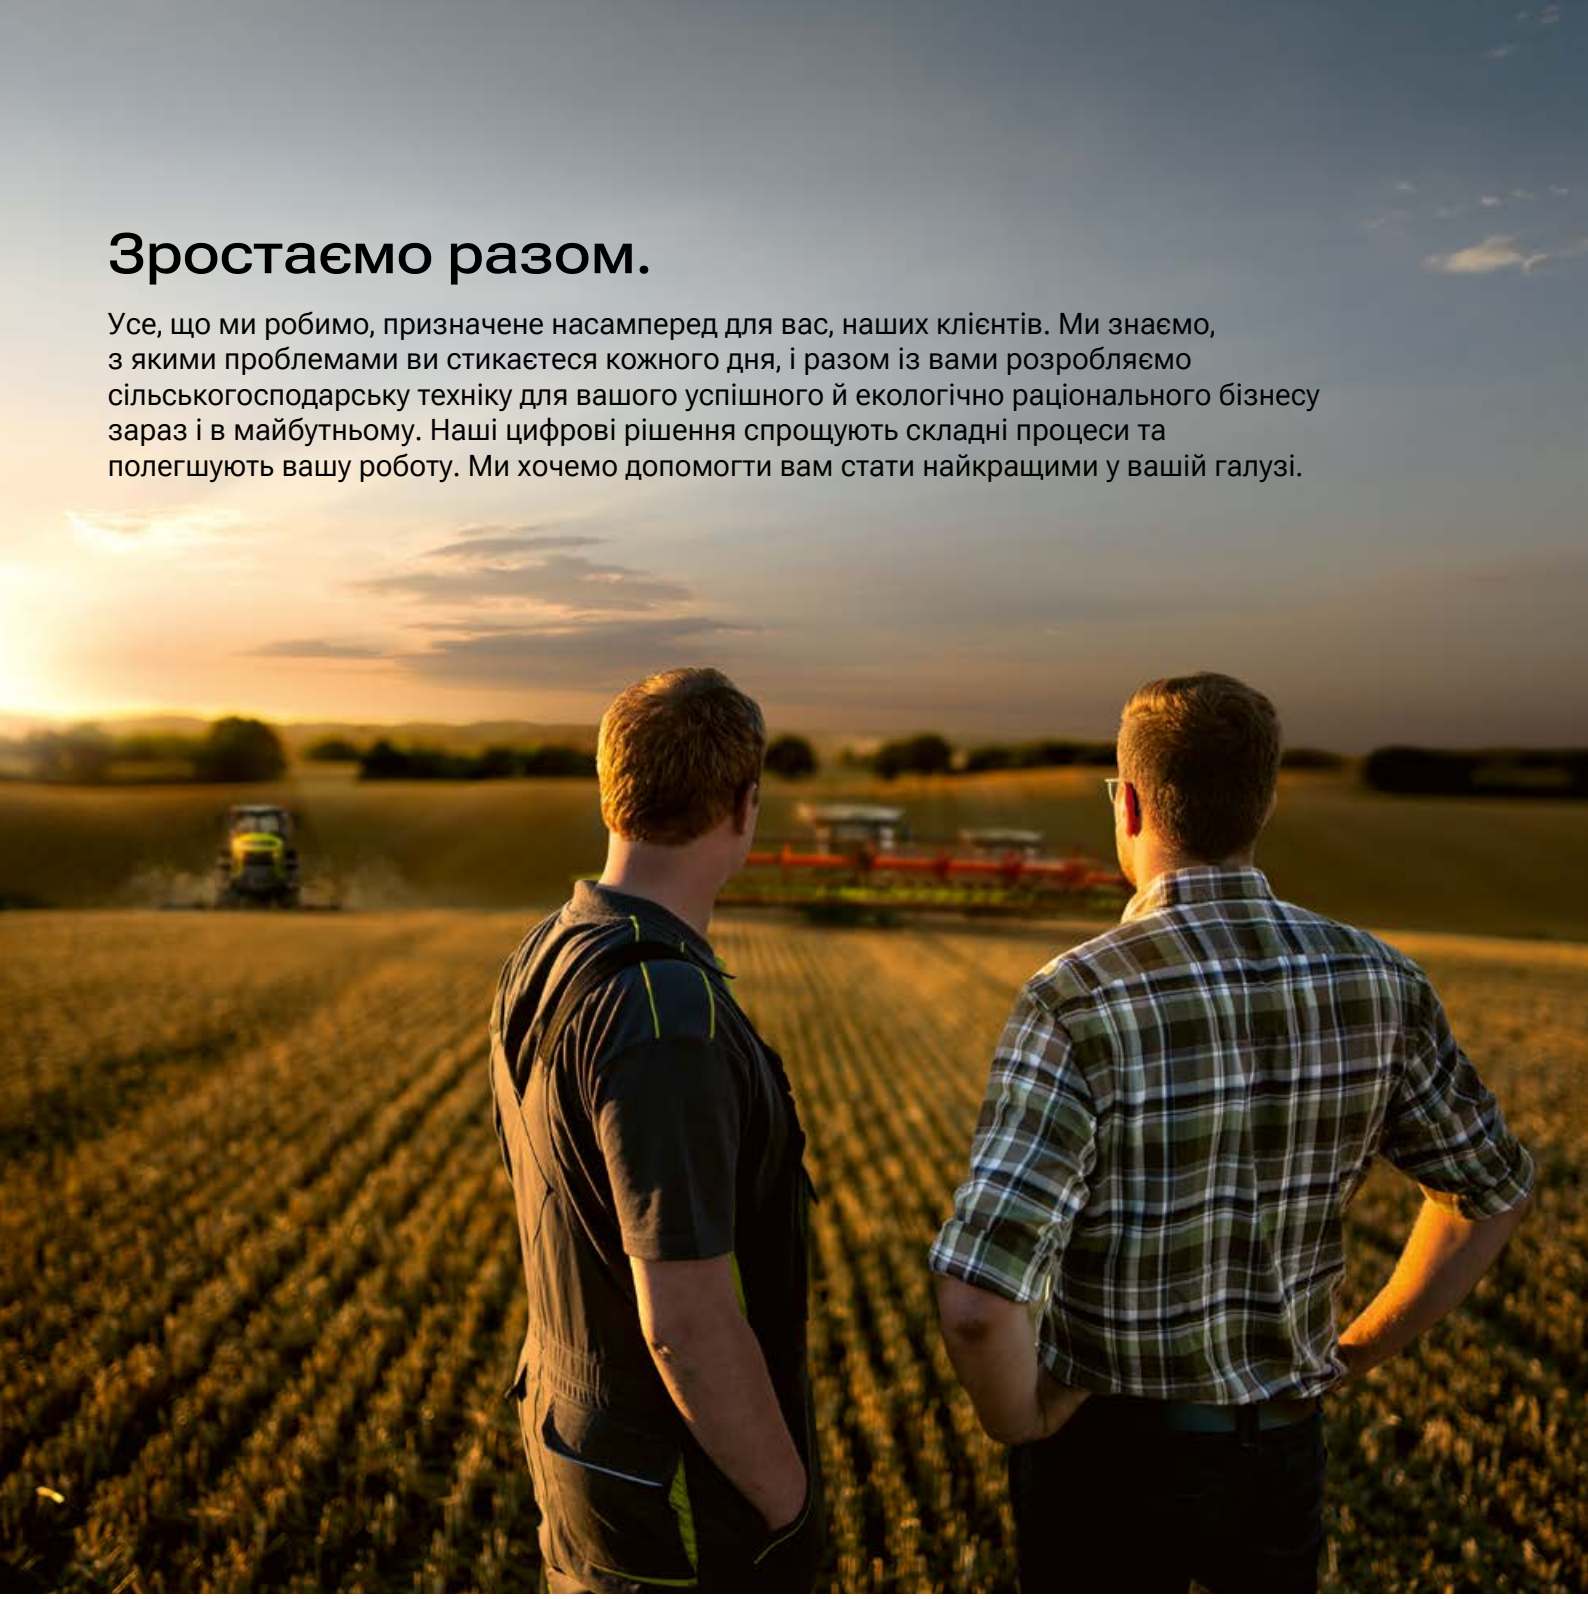

CLAAS Україна
Пров.Охтирський, 7
03138, Київ
Україна
claas.com
info-ua@claas.com

640016001029 NO LC 1026