

Prasa zwijająca

CEREX

CLAAS

Stworzona z myślą o wydajności.

Baloty o wielkości 1,83 m, imponujące zagęszczenie, wysoka przepustowość. Nowa prasa zwijająca CEREX marki CLAAS to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy nie idą na kompromis.

Solidna konstrukcja, intuicyjna obsługa i wszechstronne możliwości stosowania – dzięki temu masz wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć dużo w krótkim czasie. Efekt jest widoczny na koniec każdego dnia pracy: po prostu więcej sprasowanej paszy.

Nawet 1,83 m średnicy. Maksymalne zagęszczenie.



▲ CEREX 780 RC. Nieważne, czy prasowane jest siano, słoma, czy kiszonka: nawet w wymagających warunkach wytwarzasz więcej balotów dziennie niż dotąd.
Strona 06



▲ Do kompletu z przepustowością: zawsze trzy rolki na pokładzie, szybsze nawijanie siatki oraz oszczędność nawet 15% materiału dzięki hamulcowi siatki.
Strona 14



▲ Intuicyjna obsługa w parze przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi: CEREX ułatwia pracę: od szybkiego dołączania aż po precyzyjne sterowanie maszyną.
Strona 16



▲ Większa masa, większe zagęszczenie. Dzięki dwom ciągłym taśmom HD nowa komora prasowania CEREX osiąga bezkonkurencyjnie wysokie zagęszczenie balotów.
Strona 12



▲ Żaden pokos nie jest zbyt szeroki, żaden dzień zbyt długi. Podbieracz MULTIFLOW HD o szerokości roboczej 2,10 m opracowano z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy – imponuje on ogromną wydajnością podbierania.
Strona 08

Trwała konstrukcja.

Użytkownik korzysta z koncepcji HD i komponentów o niskiej ścieralności. Wzmocnione punkty narażone na największe obciążenia, podwójne łańcuchy rotora, wysokowydajne łożyska i mocny napęd dzielony HD poradzą sobie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Stworzone do efektywnej pracy.

Dzięki wydajnemu podbieraczowi MULTIFLOW HD, czystemu przepływowi materiału i krótkim cyklom owijania w ciągu godziny można prasować nawet 60 balotów o średnicy maks. 1,83 m. 25 noży HD w standardzie zapewnia najwyższą jakość paszy, a duże opony gwarantują optymalną trakcję na polu.

Intuicyjna obsługa.

Obsługa prasy CEREX odbywa się w wygodny, prosty i bezpieczny sposób. Intuicyjny interfejs użytkownika z integracją ISOBUS umożliwia precyzyjne sterowanie maszyną, a czujnik wilgotności niezawodnie monitoruje jakość zbioru.

Spis treści

Zestawienie modeli	06
Podbieracz MULTIFLOW HD	08
ROTO CUT | ROTO FEED	10
Komora prasująca | Koncepcja HD	12
Wiązanie	14
Przyjazna obsługa | CEMIS 700	16
Opony | Ochrona gleby	18
CLAAS Service & Parts	20
Dane techniczne	22

Więcej balotów sprasowanych w krótszym czasie.

Model ROLLANT to najczęściej sprzedawana prasa stałokomorowa na świecie dostępna w ofercie CLAAS. Prasa CEREX przenosi wydajność pras zwijających w nowy wymiar.

Ta najwyższej klasy prasa zwijająca to maszyna, która łączy ponad 100 lat doświadczenia z najnowszą technologią. Dzięki mocnej ramie HD, podbieraczowi MULTIFLOW HD oraz przyrządowi żniwnemu z 25 nożami osiąga doskonałe rezultaty: najwyższe zagęszczenie, maksymalną przepustowość i optymalną jakość paszy – niezależnie, czy chodzi o siano, słomę, kiszonkę, czy konopie.

Innowacyjne technologie, takie jak komora cięcia PRO czy koncepcja intuicyjnej obsługi, sprawiają, że CEREX pozostaje niezawodna nawet w trudnych warunkach. Dla profesjonalistów, którzy mają większe oczekiwania – dzień za dniem, balot za balotem.

Wybierz model odpowiedni do zastosowania.



CEREX 780 prasuje baloty o średnicy od 0,90 do 1,83 m, a CEREX 760 – o średnicy od 0,90 do 1,60 m. Oba modele są dostępne w wersji ROTO CUT z 25 lub 17 nożami HD oraz ROTO FEED. Podbieracz MULTIFLOW HD można wygodnie obsługiwać zaworem hydraulicznym jednostronnego działania. Sterowanie pokrywą tylną, komorą cięcia i nożami odbywa się oddzielnie za pośrednictwem zaworu hydraulicznego dwustronnego działania.

Mniej czasu na polu, więcej plonów w stodole.

- **Wyższa częstotliwość zgrabiania** dzięki podbieraczowi MULTIFLOW HD
- **Większe zagęszczenie** dzięki unikalnej konstrukcji
- **Cięższe baloty** dla maksymalnej efektywności
- **Najlepsza jakość cięcia** dzięki 25 nożom HD
- **Szybsza zmiana balotu** dzięki krótszemu czasowi owijania i szybkiemu otwieraniu klapy
- **Oszczędność materiału wynosząca nawet 15%** dzięki hydraulicznemu hamulcowi siatki
- **Niższe zużycie paliwa** przy takiej samej wielkości zbioru dzięki optymalnemu współdziałaniu komory prasującej, rotora i ramienia napinającego

Wysoka przepustowość zaczyna się od podbieracza.

CEREX działa z podbieraczem MULTIFLOW HD, który opracowano z myślą o najtrudniejszych pracach. Z szerokością roboczą wynoszącą 2,10 m przekonuje nadzwyczajną wydajnością podbierania i obrabia szerokie pokosy w czysty i wydajny sposób. Pięć rzędów zębów i prędkość 146 obr./min zapewniają lepszą wydajność zgrabiania. Dzięki mocnej osi 70 mm, sprzęgłu krzywkowemu w standardzie i podwójnie prowadzonemu napinaczowi łańcuchów podbieracz radzi sobie nawet z największymi obciążeniami.

Podbieracz MULTIFLOW HD ma skrócony tor krzywkowy wymagający 20% niższego nakładu siły, co odczuwalnie zwiększa trwałość.

„Gdy w balocie mieści się więcej zebranego materiału, koszty transportu i przechowywania stają się niższe”.

Ophélie Pierçon, menedżer ds. marketingu produktu (prasy) w CLAAS



Zapotrzebowanie napędu niższe o 20%, częstotliwość zgrabiania wyższa o 20%.

▲ Oto korzyści podczas pracy.
- Większa wydajność podbierania
- Równy przepływ materiału
- Niższe zapotrzebowanie na siłę napędową
- Mniejsze zużycie paliwa
- Lepsza trwałość
- Dobry dostęp



▲ Ogromna wydajność podbierania na szerokości roboczej 2,10 m. Zęby sprężynowe są ułożone blisko siebie, a elastyczna rama idealnie dopasowuje się do podłoża.

Dobry dostęp.
Wszystkie komponenty podbieracza są szybko dostępne dzięki osłonom bocznym. Oszczędza to czas podczas czyszczenia i zapewnia stałą gotowość maszyny do pracy.

Przepływ materiału pod kontrolą.
Wysunięty do przodu podbieracz umożliwia stałą kontrolę nad przepływem materiału oraz reagowanie bezpośrednio z kabiny. Pozwala to na optymalne dopasowanie prędkości jazdy do wielkości pokosu i eliminuje zbędne przerwy w pracy. Dobra widoczność procesu zbioru nie tylko zapewnia równomierne baloty, lecz również większy komfort i bezpieczeństwo w długie dni pracy.



25 noży HD i komora cięcia PRO w standardzie.




▲ Korzyści na miarę potrzeb.
- ROTO FEED chroni wrażliwe rodzaje pasz takie jak siano czy lucerna
- ROTO CUT zapewnia najlepszą jakość kiszonki
- 25 noży HD zawsze tnie w precyzyjny sposób
- Komora cięcia PRO ostrzega z odpowiednim wyprzedzeniem przed zatorami

Wczesne ostrzeganie przed blokadami.
Prasę CEREX można prowadzić zawsze z maksymalną prędkością. Alarm odpowiednio wcześnie ostrzega przed blokadami. Komorę cięcia PRO można opuszczać hydraulicznie nawet o 30 cm, co umożliwia szybkie przywrócenie przepływu materiału i pracę wolną od przerw.



▲ Opuszczana komora cięcia PRO dopasowuje się aktywnie do przepływu materiału.

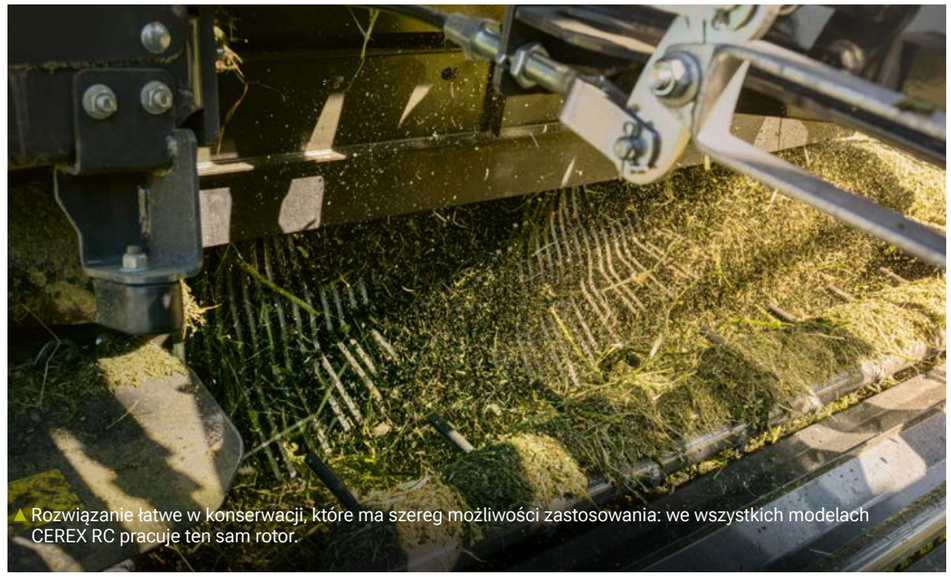

▲ Rozwiązanie łatwe w konserwacji, które ma szereg możliwości zastosowania: we wszystkich modelach CEREX RC pracuje ten sam rotor.

Precyzyjne cięcie zwiększa wydajność mleczną.

ROTO CUT wytwarza wyjątkowo drobno pociętą paszę, która jest lepiej przyswajana przez zwierzęta. W szczególności w przypadku krów mlecznych zapewnia do efektywne trawienie i zwiększa wydajność mleczną. Dzięki 25 lub 17 nożom HD prasa CEREX zapewnia precyzyjne krótkie cięcie i maksymalną elastyczność. Zależnie od modelu i potrzeb użytkownik może aktywować 12, 13 lub wszystkie 25 noży – bądź alternatywnie: 0, 8, 9 lub wszystkie 17 noży. Noże klasy HD są wyjątkowo trwałe i mocowane na sprężynach, dzięki czemu wychylają się w razie kontaktu z ciałami obcymi.

Użytkownik odnosi korzyści z dłuższego czasu pracy, dłuższych okresów miedzy ostrzeniami, a przede wszystkim z niezmiennie czystego cięcia.

ROTO FEED chroni zebrany materiał.
Z ROTO FEED uzyskasz doskonałą jakość paszy. Gwiazdy rotora podającego są ułożone w dynamiczne spirale, co gwarantuje równomierne wciąganie oraz płynną przepustowość, a spiralne ułożenie chroni zbierany materiał.

ROTO CUT zapewnia wysoką jakość kiszonki.
System doprowadzania ROTO CUT pracuje z prędkością 13 800 cięć na minutę. Przy wciąganiu zbierany materiał jest prowadzony centralnie przez noże tnące i dokładnie cięty. Precyzyjnie dopasowany kąt względem zębów przenoszących umożliwia łagodny transport zebranego materiału. System zgarniaczy utrzymuje czystość rotora podczas pracy.

ROTO CUT wytwarza równomierne pakiety, które można łatwiej rozdzielać podczas produkcji kiszonki lub później w mieszalniku pasz. Takie rozwiązanie poprawa jakość kiszonki.

Każdy z noży jest zabezpieczony.
Wszystkie noże są pojedynczo zamocowane w belce tnącej. Wstępne naprężenie sprężyny umożliwia ich niezawodne odchylanie na ciałach obcych, podczas gdy pozostałe noże kontynuują czyste cięcie materiału. Wszystkie noże można szybko zamontować i zdemontować przy otwartej komorze prasowania.

Optymalna jakość paszy o wyższej przyswajalności zwiększa wydajność mleczną i mięsną.

Silniejsze ugniecenie, mniej przewozów i bardziej stabilne składowanie.

Komora prasująca prasy CEREX została opracowana na nowo. Dzięki dwom ciągłym taśmom HD i mocnemu, oddzielnemu układowi hydrauliki osiąga ona szczytowe wartości zagęszczenia balotu, czego dowiodły testy porównawcze. Regulacja ciśnienia odbywa się w precyzyjny, stały sposób i jest sterowana z terminala. Czujnik na każdej taśmie HD zapewnia idealny kształt balotów.

Zagęszczenie balotów utrzymuje się na stabilnym poziomie nawet wtedy, gdy prasowanie odbywa się z wysoką prędkością. Zapewnia to doskonałą jakość paszy również przy najwyższych przepustowościach.

Nowa komora do lepszego zagęszczania.
Nowa koncepcja komory prasowania CEREX zapewnia idealny kształt i równomierne zagęszczenie balotów dzięki dwom trwałym, ciągłym taśmom HD i stałemu nadzorowi czujników. Optymalny odstęp taśm zmniejsza straty materiału podczas prasowania. Oddzielna regulacja hydrauliczna utrzymuje ciśnienie na stałym poziomie i zapobiega zanieczyszczeniom. Ponadto siłownik ramienia napinającego zapewnia większą siłę zgniotu umożliwiającą lepsze zagęszczenie. Dwa walce czyszczące utrzymają wydajność na stałym poziomie, gdyż komora sama się oczyszcza przez cały czas.

Koncepcja HD do trudnych prac.
W celu zapewnienia maksymalnej trwałości również w trudnej pracy z kiszonką prasę CEREX wyposażono w wytrzymałe i odporne na ścieranie komponenty. Rama HD posiada wzmocnienia w kluczowych punktach obciążenia, napęd rotora wykorzystujący łańcuch dupleksowy oraz wysokowydajne łożysko. Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną trwałość, nawet podczas ciężkiej pracy przy kiszonce, a jednocześnie ogranicza drgania.

W CEREX zastosowano dzielony napęd HD o prędkości 1000 obr./min oraz dzieloną progresję siły z przekładni głównej. Lewy odcinek przechodzi na napęd komory, a prawy na rotor. Dzięki temu dzielony napęd HD może optymalnie przenosić moc ciągnika. Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do lepszego przenoszenia momentu obrotowego, wydłużają żywotność łańcuchów napędowych oraz poprawiają niezawodność prasy do balotów.

Bezkonkurencyjnie wysokie zagęszczenie balotu.



▲ Wysoka stabilność, idealne baloty.
- Twarde baloty o mocno sprasowanym rdzeniu
- Rotacja balotów od samego początku
- Zagęszczanie już powyżej 90 cm
- Lepsze zagęszczanie również przy wysokim tempie pracy



◀ Samooczyszczająca się komora prasowania z dwoma pasami bezkońcowymi. Dzięki temu nawet niedoświadczeni operatorzy mogą uzyskiwać stabilne baloty o maksymalnym zagęszczeniu.

▼ Walce startera zapewniają niezawodne wprawianie balotu w ruch w każdych warunkach.





▼ Nieważne, czy chodzi o siano z miękkim rdzeniem, twarde baloty kiszonki czy o baloty słomy – CEREX zapewnia idealny kształt balotów w każdych warunkach.

Zużycie materiału niższe o nawet 15%.



▲ Silne owijanie.
- Hydrauliczny hamulec siatki dla optymalnego naprężenia i silnego zagęszczenia balotu
- Dzięki metodzie kaczego dzioba (duckbill) siatka jest prowadzona w sposób, który ułatwia i przyspiesza jej zakładanie
- Jedna aktywna rolka siatki plus dwie w rezerwie z myślą o maksymalnym czasie pracy
- Praktyczna rampa załadowcza do łatwego umieszczania rolki siatki

Owijanie siatką w kilka sekund.
CEREX owija baloty w niezawodny sposób i oszczędza sporo czasu. Proces ten odbywa się w pełni automatycznie i wymaga zaledwie kilku sekund. Przemyślane prowadzenie siatki owija ją sztywno na całej szerokości włącznie z krawędziami. Rezultat: dobrze owinięte baloty o jednorodnym kształcie.

Łatwa zmiana rolek.
Podczas owijania siatką użytkownik ma do czynienia z ciężkimi rolkami. Praktyczna rampa załadunkowa we wszystkich modelach CEREX ułatwia szybką wymianę rolek, zapobiegając nadwyrężeniu kręgosłupa.

Dzięki przechowywaniu siatki z boku i z przodu maszyny na pokładzie przez cały czas znajdują się nawet trzy rolki tego materiału. Wymiana siatki odbywa się łatwo zaledwie kilkoma ruchami dłoni za pośrednictwem rampy załadunkowej. Takie rozwiązanie skraca przestoje i zwiększa wydajność dzienną.



▲ Więcej rolek zapewnia większą wydajność i długie dnia pracy. W rezerwie są zawsze dwie rolki.



▶ Prosta i oszczędzająca czas zmiana rolki bez czasochłonnego nawlekania.

CEREX oszczędza zarówno siatkę, jak i czas.

Również w przypadku owijania siatką prasa CEREX wykorzystuje całkowicie nowy system – tzw. kaczy dziób (duckbill). Dzięki wstępnemu pozycjonowaniu siatki ten system doprowadzania w kształcie kaczego dzioba umożliwia jej dokładne i szybkie zakładanie. Przechowywanie siatki z boku i z przodu sprawia, że na pokładzie maszyny dostępne są zawsze nawet trzy rolki siatki, co umożliwia bardziej autonomiczną pracę.

Zmiana siatki odbywa się zaledwie kilkoma ruchami dłoni nad rampą załadunkową.



Pełna kontrola od pierwszego metra do ostatniego balotu.

▲ Komfortowa nawigacja w interfejsie użytkownika za pośrednictwem CEMIS.
- Ekran dotykowy 7" o doskonałej rozdzielczości
- Sprawdzona struktura obsługi CLAAS
- Jednoznaczne, znane symbole
- Licznik zleceń zapewnia pełną przejrzystość
- Dwa wejścia kamer

Intuicyjna obsługa w parze z wyrafinowaną technologią.

Na koniec dnia liczy się nie tylko to, czy wykonano pracę, lecz również jaki był jej przebieg. Dlatego wspieramy naszych klientów innowacyjną technologią, która zapewnia odczuwalne odciążenie podczas pracy. CEREX marki CLAAS imponuje obsługą przyjazną dla użytkownika, szybką gotowością do działania i niezawodnym sterowaniem maszyny w procesie roboczym.


Dlatego szczególny nacisk kładziemy na łatwą obsługę i wysoki komfort. Ponieważ dobra praca może być również przyjemnością.



▲ Niezawodność działania również w stresujące dni. Pokrywę tylną można otworzyć tylko wtedy, gdy owijanie jest zakończone, co wyklucza błędy w obsłudze.



▲ Reflektory robocze, dobry widok na podbieracz oraz zintegrowana kamera do monitorowania balotów wspomagają precyzyjną pracę również w ciemności.

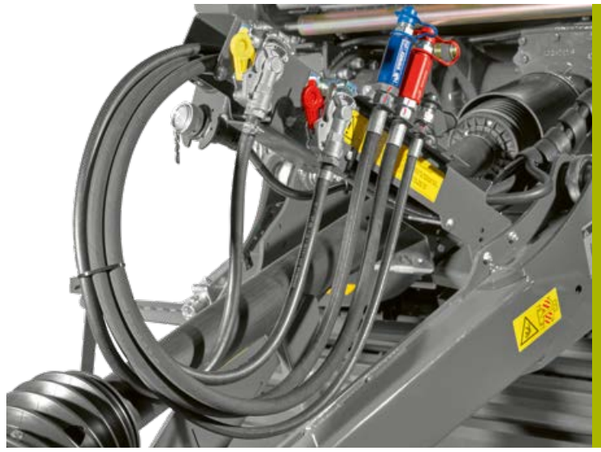

▲ Podłączanie do ciągnika odbywa się w szybki i łatwy sposób za pomocą zaledwie trzech węży hydraulicznych. Są one rozmieszczone w przejrzysty sposób na półce oznaczonej symbolami wskazującymi działanie.

Inteligentne wsparcie.
- Wbudowana kamera umożliwia monitorowanie balotów również w ciemności
- Czujnik wilgotności dostarczający informacje w czasie rzeczywistym zapewnia wysoką jakość zbioru
- Czujnik na rampie balotów sygnalizuje w terminalu prawidłowe odkładanie balotów

Intuicyjna obsługa za pośrednictwem CEMIS 700.
Obsługa CEMIS 700 może odbywać się na ekranie dotykowym, przyciskiem lub przełącznikiem obrotowym – użytkownik wybiera, która opcja najbardziej mu odpowiada. Zrozumiałe symbole i znany układ CLAAS umożliwiają prostą obsługę w każdych warunkach. W czasie pracy użytkownik odnosi korzyści z intuicyjnego interfejsu z integracją ISOBUS. Ustawienia główne można indywidualnie dopasować w menu startowym terminala, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zmieniających się operatorów lub w zmiennych warunkach zbioru. Dzięki inteligentnemu interfejsowi można ocenić licznik balotów zależnie od klienta lub trybu cięcia, co zapewnia większą przejrzystość na potrzeby rozliczeń i zarządzania gospodarstwem.

Prosta konserwacja.
Przestronny dostęp do wszystkich istotnych obszarów, łatwe czyszczenie obudowy noży oraz szybka wymiana noży skracają przestoje do minimum. Dzięki temu CEREX to w każdym detalu maszyna przeznaczona do maksymalnej wydajności przy niezwykle prostej obsłudze.

Prasowanie przebiega w wydajny sposób, a jednocześnie chroni glebę.

Duże opony do 22,5 cala chronią glebę i bezpiecznie prowadzą maszynę po terenie. Na ulicy dbają o spokojną jazdę i stabilność, a na polu niezawodnie przenoszą siłę na podłoże i zapewniają trakcję w stromym terenie. Szeroka powierzchnia przylegania równomiernie rozdziela ciężar i chroni glebę przed ugniataniem.

W ten sposób użytkownik ma gwarancję stabilnych zbiorów w perspektywie długoterminowej oraz oszczędza paliwo na każdym hektarze.

„Samoczyszczenie dla maksymalnej trakcji: nieważne, jak ciężka jest gleba – nowy profil opon odrzuca zanieczyszczenia, zanim staną się problemem”.

Szeroka oferta opon.
Czy to w pagórkowatym terenie, czy na delikatnych glebach o niskiej nośności – dzięki różnorodnym opcjom ogumienia można optymalnie dopasować prasę CEREX do gospodarstwa i warunków pracy.



Duże wymiary, samooczyszczające się profile.

▲ Większa siła uciągu i ochrona podłoża.
- Lepsze właściwości jezdne również na zboczach
- Mniejszy poślizg w wilgotnych warunkach
- Niższe ciśnienie w oponach
- Większa powierzchnia przylegania
- Ulepszone samoczyszczenie



▲ 620/55 R 22.5 ▲ 560/60 R 22.5 ▲ 500/55 R 20 ▲ 500/45 R 22.5



▼ Pracując w polu, odnosisz korzyści z wysokiej nośności oraz trakcji, również w na wilgotnych bądź stromych gruntach.

Zawsze do Twojej dyspozycji.

W CLAAS gotowość do pracy jest priorytetem. Dzięki kompleksowej ofercie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dbamy o to, aby Twoje maszyny zawsze działały w optymalny sposób.

Obejmuje to szeroką ofertę usług konserwacyjnych i naprawczych u Twojego zaufanego dealera, duży wybór części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych ORIGINAL oraz narzędzia cyfrowe, które ułatwiają planowanie i podejmowanie decyzji.

W ten sposób Twoja prasa CEREX zawsze pozostanie gotowa do pracy.

MAXI CARE zapewnia kompleksową ochronę.
Ty zajmujesz się realizacją ważnych zadań, a my dbamy o zabezpieczenie Twojej maszyny. Umowy serwisowe MAXI CARE gwarantują stałą gotowość maszyn do pracy i pozwalają użytkownikowi w pełni skoncentrować się na najważniejszych zadaniach na podwórzu i w polu. Spersonalizowane pakiety serwisowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb danego gospodarstwa.

Z umową serwisową MAXI CARE Flex masz optymalną ochronę. Obejmuje ona umowę na serwis, coroczną kontrolę pożniwną oraz przedłużenie gwarancji. Czas trwania umowy serwisowej można uzgodnić indywidualnie z serwisem danego dealera CLAAS.



▲ MAXI CARE nie tylko zwiększa niezawodność działania, lecz również umożliwia kalkulację na podstawie stałych kosztów i minimalizację ryzyka awarii.



ROLLATEX – wydajna technologia siatki dla pras zwijających.



Pomysłowa koncepcja logistyki sprawia, że potrzebne części zamienne do prasy CEREX są szybko dostępne.

Bezpieczne owijanie od krawędzi do krawędzi.
Siatki ROLLATEX marki CLAAS zwiększają wydajność pras zwijających, niezależnie od modelu. Dzięki opatentowanej metodzie szerokiego prowadzenia siatki CLAAS Covered, baloty zostają idealnie objęte od krawędzi do krawędzi, dzięki czemu pofałdowania, wykruszanie paszy czy kieszenie powietrzne należą do przeszłości. Lepsze zazębianie warstw siatki zapewnia niezawodne owiniecie balotu i stałą stabilność procesu podczas każdych zbiorów.

Maksymalna wydajność i trwałość.
Odporna na wodę i promieniowanie UV powierzchnia chroni siatkę nawet w najtrudniejszych warunkach. Wyjątkowa długość każdej rolki przy zmniejszonym ciężarze skraca do minimum przerwy potrzebne na wymianę i zwiększa wydajność pracy. Zdefiniowana minimalna długość oraz optymalne rozciągnięcie zapewniają wysoką wydajność i opłacalność, co stanowi faktyczną zaletę dla gospodarstwa.


CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
Zaczep					
Liczba obrotów WOM	obr./ min	1000	1000	1000	1000
Zapotrzebowanie mocy	kW/KM	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102
Przyłącza hydrauliczne					
Prosty zawór sterujący do podnoszenia podbieracza		●	●	●	●
Zawór sterujący dwustronnego działania do obsługi pokrywy tylnej, noży i komory cięcia PRO		●	●	●	●
Podbieracz MULTIFLOW HD					
Szerokość	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Szerokość zgrabiania DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90
z dociskaczem rolkowym		●	●	●	●
z podwójnym dociskaczem rolkowym		o	o	o	o
Prowadzenie po podłożu za pomocą 2 stałych kół prowadzących		●	●	●	●
Prowadzenie po podłożu za pomocą 2 wahliwych kół kopiujących		o	o	o	o
Prowadzenie po podłożu za pomocą 2 składanych wahliwych kół kopiujących		o	o	o	o
System doprowadzania					
Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Liczba noży		17 / 25	–	17 / 25	–
Opuszczana podstawa komory cięcia PRO		●	●	●	●
Czyszczenie noży		●	–	●	–
Wiązanie					
Owijanie siatką ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
Zmienna komora prasowania					
Mocne pasy	Liczba	2	2	2	2
Prędkość pasów	m / s	2	2	2	2
Dodatkowy napęd pasów		●	●	●	●
Miękki rdzeń z ustawianym ciśnieniem i średnicą		●	●	●	●
Czujnik wilgotności		o	o	o	o
Wskazanie prawo-lewo		●	●	●	●
Wymiary komory prasowania					
Szerokość	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Średnica	m	0,90–1,83	0,90–1,83	0,90–1,60	0,90–1,60
Obsługa					
CEMIS 700		●	●	●	●
Kabel ISOBUS		o	o	o	o
Kamera		o	o	o	o
Światła serwisowe		o	o	o	o
Centralne smarowanie łańcuchów		●	●	●	●
Ręczne centralne smarowanie		●	●	●	●
Autom. centralne smarowanie elektryczne		o	o	o	o
Ogumienie					
500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22.5		o	o	o	o
Oś hamowana		●	●	●	●
Wymiary i masy					
Długość	mm	4972–5369	4972–5369	4972–5369	4972–5369
Szerokość	mm	2755–2966	2755–2966	2755–2966	2755–2966
Wysokość	mm	3202–3222	3202–3222	3202–3222	3202–3222
Masa	kg	4500–4900	4500–4900	4500–4900	4500–4900



CLAAS stale stara się dostosować swoje produkty do wymagań praktyki. Dlatego zastrzega sobie prawo dokonywania zmian. Dane techniczne i ilustracje należy traktować jako przybliżone i mogące obejmować elementy nienależące do wyposażenia seryjnego. Prospekt ten został wydrukowany do dystrybucji na całym świecie. W kwestiach związanych z wyposażeniem technicznym i cennikiem prosimy kontaktować się ze swoim partnerem handlowym CLAAS. Zdjęcia przedstawiają maszyny z częściowo zdjętymi osłonami i elementami zabezpieczającymi. Dokonano tego w celu lepszego przedstawienia działania; ze względu na zagrożenia w żadnym wypadku nie wolno zdejmować tych osłon samodzielnie. Należy zawsze przestrzegać aktualnej instrukcji obsługi maszyny.
Wszystkie dane techniczne silników są zgodne z europejską dyrektywą ws. emisji spalin: Stage. Odniesienia do normy Tier w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i orientacyjny. Nie stanowią homologacji dla regionów z regulacją Tier i nie może być ona używana zamiennie.

Wspólny rozwój.

Podczas wszystkiego, co robimy, stawiamy naszych klientów w centrum uwagi. Znamy ich codzienne wyzwania i razem z nimi opracowujemy maszyny rolnicze i technologie, które umożliwiają skuteczne i zrównoważone prowadzenie działalności dziś i w przyszłości. Nasze rozwiązania cyfrowe upraszczają złożone procesy i ułatwiają pracę. Chcemy, by nasi klienci byli najlepsi w tym, co robią.

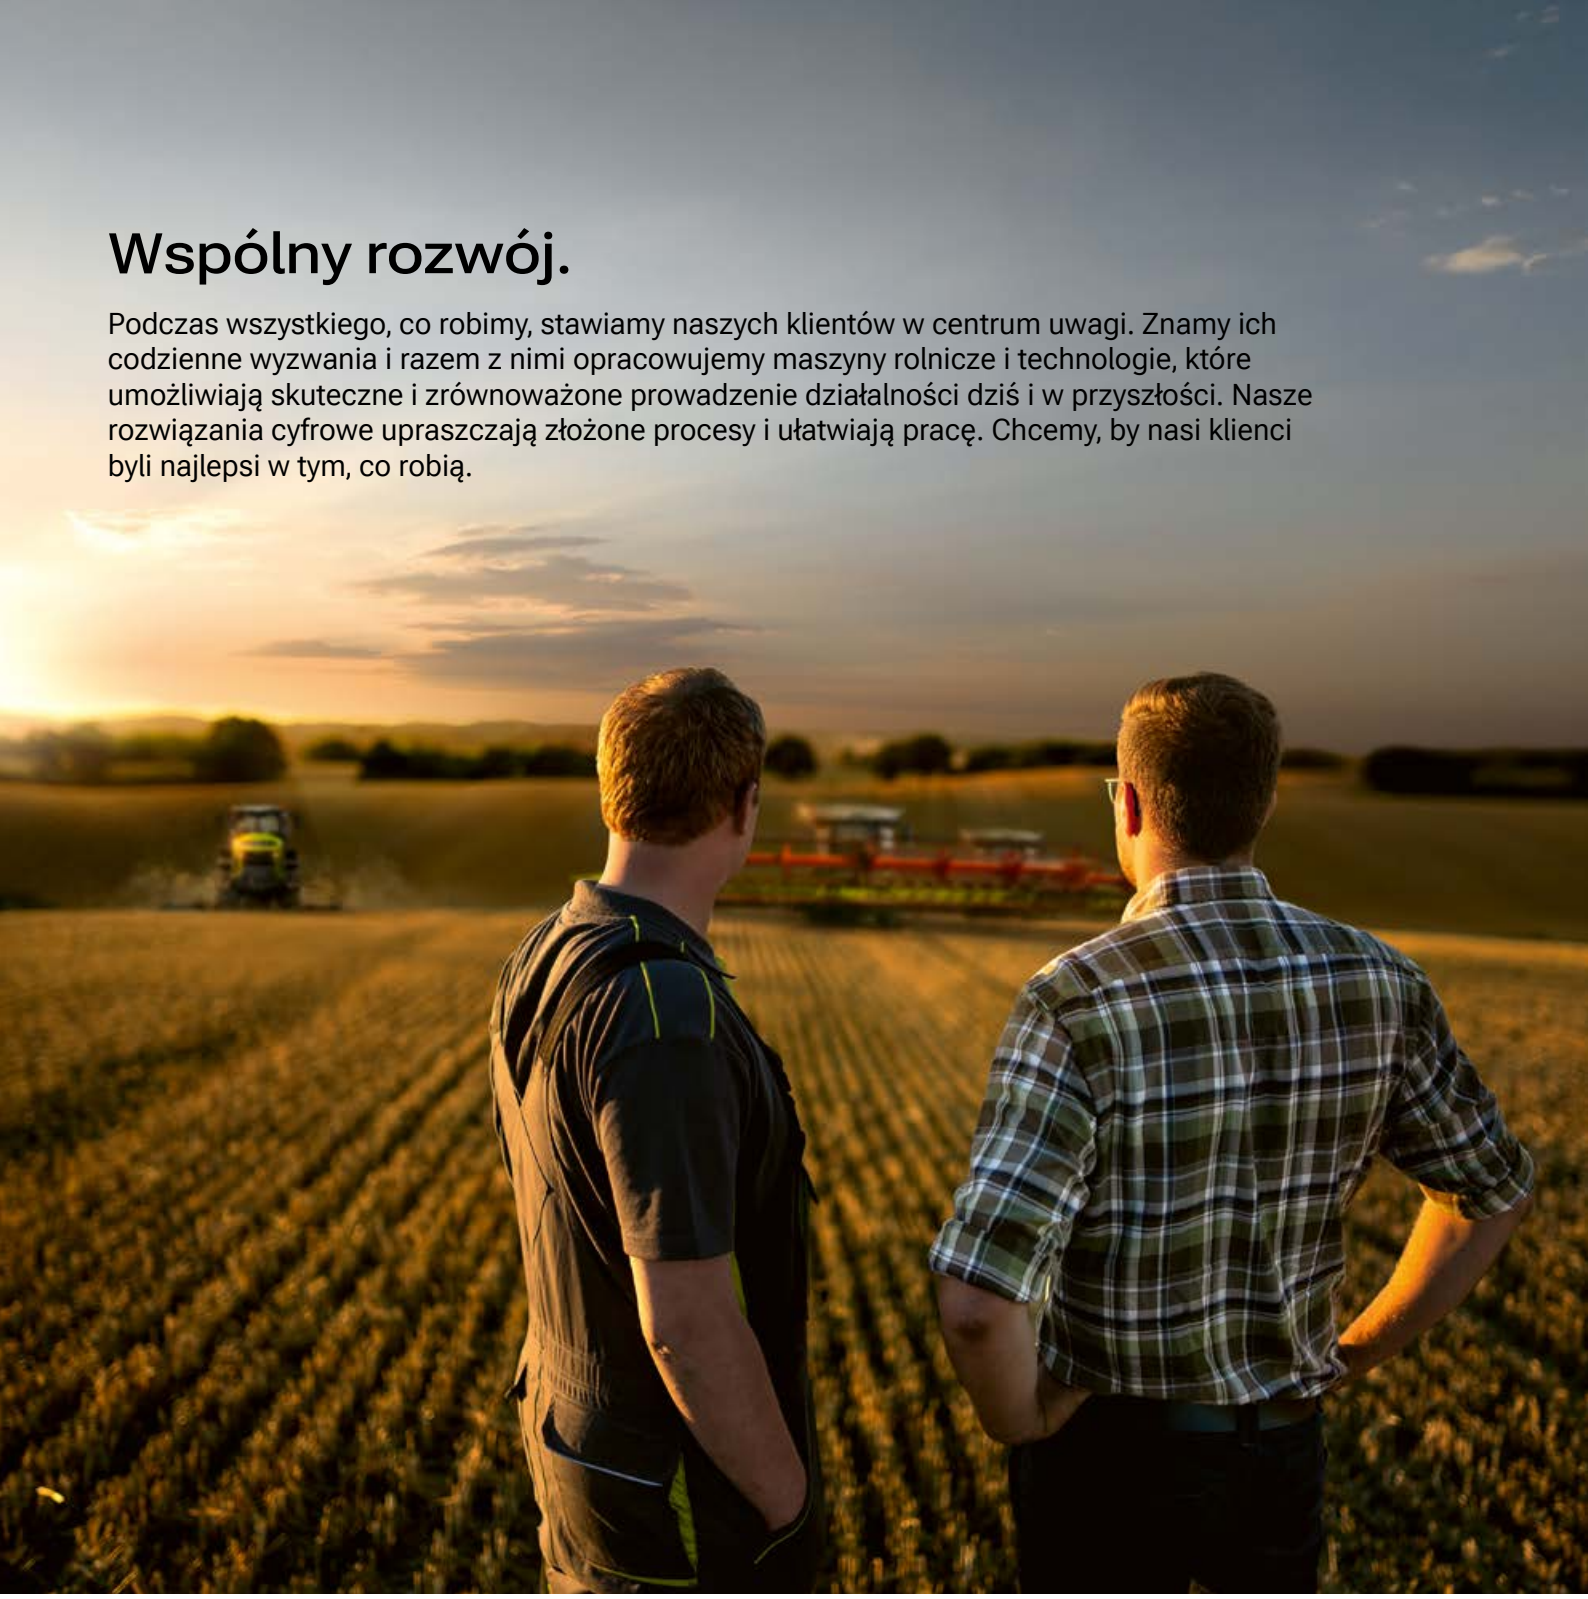

CLAAS Polska Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 7
Niepruszewo
64-320 Buk
Tel. 61 834 9800
claas.pl

640019321029 NO LC 1026