

Rotopressa

VARIANT

585 / 580 / 565 / 560

CLAAS

Una vera «sgobbona».

Non appena il tempo lo permette, ogni minuto è prezioso. È sicuramente un vantaggio poter contare su una macchina che lavora nei campi e riesce a produrre più balle all'ora.

La rotopressa VARIANT consente di ottenere balle con diametro compreso tra 0,90 e 1,80 m. I nastri di pressatura funzionano a una velocità massima di 3 m/s. Dall'apertura alla chiusura dello sportello trascorrono solo circa 6 s. Ciclo dopo ciclo, potrete beneficiare di un'elevata produttività, tempi di fermo ridotti e balle pressate estremamente compatte.

Deposizione delle balle in sei secondi.



▲ **Un multitalento nella vostra azienda.** La rotopressa VARIANT 500 pressa insilato, fieno o paglia, è facile da controllare e può essere utilizzata in molteplici situazioni.
Pagina 6



▲ **Una sgobbona all'opera.** Grazie alle catene rinforzate ed ai robusti denti da 8 mm di spessore, il modello VARIANT 585 / 565 è ideale per impieghi gravosi nella lavorazione dell'insilato.
Pagina 6



▲ **Grande capacità di raccolta.** Il pick-up regolabile con una larghezza di 2,10 o 2,35 m e il compensatore a doppio rullo assicurano un flusso di prodotto omogeneo.
Pagina 8



▲ **SMART DENSITY: un sistema intelligente.** SMART DENSITY adegua automaticamente lo spessore, la forma e la regolazione del cuore tenero in funzione del prodotto selezionato.
Pagina 12



▼ **Perfetto avvio della balla.** Il rotore attivo a 360° assicura l'avvio forzato della balla in tutte le condizioni di raccolta.
Pagina 10



▲ **Legatura veloce.** Grazie all'elevata velocità dei nastri la pressa lega ogni balla in modo sicuro e preciso in pochi secondi.
Pagina 14



▲ **Facilità di comando.**Il terminale CEMIS 700 mette a disposizione un touch screen di 7" ad alta risoluzione ed è compatibile con diversi sistemi a telecamera.
Pagina 16

Eccellente qualità del foraggio.

Pressate balle di forma stabile, con strati uniformi, un taglio perfetto e un cuore morbido. Il prodotto è ben aerato e può essere distribuito facilmente in seguito.

Elevata sicurezza operativa.

Grazie alla posizione ribassata, il sistema di legatura a rete è facile da utilizzare. Un sistema di lubrificazione di lunga durata con un elevato volume d'olio è un valido aiuto durante le lunghe giornate di lavoro e riduce notevolmente le esigenze di manutenzione.

Prestazioni eccellenti.

La legatura veloce nell'arco di 6 sec. garantisce un'elevata produttività. Il rotore attivo assicura un avvio al 100% della balla, consentendo di avanzare ad alta velocità con la VARIANT.

Semplicità di utilizzo.

Grazie allo SMART DENSITY si possono selezionare e regolare velocemente i parametri. Dopo di che tutto funziona automaticamente. Il terminale CEMIS 700 con display di 7" può essere comandato tramite schermo touch, tasti o pomello rotante/a pressione

Indice

Panoramica dei modelli	06
Pick-up | Flusso prodotto	08
ROTO FEED | ROTO CUT	10
Camera di pressatura | SMART DENSITY	12
Legatura | Portellone posteriore	14
Comando | CEMIS 700	16
Manutenzione	18
CLAAS Service & Parts	20
Dati tecnici	22



Potenza e intelligenza.

La rotopressa VARIANT è progettata per il lavoro pesante. Coniuga elevate prestazioni con una lunga durata nel tempo e una facilità d'uso che semplifica notevolmente la vostra giornata lavorativa. I sistemi di assistenza come SMART DENSITY garantiscono una forma uniforme delle balle e un peso elevato, mentre il rotore attivo assicura un avvio sicuro della balla in qualsiasi condizione di raccolta.

La tecnologia intelligente non può certo eliminare il lavoro duro, ma può renderlo molto più facile.



VARIANT 585 / 565. La «sgobbona».
Grazie alle catene rinforzate, al robusto dispositivo di sicurezza dei coltelli e ai denti doppi a profilo stellare da 8 mm di spessore, il suo design per impieghi gravosi resiste anche alle massime sollecitazioni.



VARIANT 580 / 560. La multitalento.
Con questa rotopressa il vostro parco macchine diventerà ancora più versatile. Adatta per insilato, fieno e paglia, la VARIANT 580 / 560 copre una vasta gamma d'impiego e può essere utilizzata in modo semplice e intuitivo da qualsiasi operatore. Grazie all'elevata velocità di lavoro, produce balle compatte e di forma stabile in qualsiasi condizione di raccolta.

Oltre 30 anni di esperienza. Riuniti in ogni balla.

- **Progettata senza compromessi per garantire le massime prestazioni:** l'affidabile legatura in soli 6 secondi, unita alla rapida apertura e chiusura del portellone posteriore, garantisce un'elevata produttività.

Avanzamento veloce del pick-up.

Nessuna andana è troppo larga, nessuna giornata è troppo lunga. Il pick-up MULTIFLOW di CLAAS lavora in modo potente ed efficiente. La larghezza di lavoro di 2,10 m garantisce una capacità di raccolta eccezionalmente elevata. Grazie alle quattro file di denti nella versione standard e alle cinque file di denti nella versione HD, lasciate un campo pulito e ordinato in tutte le condizioni di utilizzo.

L'albero rinforzato, una camma appositamente sviluppata, tendicatena precisi e un sistema di lubrificazione ottimizzato riducono notevolmente l'usura. Ciò prolunga sensibilmente la durata del pickup MULTIFLOW.



Il nuovo pick-up MULTIFLOW è dotato di una camma con requisiti di trasmissione ridotti.

▲ Ecco quali sono i vantaggi durante l'impiego.
- Maggiore capacità di presa
- Flusso prodotto uniforme
- Maggiore durata di vita
- Requisiti di trasmissione ridotti
- Minore consumo di carburante
- Buona accessibilità
- Minore usura

«Con il pick-up MULTIFLOW otteniamo prestazioni di raccolta maggiori e, al contempo, riduciamo il fabbisogno di potenza. Ciò garantisce una maggiore produttività con un minore carico di lavoro.»

Ophélie Pierçon, Product Marketing Manager Presse alla CLAAS



Pick-up extralargo in alternativa al MULTIFLOW. Oltre al pick-up MULTIFLOW, CLAAS offre a richiesta un pick-up convenzionale con una larghezza di lavoro di 2,35 m. Il suo sistema di comando intelligente migliora il flusso del prodotto, in particolare in presenza di materiale corto. I compensatori a doppio rullo, disponibili come optional, comprimono il prodotto raccolto, ne accelerano il flusso e lo convogliano attivamente verso il rotore.

In questo modo la camera di pressatura viene riempita in modo uniforme, producendo balle rotonde e ben modellate. Il flusso del prodotto rimane costante anche nelle curve ed alle alte velocità, perché il pick-up si adatta a ogni contorno del suolo.



▲ Le grandi ruote tastatrici oscillanti distribuiscono uniformemente il carico sul pick-up e lo mantengono in carreggiata. È possibile regolarne l'altezza senza attrezzi. Per il trasporto basta ripiegare le ruote (opzionale).



◀ Grazie al pickup molto avanzato, è possibile osservare il flusso del prodotto dalla cabina e adattare la velocità di avanzamento alle dimensioni dell'andana.



◀ I bracci portadenti sono dotati di un nastro raschiatore in plastica che può essere rimosso velocemente.

Un buon taglio assicura un latte migliore.

ROTO FEED è ideale per tipi di foraggio delicati come l'erba medica. Grazie al taglio corto e preciso, ROTO CUT garantisce il miglior foraggio per il bestiame da latte. In entrambi i sistemi di alimentazione, il rotore di taglio e i nastri ruotano in direzioni opposte. L'avvio della balla avviene immediatamente, creando così un nucleo compatto. Il rotore gira velocemente, agisce direttamente sulla balla e, garantendo l'avvio forzato di ogni singola balla, ne assicura l'avvio.

Che si tratti di una densità massima del nucleo nella paglia o di un nucleo più morbido nel fieno, siete voi a decidere.

▼ Tutto gira per un'ottima qualità del foraggio.
- ROTO FEED: rispetta i tipi di foraggio delicati
- ROTO CUT: fornisce insilato della migliore qualità
- ROTO CUT Heavy Duty: gestisce con successo lavori pesanti

Il fondo di taglio PRO è un sistema di preallarme, che segnala possibili ingolfamenti. Potete reagire tempestivamente, restando comodamente seduti in cabina, evitando così l'arresto della macchina.





ROTO FEED aumenta la produttività.
Il potente flusso di materiale senza coltelli consente elevate portate con un basso fabbisogno di potenza. Il rotore di alimentazione riempie la camera di pressatura in modo omogeneo. In questo modo è possibile trattare contemporaneamente una quantità maggiore di prodotto e utilizzare la rotopressa VARIANT a velocità di lavoro eccezionalmente elevate.





ROTO CUT si rivela un ottimo investimento nella stalla.
14 coltelli tagliano il foraggio in modo netto e preciso. Ciò consente di compattarlo al massimo. In seguito potrete aprire più facilmente le balle e risparmiare tempo nella miscelazione del foraggio. La struttura omogenea favorisce l'assunzione del foraggio e crea le condizioni ottimali per un'elevata produzione di latte in azienda.

Per un insilato impegnativo: VARIANT 585 / 565.
I modelli VARIANT 585 e 565 sono progettati per l'impiego intensivo nell'insilato. 17 coltelli anziché 14, doppi denti a profilo stellare dello spessore di 8 mm, catene Tsubaki rinforzate e una protezione dei coltelli particolarmente robusta con un solido supporto garantiscono una qualità di taglio costantemente elevata anche in condizioni di carico elevato.

La pressa «pensa» con voi durante la compattazione.

SMART DENSITY regola in modo completamente automatico la tensione e il percorso della cinghia. In questo modo, la VARIANT gestisce la pressione in base all'impostazione selezionata per il prodotto da raccogliere. Dall'insilato umido alla paglia secca, la macchina raggiunge sempre la densità desiderata delle balle e una forma uniforme delle stesse.

La regolazione e la selezione dei parametri di SMART DENSITY sono semplici, e ciò vi consente di pressare in modo efficiente in qualsiasi condizione. I comandi possono essere gestiti comodamente dalla cabina.

Massime prestazioni nella camera di pressatura.
Il sistema idraulico di regolazione SMART DENSITY è stato sviluppato espressamente per ottenere una compressione delle balle massima in tutte le condizioni d'impiego. L'impianto idraulico attivo abbina tre cilindri a un sistema a doppio braccio tenditore e assicura un'alimentazione regolata attivamente e un funzionamento silenzioso.

In questo modo otterrete esattamente la compattazione di cui avete bisogno: un cuore morbido e un guscio duro nel fieno oppure la massima densità delle balle nella paglia. La pressa lavora in modo delicato, sicuro e uniforme. Potrete così beneficiare di balle dalla forma costante e di prestazioni affidabili su ogni campo e in qualsiasi condizione.





Tensione costante e guida precisa della cinghia. Balle compatte.

▲ **Balle pressate in modo intelligente con SMART DENSITY.**
- Balle omogenee ed altamente compatte in tutte le condizioni.
- Cuore tenero per un'areazione ottimale delle balle, soprattutto con il fieno
- Sempre la tensione e la guida ottimale della cinghia
- Adeguamento automatico della pressione a seconda del tipo di prodotto, della velocità di lavoro e dell'umidità
- Reazione rapida dei due bracci tenditori

Legatura estremamente veloce con elevata densità delle balle in soli sei secondi.

▲ Più balle all'ora.
- In sei sec. grazie all'alta velocità dei nastri
- Legatura a spago o rete precisa grazie alla nuova lamiera di introduzione brevettata
- Avvio automatico della legatura per risparmiare tempo
- Balle perfette fino ai bordi grazie alla legatura a rete CLAAS Covered XW

CLAAS ORIGINAL: reti e spaghi per la massima sicurezza di legatura.
Gli spaghi di legatura BALETEX e le reti avvolgenti ROLLATEX PRO garantiscono una copertura accurata dei bordi e una tenuta salda. La rete ROLLATEX PRO XW, di 1,30 m di larghezza, è stata sviluppata appositamente per il sistema di legatura CLAAS Covered XW.





▲ Il gruppo idraulico riduce i tempi di apertura e di chiusura del 30%. Il portellone posteriore richiede solo 6 sec.



Ogni secondo conta durante la legatura.

Una rotopressa deve fermarsi per la legatura. La rotopressa VARIANT riduce al minimo questa pausa. Non appena viene raggiunto il diametro della balla desiderato, la legatura si avvia automaticamente e procede a una velocità del nastro fino a 3 m/s. Ciò consente di continuare la pressatura praticamente senza alcuna perdita di tempo.

Avrete a disposizione spazio sufficiente per riporre il materiale di legatura necessario. Potrete trasportare fino a due bobine di rete o fino a dieci rotoli di spago direttamente sulla macchina, garantendo così la massima flessibilità anche durante le lunghe giornate di lavoro.



▲ Bastano poche operazioni per introdurre una nuova bobina di rete.



▲ Il sistema di legatura a rete della VARIANT è posizionato 25 cm più in basso. In questo modo è possibile pulire facilmente la bobina di rete sotto il freno della rete.

Legatura a rete precisa CLAAS Covered.
Il sistema di legatura con rete della VARIANT è progettato per garantire il massimo comfort ed è facile da usare. Grazie al dispositivo di stesura a spirale, la rete viene distribuita in modo sicuro su tutta la larghezza della balla. Il sistema di frenata garantisce una tensione uniforme, indipendentemente dalle dimensioni della bobina di rete. In questo modo si ottiene una copertura precisa con la rete fino ai bordi.

La legatura a rete XW extra larga, disponibile a richiesta, garantisce una protezione aggiuntiva oltre i bordi. I rulli a spirale assicurano una sovrapposizione uniforme e mantengono stabile la forma. Che si tratti di fieno, paglia o insilato si ottengono sempre balle ben legate e di forma stabile, che possono essere trasportate in modo sicuro e conservate a lungo.

Legatura a doppio spago veloce.
La rotopressa VARIANT opera in modo rapido e affidabile anche nella legatura a spago. Il processo si avvia in modo completamente automatico. Il dispositivo di legatura, facilmente regolabile, lega le balle in modo preciso e sicuro con una velocità del nastro che raggiunge i 3 m/s.

Sicurezza brevettata.
Una lamiera di introduzione appositamente progettata aumenta l'affidabilità della legatura. Durante la pressatura rimane aperta e impedisce l'accumulo di foraggio. Durante la legatura si chiude e guida con precisione la rete o lo spago. In questo modo il sistema di legatura funziona in modo particolarmente affidabile e uniforme.

Facilitatevi il lavoro.

Dovete solo dire ciò che desiderate. La VARIANT pensa al resto. Tramite il terminale CEMIS 700 potete selezionare il materiale da pressare: fieno, paglia o insilato. La rotopressa VARIANT si adatta automaticamente al prodotto raccolto. Si possono regolare comodamente anche il numero di avvolgimenti della rete e il diametro della balla.

Comandi semplici fanno risparmiare tempo e alleggeriscono il carico di lavoro quotidiano. È proprio per questo che sviluppiamo soluzioni che semplificano i vostri processi e vi consentono di raggiungere più rapidamente i vostri obiettivi.



▲ Il luminoso display da 7'' offre immagini nitide e ben leggibili grazie alla sua elevata risoluzione.

L'utilizzo di CEMIS 700 è intuitivo.
- A seconda delle preferenze e dell'utilizzo, è possibile controllare tutte le funzioni tramite touchscreen, pulsante o interruttore rotante/a pressione
- La collaudata struttura di comando CLAAS aiuta ad orientarsi
- Simboli familiari si spiegano da soli
- Il contatore ordini mette a disposizioni dati prestazionali chiari



▲ La gestione degli attrezzi ISOBUS integrata mostra tutte le funzioni e ne facilita il loro comando.

Contatore ordini per 20 clienti.
Per consentirvi di avere sempre una panoramica completa, il contatore rileva il numero totale di balle, la resa giornaliera, il numero di balle tagliate e il tempo di utilizzo presso il rispettivo cliente. In questo modo otterrete la massima trasparenza, sia in azienda che presso il cliente.

Tutto sotto controllo con due telecamere.
CEMIS 700 consente di collegare due telecamere ed è compatibile con diversi sistemi a telecamera. In questo modo è possibile tenere sempre sotto controllo il processo di lavoro e la macchina, aumentando il comfort operativo e riducendo la necessità di monitor aggiuntivi in cabina.


Comandi ISOBUS tramite CEBIS Touch.
I trattori CLAAS con unità di comando CEBIS Touch sono compatibili ISOBUS e soddisfano i requisiti delle norme AEF. Fino a dieci funzioni ISOBUS possono essere attivate e disattivate tramite i tasti funzione sulla leva CMOTION.

Lubrificazione automatica durante la pressatura.

Il sistema di lubrificazione permanente delle catene, di serie, funziona in modo affidabile in sottofondo. È facile da regolare e fornisce continuamente lubrificante alle robuste catene TSUBAKI. Ciò ne aumenta la durata e riduce sensibilmente gli interventi di manutenzione quotidiana.

Inoltre, il sistema elettrico di lubrificazione centralizzata provvede all'alimentazione automatica di tutti i punti di lubrificazione rilevanti.

▼ I nippli di lubrificazione per i rulli del portellone posteriore si trovano sul lato destro, a un'altezza di lavoro comoda, e sono facilmente accessibili.

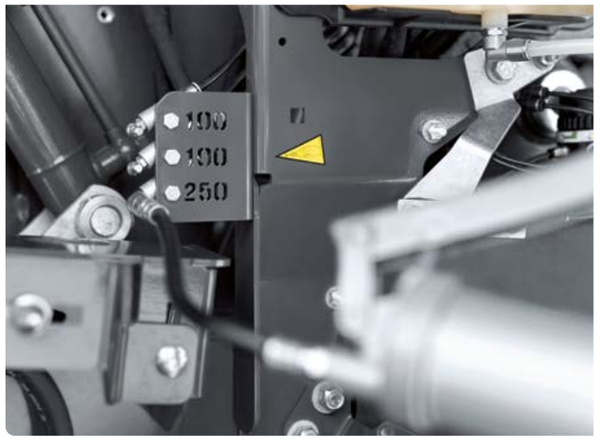

7,3 l

Olio di lubrificazione delle catene a bordo.





▲ Gli intervalli di lubrificazione elettrica centralizzata si impostano dal terminale di comando. I cuscinetti vengono lubrificati automaticamente.

Lubrificazione precisa.
Dal serbatoio da 7,3 l, i distributori dell'impianto di lubrificazione riforniscono automaticamente ogni catena con la quantità di olio necessaria durante il funzionamento. In questo modo si risparmia tempo di manutenzione e si riducono i costi di esercizio.

Grazie all'ampia apertura è possibile riempire il serbatoio dell'olio in modo rapido e pulito. I pennelli larghi applicano l'olio sulle catene in modo continuo e preciso. I pannelli possono essere regolati facilmente tramite un eccentrico. Un filtro di aspirazione protegge il sistema da impurità e intasamenti.

Gli intervalli di lubrificazione elettrica centralizzata si impostano direttamente sul CEMIS 700. La lubrificazione automatica dei cuscinetti avviene in modo affidabile durante il funzionamento.

Al vostro fianco.

Per CLAAS, la vostra prontezza operativa ha la massima priorità. Con un'offerta completa di servizi di assistenza, ricambi e materiali di consumo garantiamo un funzionamento sempre ottimale delle vostre macchine.

Ciò comprende numerosi servizi di manutenzione e riparazione presso il vostro concessionario di fiducia, un'ampia scelta di ricambi e materiali di consumo ORIGINAL CLAAS, nonché strumenti digitali che vi aiutano nella pianificazione e nel processo decisionale.

In questo modo la vostra VARIANT sarà sempre pronta all'uso.

Protezione integrale con MAXI CARE.
Occupatevi dei compiti importanti, alla sicurezza della vostra macchina pensiamo noi. I contratti di assistenza MAXI CARE assicurano che le vostre macchine siano sempre operative, permettendovi di concentrarvi interamente sulle attività principali in azienda e sul campo. I pacchetti di servizi personalizzati sono concepiti in funzione delle vostre specifiche esigenze.

Con un contratto di assistenza MAXI CARE Flex siete protetti nel modo migliore. Esso comprende un contratto di manutenzione, un controllo post-vendita annuale e il prolungamento della garanzia. La durata del contratto può essere concordata individualmente con il vostro concessionario CLAAS.



▲ Con MAXI CARE aumentate l'affidabilità operativa, pianificate con costi fissi e riducete al minimo il rischio di interruzioni.



Oltre il 97% dei pezzi viene consegnato in giornata.



Un concetto di logistica sofisticato garantisce che i ricambi necessari per la vostra VARIANT vi vengano consegnati nel minor tempo possibile.

Tutti i pezzi sono rapidamente disponibili.
La nostra fitta rete di concessionari CLAAS assicura che i pezzi siano sempre disponibili nelle vostre vicinanze o possano essere forniti rapidamente da uno dei magazzini logistici centrali. Di conseguenza, oltre il 97% dei pezzi viene consegnato in giornata, consentendo alla vostra macchina di essere nuovamente operativa nel più breve tempo possibile. Nei casi di particolare urgenza, ricorriamo a soluzioni rapide per assistervi ancor più velocemente.

Il Parts Shop è aperto 24 ore su 24.
Con CLAAS connect sullo smartphone potete accedere da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento a ricambi, lubrificanti e materiali di consumo importanti. Con Parts Doc e Parts Shop è possibile identificare facilmente i pezzi e ordinarli direttamente al vostro concessionario.

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
Aggancio					
Giri alla presa di forza	giri/min	1000	1000	1000	1000
Potenza richiesta	kW / CV	75/102	75/102	75/102	75/102
Trasmissione principale e catene di trasmissione		Heavy Duty, 1 ¼“	Heavy Duty, 1 ¼“	Standard, 1"	Standard, 1"
Attacchi sferici di aggancio		○	○	○	
Innesti idraulici					
Distributore a semplice effetto per sollevamento pick-up		●	●	●	●
Distributore a doppio effetto per cilindri portellone posteriore		●	●	●	●
Distributore a doppio effetto supplementare per i modelli PRO		●	●	○	○
Pick-up					
Larghezza	m	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)
Larghezza di raccolta DIN	m	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)
Adattamento al suolo: 2 ruote fisse		●	●	●	●
Adattamento al suolo: 2 ruote oscillanti		○	○	○	○
Adattamento al suolo: 2 ruote oscillanti ribaltabili		○	○	○	○
Compensatore a rulli		○	○	○	○
Compensatore a doppio rullo		○	○	○	○
Ruote tastatrici pick-up 16/6,50-8 10 PR		●	●	●	●
Alimentazione					
Introduzione forzata con		ROTO CUT Heavy Duty	ROTO CUT Heavy Duty	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT
N. di coltelli (con ROTO CUT)		17	17	14	14
Fondo PRO apribile idraulicamente		○	○	○	○
Camera di pressatura variabile					
Quattro cinghie continue ad alta resistenza	n.	4	4	4	4
Velocità delle cinghie	m/s	3	3	3	3
Dispositivo per il cuore tenero con pressione e diametro regolabili		●	●	●	●
Trasmissione supplementare dei tappeti		●	●	●	●
Sensore umidità		○	○	○	○
SMART DENSITY		●	●	●	●
Dimensioni camera di pressatura					
Larghezza	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Diametro	m	0,90-1,80	0,90-1,60	0,90-1,80	0,90-1,60
Comando					
CEMIS 700		●	●	●	●
Cavo ISOBUS		○	○	○	○
Telecamera		○	○	○	○
Luci di servizio		○	○	○	○
Lubrificazione centralizzata delle catene		●	●	●	●
Lubrificazione manuale singolo punto		●	●	●	●
Lubrificazione centralizzata manuale (blocchetti di ingrassaggio)		○	○	○	○
Lubrificazione centralizzata elettrica automatica		○	○	○	○


VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF / RC	560 RF / RC
Legatura					
NOVITÀ: lamiera di introduzione		●	●	●	●
Legatura a rete con avvio automatico		●	●	●	●
Doppia legatura a spago con avvio automatico		○	○	○	○
Legatura a rete CLAAS Covered XW		●	●	●	●
N. avvolgimenti con spago selezionabile		10 livelli	10 livelli	10 livelli	10 livelli
Legatura comfort (n. di avvolgimenti con rete impostabile in cabina)		●	●	●	●
N. di avvolgimenti con rete selezionabile		da 1,6 a 6	da 1,6 a 6	da 1,6 a 6	da 1,6 a 6
Copertura della rete		○	○	○	○
Pneumatici					
380/55-17		●	●	●	●
480/45-17		○	○	○	○
500/50-17 F+		○	○	○	○
500/55-20		○	○	○	○
500/45-22.5		○	○	○	○
560/45-22.5		○	○	○	○
Impianto di frenatura pneumatico		○	○	○	○
Dimensioni e pesi					
Lunghezza con espulsore balle	m	4,82	4,82	4,82	4,82
Larghezza pneumatici da 380/55-17	m	2,59	2,59	2,59	2,59
Larghezza pneumatici da 480/45-17	m	2,66	2,66	2,66	2,66
Larghezza pneumatici da 500/50-17 F+	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Larghezza pneumatici da 500/55-20	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Larghezza pneumatici da 500/45-22.5	m	2,67	2,67	2,67	2,67
Larghezza pneumatici da 560/45-22.5	m	2,99	2,99	2,99	2,99
Altezza	m	3,21-3,27	3,04-3,10	3,21-3,27	3,04-3,10
Peso minimo (a seconda dell'allestimento)	kg	3340	3285	3060	3005
Peso massimo (a seconda dell'allestimento)	kg	4025	3970	3935	3880

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.
Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulle direttive europee sulle emissioni (Stage). La normativa Tier viene menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per una migliore comprensione. Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.

● Di serie ○ In opzione – Non disponibile

Crescere insieme.

Al centro del nostro mondo ci sono i nostri clienti. Conosciamo le sfide che dovete affrontare ogni giorno e sviluppiamo insieme a voi una tecnologia agricola con cui lavorare oggi e in futuro con successo e in modo sostenibile. Le nostre soluzioni digitali semplificano procedure complesse e facilitano il lavoro, affinché siate voi i migliori nel vostro campo.

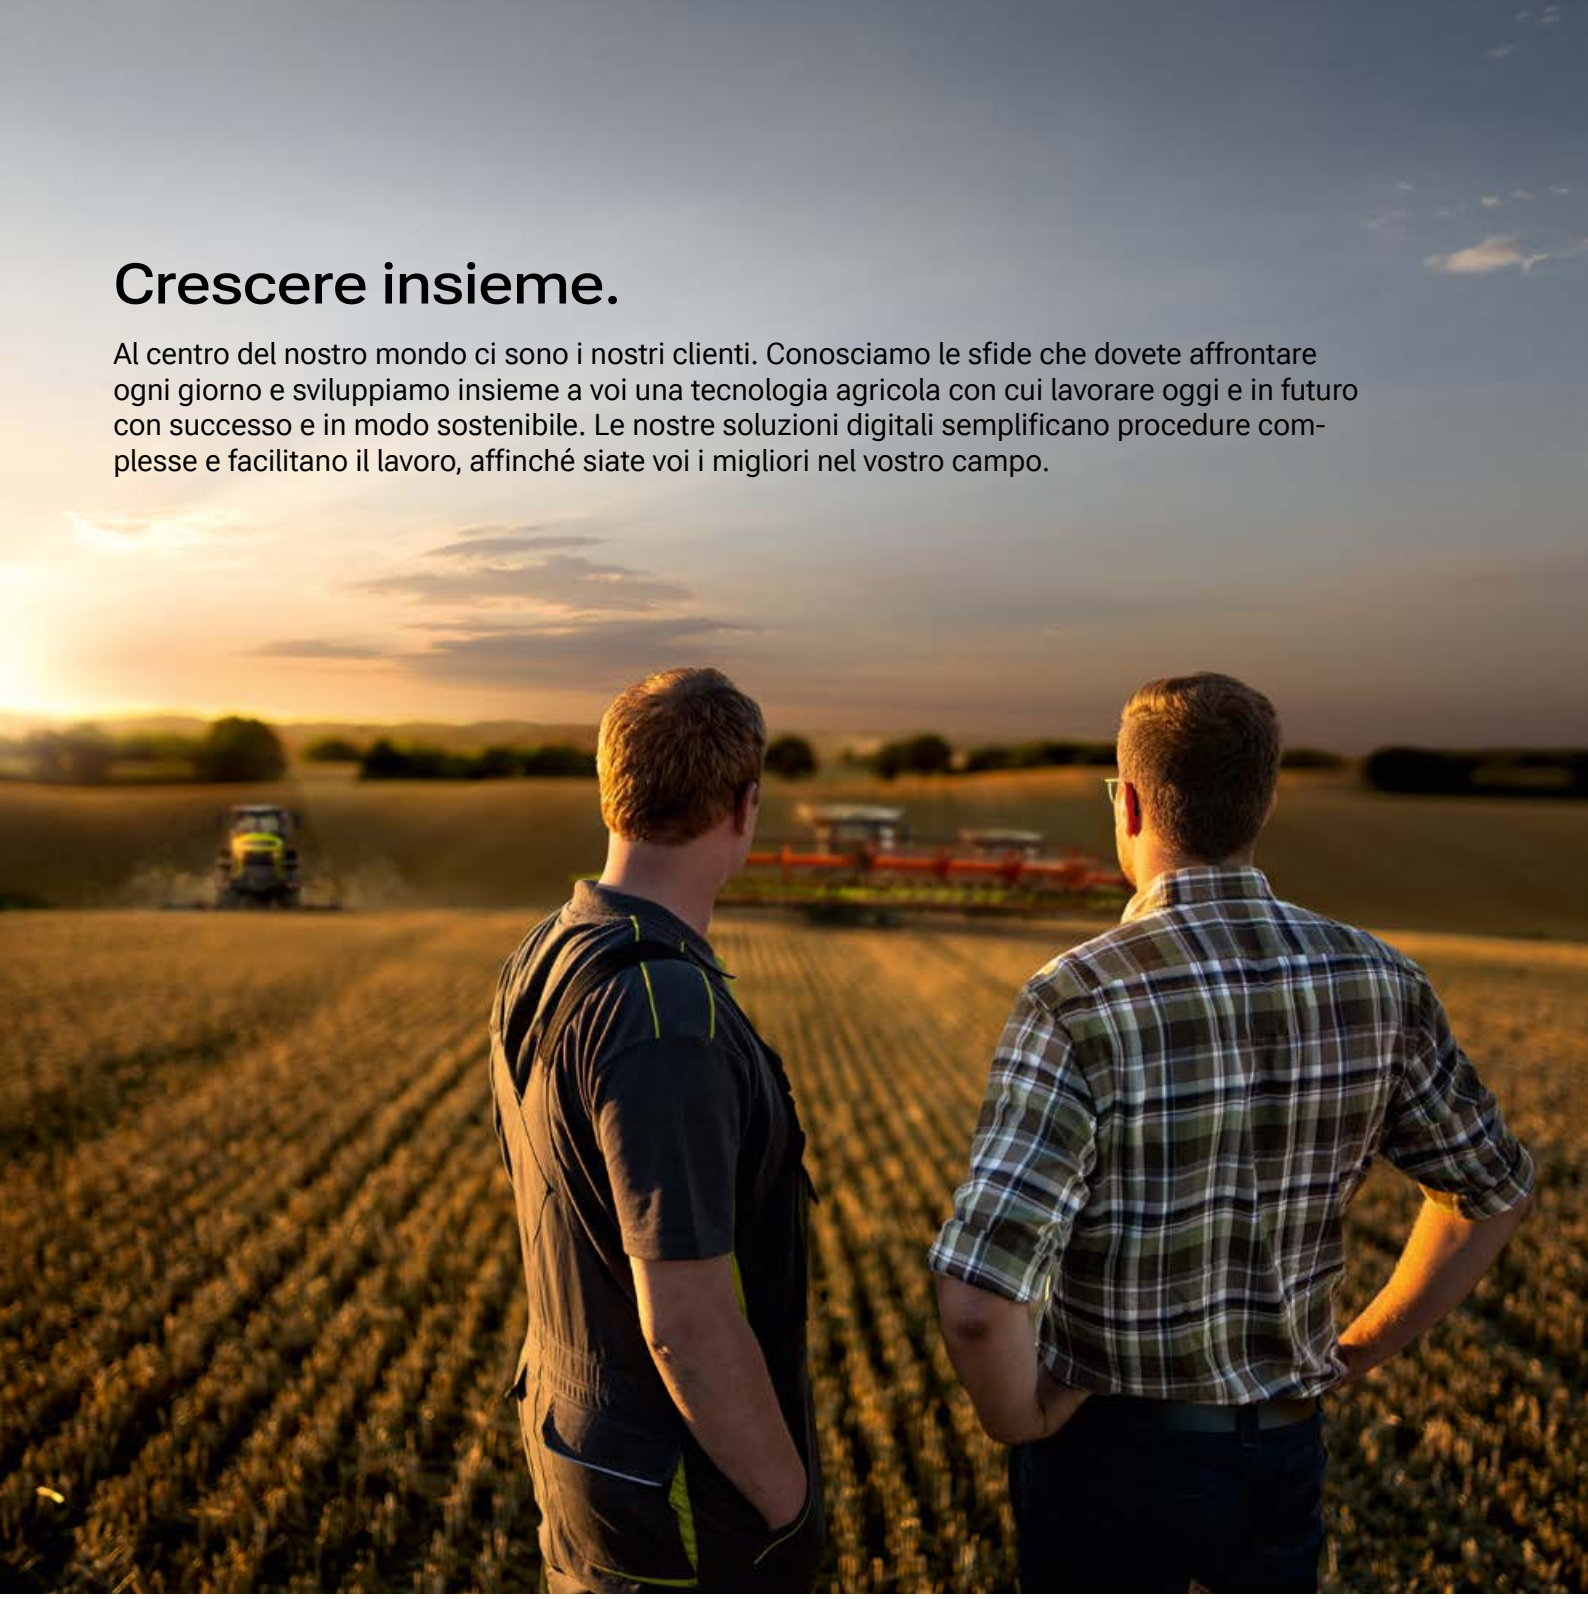

CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli
Tel.: 0161 / 29 84 11
claas.com

620016141026 NO ME 1126 / PG98599