

Рулонный пресс-подборщик

VARIANT

585 / 580 / 565 / 560

CLAAS

Настоящая рабочая лошадка.

Как только наступает благоприятная погода, каждая минута на счету. Хорошо, когда в поле работает машина, которая успевает сделать больше тюков в час.

VARIANT позволяет получать тюки диаметром от 0,90 до 1,80 м. Прессующие ленты движутся со скоростью до 3 м/с. От открытия до закрытия задней крышки проходит всего около 6 секунд. Цикл за циклом вы получаете выгоду от высокой пропускной способности, меньшей длительности остановки и максимально плотных тюков.

Укладка тюка за шесть секунд.



▲ **Мастер на все руки для вашего хозяйства.** VARIANT 500 прессует сенаж, сено и солому, прост в управлении и универсален.
Страница 6



▲ **Помощник для самых тяжелых работ.** Благодаря усиленным цепям и прочным двойным пальцам толщиной 8 мм VARIANT 585/565 идеально подходит для заготовки сенажа при тяжелых условиях эксплуатации.
Страница 6




▲ **Высокая производительность.** Управляемый подборщик шириной 2,10 или 2,35 м и двойной роликовый прижим обеспечивают равномерный поток массы.
Страница 8



▲ **Интеллектуальная система управления параметрами тюка SMART DENSITY.** Система SMART DENSITY выбирает настройки плотности, формы и мягкой сердцевины автоматически в зависимости от указанной убираемой культуры.
Страница 12



▼ **Гарантированный запуск формирования тюка.** Активный ротор с зоной действия на 360° обеспечивает принудительный запуск формирования тюка при любых условиях уборки.
Страница 10

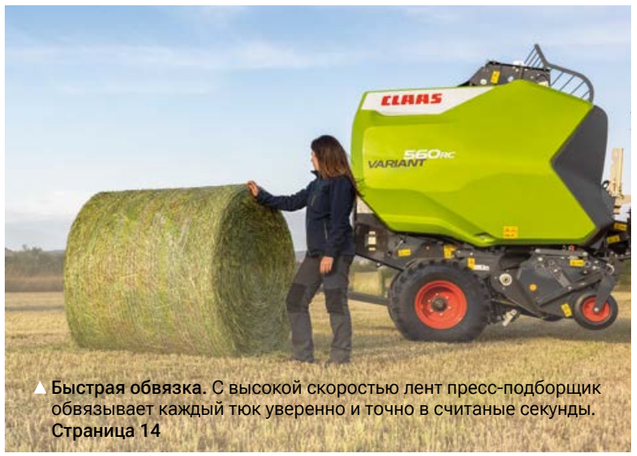

▲ **Быстрая обвязка.** С высокой скоростью лент пресс-подборщик обвязывает каждый тюк уверенно и точно в считаные секунды.
Страница 14



▲ **Удобное управление.** Терминал CEMIS 700 оснащен сенсорным 7-дюймовым экраном высокого разрешения и совместим с различными системами камер.
Страница 16

Отличное качество кормовой массы.

Вы получаете тюки устойчивой формы с равномерными слоями, точным измельчением растений и мягкой сердцевиной. Хорошо провентилированный корм позже легко распределяется.

Высокая эксплуатационная надежность.

Благодаря низкому расположению система обвязки сеткой проста в управлении. Долговечная система смазки с масляным баком большого объема придется как нельзя кстати в долгие рабочие дни и значительно снизит ваши затраты времени на техобслуживание.

Высокая мощность.

Быстрая обвязка в течение 6 секунд обеспечивает высокую пропускную способность. Активный ротор гарантирует запуск формирования тюка, так что вы можете двигаться с VARIANT на высокой скорости.

Простое управление.

Благодаря SMART DENSITY можно легко выбрать нужные параметры и изменить их значения. После этого все выполняется автоматически. Интуитивно понятное управление 7-дюймовым терминалом CEMIS 700 осуществляется с помощью сенсорного экрана, кнопок или поворотно-нажимного переключателя.

Содержание

Обзор моделей	06
Подборщик | Поток растительной массы	08
ROTO FEED | ROTO CUT	10
Камера прессования | SMART DENSITY	12
Обвязка | Задняя крышка	14
Управление | CEMIS 700	16
Техническое обслуживание	18
CLAAS Service & Parts	20
Технические характеристики	22



Сочетание мощи и интеллекта.

VARIANT создан для тяжелой работы. В нем сочетаются высокая производительность, долговечность и удобство в управлении, которое ощутимо упрощает вашу повседневную работу. Системы помощи, такие как SMART DENSITY, обеспечивают равномерную форму тюков и их высокий вес, а активный ротор — уверенный запуск формирования тюка при любых условиях уборки.

Хоть интеллектуальная технология и не может взять всю работу на себя, она способна сделать ее намного легче.



VARIANT 585/565. Помощник для самых тяжелых работ.
Концепция Heavy Duty, включающая усиленные цепи, надежную защиту ножей и спаренные пальцы диаметром 8 мм с четырехконечными звездочками, отлично выдерживает даже интенсивные нагрузки.



VARIANT 580/560. Большой универсал.
С этим рулонным пресс-подборщиком ваш парк машин станет еще более гибким. Подготовленные для работы с сенажом, сеном и соломой, модели VARIANT 580/560 имеют широкие возможности применения и настолько просты в управлении, что с ними справится любой оператор. Работая с высокой скоростью, они способны производить плотно спрессованные тюки устойчивой формы независимо от условий уборки.

Более 30 лет опыта. Упакованные в каждом тюке.

Производительность без компромиссов: надежная обвязка всего за 6 секунд в сочетании с быстрым открытием и закрытием задней крышки обеспечивает высокую пропускную способность.

Подборщику нравится работать быстро.

Чересчур широкие валки, затяжные рабочие дни — все это в прошлом. Подборщик MULTIFLOW от CLAAS работает продуктивно и эффективно. Ширина захвата 2,10 гарантирует необычайно высокую производительность. Благодаря четырем рядам пальцев в стандартном исполнении или пяти рядам пальцев в версии HD вы оставляете за собой чисто убранное поле при любых условиях эксплуатации.

Усиленный вал, специально разработанное лекало, точные натяжители цепей и оптимизированная система смазки значительно снижают износ. За счет этого срок службы подборщика MULTIFLOW ощутимо продлевается.



Новый подборщик MULTIFLOW оснащен лекалом с меньшим требуемым приводным усилием.

▲ Реальная польза при каждом использовании.
- Повышенная производительность
- Равномерный поток массы
- Увеличенный срок службы
- Низкая требуемая мощность привода
- Снижение расхода топлива
- Удобный доступ
- Снижение износа

«Мы сделали подборщики MULTIFLOW более производительными, и в то же время снизили требуемое приводное усилие. Это значит, что пропускная способность может быть больше при меньшей нагрузке».

Офели Пьерсон, менеджер по маркетингу в подразделении пресс-подборщиков CLAAS



Подборщик с увеличенной шириной захвата как альтернатива MULTIFLOW.
Помимо MULTIFLOW компания CLAAS предлагает в качестве опции традиционный подборщик с шириной захвата 2,35 м. Его интеллектуальная система управления улучшает поток массы в особенности при работе с коротким материалом. Опциональные двойные роликовые прижимы придавливают убираемую культуру, ускоряют поток массы и активно подают материал к ротору.

Так обеспечивается равномерное заполнение камеры прессования и получение тюков аккуратной округлой формы. Поток массы остается стабильным также на поворотах и на высокой скорости, потому что подборщик отлично копирует рельеф почвы.



▲ Большие, качающиеся копирующие колеса равномерно разгружают подборщик и удерживают его в колее. Высота регулируется без использования инструментов. Для транспортировки колеса можно просто откинуть (опция).



◀ Благодаря далеко вынесенному вперед подборщику вы можете наблюдать за потоком массы из кабины и регулировать скорость движения с учетом размеров валка.



◀ Граблины оснащены скребковой лентой с пластмассовыми скребками, которая быстро снимается.

Хорошее измельчение дает лучшее молоко.

ROTO FEED идеально подходит для чувствительных кормов, например, люцерны. ROTO CUT мелко измельчает растения, точно соблюдая заданную длину, и на выходе вы получаете лучший корм для молочного скота. В обеих системах подачи измельчающий ротор и ленты движутся в противоположных направлениях. Тюк начинает формироваться сразу, за счет чего получается плотная сердцевина. Быстро вращающийся ротор входит непосредственно в тюк и обеспечивает принудительный запуск его формирования — и так с каждым тюком.

Максимальное уплотнение сердцевины в случае соломы или более мягкая сердцевина при заготовке сена — вам решать.



▼ Все для отличного качества корма.
- ROTO FEED обеспечивает щадящую обработку деликатных видов корма
- ROTO CUT гарантирует отличное качество сенажа
- ROTO CUT Heavy Duty справляется с самыми тяжелыми работами

Режущее днище PRO оборудовано системой раннего предупреждения. Она сообщает, когда возникает угроза забивания. Оператор может своевременно принять меры прямо со своего сиденья и тем самым избежать вынужденной остановки.





ROTO FEED повышает пропускную способность.
Интенсивный поток массы без ножей позволяет достигать высокой пропускной способности при меньшей требующейся мощности. Подающий ротор равномерно наполняет камеру прессования. Так вы можете за то же время обрабатывать значительно больше прессуемого материала и работать с VARIANT на очень высокой скорости.





ROTO CUT — благо для животных.
14 ножей режут массу на корм мелко и точно. За счет этого она очень хорошо уплотняется. Позже тюк легче разделяется, что экономит время при подготовке кормовой смеси. Равномерная структура способствует хорошему усвоению корма и создает оптимальные предпосылки для высоких надоев.

Для работы с сенажом в трудных условиях: VARIANT 585/565.
Модели VARIANT 585 и 565 рассчитаны на заготовку сенажа в тяжелых условиях. 17 ножей вместо 14, спаренные пальцы диаметром 8 мм с четырехконечными звездочками, усиленные цепи Tsubaki и сверхпрочная защита ножей с надежными держателями обеспечивают стабильно высокое качество измельчения даже при высокой нагрузке.

Пресс-подборщик думает вместе с вами.

SMART DENSITY автоматически регулирует ведение и натяжение ремня. За счет этого VARIANT управляет давлением независимо от выбранной настройки для убираемой культуры. С чем бы вы ни работали, с влажным сенажом или сухой соломой, машина всегда достигает желаемой плотности тюков и обеспечивает равномерную форму.

Процесс настройки и выбор параметров SMART DENSITY настолько просты, что вы можете эффективно прессовать тюки при любых условиях. Управлять процессом можно прямо из кабины.

Максимальная производительность в камере прессования. Автоматическая гидравлическая система регулирования SMART DENSITY разработана специально для максимального уплотнения тюков в любых условиях. Активная гидравлика объединяет в себе три гидроцилиндра с системой двойных натяжных рычагов. За счет этого обеспечиваются активное управление лентами и очень плавный ход.

Так вы получаете именно ту степень уплотнения, которая вам нужна: мягкая сердцевина и жесткая оболочка для сена или максимальная плотность тюка для соломы. При этом пресс-подборщик работает плавно, уверенно и ровно. Вы получаете выгоду от постоянной формы тюков и стабильной производительности на каждом поле и при любых условиях.







Постоянное натяжение ремня. Точное ведение ремня. Твердые тюки.

▲ **Интеллектуальная система управления параметрами тюка SMART DENSITY.**
- Равномерные тюки с высокой степенью уплотнения при любых условиях
- Мягкая сердцевина для хорошей вентиляции тюка, особенно для сена
- Всегда оптимальное ведение и натяжение ремня
- Автоматическая регулировка давления с учетом культуры, рабочей скорости и влажности
- Быстрая реакция обоих натяжных рычагов

Экстремально быстрая обвязка с обеспечением высокой плотности тюка всего за шесть секунд.



▲ Больше за час работы.
- Обвязка за 6 секунд благодаря высокой скорости лент
- Точная обвязка шпагатом или сеткой благодаря новой, запатентованной направляющей пластине
- Экономия времени за счет автоматического запуска обвязки
- Идеальные тюки до самых краев благодаря обвязке сеткой CLAAS Covered XW

Сетки и шпагаты CLAAS ORIGINAL для самой надежной обвязки.
Шпагат BALETEX и сетка ROLLATEX PRO аккуратно закрывают края и прочно держатся. Сетка ROLLATEX PRO XW шириной 1,30 разработана специально для системы обвязки CLAAS Covered XW.





▲ Гидравлический блок снижает затраты времени на открытие и закрытие на 30 %. Задней крышке нужно на это всего 6 секунд.



При обвязке на счету каждая секунда.

Чтобы выполнить обвязку, рулонный пресс-подборщик должен остановиться. В случае с VARIANT длительность этой остановки сведена к минимуму. Обвязка запускается автоматически сразу после достижения желаемого диаметра тюка, при этом ленты движутся со скоростью до 3 м/с. Так что вы можете продолжать прессование практически без потерь времени.

Места для используемого обвязочного материала предостаточно. Прямо на машине можно разместить до двух рулонов сетки или до десяти рулонов шпагата, что добавляет гибкости в долгие рабочие дни.



▲ Укладка нового рулона сетки выполняется всего в пару действий.



▲ Система обвязки сеткой в VARIANT расположена на 25 см ниже. Это облегчает очистку рулона сетки под тормозом.

Точная обвязка сеткой CLAAS Covered.
Система обвязки сеткой в VARIANT имеет конструкцию, продуманную для максимального удобства, и ею легко управлять. С помощью спиралевидного устройства широкого натяжения сетка растягивается по всей ширине тюка. Тормозная система обеспечивает равномерное натяжение независимо от размера рулона сетки. За счет этого обеспечивается точное покрытие сеткой до самых краев.

Опциональная система обвязки XW увеличенной ширины защищает тюки также за краями. Спиралевидные вальцы обеспечивают равномерное перекрытие и поддерживают устойчивую форму. Будь то сено, солома или сенаж, в результате вы будете получать аккуратно обвязанные тюки, которые хорошо держат форму, не создают проблем при перевозке и долго хранятся.

Быстрая 2-нитевая обвязка шпагатом.
При обвязке шпагатом VARIANT работает так же быстро и надежно. Процесс запускается автоматически. Аппарат обвязки просто настраивается, а тюки обвязывает точно и уверенно со скоростью лент до 3 м/с.

Запатентованная надежность.
Специально разработанная направляющая пластина повышает надежность обвязки. При прессовании она остается отведенной, чтобы корм не скапливался. А во время обвязки подводится и направляет сетку или шпагат с высокой точностью. Это гарантирует высокую надежность системы обвязки и равномерность процесса.

Облегчите свою работу.

Вы лишь говорите, что вам нужно. VARIANT сделает все остальное. Только выберите прессуемый материал на терминале CEMIS 700: сено, солома или сенаж. VARIANT подстроится под убираемую культуру автоматически. Количество слоев сетки и диаметр тюка можно также настроить из кабины.

Простое управление экономит время и снимает с вас часть нагрузки в повседневной работе. Именно поэтому мы разрабатываем решения, которые упрощают ваши процессы и помогают быстрее достигать поставленных целей.



▲ Яркий 7-дюймовый дисплей обеспечивает отличную читаемость элементов индикации благодаря высокому разрешению.

CEMIS 700 отличается интуитивно простым управлением.

- В зависимости от предпочтений и обстоятельств всеми функциями можно управлять с помощью сенсорного экрана, клавиш или поворотно-нажимного переключателя
- Хорошо зарекомендовавшая себя структура управления CLAAS обеспечивает быстрое ориентирование
- Знакомые символы не нуждаются в пояснениях
- Счетчик заданий позволяет получить наглядные данные о производительности



▲ Встроенная система управления орудием с поддержкой ISOBUS позволяет просматривать все функции и управлять ими.

Счетчик заданий для 20 клиентов.
Чтобы вы всегда были в курсе выработки, счетчик фиксирует общее количество тюков, количество за день, количество измельченных тюков и время работы на каждого клиента. Благодаря этому обеспечивается прозрачность данных как для вашего предприятия, так и для клиента.

Две камеры для лучшего обзора.
Терминал CEMIS 700 поддерживает подключение двух камер и совместим с разными системами камер. Так что вы можете всегда следить и за рабочим процессом, и за данными машины, что повышает уровень комфорта и позволяет обойтись без размещения в кабине дополнительных мониторов.

Управление по протоколу ISOBUS с помощью сенсорного экрана CEBIS.
Тракторы CLAAS с сенсорной панелью управления CEBIS поддерживают протокол ISOBUS и соответствуют требованиям стандартов AEF. С помощью функциональных клавиш на джойстике CMOTION можно активировать и деактивировать до десяти функций ISOBUS.

Автоматическая смазка во время процесса прессования.

Система непрерывной смазки цепей, которая входит в серийную комплектацию, надежно работает «в фоновом режиме». Она просто настраивается и безостановочно снабжает прочные цепи TSUBAKI смазочным материалом. Это продлевает их срок службы и ощутимо снижает повседневные затраты времени на техобслуживание.

Электрическая централизованная система смазки берет на себя автоматическое снабжение всех важных точек смазки.




7,3 л
масла для смазки цепей на борту.





▲ Интервалы электрической централизованной системы смазки настраиваются на терминале управления. Подшипниковые узлы смазываются автоматически.

▼ Ниппели для смазки вальцов задней дверцы расположены с правой стороны на оптимальной рабочей высоте и в таком месте, где к ним обеспечивается удобный доступ.

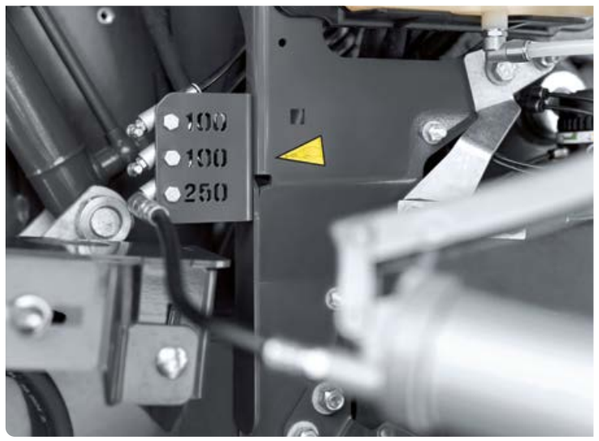

Точная смазка.
Распределители системы смазки автоматически подают из бака объемом 7,3 л на каждую цепь ровно столько масла, сколько нужно во время работы. За счет этого снижаются не только затраты времени на техобслуживание, но и эксплуатационные затраты.

Благодаря большому отверстию масляный бак заполняется быстро и аккуратно. Масло непрерывно и точно наносится на цепи широкими кистями. Кисти легко регулируются с помощью эксцентрика. Для защиты системы от загрязнения и засорения предусмотрен фильтр.

Интервалы электрической централизованной системы смазки настраиваются непосредственно на CEMIS 700. Автоматическая смазка подшипниковых узлов во время эксплуатации работает надежно.

Всегда рядом.

Для CLAAS высокая эксплуатационная готовность вашей техники — превыше всего. Мы обеспечиваем оптимальную работу ваших машин с помощью обширного спектра работ по сервисному обслуживанию, запасных частей и принадлежностей.

Сюда входят разнообразные работы по техобслуживанию и ремонту у дилера, которому вы доверяете, большой выбор запасных частей и эксплуатационных материалов ORIGINAL, а также цифровые инструменты, помогающие вам в планировании и принятии решений.

Так ваш VARIANT будет всегда готов к работе.

MAXI CARE избавит вас от всех хлопот.
Позаботьтесь о том, что действительно важно, а мы позаботимся о вашей машине. Заключая договор на обслуживание MAXI CARE, вы можете быть уверены, что ваши машины будут всегда готовы к работе, вы же тем временем можете целиком и полностью сосредоточиться на основных задачах в хозяйстве и в поле. Сервисные пакеты, которые мы предлагаем, адаптированы под потребности вашего предприятия.

Сервисный договор MAXI CARE Flex — ваша лучшая страховка от неприятностей. В него входят договор на техобслуживание, ежегодная послеуборочная дефектовка и расширенная гарантия. Срок действия договора определяется индивидуально по договоренности с сервисным партнером CLAAS.



▲ С MAXI CARE вы повышаете эксплуатационную надежность своей техники, обеспечиваете прогнозируемость расходов и минимизируете риск простоев из-за поломок.



Более 97 % деталей поставляются в день заказа.



Благодаря продуманной концепции логистики мы сможем доставлять требуемые запчасти для вашего пресс-подборщика VARIANT в кратчайшие сроки.

Быстрая поставка всех деталей.
Сеть дилерских центров CLAAS настолько плотная, что вы всегда можете найти запасные части поблизости или заказать доставку с одного из центральных логистических складов. Таким образом, более 97 % деталей отправляются уже в день поступления заказа — чтобы ваша машина была готова к работе как можно скорее. А если детали нужны срочно, мы привлекаем службы экспресс-доставки.

Parts Shop работает круглосуточно.
С CLAAS connect у вас везде и в любое время есть доступ к важным запасным частям, смазочным материалам и средствам производства. С помощью Parts Doc и Parts Shop вы можете легко идентифицировать запчасти и сразу же заказывать их.

VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF/RC	560 RF/RC
Агрегатирование					
Частота вращения BOM	об/мин	1000	1000	1000	1000
Потребляемая мощность	кВт/л. с.	75/102	75/102	75/102	75/102
Главный привод и приводные цепи		Heavy Duty, 1 ¼″	Heavy Duty, 1 ¼″	Стандартный, 1″	Стандартный, 1″
Шаровая сцепка		○	○	○	
Гидравлическое подключение					
Гидрораспределитель простого действия для подъема подборщика		●	●	●	●
Гидрораспределитель двойного действия для цилиндра задней дверцы		●	●	●	●
Дополнительный гидрораспределитель двойного действия для режущего днища PRO		●	●	○	○
Подборщик					
Ширина	м	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)	2,10 (2,35 ○)
Ширина подбора DIN	м	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)	1,90 (2,15 ○)
Система ведения по почве при помощи двух фиксированных направляющих колес		●	●	●	●
Система ведения по почве при помощи двух маятниковых копирующих колес		○	○	○	○
Система ведения по почве при помощи двух складывающихся маятниковых копирующих колес		○	○	○	○
Вальцовый прижим		○	○	○	○
Двойной роликовый прижим		○	○	○	○
Колеса подборщика 16/6,50-8 10 PR		●	●	●	●
Подача					
Принудительный захват с		Heavy Duty ROTO CUT	Heavy Duty ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT	ROTO FEED/ ROTO CUT
Количество ножей (с ROTO CUT)		17	17	14	14
Гидравлически опускаемое режущее днище PRO		○	○	○	○
Регулируемая камера прессования					
Высокопрочные бесстыковые ленты	Кол-во	4	4	4	4
Скорость лент	м/с	3	3	3	3
Приспособление для рыхлой сердцевины тюка с регулируемым давлением и диаметром		●	●	●	●
Дополнительный привод лент		●	●	●	●
Датчик влажности		○	○	○	○
SMART DENSITY		●	●	●	●
Размеры камеры прессования					
Ширина	м	1,20	1,20	1,20	1,20
Диаметр	м	0,90—1,80	0,90—1,60	0,90—1,80	0,90—1,60
Управление					
CEMIS 700		●	●	●	●
Кабель ISOBUS		○	○	○	○
Камера		○	○	○	○
Сервисные фонари		○	○	○	○
Централизованная система смазки цепей		●	●	●	●
Ручное смазывание отдельных точек		●	●	●	●
Ручная централизованная система смазки		○	○	○	○
Автоматическая электрическая централизованная система смазки		○	○	○	○


VARIANT		585 RC PRO	565 RC PRO	580 RF/RC	560 RF/RC
Обвязка					
НОВИНКА: направляющая пластина		●	●	●	●
Система обвязки сеткой с автоматическим запуском		●	●	●	●
Двойная обвязка шпагатом с автоматическим стартом обвязки		○	○	○	○
Обвязка сеткой CLAAS Covered XW		●	●	●	●
Количество слоев шпагата на выбор		10 вариантов	10 вариантов	10 вариантов	10 вариантов
Комфортная обвязка (количество слоев сетки настраивается из кабины)		●	●	●	●
Количество слоев сетки на выбор		1,6—6	1,6—6	1,6—6	1,6—6
Крышка для сетки		○	○	○	○
Шины					
380/55-17		●	●	●	●
480/45-17		○	○	○	○
500/50-17 F+		○	○	○	○
500/55-20		○	○	○	○
500/45-22.5		○	○	○	○
560/45-22.5		○	○	○	○
Пневматическая тормозная система		○	○	○	○
Габариты и масса					
Длина с выталкивателем тюков	м	4,82	4,82	4,82	4,82
Ширина с шинами 380/55-17	м	2,59	2,59	2,59	2,59
Ширина с шинами 480/45-17	м	2,66	2,66	2,66	2,66
Ширина с шинами 500/50-17 F+	м	2,67	2,67	2,67	2,67
Ширина с шинами 500/55-20	м	2,67	2,67	2,67	2,67
Ширина с шинами 500/45-22.5	м	2,67	2,67	2,67	2,67
Ширина с шинами 560/45-22.5	м	2,99	2,99	2,99	2,99
Высота	м	3,21—3,27	3,04—3,10	3,21—3,27	3,04—3,10
Минимальный вес (в зависимости от комплектации)	кг	3340	3285	3060	3005
Максимальный вес (в зависимости от комплектации)	кг	4025	3970	3935	3880

Компания CLAAS постоянно стремится к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные здесь данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера CLAAS. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание травм и смерти. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

● Серийная комплектация ○ Опция – Недоступно

Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику, которая позволит вам успешно вести бизнес сегодня и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.

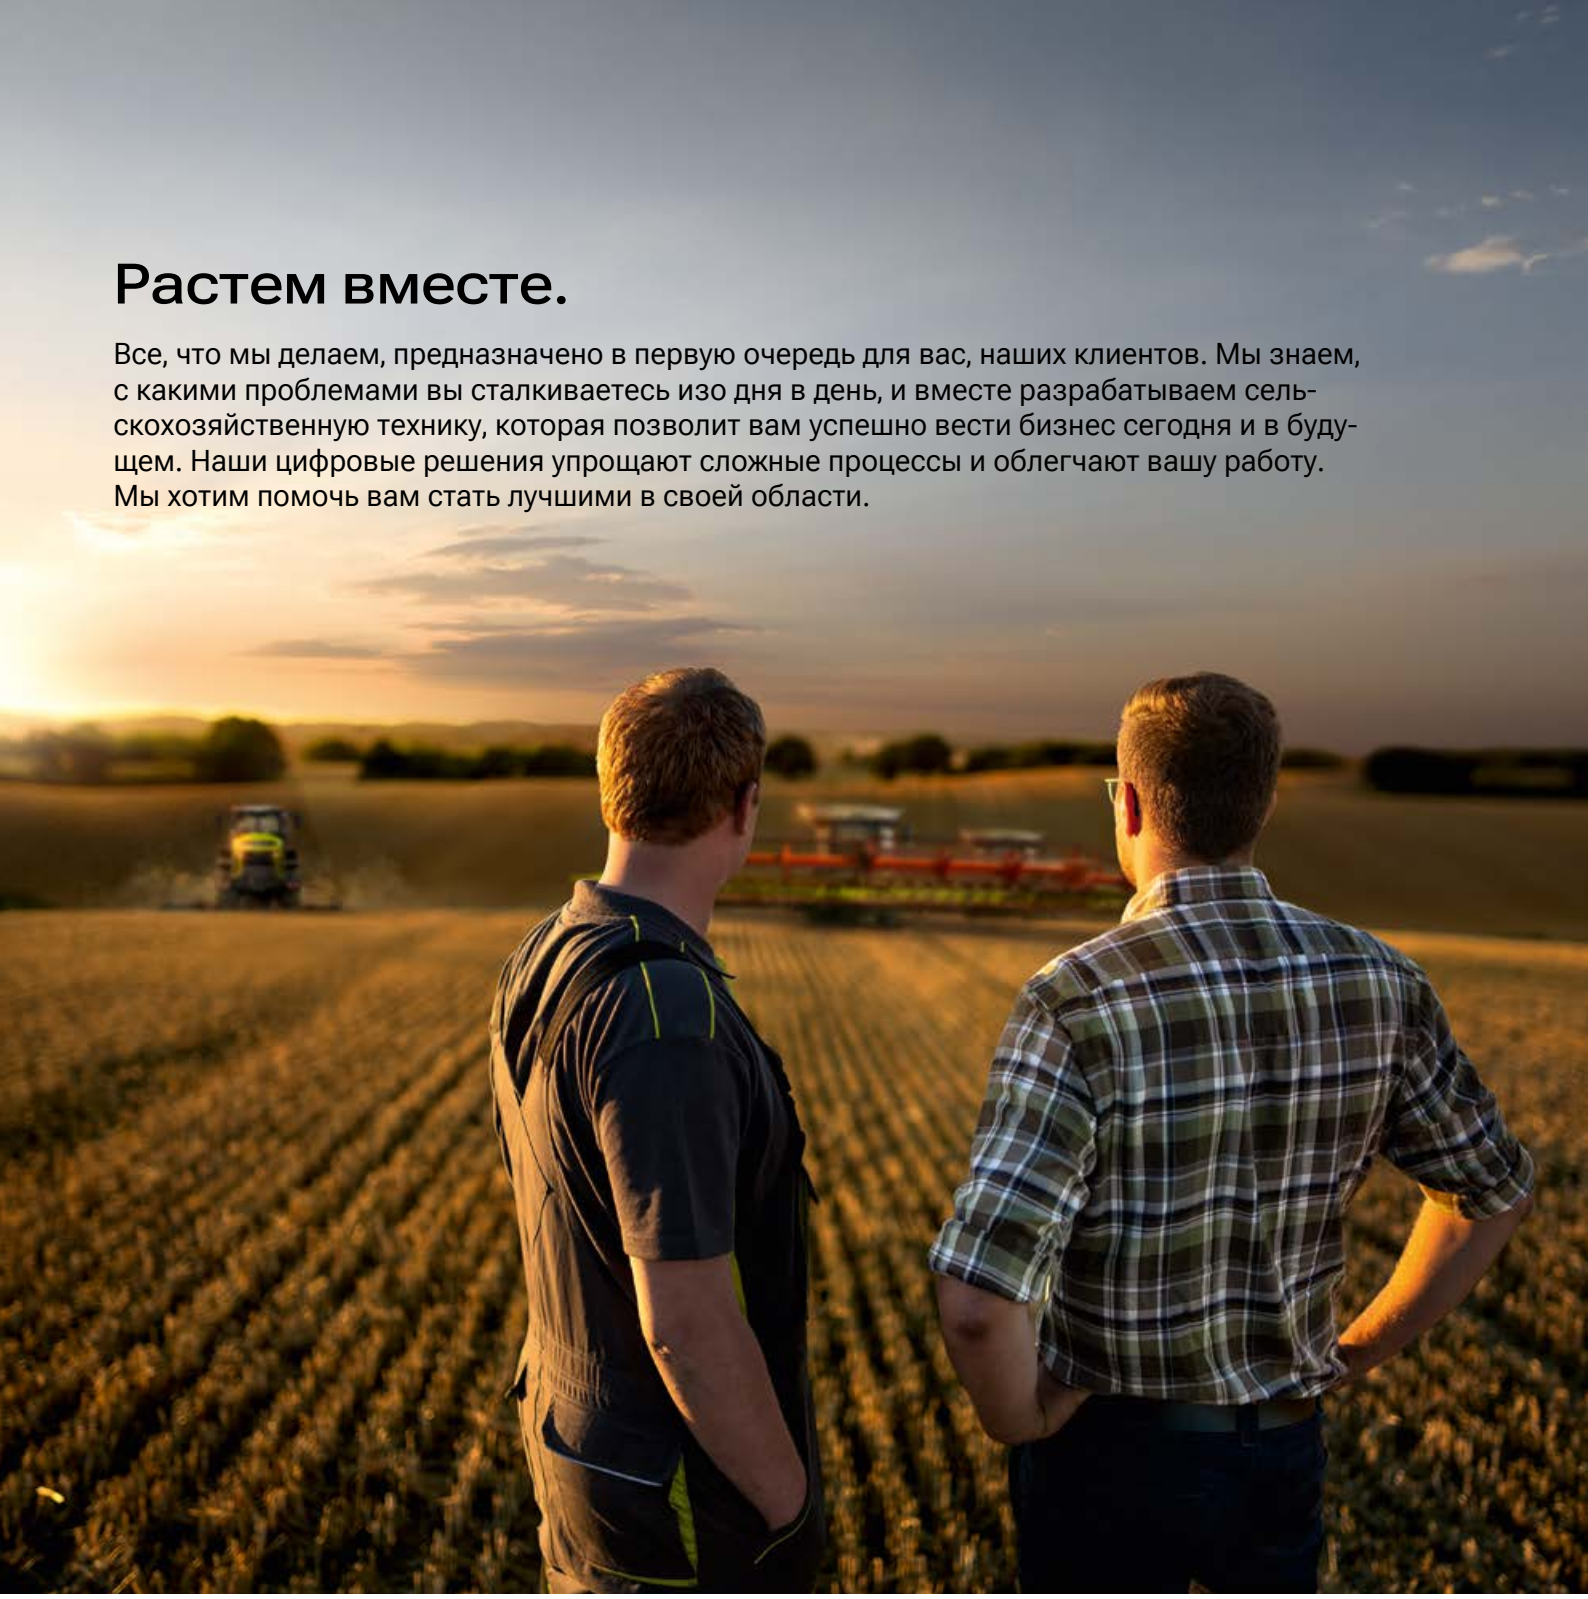

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

620015001026 NO ME 1126