

Рулонные пресс-подборщики

ROLLANT

Легенды остаются навсегда.

Новый ROLLANT 630 RC UNIWRAP: идеально сформированные тюки диаметром от 1,25 м. Чистота растительной массы благодаря отличному копированию рельефа почвы новым подборщиком MULTIFLOW. Максимальная производительность с большей частотой захвата. Максимальный комфорт благодаря удобному доступу и быстрой замене рулонов пленки.


Последнее поколение нашей комбинации пресса и обмотчика демонстрирует впечатляющие результаты. В нем заложены проверенные практикой и временем решения, постоянно совершенствуемые и оптимизируемые. С какого момента уже можно называться легендой?



▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP: с чем бы ни пришлось работать — сено, солома или сенаж — тюки получаются высокого качества даже на высокой скорости движения.
Страница 16



▲ ROLLANT 520. Невероятно гибкий в использовании и надежный. С производительностью, известной по всему миру.
Страница 22

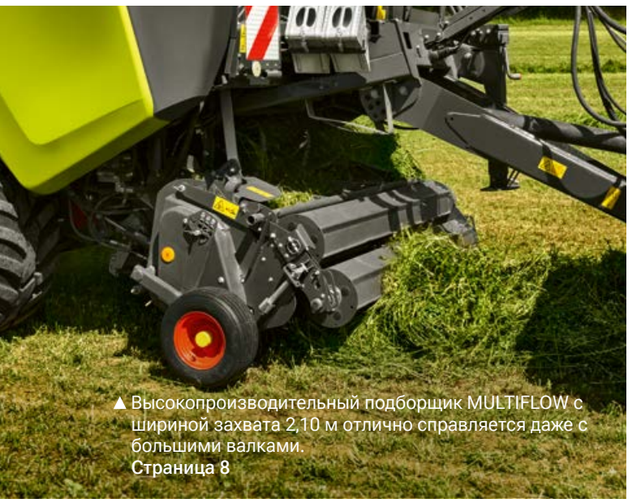

▲ Высокопроизводительный подборщик MULTIFLOW с шириной захвата 2,10 м отлично справляется даже с большими валками.
Страница 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Для идеально спрессованных тюков с хорошо уплотненной сердцевиной и оптимальной формой.
Страница 12



▼ ROLLANT 630. Производительность выше, затрат меньше. Еще лучше во всем, что делает вашу работу эффективнее и легче.
Страница 20

Прочность и долговечность.

Самый продаваемый в мире пресс-подборщик с постоянной камерой прессования впечатляет своей надежностью и долговечностью не один десяток лет. Мы неустанно совершенствуем ROLLANT, чтобы вы могли достигать все лучших результатов.

Универсальность и высокая производительность.

С чем бы ни пришлось работать, с сеном, соломой или сенажом, ROLLANT всегда демонстрирует в поле впечатляющую производительность. С ним у вас будут получаться плотные тюки устойчивой формы и отличного качества даже при высокой скорости движения.

Интуитивно простое и удобное управление.

Мы постарались сделать управление и техобслуживание ROLLANT максимально удобным, чтобы облегчить вашу работу. Простое управление с помощью терминала CEMIS 700 с поддержкой ISOBUS делает каждую операцию пресс-подборщика максимально выверенной.

Содержание

Обзор моделей	06
Подборщик	08
ROTO CUT | ROTO FEED	10
Камера прессования | MPS	12
Обвязка	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Технические характеристики	28

Три модели, в которых есть все, что вам нужно.

Линейка ROLLANT десятилетиями устанавливает новые стандарты и не остается на месте. Самый продаваемый в мире пресс-подборщик с постоянной камерой прессования непрерывно совершенствуется и прессует все, что вы от него потребуете: солому, сено и сенаж.

Три модели ROLLANT следующего поколения адаптируются под ваши требования точно так же: они производительны, долговечны и удобны в управлении, отлично подходят как для обработки больших площадей, так и для выполнения работ в сжатые сроки.



Высокая производительность. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
ROLLANT 630 UNIWRAP обматывает тюк в шесть слоев всего за 23 секунды. Благодаря камере прессования с MAXIMUM PRESSURE SYSTEM, оснащенной стальными вальцами, тюк начинает вращаться значительно раньше, так что уплотнение начинается уже с 90 см. Благодаря этому вы получаете идеально спрессованные тюки большой плотности даже при высокой пропускной способности. Подробнее на странице 16.

Надежность. ROLLANT 630.
Новый ROLLANT 630 справится с любым вызовом. 16 усиленных вальцов, приводные адаптеры толщиной 50 мм и сверхпрочные шарикоподшипники позволяют получать идеальные тюки сенажа при оптимальном потоке массы. Благодаря увеличенным шестерням и чрезвычайно прочной конструкции эта машина также готова к работе в неблагоприятных условиях. Подробнее на странице 20.



Проверенная простота. ROLLANT 520.
Самый компактный рулонный пресс-подборщик CLAAS просто хорошо делает свою работу. Своей всемирной популярностью линейка ROLLANT во многом обязана его простоте в обращении, высокой надежности и отличному соотношению цены и производительности. В качестве опции эта модель также доступна с MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II). Подробнее на странице 22.



ROLLANT. Самый продаваемый в мире пресс-подборщик с постоянной камерой прессования.

Сделайте ставку на эффективность.

Чересчур широкие валки, затяжные рабочие дни — все это в прошлом. Подборщик MULTIFLOW от CLAAS работает мощно и эффективно. Ширина захвата 2,10 м гарантирует необычайно высокую производительность. Благодаря четырем рядам пальцев в стандартном исполнении или пяти в версии HD за вами остается чисто убранное поле независимо от условий эксплуатации.

Усиленный вал, специально разработанное лекало, точные натяжители цепей и оптимизированная система смазки значительно уменьшают износ. За счет этого срок службы подборщика MULTIFLOW ощутимо увеличивается.

«Когда в тюке больше убираемой культуры, расходы на транспортировку и хранение снижаются».
Офели Пьерсон, менеджер по маркетингу в подразделении пресс-подборщиков CLAAS



▼ Реальная польза при каждом использовании.
- Повышенная производительность
- Равномерный поток массы
- Увеличенный срок службы
- Низкая требуемая мощность привода
- Снижение расхода топлива
- Удобный доступ
- Снижение износа

Новый подборщик MULTIFLOW оснащен лекалом с пониженным приводным усилием.



▲ Невероятная производительность при ширине захвата 2,10 м. Пружинные пальцы расположены плотно. Гибкая рама идеально копирует рельеф почвы.



▲ Граблины оснащены скребковой лентой с пластмассовыми скребками, которая быстро снимается.



◀ Ко всем компонентам подборщика можно легко получить доступ через боковые крышки. Двойной роликовый прижим открывается без применения инструментов. Так вы экономите время и при очистке, и при техобслуживании.

Управляемый подборщик в ROLLANT.
Проверенный подборщик CLAAS с шириной захвата 2,10 м подбирает самые широкие валки. Опциональные двойные роликовые прижимы прижимают убираемую культуру, ускоряют поток массы и активно подводят материал к ротору. За счет этого камера прессования наполняется равномерно, а тюки получаются аккуратной округлой формы. Поток массы не прерывается даже на поворотах и при высокой скорости, потому что управляемый подборщик адаптируется к любому рельефу.



▲ Постоянный поток массы. Благодаря далеко вынесенному вперед подборщику вы можете наблюдать за потоком массы из кабины и регулировать скорость движения в соответствии с размерами валка.



▲ Именно те преимущества, которые вам нужны.
– ROTO FEED обеспечивает щадящую обработку деликатных видов корма
– ROTO CUT гарантирует отличное качество сенажа
– ROTO CUT Heavy Duty справляется с самыми тяжелыми работами
– Датчик своевременно предупреждает о засорении



Опускаемое на 30 мм режущее днище PRO активно адаптируется под поток корма. Благодаря этому даже с неравномерных валков масса подается непрерывно. Качество измельчения остается неизменно высоким.



▶ Для каждого ножа ножевого бруса предусмотрена отдельная защита. Благодаря предварительному натяжению пружины ножи всегда уклоняются от посторонних предметов. В это же время остальные ножи продолжают аккуратно измельчать убираемую культуру. Все ножи быстро монтируются и демонтируются при открытой камере прессования.

Мелкое измельчение для улучшения надоев.

ROTO CUT мелко измельчает растения, точно соблюдая заданную длину, и на выходе вы получаете лучший корм для молочного скота. ROTO FEED идеально подходит для чувствительных кормов, например, люцерны. Обе системы подачи от CLAAS имеют высокую пропускную способность, обеспечивают равномерный подвод массы и бережную обработку корма.

Чем мельче измельчен корм, тем лучше он усваивается животными. Корм, полученный с помощью ROTO CUT, приносит особую пользу молочным коровам, потому что быстрее попадает в рубец и лучше переваривается.

Режущее днище PRO оборудовано системой раннего предупреждения. Она сообщает, когда возникает угроза засорения. Оператор может своевременно принять меры прямо со своего рабочего места и тем самым избежать вынужденной остановки.

ROTO CUT Heavy Duty.
Для высокого качества измельчения при сложных условиях заготовки сенажа: измельчающий ротор Heavy Duty из борированной стали двойной закалки, спаренные пальцы толщиной 8 мм с четырехконечными звездочками, сверхпрочная отдельная защита ножей и ножи HD с покрытием из карбида вольфрама.

Новая система очистки ножей позволяет повернуть пакет пружин ножей на 180°, чтобы облегчить доступ к ножам и пружинам для очистки и замены.



ROTO FEED бережет убираемую культуру.
С ROTO FEED вы получаете корм отличного качества. Звездочки подающего ротора расположены в виде динамических спиралей. Это позволило добиться равномерной подачи и высокой пропускной способности, а также щадящей обработки убираемой культуры.

ROTO CUT обеспечивает высокое качество сенажа.
Система подачи ROTO CUT выполняет до 13 800 разрезов в минуту. Подаваемые растения убираемой культуры проходят посередине ножа и разрезаются с точным соблюдением заданной длины. За счет идеально подобранного угла относительно подающих пальцев частицы корма не раздавливаются. Система скребков непрерывно очищает ротор во время работы. ROTO CUT обеспечивает равномерную нарезку, что облегчает распределение корма как при заготовке сенажа, так и позднее, в кормосмесителе. Это повышает качество сенажа.

Для лучших кормов нужны очень плотные тюки.

Для получения самых питательных кормов тюки должны быть высокой плотности. Для этого на ROLLANT используются самые надежные компоненты. Прочные стальные вальцы в камере прессования создают высокое давление, дополнительно усиливаемое системой MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Тюк вращается с самого начала и уплотняется уже с 90 см.

Благодаря свободной настройке давления в диапазоне от 60 до 120 бар (MPS PLUS) вы можете получать идеально спрессованные тюки с плотной сердцевиной и оптимальной формой даже при высокой скорости движения.

Плотные тюки при любых условиях.
Прочные стальные вальцы имеют выраженный профиль. За счет этого тюк вращается даже в условиях повышенной влажности, получается плотным и сохраняет форму. Исполнение всех подшипников и приводных валов соответствует высокой мощности привода и высокой пропускной способности пресс-подборщика.


Задняя крышка фиксируется с помощью гидравлического цилиндра. За счет этого она адаптируется к возрастающему давлению со стороны увеличивающегося тюка и легко открывается. Тюк всегда остается в состоянии вращения. Процесс прессования не замедляется и не блокируется.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.
На задней крышке ROLLANT в качестве опции может находиться поворотный 3-вальцовый сегмент: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. В начале формовки тюка три вальца MPS углубляются в камеру прессования. Затем под давлением увеличивающегося тюка они постепенно отталкиваются вверх, пока не достигнут конечного положения. За счет этого в камере прессования создается дополнительное давление. Система MPS доступна в двух вариантах: MPS II в отдельной машине и MPS PLUS в комбинации пресс-подборщика с обмотчиком.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.
При необходимости системой MPS можно оснастить все три модели ROLLANT. Вы получите машину с превосходной производительностью прессования и отличным сочетанием цены и качества.

В MPS II повышение плотности тюков обеспечивает 3-вальцовый сегмент с двумя большими, регулируемыми пружинами. Форма тюка остается оптимальной даже при сложных условиях. При этом вы сами решаете, насколько мягкими или плотными должны получаться тюки, ориентируясь на свои потребности.

«С ROLLANT у меня получаются идеально спрессованные, плотные тюки даже при высокой скорости движения».

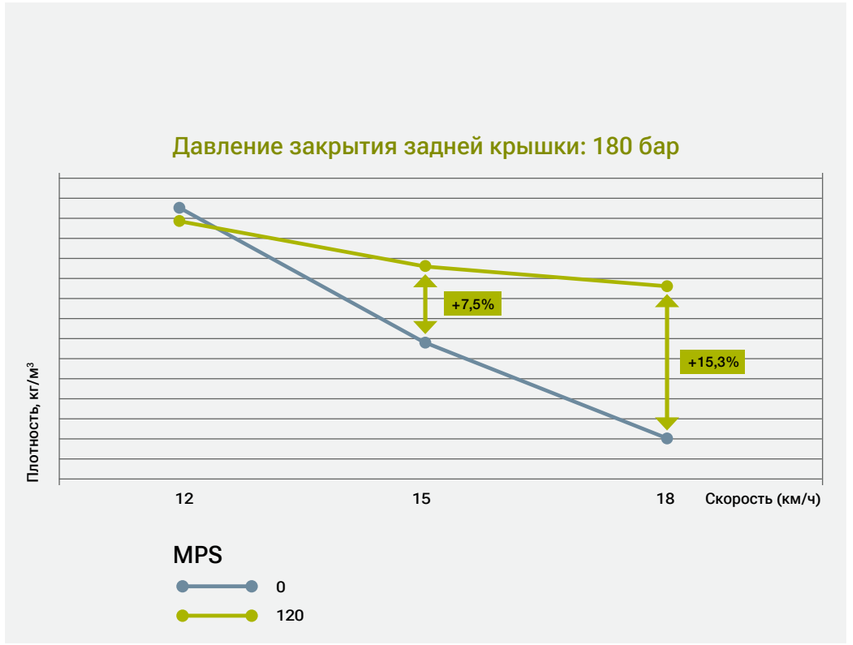



MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS.
ROLLANT 630 RC UNIWRAP с гидравлической системой MPS PLUS обеспечивает оптимальное уплотнение даже при высоком темпе работы. Давление настраивается через CEMIS 700 в диапазоне от 60 до 120 бар. Благодаря индикатору уровня заполнения тюка последние 5 и 10 см массы в тюке могут оставаться неизмельченными.

▼ Преимущества MPS очевидны.
- Твердые тюки с высокой степенью уплотнения сердцевины
- Вращение тюков с самого начала процесса
- Уплотнение, уже начиная с 90 см
- MPS PLUS для лучшего уплотнения при высокой рабочей скорости



Прирост плотности с MPS PLUS до 15,3 %.

Получайте максимум от каждого рулона.

Что бы вы ни использовали, сетку, шпагат или пленку, ROLLANT обвязывает и обматывает тюки так, что они получаются плотными, и расходует материал экономно. Все три пресс-подборщика обеспечивают прямой обзор системы обвязки во время движения. При использовании ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 количество слоев настраивается с панели управления с поддержкой ISOBUS в кабине. Так что вы можете изменить его в любой момент с учетом пожеланий клиента.

В ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 RC COMFORT задняя крышка открывается и закрывается автоматически. Открытие происходит сразу после завершения обмотки тюка. Тюк быстро скатывается на землю, и крышка сама закрывается.

Экономная обмотка пленкой.
ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 RC COMFORT опционально могут обматывать тюки пленкой вместо сетки. Поскольку пленка предварительно растягивается, она особенно плотно прилегает к тюку. Благодаря этому расходуется меньше материала, тюки лучше герметизированы и оптимально консервируют корм. Так как применяется только один упаковочный материал, позже, при скармливании, не нужно разделять сетку и пленку. Это экономит уйму времени и значительно упрощает утилизацию.

Гидравлический тормоз на первом резиновом вальце системы обвязки замедляет размотку сетки или пленки. За счет этого создается необходимое натяжение для более точной обмотки.

Обвязка сеткой в считанные секунды.
Система обвязки сеткой CEREX надежна в работе и экономит вам уйму времени. Обвязка выполняется автоматически и длится всего несколько секунд. Продуманная система подачи сетки туго натягивает ее и обеспечивает надежную обвязку по всей ширине с захватом краев. Результат: надежно обвязанные тюки равномерной формы.

Автоматическая обвязка шпагатом.
ROLLANT 520 поддерживает ручной и автоматический запуск обвязки. Во втором случае обвязка начинается, как только тюк достигает желаемого диаметра. Оператор оповещается об этом с помощью оптического и звукового сигналов.

Легкая смена рулонов.
При обвязке сеткой или обмотке пленкой вам приходится иметь дело с тяжелыми рулонами. Благодаря практичному скату на каждой машине ROLLANT смена рулонов выполняется быстро и без лишней нагрузки на спину.

Тюки идеальной формы.



▲ Экономная обвязка.
– Автоматическая обвязка сеткой в считаные секунды
– Легкая замена рулона без лишней нагрузки на спину благодаря практичному скату



▲ Точная обмотка пленкой.

▼ Легкая смена рулонов.





▼ В ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 RC COMFORT открытие и закрытие задней крышки происходит автоматически.



▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
- Идеальное уплотнение благодаря MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Высокое качество корма благодаря ROTO CUT с 25 ножами
- Новые, усиленные цепи для увеличенного срока службы
- Увеличенный на 14% масляный бак для непрерывного смазывания цепей
- Более точная направляющая цепи для меньшего износа
- Прочная подвеска задней крышки из еще более твердой стали
- Увеличенный дорожный просвет в месте передачи тюка на обмоточный стол

Сочетание максимальной производительности и долговечности.

В ROLLANT 630 RC UNIWRAP используется новая система привода — надежная, эффективная и рассчитанная на длительные выезды. Новый подборщик MULTIFLOW аккуратно подхватывает убираемую культуру и обеспечивает равномерный поток массы даже при высокой скорости. Система подачи ROTO CUT с 25 ножами, выполняющая до 13 800 разрезов в минуту, выдает мелко измельченный корм отличного качества.

Новый подборщик MULTIFLOW с четырьмя граблинами оснащен новым лекалом, требующим на 20 % меньше приводного усилия.




▲ Гидравлический установщик тюков. Перемещается в рабочее положение и отводится из кабины. Устанавливает готовые круглые тюки на плоскую сторону для устойчивости. За счет этого они не скатываются на склонах. Кроме того, это облегчает сбор тюков фронтальным погрузчиком.



«ROLLANT 630 UNIWRAP обматывает тюк в 6 слоев всего за 23 секунды».



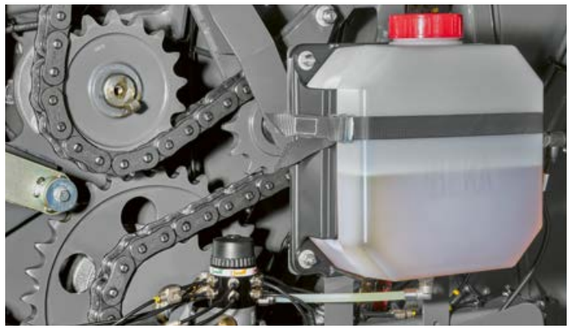

Интуитивно понятное управление.
Сенсорный экран CEMIS 700 и терминала ISOBUS обеспечивает вам еще более быстрый доступ к меню. Все функции интуитивно понятны. В качестве заднего терминала в вашем распоряжении новый CEMIS 100, с которого можно так же удобно управлять всеми функциями.

Ориентация на максимальную производительность.
С ROLLANT 630 RC UNIWRAP тюки получаются отличного качества даже на высокой скорости движения. Все подверженные большим нагрузкам компоненты усилены. Цепи длиннее и прочнее, шестерни больше. За счет этого снижается нагрузка на звенья цепи. Кроме того, благодаря направляющей, точно задающей направление движения, они не могут ни соскользнуть, ни перекоситься.

Постоянная смазка цепи.
Насос с настройкой количества масла для каждой цепи и масляный бак на 7,2 л обеспечивают автоматическое и непрерывное смазывание цепей в течение примерно 14 часов работы. Это увеличивает срок службы всех изнашивающихся деталей.

Интуитивно простое управление, с которым справится каждый.

Новый ROLLANT 630 RC UNIWRAP отличается высоким удобством обслуживания и управления. Техобслуживание выполняется быстро, что позволяет экономить ценное время. Интуитивно простое управление делает каждую операцию пресс-подборщика максимально выверенной.



▲ Высокое удобство обслуживания и управления.
- CEMIS 700 для более быстрого управления
- Автоматическая централизованная система смазки для длительного срока службы и более быстрого техобслуживания
- Простой монтаж и демонтаж благодаря четкой маркировке
- Доступ к камере и устройствам предварительного растяжения еще удобнее
- Меньший расход пленки благодаря новому гидравлическому тормозу
- Запас 14 рулонов пленки в машине

Простой монтаж.
Благодаря новому положению парковки для шлангов и четкой маркировке муфт монтаж и демонтаж пресс-подборщика выполняются быстро. Для подборщика опционально доступны складываемые копирующие колеса.

▼ Доступ к системе обвязки, камере прессования и устройствам предварительного растяжения очень удобный. Для смены величины предварительного растяжения с 67 на 82 % нужен всего лишь один инструмент.





▲ Новый профиль шины способствует самоочистке, снижает проскальзывание и обеспечивает лучшее удержание на боковых склонах. Большие колеса размером 560/60 R 22.5 и 600/55 R 26.5 не повреждают почву.



«Для нас удобство управления столь же важно, как качество тюков».

▲ ROLLANT 630. Еще надежнее.
– Производительность нового подборщика HD на 20 % выше
– Кинематика цепей оптимизирована для продления срока службы и снижения затрат на техобслуживание
– Увеличенные шестерни снижают нагрузку на звенья цепей
– Усиленные натяжители цепей точно задают направление цепей и снижают износ

▼ С большими шестернями и надежной конструкцией, готов к работе в неблагоприятных условиях.



▼ Самые прочные прессующие вальцы на рынке.





▲ В ROLLANT 630 COMFORT задняя крышка открывается и закрывается автоматически сразу после завершения обвязки.

Хорошо все, что позволяет сделать работу лучше.

Машины ROLLANT от CLAAS — это наиболее продаваемые пресс-подборщики с постоянной камерой прессования. Их надежная, продуманная фиксированная камера оснащается самыми прочными прессующими вальцами на рынке и постоянно совершенствуется инженерами CLAAS.

В ROLLANT 630 16 усиленных вальцов, приводные валы толщиной 50 мм и сверхпрочные шарикоподшипники обеспечивают идеальное прессование тюков сенажа при оптимальном потоке массы.

Энергосберегающая концепция привода.
Все приводы являются прямолинейными и передают усилие с оптимальным КПД. На ROLLANT 630 используются только долговечные цепи большого сечения от Tsubaki, которые постоянно смазываются маслом.

Цепи, шестерни и подшипники, то есть все компоненты, которые ежедневно в течение многих часов работают под высокой нагрузкой, были усилены. Благодаря большим шестерням и чрезвычайно прочной конструкции ROLLANT 630 также готов к работе в тяжелых условиях.

Высокий уровень комфорта.
Очистка ножей с заданным интервалом и их деактивация выполняются автоматически. Удобно реализовано групповое переключение ножей. Вместе с интуитивно простым управлением через CEMIS 700 все это ощутимо снижает нагрузку на оператора.



▲ Всеми функциями пресс-подборщика можно удобно управлять с сенсорного экрана CEMIS 700, с помощью клавиш или поворотно-нажимного переключателя.


Просто надежная машина для долгих дней и на многие годы.

Долговечность и надежность в самых тяжелых условиях работы сделали ROLLANT самым продаваемым пресс-подборщиком для сенажа в мире. Усиленные вальцы, продуманная система смазки цепей и дополнительная система MAXIMUM PRESSURE SYSTEM в задней дверце гарантируют, что так будет и дальше. Отлично зарекомендовавшая себя концепция фиксированной камеры постоянно совершенствуется и улучшается.

Даже при высокой скорости и на поворотах подборщик всегда остается у самой почвы.

Равномерный поток массы.
Управляемый подборщик адаптируется к любому рельефу почвы даже на высоких скоростях работы и при прохождении поворотов. Большие копирующие колеса надежно удерживают его в колее. Колеса регулируются без использования инструментов.

Гидравлическое реверсирование ротора.
Засорения при подаче массы можно легко и быстро устранять путем механического реверсирования ротора с помощью рычага. Опционально доступное гидравлическое реверсирование ротора может быть активировано из кабины и позволяет без проблем эксплуатировать пресс-подборщик на пределе его производительности.

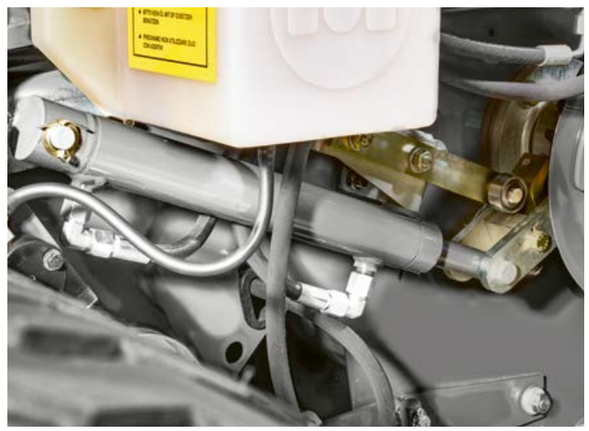



Система обвязки сеткой работает надежнее, чем когда-либо, и экономит много времени. Обвязка происходит полностью автоматически и всего за несколько секунд.



Автоматическая и постоянная смазка цепи обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и длительный срок службы. Количество масла можно регулировать в зависимости от условий эксплуатации.

Тяжелая работа дается легко.

Даже те, кто любит свою работу, рано или поздно захотят ее закончить. Поэтому каждый день мы делаем все возможное, чтобы помогать вам хорошими идеями, надежной техникой и инновационными технологиями. Удобство в использовании и комфорт в управлении всегда в центре нашего внимания.



▲ Яркий 7-дюймовый дисплей имеет высокое разрешение.



▲ Три разных способа управления на выбор: сенсорный экран, клавиши или поворотно-нажимной переключатель.

Простые операции для легкого управления на поле.
- Удобная навигация на сенсорном экране
- 7-дюймовый дисплей высокого разрешения
- Проверенная структура управления CLAAS
- Интуитивно понятные, хорошо знакомые символы
- Счетчик заданий для полной прозрачности
- Два входа для камер

Удобство в управлении.
Для работы с CEMIS 700 можно использовать на выбор сенсорный экран, клавиши или поворотно-нажимной переключатель. Выбирайте тот способ, который вам удобнее с учетом обстоятельств. Понятные символы и знакомая структура CLAAS обеспечивают простое управление в любой ситуации.

Счетчик заданий для 20 клиентов.
Чтобы вы всегда были в курсе текущих показателей, счетчик фиксирует общее число тюков, выработку за день, число нарезанных тюков и время выполнения работ в рамках текущего задания. Так обеспечивается максимальная прозрачность данных и для вас, и для ваших клиентов.

Два входа для камер.
CEMIS 700 поддерживает подключение двух камер. Это повышает уровень комфорта во время работы, улучшает контроль машины и позволяет устанавливать меньше мониторов в кабине.

Всегда рядом.

Для CLAAS высокая эксплуатационная готовность вашей техники — превыше всего. Благодаря обширному спектру работ по сервисному обслуживанию, запасных частей и принадлежностей мы заботимся о том, чтобы ваши машины всегда работали оптимально.

Это подразумевает в том числе предложение широкого ассортимента работ по техобслуживанию и ремонту у дилера, которому вы доверяете, большой выбор запасных частей и эксплуатационных материалов ORIGINAL, а также цифровые инструменты, помогающие вам в планировании и принятии решений.

Так ваш пресс-подборщик ROLLANT будет всегда готов к работе.

MAXI CARE избавит вас от всех хлопот.
Позаботьтесь о том, что действительно важно, а мы позаботимся о вашей машине. Заключая договор на обслуживание MAXI CARE, вы можете быть уверены, что ваши машины будут всегда готовы к работе, вы же тем временем можете целиком и полностью сосредоточиться на основных задачах в хозяйстве и в поле. Индивидуальные сервисные пакеты, которые мы предлагаем, адаптированы под потребности вашего предприятия.

Сервисный договор MAXI CARE Flex — ваша лучшая страховка от неприятностей. В него входят договор на техобслуживание, ежегодная послеуборочная дефектовка и расширенная гарантия. Срок действия договора определяется индивидуально по договоренности с сервисным партнером CLAAS.



▲ Пакеты MAXI CARE не только повышают эксплуатационную надежность вашей техники. С ними расходы становятся прогнозируемыми, а риск выхода из строя сводится к минимуму.



Более 97 % деталей поставляются в день заказа.



Благодаря продуманной концепции логистики мы сможем доставлять требуемые запчасти для вашего пресс-подборщика ROLLANT в кратчайшие сроки.

Быстрая поставка всех деталей.
Сеть дилерских центров CLAAS настолько плотная, что вы всегда можете найти запасные части для своих машин CLAAS поблизости или заказать доставку с одного из центральных логистических складов. Таким образом, более 97 % деталей отправляются уже в день поступления заказа — чтобы ваша машина была готова к работе как можно скорее. А если детали нужны срочно, мы привлекаем службы экспресс-доставки.

Parts Shop работает круглосуточно.
С CLAAS connect у вас везде и в любое время есть доступ к важным запасным частям, смазочным материалам и средствам производства. С помощью Parts Doc и Parts Shop вы можете легко идентифицировать запчасти и сразу же заказывать их.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Агрегатирование			
Частота вращения BOM	об/мин	540	540
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		○	●
Обычный широкоугольный карданный вал со срезным болтом		●	●
Шаровая сцепка		–	–
Подборщик			
Ширина	м	2,10	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90	1,90
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика и ножей		–	●
Количество пальцев в ряду		32	32
Расстояние между пальцами	мм	70	70
Копирующие колеса подборщика		неподвижные (качающиеся ○)	неподвижные (качающиеся ○)
Гидравлическое подключение			
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика		●	●
Гидрораспределитель двойного действия для цилиндра задней дверцы		●	●
Подача			
POTOP		ROTO FEED	ROTO CUT
Число ножей		–	14
Опускаемое режущее днище PRO		–	–
Камера прессования			
Число прессующих вальцов		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Автоматическая двойная обвязка шпагатом		●	●
Система увязки сетью ROLLATEX		●	●
Количество рулонов шпагата со шкафом для шпагата		6	6
Количество рулонов сетки		2	2
Регулирование давления прессования на машине		●	●
Скат для тюков		○	○
Автоматическая система смазки цепи		●	●
Размеры камеры прессования			
Ширина	м	1,20	1,20
Диаметр	м	1,25	1,25
Управление			
Кабель ISOBUS		○	○
CEMIS 700		●	●
Шины			
11,5/80-15,3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Транспортная ось		●	●
Габариты и масса			
Длина	м	4,43—4,71	4,43—4,71
Ширина	м	2,32–2,57	2,32–2,57
Высота	м	2,56–2,57	2,56–2,57
Вес	кг	2 500—3 500	2 500—3 500

Компания CLAAS постоянно стремится к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные здесь данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера CLAAS. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание травм и смерти. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это вовсе не означает, что имеется соответствующее разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
Прицепка				
Частота вращения BOM	об/мин	1000	1000	1000
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		●	●	●
Шаровая сцепка		○	○	○
Подборщик				
Ширина	м	2,10	2,10	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90	1,90	1,90
Подборщик MULTIFLOW (4 ряда пальцев) с роликовым прижимом		○	○	○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с роликовым прижимом		○	○	○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с двойным роликовым прижимом		○	○	○
Система ведения по почве при помощи двух фиксированных направляющих колес		○	○	○
Система ведения по почве при помощи двух маятниковых копирующих колес		○	○	○
Система ведения по почве при помощи двух складывающихся маятниковых копирующих колес		○	○	○
Гидравлическое подключение				
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика		●	●	●
Гидрораспределитель двойного действия для цилиндра задней дверцы		●	●	●
2 секции гидрораспределителя простого действия и безнапорный возврат		–	–	○
Подача				
POTOP		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Число ножей		–	17/17 (0, 8, 9, 17) 25 (0, 12, 13, 25)	17/17 (0, 8, 9, 17) 25 (0, 12, 13, 25)
Опускаемое режущее днище PRO		●	●	●
Очистка ножей		–	○	○
Камера прессования				
Число прессующих вальцов		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
Система обвязки сеткой ROLLATEX COMFORT		○	○	○
Обмотка пленкой с комфортной обвязкой сеткой ROLLATEX		–	–	○
Скат для тюков		○	○	○
Автоматическая система смазки цепи		●	●	●
Размеры камеры прессования				
Ширина	м	1,20	1,20	1,20
Диаметр	м	1,25	1,25	1,25
Управление				
Кабель ISOBUS		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●
Шины				
19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Тормозная ось		□	□	□
Габариты и масса				
Длина	м	4,58—4,97	4,58—4,97	4,58—4,97
Ширина	м	2,70—2,90	2,70—2,90	2,70—2,90
Высота	м	2,61—2,65	2,61—2,65	2,61—2,65
Вес	кг	3 665—3 827	3 665—3 827	3 665—3 827


ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Агрегатирование		
Частота вращения BOM	об/мин	1000
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		●
Шаровая сцепка		○
Подборщик		
Ширина	м	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90
Подборщик MULTIFLOW (4 ряда пальцев) с роликовым прижимом		○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с роликовым прижимом		○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с двойным роликовым прижимом		○
Система ведения по почве при помощи двух фиксированных копирующих колес		○
Система ведения по почве при помощи двух маятниковых копирующих колес		○
Система ведения по почве при помощи двух складывающихся маятниковых копирующих колес		○
Гидравлическое подключение		
2 секции гидрораспределителя простого действия и безнапорный возврат		●
Подача		
POTOP		ROTO CUT HD
Число ножей		25 (0, 12, 13, 25)
Опускаемое режущее днище PRO		●
Очистка ножей		○
Камера прессования		
Число прессующих вальцов		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
Система обвязки сеткой ROLLATEX COMFORT		○
Обмотка пленкой с комфортной обвязкой сеткой ROLLATEX		○
Автоматическая смазка цепей и централизованная система смазки		●
Размеры камеры прессования		
Ширина	м	1,20
Диаметр	м	1,25
Управление		
Кабель ISOBUS		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Обмотчик		
Устройство натяжения пленки	мм	2 x 750
Объем пленки		14 рулонов
Регулировка перекрытия	%	52
Предварительное растяжение	%	67 (82 ○)
Оснащение для работы на склонах		○
Автоматическая электрическая централизованная система смазки PLUS		○
Шины		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
VF750/45 R 22.5		○
Пневматическая тормозная система		○
Опции		
Установщик тюков гидравлический		○
Камера		●
Светодиодное рабочее освещение High End с освещением для технического обслуживания		○
Габариты и масса		
Длина	м	7,20—7,40
Ширина	м	2,98
Высота	м	3,04—3,44 (с установщиком тюков)
Вес	кг	6100



● Серийно ○ Опция ▫ Есть в наличии – Недоступно

Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику для вашего успешного и экологически рационального бизнеса сейчас и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.

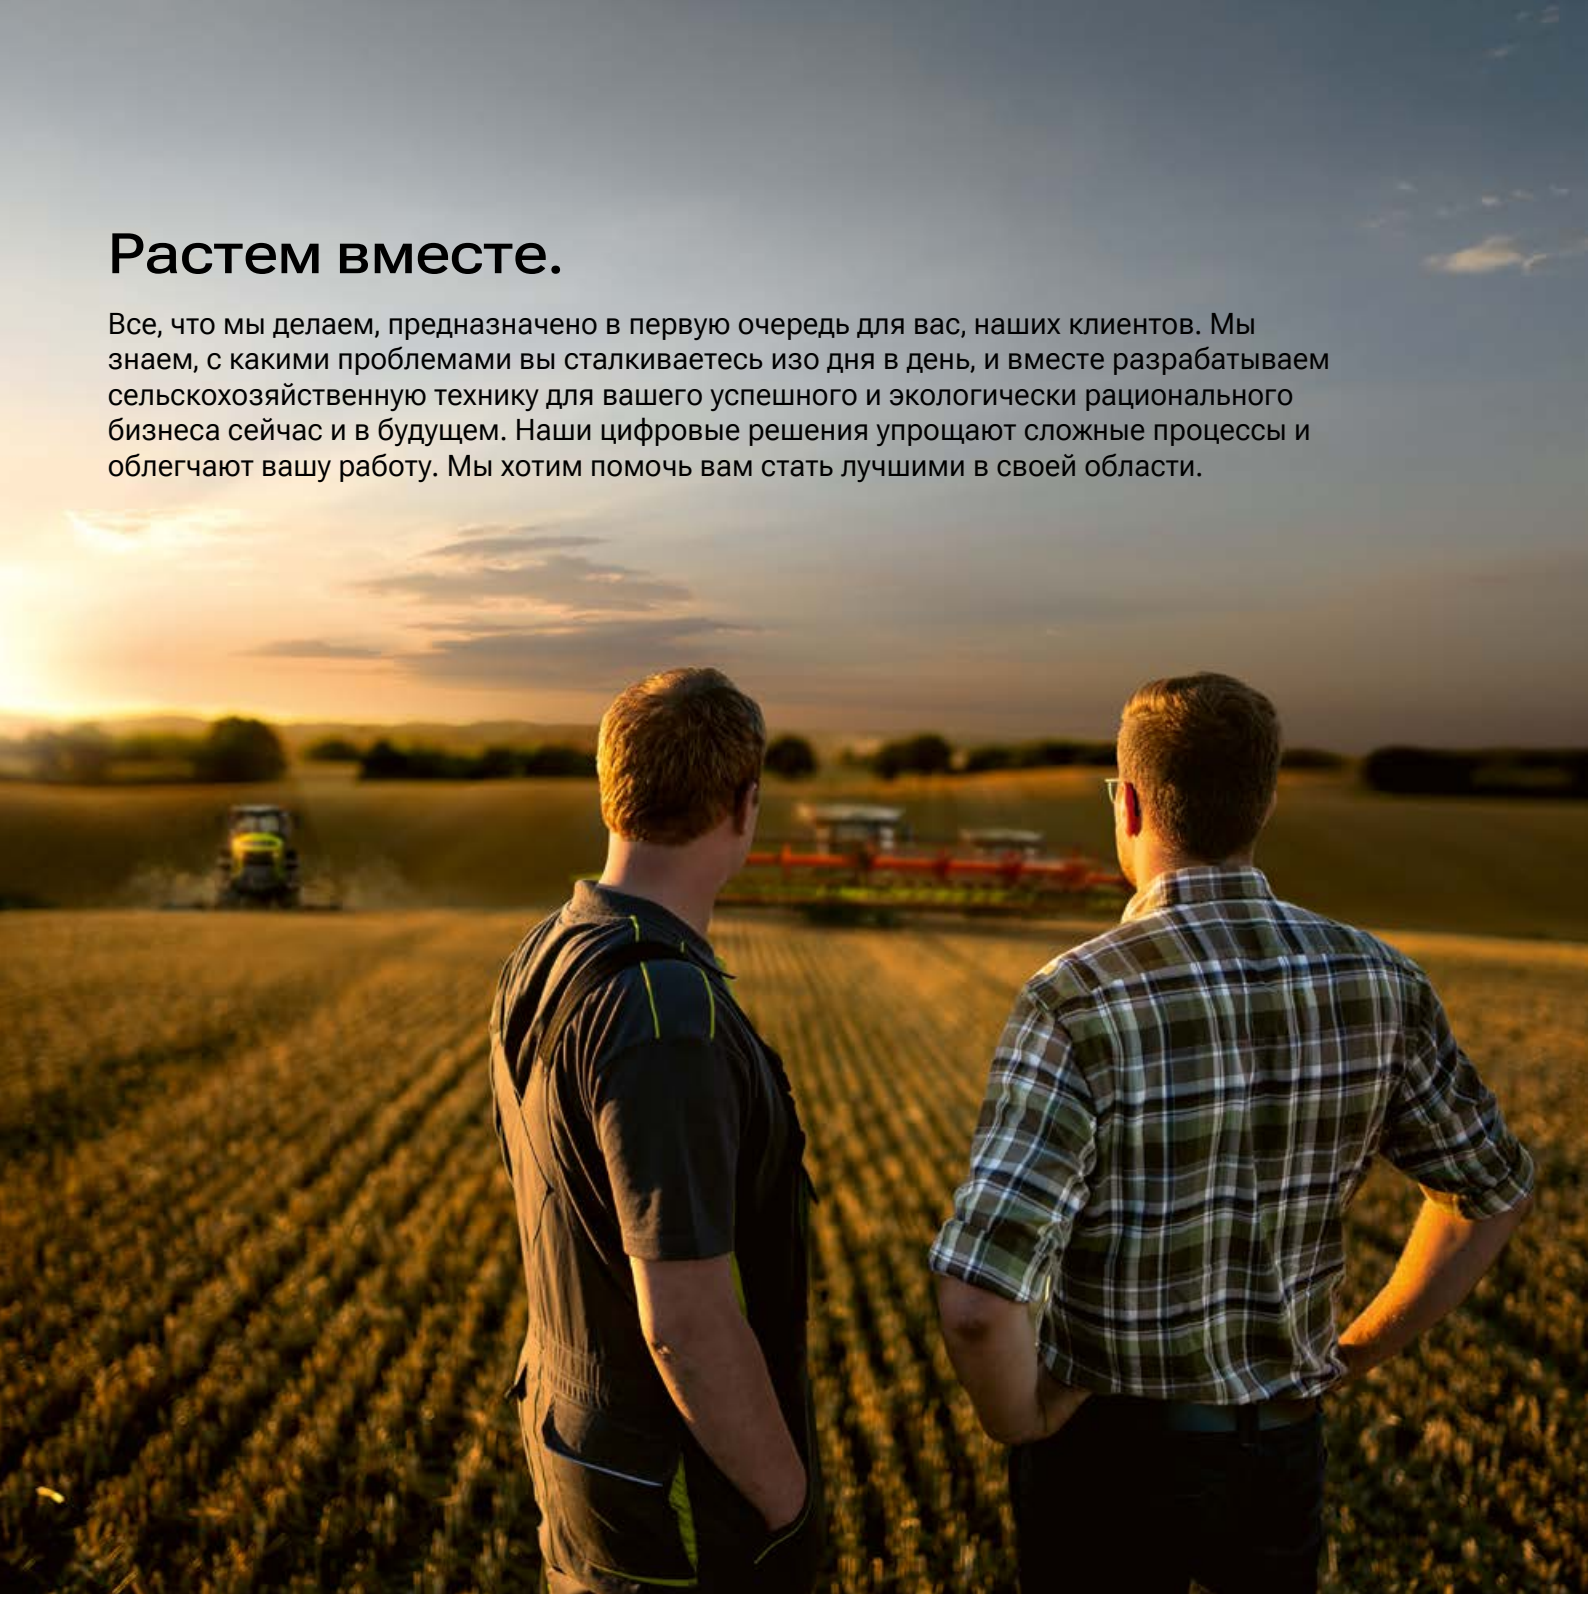

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

630015001026 NO ME 1126