

Рулонные пресс-подборщики

ROLLANT

CLAAS

Легенды остаются навсегда.

Новый ROLLANT 630 RC UNIWRAP: идеально сформированные тюки диаметром от 1,25 м. Чистота растительной массы благодаря отличному копированию рельефа почвы новым подборщиком MULTIFLOW. Максимальная производительность с большей частотой захвата. Максимальный комфорт благодаря удобному доступу и быстрой замене рулонов пленки.

Последнее поколение нашей комбинации пресса и обмотчика демонстрирует впечатляющие результаты. В нем заложены проверенные практикой и временем решения, постоянно совершенствуемые и оптимизируемые. С какого момента уже можно называться легендой?

НОВИНКА


ROLLANT 630 RC UNIWRAP: обмотка 1 тюка 6 слоями всего за 23 секунд.



▲ ROLLANT 630 RC UNIWRAP. С чем бы ни пришлось работать — сено, солома или силос, на высокой скорости движения вы получаете тюки высокого качества.
Страница 16



▲ ROLLANT 520. Высочайшая универсальность и надежность. Он убедительно демонстрирует свою производительность на полях во всех уголках мира.
Страница 22

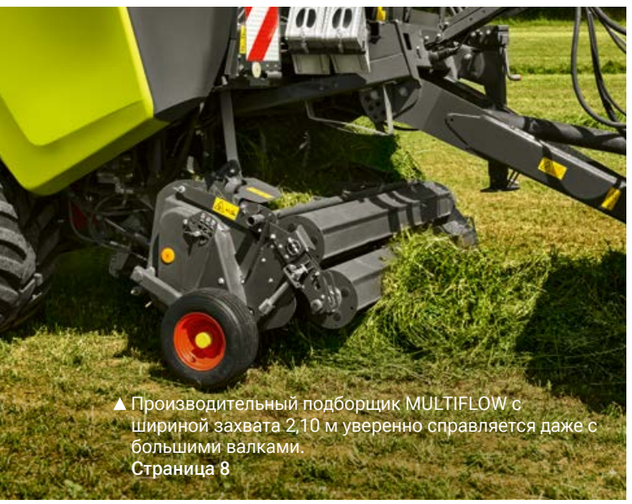

▲ Производительный подборщик MULTIFLOW с шириной захвата 2,10 м уверенно справляется даже с большими валками.
Страница 8



▲ MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Для идеально спрессованных тюков с высоким уплотнением по центру и оптимальной формой.
Страница 12

НОВИНКА



▼ ROLLANT 630. Производительность выше, затрат меньше. Последовательно модернизируемый, имеющий все то, что делает вашу работу эффективнее и легче.
Страница 20

Прочность и долговечность.

На протяжении десятилетий самый продаваемый в мире рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования впечатляет пользователей своей надежностью и долговечностью. Чтобы вы всегда достигали лучших результатов, мы постоянно модернизируем ROLLANT.

Универсальность и производительность.

Будь то сено, солома или силос, ROLLANT поражает своей производительностью на поле. С его помощью вы прессуете прочные, одинаковые по форме тюки превосходного качества.

Интуитивно понятное и удобное управление.

ROLLANT помогает вам облегчить работу, обеспечивая высокое удобство управления и технического обслуживания. Благодаря простоте управления через совместимый с ISOBUS терминал CEMIS 700 каждое движение в процессе прессования достигает цели.

Содержание

Обзор моделей	06
Подборщик	08
ROTO CUT | ROTO FEED	10
Камера прессования | MPS	12
Обвязка	14
ROLLANT 630 RC UNIWRAP	16
ROLLANT 630	20
ROLLANT 520	22
CEMIS 700	24
CLAAS Service & Parts	26
Технические характеристики	28

Три великолепные модели.

Десятилетиями ROLLANT задает стандарты и никогда не стоит на месте. Самый покупаемый в мире рулонный пресс-подборщик с постоянной камерой прессования постоянно модернизируется и прессует все, что вам требуется: солому, сено и силос.

Большие площади, сжатые сроки — три модели следующего поколения ROLLANT также приспосабливаются к вашим требованиям, демонстрируя производительность, долговечность и удобство в управлении.

НОВИНКА



Производительный. ROLLANT 630 RC UNIWRAP.
Всего за 23 секунды ROLLANT 630 UNIWRAP обматывает тюк шестью слоями. Благодаря камере прессования со стальными вальцами с системой MAXIMUM PRESSURE SYSTEM тюк начинает вращаться значительно раньше, так что уплотнение начинается уже с размера 90 см. Это позволяет вам получать идеально спрессованные тюки большой плотности даже при высокой производительности.
Больше информации на странице 16.

НОВИНКА



Надежный. ROLLANT 630.
Новый ROLLANT 630 уверенно справляется с любым вызовом. Это поколение вальцов повышенной прочности в количестве 16 штук с 50-миллиметровыми валами привода и сверхпрочными шарикоподшипниками обеспечивает идеальное прессование силосных тюков при оптимальном потоке массы. Благодаря увеличенным шестерням и необычайно крепкой конструкции он готов и к уборке высокоурожайных культур.
Больше информации на странице 20.



Просто хорошая репутация. ROLLANT 520.
Самый компактный среди рулонных пресс-подборщиков CLAAS просто делает свою работу хорошо. Своей простотой в обращении, высокой надежностью и отличным соотношением цена и качества он существенно поспособствовал успеху прессов ROLLANT на мировом рынке. Как опция он доступен также с MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) в задней дверце.
Больше информации на странице 22.

ROLLANT. Самый продаваемый в мире рулонный пресс-подборщик с фиксированной камерой прессования.

Положитесь на его эффективность.

С ним не бывает слишком широких валков или слишком длинных дней. Подборщик MULTIFLOW от CLAAS работает продуктивно и эффективно. Ширина захвата 2,10 м гарантирует необычайно высокую производительность подбора. Благодаря четырем рядам пальцев в стандартном исполнении или пяти в версии HD вы в любых условиях оставляете за собой чисто убранное поле.

Усиленный вал, специально разработанная направляющая, точные натяжители цепи и оптимизированная система смазки существенно снижают износ. Это позволяет ощутимо увеличить срок службы MULTIFLOW.



▼ Ваши выгоды от использования.
- Повышенная производительность
- Равномерный поток массы
- Увеличенный срок службы
- Пониженные требования к мощности привода
- Меньший расход топлива
- Хороший доступ
- Снижение износа

Новый подборщик MULTIFLOW оснащен направляющей с пониженными требованиями к мощности привода.



▲ Высочайшая производительность на ширине захвата 2,10 м. Пружинные граблины расположены тесно друг к другу. Гибкая рама идеально копирует рельеф почвы.



▲ Граблины оснащены быстросъемной скребковой лентой с пластмассовыми скребками.



◀ Ко всем компонентам подборщика можно быстро получить доступ через боковые крышки. Двойной роликовый прижим открывается без инструментов. Это экономит вам время на очистку и техобслуживание.

Управляемый подборщик в ROLLANT.
С шириной захвата 2,10 м проверенный временем подборщик CLAAS подбирает даже самые широкие валки. Доступные как опция двойные роликовые прижимы прижимают растительный материал, ускоряют поток массы и активно подают ее на ротор. За счет этого камера прессования наполняется равномерно и выдает красивые круглые рулоны. Поток массы сохраняет стабильность даже на поворотах и высоких скоростях, ведь управляемый подборщик копирует каждую складку рельефа почвы.



▲ Стабильный поток массы. Установленный далеко впереди подборщик позволяет вам наблюдать из кабины за потоком массы и регулировать скорость в зависимости от размера валка.

«Если в один тюк помещается больше растительной массы, затраты на транспортировку и хранение снижаются».
Офели Пьерсон, менеджер по маркетингу в подразделении рулонных пресс-подборщиков компании CLAAS





▲ Преимущества полностью на ваш вкус.
- ROTO FEED бережно обращается с чувствительными культурами
- ROTO CUT обеспечивает наилучшее качество силоса
- ROTO CUT Heavy Duty справляется с самой сложной работой
- Датчик своевременно предупреждает о заторах



Способное опускаться до 30 мм режущее днище PRO активно адаптируется к потоку кормовой массы. Это позволяет безостановочно подавать даже неравномерные валки. Качество измельчения остается стабильно высоким.



▶ Каждый нож ножевого бруса имеет индивидуальную защиту. Предварительно натянутая пружина позволяет им уверенно уклоняться от посторонних предметов. В это время остальные ножи продолжают аккуратно резать убираемую культуру. Все ножи быстро снимаются и устанавливаются при открытой камере прессования.

Мелкое измельчение повышает удои.

За счет точного мелкого измельчения ROTO CUT обеспечивает наилучшее качество корма для молочного скота. ROTO FEED идеально подходит для обработки чувствительных видов корма, таких как люцерна. Обе системы подачи от CLAAS характеризуются равномерным втягиванием, быстрым пропусканием и бережным обращением с кормовой массой.

Чем мельче измельчена кормовая масса, тем лучше она усваивается животными. Для дойных коров корма ROTO CUT особенно полезны, так как они быстрее попадают в рубец и эффективнее перевариваются.

Режущее днище PRO работает как система раннего предупреждения. Оно распознает назревающие заторы. Вы можете своевременно реагировать на них, не выходя их кабины, что удобно и позволяет избежать простоев.

ROTO CUT Heavy Duty.
Для высококачественного измельчения требовательного силоса: массивный измельчающий ротор Heavy Duty из бористой стали двойной закалки, 8-миллиметровые сдвоенные пальцы в виде четырехугольной звезды, максимально надежная отдельная защита ножей и ножи HD с покрытием из карбида вольфрама.

Наша новинка — система очистки ножей, позволяющая удобно поворачивать пакет пружин ножей на 180° и обеспечивать тем самым чистоту и готовность к работе ножей и пружин перед заменой ножей.



ROTO FEED обеспечивает щадящее воздействие на растительную массу.
ROTO FEED обеспечивает вам отличное качество кормовой массы. Звездочки подающего ротора расположены в виде динамических спиралей. Это позволяет добиться равномерной подачи и высокой производительности, а также бережно обходиться с растительной массой.

ROTO CUT обеспечивает высокое качество силоса.
Система подачи ROTO CUT работает со скоростью до 13 800 резов в минуту. При захвате растительная масса подается на нож посередине, благодаря чему обеспечивается точный рез. Точно настроенный угол к подающим пальцам не допускает раздавливания кормовой массы. Система скребков сохраняет ротор в чистоте по время работы. ROTO CUT выдает равномерно нарезанные пакеты, которые вы можете затем легко распределить при заготовке силоса или позже в кормосмесителе. За счет этого улучшается качество силоса.

Для получения высококачественного корма требуется высокая плотность тюков.

Для получения высококачественного питательного корма требуется высокая плотность тюков. ROLLANT располагает максимально надежной техникой, предназначенной именно для этого. Прочные стальные вальцы камеры прессования создают высокое давление, дополнительно усиливаемое системой MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. Тюк вращается с самого начала и начинает уплотняться уже с 90 см.

Благодаря возможности произвольно регулировать давление в диапазоне от 60 до 120 бар (MPS PLUS), вы получаете идеально спрессованные тюки с высоким уплотнением по центру и оптимальной формой даже при движении на большой скорости.

Твердые тюки в любых условиях.
Крепкие стальные вальцы имеют выраженный профиль. За счет этого тюк вращается даже в условиях сырости и становится твердым, не теряя формы. Все подшипники и приводные валы рассчитаны на высокую мощность привода и высокую производительность пресс-подборщика.


Задняя дверца блокируется с помощью гидравлического цилиндра. Это позволяет ей адаптироваться к возрастающему давлению со стороны увеличивающегося тюка, что облегчает ее открывание. Таким образом тюк всегда остается способным вращаться. Процесс прессования не замедляется и тем более не блокируется.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM.
В задней дверце ROLLANT может располагаться доступная как опция система MAXIMUM PRESSURE SYSTEM. В начале формирования тюка три вальца MPS выступают внутрь камеры прессования. Затем увеличивающиеся тюки постепенно вытесняют их вверх в конечные положения. За счет этого в камере прессования со стальными вальцами создается дополнительное давление. MPS доступны в двух вариантах: MPS II в отдельной машине и MPS PLUS в комбинации пресс-подборщика с обмотчиком.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II.
При потребности вы можете оснастить MPS любую из трех моделей ROLLANT. Так вы получите отличную производительность прессования с выдающимся соотношением цены и качества.

В MPS II 3-вальцовый сегмент с двумя большими регулируемыми пружинами обеспечивает лучшее уплотнение тюков. Тюки сохраняют оптимальную форму даже в сложных условиях. Вы сами определяете в зависимости от потребности, как прессовать тюки — мягкими или жесткими.

«Даже на высоких скоростях ROLLANT обеспечивает мне идеально спрессованные тюки с высокой степенью уплотнения».

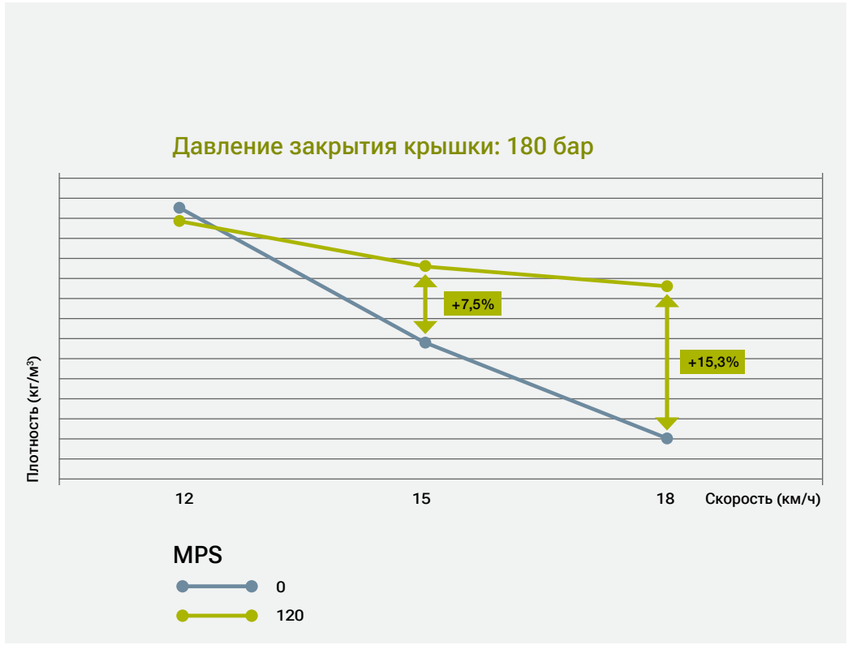



MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS.
С гидравлическим MPS PLUS наш ROLLANT 630 RC UNIWRAP обеспечивает оптимальное уплотнение даже при высоком темпе работы. Давление регулируется в диапазоне от 60 до 120 бар при помощи CEMIS 700. Благодаря индикатору уровня заполнения тюка последние 5 и 10 см тюка могут оставаться неразрезанными.

▼ Что дает применение MPS.
- Твердые тюки с высоким уплотнением по центру
- Вращение тюка с самого начала
- Уплотнение уже от 90 см
- MPS PLUS для наилучшего уплотнения при высокой рабочей скорости



На 15,3 % большая плотность с MPS PLUS.

Получайте максимум от каждого рулона.

Будь то сетка, шпагат или пленка, ROLLANT обвязывает прочные тюки любым материалом, при этом экономно расходуя его. Все три пресса позволяют вам непосредственно наблюдать за системой обвязки во время движения. Количество витков в ROLLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 удобно настраивается через ISOBUS в кабине. Это позволяет вам в любой момент перестроиться в соответствии с пожеланиями ваших заказчиков.

В ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 RC COMFORT задняя дверца открывается и закрывается автоматически. Как только обмотка тюка заканчивается, дверца открывается. Тюк без промедления скатывается на землю, и дверца снова автоматически закрывается.

Обмотка пленкой с экономией материала.
Опционально ROLLANT 630 UNIWRAP может обматывать тюки пленкой вместо сетки. Поскольку пленка предварительно растягивается, она особенно плотно прилегает к тюку. Благодаря этому расходуется меньше материала, тюки лучше герметизированы и оптимально консервируют корм. Результат: отличное качество корма. Поскольку вы используете только один упаковочный материал, потом, во время скармливания, вам не нужно отделять сетку от пленки. Это дает существенную экономию времени и значительно упрощает утилизацию.

Гидравлический тормоз на первом резиновом валу затормаживает разматывание сетки или пленки. Это обеспечивает нужное натяжение и повышает точность обвязки.

Обвязка сеткой за секунды.
Система обвязки сеткой ROLLATEX отличается надежностью в работе и экономит много времени. С ней полностью автоматическая обвязка рулонов становится делом нескольких секунд. Продуманная подача сетки обеспечивает плотность обматывания по всей ширине, надежно связывая в том числе и кромки. Вы получаете хорошо обвязанные тюки равномерной формы.

Автоматическая обвязка шпагатом.
В ROLLANT 520 у вас есть выбор между ручным и автоматическим запуском обвязки. Во втором случае обвязка запускается автоматически после достижения нужного диаметра. Оператор механизатор получает визуальное сообщение и звуковой сигнал в кабине.

Легкая смена рулонов.
При обвязке сеткой или обмотке пленкой приходится иметь дело с тяжелыми рулонами. Благодаря практичной погрузочной рампе на любом ROLLANT смена рулонов выполняется без нагрузки на спину.

Идеальная форма тюков.



▲ Обвязка с экономией материала.
- Полностью автоматическая обвязка сеткой за несколько секунд
- Легкая замена рулона без нагрузки на спину с помощью практичной погрузочной рампы



▲ Точная система обмотки пленкой.



► Легкая смена рулонов.



▼ В ROLLANT 630 RC UNIWRAP и ROLLANT 630 RC COMFORT задняя дверца открывается и закрывается автоматически.



НОВИНКА

▲ROLLANT 630 RC UNIWRAP:
- Идеальное уплотнение благодаря MAXIMUM PRESSURE SYSTEM
- Высокое качество кормовой массы благодаря ROTO CUT с 17 или 25 ножами
- Новые, усиленные цепи для увеличенного срока службы
- Увеличенный на 14 % масляный бак для непрерывной смазки цепей
- Более точная направляющая цепи для меньшего износа
- Прочная подвеска задней дверцы из еще более твердой стали
- Увеличенный дорожный просвет в месте передачи тюка на обмоточный стол

Максимальная производительность в сочетании с долговечностью.

ROLLANT 630 RC UNIWRAP оснащается новой системой привода — надежной, эффективной и рассчитанной на длительную работу. Новый подборщик MULTIFLOW аккуратно захватывает убираемую культуру без остатков, гарантируя равномерный поток материала даже при высоком темпе. Система подачи ROTO CUT с 17 или 25 ножами, выполняющая до 13 800 резов в минуту, выдает мелкоизмельченную кормовую массу высочайшего качества.

Новый подборщик MULTIFLOW с четырьмя граблинами оснащен новым лекалом, снижающим расход энергии на 20 %.




▲Гидравлический опрокидыватель тюков. Его можно удобно как складывать, так и раскладывать, не выходя из кабины. Он устанавливает готовые рулоны на плоскую сторону, обеспечивая таким образом их устойчивость. Благодаря этому рулоны не скатываются на склонах. Кроме того, так рулоны потом легче захватывать фронтальным погрузчиком.



«Всего за 23 секунды ROLLANT 630 UNIWRAP обматывает тюк шестью слоями».



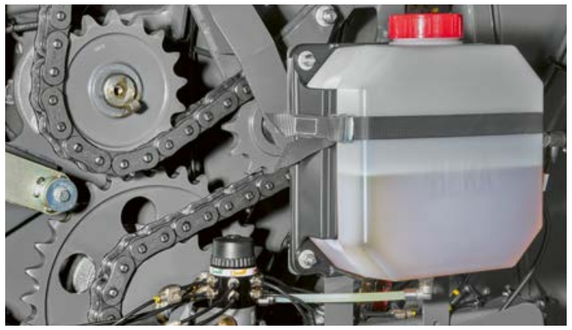

Интуитивно понятное управление.
Сенсорный экран CEMIS 700 и терминала ISOBUS обеспечивает вам еще более быстрый доступ к меню. Все функции интуитивно понятны. В качестве заднего терминала в вашем распоряжении новый CEMIS 100, с помощью которого вы также можете выполнять все функции.

Ориентация на максимальную производительность.
С ROLLANT 630 RC UNIWRAP тюки получаются высокого качества даже на высокой скорости движения. Все подверженные высоким нагрузкам компоненты усилены. Цепи длиннее и прочнее, шестерни больше. За счет этого снижается нагрузка на звенья цепи. Это способствует увеличению срока службы и снижению затрат на техобслуживание. Кроме того, благодаря точному направлению, они не могут ни соскользнуть, ни перекоситься.

Постоянная смазка цепи.
Насос с регулировкой количества масла для каждой цепи и масляный бак объемом 7,2 л гарантируют автоматическое, непрерывное смазывание цепи в течение примерно 14 часов работы. Это способствует продлению срока службы всех изнашиваемых деталей.

Все интуитивно понятно — сел и поехал.

Новый ROLLANT 630 RC UNIWRAP обеспечивает высокий уровень удобства обслуживания и управления независимо от выполняемых работ. При выполнении техобслуживания вы экономите ценное время. Благодаря простоте и интуитивности управления каждое движение в процессе прессования достигает цели.



▲ Высокое удобство техобслуживания и управления.
- CEMIS 700 для более быстрого управления
- Автоматическая система централизованной смазки для продолжительной службы и более быстрого техобслуживания
- Простой монтаж и демонтаж благодаря четкой маркировке
- Оптимизированный доступ к камере и устройствам предварительного растяжения
- Меньший расход пленки благодаря новому гидравлическому тормозу
- Запас 14 рулонов пленки в машине

Простой монтаж.
Благодаря новому положению парковки для шлангов и четкой маркировке муфт монтаж и демонтаж пресс-подборщика выполняется быстрее. Для подборщика опционально доступны складываемые копирующие колеса.

▼ Доступ к системе обвязки, камере прессования и устройствам предварительного растяжения очень удобный. Для смены величины предварительного растяжения с 67 на 82 % нужен всего лишь один инструмент.





▲ Новый профиль шины способствует самоочистке, снижает проскальзывание и обеспечивает лучшее удержание на боковых склонах. Большие колеса размером 560/60 R 22.5 и 600/55 R 26.5 не повреждают почву.



«Удобство управления для нас так же важно, как и качество тюков».

НОВИНКА

▲ ROLLANT 630. Усовершенствован для еще большей надежности.
- Новый подборщик HD с на 20 % большей производительностью подбора
- Модернизированная кинематическая схема цепи для большей долговечности и снижения затрат на техобслуживание
- Шестерни большего размера для снижения нагрузки на звенья цепи
- Усиленные натяжители цепи для точного направления цепи и снижения износа

Хорошо то, что делает работу лучше.

Машины ROLLANT от CLAAS — это наиболее продаваемые рулонные пресс-подборщики с постоянной камерой прессования. Надежная продуманная концепция постоянной камеры обладает самыми мощными прессующими вальцами, которые только есть на рынке, и постоянно совершенствуется нашими инженерами.

В ROLLANT 630 16 усиленных вальцов, приводные валы толщиной 50 мм и сверхпрочные шарикоподшипники обеспечивают идеальное прессование силосных тюков при оптимальном потоке массы.

▼ С большими шестернями и крепкой конструкцией — готов к уборке высокоурожайных культур.



▼ Самые прочные прессующие вальцы на рынке.





▲ ROLLANT 630 COMFORT открывает и закрывает заднюю дверцу автоматически, как только заканчивается обвязка.

Энергосберегающая концепция привода.
Все приводы являются прямолинейными и передают усилие с оптимальным КПД. На ROLLANT 630 используются только долговечные цепи большого сечения от Tsubaki, которые постоянно смазываются маслом.

Цепи, шестерни и подшипники, то есть все компоненты, которые ежедневно в течение многих часов работают под высокой нагрузкой, усилены. Благодаря большим шестерням и чрезвычайно крепкой конструкции ROLLANT 630 также готов к уборке высокоурожайных культур.

Высокий уровень комфорта.
Цикл очистки ножей и деактивация ножей выполняются автоматически. Групповое переключение ножей удобно в управлении. Вместе с интуитивно понятным управлением через CEMIS 700 это ощутимо помогает снизить нагрузку на оператора во время работы.



▲ Все функции пресс-подборщика легко выполняются при помощи сенсорного экрана CEMIS 700, кнопок или поворотно-нажимного переключателя.


Просто надежность — для долгих дней и на многие годы.

Долговечность и надежность в самых тяжелых условиях работы — эти качества сделали ROLLANT самым продаваемым пресс-подборщиком для силоса в мире. Усиленные вальцы, продуманная система смазки цепей и дополнительная система MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (MPS II) в задней дверце гарантируют, что так будет и дальше. Хорошо себя зарекомендовавшая концепция постоянной камеры все время модернизируется и улучшается.

Даже на высокой скорости и на поворотах подборщик всегда остается близко к почве.

Равномерный поток массы.
Управляемый подборщик адаптируется к любому рельефу почвы грунта даже на высоких скоростях работы и при прохождении поворотов. Большие копирующие колеса надежно удерживают его в колее. Колеса регулируются без использования инструментов.

Гидравлическое реверсирование ротора.
Засорения при подаче массы легко и быстро устраняются путем механического реверсирования ротора с помощью рычага. Опционально доступное гидравлическое реверсирование ротора вы может активировать из кабины и без проблем эксплуатировать пресс на пределе его производительности.

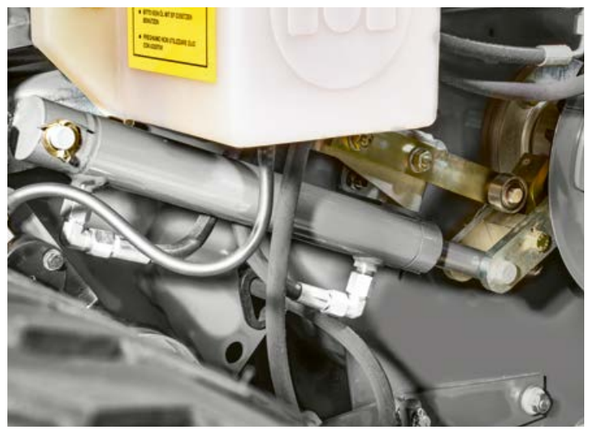



Новая система обвязки сеткой работает надежнее, чем когда-либо, и экономит много времени. Обвязка происходит полностью автоматически и всего за несколько секунд.



Автоматическая и постоянная смазка цепи обеспечивает бесперебойную эксплуатацию и длительный срок службы. Количество масла можно регулировать в зависимости от условий эксплуатации.

Тяжелая работа теперь не требует усилий.

Даже те, кто любит свою работу, рано или поздно захотят ее закончить. Поэтому каждый день мы делаем все возможное, чтобы помочь вам — хорошими идеями, надежными устройствами и инновационной техникой. Удобство в использовании и комфорт в управлении всегда в центре внимания.



▲ Яркий 7-дюймовый дисплей впечатляет высокой разрешительной способностью.



▲ Три различные технологии управления на выбор: сенсорная, нажимными кнопками или поворотно-нажимным переключателем.

Простые в использовании рукоятки для легкого управления на поле.
- Удобная навигация по сенсорному экрану
- 7-дюймовый дисплей с высоким разрешением
- Испытанная структура управления CLAAS
- Интуитивно понятные, знакомые символы
- Счетчик заданий для полной прозрачности
- Два входа для камер

Удобство в управлении.
Управлять CEMIS 700 можно на выбор при помощи сенсорного экрана, кнопок или поворотно-нажимного переключателя. Вы сами выбираете, как вам удобнее во время работы. Понятные символы и знакомая структура CLAAS обеспечивают простоту управления в любой ситуации.

Счетчик заданий для 20 клиентов.
Чтобы у вас всегда все было под контролем, счетчик фиксирует общее количество тюков, дневную выработку, количество тюков с измельчением, а также время работы с разбивкой по заказчикам. Так вы создаете полную прозрачность — внутри предприятия и в отношениях с клиентами.

Два входа для камер.
CEMIS 700 позволяет подключить две камеры. Это повышает удобство работы, улучшает контроль машины и уменьшает количество мониторов в кабине.

Всегда рядом.

Для CLAAS высокая эксплуатационная готовность вашей техники — превыше всего. Предлагая весь спектр работ по сервисному обслуживанию, запасные части и эксплуатационные материалы, мы заботимся о том, чтобы ваши машины всегда работали оптимально.

Это подразумевает в том числе предложение широкого ассортимента работ по техобслуживанию и ремонту у дилера, которому вы доверяете, большой выбор запасных частей и эксплуатационных материалов CLAAS ORIGINAL, а также цифровые инструменты, помогающие вам в планировании и принятии решений.

Так ваш ROLLANT всегда будет готов к работе.

MAXI CARE обеспечивает вам полную защиту.
Думайте о важных задачах, а мы позаботимся о защите вашей машины. Договоры на сервисное обслуживание MAXI CARE гарантируют, что ваши машины всегда будут готовы к работе, а вы сможете полностью сконцентрироваться на своих основных задачах на подворье и на поле. Индивидуальные пакеты услуг подбираются с учетом потребностей вашего предприятия.

С договором на сервисное обслуживание MAXI CARE Flex вы в полной безопасности. Он включает в себя договор на техническое обслуживание, ежегодную послеуборочную дефектовку и продление гарантийного срока. Срок действия пакета услуг вы можете в индивидуальном порядке согласовать с вашим сервисным центром CLAAS.



▲ MAXI CARE не только повышает эксплуатационную надежность. С ним вы можете прогнозировать постоянные расходы и минимизировать риск выхода из строя.



Более 97 % деталей отправляются уже в тот же день.



Продуманная концепция логистики гарантирует, что необходимые для вашего ROLLANT запчасти будут у вас в кратчайший срок.

Все детали быстро доступны из наличия.
CLAAS располагает настолько густой сетью дилерских центров, что запасные части для ваших машин CLAAS обязательно либо есть в наличии недалеко от вас, либо их можно оперативно доставить с одного из центральных логистических складов. Таким образом, более 97 % деталей отправляются уже в тот же день — чтобы ваша машина могла продолжить работать как можно скорее. В случаях экстренной необходимости мы прибегаем к экспресс-решениям, чтобы помочь вам еще быстрее.

Магазин Parts Shop открыт в любое время суток.
Имея CLAAS connect на смартфоне, вы можете получить доступ к необходимым запчастям, смазочным и эксплуатационным материалам в любое время и в любом месте. При помощи Parts Doc и Parts Shop вы легко найдете нужные запчасти и закажете их напрямую.

ROLLANT		520 RF	520 RC
Сцепное устройство			
Частота вращения ВОМ	об/мин	540	540
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		○	●
Обычный широкоугольный карданный вал со срезным болтом		●	●
Шаровая сцепка		–	–
Подборщик			
Ширина	м	2,10	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90	1,90
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика и ножей		–	●
Количество пальцев в ряду		32	32
Расстояние между пальцами	мм	70	70
Копирующие колеса подборщика		Неподвижные (маятниковые ○)	Неподвижные (маятниковые ○)
Гидравлическое подключение			
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика		●	●
Гидрораспределитель двойного действия для цилиндра задней дверцы		●	●
Подача			
POTOP		ROTO FEED	ROTO CUT
Число ножей		–	14
Опускаемое режущее днище PRO		–	–
Камера прессования			
Число прессующих вальцов		16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○
Автоматическая двойная обвязка шпагатом		●	●
Система увязки сетью ROLLATEX		●	●
Количество рулонов шпагата в шкафу		6	6
Количество рулонов сетки		2	2
Регулирование давления прессования на машине		●	●
Скат для тюков		○	○
Автоматическая система смазки цепи		●	●
Размеры камеры прессования			
Ширина	м	1,20	1,20
Диаметр	м	1,25	1,25
Управление			
Кабель ISOBUS		○	○
CEMIS 700		●	●
Шины			
11,5/80-15,3 8 PR		●	●
15.0/55-17 10 PR		○	○
19.0/45-17 10 PR		○	○
Транспортная ось		●	●
Габариты и масса			
Длина	м	4,43—4,71	4,43—4,71
Ширина	м	2,32—2,57	2,32—2,57
Высота	м	2,56—2,57	2,56—2,57
Вес	кг	2500—3500	2500—3500

ROLLANT		630 RF	630 RC	630 RC COMFORT
Сцепное устройство				
Частота вращения ВОМ	об/мин	1000	1000	1000
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		●	●	●
Шаровая сцепка		○	○	○
Подборщик				
Ширина	м	2,10	2,10	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90	1,90	1,90
Подборщик MULTIFLOW (4 ряда пальцев) с роликовым прижимом		○	○	○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с роликовым прижимом		○	○	○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с двойным роликовым прижимом		○	○	○
Ведение по почве при помощи двух фиксированных направляющих колес		○	○	○
Ведение по почве при помощи двух маятниковых копирующих колес		○	○	○
Ведение по почве при помощи двух складывающихся маятниковых копирующих колес		○	○	○
Гидравлическое подключение				
Гидрораспределитель простого действия для поднятия подборщика		●	●	●
Гидрораспределитель двойного действия для цилиндра задней дверцы		●	●	●
Подача				
POTOP		ROTO FEED HD	ROTO CUT HD	ROTO CUT HD
Число ножей		–	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)	17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Опускаемое режущее днище PRO		●	●	●
Очистка ножей		–	○	○
Камера прессования				
Число прессующих вальцов		16	16	16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	○
Система обвязки сеткой ROLLATEX COMFORT		○	○	○
Скат для тюков		○	○	○
Автоматическая система смазки цепи		●	●	●
Размеры камеры прессования				
Ширина	м	1,20	1,20	1,20
Диаметр	м	1,25	1,25	1,25
Управление				
Кабель ISOBUS		○	○	○
CEMIS 700		●	●	●
Шины				
19.0/45-17 10 PR		○	○	○
500/50-17		○	○	○
500/55-20		○	○	○
500/45 R 22.5		○	○	○
560/45 R 22.5		○	○	○
Тормозная ось		□	□	□
Габариты и масса				
Длина	м	4,58—4,97	4,58—4,97	4,58—4,97
Ширина	м	2,70—2,90	2,70—2,90	2,70—2,90
Высота	м	2,61—2,65	2,61—2,65	2,61—2,65
Вес	кг	3665—3827	3665—3827	3665—3827

Компания CLAAS постоянно стремится к тому, чтобы вся ее продукция отвечала практическим требованиям, поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений. Приведенные здесь данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. Оснащение см. в прайс-листах регионального дилера CLAAS. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства самовольно категорически запрещено во избежание травм и смерти. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.
Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.


ROLLANT		630 RC UNIWRAP
Сцепное устройство		
Частота вращения BOM	об/мин	1000
Обычный широкоугольный карданный вал с муфтой свободного хода, кулачковая предохранительная муфта		●
Шаровая сцепка		○
Подборщик		
Ширина	м	2,10
Ширина подбора DIN	м	1,90
Подборщик MULTIFLOW (4 ряда пальцев) с роликовым прижимом		○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с роликовым прижимом		○
Подборщик MULTIFLOW HD (5 рядов пальцев) с двойным роликовым прижимом		○
Ведение по почве рельефа почвы при помощи двух стационарных копирующих колес		○
Ведение по почве при помощи двух маятниковых копирующих колес		○
Ведение по почве при помощи двух складывающихся маятниковых копирующих колес		○
Гидравлическое подключение		
2 секции гидрораспределителя простого действия и безнапорный возврат		●
Подача		
РОТОР		ROTO CUT HD
Число ножей		17/17 (0,8,9,17) 25 (0,12,13,25)
Опускаемое режущее днище PRO		●
Очистка ножей		○
Камера прессования		
Число прессующих вальцов		16
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM PLUS		○
Система обвязки сеткой ROLLATEX COMFORT		○
Обмотка пленкой с комфортной обвязкой сеткой ROLLATEX		○
Автоматическая смазка цепей и централизованная смазка		●
Размеры камеры прессования		
Ширина	м	1,20
Диаметр	м	1,25
Управление		
Кабель ISOBUS		○
CEMIS 700		●
CEMIS 100		●
Обмотчик		
Устройство натяжения пленки	мм	2 x 750
Объем пленки		14 рулонов
Регулировка перекрытия	%	52
Предварительное растяжение	%	67 (82 ○)
Оснащение для работы на склонах		○
Автоматическая электр. система централизованной смазки PLUS		○
Шины		
560/60 R 22.5		○
600/55 R 26.5		○
Пневматическая тормозная система		●
Опции		
Установщик тюков		○
Камера		●
Светодиодное рабочее освещение High End, в т. ч. освещение для технического обслуживания		○
Габариты и масса		
Длина	м	7,20—7,40
Ширина	м	2,98
Высота	м	3,04—3,44 (с установщиком тюков)
Вес	кг	6100



● Серийно ○ Опция ▫ Есть в наличии – Недоступно

Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику для вашего успешного и экологически рационального бизнеса сейчас и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.

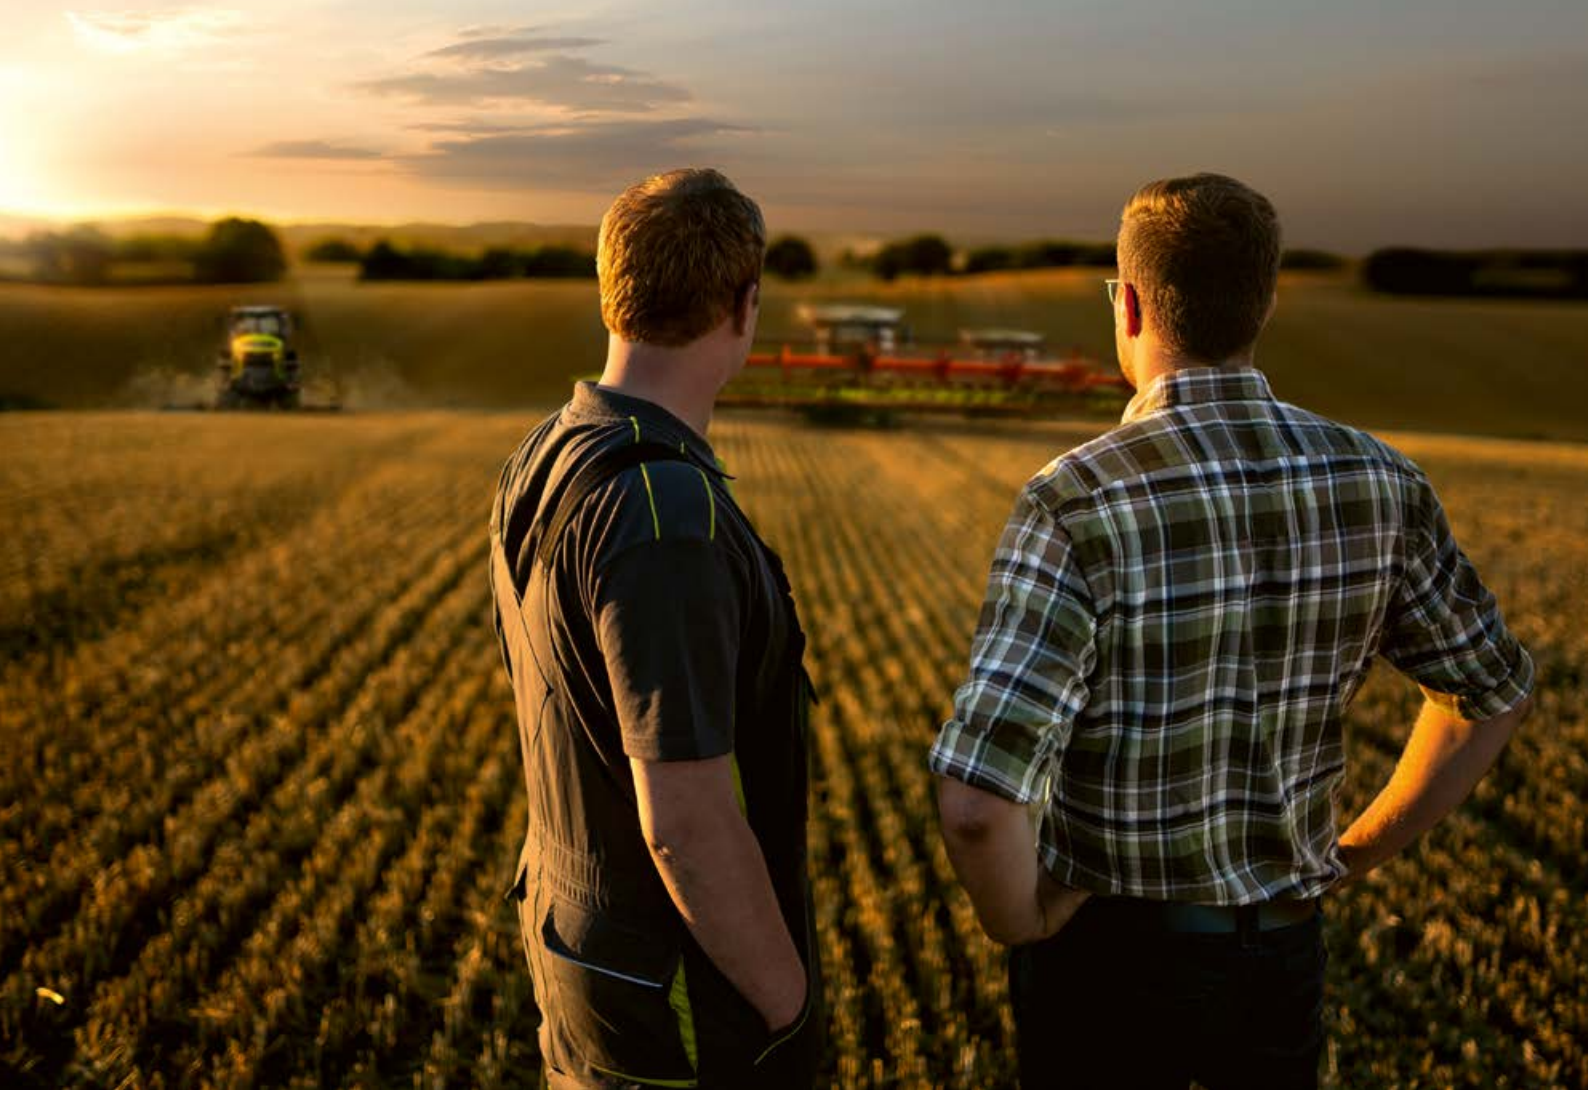

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

630015000925 NO LC 1126