

Жниварки

Жниварки для зернозбиральних комбайнів

LEXION TRION EVION

CLAAS







Незалежно від того, в якій частині світу ви жнивуєте – CLAAS має відповідну жниварку для кожної культури.

CLAAS демонструє відмінні результати на будь-якій культурі.

CLAAS завжди має саме ту жниварку, яка підходить вам – для будь-якої машини, будь-якого завдання та будь-якої культури. Вона забезпечує відмінний зріз вже з перших секунд роботи, незалежно від того, чи збираєте ви зернові культури, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес і тритикале, чи працюєте на полях з такими культурами, як ріпак, кукурудза, соняшник, рис, соя, льон, бобові, сочевиця, просо і навіть насіння трав та конюшини.











Збирайте врожай ефективно від самого початку.







Огляд жниварок	6
Похила камера	8
Асортимент жниварок	10
Системи підтримки оператора	12
CEMOS AUTO HEADER	16
Системи кермування	18
Жниварки VARIO	20
Жниварки CERIO	26
Оснащення CERIO та VARIO	30
Жниварки CONVIO FLEX / CONVIO	32
Оснащення CONVIO FLEX / CONVIO	40
Жниварки MAXFLEX	42
Складані жниварки	46
Системи підтримки оператора	48
Стандартні жниварки	50
Жниварка для кукурудзи ROVIO	52
Жниварки SUNSPEED	58
SWATH UP 450	62
Транспортні візки	66
Аргументи	68
Технічні характеристики	71







Працюйте продуктивніше.

Жниварки для будь-яких потреб.

Жниварки CLAAS допомагають розкрити весь потенціал зернозбирального комбайна. Широкий асортимент дозволяє підібрати саме таку жниварку, яка точно відповідатиме вашим вимогам. Що б ви не збирали, вона вражатиме своєю високою продуктивністю. Можете розраховувати на однорідний потік маси й підвищену ефективність систем обмолоту, сепарації та очистки з перших хвилин роботи.

Зернові · Рис · Соняшник · Кукурудза

Бобові · Горох · Ріпак · Трава

Асортимент жниварок CLAAS.

- VARIO: спеціальні жниварки для збирання зернових і ріпаку з регульованою довжиною стола
- CERIO: стандартні жниварки для ефективного збирання зернових
- CONVIO FLEX / CONVIO: стрічкові жниварки для всіх видів культур, здатні працювати з низькорослими культурами
- MAXFLEX: жниварки з гнучким ножовим брусом для збирання низькорослих культур без утрат
- Складані жниварки: компактне рішення для швидкого переміщення з поля на поле або до іншої локації проведення робіт
- Стандартні жниварки: надійні жниварки для невеликих полів
- ROVIO 4: високоефективні жниварки для збирання кукурудзи на зерно, суміші зерна та стрижнів кукурудзи, а також соняшнику
- SUNSPEED: високопродуктивні жниварки для збирання соняшнику
- SWATH UP: надійний підбирач валків


VARIO
1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500



CERIO
930 / 770 / 680 / 620 / 560



MAXFLEX
930 / 770 / 680 / 620 / 560

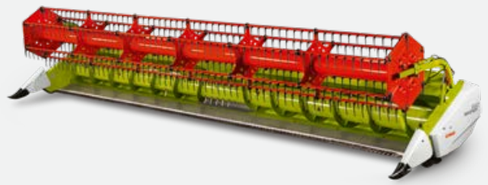

CONVIO FLEX / CONVIO
1530 / 1380 / 1230 / 1080 / 930 / 770



Стандартні жниварки
490 / 430



Складані жниварки
C 540 / 450



ROVIO 4
4.1275 / 4.1270 / 4.880 / 4.875 / 4.870 / 4.680 / 4.675 / 4.670



SUNSPEED
1200 / 940 / 750



SWATH UP
450



Похила камера впорається з будь-яким завданням.



Оптимальний потік маси починається вже з похилої камери.

Оптимальний кут зрізу робить значний внесок у забезпечення подачі маси без втрат і заторів, особливо за складних умов збирання врожаю. Саме тому похила камера має вирішальну роль для успішних жнив. Вона має ідеально пасувати до робочої ширини, жниварки, сівозміни та рельєфу поля.

Ви можете оснастити свій зернозбиральний комбайн CLAAS похилою камерою для будь-яких робіт і потреб. V-подібна похила камера забезпечує швидке механічне регулювання кута зрізу. Похила камера HP пропонує гідравлічне регулювання, що дозволяє безперервно і зручно адаптувати налаштування до мінливих умов збирання, не виходячи з кабіни.

Ефективна похила камера забезпечує вищу продуктивність.


- Система забору пилу збільшеного перерізу забезпечує ще більшу продуктивність аспірації
- Додатковий вентилятор на похилій камері запобігає накопичуванню пилу
- Для регулювання висоти живильного вальця не потрібні інструменти
- Занижене днище забезпечує ще більші показники продуктивності
- Різні значення кута зрізу дозволяють підібрати оптимальне налаштування під будь-яку ситуацію




Похила камера.
Універсальна похила камера з механічним натяжним пристроєм пропонується як із відкритим, так і з закритим обвідним вальцем. Вона розрахована на жниварки з жорстким ножовим брусом робочою шириною до 12,30 м або жниварки для кукурудзи до 9 м.



V-подібна похила камера.
V-подібна похила камера забезпечує швидке механічне регулювання кута зрізу. У такий спосіб ви можете збирати полеглі зернові культури, сою та трави легше та з меншими втратами, оскільки значно зменшується нагромадження маси. V-подібну похилу камеру можна замовити як з відкритим, так і з закритим обвідним вальцем.

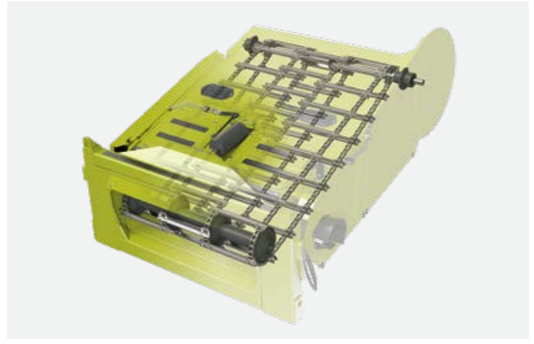

Похила камера HP.
За допомогою багатофункціонального джойстика в кабіні ви можете плавно регулювати кут зрізу похилої камери HP в діапазоні від –8° до + 11° на повному ходу зі змонтованою жниваркою. На терміналі CEBIS можна зберегти індивідуальний кут зрізу для кожного з чотирьох варіантів висоти зрізу. Це дозволяє швидко й просто змінювати налаштування відповідно до стану стеблостою, культури або рельєфу поля.

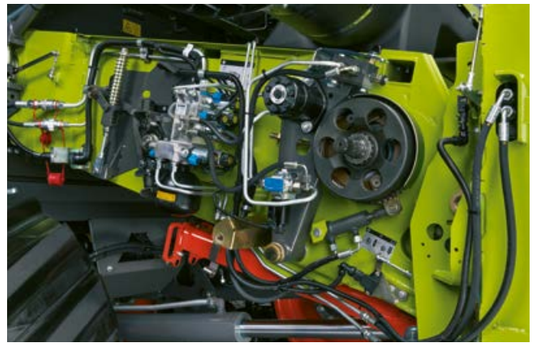

Усе для безпечних жнив.
Зупинник жниварки забезпечує ефективний захист від сторонніх предметів. В екстреній ситуації жниварку можна негайно зупинити багатофункціональним джойстиком. Затори усуваються за допомогою м'якого гідравлічного реверсування з високим пусковим моментом. Функція повільного запуску ефективно зменшує пікове навантаження після реверсування.

Машини від одного виробника працюють разом як годинник.

Не йдіть на компроміси.

Коли жниварка точно відповідає культурі та комбайну, збирання врожаю проходить легше, швидше та комфортніше. Жниварки CLAAS і машини CLAAS точно відповідають один одному. Оператори мають повний доступ до всіх систем підтримки оператора й уже з першої хвилини демонструють високу продуктивність жнив.

Їхні переваги в експлуатації.

- Зернозбиральний комбайн розпізнає жниварку автоматично
- Обмін даними між зернозбиральним комбайном і жниваркою відбувається без жодних збоїв
- Забезпечується необмежений доступ до важливих систем підтримки оператора, наприклад, для автоматизації ведення жниварки, регулювання швидкості мотовила та стрічок
- Налаштування жниварки, наприклад, довжина стола й положення мотовила, можуть змінюватися відповідно до умов обмолоту автоматично, а коли виникає потреба у втручанні оператора, він може змінити налаштування з кабіни
- Для налаштування жниварок і керування ними не треба встановлювати додаткові термінали в кабіні
- Функції керування всіма жниварками інтегровані в CEBIS
- Розподіл ваги оптимальний: центр ваги розташований поблизу похилої камери
- У вас лише одна контактна особа з усіх питань щодо комбайна та жниварки й ви можете розраховувати на традиційно високу якість сервісного обслуговування CLAAS



Автоматизація починається на жниварці.




Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Автоматичне розпізнавання жниварки забезпечує ще швидше приведення в стан готовності
- У разі демонтажу всі жниварки зберігають найважливіші дані для наступного використання
- Системи активно запобігають використанню неправильних налаштувань, що мінімізує час простою
- Гідроакумулятори з клапанним керуванням гарантують оптимальну амортизацію за будь-якої ваги жниварки
- Система AUTO CONTOUR із шістьома копіювальними скобами в максимальній конфігурації для повторення контуру ґрунту забезпечує краще ведення жниварок
- Оператори відчувають цю перевагу передусім у довгі дні жнив, під час збирання полеглих зернових, на бічних схилах і кам'янистому ґрунті

Автоматичне ведення жниварки.

Оптимальний потік маси починається зі жниварки. Для постійно точного ведення над землею жниварки CLAAS оснащуються системами автоматичного керування CONTOUR, AUTO CONTOUR і MULTI CONTOUR. Бажану висоту зрізу можна зручно налаштувати в CEBIS.

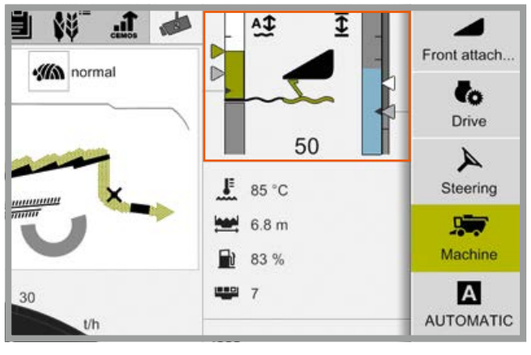

Налаштування висоти зрізу безпосередньо з багатофункціонального джойстика або за допомогою керування вибраними функціями в CEBIS

AUTO CONTOUR забезпечує точне різання.

Жниварки із системою CONTOUR автоматично підлаштовуються під складки поверхні вздовж напрямку руху. Система AUTO CONTOUR є ще більш просунутою: вона додатково забезпечує автоматичне компенсування нерівностей поперек напрямку руху.

Водночас копіювальні скоби під жниваркою реагують на нерівності ґрунту. Датчики реєструють відхилення та ініціюють роботу відповідних циліндрів жниварки.

- Зручне налаштування безпосередньо багатофункціональним джойстиком або через CEBIS для більш детального коригування
- Активне регулювання висоти зрізу за допомогою AUTO CONTOUR
- Можливість у будь-який момент уручну перейняти на себе керування в поперечному і в поздовжньому напрямку

Автоматичне розпізнавання жниварки економить час.

Щоб ваш зернозбиральний комбайн міг швидше розпочати роботу, він автоматично налаштовує важливі параметри. Модуль жниварки передає йому для цього таку інформацію: тип жниварки, робоча ширина, кількість секцій, положення мотовила, положення паркування, а також задані значення AUTO CONTOUR для робочої висоти й лічильника гектарів.

Ви отримуєте вигоду із самого початку.

- Комбайн готовий до жнив за мить
- Керування стало значно простішим і зручнішим
- Щоб виключити можливість зіткнень і пошкоджень, враховуються положення мотовила, стола жниварки VARIO й похилої камери

Автоматичне збереження.

Під час демонтажу всі жниварки автоматично зберігають основні дані для наступного використання. Сюди входять випередження мотовила, кінцеві положення для роботи системи регулювання AUTO CONTOUR, чутливість системи AUTO CONTOUR і висота для активації обліку площі. Під час наступних жнив ці дані знову доступні для комбайна, навіть якщо восени була тимчасово встановлена жниварка для кукурудзи.



Зі жниварками CLAAS збирати врожай зручніше.



Автоматичне налаштування.

Жниварки CLAAS розроблені з прицілом на максимально просте налаштування, щоб заощадити ваш час. Основні параметри можна швидко й зручно задати в CEBIS і за допомогою багатофункціонального джойстика. Потім їх можна будь-коли активувати натисканням кнопки.

Чотири комбінації значень.
На багатофункціональному джойстику можна зберегти до чотирьох індивідуальних комбінацій значень. Активну комбінацію та всі збережені комбінації завжди можна переглянути в CEBIS. Передбачена можливість тимчасово змінювати значення окремих параметрів уручну: з багатофункціонального джойстика або в CEBIS. До кожної комбінації входять:

- Висота мотовила
- Горизонтальний винос мотовила (у жниварках VARIO)
- Довжина стола (у жниварках VARIO)
- Висота зрізу (за наявності системи AUTO CONTOUR)
- Кут зрізу (у жниварках із похилою камерою HP)



1 Активація системи AUTO CONTOUR
2 Регулювання мотовила
3 Додаткові функції жниварок



Зручна автоматика VARIO.
Автоматика VARIO вмикається та вимикається в CEBIS. Разом із нею активуються або деактивуються два параметри: довжина стола й горизонтальний винос мотовила. Чотири індивідуальні комбінації значень, збережені заздалегідь, можуть заощадити вам час перед ділянками, де стан стеблестою змінюється, наприклад, перед полеглими зерновими та розворотними смугами, а також під час попереднього обкошування.



Оптимальна швидкість мотовила.
Швидкість мотовила регулюється автоматично й пропорційно швидкості руху. CEBIS пропонує можливість безступеневого налаштування та зберігання значень для випередження, рівномірного руху та відставання. Гідравлічний пристрій захисту від перевантажень запобігає пошкодженню мотовила.



Автоматичне переведення в робоче положення.
Якщо натиснути кнопку «Попередній вибір висоти зрізу», стіл і мотовило жниварки автоматично перемістяться в робоче положення, що використовувалося востаннє. Ножовий брус жниварок MAXFLEX має електрогідравлічну систему розблокування. Таким чином, ви можете зручно й швидко перевести жниварку в потрібне вам робоче положення й узятися до роботи за якусь мить.

Автоматичне переведення в положення паркування та транспортування.
Якщо натиснути кнопку «Регулювання висоти зрізу», жниварка автоматично переміститься в оптимальне положення для розміщення на транспортному візку. Ножовий брус жниварок MAXFLEX фіксується електрогідравлічною системою.

Техніка, що вражає кожною деталлю.

- Для зручності на багатофункціональному джойстику можна зберегти до чотирьох індивідуальних комбінацій значень
- Швидкість мотовила автоматично регулюється відповідно до швидкості руху
- У CEBIS можна активувати або деактивувати одночасне автоматичне регулювання довжини стола та горизонтального виносу мотовила
- Переміщення в робоче положення, положення паркування та транспортування відбувається автоматично

Одне натискання кнопки — і робота оператора полегшується.

CEMOS AUTO HEADER.

CEMOS AUTO HEADER — це перша система підтримки оператора, яка автоматично коригує налаштування жниварки, як-от довжину стола або швидкість стрічок і положення мотовила, відповідно до поточних умов обмолоту. FIELD SCANNER вимірює висоту рослин, датчик товщини шару маси в похилій камері оцінює потік рослинної маси. CEMOS AUTO HEADER використовує ці дані для активного регулювання жниварки.

Це забезпечує рівномірний потік рослинної маси й підвищує продуктивність та якість роботи систем обмолоту, сепарації та очистки. Щоб відчути переваги значно більшого комфорту й точності, достатньо натиснути кнопку.

Комісія з інновацій Agritechnica 2022 відзначила CEMOS AUTO HEADER срібною медаллю.


FIELD SCANNER.
- Вимірює висоту рослин і визначає розташування краю стеблестою

Датчик товщини шару маси.
- Реєструє загальну пропускну здатність машини й оцінює однорідність потоку рослинної маси.

Низький стеблестій.
- Мотовило розташоване низько й втягнуте
- Стіл жниварки втягнутий

Високий стеблестій.
- Мотовило підійняте й висунуте
- Стіл жниварки висунутий

Збирайте врожай із неперевершеною точністю.

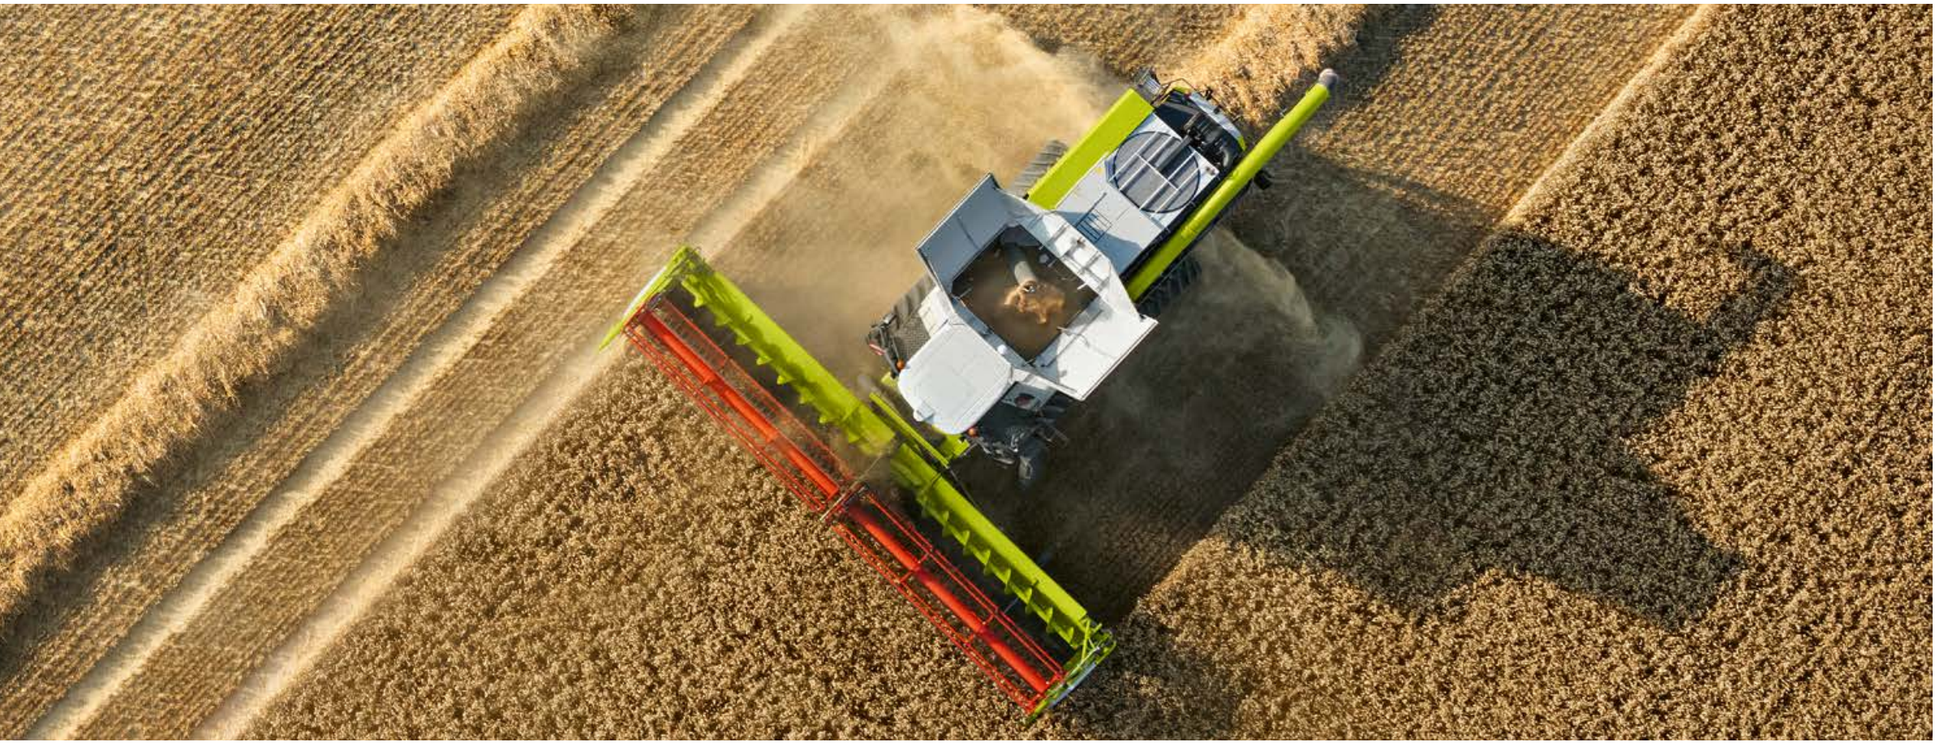

Точність за будь-яких умов застосування.

- GPS PILOT забезпечує точне кермування, управління нею здійснюється за допомогою CEMIS 1200
- LASER PILOT упевнено веде машину MONTANA на схилах уздовж лівого краю стеблестою
- AUTO PILOT забезпечує точне збирання кукурудзи

Зведіть кількість проходів до мінімуму.


Для багатьох операторів системи кермування є незамінними помічниками в повсякденній роботі. Зернозбиральні комбайни CLAAS можуть бути оснащені трьома автоматичними системами кермування, які можна використовувати на вибір у залежності від області застосування.

Вибирайте цифрову систему AUTO PILOT, супутникову GPS PILOT CEMIS 1200 або електронно-оптичну LASER PILOT.

LASER PILOT для лівого краю стеблестою (MONTANA).
Електронно-оптичний датчик LASER PILOT сканує світловим потоком лівий край стеблестою між скошеною і нескошеною масою. Завдяки цьому він автоматично веде LEXION MONTANA або TRION MONTANA вздовж лівого краю стеблестою. Розташування збоку жниварки забезпечує оптимальний кут огляду та високу експлуатаційну надійність.

AUTO PILOT.
Два цифрові датчики в качановіддільнику фіксують положення зернозбирального комбайна, автоматично ведуть його через рядки кукурудзи й забезпечують оптимальне положення. Таким чином, ви можете рухатися рядками незалежно від умов видимості. Крім того, значно зменшується навантаження на оператора, щоб він міг повністю зосередитися на процесі обмолоту.



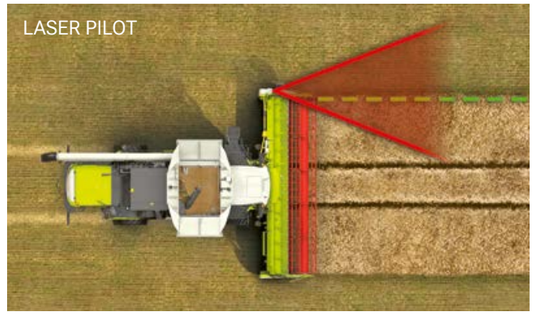



Жниварки VARIO.
Зберігайте гнучкість.

Тисячі разів перевірено на практиці.

Жниварки VARIO розроблені компанією CLAAS спеціально для збирання зернових і ріпаку. Вони демонструють переконливу потужність і продуктивність по площі у регіонах як із низькою, так і з високою врожайністю. Можливість регулювання стола жниварки VARIO відповідно до потреби забезпечує стабільно оптимальний потік рослинної маси. Це дозволяє додати до загальної продуктивності вашого зернозбирального комбайна ще до 10 %.

Їхні переваги в експлуатації.

- Діапазон безступеневого переміщення стола жниварки з убудованими ріпаковими пластинами становить до 700 мм
- Великий діаметр приймального шнека (660 мм) забезпечує оптимальний потік рослинної маси
- MULTIFINGER на приймальному шнеку покращують приймання матеріалу
- Оптимізоване мотовило підхоплює значно менше стеблин
- Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила розвантажує вас під час збирання полеглих зернових
- CEMOS AUTO HEADER виконує за вас налаштування мотовила й довжини стола
- Подільники й ріпакові ножі встановлюються й знімаються швидко та без інструментів
- Переміщення в робоче положення, положення паркування та транспортування відбувається автоматично
- Кутова траверса забезпечує кращу оглядовість стола жниварки



Жниварки VARIO.
Миттєве переоснащення.

Більше різноманіття для LEXION, TRION і EVION.

Жниварки VARIO розроблені для збирання зернових, ріпаку та рису в найскладніших умовах. Велика різноманітність жниварок із різною шириною від VARIO 1380 до VARIO 500 дозволяє застосовувати їх із LEXION, TRION та EVION усіх серій.

Наразі всі жниварки оснащені механічними ріпаковими ножами, гідравлічним регулюванням стола та автоматичним регулюванням тягового зусилля мотовила.

Нова система CEMOS AUTO HEADER активно регулює положення мотовила й стола жниварки VARIO в автоматичному режимі. За цю інновацію, яка значно підвищує продуктивність обмолоту, компанія CLAAS отримала срібну медаль Innovation Awards 2022 на виставці Agritechnica.






Швидке переобладнання на ріпак.
Завдяки вбудованим ріпаковим пластинам і можливості монтажу ріпакових ножів без інструментів переобладнання на ріпак відбувається за кілька хвилин. Механічні ріпакові ножі на 33 % легші й мають на 50 % більше різальне зусилля. А ще діапазон переміщення доступний без обмежень навіть зі змонтованими ріпаковими ножами.

Ідеальний вибір для збирання рису.
Жниварки VARIO від CLAAS також придатні для збирання рису. Для цього вони можуть комплектуватися компонентами зі спеціальним покриттям (це, зокрема, приймальний шнек, центральна пластина лотка та копіювальні скоби AUTO CONTOUR), а також спеціальним різальним апаратом для рису.

Гідравлічне регулювання стола.
За допомогою багатофункціонального джойстика положення стола жниварки зручно регулюється в діапазоні від –100 до +600 мм. Таким чином, загальний діапазон безступеневого переміщення для оптимального підлаштування жниварки до умов жнив становить 700 мм.

Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила.
Гідравлічний привод мотовила забезпечує автоматичну адаптацію тягового зусилля мотовила до складних умов збирання врожаю, наприклад, полеглого стеблестою. Автоматичне ведення за висотою відбувається за заданими значеннями тиску й чутливості та завжди підтримує потік рослинної маси на стабільному рівні.

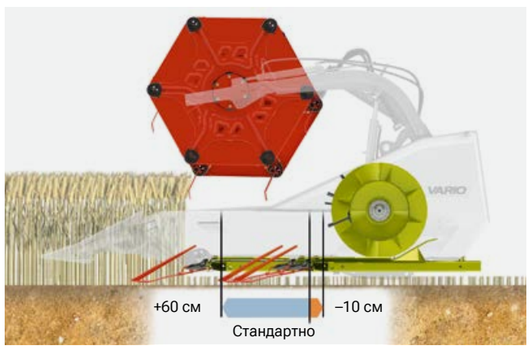



Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Моделі VARIO 930—500 оснащені суцільним ножовим брусом
- Модель VARIO 770 опційно доступна також із двостороннім механічним приводом жниварки
- До серійної комплектації VARIO 930 входять двосторонній привод жниварки та роздільний ножовий брус
- Моделі VARIO 1380—1080 мають роздільний ножовий брус і роздільне мотовило, а також двосторонній механічний привод уже в серійній комплектації
- Ножі приводяться в дію через карданний вал з автоматичним телескопічним механізмом
- Для приймального шнека передбачене безступеневе регулювання висоти
- Приймальний шнек і ножовий брус мають надійний механічний привод через редуктори та карданний вал
- Похила камера та приймальний шнек підтримують гідравлічне реверсування

VARIO 1380—1080. Покладіться на неймовірну продуктивність.

Комбінація для великих площ.

Топові моделі VARIO чудово показали себе в поєднанні з великим TRION 700 і потужнішими моделями LEXION, передусім коли від них вимагалася висока пропускна здатність. Вони доступні у версіях із робочою шириною 13,80, 12,30 і 10,80 м. У цих жниварках компанія CLAAS зробила ставку на концепцію з роздільним мотовилом і приймальним шнеком, а також роздільним ножовим брусом із двостороннім приводом. Потоки маси з обох боків об'єднуються в середині жниварки. Для надійної обробки великих обсягів матеріалу необхідні неабиякі надійність і міцність.

Точне налаштування.

Правильне налаштування висоти приймального шнека має неабиякий вплив на потік рослинної маси. Ви можете змінити положення шнека в CEBIS і в такий спосіб підготувати жниварку до іншої культури або ділянки з іншим станом стеблестою, не залишаючи кабіну. Положення скребків у лотку жниварки можна зручно відрегулювати ззовні.

Трансмісія для VARIO 1380/1230/1080.

Трансмісія, яка майже не потребує технічного обслуговування, точно адаптована під концепцію роздільного мотовила. Привод трансмісії механічний, через карданні вали, редуктори та ланцюги великого розміру. Для захисту від пошкоджень у разі блокування приймального шнека передбачена запобіжна муфта.

Привод ножів здійснюється синхронно ліворуч і праворуч за допомогою редукторів. Завдяки цьому жниварка рухається дуже плавно. Редуктори також оснащені запобіжними муфтами.

Трансмісія для VARIO 930 / 770 / 680 / 620 / 560 / 500.

Ножовий брус приводиться в дію через планетарний редуктор, який працює дуже плавно. Коли змінюється положення стола жниварки, разом із ним втягується або висувається приводний карданний вал. Це дозволяє без додаткових дій працювати в будь-якому положенні. Приймальний шнек і привод ножів оснащені окремими запобіжними муфтами. Для ще більшої плавності руху за складних умов опційно доступний двосторонній механічний привод жниварки.



Краще копіювання рельєфу.

Для збирання врожаю з високою швидкістю або на дуже нерівних ділянках можливе встановлення двох міцних стабілізуючих коліс. Вони пом'якшуватимуть рух жниварки й підтримуватимуть копіювання рельєфу системою AUTO CONTOUR. Висота регулюється без інструментів. Під час налаштування вбудована газова пружина бере на себе всю вагу опорного колеса, щоб зменшити навантаження на оператора.

Зручне положення паркування.

Щоб перевести жниварку в ідеальне положення паркування, більше не треба підійматися в кабіну. Достатньо натиснути кнопку на самій жниварці. Положення паркування можна також використовувати для очистки жниварки.



Техніка, що вражає кожною деталлю.

- Трансмісії майже не потребують технічного обслуговування й оснащені запобіжними муфтами для захисту від пошкоджень
- Положення скребків у лотку жниварки зручно регулюється ззовні
- Кнопка переміщення в положення паркування та очистки розташована безпосередньо на жниварці



Два міцні стабілізуючі колеса для кращого копіювання рельєфу



Активація переміщення в положення паркування та очистки безпосередньо зі жниварки

Жниварки CERIO. Підвищуйте продуктивність по площі.

Повна концентрація на зернових.

Моделі CERIO 930—560 розширюють серію стандартних жниварок CLAAS і пропонуються як оптимальна альтернатива для збирання культур, що потребують обмолоту. Вони розроблені на базі жниварок VARIO 930—500, тисячі яких уже чудово себе зарекомендували в роботі. Великий вибір варіантів ширини жниварок в усьому діапазоні від CERIO 930 до CERIO 560 забезпечує можливість використання з усіма зернозбиральними комбайнами LEXION, TRION та EVION.

Їхні переваги в експлуатації.

- Діапазон ручного переміщення стола жниварки до 200 мм
- Механічний привод приймального шнека та ножового бруса через редуктори та карданний вал
- Великий діаметр приймального шнека (660 мм) забезпечує оптимальний потік рослинної маси
- MULTIFINGER на приймальному шнеку покращують приймання матеріалу
- Висота подільників регулюється без інструментів
- Оптимізоване мотовило підхоплює значно менше стеблин
- Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила розвантажує вас під час збирання полеглих зернових
- Переміщення в робоче положення, положення паркування та транспортування відбувається автоматично
- Кутова траверса забезпечує кращу оглядовість стола жниварки з кабіни




Жниварки CERIO.
Швидко впораються з будь-якою культурою.



Спеціальні жниварки для збирання всіх сортів зернових.

Жниварки CERIO демонструють однаково високу продуктивність у регіонах із низькою та високою врожайністю. Положення стола жниварки можна змінювати вручну. Це дозволяє гнучко реагувати на стан стеблестою та адаптувати жниварку до різних сортів зернових.

Гнучкий у використанні стіл жниварки.
Під столом жниварки розташовані десять нарізних з'єднань, за допомогою яких стіл можна налаштувати вручну відповідно до сорту зернових або умов збирання. Для цього доступні п'ять положень стола: +100 мм, +50 мм, 0 мм, –50 мм і –100 мм.

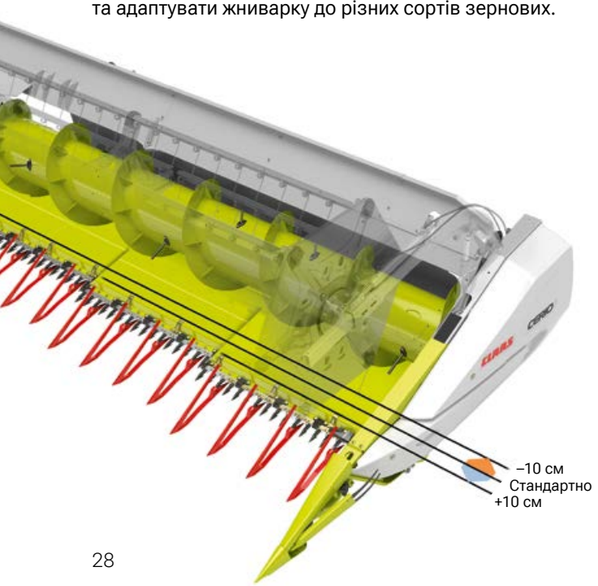



Переваги, що полегшують вашу роботу.


- Численні автоматичні функції дозволяють працювати без напруги
- Положення стола жниварки можна змінювати вручну в діапазоні 200 мм відповідно до стану стеблестою
- Запобіжні муфти захищають жниварки CERIO від пошкоджень
- Кутова траверса забезпечує кращий огляд стола жниварки з кабіни
- CERIO 930—770 опційно доступні також із двостороннім механічним приводом жниварки

Надійний привод.
Привод ножового бруса здійснюється за допомогою планетарного редуктора й відрізняється дуже плавною роботою. Коли ви переміщуєте стіл жниварки, приводний карданний вал розкладається або складається телескопічно разом із ним. Це дозволяє вам без додаткових зусиль працювати в будь-якому положенні.

Приймальний шнек і привод ножів оснащені окремими запобіжними муфтами. Це підвищує експлуатаційну надійність за несприятливих умов збирання.

Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила.
Гідравлічний привод мотовила забезпечує автоматичну адаптацію тягового зусилля мотовила до складних умов збирання врожаю, наприклад, полеглого стеблестою. Автоматичне ведення за висотою відбувається за заданими значеннями тиску й чутливості та завжди підтримує потік рослинної маси на стабільному рівні.

Упевнене збирання рису.
Жниварки CERIO від CLAAS також придатні для збирання рису. Для цього вони можуть комплектуватися компонентами зі спеціальним покриттям (це, зокрема, приймальний шнек, центральна пластина лотка та копіювальні скоби AUTO CONTOUR), а також спеціальним різальним апаратом для рису.


Забезпечений зручний доступ до різьбових з'єднань для зміни положення стола.


Висота подільника легко регулюється ключем під ковпачкову гайку.


Заміна подільників виконується швидко.

Оснащення, що додає вам продуктивності.





Регульовані ззовні скребки.
Щоб швидко адаптувати жниварку до умов збирання, положення скребків у лотку жниварки можна зручно відрегулювати ззовні. Вони розташовані в легкодоступному місці на задній стінці жниварки. Для досягнення оптимальних результатів можливе налаштування двох профілів скребків.



Пальці приймального шнека замінюються без інструментів.
На всіх жниварках CERIO та VARIO пальці приймального шнека стандартно замінюються без інструментів. Через великі отвори для обслуговування приймального шнека можна легко дістатися швидкорознімних замків. Завдяки цьому витрачається менше дорогоцінного часу на ремонт у разі пошкодження.



Додаткові копіювальні скоби.
Усі моделі CERIO та VARIO за бажанням можуть бути оснащені додатковою, третьою парою копіювальних скоб посередині для визначення поточного положення жниварки. Спираючись на отримані дані, система AUTO CONTOUR змінює положення жниварки для отримання оптимальних результатів. Рисунок стерні виходить однорідним навіть за великої робочої ширини та на дуже нерівній місцевості.



Потужні яскраві фари.
Пакет освітлення забезпечує хороший круговий огляд у темряві та за великої робочої ширини. На лівій і правій бічних стінках розташовано по одній фарі робочого освітлення, щоб добре бачити край стеблестою. Ліва й права фари на задній стінці дозволяють контролювати стерню одразу за жниваркою.



Добре видимий індикатор мотовила.
На кріпильній скобі мотовила розташований великий індикатор, який добре видно з місця оператора. Він точно показує фактичне горизонтальне положення мотовила, полегшує зберігання поточного положення й переміщення в положення, що використовувалися раніше.



Безпечне транспортування колосопідйомників.
На задній стінці жниварок CERIO та VARIO передбачене транспортне кріплення для колосопідйомників, до якого можна безпечно дістатися, коли жниварка перебуває в положенні паркування. З ним у вас завжди достатній запас колосопідйомників, щоб швидко реагувати на зміни в умовах збирання.

Жниварки CONVIO FLEX / CONVIO. Висока пропускна здатність в автоматичному режимі.

Продуктивність на конвеєрі.

Стрічкові жниварки забезпечують оптимальний потік рослинної маси навіть за таких умов, робота в яких — справжній виклик. Вони гарантують рівномірну подачу й відчутно підвищують продуктивність. Тому стрічкові жниварки CONVIO з гнучким ножовим брусом використовуються тоді, коли потрібен дуже низький зріз: для низькорослих культур і важких умов, наприклад, збирання полеглих зернових та обмолоту площ із великою кількістю бур'янів. CONVIO FLEX точно копіює рельєф навіть за великої робочої ширини. Стрічки забезпечують щадний та рівномірний потік рослинної маси.
У жниварках CONVIO використовуються інтелектуальні системи підтримки, якими можна керувати з кабіни. Вони активно допомагають швидко й легко підбирати оптимальні налаштування жниварки відповідно до умов.

Їхні переваги в експлуатації.

- Інноваційне мотовило мінімізує втрати жниварки навіть за високої швидкості руху
- Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила розвантажує вас під час збирання полеглих зернових
- AUTO HEADER автоматично регулює положення мотовила та швидкість стрічок
- AUTOMATIC BELT SPEED автоматично адаптує швидкість стрічок до швидкості збирання
- Рапсові ножі з гідравлічним приводом монтуються без інструментів за лічені хвилини
- ACTIVE FLOAT веде жниварку з оптимальним зусиллям притискання біля самого ґрунту (CONVIO FLEX)
- Чотири різні режими руху знімають навантаження з оператора за будь-якого контуру ґрунту (CONVIO FLEX)



Жниварки CONVIO.
Досконалість у деталях.



CONVIO.

Стрічкова жниварка CONVIO з жорстким ножовим брусом найкраще підходить для збирання зернових і ріпаку. Ножовий брус жорстко з'єднаний із рамою жниварки. Стрічки забезпечують рівномірний потік рослинної маси незалежно від стану стеблестою.

Інноваційне мотовило для максимальної продуктивності.
Інноваційне мотовило з регульованою криволінійною напрямною забезпечує підхоплення рослинної маси пальцями перед різанням.


Коли ви маєте справу з коротким стеблестоєм, пальці забезпечують оптимальну подачу маси до жниварки. Завдяки цьому втрати жниварки під час збирання полеглих зернових значно менші.

Унікальна концепція Flip-Over запобігає намотуванню рослинної маси на мотовило. Вона подається на стрічки жниварки CONVIO акуратно, з мінімальними втратами, і надходить до зернозбирального комбайна поступово.





Технологія Plug and Play для збирання ріпаку. Монтаж ріпакових ножів із гідравлічним приводом здійснюється без інструментів за кілька хвилин. Після монтажу ріпакових ножів автоматично активуються подавальні шнеки. На цьому все, жниварка готова до збирання ріпаку.

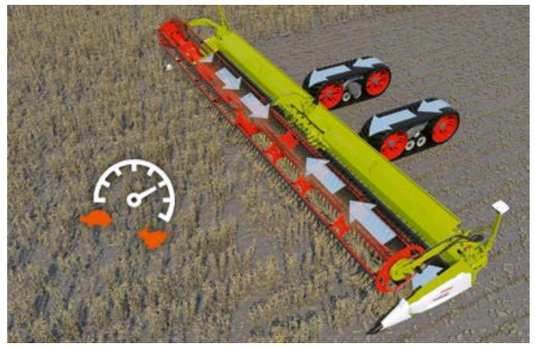

Ідеальна швидкість стрічок.
Система підтримки оператора AUTOMATIC BELT SPEED налаштовується в CEBIS. Вона автоматично регулює швидкість стрічок відповідно до швидкості збирання. Тому навіть за нерівномірного стеблестою оператори можуть бути впевнені, що рухаються з правильною швидкістю, та відчувати переваги рівномірного потоку маси. Додаткові системи підтримки для ведення ножового бруса та мотовила за висотою, а також продумана конструкція додатково зменшують навантаження на оператора й забезпечують мінімальні втрати під час жнив.

Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила.
Гідравлічний привод мотовила забезпечує автоматичну адаптацію тягового зусилля мотовила до складних умов збирання врожаю, наприклад, полеглого стеблестою. Автоматичне ведення за висотою відбувається за заданими значеннями тиску й чутливості. Воно запобігає встромлянню пальців у ґрунт і завжди підтримує потік рослинної маси на стабільному рівні. Усі параметри можна задати через термінал CEBIS, не залишаючи кабіну.



Два режими реверсування.
Для швидкого реагування на критичні ситуації передбачені два режими реверсування. Кнопка на підлокітнику запускає в зворотному напрямку мотовило, центральну стрічку, приймальний шнек і похилу камеру, а кнопка на багатофункціональному джойстику використовується для реверсу середньої та бічних стрічок під час руху.

У разі проковзування стрічок спрацьовує система раннього попередження. Завдяки цьому ви раніше дізнаєтеся про критичний стан і можете вчасно втрутитися. Крім того, ви можете постійно контролювати правильність завантаження стрічок, навіть у сутінках або вночі.

Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Стрічкові жниварки з гнучким або жорстким ножовим брусом забезпечують оптимальний потік рослинної маси й точне копіювання рельєфу
- Продумані системи підтримки оператора дозволяють повністю зосередитися на процесі обмолоту
- Усі функції жниварки оптимально інтегровані в концепцію керування зернозбирального комбайна

Жниварки CONVIO FLEX.
Які думають разом із вами.




CONVIO FLEX.

Ножовий брус по всій ширині гнучко з'єднаний із рамою жниварки. Діапазон переміщення 225 мм дозволяє збирати врожай біля самого ґрунту незалежно від нерівностей.

Розумна підтримка для більшої ефективності.
Оптимальне зусилля притискання має вирішальне значення для безперебійного ведення ножового бруса вздовж контуру ґрунту. До серійної комплектації CONVIO FLEX входить гідропневматична система розвантаження ACTIVE FLOAT. Цю систему підтримки оператора можна налаштувати відповідно до умов збирання за допомогою CEBIS. У такий спосіб ви можете уникнути згрібання землі в жниварку навіть за підбирання рослин на мінімально можливій висоті й водночас не впустити жодної зернини.



1 Під час переїзду через нерівності, каміння, борозни або купи землі ножовий брус може відхилятися на 225 мм.
2 Щоб весь діапазон переміщення 225 мм залишався доступним завжди, висота ножового бруса жниварки постійно регулюється в автоматичному режимі.

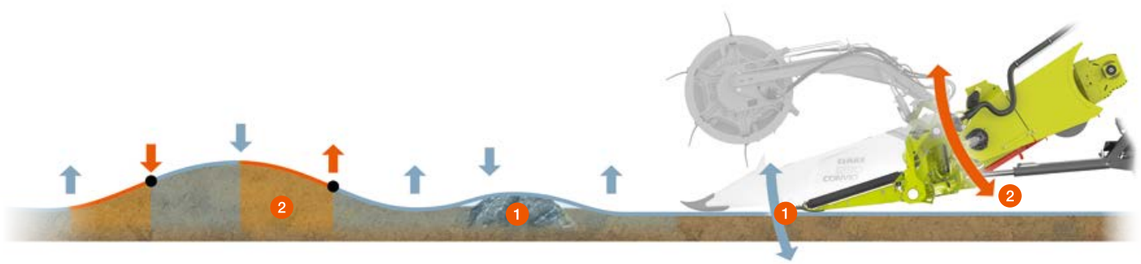

Техніка, що вражає кожною деталлю.

- ACTIVE FLOAT веде жниварку з оптимальним зусиллям притискання завжди біля самого ґрунту
- Ця перевага відчувається передусім, коли підвищується вологість, наприклад, падає ранкова або вечірня роса
- Чотири різні режими руху знімають навантаження з оператора за будь-якого контуру ґрунту: два режими FLEX для збирання низькорослих бобових і два режими для збирання зернових і полеглих зернових без утрат


3 **Ручний режим FLEX.**
Коли активований ручний режим FLEX, ножовий брус точно повторює контури ґрунту з попередньо вибраним зусиллям притискання. Завдяки загальному шляху переміщення 225 мм ножовий брус пристосовується практично до будь-якого рельєфу. Він може ухилятися від перешкод угору на 90 мм і опускатися на 135 мм.

4 **Режим AUTO FLEX.**
У режимі AUTO FLEX висота жниварки автоматично регулюється відповідно від контуру ґрунту. Таким чином, ви можете кожної хвилини бути впевнені, що висота зрізу буде мінімально можливою. Ножовий брус рухається максимально близько до мотовила. Завжди доступний максимально можливий шлях опускання.

Чотири режими руху на всі випадки.
CONVIO FLEX підтримує чотири режими руху. Вони помітно полегшують роботу й забезпечують оптимальну висоту зрізу.

1 **Режим збирання зернових.**
Стіл жниварки й ножовий брус зафіксовані.

2 **Режим збирання полеглих зернових.**
Ножовий брус зафіксований. Однак під час руху можна перейти в гнучкий режим натисканням кнопки. Це особливо корисно, коли на полі зустрічаються окремі ділянки полеглих зернових, щоб мінімізувати втрати врожаю.

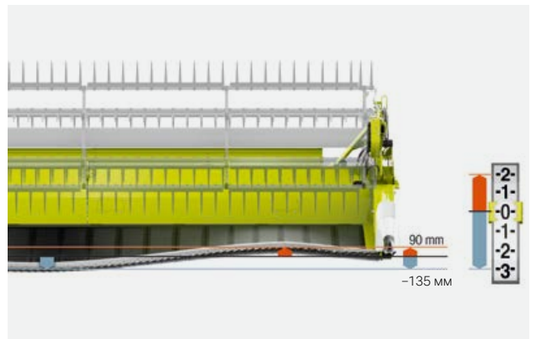

CONVIO FLEX / CONVIO.
Багато деталей, що полегшують жнива.



Надійна трансмісія.

Трансмісія стрічкової жниварки складається з двох частин. Механічна частина приводить у дію приймальний шнек і ножовий брус, а гідравлічна — бічні стрічки, центральну стрічку, мотовило й ріпакові ножі. Пристрій захисту від перевантаження запобігає пошкодженню всієї трансмісії.

Лінійний привод.
Привод ножового бруса лінійний: залежно від робочої ширини ножовий брус приводиться в дію одним або двома планетарними редукторами. В останньому випадку обидві половини ножового бруса рухаються синхронно й назустріч один одному.

- Суцільний ножовий брус із планетарним редуктором на лівому боці машини за ширини 9,30 і 7,70 м
- Роздільний ножовий брус з окремим планетарним редуктором для кожної половини за ширини 15,30, 13,80, 12,30, 10,80 і 9,30 м (опція)



Потужне реверсування.
Для приймального шнека та похилої камери доступне потужне механічне реверсування зі стану спокою. Реверсування бічних стрічок і центральної стрічки можливе також за повного навантаження. Після реверсування жниварка запускається зі зменшеною швидкістю й повільно набирає її.

Зручне регулювання натягу стрічок.
Бічні стрічки натягуються централізовано за допомогою двох напрямних роликів, і інструменти для цього не потрібні. Індикатор показує потрібний натяг стрічок.




Подільники встановлені на пружинних опорах.
Для збирання низькорослих культур, як-от сої, гороху та квасолі, доступні спеціальні подільники. Вони встановлюються на пружинних опорах і повторюють рельєф ґрунту. Регулювання зусилля притискання безступеневе. Для культур із великою довжиною рослин подільник можна просто подовжити за допомогою другого подільника.

Добре видимий індикатор положення ножового бруса.
Поточне положення ножового бруса — це важлива інформація, потрібна для постійної оптимізації копіювання рельєфу. Воно відображається на великій шкалі з правого боку машини. Поточне значення у вас завжди в прямій видимості просто з кабіни.



Подільники на пружинних опорах для збирання низькорослих культур


Поточне положення ножового бруса добре видно з кабіни.

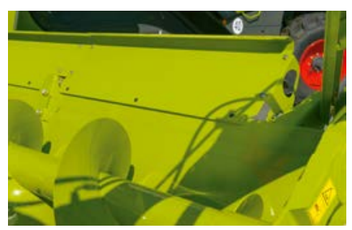
Додаткове підвищення задньої стінки запобігає втратам через розкидання під час збирання ріпаку.

Це додаткове оснащення того варте.



Потужні яскраві фари.
Пакет освітлення забезпечує хороший круговий огляд у темряві та за великої робочої ширини. На лівій і правій бічних стінках розташовано по одній фарі робочого освітлення, щоб добре бачити край стеблестою. Ліва й права фари на задній стінці дозволяють контролювати стерню одразу за жниваркою. Потужні фари робочого освітлення додатково освітлюють обидві бічні стрічки в жолобі жниварки. Це дозволяє вам навіть у темряві контролювати потік рослинної маси на стрічках і за потреби швидко оптимізувати його.

Спокійне ведення жниварки.
Стабілізуючі колеса з гідропневматичною підвіскою запобігають розгойдуванню жниварки на нерівній поверхні. Це забезпечує плавне ведення жниварки навіть за високої швидкості й підвищує комфорт під час руху.



MAXI CARE Protect

MAXI CARE надає вам захист від усіх негараздів.
Думайте про важливі завдання, а ми подбаємо про захист вашої машини. Договори на сервісне обслуговування MAXI CARE гарантують, що ваші машини завжди готові до роботи, а ви можете повністю зосередитися на виконанні головних завдань на подвір'ї та в полі. Підібрані спеціально під вас пакети сервісного обслуговування враховують індивідуальні потреби вашого підприємства.


Подовжуйте свою гарантію. MAXI CARE Protect.
Розширена гарантія MAXI CARE Protect пропонує вам захист машини понад установлену законом гарантію на 3 роки або загалом 900 годин роботи. У разі виникнення гарантійного випадку покриваються всі необхідні запасні частини CLAAS ORIGINAL включно з бічними стрічками та центральною стрічкою, експлуатаційні матеріали та всі ремонтні роботи, що виконуються вашим авторизованим сервісним партнером.





Потужні фари робочого освітлення добре освітлюють жниварку та її жолоб.



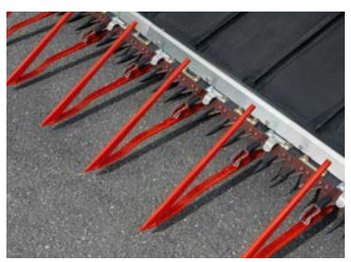

Стабілізуючі колеса забезпечують плавний рух жниварки за будь-яких умов.

Заміна колосопідйомників здійснюється швидко й без інструментів.

Жниварки MAXFLEX.
Копіювання рельєфу — це просто.

Низький зріз і висока продуктивність.

Жниварки MAXFLEX 930—560 — це ефективне рішення для збирання низькорослих культур із колоссям або стручками, що майже лежать на землі. Унікальна адаптивність до зернових і бобових забезпечує саме той рівень гнучкості у використанні та зручності, які необхідні вам для збирання культур, що чергуються.

Їхні переваги в експлуатації.

- Гнучкий ножовий брус підходить для збирання сої та зернових
- Завдяки діапазону переміщення 180 мм він чудово копіює рельєф
- Його можна зафіксувати й розблокувати безпосередньо з кабіни
- Оптимізоване мотовило запобігає намотуванню рослинної маси
- Керування висотою мотовила здійснюється за допомогою функції автоматичного регулювання його тягового зусилля
- Великий діаметр приймального шнека (660 мм) забезпечує оптимальний потік рослинної маси
- Висота приймального шнека плавно регулюється
- Переміщення в робоче положення, положення паркування та транспортування відбувається автоматично



Жниварки MAXFLEX. Мінімізуйте втрати.



Спеціальні жниварки для збирання всіх бобових.

Боби сої, гороху та сочевиці ростуть у стручках, які ледь не лежать на землі. Для ефективного запобігання втратам жниварки важливо, щоб зріз виконувався біля самого ґрунту. Тоді в машину потраплятимуть усі стручки до останнього, а це свідчить про те, що це ефективний спосіб для запобігання втратам жниварки.

Гнучке ведення ножового бруса та використання рухомих подільників дозволяють копіювати найменші нерівності рельєфу й запобігають устромлянню ножів у ґрунт. Діапазон переміщення ножового бруса становить до 180 мм.

Жниварки MAXFLEX підтримують три режими роботи. Для зручності вибір режиму реалізований через CEBIS.

1 Зернові.
Ножовий брус зафіксований у верхньому положенні.

2 FLEX.
Ножовий брус гнучкий і повторює контури ґрунту, дотримуючись попередньо заданої висоти зрізу.

3 AUTO FLEX.
Ножовий брус гнучкий і повторює контури ґрунту. Висота жниварки регулюється відповідно до швидкості руху та рельєфу. Мета — виконувати зріз якомога нижче й водночас максимально використовувати діапазон переміщення ножового бруса.





Ефективне збирання бобових.
Регульовані ковзні башмаки з інтегрованою системою AUTO CONTOUR надійно ведуть жниварку й точно повторюють контури ґрунту по всій робочій ширині. Короткі, відкриті спереду подвійні пальці гарантують чистий зріз навіть за складних умов, наприклад, високої вологості або великої кількості бур'янів. Для сої є спеціальні короткі подільники, які можуть відхилятися вгору.

1 Подільник для сої
2 Регульовані за висотою, зносостійкі ковзні башмаки
3 Гнучкий ножовий брус із діапазоном переміщення 180 мм
4 Убудовані копіювальні скоби AUTO CONTOUR
5 Різальний апарат із короткими подвійними пальцями

Швидке переобладнання на зернові.
Короткі, закриті подвійні пальці дозволяють легко надягати колосопідйомники. Для MAXFLEX 930—770 опційно доступні дві додаткові, розташовані посередині копіювальні скоби AUTO CONTOUR для ідеального копіювання рельєфу.

Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила.
Гідравлічний привод мотовила забезпечує автоматичну адаптацію тягового зусилля мотовила до складних умов збирання врожаю, наприклад, полеглого стеблестою. Автоматичне ведення за висотою відбувається за заданими значеннями тиску й чутливості та завжди підтримує потік рослинної маси на стабільному рівні.



Переваги, що полегшують вашу роботу.

- MAXFLEX поєднує в собі простоту та надійність шнекової жниварки з перевагами гнучкого ножового бруса
- Ви можете практично без утрат збирати бобові з низьким кріпленням стручків і зернові з полеглими ділянками
- Продумані автоматичні функції знімають навантаження з оператора

Складані жниварки.
Витрачайте менше часу на транспортування.

Гарні ходові характеристики та найкращий огляд.

Навіть на маленьких ділянках компактна жниварка, що придатна для швидкого транспортування й може залишатися на зернозбиральному комбайні під час руху автошляхами, дає численні переваги. Складані жниварки CLAAS не потребують монтажу й демонтажу, а тому ви можете переїжджати на інше поле практично одразу після завершення робіт.

Їхні переваги в експлуатації.

- Невелика транспортна ширина, усього 3 м, і механізм складання в напрямку руху забезпечують напрочуд гарний огляд
- Немає потреби в додатковому транспортному візку
- MULTIFINGER на приймальному шнеку покращують приймання матеріалу
- Пульт керування механізмом складання розташований у зручному місці, поруч із підніжкою ззовні
- Усі складані жниварки CLAAS дозволяють використовувати систему AUTO CONTOUR без обмежень



Складані жниварки.
Готуються до роботи за лічені секунди.

Зручне керування складанням.

Під час перевезення в умовах активного дорожнього руху, вузькими сільськими й ще вужчими польовими дорогами складані жниварки CLAAS забезпечують чудовий огляд і мають відмінні ходові характеристики. Після прибуття на місце достатньо активувати гідравлічний механізм складання простим натисканням кнопки. Міцна рамна конструкція з профільного металу забезпечує точне виконання послідовності й гарантує експлуатаційну надійність протягом тривалого часу.

Безпечне транспортування.

Компактна конструкція має допустиму транспортну ширину. Ви можете розраховувати на чудовий огляд і високу маневреність в умовах обмеженого простору.

Швидке приведення в експлуатаційну готовність.

Будь-яку складану жниварку CLAAS можна підготувати до роботи за лічені секунди. Достатньо перевести подільники в робоче положення й під'єднати карданний вал — і можна братися до жнив.



Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Не треба монтувати й демонтувати жниварку
- Можна практично одразу переїжджати з одного поля на інше
- Оптимальні ходові характеристики й чудовий огляд під час руху автошляхами



У транспортному положенні знаряддя не впливає на ходові характеристики й не заважає огляду.



Для підготовки косарки до роботи достатньо виконати кілька дій.



Складані жниварки переконують безкомпромісною якістю роботи.

Стандартні жниварки. Навіть компактні зернозбиральні комбайни можуть дивувати.



Ефективність в умовах обмеженого простору.

Компактні стандартні жниварки CLAAS — це ідеальне рішення для збирання врожаю невеликим комбайном CLAAS на великій кількості малих ділянок.

Стандартні жниварки C 490 та C 430 оснащені перевіреним жорстким столом. Вони забезпечують гарний огляд і дозволяють досягати стабільно найкращих результатів у збиранні зернових.

Їхні переваги в експлуатації.

- Діаметр приймального шнека 580 мм забезпечує безперервний потік рослинної маси
- Висота приймального шнека MULTIFINGER плавно регулюється
- Привод ножів міцної конструкції з редуктором в оливній ванні гарантує високу експлуатаційну надійність
- Частота обертання мотовила автоматично регулюється гідравлічним приводом відповідно до швидкості руху
- Приводні паси натягуються автоматично.



Гарне копіювання рельєфу.

Система AUTO CONTOUR автоматично веде жниварку так, щоб вона точно копіювала рельєф. Висота зрізу зручно налаштовується в CEBIS. Копіювальні скоби під жниваркою реагують на нерівності відповідно до заданого значення.



Ефективний привод.

Жниварка приводиться в дію надійним та ефективним пасовим приводом з автоматичним регулюванням натягу. Запобіжна муфта приймального шнека надійно захищає його від великих сторонніх предметів. Для роботи з ріпаковим столом доступний подовжений пас.



Упевнена подача.

Пальці MULTIFINGER забезпечують упевнену подачу рослинної маси по всій ширині навіть за складних умов збирання. Інтенсивність зачеплення регулюється легко й швидко. Висоту приймального шнека також можна відрегулювати.

Жниварки для кукурудзи ROVIO. Перевага в інноваціях.

Ще ефективніше збирання кукурудзи.
Ми дослухалися до своїх клієнтів і створили жниварку для кукурудзи нової конструкції. Завдяки переробленій трансмісії та новому редуктору качановіддільника нова жниварка ROVIO збирає кукурудзу на 30 % ефективніше, ніж попередня модель.

Качановідривні вальці однакової форми забезпечують точне зривання качанів за будь-яких умов, незалежно від урожайності, стадії стиглості та вологості, а також запобігають потраплянню залишків рослин у зернозбиральний комбайн. Неполадки в цьому процесі залишаються в минулому.

Їхні переваги в експлуатації.
- Лінійні качановідривні вальці працюють із постійною швидкістю протягування
- Можливе регулювання частоти обертання для різних значень швидкості руху та умов
- Оптимізоване положення горизонтальних подрібнювачів поліпшує якість подрібнення
- Ножі із заточеною з трьох боків поверхнею забезпечують високу якість подрібнення й знижують витрату пального
- Чотири пригвинчувані ножі на корпус вальця швидко замінюються й зменшують витрати часу на технічне обслуговування
- Зносостійке покриття з карбіду вольфраму зменшує витрати на зношувані деталі й загальну вартість експлуатації




Жниварки для кукурудзи ROVIO. Збирайте врожай швидше й точніше.

Щадна подача рослинної маси.

Завдяки інноваційному дизайну вістря мисів щадні до рослин навіть за складних умов збирання та на поворотах. Зношувані деталі, що використовуються в мисах, легко замінюються. Висота вістря легко регулюється за допомогою простого гвинтового механізму без використання інструментів.

Потужний привод.

Завдяки збільшенню передачі потужності на 20 % порівняно з попередньою моделлю показники роботи редуктора качановіддільника вражають навіть за високої пропускної здатності. Він оснащений зовнішнім пристроєм захисту від перевантаження. Двосторонній привод забезпечує рівномірне навантаження на приводні вали. Використання лише однієї оливної камери на редуктор заощаджує час під час технічного обслуговування.

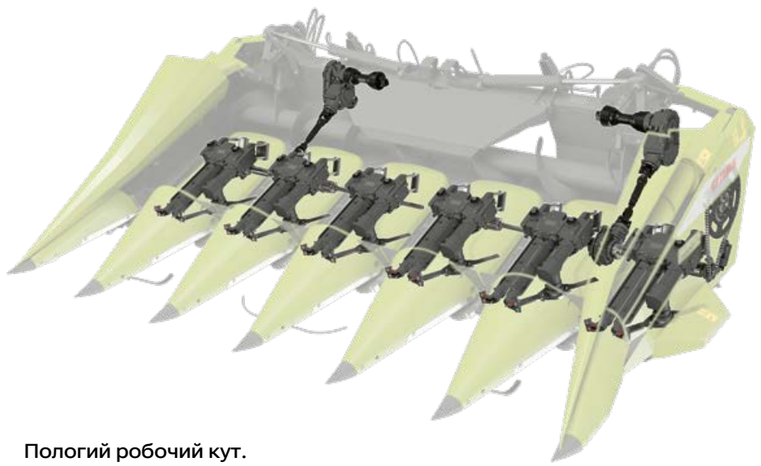

Пологий робочий кут.

Жниварки ROVIO мають найбільш пологий робочий кут на ринку — 17″. Це значно зменшує втрати качанів і запобігає неконтрольованому відскоку качанів під час процесу відривання. Крім того, завдяки пологому куту та новій формі мисів ви можете збирати без забивання навіть полеглу кукурудзу.



Лінійні качановідривні вальці.

Лінійні качановідривні вальці з передньою опорою є універсальними: їх можна використовувати у сухих та вологих умовах. Вони підтримують стабільну швидкість протягування під час усього процесу відривання. Для досягнення кращої якості відривання та подрібнення було оптимізовано частоту обертання.



Відмінний доступ.

Миси переводяться в положення для техобслуговування за допомогою кількох простих дій, що не потребують інструментів. У такий спосіб можна швидко отримати доступ до качановіддільника, наприклад, щоб підтягнути або замінити ланцюгові транспортери. Ланцюг можна послабити простим монтувальним важелем.



За особливо складних умов частоту обертання приводів качановідривних вальців і ножів можна зменшити. Завдяки цьому знижується швидкість зіткнення качанів із робочими органами за великої висоти рослин.

Подрібнення з точним дотриманням заданої довжини.

Кожен качановіддільник оснащений горизонтальним подрібнювачем, інтегрованим у передатний механізм. Завдяки цій зміні в розташуванні в порівнянні з попередньою моделлю забезпечуються значно вища якість роботи й кращий рисунок стерні.

Положення подрібнювального ножа забезпечує подрібнення залишків рослини в точній відповідності з заданою довжиною. Це сприяє розкладанню залишків рослин та створенню однорідного посівного ложа для наступної культури.

Ця нова система складання не лише полегшує виконання всіх робіт із техобслуговування та очистки. Вона також зменшує ширину жорстких качановіддільників на транспортному візку під час руху автошляхами.

Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Удосконалена трансмісія забезпечує приріст продуктивності до 30 %
- Нове положення горизонтального подрібнювача підвищує якість роботи
- Покращені автоматичні функції зменшують навантаження на оператора, полегшуючи дотримання колії та ведення жниварки
- Завдяки концепції техобслуговування, яка стала більш простою та наочною, жниварки ROVIO стали ще надійнішими

Жниварки для кукурудзи ROVIO. Продумані деталі полегшують роботу.





Оснащення для високої продуктивності.

Автоматичне кермування з AUTO PILOT.
Усі жниварки для кукурудзи ROVIO доступні із системою AUTO PILOT для надійного ведення рядками й помітного зменшення навантаження на оператора. AUTO PILOT за допомогою своїх центральних датчиків одночасно зондує два рядки рослин і за результатами цього виконує потрібне кермування. Система розпізнає та компенсує зони без рослин і оптимально працює в рядках шириною до 80 см.

Збір урожаю без втрат.
До стандартної комплектації всіх моделей входять маленькі гумові вловлювачі, які запобігають випаданню качанів. Опційно доступний великий вловлювач для збирання без утрат навіть за високого стеблестою. Монтаж і демонтаж відбувається за допомогою окремого швидкорознімного замка для кожного мису.

Гарне копіювання рельєфу з AUTO CONTOUR.
Система AUTO CONTOUR забезпечує точне й автоматичне повторення контуру ґрунту вздовж і поперек напрямку руху. Нерівності активно реєструються за допомогою копіювальної скоби. Керуючись інформацією, зібраною датчиками, два гідроциліндри похилої камери керують поперечним копіюванням рельєфу. Бажана висота зрізу легко налаштовується в CEBIS. AUTO CONTOUR відчутно зменшує навантаження на оператора й завдяки однаковій висоті стерні полегшує наступну обробку ґрунту.

Зручне регулювання початковідокремлювальних пластин.
До серійної комплектації ROVIO входить гідравлічна система регулювання качановідривних пластин. Вона дозволяє зручно змінювати налаштування з місця оператора, коли потрібно швидко підготувати жниварку до змін у стані стеблестою. Індикатор поточного положення відображається в CEBIS.



Гумові вловлювачі качанів забезпечують збирання без утрат.




Ланцюгові транспортери легко підтягуються.



Положення качановідривних пластин регулюється за допомогою гідравліки.



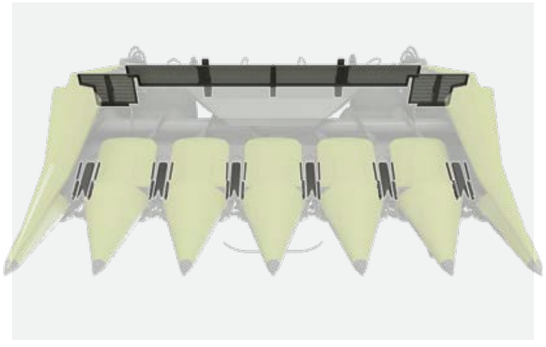

Швидке переобладнання на соняшник.
Просте повертання ланцюга похилої камери дозволяє швидко переобладнати жниварку для збирання соняшнику. Додатково монтуються нерухомі ножі на початковідокремлювальних пластинах, бічні підвищення мисів і підвищення задньої стінки.



Безпечне транспортування.
Безпечне транспортування автошляхами відповідно до чинних правил дорожнього руху забезпечують кожухи й світлодіодна рейка. Продумана система складання зменшує ширину качановіддільників на транспортному візку.

Максимальна продуктивність по площі за будь-якого міжряддя — з CLAAS SUNSPEED.

Збирання кошиків соняшнику без утрат.

У жниварках для соняшнику SUNSPEED від CLAAS використовується унікальна концепція збирання. Ви отримуєте чисту рослинну масу й можете розраховувати на високу продуктивність по площі за найменших утрат.

Нескладне керування й легке техобслуговування роблять процес жнив безперебійним і максимально продуктивним незалежно від відстані між рядами та сорту. Збирайте врожай із робочою шириною 7,5, 9,4 або 12 м за будь-якого міжряддя.

Їхні переваги в експлуатації.

- Ви збираєте лише кошики соняшнику без стебел
- Рослинна маса надзвичайно чиста
- Збирання всіх сортів соняшнику за будь-яких умов незалежно від міжряддя
- Можливість налаштування відстані між ліфтерами
- Гідравлічне регулювання висоти та швидкості мотовила
- Регульована кришка мотовила
- Додаткові протягувальні вальці під жниваркою
- Просте налаштування й легке технічне обслуговування



Жниварки SUNSPEED.
Збирають лише кошики.



Завжди чистий врожай.

Жниварки для соняшнику SUNSPEED — це ідеальне рішення для збирання цієї культури. Їх унікальний принцип дії дозволяє значною мірою розвантажити систему обмолоту й забезпечити ефективну очистку врожаю від незернових компонентів.

SUNSPEED збирає врожай ефективно.
Спочатку рослини захоплюються ліфтерами.

- Регульований напрямний щиток посуває кошики соняшників уперед
- Водночас протягувальний валець тягне стебла донизу
- Кошики соняшнику захоплюються мотовилом
- Лише після цього ножовий брус виконує зріз

Завдяки цьому лише кошики соняшнику потрапляють до приймального шнека й подаються до похилої камери.



Регульоване мотовило.
Висота й частота обертання мотовила регулюються за допомогою гідравліки. У CEBIS можна зберегти різні значення висоти. Частота обертання може регулюватися автоматично залежно від швидкості руху зернозбирального комбайна.



Регульовані ліфтери.
Відстань між ліфтерами можна відрегулювати без інструментів відповідно до товщини стебел. Діапазон регулювання становить від 4 до 6,5 см. Таким чином, ви можете швидко й зручно змінити налаштування, коли переходите до ділянки з іншим сортом або іншими умовами збирання.



Синхронізований протягувальний валець.
Протягувальний валець забезпечує виконання зрізу безпосередньо під головкою соняшнику. Його частота обертання синхронізується зі швидкістю мотовила. Крім того, частоту обертання можна змінити за допомогою заміни зірочки.

Техніка, що вражає кожною деталлю.

- Діапазон регулювання ширини ліфтерів до 25 мм
- Довгі ліфтери ведуть стебла рівномірно
- Можливе налаштування швидкості мотовила й приймального шнека
- Частота обертання мотовила регулюється автоматично залежно від швидкості руху

Безпечне перевезення автошляхами.
Усі жниварки SUNSPEED можна просто й безпечно перевозити за допомогою двовісних транспортних візків CLAAS зі спеціальними опорами. Із цією комбінацією ви можете швидко переміщуватися з поля на поле, дотримуючись усіх правил дорожнього руху.

SWATH UP.
Нічого не пропустить.

Підбирання валків без утрат.

SWATH UP від CLAAS використовується там, де пряме комбайнування з мінімальними втратами неможливе. Ця універсальна жниварка за будь-яких умов, які можна уявити, забезпечує чисте та впевнене підбирання валків майже всіх культур. Це передусім рис, ріпак і насіння трав.

Їхні переваги в експлуатації.

- Рослинна маса підбирається без утрат
- Захопні стрічки забезпечують рівномірне захоплення валків
- Копіювальні колеса ефективно запобігають підхопленню каміння або землі
- Робоча швидкість автоматично регулюється відповідно до швидкості руху
- Чотири широкі, взаємопов'язані захопні стрічки з захопними пальцями утворюють передній блок транспортера
- Чотири широкі, взаємопов'язані передатні стрічки утворюють задній блок транспортера
- Можливе плавне регулювання частоти обертання захопних агрегатів із кабіни
- Підвіс підбирального блока оснащений спіральною пружиною та газонаповненим амортизатором для компенсації коливань
- Ущільнення між захопними стрічками й рамою не допускають утрат через розсипання



SWATH UP.
Обмолот валків без дорікань.

Збір урожаю без втрат.

SWATH UP — це універсальна жниварка для обмолоту валків. Принцип дії, що ґрунтується на використанні широких захопних стрічок, забезпечує однорідне підбирання валків за будь-яких умов.

SWATH UP працює дбайливо.

Приймальні пальці на передньому блоці транспортера підхоплюють рослинну масу акуратно й без утрат. Після цього вона передається на задній блок транспортера, з якого надходить до приймального шнека.

Напрямні блоки й напрямні ролики забезпечують правильне положення й належний натяг стрічок, що запобігає втратам за нерівномірного навантаження. Приймальний шнек акуратно подає рослинну масу в похилу камеру.



Великий приймальний шнек.

Великий приймальний шнек можна гнучко адаптувати під різні умови збирання. Його можна зафіксувати в потрібному положенні або залишити йому можливість рухатися вільно. Завдяки цьому ви можете розраховувати на безперебійний потік рослинної маси навіть за складних умов або великих обсягів урожаю.





Ефективний привод.

Великі приводні й напрямні ролики блоків транспортерів запобігають проковзуванню, забезпечують рівномірну передачу зусилля та високу продуктивність. Приймальний шнек приводиться в дію за допомогою міцного приводного ланцюга.

Гідравлічний притискач.

Притискач сприяє швидкому потоку рослинної маси. Він регулюється за висотою за допомогою гідравліки й у такий спосіб точно пристосовується до найрізноманітніших умов. Також можливе окреме налаштування відстані до підбирального блока.

Переваги, що полегшують вашу роботу.

- Гарне копіювання рельєфу мінімізує втрати врожаю й зменшує ризик пошкоджень
- Великий живильний валець, що регулюється, забезпечує ідеальний потік рослинної маси за будь-яких умов
- Надійні й прості приводи потребують мінімального технічного обслуговування

Гарне копіювання рельєфу.

Захопні стрічки мають маятникову підвіску. Кут захоплення налаштовується досить просто. У такий спосіб стрічки оптимально підлаштовуються під ґрунт і швидко реагують на нерівності. Це дозволяє уникати втрат урожаю та пошкоджень жниварки.

Міцні копіювальні колеса.

Два копіювальні колеса SWATH UP, праворуч і ліворуч, забезпечують точне й просте налаштування робочої глибини. Водночас вони запобігають підхопленню камінців пальцями під час роботи.



Пальці швидко підхоплюють рослинну масу й так само швидко передають її.



Робоча глибина налаштовується за допомогою копіювальних коліс.

Транспортні візки.
Час жнив — це цінний ресурс.



Виконуйте перевезення швидше.

Транспортні візки CLAAS — це запорука безпечного перевезення вулицями, тимчасовими й польовими дорогами. Навіть якщо поля дуже далеко одне від одного, ви можете доставити свій зернозбиральний комбайн зі жниваркою CLAAS на місце швидко й без проблем.

Одновісні транспортні візки.

Для жниварок із робочою шириною від 3,70 до 7,70 м доступні одновісні транспортні візки, розраховані на швидкість 25 або 40 км/год, із гальмами або без гальм. На такому візку можна також перевозити жниварку з ріпаковими ножами. Усі транспортні візки опційно можуть бути додатково оснащені габаритними ліхтарями та дишлом, що регулюється за висотою.

Двовісні транспортні візки.

Двовісні транспортні візки розраховані на жниварки з робочою шириною від 7,70 до 12,30 м. Тут також пропонуються на вибір варіанти для швидкості до 25 або 40 км/год, із гальмами або без. Якщо встановити на ці візки спеціальні опори, то на них можна перевозити жниварки SUNSPEED і ROVIO. Для перевезення жниварок із ріпаковими ножами додаткове оснащення не потрібне. Опційно доступні габаритні ліхтарі.





Жниварки VARIO можна перевозити автошляхами в компактному вигляді навіть зі змонтованими ріпаковими ножами.



Для безпечного розміщення ріпакових ножів усі транспортні візки комплектуються ящиком для транспортування, що замикається.

Їхні переваги в експлуатації.

- Усі транспортні візки прості й гнучкі у використанні
- Ви можете швидко перевозити техніку завдяки малим витратам часу на переобладнання та швидкості до 40 км/год
- Транспортні візки CLAAS можна використовувати для різних жниварок протягом року

Двовісні транспортні візки з керованою задньою віссю.

Двовісні транспортні візки з керуванням усіма колесами розроблені спеціально для жниварок із робочою шириною до 15,30 м. Передня вісь має маятникову підвіску й завдяки цьому оптимально адаптується до нерівностей ґрунту. Керування всіма колесами відчутно покращує ходові характеристики на поворотах і підвищує стійкість.

Транспортні візки доступні на вибір для руху зі швидкістю до 25 або до 40 км/год, із гальмами або без. Розміщення жниварки з ріпаковими ножами можливе без додаткового оснащення. На візок можна встановити спеціальні опори для перевезення жниварок SUNSPEED і ROVIO.

Крім того, у разі замовлення з заводу доступна низка опцій, які можна вибрати індивідуально: це, зокрема, запасні шини, практичний проблисковий маячок, сучасне світлодіодне освітлення, габаритні ліхтарі для вищого рівня безпеки, а також за бажанням і за потребою коротке або довге дишло.

На користь хороших приставок говорять найсильніші аргументи.

Оптимальна продуктивність для будь-яких вимог жнив.
Машини та жниварки CLAAS ідеально узгоджені між собою й обмінюються даними без жодних проблем. Зернозбиральний комбайн розпізнає жниварку автоматично. Важливі функції CEMOS AUTOMATIC, як-от AUTO HEADER, доступні без жодних обмежень. Крім того, вам не потрібне додаткове обладнання, наприклад, напрямні пластини або адаптери.

VARIO.
Спеціальні жниварки для збирання зернових і ріпаку з регульованою довжиною стола.
- Безступеневе переміщення стола жниварки в діапазоні до 700 мм дозволяє підібрати оптимальне положення з урахуванням стану стеблестою та умов збирання
- Подільники та ріпакові ножі встановлюються й знімаються швидко та без інструментів

Стандартні жниварки.
Надійні жниварки для невеликих ділянок.
- Діаметр приймального шнека 580 мм забезпечує безперебійний потік рослинної маси
- Частота обертання мотовила автоматично регулюється за допомогою гідравлічного привода



CERIO.
Стандартні жниварки для ефективного збирання зернових.
- Діапазон ручного переміщення стола жниварки до 200 мм
- Автоматичне регулювання тягового зусилля мотовила розвантажує вас під час збирання полеглих зернових





ROVIO.
Нові жниварки для збирання кукурудзи на зерно та суміші зерна та стрижнів.
- Трансмісія міцної конструкції забезпечує високу експлуатаційну надійність
- Миси спеціальної форми гарантують дбайливу подачу рослинної маси



CONVIO FLEX / CONVIO.
Стрічкові жниварки для всіх видів культур, зокрема низькорослих.
- AUTOMATIC BELT SPEED автоматично регулює швидкість стрічок відповідно до швидкості збирання
- ACTIVE FLOAT веде жниварку з оптимальним зусиллям притискання біля самого ґрунту (CONVIO FLEX)

SUNSPEED.
Жниварки для соняшнику, створені для високої продуктивності по площі.
- Ви збираєте лише кошики соняшнику без стебел
- Висоту й частоту обертання мотовила можна регулювати відповідно до швидкості руху, не залишаючи кабіну


SWATH UP.
Надійна жниварка для обмолоту валків без утрат.
- Захопні стрічки забезпечують рівномірне й дбайливе захоплення валків
- Робоча швидкість автоматично регулюється відповідно до швидкості руху

MAXFLEX.
Гнучкі у використанні жниварки для збирання низькорослих культур без утрат.
- Гнучкий ножовий брус чудово копіює рельєф завдяки діапазону переміщення 180 мм
- Його можна зафіксувати й розблокувати безпосередньо з кабіни

Складані жниварки.
Компактні знаряддя для невеликих полів і ділянок.
- Невелика транспортна ширина, усього 3 м, і механізм складання в напрямку руху забезпечують напрочуд гарний огляд
- Усі складані жниварки CLAAS повністю підтримують AUTO CONTOUR

Транспортні візки CLAAS.
Гнучке рішення для швидких перевезень.
- Усі транспортні візки оптимізовані для перевезень зі швидкістю до 40 км/год
- Транспортні візки CLAAS можна використовувати для перевезення різних жниварок цілий рік



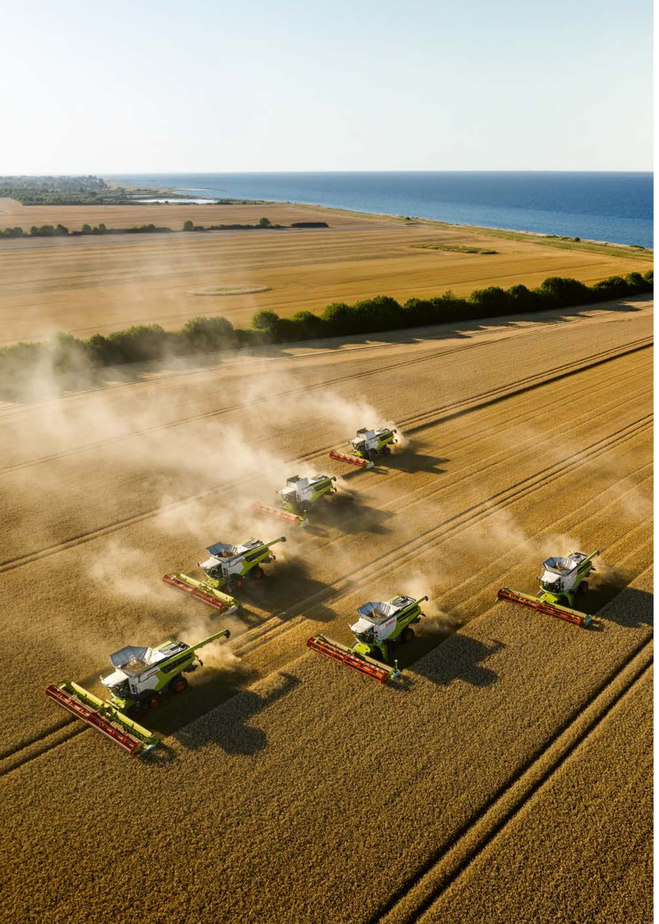

Жниварки		CONVIO FLEX / CONVIO Жниварки						VARIO Жниварки										CERIO Жниварки					Стандартні жниварки		Складані жниварки	
		1530	1380	1230	1080	930	770	1380	1230	1080	930	770	680	620	560	500	930	770	680	620	560	C 490	C 430	C 540	C 450
Ефективна робоча ширина	мм	15392	13868	12344	10820	9296	7772	13790	12270	10740	9220	7696	6781	6172	5562	4953	9220	7696	6781	6172	5562	4920	4320	5460	4550
Ефективна робоча ширина	фут	50,50	45,50	40,50	35,50	30,50	25,50	45,25	40,25	35,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,25	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25	16,14	14,17	17,91	14,93
Двосторонній привод		●	●	●	●	○	–	●	●	●	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Односторонній привод		–	–	–	–	○	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Подільник для зернових, складаний		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Регулювання висоти подільника без інструментів		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Подільник для сої		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Відстань між косою і приймальним шнеком (мін./макс.)	мм	–	–	–	–	–	–	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	493/1134	579	579	579	579	579	545	560	560	560
Роздільна коса		●	●	●	●	○	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Суцільна коса		–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Багатопальцевий приймальний шнек MULTIFINGER		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Роздільне мотовило та шнек		●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
Суцільне мотовило та шнек		–	–	–	–	●	●	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Колосопідйомники		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Вертикальна гнучкість ножового бруса	мм	225	225/–	225/–	225/–	225/–	225/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ACTIVE FLOAT		●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Діаметр приймального шнека (зовнішній/внутрішній)		660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	660/420	580/380	580/380	580/380	580/380
Запасний ніж		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
можливий діапазон перестановки гідравлічний	мм	–	–	–	–	–	–	700	700	700	700	700	700	700	700	700	–	–	–	–	–	–	–	–	–
можливий діапазон перестановки вручну	мм	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	200	200	200	200	200	–	–	–	–
Глибина бокових стрічок	мм	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	1079,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Глибина корпусу	мм	1329	1329	1329	1329	1329	1329	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ширина центральної стрічки	мм	2000	2000	2000	2000	2000	2000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Вага (без оснащення для ріпаку)	кг	4950	4600/4550	4350/4300	4050/4000	3510/3425	3000/2935	4679	4395	4112	2989	2557	2334	2224	2093	1941	2824	2419	2140	2040	1926	1300	1120	2100	1980
Автоматика жниварки																									
CONTOUR		–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO FLEX		●	●/–	●/–	●/–	●/–	●/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Автоматичне переведення в положення паркування		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Автоматичне переведення в робоче положення		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Регулювання тягового зусилля мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Регулювання частоти обертання мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматичне встановлення висоти мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автоматичне встановлення вильоту мотовила		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Автоматичне керування столом		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOMATIC BELT SPEED		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Оснащення для рису																									
Захист приймального шнека від зносу		–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Різальна система для рису		–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–
Двосегментний різальний апарат		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–
Оснащення для ріпаку																									
Ріпаковий ніж		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ріпакові вставки		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Відстань між косою і приймальним шнеком	мм	–	–	–	–	–	–	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	1134	–	–	–	–	–	–	–	–	–
можливий діапазон перестановки з оснащенням для ріпаку	мм	–	–	–	–	–	–	700	700	700	150	150	150	150	150	150	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Подавальний шнек		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Надставка задньої стінки		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Стандарт ○ Опція ◻ Доступно – Недоступно

Жниварки		MAXFLEX Жниварки				
		930	770	680	620	560
Ефективна робоча ширина	мм	9220	7696	6781	6172	5563
Ефективна робоча ширина	фут	30,25	25,25	22,25	20,25	18,25
Двосторонній привод		–	–	–	–	–
Односторонній привод		●	●	●	●	●
Вертикальна гнучкість ножового бруса	мм	180	180	180	180	180
Роздільна коса		–	–	–	–	–
Суцільна коса		●	●	●	●	●
Багатопальцевий приймальний шнек MULTIFINGER		●	●	●	●	●
Роздільне мотовило та шнек		–	–	–	–	–
Суцільне мотовило та шнек		●	●	●	●	●
Колосопідйомники		○	○	○	○	○
Запасний ніж		●	●	●	●	●
Ріпаковий ніж		–	–	–	–	–
Додаткові подавальні шнеки		–	–	–	–	–
Вага	кг	2670	2290	1960	1890	1770
Автоматика жниварки						
CONTOUR		○	○	○	○	○
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○
Автоматичне переведення в положення паркування		●	●	●	●	●
Автоматичне переведення в робоче положення		●	●	●	●	●
Регулювання частоти обертання мотовила		●	●	●	●	●
Автоматичне встановлення висоти мотовила		●	●	●	●	●
Автоматичне встановлення вильоту мотовила		–	–	–	–	–
LASER PILOT		○	○	○	○	○

Жниварки		SWATH UP 450
Ефективна ширина захвату	мм	4523
Ефективна ширина захвату	фут	14,84
Односторонній привод		●
Кількість приймальних граблин		392
Вага	кг	1366

Робоча ширина		SUNSPEED 1200	940	750
Робоча ширина	м	11,9	9,4	7,5
Довжина ліфтера	мм	1600	1600	1600
Ширина ліфтера	мм	247—267	247—267	247—267
Регульована ширина зазору	мм	30—50	30—50	30—50
Мотовило – суцільне, шнек – роздільний		●	–	–
Вага	кг	3500	3050	2450
Автоматика жниварки				
Регулювання ч-ти обертання мотовила		●	●	●

CLAAS постійно прагне адаптувати свою продукцію відповідно до вимог користувачів. Тому компанія залишає за собою право на зміни. Наведені дані та ілюстрації є орієнтовними і можуть включати в себе додаткове обладнання, яке не входить до стандартної комплектації. На деяких фотографіях окремі вузли та компоненти виробу зображені без захисних пристроїв з метою демонстрації принципу роботи. У жодному разі не знімайте захисні пристрої самостійно, щоб уникнути травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації. Усі технічна інформація про двигуни стосується лише Директиви ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Будь-які посилання на стандарт Tier наводяться виключно для інформації та ліпшого розуміння. І це жодним чином не передбачає схвалення для регіонів, у яких викиди регулюються стандартом Tier.

● Стандарт ○ Опція ◻ Доступно – Недоступно

Жниварки		ROVIO 4 12 рядів		ROVIO 4 8 рядів					ROVIO 4 6 рядів				
		4.1275 C	4.1270 C	4.880 FC	4.875 C	4.875 FC	4.870 C	4.870 FC	4.680 FC	4.675 C	4.675 FC	4.670 C	4.670 FC
Кількість рядів		12	12	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6
Ширина міжрядля	см	75	70	80	75	75	70	70	80	75	75	70	70
Транспортне положення — цільна рама		●	●	–	●	–	●	–	–	●	–	●	–
Транспортне положення — складана рама		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Горизонтальний подрібнювач		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Робоча ширина	м	9,00	8,40	6,40	6,00	6,00	5,60	5,60	4,80	4,50	4,50	4,20	4,20
Транспортна ширина	м	9,78	8,63	3,25	6,18	3,18	5,83	3,18	3,25	4,68	3,18	4,43	3,18
Підсікач стерні		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Оснащення для соняшника		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Збільшення висоти подільників		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Шнеки для полеглої кукурудзи		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Комплект протирізальних пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Зірочка для збільшення частоти обертання живильного шнека		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Електрогідравлічне регулювання качановідривних пластин		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Відбивний щиток живильного шнека		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Захист для дорожнього руху в комплекті з освітленням і захисною планкою		–	–	●	–	●	–	●	●	–	●	–	●
Опори для транспортного візка		○	○	–	○	–	○	–	–	○	–	○	–
Вага	кг	4520	4450	3350	3000	3350	3000	2855	2650	2300	2650	2300	2650
Автоматика жниварки													
AUTO CONTOUR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AUTO PILOT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Матриця культур									
Культура	VARIO	CERIO	CONVIO FLEX / CONVIO	MAXFLEX	Складані жниварки	Стандартні жниварки	ROVIO	SUNSPEED	SWATH UP
Зернові	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Ріпак	x	–	x	–	–	x[1]	–	–	x
Рис	x	x	x	–	–	x	–	–	x
Соняшник	–	–	–	–	–	–	x[2]	x	–
Кукурудза	–	–	–	–	–	–	x	–	–
Трава	x	x	x	x	x	x	–	–	x
Бобові	–	–	x	x	–	–	–	–	–
Горох	–	–	x	x	–	–	–	–	x

x можливо
– неможливо


[1] Потрібен ріпаковий стіл
[2] Потрібне оснащення для соняшника

● Стандарт ○ Опція ◻ Доступно – Недоступно



Зростаємо разом.

Усе, що ми робимо, призначене насамперед для вас, наших клієнтів. Ми знаємо, з якими проблемами ви стикаєтеся кожного дня, і разом із вами розробляємо сільськогосподарську техніку для вашого успішного й екологічно раціонального бізнесу зараз і в майбутньому. Наші цифрові рішення спрощують складні процеси та полегшують вашу роботу. Ми хочемо допомогти вам стати найкращими у вашій галузі.

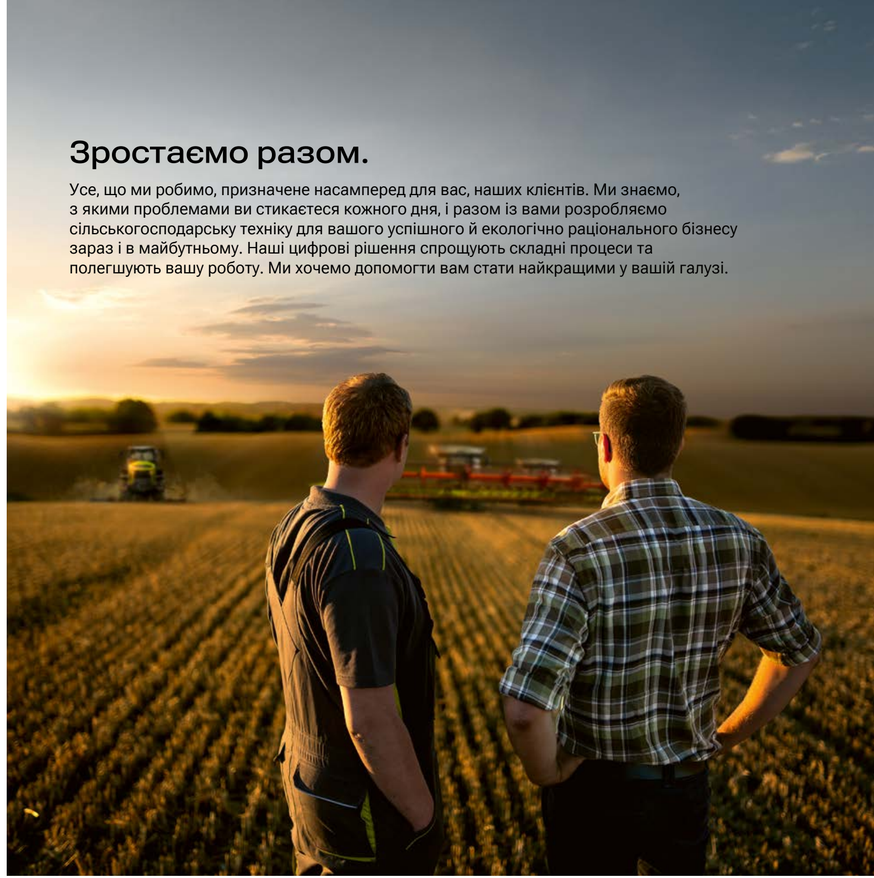

CLAAS Україна
Пров.Охтирський, 7
03138, Київ
Україна
claas.com
info-ua@claas.com

160016000726 KK LC 1126