



Moissonneuses-batteuses

LEXION

6800 6700



Des résultats inédits. **CLAAS LEXION.**

Lorsque vous moissonnez la récolte de l'année, vous devez pouvoir compter sur la coordination parfaite de toutes les machines impliquées. Parmi celles-ci, la moissonneuse-batteuse joue un rôle capital. Elle est le facteur décisif pour atteindre des résultats stables sur de nombreuses années.

Encore améliorées, les moissonneuses-batteuses de la gamme LEXION sont les plus performantes du marché en termes de surface récoltée et de rendement annuel. Elles dévoilent tout leur potentiel lorsque des performances de pointe sont de mise, même dans les conditions les moins favorables. Vous économisez du temps et du carburant pour atteindre un niveau de productivité inédit. Élément-clé de votre chaîne de récolte, la LEXION vous permet d'engranger vos récoltes en un temps record avec une rentabilité et une fiabilité sans égales.



Diminuez votre consommation et augmentez vos rendements.

Sans un parc de machines efficient à souhait, impossible de maximiser ses rendements et sa rentabilité. C'est encore plus vrai lorsque les conditions sont précaires et qu'il faut alors pouvoir compter sur des machines au summum de la performance et de l'efficience. Les modèles de pointe de la gamme LEXION se démarquent par une consommation de carburant d'environ 1 l/t avec un débit inédit. Ils mobilisent tout leur potentiel de puissance uniquement lorsque cela est nécessaire. Découvrez la nouvelle référence en matière d'efficience.



Moissonnez dans les meilleures conditions, même en période de stress.

Optimisez vos résultats même lors des campagnes tactées au millimètre. Grâce à une assistance adéquate, vous pouvez désormais travailler avec précision, également en période de stress. CEMOS AUTO HEADER est le premier système d'aide à la conduite qui adapte automatiquement les réglages de la barre de coupe, tels que la longueur de tablier ou la position du rabatteur, en fonction des conditions de battage. Résultat : un flux de récolte plus homogène et une augmentation des performances et de la qualité de travail des systèmes de battage, de séparation et de nettoyage. Ce module d'automatisation de la récolte vous offre un gain de confort substantiel. Découvrez la précision de travail sans stress par simple pression sur un bouton.



Augmentez votre productivité grâce à la nouvelle cabine LEXION.

Lorsque vous êtes dans la dernière ligne droite en fin de campagne, il est impératif que vous restiez aussi concentré et détendu que possible. Voilà pourquoi la nouvelle cabine de la LEXION privilégie le confort avant toute chose. Elle vous offre nettement plus de liberté de mouvement pour votre tête, vos épaules et vos jambes, mais aussi un système de climatisation totalement repensé. Son architecture de commande intelligente permet d'exploiter tout son potentiel. Enfin, le terminal CEBIS vous fournit des informations d'une lisibilité parfaite afin que, d'un seul coup d'œil, vous puissiez consulter et surveiller tous les paramètres pertinents. Montez à bord et installez-vous confortablement pour augmenter votre productivité.

Une nouvelle ère pour vos récoltes.

CLAAS LEXION.

Efficienne	6
Précision	8
Confort	10
Fiabilité	12

Automatismes de coupe

Convoyeur	16
-----------	----

Flux de récolte

APS SYNFLOW WALKER	20
Système de battage	22
Secoueurs	24
Nettoyage	26
Stockage du grain	28
Gestion des résidus	30

CLAAS POWER SYSTEMS

DYNAMIC POWER	34
DYNAMIC COOLING	36
Transmission	38
TERRA TRAC	40

Cabine

Cabine confort	44
Commandes	46

Numérique


CEMOS AUTOMATIC	50
-----------------	----

Systèmes d'aide à la conduite

Systèmes de guidage	56
Gestion des données	58

Entretien	60
CLAAS Service & Parts	64
La technique en quelques mots	66
Avantages	68
Caractéristiques techniques	71

Amélioration du débit et de la qualité de paille avec l'APS SYNFLOW WALKER.
Page 20

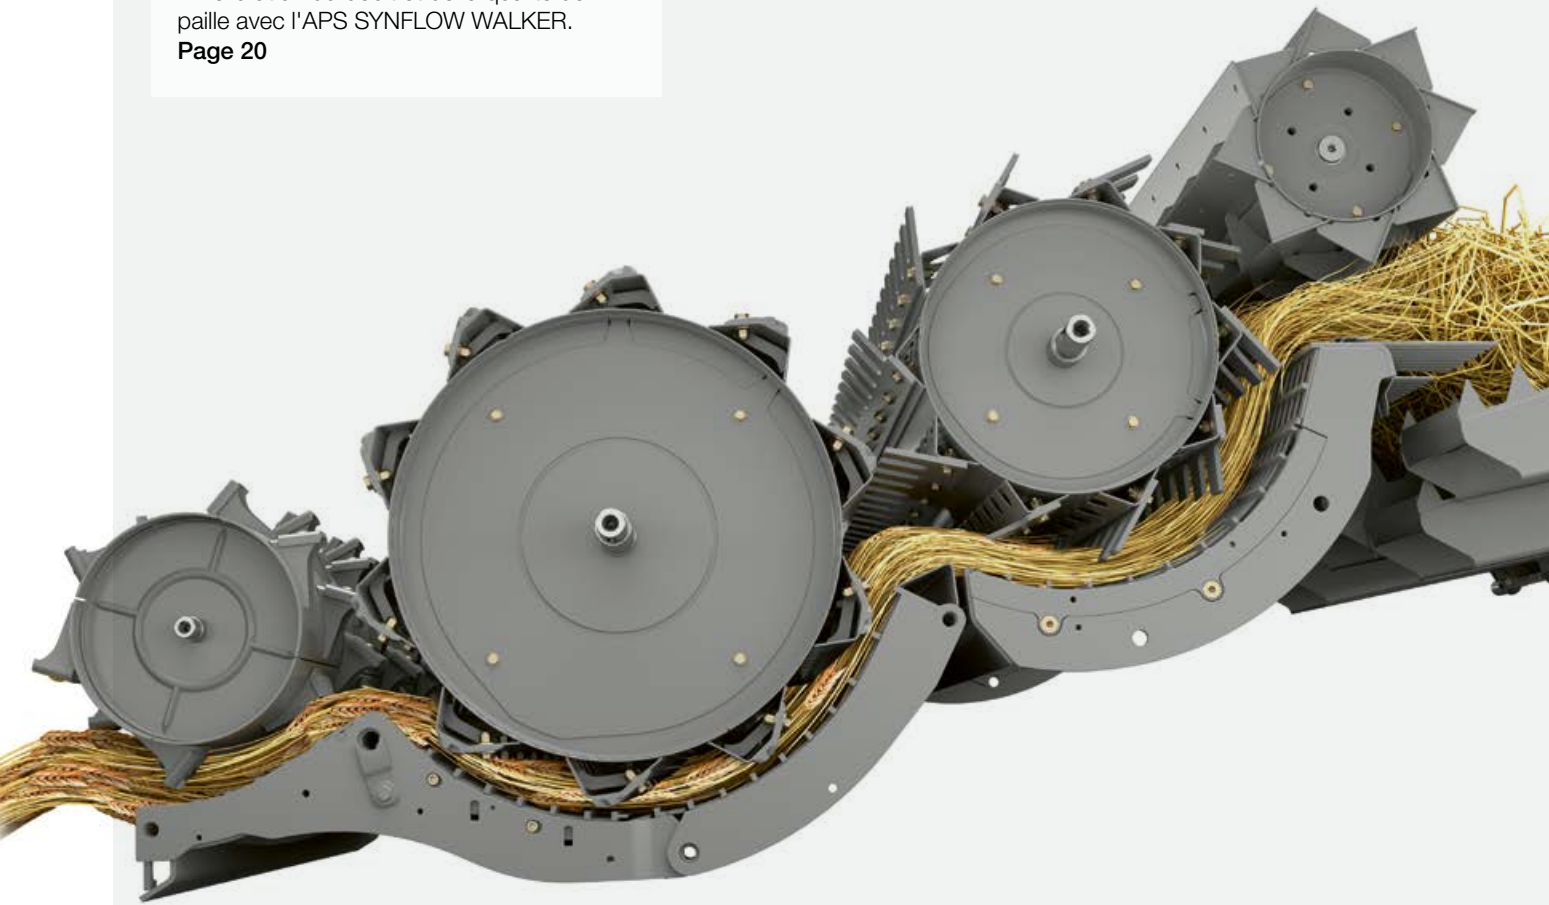

Vitesse maximale de 40 km/h*
pour se déplacer rapidement.
Page 38




Augmentez vos rendements.

Convertir un potentiel impressionnant en une efficacité génératrice de profits, telle est la vocation des modèles LEXION qui libèrent leur puissance maximale uniquement lorsque vous en avez réellement besoin. Vous économisez ainsi du temps et du carburant tout en étant plus efficace que jamais.

L'efficience au service du succès :

- Système de battage APS SYNFLOW WALKER pour des performances maximales à la séparation
- Batteurs et séparateurs grand format et flux de récolte rectiligne
- Réglage synchronisé du contre-APS et du contre-batteur avec protection contre les pics de charge
- Capacité de trémie jusqu'à 13 500 l et débit de vidange de 180 l/s
- Gestion moteur intelligente DYNAMIC POWER
- DYNAMIC COOLING sur tous les modèles
- Système de nettoyage JET STREAM de série
- Vitesse maximale sur route de 40 km/h* pour les machines à roues et les modèles TERRA TRAC
- Barres de coupe jusqu'à 12,30 m

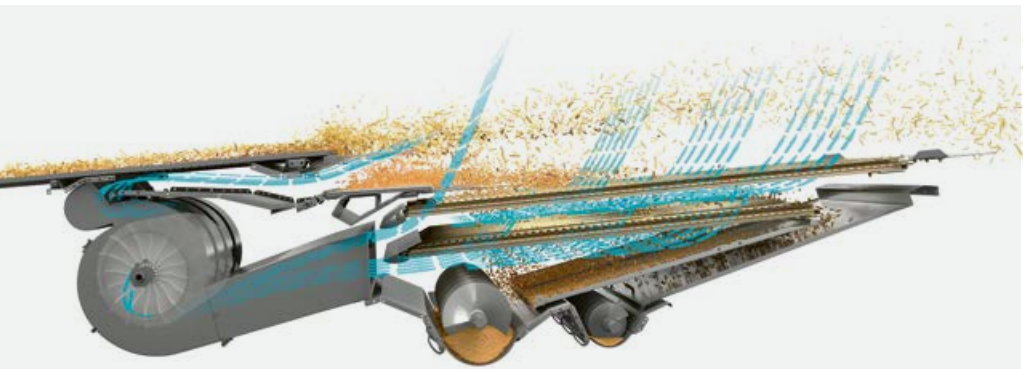

Grain d'une propreté immaculée
grâce au nettoyage JET STREAM.
Page 26

75 secondes pour vidanger
13 500 litres.
Page 28




Refroidissement à la demande
avec DYNAMIC COOLING.
Page 36



Jusqu'à 10 % d'économie de
carburant grâce à
DYNAMIC POWER.
Page 34



Découvrez tout ce
dont vous pouvez
profiter.

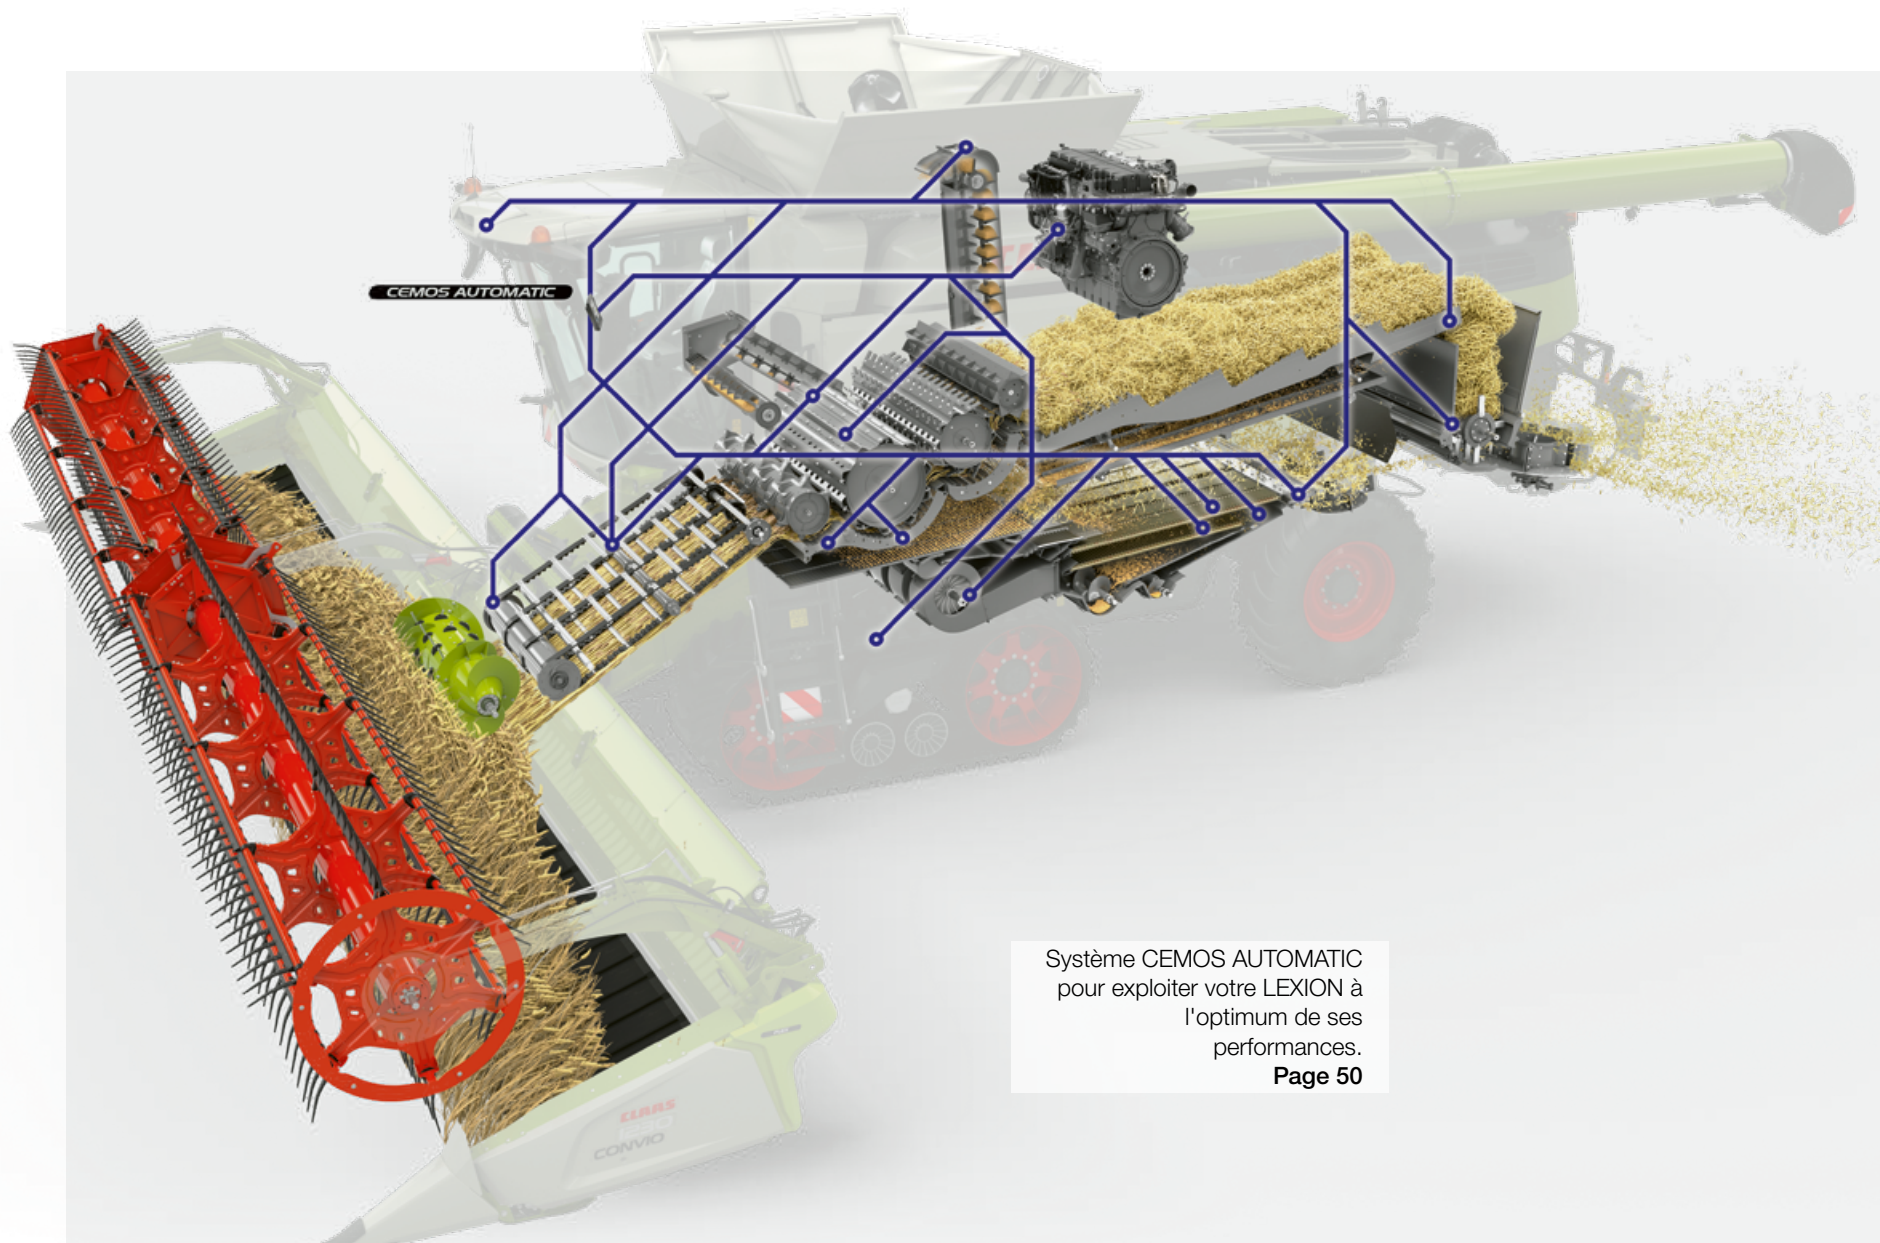


Exploitez son intelligence.

Pour améliorer encore vos résultats, vous devez pouvoir compter sur une moissonneuse-batteuse capable de travailler avec précision, mais aussi d'anticiper. Sur la LEXION, à l'instar de CEMOS AUTOMATIC, toute une batterie de systèmes d'aide à la conduite autodidactes travaillent en arrière-plan pour mieux vous assister.




La précision au service de la rentabilité :

- Optimisation en continu des réglages des systèmes de battage et de nettoyage ainsi que du flux de récolte grâce à CEMOS AUTOMATIC
- Segment de battage additionnel et volet de contre-batteur désormais intégrés également dans la régulation CEMOS AUTO THRESHING
- Optimisation de la gestion du hachage de la paille et de la consommation de carburant grâce à CEMOS AUTO CHOPPING
- Identification des bordures de récolte et des couloirs de passage grâce à FIELD SCANNER
- Documentation et stockage dans le Cloud des données de chantier, des tracés et des cartographies de rendement grâce à TELEMATICS
- Régulation active de la position du rabatteur et du tablier de coupe VARIO grâce à CEMOS AUTO HEADER
- Paramétrage précis et efficace de toutes les moissonneuses-batteuses d'une même flotte grâce à CEMOS CONNECT

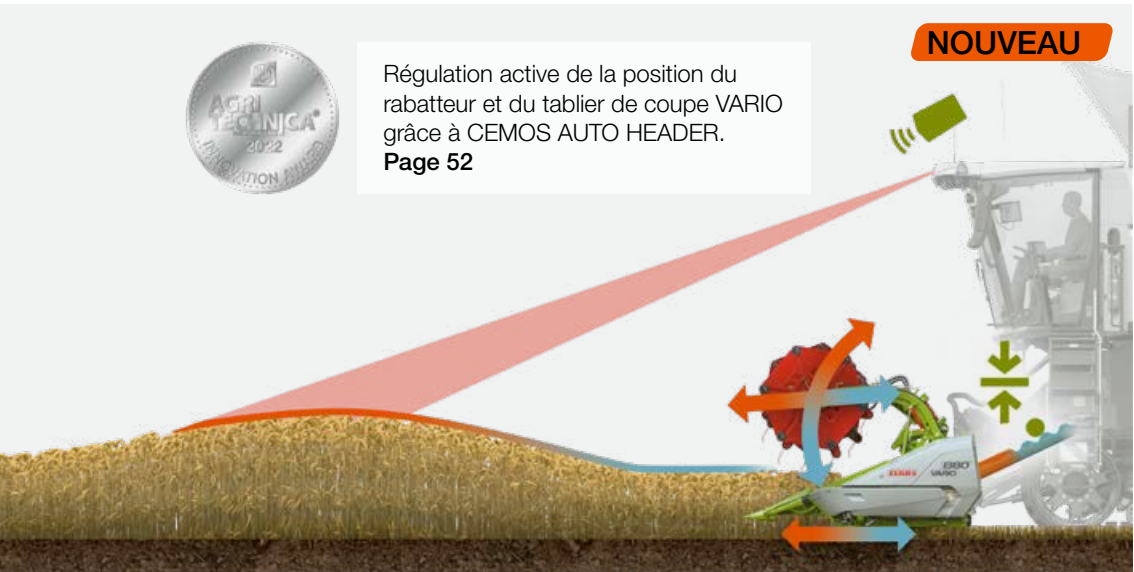

Découvrez comment augmenter votre avance en misant sur la précision.

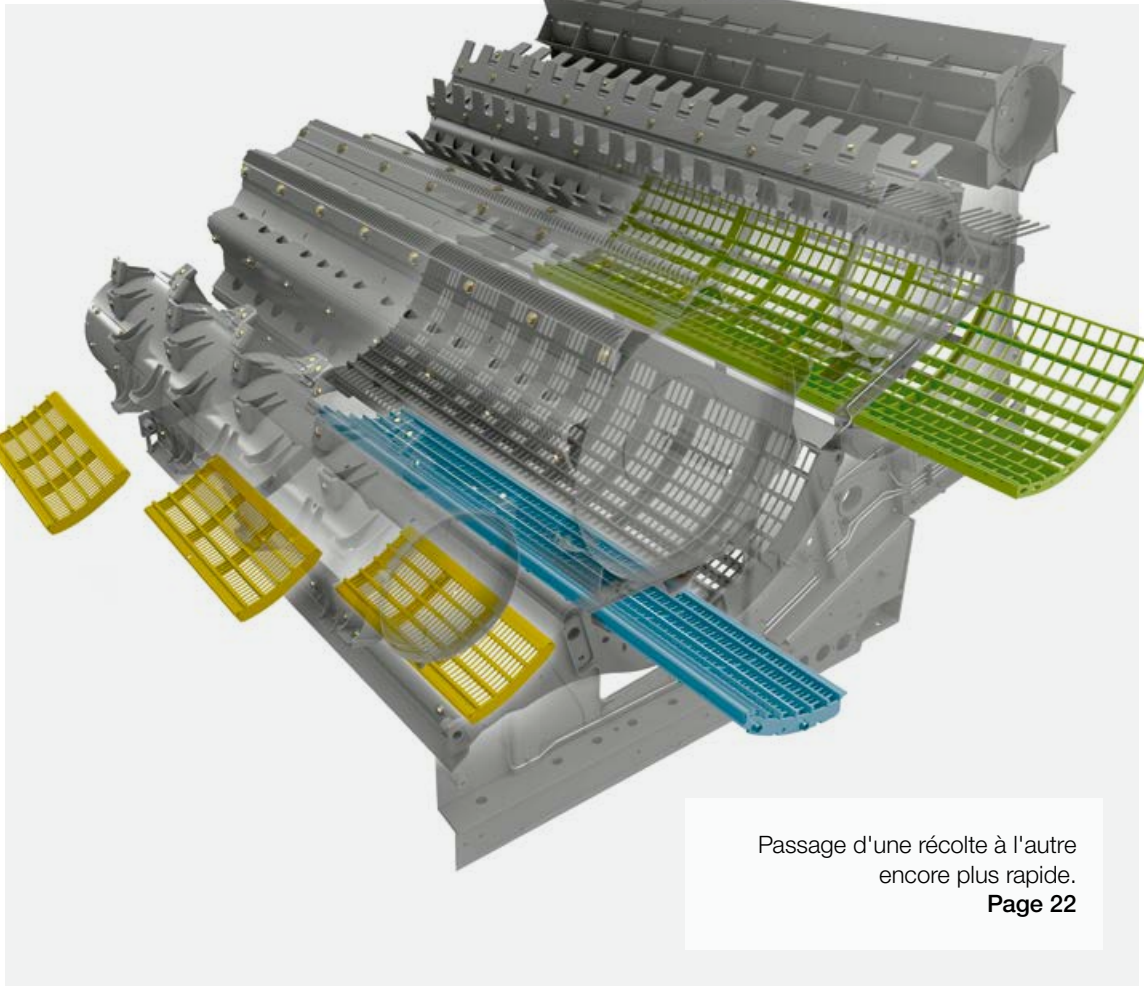

Travaillez plus en vous fatiguant moins.





La LEXION est conçue pour vous faciliter la tâche dans les champs, voire faire une partie du travail à votre place. Ses fonctions offrent à chaque conducteur des possibilités d'assistance personnalisée inédites afin que celui-ci reste concentré et performant quelle que soit l'heure à laquelle commence et se termine sa journée.

Le confort au service de la performance :

- Terminal CEBIS à écran tactile et curseurs de réglage pour CEMOS AUTOMATIC
- Passage plus rapide d'une récolte à l'autre en quelques opérations simples
- Fenêtre de plus grandes dimensions pour un meilleur contrôle de la récolte dans la trémie
- Goulotte de vidange avec un angle de pivotement de 105°
- Climatisation avec un tout nouveau système de ventilation pour garder la tête froide et les pieds bien au chaud
- Grands compartiments de rangement dans le montant arrière et glacière sous le siège passager
- Autoradio numérique avec kit mains libres
- Phares de travail et éclairage de service à LED déclinés en différentes versions



Découvrez pourquoi le confort est indispensable lorsque vous moissonnez.

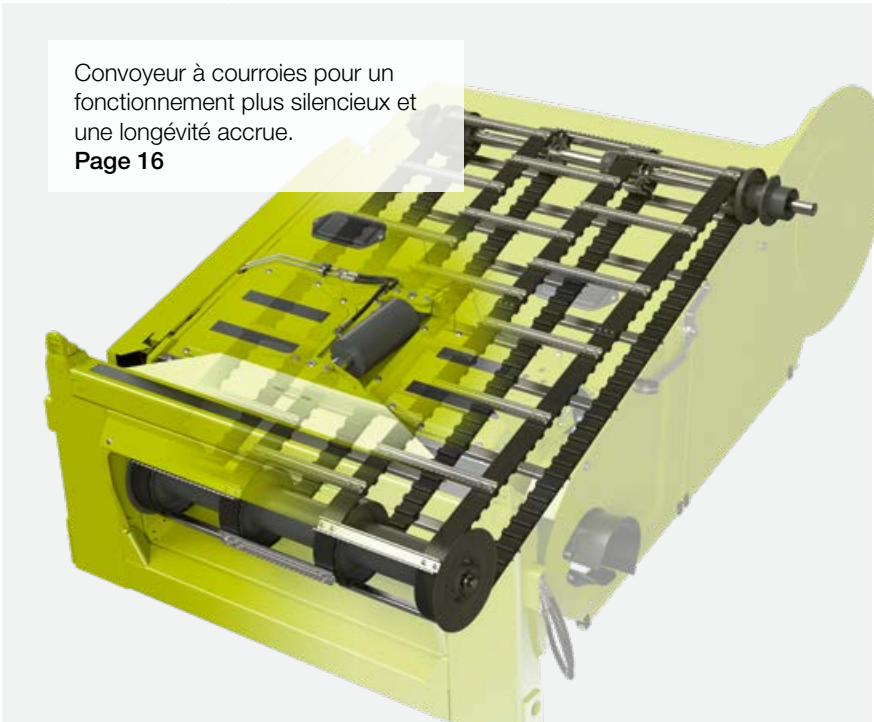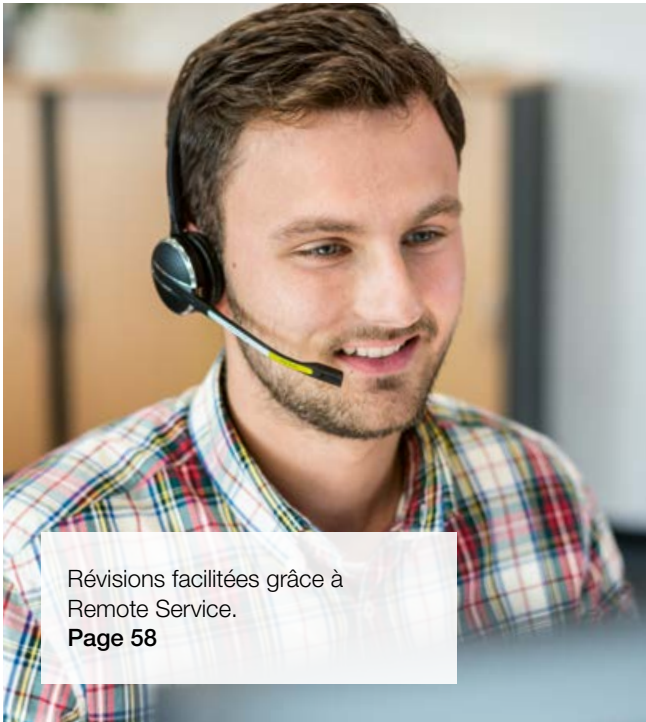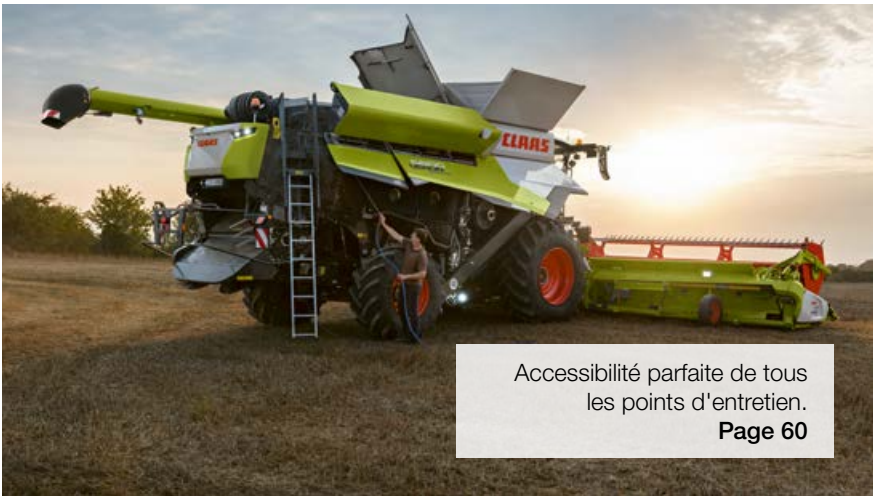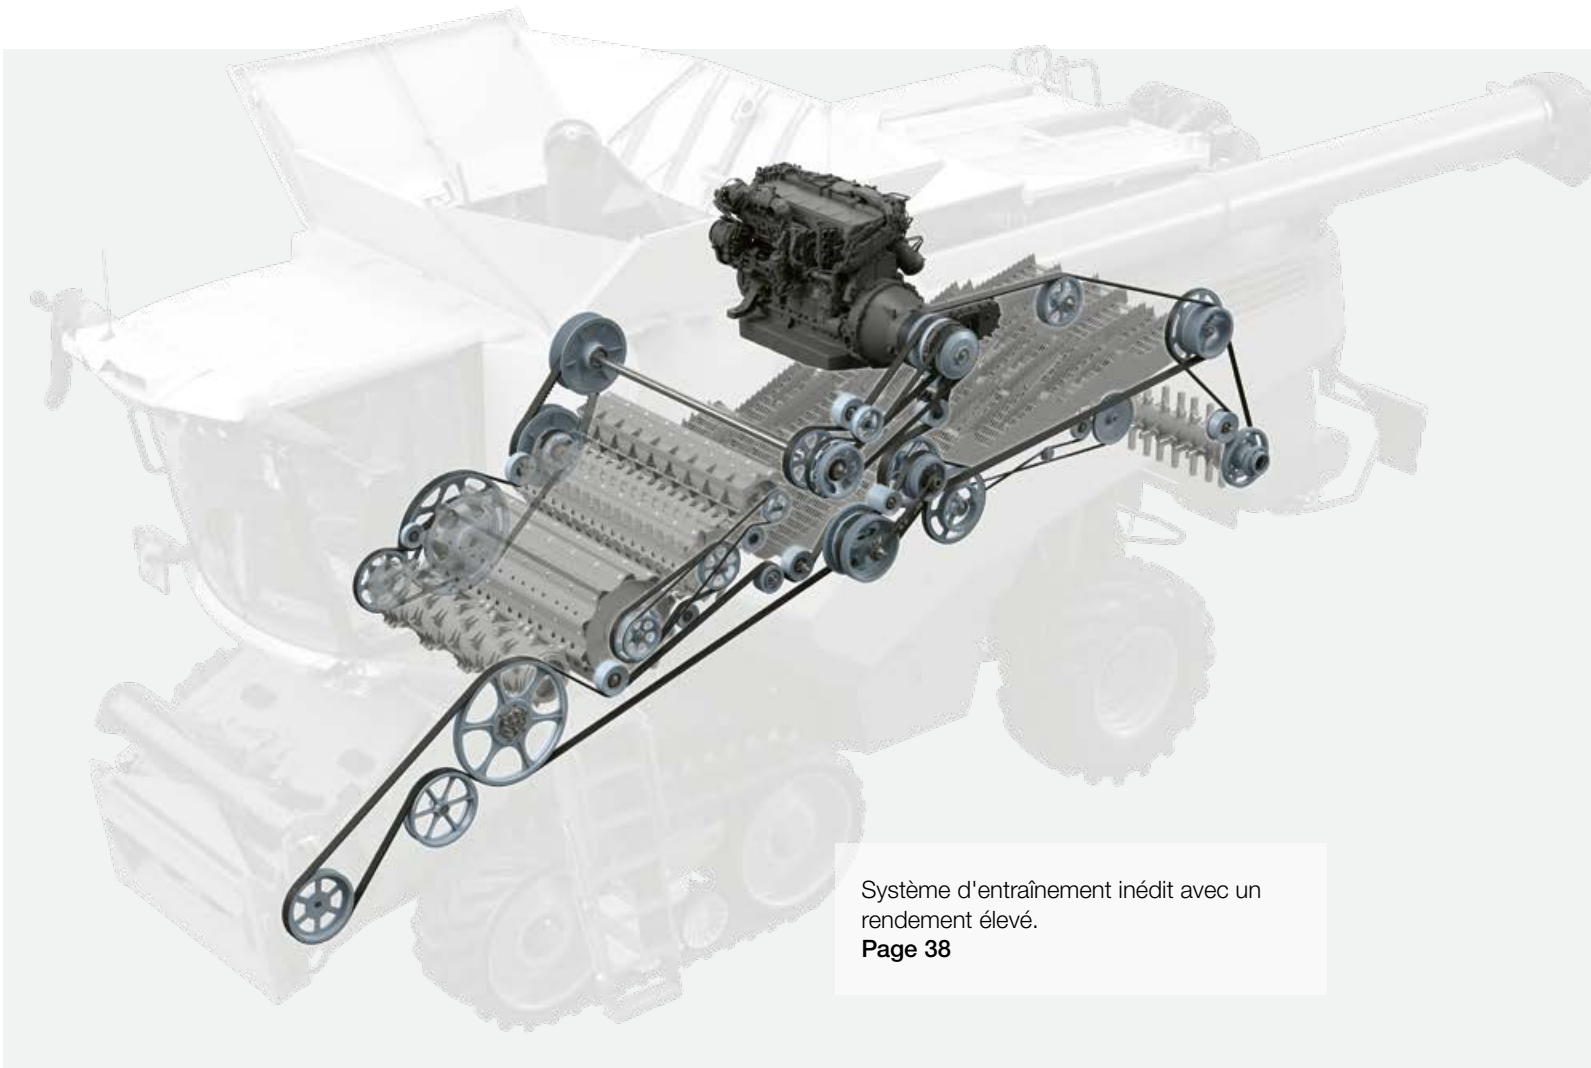

Faites-lui confiance.

Lorsqu'une moissonneuse-batteuse redéfinit la donne par sa force et sa puissance, elle se doit de faire également la course en tête en termes d'endurance et de fiabilité. Le système d'entraînement de la LEXION est l'un des nombreux éléments qui contribuent à minimiser l'entretien et à maximiser la fiabilité de la machine.

La fiabilité au service de la sécurité :

- Système de graissage centralisé pour tous les points de graissage et variateurs
- Protection intégrée contre les pics de charge pour éviter tout bourrage dans le système de battage
- Système d'aspiration de la poussière de plus grande section et plus performant
- Convoyeur à face avant réglable, également en version renforcée, avec entraînement par courroies pour une longévité deux fois supérieure à un entraînement par chaînes
- Convoyeur à plaque de fond surbaissée pour augmenter encore les débits
- Produits S.A.V. MAXI CARE à la carte pour une fiabilité accrue
- Pièces fortement sollicitées disponibles en version PREMIUM LINE
- Révisions et réparations accélérées et simplifiées grâce à Remote Service







Scan me.

Découvrez les points forts de la LEXION.

Une machine qui identifie l'outil frontal pour vous épargner du travail.

Une coupe parfaite d'entrée de jeu.

Avec l'outil frontal adapté, vous moissonnez avec force et efficacité dès l'entame de la parcelle. L'identification automatique de l'outil frontal vous aide à rendre votre LEXION opérationnelle encore plus rapidement.

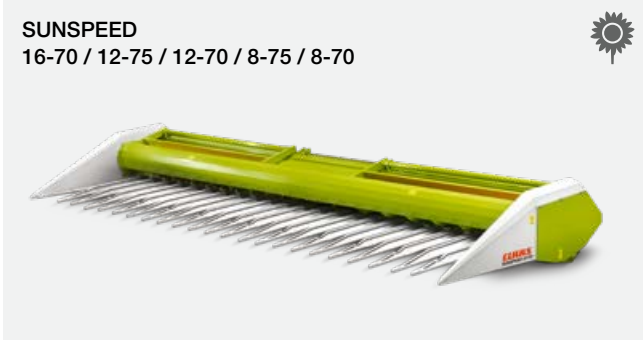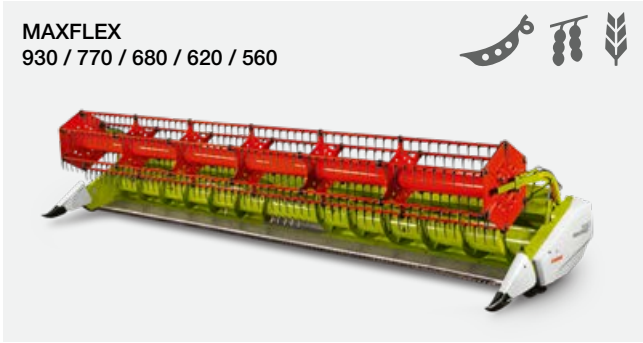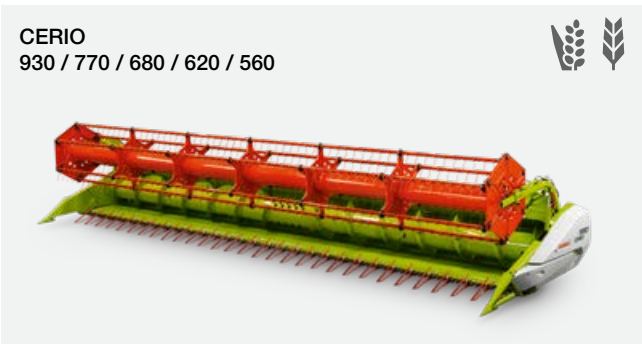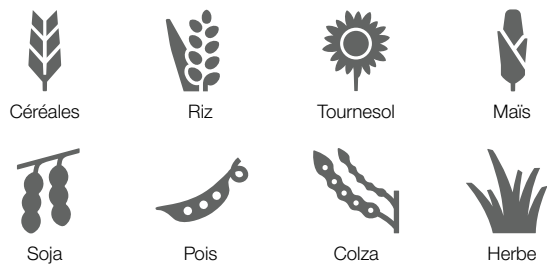

Identification automatique de l'outil frontal pour économiser du temps.

La LEXION paramètre automatiquement les principaux réglages de la machine sur la base des informations fournies par le module de l'outil frontal, à savoir le type de barre de coupe, la largeur de travail, le nombre de largeurs partielles, la position du rabatteur, la position de stationnement et les valeurs de consigne AUTO CONTOUR pour la hauteur de travail et le compteur d'hectares.

Gagnant de bout en bout.

- La moissonneuse est rapidement opérationnelle pour la récolte.
- Son pilotage est nettement plus simple et convivial.
- Les positions du rabatteur, du tablier de coupe VARIO et de l'angle de coupe du convoyeur à face avant réglable renforcé sont prises en compte pour éviter toute collision et tout dommage.

Une coupe plus précise avec AUTO CONTOUR.


AUTO CONTOUR permet à la barre de coupe de suivre avec précision le profil du terrain. Grâce à ses palpeurs, la barre de coupe réagit aux ondulations du sol. Des capteurs enregistrent les mouvements des palpeurs avant d'envoyer des signaux de correction aux vérins de la barre de coupe en fonction de la hauteur de coupe que vous avez paramétrée sur le CEBIS.

Une aide bienvenue.

- AUTO CONTOUR amortit et protège la barre de coupe.
- Le système facilite le travail avec des barres de coupe de grande largeur.
- La solution est particulièrement adaptée pour moissonner de nuit, dans les céréales versées, en dévers ou sur sol pierreux.
- AUTO CONTOUR améliore les performances de la LEXION et la rend encore plus rentable.



Un convoyeur pour toutes les cultures.

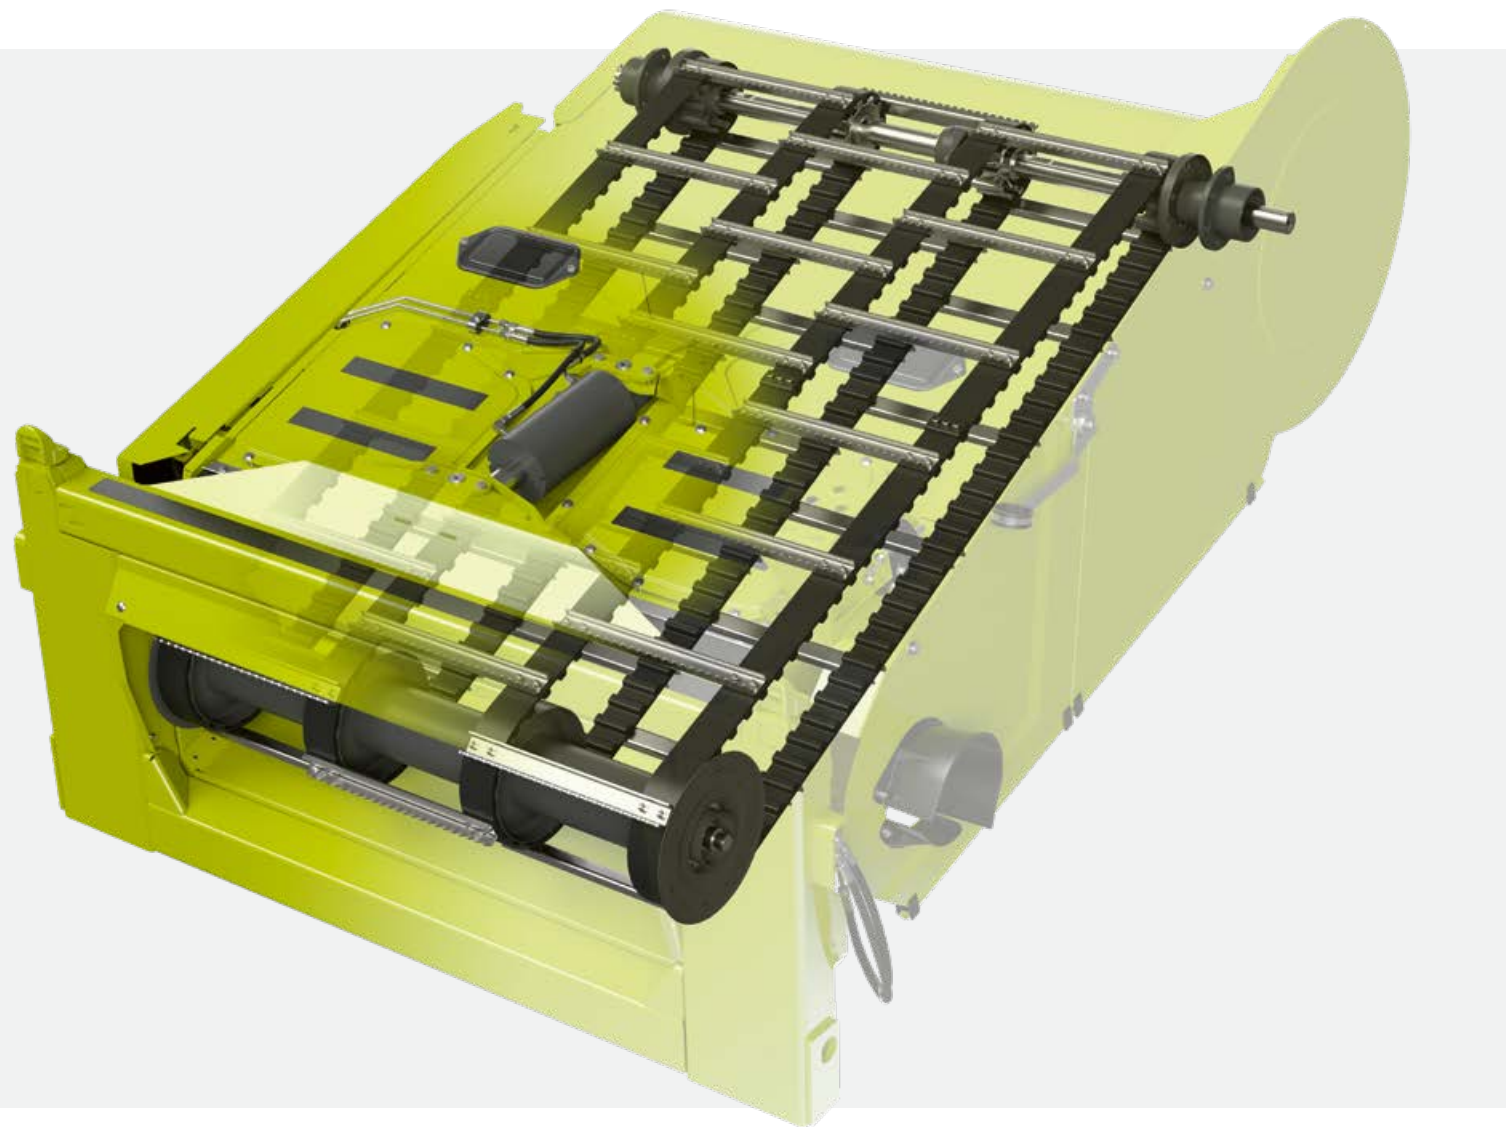

Des courroies pour une longévité multipliée par deux.

Haute résistance et entretien réduit.

Les barrettes d'alimentation renforcées des convoyeurs à face avant réglable versions standard et renforcée peuvent être reliées par des courroies (option). Les convoyeurs à courroies fonctionnent de manière bien plus régulière et sont nettement plus silencieux que les convoyeurs à chaînes conventionnels. De plus, ils exigent moins d'entretien et résistent beaucoup mieux aux pierres et autres corps étrangers.

Afin de protéger au mieux la machine, un système de démarrage en douceur automatique veille à minimiser les pics de charge au niveau de la barre de coupe et du convoyeur.

Un système d'alimentation puissant pour des performances en hausse :

- Entraînement à courroies (en option pour les convoyeurs à face avant réglable version standard ou renforcée) plus robuste et exigeant moins d'entretien qu'un entraînement à chaînes
- Système d'aspiration de la poussière de grande section pour un nettoyage encore plus efficace
- Ventilateur supplémentaire évitant tout dépôt de poussière sur le convoyeur
- Hauteur du rouleau d'alimentation réglable sans outils
- Convoyeur à plaque de fond surbaissée pour augmenter encore les débits



Convoyeur universel.

Le convoyeur universel à tendeur mécanique est disponible avec des chaînes ou des courroies ainsi qu'avec un rouleau avant ouvert ou fermé. Il est compatible avec toutes les barres de coupe jusqu'à 12,30 m de largeur de travail ainsi qu'avec les cueilleurs à maïs jusqu'à 9 m.



Convoyeur à face avant réglable.

Le convoyeur à face avant réglable permet de modifier rapidement l'angle de coupe par voie mécanique. Vous pouvez ainsi récolter plus facilement et avec moins de pertes des céréales versées, du soja et des semences d'herbe grâce à un angle de piquage plus important. Le convoyeur à face avant réglable est disponible d'usine avec un entraînement par chaînes ou à courroies, ainsi qu'avec un rouleau avant ouvert ou fermé.



Convoyeur à face avant réglable renforcé.

Sur le convoyeur à face avant réglable renforcé, l'angle de coupe peut être réglé par voie hydraulique entre -8° et +11° grâce à la poignée multifonction et ce, à pleine vitesse avec outil frontal attaché. Le CEBIS permet d'enregistrer un angle de coupe spécifique pour quatre hauteurs de coupe. Résultat : vous pouvez réagir rapidement et confortablement à tout changement des conditions de terrain, de culture et de parcelle.



Une récolte totalement sécurisée.

Le frein de coupe garantit une protection efficace contre les corps étrangers. En cas d'urgence, l'outil frontal peut être arrêté immédiatement via la poignée multifonction. Les bourrages peuvent être éliminés en inversant le mouvement du système de battage, sans endommager la récolte malgré un couple de démarrage élevé. La réduction de la vitesse d'alimentation après l'inversion de mouvement évite tout pic de charge. Toutes les fonctions peuvent être pilotées avec une sensibilité extrême.

Une technologie de battage sans limites.

Des performances de pointe parfaitement maîtrisables.

Du convoyeur à la gestion des résidus, en passant par le système de battage et la séparation secondaire, la technologie de battage de la LEXION est conçue pour faire face à toutes les conditions. D'emblée, la moissonneuse-batteuse offre les meilleures dispositions pour atteindre d'excellents résultats à chaque campagne, à quoi s'ajoutent ses systèmes d'aide à la conduite intelligents qui vous permettent d'exploiter la machine à tout moment à la limite de ses capacités.

Un flux de récolte optimal.

La LEXION a toujours fait preuve d'une efficacité extrême. Performances de pointe et efficacité sont deux des gènes immuables de son ADN.

- Système de battage APS SYNFLOW WALKER adapté à toutes les cultures et réglé automatiquement avec précision par CEMOS AUTO THRESHING
- Nettoyage intensif de la récolte grâce à JET STREAM, parce que chaque grain vaut son pesant d'or
- AUTO CONTOUR pour des interventions facilitées grâce au guidage précis de l'outil frontal de la LEXION au-dessus du sol
- Immobilisations minimisées grâce au frein de coupe qui protège le système de battage contre les corps étrangers
- Prévention parfaite contre les pics de charge grâce à un redémarrage ralenti à commande intuitive après inversion de mouvement du système de battage
- Convoyeur standard utilisable avec tous les outils frontaux au programme
- Adaptation de l'angle de coupe aux conditions de récolte grâce au réglage mécanique du convoyeur à face avant réglable
- Récolte sans incidents de toutes les cultures grâce au réglage confort de l'angle de coupe depuis la cabine avec le convoyeur à face avant réglable renforcé
- Excellente gestion des résidus grâce à l'éparpilleur radial qui épand la paille avec précision même par vent latéral de forte intensité, avec des volumes de paille importants ou en cas de dévers prononcé




APS SYNFLOW WALKER

pour moissonner plus vite.



Découvrez en vidéo le flux de récolte parfait.

Scan me.

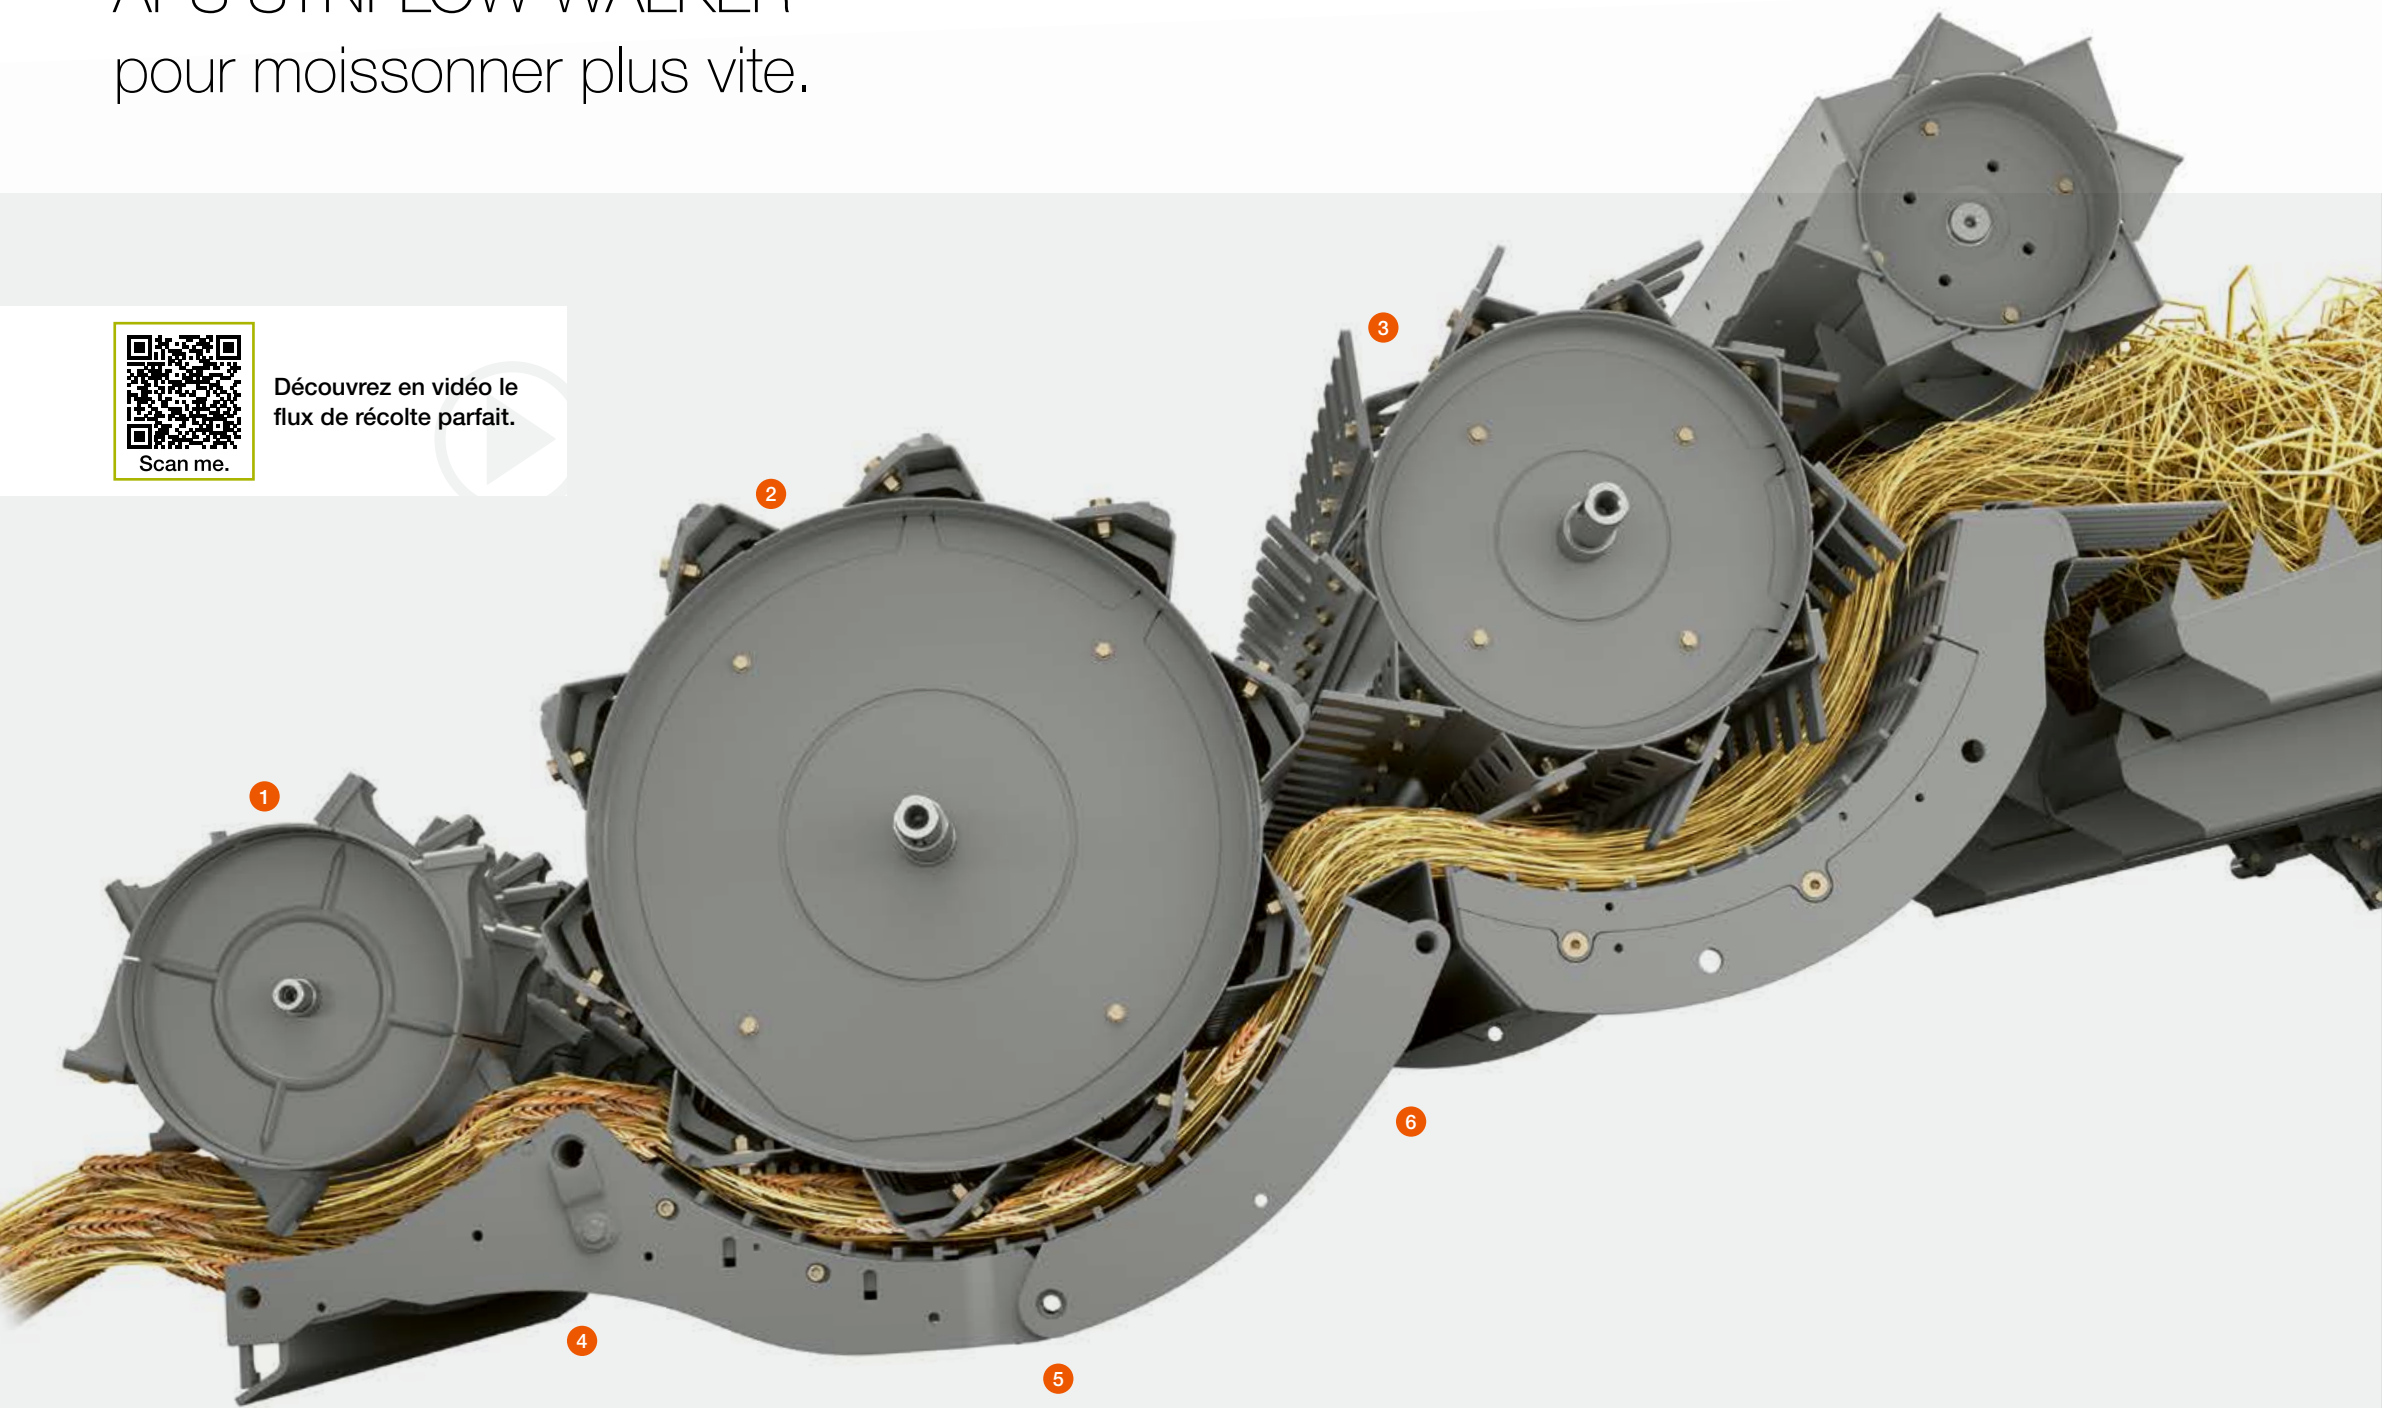

1 Performances maximales à la séparation.
Accélération homogène du flux de récolte jusqu'à 20 m/s sous le batteur.

2 Batteur de 755 mm de diamètre.
Batteur de gros diamètre pour une séparation très efficace et un débit stable.

3 Séparateur de 600 mm de diamètre.
Séparateur grand format avec système de séparation active pour des débits supérieurs.

4 Segment de battage additionnel.
Activation par commande hydraulique sur le CEBIS pour adapter rapidement la machine aux conditions de récolte.

5 Volet de contre-batteur à commande hydraulique.
Adaptation à tout changement des conditions de récolte par activation hydraulique depuis la cabine ou manuelle depuis l'extérieur.

6 Réglage synchronisé.
Réglage parallèle du contre-APS et du contre-batteur avec modification synchronisée des régimes de l'APS, du batteur et du tire-paille.



Excellente qualité de paille.

Le système de battage APS SYNFLOW WALKER ménage la paille grâce à un flux de récolte particulièrement rectiligne qui réduit le chemin parcouru à travers le système de battage. Le batteur et le séparateur de grand diamètre réduisent les angles d'enveloppement pour des transitions plus fluides d'un élément à l'autre. L'architecture conique du flux de récolte au niveau du séparateur, avec des dimensions en sortie plus importantes qu'à l'entrée, évite tout bourrage, tandis que la paille ne subit pratiquement aucune contrainte mécanique.

Un débit exceptionnel.

Les nombreuses possibilités de réglage permettent d'améliorer encore la qualité de paille et le débit. Il est notamment possible de régler parallèlement, mais séparément, le contre-batteur et le contre-séparateur, de même que le réducteur de régime du batteur et le segment de battage additionnel. Le système APS (Accelerated Pre Separation ou pré-séparation accélérée) accélère le flux de récolte jusqu'à 20 m/s et génère des forces centrifuges importantes pour des performances maximales à la séparation au niveau de toutes les corbeilles.



APS SYNFLOW : la solution universelle.

Amélioration du débit et de la qualité de paille.

Le nouveau système de battage APS SYNFLOW WALKER révolutionne le segment des machines à secoueurs. Il associe un APS, pour accélérer le flux de récolte, à un séparateur additionnel en aval du batteur. Vous atteignez ainsi des débits incroyables avec une qualité de paille toujours excellente.

Activation facile des volets de contre-APS et de contre-batteur.


Pour passer rapidement d'une récolte à l'autre ou ajuster l'effet de friction au niveau du batteur et de la séparation, le conducteur peut activer manuellement les volets de contre-APS et de contre-batteur depuis l'extérieur. Un système de réglage hydraulique du volet de contre-batteur est disponible en option (activation en cabine de série en France). Intégré à CEMOS AUTO THRESHING, il permet de régler le volet de contre-batteur en tout confort depuis la cabine.

Réglage synchronisé des régimes.

Le régime du batteur peut être ajusté confortablement aux conditions de battage et à la récolte. Il est réglable en continu sur le CEBIS entre 330 et 930 tr/min. Les régimes de l'accélérateur, du séparateur et du tire-paille sont ajustés de manière synchrone.

Un système de battage sur mesure.

Pour configurer au mieux la LEXION selon votre exploitation et vos cultures favorites, nous vous proposons six systèmes de battage et trois kits de transformation. Ainsi, quelles que soient vos cultures (riz, maïs, haricots ou céréales) et vos rendements (faible ou fort potentiel), vous trouverez toujours le système de battage parfaitement adapté à vos besoins.

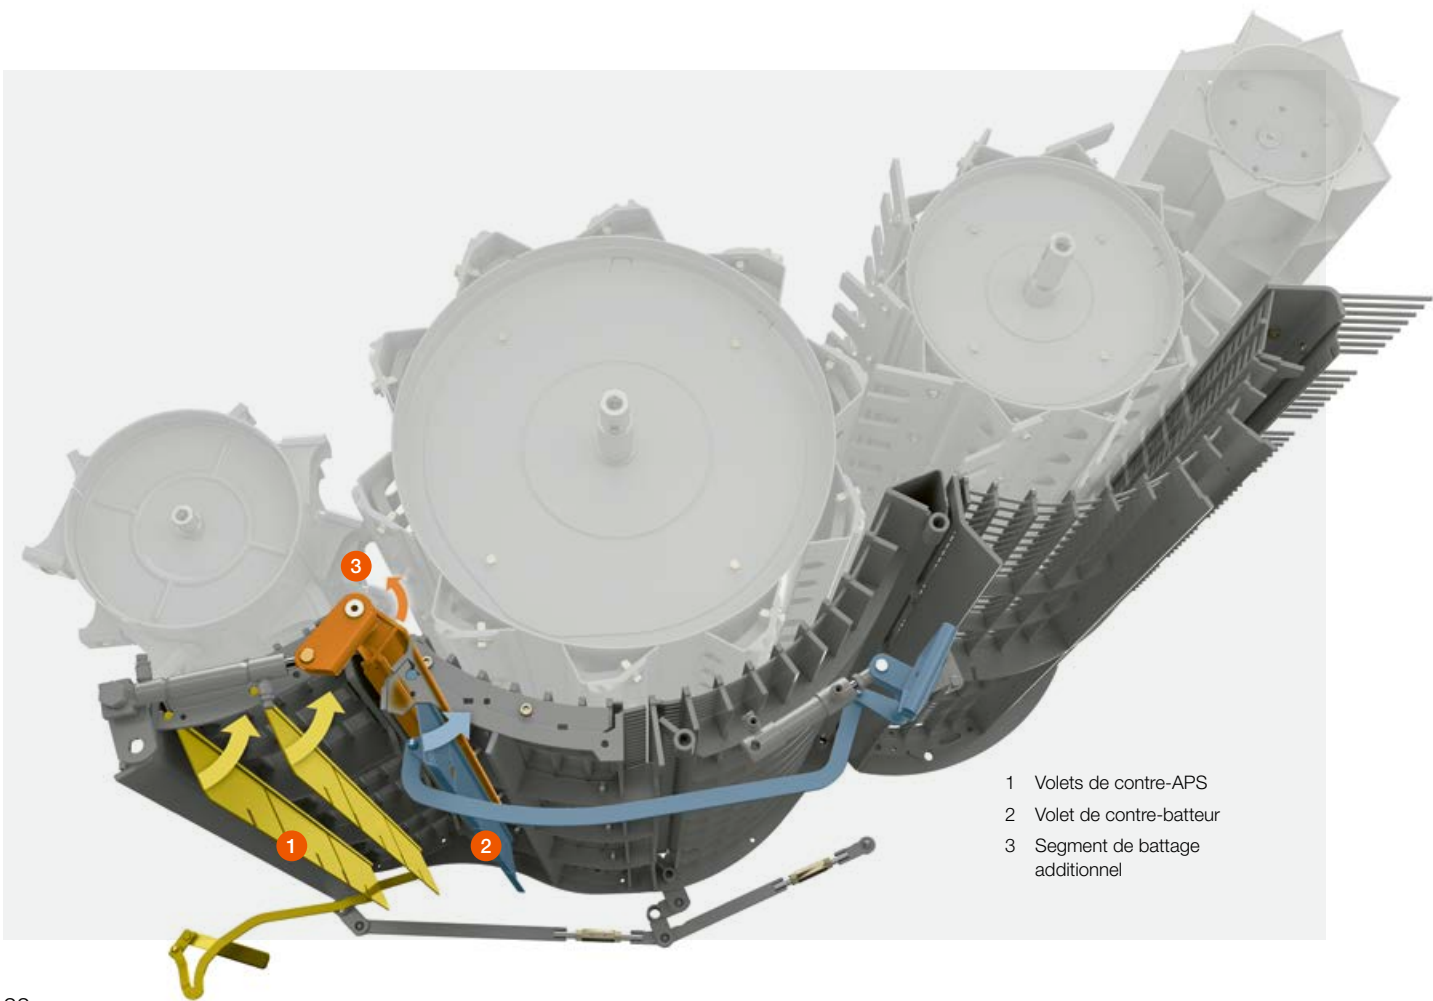

Réglage synchrone du contre-batteur.


Le contre-batteur est réglable en continu par commande hydraulique depuis le CEBIS. En modifiant son réglage, vous modifiez parallèlement et de manière synchronisée celui du contre-APS et du contre-séparateur. Vous êtes ainsi assuré que le flux de récolte reste homogène et que la qualité de paille reste intacte en toute situation. La sécurité hydraulique intégrée évite tout bourrage et protège le système de battage de tout dommage.

Segment de battage à commande hydraulique.

Pour moissonner proprement dans toutes les conditions, même en cas d'ébarbage ou d'égrenage difficile, le segment de battage peut être activé par commande hydraulique sur le CEBIS. À l'instar de la commande hydraulique du volet de contre-batteur, cette fonction confort est elle aussi intégrée à CEMOS AUTO THRESHING.


Changement rapide des segments de contre-APS.

Le passage d'une récolte à l'autre s'effectue de plus en plus rapidement. Il suffit pour cela de changer les segments du contre-APS à travers le bac à pierres et de retirer le segment de contre-batteur par le côté. Les nombreuses possibilités de combinaison permettent à la LEXION de moissonner toutes les récoltes, les éléments principaux du contre-batteur restant à leur place.

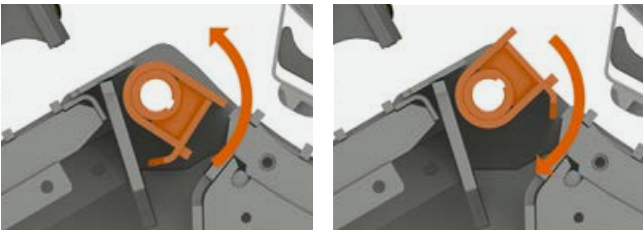

Des pertes de grain minimales.

- 1 Séparateur
- 2 Contre-séparateur
- 3 Table de récupération
- 4 Secoueurs ouverts

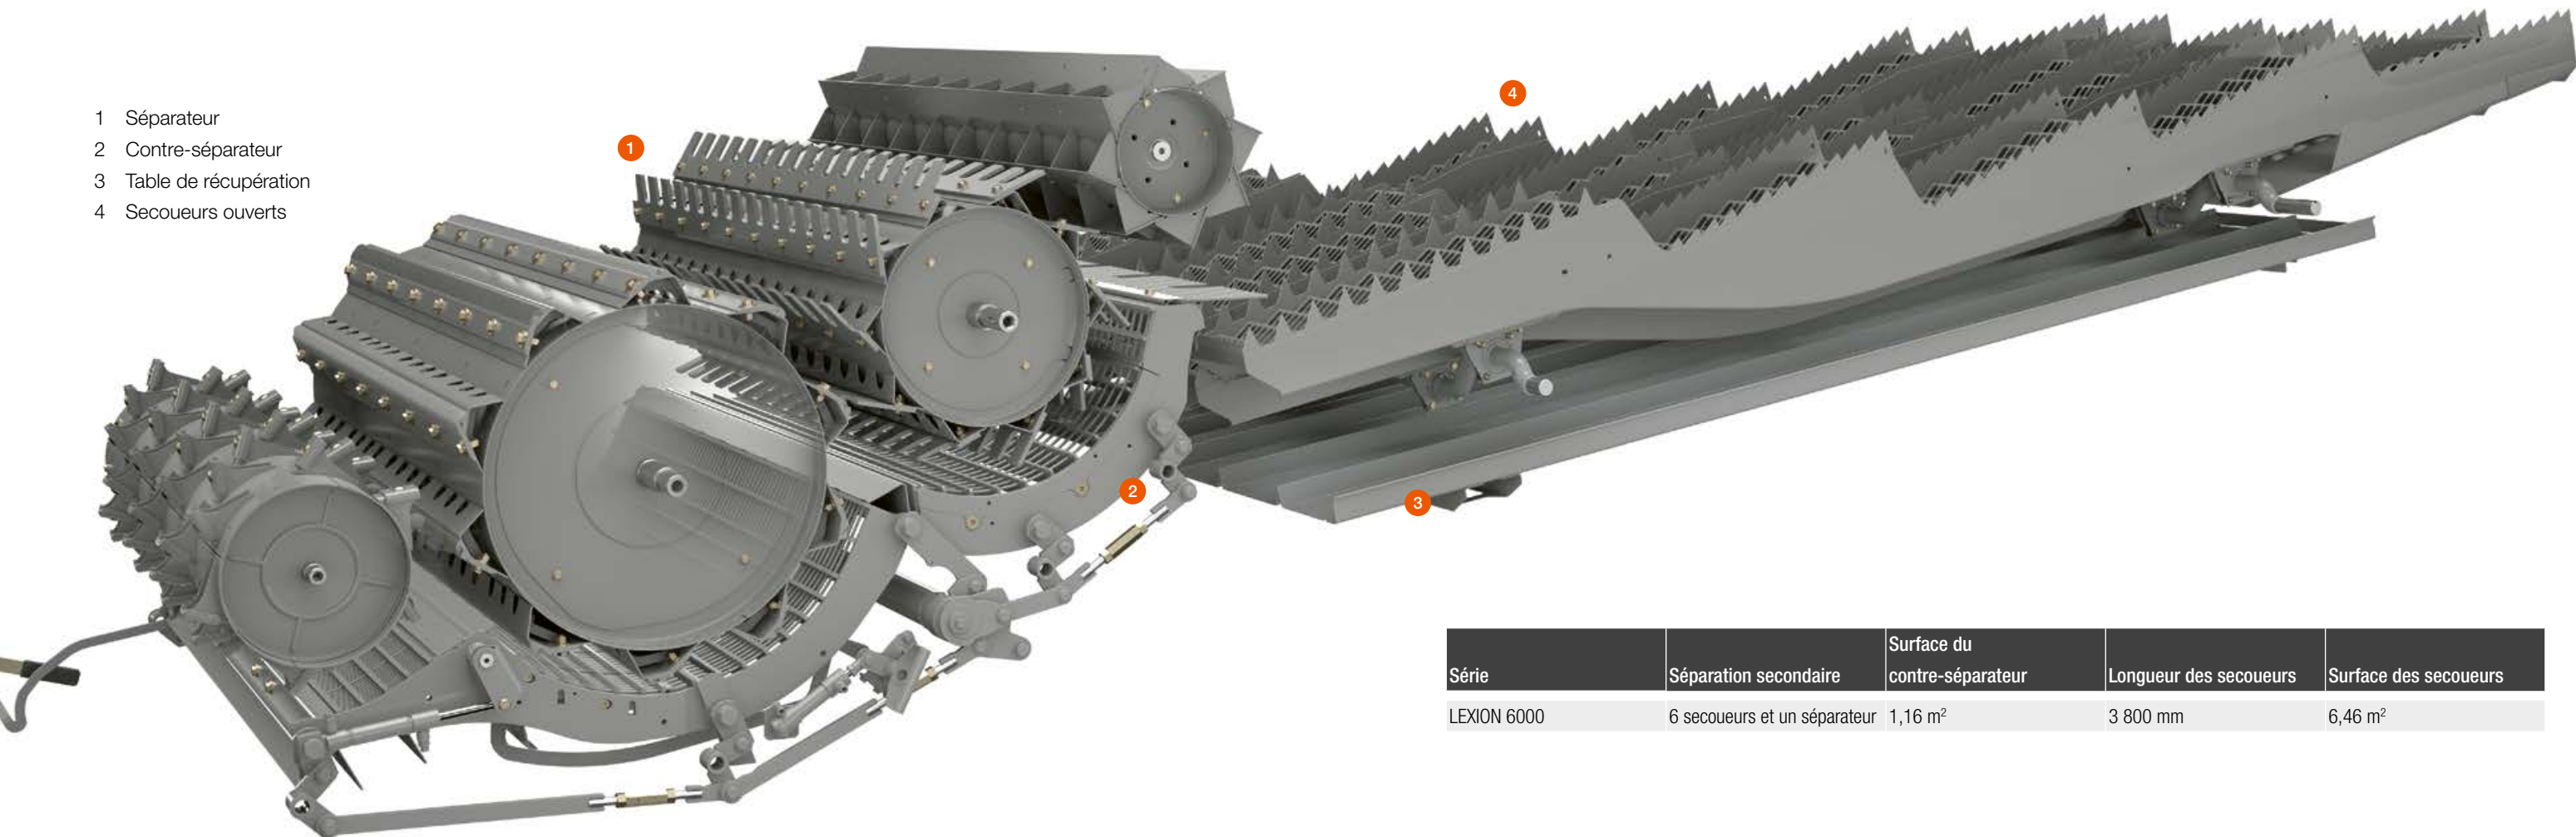

Série	Séparation secondaire	Surface du contre-séparateur	Longueur des secoueurs	Surface des secoueurs
LEXION 6000	6 secoueurs et un séparateur	1,16 m²	3 800 mm	6,46 m²

Parce que chaque grain compte.

Le flux de paille homogène sur les secoueurs ouverts vers le bas et fortement inclinés permet de séparer pratiquement tous les grains résiduels. Même en cas de mauvaises conditions de récolte ou de paille humide ou sèche, votre machine est tout aussi performante.

Grâce à une table de récupération cloisonnée, le mélange grain-paille-menues pailles arrive dans un premier temps sur la table de préparation avant de passer par les deux chutes ventilées pour atteindre le caisson de nettoyage, qui est de ce fait nettement moins sollicité.

Une moisson qui veille au grain.

- Traitement de 10 % des grains seulement par la séparation résiduelle des grains grâce au système de battage APS
- Transport rapide de paille bien aérée, même en quantités importantes, grâce aux six secoueurs
- Aucune perte de grain même dans les conditions les moins favorables (paille humide ou plantes encore vertes)

Séparateur.

- Un séparateur d'un diamètre de 600 mm, dont le mouvement est synchronisé par rapport aux autres éléments en amont, extrait avec efficacité les tout derniers grains de la paille.
- Performances maximales à la séparation pour une excellente qualité de paille
 - Paille soumise à des contraintes mécaniques moins importantes grâce au faible angle d'enveloppement

Des secoueurs grande surface.

- La séparation secondaire s'effectue sur une longueur totale de 3 800 mm avec quatre redans. Cette solution permet de transporter rapidement d'importantes quantités de paille bien aérée.
- Surface importante pour une séparation secondaire ciblée
 - Redans centraux et latéraux pour l'aération de la récolte
 - Paliers des secoueurs robustes et sans entretien



Un grain propre qui vaut son pesant d'or.

Nettoyage intensif.


La propreté du grain est un facteur qui vaut de l'or. Pour cela, le système de nettoyage JET STREAM avec variateur hydraulique des vents et le retour à ôtons performant garantissent des résultats excellents dans toutes les cultures. Une double chute ventilée est utilisée pour un pré-nettoyage intensif de la récolte.

JET STREAM se pilote confortablement depuis la cabine. Finis les réglages manuels ! Sur demande, le nettoyage JET STREAM peut également être réglé de manière entièrement automatique par la fonction CEMOS AUTO CLEANING.



Un grain au summum de la qualité :

- Nettoyage intensif du grain avec JET STREAM
- Stabilité des performances du système de nettoyage en dévers grâce à la compensation de dévers 3D
- Pièces haute résistance CLAAS PREMIUM LINE d'une longévité supérieure

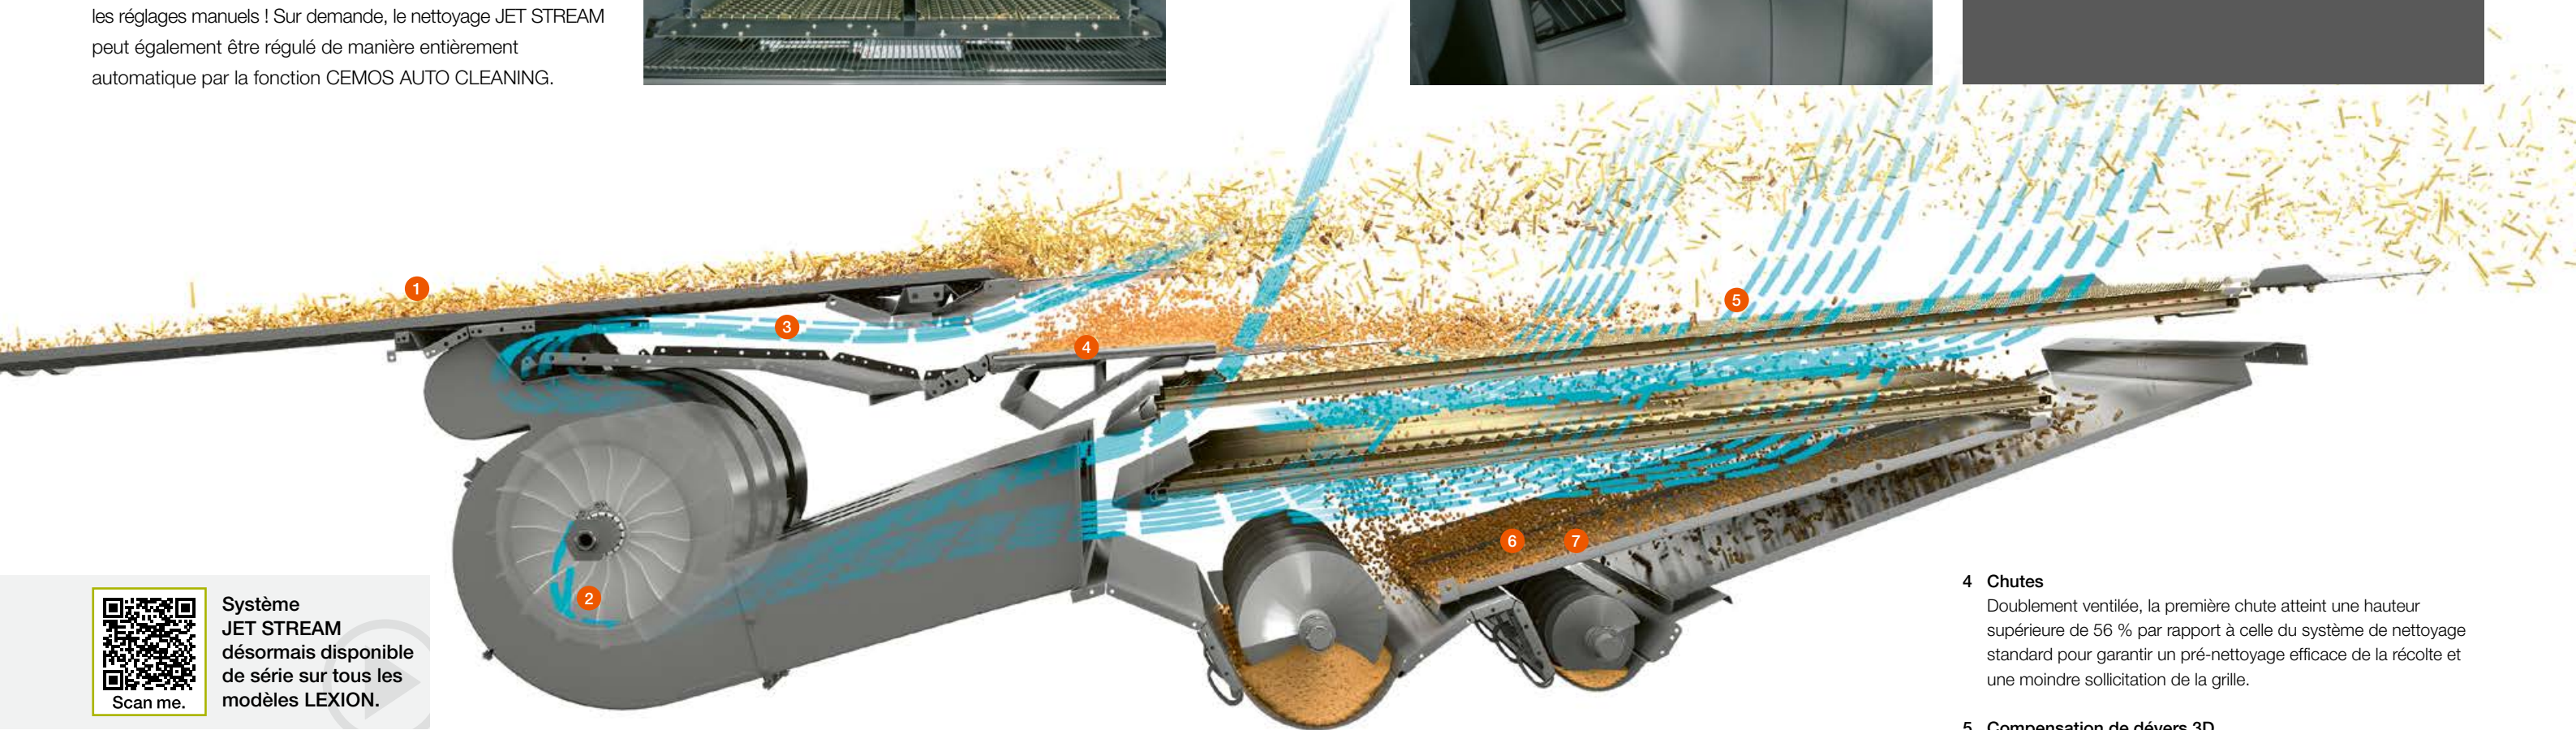



Scan me.

Système JET STREAM désormais disponible de série sur tous les modèles LEXION.



- 1 Table de préparation**
La table de préparation améliore le potentiel de nettoyage de la LEXION tout en délestant la grille supérieure. Les tables en matière plastique peuvent être extraites à travers le bac à pierres pour être nettoyées aisément.
- 2 Ventilation à turbines**
Très performant, le système de ventilation à turbines offre un potentiel suffisant pour affronter même les conditions les plus difficiles. Le variateur à commande hydraulique peut être piloté automatiquement via la fonction CEMOS AUTO CLEANING.
- 3 Canaux anti-turbulences**
Les longs canaux anti-turbulences à flux d'air orienté vers le haut garantissent des performances stables au nettoyage. Ils assurent une séparation efficace dès la première chute.
- 4 Chutes**
Doublement ventilée, la première chute atteint une hauteur supérieure de 56 % par rapport à celle du système de nettoyage standard pour garantir un pré-nettoyage efficace de la récolte et une moindre sollicitation de la grille.
- 5 Compensation de dévers 3D**
Sans aucun entretien, le système travaille en arrière-plan en compensant activement le dévers pour répartir la récolte de manière uniforme sur la grille supérieure et garantir ainsi une efficacité du nettoyage toujours égale, même en pente.
- 6 GRAINMETER**
GRAINMETER évalue la composition du retour à ôtons à l'aide d'une barrière photo-électrique. Il permet de calculer la proportion de grain dans les ôtons. Les informations sont exploitées également par CEMOS AUTOMATIC.
- 7 Retour à ôtons**
Le retour à ôtons est conçu pour extraire les tout derniers grains des épis non battus. Pour cela, les ôtons sont renvoyés vers l'accélérateur où ils sont répartis sur la largeur avant d'être dirigés vers le batteur pour un nouveau battage.

Remplissage de la trémie rapide et sécurisé.

Une capacité de trémie jusqu'à 13 500 l.

D'une capacité de 13 500 l, la trémie est elle aussi parfaitement adaptée au débit supérieur de la LEXION. La trémie peut être ouverte ou fermée à l'aide des touches de commande automatique sur l'accoudoir. Son accès est plus sécurisé que jamais grâce à des marches supplémentaires et à des poignées de maintien.



Un débit jusqu'à 180 l/s pour vidanger rapidement la trémie.

Le débit de 180 l/s vous permet de vidanger la trémie de grande capacité en un temps record. Ce débit peut être divisé par deux. Si nécessaire, la vidange peut être stoppée instantanément. Les vis peuvent également être arrêtées progressivement pour vider totalement la goulotte.

- Remplissage en toute sécurité de la remorque
- Aucune perte lors de la vidange


Mesure précise du rendement.

Le QUANTIMETER évalue le rendement rapidement et avec précision grâce à une tête produit court équipée d'une cellule de mesure au point d'éjection de l'élévateur à grain. Le système peut être calibré depuis la cabine.



- 1 Élévateur à grain
- 2 GRAIN QUALITY CAMERA
- 3 Mesure de rendement QUANTIMETER
- 4 Mesure du taux d'humidité du grain

Plus de hauteur et de dégagement pour faciliter la vidange.

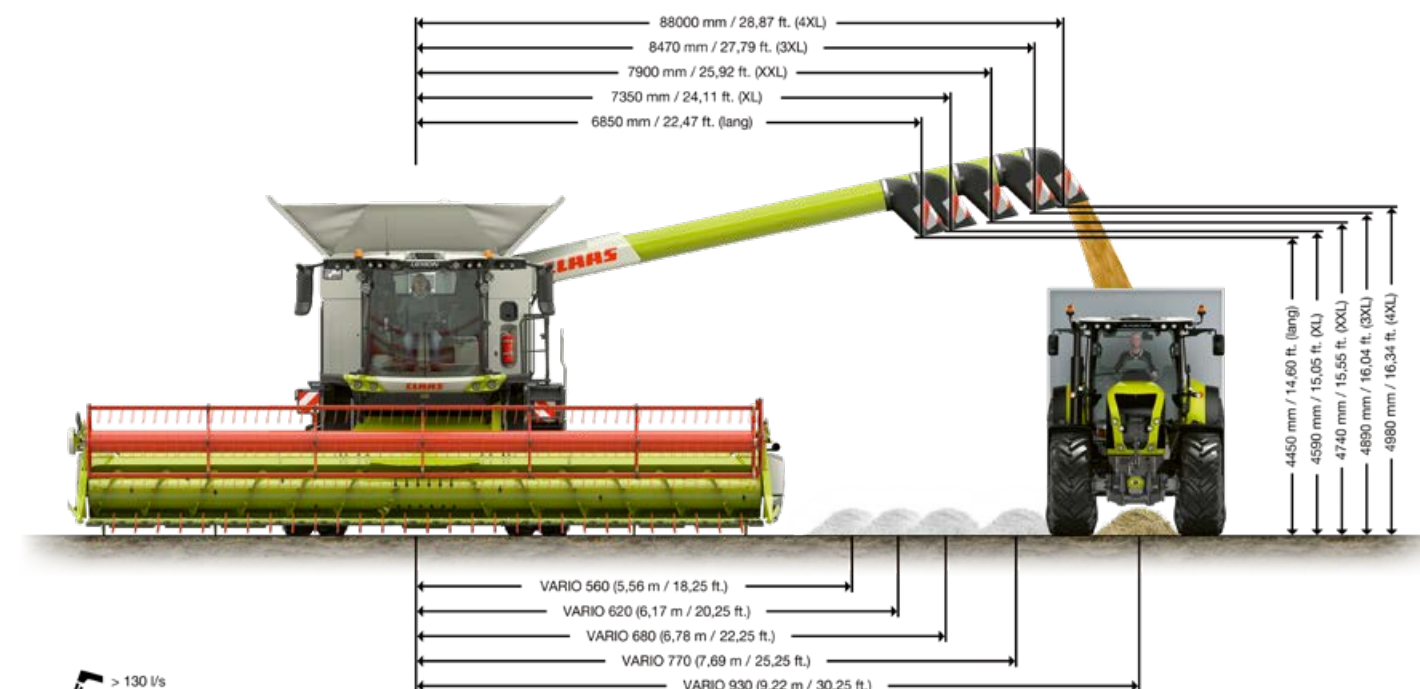

NOUVEAU : goulotte de vidange orientable.

L'angle de pivotement de la goulotte de 105° vous permet de surveiller parfaitement la vidange. La longueur de tube peut être choisie en fonction de la largeur de la barre de coupe, tandis que le diamètre dépend du débit de vidange, à savoir 420 mm pour un débit de 180 l/s ou 330 mm pour un débit de 80 à 130 l/s.

Le tube est terminé par une goulotte orientable qui concentre le jet. Cette goulotte peut être réglée à l'aide de la poignée multifonction CMOTION pour améliorer la précision de remplissage des remorques de transport du grain.

Stockage du grain et vidange totalement sécurisés.

Le jet concentré facilite le remplissage de la remorque de transport. Le volet obturateur à commande automatique en sortie de goulotte évite tout ruissellement de grains après la vidange et, par conséquent, toutes pertes lors du transfert vers la remorque.


GRAIN QUALITY CAMERA de haute précision.

La GRAIN QUALITY CAMERA fournit des images en temps réel de la récolte. Elle fait appel à un logiciel capable de distinguer les impuretés et les grains cassés. Vous pouvez ainsi contrôler à tout moment la qualité et la propreté du grain sur le CEBIS et l'évaluer par voie numérique.

NOUVEAU : vis de vidange 4XL et 5XL repliables.

Les vis de vidange repliables permettent de réduire la longueur hors tout de la machine. Résultat : la LEXION occupe moins de place sur la route et dans son hangar.



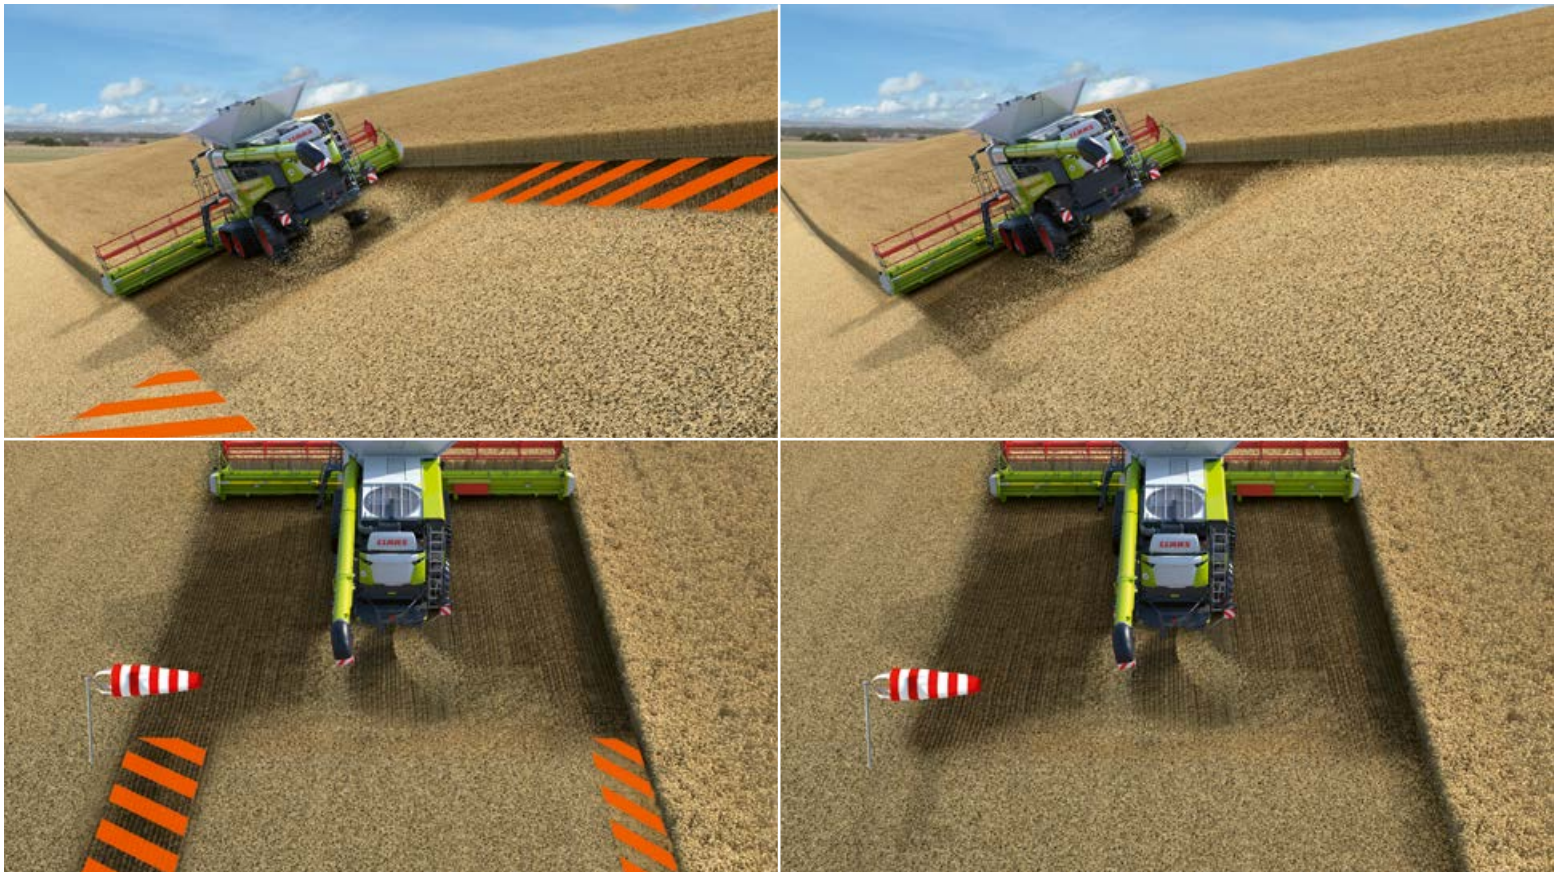

La prochaine campagne en ligne de mire.

Lors de la récolte de céréales, les gros volumes de paille, les variations d'humidité de la paille, le vent latéral, le dévers et les largeurs de travail importantes sont des paramètres d'une importance décisive. La LEXION a été conçue pour épandre la paille et les résidus à la perfection. En effet, la qualité de broyage et d'épandage de la paille broyée sont deux facteurs essentiels pour les travaux de préparation des sols et les cultures à venir.

Voici les technologies qui améliorent l'efficacité de la gestion des résidus :

- Épandage précis des résidus également en dévers ou en présence de gros volumes de paille ou de vents latéraux grâce à l'éparpilleur radial
- Commutation en mode andainage depuis la cabine
- Optimisation de la qualité de broyage et économies de carburant grâce à CEMOS AUTO CHOPPING

La performance dans toutes les cultures.

Outre les deux systèmes d'entraînement avec réglage manuel du régime du broyeur, CLAAS vous propose un système de réglage hydraulique avec lequel vous pouvez ajuster aisément le régime du broyeur depuis votre siège. Ce système présente un grand intérêt lorsque vous changez fréquemment de récolte. En mode andainage, une position neutre vous permet d'économiser du carburant et de réduire l'usure.

Épandage des résidus haute précision.

L'éparpilleur radial épand les résidus avec précision, même en présence de gros volumes de paille ou de vents latéraux de forte intensité ainsi que dans les dévers, grâce à deux turbines à mouvement contraire fonctionnant à régime constant. Les résidus, mais aussi les menues pailles issues du nettoyage, sont aspirés par les turbines qui accélèrent leur mouvement avant de les épandre de manière uniforme sur toute la largeur de travail.

Réglage automatique de la direction d'épandage.

Vous pouvez équiper votre LEXION de deux capteurs qui adaptent automatiquement la direction d'épandage des résidus en fonction des conditions (vent ou dévers). Positionnés sur les bras d'éclairage à l'arrière de la machine, les capteurs veillent à un épandage homogène des résidus par l'éparpilleur radial ou les déflecteurs mobiles en dévers ou en cas de fort vent latéral. La sensibilité du système est réglable sur le CEBIS.

Épandage ciblé des résidus.


En mode andainage, la turbine d'éjection bascule automatiquement vers l'extérieur afin d'épandre les menues pailles. La paille des rotors tombe pour former l'andain. Par contre, en mode broyage, l'épandeur de balle achemine les résidus en sortie de caisson de nettoyage directement vers l'éparpilleur radial pour un épandage actif des menues pailles, de la paille courte et de la paille longue sur toute la largeur de travail.



Capteur de régulation automatique de la direction d'épandage.



Broyeur SPECIAL CUT avec contre-couteau et fond rotor à élément escamotable.

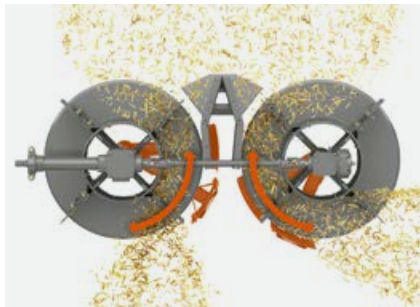

Éparpilleur radial pour un épandage de la paille efficace avec une consommation d'énergie minimale.

De l'énergie à revendre pour des résultats d'exception grâce à CLAAS POWER SYSTEMS.

Combinaison optimale des meilleurs composants mécaniques.

Pour atteindre le summum de la performance, il faut que toutes les pièces de votre machine CLAAS se combinent à la perfection. CLAAS POWER SYSTEMS associe les meilleurs composants mécaniques au service d'un système d'entraînement intelligent avec des transmissions adaptées sur mesure à vos exigences. Résultat : votre machine délivre sa puissance maximale uniquement lorsque cela est nécessaire afin de vous faire profiter rapidement d'économies grâce à une réduction de sa consommation de carburant.

Refusez tout compromis.

De multiples possibilités existent pour configurer votre LEXION sur mesure en fonction de votre exploitation et de vos parcelles afin d'améliorer sensiblement vos résultats :


- Modèle LEXION 6800 en tête de gamme, animé par un moteur six cylindres Perkins de 461 ch et 12,5 l de cylindrée
- Adaptation de la puissance moteur selon l'effort à fournir grâce à DYNAMIC POWER pour une économie de carburant jusqu'à 10 %
- Économie de gazole grâce à DYNAMIC COOLING, un système d'entraînement du ventilateur à régime variable régulé automatiquement en fonction des besoins
- Protection des sols, déplacements sur route avec un gabarit adapté et gain de confort de conduite avec les chenilles TERRA TRAC
- Transmission intégrale POWER TRAC pour profiter d'une force de traction supérieure sur les terrains impraticables
- Blocage de différentiel pour une excellente motricité et une force de traction élevée en dévers et sur sol humide



DYNAMIC POWER ou l'exploitation intelligente de la puissance moteur.

Toujours plus d'intelligence dans le moteur.

DYNAMIC POWER ajuste automatiquement la puissance moteur de votre LEXION en fonction des conditions de récolte de la machine. Vous progressez ainsi à charge partielle selon la courbe de puissance la plus économe en carburant (jusqu'à 10 % d'économie en mode andainage). Lorsque le moteur fonctionne à pleine charge, par exemple lors de la vidange de la trémie ou du broyage des résidus, il délivre automatiquement sa puissance maximale.

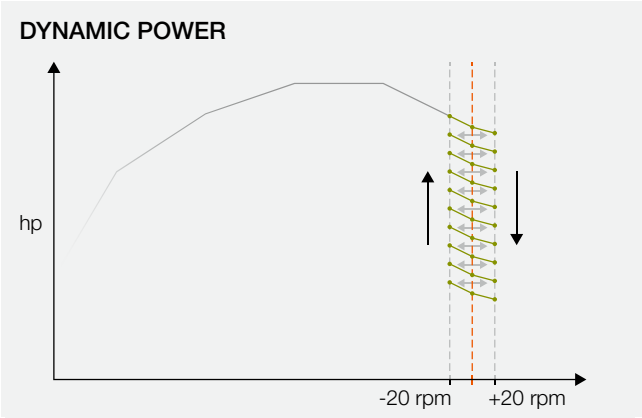

Puissance et intelligence.

DYNAMIC POWER gère automatiquement la puissance moteur en fonction de la charge selon des courbes caractéristiques spécifiques. Pour ajuster la puissance, le système tient compte notamment de la baisse ou de la hausse du régime moteur suite à un effort moindre ou supérieur à fournir.



LEXION		6800	6800 TT	6700	6700 TT
Type		Perkins 2206 D	Perkins 2206 D	Perkins 2206 D	Perkins 2206 D
Cylindres / cylindrée	nbre / l	6 / 12,5	6 / 12,5	6 / 12,5	6 / 12,5
Puissance maxi.	kW/ch	339/461	339/461	308/419	308/419



Régime réduit lors des déplacements sur route.

Lors des déplacements sur route, la LEXION se contente d'un régime moteur de 1 600 tr/min. La réduction du régime vous aide à réaliser des économies de carburant substantielles tout en bénéficiant d'une baisse du niveau sonore allée à un confort routier maximal.



Des technologies au service des économies de carburant :

- LEXION 6800 animée par un moteur six cylindres Perkins de 461 ch et 12,5 l de cylindrée
- Adaptation de la puissance moteur selon l'effort à fournir grâce à DYNAMIC POWER
- Utilisation systématique de la courbe de puissance offrant le niveau d'efficacité maximal à charge partielle
- Économie de gazole jusqu'à 10 % en mode andainage
- Abaissement du régime moteur à 1 600 tr/min lors des déplacements sur route
- Réduction sensible du niveau sonore et de la consommation de gazole

DYNAMIC COOLING : un système de refroidissement intelligent.



DYNAMIC COOLING de série sur tous les modèles LEXION.

DYNAMIC COOLING utilise un système de ventilateur à régime variable inédit pour une moissonneuse-batteuse, lequel adapte sa vitesse automatiquement en fonction des besoins. DYNAMIC COOLING se joue facilement de toutes les températures extérieures. Il refroidit non seulement le moteur avec fiabilité, mais évite également les nuages de poussière grâce à l'effet rideau généré par un flux d'air. Le système de refroidissement dynamique permet d'économiser 20 kW de puissance moteur, avec les économies de carburant qui en découlent.

Atouts majeurs de DYNAMIC COOLING :

- Entraînement du ventilateur proportionnel aux besoins de refroidissement
- Refroidissement fiable et performant
- Régime maximum uniquement à pleine charge
- Élimination des nuages de poussière
- Moindre encrassement du radiateur et du compartiment moteur
- Augmentation automatique du régime au dépliage de la goulotte pour expulser activement la poussière hors du compartiment moteur
- Allongement des intervalles de maintenance des filtres à air




Système de refroidissement et de nettoyage tout-en-un.
Aspiré par le haut, l'air frais traverse le radiateur vers le bas en passant dans un tamis rotatif d'un diamètre de 1,60 m. L'air est ensuite canalisé à travers le compartiment moteur avant de s'échapper par des grilles latérales. Ce flux d'air parfait permet de repousser la formation de nuages de poussière et sert également au nettoyage permanent des composants de la machine.

Groupe largement dimensionné pour une capacité de refroidissement suffisante.

- 1 Radiateur de liquide de refroidissement
- 2 Refroidisseur d'huile
- 3 Intercooler
- 4 Condensateur
- 5 Refroidisseur de carburant



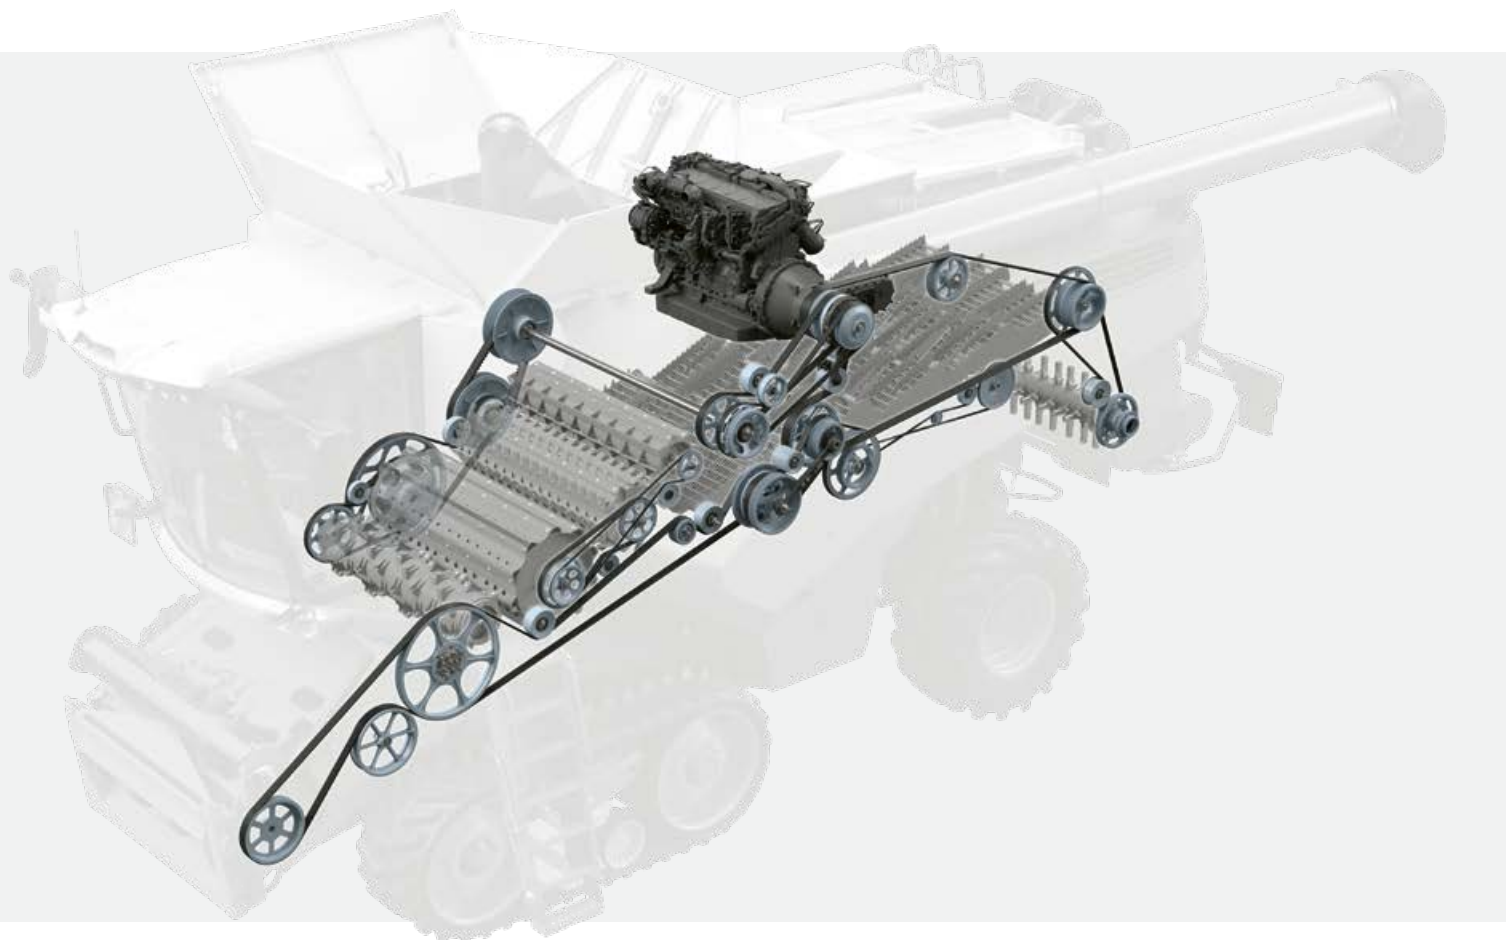

Vitesse maximale de 40 km/h* grâce à la transmission hydrostatique.

Tous les modèles LEXION sont équipés d'une transmission hydrostatique à deux rapports commandée aisément à l'aide des touches sur l'accoudoir. Son rendement élevé permet d'économiser de l'énergie qui peut être exploitée par les autres fonctions de la machine. Qu'elles soient à roues ou dotées de chenilles TERRA TRAC, toutes les LEXION sont homologuées pour une vitesse maximale de 40 km/h*.



40

Vitesse maximale de 40 km/h* pour les machines à roues et les versions TERRA TRAC.

* Selon pays

Un système d'entraînement haut de gamme :

- Embrayage à sec à commande hydraulique
- Courroies principales à tendeur hydraulique
- Même tendeur de courroie sur toutes les machines
- Meilleure transmission de la force d'entraînement
- Frais d'entretien réduits



Blocage de différentiel pour une meilleure motricité.
Grâce au blocage de différentiel à commande électrohydraulique activé simplement à l'aide d'une touche sur la console de commande, vous progressez en toute sécurité même dans les conditions les plus extrêmes. La force de traction et la motricité exceptionnelles de la LEXION restent intactes même en dévers ou sur sol humide. À noter que le blocage de différentiel peut également être activé sous charge.


Activation automatique pour plus de confort.
La fonction d'activation et de désactivation automatiques du blocage de différentiel vous facilite la conduite de votre LEXION et sécurise vos déplacements.

- Activation automatique à une vitesse inférieure à 10 km/h, avec un angle de braquage inférieur à 15° ou en cas de patinage
- Désactivation automatique à une vitesse supérieure à 10 km/h, avec un angle de braquage supérieur à 15° ou en cas de freinage

Une monte pneumatique adaptée pour protéger les sols.
La LEXION est chaussée de pneus d'un diamètre jusqu'à 2,15 m à l'avant et 1,65 m à l'arrière pour une moindre compaction des sols.

Transmission intégrale POWER TRAC performante.
Pour profiter d'une meilleure motricité en terrain impraticable, il suffit d'activer la transmission intégrale par simple pression sur un bouton ou d'exploiter les effets du mode « veille » qui maintient la transmission intégrale en veille en arrière-plan, de sorte à pouvoir l'activer rapidement si nécessaire.

- MARCHE : roues arrière couplées (liaison mécanique) et entraînées
- VEILLE : roues arrière couplées (liaison mécanique) mais non entraînées
- ARRÊT : roues arrière non couplées (pas de liaison mécanique)

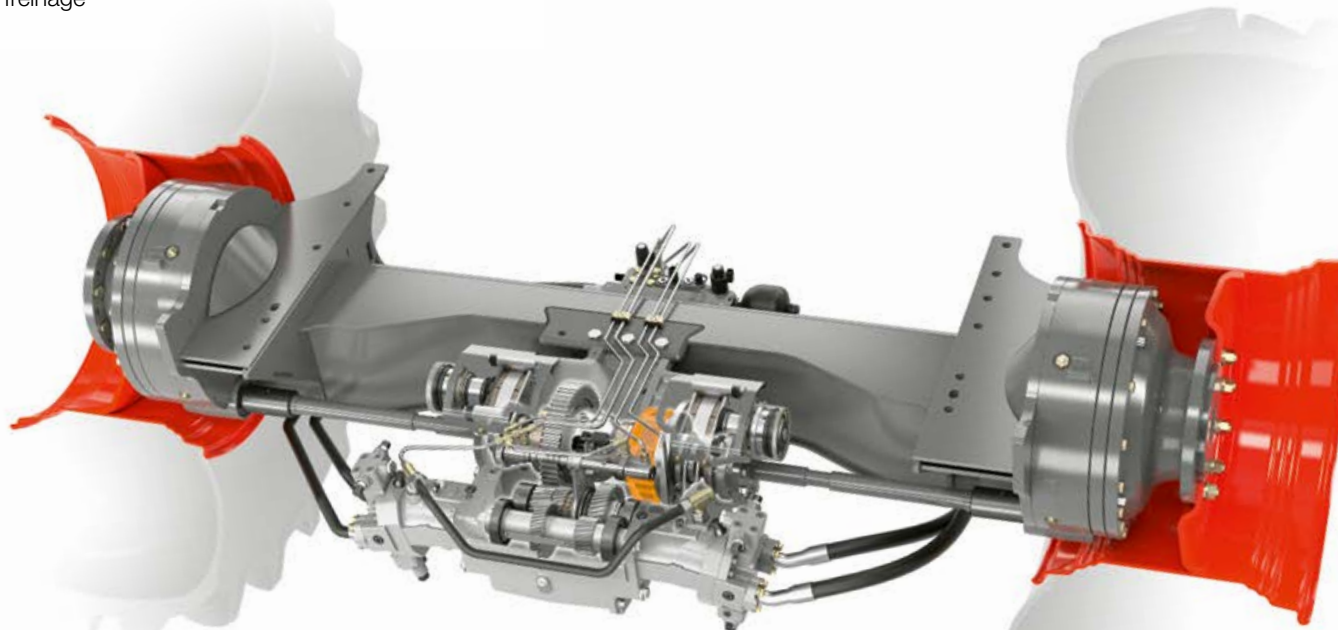



LEXION 6000 TERRA TRAC

TERRA TRAC : une transmission universelle.



TERRA TRAC 635 mm



TERRA TRAC 735 mm



TERRA TRAC 890 mm



TERRA TRAC 890 mm avec roues à rayons



TERRA TRAC 890 mm riz

Chenilles de troisième génération.

Les sols sont votre capital le plus précieux dans le cadre de votre activité. Or, leur surface est limitée. Afin d'améliorer sans cesse vos rendements sur les surfaces existantes, la solution passe par des machines plus performantes équipées d'une transmission TERRA TRAC pour protéger au mieux vos terres.

Les chenilles TERRA TRAC de troisième génération se distinguent par des galets de plus gros diamètre, une suspension hydropneumatique, une meilleure tension de chenilles et un correcteur d'assiette automatique à partir d'une vitesse de 2 km/h. La transmission TERRA TRAC améliore sensiblement la motricité de la machine sans laisser de traces ou presque sur les sols humides ou meubles et dans les dévers, ce qui facilite l'intervention des véhicules de transport.

TERRA TRAC sur route.

- Vitesse maximale de 40 km/h*
- Circulation sur route à 20, 25, 30 ou 40 km/h*
- Sécurité de conduite maximale et excellente tenue de cap
- Confort routier supérieur à celui d'une machine à roues

TERRA TRAC dans les champs.

- Tassement du sol réduit de 66 % par rapport à une machine à roues
- Motricité supérieure dans le maïs, sur terrain humide et en dévers
- Réduction du patinage et stabilité accrue en dévers
- Moindre résistance au roulement et réduction de la consommation de carburant

TERRA TRAC dans le riz.

- Chenilles spécial riz d'une largeur de 890 mm
- Structures des chenilles plus écartées pour un meilleur effet d'autonettoyage
- Motricité et capacité de charge élevées
- Pas d'embourbement sur terrain humide

Un gain de confort au service de la productivité.

Travailler plus pour récolter plus.

Pour maximiser vos résultats, vous êtes souvent amené à passer des journées entières assis dans votre machine, du matin très tôt au soir très tard. Aussi, toute aide est la bienvenue pour vous faciliter la tâche. La LEXION n'a jamais été aussi généreuse en termes d'équipement, qu'il s'agisse des systèmes d'aide à la conduite autodidactes ou des packs d'éclairage haut de gamme qui illuminent votre espace de travail avec une lumière proche de celle du jour.

Le confort au service de la performance.

Nous savons que votre efficacité au travail dans les champs dépend de votre bien-être. Voilà pourquoi la cabine de la LEXION est totalement dédiée au confort. Vous profitez d'un gain d'espace au niveau de la tête, des épaules et des genoux, mais aussi d'une architecture de commande intelligente et d'un terminal CEBIS clair qui affiche toutes les informations avec une lisibilité maximale.

- Que les journées soient chaudes ou froides, vous travaillez toujours dans les meilleures conditions. La ventilation parfaite garantit un climat toujours agréable dans la cabine.
- Même lorsque les journées de travail se prolongent, vous êtes toujours confortablement assis, que vous optiez pour le siège standard ou le siège haut de gamme en cuir.
- Rangez vos effets, boissons et aliments en toute sécurité dans les compartiments de rangement réfrigérés du montant arrière ou dans la glacière sous le siège passager.
- Restez parfaitement informé et organisé grâce à l'autoradio numérique avec kit mains libres et au support pour tablette.
- Profitez d'une visibilité parfaite même après le coucher du soleil grâce aux phares de travail et aux éclairages de service à LED déclinés en différentes versions.
- Vidangez votre trémie ou attellez le chariot de coupe confortablement et en toute sécurité grâce à des systèmes vidéo qui permettent de contrôler parfaitement les manœuvres.



Avant d'améliorer quelque chose, nous commençons par vous demander votre avis.



Un équipement à la carte.

Chaque fois que nous perfectionnons une moissonneuse-batteuse, nous cherchons à savoir si la cabine est toujours en adéquation avec les besoins. Pour cela, nous faisons appel à des conductrices et des conducteurs de tous pays. Nous nous concertons avec eux avant de prendre les principales décisions touchant au confort et au pilotage de la machine. Les solutions éprouvées sont conservées, les bonnes solutions améliorées et les nouvelles mises à l'essai.

La nouvelle cabine de la LEXION a tout pour vous choyer et vous ravir, à commencer par le système de climatisation avec une ventilation plus efficace, le gain d'espace aux jambes et au-dessus de la tête, la glacière à réfrigération active d'une capacité de 30 l pour vos boissons, ou le CEBIS avec écran haute définition d'une grande clarté. Bien entendu, vous retrouverez nombre de valeurs et d'équipements traditionnels comme le confort CLAAS sans égal ou l'architecture de commande intelligente qui vous permet d'accéder facilement à toutes les fonctions de la machine.



1 Terminal CEBIS clair

L'écran haute définition présente les informations parfaitement lisibles au premier coup d'œil.

2 Terminal CEMIS 1200 intuitif

Le terminal CEMIS 1200 est un allié précieux pour le guidage précis de la machine par GPS et pour la documentation des chantiers par communication réseau.

3 Accoudoir avec réglages directs

Votre main droite pilote confortablement toutes les fonctions essentielles de la machine.

4 Gain d'espace aux genoux

L'espace généreux aux jambes, même les plus longues, et les larges pédales de blocage apportent un gain de confort notable.

5 Sièges confortables

Le siège conducteur en cuir avec angle de pivotement de 30° (option) et le siège passager confortable soulagent le dos, même lors des journées les plus longues.

6 Visibilité panoramique parfaite

Les bras de rétroviseurs affinés garantissent une visibilité parfaite de tous côtés.

7 Compartiments de rangement spacieux

Tout ce que vous emportez peut être rangé en toute sécurité à bord de la LEXION.

8 Grande fenêtre de contrôle de la trémie

Contrôlez votre récolte encore plus facilement grâce à cette grande fenêtre.

9 Pack d'éclairage haut de gamme

Éclairez votre périmètre de travail comme en plein jour sur 360° (option).

10 Phares longue portée à LED très puissants

26 phares de travail vous sont proposés au total pour éclairer votre périmètre de travail comme en plein jour.

11 Éclairage de cabine discret

L'habitacle de la cabine est baigné d'une lumière agréable. Les compartiments sont éclairés de bandeaux lumineux.

12 Climatisation

Travaillez par temps chaud ou froid à la température idéale.

Packs d'éclairage à LED pour travailler de nuit comme en plein jour :

- Phares longue portée pour vous aider à vous orienter grâce à une portée exceptionnelle
- Outil frontal aussi bien éclairé que le périmètre de travail autour de la machine
- Organes importants de la machine dotés d'un éclairage de service

Une machine facile à conduire.

Conduite intuitive avec le CEBIS.


Pas besoin de connaissances préliminaires pour piloter la machine de manière intuitive ! Ainsi, même les conducteurs sans expérience apprennent rapidement à utiliser la LEXION. Dans ce contexte, le CEBIS joue un rôle essentiel puisqu'il est à la fois fournisseur d'informations, aide à l'optimisation des performances et assistant de dépannage en cas de problème.

Aide immédiate grâce au CEBIS.

Sur la base des expériences faites par des milliers de conducteurs de moissonneuses-batteuses CLAAS, le CEBIS intègre des approches adaptées à différentes situations. Celles-ci tiennent compte de tous les paramètres susceptibles de contribuer à la solution du problème. Le CEBIS fournit ainsi une assistance complète au conducteur pour l'aider à exploiter le potentiel réel de sa machine.

Un CEBIS avec des menus sur mesure.

Une fois votre niveau d'expérience précisé (débutant, conducteur normal ou expert), le CEBIS adapte la précision des menus en conséquence. Ainsi, les conducteurs inexpérimentés ne se sentent pas démunis face à des menus compliqués. Également intégrés au CEBIS, les systèmes d'aide à la conduite CEMOS DIALOG et CEMOS AUTOMATIC peuvent être commandés confortablement sur l'écran tactile. Un curseur permet de définir les stratégies servant à paramétrer les automatismes du système.

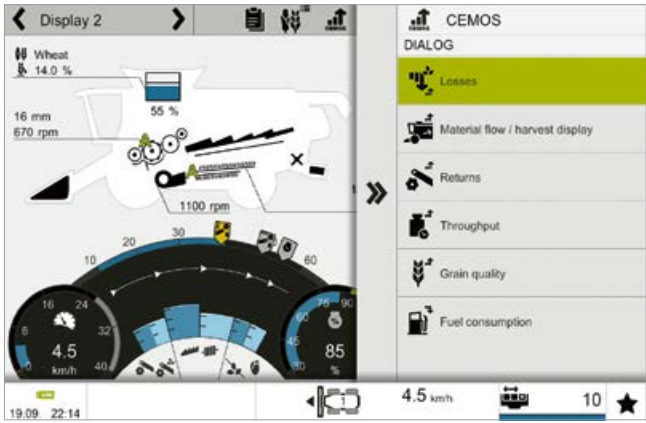

CEMOS DIALOG intégré dans le CEBIS.



Gestion intelligente de la machine CEMOS AUTOMATIC via le CEBIS.

1 CEBIS à écran tactile

Une impulsion sur l'écran tactile et le CEBIS réagit instantanément. Vous avez directement accès à toutes les fonctions de la machine dans les champs et sur route ainsi qu'à tous les modules du système d'aide à la conduite CEMOS AUTOMATIC.

2 Molette de sélection du CEBIS

La molette de sélection et les touches ESC et favoris vous permettent de naviguer en toute sécurité sur l'écran du CEBIS même sur des parcelles cahoteuses, par exemple pour régler le régime du batteur.

3 Commande directe par touches et boutons

Vous commandez directement les fonctions de base programmées via les commandes affectées, par exemple pour régler l'ouverture des grilles ou le régime des vents.

4 Gestion des favoris CMOTION

Sept réglages peuvent être enregistrés sur le CEBIS sous forme de favoris. Pendant la moisson, vous pouvez les activer à l'aide du HOTKEY sur la poignée multifonction CMOTION. Votre main pilote la machine de manière intuitive et vos yeux restent concentrés sur l'outil frontal.

Un pilotage convivial pour une conduite plus facile et plus détendue :

- Selon vos préférences, trois solutions pour régler votre LEXION : l'écran tactile du CEBIS, la molette de sélection du CEBIS ou le réglage direct par touches
- Ouverture d'une fenêtre de dialogue sur le CEBIS à l'activation des réglages directs
- Pavé numérique permettant d'indiquer des valeurs de consigne précises
- Modification aisée de tous les paramètres à l'aide de cercles et de curseurs
- Intégration dans le CEBIS de toutes les fonctions des systèmes d'aide à la conduite CEMOS AUTOMATIC et CEMOS DIALOG
- Activation des sept réglages favoris directement depuis la poignée multifonction CMOTION

Des systèmes utiles à chaque campagne.

Une transition numérique incontournable.

Nous avons de bonnes raisons de doter nos machines d'équipements numériques, car nous souhaitons aider les conducteurs à gagner en assurance, à planifier au mieux leur récolte et à réduire leurs coûts, notamment avec des systèmes d'aide à la conduite autodidactes tels que CEMOS AUTOMATIC ou avec des systèmes de guidage qui les assistent avec une précision millimétrique.

Des performances en hausse grâce à l'interfaçage des machines.

Nous vous proposons trois modules qui vous permettent d'exploiter encore mieux vos machines CLAAS grâce à l'interconnexion des matériels et de l'exploitation. L'offre s'étend de la cartographie des rendements à la documentation en continu des chantiers et des rendements, en passant par la gestion de flotte.

- Déléguez une grande partie de votre travail à CEMOS AUTOMATIC. Choisissez les modules adaptés, de la version d'accès à la version intégrale.
- Laissez CEMOS AUTO HEADER réguler pour vous la position du rabatteur et le tablier de votre barre de coupe VARIO.
- Plus vous évoluez avec précision dans les champs, plus vous êtes efficace. Grâce au système LASER PILOT ou GPS PILOT sur CEMIS 1200, vous minimisez vos chevauchements avec une précision jusqu'à 2,5 cm.
- Enregistrez et traitez vos données là où vous le souhaitez et comme bon vous semble. Grâce à TELEMATICS, à la documentation automatique, à l'interface de programmation API CLAAS et à DataConnect, toutes les possibilités vous sont offertes.
- Améliorez vos débits, la qualité de vos récoltes et votre confort grâce au régulateur de la vitesse d'avancement ou à un système de battage auto-réglable.
- Misez sur un paramétrage précis et efficace de toutes les moissonneuses-batteuses d'une même flotte grâce à CEMOS CONNECT.



Le summum de la performance grâce à CEMOS.

CEMOS AUTOMATIC à configuration personnalisable.


CEMOS AUTOMATIC est un système d'aide à la conduite autodidacte. Ses fonctions automatiques facilitent la tâche du conducteur en l'aidant activement et en continu tout au long de la moisson. Sur la base de données telles que la qualité de grain, la qualité de battage, la propreté du grain, la qualité de la paille ou le débit, le système contrôle en permanence les réglages de la LEXION et les informations enregistrées par ses capteurs pour optimiser le paramétrage de la machine durant le travail et l'exploiter à la limite de ses capacités techniques.

Le conducteur toujours seul maître à bord.

Une fois vos exigences concernant la qualité de grain et le niveau de pertes enregistrées, CEMOS AUTOMATIC exploite au mieux le potentiel de la machine pour respecter scrupuleusement vos critères.

Un CEMOS à la carte.

Que vous optiez pour la version d'accès ou la version intégrale, la configuration de CEMOS AUTOMATIC est personnalisable à souhait selon la pertinence des différentes fonctions pour vos récoltes et le potentiel d'optimisation de votre travail.

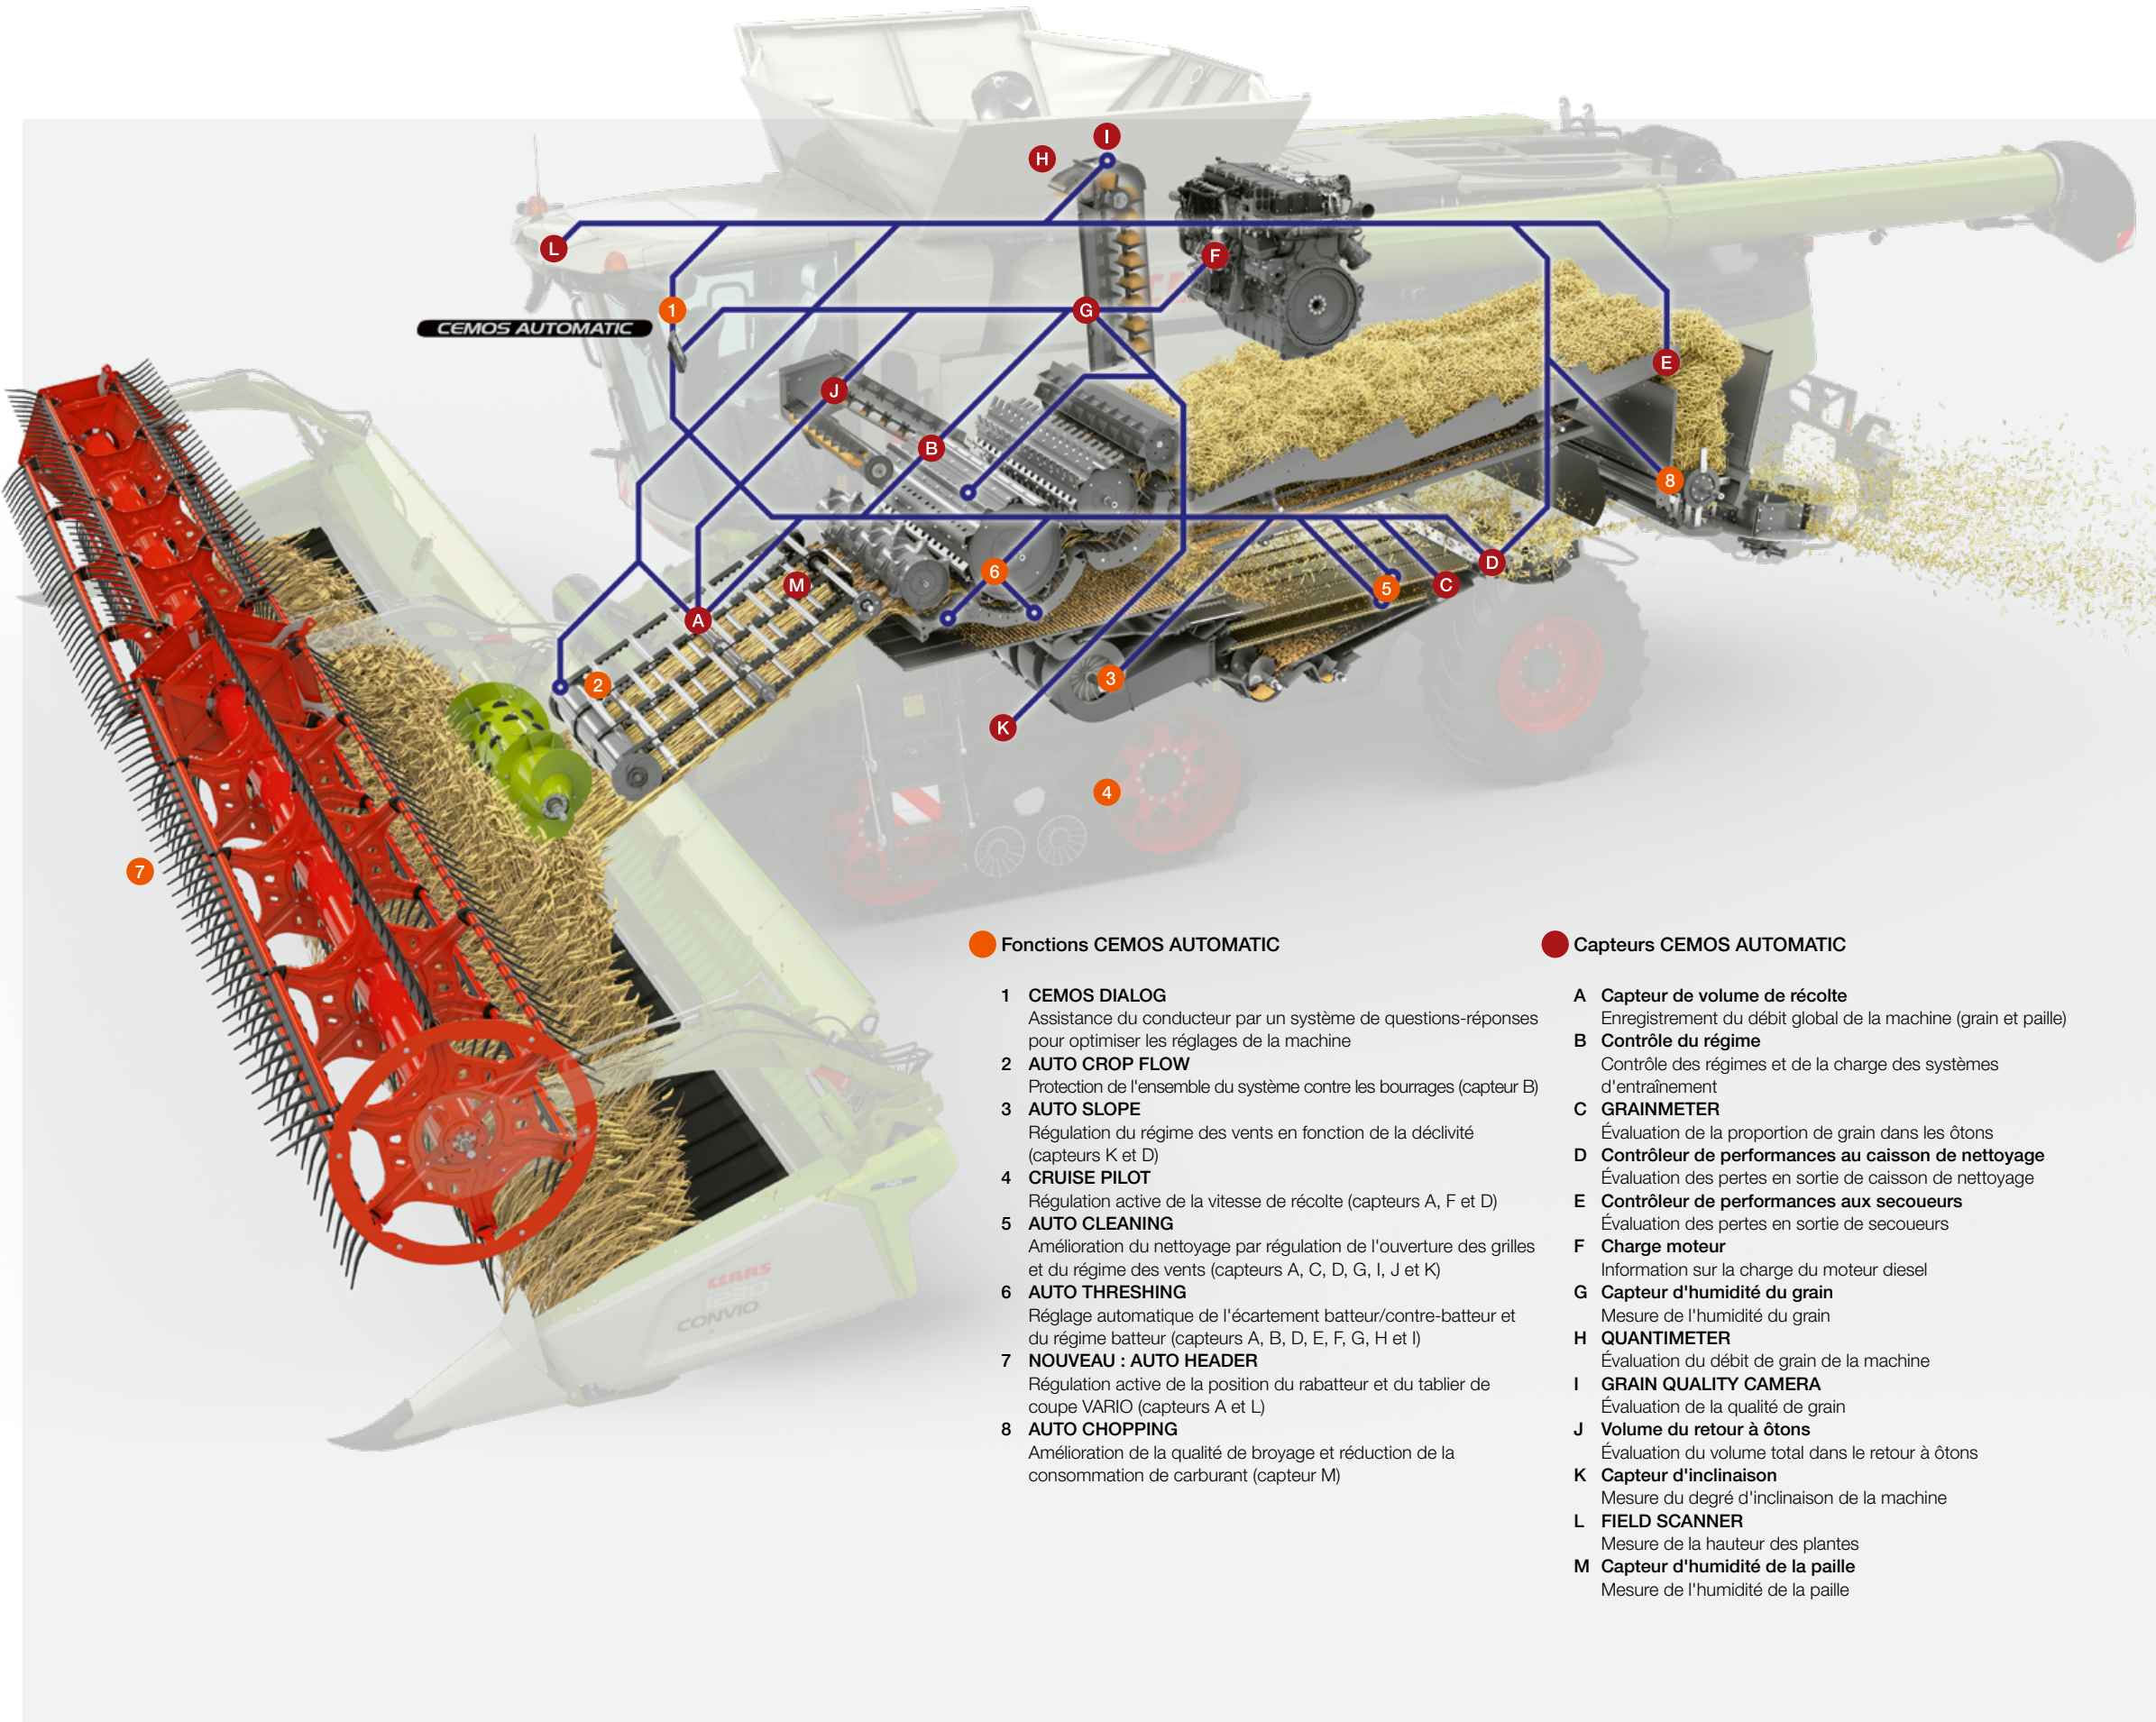

Fonctions CEMOS AUTOMATIC

- 1 CEMOS DIALOG**
Assistance du conducteur par un système de questions-réponses pour optimiser les réglages de la machine
- 2 AUTO CROP FLOW**
Protection de l'ensemble du système contre les bouchages (capteur B)
- 3 AUTO SLOPE**
Régulation du régime des vents en fonction de la déclivité (capteurs K et D)
- 4 CRUISE PILOT**
Régulation active de la vitesse de récolte (capteurs A, F et D)
- 5 AUTO CLEANING**
Amélioration du nettoyage par régulation de l'ouverture des grilles et du régime des vents (capteurs A, C, D, G, I, J et K)
- 6 AUTO THRESHING**
Réglage automatique de l'écartement batteur/contre-batteur et du régime batteur (capteurs A, B, D, E, F, G, H et I)
- 7 NOUVEAU : AUTO HEADER**
Régulation active de la position du rabatteur et du tablier de coupe VARIO (capteurs A et L)
- 8 AUTO CHOPPING**
Amélioration de la qualité de broyage et réduction de la consommation de carburant (capteur M)

Capteurs CEMOS AUTOMATIC

- A Capteur de volume de récolte**
Enregistrement du débit global de la machine (grain et paille)
- B Contrôle du régime**
Contrôle des régimes et de la charge des systèmes d'entraînement
- C GRAINMETER**
Évaluation de la proportion de grain dans les ôtons
- D Contrôleur de performances au caisson de nettoyage**
Évaluation des pertes en sortie de caisson de nettoyage
- E Contrôleur de performances aux secoueurs**
Évaluation des pertes en sortie de secoueurs
- F Charge moteur**
Information sur la charge du moteur diesel
- G Capteur d'humidité du grain**
Mesure de l'humidité du grain
- H QUANTIMETER**
Évaluation du débit de grain de la machine
- I GRAIN QUALITY CAMERA**
Évaluation de la qualité de grain
- J Volume du retour à ôtons**
Évaluation du volume total dans le retour à ôtons
- K Capteur d'inclinaison**
Mesure du degré d'inclinaison de la machine
- L FIELD SCANNER**
Mesure de la hauteur des plantes
- M Capteur d'humidité de la paille**
Mesure de l'humidité de la paille

Configurez CEMOS AUTOMATIC selon vos cultures.

Fonctions CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS AUTOMATIC est un système d'aide à la conduite modulaire et autodidacte que vous pouvez configurer à souhait en choisissant les fonctions les plus rentables pour votre exploitation parmi les modules proposés.

CRUISE PILOT et AUTO SLOPE vous permettent, par exemple, d'accéder à l'automatisation des récoltes de manière économique. Votre LEXION bénéficie alors non seulement d'une régulation intelligente de la vitesse d'avancement, mais aussi d'une régulation automatique du régime des vents afin que le nettoyage puisse s'opérer sans pertes sur terrain vallonné.

Vous pouvez également opter pour la version intégrale de CEMOS AUTOMATIC et laisser la machine optimiser d'elle-même les réglages du système de battage ainsi que des systèmes de séparation primaire et secondaire. Vous profitez ainsi d'un débit élevé, d'un grain d'une grande propreté et d'une consommation de carburant revue à la baisse.

Des capacités exploitées à 100 % :

- Conduite de la machine nettement facilitée
- Débit en hausse et grande propreté du grain
- Prévention des bourrages et de tout pic de charge pour éviter les immobilisations inopinées
- Efficacité énergétique de la LEXION améliorée
- Aucun risque de panne suite à une erreur de manipulation
- Gain de temps et d'argent
- Amélioration de vos résultats


Des résultats sécurisés grâce à CEMOS AUTOMATIC.

AUTO HEADER
AUTO CHOPPING
AUTO THRESHING
AUTO CLEANING

CRUISE PILOT

AUTO CROP FLOW

CEMOS DIALOG

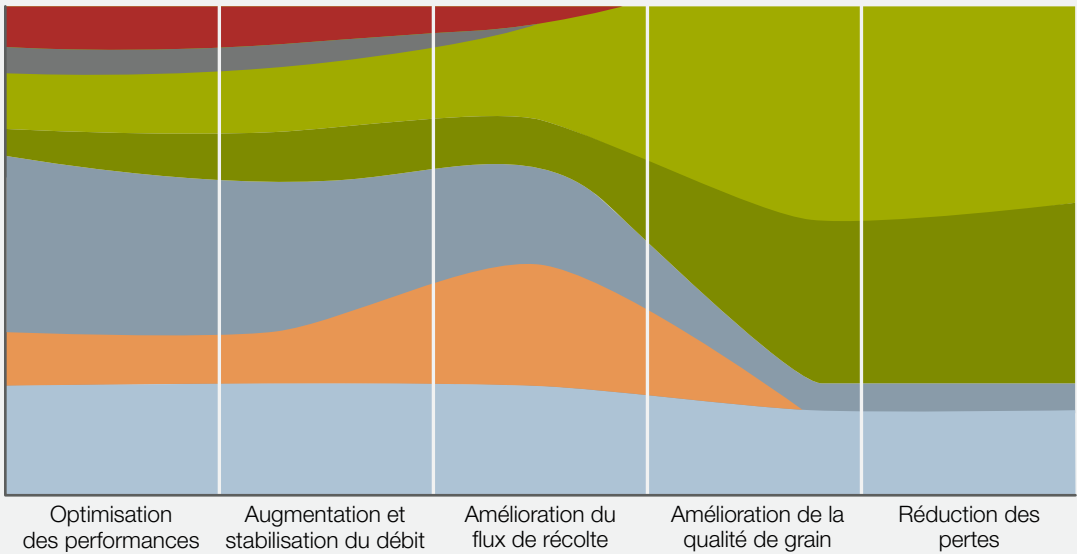

Les fonctions de CEMOS AUTOMATIC sont là pour vous assister tout au long de la récolte. Elles peuvent être combinées de sorte à répondre sur mesure à vos besoins. Très convivial, CRUISE PILOT vous aide à optimiser l'efficacité de votre machine, mais aussi à augmenter et à stabiliser son débit. Si vous souhaitez améliorer la qualité de grain et réduire les pertes, AUTO THRESHING est un assistant incontournable.

Système anti-bourrages grâce à AUTO CROP FLOW.

Dès que la limite de patinage paramétrée est dépassée, AUTO CROP FLOW stoppe l'alimentation de la machine et évite ainsi toute immobilisation consécutive à un bourrage, à des dommages ou à un pic de charge.

Nettoyage parfait en dévers grâce à AUTO SLOPE.

AUTO SLOPE a pour fonction de réguler automatiquement le régime des vents en fonction de l'angle de piquage :

- Augmentation du débit et réduction des pertes de grain en pente
- Performances maximales du système de nettoyage en toutes circonstances
- Flux de récolte optimisé au nettoyage

Régulation de la vitesse grâce à CRUISE PILOT.

Améliorez vos résultats en optimisant la vitesse de récolte grâce à CRUISE PILOT. Le système ajuste automatiquement votre vitesse en fonction de la charge moteur selon la stratégie choisie parmi les trois qui vous sont proposées :

- 1 « Débit maximal avec contrôle des pertes » pour récolter au débit maximal avec prise en compte des pertes au système de battage
- 2 « Débit constant » pour une charge de travail identique de tous les organes même en cas de changement des conditions de récolte
- 3 « Régulation de la vitesse » pour récolter à vitesse constante

CEMOS AUTO CHOPPING.

La position des contre-couteaux et du fond de friction est adaptée automatiquement à la structure de paille momentanée pour améliorer la qualité de broyage.

CEMOS AUTO CLEANING.

CEMOS AUTO CLEANING régule automatiquement le nettoyage en influant sur le régime des vents ainsi que sur l'ouverture des grilles supérieure et inférieure. Pour cela, le système teste en continu différents réglages en arrière-plan afin d'optimiser les performances de la machine. CEMOS AUTO CLEANING réagit immédiatement à la moindre modification de certains paramètres tels que le rendement, la qualité de grain, le débit ou le taux d'humidité.

CEMOS AUTO THRESHING.


Le système a pour mission d'améliorer les performances du système de battage et de la séparation primaire. Pour cela, il régule automatiquement l'écartement batteur/contre-batteur ainsi que le régime batteur. Il compare en arrière-plan tous les réglages pouvant entrer en ligne de compte pour l'optimisation des performances en s'appuyant sur les informations fournies par de nombreux capteurs installés sur la machine.

NOUVEAU : CEMOS AUTO HEADER.

Le capteur du FIELD SCANNER mesure la hauteur des plantes, tandis que le capteur de volume de récolte dans le convoyeur évalue le flux de récolte. Les informations de ces capteurs sont exploitées par CEMOS AUTO HEADER pour réguler activement la position du rabatteur et du tablier de la barre de coupe VARIO. Ce système facilite la tâche du conducteur en veillant à une alimentation toujours optimale de la machine.



CEMOS AUTO HEADER a été primé d'une médaille d'argent par la commission chargée d'évaluer les nouveautés de l'Agritechnica.

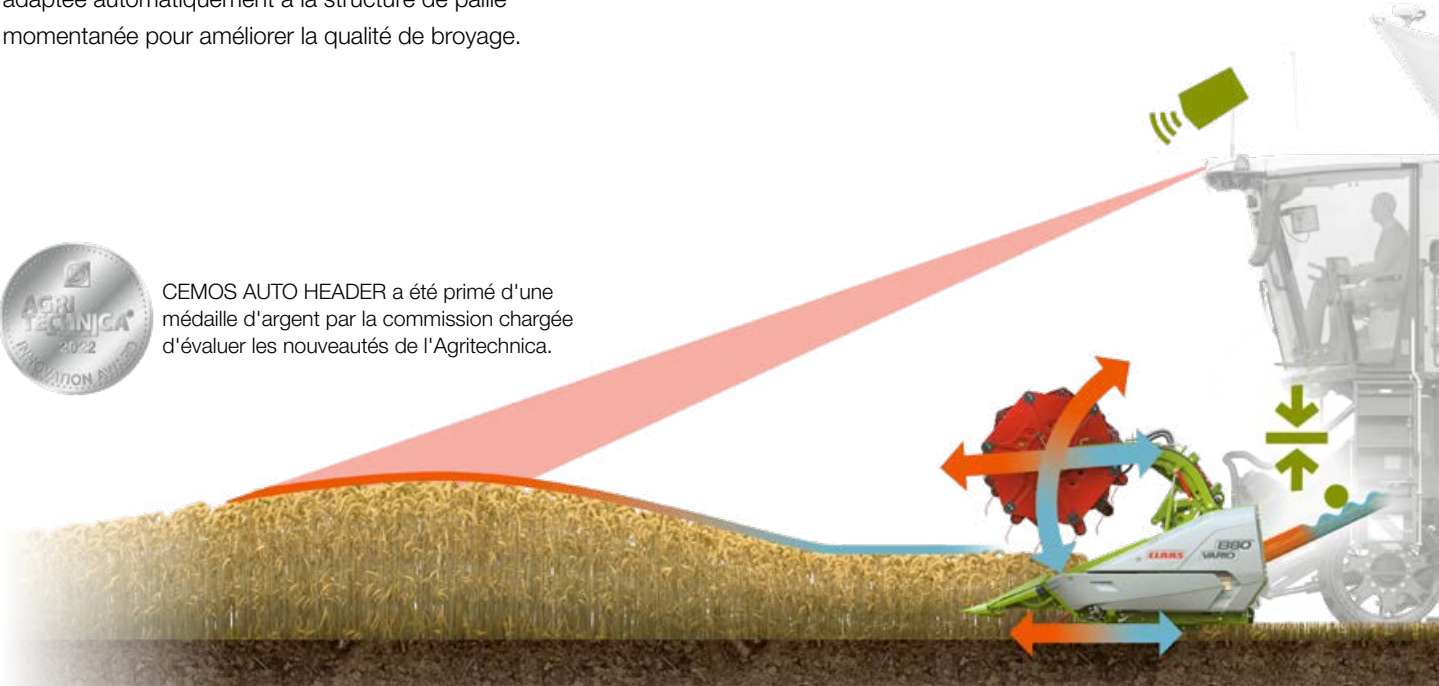

CEMOS DIALOG pour une motivation inédite.

Un pilotage plus serein.


Commandé sur le CEBIS, le système d'aide à la conduite CEMOS DIALOG vous assiste pour optimiser les réglages de votre machine par un système de questions-réponses. Les réglages validés sont immédiatement mis en œuvre par CEMOS DIALOG. Le système vous incite ainsi à contrôler plus fréquemment les réglages et vous profitez des effets d'apprentissage.

Des performances sous contrôle avec CEMOS DIALOG.

La moissonneuse-batteuse vous informe en permanence des potentiels d'optimisation de ses réglages. Elle vous indique en continu tous les facteurs ayant le plus d'impact sur le débit et vous propose activement des solutions pour améliorer sans cesse ses performances. Elle est même en mesure de calibrer la sensibilité des capteurs de pertes en cours de récolte. Si vous modifiez le niveau de pertes validé pendant la moisson, CEMOS DIALOG se charge d'adapter automatiquement la sensibilité des capteurs et évite ainsi toute nouvelle mesure des pertes.

Une aide efficace avec l'appli CEMOS Advisor.

Proposée gratuitement, l'application CEMOS Advisor vous aide à optimiser les réglages de votre machine en utilisant votre smartphone. Le calcul des pertes de grain est déjà intégré dans cet assistant très précieux.

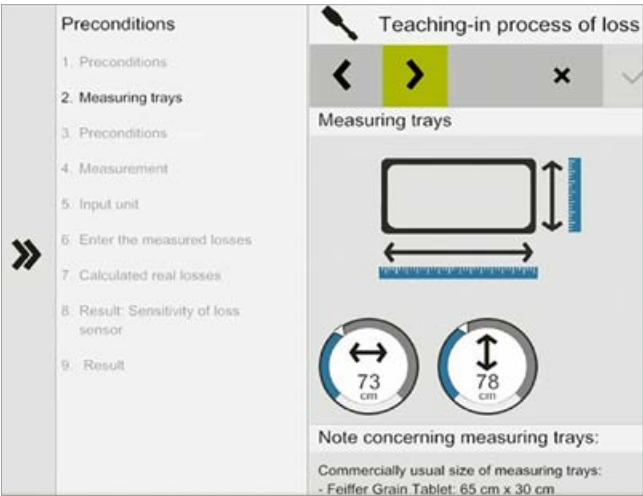

Enregistrement des dimensions du bac de calibrage sur le CEBIS.

Adaptation de la sensibilité.

Vous connaissez cette situation classique : vous débutez la moisson le matin avec un niveau de pertes de 0,5 %, avant que la pluie menace l'après-midi. Vous souhaitez élever la limite de pertes à 1 %. Une fois la nouvelle valeur de pertes enregistrée, CEMOS DIALOG détermine alors automatiquement la valeur adéquate pour le calibrage de la sensibilité des capteurs de pertes. CEMOS AUTOMATIC fait à nouveau fonctionner la machine en limite extrême de pertes et optimise le débit. Vous économisez ainsi beaucoup de temps en évitant de devoir effectuer un nouveau calcul des pertes à l'aide d'un bac.

Récolte en limite de pertes :

- Calibrage des capteurs de pertes uniquement en début de journée
- Assistance active de CEMOS DIALOG pour le calcul des pertes
- Adaptation automatique de la sensibilité des capteurs après modification du niveau de pertes
- Récolte toujours en limite du niveau de pertes validé

Évaluation des pertes.

Amélioration des résultats de la campagne.

Le calibrage parfait du niveau de pertes est un facteur décisif pour améliorer vos résultats. Une fois la limite de pertes définie, vous exploitez l'intégralité du potentiel de la machine. Après évaluation des pertes et adaptation adéquate de la sensibilité des capteurs de pertes, CEMOS AUTOMATIC optimise les réglages à votre place pour faire fonctionner la machine toujours à la limite extrême des pertes validées. Le système prévient également l'enregistrement de valeurs erronées susceptibles de freiner la machine.

Calibrage des capteurs de pertes par apprentissage.

CEMOS DIALOG a pour mission de vous aider à calibrer les capteurs de pertes à la séparation et au nettoyage. Pour cela, le bac que vous utilisez déjà vous sera utile. Le système vous guide alors pas à pas pour évaluer les pertes avec exactitude. Il vous demande d'indiquer les dimensions de votre bac et vous informe au moment de le jeter.

Une fois les résultats des mesures avec le bac enregistrés (volume, poids et nombre de grains), CEMOS DIALOG vous propose une valeur de calibrage de la sensibilité des capteurs de pertes. Plus celle-ci est ajustée avec précision, plus l'affichage des pertes est précis. Ces informations sont exploitées par CEMOS AUTOMATIC pour améliorer l'efficacité de la machine.


Une précision de travail inédite.

Minimisez vos déplacements.

Les systèmes de guidage sont devenus des assistants incontournables au quotidien. La LEXION peut être équipée de trois systèmes de guidage automatique exploitables de manière ciblée selon le travail à effectuer, à savoir le système numérique AUTO PILOT, le système GPS PILOT sur CEMIS 1200 à assistance satellite ou le système optoélectronique LASER PILOT avec FIELD SCANNER.

Précision maximale en toute situation :

- GPS PILOT à pilotage intuitif sur le terminal CEMIS 1200 pour un guidage de haute précision
- LASER PILOT avec FIELD SCANNER offrant trois modes de guidage
- AUTO PILOT pour un guidage très précis dans le maïs
- Direction dynamique pour des demi-tours rapides et confortables en fourrière

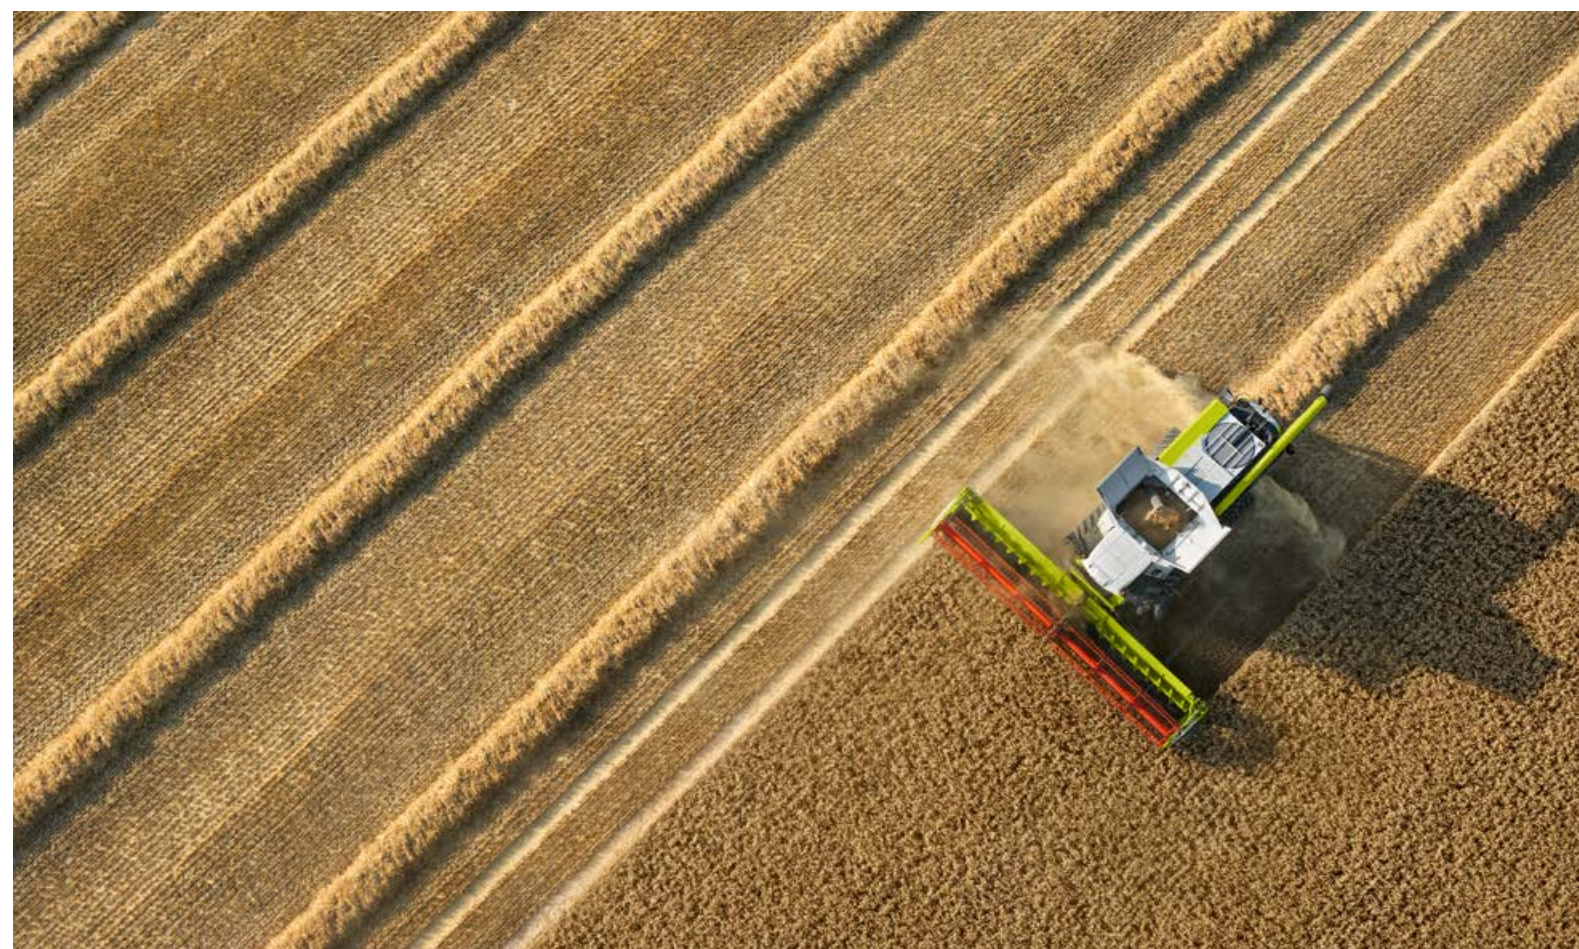

Une précision de guidage imbattable grâce à GPS PILOT.

Assisté par satellite, le système de guidage automatique CLAAS est totalement intégré dans l'architecture de la machine. Il est à vos côtés pour tous les travaux qui exigent un suivi des couloirs de passage avec une précision extrême. Le système GPS PILOT peut être activé simplement à l'aide de la poignée multifonction. Il intervient alors activement sur la direction hydraulique pour guider la machine avec précision sur la parcelle quelle que soit sa vitesse. Son action est totalement indépendante des conditions de luminosité. Il est aussi précis en journée que de nuit ou par temps de brouillard. Différents signaux de correction sont proposés en fonction du degré de précision souhaité.

NOUVEAU : terminal CEMIS 1200 à pilotage intuitif.

Le CEMIS 1200 est un tout nouveau terminal en cabine qui vous aide à guider votre moissonneuse-batteuse. Il vous assiste avec une fiabilité absolue pour la piloter avec précision grâce au GPS. Le terminal peut également être utilisé pour toutes les applications courantes de l'univers de l'agriculture de précision. Vous pouvez ainsi cartographier vos rendements en temps réel, mais aussi gérer vos chantiers et les renseigner directement depuis votre machine. L'architecture de commande du CEMIS 1200 est identique à celle du CEBIS et, donc, familière, pour un pilotage aussi intuitif que celui du CEBIS.

- Écran de 12" très lumineux pour rester parfaitement informé de jour comme de nuit
- Touches d'accès direct pour accéder rapidement à toutes les fonctions pertinentes
- Zones d'affichage configurables librement selon vos besoins

LASER PILOT avec FIELD SCANNER.

Le capteur situé à l'extrémité de la barre de coupe peut être remplacé en option par un FIELD SCANNER placé en position centrale sur le toit de la cabine.

Vous n'avez plus aucun bras à déplier et replier ni de système à calibrer ! À l'aide d'une touche sur l'accoudoir, il vous suffit de choisir le mode de guidage souhaité parmi les trois proposés : le long de la bordure de récolte droite ou gauche ou le long du couloir de passage.

Direction dynamique




NOUVEAU :

guidage dynamique pour des demi-tours accélérés.

Quatre tours de volant suffisent pour braquer la LEXION de butée en butée. Si vous souhaitez vous faciliter le travail lors des demi-tours en fourrière, il vous suffit alors d'activer la direction dynamique. Ainsi, vous économisez 40 % de tours de volant pour faire tourner votre machine jusqu'en butée depuis la ligne droite, à condition que sa vitesse soit inférieure à 10 km/h.

AUTO PILOT.

Deux palpeurs logés dans l'une des unités du cueilleur permettent de guider automatiquement la LEXION à travers les rangs de maïs et de positionner au mieux le cueilleur lors de la récolte.

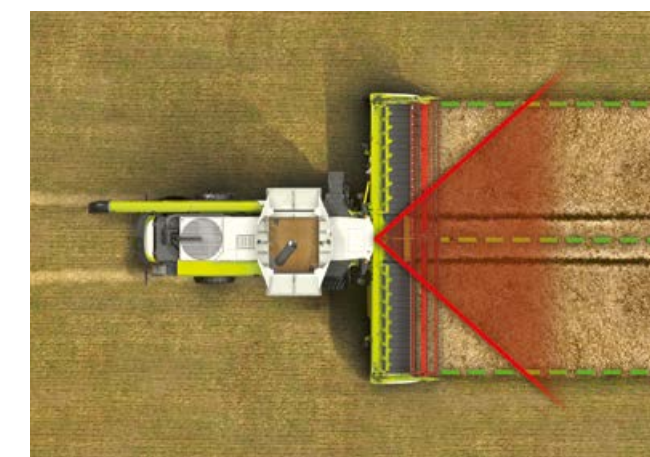

LASER PILOT avec
FIELD SCANNER.



Scan me.

Découvrez ici le système de guidage qui convient parfaitement à votre LEXION.

La connectivité au service de la productivité.

Le passage au numérique : un investissement rentable.

Le passage au numérique est un facteur essentiel pour augmenter votre productivité et votre efficacité en collectant et exploitant les données générées aux endroits les plus divers. Vous économisez ainsi du temps et optimisez vos processus de travail.

CLAAS vous propose à cet effet différents modules pour vous aider à mieux exploiter les potentiels de votre LEXION et de vos autres machines. Ces solutions permettent de mettre en réseau des systèmes, des technologies et des processus de travail, quel que soit le constructeur des différentes machines. Un passage au numérique judicieux, adapté à votre exploitation, vous aidera à réduire votre charge de travail considérablement :

- Transfert et documentation rapides des données machine et des données de chantier
- Gestion efficace des différentes machines et du parc
- Analyse détaillée et optimisation des processus de travail
- Analyse facile des différentes parcelles et cartographie précise des rendements
- Consultation et gestion des données d'exploitation grâce à des logiciels de gestion agricole intelligents
- Transfert facile de données de différents constructeurs vers TELEMATICS
- Télédagnostic pour économiser un temps précieux lors des révisions et des réparations

Documentation parfaite des résultats grâce à TELEMATICS.

TELEMATICS vous permet de consulter à tout moment et de documenter les données de chantier, les tracés et les rendements de votre moissonneuse-batteuse. Toutes les informations sont transmises par radio cellulaire de la machine au serveur où elles sont traitées et mémorisées. Elles peuvent ensuite être consultées et analysées en temps réel ou a posteriori sur le portail Internet ou l'appli TELEMATICS. Grâce à la licence Documentation connectée (Connected Documentation), toutes les données sont regroupées par parcelles en arrière-plan. Elles peuvent également être exportées vers tous les logiciels de gestion d'exploitation courants.

Transfert de données multiconstructeurs avec DataConnect.

Grâce à l'interface de programmation API CLAAS, vous pouvez également échanger des données entre votre compte TELEMATICS et un logiciel de gestion agronomique. Vous pouvez ainsi transférer toutes les informations pertinentes de manière entièrement automatique, sécurisée et conviviale. Les deux éléments sont intégrés dans le système CLAAS TELEMATICS.

Grâce à la fonction DataConnect, CLAAS, 365FarmNet, John Deere, Case, Steyr et New Holland offrent pour la première fois une solution Cloud-to-Cloud directe, multiconstructeurs et ouverte à d'autres applications industrielles. Vous pouvez ainsi commander et surveiller l'ensemble de votre parc de machines sur le portail CLAAS TELEMATICS.

Assistance gratuite avec Remote Service.

CLAAS Remote Service est un module essentiel pour interfacer vos machines avec le S.A.V. Il simplifie sensiblement les travaux d'entretien et de réparation grâce à une assistance à distance. Votre machine avertit directement votre atelier de l'imminence de travaux d'entretien ou d'un incident. Celui-ci peut alors accéder à distance aux informations pertinentes et se préparer au mieux à intervenir dans les deux cas de figure. CLAAS prend en charge les coûts de Remote Service durant les cinq premières années. Un simple accord de votre part suffit.

Gestion de flotte parfaite avec FLEET VIEW.

Grâce à FLEET VIEW, vous coordonnez au mieux la logistique de transport de la récolte pour exploiter votre parc de moissonneuses-batteuses en continu, sans interruption. L'application vous informe en temps réel sur la position et le niveau de remplissage de la trémie des machines. En évitant les arrêts et les trajets inutiles, vous économisez du carburant et exploitez à plein le potentiel de performances de vos machines de récolte.

NOUVEAU : gestion des chantiers sur CEMIS 1200.

À l'aide du terminal CEMIS 1200 et d'une licence de documentation connectée activée, vous pouvez gérer vos chantiers au bureau ou directement depuis votre machine et transférer en ligne les données. Vous pouvez également créer de manière intuitive des chantiers par parcelle ou par client. De plus, vos rendements peuvent être cartographiés en temps réel pour être consultables immédiatement.

NOUVEAU : CEMOS CONNECT pour des conducteurs tous aussi excellents.

CEMOS CONNECT interface les moissonneuses-batteuses d'un même parc via Internet. Les valeurs de réglage des organes de battage de la machine conduite par un conducteur expérimenté peuvent ainsi être transférées à toutes les autres machines. Si la machine émettrice est équipée de CEMOS AUTOMATIC, les autres moissonneuses-batteuses peuvent alors moissonner avec une même efficacité.

Un gain de productivité notable grâce au numérique :

- TELEMATICS pour transférer des données de votre machine directement dans le Cloud
- Création et gestion de tous les chantiers directement depuis la machine avec le terminal CEMIS 1200
- Exploitation des données de vos machines quel qu'en soit le constructeur grâce à DataConnect
- Révisions et réparations simplifiées grâce à Remote Service





Un entretien express pour économiser du temps au quotidien.

Côté entretien, la nouvelle LEXION se contente de peu, comme toutes les LEXION précédentes. Les intervalles de maintenance sont espacés, à l'exemple des intervalles de vidange de l'huile de l'installation hydraulique de travail programmés toutes les 1 000 heures de service. L'entretien quotidien peut être exécuté rapidement et aisément grâce à des points d'entretien tous très faciles d'accès.

Une mécanique toujours bien huilée.

Le système de graissage centralisé automatique assure de lui-même la lubrification parfaite de tous les points de graissage, variateurs compris, en fonction des besoins. Il suffit pour cela de préparamétrer une seule fois les points et les intervalles de graissage.

Gain de temps pour la récolte :

- Flexibles de vidange d'huile moteur et d'huile hydraulique faciles d'accès
- Variateurs intégralement reliés au système de graissage centralisé
- Compresseur pneumatique avec réservoir d'air pour un nettoyage rapide de la machine également dans les champs
- Capot moteur subdivisé supportant le poids d'une personne pour accéder facilement à la trémie



Accessibilité parfaite.

Le carter moteur très robuste facilite nettement l'accès à la trémie pour y effectuer tous les travaux d'entretien requis. Il est doté d'une surface antidérapante et supporte aisément une personne. Les poignées de maintien et le marchepied rabattable renforcent encore la sécurité.

- Points d'entretien de la machine facilement accessibles
- Points d'ancrage de l'échelle mobile offrant un maximum de sécurité pour les travaux d'entretien et de nettoyage
- Carters latéraux, marchepied et compartiment moteur parfaitement éclairés

Un pack confort étudié jusque dans le détail.


Le Pack Confort entretien vous propose tout un ensemble de solutions pratiques pour vous faciliter l'entretien quotidien de votre machine durant la campagne :

- Support pour pompe à graisse
- Réservoir d'eau amovible d'une capacité de 15 l
- Robinet séparé sur le côté du coffre à outils pour se laver les mains

Enrouleur automatique.

Le Pack Confort entretien de la nouvelle LEXION inclut également un enrouleur automatique avec 15 m de tuyau pneumatique qui permet de dérouler/enrouler facilement le tuyau et de le ranger proprement. L'enrouleur est équipé d'un système d'arrêt qui intervient dès que le tuyau est déroulé. Il suffit de tirer légèrement sur le tuyau pour que celui-ci s'enroule automatiquement. Grâce à ce système, vous pouvez nettoyer rapidement et encore plus confortablement votre machine et votre coupe entre deux opérations.



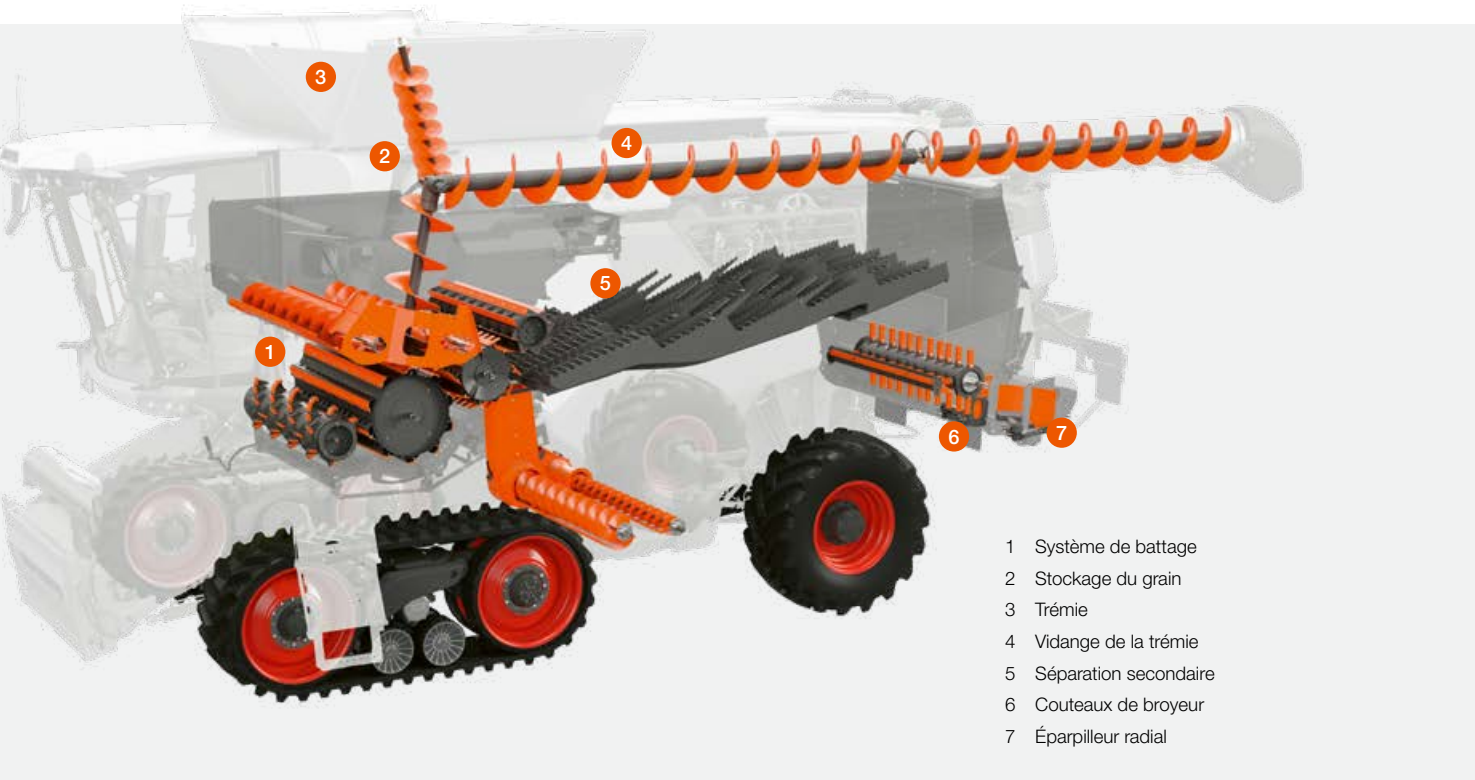


Passage d'une récolte à l'autre en quelques gestes.

Chaque minute passée dans les champs et non sur l'exploitation est une minute précieuse pour vos résultats. Ceci vaut tant pour l'entretien quotidien que pour l'adaptation et le remplacement de pièces d'usure, nécessaire de temps à autre. Il en va ainsi du remplacement du contre-batteur ou de l'adaptation des régimes du batteur et du broyeur, par exemple. La LEXION a été conçue pour que tous ces travaux vous coûtent le moins de temps possible.


Remplacement moins fréquent des pièces d'usure.
Toutes les pièces de la machine fortement sollicitées lors du passage de la récolte sont disponibles en option en version PREMIUM LINE. Ces pièces constituent la solution idéale en cas de moisson dans des conditions extrêmes qui mettent votre moissonneuse-batteuse à rude épreuve.

Les pièces CLAAS PREMIUM LINE offrent une résistance extrême à l'usure et à la corrosion pour une longévité maximale. Même en cas de forte sollicitation tout au long de l'année ou face à des cultures agressives, elles ne se remplacent généralement qu'après plusieurs campagnes de récolte. Elles doivent leur incroyable robustesse à des procédés de traitement de surface et à des matériaux de grande qualité.

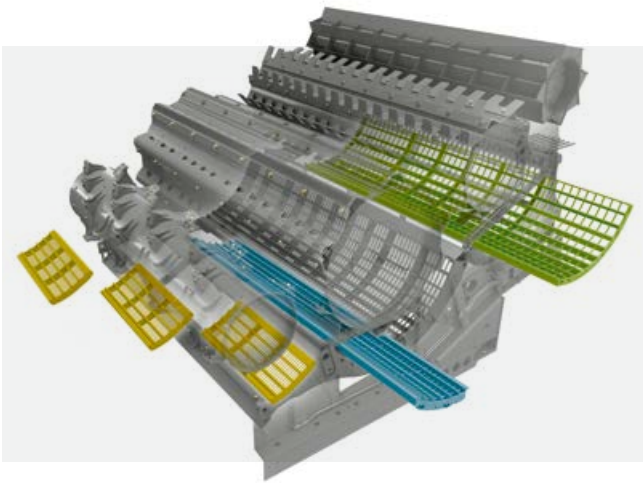

Changement accéléré des segments de contre-APS.
Si vous souhaitez passer d'une récolte à une autre et préparer, par exemple, votre LEXION pour moissonner du maïs après des céréales, il vous suffit de quelques minutes seulement. Les principaux éléments du contre-batteur restent en place, tandis que les segments du contre-APS peuvent être remplacés rapidement à travers le bac à pierres et que celui du contre-batteur peut être aisément extrait par le côté.

Réglage du régime sans outils.
Le régime batteur change selon le type de culture. Grâce au réducteur de régime, vous pouvez le modifier rapidement en passant d'une plage de régime à l'autre. Dans la plage inférieure, le régime peut être échelonné entre 170 et 460 tr/min, tandis qu'il peut être modulé entre 330 et 930 tr/min dans la plage supérieure.

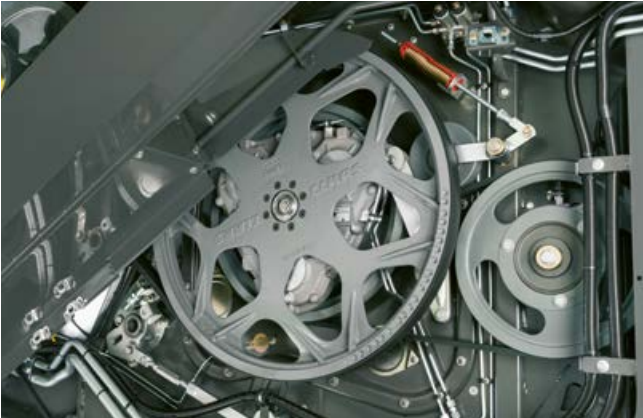

Même lorsque le régime est réglé par voie mécanique, aucun outil n'est nécessaire. Et pour gagner encore plus de temps, rien de mieux que le réglage hydraulique (option), qui vous permet d'adapter le régime depuis la cabine.

Des couteaux de broyeur universels.
L'adaptation de la gestion des résidus s'effectue elle aussi en un tournemain. Si vous optez pour des couteaux de broyeur version PREMIUM LINE insensibles à l'usure, ceux-ci doivent être échangés moins souvent grâce à leur longévité maximale.


Couteaux de broyeur universels céréales/maïs version PREMIUM LINE.
Ultra-résistants, ces couteaux conviennent autant pour les céréales que le maïs. Lors du passage d'une récolte à l'autre, il n'est pas nécessaire de les remplacer.

Parce que chaque minute compte :

- Pièces CLAAS PREMIUM LINE ultra-résistantes à l'usure pour un remplacement moins fréquent
- Remplacement rapide des segments de contre-APS à travers le bac à pierres
- Extraction aisée du segment de contre-batteur par le côté
- Réglage du régime batteur sans outils ou par voie hydraulique depuis la cabine (option)
- Passage des céréales au maïs sans changer les couteaux du broyeur

Nous sommes là où vous êtes.
CLAAS Service & Parts.





MaintenanceProtectPlus

Un gain de sécurité pour votre machine.
Maximisez la fiabilité de votre machine en minimisant les risques de réparation et d'immobilisation avec MAXI CARE, une formule qui vous permet de composer une enveloppe de services personnalisée pour le suivi de votre matériel avec une transparence et une maîtrise totales des coûts.



CLAAS Service & Parts est à vos côtés 7j/7 et 24h/24.
service.claas.com



Scan me.



Un programme sur mesure pour votre machine.
Misez sur des pièces de rechange sur mesure, des consommables de haute qualité et des accessoires pratiques ! Profitez de notre vaste offre produit pour trouver exactement la solution capable de garantir la fiabilité totale de votre machine.



Get connected.
Grâce à Remote Service, votre distributeur peut accéder directement à votre machine et à vos données spécifiques pour trouver rapidement avec vous une solution à tout besoin de réparation ou d'entretien de votre matériel. Mais ce n'est pas tout : avec CLAAS TELEMATICS, vous pouvez consulter partout et à tout moment les principales informations sur votre machine sur Internet.



Un approvisionnement mondial.
Situé à Hamm, en Allemagne, le CLAAS Parts Logistics Center propose près de 200 000 références stockées sur plus de 183 000 m². Ce centre logistique central assure la distribution rapide et efficace de toutes les pièces de rechange CLAAS ORIGINAL partout dans le monde. Votre distributeur CLAAS local peut ainsi réagir très rapidement afin de vous proposer la solution adéquate pour garantir vos récoltes et le succès de votre exploitation.



Votre distributeur CLAAS local.
Où que vous soyez, vous profitez du service et de l'assistance professionnelle dont vous avez besoin. Tout près de chez vous, les distributeurs CLAAS sont à votre écoute et prêts à intervenir 24h/24 pour mettre leur compétence, leur expérience, leur passion et les meilleurs équipements techniques au service de votre machine. Nous sommes là où vous êtes.



- | | | |
|---|--|---|
| 1 Cabine confort | 8 Élévateur à grain avec QUANTIMETER | 15 Broyeur SPECIAL CUT |
| 2 CEMOS AUTOMATIC | 9 Capacité de trémie jusqu'à 13 500 l | 16 Éparpilleur de menues pailles |
| 3 Convoyeur avec système d'aspiration de la poussière | 10 Goulotte orientable | 17 Éparpilleur radial |
| 4 Système de battage APS SYNFLOW WALKER | 11 Débit de vidange jusqu'à 180 l/s | 18 Transmission TERRA TRAC avec vitesse maxi. de 40 km/h* |
| 5 Séparateur | 12 Volet obturateur de goulotte de vidange | 19 Table de récupération cloisonnée |
| 6 Système de nettoyage JET STREAM | 13 DYNAMIC COOLING | 20 Compensation de dévers 3D |
| 7 Secoueurs hautes performances | 14 Moteurs Perkins | |



Machine de l'année 2020



Prix de l'innovation de l'Agri Technica 2019 : CEMOS AUTO CHOPPING



Prix de l'innovation de l'Agri Technica 2022 : CEMOS AUTO HEADER



Efficiency.

- Amélioration du débit et de la qualité de paille avec l'APS SYNFLOW WALKER
- Flux de récolte rectiligne, régulier et rapide grâce au batteur et au séparateur de gros diamètres
- Refroidissement à la demande avec DYNAMIC COOLING
- 10 % d'économie de carburant grâce à DYNAMIC POWER
- Grain d'une propreté immaculée grâce au nettoyage JET STREAM
- Vidange de la trémie de 13 500 l en 75 s
- Vitesse maximale de 40 km/h* pour se déplacer rapidement
- Barres de coupe CLAAS pour un flux de récolte optimal d'entrée de jeu



Précision.

- Optimisation en continu des réglages des systèmes de battage et de nettoyage ainsi que du flux de récolte grâce à CEMOS AUTOMATIC
- Réglage automatique du régime du batteur, de l'écartement batteur/contre-batteur, du segment de battage additionnel et du volet de contre-batteur grâce à CEMOS AUTO THRESHING sur le CEBIS
- Conduite en dévers facilitée grâce à AUTO SLOPE
- Minimisation des chevauchements grâce à LASER PILOT et au guidage par GPS
- Optimisation de la qualité de broyage et économies de carburant grâce à CEMOS AUTO CHOPPING
- Optimisation du flux de récolte dès la barre de coupe grâce à CEMOS AUTO HEADER
- Guidage de précision et documentation exacte grâce au CEMIS 1200
- Documentation et stockage dans le Cloud des données de chantier, des tracés et des cartographies de rendement grâce à TELEMATICS

* Selon pays



Confort.

- Cabine confort avec nouveau système de climatisation, offrant beaucoup d'espace aux jambes et une grande garde au toit
- CEBIS à écran tactile aussi facile à utiliser qu'un smartphone
- Poignée multifonction CMOTION à commande intuitive
- Réglages directs sur l'accoudoir pour accéder aux principales fonctions
- Passage rapide d'une récolte à l'autre
- Angle de pivotement de la goulotte de vidange augmenté à 105° pour une meilleure visibilité
- Packs d'éclairage à LED pour travailler de nuit comme en plein jour
- Goulotte orientable pour un remplissage précis de la remorque



Fiabilité.

- Rendement élevé du nouveau système d'entraînement minimisant l'entretien
- Embrayage de l'entraînement principal en douceur grâce à l'embrayage à sec
- Entraînement du convoyeur à courroies et non à chaînes pour un fonctionnement plus silencieux et une longévité accrue
- Points de graissage et variateurs intégralement alimentés par le système de graissage centralisé
- Pièces CLAAS PREMIUM LINE ultra-résistantes à l'usure pour une longévité maximale
- Produits S.A.V. MAXI CARE à la carte pour une fiabilité accrue
- Révisions et réparations simplifiées grâce à Remote Service
- Points d'entretien de la machine facilement accessibles



LEXION LEXION TERRA TRAC (TT)		6800	6800 TT	6700	6700 TT
Système de battage et séparation primaire					
APS SYNFLOW WALKER		●	●	●	●
Largeur du batteur	mm	1700	1700	1700	1700
Diamètre du batteur	mm	755	755	755	755
Régime du batteur	tr/min	330-930	330-930	330-930	330-930
avec réducteur de régime	tr/min	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930	170-460 / 330-930
Angle d'enveloppement du contre-batteur	degrés	132	132	132	132
Surface du contre-batteur principal	m²	1,55	1,55	1,55	1,55
Système de battage pour riz		—	—	—	—
Séparation secondaire					
Diamètre du séparateur centrifuge	mm	600	600	600	600
Surface du contre-séparateur	m²	1,16	1,16	1,16	1,16
Angle d'enveloppement du séparateur	degrés	116	116	116	116
Secoueurs	nbre	6	6	6	6
Longueur des secoueurs	mm	3800	3800	3800	3800
Surface totale de la séparation secondaire	m²	7,62	7,62	7,62	7,62
Nettoyage					
JET STREAM		●	●	●	●
Ventilation à turbines		8 turbines	8 turbines	8 turbines	8 turbines
Réglage du régime des vents, hydraulique		●	●	●	●
Double chute ventilée		●	●	●	●
Compensation de dévers 3D		○	○	○	○
Surface totale des grilles	m²	6,20	6,20	6,20	6,20
Ôtons visibles sur le CEBIS		○	○	○	○
GRAINMETER		○	○	○	○
Trémie					
Capacité (selon ANSI / ASAE S312.2)	l	12500 / 13500	12500 / 13500	11000 / 12500	11000 / 12500
Angle de pivotement de la vis de vidange	degrés	105	105	105	105
Goulotte orientable		○	○	○	○
Débit de vidange	l/s	130/180	130/180	130/110	130/110
Appareil de mesure de rendement QUANTIMETER		○	○	○	○
Broyeur					
Broyeur SPECIAL CUT	nbre de couteaux	88	88	88	88
Broyeur STANDARD CUT	nbre de couteaux	64	64	64	64
Éparpilleur radial		○	○	○	○
Commande hydraulique depuis la cabine (route, andainage, broyage)		○	○	○	○
Réglage hydraulique du support des contre-couteaux et du fond de friction		○	○	○	○
Éparpilleur de menues pailles		○	○	○	○
Répartition dynamique avec éparpilleur radial		○	○	○	○
Adaptation automatique de la direction d'épandage		○	○	○	○

● Série ○ Option □ Disponible — Non disponible

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT)		6800	6800 TT	6700	6700 TT
Transmission					
Chenilles TERRA TRAC à suspension hydropneumatique		○	○	○	○
Transmission intégrale POWER TRAC		○	○	○	○
Boîte mécanique 2 vitesses		●	●	●	●
40 km/h*		○	○	○	○
Blocage de différentiel (machines à roues)		○	○	○	○
Conduite en mode « automotive » (régulation de régime moteur en mode route)		●	●	●	●
Moteur Stage III A (Tier 3)					
Constructeur / type		Perkins 2206D	Perkins 2206D	Perkins 2206D	Perkins 2206D
Cylindres / cylindrée	nbre / l	6 / 12,5	6 / 12,5	6 / 12,5	6 / 12,5
Puissance maxi. (ECE R 120)	kW/ch	339/461	339/461	308/419	308/419
Indicateur de consommation de carburant		○	○	○	○
Capacité maxi. du réservoir de carburant	l	950	950	950	950
DYNAMIC COOLING		●	●	●	●
DYNAMIC POWER		●	●	●	●
Gestion des données					
TELEMATICS		●	●	●	●
Gestion des chantiers		○	○	○	○
Cartographie de rendement		○	○	○	○
Remote Service		○	○	○	○
Systèmes d'aide à la conduite					
CRUISE PILOT		○	○	○	○
CEMOS AUTO THRESHING		○	○	○	○
CEMOS AUTO CLEANING		○	○	○	○
CEMOS AUTO CHOPPING		○	○	○	○
CEMOS AUTO HEADER		○	○	○	○
AUTO SLOPE		○	○	○	○
AUTO CROP FLOW		○	○	○	○
CEMOS DIALOG		○	○	○	○
GRAIN QUALITY CAMERA		○	○	○	○
Systèmes de guidage					
GPS PILOT, CEMIS 1200, LASER PILOT avec FIELD SCANNER, AUTO PILOT		○	○	○	○
Masses (variables selon l'équipement) pour une machine avec réservoirs de carburant et d'urée pleins, sans barre de coupe ni broyeur ni éparpilleur	kg	17050	19450	17050	19450

CLAAS s'efforce en permanence d'adapter ses produits aux exigences des professionnels. Sous réserve de modifications. Descriptions et illustrations non contractuelles pouvant comporter des équipements optionnels. Ce prospectus a été imprimé pour une utilisation dans le monde entier. Concernant l'équipement technique des machines, veuillez vous reporter aux tarifs de votre concessionnaire CLAAS. Sur les photos, certains dispositifs de protection ont été déposés pour mieux illustrer le fonctionnement de la machine et vous ne devez en aucun cas les déposer vous-même pour éviter de vous mettre en danger. Veuillez pour cela vous reporter aux indications correspondantes données dans le manuel d'utilisation. Toutes les informations techniques relatives aux moteurs se rapportent à la directive européenne visant à réglementer les émissions de gaz d'échappement. La norme Tier n'est mentionnée dans ce document qu'à titre d'information, afin d'en faciliter la compréhension, sans aucune garantie d'homologation dans des régions où la réglementation relative aux émissions de gaz d'échappement est fondée sur la norme Tier.

● Série ○ Option □ Disponible — Non disponible

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT)			6800	6800 TT	6700	6700 TT
Taille des pneumatiques AV		Cat. ø				
1250/50 R 32	m	2,05	4,93	4,93	4,93	4,93
900/60 R 42 CHO	m	2,15	3,90	3,90	—	—
800/70 R 42 CHO	m	2,15	3,76	3,76	—	—
680/80 R 42 CHO	m	2,15	3,49	3,49	—	—
VF 900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	3,90
900/60 R 38 CHO	m	2,05	3,90	3,90	3,90	3,90
IF 800/70 R 38 CFO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	3,76
800/70 R 38 CHO	m	2,05	3,76	3,76	3,76	3,76
680/80 R 38 CHO	m	2,05	3,49	3,49	3,49	3,49
900/60 R 32	m	1,95	3,90	3,90	3,90	3,90
IF 800/70 R 32 CFO	m	1,95	3,76	3,76	3,76	3,76
800/70 R 32	m	1,95	3,76	3,76	3,76	3,76
710/75 R 34	m	1,95	3,65	3,65	3,65	3,65
IF 680/85 R 32 CFO	m	1,95	3,49	3,49	3,49	3,49
680/85 R 32	m	1,95	3,49	3,49	3,49	3,49
TERRA TRAC 635 mm	m	—	—	3,49	—	3,49
TERRA TRAC 735 mm	m	—	—	3,79	—	3,79
TERRA TRAC 890 mm	m	—	—	3,99	—	3,99
Taille des pneumatiques AR		Cat. ø				
750/65 R 26	m	1,60	3,96	3,96	—	—
710/60 R 30	m	1,65	3,89	3,89	—	—
VF 620/70 R 30	m	1,65	3,69	3,69	—	—
620/70 R 30	m	1,65	3,70	3,70	—	—
VF 520/85 R 30	m	1,65	3,49	3,49	—	—
500/85 R 30	m	1,65	3,48	3,48	—	—
VF620/70 R 26	m	1,50	3,69	3,69	3,69	3,69
600/65 R 28	m	1,50	3,70	3,70	3,69	3,69
500/85 R 24	m	1,50	3,48	3,48	3,48	3,48

LEXION LEXION TERRA TRAC (TT)		6800	6800 TT	6700	6700 TT
Outils frontaux					
Barres de coupe VARIO		VARIO 1230 ¹ , VARIO 1080, VARIO 930, VARIO 770, VARIO 680, VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500			
Barres de coupe CERIO		CERIO 930, CERIO 770, CERIO 680, CERIO 620, CERIO 560			
Kit colza		Pour toutes les barres de coupe CONVIO / CONVIO FLEX et VARIO			
Barres de coupe repliables		C 540, C 450			
Cueilleurs à maïs CORIO	rangs	12, 8, 6			
SUNSPEED	rangs	16, 12, 8			
MAXFLEX		MAXFLEX 930, MAXFLEX 770, MAXFLEX 620, MAXFLEX 560			
CONVIO FLEX		CONVIO FLEX 1230 ¹ , CONVIO FLEX 1080, CONVIO FLEX 930, CONVIO FLEX 770			
CONVIO		CONVIO 1230 ¹ , CONVIO 1080, CONVIO 930, CONVIO 770			
SWATH UP		SWATH UP 450			
Régulation du régime de l'outil frontal (électrohydraulique)	tr/min	284-420			
Entraînement de l'outil frontal étagé	tr/min	332, 420			
Frein de coupe actif		o			

¹ Uniquement pour modèles LEXION TERRA TRAC



CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com