



Preša za okrugle bale

CEREX

CLAAS





Izgrađena za performanse.

Bale veličine 1,83 m, impresivna gustoća, ogroman protok. Novi CEREX tvrtke CLAAS je okrugla balirka za profesionalce koji odbijaju kompromise.

Njihova robusna konstrukcija, intuitivno rukovanje i svestrane primjene pružaju vam sve što vam je potrebno da postignete mnogo u kratkom vremenu. Produktivni rezultat vidjet ćete na kraju svakog radnog dana: Jednostavno su jače stisnuli.

Do 1,83 m promjera. Maksimalna gustoća.

▲ CEREX 780 RC. Bilo da se radi o sijenu, slami ili silazi – čak i u zahtjevnim uvjetima proizvodite više bala dnevno nego ikad prije.
Stranica 06

▲ To odgovara propusnosti: Uvijek imaju tri valjka, brže namotavaju mrežu i štede do 15% materijala zahvaljujući kočnici mreže.
Stranica 14

▲ Intuitivno upravljanje susreće sofisticiranu tehnologiju: Od brzog spajanja do preciznog upravljanja strojem, CEREX vam olakšava rad.
Stranica 16

▲ Veća težina, veća gustoća. Zahvaljujući dvjema beskonačnim HD trakama, novo razvijena CEREX preša postiže neusporedivo visoke gustoće bala.
Stranica 12

▲ Nijedna uvratina nije preširoka, nijedan dan predug. MULTIFLOW HD Pickup radne širine 2,10 m dizajniran je za najteže primjene i impresionira svojim ogromnim kapacitetom usisavanja.
Stranica 08

Izgrađeno da traje.

Imate koristi od dosljednog HD koncepta i komponenti otpornih na habanje. Ojačane glavne točke opterećenja, dvostruki lanci rotora, visokoučinkoviti ležajevi i robusni HD podijeljeni pogon mogu izdržati najteže radne uvjete.

Dizajnirano za učinkovitost.

Zahvaljujući visokopropusnom sakupljaču MULTIFLOW HD, čistom protoku usjeva i kratkim ciklusima vezanja, možete balirati do 60 bala na sat promjera do 1,83 m. 25 HD noževa standardno osigurava vrhunsku kvalitetu krme, dok velike gume pružaju optimalnu vuču na polju.

Intuitivno upravljano.

CEREX je praktičan, jednostavan i siguran za korištenje. Intuitivno korisničko sučelje s ISOBUS vezom omogućuje vam precizno upravljanje strojem, dok senzor vlage pouzdano prati kvalitetu žetve.

Sadržaj

Pregled modela	06
MULTIFLOW HD Pickup	08
ROTO CUT ROTO FEED	10
Komora za prešanje HD koncept	12
Vezivanje	14
Jednostavnost korištenja CEMIS 700	16
Gume Zaštita tla	18
CLAAS Service & Parts	20
Tehnički podaci	22

Prešaju više bala za kraće vrijeme.

Uz ROLLANT, CLAAS u svojoj ponudi ima najprodavaniju balirku s fiksnom komorom na svijetu. Uz CEREX, CLAAS sada podiže performanse okruglih balirki na novu razinu.

Stroj kombinira preko 100 godina iskustva s najnovijom tehnologijom – za vrhunsku okruglu balirku. S robusnim HD okvirom, MULTIFLOW HD sakupljačem i reznom jedinicom s 25 noževa, pruža izvanredne performanse: najveću gustoću, maksimalnu propusnost i optimalnu kvalitetu krme - bez obzira žanjete li sijeno, slamu, silažu ili konoplju.

Zahvaljujući inovativnim tehnologijama poput PRO košnje i intuitivnog koncepta upravljanja, s jedinicom CEREX možete samouvjereno i pouzdano savladati čak i teške uvjete žetve. Dan za danom, bala za balom.

Odaberite
model koji
odgovara
vašim
potrebama.



CEREX 780 preša bale promjera od 0,90 do 1,83 m. CEREX 760 pokriva raspon od 0,90 do 1,60 m. Oba modela dostupna su kao ROTO CUT s 25 ili 17 HD oštrica, kao i u ROTO FEED verziji. MULTIFLOW HD Pickup se praktično upravlja putem jednostruko djelujuće upravljačke jedinice. Stražnja vrata, pod za rezanje i noževi se upravljaju odvojeno putem dvostruko djelujuće upravljačke jedinice.

Manje vremena na polju, veći prinos u štali.



- Viša radna frekvencija koristeći MULTIFLOW HD Pickup
- Visoka gustoća zbog jedinstvene konstrukcije
- Teže bale za maksimalnu učinkovitost
- Najbolja kvaliteta rezanja s 25 HD noževa
- Brža izmjena bale zahvaljujući kratkom vremenu vezanja i brzom otvaranju poklopca
- Do 15 % uštede materijala zahvaljujući hidrauličnoj kočnici mreže
- Manja potrošnja goriva uz istu količinu žetve zahvaljujući optimalnoj interakciji komore za prešu, rotora i stezne ruke

Visoka propusnost počinje već kod preuzimanja.

CEREX koristi MULTIFLOW HD Pickup, koji je razvijen za najteže primjene. S radnom širinom od 2,10 m, impresionira iznimno visokim kapacitetom usisavanja te čisto i učinkovito obrađuje široke otkose. Pet redova zubaca i 146 okretaja u minuti osiguravaju poboljšane performanse grabljanja. Zahvaljujući robusnoj osovini od 70 mm, standardnoj spojki s bregastim vratilom i dvostruko vođenom zatezaču lanca, pickup je dizajniran za najviše zahtjeve.

MULTIFLOW HD Pickup ima ojačanu bregastu tračnicu koja zahtijeva 20% manje napora. To znatno povećava životni vijek.

20% niži zahtjevi za pogon. 20% veća frekvencija obrade.



- ▲ Od toga ćete imati koristi u svom raspoređivanju.
- Jača snaga prihvata
 - Ravnomjeran protok mase
 - Niski zahtjevi za pogon
 - Manja potrošnja goriva
 - Povećani vijek trajanja
 - Dobra pristupačnost

„Kada više usjeva stane u balu, troškovi prijevoza i skladištenja se smanjuju.“

Ophélie Pierçon, voditeljica marketinga proizvoda Balirke u tvrtki CLAAS



▲ Ogroman kapacitet usisavanja na radnoj širini od 2,10 m. Opušni zupci su blizu jedan drugome. Fleksibilni okvir se savršeno prilagođava podu.

Dobra pristupačnost.

Svim komponentama sakupljača lako se može pristupiti kroz bočne poklopce. To vam štedi vrijeme na čišćenju i održavanju te održava vaš stroj spremnim za upotrebu u svakom trenutku.

Praćenje protoka robe.

Zahvaljujući produženom prednjem položaju pickupa, uvijek imate jasan pogled na protok robe i možete reagirati izravno iz kabine. To vam omogućuje optimalno prilagođavanje brzine vožnje veličini otkosa i izbjegavanje nepotrebnih zaustavljanja. Dobar pogled na proces žetve ne osigurava samo ujednačene bale, već i veću udobnost i sigurnost tijekom dugih radnih dana.



25 HD noževa i PRO pod za rezanje kao standard.



- ▲ Prednosti prilagođene vašem ukusu.
- ROTO FEED štiti osjetljivu hranu za životinje poput sijena i lucerne.
 - ROTO CUT pruža najbolju kvalitetu silaže
 - 25 HD oštrica uvijek precizno reže
 - PRO rezna baza pravovremeno upozorava na blokade.

Fini rez povećava prinos mlijeka.

ROTO CUT isporučuje posebno fino usitnjenu hranu koju životinje mogu bolje apsorbirati. To je posebno korisno za mliječne krave, jer rezultira učinkovitijom probavom i povećanom proizvodnjom mlijeka. S 25 ili 17 HD oštrica, CEREX nudi precizno kratko rezanje i maksimalnu fleksibilnost. Ovisno o modelu i vašim potrebama, možete aktivirati 12, 13 ili svih 25 oštrica – ili alternativno 0, 8, 9 ili svih 17. Oštrice su HD-klasificirane, posebno izdržljive i opružne kako bi izbjegle strane predmete.

Imaju koristi od duljeg vremena rada, produženih intervala brušenja i, prije svega, dosljedno čistih rezova.

Optimalna kvaliteta hrane s većom probavljivošću za povećanu proizvodnju mlijeka i mesa.

Rano upozorenje na blokade.
CEREX uvijek možete voziti maksimalnom brzinom. Alarm vas rano upozorava na blokade. PRO pod za rezanje može se hidraulički spustiti do 30 cm, što vam omogućuje brzo vraćanje protoka materijala i rad bez prekida.



▲ Spuštajuće PRO podno rezanja aktivno se prilagođava protoku materijala.



▲ Rješenje za jednostavno održavanje s raznovrsnom primjenom: Svi CEREX RC modeli koriste isti rotor.

ROTO FEED štiti usjev.

Uz ROTO FEED dobivate izvrsnu kvalitetu krmiva. Zvijezde rotora transportnog rotora raspoređene su u dinamičke spirale. To ne samo da rezultira ujednačenim usisavanjem i brzim protokom, već spiralni raspored također štiti požnjevenu usjev.

ROTO CUT osigurava visoku kvalitetu silaže.

ROTO CUT sustav za uvlačenje radi brzinom do 13.800 rezova u minuti. Usjev se tijekom uvlačenja vodi centralno preko rezne oštrice i precizno reže. Precizno kalibrirani kut transportnih zubaca osigurava da se požnjeveni usjev transportira nježno. Sustav strugača održava rotor trajno čistim tijekom upotrebe.

ROTO CUT proizvodi ujednačene pakete rezane hrane koje možete lakše rasporediti tijekom pripreme silaže ili kasnije u miješalici za krmivo. To poboljšava kvalitetu silaže.

Svaki nož je osiguran.

Sve oštrice na kosilici su pojedinačno osigurane. Zahvaljujući prednaprezanju opruge, pouzdano izbjegavaju strane predmete. U međuvremenu, neoštećene oštrice nastavljaju čisto rezati usjev. Svi noževi se mogu brzo ugraditi i ukloniti kada je komora za prešu otvorena.

Gušće se komprimiraju, manje se transportiraju i stabilnije se skladište.

CEREX preša je potpuno redizajnirana. S dva beskonačna HD remena i robusnim, odvojenim hidrauličkim sustavom, postiže vrhunske vrijednosti gustoće bala, što su pokazali usporedni testovi. Tlak se precizno i konstantno regulira, kontrolira se putem terminala. Senzor na svakoj beskonačnoj HD traci jamči savršen oblik bale.

Čak i pri prešanju velikim brzinama, gustoća vaših bala ostaje stabilna. To osigurava izvanrednu kvalitetu hrane čak i pri najvećim protocima.

Nova komora za optimalno zbijanje.

Novi koncept komore za prešu CEREX, s dvije izdržljive beskonačne HD trake i stalnim senzorskim nadzorom, osigurava savršeno oblikovane bale s ravnomjernim zbijanjem. Optimizirani razmak remena smanjuje gubitke materijala tijekom prešanja. Odvojena hidraulična kontrola održava konstantan tlak i sprječava onečišćenje. Osim toga, cilindar stezne ruke osigurava veću silu pritiska za veću kompresiju. Zahvaljujući dvama valjcima za čišćenje, performanse ostaju konstantne, jer se komora kontinuirano sama čisti.

HD koncept za teške primjene.

Za maksimalnu izdržljivost, čak i u teškim uvjetima silaže, CEREX je opremljen robusnim komponentama otpornim na habanje. HD okvir ima ojačane glavne točke naprezanja, pogon rotora putem dupleks lanca i visokoučinkovite ležajeve. To omogućuje maksimalnu izdržljivost, čak i u teškim uvjetima silaže. Istovremeno se smanjuju vibracije.

CEREX pokreće HD podijeljeni pogon od 1000 o/min s podijeljenom snagom iz glavnog prijenosnika. Lijeva žica ide na pogon komore, a desna na rotor. Na taj način, HD podijeljeni pogon može optimalno prenositi snagu traktora. Sve to doprinosi poboljšanom prijenosu okretnog momenta, duljem vijeku trajanja pogonskih lanaca i većoj pouzdanosti balirke.

Neusporedivo visoke gustoće bala.



- ▲ Visoka stabilnost, savršene bale.
 - Tvrdе bale s visokom zbijenošću jezgre
 - Rotacija bale od samog početka
 - Zbijanje od 90 cm
 - Optimalno zbijanje čak i pri velikim radnim brzinama



◀ Samočišćeća komora za prešu s dva beskonačna remena. To omogućuje čak i manje iskusnim vozačima postizanje stabilnih bala s maksimalnom gustoćom.

▼ Tri startna valjka osiguravaju pouzdan početak bale u svim uvjetima.



▼ Bilo da se radi o balama sijena s mekom srži, tvrdim balama silaže ili balama slame – CEREX je sinonim za savršen oblik bale u svakoj vrsti požnjevene kulture.



Do 15% manja potrošnja materijala.

- ▲ Snažno vezanje.
- Hidraulična kočnica mreže za optimalnu napetost i visoku gustoću bale
 - Mrežno usmjeravanje pačjeg kljuna za lakše i brže navojavanje
 - Jedna aktivna rola mreže plus dvije u rezervi za maksimalno vrijeme rada
 - Praktična utovarna rampa za jednostavno postavljanje role mreže

CEREX ne gubi ni mrežu ni vrijeme.

CEREX se također oslanja na potpuno novo razvijeni sustav za mrežno povezivanje. Radi s takozvanim pačjim kljunom. Ovaj sustav za uvlačenje u obliku pačjeg kljuna osigurava, putem prethodnog pozicioniranja, precizno i brzo umetanje mreže. Zahvaljujući mrežnom spremniku sa strane i prednje strane, do tri role mreže su uvijek na brodu, što osigurava veću autonomiju.

Mreža se može promijeniti u samo nekoliko koraka putem utovarne rampe.

Vezivanje mreže u sekundama.

CEREX pouzdano veže vaše bale i štedi vam puno vremena. Proces vezanja je potpuno automatski i traje samo nekoliko sekundi. Dobro osmišljena vodilica mreže čvrsto se omotava cijelom širinom i također čvrsto veže rubove. To će vam dati dobro povezane bale čistog oblika.

Jednostavna promjena uloge.

Kada vežete mrežicom, imate posla s teškim rolama. Zahvaljujući praktičnoj utovarnoj rampi na svakoj jedinici CEREX, valjke možete brzo i bez naprezanja leđa promijeniti.

Zahvaljujući mrežnom spremniku sa strane i prednje strane, do tri role mreže uvijek su na brodu. Zamjena mreže je jednostavna i može se obaviti u samo nekoliko koraka putem utovarne rampe. To smanjuje zastoje i povećava dnevni učinak.



▲ Više uloga za veće performanse i duže radne dane. Uvijek imaju dvije role u rezervi.



► Jednostavna i ušteda vremena pri izmjeni role bez mukotrnog navlačenja konca.

Novi sustav vezanja štedi vrijeme, živce i materijal.



Potpuna kontrola od prvog metra do posljednje bale.

- ▲ Jednostavna navigacija koristeći CEMIS.
- 7" zaslon osjetljiv na dodir s briljantnom rezolucijom
 - Provjerena radna struktura CLAAS
 - Samorazumljivi, poznati simboli
 - Brojač narudžbi za potpunu transparentnost
 - Dva ulaza za kameru

Intuitivno upravljanje susreće sofisticiranu tehnologiju.

Na kraju dana, nije važno samo da li je posao obavljen, već i koliko je dobro obavljen. Zato vas podržavamo inovativnom tehnologijom koja značajno smanjuje vaše radno opterećenje. CLAAS CEREX impresionira dosljedno jednostavnim konceptom upravljanja koji omogućuje brzu spremnost za rad i precizno upravljanje strojem tijekom radnog procesa.


Poseban naglasak stavljamo na jednostavnost korištenja i visoku udobnost. Jer dobar posao može biti i ugodan.



▲ Pouzdanost rada čak i u stresnim danima. Vrata prtljavnika mogu se otvoriti tek kada je vezivanje završeno. Stoga je nepravilan rad nemoguć.



▲ Radna svjetla, dobar pogled na sakupljač i integrirana kamera za nadzor bala podržavaju precizan rad čak i u mraku.

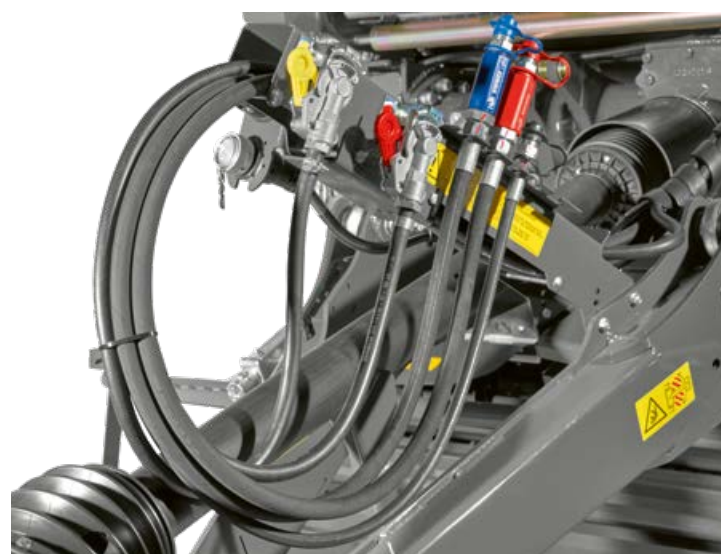

▲ Spajanje na traktor je brzo i jednostavno zahvaljujući samo trima hidrauličkim crijevima. Jasno su raspoređeni na pladnju sa simbolima funkcija.

Inteligentna podrška.

- Integrirana kamera za praćenje bala, čak i u mraku
- Senzor vlage s informacijama o kvaliteti žetve u stvarnom vremenu
- Senzor na rampi za bale signalizira ispravno postavljanje bale u terminalu.

Intuitivno upravljanje uz CEMIS 700.

CEMIS 700 može se upravljati putem zaslona osjetljivog na dodir, tipke ili rotacijske tipke. Vi birate što najbolje odgovara vašoj primjeni. Jasni simboli i poznata CLAAS struktura osiguravaju jednostavno rukovanje u svakoj situaciji. Tijekom rada imate koristi od intuitivnog korisničkog sučelja s ISOBUS vezivanjem: Glavne postavke možete prilagoditi izravno u početnom izborniku terminala – idealno za različite vozače ili promjenjive uvjete žetve. Inteligentno korisničko sučelje omogućuje vam procjenu brojača bala prema kupcu ili načinu rezanja, čime se stvara veća transparentnost za naplatu i operativno upravljanje.

Jednostavno održavanje.

Veliki pristup svim relevantnim područjima, kućište oštrice koje se lako čisti i brza izmjena oštrice osiguravaju minimalno vrijeme zastoja. To znači da je CEREX, do posljednjeg detalja, stroj dizajniran za maksimalne performanse uz najjednostavnije moguće rukovanje.

Istovremeno učinkovito i nježno pritiskaju tlo.

Velike gume do 22,5 inča štite vaš pod i omogućuju vašem stroju sigurno kretanje po terenu. Na cesti nude glatku vožnju i stabilnost. Na terenu pouzdano prenose snagu na tlo, a impresioniraju i dobrim prijanjanjem na nagibima. Široka baza ravnomjerno raspoređuje težinu i štiti tlo od zbijanja.

To osigurava stabilne prinose dugoročno i štedi gorivo na svakom hektaru.

„Samočišćenje za maksimalno prijanjanje:“ Bez obzira koliko je tlo teško – novi gazni sloj gume odbacuje prljavštinu prije nego što postane problem.

Široki asortiman guma.

Bilo da se radi o brdovitom terenu ili osjetljivom tlu niske nosivosti – zahvaljujući raznolikim opcijama guma, CEREX možete optimalno prilagoditi svojoj upotrebi i uvjetima rada.



▲ 620/55 R 22.5



▲ 560/60 R 22.5



▲ 500/55 R 20



▲ 500/45 R 22.5

Velike dimenzije.
Samočišteći profili.



- ▲ Povećana vuča i zaštita tla.
- Poboľšano upravljanje, čak i na nagibima
- Manje proklizavanja u mokrim uvjetima
- Nizak tlak u gumama
- Veća površina kontakta s tlom
- Poboľšano samočišćenje

▼ U terenskoj upotrebi imate koristi od visoke nosivosti i prijanjanja, čak i na mokrim ili strmim površinama.



Radi umjesto Vas.

CLAAS cijeni vašu predanost kao glavni prioritet. S opsežnom ponudom usluga, rezervnih dijelova i pogonskih materijala, osiguravamo da vaši strojevi uvijek optimalno funkcioniraju.

To uključuje širok raspon usluga održavanja i popravka od vašeg pouzdanog prodavača, veliki izbor ORIGINAL rezervnih dijelova i radnih materijala te digitalne alate koji će vam pomoći u planiranju i donošenju odluka.

To osigurava da vaš CEREX ostane spreman za upotrebu u svakom trenutku.

MAXI CARE vam pruža sveobuhvatnu zaštitu.

Vi se pobrinite za važne zadatke, mi ćemo se pobrinuti za osiguranje vašeg stroja. MAXI CARE servisni ugovori osiguravaju da su vaši strojevi uvijek spremni za upotrebu, omogućujući vam da se u potpunosti usredotočite na svoje glavne zadatke na farmi i polju. Prilagođeni paketi usluga individualno su prilagođeni potrebama vašeg poslovanja.

S ugovorom o servisiranju MAXI CARE Flex dobro ste zaštićeni. Uključuje ugovor o održavanju, godišnju provjeru nakon žetve i produljeno jamstvo. Trajanje ugovora o servisiranju možete individualno uskladiti s vašim CLAAS servisnim partnerom.



▲ MAXI CARE ne samo da povećava vašu operativnu sigurnost. Također možete izračunati s fiksnim troškovima i smanjiti rizik od neuspjeha.

Sve za moj tisak?

Sveobuhvatna njega.

CLAAS Service & Parts.

ROLLATEX – učinkovita mrežasta tehnologija za vašu okruglu balirku.



Sofisticirani logistički koncept osigurava da potrebni rezervni dijelovi za vaš CEREX stignu do vas u najkraćem mogućem roku.

Sigurno lijepljenje od ruba do ruba.

Uz ROLLATEX mreže tvrtke CLAAS povećavate performanse svoje okrugle balirke – bez obzira na model balirke. Zahvaljujući patentiranom CLAAS sustavu širokog pokrivanja „CLAAS Covered“, vaše bale su besprijekorno pokrivene od ruba do ruba. Deformacije ramena, gubici uslijed raspadanja i zračne inkluzije su stvar prošlosti. Poboljšano međusobno povezivanje slojeva mreže jamči sigurno vezanje bala i stalnu stabilnost procesa pri svakoj žetvi.

Maksimalne performanse i izdržljivost.

Vodoodbojna i UV otporna površina štiti mrežu čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Iznimno duga duljina role, u kombinaciji sa smanjenom težinom role, minimizira vrijeme promjene i povećava učinkovitost. Definirana minimalna duljina serije i optimizirano predrastezanje osiguravaju visok prinos i isplativost – stvarnu prednost za vaše poslovanje.

CEREX		780 RC	780 RF	760 RC	760 RF
Priključivanje					
Broj okretaja priključnog vratila	o/min	1000	1000	1000	1000
Potrebna snaga	kW / KS	88 / 120	75 / 102	88 / 120	75 / 102
Hidraulični priključak					
Jednostruki upravljački ventil dizalice Pickup		●	●	●	●
Dvostruko djelujući upravljački ventil za stražnja vrata, nož i pod za rezanje PRO		●	●	●	●
MULTIFLOW HD Pickup					
Širina	m	2,10	2,10	2,10	2,10
Širina prema DIN	m	1,90	1,90	1,90	1,90
s uređajem za pridržavanje valjka		●	●	●	●
s dvostrukim valjnim pritisnim uređajem		o	o	o	o
Podna vodicica s 2 fiksna kotača vodicice		●	●	●	●
Podna vodicica s 2 zakretna pomoćna kotačića		o	o	o	o
Podna vodicica s 2 sklopiva zakretna pomoćna kotačića		o	o	o	o
Sustav dovođenja					
Rotor		ROTO CUT HD	ROTO FEED	ROTO CUT HD	ROTO FEED
Broj noževa		17 / 25	–	17 / 25	–
Spustiva rezna podnica PRO		●	●	●	●
Čišćenje noža		●	–	●	–
Vezivanje					
Omatanje mrežom ROLLATEX COMFORT		●	●	●	●
Varijabilna komora za prešanje					
Beskonačne trake velike čvrstoće	Broj	2	2	2	2
Brzina traka	m/s	2	2	2	2
Dodatni pogon traka		●	●	●	●
Namještanje mekane jezgre s namjestivim pritiskom i promjerom		●	●	●	●
Senzor vlažnosti		o	o	o	o
Desno-lijevi prikaz		●	●	●	●
Dimenzije komore za prešanje					
Širina	m	1,22	1,22	1,22	1,22
Promjer	m	0,90-1,83	0,90-1,83	0,90-1,60	0,90-1,60
Rukovanje					
CEMIS 700		●	●	●	●
Kabel ISOBUS		o	o	o	o
Kamera		o	o	o	o
Servisna svjetla		o	o	o	o
Središnje podmazivanje lanca		●	●	●	●
Ručno centralno podmazivanje		●	●	●	●
Automatsko električno centralno podmazivanje		o	o	o	o
Pneumatici					
500/45 R 22,5		o	o	o	o
500/55-20		o	o	o	o
560/60 R 22.5		o	o	o	o
620/50 R 22,5		o	o	o	o
Kočnica osovine		●	●	●	●
Masa i težina					
Dužina	mm	4972-5369	4972-5369	4972-5369	4972-5369
Širina	mm	2755-2966	2755-2966	2755-2966	2755-2966
Visina	mm	3202-3222	3202-3222	3202-3222	3202-3222
Težina	kg	4500-4900	4500-4900	4500-4900	4500-4900

Više bala na pultu na kraju dana.

CLAAS CEREX.



CLAAS stalno nastoji sve proizvode prilagoditi praktičnim zahtjevima. Stoga pridržava pravo na izmjene. Podaci i slike se uzimaju kao približni, a mogu sadržavati i posebnu opremu koja ne spada u serijski opseg isporuke. Ovaj prospekt je tiskan za korištenje u čitavom svijetu. Molimo da gledate tehničke opreme uzmete u obzir Ojenik svojeg ovlaštenog prodavača proizvoda CLAAS. Na fotografijama su djelomično skinuti zaštitni uređaji. To je učinjeno samo da bi funkcija bila jasnija i ni u kom slučaju se ne smije vršiti samovoljno, radi izbjegavanja opasnosti. U tom smislu ukazujemo na dotične savjete iz Uputa za uporabu. Svi tehnički podaci za motore se odnose načelno na europsku Smjernicu propisa o ispušnim plinovima: Stage. Naziv Tier-Norm u ovom dokumentu služi isključivo radi informiranja i boljeg razumijevanja. Na osnovu toga se ne može podrediti dopuštenje za regije u kojima je propis o ispušnim plinovima uređen preko Tier.

Rastimo zajedno.

Kao naši kupci ste u fokusu svih naših aktivnosti. Poznajemo vaše svakodnevne izazove i radimo s vama na razvoju poljoprivredne tehnologije koja će vam omogućiti uspješno i održivo poslovanje danas i u budućnosti. Naša digitalna rješenja pojednostavljaju složene procese i olakšavaju vaš rad. Želimo vam omogućiti da budete najbolji u svom području i da rastete.



CLAAS Regional Center Central Europe GmbH
Industriestraße 18, 2104 Spillern, Austria

Distributer tvrtke CLAAS u Hrvatskoj:

Eko-Terra d.o.o
Ulica Gorčica 2
40305 Nedelišće

Jerkovic d.o.o
Josipa Kozareca 51
31224 Koska